


Specificatia finisarii incaperilor cota 4,000

Nr. incaperei	Tavanul		Peretii		Partea de jos a peretilor			Nota
	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Suprafata, m ²	Finisarea	Inaltimea, m	
11	14,70	Tip "ARMSTRONG"	36,40	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, grunduire, finisare EUROFIN, vopsea lavabila de interior	18,65	Strat de betonocontact, tencuiala (30%), chituire pe plasa din fibra de sticla, lambriuri MDF	1,30	Tencuiala pereti M100 $\delta=30$ mm (30%=16,52)


Specificatia podelelor cota 4,000

Nr. incaperei	Tipul podelelor	Scita podelei	Elementele podelei si grosimea acestora	Suprafata, m ²
11			1.Vopsea uleioasa 2.Pat din scinduri cu imbinare nut-feder $\delta=50$ mm 3.Planseu din lemn existent H podea=50mm	14,70

Specificatia materialelor de finisare cota 4,000
Incaperea "11" (Diriginte)

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	<u>Podele</u>			
	Plinta din lemn, h=60 mm	14,90	m	
	<u>Pereti</u>			
	Cant lambriu MDF pentru (interior)	6,50	m	
	Cant lambriu MDF pentru (exterior)	18,80	m	

1. Pe planşa dată sunt descrise următoarele tipuri de lucrări:
- Curăţarea peretilor şi tavanului de praf şi grunduirea cu betonocontact.
 - Repararea tencuiei ($\delta=30$ mm) de pe pereti.
 - Executarea invelisului de pardosea.
2. Repararea tencuiei peretilor se va efectua în zona de 500mm de la podea şi 500mm de la tavan (ce constituie 30% din suprafaţa totală a peretilor).
3. Executarea podelelor se va efectua după montarea reţelelor ingineresti. Imbinarea elementelor din lemn între ele cu adeziv introdus în partea "nut-feder".
4. Montarea plintelor se va executa după finisarea podelelor cu vopsea uleioasă.
5. Planşa dată se citeşte cu pl. 19.

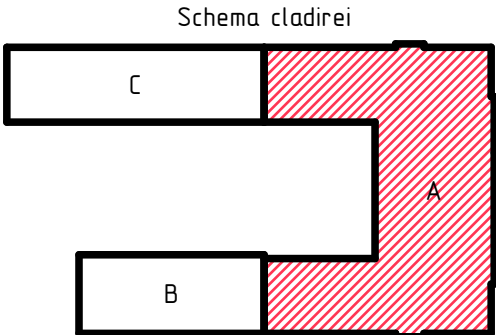

2019	OBIECTIV nr. 02.12-D/19-SAC			Reparatia capitala a blocului lit "A", LT "N. Gogol" str. Academicianul Nicolae Filipp, 2			
A.S.P	Mihaila V.		12.19	Liceu Tioretic	Etapa	Planşa	Planşe
I.S.P	Hihlat Em.		12.19		PE	30	
Elaborat	Gorbatii A.		12.19	Specific. podelelor, finisarii incaperii 11 (Diriginte) cota 4,000		SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti	