

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii arhitecturale**


Valoarea de deviz 8 676 100 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3)				
1	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	630,00	391,412 95,139	246 589,560 59 937,570
		Total Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3) Inclusiv salariu				246 589,560 59 937,570
		2. Pereti dispartitori (Coala 3)				
2	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	84,76	55,778 21,912	4 727,760 1 857,230
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti dispartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,6507	33 309,503 9 811,905	188 222,010 55 444,130
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv Buiandrugii	m2	7,04	112,487 69,209	791,910 487,230



1	2	3	4	5	6	7
5	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	44,00	33,738 25,947	1 484,470 1 141,670
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,20	15,556 4,041	1 232,040 320,010
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,00	17,395 5,716	400,080 131,470
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	0,48	1 542,958 306,333	740,620 147,040
		Total Pereti dispartitori (Coala 3) Inclusiv salariu				197 598,890 59 528,780
		3. Hidroizolare fundamente				
9		Hidroizloarea bituminoasa prevazuta devizul pentru compartimentul CBA	m2	0,00	0,000 0,000	0,000 0,000
10	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, - Aplicativ menmbrana Geostandart fixata cu cramioane	m2	246,31	53,176 12,110	13 097,850 2 982,750
		Total Hidroizolare fundamente Inclusiv salariu				13 097,850 2 982,750
		4. Pardosea sala 200 mm(Coala 3)				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, discuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	430,00	154,133 51,894	66 277,020 22 314,420

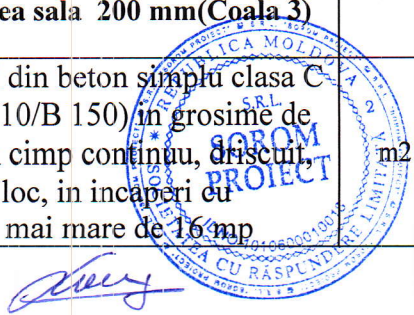

1	2	3	4	5	6	7
		(B20)				
12	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K-10 (B20)	m2	430,00	157,620 57,660	67 776,600 24 793,800
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 300,00	15,753 1,730	20 478,640 2 248,740
		Total Pardosea sala 200 mm(Coala 3) Inclusiv salariu				154 532,260 49 356,960
		5. Pardosea 100 mm (Coala 3)				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)	m2	115,97	154,174 51,897	17 879,550 6 018,550
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,00	15,753 1,730	5 513,480 605,430
		Total Pardosea 100 mm (Coala 3) Inclusiv salariu				23 393,030 6 623,980
		6. Scaune pentru spectatori				
16	CK35B	Dibluri din metal cu piulita si saiba fixate in ziduri din beton armat (fixarea scaunelor) k-0.5 la sal.	buc	136,00	11,266 5,766	1 532,180 784,180
17	TsH80A	Aranjarea bancilor (aplicativ)	buc	68,00	15,568 15,568	1 058,640 1 058,640
18		Scaune pentru spectatori (17*4)	buc	68,00	380,000 0,000	25 840,000 0,000
		Total Scaune pentru spectatori Inclusiv salariu				28 430,820 1 842,820
		7. Acoperis				
19	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla	m2	597,94	795,671 69,192	475 763,370 41 372,780




1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice 150 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc				
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ doar Automacara neprevazuta de norma CE16A	m2	597,94	27,998 0,000	16 741,200 0,000
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	27,56	241,918 17,302	6 667,270 476,850
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,24	226,500 20,174	7 528,860 670,590
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sectiunea 1-1 pl.17	m2	25,88	232,383 69,201	6 014,080 1 790,920
		Total Acoperis Inclusiv salariu				512 714,780 44 311,140
		8. Pereti exteriori				
24	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc	m2	1 119,02	696,324 78,994	779 200,900 88 396,230
25	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	438,00	832,768 121,767	364 752,510 53 333,770

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 557,02	51,818 43,245	80 682,170 67 333,040
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				1 224 635,58 0 209 063,040
		9. Timplarie				
		9.1. Usi				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	5,60	3 624,179 54,777	20 295,400 306,750
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator	buc	1,00	834,000 113,010	834,000 113,010
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,16	1 628,539 52,495	16 545,960 533,350
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3	m2	6,25	3 674,458 54,707	22 965,360 341,920
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 (Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat)	m2	28,00	4 004,685 54,777	112 131,170 1 533,760

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,82	1 616,127 46,713	61 121,930 1 766,700
		Total Usi Inclusiv salariu				233 893,820 4 595,490
		9.2. Ferestre				
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,40	1 830,887 54,236	11 717,680 347,110
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	17,28	1 786,685 42,077	30 873,920 727,090
35	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,18	2 663,606 49,007	125 668,930 2 312,170
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	31,40	107,342 23,064	3 370,530 724,210
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,40	106,844 5,766	3 354,890 181,050
		Total Ferestre Inclusiv salariu				174 985,950 4 291,630
		9.3. Vitralii				
38	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimea de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu V-1 8,953x6,53	m2	58,46	2 768,856 43,240	161 867,330 2 527,820
39	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimea de	m2	16,24	2 768,645 43,244	44 962,790 702,290

[Signature]




1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitrailiu V-2 5,8x2,8				
		Total Vitrailii Inclusiv salariu				206 830,120 3 230,110
		9.4. Finisari in jurul tocurilor				
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	148,71	19,797 14,990	2 944,030 2 229,140
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,30	130,466 85,688	2 909,390 1 910,850
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,30	3,684 1,732	82,150 38,630
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,30	36,541 31,726	814,870 707,490
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,30	3,684 1,732	82,150 38,630
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,30	43,238 31,726	964,210 707,490
		Total Finisari in jurul tocurilor Inclusiv salariu				7 796,800 5 632,230
		Total Timplarie Inclusiv salariu				623 506,690 17 749,460
		10. Finisare pereti				
		10.1. Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2				
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2	m2	77,60	103,604 46,128	8 039,680 3 579,530
		Total Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2 Inclusiv salariu				8 039,680 3 579,530
		10.2. Finisare pereti tip 1				
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	109,12	245,665 103,040	26 806,980 11 243,700




1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie hidrofob 12 mm				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie antifoc 12 mm	m2	47,20	253,024 103,043	11 942,720 4 863,620
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,680 1,730	575,300 270,430
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 2 mm	m2	156,32	88,786 70,345	13 879,030 10 996,340
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-156,32	52,595 41,515	-8 221,710 -6 489,630
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,680 1,730	575,300 270,430
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,32	36,529 31,711	5 710,210 4 957,030
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,32	3,680 1,730	575,300 270,430
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,32	43,226 31,714	6 757,130 4 957,610
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,56	116,179 4,064	181,240 6,340
		Total Finisare pereti tip 1 Inklusiv salariu				58 781,500 31 346,300
		10.3. Finisare pereti tip 2 (625,73)				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	625,73	17,676	11 060,600

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,072	5 051,020
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	625,73	88,967 69,192	55 669,450 43 295,740
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	625,73	25,667 14,992	16 060,820 9 380,710
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	625,73	88,786 70,345	55 556,110 44 017,070
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	286,45	19,800 14,992	5 671,720 4 294,520
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,73	3,680 1,730	2 302,480 1 082,280
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	625,73	24,002 11,532	15 018,990 7 216,150
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,73	36,531 31,713	22 858,400 19 843,690
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,73	3,680 1,730	2 302,480 1 082,280
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,73	43,224 31,713	27 046,750 19 843,690
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,25	116,347 4,059	727,170 25,370
		Total Finisare pereti tip 2 (625,73)				214 274,970
		Inclusiv salariu				155 132,520
		10.4. Finisare pereti tip 3 (126,93)				

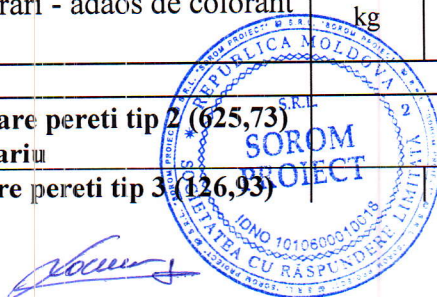

1	2	3	4	5	6	7
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,93	17,677 8,072	2 243,760 1 024,620
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,93	88,972 69,194	11 293,240 8 782,770
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	126,93	25,647 14,995	3 255,340 1 903,360
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	126,93	320,841 141,268	40 724,400 17 931,110
		Total Finisare pereti tip 3 (126,93) Inclusiv salariu				57 516,740 29 641,860
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				338 612,890 219 700,210
		11. Finisare tavane				
		11.1. Tavan casetat (175.27m2)				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan catasetat pe carcasa zincat)	m2	175,27	317,717 126,851	55 686,290 22 233,120
		Total Tavan casetat (175.27m2) Inclusiv salariu				55 686,290 22 233,120
		11.2. Tavan amestec uscat - (439,82 m2)				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	439,82	3,679 1,729	1 618,140 760,540

