

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 100960000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



# OFERTA FINANCIARĂ

**Obiectul Achiziției:** *Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău*

**Autoritatea contractantă:** Primăria or. Cricova

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea I – Informații privind procedura de achiziții publice și autoritatea contractantă sau entitatea contractantă**

Partea I a formularului DUAE se completează online doar de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă și include următoarele informații:

| A. | Informații despre publicare   |  |
|----|---|--|
|    | Numărul anunțului/invitației publicată în BAP, și după caz numărul anunțului în J.O | ocds-b3wdp1-MD-1590413049867   |
| B. | Identitatea achizitorului   |  |
|    | Denumirea oficială  | Primăria or. Cricova   |
|    | Țara  | Republica Moldova  |
|    | Număr unic de identificare a autorității  | IDNO 1007601010183   |
| C. | Informații privind procedura de achiziții publice                                   |  |
|    | Tipul procedurii  | Licitație deschisă   |
|    | Numărul unic de identificare al procedurii de achiziție                             | ocds-b3wdp1-MD-1590413049867   |
|    | Data deschiderii ofertelor  | 17 Iunie 2020 ORA 10:00  |
|    | Denumirea obiectului de achiziții   | Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chişinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albişoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chişinău |
|    | Scurtă descrie  | Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chişinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albişoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chişinău |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:


  
 TURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea II – Informații referitoare la operatorul economic**

Partea II a formularului DUAE se completează online doar de către operatorii economici și include următoarele informații.

| A. | Informații referitoare la operatorul economic   |   |
|----|---|---|
|    | Denumire  | VALDCONGRUP S.R.L.  |
|    | <i>Adresa juridică:</i>   | str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova   |
|    | Cod poștal  | MD-2023   |
|    | Oraș  | or. Chişinău  |
|    | Țara  | Republica Moldova   |
|    | Adresa web  | http://valdcongrup.md/  |
|    | e-mail  | valdcongrup@gmail.com   |
|    | Telefon   | 0 22 428393; 0 78 664664  |
|    | Persoana sau persoanele de contact  | ȚURCAN Denis  |
|    | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP), după caz  | 2001002096198   |
|    | Numărul cod TVA – dacă este cazul   | 404313  |
|    | Statutul juridic al operatorului economic   | Societate cu Răspundere Limitată  |
|    | Numele fondatorilor   | Țurcan Denis, Țurcan Lucia  |
|    | Operatorul economic este:<br>• întreprindere mică<br>• întreprindere mijlocie   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu<br><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu  |
|    | Numai în cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o "întreprindere socială,, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?<br><br>Care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?<br><br>Dacă este necesar, vă rugăm să specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu<br><br>–<br><br>–  |
|    | Dacă este cazul, activitatea antreprenorială a operatorului economic este înregistrată sau deține o certificare echivalentă în cadrul unui sistem național privind activitățile economice pe care le prestează?<br><br>Vă rugăm să furnizați actele de constituire, dacă este cazul<br><br>Dacă actele de constituire sau de certificare sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați<br><br>Vă rugăm să furnizați autorizațiile pe care se bazează activitățile comerciale, dacă este cazul<br><br>Înregistrarea sau certificarea acoperă toate criteriile de selecție impuse? | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><br>–<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><br><input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |

|  |  |
|--|--|
| <i>Vă rugăm să completați informațiile lipsă în partea II secțiunea A,B,C sau D, după caz, NUMAI dacă se solicită acest lucru în anunțul sau în documentele achiziției relevante</i>   |  |
| Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale și plata impozitelor sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest certificat direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?<br>Dacă documentele relevante sunt disponibile în format electronic, vă rugăm să precizați:   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alții?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <i>Vă rugăm să vă asigurați că celelalte părți în cauză prezintă un formular DUAE separat.</i>   |  |
| Vă rugăm să precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc):   | -  |
| Vă rugăm să îi identificați pe ceilalți operatori economici care mai participă la procedura de achiziții publice:  | -  |
| Dacă este cazul, denumirea grupului participant:   | -  |
| Dacă este cazul, se indică lotul (loturile) pentru care operatorul economic dorește să depună oferte:  | -  |
| <b>B.</b>  | <b>Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>     |
| <i>Dacă este cazul, vă rugăm să indicați numele și adresa (adresele) persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile acestei proceduri de achiziții publice:</i>  |  |
| Prenume  | Denis  |
| Nume   | ȚURCAN   |
| Data nașterii  | 11.04.1987   |
| Locul nașterii   | or. Chișinău   |
| Strada și numărul  | str-la 3 S. Radautanu nr. 2  |
| Cod poștal   | MD-2011  |
| Oraș   | or. Codru  |
| Țară   | Republica Moldova  |
| e-mail   | valdcongrup@gmail.com  |
| Telefon  | 0 69 251 598   |
| Funcție / acționând în calitate de   | Director   |
| <i>Dacă este cazul, vă rugăm să furnizați informații detaliate privind reprezentarea (formele, amploarea, scopul acesteia...)</i>  |  |
| <b>C.</b>  | <b>Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>  |
| Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în partea IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în partea V de mai jos?   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| <p style="text-align: center;"><i>Vă rugăm să prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>în măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, vă rugăm să includeți informațiile prevăzute în părțile IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>D.</b> | <b>Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează</b>  |  |
|           | <i>Secțiunea se completează numai în cazul în care această informație este solicitată în mod explicit de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă.</i>   |  |
|           | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract unor terți?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|           | Dacă da și în măsura în care se cunoaște, vă rugăm să enumerați   |  |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în mod explicit aceste informații, în plus față de informațiile din partea I, vă rugăm să furnizați informațiile solicitate în secțiunile A și B din această parte și din partea III pentru fiecare dintre subcontractanții (categoriile de subcontractanți) în cauză.</i> |  |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea III – Motive de excludere**

Partea III a formularului DUAE se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici.

| A. | <b>Motive referitoare la condamnările penale</b>  |  |
|----|---|--|
|    | <p><b>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</b></p> <p><i>Al. (1) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoștință că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</i></p> <p><i>Al. (11) Obligația de excludere a ofertantului / candidatului se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru infracțiunile prevăzute la alin.1 este membru al organismului de administrare, de conducere sau de control în cadrul acestuia.</i></p> <p><i>Al. (6) Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la art.18 alin. (1) și (2) din legea 131/03.07.2015 privind achizițiile publice, furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sânt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică.</i></p> <p><i>Al. (7) În sensul alin. (6), ofertantul/candidatul dovedește că a plătit sau s-a angajat să plătească o compensație în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate prin infracțiune sau prin abateri, că a clarificat complet faptele și împrejurările cooperând activ cu autoritățile abilitate să investigheze cazul și că a întreprins măsuri concrete la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, adecvate pentru a preveni orice noi infracțiuni sau abateri.</i></p> <p><i>Al. (8) Măsurile întreprinse de către ofertant/candidat în sensul alin. (7) sânt evaluate ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sânt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.</i></p> <p><i>Al. (9) Un ofertant/candidat care a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice nu are dreptul să facă uz de posibilitatea prevăzută la alin. (6)–(8).</i></p> |  |
|    | Participare la o organizație criminală<br><i>Text</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Corupție<br><i>Text</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Fraude<br><i>Text</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste<br><i>Text</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Spălare de bani sau finanțarea terorismului<br><i>Text</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|    | Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane<br><i>Text</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| B. | <b>Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale</b>   |  |
|    | <p><b>Art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</b></p> <p><i>Al. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care se află în oricare dintre următoarele situații:</i></p> <p><i>Lit. (b) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.</i></p> <p><i>Al. (22) Prin derogare de la alin.2 lit. b), ofertantul/candidatul nu este exclus din procedura de atribuire dacă beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor.</i></p>  |  |
|    | <b>Plata impozitelor</b><br><i>text</i>   | Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                          |
|    | Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
|                                   | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|                                   | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i></p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Plata asigurărilor sociale</b> |  |  |
|                                   | <p>Operatorul economic și-a încălcat obligațiile cu privire la plata contribuțiilor la asigurările sociale atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în alte state?</p>  | <p>Nu</p>  |
|                                   | <p>Această încălcare a obligațiilor a fost stabilită prin alte mijloace decât o hotărâre judecătorească sau administrativă?</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|                                   | <p>În cazul în care această încălcare a obligațiilor a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă și obligatorie?</p> <p><i>Vă rugăm să precizați data condamnării</i></p> <p><i>În cazul unei condamnări, durată perioadei de excludere, în măsura în care aceasta este stabilită direct în condamnare</i></p> <p><i>Descrieți ce mijloace au fost utilizate</i></p>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
|                                   | <p>Operatorul economic și-a îndeplinit obligațiile plătind impozitele sau contribuțiile la asigurările sociale datorate sau încheind un aranjament cu caracter obligatoriu în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor?</p> <p><i>Vă rugăm să le descrieți</i></p> <p><i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i></p>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>C.</b>                         | <b>Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>   |  |
|                                   | <p>Este operatorul economic înscris în lista de interdicție a operatorilor economici în conformitate cu Articolul 18 al. e) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</p>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>D.</b>                         | <b>Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>   |  |
|                                   | <p><b>Art.18 al. 2</b> din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de excludere.</p> <p>lit. (a) se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;</p> <p>lit. (c) a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;</p> <p>lit. (d) a prezentat informații false sau nu a prezentat informațiile solicitate de către autoritatea contractantă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;</p> <p>lit. (d1) a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit. (d2) se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;</p> <p>lit.(d3) a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată prin decizie a organului abilitat în acest sens;</p> <p>lit. (d4) se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art. 74.</p> |  |
|                                   | <p>În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul mediului ?</p>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|  |  |
|--|--|
| Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul social?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| În măsura cunoștințelor sale, operatorul economic și-a încălcat obligațiile în domeniul muncii?  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Falimentul</b>  |  |
| Operatorul economic este în stare de faliment?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Insolvența</b>  |  |
| Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Active administrate de lichidator</b>   |  |
| Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>  |  |
| Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>   |  |
| Operatorul economic a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |



|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <i>Precizați motivele pentru care veți putea fi, totuși, în măsură să executați contractul. Nu este necesar să se furnizeze aceste informații în cazul în care excluderea operatorilor economici în acest caz a devenit obligatorie în temeiul legislației naționale aplicabile, fără nicio posibilitate de derogare atunci când operatorul economic este, totuși în măsură să execute contractul.</i> |  |
| Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice.</b>  |  |  |
| Operatorul economic are cunoștință de vreun conflict de interese, astfel cum se precizează în legislația națională, anunțul relevant sau documentele achiziției, care decurge din participarea sa la procedura de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Implicare directă sau indirectă în pregătirea acestei proceduri de achiziții publice</b>   |  |  |
| Operatorul economic sau o întreprindere care are legături cu acesta a oferit consultanță autorității contractante sau entității contractante sau a participat în orice alt mod la pregătirea procedurii de achiziții publice?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Încetare anticipată, daune-interese sau alte sancțiuni comparabile</b>   |  |  |
| Operatorul economic s-a aflat într-o situație în care un contract de achiziții publice anterior, un contract anterior încheiat cu o entitate contractantă sau un contract de concesiune anterior a fost realizat anticipat sau au fost impuse daune-interese sau alte sancțiuni comparabile în legătură cu respectivul contract anterior:<br><i>Vă rugăm să descrieți</i>   | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Ați luat măsuri pentru a demonstra fiabilitatea dumneavoastră (autocorectare)<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Vinovat de interpretare eronată, nedivulgare de informații, incapacitate de a furniza documentele necesare și obținere de informații confidențiale referitoare la această procedură</b>  |  |  |
| Operatorul economic s-a aflat într-una dintre situațiile următoare:<br>a) Nu s-a făcut grav vinovat de declarații false la furnizarea informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție;<br>b) A ascuns astfel de informații;<br>c) Nu a fost în măsură să furnizeze, fără întârziere, documentele justificative solicitate de autoritatea contractantă sau de entitatea contractantă, și<br>d) A încercat să influențeze în mod nepermis procesul decizional al autorității contractante sau entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de achiziții publice sau că a furnizat din neglijență informații false care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția și atribuirea? | <input type="checkbox"/> Da  | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

**Art.18** din Legea nr.131 din 03.07.2015 prevede:

Al. (3) Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor descrise la alin. (1) și (2) din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere juridice sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

Al. (4) În ceea ce privește situațiile menționate la alin. (2), în conformitate cu legislația internă a statului în care sânt stabiliți ofertanții/candidații, prevederile alin. (3) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control privind ofertantul/candidatul.


Al.(5) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor specificate la alin. (3) sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:



ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

## Partea IV – Criteriile de selecție

Partea IV se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>A. Capacitatea de a corespunde cerințelor</b>   |   |  |
| Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:  |   |  |
| Înscrierea într-un registru profesional relevant:  |   |  |
| Este înscris între-unul dintre registrele profesionale sau comerciale relevante naționale sau din statele membre UE în care este stabilit  | <input checked="" type="checkbox"/> Da      | <input type="checkbox"/> Nu            |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| Este necesară o autorizație pentru ca operatorul economic să poată presta serviciul în cauză în țara unde este stabilit:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> Da      | <input type="checkbox"/> Nu            |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b>  |   |  |
| <i>Articolul 20 al.1 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că, Demonstrarea capacității economice și financiare a operatorului economic se realizează prin prezentarea unuia sau a mai multor documente relevante, cum ar fi</i>  |   |  |
| <b>Declarații bancare</b>  |   |  |
| Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> Da      | <input type="checkbox"/> Nu            |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |
| <b>Cifra de afaceri anuală</b>   |   |  |
| <i>Art. 20 din Legea 131 din 03.07.2018 privind achizițiile publice, stabilește că. Al. (11) În sensul alin. (1) lit. c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Autoritatea contractantă indică principalele motive pentru o astfel de cerință în documentația de atribuire. Atunci când un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sânt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. În cazul în care urmează să se atribuie contracte bazate pe un acord-cadru, cifra de afaceri anuală maximă se calculează în funcție de dimensiunea maximă anticipată a contractelor specifice care vor fi executate în același timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, pe baza valorii estimate a acordului-cadru. În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv</i> |   |  |
| Cifra de afaceri anuală pentru numărul de exerciții financiare impus în anunțul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:<br><i>Se completează de către autoritatea contractantă</i><br>Valoare  | <b>Cifra de afaceri:<br/>26 739 963 MDL</b> |  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>  | <input type="checkbox"/> Da                 | <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b><br><br>Cifra de afaceri medie anuală pentru numărul de ani impus în anușul relevant, în documentele achiziției sau în DUAE, este după cum urmează:<br>Se completează de către autoritatea contractantă<br><br>Număr de ani: 3                      Valoare: 32 644 774 MDL   | An:2017<br><b>Cifră de afaceri:</b> 36 819 113 MDL<br>An: 2018<br><b>Cifră de afaceri:</b> 34 375 245 MDL<br>An: 2019<br><b>Cifră de afaceri:</b> 26 739 963 MDL |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională ?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
|           | <b>Raport financiar</b>   |  |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină acest raport direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anușul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea economică sau financiară, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anușul de participare.</i>  |  |
|           | <b>Art. 20</b> din Legea 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, stabilește că.<br>Al. (5) În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (4), de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 18 alin. (1) și alin. (2) lit. a), c) d) 3), care determină excluderea din procedura de atribuire.<br>Al. (6) Atunci când ofertantul/candidatul se bazează pe capacitățile altei persoane în ceea ce privește criteriile referitoare la capacitatea economică și financiară, autoritatea contractantă solicită ca ofertantul/candidatul și acea persoană să fie răspunzătoare solidar pentru executarea contractului.<br>Al. (7) În aceleași condiții prevăzute la alin. (4)–(6), o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. |  |
| <b>C.</b> | <b>Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>  |  |
|           | Art.21 din Legea nr.131 din 03.07.2015 stabilește următoarele motive de selecție:   |  |
|           | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea contractantă sau entitatea contractantă în anușul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract, sau să furnizeze informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
|           | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
|           | <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anușul de participare prezentarea unor formulare care conțin informații privind capacitatea tehnică sau profesională, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anușul de participare.</i>  |  |
|           | <b>Pentru contractele de achiziție de lucrări: executarea de lucrări de tipul specificat</b>  |  |
|           | Numai pentru contractele de achiziții publice de lucrări: în perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit următoarele lucrări de tipul specificat. Autoritățile contractante pot solicita experiența de până la cinci ani și pot accepta experiența acumulată în urmă cu peste cinci ani.  |  |
|           | Lucrări de construcție la   |  |

|  |   |
|--|---|
| Descriere  | "Canalizarea s. Huiboaca, com. Grătiești, mun. Chișinău "   |
| Valoare  | 5 010 034,80 MDL<br>280 203,29 \$   |
| Data de începere   | 16 noiembrie 2016   |
| Data de încheiere  | 15 februarie 2019   |
| Beneficiari  | Primăria com. Grătiești, mun. Chișinău  |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                |
| <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>   |   |
| Vă rugăm să furnizați detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice pe care operatorul economic le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziții publice.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>   | Contract de colabare cu Institutul de Cercetări Științifice în Construcții Nr. 170 din 05.11.2018 |
| Vă rugăm să furnizați o declarație cu privire la sisteme de management și de trasabilitate în cadrul lanțului de aprovizionare utilizate.  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                |
| <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i>   |   |
| <b>Permiterea controalelor</b>   |   |
| Pentru produsele sau serviciile complexe care urmează să fie furnizate sau, în mod excepțional, pentru produsele sau serviciile necesare cu un scop anume. Operatorul economic va permite efectuarea de verificări ale capacităților de producție sau ale capacității tehnice a operatorului economic și, dacă este necesar, ale mijloacelor de studiu și de cercetare de care dispune și ale măsurilor de control al calității? Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care operatorul economic a decis să subcontracteze o parte din contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului pentru executarea părții respective, trebuie să completați un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți.<br><i>Permiteți verificări</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                |
| <b>Diplome de studii și calificări profesionale</b>  |   |
| Următoarele calificări educaționale și profesionale sunt deținute de prestatorul de servicii sau de contractantul însuși și/sau în funcție de cerințele stabilite în anunțul de participare sau în documentele procedurii de achiziție de către personalul său de conducere.<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS Numărul 0228 Turcan Anatolii           |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu                                |

|  |  |
|--|--|
| <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> |  |
| <b>Măsuri de management al mediului</b>  |  |
| Operatorul economic va putea să aplice următoarele măsuri de management de mediu atunci când execută contractul:<br><i>Vă rugăm să le descrieți</i>  | <b>Valdcongrup S.R.L.</b><br>Deține certificatul Internațional de Management de Mediu BS EN ISO 14001:2015 din 5 martie 2018 |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
| <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>   |  |
| Numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic din ultimii trei ani au fost după cum urmează.   | Anul 2017<br><b>Număr</b> 9 persoane<br>Anul 2018<br><b>Număr</b> 9 persoane<br>Anul 2019<br><b>Număr</b> 9 persoane         |
| <b>D.</b>  | <b>Sisteme de asigurare a calității și standarde de management de mediu.</b>   |
| Art. al din lege stabilește următoarele motive de selecție.  |  |
| CertIFICATE emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu   | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu   |
| <i>Dacă autoritatea contractantă sau entitatea contractantă solicită în anunțul de participare prezentarea unor formulare, vă rugăm să furnizați formularele solicitate în anunțul de participare.</i> |  |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea V- Indicații generale pentru toate criteriile de selecție**

Partea V - se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.

| A. | Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse:  |  |
|----|---|--|
|    | Operatorul economic va fi în măsură să furnizeze formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare, sau să ofere informații care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să obțină aceste documente, informații direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat, disponibilă în mod gratuit?<br><br>Termen | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br><br>3 zile |
|    | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>  | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu               |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:




---

 ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

**Partea VI - Preselecția candidaților calificați pentru procedura licitației restrânse, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare**

Partea VI se completează online de către autoritatea contractantă, entitatea contractantă și operatorii economici și include.


|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Operatorul economic declară că: Îndeplinește criteriile sau regulile obiective și nediscriminatorii aplicabile pentru limitarea numărului de candidați în următorul mod: | Da   |
|  | Operatorul economic declară că: Dispune de certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut de anunțul de participare relevant:                | Da   |
|  | <i>Aceste informații sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?</i>   | <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu |

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

  
\_\_\_\_\_  
ȚURCAN Denis  
Director  
VALDCONGRUP S.R.L.





S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



## FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE

### Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în părțile II - VI de mai sus sunt exacte și corecte și că au fost furnizate cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial că poate să furnizeze, la cerere și fără întârziere, certificatele și alte forme de documente justificative menționate, cu excepția cazului în care:

1. Autoritatea contractantă sau entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei bazei de date relevante care este disponibilă gratuit, și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

#### Primăria or. Cricova

,astfel cum este descrisă în partea I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest Document Unic de Achiziție European în scopul

**ocds-b3wdp1-MD-1590413049867**

Nume: ȚURCAN Denis

Poziția: Director

Data: 17 iunie 2020

Locul: str. Uzinelor 171/2, mun. Chişinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnat:

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



## OFERTĂ

Către

Primăria or. Cricova

(denumirea autorității contractante și completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

Denis ȚURCAN

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L. ne oferim ca, în

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

**Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chișinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albișoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chișinău**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

**4 642 527 lei**

(patru milioane șase sute patruzeci și două mii cinci sute douăzeci și șapte lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

**928 505 lei**

(nouă sute douăzeci și opt mii cinci sute cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

**Total suma ofertei inclusiv TVA:**

**5 571 032 lei**

(cinci milioane cinci sute șaptezeci și una mii trezeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție

anexate în

**12 (doisprezece) luni**

calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

**90 (nouăzeci) zile**

respectiv pînă la data de

**17 septembrie 2020**

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **17 iunie 2020**

În calitate de **Director**

**VALDCONGRUP S.R.L.**

, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**Denis ȚURCAN**

(denumirea/numele ofertantului)

(semnătura)




## ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0,00%  
(% din preţul total oferat).
2. Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub formă de reţineri bancare în cuantum de  
5% (din preţul total oferat)  
ce constituie 278 552 lei mii lei.
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate 5 ani
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data  
începerii execuţiei) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)  
3 zile calendaristice.

Data: **17 iunie 2020**

Ofertant: VALDCONGRUP S.R.L.

Denis ȚURCAN

  
(semnătura)



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.  
C/f: 100960000374  
Email: valdcongrup@gmail.com  
Tel: 0 22 428393; 0 78 664664  
Fax: 0 22 428062  
Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău,




# OFERTA TEHNICĂ

**Obiectul Achiziției:** *Rețea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chişinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albişoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova, mun. Chişinău*

**Autoritatea contractantă:** Primăria or. Cricova

**Operator Economic:** VALDCONGRUP S.R.L.

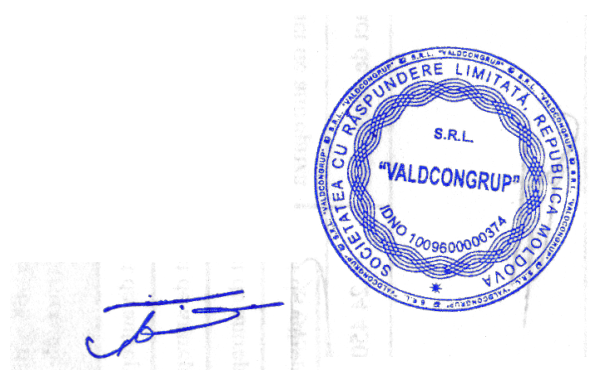

## DEVIZ CENTRALIZATOR

**Denumirea obiectului:** Reţea de canalizare în sectorul locativ în perimetrul străzilor Chişinăului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albişoara, Lugovaia şi Titov, or. Cricova,  
**Beneficiar:** Primăria or. Cricova  
**Antreprenor:** VALDCONGRUP S.R.L.

| Nr/o         | Nr. deviz | Denumirea lucrărilor  | Valoare de Deviz fără TVA, lei | TVA, lei       | Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei |
|--------------|-----------|---|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1            | 2-1-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Alexei Mateevici                            | 986 522                        | 197 304        | 1 183 826                          |
| 2            | 2-2-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Veteranilor (partea I)                      | 176 107                        | 35 221         | 211 328                            |
| 3            | 2-3-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Russo-Veteranilor (partea II)               | 512 757                        | 102 551        | 615 308                            |
| 4            | 2-4-1И    | Rețele de canalizare C1. Str.-la Alexei Mateevici                         | 122 019                        | 24 404         | 146 423                            |
| 5            | 2-5-1И    | Rețele de canalizare C1. Str.Bucuriei (partea 2)                          | 60 905                         | 12 181         | 73 086                             |
| 6            | 2-6-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Doina (partea 1)-str-la Chisinau            | 287 280                        | 57 456         | 344 736                            |
| 7            | 2-7-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 1)                         | 242 777                        | 48 555         | 291 332                            |
| 8            | 2-8-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Doina(partea 2)                             | 190 639                        | 38 128         | 228 767                            |
| 9            | 2-9-1И    | Rețele de canalizare C1. Str. Vas.Alexandri                               | 373 096                        | 74 619         | 447 715                            |
| 10           | 2-10-1И   | Rețele de canalizare C1. Str.I.Ciorescu                                   | 305 422                        | 61 084         | 366 506                            |
| 11           | 2-11-1И   | Rețele de canalizare C1. Str.Titov-Albisoara                              | 216 302                        | 43 260         | 259 562                            |
| 12           | 2-12-1И   | Rețele de canalizare C1И.   | 320 508                        | 64 102         | 384 610                            |
| 13           | 13-2-1    | Statia de pompare canalizare. Lucrari de constructie generale (marca SAC) | 67 452                         | 13 490         | 80 942                             |
| 14           | 13-2-2    | Statia de pompare de canalizare.Utilaj, tevi si armatura                  | 404 312                        | 80 862         | 485 174                            |
| 15           | 4-1-1И    | Alimentare cu energie electrica (Marca REAE)                              | 133 768                        | 26 754         | 160 522                            |
| 16           | 4-2-1     | Costul generatorului -diesel ( Marca REAE)                                | 200 000                        | 40 000         | 240 000                            |
| 17           | 7-1-1     | Amenajare. (marca PG)   | 39 963                         | 7 993          | 47 956                             |
| 18           | 7-2-1     | Sistematizarea verticala (marca PG)                                       | 2 698                          | 540            | 3 238                              |
| <b>TOTAL</b> |           |   | <b>4 642 527</b>               | <b>928 505</b> | <b>5 571 032</b>                   |

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Alexei Mateevici**

Valoarea de deviz 1 183 826 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 26,8500                               | 615,000<br>0,000                      | 16 512,750<br>0,000    |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 83,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 5 984,300<br>5 984,300 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 82,7600                               | 46,550<br>46,550                      | 3 852,478<br>3 852,478 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                        |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|--------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                          |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,1600   | 672,350<br>308,700 | 107,576<br>49,392        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 3,9400   | 396,000<br>0,000   | 1 560,240<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 3,9400   | 675,000<br>0,000   | 2 659,500<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 670,0000 | 3,684<br>0,000     | 2 468,280<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 3,9400   | 132,600<br>12,600  | 522,444<br>49,644        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 653,0000 | 10,850<br>10,850   | 7 085,050<br>7 085,050   |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 653,0000 | 30,450<br>30,450   | 19 883,850<br>19 883,850 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|---------|---|--------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 18,0400    | 327,000<br>0,000   | 5 899,080<br>0,000                |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 18,0400    | 672,350<br>308,700 | 12 129,194<br>5 568,948           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 1 230,0000 | 22,046<br>21,700   | 27 116,088<br>26 691,000          |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 135,3000   | 93,100<br>21,350   | 12 596,430<br>2 888,655           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |            |                    | 118 377,260                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |            |                    | <b>118 377,260<br/>72 053,317</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |            |                    |                                   |
| 15 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN4/ SDR 41 Φ200x4,9)(Uniplast)  | m      | 1 325,5000 | 123,944<br>13,650  | 164 287,271<br>18 093,075         |
| 16 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41   | m      | 33,5000    | 83,674<br>10,500   | 2 803,079<br>351,750              |



| 1  | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|--------|---|-----|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |        | Φ160x4)("Uniplast")   |     |         |                   |                                   |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |         |                   | 167 090,350                       |
|    |        | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>167 090,350<br/>18 444,825</b> |
|    |        | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>  |     |         |                   |                                   |
| 17 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m-1buc)("Uniplast") | m   | 0,6000  | 83,672<br>10,500  | 50,203<br>6,300                   |
| 18 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,8m-1buc)("Uniplast") | m   | 0,8000  | 83,677<br>10,500  | 66,942<br>8,400                   |
| 19 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m-1buc)("Uniplast")   | m   | 1,0000  | 83,674<br>10,500  | 83,674<br>10,500                  |
| 20 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,7m)(Uniplast)      | m   | 1,7000  | 123,945<br>13,650 | 210,706<br>23,205                 |
| 21 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")  | buc | 3,0000  | 149,350<br>21,350 | 448,050<br>64,050                 |
| 22 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")  | buc | 3,0000  | 82,350<br>21,350  | 247,050<br>64,050                 |
| 23 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  | buc | 11,0000 | 56,250<br>15,750  | 618,750<br>173,250                |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                            |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|------------------------------|
|    |        | pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu $\phi 160$ )   |     |         |                      |                              |
| 24 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa $\phi 200$ )("Uniplast")  | buc | 1,0000  | 284,350<br>21,350    | 284,350<br>21,350            |
| 25 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* $\phi 200$ )("Uniplast")  | buc | 1,0000  | 145,350<br>21,350    | 145,350<br>21,350            |
| 26 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu $\phi 200$ )  | buc | 5,0000  | 67,250<br>15,750     | 336,250<br>78,750            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 2 491,325                    |
|    |        | <b>Total Matariale pentru coloane de cadere<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>2 491,325<br/>471,205</b> |
|    |        | <b>1.4. Camine</b>   |     |         |                      |                              |
| 27 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 37,7000 | 1 119,078<br>485,450 | 42 189,224<br>18 301,465     |
| 28 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостаяющий бетон на лоток) (V=28,62-15,61(внорме)=13.01м3)               | m3  | 13,0100 | 998,801<br>157,500   | 12 994,405<br>2 049,075      |
| 29 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,   | m3  | 5,0500  | 770,479<br>338,100   | 3 890,919<br>1 707,405       |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                   |
|----|---------|---|-----|----------|------------------|---------------------|
|    |         | circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=1,45м3) |     |          |                  |                     |
| 30 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)  | buc | 63,0000  | 359,000<br>0,000 | 22 617,000<br>0,000 |
| 31 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)   | buc | 3,0000   | 884,000<br>0,000 | 2 652,000<br>0,000  |
| 32 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3)   | buc | 1,0000   | 171,000<br>0,000 | 171,000<br>0,000    |
| 33 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)   | buc | 28,0000  | 313,000<br>0,000 | 8 764,000<br>0,000  |
| 34 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc | 51,0000  | 417,000<br>0,000 | 21 267,000<br>0,000 |
| 35 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)   | buc | 4,0000   | 475,000<br>0,000 | 1 900,000<br>0,000  |
| 36 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)   | buc | 5,0000   | 688,000<br>0,000 | 3 440,000<br>0,000  |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc | 63,0000  | 350,000<br>0,000 | 22 050,000<br>0,000 |
| 38 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)  | buc | 3,0000   | 913,000<br>0,000 | 2 739,000<br>0,000  |
| 39 | AcE     | Elemente din beton armat  | buc | 165,0000 | 80,000           | 13 200,000          |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5          | 6                    | 7                      |
|----|------------------|---|-----|------------|----------------------|------------------------|
|    | 13,14B1          | prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   |     |            | 0,000                | 0,000                  |
| 40 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)  | buc | 1,0000     | 138,000<br>0,000     | 138,000<br>0,000       |
| 41 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)   | m3  | 0,4800     | 1 407,621<br>198,100 | 675,658<br>95,088      |
| 42 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc | 86,0000    | 37,568<br>22,750     | 3 230,848<br>1 956,500 |
| 43 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)   | buc | 31,0000    | 44,568<br>22,750     | 1 381,608<br>705,250   |
| 44 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc | 66,0000    | 1 100,000<br>0,000   | 72 600,000<br>0,000    |
| 45 | AcE13A           | Стремянки   | kg  | 450,7000   | 10,070<br>0,000      | 4 538,549<br>0,000     |
| 46 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)                  | t   | 0,4500     | 289,700<br>133,700   | 130,365<br>60,165      |
| 47 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg  | 1 563,2000 | 10,070<br>0,000      | 15 741,424<br>0,000    |
| 48 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t   | 1,5600     | 296,900<br>133,700   | 463,164<br>208,572     |
| 49 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru  | m2  | 270,0000   | 34,550<br>29,750     | 9 328,500<br>8 032,500 |

| 1  | 2       | 3   | 4         | 5          | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|-----------|------------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) |           |            |                   |                                   |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |            |                   | 266 102,664                       |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |            |                   | <b>266 102,664<br/>33 116,020</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=976,5, n=1,2m)- (S=976,5x1,2=1171,8m2)</b>   |           |            |                   |                                   |
| 50 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m         | 1 953,0000 | 8,000<br>5,600    | 15 624,000<br>10 936,800          |
| 51 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3        | 82,0000    | 69,480<br>56,000  | 5 697,360<br>4 592,000            |
| 52 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)   | 100<br>m3 | 2,1100     | 780,000<br>0,000  | 1 645,800<br>0,000                |
| 53 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3        | 117,2000   | 124,000<br>31,500 | 14 532,800<br>3 691,800           |
| 54 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3        | 210,9200   | 175,850<br>34,650 | 37 090,282<br>7 308,378           |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5          | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 55 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 1 171,8000 | 98,455<br>1,750   | 115 369,569<br>2 050,650          |
| 56 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 1 171,8000 | 93,594<br>1,750   | 109 673,430<br>2 050,650          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |            |                   | 299 633,241                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=976,5, n=1,2m)-(S=976,5x1,2=1171,8m2) Inklusiv salariu</b>  |        |            |                   | <b>299 633,241<br/>30 630,278</b> |
|    |         | <b>1.6. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=181.5m,n=1,2m)(S=181,5x1,2m =217,18m2)</b>  |        |            |                   |                                   |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,3900     | 705,000<br>0,000  | 274,950<br>0,000                  |
| 58 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 21,7800    | 124,000<br>31,500 | 2 700,720<br>686,070              |
| 59 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 39,2000    | 175,850<br>34,650 | 6 893,320<br>1 358,280            |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |            |                   | 9 868,990                         |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=181.5m,n=1,2m)(S=181,5x1,2m =217,18m2) Inklusiv salariu</b>  |        |            |                   | <b>9 868,990<br/>2 044,350</b>    |
|    |         | <b>1.7. Evacuarea gunoiului</b>   |        |            |                   |                                   |
| 60 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda   | 100 m3 | 2,0700     | 780,000<br>0,000  | 1 614,600<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6              | 7                                  |
|----|---------|---|-----|----------|----------------|------------------------------------|
|    |         | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |     |          |                |                                    |
| 61 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                 | t   | 380,5000 | 3,684<br>0,000 | 1 401,768<br>0,000                 |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |          |                | 3 016,368                          |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>                                       |     |          |                | <b>3 016,368</b>                   |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |          |                | 866 580,198                        |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1 Inklusiv salariu</b>                                   |     |          |                | <b>866 580,198<br/>156 759,995</b> |

|  |  |  |        |                              |
|--|--|--|--------|------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 866 575                      |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 35 270                       |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    | 19 277                       |
|  |  | Total                                    |        | 921 122                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 46 056                       |
|  |  | Total                                    |        | 967 178                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 19 344                       |
|  |  | Total                                    |        | 986 522                      |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 197 304                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>1 183 826<br/>156 756</b> |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Alexei Mateevici**

**Valoarea de deviz 1 183 826 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |                       |       |                |
|-----|----------------|------------------------------|------|-----------------------|-------|----------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 204,7560              | 35,00 | 7 166,460      |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 365,8210              | 35,00 | 12 803,735     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 762,6000              | 35,00 | 26 691,000     |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 117,1800              | 35,00 | 4 101,300      |
| 5.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 4,8800                | 35,00 | 170,800        |
| 6.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 76,0500               | 35,00 | 2 661,750      |
| 7.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000                | 35,00 | 252,000        |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 928,5830              | 35,00 | 32 500,405     |
| 9.  | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 9,9312                | 35,00 | 347,592        |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 7,6782                | 35,00 | 268,737        |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 1 576,3028            | 35,00 | 55 170,598     |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 32,2040               | 35,00 | 1 127,140      |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 171,4770              | 35,00 | 6 001,695      |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 131,6608              | 35,00 | 4 608,128      |
| 15. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 82,5330               | 35,00 | 2 888,655      |
|     |                |                              |      | <b>Total manopera</b> |       | <b>156 756</b> |

**Materiale:**

|    |                 |   |    |            |          |             |
|----|-----------------|---|----|------------|----------|-------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 110,1492   | 950,00   | 104 641,740 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 83,1978    | 1 335,00 | 111 069,063 |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 143,8190   | 220,00   | 31 640,180  |
| 4. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 159,9696   | 70,00    | 11 197,872  |
| 5. | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 138,6825   | 70,00    | 9 707,775   |
| 6. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 4,9353     | 45,00    | 222,088     |
| 7. | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,5616     | 20,00    | 11,232      |
| 8. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 10,4520    | 30,00    | 313,560     |
| 9. | 252121670050015 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ200x4,9                          | m  | 1 392,0732 | 105,00   | 146 167,686 |



|     |                 |   |     |          |          |            |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 10. | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4  | m   | 35,0142  | 70,00    | 2 450,994  |
| 11. | 252121670050017 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m-1buc                                  | m   | 0,6271   | 70,00    | 43,897     |
| 12. | 252121670050018 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,8m-1buc                                  | m   | 0,8362   | 70,00    | 58,534     |
| 13. | 252121670050019 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m-1buc                                    | m   | 1,0452   | 70,00    | 73,164     |
| 14. | 252121670050020 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,7m                                     | m   | 1,7854   | 105,00   | 187,467    |
| 15. | 252210330484042 | Гильзы для ф160мм   | m   | 17,2000  | 70,00    | 1 204,000  |
| 16. | 252210330484043 | Гильзы для ф200мм   | m   | 6,2000   | 105,00   | 651,000    |
| 17. | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa ф160  | buc | 3,0000   | 128,00   | 384,000    |
| 18. | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* ф160  | buc | 3,0000   | 61,00    | 183,000    |
| 19. | 252490671100024 | Teu din PVC cu mufa ф200  | buc | 1,0000   | 263,00   | 263,000    |
| 20. | 252490671100025 | Curba din PVC cu mufa 45* ф200  | buc | 1,0000   | 124,00   | 124,000    |
| 21. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 192,0000 | 3,00     | 576,000    |
| 22. | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg  | 33,9273  | 1,50     | 50,891     |
| 23. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 50,0760  | 1,50     | 75,114     |
| 24. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc | 165,0000 | 80,00    | 13 200,000 |
| 25. | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                              | buc | 1,0000   | 138,00   | 138,000    |
| 26. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 63,0000  | 359,00   | 22 617,000 |
| 27. | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 51,0000  | 417,00   | 21 267,000 |
| 28. | 266112643310113 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3                                       | buc | 1,0000   | 171,00   | 171,000    |
| 29. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                       | buc | 28,0000  | 313,00   | 8 764,000  |
| 30. | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                   | buc | 63,0000  | 350,00   | 22 050,000 |
| 31. | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                            | buc | 3,0000   | 884,00   | 2 652,000  |
| 32. | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                              | buc | 5,0000   | 688,00   | 3 440,000  |
| 33. | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                                       | buc | 4,0000   | 475,00   | 1 900,000  |
| 34. | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                   | buc | 3,0000   | 913,00   | 2 739,000  |
| 35. | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)   | m3  | 13,5353  | 800,00   | 10 828,240 |
| 36. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3  | 17,0239  | 800,00   | 13 619,120 |
| 37. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50   | m3  | 3,3398   | 750,00   | 2 504,850  |
| 38. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 1,6200   | 800,00   | 1 296,000  |
| 39. | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor                    | buc | 7,1340   | 10,00    | 71,340     |
| 40. | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                    | buc | 3,4440   | 5,00     | 17,220     |
| 41. | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                  | kg  | 28,0440  | 12,00    | 336,528    |
| 42. | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T   | buc | 66,0000  | 1 100,00 | 72 600,000 |
| 43. | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu ф160  | buc | 11,0000  | 39,00    | 429,000    |
| 44. | 287527420400026 | Briga fixare cu diblu ф200  | buc | 5,0000   | 50,00    | 250,000    |
| 45. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 0,2112   | 8,00     | 1,690      |
| 46. | 4100116202820   | Apa potabila  | m3  | 0,1170   | 8,00     | 0,936      |

|                                       |               |                                    |    |            |       |                |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----|------------|-------|----------------|
| 47.                                   | 4100126202818 | Ара                                | m3 | 13,8980    | 8,00  | 111,184        |
| 48.                                   | 45            | Стремянки                          | kg | 453,8549   | 10,00 | 4 538,549      |
| 49.                                   | 47            | Стоимость закладных деталей МС.... | kg | 1 574,1424 | 10,00 | 15 741,424     |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                    |    |            |       | <b>642 579</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |          |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 163,4220 | 35,00  | 5 719,770     |
| 2.                                  | 2922140007000 | Масара   | h-ut | 0,1920   | 15,00  | 2,880         |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,5662   | 300,00 | 469,860       |
| 4.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 10,8977  | 90,00  | 980,793       |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,8977  | 90,00  | 980,793       |
| 6.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 10,8977  | 300,00 | 3 269,310     |
| 7.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 75,6920  | 300,00 | 22 707,600    |
| 8.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 24,8644  | 300,00 | 7 459,320     |
| 9.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 1,5760   | 300,00 | 472,800       |
| 10.                                 | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 7,8060   | 15,00  | 117,090       |
| 11.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 2,6903   | 10,00  | 26,903        |
| 12.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 63,5500  | 10,00  | 635,500       |
| 13.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 189,0980 | 35,00  | 6 618,430     |
| 14.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 312,4800 | 15,00  | 4 687,200     |
| 15.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 2,4000   | 10,00  | 24,000        |
| 16.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 76,6464  | 120,00 | 9 197,568     |
| 17.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 32,2504  | 120,00 | 3 870,048     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |          |        | <b>67 240</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 866 575 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 35 270  |
| Transportarea                  | 3 %    | 19 277  |
| Total                          |        | 921 122 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 46 056  |
| Total                          |        | 967 178 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 19 344  |
| Total                          |        | 986 522 |
| TVA                            | 20 %   | 197 304 |

**Total deviz:**

**1 183 826**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Retea de canalizare in sectorul locativ in **Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinrului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)   | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)  | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician  | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)         | 100 m3 |  |                      | 672,350<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,65                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP  | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pământului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 3 km  | t      |  |                      | 3,684                  |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
|    |                 |   |        |         |        | 0,000              |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307  | 120,00 | 3,68               |
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)   | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                 | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m  | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111  | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>  |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9)(Uniplast)   | m      |         |        | 123,944<br>13,650  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3900  | 35,00  | 13,65              |
|    | 252121670050015 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9   | m      | 1,0450  | 105,00 | 110,27             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 16 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|-------------------|
|    |                 | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>   |      |        |        |                   |
| 17 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m-1buc)("Uniplast")           | m    |        |        | 83,672<br>10,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50             |
|    | 252121670050017 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 18 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,8m-1buc)("Uniplast")           | m    |        |        | 83,677<br>10,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50             |
|    | 252121670050018 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,8m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,17             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 19 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m-1buc)("Uniplast")             | m    |        |        | 83,674<br>10,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50             |
|    | 252121670050019 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 20 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,7m)(Uniplast)                 | m    |        |        | 123,945<br>13,650 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3900 | 35,00  | 13,65             |
|    | 252121670050020 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,7m   | m    | 1,0450 | 105,00 | 110,27            |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02              |
| 21 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 149,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160   | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,00            |
| 22 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 82,350<br>21,350  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160   | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,00             |
| 23 | IC40F           | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160) | buc  |        |        | 56,250<br>15,750  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75             |
|    | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160   | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,50              |
| 24 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ200)("Uniplast")   | buc  |        |        | 284,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100024 | Teu din PVC cu mufa φ200   | buc  | 1,0000 | 263,00 | 263,00            |
| 25 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ200)("Uniplast")   | buc  |        |        | 145,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100025 | Curba din PVC cu mufa 45* φ200   | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,00            |
| 26 | IC40F           | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga                       | buc  |        |        | 67,250<br>15,750  |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------------------|
|    |                 | fixare cu diblu $\phi 200$ )   |      |         |        |                      |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500  | 35,00  | 15,75                |
|    | 287527420400026 | Briga fixare cu diblu $\phi 200$   | buc  | 1,0000  | 50,00  | 50,00                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500  | 10,00  | 1,50                 |
|    |                 | <b>1.4. Camine</b>   |      |         |        |                      |
| 27 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                           | m3   |         |        | 1 119,078<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100  | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600  | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100  | 800,00 | 330,30               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300  | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770  | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600  | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000  | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900  | 120,00 | 226,80               |
| 28 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостоящий бетон на лоток (V=28,62-15,61(внорме)=13.01м3)   | m3   |         |        | 998,801<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000  | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000  | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250  | 800,00 | 832,30               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00                 |
| 29 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=1,45м3) | m3   |         |        | 770,479<br>338,100   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 6,7600  | 35,00  | 236,60               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,9000  | 35,00  | 101,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,28712 | 800,00 | 231,08               |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0820  | 750,00 | 61,87                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1450  | 70,00  | 10,21                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,7000  | 1,50   | 1,06                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,0680  | 120,00 | 128,16               |
| 30 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)   | buc  |         |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000  | 359,00 | 359,00               |
| 31 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)  | buc  |         |        | 884,000<br>0,000     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)   | buc  | 1,0000  | 884,00 | 884,00               |
| 32 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-3)  | buc  |         |        | 171,000<br>0,000     |
|    | 266112643310113 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3  | buc  | 1,0000  | 171,00 | 171,00               |
| 33 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)  | buc  |         |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6  | buc  | 1,0000  | 313,00 | 313,00               |
| 34 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)  | buc  |         |        | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000  | 417,00 | 417,00               |
| 35 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)  | buc  |         |        | 475,000<br>0,000     |
|    | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6  | buc  | 1,0000  | 475,00 | 475,00               |
| 36 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu   | buc  |         |        | 688,000              |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|------------------|---|------|----------|----------|-----------|
|    |                  | diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)  |      |          |          | 0,000     |
|    | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)  | buc  | 1,0000   | 688,00   | 688,00    |
| 37 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc  |          |          | 350,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2   | buc  | 1,0000   | 350,00   | 350,00    |
| 38 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)  | buc  |          |          | 913,000   |
|    | 266112643315232  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2   | buc  | 1,0000   | 913,00   | 913,00    |
| 39 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |          |          | 80,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000   | 80,00    | 80,00     |
| 40 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)  | buc  |          |          | 138,000   |
|    | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)  | buc  | 1,0000   | 138,00   | 138,00    |
| 41 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)   | m3   |          |          | 1 407,621 |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50    |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60     |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 400,0000 | 3,00     | 1 200,00  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 8,00     | 3,52      |
|    | 2922140007000    | Macara  | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00      |
| 42 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc  |          |          | 37,568    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75     |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм   | m    | 0,2000   | 70,00    | 14,00     |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64      |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17      |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01      |
| 43 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)   | buc  |          |          | 44,568    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75     |
|    | 252210330484043  | Гильзы для ф200мм   | m    | 0,2000   | 105,00   | 21,00     |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64      |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17      |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01      |
| 44 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc  |          |          | 1 100,000 |
|    | 287527420000144  | Саракул cu rama din fonta tip T   | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00  |
| 45 | AcE13A           | Стремянки   | kg   |          |          | 10,070    |
|    | 45               | Стремянки   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07     |
| 46 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)                  | t    |          |          | 289,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70    |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00    |
| 47 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   |          |          | 10,070    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07     |
| 48 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей) | t    |          |          | 296,900   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70    |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00    |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,3600   | 20,00    | 7,20      |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
| 49 | CF07C1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2     |        |          | 34,550<br>29,750  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=976,5, n=1,2m)-(S=976,5x1,2=1171,8m2)</b>   |        |        |          |                   |
| 50 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 51 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocsan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 52 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 53 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)   | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 54 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)   | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 55 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 56 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor   | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |



| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
|    |               | term. 92 cp   |        |        |        |                   |
|    |               | <b>1.6. Demontarea si restabilirea drumului de prundis .<br/>(L=181.5m,n=1,2m)(S=181,5x1,2m =217,18m2)</b>  |        |        |        |                   |
| 57 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |        |        | 705,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 300,00 | 705,00            |
| 58 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |        | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00  | 31,50             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00  | 77,00             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
| 59 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |        | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00  | 34,65             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00 | 126,50            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
|    |               | <b>1.7. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                   |
| 60 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00            |
| 61 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68              |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

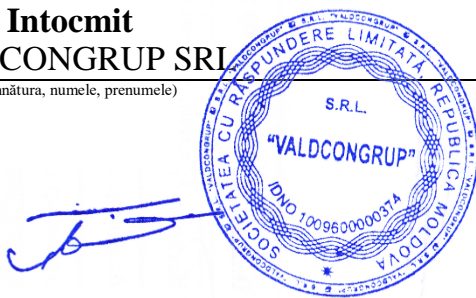

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Veteranilor (partea I)**

Valoarea de deviz 211 328 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 4,3500                                | 615,000<br>0,000                      | 2 675,250<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 13,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 937,300<br>937,300     |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 63,0000                               | 46,550<br>46,550                      | 2 932,650<br>2 932,650 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0300   | 672,333<br>308,700 | 20,170<br>9,261        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,6400   | 396,000<br>0,000   | 253,440<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,6400   | 675,000<br>0,000   | 432,000<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 109,0000 | 3,684<br>0,000     | 401,556<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,6400   | 132,600<br>12,600  | 84,864<br>8,064        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 99,0000  | 10,850<br>10,850   | 1 074,150<br>1 074,150 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 99,0000  | 30,450<br>30,450   | 3 014,550<br>3 014,550 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                    | 7                               |
|----|---------|---|--------|----------|----------------------|---------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                           | 100 m3 | 3,4800   | 327,000<br>0,000     | 1 137,960<br>0,000              |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 | 3,4800   | 672,350<br>308,700   | 2 339,778<br>1 074,276          |
| 13 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                       | m3     | 22,8500  | 93,100<br>21,350     | 2 127,338<br>487,847            |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                      | 17 431,006                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                      | <b>17 431,006<br/>9 538,098</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                      |                                 |
| 14 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")   | m      | 228,5000 | 83,674<br>10,500     | 19 119,509<br>2 399,250         |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                      | 19 119,509                      |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                      | <b>19 119,509<br/>2 399,250</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine</b>  |        |          |                      |                                 |
| 15 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных)                    | m3     | 7,5600   | 1 160,366<br>485,450 | 8 772,369<br>3 670,002          |


| 1  | 2                | 3  | 4   | 5        | 6                    | 7                    |
|----|------------------|--|-----|----------|----------------------|----------------------|
|    |                  | железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)   |     |          |                      |                      |
| 16 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=4,77-3.13(в нормe)=1,64м3) | m3  | 1,6400   | 1 102,829<br>157,500 | 1 808,640<br>258,300 |
| 17 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 13,0000  | 359,000<br>0,000     | 4 667,000<br>0,000   |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 2,0000   | 313,000<br>0,000     | 626,000<br>0,000     |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 12,0000  | 417,000<br>0,000     | 5 004,000<br>0,000   |
| 20 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 13,0000  | 350,000<br>0,000     | 4 550,000<br>0,000   |
| 21 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 36,0000  | 80,000<br>0,000      | 2 880,000<br>0,000   |
| 22 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)  | m3  | 0,6600   | 1 407,620<br>198,100 | 929,029<br>130,746   |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 26,0000  | 37,568<br>22,750     | 976,768<br>591,500   |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 13,0000  | 1 100,000<br>0,000   | 14 300,000<br>0,000  |
| 25 | AcE13A           | Стремянки  | kg  | 126,1000 | 10,070<br>0,000      | 1 269,827<br>0,000   |
| 26 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si   | t   | 0,1300   | 289,700              | 37,661               |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)  |     |          | 133,700            | 17,381                          |
| 27 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 268,8000 | 10,070<br>0,000    | 2 706,816<br>0,000              |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,2700   | 296,900<br>133,700 | 80,163<br>36,099                |
| 29 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 46,4300  | 34,550<br>29,750   | 1 604,172<br>1 381,292          |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 50 212,445                      |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>50 212,445<br/>6 085,320</b> |
|    |        | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=228,5 n=1,16m)- (S=228.5x1,16=265m2)</b>  |     |          |                    |                                 |
| 30 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 457,0000 | 8,000<br>5,600     | 3 656,000<br>2 559,200          |
| 31 | DI109  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3  | 18,5500  | 69,480<br>56,000   | 1 288,853<br>1 038,800          |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,4800   | 780,000<br>0,000  | 374,400<br>0,000                |
| 33 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 26,5000  | 124,000<br>31,500 | 3 286,000<br>834,750            |
| 34 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 47,7100  | 175,850<br>34,650 | 8 389,792<br>1 653,151          |
| 35 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 265,0000 | 98,455<br>1,750   | 26 090,575<br>463,750           |
| 36 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 265,0000 | 93,594<br>1,750   | 24 802,410<br>463,750           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 67 888,030                      |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=228,5 n=1,16m)- (S=228.5x1,16=265m2) Inclusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>67 888,030<br/>7 013,401</b> |
|    |         | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |          |                   |                                 |
| 37 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 | 0,4200   | 780,000<br>0,000  | 327,600<br>0,000                |
| 38 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 79,0000  | 3,684<br>0,000    | 291,036<br>0,000                |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 618,636                         |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului</b>  |        |          |                   | <b>618,636</b>                  |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|---|-----|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                   |     |   |   |                                   |
|   |   | <i>Total</i>  | Lei |   |   | 155 269,626                       |
|   |   | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>155 269,626<br/>25 036,069</b> |

|  |  |  |        |  |                           |
|--|--|--|--------|--|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    |  | 155 270                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % |  | 5 633                     |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    |  | 3 529                     |
|  |  | Total                                    |        |  | 164 432                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    |  | 8 222                     |
|  |  | Total                                    |        |  | 172 654                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    |  | 3 453                     |
|  |  | Total                                    |        |  | 176 107                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   |  | 35 221                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |  | <b>211 328<br/>25 036</b> |



*[Handwritten signature]*

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Veteranilor (partea I)**

**Valoarea de deviz 211 328 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-2-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                           |      |          |                       |               |
|-----|---------------|---------------------------|------|----------|-----------------------|---------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 37,9245  | 35,00                 | 1 327,357     |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                  | h-om | 79,8440  | 35,00                 | 2 794,540     |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 26,5000  | 35,00                 | 927,500       |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 16,9000  | 35,00                 | 591,500       |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 141,9576 | 35,00                 | 4 968,516     |
| 6.  | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 7,5600   | 35,00                 | 264,600       |
| 7.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 1,5280   | 35,00                 | 53,480        |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 322,1015 | 35,00                 | 11 273,552    |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 5,2990   | 35,00                 | 185,465       |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 31,4496  | 35,00                 | 1 100,736     |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om | 30,3136  | 35,00                 | 1 060,976     |
| 12. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 13,9385  | 35,00                 | 487,847       |
|     |               |                           |      |          | <b>Total manopera</b> | <b>25 036</b> |

**Materiale:**

|     |                 |   |     |          |          |            |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                      | t   | 24,9100  | 950,00   | 23 664,500 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                   | t   | 18,8150  | 1 335,00 | 25 118,025 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3  | 27,4332  | 220,00   | 6 035,304  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 30,4305  | 70,00    | 2 130,135  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 23,4213  | 70,00    | 1 639,491  |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2  | 0,9897   | 45,00    | 44,537     |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg  | 0,0972   | 20,00    | 1,944      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg  | 2,0800   | 30,00    | 62,400     |
| 9.  | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4  | m   | 238,8282 | 70,00    | 16 717,974 |
| 10. | 252210330484042 | Гильзы для φ160мм   | m   | 5,2000   | 70,00    | 364,000    |
| 11. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 264,0000 | 3,00     | 792,000    |

|     |                 |  |     |          |          |                |
|-----|-----------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 12. | 26511221004022  | Ciment M-400                                   | kg  | 6,0903   | 1,50     | 9,135          |
| 13. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg  | 11,1280  | 1,50     | 16,692         |
| 14. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                  | buc | 36,0000  | 80,00    | 2 880,000      |
| 15. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 13,0000  | 359,00   | 4 667,000      |
| 16. | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc | 12,0000  | 417,00   | 5 004,000      |
| 17. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6            | buc | 2,0000   | 313,00   | 626,000        |
| 18. | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2        | buc | 13,0000  | 350,00   | 4 550,000      |
| 19. | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                    | m3  | 1,7062   | 900,00   | 1 535,580      |
| 20. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                 | m3  | 3,1213   | 900,00   | 2 809,170      |
| 21. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                            | m3  | 0,5862   | 750,00   | 439,650        |
| 22. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)         | m3  | 0,2786   | 800,00   | 222,880        |
| 23. | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T                | buc | 13,0000  | 1 100,00 | 14 300,000     |
| 24. | 4100116202818   | Ара pentru mortare si betoane                  | m3  | 0,2904   | 8,00     | 2,323          |
| 25. | 4100116202820   | Ара potabila                                   | m3  | 0,0260   | 8,00     | 0,208          |
| 26. | 4100126202818   | Ара  | m3  | 2,6500   | 8,00     | 21,200         |
| 27. | 45              | Стремянки                                      | kg  | 126,9827 | 10,00    | 1 269,827      |
| 28. | 47              | Стоимость закладных деталей МС....             | kg  | 270,6816 | 10,00    | 2 706,816      |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>          |     |          |          | <b>117 630</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |         |        |               |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 31,1682 | 35,00  | 1 090,887     |
| 2.  | 2922140007000 | Масага   | h-ut | 0,2640  | 15,00  | 3,960         |
| 3.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,3543  | 300,00 | 106,290       |
| 4.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 2,4645  | 90,00  | 221,805       |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,4645  | 90,00  | 221,805       |
| 6.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 2,4645  | 300,00 | 739,350       |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 12,6975 | 300,00 | 3 809,250     |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 4,6380  | 300,00 | 1 391,400     |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,2560  | 300,00 | 76,800        |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,9840  | 15,00  | 14,760        |
| 11. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,2285  | 10,00  | 2,285         |
| 12. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 14,3763 | 10,00  | 143,763       |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 36,4689 | 35,00  | 1 276,411     |
| 14. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 73,1200 | 15,00  | 1 096,800     |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 14,2884 | 120,00 | 1 714,608     |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 5,7716  | 120,00 | 692,592       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |         |        | <b>12 604</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 155 270 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 5 633   |
| Transportarea                  | 3 %    | 3 529   |
| Total                          |        | 164 432 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 8 222   |

|                    |      |         |
|--------------------|------|---------|
| Total              |      | 172 654 |
| Beneficiu de deviz | 2 %  | 3 453   |
| Total              |      | 176 107 |
| TVA                | 20 % | 35 221  |

**Total deviz:**

**211 328**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,333<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,63                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00               |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                            | m3     |         |        | 10,850<br>10,850     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85                |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     |         |        | 30,450<br>30,450     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45                |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00               |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)                              | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65               |
| 13 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)  | m3     |         |        | 93,100<br>21,350     |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35                |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75                |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                      |
| 14 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                |
|    | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01                 |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>   |        |         |        |                      |
| 15 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройстве канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3     |         |        | 1 160,366<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 9,7100  | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om   | 4,1600  | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3     | 0,4100  | 900,00 | 371,58               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2     | 0,1300  | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3     | 0,0770  | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,1600  | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg     | 0,8000  | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut   | 1,8900  | 120,00 | 226,80               |
| 16 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B   | m3     |         |        | 1 102,829<br>157,500 |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|------------------|---|------|----------|----------|----------------------|
|    |                  | 200) (Недостающий бетон на лоток)<br>(V=4,77-3.13(в норме)=1,64м3)  |      |          |          |                      |
|    | 7123010010200    | Betonist  | h-om | 4,1000   | 35,00    | 143,50               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000   | 35,00    | 14,00                |
|    | 2663102100001    | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)   | m3   | 1,0250   | 900,00   | 936,33               |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00                 |
| 17 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m,(КЦД-10)  | buc  |          |          | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)  | buc  | 1,0000   | 359,00   | 359,00               |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)   | buc  |          |          | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6   | buc  | 1,0000   | 313,00   | 313,00               |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc  |          |          | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)   | buc  | 1,0000   | 417,00   | 417,00               |
| 20 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc  |          |          | 350,000<br>0,000     |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2   | buc  | 1,0000   | 350,00   | 350,00               |
| 21 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale<br>caminelor de vane, circulare (inelare) cu<br>diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |          |          | 80,000<br>0,000      |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000   | 80,00    | 80,00                |
| 22 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120<br>x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4<br>m (Кирпичные ряды)   | m3   |          |          | 1 407,620<br>198,100 |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50               |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60                |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de<br>dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 400,0000 | 3,00     | 1 200,00             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 8,00     | 3,52                 |
|    | 2922140007000    | Macara  | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00                 |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor prin<br>ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для<br>ф160мм)   | buc  |          |          | 37,568<br>22,750     |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75                |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм   | m    | 0,2000   | 70,00    | 14,00                |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64                 |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17                 |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01                 |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc  |          |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T   | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 25 | AcE13A           | Стремянки   | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 45               | Стремянки   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 26 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor<br>metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina<br>(Окраска стрелянок)                  | t    |          |          | 289,700<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
| 27 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 28 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor<br>metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina<br>(Масляная окраска закладных деталей) | t    |          |          | 296,900<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,3600   | 20,00    | 7,20                 |
| 29 | CF07C1           | Tencuiei interioare, subtiri, driscuite, pentru   | m2   |          |          | 34,550               |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) |        |        |          | 29,750            |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)  | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=228,5 n=1,16m)- (S=228.5x1,16=265M2)</b>   |        |        |          |                   |
| 30 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 31 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 32 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)   | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 33 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 35 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 36 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |
|    |                 | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |                   |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
| 37 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00           |
| 38 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68             |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

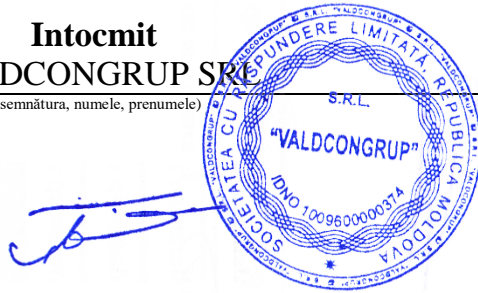

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1И**  
**Retele de canalizare C1. Str. Russo-Veteranilor (partea II)**

Valoarea de deviz 615 308 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 12,9700                               | 615,000<br>0,000                      | 7 976,550<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 40,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 2 884,000<br>2 884,000 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 153,2100                              | 46,550<br>46,550                      | 7 131,925<br>7 131,925 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|--------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |        |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,0700   | 672,343<br>308,700 | 47,064<br>21,609       |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100 m3 | 1,6900   | 396,000<br>0,000   | 669,240<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )  | 100 m3 | 1,6900   | 675,000<br>0,000   | 1 140,750<br>0,000     |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t      | 287,0000 | 3,684<br>0,000     | 1 057,308<br>0,000     |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 | 1,6900   | 132,600<br>12,600  | 224,094<br>21,294      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3     | 295,0000 | 10,850<br>10,850   | 3 200,750<br>3 200,750 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     | 295,0000 | 30,450<br>30,450   | 8 982,750<br>8 982,750 |

| 1  | 2       | 3   | 4         | 5          | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|-----------|------------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100<br>m3 | 10,2600    | 327,000<br>0,000   | 3 355,020<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100<br>m3 | 10,2600    | 672,350<br>308,700 | 6 898,311<br>3 167,262           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2        | 1 245,0000 | 22,046<br>21,700   | 27 446,772<br>27 016,500         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3        | 58,6000    | 93,100<br>21,350   | 5 455,660<br>1 251,110           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |            |                    | 76 470,194                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |            |                    | <b>76 470,194<br/>53 677,200</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |           |            |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")  | m         | 431,0000   | 83,674<br>10,500   | 36 063,494<br>4 525,500          |
| 16 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41   | m         | 155,0000   | 123,944<br>13,650  | 19 211,264<br>2 115,750          |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                               |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | Φ200x4,9)(Uniplast)  |     |         |                      |                                 |
| 17 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie φ250)                        | m   | 26,5000 | 146,010<br>6,895     | 3 869,276<br>182,718            |
| 18 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie φ250)                        | m   | 13,5000 | 146,010<br>6,895     | 1 971,133<br>93,082             |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie φ315)                        | m   | 21,5000 | 181,890<br>6,895     | 3 910,643<br>148,243            |
| 20 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie φ315)                        | m   | 25,0000 | 181,890<br>6,895     | 4 547,254<br>172,375            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 69 573,064                      |
|    |        | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>69 573,064<br/>7 237,668</b> |
|    |        | <b>1.3. Camine</b>   |     |         |                      |                                 |
| 21 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 21,5400 | 1 119,078<br>485,450 | 24 104,930<br>10 456,593        |
| 22 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de  | m3  | 2,3800  | 998,803<br>157,500   | 2 377,150<br>374,850            |


| 1  | 2                | 3  | 4   | 5        | 6                    | 7                      |
|----|------------------|--|-----|----------|----------------------|------------------------|
|    |                  | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=11,3-8,92(в норме)=2,38м3) |     |          |                      |                        |
| 23 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)                           | buc | 29,0000  | 359,000<br>0,000     | 10 411,000<br>0,000    |
| 24 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)                                | buc | 22,0000  | 313,000<br>0,000     | 6 886,000<br>0,000     |
| 25 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)                                | buc | 36,0000  | 417,000<br>0,000     | 15 012,000<br>0,000    |
| 26 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)                             | buc | 29,0000  | 350,000<br>0,000     | 10 150,000<br>0,000    |
| 27 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)                                 | buc | 63,0000  | 80,000<br>0,000      | 5 040,000<br>0,000     |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)                            | m3  | 0,1000   | 1 407,620<br>198,100 | 140,762<br>19,810      |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 45,0000  | 37,568<br>22,750     | 1 690,560<br>1 023,750 |
| 30 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)    | buc | 13,0000  | 44,568<br>22,750     | 579,384<br>295,750     |
| 31 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 29,0000  | 1 100,000<br>0,000   | 31 900,000<br>0,000    |
| 32 | AcE13A           | Стремянки  | kg  | 473,1000 | 10,070<br>0,000      | 4 764,117<br>0,000     |
| 33 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si   | t   | 0,4700   | 289,700              | 136,159                |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5          | 6                  | 7                                 |
|----|--------|--|-----|------------|--------------------|-----------------------------------|
|    |        | constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)  |     |            | 133,700            | 62,839                            |
| 34 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 835,2000   | 10,070<br>0,000    | 8 410,464<br>0,000                |
| 35 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,8400     | 296,900<br>133,700 | 249,396<br>112,308                |
| 36 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 157,0000   | 34,550<br>29,750   | 5 424,350<br>4 670,750            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |            |                    | 127 276,272                       |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |            |                    | <b>127 276,272<br/>17 016,650</b> |
|    |        | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=586 n=1,16m)- (S=585,5x1,16=679,18m2)</b>   |     |            |                    |                                   |
| 37 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 1 171,0000 | 8,000<br>5,600     | 9 368,000<br>6 557,600            |
| 38 | DI109  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3  | 47,5400    | 69,480<br>56,000   | 3 303,075<br>2 662,240            |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 39 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 1,2200   | 780,000<br>0,000  | 951,600<br>0,000                  |
| 40 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 58,5500  | 124,000<br>31,500 | 7 260,200<br>1 844,325            |
| 41 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 122,2500 | 175,850<br>34,650 | 21 497,652<br>4 235,963           |
| 42 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 679,1800 | 98,455<br>1,750   | 66 868,684<br>1 188,565           |
| 43 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 679,1800 | 93,594<br>1,750   | 63 567,176<br>1 188,565           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 172 816,387                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=586 n=1,16m)- (S=585,5x1,16=679,18m2) Inclusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>172 816,387<br/>17 677,258</b> |
|    |         | <b>1.5. Evacuarea gunoiiului</b>  |        |          |                   |                                   |
| 44 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 | 1,0900   | 780,000<br>0,000  | 850,200<br>0,000                  |
| 45 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 202,6800 | 3,684<br>0,000    | 746,676<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 1 596,876                         |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|---|-----|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |   |   | <b>1 596,876</b>                  |
|   |   | <i>Total</i>  | Lei |   |   | 447 732,793                       |
|   |   | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>447 732,793<br/>95 608,776</b> |

|  |  |  |        |  |                           |
|--|--|--|--------|--|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    |  | 447 734                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % |  | 21 512                    |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    |  | 9 519                     |
|  |  | Total                                    |        |  | 478 765                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    |  | 23 938                    |
|  |  | Total                                    |        |  | 502 703                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    |  | 10 054                    |
|  |  | Total                                    |        |  | 512 757                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   |  | 102 551                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |  | <b>615 308<br/>95 611</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1и**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Russo-Veteranilor (partea II)**

**Valoarea de deviz 615 308 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-3-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                           |      |          |       |               |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 118,2200 | 35,00 | 4 137,700     |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 197,1180 | 35,00 | 6 899,130     |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 771,9000 | 35,00 | 27 016,500    |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 67,9180  | 35,00 | 2 377,130     |
| 5.                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 37,7000  | 35,00 | 1 319,500     |
| 6.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 415,9439 | 35,00 | 14 558,037    |
| 7.                    | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 18,3852  | 35,00 | 643,482       |
| 8.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 5,0042   | 35,00 | 175,147       |
| 9.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 881,3256 | 35,00 | 30 846,396    |
| 10.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 16,6520  | 35,00 | 582,820       |
| 11.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 89,6064  | 35,00 | 3 136,224     |
| 12.                   | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 76,1600  | 35,00 | 2 665,600     |
| 13.                   | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 35,7460  | 35,00 | 1 251,110     |
| <b>Total manopera</b> |                |                           |      |          |       | <b>95 611</b> |

**Material:**

|     |                 |   |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 63,8429  | 950,00   | 60 650,755 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 48,2218  | 1 335,00 | 64 376,103 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 70,2937  | 220,00   | 15 464,614 |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 68,0147  | 70,00    | 4 761,029  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 60,0650  | 70,00    | 4 204,550  |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 2,8198   | 45,00    | 126,891    |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,3024   | 20,00    | 6,048      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 6,8120   | 30,00    | 204,360    |
| 9.  | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4                           | m  | 450,4812 | 70,00    | 31 533,684 |
| 10. | 252121670050017 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9                         | m  | 162,7849 | 105,00   | 17 092,414 |
| 11. | 25212167010011  | Carcac de protectie φ250                                | m  | 41,0060  | 135,00   | 5 535,809  |

|                                       |                 |   |     |          |          |                |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|----------|----------|----------------|
| 12.                                   | 252121670100119 | Carcas de protectie ф315  | m   | 47,6694  | 170,00   | 8 103,798      |
| 13.                                   | 252210330484042 | Гильзы для ф160мм   | m   | 9,0000   | 70,00    | 630,000        |
| 14.                                   | 252210330484043 | Гильзы для ф200мм   | m   | 2,6000   | 105,00   | 273,000        |
| 15.                                   | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 40,0000  | 3,00     | 120,000        |
| 16.                                   | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg  | 17,3526  | 1,50     | 26,029         |
| 17.                                   | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 24,8240  | 1,50     | 37,236         |
| 18.                                   | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc | 63,0000  | 80,00    | 5 040,000      |
| 19.                                   | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 29,0000  | 359,00   | 10 411,000     |
| 20.                                   | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 36,0000  | 417,00   | 15 012,000     |
| 21.                                   | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                       | buc | 22,0000  | 313,00   | 6 886,000      |
| 22.                                   | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                   | buc | 29,0000  | 350,00   | 10 150,000     |
| 23.                                   | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)   | m3  | 2,4761   | 800,00   | 1 980,880      |
| 24.                                   | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3  | 8,8932   | 800,00   | 7 114,560      |
| 25.                                   | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50   | m3  | 1,6702   | 750,00   | 1 252,650      |
| 26.                                   | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,9420   | 800,00   | 753,600        |
| 27.                                   | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor                    | buc | 7,2210   | 10,00    | 72,210         |
| 28.                                   | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                    | buc | 3,4860   | 5,00     | 17,430         |
| 29.                                   | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                  | kg  | 28,3860  | 12,00    | 340,632        |
| 30.                                   | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T   | buc | 29,0000  | 1 100,00 | 31 900,000     |
| 31.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 0,0440   | 8,00     | 0,352          |
| 32.                                   | 4100116202820   | Apa potabila  | m3  | 0,0580   | 8,00     | 0,464          |
| 33.                                   | 4100126202818   | Apa   | m3  | 5,8550   | 8,00     | 46,840         |
| 34.                                   | 45              | Стремянки   | kg  | 476,4117 | 10,00    | 4 764,117      |
| 35.                                   | 47              | Стоимость закладных деталей МС....  | kg  | 841,0464 | 10,00    | 8 410,464      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |   |     |          |          | <b>317 299</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |  |      |          |        |            |
|-----|---------------|--|------|----------|--------|------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 75,9360  | 35,00  | 2 657,760  |
| 2.  | 2922140007000 | Масара   | h-ut | 0,0400   | 15,00  | 0,600      |
| 3.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 1,1678   | 20,00  | 23,356     |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,9080   | 300,00 | 272,400    |
| 5.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 6,3164   | 90,00  | 568,476    |
| 6.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,3164   | 90,00  | 568,476    |
| 7.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 6,3164   | 300,00 | 1 894,920  |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 36,3970  | 300,00 | 10 919,100 |
| 9.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 13,4142  | 300,00 | 4 024,260  |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,6760   | 300,00 | 202,800    |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 1,4280   | 15,00  | 21,420     |
| 12. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,7410   | 10,00  | 7,410      |
| 13. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 36,8435  | 10,00  | 368,435    |
| 14. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 107,3287 | 35,00  | 3 756,504  |
| 15. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri                      | h-ut | 187,3600 | 15,00  | 2 810,400  |

|     |               |                                     |      |         |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------|------|---------|--------|---------------|
|     |               | abrazive                            |      |         |        |               |
| 16. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 2,5950  | 15,00  | 38,925        |
| 17. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 40,7106 | 120,00 | 4 885,272     |
| 18. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                  | h-ut | 15,0332 | 120,00 | 1 803,984     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |         |        | <b>34 824</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 447 734 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 21 512  |
| Transportarea                  | 3 %    | 9 519   |
| Total                          |        | 478 765 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 23 938  |
| Total                          |        | 502 703 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 10 054  |
| Total                          |        | 512 757 |
| TVA                            | 20 %   | 102 551 |

**Total deviz:**

**615 308**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,343<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,64                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                              | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)    | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprinjiri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprinjirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111   | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                          | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")   | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4  | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 16 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Ф200x4,9)(Uniplast)  | m      |         |        | 123,944<br>13,650  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3900  | 35,00  | 13,65              |
|    | 252121670050017 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф200x4,9  | m      | 1,0450  | 105,00 | 110,27             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 17 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura   | m      |         |        | 146,010<br>6,895   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    |                 | cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie $\phi$ 250)  |      |        |        |                      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1970 | 35,00  | 6,90                 |
|    | 252121670100117 | Carcas de protectie $\phi$ 250   | m    | 1,0150 | 135,00 | 138,40               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0135 | 20,00  | 0,27                 |
| 18 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie $\phi$ 250)                  | m    |        |        | 146,010<br>6,895     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1970 | 35,00  | 6,89                 |
|    | 252121670100117 | Carcas de protectie $\phi$ 250   | m    | 1,0150 | 135,00 | 138,39               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0135 | 20,00  | 0,27                 |
| 19 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie $\phi$ 315)                  | m    |        |        | 181,890<br>6,895     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1970 | 35,00  | 6,90                 |
|    | 252121670100119 | Carcas de protectie $\phi$ 315   | m    | 1,0150 | 170,00 | 174,28               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0135 | 20,00  | 0,27                 |
| 20 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcas de protectie $\phi$ 315)                  | m    |        |        | 181,890<br>6,895     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1970 | 35,00  | 6,89                 |
|    | 252121670100119 | Carcas de protectie $\phi$ 315   | m    | 1,0150 | 170,00 | 174,28               |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile   | h-ut | 0,0135 | 20,00  | 0,27                 |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>   |      |        |        |                      |
| 21 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3   |        |        | 1 119,078<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00 | 330,30               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00 | 226,80               |
| 22 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=11,3-8,92(в норме)=2,38м3)                 | m3   |        |        | 998,803<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00 | 832,30               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 23 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)   | buc  | 1,0000 | 359,00 | 359,00               |
| 24 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |        |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00 | 313,00               |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|------------------|---|------|----------|----------|----------------------|
| 25 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc  |          |          | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)   | buc  | 1,0000   | 417,00   | 417,00               |
| 26 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc  |          |          | 350,000<br>0,000     |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2   | buc  | 1,0000   | 350,00   | 350,00               |
| 27 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |          |          | 80,000<br>0,000      |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000   | 80,00    | 80,00                |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)   | m3   |          |          | 1 407,620<br>198,100 |
|    | 7122050013400    | Zidar   | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50               |
|    | 9310060019930    | Muncitor  | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60                |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 400,0000 | 3,00     | 1 200,00             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4400   | 8,00     | 3,52                 |
|    | 2922140007000    | Масара  | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00                 |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc  |          |          | 37,568<br>22,750     |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75                |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм   | m    | 0,2000   | 70,00    | 14,00                |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64                 |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17                 |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01                 |
| 30 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)   | buc  |          |          | 44,568<br>22,750     |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75                |
|    | 252210330484043  | Гильзы для ф200мм   | m    | 0,2000   | 105,00   | 21,00                |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64                 |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17                 |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01                 |
| 31 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc  |          |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 287527420000144  | Саракул cu rama din fonta tip T   | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 32 | AcE13A           | Стремянки   | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 45               | Стремянки   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 33 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)  | t    |          |          | 289,700<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
| 34 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 35 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)   | t    |          |          | 296,900<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,3600   | 20,00    | 7,20                 |
| 36 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu | m2   |          |          | 34,550<br>29,750     |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)  |        |        |          |                   |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)  | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=586 n=1,16m)- (S=585,5x1,16=679,18m2)</b>  |        |        |          |                   |
| 37 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 38 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 39 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 40 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 41 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 42 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 43 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |
|    |                 | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |                   |
| 44 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate  | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |



| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
|    |               | naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                    |      |        |        |        |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc             | h-ut | 2,6000 | 300,00 | 780,00 |
| 45 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t    |        |        | 3,684  |
|    |               |   |      |        |        | 0,000  |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0307 | 120,00 | 3,68   |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

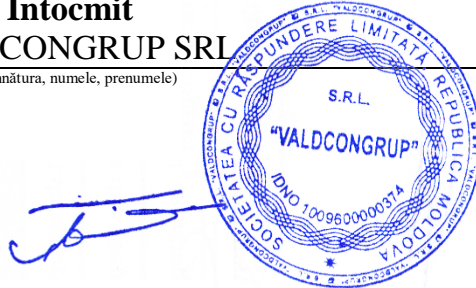

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-4-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str.-la Alexei Mateevici**

Valoarea de deviz 146 423 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 3,3200                                | 615,000<br>0,000                      | 2 041,800<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 10,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 721,000<br>721,000     |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 19,0000                               | 46,550<br>46,550                      | 884,450<br>884,450     |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |         |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0200  | 672,350<br>308,700 | 13,447<br>6,174        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,4100  | 396,000<br>0,000   | 162,360<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,4100  | 675,000<br>0,000   | 276,750<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 70,0000 | 3,684<br>0,000     | 257,880<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,4100  | 132,600<br>12,600  | 54,366<br>5,166        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 78,0000 | 10,850<br>10,850   | 846,300<br>846,300     |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 78,0000 | 30,450<br>30,450   | 2 375,100<br>2 375,100 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 2,4200   | 327,000<br>0,000   | 791,340<br>0,000                 |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 2,4200   | 672,350<br>308,700 | 1 627,087<br>747,054             |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 293,0000 | 22,046<br>21,700   | 6 459,361<br>6 358,100           |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 15,5000  | 93,100<br>21,350   | 1 443,050<br>330,925             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 17 954,291                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>17 954,291<br/>12 274,269</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m      | 155,0000 | 83,674<br>10,500   | 12 969,470<br>1 627,500          |
| 16 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-  | m      | 35,0000  | 146,010<br>6,895   | 5 110,352<br>241,325             |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|--------|---|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |        | PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcac de protectie $\phi$ 250)- (L=35m)   |     |        |                      |                                 |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |        |                      | 18 079,822                      |
|    |        | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                      | <b>18 079,822<br/>1 868,825</b> |
|    |        | <b>1.3. Materiale pentru coloane de cadere</b>  |     |        |                      |                                 |
| 17 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 $\Phi$ 160x4 l=1,0m-1buc)("Uniplast")            | m   | 1,0000 | 83,674<br>10,500     | 83,674<br>10,500                |
| 18 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa $\phi$ 160)("Uniplast")  | buc | 1,0000 | 149,350<br>21,350    | 149,350<br>21,350               |
| 19 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* $\phi$ 160)("Uniplast")  | buc | 1,0000 | 82,350<br>21,350     | 82,350<br>21,350                |
| 20 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu $\phi$ 160 ) | buc | 3,0000 | 57,000<br>15,750     | 171,000<br>47,250               |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |        |                      | 486,374                         |
|    |        | <b>Total Materiale pentru coloane de cadere<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                      | <b>486,374<br/>100,450</b>      |
|    |        | <b>1.4. Camine</b>  |     |        |                      |                                 |
| 21 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных   | m3  | 4,6800 | 1 119,075<br>485,450 | 5 237,272<br>2 271,906          |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                  |
|----|------------------|---|-----|---------|----------------------|--------------------|
|    |                  | железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)  |     |         |                      |                    |
| 22 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 2,52-1,94 (в норме)=0,58м3 | m3  | 0,5800  | 998,776<br>157,500   | 579,290<br>91,350  |
| 23 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)  | buc | 7,0000  | 359,000<br>0,000     | 2 513,000<br>0,000 |
| 24 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)   | buc | 9,0000  | 313,000<br>0,000     | 2 817,000<br>0,000 |
| 25 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc | 4,0000  | 417,000<br>0,000     | 1 668,000<br>0,000 |
| 26 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc | 7,0000  | 350,000<br>0,000     | 2 450,000<br>0,000 |
| 27 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc | 16,0000 | 80,000<br>0,000      | 1 280,000<br>0,000 |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)   | m3  | 0,0600  | 1 407,617<br>198,100 | 84,457<br>11,886   |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc | 13,0000 | 37,568<br>22,750     | 488,384<br>295,750 |
| 30 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc | 7,0000  | 1 100,000<br>0,000   | 7 700,000<br>0,000 |
| 31 | AcE13A           | Стремянки   | kg  | 97,0000 | 10,070<br>0,000      | 976,790<br>0,000   |
| 32 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si  | t   | 0,0100  | 289,700              | 2,897              |


| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        | constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стреманок)  |     |          | 133,700            | 1,337                           |
| 33 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 192,8000 | 10,070<br>0,000    | 1 941,496<br>0,000              |
| 34 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,1900   | 296,900<br>133,700 | 56,411<br>25,403                |
| 35 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 31,9700  | 34,549<br>29,750   | 1 104,547<br>951,107            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 28 899,544                      |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>28 899,544<br/>3 648,739</b> |
|    |        | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=138,5 n=1,16m)- (S=138,5x1,16=160,66m2)</b>   |     |          |                    |                                 |
| 36 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 277,0000 | 8,000<br>5,600     | 2 216,000<br>1 551,200          |
| 37 | DI109  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3  | 11,2500  | 69,481<br>56,000   | 781,658<br>630,000              |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 38 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,2900   | 780,000<br>0,000  | 226,200<br>0,000                |
| 39 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 13,8500  | 124,000<br>31,500 | 1 717,400<br>436,275            |
| 40 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 28,9200  | 175,850<br>34,650 | 5 085,582<br>1 002,078          |
| 41 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 160,6600 | 98,455<br>1,750   | 15 817,815<br>281,155           |
| 42 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 160,6600 | 93,594<br>1,750   | 15 036,775<br>281,155           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 40 881,430                      |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=138,5 n=1,16m)- (S=138,5x1,16=160,66m2) Inclusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>40 881,430<br/>4 181,863</b> |
|    |         | <b>1.6. Evacuarea gunoiiului</b>  |        |          |                   |                                 |
| 43 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 | 0,2600   | 780,000<br>0,000  | 202,800<br>0,000                |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 48,0000  | 3,684<br>0,000    | 176,832<br>0,000                |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 379,632                         |



| 1 | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|---|-----|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |   |   | <b>379,632</b>                    |
|   |   | <i>Total</i>  | Lei |   |   | 106 681,093                       |
|   |   | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>106 681,093<br/>22 074,146</b> |

|  |  |  |        |                           |
|--|--|--|--------|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 106 676                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 4 966                     |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    | 2 288                     |
|  |  | Total                                    |        | 113 930                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 5 696                     |
|  |  | Total                                    |        | 119 626                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 2 393                     |
|  |  | Total                                    |        | 122 019                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 24 404                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>146 423<br/>22 070</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1и  
Rețele de canalizare C1. Str.-la Alexei Mateevici**

**Valoarea de deviz 146 423 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-4-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |          |       |               |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 24,2595  | 35,00 | 849,082       |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 46,6980  | 35,00 | 1 634,430     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 181,6600 | 35,00 | 6 358,100     |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 16,0660  | 35,00 | 562,310       |
| 5.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 1,2200   | 35,00 | 42,700        |
| 6.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 8,4500   | 35,00 | 295,750       |
| 7.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500   | 35,00 | 47,250        |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 99,1378  | 35,00 | 3 469,823     |
| 9.  | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 2,2800   | 35,00 | 79,800        |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 0,7640   | 35,00 | 26,740        |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 198,3942 | 35,00 | 6 943,797     |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 3,4290   | 35,00 | 120,015       |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 19,4688  | 35,00 | 681,408       |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 18,0576  | 35,00 | 632,016       |
| 15. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 9,4550   | 35,00 | 330,925       |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>22 070</b> |

**Materiale:**

|    |                 |   |    |          |          |            |
|----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 15,1020  | 950,00   | 14 346,900 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 11,4069  | 1 335,00 | 15 228,212 |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 16,6290  | 220,00   | 3 658,380  |
| 4. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 16,0202  | 70,00    | 1 121,414  |
| 5. | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 15,8875  | 70,00    | 1 112,125  |
| 6. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,6127   | 45,00    | 27,572     |
| 7. | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,0684   | 20,00    | 1,368      |
| 8. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 1,0400   | 30,00    | 31,200     |
| 9. | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4                            | m  | 162,0060 | 70,00    | 11 340,420 |

|     |                 |   |     |          |          |               |
|-----|-----------------|---|-----|----------|----------|---------------|
| 10. | 252121670050019 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1,0m-1buc                                  | m   | 1,0452   | 70,00    | 73,164        |
| 11. | 252121670100117 | Carcac de protectie φ250  | m   | 35,8802  | 135,00   | 4 843,827     |
| 12. | 252210330484042 | Гильзы для φ160мм   | m   | 2,6000   | 70,00    | 182,000       |
| 13. | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160  | buc | 1,0000   | 128,00   | 128,000       |
| 14. | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160  | buc | 1,0000   | 61,00    | 61,000        |
| 15. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 24,0000  | 3,00     | 72,000        |
| 16. | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg  | 3,7702   | 1,50     | 5,655         |
| 17. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 5,5640   | 1,50     | 8,346         |
| 18. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc | 16,0000  | 80,00    | 1 280,000     |
| 19. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                            | buc | 7,0000   | 359,00   | 2 513,000     |
| 20. | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                             | buc | 4,0000   | 417,00   | 1 668,000     |
| 21. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                       | buc | 9,0000   | 313,00   | 2 817,000     |
| 22. | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                   | buc | 7,0000   | 350,00   | 2 450,000     |
| 23. | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)   | m3  | 0,6034   | 800,00   | 482,720       |
| 24. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3  | 1,9322   | 800,00   | 1 545,760     |
| 25. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50   | m3  | 0,3629   | 750,00   | 272,175       |
| 26. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,1918   | 800,00   | 153,440       |
| 27. | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprinjirea sapaturilor                     | buc | 1,6994   | 10,00    | 16,994        |
| 28. | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                    | buc | 0,8204   | 5,00     | 4,102         |
| 29. | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                  | kg  | 6,6804   | 12,00    | 80,165        |
| 30. | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T   | buc | 7,0000   | 1 100,00 | 7 700,000     |
| 31. | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160  | buc | 3,0000   | 39,00    | 117,000       |
| 32. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 0,0264   | 8,00     | 0,211         |
| 33. | 4100116202820   | Apa potabila  | m3  | 0,0130   | 8,00     | 0,104         |
| 34. | 4100126202818   | Apa   | m3  | 1,3850   | 8,00     | 11,080        |
| 35. | 45              | Стремянки   | kg  | 97,6790  | 10,00    | 976,790       |
| 36. | 47              | Стоимость закладных деталей МС....  | kg  | 194,1496 | 10,00    | 1 941,496     |
|     |                 | <b>Total materiale de constructii</b>                                     |     |          |          | <b>76 271</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |         |        |           |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 17,9634 | 35,00  | 628,719   |
| 2.  | 2922140007000 | Масара   | h-ut | 0,0240  | 15,00  | 0,360     |
| 3.  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 0,4725  | 20,00  | 9,450     |
| 4.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,2149  | 300,00 | 64,470    |
| 5.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 1,4941  | 90,00  | 134,469   |
| 6.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,4941  | 90,00  | 134,469   |
| 7.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 1,4941  | 300,00 | 448,230   |
| 8.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 9,1585  | 300,00 | 2 747,550 |
| 9.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 3,1790  | 300,00 | 953,700   |
| 10. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,1640  | 300,00 | 49,200    |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,3480  | 15,00  | 5,220     |
| 12. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,1560  | 10,00  | 1,560     |

|                                     |               |   |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|--------------|
| 13.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                       | h-ut | 8,7188  | 10,00  | 87,188       |
| 14.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 25,3516 | 35,00  | 887,306      |
| 15.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 44,3200 | 15,00  | 664,800      |
| 16.                                 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 1,0500  | 15,00  | 15,750       |
| 17.                                 | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 0,4500  | 15,00  | 6,750        |
| 18.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 8,8452  | 120,00 | 1 061,424    |
| 19.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                    | h-ut | 3,6226  | 120,00 | 434,712      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |        | <b>8 335</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 106 676 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 4 966   |
| Transportarea                  | 3 %    | 2 288   |
| Total                          |        | 113 930 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 5 696   |
| Total                          |        | 119 626 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 2 393   |
| Total                          |        | 122 019 |
| TVA                            | 20 %   | 24 404  |

**Total deviz:**

**146 423**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,350<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,65                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)             | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                           | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)   | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)               | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)           | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m  | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111  | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                                     | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>  |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")   | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4  | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
| 16 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Carcac de protectie φ250)-(L=35m) | m      |         |        | 146,010<br>6,895   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,1970  | 35,00  | 6,89               |
|    | 252121670100117 | Carcac de protectie φ250  | m      | 1,0150  | 135,00 | 138,40             |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut   | 0,0300  | 15,00  | 0,45               |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut   | 0,0135  | 20,00  | 0,27               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    |                 | <b>1.3. Materiale pentru coloane de cadere</b>   |      |        |        |                      |
| 17 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1,0m-1buc)("Uniplast")   | m    |        |        | 83,674<br>10,500     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50                |
|    | 252121670050019 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1,0m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01                 |
| 18 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 149,350<br>21,350    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160   | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,00               |
| 19 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 82,350<br>21,350     |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160   | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,00                |
| 20 | IC40F           | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160 )  | buc  |        |        | 57,000<br>15,750     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75                |
|    | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160   | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 15,00  | 2,25                 |
|    |                 | <b>1.4. Camine</b>   |      |        |        |                      |
| 21 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3   |        |        | 1 119,075<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00 | 330,29               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00 | 58,16                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00 | 226,80               |
| 22 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 2,52-1,94 (в норме)=0,58м3                    | m3   |        |        | 998,776<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00 | 832,28               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 23 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 359,00 | 359,00               |
| 24 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |        |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00 | 313,00               |
| 25 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc  |        |        | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 417,00 | 417,00               |
| 26 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat ale   | buc  |        |        | 350,000              |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|------------------|--|------|----------|----------|-----------|
|    |                  | caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  |      |          |          | 0,000     |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000   | 350,00   | 350,00    |
| 27 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc  |          |          | 80,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000   | 80,00    | 80,00     |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)  | m3   |          |          | 1 407,617 |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50    |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60     |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 400,0000 | 3,00     | 1 200,00  |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 8,00     | 3,52      |
|    | 2922140007000    | Macara   | h-ut | 0,4000   | 15,00    | 6,00      |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc  |          |          | 37,568    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75     |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m    | 0,2000   | 70,00    | 14,00     |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64      |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17      |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01      |
| 30 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc  |          |          | 1 100,000 |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T  | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00  |
| 31 | AcE13A           | Стремянки  | kg   |          |          | 10,070    |
|    | 45               | Стремянки  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07     |
| 32 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)   | t    |          |          | 289,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70    |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00    |
| 33 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   |          |          | 10,070    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07     |
| 34 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t    |          |          | 296,900   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70    |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00    |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,3600   | 20,00    | 7,20      |
| 35 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2   |          |          | 34,549    |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,7500   | 35,00    | 26,25     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000   | 35,00    | 3,50      |
|    | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060   | 800,00   | 4,80      |
|    |                  | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=138,5 n=1,16m)- (S=138,5x1,16=160,66m2)</b>   |      |          |          |           |
| 36 | DC04A            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a  | m    |          |          | 8,000     |




| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  |        |        |          | 5,600             |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 37 | DI109           | Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,481<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocsan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 38 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 39 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 41 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 42 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |
|    |                 | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |                   |
| 43 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 44 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |          | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00   | 3,68              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 2)**

Valoarea de deviz 73 086 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 2,6900                                | 615,000<br>0,000                      | 1 654,350<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 8,0000                                | 72,100<br>72,100                      | 576,800<br>576,800     |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 21,3400                               | 46,550<br>46,550                      | 993,377<br>993,377     |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |         |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0100  | 672,400<br>308,700 | 6,724<br>3,087         |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,3600  | 396,000<br>0,000   | 142,560<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,3600  | 675,000<br>0,000   | 243,000<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 61,0000 | 3,684<br>0,000     | 224,724<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,3600  | 132,600<br>12,600  | 47,736<br>4,536        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 50,0000 | 10,850<br>10,850   | 542,500<br>542,500     |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 50,0000 | 30,450<br>30,450   | 1 522,500<br>1 522,500 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 2,1200   | 327,000<br>0,000   | 693,240<br>0,000                |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 2,1200   | 672,350<br>308,700 | 1 425,382<br>654,444            |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 235,0000 | 22,046<br>21,700   | 5 180,716<br>5 099,500          |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 9,9500   | 93,100<br>21,350   | 926,341<br>212,432              |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 14 179,950                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>14 179,950<br/>9 609,176</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                 |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m      | 99,5000  | 83,674<br>10,500   | 8 325,563<br>1 044,750          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 8 325,563                       |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>8 325,563<br/>1 044,750</b>  |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                         |
|----|--------|--|-----|--------|----------------------|---------------------------|
|    |        | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>   |     |        |                      |                           |
| 16 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 $\Phi$ 160x4 l=0.5m-1buc)("Unioplast")  | m   | 0,5000 | 83,674<br>10,500     | 41,837<br>5,250           |
| 17 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa $\phi$ 160)("Unioplast")  | buc | 1,0000 | 149,350<br>21,350    | 149,350<br>21,350         |
| 18 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* $\phi$ 160)("Unioplast")  | buc | 1,0000 | 82,350<br>21,350     | 82,350<br>21,350          |
| 19 | IC40F  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu $\phi$ 160 )  | buc | 2,0000 | 81,250<br>15,750     | 162,500<br>31,500         |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |        |                      | 436,037                   |
|    |        | <b>Total Matariale pentru coloane de cadere<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                      | <b>436,037<br/>79,450</b> |
|    |        | <b>1.4. Camine</b>   |     |        |                      |                           |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 3,4000 | 1 119,080<br>485,450 | 3 804,873<br>1 650,530    |
| 21 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостающий  | m3  | 0,0300 | 998,500<br>157,500   | 29,955<br>4,725           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |         | бетон на лоток) (V=1.44-1.44 (внорме)=0.03 м3)   |     |        |                    |                      |
| 22 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0.48м3) | m3  | 1,7300 | 700,786<br>338,100 | 1 212,360<br>584,913 |
| 23 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 4,0000 | 359,000<br>0,000   | 1 436,000<br>0,000   |
| 24 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)  | buc | 1,0000 | 884,000<br>0,000   | 884,000<br>0,000     |
| 25 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 6,0000 | 313,000<br>0,000   | 1 878,000<br>0,000   |
| 26 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 5,0000 | 417,000<br>0,000   | 2 085,000<br>0,000   |
| 27 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)  | buc | 1,0000 | 475,000<br>0,000   | 475,000<br>0,000     |
| 28 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)  | buc | 2,0000 | 688,000<br>0,000   | 1 376,000<br>0,000   |
| 29 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 4,0000 | 350,000<br>0,000   | 1 400,000<br>0,000   |
| 30 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)   | buc | 1,0000 | 913,000<br>0,000   | 913,000<br>0,000     |


| 1  | 2                | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|------------------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 31 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 7,0000   | 80,000<br>0,000    | 560,000<br>0,000                |
| 32 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 9,0000   | 37,568<br>22,750   | 338,112<br>204,750              |
| 33 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 5,0000   | 1 100,000<br>0,000 | 5 500,000<br>0,000              |
| 34 | AcE13A           | Стремянки  | kg  | 113,5000 | 10,070<br>0,000    | 1 142,945<br>0,000              |
| 35 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)   | t   | 0,1100   | 289,700<br>133,700 | 31,867<br>14,707                |
| 36 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 176,8000 | 10,070<br>0,000    | 1 780,376<br>0,000              |
| 37 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,1800   | 296,900<br>133,700 | 53,442<br>24,066                |
| 38 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 33,7100  | 34,551<br>29,750   | 1 164,712<br>1 002,872          |
|    |                  | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 26 065,642                      |
|    |                  | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>26 065,642<br/>3 486,563</b> |



| 1  | 2       | 3   | 4         | 5       | 6                 | 7                                |
|----|---------|---|-----------|---------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis .<br/>(L=65m,n=1,16m)(S=65x1,16m=75,4m2)</b>   |           |         |                   |                                  |
| 39 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100<br>m3 | 0,1400  | 705,000<br>0,000  | 98,700<br>0,000                  |
| 40 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3        | 7,5400  | 126,100<br>31,500 | 950,794<br>237,510               |
| 41 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3        | 13,5700 | 175,849<br>34,650 | 2 386,274<br>470,201             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |         |                   | 3 435,768                        |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului de prundis .<br/>(L=65m,n=1,16m)(S=65x1,16m=75,4m2)<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                   | <b>3 435,768<br/>707,711</b>     |
|    |         | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |           |         |                   |                                  |
| 42 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100<br>m3 | 0,0700  | 780,000<br>0,000  | 54,600<br>0,000                  |
| 43 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t         | 10,8600 | 3,684<br>0,000    | 40,008<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |         |                   | 94,608                           |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                   | <b>94,608</b>                    |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |         |                   | 52 537,568                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                   | <b>52 537,568<br/>14 927,650</b> |

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

|  |  |                                |        |               |
|--|--|--------------------------------|--------|---------------|
|  |  | Total                          | Lei    | 52 539        |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 3 359         |
|  |  | Transportarea                  | 3 %    | 970           |
|  |  | Total                          |        | 56 868        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 5 %    | 2 843         |
|  |  | Total                          |        | 59 711        |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 2 %    | 1 194         |
|  |  | Total                          |        | 60 905        |
|  |  | TVA                            | 20 %   | 12 181        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |        | <b>73 086</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |        | <b>14 928</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 2)**

**Valoarea de deviz 73 086 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                     |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 2-5-1и: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |                |                              |      |          |       |               |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 25,2825  | 35,00 | 884,887       |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 0,1230   | 35,00 | 4,305         |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 145,7000 | 35,00 | 5 099,500     |
| 4.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 1,2200   | 35,00 | 42,700        |
| 5.                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 5,8500   | 35,00 | 204,750       |
| 6.                    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000   | 35,00 | 31,500        |
| 7.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 74,7088  | 35,00 | 2 614,808     |
| 8.                    | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 2,5608   | 35,00 | 89,628        |
| 9.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 1,1078   | 35,00 | 38,773        |
| 10.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 140,4379 | 35,00 | 4 915,327     |
| 11.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 3,3830   | 35,00 | 118,405       |
| 12.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 19,1610  | 35,00 | 670,635       |
| 13.                   | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 6,0695   | 35,00 | 212,432       |
| <b>Total manopera</b> |                |                              |      |          |       | <b>14 928</b> |

**Materiale:**

|     |                     |   |     |          |        |           |
|-----|---------------------|---|-----|----------|--------|-----------|
| 1.  | 1411122201752       | Piatra sparta                                     | m3  | 7,8027   | 220,00 | 1 716,594 |
| 2.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 9,1158   | 70,00  | 638,106   |
| 3.  | 14211022005255      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3  | 10,1987  | 70,00  | 713,909   |
| 4.  | 2010102915572       | Cofraje din scindura 40 mm grosime                | m2  | 0,4451   | 45,00  | 20,029    |
| 5.  | 2320166200676       | White spirit                                      | kg  | 0,0648   | 20,00  | 1,296     |
| 6.  | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                      | kg  | 1,5080   | 30,00  | 45,240    |
| 7.  | 25212167005001<br>6 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4                      | m   | 103,9974 | 70,00  | 7 279,818 |
| 8.  | 25212167005001<br>7 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0.5m-1buc          | m   | 0,5226   | 70,00  | 36,582    |
| 9.  | 25221033048404<br>2 | Гильзы для φ160мм                                 | m   | 1,8000   | 70,00  | 126,000   |
| 10. | 25249067110002<br>1 | Teu din PVC cu mufa φ160                          | buc | 1,0000   | 128,00 | 128,000   |

|                                       |                     |  |     |          |          |               |
|---------------------------------------|---------------------|--|-----|----------|----------|---------------|
| 11.                                   | 25249067110002<br>2 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160                         | buc | 1,0000   | 61,00    | 61,000        |
| 12.                                   | 26511221004022      | Ciment M-400   | kg  | 3,9573   | 1,50     | 5,935         |
| 13.                                   | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500           | kg  | 3,8520   | 1,50     | 5,778         |
| 14.                                   | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                          | buc | 7,0000   | 80,00    | 560,000       |
| 15.                                   | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)         | buc | 4,0000   | 359,00   | 1 436,000     |
| 16.                                   | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)          | buc | 5,0000   | 417,00   | 2 085,000     |
| 17.                                   | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                    | buc | 6,0000   | 313,00   | 1 878,000     |
| 18.                                   | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                | buc | 4,0000   | 350,00   | 1 400,000     |
| 19.                                   | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)         | buc | 1,0000   | 884,00   | 884,000       |
| 20.                                   | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)           | buc | 2,0000   | 688,00   | 1 376,000     |
| 21.                                   | 26611264331521<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                    | buc | 1,0000   | 475,00   | 475,000       |
| 22.                                   | 26611264331523<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                | buc | 1,0000   | 913,00   | 913,000       |
| 23.                                   | 2663102100001       | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3  | 0,0312   | 800,00   | 24,960        |
| 24.                                   | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 1,8866   | 800,00   | 1 509,280     |
| 25.                                   | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 0,2636   | 750,00   | 197,700       |
| 26.                                   | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,2023   | 800,00   | 161,840       |
| 27.                                   | 2811236310108       | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 1,3630   | 10,00    | 13,630        |
| 28.                                   | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,6580   | 5,00     | 3,290         |
| 29.                                   | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111               | kg  | 5,3580   | 12,00    | 64,296        |
| 30.                                   | 28752742000014<br>4 | Capacul cu rama din fonta tip T                        | buc | 5,0000   | 1 100,00 | 5 500,000     |
| 31.                                   | 28752742040002<br>3 | Briga fixare cu diblu φ160                             | buc | 2,0000   | 64,00    | 128,000       |
| 32.                                   | 4100116202820       | Ара potabila   | m3  | 0,0090   | 8,00     | 0,072         |
| 33.                                   | 4100126202818       | Ара  | m3  | 0,7540   | 8,00     | 6,032         |
| 34.                                   | 45                  | Стремянки  | kg  | 114,2945 | 10,00    | 1 142,945     |
| 35.                                   | 47                  | Стоимость закладных деталей МС....                     | kg  | 178,0376 | 10,00    | 1 780,376     |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |  |     |          |          | <b>32 318</b> |

**Utilaje de construcții:**


|                                     |               |  |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 8,8662  | 35,00  | 310,317      |
| 2.                                  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,5834  | 10,00  | 15,834       |
| 3.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 6,8355  | 300,00 | 2 050,650    |
| 4.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut | 2,7860  | 300,00 | 835,800      |
| 5.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,1440  | 300,00 | 43,200       |
| 6.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,0180  | 15,00  | 0,270        |
| 7.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,1000  | 10,00  | 1,000        |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 22,1307 | 35,00  | 774,575      |
| 9.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,3000  | 10,00  | 3,000        |
| 10.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 8,2736  | 120,00 | 992,832      |
| 11.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 2,2061  | 120,00 | 264,732      |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>5 293</b> |

|       |     |        |
|-------|-----|--------|
| Total | Lei | 52 539 |
|-------|-----|--------|

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 3 359  |
| Transportarea                  | 3 %    | 970    |
| Total                          |        | 56 868 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 2 843  |
| Total                          |        | 59 711 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 1 194  |
| Total                          |        | 60 905 |
| TVA                            | 20 %   | 12 181 |

**Total deviz:**

**73 086**



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,400<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,70                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                              | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)    | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprinjiri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprinjirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111   | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                          | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")   | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4  | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|    |                 | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>   |        |         |        |                    |
| 16 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4 l=0.5m-1buc)("Uniplast")                                       | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 252121670050017 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0.5m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01                 |
| 17 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 149,350<br>21,350    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160   | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,00               |
| 18 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 82,350<br>21,350     |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160   | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,00                |
| 19 | IC40F           | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160 )  | buc  |        |        | 81,250<br>15,750     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75                |
|    | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160   | buc  | 1,0000 | 64,00  | 64,00                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,50                 |
|    |                 | <b>1.4. Camine</b>   |      |        |        |                      |
| 20 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                           | m3   |        |        | 1 119,080<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00 | 330,31               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00 | 226,80               |
| 21 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Недостигающий бетон на лоток) (V=1.44-1.44 (внорме)=0.03 м3)   | m3   |        |        | 998,500<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00 | 832,00               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 22 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0.48м3) | m3   |        |        | 700,786<br>338,100   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 6,7600 | 35,00  | 236,60               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,9000 | 35,00  | 101,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,2774 | 800,00 | 223,26               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1450 | 70,00  | 10,21                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,7000 | 1,50   | 1,06                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,0680 | 120,00 | 128,16               |
| 23 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 м3)   | buc  | 1,0000 | 359,00 | 359,00               |
| 24 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)  | buc  |        |        | 884,000<br>0,000     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 м3)   | buc  | 1,0000 | 884,00 | 884,00               |
| 25 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu   | buc  |        |        | 313,000              |



| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  |      |        |          | 0,000              |
|    | 266112643310116  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6   | buc  | 1,0000 | 313,00   | 313,00             |
| 26 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc  |        |          | 417,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)   | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00             |
| 27 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)   | buc  |        |          | 475,000<br>0,000   |
|    | 266112643315216  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6   | buc  | 1,0000 | 475,00   | 475,00             |
| 28 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)   | buc  |        |          | 688,000<br>0,000   |
|    | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)  | buc  | 1,0000 | 688,00   | 688,00             |
| 29 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 30 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)  | buc  |        |          | 913,000<br>0,000   |
|    | 266112643315232  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2   | buc  | 1,0000 | 913,00   | 913,00             |
| 31 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 32 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc  |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм   | m    | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 33 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Саракул cu rama din fonta tip T   | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 34 | AcE13A           | Стремянки   | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки   | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 35 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)  | t    |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 36 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 37 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)   | t    |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg   | 0,3600 | 20,00    | 7,20               |
| 38 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным | m2   |        |          | 34,551<br>29,750   |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
|    |               | раствором)  |        |        |        |                   |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om   | 0,7500 | 35,00  | 26,25             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000 | 35,00  | 3,50              |
|    | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)  | m3     | 0,0060 | 800,00 | 4,80              |
|    |               | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=65m,n=1,16m)(S=65x1,16m=75,4m2)</b>   |        |        |        |                   |
| 39 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |        |        | 705,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,3500 | 300,00 | 705,00            |
| 40 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |        | 126,100<br>31,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00  | 31,50             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00  | 77,00             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut   | 0,2100 | 10,00  | 2,10              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
| 41 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |        | 175,849<br>34,650 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00  | 34,65             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00 | 126,50            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
|    |               | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                   |
| 42 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00            |
| 43 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGROUP SRL**

(funcția, semnătura, nume, prenume)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Doina (partea 1)-str-la Chisinau**

Valoarea de deviz 344 736 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 6,6300                                | 615,000<br>0,000                      | 4 077,450<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 21,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 514,100<br>1 514,100 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 117,6300                              | 46,550<br>46,550                      | 5 475,677<br>5 475,677 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0400   | 672,350<br>308,700 | 26,894<br>12,348       |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,9900   | 396,000<br>0,000   | 392,040<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,9900   | 675,000<br>0,000   | 668,250<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 168,3000 | 3,684<br>0,000     | 620,016<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,9900   | 132,600<br>12,600  | 131,274<br>12,474      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 189,0000 | 10,850<br>10,850   | 2 050,650<br>2 050,650 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 189,0000 | 30,450<br>30,450   | 5 755,050<br>5 755,050 |

| 1  | 2       | 3   | 4         | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|-----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100<br>m3 | 5,1400   | 327,000<br>0,000   | 1 680,780<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100<br>m3 | 5,1400   | 672,350<br>308,700 | 3 455,879<br>1 586,718           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2        | 648,0000 | 22,046<br>21,700   | 14 285,549<br>14 061,600         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3        | 37,4500  | 93,100<br>21,350   | 3 486,592<br>799,558             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |          |                    | 43 620,201                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                    | <b>43 620,201<br/>31 268,175</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |           |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m         | 374,5000 | 83,674<br>10,500   | 31 335,913<br>3 932,250          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |          |                    | 31 335,913                       |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                    | <b>31 335,913<br/>3 932,250</b>  |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|----|------------------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |                  | <b>1.3. Camine</b>   |     |         |                      |                         |
| 16 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 11,3200 | 1 119,076<br>485,450 | 12 667,943<br>5 495,294 |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 6,3-4.69 (в нормe)=1,61м3                     | m3  | 1,6100  | 998,798<br>157,500   | 1 608,065<br>253,575    |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 17,0000 | 359,000<br>0,000     | 6 103,000<br>0,000      |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 27,0000 | 313,000<br>0,000     | 8 451,000<br>0,000      |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 8,0000  | 417,000<br>0,000     | 3 336,000<br>0,000      |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 17,0000 | 350,000<br>0,000     | 5 950,000<br>0,000      |
| 22 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 40,0000 | 80,000<br>0,000      | 3 200,000<br>0,000      |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 32,0000 | 37,568<br>22,750     | 1 202,176<br>728,000    |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 17,0000 | 1 100,000            | 18 700,000              |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6       | 7                               |
|----|--------|--|-----|----------|---------|---------------------------------|
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 25 | AcE13A | Стремянки  | kg  | 232,6000 | 10,070  | 2 342,282                       |
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)   | t   | 0,2300   | 289,700 | 66,631                          |
|    |        |  |     |          | 133,700 | 30,751                          |
| 27 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 480,8000 | 10,070  | 4 841,656                       |
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,4800   | 296,900 | 142,512                         |
|    |        |  |     |          | 133,700 | 64,176                          |
| 29 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau ВСА, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 45,3500  | 34,550  | 1 566,843                       |
|    |        |  |     |          | 29,750  | 1 349,163                       |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |         | 70 178,108                      |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |         | <b>70 178,108<br/>7 920,959</b> |
|    |        | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton.<br/>(L=346,0m,n=1,16m)(S=346,0x1,16 m=401,36m2)</b>  |     |          |         |                                 |
| 30 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 692,0000 | 8,000   | 5 536,000                       |
|    |        |  |     |          | 5,600   | 3 875,200                       |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 31 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     | 28,0900  | 69,480<br>56,000  | 1 951,688<br>1 573,040            |
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,7200   | 780,000<br>0,000  | 561,600<br>0,000                  |
| 33 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 40,1400  | 124,000<br>31,500 | 4 977,360<br>1 264,410            |
| 34 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 72,2400  | 175,850<br>34,650 | 12 703,404<br>2 503,116           |
| 35 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 401,3600 | 98,455<br>1,750   | 39 515,933<br>702,380             |
| 36 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 401,3600 | 93,594<br>1,750   | 37 564,846<br>702,380             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 102 810,831                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=346,0m,n=1,16m)(S=346,0x1,16 m=401,36m2) Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>102 810,831<br/>10 620,526</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=28,5m,n=1,16m)(S=28,5x1,16m =33,06m2)</b>   |        |          |                   |                                   |
| 37 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit  | 100 m3 | 0,0600   | 705,000<br>0,000  | 42,300<br>0,000                   |



| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|--|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | teren catg. III (разборка<br>щебеночного покрытия дороги)  |           |          |                   |                                   |
| 38 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (<br>Восстановление песчаного<br>основание под асфальто-<br>бетонное покрытие дороги)  | m3        | 5,9500   | 124,000<br>31,500 | 737,800<br>187,425                |
| 39 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Восстановление щебеночного<br>основания под асфальтовое<br>покрытие дороги с учетом 50%<br>возврата щебня)   | m3        | 5,9500   | 175,848<br>34,650 | 1 046,297<br>206,168              |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 1 826,397                         |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea<br/>drumului de prundis .<br/>(L=28,5m,n=1,16m)(S=28,5x1,16m<br/>=33,06m2)<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>1 826,397<br/>393,593</b>      |
|    |         | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>  |           |          |                   |                                   |
| 40 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 | 0,6600   | 780,000<br>0,000  | 514,800<br>0,000                  |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km  | t         | 122,5000 | 3,684<br>0,000    | 451,296<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 966,096                           |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>966,096</b>                    |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 250 737,546                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>250 737,546<br/>54 135,503</b> |

|  |  |                                |        |  |         |
|--|--|--------------------------------|--------|--|---------|
|  |  | Total                          | Lei    |  | 250 735 |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % |  | 12 180  |
|  |  | Transportarea                  | 3 %    |  | 5 320   |
|  |  | Total                          |        |  | 268 235 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 5 %    |  | 13 412  |
|  |  | Total                          |        |  | 281 647 |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 2 %    |  | 5 633   |

| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|------|---|---|----------------|
|   |   | Total                                    |      |   |   | 287 280        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 57 456         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>344 736</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Doina (partea 1)-str-la Chisinau**

**Valoarea de deviz 344 736 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-6-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |          |       |               |
|-----|----------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 34,0125  | 35,00 | 1 190,438     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 117,3210 | 35,00 | 4 106,235     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 401,7600 | 35,00 | 14 061,600    |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 40,1360  | 35,00 | 1 404,760     |
| 5.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 20,8000  | 35,00 | 728,000       |
| 6.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 222,2672 | 35,00 | 7 779,352     |
| 7.  | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 14,1156  | 35,00 | 494,046       |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 2,7122   | 35,00 | 94,927        |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 573,5454 | 35,00 | 20 074,090    |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 5,1790   | 35,00 | 181,265       |
| 11. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 47,0912  | 35,00 | 1 648,192     |
| 12. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 44,9440  | 35,00 | 1 573,040     |
| 13. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 22,8445  | 35,00 | 799,558       |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>54 134</b> |

**Material:**

|     |                 |   |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 37,7278  | 950,00   | 35 841,410 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 28,4966  | 1 335,00 | 38 042,961 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 44,9592  | 220,00   | 9 891,024  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 52,5997  | 70,00    | 3 681,979  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 38,3862  | 70,00    | 2 687,034  |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 1,4819   | 45,00    | 66,686     |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,1728   | 20,00    | 3,456      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 3,6920   | 30,00    | 110,760    |
| 9.  | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4                            | m  | 391,4274 | 70,00    | 27 399,918 |
| 10. | 252210330484042 | Гильзы для ф160мм                                       | m  | 6,4000   | 70,00    | 448,000    |
| 11. | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg | 9,1194   | 1,50     | 13,679     |

|                                       |                     |  |     |          |          |                |
|---------------------------------------|---------------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 12.                                   | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500           | kg  | 13,6960  | 1,50     | 20,544         |
| 13.                                   | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                          | buc | 40,0000  | 80,00    | 3 200,000      |
| 14.                                   | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)         | buc | 17,0000  | 359,00   | 6 103,000      |
| 15.                                   | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)          | buc | 8,0000   | 417,00   | 3 336,000      |
| 16.                                   | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                    | buc | 27,0000  | 313,00   | 8 451,000      |
| 17.                                   | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                | buc | 17,0000  | 350,00   | 5 950,000      |
| 18.                                   | 2663102100001       | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3  | 1,6750   | 800,00   | 1 340,000      |
| 19.                                   | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 4,6737   | 800,00   | 3 738,960      |
| 20.                                   | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 0,8777   | 750,00   | 658,275        |
| 21.                                   | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,2721   | 800,00   | 217,680        |
| 22.                                   | 2811236310108       | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 3,7584   | 10,00    | 37,584         |
| 23.                                   | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,8144   | 5,00     | 9,072          |
| 24.                                   | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111               | kg  | 14,7744  | 12,00    | 177,293        |
| 25.                                   | 28752742000014<br>4 | Capacul cu rama din fonta tip T                        | buc | 17,0000  | 1 100,00 | 18 700,000     |
| 26.                                   | 4100116202820       | Ара potabila   | m3  | 0,0320   | 8,00     | 0,256          |
| 27.                                   | 4100126202818       | Ара  | m3  | 4,6090   | 8,00     | 36,872         |
| 28.                                   | 45                  | Стремянки  | kg  | 234,2282 | 10,00    | 2 342,282      |
| 29.                                   | 47                  | Стоимость закладных деталей МС....                     | kg  | 484,1656 | 10,00    | 4 841,656      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |  |     |          |          | <b>177 347</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |          |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|----------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 52,1976  | 35,00  | 1 826,916     |
| 2.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,5365   | 300,00 | 160,950       |
| 3.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 3,7326   | 90,00  | 335,934       |
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,7326   | 90,00  | 335,934       |
| 5.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 3,7326   | 300,00 | 1 119,780     |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 19,5480  | 300,00 | 5 864,400     |
| 7.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 6,9094   | 300,00 | 2 072,820     |
| 8.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,3960   | 300,00 | 118,800       |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,9660   | 15,00  | 14,490        |
| 10.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,3745   | 10,00  | 3,745         |
| 11.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 21,7698  | 10,00  | 217,698       |
| 12.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 53,8202  | 35,00  | 1 883,707     |
| 13.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 110,7200 | 15,00  | 1 660,800     |
| 14.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 21,3948  | 120,00 | 2 567,376     |
| 15.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 8,9276   | 120,00 | 1 071,312     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |          |        | <b>19 254</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 250 735 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 12 180  |
| Transportarea                  | 3 %    | 5 320   |
| Total                          |        | 268 235 |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 13 412  |
| Total               |      | 281 647 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %  | 5 633   |
| Total               |      | 287 280 |
| TVA                 | 20 % | 57 456  |

**Total deviz:**

**344 736**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,350<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,65                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00               |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                            | m3     |         |        | 10,850<br>10,850     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85                |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     |         |        | 30,450<br>30,450     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45                |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00               |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)                              | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65               |
| 13 | TsF05A          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)                          | m2     |         |        | 22,046<br>21,700     |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70                |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01                 |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor   | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111   | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27                 |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)  | m3     |         |        | 93,100<br>21,350     |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35                |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75                |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                      |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                |
|    | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01                 |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>   |        |         |        |                      |
| 16 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3     |         |        | 1 119,076<br>485,450 |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00    | 339,85             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00    | 145,60             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00   | 330,30             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00    | 5,89               |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00   | 58,15              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00    | 11,28              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,21               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00   | 226,80             |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 6,3-4.69 (в норме)=1,61м3 | m3   |        |          | 998,798<br>157,500 |
|    | 7123010010200    | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00    | 143,50             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 2663102100001    | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,30             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |          | 359,000<br>0,000   |
|    | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 359,00   | 359,00             |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |        |          | 313,000<br>0,000   |
|    | 266112643310116  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00   | 313,00             |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc  |        |          | 417,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00             |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 22 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc  |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m    | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T  | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 25 | AcE13A           | Стремянки  | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки  | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 26 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)   | t    |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 27 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 28 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)                                  | t    |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |



| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare   | kg     | 5,2000 | 30,00    | 156,00            |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg     | 0,3600 | 20,00    | 7,20              |
| 29 | CF07C1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2     |        |          | 34,550<br>29,750  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=346,0m,n=1,16m)(S=346,0x1,16 m=401,36m2)</b>  |        |        |          |                   |
| 30 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 31 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 32 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 33 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)   | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 35 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 36 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00  | 0,48              |
|    | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00 | 1,59              |
|    |               | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis .<br/>(L=28,5m,n=1,16m)(S=28,5x1,16m =33,06m2)</b>   |        |        |        |                   |
| 37 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |        |        | 705,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 300,00 | 705,00            |
| 38 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |        | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00  | 31,50             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00  | 77,00             |
|    | 4100126202818 | Ара   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
| 39 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |        | 175,848<br>34,650 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00  | 34,65             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00 | 126,50            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
|    |               | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                   |
| 40 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00            |
| 41 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68              |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

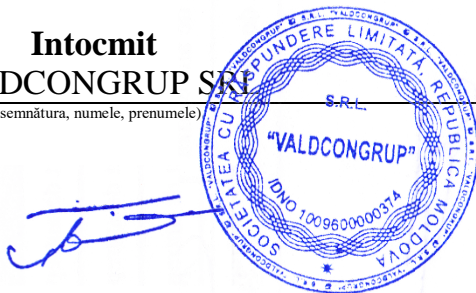

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-7-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 1)**

Valoarea de deviz 291 332 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 5,5600                                | 615,000<br>0,000                      | 3 419,400<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 17,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 225,700<br>1 225,700 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 74,1500                               | 46,550<br>46,550                      | 3 451,683<br>3 451,683 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0300   | 672,333<br>308,700 | 20,170<br>9,261        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,8200   | 396,000<br>0,000   | 324,720<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,8200   | 675,000<br>0,000   | 553,500<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 139,0000 | 3,684<br>0,000     | 512,076<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,8100   | 132,600<br>12,600  | 107,406<br>10,206      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 149,0000 | 10,850<br>10,850   | 1 616,650<br>1 616,650 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 149,0000 | 30,450<br>30,450   | 4 537,050<br>4 537,050 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 3,4200   | 327,000<br>0,000   | 1 118,340<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 3,4200   | 672,350<br>308,700 | 2 299,437<br>1 055,754           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 526,0000 | 22,046<br>21,700   | 11 595,986<br>11 414,200         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 34,3400  | 93,100<br>21,350   | 3 197,054<br>733,159             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 33 979,172                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>33 979,172<br/>24 053,663</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m      | 296,0000 | 83,684<br>10,500   | 24 770,464<br>3 108,000          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 24 770,464                       |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>24 770,464<br/>3 108,000</b>  |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                      |
|----|------------------|--|-----|---------|----------------------|------------------------|
|    |                  | <b>1.3. Camine</b>   |     |         |                      |                        |
| 16 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 8,5400  | 1 119,079<br>485,450 | 9 556,935<br>4 145,743 |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Недостающий бетон на лоток)4,77-3,54 (в норме)=1,23м3                      | m3  | 1,2300  | 998,825<br>157,500   | 1 228,555<br>193,725   |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 13,0000 | 359,000<br>0,000     | 4 667,000<br>0,000     |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 24,0000 | 313,000<br>0,000     | 7 512,000<br>0,000     |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 2,0000  | 417,000<br>0,000     | 834,000<br>0,000       |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 13,0000 | 350,000<br>0,000     | 4 550,000<br>0,000     |
| 22 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 29,0000 | 80,000<br>0,000      | 2 320,000<br>0,000     |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 26,0000 | 37,568<br>22,750     | 976,768<br>591,500     |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 13,0000 | 1 100,000            | 14 300,000             |


| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6       | 7                               |
|----|--------|--|-----|----------|---------|---------------------------------|
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 25 | AcE13A | Стремянки  | kg  | 174,3000 | 10,070  | 1 755,201                       |
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)   | t   | 0,1700   | 289,700 | 49,249                          |
|    |        |  |     |          | 133,700 | 22,729                          |
| 27 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 374,4000 | 10,070  | 3 770,208                       |
|    |        |  |     |          | 0,000   | 0,000                           |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,3700   | 296,900 | 109,853                         |
|    |        |  |     |          | 133,700 | 49,469                          |
| 29 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 59,5000  | 34,550  | 2 055,725                       |
|    |        |  |     |          | 29,750  | 1 770,125                       |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |         | 53 685,494                      |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |         | <b>53 685,494<br/>6 773,291</b> |
|    |        | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=296, n=1,16m)- (S=296x1,16=343,36m2)</b>  |     |          |         |                                 |
| 30 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 592,0000 | 8,800   | 5 209,600                       |
|    |        |  |     |          | 5,600   | 3 315,200                       |
| 31 | DI109  | Decaparea mecanizata a   | m3  | 24,0000  | 73,355  | 1 760,520                       |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|--|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | imbracamintei din beton<br>asfaltic(разборка<br>асфальтобетонного покрытия<br>дороги )   |           |          | 56,000            | 1 344,000                       |
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III<br>(Разборка щебеночного<br>основания дороги) | 100<br>m3 | 0,6200   | 780,000<br>0,000  | 483,600<br>0,000                |
| 33 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (<br>Восстановление песчаного<br>основание под асфальто-<br>бетонное покрытие дороги)  | m3        | 34,3400  | 124,000<br>31,500 | 4 258,160<br>1 081,710          |
| 34 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Восстановление щебеночного<br>основания под асфальтовое<br>покрытие дороги с учетом 50%<br>возврата щебня)   | m3        | 61,8000  | 175,850<br>34,650 | 10 867,530<br>2 141,370         |
| 35 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 3,0 cm, cu<br>asternere mecanica  | m2        | 343,3600 | 96,210<br>1,750   | 33 034,696<br>600,880           |
| 36 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm , cu asternere<br>mecanica   | m2        | 343,3600 | 126,812<br>1,750  | 43 542,112<br>600,880           |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 99 156,218                      |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea<br/>drumului din asfaltobeton(L=296,<br/>n=1,16m)- (S=296x1,16=343,36m2)<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>99 156,218<br/>9 084,040</b> |
|    |         | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>  |           |          |                   |                                 |
| 37 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III   | 100<br>m3 | 0,5500   | 780,000<br>0,000  | 429,000<br>0,000                |
| 38 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km  | t         | 102,2400 | 3,684<br>0,000    | 376,656<br>0,000                |



| 1 | 2 | 3   | 4   | 5 | 6 | 7                                 |
|---|---|---|-----|---|---|-----------------------------------|
|   |   | <i>Total</i>  | Lei |   |   | 805,656                           |
|   |   | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>     |     |   |   | <b>805,656</b>                    |
|   |   | <i>Total</i>  | Lei |   |   | 212 397,004                       |
|   |   | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>212 397,004<br/>43 018,994</b> |

|  |  |  |        |                           |
|--|--|--|--------|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 212 401                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 9 680                     |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    | 4 602                     |
|  |  | Total                                    |        | 226 683                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 11 334                    |
|  |  | Total                                    |        | 238 017                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 4 760                     |
|  |  | Total                                    |        | 242 777                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 48 555                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>291 332<br/>43 020</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Bucuriei (partea 1)**

**Valoarea de deviz 291 332 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |          |                       |               |
|-----|----------------|---------------------------|------|----------|-----------------------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 44,6250  | 35,00                 | 1 561,875     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 99,7630  | 35,00                 | 3 491,705     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 326,1200 | 35,00                 | 11 414,200    |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 34,3360  | 35,00                 | 1 201,760     |
| 5.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 16,9000  | 35,00                 | 591,500       |
| 6.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 171,7234 | 35,00                 | 6 010,319     |
| 7.  | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 8,8980   | 35,00                 | 311,430       |
| 8.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 2,0628   | 35,00                 | 72,198        |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 423,3701 | 35,00                 | 14 817,954    |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 6,4420   | 35,00                 | 225,470       |
| 11. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 35,5264  | 35,00                 | 1 243,424     |
| 12. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 38,4000  | 35,00                 | 1 344,000     |
| 13. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 20,9474  | 35,00                 | 733,159       |
|     |                |                           |      |          | <b>Total manopera</b> | <b>43 020</b> |

**Material:**

|     |                 |   |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 32,2758  | 1 300,00 | 41 958,540 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 24,3786  | 1 300,00 | 31 692,180 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 35,5350  | 220,00   | 7 817,700  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 39,2124  | 70,00    | 2 744,868  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 35,1985  | 70,00    | 2 463,895  |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 1,1180   | 45,00    | 50,310     |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,1332   | 20,00    | 2,664      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 2,8080   | 30,00    | 84,240     |
| 9.  | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4                            | m  | 309,3792 | 70,00    | 21 656,544 |
| 10. | 252210330484042 | Гильзы для ф160мм                                       | m  | 5,2000   | 70,00    | 364,000    |
| 11. | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg | 6,8798   | 1,50     | 10,320     |

|     |                 |  |     |          |          |                |
|-----|-----------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 12. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500           | kg  | 11,1280  | 1,50     | 16,692         |
| 13. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                          | buc | 29,0000  | 80,00    | 2 320,000      |
| 14. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)         | buc | 13,0000  | 359,00   | 4 667,000      |
| 15. | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)          | buc | 2,0000   | 417,00   | 834,000        |
| 16. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                    | buc | 24,0000  | 313,00   | 7 512,000      |
| 17. | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                | buc | 13,0000  | 350,00   | 4 550,000      |
| 18. | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3  | 1,2797   | 800,00   | 1 023,760      |
| 19. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 3,5259   | 800,00   | 2 820,720      |
| 20. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 0,6622   | 750,00   | 496,650        |
| 21. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,3570   | 800,00   | 285,600        |
| 22. | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 3,0508   | 10,00    | 30,508         |
| 23. | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,4728   | 5,00     | 7,364          |
| 24. | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111               | kg  | 11,9928  | 12,00    | 143,914        |
| 25. | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T                        | buc | 13,0000  | 1 100,00 | 14 300,000     |
| 26. | 4100116202820   | Ара potabila   | m3  | 0,0260   | 8,00     | 0,208          |
| 27. | 4100126202818   | Ара  | m3  | 3,4340   | 8,00     | 27,472         |
| 28. | 45              | Стремянки  | kg  | 175,5201 | 10,00    | 1 755,201      |
| 29. | 47              | Стоимость закладных деталей МС....                     | kg  | 377,0208 | 10,00    | 3 770,208      |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>                  |     |          |          | <b>153 408</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |         |        |               |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 40,3788 | 35,00  | 1 413,258     |
| 2.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,4584  | 300,00 | 137,520       |
| 3.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 3,1932  | 120,00 | 383,184       |
| 4.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,1932  | 120,00 | 383,184       |
| 5.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 3,1932  | 300,00 | 957,960       |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 16,2850 | 300,00 | 4 885,500     |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 4,8102  | 300,00 | 1 443,060     |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,3240  | 300,00 | 97,200        |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,7380  | 15,00  | 11,070        |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,2960  | 20,00  | 5,920         |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 18,6000 | 15,00  | 279,000       |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 35,8455 | 35,00  | 1 254,592     |
| 13. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 94,7200 | 20,00  | 1 894,400     |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 16,1406 | 120,00 | 1 936,872     |
| 15. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 7,4061  | 120,00 | 888,732       |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |         |        | <b>15 973</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 212 401 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 9 680   |
| Transportarea                  | 3 %    | 4 602   |
| Total                          |        | 226 683 |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 11 334  |
| Total               |      | 238 017 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %  | 4 760   |
| Total               |      | 242 777 |
| TVA                 | 20 % | 48 555  |

**Total deviz:**

**291 332**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,333<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,63                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00               |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                            | m3     |         |        | 10,850<br>10,850     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85                |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     |         |        | 30,450<br>30,450     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45                |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00               |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)                              | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65               |
| 13 | TsF05A          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)                          | m2     |         |        | 22,046<br>21,700     |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70                |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01                 |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor   | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111   | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27                 |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)  | m3     |         |        | 93,100<br>21,350     |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35                |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75                |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                      |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,684<br>10,500     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                |
|    | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 20,00  | 0,02                 |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>   |        |         |        |                      |
| 16 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3     |         |        | 1 119,079<br>485,450 |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa   | h-om | 9,7100 | 35,00    | 339,85             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire  | h-om | 4,1600 | 35,00    | 145,60             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200  | m3   | 0,4100 | 800,00   | 330,30             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2   | 0,1300 | 45,00    | 5,89               |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50   | m3   | 0,0770 | 750,00   | 58,16              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,1600 | 70,00    | 11,28              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400  | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,21               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf   | h-ut | 1,8900 | 120,00   | 226,80             |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Недостающий бетон на лоток)4,77-3,54 (в норме)=1,23м3 | m3   |        |          | 998,825<br>157,500 |
|    | 7123010010200    | Betonist  | h-om | 4,1000 | 35,00    | 143,50             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 2663102100001    | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)   | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,33             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)  | buc  |        |          | 359,000<br>0,000   |
|    | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)  | buc  | 1,0000 | 359,00   | 359,00             |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)   | buc  |        |          | 313,000<br>0,000   |
|    | 266112643310116  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6   | buc  | 1,0000 | 313,00   | 313,00             |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc  |        |          | 417,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)   | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00             |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2   | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 22 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc  |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм   | m    | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500  | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila  | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T   | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 25 | AcE13A           | Стремянки   | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки   | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 26 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  | t    |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 27 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....  | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 28 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)                                 | t    |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare   | kg     | 5,2000 | 30,00    | 156,00            |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg     | 0,3600 | 20,00    | 7,20              |
| 29 | CF07C1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2     |        |          | 34,550<br>29,750  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)   | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=296, n=1,16m)- (S=296x1,16=343,36m2)</b>  |        |        |          |                   |
| 30 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      |        |          | 8,800<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 20,00    | 3,20              |
| 31 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 73,355<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 15,00    | 11,62             |
| 32 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 33 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)   | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)   | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 35 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 96,210<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0710 | 1 300,00 | 92,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0040 | 120,00   | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0040 | 120,00   | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 36 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 126,812<br>1,750  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,0940 | 1 300,00 | 122,20            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 120,00   | 0,64              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0053 | 120,00   | 0,64              |



| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|------------------|
|    | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00 | 1,59             |
|    |               | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                  |
| 37 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000 |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00           |
| 38 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000   |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-1И**  
**Retele de canalizare C1. Str. Doina(partea 2)**

Valoarea de deviz 228 767 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 5,6300                                | 615,000<br>0,000                      | 3 462,450<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 17,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 225,700<br>1 225,700 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 41,6000                               | 46,550<br>46,550                      | 1 936,480<br>1 936,480 |

| 1  | 2       | 3  | 4      | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|--------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |        |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 | 0,0300   | 672,333<br>308,700 | 20,170<br>9,261        |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100 m3 | 0,5300   | 396,000<br>0,000   | 209,880<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100 m3 | 0,5300   | 675,000<br>0,000   | 357,750<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t      | 90,1000  | 3,684<br>0,000     | 331,932<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 | 0,5300   | 132,600<br>12,600  | 70,278<br>6,678        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3     | 113,0000 | 10,850<br>10,850   | 1 226,050<br>1 226,050 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     | 113,0000 | 30,450<br>30,450   | 3 440,850<br>3 440,850 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 4,7400   | 327,000<br>0,000   | 1 549,980<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 4,7400   | 672,350<br>308,700 | 3 186,939<br>1 463,238           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 485,5500 | 22,046<br>21,700   | 10 704,240<br>10 536,435         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 9,9500   | 93,100<br>21,350   | 926,341<br>212,432               |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 28 649,040                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>28 649,040<br/>20 057,124</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN4/ SDR 41 Φ200x4,9)(Uniplast)  | m      | 150,0000 | 123,944<br>13,650  | 18 591,539<br>2 047,500          |
| 16 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41   | m      | 68,0000  | 83,674<br>10,500   | 5 689,832<br>714,000             |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------|--|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |         | Φ160x4)("Uniplast")  |     |        |                      |                                 |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |        |                      | 24 281,371                      |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                      | <b>24 281,371<br/>2 761,500</b> |
|    |         | <b>1.3. Camine</b>   |     |        |                      |                                 |
| 17 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                           | m3  | 7,0700 | 1 119,079<br>485,450 | 7 911,885<br>3 432,131          |
| 18 | CA03D   | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 3.33-2.93 (в норме)=0.4м3   | m3  | 0,4000 | 998,700<br>157,500   | 399,480<br>63,000               |
| 19 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,45м3) | m3  | 1,3800 | 801,807<br>338,100   | 1 106,493<br>466,578            |
| 20 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 9,0000 | 359,000<br>0,000     | 3 231,000<br>0,000              |
| 21 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)  | buc | 1,0000 | 884,000<br>0,000     | 884,000<br>0,000                |
| 22 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 6,0000 | 313,000<br>0,000     | 1 878,000<br>0,000              |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                   |
|----|------------------|--|-----|----------|--------------------|---------------------|
| 23 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)  | buc | 12,0000  | 417,000<br>0,000   | 5 004,000<br>0,000  |
| 24 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)  | buc | 2,0000   | 475,000<br>0,000   | 950,000<br>0,000    |
| 25 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-9)  | buc | 1,0000   | 688,000<br>0,000   | 688,000<br>0,000    |
| 26 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(KЦП1-10-2)   | buc | 9,0000   | 350,000<br>0,000   | 3 150,000<br>0,000  |
| 27 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(KЦП1-15-2)   | buc | 1,0000   | 913,000<br>0,000   | 913,000<br>0,000    |
| 28 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(KЦ0-1)   | buc | 26,0000  | 80,000<br>0,000    | 2 080,000<br>0,000  |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 19,0000  | 37,568<br>22,750   | 713,792<br>432,250  |
| 30 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 10,0000  | 1 100,000<br>0,000 | 11 000,000<br>0,000 |
| 31 | AcE13A           | Стремянки  | kg  | 175,1000 | 10,070<br>0,000    | 1 763,257<br>0,000  |
| 32 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t   | 0,1800   | 289,700<br>133,700 | 52,146<br>24,066    |
| 33 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 297,0000 | 10,070<br>0,000    | 2 990,790<br>0,000  |
| 34 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din  | t   | 0,3000   | 296,900<br>133,700 | 89,070<br>40,110    |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|--|-----------|----------|-------------------|---------------------------------|
|    |         | profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  |           |          |                   |                                 |
| 35 | CF07C1  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2        | 54,6500  | 34,550<br>29,750  | 1 888,157<br>1 625,837          |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 46 693,070                      |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                   | <b>46 693,070<br/>6 083,972</b> |
|    |         | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton.<br/>(L=218m,n=1,16m)(S=218x1,16m=258,88m2)</b>   |           |          |                   |                                 |
| 36 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m         | 436,0000 | 8,000<br>5,600    | 3 488,000<br>2 441,600          |
| 37 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3        | 18,1000  | 69,480<br>56,000  | 1 257,585<br>1 013,600          |
| 38 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100<br>m3 | 0,4700   | 780,000<br>0,000  | 366,600<br>0,000                |
| 39 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного   | m3        | 25,9000  | 124,000<br>31,500 | 3 211,600<br>815,850            |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)  |        |          |                   |                                   |
| 40 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 46,6000  | 175,850<br>34,650 | 8 194,610<br>1 614,690            |
| 41 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 258,8800 | 98,455<br>1,750   | 25 488,048<br>453,040             |
| 42 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 258,8800 | 93,594<br>1,750   | 24 229,613<br>453,040             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 66 236,056                        |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=218m,n=1,16m)(S=218x1,16m=258,88m2) Inklusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>66 236,056<br/>6 791,820</b>   |
|    |         | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |          |                   |                                   |
| 43 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,4100   | 780,000<br>0,000  | 319,800<br>0,000                  |
| 44 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 77,1000  | 3,684<br>0,000    | 284,040<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 603,840                           |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>603,840</b>                    |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 166 463,377                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1 Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>166 463,377<br/>35 694,416</b> |

|  |  |                                |        |  |  |         |
|--|--|--------------------------------|--------|--|--|---------|
|  |  | Total                          | Lei    |  |  | 166 466 |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % |  |  | 8 031   |
|  |  | Transportarea                  | 3 %    |  |  | 3 504   |



| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|------|---|---|----------------|
|   |   | Total                                    |      |   |   | 178 001        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 5 %  |   |   | 8 900          |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 186 901        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 2 %  |   |   | 3 738          |
|   |   | Total                                    |      |   |   | 190 639        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 38 128         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>228 767</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Doina(partea 2)**

**Valoarea de deviz 228 767 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-8-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                           |      |          |       |               |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 40,9875  | 35,00 | 1 434,562     |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 71,4000  | 35,00 | 2 499,000     |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 301,0410 | 35,00 | 10 536,435    |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 25,8880  | 35,00 | 906,080       |
| 5.                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 12,3500  | 35,00 | 432,250       |
| 6.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 156,8785 | 35,00 | 5 490,747     |
| 7.                    | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 4,9920   | 35,00 | 174,720       |
| 8.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,8336   | 35,00 | 64,176        |
| 9.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 330,4022 | 35,00 | 11 564,077    |
| 10.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 5,6250   | 35,00 | 196,875       |
| 11.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 33,4132  | 35,00 | 1 169,462     |
| 12.                   | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 28,9600  | 35,00 | 1 013,600     |
| 13.                   | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 6,0695   | 35,00 | 212,432       |
| <b>Total manopera</b> |                |                           |      |          |       | <b>35 695</b> |

**Material:**

|     |                 |   |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 24,3347  | 950,00   | 23 117,965 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 18,3805  | 1 335,00 | 24 537,968 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 26,7950  | 220,00   | 5 894,900  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 29,8760  | 70,00    | 2 091,320  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 10,1987  | 70,00    | 713,909    |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 0,9255   | 45,00    | 41,648     |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,1080   | 20,00    | 2,160      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 2,4960   | 30,00    | 74,880     |
| 9.  | 252121670050015 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9                         | m  | 157,5337 | 105,00   | 16 541,039 |
| 10. | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4                           | m  | 71,0736  | 70,00    | 4 975,152  |
| 11. | 25221033048404  | Гильзы для ф160мм                                       | m  | 3,8000   | 70,00    | 266,000    |

|     |                     |  |     |          |          |                |
|-----|---------------------|--|-----|----------|----------|----------------|
|     | 2                   |  |     |          |          |                |
| 12. | 26511221004022      | Ciment M-400   | kg  | 6,6674   | 1,50     | 10,001         |
| 13. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500           | kg  | 8,1320   | 1,50     | 12,198         |
| 14. | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                          | buc | 26,0000  | 80,00    | 2 080,000      |
| 15. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)         | buc | 9,0000   | 359,00   | 3 231,000      |
| 16. | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)          | buc | 12,0000  | 417,00   | 5 004,000      |
| 17. | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                    | buc | 6,0000   | 313,00   | 1 878,000      |
| 18. | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                | buc | 9,0000   | 350,00   | 3 150,000      |
| 19. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)         | buc | 1,0000   | 884,00   | 884,000        |
| 20. | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)           | buc | 1,0000   | 688,00   | 688,000        |
| 21. | 26611264331521<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                    | buc | 2,0000   | 475,00   | 950,000        |
| 22. | 26611264331523<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                | buc | 1,0000   | 913,00   | 913,000        |
| 23. | 2663102100001       | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3  | 0,4161   | 800,00   | 332,880        |
| 24. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 3,3717   | 800,00   | 2 697,360      |
| 25. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 0,6620   | 750,00   | 496,500        |
| 26. | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,3279   | 800,00   | 262,320        |
| 27. | 2811236310108       | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 2,8162   | 10,00    | 28,162         |
| 28. | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,3595   | 5,00     | 6,797          |
| 29. | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111               | kg  | 11,0705  | 12,00    | 132,846        |
| 30. | 28752742000014<br>4 | Capacul cu rama din fonta tip T                        | buc | 10,0000  | 1 100,00 | 11 000,000     |
| 31. | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                          | m3  | 2,5900   | 8,00     | 20,720         |
| 32. | 4100116202820       | Apa potabila   | m3  | 0,0190   | 8,00     | 0,152          |
| 33. | 45                  | Стремянки  | kg  | 176,3257 | 10,00    | 1 763,257      |
| 34. | 47                  | Стоимость закладных деталей МС....                     | kg  | 299,0790 | 10,00    | 2 990,790      |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                  |     |          |          | <b>116 789</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |         |        |           |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 30,4500 | 35,00  | 1 065,750 |
| 2.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,3457  | 300,00 | 103,710   |
| 3.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 2,4076  | 90,00  | 216,684   |
| 4.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,4076  | 90,00  | 216,684   |
| 5.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 2,4076  | 300,00 | 722,280   |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 15,0220 | 300,00 | 4 506,600 |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 5,8662  | 300,00 | 1 759,860 |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,2120  | 300,00 | 63,600    |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,2400  | 15,00  | 3,600     |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,3680  | 10,00  | 3,680     |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 14,0275 | 10,00  | 140,275   |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 49,5603 | 35,00  | 1 734,610 |
| 13. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 69,7600 | 15,00  | 1 046,400 |
| 14. | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 14,8361 | 120,00 | 1 780,332 |
| 15. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 5,1331  | 120,00 | 615,972   |

|  |  |                                     |  |  |  |               |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b> |  |  |  | <b>13 982</b> |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|---------------|

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 166 466 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 8 031   |
| Transportarea                  | 3 %    | 3 504   |
| Total                          |        | 178 001 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 8 900   |
| Total                          |        | 186 901 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 3 738   |
| Total                          |        | 190 639 |
| TVA                            | 20 %   | 38 128  |

**Total deviz:**

**228 767**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,333<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,63                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)   | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                 | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m  | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111  | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>  |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9)(Uniplast)   | m      |         |        | 123,944<br>13,650  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3900  | 35,00  | 13,65              |
|    | 252121670050015 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9   | m      | 1,0450  | 105,00 | 110,27             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 16 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>  |        |         |        |                    |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|---------|--------|----------------------|
| 17 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                           | m3   |         |        | 1 119,079<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100  | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600  | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100  | 800,00 | 330,30               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300  | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770  | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600  | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000  | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900  | 120,00 | 226,80               |
| 18 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si tumarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 3.33-2.93 (в норме)=0.4м3  | m3   |         |        | 998,700<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000  | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000  | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250  | 800,00 | 832,20               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000  | 15,00  | 9,00                 |
| 19 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,45м3) | m3   |         |        | 801,807<br>338,100   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 6,7600  | 35,00  | 236,60               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,9000  | 35,00  | 101,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,32608 | 800,00 | 262,43               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,7000  | 1,50   | 1,06                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1450  | 70,00  | 10,21                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0820  | 750,00 | 61,85                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,0680  | 120,00 | 128,16               |
| 20 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |         |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000  | 359,00 | 359,00               |
| 21 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)  | buc  |         |        | 884,000<br>0,000     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)   | buc  | 1,0000  | 884,00 | 884,00               |
| 22 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |         |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000  | 313,00 | 313,00               |
| 23 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc  |         |        | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000  | 417,00 | 417,00               |
| 24 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)  | buc  |         |        | 475,000<br>0,000     |
|    | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6  | buc  | 1,0000  | 475,00 | 475,00               |
| 25 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)  | buc  |         |        | 688,000<br>0,000     |
|    | 26611264331521  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)   | buc  | 1,0000  | 688,00 | 688,00               |
| 26 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc  |         |        | 350,000<br>0,000     |
|    | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000  | 350,00 | 350,00               |
| 27 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)   | buc  |         |        | 913,000<br>0,000     |
|    | 266112643315232 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2  | buc  | 1,0000  | 913,00 | 913,00               |

| 1  | 2                | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--|--------|--------|----------|--------------------|
| 28 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc    |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)  | buc    | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 29 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc    |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om   | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m      | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg     | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3     | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 30 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc    |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T  | buc    | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 31 | AcE13A           | Стремянки  | kg     |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки  | kg     | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 32 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)   | t      |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om   | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg     | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 33 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg     |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg     | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 34 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t      |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om   | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg     | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg     | 0,3600 | 20,00    | 7,20               |
| 35 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2     |        |          | 34,550<br>29,750   |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50               |
|    | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80               |
|    |                  | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=218m,n=1,16m)(S=218x1,16m=258,88m2)</b>   |        |        |          |                    |
| 36 | DC04A            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      |        |          | 8,000<br>5,600     |
|    | 7123010010200    | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60               |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40               |
| 37 | DI109            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,480<br>56,000   |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00              |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73               |
|    | 2952270003370    | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75               |
| 38 | TsC03G1          | Sarapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-  | 100 m3 |        |          | 780,000            |



| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  |        |        |          | 0,000             |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 39 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 41 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 42 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |
|    |                 | <b>1.5. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |                   |
| 43 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 44 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |          | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00   | 3,68              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. Vas.Alexandri**

Valoarea de deviz 447 715 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 11,3700                               | 615,000<br>0,000                      | 6 992,550<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 35,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 2 523,500<br>2 523,500 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 83,0000                               | 46,550<br>46,550                      | 3 863,650<br>3 863,650 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0500   | 672,340<br>308,700 | 33,617<br>15,435       |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 1,5100   | 396,000<br>0,000   | 597,960<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 1,5100   | 675,000<br>0,000   | 1 019,250<br>0,000     |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 257,0000 | 3,684<br>0,000     | 946,788<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 1,5100   | 132,600<br>12,600  | 200,226<br>19,026      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 225,0000 | 10,850<br>10,850   | 2 441,250<br>2 441,250 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 225,0000 | 30,450<br>30,450   | 6 851,250<br>6 851,250 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 8,7900   | 327,000<br>0,000   | 2 874,330<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 8,7900   | 672,350<br>308,700 | 5 909,957<br>2 713,473           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 911,5000 | 22,046<br>21,700   | 20 094,564<br>19 779,550         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 44,6500  | 93,100<br>21,350   | 4 156,912<br>953,278             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 58 505,804                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>58 505,804<br/>39 160,412</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(ПВХ SN4/ SDR 41 Φ200x4,9)(Uniplast)  | m      | 108,0000 | 123,944<br>13,650  | 13 385,911<br>1 474,200          |
| 16 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41   | m      | 338,5000 | 83,674<br>10,500   | 28 323,649<br>3 554,250          |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                               |
|----|--------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |        | Φ160x4)("Unioplast")  |     |        |                   |                                 |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |        |                   | 41 709,560                      |
|    |        | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                   | <b>41 709,560<br/>5 028,450</b> |
|    |        | <b>1.3. Materiale pentru coloane de<br/>cadere</b>  |     |        |                   |                                 |
| 17 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>160 mm (PIBX SN4/ SDR 41<br>Φ160x4 l=1m)("Unioplast")   | m   | 3,0000 | 83,674<br>10,500  | 251,022<br>31,500               |
| 18 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>160 mm (PIBX SN4/ SDR 41<br>Φ160x4 l=0,6m)("Unioplast") | m   | 0,6000 | 83,672<br>10,500  | 50,203<br>6,300                 |
| 19 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>200 mm(PIBX SN4/ SDR 41<br>Φ200x4,9 L=1,0m)(Unioplast)  | m   | 1,0000 | 123,941<br>13,650 | 123,941<br>13,650               |
| 20 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>200 mm(PIBX SN4/ SDR 41<br>Φ200x4,9 L=0,6m)(Unioplast)  | m   | 0,6000 | 123,937<br>13,650 | 74,362<br>8,190                 |
| 21 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>200 mm(PIBX SN4/ SDR 41<br>Φ200x4,9 L=0,8m)(Unioplast)  | m   | 0,8000 | 123,946<br>13,650 | 99,157<br>10,920                |
| 22 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din<br>poliesteri armati cu fibre de sticla,<br>avind greutatea de 1-50 kg (Teu<br>din PVC cu mufa<br>φ160)("Unioplast")   | buc | 4,0000 | 149,350<br>21,350 | 597,400<br>85,400               |
| 23 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din<br>poliesteri armati cu fibre de sticla,<br>avind greutatea de 1-50 kg (Curba  | buc | 4,0000 | 82,350<br>21,350  | 329,400<br>85,400               |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                            |
|----|--------|--|-----|---------|----------------------|------------------------------|
|    |        | din PVC cu mufa 45*<br>φ160)("Unioplast")  |     |         |                      |                              |
| 24 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160 )  | buc | 11,0000 | 56,250<br>15,750     | 618,750<br>173,250           |
| 25 | AcD16A | Montarea pieselor de legatură, din poliesteri armati cu fibre de sticlă, având greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ200)("Unioplast")  | buc | 3,0000  | 284,350<br>21,350    | 853,050<br>64,050            |
| 26 | AcD16A | Montarea pieselor de legatură, din poliesteri armati cu fibre de sticlă, având greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ200)("Unioplast")  | buc | 3,0000  | 145,350<br>21,350    | 436,050<br>64,050            |
| 27 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ200 )  | buc | 9,0000  | 67,250<br>15,750     | 605,250<br>141,750           |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 4 038,585                    |
|    |        | <b>Total Materiale pentru coloane de cadere<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>4 038,585<br/>684,460</b> |
|    |        | <b>1.4. Camine</b>   |     |         |                      |                              |
| 28 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 13,2800 | 1 119,076<br>485,450 | 14 861,335<br>6 446,776      |
| 29 | CA03D  | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12  | m3  | 1,5700  | 998,806<br>157,500   | 1 568,125<br>247,275         |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                      |
|----|---------|---|-----|---------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) ( $V=7,07-5,5$ (в норме)=1,57м3)   |     |         |                    |                        |
| 30 | AcE14A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков $V=0,81$ м3) | m3  | 3,6400  | 718,479<br>338,100 | 2 615,264<br>1 230,684 |
| 31 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)  | buc | 18,0000 | 359,000<br>0,000   | 6 462,000<br>0,000     |
| 32 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)   | buc | 2,0000  | 884,000<br>0,000   | 1 768,000<br>0,000     |
| 33 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)   | buc | 25,0000 | 313,000<br>0,000   | 7 825,000<br>0,000     |
| 34 | AcE13B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)   | buc | 14,0000 | 417,000<br>0,000   | 5 838,000<br>0,000     |
| 35 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6)   | buc | 1,0000  | 475,000<br>0,000   | 475,000<br>0,000       |
| 36 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)   | buc | 5,0000  | 688,000<br>0,000   | 3 440,000<br>0,000     |
| 37 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)  | buc | 18,0000 | 350,000<br>0,000   | 6 300,000<br>0,000     |
| 38 | AcE14B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)  | buc | 2,0000  | 913,000<br>0,000   | 1 826,000<br>0,000     |

| 1  | 2                | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                      |
|----|------------------|---|-----|----------|--------------------|------------------------|
| 39 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc | 48,0000  | 80,000<br>0,000    | 3 840,000<br>0,000     |
| 40 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  | buc | 33,0000  | 37,568<br>22,750   | 1 239,744<br>750,750   |
| 41 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)   | buc | 7,0000   | 47,568<br>22,750   | 332,976<br>159,250     |
| 42 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"  | buc | 20,0000  | 1 100,000<br>0,000 | 22 000,000<br>0,000    |
| 43 | AcE13A           | Стремянки   | kg  | 323,0000 | 10,070<br>0,000    | 3 252,610<br>0,000     |
| 44 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  | t   | 0,3200   | 289,700<br>133,700 | 92,704<br>42,784       |
| 45 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....  | kg  | 612,2000 | 10,070<br>0,000    | 6 164,854<br>0,000     |
| 46 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)   | t   | 0,6100   | 296,900<br>133,700 | 181,109<br>81,557      |
| 47 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка | m2  | 115,0000 | 34,550<br>29,750   | 3 973,250<br>3 421,250 |



| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                 | 7                                |
|----|---------|--|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|
|    |         | колодцев и горловин<br>цементным раствором)  |           |          |                   |                                  |
| 48 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere manuala, executat<br>fara impanare si fara innoroire<br>(щебеночное основание под<br>отмостку)   | m3        | 0,9500   | 284,660<br>49,000 | 270,427<br>46,550                |
| 49 | DB16B   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregate marunte, executata la<br>cald, in grosime de 3,0 cm cu<br>asternere manuala (отмостка)   | m2        | 9,5000   | 98,718<br>3,150   | 937,825<br>29,925                |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 95 264,223                       |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                   | <b>95 264,223<br/>12 456,801</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea<br/>drumului din<br/>asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)-<br/>(S=411x1,16=476,76m2)</b>  |           |          |                   |                                  |
| 50 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la piste aeroportuare (Резка<br>швов в асфальтобетонном<br>покрытии)  | m         | 822,0000 | 8,000<br>5,600    | 6 576,000<br>4 603,200           |
| 51 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton<br>asfaltic(разборка<br>асфальтобетонного покрытия<br>дороги )   | m3        | 33,3700  | 69,480<br>56,000  | 2 318,557<br>1 868,720           |
| 52 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III<br>(Разборка щебеночного<br>основания дороги) | 100<br>m3 | 0,8600   | 780,000<br>0,000  | 670,800<br>0,000                 |
| 53 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (<br>Восстановление песчаного<br>основание под асфальто-<br>бетонное покрытие дороги)  | m3        | 47,7000  | 124,000<br>31,500 | 5 914,800<br>1 502,550           |
| 54 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Восстановление щебеночного   | m3        | 85,8200  | 175,850<br>34,650 | 15 091,447<br>2 973,663          |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  |        |          |                   |                                   |
| 55 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 476,7600 | 98,455<br>1,750   | 46 939,440<br>834,330             |
| 56 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 476,7600 | 93,594<br>1,750   | 44 621,824<br>834,330             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 122 132,868                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)-(S=411x1,16=476,76m2) Inklusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>122 132,868<br/>12 616,793</b> |
|    |         | <b>1.6. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=56m,n=1,16m)(S=56x1,16m=64,96m2)</b>  |        |          |                   |                                   |
| 57 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 | 0,1200   | 705,000<br>0,000  | 84,600<br>0,000                   |
| 58 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 5,6000   | 124,000<br>31,500 | 694,400<br>176,400                |
| 59 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 11,7000  | 175,850<br>34,650 | 2 057,445<br>405,405              |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 2 836,445                         |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=56m,n=1,16m)(S=56x1,16m=64,96m2) Inklusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>2 836,445<br/>581,805</b>      |
|    |         | <b>1.7. Evacuarea gunoiului</b>   |        |          |                   |                                   |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|------------------|-----------------------------------|
| 60 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,8200   | 780,000<br>0,000 | 639,600<br>0,000                  |
| 61 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 150,4000 | 3,684<br>0,000   | 554,076<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                  | 1 193,676                         |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>   |        |          |                  | <b>1 193,676</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                  | 325 681,161                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1 Inklusiv salariu</b>   |        |          |                  | <b>325 681,161<br/>70 528,721</b> |

|  |  |  |        |                           |
|--|--|--|--------|---------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 325 681                   |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 15 869                    |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    | 6 812                     |
|  |  | Total                                    |        | 348 362                   |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 17 418                    |
|  |  | Total                                    |        | 365 780                   |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 7 316                     |
|  |  | Total                                    |        | 373 096                   |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 74 619                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |        | <b>447 715<br/>70 528</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1и  
Rețele de canalizare C1. Str. Vas.Alexandri**

**Valoarea de deviz 447 715 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-9-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |          |                       |               |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-----------------------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 86,2500  | 35,00                 | 3 018,750     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 137,9570 | 35,00                 | 4 828,495     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 565,1300 | 35,00                 | 19 779,550    |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 1,3300   | 35,00                 | 46,550        |
| 5.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 48,5310  | 35,00                 | 1 698,585     |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 8,5400   | 35,00                 | 298,900       |
| 7.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 26,0000  | 35,00                 | 910,000       |
| 8.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000   | 35,00                 | 315,000       |
| 9.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 299,2412 | 35,00                 | 10 473,442    |
| 10. | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 9,9600   | 35,00                 | 348,600       |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 3,5526   | 35,00                 | 124,341       |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 661,0572 | 35,00                 | 23 137,002    |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 12,1280  | 35,00                 | 424,480       |
| 14. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 65,8008  | 35,00                 | 2 303,028     |
| 15. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 53,3920  | 35,00                 | 1 868,720     |
| 16. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 27,2365  | 35,00                 | 953,278       |
|     |                |                              |      |          | <b>Total manopera</b> | <b>70 528</b> |

**Materiale:**

|    |                 |   |    |         |          |            |
|----|-----------------|---|----|---------|----------|------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 44,8154 | 950,00   | 42 574,630 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 34,5245 | 1 335,00 | 46 090,207 |
| 3. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 0,9500  | 220,00   | 209,000    |
| 4. | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 56,0740 | 220,00   | 12 336,280 |
| 5. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 61,3967 | 70,00    | 4 297,769  |
| 6. | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 45,7662 | 70,00    | 3 203,634  |
| 7. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 1,7385  | 45,00    | 78,233     |
| 8. | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,2196  | 20,00    | 4,392      |

|     |                     |   |     |          |          |            |
|-----|---------------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 9.  | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 4,8360   | 30,00    | 145,080    |
| 10. | 2521216700500       | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9<br>L=0,8m                  | m   | 0,8402   | 105,00   | 88,221     |
| 11. | 25212167005001<br>5 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9                            | m   | 113,4243 | 105,00   | 11 909,551 |
| 12. | 25212167005001<br>6 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4                              | m   | 353,8002 | 70,00    | 24 766,014 |
| 13. | 25212167005001<br>7 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4 l=0,6m                       | m   | 0,6271   | 70,00    | 43,897     |
| 14. | 25212167005001<br>9 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4 l=1m                         | m   | 3,1356   | 70,00    | 219,492    |
| 15. | 25212167005002<br>0 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9<br>L=1,0m                  | m   | 1,0502   | 105,00   | 110,271    |
| 16. | 25212167005002<br>1 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф200x4,9<br>L=0,6m                  | m   | 0,6301   | 105,00   | 66,160     |
| 17. | 25221033048404<br>2 | Гильзы для ф160мм   | m   | 6,6000   | 70,00    | 462,000    |
| 18. | 25221033048404<br>3 | Гильзы для ф200мм   | m   | 1,4000   | 120,00   | 168,000    |
| 19. | 25249067110002<br>1 | Teu din PVC cu mufa ф160                                  | buc | 4,0000   | 128,00   | 512,000    |
| 20. | 25249067110002<br>2 | Curba din PVC cu mufa 45* ф160                            | buc | 4,0000   | 61,00    | 244,000    |
| 21. | 25249067110002<br>4 | Teu din PVC cu mufa ф200                                  | buc | 3,0000   | 263,00   | 789,000    |
| 22. | 25249067110002<br>5 | Curba din PVC cu mufa 45* ф200                            | buc | 3,0000   | 124,00   | 372,000    |
| 23. | 26511221004022      | Ciment M-400  | kg  | 13,2617  | 1,50     | 19,893     |
| 24. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500           | kg  | 17,1200  | 1,50     | 25,680     |
| 25. | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                             | buc | 48,0000  | 80,00    | 3 840,000  |
| 26. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10<br>(0,18 m3)         | buc | 18,0000  | 359,00   | 6 462,000  |
| 27. | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24<br>m3)          | buc | 14,0000  | 417,00   | 5 838,000  |
| 28. | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                       | buc | 25,0000  | 313,00   | 7 825,000  |
| 29. | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                   | buc | 18,0000  | 350,00   | 6 300,000  |
| 30. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15<br>(0,38 m3)         | buc | 2,0000   | 884,00   | 1 768,000  |
| 31. | 26611264331521      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4<br>m3)           | buc | 5,0000   | 688,00   | 3 440,000  |
| 32. | 26611264331521<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6                       | buc | 1,0000   | 475,00   | 475,000    |
| 33. | 26611264331523<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                   | buc | 2,0000   | 913,00   | 1 826,000  |
| 34. | 2663102100001       | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                               | m3  | 1,6334   | 800,00   | 1 306,720  |
| 35. | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                            | m3  | 6,2977   | 800,00   | 5 038,160  |
| 36. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                       | m3  | 1,3300   | 750,00   | 997,500    |
| 37. | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                    | m3  | 0,6900   | 800,00   | 552,000    |
| 38. | 2811236310108       | Dulap metalic 50x200x3000 m<br>pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 5,2867   | 10,00    | 52,867     |
| 39. | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m | buc | 2,5522   | 5,00     | 12,761     |
| 40. | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                  | kg  | 20,7822  | 12,00    | 249,386    |
| 41. | 28752742000014<br>4 | Capacul cu rama din fonta tip T                           | buc | 20,0000  | 1 100,00 | 22 000,000 |
| 42. | 28752742040002<br>3 | Briga fixare cu diblu ф160                                | buc | 11,0000  | 39,00    | 429,000    |
| 43. | 28752742040002<br>6 | Briga fixare cu diblu ф200                                | buc | 9,0000   | 50,00    | 450,000    |
| 44. | 4100116202820       | Ара potabila  | m3  | 0,0400   | 8,00     | 0,320      |
| 45. | 4100126202818       | Ара   | m3  | 5,3300   | 8,00     | 42,640     |
| 46. | 45                  | Стремянки   | kg  | 325,2610 | 10,00    | 3 252,610  |
| 47. | 47                  | Стоимость закладных деталей МС....                        | kg  | 616,4854 | 10,00    | 6 164,854  |

|  |  |                                       |  |  |  |                |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>227 060</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|----------------|

**Utilaje de construcții:**

|     |               |  |      |          |        |               |
|-----|---------------|--|------|----------|--------|---------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 63,3444  | 35,00  | 2 217,054     |
| 2.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,6374   | 300,00 | 191,220       |
| 3.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 4,4338   | 90,00  | 399,042       |
| 4.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,6818   | 90,00  | 421,362       |
| 5.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 4,4338   | 300,00 | 1 330,140     |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 31,3560  | 300,00 | 9 406,800     |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 11,5743  | 300,00 | 3 472,290     |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,6040   | 300,00 | 181,200       |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,9420   | 15,00  | 14,130        |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,5629   | 10,00  | 5,629         |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 25,8617  | 10,00  | 258,617       |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 91,8476  | 35,00  | 3 214,666     |
| 13. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 131,5200 | 15,00  | 1 972,800     |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                       | h-ut | 3,0000   | 10,00  | 30,000        |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 28,9867  | 120,00 | 3 478,404     |
| 16. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 12,5072  | 120,00 | 1 500,864     |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |          |        | <b>28 093</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 325 681 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 15 869  |
| Transportarea                  | 3 %    | 6 812   |
| Total                          |        | 348 362 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 17 418  |
| Total                          |        | 365 780 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 7 316   |
| Total                          |        | 373 096 |
| TVA                            | 20 %   | 74 619  |

**Total deviz:**

**447 715**


Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,340<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,64                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)   | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                 | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m  | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111  | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>  |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Ф200x4,9)(Uniplast)   | m      |         |        | 123,944<br>13,650  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3900  | 35,00  | 13,65              |
|    | 252121670050015 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф200x4,9   | m      | 1,0450  | 105,00 | 110,27             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0020  | 10,00  | 0,02               |
| 16 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|    |                 | <b>1.3. Materiale pentru coloane de cadere</b>  |        |         |        |                    |



| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 17 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m)("Uniplast")                   | m    |        |        | 83,674<br>10,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50             |
|    | 252121670050019 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1m  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 18 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m)("Uniplast")                 | m    |        |        | 83,672<br>10,500  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3000 | 35,00  | 10,50             |
|    | 252121670050017 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=0,6m  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16             |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01              |
| 19 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,0m)(Uniplast)                  | m    |        |        | 123,941<br>13,650 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3900 | 35,00  | 13,65             |
|    | 252121670050020 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=1,0m  | m    | 1,0450 | 105,00 | 110,27            |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02              |
| 20 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=0,6m)(Uniplast)                  | m    |        |        | 123,937<br>13,650 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3900 | 35,00  | 13,65             |
|    | 252121670050021 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=0,6m  | m    | 1,0450 | 105,00 | 110,27            |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02              |
| 21 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm(PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=0,8m)(Uniplast)                  | m    |        |        | 123,946<br>13,650 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,3900 | 35,00  | 13,65             |
|    | 2521216700500   | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ200x4,9 L=0,8m  | m    | 1,0450 | 105,00 | 110,28            |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,02              |
| 22 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")  | buc  |        |        | 149,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160  | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,00            |
| 23 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")  | buc  |        |        | 82,350<br>21,350  |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160  | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,00             |
| 24 | IC40F           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160 ) | buc  |        |        | 56,250<br>15,750  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75             |
|    | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160  | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00             |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,50              |
| 25 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ200)("Uniplast")  | buc  |        |        | 284,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |
|    | 252490671100024 | Teu din PVC cu mufa φ200  | buc  | 1,0000 | 263,00 | 263,00            |
| 26 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ200)("Uniplast")  | buc  |        |        | 145,350<br>21,350 |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist   | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 252490671100025 | Curba din PVC cu mufa 45* φ200   | buc  | 1,0000 | 124,00 | 124,00               |
| 27 | IC40F           | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ200 )  | buc  |        |        | 67,250<br>15,750     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75                |
|    | 287527420400026 | Briga fixare cu diblu φ200   | buc  | 1,0000 | 50,00  | 50,00                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,50                 |
|    |                 | <b>1.4. Camine</b>   |      |        |        |                      |
| 28 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                           | m3   |        |        | 1 119,076<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00 | 330,30               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00 | 58,15                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00 | 226,80               |
| 29 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) (V=7,07-5,5(в норме)=1,57м3)  | m3   |        |        | 998,806<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00 | 832,31               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 30 | AcE14A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)(с учетом лотков V=0,81м3) | m3   |        |        | 718,479<br>338,100   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 6,7600 | 35,00  | 236,60               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 2,9000 | 35,00  | 101,50               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,2225 | 800,00 | 179,08               |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,7000 | 1,50   | 1,06                 |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1450 | 70,00  | 10,21                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0820 | 750,00 | 61,88                |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,0680 | 120,00 | 128,16               |
| 31 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(KЦД-10)   | buc  |        |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 359,00 | 359,00               |
| 32 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(KЦД-15)  | buc  |        |        | 884,000<br>0,000     |
|    | 26611264331520  | Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)   | buc  | 1,0000 | 884,00 | 884,00               |
| 33 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-6)  | buc  |        |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00 | 313,00               |
| 34 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(KЦ10-9)  | buc  |        |        | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 417,00 | 417,00               |
| 35 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m,(KЦ15-6)  | buc  |        |        | 475,000<br>0,000     |
|    | 266112643315216 | Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6  | buc  | 1,0000 | 475,00 | 475,00               |
| 36 | AcE14B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu   | buc  |        |        | 688,000              |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    |                  | diametrul 1.5 m,(КЦ15-9)   |      |        |          | 0,000              |
|    | 26611264331521   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)   | buc  | 1,0000 | 688,00   | 688,00             |
| 37 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 38 | AcE14B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2)   | buc  |        |          | 913,000<br>0,000   |
|    | 266112643315232  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2  | buc  | 1,0000 | 913,00   | 913,00             |
| 39 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 40 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc  |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m    | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 41 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"(Гильзы для ф200мм)  | buc  |        |          | 47,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484043  | Гильзы для ф200мм  | m    | 0,2000 | 120,00   | 24,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 42 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Саракул cu rama din fonta tip T  | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 43 | AcE13A           | Стремянки  | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки  | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 44 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)   | t    |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 45 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 46 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t    |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,3600 | 20,00    | 7,20               |
| 47 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2   |        |          | 34,550<br>29,750   |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,7500 | 35,00    | 26,25              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50               |
|    | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 800,00   | 4,80               |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
| 48 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)   | m3     |        |          | 284,660<br>49,000 |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om   | 1,4000 | 35,00    | 49,00             |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3     | 1,0000 | 220,00   | 220,00            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,1740 | 90,00    | 15,66             |
| 49 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)   | m2     |        |          | 98,718<br>3,150   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0900 | 35,00    | 3,15              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0087 | 90,00    | 0,78              |
|    |                 | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)-(S=411x1,16=476,76m2)</b>  |        |        |          |                   |
| 50 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 51 | DII09           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 52 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 53 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 54 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 55 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 56 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t   | h-ut   | 0,0053 | 90,00  | 0,48              |
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00  | 0,48              |
|    | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00 | 1,59              |
|    |               | <b>1.6. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=56m,n=1,16m)(S=56x1,16m=64,96m2)</b>  |        |        |        |                   |
| 57 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |        |        | 705,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,3500 | 300,00 | 705,00            |
| 58 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |        | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00  | 31,50             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00  | 77,00             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
| 59 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |        | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00  | 34,65             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00 | 126,50            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
|    |               | <b>1.7. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                   |
| 60 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00            |
| 61 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-10-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str. I.Ciorescu**

Valoarea de deviz 366 506 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 7,7900                                | 615,000<br>0,000                      | 4 790,850<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 24,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 730,400<br>1 730,400 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 30,0800                               | 46,550<br>46,550                      | 1 400,224<br>1 400,224 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0500   | 672,340<br>308,700 | 33,617<br>15,435       |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 1,1500   | 396,000<br>0,000   | 455,400<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 1,1500   | 675,000<br>0,000   | 776,250<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 196,0000 | 3,684<br>0,000     | 722,064<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 1,1500   | 132,600<br>12,600  | 152,490<br>14,490      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 188,0000 | 10,850<br>10,850   | 2 039,800<br>2 039,800 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 188,0000 | 30,450<br>30,450   | 5 724,600<br>5 724,600 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 5,3000   | 327,000<br>0,000   | 1 733,100<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 5,3000   | 672,350<br>308,700 | 3 563,455<br>1 636,110           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 544,0000 | 22,046<br>21,700   | 11 992,806<br>11 804,800         |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 37,3500  | 93,100<br>21,350   | 3 477,282<br>797,423             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 38 592,338                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>38 592,338<br/>25 163,282</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m      | 373,5000 | 83,674<br>10,500   | 31 252,239<br>3 921,750          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 31 252,239                       |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>31 252,239<br/>3 921,750</b>  |



| 1  | 2      | 3  | 4              | 5       | 6                    | 7                          |
|----|--------|--|----------------|---------|----------------------|----------------------------|
|    |        | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>   |                |         |                      |                            |
| 16 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 $\Phi$ 160x4 l=1,0m-1buc)("Uniplast")   | m              | 1,0000  | 83,674<br>10,500     | 83,674<br>10,500           |
| 17 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa $\phi$ 160)("Uniplast")   | buc            | 1,0000  | 149,350<br>21,350    | 149,350<br>21,350          |
| 18 | AcD16A | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* $\phi$ 160)("Uniplast")   | buc            | 1,0000  | 82,350<br>21,350     | 82,350<br>21,350           |
| 19 | IC40F  | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu $\phi$ 160 )  | buc            | 3,0000  | 56,250<br>15,750     | 168,750<br>47,250          |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei            |         |                      | 484,124                    |
|    |        | <b>Total Matariale pentru coloane de cadere<br/>Inclusiv salariu</b>   |                |         |                      | <b>484,124<br/>100,450</b> |
|    |        | <b>1.4. Camine</b>   |                |         |                      |                            |
| 20 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m <sup>3</sup> | 14,9200 | 1 119,078<br>485,450 | 16 696,641<br>7 242,914    |
| 21 | CA03D  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий   | m <sup>3</sup> | 1,0200  | 998,814<br>157,500   | 1 018,790<br>160,650       |

| 1  | 2                | 3  | 4   | 5        | 6                    | 7                    |
|----|------------------|--|-----|----------|----------------------|----------------------|
|    |                  | бетон на лоток)-7,2-6,18 (в норме)=1,02м3  |     |          |                      |                      |
| 22 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 20,0000  | 359,000<br>0,000     | 7 180,000<br>0,000   |
| 23 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 19,0000  | 313,000<br>0,000     | 5 947,000<br>0,000   |
| 24 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 22,0000  | 417,000<br>0,000     | 9 174,000<br>0,000   |
| 25 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 20,0000  | 350,000<br>0,000     | 7 000,000<br>0,000   |
| 26 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 50,0000  | 80,000<br>0,000      | 4 000,000<br>0,000   |
| 27 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 40,0000  | 37,568<br>22,750     | 1 502,720<br>910,000 |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)  | m3  | 0,2400   | 1 409,621<br>198,100 | 338,309<br>47,544    |
| 29 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 20,0000  | 1 100,000<br>0,000   | 22 000,000<br>0,000  |
| 30 | AcE13A           | Стремянки  | kg  | 220,1600 | 10,070<br>0,000      | 2 217,011<br>0,000   |
| 31 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t   | 0,2200   | 289,700<br>133,700   | 63,734<br>29,414     |
| 32 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 567,2000 | 10,070<br>0,000      | 5 711,704<br>0,000   |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 33 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t         | 0,5700   | 296,900<br>133,700 | 169,233<br>76,209                |
| 34 | CF07C1  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2        | 90,3200  | 34,550<br>29,750   | 3 120,540<br>2 687,020           |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                    | 86 139,682                       |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                    | <b>86 139,682<br/>11 153,751</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)- (S=373,5x1,16=433,26m2)</b>  |           |          |                    |                                  |
| 35 | DC04A   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m         | 747,0000 | 8,000<br>5,600     | 5 976,000<br>4 183,200           |
| 36 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3        | 30,3300  | 69,480<br>56,000   | 2 107,327<br>1 698,480           |
| 37 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100<br>m3 | 0,7800   | 780,000<br>0,000   | 608,400<br>0,000                 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|--|-----------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 38 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)  | m3        | 37,3000  | 124,000<br>31,500 | 4 625,200<br>1 174,950            |
| 39 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)   | m3        | 78,0000  | 175,850<br>34,650 | 13 716,300<br>2 702,700           |
| 40 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica   | m2        | 433,2600 | 98,455<br>1,750   | 42 656,648<br>758,205             |
| 41 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2        | 433,2600 | 93,594<br>1,750   | 40 550,509<br>758,205             |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 110 240,384                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)- (S=373,5x1,16=433,26m2) Inklusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>110 240,384<br/>11 275,740</b> |
|    |         | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>  |           |          |                   |                                   |
| 42 | TsC03G1 | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 | 0,6900   | 780,000<br>0,000  | 538,200<br>0,000                  |
| 43 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 129,1300 | 3,684<br>0,000    | 475,716<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 1 013,916                         |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>1 013,916</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |          |                   | 267 722,683                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1 Inklusiv salariu</b>  |           |          |                   | <b>267 722,683<br/>51 614,973</b> |
|    |         | Total  | Lei       |          |                   | 267 720                           |

| 1 | 2 | 3                              | 4      | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--------------------------------|--------|---|---|----------------|
|   |   | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % |   |   | 11 613         |
|   |   | Transportarea                  | 3 %    |   |   | 5 841          |
|   |   | Total                          |        |   |   | 285 174        |
|   |   | Cheltuieli de regie            | 5 %    |   |   | 14 259         |
|   |   | Total                          |        |   |   | 299 433        |
|   |   | Beneficiu de deviz             | 2 %    |   |   | 5 989          |
|   |   | Total                          |        |   |   | 305 422        |
|   |   | TVA                            | 20 %   |   |   | 61 084         |
|   |   | <b>Total deviz:</b>            |        |   |   | <b>366 506</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>        |        |   |   | <b>51 612</b>  |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-10-1н  
Rețele de canalizare C1. Str. I.Ciorescu**

**Valoarea de deviz 366 506 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-10-1н: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |                |                              |      |          |       |               |
|-----|----------------|------------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                        | h-om | 68,8680  | 35,00 | 2 410,380     |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 123,7020 | 35,00 | 4 329,570     |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 337,2800 | 35,00 | 11 804,800    |
| 4.  | 7129040010110  | Asfaltator                   | h-om | 43,3260  | 35,00 | 1 516,410     |
| 5.  | 7129090010600  | Drenor-canalist              | h-om | 1,2200   | 35,00 | 42,700        |
| 6.  | 7136020011620  | Instalator apa, canal        | h-om | 26,0000  | 35,00 | 910,000       |
| 7.  | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3500   | 35,00 | 47,250        |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 257,2232 | 35,00 | 9 002,812     |
| 9.  | 7137010011500  | Electrician                  | h-om | 3,6096   | 35,00 | 126,336       |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 3,0178   | 35,00 | 105,623       |
| 11. | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 466,0678 | 35,00 | 16 312,373    |
| 12. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 9,4400   | 35,00 | 330,400       |
| 13. | 9310060019922  | Muncitor deservire           | h-om | 62,0672  | 35,00 | 2 172,352     |
| 14. | 9310060019930  | Muncitor                     | h-om | 48,7584  | 35,00 | 1 706,544     |
| 15. | 9312040019600  | Sapator                      | h-om | 22,7835  | 35,00 | 797,423       |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |          |       | <b>51 612</b> |

**Materiale:**

|    |                 |   |    |         |          |            |
|----|-----------------|---|----|---------|----------|------------|
| 1. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 40,7264 | 950,00   | 38 690,080 |
| 2. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 30,7615 | 1 335,00 | 41 066,603 |
| 3. | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 44,8500 | 220,00   | 9 867,000  |
| 4. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 43,5299 | 70,00    | 3 047,093  |
| 5. | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 38,2837 | 70,00    | 2 679,859  |
| 6. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 1,9532  | 45,00    | 87,894     |
| 7. | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,2052  | 20,00    | 4,104      |
| 8. | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 4,1080  | 30,00    | 123,240    |

|     |                 |  |     |          |          |                |
|-----|-----------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 9.  | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4   | m   | 390,3822 | 70,00    | 27 326,754     |
| 10. | 252121670050019 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4<br>l=1,0m-1buc                                  | m   | 1,0452   | 70,00    | 73,164         |
| 11. | 252210330484042 | Гильзы для φ160мм  | m   | 8,0000   | 70,00    | 560,000        |
| 12. | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160   | buc | 1,0000   | 128,00   | 128,000        |
| 13. | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160   | buc | 1,0000   | 61,00    | 61,000         |
| 14. | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau<br>silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 96,0000  | 3,00     | 288,000        |
| 15. | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg  | 12,0196  | 1,50     | 18,029         |
| 16. | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci<br>S1500                              | kg  | 17,1200  | 1,50     | 25,680         |
| 17. | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)  | buc | 50,0000  | 80,00    | 4 000,000      |
| 18. | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10<br>(0,18 m3)                            | buc | 20,0000  | 359,00   | 7 180,000      |
| 19. | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24<br>m3)                             | buc | 22,0000  | 417,00   | 9 174,000      |
| 20. | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc | 19,0000  | 313,00   | 5 947,000      |
| 21. | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                      | buc | 20,0000  | 350,00   | 7 000,000      |
| 22. | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3  | 1,0612   | 800,00   | 848,960        |
| 23. | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3  | 6,1600   | 800,00   | 4 928,000      |
| 24. | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3  | 1,1569   | 750,00   | 867,675        |
| 25. | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                       | m3  | 0,5419   | 800,00   | 433,520        |
| 26. | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m<br>pt.srijinirea sapaturilor                     | buc | 3,1552   | 10,00    | 31,552         |
| 27. | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m                    | buc | 1,5232   | 5,00     | 7,616          |
| 28. | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                     | kg  | 12,4032  | 12,00    | 148,838        |
| 29. | 287527420000144 | Capacul cu rama din fonta tip T  | buc | 20,0000  | 1 100,00 | 22 000,000     |
| 30. | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160   | buc | 3,0000   | 39,00    | 117,000        |
| 31. | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 0,1056   | 8,00     | 0,845          |
| 32. | 4100116202820   | Apa potabila   | m3  | 0,0400   | 8,00     | 0,320          |
| 33. | 4100126202818   | Apa  | m3  | 3,7300   | 8,00     | 29,840         |
| 34. | 45              | Стремянки  | kg  | 221,7011 | 10,00    | 2 217,011      |
| 35. | 47              | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 571,1704 | 10,00    | 5 711,704      |
|     |                 | <b>Total materiale de construcții</b>  |     |          |          | <b>194 692</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|     |               |   |      |         |        |           |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -<br>200 kg                     | h-ut | 48,4260 | 35,00  | 1 694,910 |
| 2.  | 2922140007000 | Масара  | h-ut | 0,0960  | 20,00  | 1,920     |
| 3.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut | 0,5793  | 300,00 | 173,790   |
| 4.  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf              | h-ut | 4,0293  | 90,00  | 362,637   |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,0293  | 90,00  | 362,637   |
| 6.  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu<br>motor term. 92 cp     | h-ut | 4,0293  | 300,00 | 1 208,790 |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 22,3790 | 300,00 | 6 713,700 |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                 | h-ut | 7,2950  | 300,00 | 2 188,500 |
| 9.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut | 0,4600  | 300,00 | 138,000   |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6120  | 15,00  | 9,180     |
| 11. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut | 0,3745  | 10,00  | 3,745     |
| 12. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                     | h-ut | 23,5057 | 10,00  | 235,057   |

|     |               |   |      |          |        |               |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|---------------|
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 55,5865  | 35,00  | 1 945,527     |
| 14. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut | 119,5200 | 15,00  | 1 792,800     |
| 15. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                            | h-ut | 0,4500   | 10,00  | 4,500         |
| 16. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                       | h-ut | 28,1988  | 120,00 | 3 383,856     |
| 17. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                    | h-ut | 9,9815   | 120,00 | 1 197,780     |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |          |        | <b>21 416</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 267 720 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 11 613  |
| Transportarea                  | 3 %    | 5 841   |
| Total                          |        | 285 174 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 14 259  |
| Total                          |        | 299 433 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 5 989   |
| Total                          |        | 305 422 |
| TVA                            | 20 %   | 61 084  |

**Total deviz:**

**366 506**


Intocmit

VALDCONGRUP SRI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,340<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,64                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)   | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                 | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | TsF05A          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     |         |        | 22,046<br>21,700   |
|    | 71240100107001  | Dulgher   | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70              |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m  | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01               |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor  | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06               |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111  | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27               |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600   | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>  |        |         |        |                    |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |
|    | 252121670050016 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw  | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01               |
|    |                 | <b>1.3. Matariale pentru coloane de cadere</b>  |        |         |        |                    |
| 16 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (PIBX SN4/ SDR 41 Ф160x4 l=1,0m-1buc)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50              |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|----------------------|
|    | 252121670050019 | Teava PIBX SN4/ SDR 41 Φ160x4 l=1,0m-1buc  | m    | 1,0400 | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0010 | 10,00  | 0,01                 |
| 17 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Teu din PVC cu mufa φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 149,350<br>21,350    |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100021 | Teu din PVC cu mufa φ160   | buc  | 1,0000 | 128,00 | 128,00               |
| 18 | AcD16A          | Montarea pieselor de legatura, din poliesteri armati cu fibre de sticla, avind greutatea de 1-50 kg (Curba din PVC cu mufa 45* φ160)("Uniplast")   | buc  |        |        | 82,350<br>21,350     |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist  | h-om | 0,6100 | 35,00  | 21,35                |
|    | 252490671100022 | Curba din PVC cu mufa 45* φ160   | buc  | 1,0000 | 61,00  | 61,00                |
| 19 | IC40F           | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Briga fixare cu diblu φ160 )  | buc  |        |        | 56,250<br>15,750     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze   | h-om | 0,4500 | 35,00  | 15,75                |
|    | 287527420400023 | Briga fixare cu diblu φ160   | buc  | 1,0000 | 39,00  | 39,00                |
|    | 2952270007609   | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,50                 |
|    |                 | <b>1.4. Camine</b>   |      |        |        |                      |
| 20 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3   |        |        | 1 119,078<br>485,450 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00  | 339,85               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00  | 145,60               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00 | 330,29               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00  | 5,89                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00 | 58,16                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00  | 11,28                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50   | 1,21                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00 | 226,80               |
| 21 | CA03D           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток)-7,2-6,18 (в норме)=1,02м3                     | m3   |        |        | 998,814<br>157,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00  | 143,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00  | 14,00                |
|    | 2663102100001   | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00 | 832,31               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00  | 9,00                 |
| 22 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |        | 359,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 359,00 | 359,00               |
| 23 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |        |        | 313,000<br>0,000     |
|    | 266112643310116 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00 | 313,00               |
| 24 | AcE13B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc  |        |        | 417,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 417,00 | 417,00               |
| 25 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc  |        |        | 350,000<br>0,000     |
|    | 266112643310142 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000 | 350,00 | 350,00               |
| 26 | AcE 13,14B1     | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc  |        |        | 80,000<br>0,000      |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦ0-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 80,00  | 80,00                |
| 27 | SA34I           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin   | buc  |        |        | 37,568               |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|------------------|--|------|----------|----------|----------------------|
|    |                  | ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)  |      |          |          | 22,750               |
|    | 7136020011620    | Instalator ara, canal  | h-om | 0,6500   | 35,00    | 22,75                |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m    | 0,2000   | 70,00    | 14,00                |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280   | 1,50     | 0,64                 |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024   | 70,00    | 0,17                 |
|    | 4100116202820    | Ara potabila   | m3   | 0,0010   | 8,00     | 0,01                 |
| 28 | CD50C            | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичные ряды)  | m3   |          |          | 1 409,621<br>198,100 |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 4,7000   | 35,00    | 164,50               |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 0,9600   | 35,00    | 33,60                |
|    | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm  | buc  | 400,0000 | 3,00     | 1 200,00             |
|    | 4100116202818    | Ara pentru mortare si betoane  | m3   | 0,4400   | 8,00     | 3,52                 |
|    | 2922140007000    | Macara   | h-ut | 0,4000   | 20,00    | 8,00                 |
| 29 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc  |          |          | 1 100,000<br>0,000   |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T  | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00             |
| 30 | AcE13A           | Стремянки  | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 45               | Стремянки  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 31 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)   | t    |          |          | 289,700<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
| 32 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   |          |          | 10,070<br>0,000      |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07                |
| 33 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t    |          |          | 296,900<br>133,700   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70               |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00               |
|    | 2320166200676    | White spirit   | kg   | 0,3600   | 20,00    | 7,20                 |
| 34 | CF07C1           | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2   |          |          | 34,550<br>29,750     |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,7500   | 35,00    | 26,25                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000   | 35,00    | 3,50                 |
|    | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060   | 800,00   | 4,80                 |
|    |                  | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=373,5m n=1,16m)-(S=373,5x1,16=433,26m2)</b>   |      |          |          |                      |
| 35 | DC04A            | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m    |          |          | 8,000<br>5,600       |
|    | 7123010010200    | Betonist   | h-om | 0,1600   | 35,00    | 5,60                 |
|    | 2952270004204    | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut | 0,1600   | 15,00    | 2,40                 |
| 36 | DII09            | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3   |          |          | 69,480<br>56,000     |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om | 1,6000   | 35,00    | 56,00                |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 37 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 38 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 39 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 40 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,79             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 41 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59              |
|    |                 | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |                   |
| 42 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 43 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |          | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00   | 3,68              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

*(Handwritten signature in blue ink)*

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-11-1И**  
**Rețele de canalizare C1. Str.Titov-Albisoara**

Valoarea de deviz 259 562 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1</b>   |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 8,0200                                | 615,000<br>0,000                      | 4 932,300<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 25,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 802,500<br>1 802,500 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 37,2000                               | 46,550<br>46,550                      | 1 731,660<br>1 731,660 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0400   | 672,350<br>308,700 | 26,894<br>12,348       |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 0,8900   | 396,000<br>0,000   | 352,440<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 0,8900   | 675,000<br>0,000   | 600,750<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 150,6200 | 3,684<br>0,000     | 554,880<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 0,8900   | 132,600<br>12,600  | 118,014<br>11,214      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 179,0000 | 10,850<br>10,850   | 1 942,150<br>1 942,150 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 179,0000 | 30,450<br>30,450   | 5 450,550<br>5 450,550 |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                               | 100 m3 | 5,9700   | 327,000<br>0,000   | 1 952,190<br>0,000               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)     | 100 m3 | 5,9700   | 672,350<br>308,700 | 4 013,929<br>1 842,939           |
| 13 | TsF05A  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления) | m2     | 434,0000 | 22,046<br>21,700   | 9 567,790<br>9 417,800           |
| 14 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                           | m3     | 35,6000  | 93,100<br>21,350   | 3 314,360<br>760,060             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 36 360,407                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                    | <b>36 360,407<br/>22 971,221</b> |
|    |         | <b>1.2. Tevi</b>  |        |          |                    |                                  |
| 15 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (IBX SN4/ SDR 41 Φ160x4)("Uniplast")   | m      | 356,0000 | 83,674<br>10,500   | 29 787,944<br>3 738,000          |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                    | 29 787,944                       |
|    |         | <b>Total Tevi<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |          |                    | <b>29 787,944<br/>3 738,000</b>  |



| 1  | 2                | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                       |
|----|------------------|--|-----|---------|----------------------|-------------------------|
|    |                  | <b>1.3. Camine</b>   |     |         |                      |                         |
| 16 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3  | 9,4600  | 1 119,081<br>485,450 | 10 586,503<br>4 592,357 |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 5,4-3,92 (в норме)=1,48м3                     | m3  | 1,4800  | 998,824<br>157,500   | 1 478,260<br>233,100    |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc | 15,0000 | 359,000<br>0,000     | 5 385,000<br>0,000      |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc | 19,0000 | 313,000<br>0,000     | 5 947,000<br>0,000      |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc | 6,0000  | 417,000<br>0,000     | 2 502,000<br>0,000      |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc | 15,0000 | 350,000<br>0,000     | 5 250,000<br>0,000      |
| 22 | AcE<br>13,14B1   | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc | 39,0000 | 80,000<br>0,000      | 3 120,000<br>0,000      |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc | 29,0000 | 37,568<br>22,750     | 1 089,472<br>659,750    |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc | 15,0000 | 1 100,000            | 16 500,000              |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|--------|--|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
|    |        |  |     |          | 0,000              | 0,000                           |
| 25 | AcE13A | Стремянки  | kg  | 181,0000 | 10,070<br>0,000    | 1 822,670<br>0,000              |
| 26 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)   | t   | 0,1800   | 289,700<br>133,700 | 52,146<br>24,066                |
| 27 | AcE13B | Стоимость закладных деталей МС....   | kg  | 388,0000 | 10,070<br>0,000    | 3 907,160<br>0,000              |
| 28 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)  | t   | 0,3900   | 296,900<br>133,700 | 115,791<br>52,143               |
| 29 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 63,3200  | 34,550<br>29,750   | 2 187,690<br>1 883,770          |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |                    | 59 943,692                      |
|    |        | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                    | <b>59 943,692<br/>7 445,186</b> |
|    |        | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton.<br/>(L=179,5m,n=1,16m)(S=179,5x1,16<br/>M=208,22m2)</b>  |     |          |                    |                                 |
| 30 | DC04A  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m   | 359,0000 | 8,000<br>5,600     | 2 872,000<br>2 010,400          |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                               |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 31 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     | 14,5800  | 69,480<br>56,000  | 1 013,025<br>816,480            |
| 32 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,3700   | 780,000<br>0,000  | 288,600<br>0,000                |
| 33 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 18,0000  | 124,000<br>31,500 | 2 232,000<br>567,000            |
| 34 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 37,4800  | 175,850<br>34,650 | 6 590,858<br>1 298,682          |
| 35 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 208,2200 | 98,455<br>1,750   | 20 500,283<br>364,385           |
| 36 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 208,2200 | 93,594<br>1,750   | 19 488,178<br>364,385           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 52 984,944                      |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=179,5m,n=1,16m)(S=179,5x1,16 m=208,22m2) Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>52 984,944<br/>5 421,332</b> |
|    |         | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis . (L=176,5m,n=1,16m)(S=176,5x1,16 m=204,74m2)</b>  |        |          |                   |                                 |
| 37 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit  | 100 m3 | 0,3700   | 705,000<br>0,000  | 260,850<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5       | 6                 | 7                                 |
|----|---------|--|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------|
|    |         | teren catg. III (разборка<br>щебеночного покрытия дороги)  |           |         |                   |                                   |
| 38 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (<br>Восстановление песчаного<br>основание под асфальто-<br>бетонное покрытие дороги)  | m3        | 17,7000 | 124,000<br>31,500 | 2 194,800<br>557,550              |
| 39 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Восстановление щебеночного<br>основания под асфальтовое<br>покрытие дороги с учетом 50%<br>возврата щебня)   | m3        | 36,8500 | 175,850<br>34,650 | 6 480,061<br>1 276,852            |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |         |                   | 8 935,711                         |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea<br/>drumului de prundis .<br/>(L=176,5m,n=1,16m)(S=176,5x1,16<br/>M=204,74m2)<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |         |                   | <b>8 935,711<br/>1 834,402</b>    |
|    |         | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>  |           |         |                   |                                   |
| 40 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. III | 100<br>m3 | 0,5200  | 780,000<br>0,000  | 405,600<br>0,000                  |
| 41 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 3 km  | t         | 91,5400 | 3,684<br>0,000    | 337,236<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |         |                   | 742,836                           |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                   | <b>742,836</b>                    |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei       |         |                   | 188 755,534                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                   | <b>188 755,534<br/>41 410,141</b> |

|  |  |                                |        |  |         |
|--|--|--------------------------------|--------|--|---------|
|  |  | Total                          | Lei    |  | 188 758 |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % |  | 9 317   |
|  |  | Transportarea                  | 3 %    |  | 3 888   |
|  |  | Total                          |        |  | 201 963 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 5 %    |  | 10 098  |
|  |  | Total                          |        |  | 212 061 |
|  |  | Beneficiu de deviz             | 2 %    |  | 4 241   |

| 1 | 2 | 3  | 4    | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|------|---|---|----------------|
|   |   | Total                                    |      |   |   | 216 302        |
|   |   | TVA                                      | 20 % |   |   | 43 260         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>259 562</b> |
|   |   |  |      |   |   | <b>41 409</b>  |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-11-1и  
Rețele de canalizare C1. Str.Titov-Albisoara**

**Valoarea de deviz 259 562 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-11-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |                |                           |      |          |       |               |
|-----------------------|----------------|---------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 47,4900  | 35,00 | 1 662,150     |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 63,5080  | 35,00 | 2 222,780     |
| 3.                    | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 269,0800 | 35,00 | 9 417,800     |
| 4.                    | 7129040010110  | Asfaltator                | h-om | 20,8220  | 35,00 | 728,770       |
| 5.                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal     | h-om | 18,8500  | 35,00 | 659,750       |
| 6.                    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 198,6566 | 35,00 | 6 952,981     |
| 7.                    | 7137010011500  | Electrician               | h-om | 4,4640   | 35,00 | 156,240       |
| 8.                    | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 2,1774   | 35,00 | 76,209        |
| 9.                    | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 466,7773 | 35,00 | 16 337,205    |
| 10.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 6,9240   | 35,00 | 242,340       |
| 11.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 39,3536  | 35,00 | 1 377,376     |
| 12.                   | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 23,3280  | 35,00 | 816,480       |
| 13.                   | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 21,7160  | 35,00 | 760,060       |
| <b>Total manopera</b> |                |                           |      |          |       | <b>41 409</b> |

**Material:**

|     |                 |   |    |          |          |            |
|-----|-----------------|---|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 19,5727  | 950,00   | 18 594,065 |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 14,7836  | 1 335,00 | 19 736,106 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 42,7397  | 220,00   | 9 402,734  |
| 4.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 40,8638  | 70,00    | 2 860,466  |
| 5.  | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 36,4900  | 70,00    | 2 554,300  |
| 6.  | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2 | 1,2384   | 45,00    | 55,728     |
| 7.  | 2320166200676   | White spirit  | kg | 0,1404   | 20,00    | 2,808      |
| 8.  | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg | 2,9640   | 30,00    | 88,920     |
| 9.  | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Φ160x4                            | m  | 372,0912 | 70,00    | 26 046,384 |
| 10. | 252210330484042 | Гильзы для ф160мм                                       | m  | 5,8000   | 70,00    | 406,000    |
| 11. | 26511221004022  | Ciment M-400  | kg | 7,6210   | 1,50     | 11,431     |

|                                       |                     |  |     |          |          |                |
|---------------------------------------|---------------------|--|-----|----------|----------|----------------|
| 12.                                   | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500           | kg  | 12,4120  | 1,50     | 18,618         |
| 13.                                   | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                          | buc | 39,0000  | 80,00    | 3 120,000      |
| 14.                                   | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)         | buc | 15,0000  | 359,00   | 5 385,000      |
| 15.                                   | 26611264331011      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)          | buc | 6,0000   | 417,00   | 2 502,000      |
| 16.                                   | 26611264331011<br>6 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                    | buc | 19,0000  | 313,00   | 5 947,000      |
| 17.                                   | 26611264331014<br>2 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                | buc | 15,0000  | 350,00   | 5 250,000      |
| 18.                                   | 2663102100001       | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)                            | m3  | 1,5398   | 800,00   | 1 231,840      |
| 19.                                   | 2663102100957       | Beton de ciment clasa B15/M200                         | m3  | 3,9058   | 800,00   | 3 124,640      |
| 20.                                   | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                                    | m3  | 0,7335   | 750,00   | 550,125        |
| 21.                                   | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                 | m3  | 0,3799   | 800,00   | 303,920        |
| 22.                                   | 2811236310108       | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 2,5172   | 10,00    | 25,172         |
| 23.                                   | 2811236827395       | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 1,2152   | 5,00     | 6,076          |
| 24.                                   | 2873145887001       | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111               | kg  | 9,8952   | 12,00    | 118,742        |
| 25.                                   | 28752742000014<br>4 | Capacul cu rama din fonta tip T                        | buc | 15,0000  | 1 100,00 | 16 500,000     |
| 26.                                   | 4100116202820       | Ара potabila   | m3  | 0,0290   | 8,00     | 0,232          |
| 27.                                   | 4100126202818       | Ара  | m3  | 3,5700   | 8,00     | 28,560         |
| 28.                                   | 45                  | Стремянки  | kg  | 182,2670 | 10,00    | 1 822,670      |
| 29.                                   | 47                  | Стоимость закладных деталей МС....                     | kg  | 390,7160 | 10,00    | 3 907,160      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |  |     |          |          | <b>129 601</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |  |      |         |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 46,2126 | 35,00  | 1 617,441     |
| 2.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,2785  | 300,00 | 83,550        |
| 3.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 1,9365  | 90,00  | 174,285       |
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,9365  | 90,00  | 174,285       |
| 5.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 1,9365  | 300,00 | 580,950       |
| 6.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 21,6270 | 300,00 | 6 488,100     |
| 7.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 7,6821  | 300,00 | 2 304,630     |
| 8.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,3560  | 300,00 | 106,800       |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,8880  | 15,00  | 13,320        |
| 10.                                 | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,3560  | 10,00  | 3,560         |
| 11.                                 | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 11,2995 | 10,00  | 112,995       |
| 12.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 62,4439 | 35,00  | 2 185,536     |
| 13.                                 | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive             | h-ut | 57,4400 | 15,00  | 861,600       |
| 14.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf  | h-ut | 17,8794 | 120,00 | 2 145,528     |
| 15.                                 | 3410540000007 | Autobasculanta-10t   | h-ut | 7,4343  | 120,00 | 892,116       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>17 748</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 188 758 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 9 317   |
| Transportarea                  | 3 %    | 3 888   |
| Total                          |        | 201 963 |

|                     |      |         |
|---------------------|------|---------|
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 10 098  |
| Total               |      | 212 061 |
| Beneficiu de deviz  | 2 %  | 4 241   |
| Total               |      | 216 302 |
| TVA                 | 20 % | 43 260  |

**Total deviz:**

**259 562**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,350<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,65                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|--------|---------|--------|----------------------|
| 8  | TsC51B          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60                |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00               |
| 9  | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                            | m3     |         |        | 10,850<br>10,850     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85                |
| 10 | TsD04A          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3     |         |        | 30,450<br>30,450     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45                |
| 11 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000     |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00               |
| 12 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)                              | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70               |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65               |
| 13 | TsF05A          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m(Крепления)                          | m2     |         |        | 22,046<br>21,700     |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om   | 0,6200  | 35,00  | 21,70                |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m   | buc    | 0,0028  | 5,00   | 0,01                 |
|    | 2811236310108   | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprajinirea sapaturilor   | buc    | 0,0058  | 10,00  | 0,06                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111   | kg     | 0,0228  | 12,00  | 0,27                 |
| 14 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)  | m3     |         |        | 93,100<br>21,350     |
|    | 9312040019600   | Sapator  | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35                |
|    | 14211022005255  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75                |
|    |                 | <b>1.2. Tevi</b>   |        |         |        |                      |
| 15 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4)("Uniplast")  | m      |         |        | 83,674<br>10,500     |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om   | 0,3000  | 35,00  | 10,50                |
|    | 252121670050016 | Teava ПВХ SN4/ SDR 41 Ф160x4   | m      | 1,0400  | 70,00  | 73,16                |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut   | 0,0010  | 10,00  | 0,01                 |
|    |                 | <b>1.3. Camine</b>   |        |         |        |                      |
| 16 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах) | m3     |         |        | 1 119,081<br>485,450 |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|------------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa  | h-om | 9,7100 | 35,00    | 339,85             |
|    | 9310060019922    | Muncitor deservire   | h-om | 4,1600 | 35,00    | 145,60             |
|    | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,4100 | 800,00   | 330,30             |
|    | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1300 | 45,00    | 5,89               |
|    | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0770 | 750,00   | 58,15              |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,1600 | 70,00    | 11,28              |
|    | 26511221004022   | Ciment M-400   | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,21               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf  | h-ut | 1,8900 | 120,00   | 226,80             |
| 17 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Недостающий бетон на лоток) 5,4-3,92 (в норме)=1,48м3 | m3   |        |          | 998,824<br>157,500 |
|    | 7123010010200    | Betonist   | h-om | 4,1000 | 35,00    | 143,50             |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 2663102100001    | Beton C 15/12 (Bc 15/B 200)  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,32             |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 18 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,(КЦД-10)   | buc  |        |          | 359,000<br>0,000   |
|    | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)   | buc  | 1,0000 | 359,00   | 359,00             |
| 19 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6)  | buc  |        |          | 313,000<br>0,000   |
|    | 266112643310116  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6  | buc  | 1,0000 | 313,00   | 313,00             |
| 20 | AcE13B1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9)  | buc  |        |          | 417,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)  | buc  | 1,0000 | 417,00   | 417,00             |
| 21 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2)   | buc  |        |          | 350,000<br>0,000   |
|    | 266112643310142  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2  | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 22 | AcE 13,14B1      | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)   | buc  |        |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,00              |
| 23 | SA34I            | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Гильзы для ф160мм)   | buc  |        |          | 37,568<br>22,750   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6500 | 35,00    | 22,75              |
|    | 252210330484042  | Гильзы для ф160мм  | m    | 0,2000 | 70,00    | 14,00              |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500   | kg   | 0,4280 | 1,50     | 0,64               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,0024 | 70,00    | 0,17               |
|    | 4100116202820    | Apa potabila   | m3   | 0,0010 | 8,00     | 0,01               |
| 24 | AcE13A1,1<br>4A1 | Costul capacelor din fonta tip "T"   | buc  |        |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 287527420000144  | Saracul cu rama din fonta tip T  | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 25 | AcE13A           | Стремянки  | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 45               | Стремянки  | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 26 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)   | t    |        |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 5,2000 | 30,00    | 156,00             |
| 27 | AcE13B           | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   |        |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 47               | Стоимость закладных деталей МС....   | kg   | 1,0000 | 10,00    | 10,07              |
| 28 | IzD04A           | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)                                  | t    |        |          | 296,900<br>133,700 |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial  | h-om | 3,8200 | 35,00    | 133,70             |

| 1  | 2               | 3  | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|--------|--------|----------|-------------------|
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare   | kg     | 5,2000 | 30,00    | 156,00            |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg     | 0,3600 | 20,00    | 7,20              |
| 29 | CF07C1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2     |        |          | 34,550<br>29,750  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om   | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatic)   | m3     | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.4. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton. (L=179,5m,n=1,16m)(S=179,5x1,16 m=208,22m2)</b>  |        |        |          |                   |
| 30 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)   | m      |        |          | 8,000<br>5,600    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60              |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive   | h-ut   | 0,1600 | 15,00    | 2,40              |
| 31 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,480<br>56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor   | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73              |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min  | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75              |
| 32 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги)  | 100 m3 |        |          | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00            |
| 33 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00             |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 34 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)   | m3     |        |          | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta  | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
| 35 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 98,455<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36              |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20              |
| 36 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 93,594<br>1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari   | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48              |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5      | 6      | 7                 |
|----|---------------|---|--------|--------|--------|-------------------|
|    | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00  | 0,48              |
|    | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00 | 1,59              |
|    |               | <b>1.5. Demontarea si restabilirea drumului de prundis .<br/>(L=176,5m,n=1,16m)(S=176,5x1,16<br/>m=204,74m2)</b>  |        |        |        |                   |
| 37 | TsC03C1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |        |        | 705,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,3500 | 300,00 | 705,00            |
| 38 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     |        |        | 124,000<br>31,500 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00  | 31,50             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00  | 77,00             |
|    | 4100126202818 | Ара   | m3     | 0,1000 | 8,00   | 0,80              |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
| 39 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |        | 175,850<br>34,650 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00  | 34,65             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00 | 126,50            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00  | 14,70             |
|    |               | <b>1.6. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |        |                   |
| 40 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                                   | 100 m3 |        |        | 780,000<br>0,000  |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00 | 780,00            |
| 41 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |        |        | 3,684<br>0,000    |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307 | 120,00 | 3,68              |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

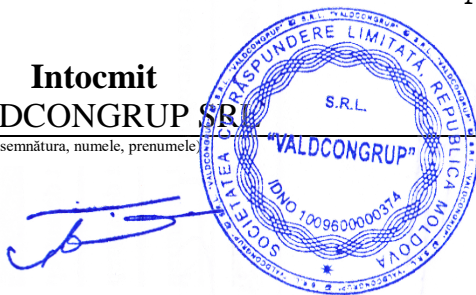

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-12-1H**  
**Retele de canalizare C1H**

Valoarea de deviz 384 610 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Retele de canalizare C1H</b>  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)        | 100 m3 | 5,5300                                | 615,000<br>0,000                      | 3 400,950<br>0,000     |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 17,0000                               | 72,100<br>72,100                      | 1 225,700<br>1 225,700 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 37,6000                               | 46,550<br>46,550                      | 1 750,280<br>1 750,280 |

| 1  | 2       | 3  | 4         | 5        | 6                  | 7                      |
|----|---------|--|-----------|----------|--------------------|------------------------|
|    |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)  |           |          |                    |                        |
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100<br>m3 | 0,0100   | 672,400<br>308,700 | 6,724<br>3,087         |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)   | 100<br>m3 | 1,1900   | 396,000<br>0,000   | 471,240<br>0,000       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)  | 100<br>m3 | 1,1900   | 675,000<br>0,000   | 803,250<br>0,000       |
| 7  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km  | t         | 202,0000 | 3,684<br>0,000     | 744,168<br>0,000       |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)  | 100<br>m3 | 1,1900   | 132,600<br>12,600  | 157,794<br>14,994      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)  | m3        | 205,0000 | 10,850<br>10,850   | 2 224,250<br>2 224,250 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)  | m3        | 205,0000 | 30,450<br>30,450   | 6 242,250<br>6 242,250 |

| 1  | 2       | 3   | 4         | 5        | 6                  | 7                                |
|----|---------|---|-----------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                           | 100<br>m3 | 2,8300   | 327,000<br>0,000   | 925,410<br>0,000                 |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100<br>m3 | 2,8300   | 672,350<br>308,700 | 1 902,751<br>873,621             |
| 13 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                       | m3        | 105,2400 | 93,100<br>21,350   | 9 797,844<br>2 246,874           |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei       |          |                    | 29 652,611                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>   |           |          |                    | <b>29 652,611<br/>14 581,056</b> |
|    |         | <b>1.2. Рабочий входной котлован</b>  |           |          |                    |                                  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)          | 100<br>m3 | 0,0700   | 615,000<br>0,000   | 43,050<br>0,000                  |
| 15 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                     | m3        | 1,0000   | 72,100<br>72,100   | 72,100<br>72,100                 |
| 16 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea  | m3        | 2,0000   | 10,850<br>10,850   | 21,700<br>21,700                 |



| 1  | 2       | 3   | 4      | 5       | 6                   | 7                          |
|----|---------|---|--------|---------|---------------------|----------------------------|
|    |         | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)   |        |         |                     |                            |
| 17 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                     | m3     | 2,0000  | 31,250<br>30,450    | 62,500<br>60,900           |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                  | 100 m3 | 0,0600  | 327,000<br>0,000    | 19,620<br>0,000            |
| 19 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)          | 100 m3 | 0,0600  | 363,650<br>0,000    | 21,819<br>0,000            |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |         |                     | 240,789                    |
|    |         | <b>Total Рабочий входной котлован<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                     | <b>240,789<br/>154,700</b> |
|    |         | <b>1.3. Трубопроводная арматура</b>   |        |         |                     |                            |
| 20 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80мм (Tehnotitan) | buc    | 5,0000  | 1 891,250<br>19,250 | 9 456,250<br>96,250        |
| 21 | AcA23A  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной свободный ф80)   | buc    | 16,0000 | 255,161<br>20,300   | 4 082,570<br>324,800       |

| 1  | 2      | 3   | 4   | 5        | 6                 | 7                             |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | <i>Total</i>  | Lei |          |                   | 13 538,820                    |
|    |        | <b>Total Трубопроводная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                   | <b>13 538,820<br/>421,050</b> |
|    |        | <b>1.4. Трубы и фасонные части</b>  |     |          |                   |                               |
| 22 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 ф90х5.4)(Uniplast)   | m   | 877,0000 | 82,120<br>6,370   | 72 019,240<br>5 586,490       |
| 23 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m   | 877,0000 | 0,163<br>0,143    | 143,389<br>125,849            |
| 24 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф80мм)           | buc | 16,0000  | 150,020<br>35,000 | 2 400,320<br>560,000          |
| 25 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE ф90х90мм)               | buc | 4,0000   | 354,040<br>35,000 | 1 416,160<br>140,000          |
| 26 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90) | buc | 6,0000   | 208,600<br>35,000 | 1 251,600<br>210,000          |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------|--|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| 27 | CA03A3  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упоры)   | m3  | 0,5000  | 834,644<br>269,500   | 417,322<br>134,750              |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 77 648,031                      |
|    |         | <b>Total Трубы и фасонные части<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                      | <b>77 648,031<br/>6 757,089</b> |
|    |         | <b>1.5. Переход под автодорогой<br/>закрытым способом</b>  |     |         |                      |                                 |
| 28 | GD59B   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm(Переход закрытым способом под дорогой -футляр из стальных труб (для труб ф90) ф157x5 (2шт x12м=24м) | m   | 24,0000 | 515,865<br>127,400   | 12 380,760<br>3 057,600         |
| 29 | IzL11A  | Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm   | m2  | 11,8300 | 96,545<br>28,350     | 1 142,126<br>335,380            |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |         |                      | 13 522,886                      |
|    |         | <b>Total Переход под автодорогой<br/>закрытым способом<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                      | <b>13 522,886<br/>3 392,980</b> |
|    |         | <b>1.6. Распределительный колодец<br/>ф2000мм-1шт</b>  |     |         |                      |                                 |
| 30 | AcE12B  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (колодец с гидроизоляцией) -(II тип просадки)                               | m3  | 2,1600  | 1 899,319<br>391,300 | 4 102,530<br>845,208            |
| 31 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦД-20)  | buc | 1,0000  | 1 350,000<br>0,000   | 1 350,000<br>0,000              |
| 32 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,  | buc | 1,0000  | 1 050,000<br>0,000   | 1 050,000<br>0,000              |


| 1  | 2             | 3   | 4   | 5       | 6                         | 7                         |
|----|---------------|---|-----|---------|---------------------------|---------------------------|
|    |               | circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-9a)  |     |         |                           |                           |
| 33 | AcE12B1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-9)   | buc | 1,0000  | <u>1 050,000</u><br>0,000 | <u>1 050,000</u><br>0,000 |
| 34 | AcE12B1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦП1-20-2)  | buc | 1,0000  | <u>1 480,000</u><br>0,000 | <u>1 480,000</u><br>0,000 |
| 35 | AcE11B1       | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc | 1,0000  | <u>80,000</u><br>0,000    | <u>80,000</u><br>0,000    |
| 36 | AcE14B1       | Сарас сu rama tip "Т"   | buc | 1,0000  | <u>1 100,000</u><br>0,000 | <u>1 100,000</u><br>0,000 |
| 37 | CA03A3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упоры)                        | m3  | 0,1000  | <u>834,700</u><br>269,500 | <u>83,470</u><br>26,950   |
| 38 | Pret de piata | Стоимость стремянок   | kg  | 20,5000 | <u>10,070</u><br>0,000    | <u>206,435</u><br>0,000   |
| 39 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Окраска стремянок)                | t   | 0,0200  | <u>289,700</u><br>133,700 | <u>5,794</u><br>2,674     |
| 40 | Pret de piata | Соединительные элементы МС  | kg  | 15,2000 | <u>10,070</u><br>0,000    | <u>153,064</u><br>0,000   |
| 41 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice сu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, сu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, сu pensula de mina (Окраска соединительных элементов) | t   | 0,0200  | <u>289,700</u><br>133,700 | <u>5,794</u><br>2,674     |
| 42 | DA11C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, сu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмокту)                                  | m3  | 0,2300  | <u>284,652</u><br>49,000  | <u>65,470</u><br>11,270   |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|----|--------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 43 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)  | m2  | 1,9000  | 98,716<br>3,150   | 187,561<br>5,985                |
| 44 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2  | 11,3000 | 34,550<br>29,750  | 390,415<br>336,175              |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                   | 11 310,533                      |
|    |        | <b>Total Распределительный колодец ф2000мм-1шт<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>11 310,533<br/>1 230,936</b> |
|    |        | <b>1.7. Узел гашения напора</b>  |     |         |                   |                                 |
| 45 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузиун. ф90мм)   | buc | 2,0000  | 178,300<br>35,000 | 356,600<br>70,000               |
| 46 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90)  | buc | 2,0000  | 208,600<br>35,000 | 417,200<br>70,000               |
| 47 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre  | buc | 2,0000  | 150,020<br>35,000 | 300,040<br>70,000               |

| 1  | 2             | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                            |
|----|---------------|---|--------|----------|-------------------|------------------------------|
|    |               | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф90мм)             |        |          |                   |                              |
| 48 | AcA23A        | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец свободный ф90)                                  | buc    | 2,0000   | 255,161<br>20,300 | 510,321<br>40,600            |
| 49 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец глухой ф90мм)   | buc    | 2,0000   | 312,250<br>31,150 | 624,500<br>62,300            |
| 50 | Pret de piata | Шпилька L=300мм   | buc    | 12,0000  | 5,000<br>0,000    | 60,000<br>0,000              |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 2 268,661                    |
|    |               | <b>Total Узел гашения напора<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>2 268,661<br/>312,900</b> |
|    |               | <b>1.8. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=433 n=1,2m)- (S=433x1,2=520m2)</b>   |        |          |                   |                              |
| 51 | DC04A         | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m      | 866,0000 | 8,800<br>5,600    | 7 620,800<br>4 849,600       |
| 52 | DI109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )  | m3     | 36,3800  | 69,480<br>56,000  | 2 527,695<br>2 037,280       |
| 53 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 | 0,9400   | 780,000<br>0,000  | 733,200<br>0,000             |

| 1  | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                                 |
|----|---------|---|--------|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 54 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания под асфальто-бетонное покрытие дороги)   | m3     | 52,0000  | 124,000<br>31,500 | 6 448,000<br>1 638,000            |
| 55 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     | 93,5300  | 175,850<br>34,650 | 16 447,239<br>3 240,814           |
| 56 | DB16F   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     | 520,0000 | 98,455<br>1,750   | 51 196,600<br>910,000             |
| 57 | DB19E   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     | 520,0000 | 93,594<br>1,750   | 48 668,880<br>910,000             |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 133 642,414                       |
|    |         | <b>Total Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=433 n=1,2m)- (S=433x1,2=520m2) Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>133 642,414<br/>13 585,694</b> |
|    |         | <b>1.9. Evacuarea gunoiului</b>   |        |          |                   |                                   |
| 58 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,3200   | 780,000<br>0,000  | 1 029,600<br>0,000                |
| 59 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      | 235,0000 | 3,684<br>0,000    | 865,740<br>0,000                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 1 895,340                         |
|    |         | <b>Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>   |        |          |                   | <b>1 895,340</b>                  |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei    |          |                   | 283 720,085                       |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare C1n Inklusiv salariu</b>  |        |          |                   | <b>283 720,085<br/>40 436,405</b> |
|    |         | Total   | Lei    |          |                   | 283 723                           |

| 1 | 2 | 3  | 4      | 5 | 6 | 7              |
|---|---|--|--------|---|---|----------------|
|   |   | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % |   |   | 9 098          |
|   |   | Transportarea                            | 3 %    |   |   | 6 440          |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 299 261        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 5 %    |   |   | 14 963         |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 314 224        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 2 %    |   |   | 6 284          |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 320 508        |
|   |   | TVA                                      | 20 %   |   |   | 64 102         |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>384 610</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-12-1н  
Rețele de canalizare C1н**

**Valoarea de deviz 384 610 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                    | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-12-1н: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                            |      |          |       |               |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1.                    | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 14,6400  | 35,00 | 512,400       |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                      | h-om | 8,4750   | 35,00 | 296,625       |
| 3.                    | 7123010010200 | Betonist                   | h-om | 142,9400 | 35,00 | 5 002,900     |
| 4.                    | 7129020012800 | Pavator                    | h-om | 0,3220   | 35,00 | 11,270        |
| 5.                    | 7129040010110 | Asfaltator                 | h-om | 52,1710  | 35,00 | 1 825,985     |
| 6.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug          | h-om | 7,8078   | 35,00 | 273,273       |
| 7.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 31,8828  | 35,00 | 1 115,898     |
| 8.                    | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 109,7127 | 35,00 | 3 839,944     |
| 9.                    | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 4,5120   | 35,00 | 157,920       |
| 10.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor            | h-om | 0,4732   | 35,00 | 16,562        |
| 11.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial        | h-om | 0,1528   | 35,00 | 5,348         |
| 12.                   | 7212030022700 | Sudor                      | h-om | 32,0000  | 35,00 | 1 120,000     |
| 13.                   | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 72,7200  | 35,00 | 2 545,200     |
| 14.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 493,0092 | 35,00 | 17 255,321    |
| 15.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 54,8670  | 35,00 | 1 920,345     |
| 16.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire         | h-om | 7,2360   | 35,00 | 253,260       |
| 17.                   | 9310060019930 | Muncitor                   | h-om | 58,2080  | 35,00 | 2 037,280     |
| 18.                   | 9312040019600 | Sapator                    | h-om | 64,1964  | 35,00 | 2 246,874     |
| <b>Total manopera</b> |               |                            |      |          |       | <b>40 437</b> |

**Materiale:**

|    |                 |   |    |         |          |            |
|----|-----------------|---|----|---------|----------|------------|
| 1. | 1111000100010   | Mixtura asfaltica                                       | kg | 62,2410 | 1,30     | 80,913     |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari    | t  | 48,8800 | 950,00   | 46 436,000 |
| 3. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 37,0549 | 1 335,00 | 49 468,291 |
| 4. | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                               | kg | 0,3549  | 10,00    | 3,549      |
| 5. | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                        | m2 | 26,9724 | 15,00    | 404,586    |
| 6. | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3 | 0,2300  | 220,00   | 50,600     |
| 7. | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3 | 53,7797 | 220,00   | 11 831,534 |

|     |                  |   |     |          |          |            |
|-----|------------------|---|-----|----------|----------|------------|
| 8.  | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                               | m3  | 0,4415   | 220,00   | 97,130     |
| 9.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 57,6787  | 70,00    | 4 037,509  |
| 10. | 14211022005255   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                   | m3  | 107,8710 | 70,00    | 7 550,970  |
| 11. | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                | kg  | 374,4000 | 0,50     | 187,200    |
| 12. | 1714227322926    | Fringhie de cinepa gudronata  | kg  | 17,0165  | 20,00    | 340,330    |
| 13. | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                  | m2  | 0,4581   | 45,00    | 20,614     |
| 14. | 2112307324962    | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri           | kg  | 2,1649   | 10,00    | 21,649     |
| 15. | 2320166200676    | White spirit  | kg  | 0,4377   | 20,00    | 8,754      |
| 16. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii   | kg  | 93,3507  | 9,00     | 840,156    |
| 17. | 2430116103218    | Vopsea de ulei orice culoare  | kg  | 0,2080   | 30,00    | 6,240      |
| 18. | 2430116104195    | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65               | kg  | 5,9150   | 30,00    | 177,450    |
| 19. | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii                                       | buc | 18,7254  | 2,00     | 37,451     |
| 20. | 2521216710001122 | Трубы PE 100 SDR17 PN10 ф90x5.4                                     | m   | 881,3850 | 70,00    | 61 696,950 |
| 21. | 252121671600228  | Teava -футляр из стальных труб (для труб ф90) ф157x5 (2шт x12м=24м) | m   | 24,0720  | 195,00   | 4 694,040  |
| 22. | 252315671381124  | Втулка под фланец ф80мм   | buc | 16,1600  | 102,00   | 1 648,320  |
| 23. | 252315671381125  | Тройник PE ф90x90мм   | buc | 4,0400   | 304,00   | 1 228,160  |
| 24. | 252315671381126  | Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90                                   | buc | 6,0600   | 160,00   | 969,600    |
| 25. | 252315671381145  | Муфта электрофузиун. ф90мм  | buc | 2,0200   | 130,00   | 262,600    |
| 26. | 252315671381146  | Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90                                   | buc | 2,0200   | 160,00   | 323,200    |
| 27. | 252315671381147  | Втулка под фланец ф90мм   | buc | 2,0200   | 102,00   | 206,040    |
| 28. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                       | kg  | 114,4920 | 1,50     | 171,738    |
| 29. | 26611264330911   | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                       | buc | 1,0000   | 80,00    | 80,000     |
| 30. | 26611264332010   | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)                      | buc | 1,0000   | 1 350,00 | 1 350,000  |
| 31. | 266112643320122  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20- 2                            | buc | 1,0000   | 1 480,00 | 1 480,000  |
| 32. | 26611264332021   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                       | buc | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,000  |
| 33. | 26611264332022   | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3)                      | buc | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,000  |
| 34. | 2663102100919    | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)                                       | m3  | 0,5650   | 800,00   | 452,000    |
| 35. | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                      | m3  | 0,6196   | 800,00   | 495,680    |
| 36. | 2664102101126    | Var   | kg  | 0,3207   | 1,50     | 0,481      |
| 37. | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50   | m3  | 0,1876   | 750,00   | 140,700    |
| 38. | 2664102102002    | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                              | m3  | 0,0678   | 800,00   | 54,240     |
| 39. | 2862306829940    | Perii circulare din sirma d 150                                     | buc | 0,1183   | 10,00    | 1,183      |
| 40. | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite                                      | buc | 148,3200 | 4,00     | 593,280    |
| 41. | 287411730000020  | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80мм             | buc | 5,2000   | 1 800,00 | 9 360,000  |
| 42. | 2874145893787    | Cuie de constructii   | kg  | 0,1963   | 14,00    | 2,748      |
| 43. | 2875274200001    | Сарас cu rama tip "T"   | buc | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,000  |
| 44. | 287527440010049  | Фланец глухой ф90мм   | buc | 2,1000   | 262,00   | 550,200    |
| 45. | 287527442820021  | Фланец стальной свободный ф80                                       | buc | 16,4800  | 194,00   | 3 197,120  |
| 46. | 287527442820048  | Фланец свободный ф90  | buc | 2,0600   | 194,00   | 399,640    |
| 47. | 38               | Стоимость стремянок   | kg  | 20,6435  | 10,00    | 206,435    |
| 48. | 40               | Соединительные элементы МС  | kg  | 15,3064  | 10,00    | 153,064    |

|                                       |               |  |     |         |      |                |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|---------|------|----------------|
| 49.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 0,2000  | 8,00 | 1,600          |
| 50.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortar și betoane                             | m3  | 0,1644  | 8,00 | 1,315          |
| 51.                                   | 4100126202818 | Ара  | m3  | 11,4400 | 8,00 | 91,520         |
| 52.                                   | 50            | Шпилька L=300мм  | buc | 12,0000 | 5,00 | 60,000         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |         |      | <b>214 674</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |  |      |          |        |               |
|-------------------------------------|----------------|--|------|----------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 61,1226  | 35,00  | 2 139,291     |
| 2.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min  | h-ut | 1,7540   | 10,00  | 17,540        |
| 3.                                  | 2922140006704  | Macara turn cu braț înclinat de 3,1-4,5 tf                       | h-ut | 0,6743   | 200,00 | 134,860       |
| 4.                                  | 2940420007690  | Masina din curățat țevi și conducte mobilă 40 cp                 | h-ut | 2,3897   | 20,00  | 47,794        |
| 5.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudură PE metoda electrofuziune                        | h-ut | 25,6000  | 15,00  | 384,000       |
| 6.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru întindere teavă                                    | h-ut | 35,0800  | 15,00  | 526,200       |
| 7.                                  | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp  | h-ut | 0,6949   | 300,00 | 208,470       |
| 8.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 4,8360   | 90,00  | 435,240       |
| 9.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,8925   | 90,00  | 440,325       |
| 10.                                 | 2952240005100  | Repartizor finisat de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut | 4,8360   | 300,00 | 1 450,800     |
| 11.                                 | 2952260003501  | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 20,0335  | 300,00 | 6 010,050     |
| 12.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP                              | h-ut | 4,7209   | 300,00 | 1 416,270     |
| 13.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,4760   | 300,00 | 142,800       |
| 14.                                 | 2952270001813  | Instalație foraj orizontal dirijat                               | h-ut | 14,6400  | 300,00 | 4 392,000     |
| 15.                                 | 2952270003017  | Aparat de zugrăvit electric 0,5 kw                               | h-ut | 0,4614   | 15,00  | 6,921         |
| 16.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adîncime   | h-ut | 0,3600   | 15,00  | 5,400         |
| 17.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                  | h-ut | 28,1945  | 10,00  | 281,945       |
| 18.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 30,1310  | 35,00  | 1 054,586     |
| 19.                                 | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l   | h-ut | 0,3370   | 20,00  | 6,740         |
| 20.                                 | 2952270004204  | Masina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive             | h-ut | 138,5600 | 20,00  | 2 771,200     |
| 21.                                 | 3110320003006  | Grup termic de sudură de 1-14 kw                                 | h-ut | 0,8000   | 15,00  | 12,000        |
| 22.                                 | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                         | h-ut | 35,0800  | 120,00 | 4 209,600     |
| 23.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf  | h-ut | 4,3848   | 200,00 | 876,960       |
| 24.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,1500   | 200,00 | 30,000        |
| 25.                                 | 3410540000007  | Autobasculantă-10t   | h-ut | 13,4159  | 120,00 | 1 609,908     |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |  |      |          |        | <b>28 612</b> |

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| Total                          | Lei    | 283 723 |
| Asigurarea medicală și socială | 22,5 % | 9 098   |
| Transportarea                  | 3 %    | 6 440   |
| Total                          |        | 299 261 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 14 963  |
| Total                          |        | 314 224 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 6 284   |
| Total                          |        | 320 508 |
| TVA                            | 20 %   | 64 102  |

**Total deviz:**

**384 610**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare C1n</b>  |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)   | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |  |                      | 46,550<br>46,550       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,2100                                 | 35,00                | 42,35                  |
|        | 7137010011500               | Electrician   | h-om   | 0,1200                                 | 35,00                | 4,20                   |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)          | 100 m3 |  |                      | 672,400<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900                                | 35,00                | 363,70                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)  | 100 m3 |  |                      | 396,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,3200                                 | 300,00               | 396,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )   | 100 m3 |  |                      | 675,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 675,00                 |
| 7      | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km   | t      |  |                      | 3,684<br>0,000         |
|        | 3410540000007               | Autobasculanta-10t  | h-ut   | 0,0307                                 | 120,00               | 3,68                   |

| 1  | 2              | 3   | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 8  | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)   | 100 m3 |         |        | 132,600<br>12,600  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600  | 35,00  | 12,60              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000  | 300,00 | 120,00             |
| 9  | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 10 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)               | m3     |         |        | 30,450<br>30,450   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером)                             | 100 m3 |         |        | 327,000<br>0,000   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00 | 327,00             |
| 12 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( Уплотнение грунта мех. трамбовками)   | 100 m3 |         |        | 672,350<br>308,700 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200  | 35,00  | 308,70             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00  | 363,65             |
| 13 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание)                         | m3     |         |        | 93,100<br>21,350   |
|    | 9312040019600  | Sapator   | h-om   | 0,6100  | 35,00  | 21,35              |
|    | 14211022005255 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,0250  | 70,00  | 71,75              |
|    |                | <b>1.2. Рабочий входной котлован</b>  |        |         |        |                    |
| 14 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором)            | 100 m3 |         |        | 615,000<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500  | 300,00 | 615,00             |
| 15 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                       | m3     |         |        | 72,100<br>72,100   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600  | 35,00  | 72,10              |
| 16 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)  | m3     |         |        | 10,850<br>10,850   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100  | 35,00  | 10,85              |
| 17 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)               | m3     |         |        | 31,250<br>30,450   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,8700  | 35,00  | 30,45              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1000  | 8,00   | 0,80               |

| 1  | 2                | 3   | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|----|------------------|---|--------|---------|----------|---------------------|
| 18 | TsD02A1          | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)  | 100 m3 |         |          | 327,000<br>0,000    |
|    | 2952260003553    | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900  | 300,00   | 327,00              |
| 19 | TsD05A           | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)  | 100 m3 |         |          | 363,650<br>0,000    |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 10,3900 | 35,00    | 363,65              |
|    |                  | <b>1.3. Трубопроводная арматура</b>   |        |         |          |                     |
| 20 | AcB01A           | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрзненным клином ф80мм (Tehnotitan)   | buc    |         |          | 1 891,250<br>19,250 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5500  | 35,00    | 19,25               |
|    | 287411730000020  | Задвижка чугунная фланцевая с обрзненным клином ф80мм   | buc    | 1,0000  | 1 800,00 | 1 872,00            |
| 21 | AcA23A           | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Фланец стальной свободный ф80)   | buc    |         |          | 255,161<br>20,300   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,5800  | 35,00    | 20,30               |
|    | 287527442820021  | Фланец стальной свободный ф80   | buc    | 1,0000  | 194,00   | 199,82              |
|    | 2513736601000    | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc    | 1,0100  | 2,00     | 2,08                |
|    | 2874115800001    | Suruburi hexagonale cu piulite  | buc    | 8,0000  | 4,00     | 32,96               |
|    |                  | <b>1.4. Трубы и фасонные части</b>  |        |         |          |                     |
| 22 | AcA52C           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 ф90x5.4)(Uniplast)   | m      |         |          | 82,120<br>6,370     |
|    | 7136080025000    | Montator conducte   | h-om   | 0,1210  | 35,00    | 4,24                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0610  | 35,00    | 2,13                |
|    | 2521216710001122 | Трубы PE 100 SDR17 PN10 ф90x5.4   | m      | 1,0050  | 70,00    | 70,35               |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)  | h-ut   | 0,0400  | 120,00   | 4,80                |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava   | h-ut   | 0,0400  | 15,00    | 0,60                |
| 23 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m      |         |          | 0,163<br>0,143      |
|    | 7136080025000    | Montator conducte   | h-om   | 0,0041  | 35,00    | 0,14                |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min   | h-ut   | 0,0020  | 10,00    | 0,02                |
| 24 | AcA53B           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф80мм) | buc    |         |          | 150,020<br>35,000   |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om   | 1,0000  | 35,00    | 35,00               |
|    | 252315671381124  | Втулка под фланец ф80мм   | buc    | 1,0100  | 102,00   | 103,02              |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut   | 0,8000  | 15,00    | 12,00               |
| 25 | AcA53B           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE ф90x90мм)     | buc    |         |          | 354,040<br>35,000   |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5        | 6      | 7                    |
|----|-----------------|--|------|----------|--------|----------------------|
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000   | 35,00  | 35,00                |
|    | 252315671381125 | Тройник PE ф90x90мм  | buc  | 1,0100   | 304,00 | 307,04               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000   | 15,00  | 12,00                |
| 26 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90) | buc  |          |        | 208,600<br>35,000    |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000   | 35,00  | 35,00                |
|    | 252315671381126 | Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90  | buc  | 1,0100   | 160,00 | 161,60               |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000   | 15,00  | 12,00                |
| 27 | CA03A3          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на упоры)   | m3   |          |        | 834,644<br>269,500   |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 7,3000   | 35,00  | 255,50               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000   | 35,00  | 14,00                |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 188,0000 | 1,50   | 286,23               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 0,7860   | 70,00  | 55,85                |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm  | m3   | 0,7250   | 220,00 | 161,88               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,2700   | 8,00   | 2,19                 |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000   | 15,00  | 9,00                 |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,2500   | 200,00 | 50,00                |
|    |                 | <b>1.5. Переход под автодорогой закрытым способом</b>  |      |          |        |                      |
| 28 | GD59B           | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm(Переход закрытым способом под дорогой -футляр из стальных труб (для труб ф90) ф157x5 (2шт x12м=24м)   | m    |          |        | 515,865<br>127,400   |
|    | 8113100070200   | Sondor mecanic   | h-om | 3,0300   | 35,00  | 106,05               |
|    | 4214340026831   | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 0,6100   | 35,00  | 21,35                |
|    | 252121671600228 | Teava -футляр из стальных труб (для труб ф90) ф157x5 (2шт x12м=24м)  | m    | 1,0030   | 195,00 | 195,59               |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3   | 0,2600   | 8,00   | 2,08                 |
|    | 1422102205642   | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)   | kg   | 15,6000  | 0,50   | 7,80                 |
|    | 2952270001813   | Instalatie foraj orizontal dirijat   | h-ut | 0,6100   | 300,00 | 183,00               |
| 29 | IzL11A          | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm   | m2   |          |        | 96,545<br>28,350     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,6600   | 35,00  | 23,10                |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om | 0,1100   | 35,00  | 3,85                 |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0400   | 35,00  | 1,40                 |
|    | 2430116104195   | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65  | kg   | 0,5000   | 30,00  | 15,00                |
|    | 2320166200676   | White spirit   | kg   | 0,0370   | 20,00  | 0,74                 |
|    | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065   | m2   | 2,2800   | 15,00  | 34,20                |
|    | 1111000100017   | Deseuri textile de matase  | kg   | 0,0300   | 10,00  | 0,30                 |
|    | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri  | kg   | 0,1830   | 10,00  | 1,83                 |
|    | 2862306829940   | Perii circulare din sirma d 150  | buc  | 0,0100   | 10,00  | 0,10                 |
|    | 2952270003017   | Aparat de zugravit electric 0,5 kw   | h-ut | 0,0390   | 15,00  | 0,59                 |
|    | 2922140006704   | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf   | h-ut | 0,0570   | 200,00 | 11,40                |
|    | 2940420007690   | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp   | h-ut | 0,2020   | 20,00  | 4,04                 |
|    |                 | <b>1.6. Распределительный колодец ф2000мм-1шт</b>  |      |          |        |                      |
| 30 | AcE12B          | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana (колодец с гидроизоляцией) -(II тип просадки)   | m3   |          |        | 1 899,319<br>391,300 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa  | h-om | 7,8300   | 35,00  | 274,05               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om | 3,3500   | 35,00  | 117,25               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200   | m3   | 0,2840   | 800,00 | 229,48               |
|    | 2663102100919   | Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)  | m3   | 0,2590   | 800,00 | 209,26               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,2100   | 45,00  | 9,54                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0860   | 750,00 | 65,14                |



| 1  | 2               | 3   | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii   | kg   | 42,7900  | 9,00     | 388,96             |
|    | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata  | kg   | 7,8000   | 20,00    | 157,56             |
|    | 1111000100010   | Mixtura asfaltica   | kg   | 28,5300  | 1,30     | 37,46              |
|    | 2664102101126   | Var   | kg   | 0,1470   | 1,50     | 0,22               |
|    | 2874145893787   | Cuie de constructii   | kg   | 0,0900   | 14,00    | 1,27               |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf   | h-ut | 2,0300   | 200,00   | 406,00             |
|    | 2952270004030   | Topitor bitum de 400 l  | h-ut | 0,1560   | 20,00    | 3,12               |
| 31 | AcE12B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦД-20)   | buc  |          |          | 1 350,000<br>0,000 |
|    | 26611264332010  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)  | buc  | 1,0000   | 1 350,00 | 1 350,00           |
| 32 | AcE12B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-9a)  | buc  |          |          | 1 050,000<br>0,000 |
|    | 26611264332022  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)  | buc  | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 33 | AcE12B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦ20-9)   | buc  |          |          | 1 050,000<br>0,000 |
|    | 26611264332021  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)   | buc  | 1,0000   | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 34 | AcE12B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,(КЦП1-20-2)  | buc  |          |          | 1 480,000<br>0,000 |
|    | 266112643320122 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20- 2  | buc  | 1,0000   | 1 480,00 | 1 480,00           |
| 35 | AcE11B1         | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)  | buc  |          |          | 80,000<br>0,000    |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)   | buc  | 1,0000   | 80,00    | 80,00              |
| 36 | AcE14B1         | Capac cu rama tip "Т"   | buc  |          |          | 1 100,000<br>0,000 |
|    | 2875274200001   | Capac cu rama tip "Т"   | buc  | 1,0000   | 1 100,00 | 1 100,00           |
| 37 | CA03A3          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)(Бетон на опоры)                        | m3   |          |          | 834,700<br>269,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om | 7,3000   | 35,00    | 255,50             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000   | 35,00    | 14,00              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 188,0000 | 1,50     | 286,23             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,7860   | 70,00    | 55,86              |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm   | m3   | 0,7250   | 220,00   | 161,92             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,2700   | 8,00     | 2,19               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000   | 15,00    | 9,00               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500   | 200,00   | 50,00              |
| 38 | Pret de piata   | Стоимость стрелянок   | kg   |          |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 38              | Стоимость стрелянок   | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07              |
| 39 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стрелянок)                | t    |          |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00             |
| 40 | Pret de piata   | Соединительные элементы MC  | kg   |          |          | 10,070<br>0,000    |
|    | 40              | Соединительные элементы MC  | kg   | 1,0000   | 10,00    | 10,07              |
| 41 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска соединительных элементов) | t    |          |          | 289,700<br>133,700 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om | 3,8200   | 35,00    | 133,70             |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg   | 5,2000   | 30,00    | 156,00             |
| 42 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмытку)                                  | m3   |          |          | 284,652<br>49,000  |
|    | 7129020012800   | Pavator   | h-om | 1,4000   | 35,00    | 49,00              |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm  | m3   | 1,0000   | 220,00   | 220,00             |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1740 | 90,00    | 15,65             |
| 43 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)  | m2   |        |          | 98,716<br>3,150   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,0900 | 35,00    | 3,15              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0087 | 90,00    | 0,78              |
| 44 | CF07C1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2   |        |          | 34,550<br>29,750  |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om | 0,7500 | 35,00    | 26,25             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 35,00    | 3,50              |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060 | 800,00   | 4,80              |
|    |                 | <b>1.7. Узел гашения напора</b>  |      |        |          |                   |
| 45 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузиун. ф90мм)   | buc  |        |          | 178,300<br>35,000 |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00             |
|    | 252315671381145 | Муфта электрофузиун. ф90мм   | buc  | 1,0100 | 130,00   | 131,30            |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 15,00    | 12,00             |
| 46 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90)  | buc  |        |          | 208,600<br>35,000 |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00             |
|    | 252315671381146 | Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф90  | buc  | 1,0100 | 160,00   | 161,60            |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 15,00    | 12,00             |
| 47 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф90мм)  | buc  |        |          | 150,020<br>35,000 |
|    | 7212030022700   | Sudor  | h-om | 1,0000 | 35,00    | 35,00             |
|    | 252315671381147 | Втулка под фланец ф90мм  | buc  | 1,0100 | 102,00   | 103,02            |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune  | h-ut | 0,8000 | 15,00    | 12,00             |
| 48 | AcA23A          | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm(Фланец свободный ф90)   | buc  |        |          | 255,161<br>20,300 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari ara  | h-om | 0,5800 | 35,00    | 20,30             |
|    | 287527442820048 | Фланец свободный ф90   | buc  | 1,0000 | 194,00   | 199,82            |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc  | 1,0100 | 2,00     | 2,08              |
|    | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite   | buc  | 8,0000 | 4,00     | 32,96             |
| 49 | AcA31A          | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец глухой ф90мм)  | buc  |        |          | 312,250<br>31,150 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari ara  | h-om | 0,8900 | 35,00    | 31,15             |
|    | 287527440010049 | Фланец глухой ф90мм  | buc  | 1,0000 | 262,00   | 275,10            |

| 1  | 2               | 3   | 4      | 5      | 6        | 7       |
|----|-----------------|---|--------|--------|----------|---------|
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw  | h-ut   | 0,4000 | 15,00    | 6,00    |
| 50 | Pret de piata   | Шпилька L=300мм   | buc    |        |          | 5,000   |
|    |                 |   |        |        |          | 0,000   |
|    | 50              | Шпилька L=300мм   | buc    | 1,0000 | 5,00     | 5,00    |
|    |                 | <b>1.8. Demontarea si restabilirea drumului din asfaltobeton(L=433 n=1,2m)- (S=433x1,2=520m2)</b>   |        |        |          |         |
| 51 | DC04A           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)  | m      |        |          | 8,800   |
|    |                 |   |        |        |          | 5,600   |
|    | 7123010010200   | Betonist  | h-om   | 0,1600 | 35,00    | 5,60    |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive  | h-ut   | 0,1600 | 20,00    | 3,20    |
| 52 | DI109           | Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )   | m3     |        |          | 69,480  |
|    |                 |   |        |        |          | 56,000  |
|    | 9310060019930   | Muncitor  | h-om   | 1,6000 | 35,00    | 56,00   |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp   | h-ut   | 0,0191 | 300,00   | 5,73    |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min   | h-ut   | 0,7750 | 10,00    | 7,75    |
| 53 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |        |          | 780,000 |
|    |                 |   |        |        |          | 0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00  |
| 54 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальтобетонное покрытие дороги)  | m3     |        |          | 124,000 |
|    |                 |   |        |        |          | 31,500  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9000 | 35,00    | 31,50   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3     | 1,1000 | 70,00    | 77,00   |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3     | 0,1000 | 8,00     | 0,80    |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70   |
| 55 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня)  | m3     |        |          | 175,850 |
|    |                 |   |        |        |          | 34,650  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9900 | 35,00    | 34,65   |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta   | m3     | 0,5750 | 220,00   | 126,50  |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut   | 0,4200 | 35,00    | 14,70   |
| 56 | DB16F           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  | m2     |        |          | 98,455  |
|    |                 |   |        |        |          | 1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75    |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0710 | 1 335,00 | 94,78   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36    |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0040 | 90,00    | 0,36    |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0040 | 300,00   | 1,20    |
| 57 | DB19E           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica   | m2     |        |          | 93,594  |
|    |                 |   |        |        |          | 1,750   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 35,00    | 1,75    |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari  | t      | 0,0940 | 950,00   | 89,30   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf  | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48    |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 90,00    | 0,48    |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 300,00   | 1,59    |
|    |                 | <b>1.9. Evacuarea gunoiului</b>   |        |        |          |         |
| 58 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   | 100 m3 |        |          | 780,000 |
|    |                 |   |        |        |          | 0,000   |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,  | h-ut   | 2,6000 | 300,00   | 780,00  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-------|
|    |               | 0,40-0,70 mc  |      |        |        |       |
| 59 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t    |        |        | 3,684 |
|    |               |   |      |        |        | 0,000 |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t  | h-ut | 0,0307 | 120,00 | 3,68  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 13-2-1

**Statia de pompare canalizare. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 80 942 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Земляные работы</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 0      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 | 1,8400                                | 615,000<br>0,000                      | 1 131,600<br>0,000     |
| 1      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)                                   | m3     | 3,7500                                | 72,100<br>72,100                      | 270,375<br>270,375     |
| 2      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)                       | 100 m3 | 1,1000                                | 327,000<br>0,000                      | 359,700<br>0,000       |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile   | 100 m3 | 1,1000                                | 516,500<br>308,700                    | 568,150<br>339,570     |

| 1 | 2       | 3  | 4      | 5       | 6                  | 7                            |
|---|---------|--|--------|---------|--------------------|------------------------------|
|   |         | executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)  |        |         |                    |                              |
| 4 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                      | m3     | 27,7500 | 10,850<br>10,850   | 301,087<br>301,087           |
| 5 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории) | 100 m3 | 0,5000  | 225,000<br>0,000   | 112,500<br>0,000             |
|   |         | <i>Total</i>   | Lei    |         |                    | 2 743,412                    |
|   |         | <b>Total Землянные работы<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |         |                    | <b>2 743,412<br/>911,032</b> |
|   |         | <b>2. Stacan monolit St1</b>   |        |         |                    |                              |
| 6 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ. 100мм)  | m3     | 1,9700  | 211,200<br>31,500  | 416,064<br>62,055            |
| 7 | CA03G   | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Основание из бетона B15)                   | m3     | 5,0000  | 995,304<br>154,000 | 4 976,520<br>770,000         |
| 8 | CB02A   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  | m2     | 4,6000  | 61,512<br>42,000   | 282,957<br>193,200           |
| 9 | CC01C   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina   | kg     | 13,2000 | 14,182<br>2,765    | 187,196<br>36,498            |


| 1  | 2      | 3   | 4  | 5          | 6                  | 7                       |
|----|--------|---|----|------------|--------------------|-------------------------|
|    |        | la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=8мм)   |    |            |                    |                         |
| 10 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)   | kg | 342,8000   | 13,621<br>2,205    | 4 669,450<br>755,874    |
| 11 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Стены из бетона В15)            | m3 | 8,8000     | 995,300<br>154,000 | 8 758,640<br>1 355,200  |
| 12 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)   | m2 | 71,9000    | 61,517<br>42,000   | 4 423,049<br>3 019,800  |
| 13 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)  | kg | 12,0000    | 13,761<br>2,345    | 165,138<br>28,140       |
| 14 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII д=12мм)  | kg | 1 035,2000 | 13,412<br>1,995    | 13 883,585<br>2 065,224 |
| 15 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Плита перекрытия из бетона В15) | m3 | 4,2000     | 995,305<br>154,000 | 4 180,280<br>646,800    |
| 16 | CB02A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte   | m2 | 21,6000    | 61,512<br>42,000   | 1 328,670<br>907,200    |

| 1  | 2      | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|----|--------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |        | pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  |     |          |                  |                                  |
| 17 | CB11A  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)  | buc | 50,0000  | 19,400<br>15,750 | 970,000<br>787,500               |
| 18 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=12мм)  | kg  | 670,4000 | 13,622<br>2,205  | 9 131,854<br>1 478,232           |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |          |                  | 53 373,403                       |
|    |        | <b>Total Stacan monolit St1<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>53 373,403<br/>12 105,723</b> |
|    |        | <b>3. Изоляционные работы</b>  |     |          |                  |                                  |
| 19 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка боковых пов-стей стакана битумом за 2 раза) | m2  | 51,6500  | 17,916<br>2,100  | 925,362<br>108,465               |
| 20 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastica de asfalt intr-un strat (Обмазка поверхности асфальтовой мастикой толщ.5мм в один слой)  | m2  | 51,6500  | 4,104<br>1,400   | 211,997<br>72,310                |



| 1  | 2      | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                            |
|----|--------|--|-----|---------|-------------------|------------------------------|
| 21 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, из готового цементного раствора М100 толщ. 2 см - по верху плиты) | m2  | 16,6000 | 23,930<br>8,750   | 397,238<br>145,250           |
| 22 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastica de asfalt intr-un strat (Обмазка поверхности асфальтовой мастикой толщ.6мм в один слой)  | m2  | 16,6000 | 4,105<br>1,400    | 68,135<br>23,240             |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                   | 1 602,732                    |
|    |        | <b>Total Изолационные работы<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>1 602,732<br/>349,265</b> |
|    |        | <b>4. Отмостка шир.1,0 м</b>   |     |         |                   |                              |
| 23 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.120мм, вручную)   | m3  | 0,8400  | 322,406<br>40,250 | 270,821<br>33,810            |
| 24 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)   | m2  | 7,0000  | 96,494<br>3,150   | 675,458<br>22,050            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei |         |                   | 946,279                      |
|    |        | <b>Total Отмостка шир.1,0 м<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>946,279<br/>55,860</b>    |

| 1 | 2 | 3  | 4      | 5 | 6 | 7             |
|---|---|--|--------|---|---|---------------|
|   |   | Total                                    | Lei    |   |   | 58 665        |
|   |   | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % |   |   | 3 020         |
|   |   | Transportarea                            | 3 %    |   |   | 1 295         |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 62 980        |
|   |   | Cheltuieli de regie                      | 5 %    |   |   | 3 149         |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 66 129        |
|   |   | Beneficiu de deviz                       | 2 %    |   |   | 1 323         |
|   |   | Total                                    |        |   |   | 67 452        |
|   |   | TVA                                      | 20 %   |   |   | 13 490        |
|   |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>80 942</b> |
|   |   |  |        |   |   | <b>13 420</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13-2-1  
Statia de pompare canalizare. Lucrari de constructie generale (marca SAC)**

**Valoarea de deviz 80 942 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |          |       |               |
|----|----------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 72,0000  | 35,00 | 2 520,000     |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 117,4376 | 35,00 | 4 110,316     |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 118,0050 | 35,00 | 4 130,175     |
| 4. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 0,9660   | 35,00 | 33,810        |
| 5. | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 0,6300   | 35,00 | 22,050        |
| 6. | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 4,1500   | 35,00 | 145,250       |
| 7. | 7134030012200  | Izolator hidrofug     | h-om | 5,8290   | 35,00 | 204,015       |
| 8. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 27,8025  | 35,00 | 973,087       |
| 9. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 36,6622  | 35,00 | 1 283,177     |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>13 420</b> |

**Materiale:**

|     |                     |  |     |          |          |            |
|-----|---------------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 1.  | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte              | t   | 0,4970   | 1 300,00 | 646,100    |
| 2.  | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                    | m3  | 2,1670   | 150,00   | 325,050    |
| 3.  | 1421402200393       | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                  | m3  | 1,1012   | 200,00   | 220,240    |
| 4.  | 2010102900900       | Lemn rotund de rasinoase   | m3  | 0,0491   | 3 000,00 | 147,300    |
| 5.  | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase  | m3  | 0,3434   | 3 000,00 | 1 030,200  |
| 6.  | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,0250   | 3 000,00 | 75,000     |
| 7.  | 2010237318750       | Distantieri  | buc | 311,0400 | 0,01     | 3,111      |
| 8.  | 2020212928347       | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                    | m2  | 9,8100   | 45,00    | 441,450    |
| 9.  | 2052152958990       | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340              | kg  | 58,3645  | 0,10     | 5,836      |
| 10. | 2052152959010       | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                  | t   | 0,0310   | 100,00   | 3,100      |
| 11. | 2320187315789       | Decofrol   | kg  | 11,7720  | 2,00     | 23,544     |
| 12. | 2320322600036       | Bitum pt. hidroizolatii  | kg  | 87,8050  | 9,00     | 790,245    |
| 13. | 2413317346000       | Suspensie de bitum filerizat-subif                                   | kg  | 20,4750  | 9,00     | 184,275    |
| 14. | 2653102100880       | Filer de calcar saci S 539   | kg  | 17,5610  | 0,20     | 3,512      |
| 15. | 26631021000001<br>5 | Beton B15  | m3  | 18,7268  | 800,00   | 14 981,440 |
| 16. | 2664102102018       | Mortar ciment M-100  | m3  | 0,3320   | 750,00   | 249,000    |
| 17. | 27106021000001<br>3 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Арматура А1 d=6 мм | kg  | 12,3000  | 11,00    | 135,300    |

|                                       |                 |   |     |            |       |               |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|------------|-------|---------------|
| 18.                                   | 27106021000009  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Армуатура класса А1 d=8мм | kg  | 13,5300    | 11,00 | 148,830       |
| 19.                                   | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Армуатура класса АIII d=12мм       | kg  | 351,3700   | 11,00 | 3 865,070     |
| 20.                                   | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Армуатура АIII d=12мм              | kg  | 1 061,0800 | 11,00 | 11 671,880    |
| 21.                                   | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Армуатура класса АIII d=12мм       | kg  | 687,1600   | 11,00 | 7 558,760     |
| 22.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 4,9050     | 14,00 | 68,670        |
| 23.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg  | 20,7360    | 14,00 | 290,304       |
| 24.                                   | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R   | kg  | 20,0000    | 5,00  | 100,000       |
| 25.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                  | kg  | 7,8480     | 12,00 | 94,176        |
| 26.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                       | buc | 29,4300    | 2,00  | 58,860        |
| 27.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 29,4300    | 0,50  | 14,715        |
| 28.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10   | kg  | 0,4905     | 0,50  | 0,245         |
| 29.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii  | kg  | 2,9430     | 12,00 | 35,316        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |   |     |            |       | <b>43 172</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |         |        |              |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 0,8274  | 35,00  | 28,959       |
| 2.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,2714  | 15,00  | 4,071        |
| 3.                                  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,5000  | 15,00  | 7,500        |
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1894  | 120,00 | 22,728       |
| 5.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 3,7720  | 300,00 | 1 131,600    |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 1,1990  | 300,00 | 359,700      |
| 7.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,3750  | 300,00 | 112,500      |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 10,8000 | 15,00  | 162,000      |
| 9.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 11,4290 | 20,00  | 228,580      |
| 10.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,6714  | 20,00  | 13,428       |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,0193  | 70,00  | 1,351        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>2 073</b> |

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Total                          | Lei    | 58 665 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 3 020  |
| Transportarea                  | 3 %    | 1 295  |
| Total                          |        | 62 980 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 3 149  |
| Total                          |        | 66 129 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 1 323  |
| Total                          |        | 67 452 |
| TVA                            | 20 %   | 13 490 |

**Total deviz:**


**80 942**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in      Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Землянные работы</b>   |        |  |                      |                        |
| 0      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)  | 100 m3 |  |                      | 615,000<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,00                 |
| 1      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)  | m3     |  |                      | 72,100<br>72,100       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 2,0600                                 | 35,00                | 72,10                  |
| 2      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)  | 100 m3 |  |                      | 327,000<br>0,000       |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,00                 |
| 3      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)  | 100 m3 |  |                      | 516,500<br>308,700     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 8,8200                                 | 35,00                | 308,70                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)  | h-ut   | 10,3900                                | 20,00                | 207,80                 |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)                      | m3     |  |                      | 10,850<br>10,850       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3100                                 | 35,00                | 10,85                  |
| 5      | TsC26B1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 81-180 CP, грунт I или II категории) | 100 m3 |  |                      | 225,000<br>0,000       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,7500                                 | 300,00               | 225,00                 |
|        |                             | <b>2. Stacan monolit St1</b>   |        |  |                      |                        |
| 6      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.100мм)   | m3     |  |                      | 211,200<br>31,500      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,9000                                 | 35,00                | 31,50                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,1000                                 | 150,00               | 165,00                 |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut   | 0,4200                                 | 35,00                | 14,70                  |
| 7      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15   | m3     |  |                      | 995,304<br>154,000     |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    |                 | (Основание из бетона B15)  |      |        |          |                    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,30             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 8  | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  | m2   |        |          | 61,512<br>42,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 35,00    | 5,25               |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 1,0500 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 0,50     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|    | 2320187315789   | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 2,00     | 0,24               |
| 9  | CC01C           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=8мм)   | kg   |        |          | 14,182<br>2,765    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0750 | 35,00    | 2,62               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040 | 35,00    | 0,14               |
|    | 27106021000009  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Арматура класса А1 d=8мм   | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
| 10 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=12мм, уложенная в одиночные фундаменты)  | kg   |        |          | 13,621<br>2,205    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0590 | 35,00    | 2,06               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040 | 35,00    | 0,14               |
|    | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Арматура класса АIII d=12мм   | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
| 11 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Стены из бетона B15) | m3   |        |          | 995,300<br>154,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,30             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 12 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  | m2   |        |          | 61,517<br>42,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 35,00    | 5,25               |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 1,0500 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 0,50     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|    | 2320187315789   | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 2,00     | 0,24               |
| 13 | CC01E           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)   | kg   |        |          | 13,761<br>2,345    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0640 | 35,00    | 2,24               |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0030 | 35,00    | 0,10               |
|    | 271060210000013 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm - Арматура А1 d=6 мм   | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
| 14 | CC01F1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=12мм)   | kg   |        |          | 13,412<br>1,995    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0540 | 35,00    | 1,89               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0030 | 35,00    | 0,10               |
|    | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Арматура АIII d=12мм  | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
| 15 | CA03G           | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Плита перекрытия из бетона В15)  | m3   |        |          | 995,305<br>154,000 |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om | 4,0000 | 35,00    | 140,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000 | 35,00    | 14,00              |
|    | 266310210000015 | Beton B15  | m3   | 1,0250 | 800,00   | 832,30             |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000 | 15,00    | 9,00               |
| 16 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  | m2   |        |          | 61,512<br>42,000   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 35,00    | 5,25               |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 1,0500 | 35,00    | 36,75              |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 0,50     | 0,00               |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70               |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,96               |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 45,00    | 4,50               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50              |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|    | 2320187315789   | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 2,00     | 0,24               |
| 17 | CB11A           | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками -поддержки)   | buc  |        |          | 19,400<br>15,750   |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om | 0,3000 | 35,00    | 10,50              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 35,00    | 5,25               |
|    | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R  | kg   | 0,4000 | 5,00     | 2,00               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50               |
|    | 2922140007000   | Macara   | h-ut | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
| 18 | CC01D1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=12мм)  | kg   |        |          | 13,622<br>2,205    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton   | h-om | 0,0590 | 35,00    | 2,06               |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040 | 35,00    | 0,14               |
|    | 271060220000018 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm - Арматура класса АIII d=12мм   | kg   | 1,0250 | 11,00    | 11,28              |
|    | 2010237318750   | Distantieri  | buc  | 0,1500 | 0,01     | 0,00               |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00    | 0,14               |
|    |                 | <b>3. Изоляционные работы</b>  |      |        |          |                    |
| 19 | IzF04F          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка боковых пов-стей стакана битумом за 2 | m2   |        |          | 17,916<br>2,100    |

| 1  | 2               | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|    |                 | паза)  |      |        |          |                   |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0600 | 35,00    | 2,10              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii  | kg   | 1,7000 | 9,00     | 15,30             |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539   | kg   | 0,3400 | 0,20     | 0,07              |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)  | t    | 0,0006 | 100,00   | 0,06              |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340  | kg   | 1,1300 | 0,10     | 0,11              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0010 | 15,00    | 0,02              |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l   | h-ut | 0,0130 | 20,00    | 0,26              |
| 20 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastica de asfalt intr-un strat (Обмазка поверхности асфальтовой мастикой толщ.5мм в один слой)  | m2   |        |          | 4,104<br>1,400    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400 | 35,00    | 1,40              |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000 | 9,00     | 2,70              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003 | 15,00    | 0,00              |
| 21 | IzF18B          | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, из готового цементного раствора М100 толщ. 2 см - по верху плиты) | m2   |        |          | 23,930<br>8,750   |
|    | 7132040012700   | Parchetar  | h-om | 0,2500 | 35,00    | 8,75              |
|    | 2664102102018   | Mortar ciment M-100  | m3   | 0,0200 | 750,00   | 15,00             |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0120 | 15,00    | 0,18              |
| 22 | IzF01B          | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu mastica de asfalt intr-un strat (Обмазка поверхности асфальтовой мастикой толщ.6мм в один слой)  | m2   |        |          | 4,105<br>1,400    |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug  | h-om | 0,0400 | 35,00    | 1,40              |
|    | 2413317346000   | Suspensie de bitum filerizat-subif   | kg   | 0,3000 | 9,00     | 2,70              |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0003 | 15,00    | 0,00              |
|    |                 | <b>4. Отмостка шир.1,0 м</b>   |      |        |          |                   |
| 23 | DA06A1          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.120мм, вручную)   | m3   |        |          | 322,406<br>40,250 |
|    | 7129020012800   | Pavator  | h-om | 1,1500 | 35,00    | 40,25             |
|    | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667  | m3   | 1,3110 | 200,00   | 262,19            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530 | 120,00   | 18,36             |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230 | 70,00    | 1,61              |
| 24 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)   | m2   |        |          | 96,494<br>3,150   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator   | h-om | 0,0900 | 35,00    | 3,15              |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte  | t    | 0,0710 | 1 300,00 | 92,30             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,0087 | 120,00   | 1,04              |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenume)





**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenume)

**L.S.**

**L.S.**



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 13-2-2**  
**Statia de pompare de canalizare.Utilaj, tevi si armatura**

Valoarea de deviz 485 174 Lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Трубопроводы и арматура</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcB13A                      | Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 (Установка штока управления)  | buc  | 1,0000                                | 7,000<br>7,000                        | 7,000<br>7,000         |
| 2      | Pret de piata               | Шток управления (стоимость)   | buc  | 1,0000                                | 1 000,000<br>0,000                    | 1 000,000<br>0,000     |
| 3      | AcE10A                      | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Разгрузочная плита) | m3   | 1,0000                                | 841,724<br>371,000                    | 841,724<br>371,000     |
| 4      | Pret de piata               | Стоимость разгрузочной плиты  | buc  | 1,0000                                | 650,000<br>0,000                      | 650,000<br>0,000       |
| 5      | GA07A                       | Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Монтаж ковера)  | buc  | 1,0000                                | 101,850<br>101,850                    | 101,850<br>101,850     |
| 6      | Pret de piata               | Стоимость ковера  | buc  | 1,0000                                | 300,000<br>0,000                      | 300,000<br>0,000       |

| 1  | 2             | 3  | 4      | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------------|--|--------|---------|-------------------|------------------------------|
| 7  | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Труба PEHD ф160x9,5) | m      | 10,0000 | 282,509<br>5,810  | 2 825,090<br>58,100          |
| 8  | AcF12C        | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm  | m      | 10,0000 | 0,296<br>0,260    | 2,964<br>2,604               |
| 9  | Pret de piata | Флюгарка ф160  | buc    | 2,0000  | 110,000<br>0,000  | 220,000<br>0,000             |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei    |         |                   | 5 948,628                    |
|    |               | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>  | 22,5 % |         |                   | 121,625                      |
|    |               | <i>Transportarea</i>   | 3 %    |         |                   | 149,835                      |
|    |               | <i>Total</i>   |        |         |                   | 6 220,088                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 5 %    |         |                   | 311,004                      |
|    |               | <i>Total</i>   |        |         |                   | 6 531,092                    |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %    |         |                   | 130,622                      |
|    |               | <i>Total</i>   |        |         |                   | 6 661,714                    |
|    |               | <b>Total Трубопроводы и арматура<br/>Inclusiv salariu</b>  |        |         |                   | <b>6 661,714<br/>540,554</b> |
|    |               | <b>2. Монтажные работы</b>   |        |         |                   |                              |
| 10 | Pret de piata | Монтаж канализационной насосной станции (УЧТЕН В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ)   | buc    | 1,0000  | 0,000<br>0,000    | 0,000<br>0,000               |
| 11 | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Монтаж задвижки безколодезной ф200)                         | buc    | 1,0000  | 117,000<br>35,000 | 117,000<br>35,000            |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei    |         |                   | 117,000                      |
|    |               | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>  | 22,5 % |         |                   | 7,875                        |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6                    | 7                         |
|----|---------------|---|------|--------|----------------------|---------------------------|
|    |               | <i>Total</i>  |      |        |                      | 124,875                   |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 60 % |        |                      | 21,000                    |
|    |               | <i>Total</i>  |      |        |                      | 145,875                   |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 2 %  |        |                      | 2,917                     |
|    |               | <i>Total</i>  |      |        |                      | 148,792                   |
|    |               | <b>Total Монтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                      | <b>148,792<br/>35,000</b> |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>  |      |        |                      |                           |
| 12 | Pret de piata | Канализационная насосная станция ALTA TANK-16 или аналог, с емкостью резервуара 16 м3 из полипропилена. В комплект поставки входит: 2 насосных агрегата(1рабочий, 1 резервный), шкаф управления, внутр. трубопроводы с запир. арматурой и обратными клапанами; система механического взмучивания осадка, сигнализаторы уровня;уплотнительные муфты; крепежные элементы; специальные устройства для установки насоса на дне шахты, контейнер для твердых отходов. Насос -Q=25м3/час; H=40м;N=12,3 квт (Насос WILLO Rexa PRO VO5DA-328/EADOX2-TO105-540-0)- 2шт. Насос WILLO Drain MTC 40F16.15 /7, для взмучивания осадка врезервуаре. | buc  | 1,0000 | 380 000,000<br>0,000 | 380 000,000<br>0,000      |
| 13 | Pret de piata | Задвижка безколодезная ф200   | buc  | 1,0000 | 15 000,000<br>0,000  | 15 000,000<br>0,000       |
| 14 | Pret de piata | Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м   | buc  | 1,0000 | 2 500,000<br>0,000   | 2 500,000<br>0,000        |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |                      | 397 500,000               |
|    |               | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |        |                      | <b>397 500,000</b>        |

|  |  |       |      |  |  |         |
|--|--|-------|------|--|--|---------|
|  |  | Total | Lei  |  |  | 404 312 |
|  |  | TVA   | 20 % |  |  | 80 862  |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 |                                    |
|---|---|--|---|---|---|---|------------------------------------|
|   |   | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   |   | <b>485.174</b><br><hr/> <b>576</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 13-2-2  
Statia de pompare de canalizare.Utilaj, tevi si armatura**

**Valoarea de deviz 485 174 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 13-2-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |         |       |            |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1. | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor     | h-om | 1,5200  | 35,00 | 53,200     |
| 2. | 7124010010700 | Dulgher                   | h-om | 0,2200  | 35,00 | 7,700      |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,0600 | 35,00 | 352,100    |
| 4. | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,0744  | 35,00 | 2,604      |
| 5. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 1,1700  | 35,00 | 40,950     |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 3,4000  | 35,00 | 119,000    |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>576</b> |

**Materiale:**

|    |                |   |     |         |            |             |
|----|----------------|---|-----|---------|------------|-------------|
| 1. | 12             | Шток управления (стоимость)   | buc | 1,0000  | 1 000,00   | 1 000,000   |
| 2. | 14             | Стоимость разгрузочной плиты  | buc | 1,0000  | 650,00     | 650,000     |
| 3. | 1411122201752  | Piatra sparta   | m3  | 0,2294  | 220,00     | 50,468      |
| 4. | 16             | Стоимость ковера  | buc | 1,0000  | 300,00     | 300,000     |
| 5. | 19             | Флюгарка ф160   | buc | 2,0000  | 110,00     | 220,000     |
| 6. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime  | m2  | 0,1218  | 45,00      | 5,481       |
| 7. | 25212167010017 | Труба PEHD ф160x9,5   | m   | 10,3022 | 268,00     | 2 760,990   |
| 8. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50   | m3  | 0,0101  | 750,00     | 7,575       |
| 9. | 312            | Канализационная насосная станция ALTA TANK-16 .или аналог, с емкостью резервуара 16 м3 из полипропилена.В комплект поставки входит: 2 насосных агрегата(1рабочий, 1 резервный), шкаф управления, внутр. трубопроводы с запир. арматурой и обратными клапанами; система механического взмучивания осадка, сигнализаторы уровня;уплотнительные муфты; крепежные элементы; специальные устройства для установки насоса на дне шахты, контейнер для твердых отходов, безколодезная задвижка на подводящем | buc | 1,0000  | 380 000,00 | 380 000,000 |

|                                       |     |   |     |        |           |                |
|---------------------------------------|-----|---|-----|--------|-----------|----------------|
|                                       |     | трубопроводе.Насос -Q=25м3/час;<br>H=40м;N=12,3 квт (Насос WILLO Rеха<br>PRO VO5DA-328/EADOX2-TO105-540-<br>0)-2шт. Насос WILLO Drain MTC<br>40F16.15 /7, для взмучивания осадка в<br>резервуаре. |     |        |           |                |
| 10.                                   | 313 | Задвижка безколодезная ф200   | buc | 1,0000 | 15 000,00 | 15 000,000     |
| 11.                                   | 314 | Тренога телескопическая с ручной<br>талью 1,5м  | buc | 1,0000 | 2 500,00  | 2 500,000      |
| <b>Total materiale de construcții</b> |     |   |     |        |           | <b>402 495</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                   |      |        |        |            |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0360 | 10,00  | 0,360      |
| 2.                                  | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf     | h-ut | 0,3000 | 20,00  | 6,000      |
| 3.                                  | 3410520001373  | Automacara 5 tf   | h-ut | 2,4460 | 200,00 | 489,200    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                   |      |        |        | <b>495</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 404 312 |
| TVA   | 20 % | 80 862  |

**Total deviz:**

**485 174**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisnului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Трубопроводы и арматура</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | AcB13A                      | Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 50-200 (Установка штока управления)   | buc  |  |                      | 7,000<br>7,000         |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,2000                                 | 35,00                | 7,00                   |
| 2      | Pret de piata               | Шток управления (стоимость)  | buc  |  |                      | 1 000,000<br>0,000     |
|        | 12                          | Шток управления (стоимость)  | buc  | 1,0000                                 | 1 000,00             | 1 000,00               |
| 3      | AcE10A                      | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Пагрузочная плита)   | m3   |  |                      | 841,724<br>371,000     |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa  | h-om | 7,2000                                 | 35,00                | 252,00                 |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire   | h-om | 3,4000                                 | 35,00                | 119,00                 |
|        | 2010102915572               | Cofraje din scindura 40 mm grosime   | m2   | 0,1200                                 | 45,00                | 5,48                   |
|        | 2664102101196               | Mortar -ciment M 50  | m3   | 0,0100                                 | 750,00               | 7,58                   |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta  | m3   | 0,2260                                 | 220,00               | 50,47                  |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf  | h-ut | 2,0360                                 | 200,00               | 407,20                 |
| 4      | Pret de piata               | Стоимость разгрузочнй плиты  | buc  |  |                      | 650,000<br>0,000       |
|        | 14                          | Стоимость разгрузочнй плиты  | buc  | 1,0000                                 | 650,00               | 650,00                 |
| 5      | GA07A                       | Rasufatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm (Монтаж ковера)   | buc  |  |                      | 101,850<br>101,850     |
|        | 7124010010700               | Dulgher  | h-om | 0,2200                                 | 35,00                | 7,70                   |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 1,1700                                 | 35,00                | 40,95                  |
|        | 7122050014000               | Zidar-rosar tencuitor  | h-om | 1,5200                                 | 35,00                | 53,20                  |
| 6      | Pret de piata               | Стоимость ковера   | buc  |  |                      | 300,000<br>0,000       |
|        | 16                          | Стоимость ковера   | buc  | 1,0000                                 | 300,00               | 300,00                 |
| 7      | AcA10B                      | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm(Труба PEHD ф160x9,5) | m    |  |                      | 282,509<br>5,810       |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,1660                                 | 35,00                | 5,81                   |
|        | 25212167010017              | Труба PEHD ф160x9,5  | m    | 1,0150                                 | 268,00               | 276,10                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf  | h-ut | 0,0300                                 | 20,00                | 0,60                   |
| 8      | AcF12C                      | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm  | m    |  |                      | 0,296<br>0,260         |
|        | 7136080025000               | Montator conducte  | h-om | 0,00744                                | 35,00                | 0,26                   |
|        | 28752774100000              | Compresor 5m3/min  | h-ut | 0,0036                                 | 10,00                | 0,04                   |
| 9      | Pret de piata               | Флюгарка ф160  | buc  |  |                      | 110,000<br>0,000       |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6          | 7                             |
|----|---------------|---|------|--------|------------|-------------------------------|
|    | 19            | Флюгарка ф160   | buc  | 1,0000 | 110,00     | 110,00                        |
|    |               | <b>2. Монтажные работы</b>  |      |        |            |                               |
| 10 | Pret de piata | Монтаж канализационной насосной станции (УЧТЕН В ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ)  | buc  |        |            | 0,000<br>-----<br>0,000       |
| 11 | AcB01C        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm (Монтаж задвижки безколодезной ф200)  | buc  |        |            | 117,000<br>-----<br>35,000    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa   | h-om | 1,0000 | 35,00      | 35,00                         |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf   | h-ut | 0,4100 | 200,00     | 82,00                         |
|    |               | <b>3. Оборудование</b>  |      |        |            |                               |
| 12 | Pret de piata | Канализационная насосная станция ALTA TANK-16 или аналог, с емкостью резервуара 16 м3 из полипропилена. В комплект поставки входит: 2 насосных агрегата(1рабочий, 1 резервный), шкаф управления, внутр. трубопроводы с запир. арматурой и обратными клапанами; система механического взмучивания осадка, сигнализаторы уровня;уплотнительные муфты; крепежные элементы; специальные устройства для установки насоса на дне шахты, контейнер для твердых отходов. Насос -Q=25м3/час; H=40м;N=12,3 квм (Насос WILLO Rexa PRO VO5DA-328/EADOX2-TO105-540-0)-2штг. Насос WILLO Drain MTC 40F16.15 /7, для взмучивания осадка врезервуаре.   | buc  |        |            | 380 000,000<br>-----<br>0,000 |
|    | 312           | Канализационная насосная станция ALTA TANK-16 или аналог, с емкостью резервуара 16 м3 из полипропилена.В комплект поставки входит: 2 насосных агрегата(1рабочий, 1 резервный), шкаф управления, внутр. трубопроводы с запир. арматурой и обратными клапанами; система механического взмучивания осадка, сигнализаторы уровня;уплотнительные муфты; крепежные элементы; специальные устройства для установки насоса на дне шахты, контейнер для твердых отходов, безколодезная задвижка на подводящем трубопроводе.Насос -Q=25м3/час; H=40м;N=12,3 квм (Насос WILLO Rexa PRO VO5DA-328/EADOX2-TO105-540-0)-2штг. Насос WILLO Drain MTC 40F16.15 /7, для взмучивания осадка в резервуаре. | buc  | 1,0000 | 380 000,00 | 380 000,00                    |
| 13 | Pret de piata | Задвижка безколодезная ф200   | buc  |        |            | 15 000,000<br>-----<br>0,000  |
|    | 313           | Задвижка безколодезная ф200   | buc  | 1,0000 | 15 000,00  | 15 000,00                     |
| 14 | Pret de piata | Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м   | buc  |        |            | 2 500,000<br>-----<br>0,000   |
|    | 314           | Тренога телескопическая с ручной талью 1,5м   | buc  | 1,0000 | 2 500,00   | 2 500,00                      |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCON GRUP SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1н**  
**Alimentare cu energie electrica (Marca REAE)**

Valoarea de deviz 160 522 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpului de colt si interval VII-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5   | buc  | 1,0000                                | 2 721,200<br>133,000                  | 2 721,200<br>133,000   |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor de interval II-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5  | buc  | 2,0000                                | 2 721,200<br>133,000                  | 5 442,400<br>266,000   |
| 3      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpului de interval transferat in YA-23 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5                                      | buc  | 1,0000                                | 2 721,200<br>133,000                  | 2 721,200<br>133,000   |
| 4      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor de colt si ancoraj YA-23 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteab SV-105-5 | buc  | 2,0000                                | 6 106,500<br>276,500                  | 12 213,000<br>553,000  |
| 5      | 33-04-007-1                 | Montarea placilor din beton armat II-3И   | buc  | 6,0000                                | 397,650<br>34,650                     | 2 385,900<br>207,900   |
| 6      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA   | buc  | 8,0000                                | 135,400<br>15,400                     | 1 083,200<br>123,200   |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5       | 6                    | 7                    |
|----|-------------|---|-----|---------|----------------------|----------------------|
|    |             | 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior  |     |         |                      |                      |
| 7  | 33-04-016-4 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat   | buc | 6,0000  | 124,350<br>14,350    | 746,100<br>86,100    |
| 8  | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (0.85x0.5x10m=4.25m3)   | m3  | 4,2500  | 46,550<br>46,550     | 197,838<br>197,838   |
| 9  | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu              | m3  | 4,2500  | 33,950<br>33,950     | 144,287<br>144,287   |
| 10 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu (0.5X0.5m L=45m)   | m3  | 11,2500 | 46,550<br>46,550     | 523,688<br>523,688   |
| 11 | TsD18B      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu              | m3  | 11,2500 | 33,950<br>33,950     | 381,938<br>381,938   |
| 12 | RpCU05B1    | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000  | 7,000<br>7,000       | 21,000<br>21,000     |
| 13 | RpCU07A     | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari  | buc | 3,0000  | 5,250<br>5,250       | 15,750<br>15,750     |
| 14 | TsA16B1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, teren mijlociu (1,2x2x0.25m)(pentru tumba de beton)   | m3  | 0,6300  | 46,549<br>46,549     | 29,326<br>29,326     |
| 15 | CA03D       | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M100              | m3  | 1,3000  | 1 002,348<br>157,500 | 1 303,052<br>204,750 |
|    |             | <i>Total</i>  | Lei |         |                      | 29 929,879           |

| 1  | 2            | 3  | 4      | 5      | 6                      | 7                               |
|----|--------------|--|--------|--------|------------------------|---------------------------------|
|    |              | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>  | 22,5 % |        |                        | 679,675                         |
|    |              | <i>Transportarea</i>   | 3 %    |        |                        | 676,860                         |
|    |              | <i>Total</i>   |        |        |                        | 31 286,414                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 5 %    |        |                        | 1 564,321                       |
|    |              | <i>Total</i>   |        |        |                        | 32 850,735                      |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %    |        |                        | 657,015                         |
|    |              | <i>Total</i>   |        |        |                        | 33 507,750                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |        |                        | <b>33 507,750<br/>3 020,777</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montare</b>   |        |        |                        |                                 |
| 16 | M1H05A       | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone | t      | 0,8300 | 2 671,000<br>2 524,900 | 2 216,930<br>2 095,667          |
| 17 | 08-03-482-16 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t   | buc    | 1,0000 | 172,005<br>167,300     | 172,005<br>167,300              |
| 18 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, PDC-AB-01-63   | buc    | 1,0000 | 106,250<br>81,200      | 106,250<br>81,200               |
| 19 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, tripolar   | buc    | 1,0000 | 101,530<br>98,350      | 101,530<br>98,350               |
| 20 | 08-03-526-2  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100   | buc    | 1,0000 | 100,772<br>81,200      | 100,772<br>81,200               |
| 21 | 08-03-600-2  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc    | 1,0000 | 30,450<br>30,450       | 30,450<br>30,450                |
| 22 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600,  | buc    | 1,0000 | 106,250<br>81,200      | 106,250<br>81,200               |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6                      | 7                      |
|----|--------------|---|---------|--------|------------------------|------------------------|
|    |              | ABP-110   |         |        |                        |                        |
| 23 | 08-03-526-2  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  | buc     | 1,0000 | 100,772<br>81,200      | 100,772<br>81,200      |
| 24 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, Panou de protectie  | buc     | 1,0000 | 157,800<br>122,150     | 157,800<br>122,150     |
| 25 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, Panou de dirijare a 2 pompe   | buc     | 1,0000 | 106,250<br>81,200      | 106,250<br>81,200      |
| 26 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, tripolar  | buc     | 1,0000 | 101,530<br>98,350      | 101,530<br>98,350      |
| 27 | 08-03-526-1  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A  | buc     | 4,0000 | 70,272<br>54,600       | 281,088<br>218,400     |
| 28 | 08-03-526-2  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  | buc     | 1,0000 | 100,772<br>81,200      | 100,772<br>81,200      |
| 29 | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori  | buc     | 1,0000 | 50,050<br>50,050       | 50,050<br>50,050       |
| 30 | 08-02-363-1  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1  | buc     | 1,0000 | 136,850<br>119,350     | 136,850<br>119,350     |
| 31 | 08-02-369-3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur  | buc     | 1,0000 | 64,300<br>64,050       | 64,300<br>64,050       |
| 32 | 08-02-152-15 | Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg  | 100 buc | 0,0400 | 78,750<br>78,750       | 3,150<br>3,150         |
| 33 | 08-01-082-1  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc | 0,7900 | 1 672,800<br>1 645,000 | 1 321,512<br>1 299,550 |
| 34 | 08-02-367-8  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m  | 0,5950 | 6 810,580<br>2 283,400 | 4 052,295<br>1 358,623 |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6                       | 7                      |
|----|-------------|---|---------|---------|-------------------------|------------------------|
| 35 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV   | set     | 7,0000  | 105,000<br>105,000      | 735,000<br>735,000     |
| 36 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj   | t       | 0,0270  | 14 605,000<br>2 177,000 | 394,335<br>58,779      |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm  | 100 m   | 0,2900  | 1 866,400<br>1 214,500  | 541,256<br>352,205     |
| 38 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm  | 100 m   | 0,0600  | 1 906,900<br>1 253,000  | 114,414<br>75,180      |
| 39 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm   | 100 m   | 0,1000  | 1 945,860<br>1 659,000  | 194,586<br>165,900     |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m   | 0,3000  | 439,020<br>434,000      | 131,706<br>130,200     |
| 41 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>                    | 100 m   | 0,0400  | 2 047,250<br>1 806,000  | 81,890<br>72,240       |
| 42 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m   | 0,0700  | 232,057<br>232,057      | 16,244<br>16,244       |
| 43 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1  | 100 m   | 0,1400  | 87,150<br>87,150        | 12,201<br>12,201       |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m   | 0,2100  | 487,205<br>479,500      | 102,313<br>100,695     |
| 45 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m   | 0,0700  | 227,857<br>227,857      | 15,950<br>15,950       |
| 46 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator   | 100 m   | 0,1400  | 119,000<br>119,000      | 16,660<br>16,660       |
| 47 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> | buc     | 10,0000 | 176,800<br>176,750      | 1 768,000<br>1 767,500 |
| 48 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm <sup>2</sup> , оконцеватель  | 100 buc | 0,0800  | 420,000<br>420,000      | 33,600<br>33,600       |

| 1  | 2            | 3  | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|----|--------------|--|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 49 | 08-02-471-4  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m   | 10 buc | 1,3000 | 1 795,088<br>290,150 | 2 333,615<br>377,195 |
| 50 | 08-02-472-1  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm   | 100 m  | 0,5500 | 3 645,909<br>665,000 | 2 005,250<br>365,750 |
| 51 | 08-02-472-7  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>                                  | 100 m  | 0,1500 | 2 562,700<br>745,500 | 384,405<br>111,825   |
| 52 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm   | 100 m  | 0,0200 | 2 073,700<br>745,500 | 41,474<br>14,910     |
| 53 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm   | 100 m  | 0,0800 | 1 743,700<br>745,500 | 139,496<br>59,640    |
| 54 | 08-02-472-8  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm  | 100 m  | 0,1600 | 1 217,200<br>703,500 | 194,752<br>112,560   |
| 55 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA REELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc    | 2,0000 | 88,220<br>83,650     | 176,440<br>167,300   |
| 56 | 08-03-572-5  | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM  | buc    | 1,0000 | 163,450<br>122,150   | 163,450<br>122,150   |
| 57 | 08-03-526-3  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250   | buc    | 1,0000 | 127,097<br>96,600    | 127,097<br>96,600    |
| 58 | 3370007-1    | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30  | buc    | 1,0000 | 563,000<br>0,000     | 563,000<br>0,000     |
| 59 | 33410014-4   | Corp de iluminat stradal ЖКУ 084-250-011   | buc    | 1,0000 | 1 183,000<br>0,000   | 1 183,000<br>0,000   |
| 60 | 33400202-28  | Lampi cu natriu ДНАТ-250   | buc    | 1,0000 | 150,000<br>0,000     | 150,000<br>0,000     |
| 61 | 33389016-6   | Consola Э9   | buc    | 1,0000 | 35,000<br>0,000      | 35,000<br>0,000      |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5        | 6                | 7                   |
|----|-------------|---|-----|----------|------------------|---------------------|
| 62 | 335000520   | Profil de montare K110/2Y2                    | buc | 4,0000   | 45,000<br>0,000  | 180,000<br>0,000    |
| 63 | 3332142-01  | Cablu СИП-2 3x50+1x54.6                       | m   | 595,0000 | 48,000<br>0,000  | 28 560,000<br>0,000 |
| 64 | 33320119-3  | Cablu АBBГНГ 4x25mm2                          | m   | 6,0000   | 32,000<br>0,000  | 192,000<br>0,000    |
| 65 | 33320119-6  | Cablu АBBГНГ 5x16mm2                          | m   | 4,0000   | 52,000<br>0,000  | 208,000<br>0,000    |
| 66 | 33320117-3  | Cablu АBB6ШВ 5x16mm2<br>(0.834kg/m)           | m   | 10,0000  | 48,000<br>0,000  | 480,000<br>0,000    |
| 67 | 33320117-1  | Cablu АBB6ШВ 5x4mm2                           | m   | 11,0000  | 26,000<br>0,000  | 286,000<br>0,000    |
| 68 | 3332022-03  | Cablu АКВВБ 4x2,5mm2                          | m   | 10,0000  | 7,000<br>0,000   | 70,000<br>0,000     |
| 69 | 3332023-1   | Cablu ВВГ 3x1.5mm2                            | m   | 10,0000  | 8,000<br>0,000   | 80,000<br>0,000     |
| 70 | 3332033-02  | Cablu ВВГ 2x1.5mm2                            | m   | 4,0000   | 5,000<br>0,000   | 20,000<br>0,000     |
| 71 | 33351023-01 | Manson terminal EPKT 0031-L12-CEE01 4x(25-70) | buc | 2,0000   | 210,000<br>0,000 | 420,000<br>0,000    |
| 72 | 33351023-1  | Manson terminal EPKT 0015                     | buc | 4,0000   | 135,000<br>0,000 | 540,000<br>0,000    |
| 73 | 33351023-2  | Manson terminal EPKT 0015-CEE01               | buc | 4,0000   | 135,000<br>0,000 | 540,000<br>0,000    |
| 74 | 335000420   | Formari de capuri Ok-1                        | buc | 2,0000   | 55,000<br>0,000  | 110,000<br>0,000    |
| 75 | 4440074-8   | Furtun metalic P3-II-X D=50MM                 | m   | 6,0000   | 25,000<br>0,000  | 150,000<br>0,000    |
| 76 | 4440074-02  | Furtun metalic P3-II-X D=40MM                 | m   | 17,0000  | 18,000<br>0,000  | 306,000<br>0,000    |
| 77 | 4440074-7   | Furtun metalic P3-II-X D=32MM                 | m   | 4,0000   | 25,000<br>0,000  | 100,000<br>0,000    |
| 78 | 4440074-4   | Furtun metalic P3-II-X D=20MM                 | m   | 4,0000   | 9,000<br>0,000   | 36,000<br>0,000     |
| 79 | 4440074-2   | Furtun metalic P3-II-X D=15MM                 | m   | 4,0000   | 7,000<br>0,000   | 28,000<br>0,000     |
| 80 | 444019-01   | Teava din otel d= 50mm                        | m   | 10,0000  | 50,000<br>0,000  | 500,000<br>0,000    |
| 81 | 1011786     | Lac de bitum                                  | kg  | 3,0000   | 30,000<br>0,000  | 90,000<br>0,000     |
| 82 | 33330001    | Caramida                                      | buc | 100,0000 | 3,000            | 300,000             |


| 1   | 2             | 3  | 4   | 5       | 6       | 7          |
|-----|---------------|--|-----|---------|---------|------------|
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 83  | 33500410-02   | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54         | buc | 12,0000 | 12,000  | 144,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 84  | 3350401-11    | Conector pentru conductorul de nul MJPT-54     | buc | 8,0000  | 20,000  | 160,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 85  | 33501514-06   | Curelusa de cablu CSL350                       | buc | 5,0000  | 10,000  | 50,000     |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 86  | 33501514-03   | Curelusa de cablu CSB                          | buc | 63,0000 | 5,000   | 315,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 87  | 335000519-05  | Clame (склепа) A200                            | buc | 52,0000 | 4,000   | 208,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 88  | 335000516-17  | Racord mecanic HEL-6893ZAK                     | buc | 4,0000  | 25,000  | 100,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 89  | 335000428-4   | Trubca termousadocinaia WCSM33/8               | m   | 4,0000  | 20,000  | 80,000     |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 90  | 335000516-29  | Tub termocontractabil CGPT-18/6-0              | buc | 4,0000  | 20,000  | 80,000     |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 91  | 333510006-11  | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S | buc | 1,0000  | 135,000 | 135,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 92  | 335000516-23  | Manta de protectie GPC 60x60L2750              | buc | 4,0000  | 65,000  | 260,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 93  | 201-92856-01  | Lenta de bandaj F2007                          | m   | 52,0000 | 5,000   | 260,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 94  | 335000527-5   | Consola cu clema intermediara ES1500           | buc | 14,0000 | 15,000  | 210,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 95  | 201-92612-29  | Consola de ancoraj CA-1500                     | buc | 12,0000 | 65,000  | 780,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 96  | 3350521-47    | -Clema de ancora PA-1500                       | buc | 12,0000 | 12,000  | 144,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 97  | 201-92857-202 | Clema de ramificare izolata P2X-95             | buc | 49,0000 | 14,000  | 686,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 98  | 201-92857-253 | Clema de ramificare izolata P3X-95             | buc | 8,0000  | 12,000  | 96,000     |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 99  | 3331011-10    | Fir electric A6 (16.2kg/km)                    | m   | 10,0000 | 2,000   | 20,000     |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
| 100 | 3350516-35    | Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1   | buc | 10,0000 | 10,000  | 100,000    |
|     |               |  |     |         | 0,000   | 0,000      |
|     |               | <i>Total</i>                                   | Lei |         |         | 57 989,690 |



| 1   | 2            | 3  | 4      | 5       | 6                  | 7                                |
|-----|--------------|--|--------|---------|--------------------|----------------------------------|
|     |              | <i>Asigurarea medicala si sociala</i>  | 22,5 % |         |                    | 2 518,408                        |
|     |              | <i>Transportarea</i>   | 3 %    |         |                    | 1 313,862                        |
|     |              | <i>Total</i>   |        |         |                    | 61 821,960                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 60 %   |         |                    | 6 715,754                        |
|     |              | <i>Total</i>   |        |         |                    | 68 537,714                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>  | 2 %    |         |                    | 1 370,754                        |
|     |              | <i>Total</i>   |        |         |                    | 69 908,468                       |
|     |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |        |         |                    | <b>69 908,468<br/>11 192,924</b> |
|     |              | <b>3. Utilaj</b>   |        |         |                    |                                  |
| 101 | 5552012-25   | Dulap de evidenta, PDC-A.B-01-63 IIIЭ47  | buc    | 1,0000  | 6 460,000<br>0,000 | 6 460,000<br>0,000               |
| 102 | 555-100011-5 | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A   | buc    | 1,0000  | 65,000<br>0,000    | 65,000<br>0,000                  |
| 103 | 5550244-14   | -Intreruptor automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C  | buc    | 1,0000  | 65,000<br>0,000    | 65,000<br>0,000                  |
| 104 | 5550151-23   | -Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V   | buc    | 1,0000  | 1 355,000<br>0,000 | 1 355,000<br>0,000               |
| 105 | 5552012-34   | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-40A 54                          | buc    | 1,0000  | 350,000<br>0,000   | 350,000<br>0,000                 |
| 106 | 5550244-13   | -Intreruptor automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C   | buc    | 1,0000  | 210,000<br>0,000   | 210,000<br>0,000                 |
| 107 | 555-100010-4 | Intreruptor BH32/2/40 ,40A   | buc    | 1,0000  | 66,000<br>0,000    | 66,000<br>0,000                  |
| 108 | 5550237-11   | Intreruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C   | buc    | 1,0000  | 46,000<br>0,000    | 46,000<br>0,000                  |
| 109 | 5550237-9    | Intreruptor automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C   | buc    | 2,0000  | 25,000<br>0,000    | 50,000<br>0,000                  |
| 110 | 555-100112-5 | Intreruptor diferential ВД1-63/4/32A , 30mA  | buc    | 1,0000  | 315,000<br>0,000   | 315,000<br>0,000                 |
| 111 | 555000312    | Detector crepuscular instalare exterioara EE-003 (EE-100) ( суммеречный датчик наружной установки) | buc    | 1,0000  | 210,000<br>0,000   | 210,000<br>0,000                 |
| 112 | 130-10018-   | Limitator de tensiune  | buc    | 21,0000 | 529,000            | 11 109,000                       |

| 1   | 2          | 3  | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|-----|------------|--|-----|--------|-----------|-------------------|
|     | 1          | (ограничитель перенапряжения)<br>LVA-440-CS          |     |        | 0,000     | 0,000             |
| 113 | 5552012-26 | Cutie de protectie, BZUM-PDC-A.B-02-40               | buc | 1,0000 | 4 845,000 | 4 845,000         |
|     |            |  |     |        | 0,000     | 0,000             |
| 114 | 555022546  | -Intrerupator-DPX3.250. 3P cu declansator electronic | buc | 1,0000 | 5 207,000 | 5 207,000         |
|     |            |  |     |        | 0,000     | 0,000             |
|     |            | <i>Total</i>   | Lei |        |           | 30 353,000        |
|     |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |     |        |           | <b>30 353,000</b> |

|  |  |  |      |                |
|--|--|--|------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 133 768        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 26 754         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>160 522</b> |



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1и  
Alimentare cu energie electrica (Marca REAE)**

**Valoarea de deviz 160 522 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |          |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 302,8416 | 35,00 | 10 599,457    |
| 2. | 7122050013400 | Zidar                 | h-om | 0,3000   | 35,00 | 10,500        |
| 3. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 5,3300   | 35,00 | 186,550       |
| 4. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 1,9356   | 35,00 | 67,746        |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,7387   | 35,00 | 25,855        |
| 6. | 7214240021800 | Lacatus mecanic       | h-om | 59,1375  | 35,00 | 2 069,812     |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 34,5523  | 35,00 | 1 209,331     |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2700   | 35,00 | 44,450        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>14 213</b> |

**Materiale:**

|     |            |  |         |         |           |           |
|-----|------------|--|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1011613    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20mm                       | t       | 0,1358  | 12 000,00 | 1 629,600 |
| 2.  | 1011613-10 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10mm                       | t       | 0,0050  | 12 000,00 | 60,000    |
| 3.  | 1011613-12 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12mm                       | t       | 0,0018  | 12 000,00 | 21,600    |
| 4.  | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm                      | t       | 0,1605  | 12 000,00 | 1 926,000 |
| 5.  | 1011615-6  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 6 mm                       | t       | 0,0037  | 12 000,00 | 44,400    |
| 6.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 4,1789  | 30,00     | 125,367   |
| 7.  | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 1,4710  | 25,00     | 36,775    |
| 8.  | 1019103    | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,2940  | 8,00      | 2,352     |
| 9.  | 1019109    | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 21,9320 | 10,00     | 219,320   |
| 10. | 1019373    | Otel fisie necalcat 40x4 mm  | t       | 0,0195  | 12 000,00 | 234,000   |
| 11. | 1019760    | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0580  | 30,00     | 1,740     |
| 12. | 1019852    | Vopsea   | kg      | 2,8155  | 30,00     | 84,465    |
| 13. | 11         | Stilp de colt si interval VII-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5 | buc     | 1,0000  | 2 100,00  | 2 100,000 |
| 14. | 12         | Stilp de interval II-21 din beton armat cu   | buc     | 2,0000  | 2 100,00  | 4 200,000 |

|     |                  |  |     |          |           |            |
|-----|------------------|--|-----|----------|-----------|------------|
|     |                  | traverse , cu un singur picior, SV-105-5   |     |          |           |            |
| 15. | 13               | Stilp de interval transferat in YA-23 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5                                      | buc | 1,0000   | 2 100,00  | 2 100,000  |
| 16. | 14               | Stilp de colt si ancoraj YA-23 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteaб SV-105-5 | buc | 4,0000   | 2 600,00  | 10 400,000 |
| 17. | 15               | Placi din beton armat П-3И   | buc | 6,0000   | 300,00    | 1 800,000  |
| 18. | 2,93             | Lenta de bandaj F2007  | m   | 52,0000  | 5,00      | 260,000    |
| 19. | 2019408          | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t   | 0,0270   | 12 000,00 | 324,000    |
| 20. | 2100             | Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1   | buc | 10,0000  | 10,00     | 100,000    |
| 21. | 2103             | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C  | buc | 1,0000   | 65,00     | 65,000     |
| 22. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid)   | kg  | 0,5810   | 8,00      | 4,648      |
| 23. | 258              | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30  | buc | 1,0000   | 563,00    | 563,000    |
| 24. | 259              | Corp de iluminat stradal ЖКУ 084-250-011   | buc | 1,0000   | 1 183,00  | 1 183,000  |
| 25. | 260              | Lampi cu natriu ДНАТ-250   | buc | 1,0000   | 150,00    | 150,000    |
| 26. | 261              | Consola Э9   | buc | 1,0000   | 35,00     | 35,000     |
| 27. | 262              | Profil de montare K110/2У2   | buc | 4,0000   | 45,00     | 180,000    |
| 28. | 263              | Cablu СИП-2 3x50+1x54.6  | m   | 595,0000 | 48,00     | 28 560,000 |
| 29. | 264              | Cablu АBBГНГ 4x25mm2   | m   | 6,0000   | 32,00     | 192,000    |
| 30. | 265              | Cablu АBBГНГ 5x16mm2   | m   | 4,0000   | 52,00     | 208,000    |
| 31. | 266              | Cablu АBB6ШВ 5x16mm2 (0.834kg/m)   | m   | 10,0000  | 48,00     | 480,000    |
| 32. | 2663102100001100 | Beton M100   | m3  | 1,3525   | 800,00    | 1 082,000  |
| 33. | 267              | Cablu АBB6ШВ 5x4mm2  | m   | 11,0000  | 26,00     | 286,000    |
| 34. | 268              | Cablu АКBBБ 4x2,5mm2   | m   | 10,0000  | 7,00      | 70,000     |
| 35. | 269              | Cablu BBГ 3x1.5mm2   | m   | 10,0000  | 8,00      | 80,000     |
| 36. | 270              | Cablu BBГ 2x1.5mm2   | m   | 4,0000   | 5,00      | 20,000     |
| 37. | 271              | Manson terminal EPKT 0031-L12-CEE01 4x(25-70)  | buc | 2,0000   | 210,00    | 420,000    |
| 38. | 272              | Manson terminal EPKT 0015  | buc | 4,0000   | 135,00    | 540,000    |
| 39. | 273              | Manson terminal EPKT 0015-CEE01  | buc | 4,0000   | 135,00    | 540,000    |
| 40. | 274              | Formari de capuri Ok-1   | buc | 2,0000   | 55,00     | 110,000    |
| 41. | 275              | Furtun metalic P3-Ц-X D=50MM   | m   | 6,0000   | 25,00     | 150,000    |
| 42. | 276              | Furtun metalic P3-Ц-X D=40MM   | m   | 17,0000  | 18,00     | 306,000    |
| 43. | 277              | Furtun metalic P3-Ц-X D=32MM   | m   | 4,0000   | 25,00     | 100,000    |
| 44. | 278              | Furtun metalic P3-Ц-X D=20MM   | m   | 4,0000   | 9,00      | 36,000     |
| 45. | 279              | Furtun metalic P3-Ц-X D=15MM   | m   | 4,0000   | 7,00      | 28,000     |
| 46. | 280              | Teava din otel d= 50mm   | m   | 10,0000  | 50,00     | 500,000    |
| 47. | 281              | Lac de bitum   | kg  | 3,0000   | 30,00     | 90,000     |
| 48. | 282              | Caramida   | buc | 100,0000 | 3,00      | 300,000    |
| 49. | 283              | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54   | buc | 12,0000  | 12,00     | 144,000    |
| 50. | 285              | Curelusa de cablu CSL350   | buc | 5,0000   | 10,00     | 50,000     |
| 51. | 286              | Curelusa de cablu CSB  | buc | 63,0000  | 5,00      | 315,000    |
| 52. | 287              | Clame (склепа) А200  | buc | 52,0000  | 4,00      | 208,000    |
| 53. | 2873155901194    | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2  | kg  | 0,8300   | 30,00     | 24,900     |
| 54. | 2874115817100    | Surub cap hexagonal M 20x60  | buc | 14,9400  | 4,00      | 59,760     |
| 55. | 2874115842700    | Piulita hexag. M20   | buc | 14,9400  | 2,00      | 29,880     |
| 56. | 2874125882312    | Saiba gros. plata pt. met M24  | kg  | 0,0830   | 25,00     | 2,075      |
| 57. | 288              | Racord mecanic HEL-6893ZAK   | buc | 4,0000   | 25,00     | 100,000    |

|     |          |   |         |         |          |               |
|-----|----------|---|---------|---------|----------|---------------|
| 58. | 289      | Trubca termousadocinaia WCSM33/8  | m       | 4,0000  | 20,00    | 80,000        |
| 59. | 290      | Tub termocontractabil CGPT-18/6-0   | buc     | 4,0000  | 20,00    | 80,000        |
| 60. | 291      | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S  | buc     | 1,0000  | 135,00   | 135,000       |
| 61. | 292      | Manta de protectie GPC 60x60L2750   | buc     | 4,0000  | 65,00    | 260,000       |
| 62. | 294      | Consola cu clema intermediara ES1500  | buc     | 14,0000 | 15,00    | 210,000       |
| 63. | 295      | Consola de ancoraj CA-1500  | buc     | 12,0000 | 65,00    | 780,000       |
| 64. | 296      | -Clema de ancora PA-1500  | buc     | 12,0000 | 12,00    | 144,000       |
| 65. | 297      | Clema de ramificare izolata P2X-95  | buc     | 49,0000 | 14,00    | 686,000       |
| 66. | 298      | Clema de ramificare izolata P3X-95  | buc     | 8,0000  | 12,00    | 96,000        |
| 67. | 299      | Fir electric A6 (16.2kg/km)   | m       | 10,0000 | 2,00     | 20,000        |
| 68. | 3101     | Dulap de evidenta, PDC-A.B-01-63 ШЭ47   | buc     | 1,0000  | 6 460,00 | 6 460,000     |
| 69. | 3102     | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A  | buc     | 1,0000  | 65,00    | 65,000        |
| 70. | 3104     | Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V   | buc     | 1,0000  | 1 355,00 | 1 355,000     |
| 71. | 3105     | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-40A 54   | buc     | 1,0000  | 350,00   | 350,000       |
| 72. | 3106     | Intreruptor automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C   | buc     | 1,0000  | 210,00   | 210,000       |
| 73. | 3107     | Intreruptor BH32/2/40 ,40A  | buc     | 1,0000  | 66,00    | 66,000        |
| 74. | 3108     | Intreruptor automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C  | buc     | 1,0000  | 46,00    | 46,000        |
| 75. | 3109     | Intreruptor automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C  | buc     | 2,0000  | 25,00    | 50,000        |
| 76. | 3110     | Intreruptor diferential ВД1-63/4/32А , 30mA   | buc     | 1,0000  | 315,00   | 315,000       |
| 77. | 3111     | Detector crepuscular instalare exterioara EE-003 (EE-100) ( суммеречный датчик наружной установки)                          | buc     | 1,0000  | 210,00   | 210,000       |
| 78. | 3112     | Limitator de tensiune (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS  | buc     | 21,0000 | 529,00   | 11 109,000    |
| 79. | 3113     | Cutie de protectie, BZUM-PDC-A.B-02-40  | buc     | 1,0000  | 4 845,00 | 4 845,000     |
| 80. | 3114     | Intreruptor-DPX3.250. 3P cu declansator electronic  | buc     | 1,0000  | 5 207,00 | 5 207,000     |
| 81. | 500-9057 | Caciula de polietilena K-6  | buc     | 8,0000  | 110,00   | 880,000       |
| 82. | 5009264  | Teava de policlorvinila   | kg      | 0,0100  | 10,00    | 0,100         |
| 83. | 5009500  | Fise de marcare   | 100 buc | 0,3292  | 5,00     | 1,646         |
| 84. | 5220077  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"   | kg      | 0,1500  | 10,00    | 1,500         |
| 85. | 5429033  | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0360  | 10,00    | 0,360         |
| 86. | 5440089  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,3940  | 15,00    | 5,910         |
| 87. | 884      | Conector pentru conductorul de nul MJPT-54  | buc     | 8,0000  | 20,00    | 160,000       |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>   |         |         |          | <b>96 711</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |        |  |      |        |        |         |
|----|--------|--|------|--------|--------|---------|
| 1. | 010201 | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 3,2400 | 120,00 | 388,800 |
| 2. | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 3,2400 | 180,00 | 583,200 |
| 3. | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 3,2400 | 200,00 | 648,000 |
| 4. | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune  | h-ut | 7,1102 | 120,00 | 853,224 |

|     |               |   |      |         |        |              |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|--------------|
|     |               | 122,62 (KN) (12,5 t)  |      |         |        |              |
| 5.  | 031002        | Autohidroascensor   | h-ut | 14,5239 | 120,00 | 1 742,868    |
| 6.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 14,4812 | 20,00  | 289,624      |
| 7.  | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                  | h-ut | 6,8400  | 300,00 | 2 052,000    |
| 8.  | 161001        | Automacara, 10 t  | h-ut | 1,6200  | 200,00 | 324,000      |
| 9.  | 2952260003540 | Buldozer  | h-ut | 0,0234  | 300,00 | 7,020        |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,7800  | 10,00  | 7,800        |
| 11. | 2952270003700 | Centrala de beton   | h-ut | 0,0741  | 20,00  | 1,482        |
| 12. | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut | 1,8072  | 10,00  | 18,072       |
| 13. | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,4879  | 200,00 | 97,580       |
| 14. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 1,8600  | 180,00 | 334,800      |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |         |        | <b>7 348</b> |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 133 768 |
| TVA   | 20 % | 26 754  |

**Total deviz:**

**160 522**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpului de colt si interval YII-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5   | buc  |  |                      | 2 721,200<br>133,000   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 3,8000                                 | 35,00                | 133,00                 |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena K-6  | buc  | 2,0000                                 | 110,00               | 220,00                 |
|        | 11                          | Stilp de colt si interval YII-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5  | buc  | 1,0000                                 | 2 100,00             | 2 100,00               |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 0,7800                                 | 300,00               | 234,00                 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20                  |
| 2      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor de interval II-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5  | buc  |  |                      | 2 721,200<br>133,000   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 3,8000                                 | 35,00                | 133,00                 |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena K-6  | buc  | 2,0000                                 | 110,00               | 220,00                 |
|        | 12                          | Stilp de interval II-21 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5   | buc  | 1,0000                                 | 2 100,00             | 2 100,00               |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 0,7800                                 | 300,00               | 234,00                 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20                  |
| 3      | 33-04-003-1                 | Montarea stilpului de interval transferat in YA-23 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5                                      | buc  |  |                      | 2 721,200<br>133,000   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 3,8000                                 | 35,00                | 133,00                 |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena K-6  | buc  | 2,0000                                 | 110,00               | 220,00                 |
|        | 13                          | Stilp de interval transferat in YA-23 din beton armat cu traverse , cu un singur picior, SV-105-5   | buc  | 1,0000                                 | 2 100,00             | 2 100,00               |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 0,7800                                 | 300,00               | 234,00                 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,20                  |
| 4      | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor de colt si ancoraj YA-23 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteaș SV-105-5 | buc  |  |                      | 6 106,500<br>276,500   |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 7,9000                                 | 35,00                | 276,50                 |
|        | 14                          | Stilp de colt si ancoraj YA-23 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o propteaș SV-105-5              | buc  | 2,0000                                 | 2 600,00             | 5 200,00               |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 1,8600                                 | 300,00               | 558,00                 |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4000                                 | 180,00               | 72,00                  |
| 5      | 33-04-007-1                 | Montarea placilor din beton armat II-3II  | buc  |  |                      | 397,650<br>34,650      |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 0,9900                                 | 35,00                | 34,65                  |
|        | 15                          | Placi din beton armat II-3II  | buc  | 1,0000                                 | 300,00               | 300,00                 |
|        | 161001                      | Automacara, 10 t  | h-ut | 0,2700                                 | 200,00               | 54,00                  |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,0500                                 | 180,00               | 9,00                   |
| 6      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior          | buc  |  |                      | 135,400<br>15,400      |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 0,4400                                 | 35,00                | 15,40                  |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                      |
|----|------------------|--|------|---------|--------|------------------------|
|    | 010201           | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,2400  | 120,00 | 28,80                  |
|    | 010410           | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut | 0,2400  | 180,00 | 43,20                  |
|    | 021141           | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,2400  | 200,00 | 48,00                  |
| 7  | 33-04-016-4      | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat  | buc  |         |        | 124,350<br>14,350      |
|    | 1                | Muncitor   | h-om | 0,4100  | 35,00  | 14,35                  |
|    | 010201           | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 0,2200  | 120,00 | 26,40                  |
|    | 010410           | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut | 0,2200  | 180,00 | 39,60                  |
|    | 021141           | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut | 0,2200  | 200,00 | 44,00                  |
| 8  | TsA16B1          | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (0.85x0.5x10m=4.25m3)  | m3   |         |        | 46,550<br>46,550       |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om | 1,2100  | 35,00  | 42,35                  |
|    | 7137010011500    | Electrician  | h-om | 0,1200  | 35,00  | 4,20                   |
| 9  | TsD18B           | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu   | m3   |         |        | 33,950<br>33,950       |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9700  | 35,00  | 33,95                  |
| 10 | TsA16B1          | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint si cablu (0.5X0.5m L=45m)  | m3   |         |        | 46,550<br>46,550       |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om | 1,2100  | 35,00  | 42,35                  |
|    | 7137010011500    | Electrician  | h-om | 0,1200  | 35,00  | 4,20                   |
| 11 | TsD18B           | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu   | m3   |         |        | 33,950<br>33,950       |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9700  | 35,00  | 33,95                  |
| 12 | RpCU05B1         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat  | buc  |         |        | 7,000<br>7,000         |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,0300  | 35,00  | 1,05                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1700  | 35,00  | 5,95                   |
| 13 | RpCU07A          | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari   | buc  |         |        | 5,250<br>5,250         |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,0700  | 35,00  | 2,45                   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800  | 35,00  | 2,80                   |
| 14 | TsA16B1          | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, teren mijlociu (1,2x2x0.25m)(pentru tumba de beton)  | m3   |         |        | 46,549<br>46,549       |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om | 1,2100  | 35,00  | 42,35                  |
|    | 7137010011500    | Electrician  | h-om | 0,1200  | 35,00  | 4,20                   |
| 15 | CA03D            | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M100   | m3   |         |        | 1 002,348<br>157,500   |
|    | 7123010010200    | Betonist   | h-om | 4,1000  | 35,00  | 143,50                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000  | 35,00  | 14,00                  |
|    | 2663102100001100 | Beton M100   | m3   | 1,0250  | 800,00 | 832,31                 |
|    | 2952270003700    | Centrala de beton  | h-ut | 0,0570  | 20,00  | 1,14                   |
|    | 2952260003540    | Buldozer   | h-ut | 0,0180  | 300,00 | 5,40                   |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000  | 10,00  | 6,00                   |
|    |                  | <b>2. Lucrari de montare</b>   |      |         |        |                        |
| 16 | M1H05A           | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone | t    |         |        | 2 671,000<br>2 524,900 |
|    | 7214240021800    | Lacatus mecanic  | h-om | 71,2500 | 35,00  | 2 493,75               |
|    | 7212030022700    | Sudor  | h-om | 0,8900  | 35,00  | 31,15                  |



| 1  | 2             | 3  | 4       | 5       | 6     | 7                           |
|----|---------------|--|---------|---------|-------|-----------------------------|
|    | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60  | buc     | 18,0000 | 4,00  | 72,00                       |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20   | buc     | 18,0000 | 2,00  | 36,00                       |
|    | 2874125882312 | Saiba gros. plata pt. met M24  | kg      | 0,1000  | 25,00 | 2,50                        |
|    | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm<br>invelit R1.2   | kg      | 1,0000  | 30,00 | 30,00                       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida)  | kg      | 0,7000  | 8,00  | 5,60                        |
| 17 | 08-03-482-16  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU<br>INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI<br>DEMARARE, CUPLARE LA RETELE<br>ELECTRICE Masina de curent alternativ,<br>masa pina la 0,8 t | buc     |         |       | 172,005<br>-----<br>167,300 |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 4,7800  | 35,00 | 167,30                      |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0800  | 30,00 | 2,40                        |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0410  | 5,00  | 0,20                        |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 0,0900  | 20,00 | 1,80                        |
| 18 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau<br>punct de distributie (dulap), montat pe perete,<br>inaltime si latime, mm, pina la 600x600,<br>PDC-AB-01-63      | buc     |         |       | 106,250<br>-----<br>81,200  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200  | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,1500  | 30,00 | 4,50                        |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1700  | 25,00 | 4,25                        |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0300  | 30,00 | 0,90                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 0,7700  | 20,00 | 15,40                       |
| 19 | 08-03-521-15  | -Intreruptor de putere, tripolar   | buc     |         |       | 101,530<br>-----<br>98,350  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,8100  | 35,00 | 98,35                       |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0700  | 30,00 | 2,10                        |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0720  | 15,00 | 1,08                        |
| 20 | 08-03-526-2   | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau coloana, curent pina<br>la 100   | buc     |         |       | 100,772<br>-----<br>81,200  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200  | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 30,00 | 2,10                        |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 8,00  | 0,11                        |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 10,00 | 12,20                       |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140  | 30,00 | 0,42                        |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0470  | 30,00 | 1,41                        |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 5,00  | 0,10                        |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090  | 10,00 | 0,09                        |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,<br>marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la<br>0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                              | kg      | 0,0360  | 15,00 | 0,54                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 20,00 | 2,60                        |
| 21 | 08-03-600-2   | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei<br>faze   | buc     |         |       | 30,450<br>-----<br>30,450   |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 0,8700  | 35,00 | 30,45                       |
| 22 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau<br>punct de distributie (dulap), montat pe perete,<br>inaltime si latime, mm, pina la 600x600,<br>ABP-110           | buc     |         |       | 106,250<br>-----<br>81,200  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200  | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,1500  | 30,00 | 4,50                        |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,1700  | 25,00 | 4,25                        |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0300  | 30,00 | 0,90                        |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de<br>curent continuu)   | h-ut    | 0,7700  | 20,00 | 15,40                       |
| 23 | 08-03-526-2   | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe<br>constructii pe perete sau coloana, curent pina<br>la 100   | buc     |         |       | 100,772<br>-----<br>81,200  |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200  | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 30,00 | 2,10                        |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 8,00  | 0,11                        |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 10,00 | 12,20                       |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5      | 6     | 7                           |
|----|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------|
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 30,00 | 0,42                        |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 30,00 | 1,41                        |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00  | 0,10                        |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 10,00 | 0,09                        |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0360 | 15,00 | 0,54                        |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 20,00 | 2,60                        |
| 24 | 08-03-572-4  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000, Panou de protectie        | buc     |        |       | 157,800<br>-----<br>122,150 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 3,4900 | 35,00 | 122,15                      |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,2500 | 30,00 | 7,50                        |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1700 | 25,00 | 4,25                        |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0300 | 30,00 | 0,90                        |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 1,1500 | 20,00 | 23,00                       |
| 25 | 08-03-572-3  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600, Panou de dirijare a 2 pompe | buc     |        |       | 106,250<br>-----<br>81,200  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,1500 | 30,00 | 4,50                        |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1700 | 25,00 | 4,25                        |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0300 | 30,00 | 0,90                        |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,7700 | 20,00 | 15,40                       |
| 26 | 08-03-521-15 | -Intreruptor de putere, tripolar  | buc     |        |       | 101,530<br>-----<br>98,350  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,8100 | 35,00 | 98,35                       |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0700 | 30,00 | 2,10                        |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0720 | 15,00 | 1,08                        |
| 27 | 08-03-526-1  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A  | buc     |        |       | 70,272<br>-----<br>54,600   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,5600 | 35,00 | 54,60                       |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00 | 2,10                        |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 8,00  | 0,11                        |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00 | 12,20                       |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0360 | 30,00 | 1,08                        |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0120 | 15,00 | 0,18                        |
| 28 | 08-03-526-2  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100  | buc     |        |       | 100,772<br>-----<br>81,200  |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,3200 | 35,00 | 81,20                       |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700 | 30,00 | 2,10                        |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140 | 8,00  | 0,11                        |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200 | 10,00 | 12,20                       |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0140 | 30,00 | 0,42                        |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0470 | 30,00 | 1,41                        |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200 | 5,00  | 0,10                        |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090 | 10,00 | 0,09                        |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                     | kg      | 0,0360 | 15,00 | 0,54                        |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300 | 20,00 | 2,60                        |
| 29 | 08-03-603-1  | Cutie cu transformatori coboritori  | buc     |        |       | 50,050<br>-----<br>50,050   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 1,4300 | 35,00 | 50,05                       |
| 30 | 08-02-363-1  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1  | buc     |        |       | 136,850<br>-----<br>119,350 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 3,4100 | 35,00 | 119,35                      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000 | 25,00 | 2,50                        |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,5000 | 30,00 | 15,00                       |
| 31 | 08-02-369-3  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,  | buc     |        |       | 64,300                      |

| 1  | 2             | 3   | 4       | 5       | 6         | 7          |
|----|---------------|---|---------|---------|-----------|------------|
|    |               | cu becuri cu mercur   |         |         |           | 64,050     |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 1,8300  | 35,00     | 64,05      |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila   | kg      | 0,0100  | 10,00     | 0,10       |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,0100  | 15,00     | 0,15       |
| 32 | 08-02-152-15  | Constructii metalice de cablu: suspensie de cablu inglobate pentru pozarea cablului, masa pina la 6,5 kg  | 100 buc |         |           | 78,750     |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,2500  | 35,00     | 78,75      |
| 33 | 08-01-082-1   | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie  | 100 buc |         |           | 1 672,800  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 47,0000 | 35,00     | 1 645,00   |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,8000  | 30,00     | 24,00      |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1900  | 20,00     | 3,80       |
| 34 | 08-02-367-8   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m  |         |           | 6 810,580  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 65,2400 | 35,00     | 2 283,40   |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t   | h-ut    | 0,8200  | 200,00    | 164,00     |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)  | h-ut    | 11,9500 | 120,00    | 1 433,99   |
|    | 031002        | Autohidroascensor   | h-ut    | 24,4100 | 120,00    | 2 929,19   |
| 35 | 08-01-066-1   | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV   | set     |         |           | 105,000    |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 3,0000  | 35,00     | 105,00     |
| 36 | 08-01-087-3   | Constructii metalice sub utilaj   | t       |         |           | 14 605,000 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 62,2000 | 35,00     | 2 177,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 4,2000  | 30,00     | 126,00     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t       | 1,0000  | 12 000,00 | 12 000,00  |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 15,1000 | 20,00     | 302,00     |
| 37 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm  | 100 m   |         |           | 1 866,400  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 34,7000 | 35,00     | 1 214,50   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500  | 30,00     | 31,50      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 21,8000 | 10,00     | 218,00     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 17,9000 | 20,00     | 358,00     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,4400  | 10,00     | 44,40      |
| 38 | 08-02-411-2   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm  | 100 m   |         |           | 1 906,900  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 35,8000 | 35,00     | 1 253,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500  | 30,00     | 31,50      |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 21,8000 | 10,00     | 218,00     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 17,9000 | 20,00     | 358,00     |
|    | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,6400  | 10,00     | 46,40      |
| 39 | 08-02-407-3   | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm   | 100 m   |         |           | 1 945,860  |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 47,4000 | 35,00     | 1 659,00   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500  | 30,00     | 31,50      |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,8200  | 8,00      | 6,56       |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 10,0000 | 10,00     | 100,00     |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 0,6800  | 30,00     | 20,40      |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 6,4200  | 20,00     | 128,40     |
| 40 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m   |         |           | 439,020    |
|    |               |   |         |         |           | 434,000    |

| 1  | 2           | 3   | 4       | 5       | 6         | 7                      |
|----|-------------|---|---------|---------|-----------|------------------------|
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 12,4000 | 35,00     | 434,00                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0041  | 5,00      | 0,02                   |
|    | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"   | kg      | 0,5000  | 10,00     | 5,00                   |
| 41 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                    | 100 m   |         |           | 2 047,250<br>1 806,000 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 51,6000 | 35,00     | 1 806,00               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,7500  | 30,00     | 52,50                  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc | 2,5000  | 8,00      | 20,00                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 4,5000  | 10,00     | 45,00                  |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,4000  | 30,00     | 12,00                  |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,4100  | 5,00      | 2,05                   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,4700  | 20,00     | 49,40                  |
|    | 331451      | Perforatoare electrice  | h-ut    | 6,0300  | 10,00     | 60,30                  |
| 42 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m   |         |           | 232,057<br>232,057     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,6300  | 35,00     | 232,06                 |
| 43 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1   | 100 m   |         |           | 87,150<br>87,150       |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 2,4900  | 35,00     | 87,15                  |
| 44 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m   |         |           | 487,205<br>479,500     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 13,7000 | 35,00     | 479,50                 |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 0,2500  | 30,00     | 7,50                   |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0410  | 5,00      | 0,20                   |
| 45 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m   |         |           | 227,857<br>227,857     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 6,5100  | 35,00     | 227,86                 |
| 46 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore  | 100 m   |         |           | 119,000<br>119,000     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 3,4000  | 35,00     | 119,00                 |
| 47 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc     |         |           | 176,800<br>176,750     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 5,0500  | 35,00     | 176,75                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0100  | 5,00      | 0,05                   |
| 48 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la clemе, sectiune pina la: 2,5 mm2, оконцеватель   | 100 buc |         |           | 420,000<br>420,000     |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 12,0000 | 35,00     | 420,00                 |
| 49 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m  | 10 buc  |         |           | 1 795,088<br>290,150   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 8,2900  | 35,00     | 290,15                 |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm   | t       | 0,1235  | 12 000,00 | 1 481,54               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,7800  | 30,00     | 23,40                  |
| 50 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 100 m   |         |           | 3 645,909<br>665,000   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 19,0000 | 35,00     | 665,00                 |
|    | 1011613     | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20mm  | t       | 0,2470  | 12 000,00 | 2 962,91               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,6000  | 30,00     | 18,00                  |
| 51 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2   | 100 m   |         |           | 2 562,700<br>745,500   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om    | 21,3000 | 35,00     | 745,50                 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,3000  | 30,00     | 39,00                  |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00                  |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm   | t       | 0,1300  | 12 000,00 | 1 560,00               |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg      | 2,3000  | 30,00     | 69,00                  |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600  | 20,00     | 67,20                  |
| 52 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,   | 100 m   |         |           | 2 073,700              |

| 1  | 2            | 3   | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|--------------|---|---------|---------|-----------|-----------|
|    |              | diametru 12 mm  |         |         |           | 745,500   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 21,3000 | 35,00     | 745,50    |
|    | 1011613-12   | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12mm  | t       | 0,0900  | 12 000,00 | 1 080,00  |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9000  | 30,00     | 27,00     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00     |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 2,4000  | 30,00     | 72,00     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600  | 20,00     | 67,20     |
| 53 | 08-02-472-9  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm  | 100 m   |         |           | 1 743,700 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 21,3000 | 35,00     | 745,50    |
|    | 1011613-10   | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10mm  | t       | 0,0630  | 12 000,00 | 750,00    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9000  | 30,00     | 27,00     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00     |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 2,4000  | 30,00     | 72,00     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600  | 20,00     | 67,20     |
| 54 | 08-02-472-8  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm   | 100 m   |         |           | 1 217,200 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 20,1000 | 35,00     | 703,50    |
|    | 1011615-6    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6 mm  | t       | 0,0230  | 12 000,00 | 277,50    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9000  | 30,00     | 27,00     |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00     |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 2,0000  | 30,00     | 60,00     |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600  | 20,00     | 67,20     |
| 55 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RELETE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc     |         |           | 88,220    |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,3900  | 35,00     | 83,65     |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0800  | 30,00     | 2,40      |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0410  | 5,00      | 0,20      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,0110  | 15,00     | 0,17      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,0900  | 20,00     | 1,80      |
| 56 | 08-03-572-5  | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM   | buc     |         |           | 163,450   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 3,4900  | 35,00     | 122,15    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,2500  | 30,00     | 7,50      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,2600  | 25,00     | 6,50      |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0500  | 30,00     | 1,50      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 1,2900  | 20,00     | 25,80     |
| 57 | 08-03-526-3  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250  | buc     |         |           | 127,097   |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 2,7600  | 35,00     | 96,60     |
|    | 1011924      | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,0700  | 30,00     | 2,10      |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,4310  | 25,00     | 10,78     |
|    | 1019103      | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0140  | 8,00      | 0,11      |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 1,2200  | 10,00     | 12,20     |
|    | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0160  | 30,00     | 0,48      |
|    | 1019852      | Vopsea  | kg      | 0,0470  | 30,00     | 1,41      |
|    | 5009500      | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0200  | 5,00      | 0,10      |
|    | 5429033      | Vaselina tehnica  | kg      | 0,0090  | 10,00     | 0,09      |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                        | kg      | 0,0420  | 15,00     | 0,63      |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 0,1300  | 20,00     | 2,60      |
| 58 | 3370007-1    | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30   | buc     |         |           | 563,000   |
|    | 258          | Cutie cu transformator codoritor ЯТП-0,25-220/12V-2-36УХЛ4 IP30   | buc     | 1,0000  | 563,00    | 563,00    |

| 1  | 2           | 3   | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|----|-------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
| 59 | 33410014-4  | Corp de iluminat stradal ЖКУ 084-250-011      | buc |        |          | 1 183,000<br>0,000 |
|    | 259         | Corp de iluminat stradal ЖКУ 084-250-011      | buc | 1,0000 | 1 183,00 | 1 183,00           |
| 60 | 33400202-28 | Lampi cu natriu ДНАТ-250                      | buc |        |          | 150,000<br>0,000   |
|    | 260         | Lampi cu natriu ДНАТ-250                      | buc | 1,0000 | 150,00   | 150,00             |
| 61 | 33389016-6  | Consola Э9                                    | buc |        |          | 35,000<br>0,000    |
|    | 261         | Consola Э9                                    | buc | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
| 62 | 335000520   | Profil de montare K110/2Y2                    | buc |        |          | 45,000<br>0,000    |
|    | 262         | Profil de montare K110/2Y2                    | buc | 1,0000 | 45,00    | 45,00              |
| 63 | 3332142-01  | Cablu СИП-2 3x50+1x54.6                       | m   |        |          | 48,000<br>0,000    |
|    | 263         | Cablu СИП-2 3x50+1x54.6                       | m   | 1,0000 | 48,00    | 48,00              |
| 64 | 33320119-3  | Cablu АВВГнг 4x25mm2                          | m   |        |          | 32,000<br>0,000    |
|    | 264         | Cablu АВВГнг 4x25mm2                          | m   | 1,0000 | 32,00    | 32,00              |
| 65 | 33320119-6  | Cablu АВВГнг 5x16mm2                          | m   |        |          | 52,000<br>0,000    |
|    | 265         | Cablu АВВГнг 5x16mm2                          | m   | 1,0000 | 52,00    | 52,00              |
| 66 | 33320117-3  | Cablu АВБбШв 5x16mm2 (0.834kg/m)              | m   |        |          | 48,000<br>0,000    |
|    | 266         | Cablu АВБбШв 5x16mm2 (0.834kg/m)              | m   | 1,0000 | 48,00    | 48,00              |
| 67 | 33320117-1  | Cablu АВБбШв 5x4mm2                           | m   |        |          | 26,000<br>0,000    |
|    | 267         | Cablu АВБбШв 5x4mm2                           | m   | 1,0000 | 26,00    | 26,00              |
| 68 | 3332022-03  | Cablu АКВВБ 4x2,5mm2                          | m   |        |          | 7,000<br>0,000     |
|    | 268         | Cablu АКВВБ 4x2,5mm2                          | m   | 1,0000 | 7,00     | 7,00               |
| 69 | 3332023-1   | Cablu ВВГ 3x1.5mm2                            | m   |        |          | 8,000<br>0,000     |
|    | 269         | Cablu ВВГ 3x1.5mm2                            | m   | 1,0000 | 8,00     | 8,00               |
| 70 | 3332033-02  | Cablu ВВГ 2x1.5mm2                            | m   |        |          | 5,000<br>0,000     |
|    | 270         | Cablu ВВГ 2x1.5mm2                            | m   | 1,0000 | 5,00     | 5,00               |
| 71 | 33351023-01 | Manson terminal ЕРКТ 0031-L12-CEE01 4x(25-70) | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|    | 271         | Manson terminal ЕРКТ 0031-L12-CEE01 4x(25-70) | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,00             |
| 72 | 33351023-1  | Manson terminal ЕРКТ 0015                     | buc |        |          | 135,000<br>0,000   |
|    | 272         | Manson terminal ЕРКТ 0015                     | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,00             |
| 73 | 33351023-2  | Manson terminal ЕРКТ 0015-CEE01               | buc |        |          | 135,000<br>0,000   |
|    | 273         | Manson terminal ЕРКТ 0015-CEE01               | buc | 1,0000 | 135,00   | 135,00             |
| 74 | 335000420   | Formari de capuri Ok-1                        | buc |        |          | 55,000<br>0,000    |
|    | 274         | Formari de capuri Ok-1                        | buc | 1,0000 | 55,00    | 55,00              |
| 75 | 4440074-8   | Furtun metalic P3-II-X D=50MM                 | m   |        |          | 25,000<br>0,000    |
|    | 275         | Furtun metalic P3-II-X D=50MM                 | m   | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 76 | 4440074-02  | Furtun metalic P3-II-X D=40MM                 | m   |        |          | 18,000<br>0,000    |

| 1  | 2            | 3  | 4   | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------|--|-----|--------|--------|------------------|
|    | 276          | Furtun metalic P3-II-X D=40MM                  | m   | 1,0000 | 18,00  | 18,00            |
| 77 | 4440074-7    | Furtun metalic P3-II-X D=32MM                  | m   |        |        | 25,000<br>0,000  |
|    | 277          | Furtun metalic P3-II-X D=32MM                  | m   | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
| 78 | 4440074-4    | Furtun metalic P3-II-X D=20MM                  | m   |        |        | 9,000<br>0,000   |
|    | 278          | Furtun metalic P3-II-X D=20MM                  | m   | 1,0000 | 9,00   | 9,00             |
| 79 | 4440074-2    | Furtun metalic P3-II-X D=15MM                  | m   |        |        | 7,000<br>0,000   |
|    | 279          | Furtun metalic P3-II-X D=15MM                  | m   | 1,0000 | 7,00   | 7,00             |
| 80 | 444019-01    | Teava din otel d= 50mm                         | m   |        |        | 50,000<br>0,000  |
|    | 280          | Teava din otel d= 50mm                         | m   | 1,0000 | 50,00  | 50,00            |
| 81 | 1011786      | Lac de bitum                                   | kg  |        |        | 30,000<br>0,000  |
|    | 281          | Lac de bitum                                   | kg  | 1,0000 | 30,00  | 30,00            |
| 82 | 33330001     | Caramida                                       | buc |        |        | 3,000<br>0,000   |
|    | 282          | Caramida                                       | buc | 1,0000 | 3,00   | 3,00             |
| 83 | 33500410-02  | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54         | buc |        |        | 12,000<br>0,000  |
|    | 283          | Papuc de cablu germetic izolat CPTAU54         | buc | 1,0000 | 12,00  | 12,00            |
| 84 | 3350401-11   | Conector pentru conductorul de nul MJPT-54     | buc |        |        | 20,000<br>0,000  |
|    | 884          | Conector pentru conductorul de nul MJPT-54     | buc | 1,0000 | 20,00  | 20,00            |
| 85 | 33501514-06  | Curelusa de cablu CSL350                       | buc |        |        | 10,000<br>0,000  |
|    | 285          | Curelusa de cablu CSL350                       | buc | 1,0000 | 10,00  | 10,00            |
| 86 | 33501514-03  | Curelusa de cablu CSB                          | buc |        |        | 5,000<br>0,000   |
|    | 286          | Curelusa de cablu CSB                          | buc | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
| 87 | 335000519-05 | Clame (склепа) A200                            | buc |        |        | 4,000<br>0,000   |
|    | 287          | Clame (склепа) A200                            | buc | 1,0000 | 4,00   | 4,00             |
| 88 | 335000516-17 | Racord mecanic HEL-6893ZAK                     | buc |        |        | 25,000<br>0,000  |
|    | 288          | Racord mecanic HEL-6893ZAK                     | buc | 1,0000 | 25,00  | 25,00            |
| 89 | 335000428-4  | Trubca termousadocinaia WCSM33/8               | m   |        |        | 20,000<br>0,000  |
|    | 289          | Trubca termousadocinaia WCSM33/8               | m   | 1,0000 | 20,00  | 20,00            |
| 90 | 335000516-29 | Tub termocontractabil CGPT-18/6-0              | buc |        |        | 20,000<br>0,000  |
|    | 290          | Tub termocontractabil CGPT-18/6-0              | buc | 1,0000 | 20,00  | 20,00            |
| 91 | 333510006-11 | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S | buc |        |        | 135,000<br>0,000 |
|    | 291          | Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00           |
| 92 | 335000516-23 | Manta de protectie GPC 60x60L2750              | buc |        |        | 65,000<br>0,000  |
|    | 292          | Manta de protectie GPC 60x60L2750              | buc | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
| 93 | 201-92856-01 | Lenta de bandaj F2007                          | m   |        |        | 5,000<br>0,000   |
|    | 2,93         | Lenta de bandaj F2007                          | m   | 1,0000 | 5,00   | 5,00             |
| 94 | 335000527-5  | Consola cu clema intermediara ES1500           | buc |        |        | 15,000<br>0,000  |

| 1   | 2             | 3   | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
|     | 294           | Consola cu clema intermediara ES1500                                      | buc | 1,0000 | 15,00    | 15,00              |
| 95  | 201-92612-29  | Consola de ancoraj CA-1500  | buc |        |          | 65,000<br>0,000    |
|     | 295           | Consola de ancoraj CA-1500  | buc | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
| 96  | 3350521-47    | -Clema de ancora PA-1500  | buc |        |          | 12,000<br>0,000    |
|     | 296           | -Clema de ancora PA-1500  | buc | 1,0000 | 12,00    | 12,00              |
| 97  | 201-92857-202 | Clema de ramificare izolata P2X-95  | buc |        |          | 14,000<br>0,000    |
|     | 297           | Clema de ramificare izolata P2X-95  | buc | 1,0000 | 14,00    | 14,00              |
| 98  | 201-92857-253 | Clema de ramificare izolata P3X-95  | buc |        |          | 12,000<br>0,000    |
|     | 298           | Clema de ramificare izolata P3X-95  | buc | 1,0000 | 12,00    | 12,00              |
| 99  | 3331011-10    | Fir electric A6 (16.2kg/km)   | m   |        |          | 2,000<br>0,000     |
|     | 299           | Fir electric A6 (16.2kg/km)   | m   | 1,0000 | 2,00     | 2,00               |
| 100 | 3350516-35    | Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1                              | buc |        |          | 10,000<br>0,000    |
|     | 2100          | Dispozitiv de stringere de ramificare ПС-1-1                              | buc | 1,0000 | 10,00    | 10,00              |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>  |     |        |          |                    |
| 101 | 5552012-25    | Dulap de evidenta, PDC-A.B-01-63 IIIЭ47                                   | buc |        |          | 6 460,000<br>0,000 |
|     | 3101          | Dulap de evidenta, PDC-A.B-01-63 IIIЭ47                                   | buc | 1,0000 | 6 460,00 | 6 460,00           |
| 102 | 555-100011-5  | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A  | buc |        |          | 65,000<br>0,000    |
|     | 3102          | -Intreruptor BH32/3/63 , 63A  | buc | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
| 103 | 5550244-14    | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C                      | buc |        |          | 65,000<br>0,000    |
|     | 2103          | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C                       | buc | 1,0000 | 65,00    | 65,00              |
| 104 | 5550151-23    | -Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V                    | buc |        |          | 1 355,000<br>0,000 |
|     | 3104          | Contor electron trifazat ZMR A110ACe 5-60A , 230/380V                     | buc | 1,0000 | 1 355,00 | 1 355,00           |
| 105 | 5552012-34    | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-40A 54 | buc |        |          | 350,000<br>0,000   |
|     | 3105          | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-110-40A 54 | buc | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 106 | 5550244-13    | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C                       | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 3106          | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA47-29//3/32C                        | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,00             |
| 107 | 555-100010-4  | Intreruptor BH32/2/40 ,40A  | buc |        |          | 66,000<br>0,000    |
|     | 3107          | Intreruptor BH32/2/40 ,40A  | buc | 1,0000 | 66,00    | 66,00              |
| 108 | 5550237-11    | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C                         | buc |        |          | 46,000<br>0,000    |
|     | 3108          | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C                         | buc | 1,0000 | 46,00    | 46,00              |
| 109 | 5550237-9     | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C                           | buc |        |          | 25,000<br>0,000    |
|     | 3109          | Intrerupator automat cu 1 pol, 6A, BA47-29/1/6C                           | buc | 1,0000 | 25,00    | 25,00              |
| 110 | 555-100112-5  | Intrerupator diferential BД1-63/4/32A , 30mA                              | buc |        |          | 315,000<br>0,000   |
|     | 3110          | Intrerupator diferential BД1-63/4/32A , 30mA                              | buc | 1,0000 | 315,00   | 315,00             |



| 1   | 2           | 3   | 4   | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-------------|---|-----|--------|----------|--------------------|
| 111 | 555000312   | Detector crepuscular instalare exteriora EE-003 (EE-100) ( суммеречный датчик наружной установки) | buc |        |          | 210,000<br>0,000   |
|     | 3111        | Detector crepuscular instalare exteriora EE-003 (EE-100) ( суммеречный датчик наружной установки) | buc | 1,0000 | 210,00   | 210,00             |
| 112 | 130-10018-1 | Limitator de tensiune (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                                    | buc |        |          | 529,000<br>0,000   |
|     | 3112        | Limitator de tensiune (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS                                    | buc | 1,0000 | 529,00   | 529,00             |
| 113 | 5552012-26  | Cutie de protectie, BZUM-PDC-A.B-02-40  | buc |        |          | 4 845,000<br>0,000 |
|     | 3113        | Cutie de protectie, BZUM-PDC-A.B-02-40  | buc | 1,0000 | 4 845,00 | 4 845,00           |
| 114 | 555022546   | -Intrerupator-DPX3.250. 3P cu declansator electronic  | buc |        |          | 5 207,000<br>0,000 |
|     | 3114        | Intrerupator-DPX3.250. 3P cu declansator electronic   | buc | 1,0000 | 5 207,00 | 5 207,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisnului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1**  
**Costul generatorului -diesel ( Marca REAE)**

**Valoarea de deviz 240 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 332001-44                   | Diesel-generator in carcasa insorizanta cu activare automata, electrostarter, acumulatori incalzitori a ligidului de racire, generator de incalzire, panou de dirijare, rezervor de combustibil pentru 24 ore de lucru ; puterea 16kW, 380V, 32A Wilson P22-4 (683kg) | buc  | 1,0000                                | 200 000,000<br>0,000                  | 200 000,000<br>0,000   |
|        |                             | <i>Total</i>  | Lei  |                                       |                                       | 200 000,000            |
|        |                             | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |                                       |                                       | <b>200 000,000</b>     |

|  |  |      |                |
|--|--|------|----------------|
|  | Total                                    | Lei  | 200 000        |
|  | TVA                                      | 20 % | 40 000         |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>240 000</b> |


Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1  
Costul generatorului -diesel ( Marca REAE)**

**Valoarea de deviz 240 000 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |          |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7        |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |          |
|        |                             | <b>Total manopera</b>              |      |                                       |                        | <b>0</b> |

**Materiale:**

|    |   |  |     |        |            |                |
|----|---|--|-----|--------|------------|----------------|
| 1. | 4 | Diesel-generator in carcasa insorizanta cu activare automata, electrostarter, acumulatori incalzitor a ligidului de racire, generator de incalzire, panou de dirijare, rezervor de combustibil pentru 24 ore de lucru ; puterea 16kW, 380V, 32A Wilson P22-4 (683kg) | buc | 1,0000 | 200 000,00 | 200 000,000    |
|    |   | <b>Total materiale de construcții</b>  |     |        |            | <b>200 000</b> |
|    |   | <b>Total utilaje de construcții</b>  |     |        |            | <b>0</b>       |

|       |      |         |
|-------|------|---------|
| Total | Lei  | 200 000 |
| TVA   | 20 % | 40 000  |

**Total deviz:**

**240 000**


Intocmit

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Retea de canalizare in sectorul locativ in **Investitor**  
perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,  
Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Utilaj</b>  |      |  |                      |                        |
| 1      | 332001-44                   | Diesel-generator in carcasa insozizanta cu activare automata, electrostarter, acumuloare incalzitor a ligidului de racire, generator de incalzire, panou de dirijare, rezervor de combustibil pentru 24 ore de lucru ; puterea 16kW, 380V, 32A Wilson P22-4 (683kg) | buc  |  |                      | 200 000,00<br>0,00     |
|        | 4                           | Diesel-generator in carcasa insozizanta cu activare automata, electrostarter, acumuloare incalzitor a ligidului de racire, generator de incalzire, panou de dirijare, rezervor de combustibil pentru 24 ore de lucru ; puterea 16kW, 380V, 32A Wilson P22-4 (683kg) | buc  | 1,0000                                 | 200 000,00           | 200 000,00             |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL S.R.L.**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strzilor  
Chisinrului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Amenajare. (marca PG)**

Valoarea de deviz 47 956 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>1. Acoperirea tip 1 -76 m2</b>  |      |                                       |                                       |                              |
| 0      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 MM                 | m3   | 7,6000                                | 139,090<br>12,950                     | 1 057,084<br>98,420          |
| 1      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м) | m3   | 13,6800                               | 283,299<br>12,950                     | 3 875,528<br>177,156         |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei  |                                       |                                       | 4 932,612                    |
|        |                             | <b>Total Acoperirea tip 1 -76 m2<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |                                       |                                       | <b>4 932,612<br/>275,576</b> |
|        |                             | <b>2. Ingradire "Fensys"- 46m</b>  |      |                                       |                                       |                              |
| 2      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la  | m3   | 4,2000                                | 41,650<br>41,650                      | 174,930<br>174,930           |

| 1 | 2      | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|---|--------|---|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|   |        | fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения)  |     |         |                    |                                 |
| 3 | CA03G  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)   | m3  | 3,3000  | 995,291<br>154,000 | 3 284,460<br>508,200            |
| 4 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)  | m2  | 33,1000 | 61,964<br>42,000   | 2 051,010<br>1 390,200          |
| 5 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение оцинков. Н=1,65m, L=2,5m, 20сек., по металлическим стойкам из кв.трубы 60x40 mm, h=2m - 142,14кг) | m   | 46,0000 | 446,211<br>45,500  | 20 525,694<br>2 093,000         |
| 6 | СК14А  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из оцинкованной проволоки -3x1,65м(н) и 1x1,65м(н))   | m2  | 6,6000  | 253,230<br>53,550  | 1 671,318<br>353,430            |
|   |        | <i>Total</i>  | Lei |         |                    | 27 707,412                      |
|   |        | <b>Total Ingradire "Fensys"- 46m Inklusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>27 707,412<br/>4 519,760</b> |

| 1  | 2      | 3  | 4     | 5       | 6                  | 7                            |
|----|--------|--|-------|---------|--------------------|------------------------------|
|    |        | <b>3. Sant de scurgere - 13 m</b>  |       |         |                    |                              |
| 7  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris<br>(Щебень фр.20-40 толщ.100мм)  | m3    | 1,2000  | 302,350<br>34,650  | 362,820<br>41,580            |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei   |         |                    | 362,820                      |
|    |        | <b>Total Sant de scurgere - 13 m<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                    | <b>362,820<br/>41,580</b>    |
|    |        | <b>4. Teava de scurgere apa - 11m</b>  |       |         |                    |                              |
| 8  | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм) | m     | 11,0000 | 124,547<br>13,650  | 1 370,015<br>150,150         |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei   |         |                    | 1 370,015                    |
|    |        | <b>Total Teava de scurgere apa - 11m<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                    | <b>1 370,015<br/>150,150</b> |
|    |        | <b>5. Gazon obisnuit - 80m2</b>  |       |         |                    |                              |
| 9  | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)  | m2    | 80,0000 | 6,650<br>6,650     | 532,000<br>532,000           |
| 10 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)   | 100m2 | 0,8000  | 287,500<br>168,700 | 230,000<br>134,960           |
|    |        | <i>Total</i>   | Lei   |         |                    | 762,000                      |
|    |        | <b>Total Gazon obisnuit - 80m2<br/>Inclusiv salariu</b>  |       |         |                    | <b>762,000<br/>666,960</b>   |
|    |        | <b>6. Nivelarea si consolidarea taluzului cu ierburi</b>   |       |         |                    |                              |
| 11 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земельного полотна с   | 100m2 | 0,0700  | 293,300<br>293,300 | 20,531<br>20,531             |

| 1  | 2      | 3   | 4     | 5      | 6                  | 7                        |
|----|--------|---|-------|--------|--------------------|--------------------------|
|    |        | неровностью 10-20 см, средний грунт)  |       |        |                    |                          |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание откосов) | 100m2 | 0,0700 | 287,500<br>168,700 | 20,125<br>11,809         |
|    |        | <i>Total</i>  | Lei   |        |                    | 40,656                   |
|    |        | <b>Total Nivelarea si consolidarea taluzului cu ierburi<br/>Inclusiv salariu</b>      |       |        |                    | <b>40,656<br/>32,340</b> |

|  |  |  |        |                         |
|--|--|--|--------|-------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 35 174                  |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 22,5 % | 1 279                   |
|  |  | Transportarea                            | 3 %    | 860                     |
|  |  | Total                                    |        | 37 313                  |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 1 866                   |
|  |  | Total                                    |        | 39 179                  |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 784                     |
|  |  | Total                                    |        | 39 963                  |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 7 993                   |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>47 956<br/>5 686</b> |


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajare. (marca PG)**

**Valoarea de deviz 47 956 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                              |      |         |       |              |
|-----|----------------|------------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 13,2000 | 35,00 | 462,000      |
| 2.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 42,3200 | 35,00 | 1 481,200    |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 34,7550 | 35,00 | 1 216,425    |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                      | h-om | 7,8736  | 35,00 | 275,576      |
| 5.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 14,5934 | 35,00 | 510,769      |
| 6.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa    | h-om | 4,2900  | 35,00 | 150,150      |
| 7.  | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,2540  | 35,00 | 43,890       |
| 8.  | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,3360  | 35,00 | 221,760      |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 11,5726 | 35,00 | 405,041      |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 26,2730 | 35,00 | 919,555      |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>5 686</b> |

**Materiale:**

|     |                 |  |     |         |          |           |
|-----|-----------------|--|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435   | Seminte de plante-graminee perene (pm)   | kg  | 3,4452  | 30,00    | 103,356   |
| 2.  | 14211022000687  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - Щебень фр.20-40 толщ.100мм  | m3  | 1,3800  | 220,00   | 303,600   |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3  | 9,9636  | 70,00    | 697,452   |
| 4.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667  | m3  | 17,9345 | 180,00   | 3 228,210 |
| 5.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase   | m3  | 0,0166  | 3 000,00 | 49,800    |
| 6.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase  | m3  | 0,1159  | 3 000,00 | 347,700   |
| 7.  | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2  | 3,3100  | 45,00    | 148,950   |
| 8.  | 20301129301506  | Porti metalice inclusiv accesoriile - ворота и калитки из оцинкованной проволоки - 3x1,65м(н) и 1x1,65м(н) | m2  | 6,6000  | 180,00   | 1 188,000 |
| 9.  | 2320187315789   | Decofrol   | kg  | 3,9720  | 5,00     | 19,860    |
| 10. | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate  | buc | 1,2824  | 5,00     | 6,412     |
| 11. | 25212167005008  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=200-225 mm   | m   | 11,5525 | 105,00   | 1 213,013 |
| 12. | 266310210000075 | Beton B7,5   | m3  | 3,4332  | 800,00   | 2 746,560 |

|                                       |                |  |     |          |        |               |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|----------|--------|---------------|
| 13.                                   | 27321036462505 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - Ограждение оцинков. H=1,65m, L=2,5m, 20сек | buc | 77,9493  | 200,00 | 15 589,860    |
| 14.                                   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg  | 1,6550   | 14,00  | 23,170        |
| 15.                                   | 28111063020055 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare-металлическим стойкам из кв.трубы 60x40 mm, h=2m - 142,14кг   | kg  | 142,1417 | 20,00  | 2 842,834     |
| 16.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg  | 2,6480   | 14,00  | 37,072        |
| 17.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg  | 0,7590   | 32,00  | 24,288        |
| 18.                                   | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220  | buc | 26,4000  | 1,00   | 26,400        |
| 19.                                   | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm  | buc | 9,9300   | 1,00   | 9,930         |
| 20.                                   | 2874115841033  | Piulite uzuale patrute M 10  | buc | 9,9300   | 1,00   | 9,930         |
| 21.                                   | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc | 26,4000  | 1,00   | 26,400        |
| 22.                                   | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc | 26,4000  | 1,00   | 26,400        |
| 23.                                   | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg  | 0,1655   | 15,00  | 2,482         |
| 24.                                   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 0,9930   | 12,00  | 11,916        |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |  |     |          |        | <b>28 683</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |  |      |        |        |            |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara   | h-ut | 0,1320 | 200,00 | 26,400     |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 0,5040 | 35,00  | 17,640     |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,0214 | 300,00 | 306,420    |
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 3,2558 | 120,00 | 390,696    |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime   | h-ut | 1,9800 | 15,00  | 29,700     |
| 6.                                  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,0220 | 20,00  | 0,440      |
| 7.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,4894 | 70,00  | 34,258     |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |  |      |        |        | <b>805</b> |

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Total                          | Lei    | 35 174 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 1 279  |
| Transportarea                  | 3 %    | 860    |
| Total                          |        | 37 313 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 1 866  |
| Total                          |        | 39 179 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 784    |
| Total                          |        | 39 963 |
| TVA                            | 20 %   | 7 993  |

**Total deviz:**

**47 956**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Acoperirea tip 1 -76 m2</b>  |      |  |                      |                        |
| 0      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 mm   | m3   |  |                      | 139,090<br>12,950      |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om | 0,3700                                 | 35,00                | 12,95                  |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3   | 1,3110                                 | 70,00                | 91,77                  |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530                                 | 120,00               | 18,36                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230                                 | 70,00                | 1,61                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0480                                 | 300,00               | 14,40                  |
| 1      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м)   | m3   |  |                      | 283,299<br>12,950      |
|        | 7129020012800               | Pavator  | h-om | 0,3700                                 | 35,00                | 12,95                  |
|        | 1421402200393               | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667  | m3   | 1,3110                                 | 180,00               | 235,98                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut | 0,1530                                 | 120,00               | 18,36                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut | 0,0230                                 | 70,00                | 1,61                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,0480                                 | 300,00               | 14,40                  |
|        |                             | <b>2. Ingradire "Fensys"- 46m</b>  |      |  |                      |                        |
| 2      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения) | m3   |  |                      | 41,650<br>41,650       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 1,1900                                 | 35,00                | 41,65                  |
| 3      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона B7,5)  | m3   |  |                      | 995,291<br>154,000     |
|        | 7123010010200               | Betonist   | h-om | 4,0000                                 | 35,00                | 140,00                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000                                 | 35,00                | 14,00                  |
|        | 266310210000075             | Beton B7,5   | m3   | 1,0250                                 | 800,00               | 832,29                 |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adincime   | h-ut | 0,6000                                 | 15,00                | 9,00                   |
| 4      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)   | m2   |  |                      | 61,964<br>42,000       |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 71240100107001              | Dulgher  | h-om | 1,0500                                 | 35,00                | 36,75                  |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050                                 | 15,00                | 0,07                   |
|        | 2874115841033               | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000                                 | 1,00                 | 0,30                   |

| 1 | 2              | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|---|----------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|   | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|   | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 14,00    | 0,70              |
|   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0800 | 14,00    | 1,12              |
|   | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 45,00    | 4,50              |
|   | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0035 | 3 000,00 | 10,50             |
|   | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0005 | 3 000,00 | 1,50              |
|   | 2320187315789  | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 5,00     | 0,60              |
| 5 | CO06B4         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждение оцинков. Н=1,65m, L=2,5m, 20сек., по металлическим стойкам из кв.трубы 60x40 mm, h=2m - 142,14кг) | m    |        |          | 446,211<br>45,500 |
|   | 7123030012500  | Montator P.B   | h-om | 0,9200 | 35,00    | 32,20             |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3800 | 35,00    | 13,30             |
|   | 27321036462505 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma - Ограждение оцинков. Н=1,65m, L=2,5m, 20сек   | buc  | 1,6500 | 200,00   | 338,91            |
|   | 28111063020055 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare-металлическим стойкам из кв.трубы 60x40 mm, h=2m - 142,14кг   | kg   | 3,0088 | 20,00    | 61,80             |
| 6 | СК14А          | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из оцинкованной проволоки -3x1,65m(h) и 1x1,65m(h))  | m2   |        |          | 253,230<br>53,550 |
|   | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,1900 | 35,00    | 6,65              |
|   | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,9600 | 35,00    | 33,60             |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3800 | 35,00    | 13,30             |
|   | 20301129301506 | Porti metalice inclusiv accesoriile - ворота и калитки из оцинкованной проволоки -3x1,65m(h) и 1x1,65m(h)  | m2   | 1,0000 | 180,00   | 180,00            |
|   | 2874115817604  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|   | 2874115842685  | Piulita hexag. M8  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|   | 2874125881227  | Saiba plata M 8  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,1150 | 32,00    | 3,68              |
|   | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00              |
|   |                | <b>3. Sant de scurgere - 13 m</b>  |      |        |          |                   |
| 7 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм)   | m3   |        |          | 302,350<br>34,650 |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 0,9900 | 35,00    | 34,65             |
|   | 14211022000687 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - Щебень фр.20-40 толщ.100мм  | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,00            |
|   | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg   | h-ut | 0,4200 | 35,00    | 14,70             |
|   |                | <b>4. Teava de scurgere apa - 11m</b>  |      |        |          |                   |
| 8 | AcA08B         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 200-225 мм)   | m    |        |          | 124,547<br>13,650 |
|   | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 0,3900 | 35,00    | 13,65             |
|   | 25212167005008 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=200-225 mm   | m    | 1,0450 | 105,00   | 110,27            |
|   | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate  | buc  | 0,1160 | 5,00     | 0,58              |
|   | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw   | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04              |
|   |                | <b>5. Gazon obisnuit - 80m2</b>  |      |        |          |                   |
| 9 | TsH04A         | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)  | m2   |        |          | 6,650<br>6,650    |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5      | 6     | 7                           |
|----|---------------|--|-------|--------|-------|-----------------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 0,0600 | 35,00 | 2,10                        |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 0,1300 | 35,00 | 4,55                        |
| 10 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных)  | 100m2 |        |       | 287,500<br>-----<br>168,700 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 4,8200 | 35,00 | 168,70                      |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)   | kg    | 3,9600 | 30,00 | 118,80                      |
|    |               | <b>6. Nivelarea si consolidarea taluzului cu ierburi</b>   |       |        |       |                             |
| 11 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 |        |       | 293,300<br>-----<br>293,300 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om  | 8,3800 | 35,00 | 293,30                      |
| 12 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30% (Засеивание откосов)   | 100m2 |        |       | 287,500<br>-----<br>168,700 |
|    | 7129020012880 | Peisagist-floricultor  | h-om  | 4,8200 | 35,00 | 168,70                      |
|    | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)   | kg    | 3,9600 | 30,00 | 118,80                      |


**APROBAT:**

**Intocmit**

**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

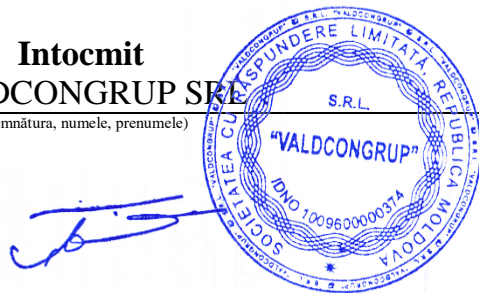

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisingului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1  
Sistematizarea verticala (marca PG)**

Valoarea de deviz 3 238 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.      | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |           |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4         | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 0      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал - для станции, лотка и водоотводной трубы)               | 100<br>m3 | 0,7710                                | 614,981<br>0,000                      | 474,150<br>0,000       |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории - для корыта под проезд) | 100<br>m3 | 0,2000                                | 462,000<br>0,000                      | 92,400<br>0,000        |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, оставл. на площадке, к=2)  | 100<br>m3 | 0,2620                                | 480,000<br>0,000                      | 125,760<br>0,000       |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul  | 100       | 0,7090                                | 573,766                               | 406,800                |

| 1 | 2       | 3   | 4      | 5        | 6                 | 7                  |
|---|---------|---|--------|----------|-------------------|--------------------|
|   |         | de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для вывоза, κ=0,85) | m3     |          | 0,000             | 0,000              |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)   | t      | 117,0000 | 9,120<br>0,000    | 1 067,040<br>0,000 |
| 5 | TsC50B  | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)          | 100 m3 | 0,7090   | 89,267<br>0,000   | 63,290<br>0,000    |
| 6 | TsC51B  | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)  | 100 m3 | 0,7090   | 132,598<br>12,598 | 94,012<br>8,932    |
| 7 | TsD21A  | Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)  | 100 m3 | 0,2620   | 727,073<br>53,905 | 190,493<br>14,123  |


|  |  |        |              |
|--|--|--------|--------------|
|  | Total                                    | Lei    | 2 514        |
|  | Asigurarea medicală și socială           | 22,5 % | 5            |
|  | Total                                    |        | 2 519        |
|  | Cheltuieli de regie                      | 5 %    | 126          |
|  | Total                                    |        | 2 645        |
|  | Beneficiu de deviz                       | 2 %    | 53           |
|  | Total                                    |        | 2 698        |
|  | TVA                                      | 20 %   | 540          |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>3 238</b> |

Intocmit

VALDCONGRUP SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retea de canalizare in sectorul  
locativ in perimetrul strazilor  
Chisinului, A. Mateevici,  
Veteranilor, Doina, Bucuria,  
Albisoara, Lugovaia si Titov, or.  
Cricova, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1  
Sistematizarea verticala (marca PG)**

**Valoarea de deviz 3 238 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |        |       |           |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,6587 | 35,00 | 23,055    |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>23</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                       |    |        |        |          |
|----|---------------|---------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 1. | 1411122201752 | Piatra sparta                         | m3 | 0,0170 | 220,00 | 3,740    |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |    |        |        | <b>4</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |   |      |        |        |              |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------------|
| 1. | 2952240004017 | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp       | h-ut | 0,5879 | 300,00 | 176,370      |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9365 | 300,00 | 880,950      |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 1,2093 | 300,00 | 362,790      |
| 4. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 8,8920 | 120,00 | 1 067,040    |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>2 487</b> |

|                                |        |       |
|--------------------------------|--------|-------|
| Total                          | Lei    | 2 514 |
| Asigurarea medicala si sociala | 22,5 % | 5     |
| Total                          |        | 2 519 |
| Cheltuieli de regie            | 5 %    | 126   |
| Total                          |        | 2 645 |
| Beneficiu de deviz             | 2 %    | 53    |
| Total                          |        | 2 698 |
| TVA                            | 20 %   | 540   |

**Total deviz:**

**3 238**


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Obiect Retea de canalizare in sectorul locativ in      Investitor**  
**perimetrul strzilor Chisinului, A. Mateevici,**  
**Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara,**  
**Lugovaia si Titov, or. Cricova, mun. Chisinau**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 0      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал - для станции, лотка и водоотводной трубы)                 | 100 m3 |  |                      | 614,981<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 614,98                 |
| 1      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории - для корыта под проезд)   | 100 m3 |  |                      | 462,000<br>0,000       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 1,5400                                 | 300,00               | 462,00                 |
| 2      | TsC22D1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, оставл. на площадке, к=2)  | 100 m3 |  |                      | 480,000<br>0,000       |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,8000                                 | 300,00               | 480,00                 |
| 3      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории - для вывоза, к=0,85) | 100 m3 |  |                      | 573,766<br>0,000       |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 300,00               | 573,77                 |
| 4      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)   | t      |  |                      | 9,120<br>0,000         |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t   | h-ut   | 0,0760                                 | 120,00               | 9,12                   |
| 5      | TsC50B                      | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2)  | 100 m3 |  |                      | 89,267<br>0,000        |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta   | m3     | 0,0120                                 | 220,00               | 5,28                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,1400                                 | 300,00               | 83,99                  |
| 6      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)  | 100 m3 |  |                      | 132,598<br>12,598      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600                                 | 35,00                | 12,60                  |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000                                 | 300,00               | 120,00                 |
| 7      | TsD21A                      | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)   | 100 m3 |  |                      | 727,073<br>53,905      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 1,5400                                 | 35,00                | 53,90                  |
|        | 2952240004017               | Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp   | h-ut   | 2,2440                                 | 300,00               | 673,17                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni  
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3  
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080  
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com  
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040  
codul băncii: ENEGMD22  
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM  
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/124  
din «16» iunie 2020

Beneficiar: **Primaria or. Cricova**  
Data: **16 iunie 2020**

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. 264

BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” cu adresa juridică 2038 MD, mun. Chișinău, bd. Decebal, 76, c/f 1003600008150 a fost informată că SRL „Valdeongrup” (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 17 iunie 2020 (numită în continuare „ofertă”) pentru efectuarea lucrurilor: „Construcția rețelei de canalizare în sectorul locativ în perimetrul strazilor Chisinaului, A. Mateevici, Veteranilor, Doina, Bucuria, Albisoara, Lugovaia și Titov, or. Cricova”, pentru participarea la Licitația Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1590413049867 din 17.06.2020.

La cererea Ofertantului, noi, BC “ENERGBANK” SA, sucursala „Botanica” prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **52000,00 (cincizeci și doua mii, 00) lei**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la terminarea perioadei de treizeci de zile după expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu pînă la data respectivă inclusiv.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de **17 septembrie 2020** și expiră în mod automat, dacă cererea scrisă de plată și confirmarea Dumneavoastră nu ne parvin pînă la această dată inclusiv.

Cu respect,  
Directorul Sucursalei „Botanica”



Anatoli Abramihin