

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-

SA „Drumuri Criuleni „ nu are subcontractanti

Semnat: _____

Nume: **Tudor Macari**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Criuleni**

S.A „DRUMURI CRIULENI ”



Aprobat
Director S.A „Drumuri Criuleni”
Tudor Macari

24 aprilie 2015

MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRIILOR
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Data intrării în vigoare
27.04.2015

CRIULENI 2015

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.			
3.			
4.			

S.A. "Drumuri Criuleni" nu are obligațiuni contractuale față de alți beneficiari

Semnat: _____

Nume: Tudor Macari

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. "Drumuri Criuleni"

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 15 din 8 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Dubăsari, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Dubăsari, executate în cadrul contractului nr.11-18/167 din 02.05.2018 și acordului adițional nr.1 din 30.05.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 5-8 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
E.Nicolaev - șef, direcția construcții, gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Dubăsari
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
O.Gazea - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Dubăsari
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor august 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **24,39 mln. lei, inclusiv LCM - 26,64 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **24638494,66 lei, inclusiv LCM - 26980076,88 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 8 Noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruța

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


E. Nicolaev

T. Macari

O. Gazea

T. Macari

P. Anii



proces verbal nr 15 din 8 noiembrie 2018 de receptie
a lucrarilor r-e Dubasari.

Primar s.Cocieri – R.Savinovschi

Primar s.Molovata – I.Brînză

Primar s.Cocșnița – A.Gaftea

Primar com.Molovata Nouă – O.Gazea

Primar s.Doroțcaia – V.Berzan

Primar s.Oxentea – V.Rusu

Primar s.Holercani – T.Tanasiev

Primar s.Pîrîta – Iu.Soltan

Primar s.Marcăuți – A.Leahu

Primar s.Ustia – A.Urîtu

Lista cheltuielilor

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Dubăsari

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

№	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri Criuleni" Contract nr.11-18/167 din 02.05.18 2018	26 980 076,88 26 980 076,88
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	625 937,78 625 937,78
3	Lucrări de proiectare ASD, iunie 2018	32 780,00 32 780,00
	TOTAL:	27 638 794,66

Deviz: 27,39 mln.lei
incl. LCM 26,64 mln.lei


Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
august 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 23/1 din 22 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Criuleni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Criuleni, executate în cadrul contractului nr.11-18/402 din 27.09.2018, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și SA „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 12-22 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Lungu - șef, direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
Ș.Montaluța - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”

b.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor septembrie 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **2498 189,94 lei**, inclusiv LCM - **2441 546,10 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 22 Noiembrie 2018** în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


I. Lungu

T. Macari

Ș. Măntăluța

T. Macari

P. Anii



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 23/1 din 22 Noiembrie 2018,
r-ul Crâmpeni

Primar com. Bălăbănești – I. Nistean



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Criuleni

[illegible]

Președinte V.Cotruță 

Membri: Gh.Tonu 

G.Parvan

I.Lungu

T.Macari

Ș.Montaluța

T.Macari

P. Anii



neconformităților dipistate de comisia de recepție a lucrărilor finalizate în Raionul Criuleni

Nr. d/o	Denumirea obiectiilor și adresa (km și PC)

Membri: Gh.Tonu

G.Parvan

I.Lungu

T.Macari

Ş. Montaluța

T.Macari

P.Anii

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările suplimentare de reparație a drumului G107 Delacău-Cimișeni-Mereni-G106,
km 19+200 - 20+830 s. Bălăbănești (acces spre Vadul lui Vodă)
amplasat teritorial în raionul Criuleni

Reparația unor străzi din localitate

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri-Criuleni" Contract nr.11-18/402 din 27.09.18	2 441 546,10 2 441 546,10
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	56 643,87 56 643,87
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	0,00 0,00
	TOTAL:	2 498 189,97

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

septembrie 2018
septembrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 23 din 22 Noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Criuleni, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Criuleni, executate în cadrul contractului nr.11-18/190 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 30.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.A. „Drumuri Criuleni” antreprenor or. Criuleni.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 12-22 Noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte V.Cotruță - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
G.Parvan - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”
I.Lungu - șef, direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Arhitectură al Consiliului Raional Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
Ș.Montaluța - S.A. „Drumuri Criuleni” sector Criuleni
T.Macari - director S.A. „Drumuri Criuleni”
P.Anii - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
Primar - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.A. „Drumuri Criuleni”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor mai 2018 sfârșitul lucrărilor octombrie 2018

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=12$ cm
- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea $H=4,0$ cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=5,0$ cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **44 83 mln. lei, inclusiv LCM - 46,50 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **44 844 419,24 lei, inclusiv LCM - 46 426 201,40 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **Joi 22 Noiembrie** 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotrută

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


I. Lungu

T. Macari

Ș. Montaluța

T. Macari

P. Anii

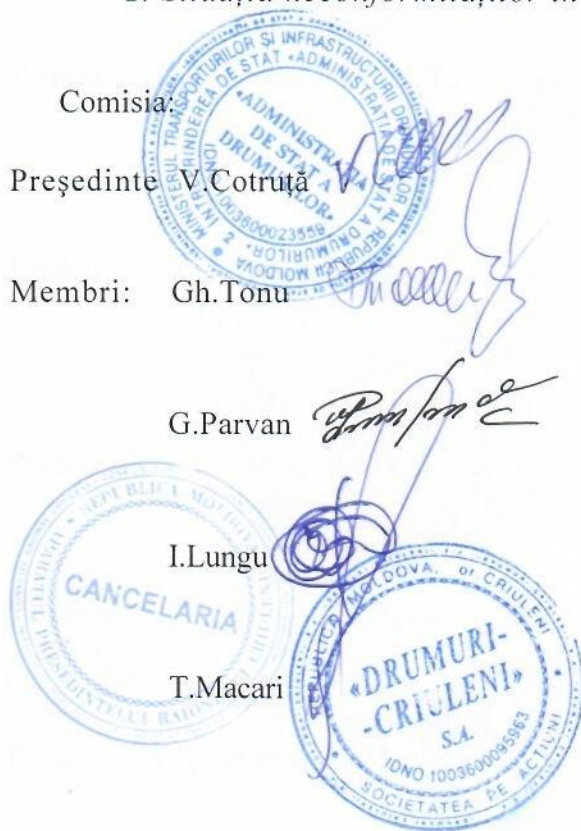

Primar or.Criuleni inclusiv s.Ohrincea – D.Simon	Primar s.Măgdăcești – L.Cojocaru
Primar com.Bălțata,s.Sagaidacul de Sus – - O.Coronciuc	Primar com.Pășcani inclusiv s.Porumbeni – V.Gîrbea
Primar com.Bălăbănești inclusiv s.Mălăieștii Noi – I.Nistrean	Primar com.Miclești,s.Stețcani – I.Buga
Primar com.Bocșana inclusiv s.Mărdăreuca – S.Racul	Primar s.Cruglic – Gh.Druiță
Primar s.Cimișeni – V.Pisarenco	Primar s.Jevreni – V.Brînză
Primar s.Corjova – Gh.Ojog	Primar s.Mășcăuți – V.Cartîn
Primar s.Coșernița – O.Josan	Primar s.Onițcani – L.Vozran
Primar s.Dubăsarii Vechi – V.Casian	Primar com.Răculești inclusiv s.Bălăsești – V.Frunză
Primar com.Dolinnoe – P.Țelișcey	Primar com.Hruseva inclusiv s.Ciopleni s.Chetroasa – P.Cotovici
Primar com.Drâslăeni inclusiv s.Logănești s.Ratuș – P.Buzu	Primar s.Slobozia-Dușca – S.Istrati
Primar com.Hîrtopul Mare - A.Delimărschi	Primar s.Zăicana – S.Onofrei
Primar s.Rîșcova – D.Sîrbu	Primar s.Izbiște – I.Plămădeală
Primar s.Ișnoveț – A.Istrati	

Lista cheltuielilor

anexa 1

Lucrările de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Criuleni

TOTAL

a.2018

mun. Chișinău

No	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.A. "Drumuri Criuleni" Contract nr. 11-18/190 din 04.05.18 2018	46 726 201,40 46 726 201,40
2	Întreținerea beneficiarului 2,32%	1 084 047,87 1 084 047,87
3	Întocmirea devizului ASD, iunie 2018	67 470,00 67 470,00
	TOTAL:	47 877 719,27

Deviz: 47,83 mln.lei
incl. LCM 46,50 mln.lei

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

mai 2018
octombrie 2018

Șef serviciul



S. Petrușanco



SITUAȚIA

[illegible]



Travis

Signature



Stampa: 

ANIL PETRU • JUNIOR •
RT-2016
№. 2161
2a.b
RESP. •

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului SA "Drumuri Criuleni" la data de 02.01.2020

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier				
1	Nistoreanu Mihail	Inginer constructor	42 ani 11 luni	rep.drum. in s. Balabanesti, Pascani reparația drumurilor locale in satele din raionul Criuleni	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
2	Anii Adrian	Inginer constructor	10 ani 9 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1;M5; R4; R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0447 din 28.03.2019
3	Mantaluța Ștefan	Tehnic Constructor	37 ani 6 luni	Reparatia strazilor in or. Criuleni cu b/a , strat de egalizare d/a M1, M5, R5, G72	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
4	Nani Constantin	Tehnic-constructor	37ani 4 luni	Reparația drumurilor locale din raionul Criuleni, rep. Drumurilor M1, M5, R1,R4	Seria 2015-DȘ nr.3121 din 09.07.15
5	Temciuc Serghei	Tehnic Constructor	31ani 1 luna	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe a/d M1,M5,R4,R5,G75	Seria 2019-DȘ nr.0455 din 28.03.2019
6	Nistoreanu George	inginer constructor	5 ani 9 luni	Plombarea gropilor cu b/a si straturi de egalizare pe d/a R5, G68	Seria 2015-DȘ nr.3110 din 09.07.15
	Maiștri				
1	Dicusar Ion	Inginer mecanic	12 ani 3 luni		
2	Moisei Alexandru	management	5ani 8 luni		
3	Muntean Alexandru	Tehnic constructor	36 ani 1 lună		
	Specialiști				
1	Dicusar Natalia	inginer constructor	32ani 6luni		
2	Gindea Nicolae	Inginer constructor	1an 6 luni		
3	Croitor Galina	inginer constructor	24 ani 3 luni		
4	Ungureanu Tatiana	Inginer constructor	39 ani 2 luni		
	Șoferi și mecanizatori				
1	Bandalac Leonid	sofer Kasmaz	13ani 11luni		
2	Capita Iulian	masinist pe freza	4 ani 8 luni		
3	Casap Dumitru	masinist autogreider	23ani 6 luni		

4	Ciobanu Pantilemon	sofer Kamaz	23 ani 9 luni		
5	Arsenii Nicolae	sofer Kamaz	11 ani 9 luni		
6	Budistean Valeri	sofer Kamaz	32 ani 2 luni		
7	Cojocari Stefan	sofer kamaz	30 ani 5 luni		
8	Craciun Sergiu vasile	masinist autogreider	7 ani 2 luni		
9	Flocea Nicolai	sofer Kamaz	32 ani 4 luni		
10	Placinta Vladimir	masinist autogreider	21ani 6 luni		
11	Burunsus Vasile	sofer Kamaz	5ani 6 luni		
12	Craciun Valeriu	masinist autogreider	12 ani 8 luni		
13	Băț Constantin	Șofer Kamaz	11 ani 6 luni		
14	Cebotari Vladimir	mecanizator compactor	7ani 6 luni		
15	Bitco Iurie	sofer Kamaz	15 ani 10luni		
16	Cojocari Valentin	sofer Kamaz	31 ani		
17	Tofan Anatolie	sofer Kamaz	33 ani 3 luni		
18	Duca Andrei	mecanizator compactor	6 ani 4 luni		
19	Temciuc Alexandru	masinist autogreider	22 ani 6 luni		
20	Iacub Sergiu	masinist autogreider	7 ani 2 luni		
21	Grecu Victor	mecanizator	5 ani 8 luni		
22	Scutari Mihail	mecanizator compactor	13ani 8 luni		
23	Guzun Dumitru	Operator UBA	2ani 7 luni		
24	Capîța Iulian	Mașinist freză	4ani 8luni		
25	Agrici Vitalie	Masinist compactor	8ani		
26	Jeleascov Ivan	Masinist compactor	33ani 1 luna		
27	Ursu Andrei	Masinist finisor	4ani 11 luni		
28	Mocanu Marcel	Masinist excavator	1an 10 luni		
29	Palai Sergiu	Masinist autogreider	1 an 3 luni		
30	Casap Dumitru	Masinist autogreider	23 ani 6 luni		
31	Dragan Ivan	Sofer Kamaz	4 ani 6 luni		

Semnăt: _____

Nume: **Macari Tudor**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA Drumuri Criuleni**

F 3.11 DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

la S.A. "Drumuri Criuleni"

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreider DZ-143	Un	2	
2.	Autogreider GS 14.03	Un	1	
3.	Autogreider PY-165H	Un	3	
4	Autogreider GS 10.01	Un	2	
5	Autogreider DZ-180	Un	1	
6	Autogreider PY-160	Un	2	
7	Tractor T-150	Un	2	
8	Remorca de tral	Un	1	
9	Tractor MTZ-80	Un	4	
10	Tractor MTZ-82	Un	3	
11	Masina de marcaj	Un	2	
12	Compactor DU-47	Un	2	
13	Compactor DU-54	Un	2	
14	Compactor Bomag	un	2	
15	Placă compactoare	Un	1	
16	Compactor Nicolina	Un	1	
17	Compactor KVD-1-1.5-1	un	3	
18	Excavator AO 5015	Un	1	
19	Excavator AO 3322	Un	1	
20	Excavator AO2626	Un	1	
21	Tractor Belarus MTZ-82.1	Un	2	
22	Excavator Borex	Un	2	
23	Încărcător frontal ZLM30E cu cupă	Un	3	
24	Încărcător TO-30	Un	1	
25	Autobasculantă Kamaz 65115	un	7	
26	Autobasculantă Kamaz 55111	Un	5	
27	Automobil Kraz 256	Un	1	
28	Tractor Jinma JM 854	Un	2	
29	Instalație pentru plombarea gropilor PM310M	Un	1	
30	Compresor ZIF-55	Un	1	
31	Compresor D-100	Un	1	
32	Compresor PK-10	Un	1	
33	Compresor PSCD, ZIF-PV-5m	Un	1	
34	Mașină rutieră ZIL -133GAIA 403	Un	1	
35	Automobil ZIL -131	Un	1	
36	Automobil ZIL-130	Un	1	

37	Automobil GAZ-53	Un	1	
38	Automobil ZIL 5301	Un	1	
39	KIA Bongo	un	5	
40	freza de taiat asfalt	Un	2	
41	Finisop "Wogel "SUPER" 1800-2	un	1	
42	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca CARNEHL CSKK/S	un	1	
43	Autotractor MAN TG 460 A cu semiremorca TRAL PT 808	un	1	
44	Uzina de beton asfaltic "Wagner"	Un	1	

Semnat: _____

Nume: **Tudor Macari**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA "Drumuri Criuleni "**