

**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul.  
(PC0+00 pina la PC130+00)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 32 421,04 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)</b>  <b>1.1. Раздел</b>				
1	TsC02B11	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II, în condițiile gospodăririi apelor (в котловане)	100 m3	0,70	0,00	0,00
2	RpIF03C	Taierea tablei din oțel cu flacăra oxiacetilenică, având grosimea între 6-10 m (Резка существующих стальных труб диам. от 0,53м в котловане)	m	34,00	39,94	1 357,97
3	RpAcA49E	Demontarea conductelor din oțel, asamblate prin sudură, având diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=500mm)	m	62,80	249,26	15 653,78
4	AcF03D	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argilă	m3	34,90	67,46	2 354,43



1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,70	321,00	224,70
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,70	1 357,26	950,08
		<b>Total Раздел Inclusiv salariu</b>				<b>20 540,97 9 962,90</b>
		<b>Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) Inclusiv salariu</b>				<b>20 540,97 9 962,90</b>

	Total	lei	20 540,97
	CASM	24,00 %	2 391,10
	Total	100,00 +	22 932,06
	Transportarea materialelor	10,00 %	239,07
	Total	100,00 +	23 171,13
	Cheltuieli de regie	10,00 %	2 317,11
	Total	100,00 +	25 488,24
	Beneficiu	6,00 %	1 529,29
	Total	100,00 +	27 017,54
	TVA	20,00 %	5 403,51
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>32 421,04</b>



Intocmit

Aprobat

(Burca Oleg)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Suruceanu Igor)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul.  
(PC0+00 pina la PC130+00)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 32 421,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7212030022700	Sudor	h-om	119,32	57,66	6 879,99
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,46	57,66	372,48
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,174	57,66	355,99
4.	9312040019600	Sapator	h-om	40,833	57,66	2 354,43
				<b>Total manopera</b>		<b>9 962,90</b>

**Materiale:**

1.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	35,598	0,00	0,00
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	26,282	24,00	630,77
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	67,286	19,00	1 278,43
4.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	5,652	13,00	73,48
5.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,20	40,00	408,00
6.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,92	0,00	0,00
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>2 390,68</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	6,908	240,00	1 657,92
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,535	0,00	0,00
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,875	256,80	224,70
4.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	59,032	90,00	5 312,88
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,601	90,00	594,09
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,12	65,00	397,80
				<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>8 187,39</b>

Total	lei	20 540,97
CASM	24,00 %	2 391,10
Total	100,00 +	22 932,06
Transportarea materialelor	10,00 %	239,07
Total	100,00 +	23 171,13





**Reconstrucția digului de  
protecție contra inundațiilor a  
Polderului nr.4 r-ul Cahul.  
(PC0+00 pina la PC130+00)**

Formular Nr.5  
WinCmeta


(denumirea obiectivului)

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства)</b>				
		<b>1.1. Раздел</b>				
1	TsC02B11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (в котловане)	100 m3			0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,0500	0,00	0,00
2	RpIF03C	Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (Резка существующих стальных труб диам. от 0,53м в котловане)	m			39,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1900	57,66	10,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0950	19,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	24,00	3,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3800	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3000	40,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	65,00	11,70
3	RpAcA49E	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind dia-metrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=500mm)	m			249,26
	7212030022700	Sudor	h-om	1,9000	57,66	109,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	24,00	8,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0200	19,00	19,38
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0900	13,00	1,17
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,9400	90,00	84,60
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,1100	240,00	26,40
4	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			67,46
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,46
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	0,00	0,00
5	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			321,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	256,80	321,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 357,26




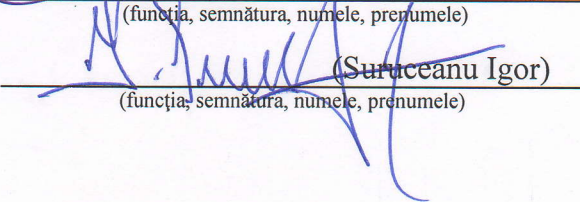
1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	90,00	848,70



Intocmit

Aprobat

  
 (functia, semnatura, numele, prenumele) (Burca Oleg)

  
 (functia, semnatura, numele, prenumele) (Suruceanu Igor)