

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de de reparație curentă a căilor de comunicare și amenajare a parcului "La Izvor", mun. Chisinau
2. Numărul și data contractului 40/3 din 07/09/2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Buiucani
4. Adresa beneficiarului Chisinau
5. Țara MD
- a) 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului subantreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- c) antreprenor asociat
- d) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
		dolari SUA
încheiat contractul		
- a) inițială (la data semnării contractului) 19 193 000,00 MDL
- b) finală (la data finalizării contractului) 16 138 498,55 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată conform acord aditional la contract 12 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 17/08/2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **26.10/2023**

Semnat: electronic

Nume: Stavila Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC "Vastavit"

“07” SEPTEMBRIE 2020

mun.Chisinau

I. Părțile contractante

1.1 „STACI GRUP SRL. cu sediul în mun.Chisinau, str.Podgorenilor nr.97, cod IBAN MD79ML000000002251329136 , Banca BC”Moldinconbank” S.A, cod fiscal nr.1011600005156, numit în continuare „Antreprenor”, în persoana Directorului –**Pelivan Ecaterina**, care acționează în baza statutului întreprinderii, pe de o parte

1.2. si S.R.L „VASTAVIT” cu sediul mun. Chișinau, bd. Moscova 1/1, of.31, cod IBAN MD46ML000000002224329295 , Banca Comercială „Moldindconbank” SA, fil. Invest , cod fiscal 1004600066894, numit în continuare „Subantreprenor”, în persoana Directorului – **Stavila Vitalie**, pe de altă parte au încheiat prezentul contract de subantrepriză cu respectarea următoarelor clauze:

II.Obiectul contractului

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute : **REPARATIE CURENTA A CAILOR DE COMUNICATII SI AMENAJARII PARCULUI „La Izvor”** la obiectivul de investiții din anexe, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar **Antreprenorul** se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

2.2. Cerințele tehnice și alte cerințe ce țin de obiectul contractului sunt expuse în devizul de cheltuieli nr. 1 parte integranta a prezentului contract (Anexa nr.1).

III. Termen de execuție

3.1. Termenul de execuție a lucrării contractate este de 12 luni din data primirii ordinului de începe a lucrărilor.

IV.Valoarea lucrărilor si modalitate de plată.

4.1. Valoarea lucrărilor conform prezentului contract este in suma de **19193000.00 (nousprezece milioane una suta nouazeci si trei mii 00 bani)** lei, conform anexei.

4.2. Termenele de achitare:

a) în termen de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de receptie a lucrărilor indeplinite.

4.3. Modul de plată: prin transfer

V.Obligațiile subantreprenorului

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea cantreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea

lucrărilor;

c) decontarea lucrării;

d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală

7.1. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

7.2. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

7.3. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

VIII. Adresele juridice:

"Antreprenorul"

SRL „STACI GRUP”

Mun. Chisinau, str. Podgorenilor nr. 97 bir. 20

c/f - 1011600005156

cod TVA 0607764

IBAN MD79ML0000000022511329136

BC "Moldincombank" S.A.

c/B MOLDM2X329

tel: 022-46-34-90

" Subantreprenorul "

S.R.L „ Vastavit ”

Mun. Chisinau, bd. Mosocva 1/1, of. 31

c/f - 1004600066894

cod TVA - 0606132

IBAN MD46ML000000002224329295

Moldindcombank S.A. fil. Invest

c/b MOLDM2X329

tel. (022) 44-04-04

"Antreprenorul"



"Subantreprenorul"



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

Nr. 356


Din 24.08.2021

Scrisoare de recomandare

Exprimam aprecierea fata de colaborare cu întreprinderea SRL „Vastavit”, care s-a angajat sa execute lucrări de ”Reparație curentă a căilor de comunicații si amenajării parcului “La Izvor”.

Subantreprenorul a dat dovadă de o atitudine responsabilă si profesională față de cerintele noastre, respectînd standardele de calitate pentru materialele utilizate.

Aduce mulțumiri companiei Vastavit SRL pentru lucrul calitativ, intrucit a confirmat profesionalismul acuratețea si rapiditatea în efectuarea lucrurilor solicitate .

Semnat: 
Nume: Pelivan Ecaterina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: ” Staci Grup „, SRL



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 6 din 17.08.2021

privind lucrările executate la obiectul "Reparatie curenta a cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" în cadrul contractului nr.40/3 din 07 septembrie 2020 încheiat între „STACI GRUP SRL, în calitate de Antreprenor și SRL „Vastavit”, în calitate de Subantreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.08.2021, fiind formată din:

Membrii comisiei:

din partea Antreprenorului

Administrator SRI Staci Grup – dna. Ecaterina Pelivan

Inginer pe calitatea lucrărilor – dl. Oleg Caraman

din partea Subantreprenorului

Director SRI Vastavit – dl. Vitalie Stavila

Diriginte de șantier – dl. Bolea Petru

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1- **nu este cazul**;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate - **nu este cazul**;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului - **nu este cazul**.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

se admite recepția la terminarea lucrărilor(etapa I)

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Aleile pietonale și iluminatul public ale parcului La Izvor, pot fi și sunt utilizate conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

receptia obiectivului

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Valoarea lucrărilor executate (etapaI) 16 138 498,55 lei.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 5
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 897 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a rețelei electrice 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare	m3	330,0000	128,005 128,005	42 241,716 42 241,716
2	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (groapa p/n trecere inchis)	m3	2,1100	128,005 128,005	270,091 270,091
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	251,9660	57,430 55,930	14 470,457 14 092,508
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	112,0000	137,673	15 419,331

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			35,173	3 939,331
5	10-1	Caramida	buc	5 956,0000	2,282 0,000	13 592,783 0,000
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				85 994,378 60 543,646
		1.1.2. lucrari constructive				
6	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc)	t	4,3000	3 914,359 1 679,059	16 831,745 7 219,955
7		Stilpi CC6m76/160/4	buc	50,0000	5 200,000 0,000	260 000,000 0,000
8		Fundatie pentru stilpi FM2 50 buc	???	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	20,0000	1 158,853 253,704	23 177,059 5 074,080
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	392,0000	14,400 4,555	5 644,855 1 785,615
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 377,6000	13,247 3,402	18 248,985 4 686,513
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	113,5000	28,909 12,109	3 281,139 1 374,326
		Total lucrari constructive Inclusiv salariu				327 183,783 20 140,489

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Lucrari de desfacerea b=0.5 m si restabilire btrotuar b=0.7m				
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri l=0.5 m	m	38,0000	49,171 16,721	1 868,513 635,413
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,3000	167,677 92,257	50,303 27,677
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,0000	20,777 8,245	20,777 8,245
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)	100 m3	0,0130	780,000 0,000	10,140 0,000
17	TsI50A9	Transportarea(asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	1,9200	30,028 0,000	57,654 0,000
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3	0,0130	141,923 21,769	1,845 0,283
		Total Lucrari de desfacerea b=0.5 m si restabilire btrotuar b=0.7m Inklusiv salariu				2 009,232 671,618
		1.1.4. Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m)				
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	164,0000	49,171 16,721	8 064,110 2 742,310
20	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15cm	m3	6,1500	167,717 92,256	1 031,458 567,374
21	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta b=35cm	m3	14,3500	20,778 8,245	298,158 118,318
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,2050	780,000 0,000	159,900 0,000

		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)				
23	TsI50A9	Transportarea (asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	31,7900	30,024 0,000	954,468 0,000
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3	0,2050	140,585 21,912	28,820 4,492
		Total Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m) Inclusiv salariu				10 536,914 3 432,494
		Total Volume pentru lucrarile de constructie Inclusiv salariu				425 724,307 84 788,247
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			425 724,307
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			19 077,356
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			22 544,800
		<i>Total</i>	100,00 +			467 346,463
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,00 %			65 428,505
		<i>Total</i>	100,00 +			532 774,968
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			31 966,498
		<i>Total</i>	100,00 +			564 741,466
		Total Lucrari de constructie a retelei electrice Inclusiv salariu				564 741,466 84 788,247
		2. Lucrari de montare				
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	16,0000	1 879,286 382,286	30 068,573 6 116,573
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	16,0000	1 445,969 789,942	23 135,498 12 639,072
27		Кабель АПвБШп 5x16-1	m	1 600,0000	39,900 0,000	63 840,000 0,000
28	08-02-143-	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	16,0000	1 647,367	26 357,866

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)				
23	TsI50A9	Transportarea (asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t	31,7900	30,024 0,000	954,468 0,000
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3	0,2050	140,585 21,912	28,820 4,492
		Total Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m) Inklusiv salariu				10 536,914 3 432,494
		Total Volume pentru lucrarile de constructie Inklusiv salariu				425 724,307 84 788,247
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			425 724,307
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			19 077,356
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			22 544,800
		<i>Total</i>	100,00 +			467 346,463
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,00 %			65 428,505
		<i>Total</i>	100,00 +			532 774,968
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			31 966,498
		<i>Total</i>	100,00 +			564 741,466
		Total Lucrari de constructie a retelei electrice Inklusiv salariu				564 741,466 84 788,247
		2. Lucrari de montare				
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	16,0000	1 879,286 382,286	30 068,573 6 116,573
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	16,0000	1 445,969 789,942	23 135,498 12 639,072
27		Кабель АПВБШп 5x16-1	m	1 600,0000	39,900 0,000	63 840,000 0,000
28	08-02-143-	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	16,0000	1 647,367	26 357,866

1	2	3	4	5	6	7
	1	transee: cu caramida a unui singur cablu			375,367	6 005,866
		<i>Прямые затраты</i>	Lei			143 401,937
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,50 %			5 571,340
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			4 621,710
		<i>Total</i>	100,00 +			153 594,987
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			18 818,748
		<i>Total</i>	100,00 +			172 413,735
		<i>Beneficiul</i>	6,00 %			10 344,824
		<i>Total</i>	100,00 +			182 758,559
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				182 758,559 24 761,511

		Прямые затраты	Lei	747 500,00
		TVA	20,00 %	149 500,00
		Total deviz: Inclusiv salariu		897 000,00
				109 549,75

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Iluminat electric exterior**

Valoarea de deviz 897 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	554,6560	57,66	31 981,466
2.	7123010010200	Betonist	h-om	138,5800	57,66	7 990,523
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	105,1680	57,66	6 063,987
4.	7137010011500	Electrician	h-om	66,4220	57,66	3 829,893
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1350	57,66	65,444
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,5650	57,66	1 243,438
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	915,3520	57,66	52 779,197
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,2134	57,66	934,865
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5150	57,66	721,614
10.	9312040019600	Sapator	h-om	68,3200	57,66	3 939,331
		Total manopera				109 549,75

Materiale:

1.	(CC6m76/160/4 masa 8	Stilpi CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc	buc	50,0000	5 200,00	260 000,000
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7025	0,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,00	0,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0128	15 000,00	192,000
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1600	10 500,00	1 680,000
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0160	10 500,00	168,000
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0010	8 500,00	8,500
9.	1019852	Vopsea	kg	4,0000	31,73	126,920
10.	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,000
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0011	220,00	0,242
12.	1421102200525nu	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	114,8000	100,00	11 480,000
13.	2010237318750	Distantieri	buc	265,4400	0,05	13,272
14.	2663102100000 C15	Beton C15	m3	20,8075	800,00	16 646,000
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7070	700,00	494,900
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	401,8000	9,50	3 817,100
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 412,0400	9,50	13 414,380
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1350	10,00	11,350
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,6960	10,00	176,960
20.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	113,5000	16,50	1 872,750
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5675	37,00	20,997
22.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9080	1,89	1,716
23.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	33,2766	15,00	499,149
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0300	13,29	26,979
25.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1331	1,07	0,142
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,6560	10,00	6,560
27.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1536	15,00	2,304
28.	Caramida	Caramida	buc	5 956,0000	2,28	13 592,783
29.	Кабель АПвБШп 5х16-	Кабель АПвБШп 5х16-1	m	1 600,0000	39,90	63 840,000
		Total materiale de construcții				388 093,00

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	153,9200	120,00	18 470,400
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	13,2440	45,00	595,980
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	51,5200	100,00	5 152,000
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	51,5200	25,00	1 288,000
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	13,2010	200,00	2 640,200
6.	160601	Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	18,6620	205,00	3 825,710
7.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	4,4720	250,00	1 118,000
8.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	4,9988	60,00	299,928
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4901	380,00	186,238
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5668	300,00	170,040
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,2118	50,00	10,590
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0916	280,00	25,648
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,0000	15,00	180,000
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,9988	28,00	139,966
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	59,3880	100,00	5 938,800
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,2118	200,00	42,360
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,0000	250,00	1 250,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6229	180,00	1 012,122
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	153,9200	180,00	27 705,600
20.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	7,9550	180,00	1 431,900
		Total utilaje de construcții				71 483,48

Прямые затраты	Lei	747 500,00
TVA	20,00 %	149 500,00
Total deviz:		897 000,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" Investitor Pretura Buiucani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu


1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a retelei electrice				
		1.1. Volume pentru lucrarile de constructie				
		1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare	m3			128,005 128,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,473
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	11,532
2	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren tare (groapa p/n trecere inchis)	m3			128,005 128,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	57,66	116,473
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	57,66	11,532
3	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			57,430 55,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,930
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,500
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			137,673 35,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525nu	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,500
5	10-1	Caramida	buc			2,282 0,000
	Caramida	Caramida	buc	1,0000	2,28	2,282
		1.1.2. lucrari constructive				
6	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc)	t			3 914,359 1 679,059
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	1 679,059
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,000
	110-9126	Placi metalice	buc	0,0000	0,00	0,000
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,0800	45,00	138,600
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,0700	200,00	614,000
	160601	Tractoare pe senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,3400	205,00	889,700
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,0400	250,00	260,000
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,8500	180,00	333,000
7		Stilpi CC6m76/160/4	buc			5 200,000 0,000
	(CC6m76/160/4 masa 8	Stilpi CC6m76/160/4 masa 86 kg/buc	buc	1,0000	5 200,00	5 200,000
8		Fundatie pentru stilpi FM2 50 buc	???			0,000 0,000
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C 15	m3			1 158,853 253,704

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2663102100000C15	Beton C15	m3	1,0250	800,00	832,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	13,29	1,349
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,400 4,555
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,007
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
11	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			13,247 3,402
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,05	0,008
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			28,909 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,185
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
		1.1.3. Lucrari de desfacerea b=0.5 m si restabilire btrotuar b=0.7m				
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri l=0.5 m	m			49,171 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	700,00	2,450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,400
14	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			167,677 92,257
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,257
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,220
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,00	21,700
15	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,777 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,082
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	50,00	0,690
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,760
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,000

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50A9	Transportarea(asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			30,028 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	180,00	30,028
18	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3			141,923 21,769
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,769
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,692
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	280,00	118,462
		1.1.4. Intersectia cu partea carosabila ,inclusiv desfacerea imbracamintei partii carosabile (B=0.5m)				
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			49,171 16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	700,00	2,450
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,400
20	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 15cm	m3			167,717 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	380,00	7,260
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	28,00	21,700
21	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta b=35cm	m3			20,778 8,245
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	380,00	9,083
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	50,00	0,690
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	200,00	2,760
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare imbracamintei de betonasfaltic+pietris)	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	300,00	780,000
23	TsI50A9	Transportarea (asfalt+ pietris) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km	t			30,024 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1668	180,00	30,024
24	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (imb.de asfalt pietris decapat)	100 m3			140,585 21,912
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,912
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,073
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	280,00	117,600
		2. Lucrari de montare				
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 879,286 382,286
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,286
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	120,00	598,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	180,00	898,200
26	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			1 445,969 789,942
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,942
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	15 000,00	12,000
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	10 500,00	105,000
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	10 500,00	10,500
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	8 500,00	0,531
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	31,73	7,933
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1,07	0,009
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,410
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,144
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	120,00	46,800
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	100,00	322,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	25,00	80,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,200
27		Кабель АПвБбШп 5х16-1	m			39,900
						0,000
	Кабель АПвБбШп 5х16-	Кабель АПвБбШп 5х16-1	m	1,0000	39,90	39,900
28	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 647,367
						375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,367
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	120,00	508,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	180,00	763,200

APROBAT:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor

Valoarea de deviz 1 222 400,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(pamint vegetal)	100 m3	4,6060	378,000 0,000	1 741,068 0,000
2	TsC22A1 k=1,5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=1,5000	100 m3	4,6060	359,101 0,000	1 654,020 0,000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	12,9010	493,199 0,000	6 362,766 0,000
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - Saparea albiei sub accese	100 m3	1,9600	493,200 0,000	966,672 0,000
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului	100 m3	1,8760	493,196 0,000	925,236 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura dupa cartograma)				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3	8,6240	<u>493,201</u> 0,000	<u>4 253,364</u> 0,000
7	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3	14,8610	<u>1 159,200</u> 0,000	<u>17 226,864</u> 0,000
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3	10,5000	<u>2 380,816</u> 292,336	<u>24 998,570</u> 3 069,530
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (admiterea solului insuficient)	100 m3	10,5000	<u>493,200</u> 0,000	<u>5 178,600</u> 0,000
10	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3	10,5000	<u>1 159,200</u> 0,000	<u>12 171,600</u> 0,000
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos)	100 m3	4,3610	<u>629,997</u> 0,000	<u>2 747,416</u> 0,000
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	763,1750	<u>41,280</u>	<u>31 503,856</u>

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km			0,000	0,000
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,3610	101,636 20,758	443,234 90,526
14	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) din rezerv	100 m3	18,0600	378,000 0,000	6 826,680 0,000
15	TsC22A1k =4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3	18,0600	957,600 0,000	17 294,256 0,000
		Total Nivelarea maselor de pamint Inklusiv salariu				134 294,202 3 160,056
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (11.2020-191m2)				
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	28,6900	299,865 66,309	8 603,114 1 902,405
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	28,6900	356,783 17,298	10 236,112 496,280
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75	m2	191,0000	157,166 3,460	30 018,628 660,784
19	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦМБг II gr.5cm Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	191,0000	150,542 3,604	28 753,504 688,316

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accese din beton asfaltic S=1740m2 (11.2020-191m2) Inclusiv salariu				77 611,358 3 747,785
		2.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (11.202-462m2)				
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	69,3000	<u>356,783</u> 17,298	<u>24 725,055</u> 1 198,751
21	DB16E k=1,4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (35 mm) Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,4000	m2	462,0000	<u>106,506</u> 3,229	<u>49 205,653</u> 1 491,780
		Total Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (11.202-462m2) Inclusiv salariu				73 930,708 2 690,531
		2.3. Trotuar S=3980m2 (11.2020-1700.4m2)				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	255,0000	<u>356,783</u> 17,298	<u>90 979,639</u> 4 410,990
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	1 700,4000	<u>156,346</u> 34,365	<u>265 851,347</u> 58 434,858
		Total Trotuar S=3980m2 (11.2020-1700.4m2) Inclusiv salariu				356 830,986 62 845,848
		2.4. Alte lucrari				
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 529,0000	<u>116,136</u> 17,298	<u>177 571,210</u> 26 448,642

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				177 571,210 26 448,642
		Total Imbracaminti si pavaje Inclusiv salariu				685 944,262 95 732,806

		Прямые затраты	Lei	820 238,48
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	22 250,89
		Cheltuieli de transport	7,00 %	39 473,10
		Total	100,00 +	881 962,47
		Cheltuieli de regie	10,00 %	88 196,25
		Total	100,00 +	970 158,72
		Beneficiu	5,00 %	48 507,95
		Total	100,00 +	1 018 666,67
		TVA	20,00 %	203 733,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 222 400,00 98 892,86

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor**

Valoarea de deviz 1 222 400,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 400,6826	57,66	80 763,358
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	49,2695	57,66	2 840,880
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,2850	57,66	13 739,513
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,8663	57,66	1 549,111
Total manopera						98 892,86

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип Б М-1 ЦКБр-1/2,75	t	26,9310	1 040,00	28 008,240
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	38,1612	1 200,00	45 793,440
3.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte- БМ-II ЦКМБр II gr.5cm	t	22,4425	1 200,00	26 931,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	448,2973	220,00	98 625,406
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0174	220,00	3,828
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,2297	10,00	32,297
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5870	150,00	688,050
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,6126	150,00	5 641,890
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,5020	150,00	1 275,300
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	72,7771	150,00	10 916,565
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 559,5800	1,30	2 027,454
12.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 720,6400	1,30	3 536,832
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 382,1480	1,30	17 396,792
14.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	1 725,9060	100,00	172 590,600
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	73,3920	800,00	58 713,600
16.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1 536,6450	58,33	89 632,503
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	10,2098	0,31	3,185
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	34,0080	50,00	1 700,400
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,3056	13,29	323,022
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5870	13,29	60,961
Total materiale de constructii						563 901,37

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,8256	360,00	5 337,216
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,9087	240,00	1 178,088
3.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	91,3710	240,00	21 929,040
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	86,2501	200,00	17 250,020
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,9087	450,00	2 208,915
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8122	280,00	2 747,416
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	414,4507	180,00	74 601,126
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7444	200,00	348,880
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	196,8991	160,00	31 503,856
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4249	140,08	339,680
Total utilaje de constructii						157 444,25

Прямые затраты	Lei	820 238,48
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	22 250,89

Cheltuieli de transport	7,00 %	39 473,10
Total	100,00 +	881 962,47
Cheltuieli de regie	10,00 %	88 196,25
Total	100,00 +	970 158,72
Beneficiu	5,00 %	48 507,95
Total	100,00 +	1 018 666,67
TVA	20,00 %	203 733,33
Total deviz:		1 222 400,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor" Investitor Pretura sectorului Buiucani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Nivelarea maselor de pamint				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (pamint vegetal)	100 m3			378,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	180,00	378,000
2	TsC22A1 k=1,5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=1,5000	100 m3			359,101 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	180,00	359,101
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3			493,199 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,199
4	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - Saparea albiei sub accese	100 m3			493,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,200
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe	100 m3			493,196

1	2	3	4	5	6	7
		senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura dupa cartograma)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,196
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3			493,201 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,201
7	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3			1 159,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	1 159,200
8	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact.	100 m3			2 380,816 292,336
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	57,66	292,336
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	240,00	2 088,480
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 - (admiterea solului insuficient)	100 m3			493,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	180,00	493,200
10	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3			1 159,200 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	180,00	1 159,200
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (solului de prisos)	100 m3			629,997 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	280,00	629,997
12	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			41,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	160,00	41,280
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,636 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,878
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,000
14	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal) din rezerv	100 m3			378,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	180,00	378,000
15	TsC22A1k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I Коэффициент к машинам=4,0000	100 m3			957,600 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	180,00	957,600
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Accese din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		S=1740m2 (11.2020-191m2)				
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			299,865 66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,083
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,1530	200,00	30,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,08	3,222
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			356,783 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,665
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,08	0,701
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦҚБг-1/2,75	m2			157,166 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип Б М-1 ЦҚБг-1/2,75	t	0,1410	1 040,00	146,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,31	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0079	200,00	1,580
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	240,00	1,896
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	3,555
19	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦҚБг II gr.5cm Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			150,542 3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte- БМ-II ЦҚБг II gr.5cm	t	0,0940	1 200,00	141,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,038
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,31	0,004
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0053	200,00	1,325
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	240,00	1,590
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,981
		2.2. Acoperisi drumurilor pentru trotuar asfalt S=6170m2 (11.202-462m2)				
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3			356,783 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,665
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,08	0,700
21	DB16E k=1,4	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica (35 mm)	m2			106,506 3,229

1	2	3	4	5	6	7
		Koeficient k la muncitor=1,4000 Koeficient k la material=1,4000 Koeficient k la masina=1,4000				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	57,66	3,229
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 200,00	99,120
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,042
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	0,31	0,003
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0033	200,00	0,924
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	240,00	1,109
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	450,00	2,079
		2.3. Trotuar S=3980m2 (11.2020-1700.4m2)				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3			356,783 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,664
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2180	200,00	43,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,08	0,700
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2			156,346 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	1,0150	100,00	101,500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,080
	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,8700	1,30	10,231
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,420
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
		2.4. Alte lucrari				
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			116,136 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	800,00	38,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,326
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,450
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	13,29	0,040



L.S.

APROBAT:



L.S.

Conceptul reparatiei curente ale cailor de comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor

Valoarea de deviz 1 300 089,60 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat -WC public	m3	300,0000	91,939 75,535	27 581,580 22 660,380
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-fundatie pavilion comercial si trepte din beton	m3	29,5000	221,982 197,197	6 548,460 5 817,317
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-acoperisului vechi din beton V=340m2x0.2	m3	68,0000	221,982 197,197	15 094,756 13 409,410
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-acoperisului vechi din b.a. V=2130m2x0.1	m3	213,0000	347,094 317,130	73 931,128 67 548,690
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	2 130,0000	20,181 20,181	42 985,530 42 985,530
6	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	70,0000	20,758 20,758	1 453,032 1 453,032
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1 180,0000	64,003 64,003	75 523,068 75 523,068

1	2	3	4	5	6	7
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 180,0000	29,167 0,000	34 416,942 0,000
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,8100	107,009 21,911	728,733 149,213
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				278 263,229 229 546,640
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (09.2020-320m2)				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	48,0000	292,214 66,309	14 026,277 3 182,832
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	48,0000	345,883 17,298	16 602,379 830,304
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦҚБГ-1/2,75	m2	320,0000	156,135 3,460	49 963,072 1 107,072
13	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦҚМБГ II gr.5cm Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2	320,0000	149,679 3,604	47 897,200 1 153,200
		Total Accese din beton asfaltic S=1740m2 (09.2020-320m2) Inclusiv salariu				128 488,928 6 273,408
		2.2. Trotuar S=3980m2 (09.2020-750m2)				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150,0 mm	m3	112,5100	345,883 17,298	38 915,274 1 946,198
15	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	750,0000	156,346	117 259,770

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)			34,365	25 774,020
		Total Trotuar S=3980m2 (09.2020-750m2)				156 175,044
		Inclusiv salariu				27 720,218
		2.3. Alte lucrari				
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,0000	180,683 38,632	61 432,200 13 134,948
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	1 931,0000	116,136 17,298	224 257,689 33 402,438
		Total Alte lucrari				285 689,889
		Inclusiv salariu				46 537,386
		Total Imbracaminti si pavaje				570 353,861
		Inclusiv salariu				80 531,012

	Прямые затраты	Lei	848 617,10
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	69 767,47
	Cheltuieli de transport	6,00 %	28 650,39
	Total	100,00 +	947 034,96
	Cheltuieli de regie	10,00 %	94 703,50
	Total	100,00 +	1 041 738,46
	Beneficiu	4,00 %	41 669,54
	Total	100,00 +	1 083 408,00
	TVA	20,00 %	216 681,60
	Total deviz:		1 300 089,60
	Inclusiv salariu		310 077,65

Intocmit

(functia, semnatura, nume, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, nume, prenumele)



Conceptul reparatiei curente ale
cailor de comunicatii si
amenajarii parcului "La Izvor"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Reconstructia si amenajarea teritoriului. Aleile in jurul lacurilor

Valoarea de deviz 1 300 089,60 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 056,7500	57,66	60 932,205
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 437,5830	57,66	82 891,036
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	39,2000	57,66	2 260,272
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 595,1078	57,66	91 973,916
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	448,2000	57,66	25 843,212
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	407,8500	57,66	23 516,631
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	393,0000	57,66	22 660,380
Total manopera						310 077,65

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75	t	45,1200	1 040,00	46 924,800
2.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte- БМ-II ЦКМБг II gr.5cm	t	37,6000	1 200,00	45 120,000
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	203,8477	220,00	44 846,494
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0340	220,00	7,480
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,1600	10,00	21,600
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,8530	150,00	1 327,950
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	62,9280	150,00	9 439,200
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,7500	150,00	562,500
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	32,1000	150,00	4 815,000
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 047,4200	1,30	3 961,646
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 200,0000	1,30	1 560,000
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 902,5000	1,30	7 673,250
13.	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	761,2500	100,00	76 125,000
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	107,9880	800,00	86 390,400
15.	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 150	m	341,7000	100,00	34 170,000

16.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1 940,6550	58,33	113 198,406
17.	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	9,5200	5,00	47,600
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,0000	50,00	750,000
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,1615	13,29	254,656
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,3580	13,29	310,428
Total materiale de construcții						477 506,42

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	102,8250	50,00	5 141,250
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	26,4000	50,00	1 320,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	57,2250	10,00	572,250
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7414	360,00	2 426,904
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,6480	150,00	697,200
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	46,9832	150,00	7 047,480
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,6480	450,00	2 091,600
8.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	2,1000	280,00	588,000
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,3000	200,00	60,000
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,8602	200,00	572,040
11.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	26,4000	28,00	739,200
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	102,8250	28,00	2 879,100
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,3000	180,00	2 214,000
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	304,4400	113,05	34 416,942
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9065	140,08	267,062
Total utilaje de construcții						61 033,03

Прямые затраты	Lei	848 617,10
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	69 767,47
Cheltuieli de transport	6,00 %	28 650,39
Total	100,00 +	947 034,96
Cheltuieli de regie	10,00 %	94 703,50
Total	100,00 +	1 041 738,46
Beneficiu	4,00 %	41 669,54
Total	100,00 +	1 083 408,00
TVA	20,00 %	216 681,60

Total deviz:

**1 300 089,
60**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Conceptul reparatiei curente ale cailor de Investitor Pretura sectorului Buiucani
comunicatii si amenajarii parcului "La Izvor"


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat -WC public	m3			91,939 75,535
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100	57,66	75,535
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	50,00	4,400
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880	28,00	2,464
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070	280,00	1,960
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410	180,00	7,380
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010	200,00	0,200
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-fundatie pavilion comercial si trepte din beton	m3			221,982 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,665
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu-acoperisului vechi din beton V=340m2x0.2	m3			221,982 197,197
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	57,66	121,086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,111
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	50,00	14,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	28,00	8,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	10,00	1,500
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton armat cu mijloace mecanice-acoperisului vechi din b.a. V=2130m2x0.1	m3			347,094 317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,29	0,664
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	50,00	17,500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	28,00	9,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	10,00	2,000
5	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2			20,181 20,181
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1700	57,66	9,802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,379
6	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			20,758 20,758
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,379
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003 64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,003
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			29,167

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 15 km				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	113,05	29,167
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			107,009
						21,911
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,911
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,098
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	200,00	84,000
		2. Imbracaminti si pavaje				
		2.1. Accese din beton asfaltic S=1740m2 (09.2020-320m2)				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			292,214
						66,309
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,309
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	13,29	3,083
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,1530	150,00	22,950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	140,08	3,222
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			345,883
						17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,664
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2180	150,00	32,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,08	0,700
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica - тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75	m2			156,135
						3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari тип Б М-1 ЦКБг-1/2,75	t	0,1410	1 040,00	146,640
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	5,00	0,080
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	450,00	3,555
13	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - БМ-II ЦМБг II gr.5cm Коэффициент к трудозатратам=1,2500 Коэффициент к материалам=1,2500 Коэффициент к машинам=1,2500	m2			149,679
						3,604
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,604
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte- БМ-II ЦМБг II gr.5cm	t	0,0940	1 200,00	141,000
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	10,00	0,037
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,069
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,0053	150,00	0,994
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	150,00	0,994
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	450,00	2,981
		2.2. Trotuar S=3980m2 (09.2020-750m2)				
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			345,883
						17,298

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire h=150,0 mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	13,29	0,665
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	360,00	15,120
	2952240004010	Compactor static autopropulsat	h-ut	0,2180	150,00	32,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	140,08	0,700
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2			156,346 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	266111280065560	Placi din beton, pentru trotuare t 60 mm	m2	1,0150	100,00	101,500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,080
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,30	10,231
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,750
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,420
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,000
		2.3. Alte lucrari				
16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			180,683 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0450	800,00	36,000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,30	4,121
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,350
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	13,29	0,080
	26661228002861	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 150	m	1,0050	100,00	100,500
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m			116,136 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	0,0480	800,00	38,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,30	1,326
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,450
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	58,33	58,622
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	13,29	0,040

APROBAT:



L.S.



L.S.

Ex 1
Nr. exemplarului
№ счёта/листа

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



liberării/delei livrării / 9 Iulie 2021 / 9 Iulie 2021
Эмисии/Дата поставки

titlul / Vastavit SRL, mun. Chisinau, bd. Moscova, № 1, bloc 1, ap. 31, codul IBAN MD46IML0000000222439295, in banca
достав / ВС Moldindconbank S.A. suc. Invest Chisinau MOLMD2X329

prilejul/beneficiar: STACI GRUP SRL, mun. Chisinau str. Podgoreniilor 97
услуги/получатель

ogăzile / date / data / date
верность / дата / делегированный

1ct Incasare / КТГ погрузки

Descrierea marfii/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al marfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товарной активности

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Unitate de masura / единица измерения	Санти/леа marfurilor / активelor, volului serviciilor / количество товаров / активностей, объем услуг	Preț unitar fara TVA, lei / Цена единицы без НДС, лева	Valoarea totala fara TVA, lei / Общая сумма без НДС, лева	Coala TVA % / Ставка НДС, %	Suma totala TVA, lei / Общая сумма НДС, лева	Valoarea marfii/activelor, lor, serviciilor, lei / Стоимость товаров/активов, услуг, лева	Alta informatie / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Numar locuri / количество мест	Masa bruta / Масса брутто	Masa neta / Масса нето
busc.	1	143 052.37	1 143 052.37	20%	228 610.47	1 371 662.84					

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

8. Foala de parcurs / Путевой лист	seria / серия	numar / номер	data / дата
9. Transportator / Перевозчик			

7. Rediriții / Переадресовки

TVA (pe regiunea) / Всего (по стране)	1143 052.37	X	228 610.47	1 371 662.84	X	X	X
TVA (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	1 143 052.37	X	228 610.47	1 371 662.84	X	X	X

15. Printe bunurile/activile / Intemediari (transportatori):
Принят товаров/активы / посредники (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Prețul marfii/activile / Intemediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредник (перевозчик):
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Printe marfuri/activile (serviciile) / servatori/beneficiari:
Принят товаров/активов (услуг) / получатель/получатели:
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Amplas nr. 1 la Oficiul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 martie 2017
Исправление № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова от 28.03.2017 № 118 от 28.03.2017

L.S. / M.P.
Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Ex. 1
Nr. exemplarului
№ экземпляр

ACTURA FISCALĂ
АЛГОТОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria №:
Серия №



Forma nr. 1 a Ordinii Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Таблица формы
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Beneficiu (data livrării)
Получатель (дата поставки)

Vastavil SRL, mtp. Chisinau, bd. Moscova, № 1, bloc 1, ap. 31, codul IBAN MD46ML000000022243292955, în banca
ВСМолдиндсрбанк'S.A. suc. Invest' Chisinau MOLMD2X329

STACI GRUP SRL, mtp. Chisinau str. Podgoreniilor 97

data
дата

delegații
делегированный

10.1

6. Punct de descărcare
Пункт разгрузки

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

7. Rediți
Передатковики

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfii/activelor, serviciilor și codul poziției tarifului și marfii/activului Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товарной тарифной	Unitate de măsura Единица измерения	Cantitatea marfii/activelor, volimii serviciilor Количество товаров/услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Scara TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfii/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr lot Комп. номер	Masa brută, ton Масса брутто, тонн
	bus.	1	860 261,67	2 860 261,67	20%	572 052,33	3 432 314,00				

AL (pe regiune)
Всего (по стране)

2 860 261,67 X 572 052,33 3 432 314,00 X X X

16. Primiți
Получены

2 860 261,67 X 572 052,33 3 432 314,00 X X X

17. Primiți
Получены

2 860 261,67 X 572 052,33 3 432 314,00 X X X

Director Stavila V.
Директор Ставила В.

Director Stavila V.
Директор Ставила В.




Director Pelivan E.
Директор Пеливан Е.

Director Pelivan E.
Директор Пеливан Е.

Director Pelivan E.
Директор Пеливан Е.

Director Pelivan E.
Директор Пеливан Е.

Director Pelivan E.
Директор Пеливан Е.



Data eliberării / data livrării: 9 septembrie 2021 / 9 septembrie 2021
Data vânzării / data postării

1. Partener: **Vastavit SRL, mun. Chisinau, bd. Moscova, № 1, bloc 1, ap. 31, codul IBAN MD46ML00000002224329295, in banca BC 'Moldindconbank' S.A. suc. 'Invest' Chisinau MOLDMID2X329**

2. Cumpărător/beneficiar: **STACI GRUP SRL, mun. Chisinau str. Podgoreniilor 97**

3. Delegat: **data** / **data**
Delegat: **data** / **data**

5. Punct livrare: **mun. Chisinau, bd. Moscova, № 1, bloc 1, ap. 31**

6. Punct de cascare: **mun. Chisinau str. Podgoreniilor 97**

4. Documente anexate: **Прилагаемые документы**

8. Foala de parcurs: **серія**
Листов лист: **серия**
9. Transportator: **Перевозчик**

c.t./nr. TVA: **1004600068894/**
ф.к./код НДС: **0606732**
c.t./nr. TVA: **1017600005156/**
ф.к./код НДС: **0607764**

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11
Denumirea marfii/activelor, serviciilor și codul prozilei tarifare și matriciale/Именования товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товарной матрицы	Unitate de masura /Единица измерения	Сантилеа marfii/lor /activelor, услуг /Колличество товаров /активов, объем услуг	Pret unitar TVA, lei /Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totala fara TVA, lei /Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % /Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei /Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfii/activelor-lor, serviciilor, lei /Сумма товаров/услуг, лев	Alta informatie /Другая информация	Tip ambalaj /Тип упаковки	Numar locuri /Количество мест
Lucrari de reparatie a cailor de comunicatie si amenajarea parcului "La Izvor" conform contractului nr.40/3 din 07.09.2020	buc.	1	389 195,60	1 389 195,60	20%	277 839,12	1 667 034,72			

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	1 389 195,60	X	277 839,12	1 667 034,72	X	X	X	X	X	X
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	1 389 195,60	X	277 839,12	1 667 034,72	X	X	X	X	X	X



13. Permis eliberare: **Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись**

14. Punct marfii/activelor (serviciilor): **Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись**

15. Punct livrare: **Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись**

16. Punct marfii/activelor intermediari (transportatori): **Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись**

17. Punct marfii/activelor (serviciilor): **Funcția, numele, prenumele și semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись**

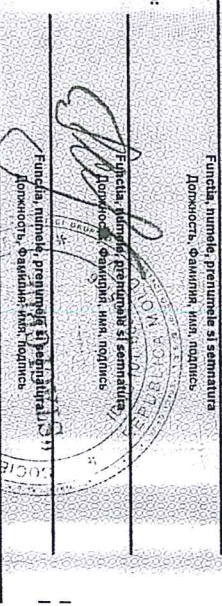

Data eliberării / data livrării: 12 noiembrie 2021 / 12 noiembrie 2021
Дата выписки/дата поставки

1. Furnizor / Продавец: **Vestavit SRL, mun. Chisinau, bd. Moscova, № 1, bloc 1, ap. 31, codul IBAN MD46ML00000002224329295, în banca BC Moldindconbank S.A. suc. 'Invest' Chisinau MOLMD2X329**

2. Cumpărător/beneficiar: / Покупатель/получатель: **STACI GRUP SRL, mun. Chisinau str. Podgoreniilor 97**

3. Delegație / Делегация: data / дата, delegații / делегированный

4. Documente anexate / Прилагаемые документы

5. Punct înscărire / Пункт погрузки: **mun. Chisinau, 10.1**
Домашняя магистраль/склад, сервисный и код посылки тарифа ал магистраль/чл
Наименование товара/актива, услуг и код товарной посылки товар/актива

6. Punct descărcare / Пункт разгрузки	10.2 Unitate de masă / Единица измерения	10.3 Cantitatea marfii / количество товара	10.4 Preț unitar / Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală / Общая сумма без НДС, лев	10.6 TVA % / Ставка НДС, %	10.7 Suma totală / Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfii/activelor, serviciilor / Стоимость товара/активов, услуг, лев	10.9 Alta informație / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuri / количество мест
660 861,67	BUC.	1	660 861,67	660 861,67	20%	132 172,33	793 034,00			
660 861,67						132 172,33	793 034,00			
660 861,67						132 172,33	793 034,00			

7. Rediriții / Переадресовки

8. Foia de parcurs / Путевой лист: seria / серия, număr / номер

9. Transportator / Перевозчик: c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС, c.f./nr. TVA / ф.к./код НДС

10. Punct de origine / Место происхождения: **101**

11. Punct de destinație / Место назначения: **102**

12. Punct de origine / Место происхождения: **103**

13. Punct de destinație / Место назначения: **104**

14. Punct de origine / Место происхождения: **105**

15. Punct de destinație / Место назначения: **106**

16. Punct de origine / Место происхождения: **107**

17. Punct de destinație / Место назначения: **108**

18. Punct de origine / Место происхождения: **109**

19. Punct de destinație / Место назначения: **110**

15. Punct de origine / Место происхождения: **111**


16. Punct de destinație / Место назначения: **112**

17. Punct de origine / Место происхождения: **113**

18. Punct de destinație / Место назначения: **114**

19. Punct de origine / Место происхождения: **115**

20. Punct de destinație / Место назначения: **116**



DATE PRIVIND ÎNTRUNIRI
DIN COMITATUL DE DIRECTORI
AL SOCIETĂȚII ÎN CAZUL
CARE ÎNTRUNIRILE SĂRĂCĂS
SUNT ÎNTRUNITE ÎN
CĂMERELE DE ÎNTRUNIRE

Seria, Nr.
Seria, №



8. Foia de parcurs seria:

numar

9. Transportator "Astavi" SRL, mp. Chisinau str. b. Moscovei 1/1
ar.31

c./l. nr. TVA 1004600068894/0606132
ф.к./код НДС

10. Emisitor: "Astavi" SRL, adr. mp. Chisinau str. b. Moscovei 1/1 ar. 31, Cont: IBAN MD46ML00000002224329295, ВС Moldindconbank S.A. fil. "Invest" Chisinau, Cod: 1004600068894/0606132
Căsuță de poștă: 1011600005156/0607754

c./l. nr. TVA 1004600068894/0606132
ф.к./код НДС

11. Suptator: "STACI GRUPE" SRL, adr. mp. Chisinau str. Rodgolenilor 97, Cont: IBAN MD79ML00000002251329136, ВС Moldindconbank S.A. fil. "Invest" Chisinau, Cod: 1011600005156/0607754

c./l. nr. TVA 1011600005156/0607754
ф.к./код НДС

4. Documente anexate
[Prilagamele documenty]

6. Punct de descarcare mp. Chisinau
Пункт разгрузки

7. Rediții
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea marfii: servicii si cod compensator al marfi Наименование товаров, услуг и компенсаторный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Сantitatea marfii, volutimi, servicii Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лева	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лева	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лева	Valoarea marfii, servicii, lei Стоимость товаров, услуг, лева	Alta informatie Другая информация	tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri- Количество мест	Masa bruta, tone Брутто, тонн
logat de garantaia a celor de comunicatie si amenajare a расцелу "La Izvor" conform contract nr. 40/3 din 07.09.2020	lucr.	1.000	2323203.32	2323203.32	20.00	464640.66	2787843.98				

1. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)	2323203.32	**	464640.66	2787843.98	**	**	**	**	**	**	**
2. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)	2323203.32	**	464640.66	2787843.98	**	**	**	**	**	**	**

3. Remis eliberata:
Отпуск разрешил:

Director firma Stavila V.
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primii buclie (transportator):
Принят материалные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

1. Predat buclie (serviciile):
Сдан материалные ценности (услуги)

Stavila V.
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat buclie intermediari (transportator):
Сдан материалные ценности посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.I.T.

17. Primii buclie (serviciile) suptrator:
Принят материалные ценности (услуги) поставитель

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.I.T.



Data eliberării / livării: 18.11.20 / 18.11.20
Data vânzării / date de factură: 18.11.20 / 18.11.20

8. Foia de parcurs seria: numar
9. Transportator: "Vestavi" SRL mun. Chisinau str. b. Moscovei 1/1
 ar. 31
10. Transportator: "Vestavi" SRL mun. Chisinau str. b. Moscovei 1/1
 ar. 31
c.f./ nr. TVA: 1004600066894/0606132
ф.к./ код НДС: 1004600066894/0606132

1. Furnizor: "Vestavi" SRL, adr. mun. Chisinau str. b. Moscovei 1/1 ap. 31, Cont: IBAN MD46ML00000002224329295, BC Moldindconbank S.A. fil. "Invest" Chisinau, Cod: c.f./ nr. TVA 1004600066894/0606132
2. Cumparator: "STACI GRUP" SRL, adr. mun. Chisinau str. Rodgorenilor 97,, Cont: IBAN MD79ML000000002251329136, BC Moldindconbank S.A. fil. "Invest" Chisinau, Cod: c.f./ nr. TVA 1011600005156/0607764
3. Delegat: data . . delegatului
4. Documente anexate: Прилагаемые документы

5. Punct incasare: mun. Chisinau str. Rodgorenilor 97
6. Punct descasare: mun. Chisinau
7. Redirițari: Передрессовки

Punct poștă	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Descrierea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masă Единица измерения	Capătatea mărfurilor, serviciilor Количество товаров, услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alta Informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de reparatie curente a sailor de complicatie si amenajare a parcului "La Izvor"	lucr.	1.00	1018666.67	1018666.67	20.00	203733.33	1222400.00					
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)				1018666.67	**	203733.33	1222400.00		**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				1018666.67	**	203733.33	1222400.00		**	**	**	

13. Permis elibareaza: Contabil-sef **Relivan E.**
 Фирма, номер, preșimtele și semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

14. Prețat vânzării (serviciile): Relivan E.
 Сдал материальные ценности (услуги)
 Фирма, номер, preșimtele și semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

15. Prețat vânzării (transportator):
 Принял материальные ценности
 посредник (перевозчик)
 Фирма, номер, preșimtele și semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

16. Prețat vânzării (transportator):
 Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)
 Фирма, номер, preșimtele și semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

17. Prețat vânzării (serviciile) cumparator:
 Принял материальные ценности (услуги) покупатель
 Фирма, номер, preșimtele și semnatura
 Должность, фамилия, имя и подпись

