

Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912- REC.SU


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele si instalatii exterioare de canalizare


Valoarea de deviz 381 788,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,190	615,00 0,00	116,85 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,190	705,00 0,00	133,95 0,00
3	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,800	82,34 82,34	148,21 148,21
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa	m3	0,800	356,51 49,01	285,21 39,21



1	2	3	4	5	6	7
		sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,750	188,92 35,17	330,61 61,55
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)	100 m3	0,130	675,00 0,00	87,75 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	22,100	12,72 0,00	281,11 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	101,92 20,77	13,25 2,70
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,100	17,87 17,87	91,16 91,16
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,100	44,45 43,25	226,67 220,55
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,220	218,00 0,00	47,96 0,00

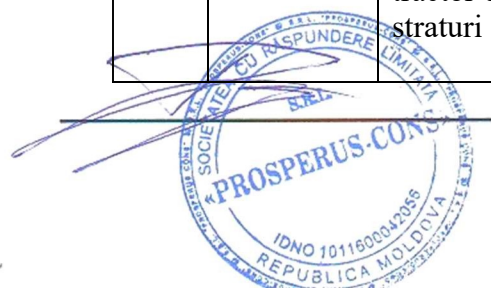

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,220	791,45 508,55	174,12 111,88
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,500	180,00 0,00	90,00 0,00
14	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	40,000	25,79 17,30	1 031,42 691,92
Total Lucrari terasamente						3 058,27
Incluziv salariu						1 367,18
		1.2. Conduce si accesorii				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	19,500	128,52 22,49	2 506,19 438,50
Total Conduce si accesorii						2 506,19
Incluziv salariu						438,50
		1.3. Camin d1.5m				
16	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,470	2 556,99 793,98	3 758,78 1 167,15
17	KIUD-15		шт.	4,000	858,00 0,00	3 432,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
18		KЦП2-15-1	шт.	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
19		KЦ15-9	шт.	2,000	875,00 0,00	1 750,00 0,00
20		KЦО-1	шт.	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
21		Capac din fonta tip C250	шт.	1,000	1 224,00 0,00	1 224,00 0,00
22		Scara	kg	13,840	15,00 0,00	207,60 0,00
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,140	899,21 371,36	125,89 51,99
Total Camin d1.5m						11 558,27
Incluziv salariu						1 219,14
Total C1						17 122,73
Incluziv salariu						3 024,82
		2. HK 1.1				
		2.1. Lucrari terasamente				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,190	615,00 0,00	116,85 0,00
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	8,000	118,78 118,78	950,24 950,24



1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	16,800	68,62 68,62	1 152,74 1 152,74
27	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,260	705,00 0,00	888,30 0,00
28	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	21,800	82,34 82,34	1 794,98 1 794,98
29	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,100	82,34 82,34	831,62 831,62
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	57,100	188,92 35,17	10 787,48 2 008,36



1	2	3	4	5	6	7
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	13,800	356,51 49,01	4 919,85 676,35
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)	100 m3	1,270	675,00 0,00	857,25 0,00
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	216,400	12,72 0,00	2 752,61 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,270	101,96 20,76	129,49 26,36
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	144,000	17,87 17,87	2 573,94 2 573,94
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	144,000	44,45 43,24	6 400,08 6 227,28
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,020	218,00 0,00	658,36 0,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	3,020	791,46 508,56	2 390,21 1 535,85



1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
39	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	2,500	180,00 0,00	450,00 0,00
Total Lucrari terasamente						37 654,00
Incluziv salariu						17 777,72
		2.2. Conducte si accesorii				
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm PN6	m	758,000	91,30 16,03	69 208,80 12 150,35
41		Banda de avertizare	m	750,000	1,30 0,00	975,00 0,00
42	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PN8	m	6,000	44,82 3,11	268,91 18,68
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	шт.	12,000	265,19 33,44	3 182,31 401,31
44	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5 (suport la coturi)	m3	0,720	1 686,60 491,83	1 214,35 354,12
45	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm	шт.	1,000	4 259,66 57,66	4 259,66 57,66




1	2	3	4	5	6	7
46	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana buterfly), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	шт.	4,000	$\frac{1\,279,71}{31,71}$	$\frac{5\,118,85}{126,85}$
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana buterfly), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.	2,000	$\frac{811,72}{31,71}$	$\frac{1\,623,43}{63,43}$
48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Compensator flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	шт.	2,000	$\frac{2\,319,72}{31,71}$	$\frac{4\,639,43}{63,43}$
49	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	шт.	2,000	$\frac{2\,111,72}{31,71}$	$\frac{4\,223,43}{63,43}$
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventuza), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.	1,000	$\frac{1\,487,71}{31,71}$	$\frac{1\,487,71}{31,71}$
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.	1,000	$\frac{447,71}{31,71}$	$\frac{447,71}{31,71}$
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (SA EF) din polietilena, tevine avind diametrul de 110x50 mm	шт.	1,000	$\frac{548,44}{33,44}$	$\frac{548,44}{33,44}$



1	2	3	4	5	6	7
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	шт.	8,000	172,49 33,44	1 379,94 267,54
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	шт.	2,000	105,55 33,45	211,09 66,89
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu OL 108x57mm	шт.	1,000	325,14 60,54	325,14 60,54
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu OL 108mm	шт.	3,000	304,74 60,54	914,23 181,63
57		Flansa d=100mm	шт.	8,000	272,00 0,00	2 176,00 0,00
58		Flansa d=50mm	шт.	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
59	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie OL 108x57mm	шт.	1,000	177,24 60,54	177,24 60,54
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop otel d=100mm	шт.	1,000	131,34 60,54	131,34 60,54
Total Conducte si accesorii						102 753,01
Incluziv salariu						14 093,80
		2.3. Trecere de drum N1-23.5m				
61	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,414	615,00 0,00	254,61 0,00



1	2	3	4	5	6	7
62	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	шт.	1,000	4 645,42 3 710,42	4 645,42 3 710,42
63	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevine de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 325x6 mm	m	23,500	1 454,72 172,98	34 185,91 4 065,03
64	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4.5 mm	m	25,750	151,81 28,83	3 909,00 742,37
65	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250-500 mm	m2	2,180	210,93 40,94	459,82 89,24
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора N1)	kg	110,030	24,54 12,11	2 700,08 1 332,30
67	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,414	218,02 0,00	90,26 0,00
68	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,414	791,47 508,57	327,67 210,55
Total Trecere de drum N1-23.5m						46 572,77
Incluziv salariu						10 149,91
2.4. Camine - 7 buc						



1	2	3	4	5	6	7
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,940	1 256,82 555,84	3 695,05 1 634,17
70	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	4,410	2 556,98 793,98	11 276,29 3 501,44
71	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	1,880	2 773,81 873,55	5 214,77 1 642,27
72		KЦД-15	шт.	5,000	858,00 0,00	4 290,00 0,00
73		KЦД- 10	шт.	2,000	500,00 0,00	1 000,00 0,00
74		KЦП1-15-1	шт.	5,000	858,00 0,00	4 290,00 0,00
75		KЦП1-10-1	шт.	2,000	504,00 0,00	1 008,00 0,00
76		KЦ15-9	шт.	10,000	875,00 0,00	8 750,00 0,00
77		KЦ-10-9	шт.	4,000	900,00 0,00	3 600,00 0,00
78		KЦ-10-6	шт.	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
79		KЦО-1	шт.	7,000	60,00 0,00	420,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
80		Capac din fonta tip B125	шт.	7,000	1 020,00 0,00	7 140,00 0,00
81		Scara	kg	97,000	15,00 0,00	1 455,00 0,00
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,097	899,07 371,34	87,21 36,02

Total Camine - 7 buc

53 026,32

Incluziv salariu

6 813,90

Total HK 1.1

240 006,10

Incluziv salariu

48 835,33

Cheltuieli directe	lei	257 128,83
Asigurarea sociala	22,50 %	11 668,53
Transport	4,00 %	6 663,20
Total	100,00 +	275 460,56
Cheltuieli de regie	10,00 %	27 546,05
Total	100,00 +	303 006,61
Beneficiu de deviz	5,00 %	15 150,33
Total	100,00 +	318 156,94
TVA	20,00 %	63 631,40

Total deviz:

381 788,34

Incluziv salariu

51 860,15

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria or.Cimislia

**Statie de pompare pentru Parcul Industriar Cimislia
N15912-REC.SU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-1**
Retele si instalatii exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. C1 1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsC03B 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
3	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			82,34 82,34



1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	82,34
4	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			356,51 49,01
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	142110220 0226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			188,92 35,17
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,92 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,15
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00



1	2	3	4	5	6	7
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,45 43,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
11	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			218,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			791,45 508,55
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,55
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,91
13	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			180,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	80,00	80,00
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	100,00	100,00
14	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,79 17,30
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	281123682 7395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	0,0017	40,00	0,07
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0027	3 000,00	8,10
	287314588 7001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	17,00	0,32
		1.2. Conducte si accesorii				
15	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			128,52 22,49
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	57,66	22,49
	252121670 05002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	100,00	105,02
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
		1.3. Camin d1.5m				
16	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 556,99 793,98
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,14
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,17




1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	950,00	256,50
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	40,00	4,87
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,14
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	10,00	415,74
	171422732 2926	Fringhie cinepa gudronata	kg	4,0000	12,00	48,72
	232015620 0901	Motorina	kg	2,5200	13,00	33,25
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	12,00	356,02
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	3,00	0,33
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 800,00	11,43
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	45,00	6,71
17		KЦД-15	шт.			858,00 0,00
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	858,00	858,00
18		KЦП2-15-1	шт.			1 000,00 0,00
	266112643 315232	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-2	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
19		KЦ15-9	шт.			875,00 0,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	шт.	1,0000	875,00	875,00
20		KЦО-1	шт.			60,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem KЦО-1	шт.	1,0000	60,00	60,00
21		Capac din fonta tip C250	шт.			1 224,00 0,00
	287527420 0000t	Capac cu rama tip T	шт.	1,0000	1 200,00	1 224,00
22		Scara	kg			15,00 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	15,00	15,00



1	2	3	4	5	6	7
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			899,21 371,36
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,36
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,07
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,86
		2. HK 1.1 2.1. Lucrari terasamente				
24	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
25	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
26	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3			68,62 68,62

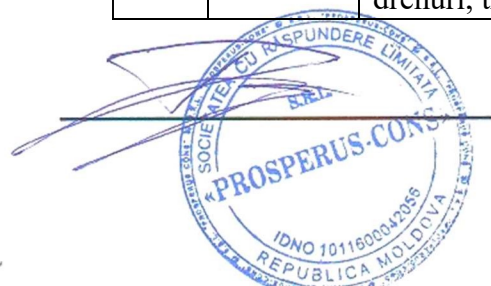

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
27	TsC03B 11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			705,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	300,00	705,00
28	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			82,34 82,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	82,34
29	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			82,34 82,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	82,34
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			188,92 35,17
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,17
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75



1	2	3	4	5	6	7
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			356,51 49,01
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	142110220 0226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (grund deplasat)	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,96 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3			44,45 43,24



1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	12,00	1,20
37	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			218,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,00
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			791,46 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
39	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			180,00 0,00
	295227000 4704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	80,00	80,00
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	100,00	100,00
		2.2. Conducte si accesorii				
40	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm PN6	m			91,30 16,03
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,48



1	2	3	4	5	6	7
	252121671 000111106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	1,0050	55,00	55,27
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	200,00	20,00
41		Banda de avertizare	m			1,30
	banda	Banda de avertizare	m	1,0000	1,30	0,00
42	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm PN8	m			44,82
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252121671 000116310	Teava polietilena d=63mm PN10	m	1,0030	34,00	34,10
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	295216000 7253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 110 mm	III.T.			265,19
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	cot pe 110	Cot PE d=110mm	III.T.	1,0300	225,00	231,75
44	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B7.5 (suport la coturi)	m3			1 686,60
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,83
	266310210 0000	Beton	m3	1,0300	1 100,00	1 144,31
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	40,00	13,00
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	40,00	24,00




1	2	3	4	5	6	7
45	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200mm	III.T.			4 259,66 57,66
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	57,66	57,66
	vana 200	Vana d=200mm	III.T.	1,0000	4 000,00	4 120,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	200,00	82,00
46	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana butterfly), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	III.T.			1 279,71 31,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	vana fluture 100	Vana fluture d=100mm	III.T.	1,0000	1 200,00	1 248,00
47	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana butterfly), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	III.T.			811,72 31,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	vana fluture 50	Vana fluture d=50mm	III.T.	1,0000	750,00	780,00
48	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Compensator flanse), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	III.T.			2 319,72 31,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	compensat or 100	Compensator flanse d100mm	III.T.	1,0000	2 200,00	2 288,00
49	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de	III.T.			2 111,72 31,71



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, avind diametrul de 100 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	clapeta 100	Clapeta de retinere d=100mm	III.T.	1,0000	2 000,00	2 080,00
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventuza), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	III.T.			1 487,71 31,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	ventuza 50	Ventuza d=50mm	III.T.	1,0000	1 400,00	1 456,00
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	III.T.			447,71 31,71
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	robinet 50	Robinet de apa d=50mm	III.T.	1,0000	400,00	416,00
52	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (SA EF) din polietilena, tevile avind diametrul de 110x50 mm	III.T.			548,44 33,44
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	sa ef 110x50	Sa electrofuziune 110x50mm	III.T.	1,0300	500,00	515,00
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm	III.T.			172,49 33,44
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	adaptor 110	adaptor flanse dn=110mm	III.T.	1,0300	135,00	139,05
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa)	III.T.			105,55 33,45



1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm				
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,45
	adaptor 63	Adaptor flansa d=63mm	ИИТ.	1,0300	70,00	72,10
55	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu OL 108x57mm	ИИТ.			325,14 60,54
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	teu ol 108x57	Teu otel d=108x57mm	ИИТ.	1,0000	250,00	255,00
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,60
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu OL 108mm	ИИТ.			304,74 60,54
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	teu ol 108	Teu otel d=108mm	ИИТ.	1,0000	230,00	234,60
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,60
57		Flansa d=100mm	ИИТ.			272,00 0,00
	flansa 100	Flansa d=100mm	ИИТ.	1,0000	272,00	272,00
58		Flansa d=50mm	ИИТ.			120,00 0,00
	flansa 50	Flansa d=50mm	ИИТ.	1,0000	120,00	120,00
59	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie OL 108x57mm	ИИТ.			177,24 60,54
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	reductie ol 108x57	Trecere din otel d57x4-108x4	ИИТ.	1,0000	105,00	107,10
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,60
60	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Dop otel d=100mm	ИИТ.			131,34 60,54
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	dop ol 100	Dop otel d=100mm	ИИТ.	1,0000	60,00	61,20



1	2	3	4	5	6	7
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	40,00	9,60
		2.3. Trecere de drum N1-23.5m				
61	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
62	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	III.T.			4 645,42 3 710,42
	811310007 0200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	57,66	3 171,30
	421434002 6831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	57,66	539,12
	295227000 1813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	100,00	935,00
63	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 325x6 mm	m			1 454,72 172,98
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	2,9700	57,66	171,25
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	252121670 10003256	Teava din otel d=325x6mm	m	1,0200	700,00	714,00
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	11,1600	10,00	111,60
	243022610 1000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1600	40,00	6,40
	201010291 8809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	287315590 1000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1940	35,00	6,79
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0700	50,00	3,50
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2,25
	232015620 0900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	0,4000	13,00	5,20



1	2	3	4	5	6	7
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0700	5,00	0,35
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,3000	8,00	2,40
	311032000 3007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	292214000 7002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,1300	80,00	90,40
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	40,00	2,40
	295227000 3619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	1,0800	300,00	324,00
64	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4.5 mm	m			151,81 28,83
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	57,66	28,83
	252121670 10001084. 5	Teava din otel d=108x4.5mm	m	1,0100	100,00	106,05
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,0900	50,00	4,73
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	5,00	1,05
	287315590 1261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	35,00	4,78
	232032260 0282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	10,00	0,74
	232032260 0374	Citom	kg	0,0200	22,00	0,46
	211230732 4986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	25,00	0,53
	232015620 0951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	13,00	1,91
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0600	45,00	2,70
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
65	IzL11B	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=250- 500 mm	m2			210,93 40,94
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,5500	57,66	31,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	57,66	2,31



1	2	3	4	5	6	7
	265210210 0696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	5,00	1,00
	243011610 4195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	85,00	42,50
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0370	22,00	0,82
	111100010 0035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	45,00	102,60
	111100010 0017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	15,00	0,45
	211230732 4962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	44,00	8,05
	286230682 9940	Perii circulare din sirma d 150	шт.	0,0100	105,00	1,05
	295227000 3017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0360	30,00	1,08
	292214000 6704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0590	80,00	4,72
	294042000 7690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,1930	40,00	7,72
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора N1)	kg			24,54 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
67	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			218,02 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,02



1	2	3	4	5	6	7
68	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			791,47 508,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,90
		2.4. Camine - 7 buc				
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 256,82 555,84
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,17
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	40,00	4,87
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,14
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	3,00	0,33
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 800,00	11,33
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,00
70	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			2 556,98 793,98
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	57,66	555,84
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	57,66	238,14



1	2	3	4	5	6	7
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,20
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	950,00	256,50
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	40,00	4,87
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,16
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	10,00	415,74
	171422732 2926	Fringhie cinepa gudronata	kg	4,0000	12,00	48,72
	232015620 0901	Motorina	kg	2,5200	13,00	33,25
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	12,00	356,02
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 800,00	11,37
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	200,00	396,00
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	45,00	6,71
71	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			2 773,81 873,55
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	57,66	611,20
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	57,66	262,35
	266310210 0933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	1 100,00	303,67
	266310210 0945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	950,00	97,37
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	40,00	4,87
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,16
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	10,00	524,96
	171422732 2926	Fringhie cinepa gudronata	kg	4,0000	12,00	48,72
	232015620 0901	Motorina	kg	3,2000	13,00	42,22
	111100010 0010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	12,00	410,95



1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	287414589 3787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	201010290 6951	Bara de lemn	m3	0,0040	2 800,00	11,32
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	200,00	436,00
	295227000 4030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	45,00	8,55
72		КЦД-15	шт.			858,00 0,00
	266112643 31520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	858,00	858,00
73		КЦД- 10	шт.			500,00 0,00
	266112643 31010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	шт.	1,0000	500,00	500,00
74		КЦП1-15-1	шт.			858,00 0,00
	266112643 31523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15- 1(0,27 m3)	шт.	1,0000	858,00	858,00
75		КЦП1-10-1	шт.			504,00 0,00
	266112643 31014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	шт.	1,0000	504,00	504,00
76		КЦ15-9	шт.			875,00 0,00
	266112643 31521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	шт.	1,0000	875,00	875,00
77		КЦ-10-9	шт.			900,00 0,00
	266112643 31011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	шт.	1,0000	900,00	900,00
78		КЦ-10-6	шт.			400,00 0,00
	266112643 310116	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	шт.	1,0000	400,00	400,00
79		КЦО-1	шт.			60,00 0,00
	266112643 30911	Inel de reazem КЦО-1	шт.	1,0000	60,00	60,00
80		Capac din fonta tip B125	шт.			1 020,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	287527420 0000u	Capac cu rama tip Usor	шт.	1,0000	1 000,00	1 020,00
81		Scara	kg			15,00 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	15,00	15,00
82	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			899,07 371,34
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	311,96
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	155,98
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,06
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	22,00	42,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,85

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



**Statie de pompare pentru Parcul
Industrialian Cimisia N15912-
REC.SU**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Retele si instalatii exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 381 788,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,350000	57,66	539,12
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	12,000000	57,66	691,92
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	6,141600	57,66	354,12
4.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,199000	57,66	69,13
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	144,176200	57,66	8 313,18
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	208,725000	57,66	12 035,08
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,087200	57,66	5,03
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,526280	57,66	88,01
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,805300	57,66	104,09
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,905700	57,66	1 205,42
11.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,000000	57,66	3 171,30
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	275,635480	57,66	15 893,14
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,218300	57,66	4 221,77
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,335000	57,66	2 383,37
15.	9312040019600	Sapator	h-om	48,308500	57,66	2 785,47
		Total manopera				51 860,15

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,650450	8,00	13,20
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	238,833153	12,00	2 865,99
3.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,065400	15,00	0,98
4.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	4,970400	45,00	223,67
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,799371	300,00	239,82
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	14,965000	300,00	4 489,50
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	60,321250	150,00	9 048,18
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,231075	5,00	1,15
9.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,050000	8,00	56,40
10.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	31,505600	12,00	378,07
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,043442	2 800,00	121,52
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,303260	40,00	52,12



13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,108000	3 000,00	324,00
14.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,023500	3 000,00	70,50
15.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,398940	44,00	17,55
16.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,540750	25,00	13,52
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	3,525000	15,00	52,88
18.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	9,400000	13,00	122,20
19.	2320156200901	Motorina	kg	21,146104	13,00	274,90
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	3,785250	13,00	49,21
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,542810	22,00	11,95
22.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,149576	10,00	3 431,49
23.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	264,152625	10,00	2 641,53
24.	2320322600374	Citom	kg	0,540750	22,00	11,90
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	4,078375	50,00	203,92
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	7,052500	5,00	35,26
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,848600	40,00	73,94
28.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	1,090000	85,00	92,65
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,924300	40,00	36,97
30.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	3,760000	40,00	150,40
31.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,130350	22,00	2,86
32.	25132066215001	Banda de avertizare	m	6,480000	1,30	8,42
33.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	2,273310	8,00	18,19
34.	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	20,479387	100,00	2 047,94
35.	25212167010001084.5	Teava din otel d=108x4.5mm	m	27,307875	100,00	2 730,79
36.	25212167010003256	Teava din otel d=325x6mm	m	23,970000	700,00	16 779,00
37.	25212167100011106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	761,790000	55,00	41 898,45
38.	252121671000116310	Teava polietilena d=63mm PN10	m	6,018000	34,00	204,61
39.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,438180	5,00	2,19
40.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1	шт.	8,000000	60,00	480,00
41.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	шт.	2,000000	500,00	1 000,00
42.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	шт.	4,000000	900,00	3 600,00
43.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6	шт.	2,000000	400,00	800,00
44.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	шт.	2,000000	504,00	1 008,00
45.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	шт.	9,000000	858,00	7 722,00
46.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	шт.	12,000000	875,00	10 500,00
47.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	шт.	5,000000	858,00	4 290,00
48.	266112643315232	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2	шт.	1,000000	1 000,00	1 000,00
49.	2663102100000	Beton	m3	0,749016	1 100,00	823,90
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,300538	1 100,00	2 530,55
51.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,780269	950,00	1 691,28
52.	2664102101126	Var	kg	1,194654	3,00	3,58



53.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,108604	1 000,00	108,60
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,100300	12,00	13,20
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	110,030000	12,00	1 320,36
56.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	0,068000	40,00	2,72
57.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	шт.	0,021800	105,00	2,29
58.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,752000	17,00	12,78
59.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,559000	35,00	159,56
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,550150	35,00	19,26
61.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,514875	35,00	123,02
62.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,868840	14,00	12,16
63.	2875274200000t	Capac cu rama tip T	шт.	1,020000	1 200,00	1 224,00
64.	2875274200000u	Capac cu rama tip Usor	шт.	7,140000	1 000,00	7 140,00
65.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,880240	2,00	1,76
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	14,910000	12,00	178,92
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,072720	12,00	0,87
68.	adaptor 110	adaptor flanse dn=110mm	шт.	8,240000	135,00	1 112,40
69.	adaptor 63	Adaptor flansa d=63mm	шт.	2,060000	70,00	144,20
70.	banda	Banda de avertizare	m	750,000000	1,30	975,00
71.	clapeta 100	Clapeta de retinere d=100mm	шт.	2,080000	2 000,00	4 160,00
72.	compensator 100	Compensator flanse d100mm	шт.	2,080000	2 200,00	4 576,00
73.	cot pe 110	Cot PE d=110mm	шт.	12,360000	225,00	2 781,00
74.	dop ol 100	Dop otel d=100mm	шт.	1,020000	60,00	61,20
75.	flansa 100	Flansa d=100mm	шт.	8,000000	272,00	2 176,00
76.	flansa 50	Flansa d=50mm	шт.	2,000000	120,00	240,00
77.	reductie ol 108x57	Trecere din otel d57x4-108x4	шт.	1,020000	105,00	107,10
78.	robinet 50	Robinet de apa d=50mm	шт.	1,040000	400,00	416,00
79.	sa ef 110x50	Sa electrofuziune 110x50mm	шт.	1,030000	500,00	515,00
80.	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	110,840000	15,00	1 662,60
81.	teu ol 108	Teu otel d=108mm	шт.	3,060000	230,00	703,80
82.	teu ol 108x57	Teu otel d=108x57mm	шт.	1,020000	250,00	255,00
83.	vana 200	Vana d=200mm	шт.	1,030000	4 000,00	4 120,00
84.	vana fluture 100	Vana fluture d=100mm	шт.	4,160000	1 200,00	4 992,00
85.	vana fluture 50	Vana fluture d=50mm	шт.	2,080000	750,00	1 560,00
86.	ventuza 50	Ventuza d=50mm	шт.	1,040000	1 400,00	1 456,00
Total materiale de constructii						166 579,93

Utilaje de constructii:

1.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,128620	80,00	10,29
2.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	26,555000	80,00	2 124,40
3.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,420740	40,00	16,83
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,240000	55,00	13,20
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,185200	300,00	2 455,56
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,982860	200,00	796,58
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,560000	200,00	112,00
8.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,350000	100,00	935,00
9.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,078480	30,00	2,35
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,064750	40,00	2,59



11.	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	25,380000	300,00	7 614,00
12.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,234000	40,00	9,36
13.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,432000	40,00	17,28
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	34,457220	30,00	1 033,72
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,410000	40,00	56,40
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,233320	45,00	55,50
17.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	3,000000	80,00	240,00
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,252000	35,00	8,82
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,440000	40,00	57,60
20.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	4,935000	45,00	222,07
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,545000	45,00	69,52
22.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	3,240000	100,00	324,00
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,589800	200,00	4 317,96
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	75,800000	200,00	15 160,00
25.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	25,281000	120,00	3 033,72
		Total utilaje de constructii				38 688,75

Total:

Cheltuieli directe	lei	257 128,83
Asigurarea sociala	22,50 %	11 668,53
Transport	4,00 %	6 663,20
Total	100,00 +	275 460,56
Cheltuieli de regie	10,00 %	27 546,05
Total	100,00 +	303 006,61
Beneficiu de deviz	5,00 %	15 150,33
Total	100,00 +	318 156,94
TVA	20,00 %	63 631,40

Total deviz:

381 788,3

4

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912- REC.SU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Statia de pompare SPCL. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 109 164,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC06B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3	0,300	1 120,00 0,00	336,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,260	675,00 0,00	175,50 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,680	118,78 118,78	199,55 199,55
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,200	218,00 0,00	43,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	17,88 17,88	178,75 178,75
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	820,27 508,57	246,08 152,57
7	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	30,000	42,50 0,00	1 275,00 0,00
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	44,200	12,72 0,00	562,22 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	101,92 20,77	26,50 5,40
10	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (PGS)	m3	13,020	305,26 49,01	3 974,50 638,12
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	5,580	356,51 49,01	1 989,33 273,48



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasamente						9 007,03
Incluziv salariu						1 447,87
		2. Приемный резервуар и фундаменты под блок управления				
12	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Амфоры)	шт.	5,000	4 728,32 126,85	23 641,60 634,26
13	CA03F	Beton M50	m3	2,650	1 181,53 221,99	3 131,06 588,28
14	CA02C	Beton M50	m3	0,510	1 206,69 259,47	615,41 132,33
15	CL18A	Armatura d10 A1	kg	19,600	24,54 12,11	480,97 237,33
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,224	242,90 51,88	54,41 11,62
17	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (ФБС 12,6т)	шт.	2,000	15 215,03 49,01	30 430,07 98,02
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	2,400	29,62 12,11	71,09 29,06
19	CA03F	Beton simplu M100	m3	0,140	1 233,86 222,00	172,74 31,08



1	2	3	4	5	6	7
20	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)	m2	66,000	95,13 31,14	6 278,87 2 055,00
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	0,760	552,38 34,59	419,81 26,29
22	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2	7,600	76,92 16,72	584,60 127,08

**Total Приемный
резервуар и
фундаменты под блок
управления**

65 880,63

Incluziv salariu

3 970,35

Cheltuieli directe	lei	74 887,66
Asigurarea sociala	22,50 %	1 219,10
Transport	4,00 %	2 655,41
Total	100,00 +	78 762,17
Cheltuieli de regie	10,00 %	7 876,22
Total	100,00 +	86 638,39
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 331,92
Total	100,00 +	90 970,31
TVA	20,00 %	18 194,05

Total deviz:

109 164,36

Incluziv salariu

5 418,22

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Primaria or.Cimislia

**Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia
N15912-REC.SU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-1**
Statia de pompare SPCL. Lucrari de constructii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC06B 1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II	100 m3			1 120,00 0,00
	295226000 3506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	2,2400	500,00	1 120,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
4	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3			218,00



1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	218,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,88 17,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			820,27 508,57
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,57
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
7	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			42,50 0,00
	295227000 3330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	25,00	42,50
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,92 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,15
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00



1	2	3	4	5	6	7
10	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast (PGS)	m3			305,26 49,01
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	pgs	Amestec nisip-pietris	m3	1,0250	250,00	256,25
11	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			356,51 49,01
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,01
	142110220 0226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	300,00	307,50
		2. Приемный резервуар и фундаменты под блок управления				
12	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Амфоры)	шт.			4 728,32 126,85
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	115,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	1 000,00	6,00
	266612112 22800600	Element prefabricat АМФОРЫ	шт.	1,0100	4 500,00	4 545,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	3,00	0,90
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	100,00	0,80



1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,40	3,22
	292214000 6700	Macara turn	h-ut	0,5500	80,00	44,00
13	CA03F	Beton M50	m3			1 181,53 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 000050	Beton M50	m3	1,0250	850,00	884,32
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
14	CA02C	Beton M50	m3			1 206,69 259,47
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	222,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,47
	266310210 000050	Beton M50	m3	1,0250	850,00	880,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
15	CL18A	Armatura d10 A1	kg			24,54 12,11
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
16	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			242,90



1	2	3	4	5	6	7
						51,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,88
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,1000	100,00	110,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,21
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,79
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,04
17	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social- culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (ФБС 12,6т)	шт.			15 215,03 49,01
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,7500	57,66	43,24
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	1 000,00	2,00
	фбс	Element prefabricat ФБС	шт.	1,0100	15 000,00	15 150,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,03
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0030	100,00	0,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,40
	292214000 6700	Macara turn	h-ut	0,1500	80,00	12,00
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			29,62 12,11
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,65
	241212610 0010	Minu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35



1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,80
19	CA03F	Beton simplu M100	m3			1 233,86 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210 0000100	Beton M100	m3	1,0250	900,00	936,64
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
20	IzA05G	Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu vopsea epoxigurdon V.3207 (un strat amorsa si trei straturi de vopsea)	m2			95,13 31,14
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	243011610 4200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	0,7800	65,00	50,70
	243022610 9400	Diluant d.006-50	kg	0,1000	18,00	1,80
	243022610 3153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	0,1560	58,00	9,05
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			552,38 34,59
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,91
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,68
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80



1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,49
	295224000 4010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,41
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
22	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm	m2			76,92 16,72
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,2300	57,66	13,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100020 0010	Asfalt turnat	t	0,0480	1 250,00	60,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0020	100,00	0,20

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



**Statie de pompare pentru Parcul
Industrial Cimislia N15912-
REC.SU**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Statia de pompare SPCL. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 109 164,36 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,589000	57,66	668,23
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,500000	57,66	663,09
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,456000	57,66	26,29
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,748000	57,66	100,79
5.	7136080025001	Montator	h-om	0,504000	57,66	29,06
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,640000	57,66	2 055,00
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,196000	57,66	11,30
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,724000	57,66	214,73
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,958000	57,66	574,18
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,843500	57,66	163,95
11.	9312040019600	Sapator	h-om	15,810000	57,66	911,60
		Total manopera				5 418,22

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,294000	8,00	2,35
2.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,364800	1 250,00	456,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,154280	300,00	46,29
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,926440	300,00	277,92
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001040	300,00	0,30
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	5,719500	300,00	1 715,85
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,061200	100,00	6,12
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,246400	100,00	24,64
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300000	5,00	16,50
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,002700	3 000,00	8,10
11.	2320166200676	White spirit	kg	6,600000	22,00	145,20
12.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,048480	15,00	0,73
13.	2430116104200	Vopsea epoxigudron v.3207 ntr 7621	kg	51,480000	65,00	3 346,20
14.	2430226103153	Intaritor epoxi-poliamicid i.357 ntr 26	kg	10,296000	58,00	597,17



15.	2430226109400	Diluant d.006-50	kg	6,600000	18,00	118,80
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500000	1,40	18,90
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500000	3,00	4,50
18.	2663102100000100	Beton M100	m3	0,145652	900,00	131,13
19.	266310210000050	Beton M50	m3	3,284971	850,00	2 792,25
20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,034000	1 000,00	34,00
21.	26661211222800600	Element prefabricat АМФОРЫ	шт.	5,050000	4 500,00	22 725,00
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,196000	12,00	2,35
23.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	19,600000	12,00	235,20
24.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2,520960	13,00	32,77
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,024240	35,00	0,85
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,098000	35,00	3,43
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,156800	2,00	0,31
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,114000	12,00	1,37
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,358695	12,00	4,31
30.	4100126202818	Apa	m3	0,022400	12,00	0,27
31.	pgs	Amestec nisip-pietris	m3	13,345500	250,00	3 336,38
32.	фбс	Element prefabricat ФБС	шт.	2,020000	15 000,00	30 300,00
		Total materiale de construcții				66 385,19

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,094080	150,00	14,12
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,047040	80,00	3,76
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	3,050000	80,00	244,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,024000	80,00	1,92
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,127500	200,00	25,50
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,031920	250,00	7,97
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,196080	300,00	58,83
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,585000	300,00	175,50
9.	2952260003506	Excavator hidraulic(draglina) pe senile 0,5-0,80 mc	h-ut	0,672000	500,00	336,00
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,218000	200,00	43,60
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,104000	200,00	20,80
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,204000	40,00	8,16
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,674000	40,00	66,96
14.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	51,000000	25,00	1 275,00
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,117000	30,00	93,51
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,192000	30,00	5,76
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,697500	200,00	139,50
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,685200	120,00	562,22
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,011400	100,00	1,14
		Total utilaje de construcții				3 084,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	74 887,66
Asigurarea sociala	22,50 %	1 219,10




Transport	4,00 %	2 655,41
Total	100,00 +	78 762,17
Cheltuieli de regie	10,00 %	7 876,22
Total	100,00 +	86 638,39
Beneficiu de deviz	5,00 %	4 331,92
Total	100,00 +	90 970,31
TVA	20,00 %	18 194,05

Total deviz: **109 164,36**

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cimislia)
(funcția, semnătura)

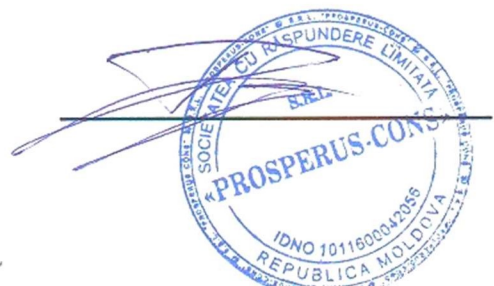

Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia N15912- REC.SU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica KИ-0,4кВ

Valoarea de deviz 92 209,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,710	615,00 0,00	436,65 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	55,000	17,87 17,87	983,10 983,10
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,550	820,27 508,56	451,15 279,71
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,014	71 888,57 7 668,57	1 006,44 107,36



1	2	3	4	5	6	7
5		Caramida	шт.	1 910,00 0	3,00 0,00	5 730,00 0,00
6		Nisip	шт.	16,000	180,00 0,00	2 880,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		11 487,34	
Asigurarea sociala			22,50 %		308,29	
Transport			4,00 %		380,36	
Total			100,00 +		12 175,99	
Cheltuieli de regie			10,00 %		1 217,60	
Total			100,00 +		13 393,59	
Beneficiu de deviz			5,00 %		669,68	
Total Lucrari de constructie					14 063,27	
Incluziv salariu					1 370,17	
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, (БПН-50А)	шт.	1,000	279,09 166,64	279,09 166,64
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,630	2 228,58 382,29	5 861,17 1 005,41
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,630	2 386,21 1 256,99	6 275,72 3 305,88
10	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,140	2 868,86 1 660,64	401,64 232,49
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,630	1 944,16 375,37	5 113,15 987,21
12		Cablu АПвБбШп-4x35мм2	m	260,000	64,00 0,00	16 640,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
13		Cablu ABB6III B-5x25mm ²	m	17,000	57,00 0,00	969,00 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² Rayhem 4x35mm ²	шт.	2,000	99,24 79,00	198,48 157,99
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² Rayhem 5x25 mm ²	шт.	4,000	99,24 79,00	396,96 315,98
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-01-63-09	шт.	1,000	217,55 136,65	217,55 136,65
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-50A	шт.	1,000	258,38 162,02	258,38 162,02
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	шт.	1,000	53,86 50,16	53,86 50,16
19	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	шт.	1,000	279,09 166,64	279,09 166,64
20	08-02-152-1	Constructii metalice : suportul constructiilor YCO-4A	t	0,190	22 359,74 5 823,68	4 248,35 1 106,50



1	2	3	4	5	6	7
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,800	1 705,76 478,00	1 364,61 382,40
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,100	3 979,10 1 228,20	397,91 122,82
Cheltuieli directe			lei		42 954,96	
Asigurarea sociala			22,50 %		1 867,23	
Transport			4,00 %		897,16	
Total			100,00 +		45 719,35	
Cheltuieli de regie			76,00 %		6 307,08	
Total			100,00 +		52 026,43	
Beneficiu de deviz			5,00 %		2 601,32	
Total Lucrari de montare					54 627,75	
Incluziv salariu					8 298,79	
		3. Utilaj				
23		Bloc БПИ-50А	шт.	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
24		Dulap BZUM-TF-01-63-09	шт.	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
25		Intrerupator BH32-3P 50A	шт.	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
26		Bloc БПИ-40А	шт.	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
27		Contor electric ZMG310CR 380B 5-100A	шт.	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
Total Utilaj					8 150,00	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			lei		76 841,02	
TVA			20,00 %		15 368,20	
Total deviz:					92 209,22	

Total deviz:


92 209,22



Incluziv salariu

9 668,96

Intocmit	(Prosperus-Cons SRL) (funcția, semnătura)
Verificat	(Primaria or.Cimislia) (funcția, semnătura)

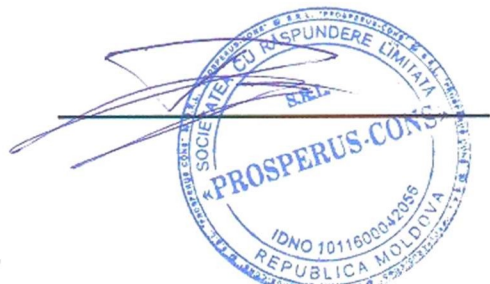

Investitor
Obiect

Primaria or.Cimislia

**Statie de pompare pentru Parcul Industriar Cimislia
N15912-REC.SU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kB
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			820,27 508,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56



1	2	3	4	5	6	7
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,71
4	34-02- 003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			71 888,57 7 668,57
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,57
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 800,00	220,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	64,00	64 000,00
5		Caramida	III.T.			3,00 0,00
	caramida	Caramida	III.T.	1,0000	3,00	3,00
6		Nisip	III.T.			180,00 0,00
	nisip	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
		2. Lucrari de montare				
7	08-03- 524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, (BPII-50A)	III.T.			279,09 166,64
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	166,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3840	45,00	17,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	20,00	0,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	III.T.	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	III.T.	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	30,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	25,00	7,00



1	2	3	4	5	6	7
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 228,58 382,29
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			2 386,21 1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,46
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCY3KП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	14 000,00	140,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CП", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	13 000,00	12,85
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 000,00	0,53
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	40,00	10,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	250,00	412,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	35,00	173,60
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	35,00	173,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	120,00	198,00
10	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m			2 868,86 1 660,64
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,64
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,86
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,64
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,5000	300,00	150,00



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	250,00	407,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	35,00	224,71
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	35,00	224,71
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	120,00	195,57
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 944,16 375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	250,00	1 060,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
12		Cablu АПВБ6ШП-4x35mm2	m			64,00 0,00
	353463523	Cablu АПВБ6ШП-4x35mm2	m	1,0000	64,00	64,00
13		Cablu АББ6ШВ-5x25mm2	m			57,00 0,00
	22353463523	Cablu АББ6ШВ-5x25mm2	m	1,0000	57,00	57,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 Rayhem 4x35mm2	шт.			99,24 79,00
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	79,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	40,00	2,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	8,00	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	500,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu	шт.			99,24 79,00




1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² Rayhem 5x25 mm ²				
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	79,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	14 000,00	11,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	40,00	2,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	8,00	1,44
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	500,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 BZUM-TF-01-63-09	ИИТ.			217,55 136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	42,00	4,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	120,00	8,40
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-50A	ИИТ.			258,38 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	45,00	20,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	20,00	0,28



1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	шт.	3,1000	1,00	3,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	шт.	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	30,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0090	250,00	2,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0090	120,00	1,08
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	шт.			53,86 50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
19	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A	шт.			279,09 166,64
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	166,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	42,00	2,94
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	30,00	0,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3840	45,00	17,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	2,50	3,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	20,00	0,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	40,00	0,56
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	40,00	1,84
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	14 000,00	42,00
	5009062	Papuci de cablu	шт.	6,1000	1,00	6,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	шт.	1,0000	5,00	5,00



1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	30,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	30,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	25,00	7,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
20	08-02-152-1	Constructii metalice : suportul constructiilor YCO-4A	t			22 359,74 5 823,68
	1	Muncitor	h-om	101,0000	57,66	5 823,68
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00912	1 500,00	13,42
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,01117	7 000,00	77,37
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,9900	42,00	125,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	95,2000	2,50	238,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,2000	5,00	476,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	14 000,00	14 000,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1100	250,00	527,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,5000	30,00	825,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,1100	120,00	253,21
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 705,76 478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	13 000,00	1 053,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	7 000,00	14,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	42,00	32,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 979,10 1 228,20



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,20
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	13 000,00	1 196,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	42,00	37,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	40,00	96,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	85,00	1 139,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	120,00	22,80
		3. Utilaj				
23		Bloc БПН-50А	шт.			1 300,00 0,00
	123463425 43	Bloc БПН-50А	шт.	1,0000	1 300,00	1 300,00
24		Dulap BZUM-TF-01-63-09	шт.			3 500,00 0,00
	123463422 22543	Dulap BZUM-TF-01-63-09	шт.	1,0000	3 500,00	3 500,00
25		Intrerupator BH32-3P 50A	шт.			150,00 0,00
	123463434 3	Intrerupator BH32-3P 50A	шт.	1,0000	150,00	150,00
26		Bloc БПН-40А	шт.			1 200,00 0,00
	123463444 2543	Bloc БПН-40А	шт.	1,0000	1 200,00	1 200,00
27		Contor electric ZMG310CR 380B 5-100A	шт.			2 000,00 0,00
	contor 380	Contor electric ZMG310CR 380B 5-100A	шт.	1,0000	2 000,00	2 000,00

Intocmit


(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)

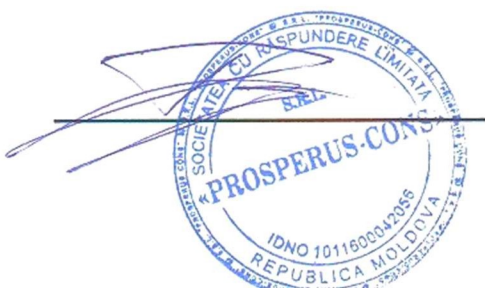

Statie de pompare pentru Parcul
Industrialian Cimisia N15912-
REC.SU

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 92 209,22 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	145,788200	57,66	8 406,15
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,901000	57,66	1 262,81
		Total manopera				9 668,96

Materiale:

1.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,004800	14 000,00	67,20
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000111	12 000,00	1,20
3.	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,001733	1 500,00	2,55
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,074000	13 000,00	962,00
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000400	10 500,00	4,20
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,026300	14 000,00	368,20
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,002630	13 000,00	33,80
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,003888	7 000,00	27,30
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,592100	42,00	66,87
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012000	30,00	0,36
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,323000	45,00	59,54
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,568000	2,50	56,42
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,034000	20,00	0,68
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,568000	5,00	112,84
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042000	40,00	1,68
16.	1019852	Vopsea	kg	1,055500	40,00	42,22
17.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,001120	2 800,00	3,08
18.	1234634222543	Dulap BZUM-TF-01-63-09	шт.	1,000000	3 500,00	3 500,00
19.	12346342543	Блок БПИ-50А	шт.	1,000000	1 300,00	1 300,00



20.	1234634343	Intrerupator BH32-3P 50A	шт.	1,000000	150,00	150,00
21.	1234634442543	Bloc БРП-40А	шт.	1,000000	1 200,00	1 200,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,199000	14 000,00	2 786,00
23.	22353463523	Cablu АBB6ШВ-5х25мм2	m	17,000000	57,00	969,00
24.	353463523	Cablu АПВБ6ШП-4х35мм2	m	260,000000	64,00	16 640,00
25.	5009031	Scoabe	10 buc	0,150000	5,00	0,75
26.	5009062	Papuci de cablu	шт.	15,300000	1,00	15,30
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	шт.	3,000000	5,00	15,00
28.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,035287	100,00	3,54
29.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,340000	85,00	113,90
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,228404	50,00	11,42
31.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006000	30,00	0,18
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,040992	500,00	20,45
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,070000	300,00	21,00
34.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	14,000000	64,00	896,00
35.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,080000	8,00	8,64
36.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,027000	18,00	0,48
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,408000	40,00	16,32
38.	caramida	Caramida	шт.	1 910,0000 00	3,00	5 730,00
39.	contor 380	Contor electric ZMG310CR 380B 5-100A	шт.	1,000000	2 000,00	2 000,00
40.	nisip	Nisip	m3	16,000000	180,00	2 880,00
		Total materiale de construcții				40 088,12

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	29,543500	250,00	7 385,87
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	13,943600	35,00	488,03
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	13,943600	35,00	488,03
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,693000	30,00	260,79
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220000	80,00	17,60
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220000	30,00	6,60
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,455500	300,00	436,65
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,714500	30,00	171,44
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,600000	25,00	15,00
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400000	50,00	20,00
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	29,543500	120,00	3 545,21
		Total utilaje de construcții				12 835,22

Total:

Cheltuieli directe	lei	76 841,02
--------------------	-----	-----------




TVA	20,00 %	15 368,20
-----	---------	-----------

Total deviz: **92 209,22**

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cimislia)
(funcția, semnătura)

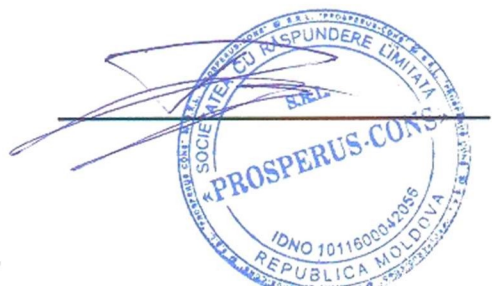

Statie de pompare pentru Parcul
Industrian Cimisia N15912-
REC.SU

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Diesel-generator 20 kWt

Valoarea de deviz 184 990,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	шт.	1,000	6 882,87 1 735,57	6 882,87 1 735,57
Cheltuieli directe			lei			6 882,87
Asigurarea sociala			22,50 %			390,50
Transport			4,00 %			130,42
Total			100,00 +			7 403,79
Cheltuieli de regie			76,00 %			1 319,03
Total			100,00 +			8 722,82
Beneficiu de deviz			5,00 %			436,14
Total Lucrari de montare						9 158,96
Incluziv salariu						1 735,57
		2. Utilaj				
2		Diesel-generator 20kWt	шт.	1,000	145 000,00 0,00	145 000,00 0,00
Total Utilaj						145 000,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			154 158,96



TVA	20,00 %	30 831,79
Total deviz:		184 990,75
Incluziv salariu		1 735,57

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cimislia)
(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria or.Cimislia
Statie de pompare pentru Parcul Industriar Cimislia
N15912-REC.SU**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4-2-1**
Diesel-generator 20 kWt
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-01-062-2	Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t	III.T.			6 882,87 1 735,57
	1	Muncitor	h-om	30,1000	57,66	1 735,57
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	10,5000	12,00	126,00
	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	III.T.	15,0000	200,00	3 000,00
	5009062	Papuci de cablu	III.T.	3,0000	1,00	3,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300	50,00	1,50
	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,0100	1 000,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,8000	250,00	1 450,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,6400	120,00	436,80
		2. Utilaj				
2		Diesel-generator 20kWt	III.T.			145 000,00 0,00
	generator 20	Diesel-generator 20kWt	III.T.	1,0000	145 000,00	145 000,00

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul
Industrian Cimisia N15912-
REC.SU

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Diesel-generator 20 kWt

Valoarea de deviz 184 990,75 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	30,100000	57,66	1 735,57
Total manopera						1 735,57

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,010000	12 000,00	120,00
2.	1019184	Scoabe metalice	kg	10,500000	12,00	126,00
3.	1060020	Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2	шт.	15,000000	200,00	3 000,00
4.	5009062	Papuci de cablu	шт.	3,000000	1,00	3,00
5.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,030000	50,00	1,50
6.	5009809	Indicator de tehnica securitatii	100 buc	0,010000	1 000,00	10,00
7.	generator 20	Diesel-generator 20kWt	шт.	1,000000	145 000,00	145 000,00
Total materiale de construcții						148 260,50

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,800000	250,00	1 450,00
2.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,640000	120,00	436,80
Total utilaje de construcții						1 886,80

Total:

Cheltuieli directe	lei	154 158,96
TVA	20,00 %	30 831,79

Total deviz:

184 990,7
5

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul Industrialian Cimisia N15912- REC.SU

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 PG. Statia de pompare pentru Parcul Industrial


Valoarea de deviz 258 423,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,600	242,00 0,00	145,20 0,00
2	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,680	134,00 0,00	91,12 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	585,00 0,00	105,30 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	21,600	12,72 0,00	274,75 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,180	83,94 17,28	15,11 3,11
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,330	675,00 0,00	1 572,75 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	396,100	12,72 0,00	5 038,39 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,330	973,61 0,00	2 268,51 0,00
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,640	25,00 0,00	41,00 0,00
Total Sistematizarea verticala						9 552,13
Incluziv salariu						3,11
		2. Trecere Nr.1				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 15cm	m3	34,500	353,27 66,31	12 187,92 2 287,66
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20cm	m3	46,000	552,40 34,60	25 410,22 1 591,42



1	2	3	4	5	6	7
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	190,62 3,46	43 842,97 795,71
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,000	127,86 2,88	29 406,65 663,09
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	118,000	184,77 34,02	21 803,03 4 014,29
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,200	594,72 277,92	1 308,39 611,43
Total Trecere Nr.1						133 959,18
Incluziv salariu						9 963,60
		3. Ingradire GM1. Poarta si portita				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,230	68,61 68,61	290,24 290,24
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,230	17,87 17,87	75,61 75,61
18	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150	m3	0,140	1 442,00 222,00	201,88 31,08



1	2	3	4	5	6	7
19	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M100	m3	2,670	1 337,58 221,99	3 571,35 592,72
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,120	90,81 69,19	464,95 354,26
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 036,86 0	23,87 4,61	24 754,82 4 782,83
22	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	1,037	566,18 220,26	587,13 228,41
23	RpCO08I	Mineri	шт.	2,000	1 233,78 9,22	2 467,55 18,45
24	CK33C	Crempus	шт.	4,000	274,15 144,15	1 096,60 576,60

Total Ingradire GM1.

33 510,13

Poarta si portita

Incluziv salariu

6 950,20

Cheltuieli directe	lei	177 021,44
Asigurarea sociala	22,50 %	3 806,30
Transport	4,00 %	5 625,02
Total	100,00 +	186 452,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	18 645,27
Total	100,00 +	205 098,03
Beneficiu de deviz	5,00 %	10 254,89
Total	100,00 +	215 352,92



TVA	20,00 %	43 070,58
Total deviz:		258 423,50
Incluziv salariu		16 916,91

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cimislia)
(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect


Primaria or.Cimislia

**Statie de pompare pentru Parcul Industrian Cimisia
N15912-REC.SU****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 7-1-1
PG. Statia de pompare pentru Parcul Industrial
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea verticala				
1	TsC19A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			242,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	200,00	242,00
2	TsC22C 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			134,00 0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	200,00	134,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00



1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,94 17,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,28
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	200,00	66,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			12,72 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	120,00	12,72
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			973,61 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,41
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65- 80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,00 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	200,00	25,00
		2. Trecere Nr.1				



1	2	3	4	5	6	7
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 15cm	m3			353,27 66,31
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,78
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20cm	m3			552,40 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,90
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,70
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			190,62 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 250,00	176,25
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37




1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	300,00	2,37
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	700,00	5,53
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,86 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,00	117,50
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			184,77 34,02
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0080	100,00	0,80
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			594,72 277,92
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
		3. Ingradire GM1. Poarta si portita				
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3			68,61 68,61



1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
18	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M150	m3			1 442,00 222,00
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	266310210 0000m150	Beton m150	m3	1,0250	1 100,00	1 144,79
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,21
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
19	CA03F	Beton simplu turnat in fundatii M100	m3			1 337,58 221,99
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	266310210 0000m100	Beton M100	m3	1,0250	1 000,00	1 040,37
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,22
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
20	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2			90,81



1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				69,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000	0,10	0,03
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000	3,00	0,90
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,49
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,52
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
21	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg			23,87 4,61
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	57,66	1,73
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	271070351 8200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	18,00	18,90
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,03
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0010	2,00	0,00
	243022610 3294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	65,00	0,33
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t			566,18 220,26

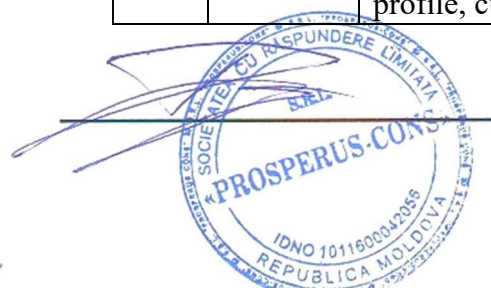

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,92
23	RpCO08 I	Mineri	шт.			1 233,78 9,22
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1600	57,66	9,22
	287411583 6985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	шт.	12,0000	2,00	24,00
	212331081 1	Miner	шт.	4,0000	300,00	1 200,00
	287314588 6928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	22,00	0,55
24	CK33C	Crempus	шт.			274,15 144,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,54
	286314622 2310237	Crempus	шт.	1,0000	100,00	100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	шт.	6,0000	5,00	30,00

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul Industrialian Cimisia N15912- REC.SU

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1 PG. Statia de pompare pentru Parcul Industrial

Valoarea de deviz 258 423,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,694500	57,66	558,99
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,376000	57,66	309,98
3.	7129020012800	Pavator	h-om	119,195000	57,66	6 872,79
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	10,604000	57,66	611,43
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,300000	57,66	1 458,80
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,961340	57,66	228,41
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,105800	57,66	1 793,56
8.	7422010060100	Timplar	h-om	10,000000	57,66	576,60
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,099000	57,66	1 389,54
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,055000	57,66	3 116,81
		Total manopera				16 916,91

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	8,712000	80,00	696,96
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	32,430000	1 250,00	40 537,50
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	21,620000	1 250,00	27 025,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,338000	300,00	2 801,40
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	56,074000	300,00	16 822,20
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000360	300,00	0,12
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,380000	150,00	207,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,944000	100,00	94,40
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,229500	180,00	8 141,31
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002560	3 000,00	7,80
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017920	3 000,00	53,70
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,512000	40,00	20,48
13.	21233108111	Miner	шт.	8,000000	300,00	2 400,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,373320	22,00	8,21



15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,614400	20,00	12,29
16.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,392400	65,00	350,51
17.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,184300	65,00	336,98
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	344,560000	1,50	516,84
19.	2663102100000 m100	Beton M100	m3	2,777801	1 000,00	2 777,80
20.	2663102100000 m150	Beton m150	m3	0,145652	1 100,00	160,27
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,310000	1 000,00	5 310,00
22.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	118,590000	100,00	11 859,00
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	6,210000	12,00	74,52
24.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 088,7030 00	18,00	19 596,65
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,256000	14,00	3,58
26.	28631462223102 37	Crempus	шт.	4,000000	100,00	400,00
27.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,050000	22,00	1,10
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,409600	14,00	5,73
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,036860	35,00	36,29
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	1,536000	3,00	4,61
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	шт.	24,000000	5,00	120,00
32.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	шт.	24,000000	2,00	48,00
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	1,536000	0,10	0,15
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025600	20,00	0,51
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,153600	12,00	1,84
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,036860	2,00	2,07
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,904000	12,00	178,85
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,993215	12,00	11,92
		Total materiale de constructii				140 625,59

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,932000	250,00	483,00
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,036000	300,00	910,80
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	20,182500	300,00	6 054,75
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,777360	450,00	1 249,83
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,036000	700,00	2 125,20
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,593500	300,00	1 678,05
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,704700	200,00	740,94
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,205000	200,00	41,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,241000	200,00	248,20
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,686000	40,00	67,44
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,777360	100,00	277,74
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,702500	200,00	140,50
13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	44,276200	120,00	5 313,14
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,483500	100,00	148,35
		Total utilaje de constructii				19 478,94



Total:		
Cheltuieli directe	lei	177 021,44
Asigurarea sociala	22,50 %	3 806,30
Transport	4,00 %	5 625,02
Total	100,00 +	186 452,76
Cheltuieli de regie	10,00 %	18 645,27
Total	100,00 +	205 098,03
Beneficiu de deviz	5,00 %	10 254,89
Total	100,00 +	215 352,92
TVA	20,00 %	43 070,58

Total deviz: **258 423,50**

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria or.Cimislia)
(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul
Industrialian Cimisia N15912-
REC.SU

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Насосная станция подкачки SPC-1. TH

Valoarea de deviz 377,609.40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Насос погружной Grundfos SEV 80.100.92/EX	шт.	2.000	98,000.00 0.00	196,000.00 0.00
2		Эл.таль г/п 0,25тн	шт.	1.000	7,500.00 0.00	7,500.00 0.00
3		Вентилятор крышный ВКР4,00,25,6	шт.	1.000	4,500.00 0.00	4,500.00 0.00
4		Rezervor metal d1420x12mm L=7400mm	шт.	1.000	37,000.00 0.00	37,000.00 0.00
Total Utilaj						245,000.00
Incluziv salariu						0.00
		2. Lucrari de montare				
5	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	шт.	2.000	420.35 273.88	840.70 547.77
6	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t	0.085	11,322.35 9,201.88	962.40 782.16



1	2	3	4	5	6	7
7	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	шт.	1.000	1,719.24 1,391.91	1,719.24 1,391.91
8	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m	t	1.331	18,247.49 4,324.50	24,287.41 5,755.91
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1.331	899.20 371.33	1,196.84 494.24
10	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	2.680	4,117.40 3,852.26	11,034.62 10,324.07
11	M1J14A	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suportii gata confectionati (Стойка направл. из нержав. стали д50мм Л=7,4м)	t	0.051	53,991.57 23,703.53	2,753.57 1,208.88
Cheltuieli directe			lei		42,794.78	
Asigurarea sociala			22.50 %		4,613.61	
Transport			4.00 %		843.18	
Total			100.00 +		48,251.57	
Cheltuieli de regie			76.00 %		15,583.75	
Total			100.00 +		63,835.32	
Beneficiu de deviz			5.00 %		3,191.77	
Total Lucrari de montare						67,027.09
Incluziv salariu						20,504.94



1	2	3	4	5	6	7
		3. Lucrari de constructii				
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm PN6	m	10.000	92.71 16.03	927.09 160.30
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	шт.	2.000	265.19 33.45	530.39 66.89
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	шт.	4.000	172.49 33.44	689.97 133.77
Cheltuieli directe			lei		2,147.45	
Asigurarea sociala			22.50 %		81.22	
Transport			4.00 %		63.46	
Total			100.00 +		2,292.13	
Cheltuieli de regie			10.00 %		229.22	
Total			100.00 +		2,521.35	
Beneficiu de deviz			5.00 %		126.06	
Total Lucrari de constructii					2,647.41	
Incluziv salariu					360.96	
Cheltuieli directe			lei		314,674.50	
TVA			20.00 %		62,934.90	
Total deviz:					377,609.40	
Incluziv salariu					20,865.90	

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectPrimaria or.Cimislia
Statie de pompare pentru Parcul Industriar Cimisia
N15912-REC.SU**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-3-1**
Насосная станция подкачки SPC-1. TH
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Насос погружной Grundfos SEV 80.100.92/EX	шт.			98,000.00 0.00
	7452341234	Насос погружной Grundfos SEV 80.100.92/EX	шт.	1.0000	98,000.00	98,000.00
2		Эл.таль г/п 0,25тн	шт.			7,500.00 0.00
	117452341234	Эл.таль г/п 0,25тн	шт.	1.0000	7,500.00	7,500.00
3		Вентилятор крышный ВКР4,00,25,6	шт.			4,500.00 0.00
	00117452341234	Вентилятор крышный ВКР4,00,25,6	шт.	1.0000	4,500.00	4,500.00
4		Rezervor metal d1420x12mm L=7400mm	шт.			37,000.00 0.00
	100117452341234	Rezervor metal d1420x12mm L=7400mm	шт.	1.0000	37,000.00	37,000.00
		2. Lucrari de montare				
5	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4"	шт.			420.35 273.88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4.7500	57.66	273.88
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	шт.	2.0000	5.00	10.10



1	2	3	4	5	6	7
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	шт.	2.0000	0.16	0.33
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.1000	40.00	4.04
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0.6600	200.00	132.00
6	M1C21A	Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m	t			11,322.35 9,201.88
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	159.5900	57.66	9,201.88
	287411581 7100	Surub cap hexagonal M 20x60	шт.	2.0000	2.00	4.00
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	шт.	2.0000	0.25	0.47
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	12.0000	35.00	420.00
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos	m3	15.0000	50.00	750.00
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1.0000	14.00	14.00
	232018620 1228	Ulei industrial tip I 70	kg	9.0000	30.00	270.00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.3000	5.00	1.53
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	10.0000	5.00	50.00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	4.5900	45.00	206.47
	341052000 6730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2.0200	200.00	404.00
7	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	шт.			1,719.24 1,391.91
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24.1400	57.66	1,391.91
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0.3000	5.00	1.57
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos	m3	0.2500	50.00	13.12
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	шт.	28.0000	0.30	8.82
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.2000	12.00	2.52
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	28.0000	8.00	235.20
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0.2500	200.00	50.00




1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.4600	35.00	16.10
8	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m	t			18,247.49 4,324.50
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	15.0000	57.66	864.90
	721203002 2700	Sudor	h-om	56.0000	57.66	3,228.96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	4.0000	57.66	230.64
	273310361 0000	Tabla groasa	kg	1,050.0000	12.00	12,600.00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	11.0000	35.00	385.00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	4.4000	5.00	22.00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos	m3	6.6000	50.00	330.00
	271060200 0614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	18.0000	12.00	216.00
	271070343 4783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20.0000	12.00	240.00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	20.0000	2.00	40.00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.4500	200.00	89.99
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			899.20 371.33
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6.4400	57.66	371.33
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7.8000	40.00	312.00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3.9000	40.00	156.00
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.5500	22.00	12.10
	232016620 0676	White spirit	kg	1.9500	22.00	42.90
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.9750	5.00	4.88



1	2	3	4	5	6	7
10	M1A02 D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			4,117.40 3,852.26
	828301002 1000	Electronist	h-om	3.0000	57.66	172.98
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	57.8100	57.66	3,333.32
	721203002 2700	Sudor	h-om	6.0000	57.66	345.96
	201010291 7685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0.0050	3,000.00	15.00
	271070351 8138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4.4500	13.00	57.85
	271040361 5911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0.9000	14.00	12.60
	287411582 2489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	шт.	6.5500	2.00	13.10
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	шт.	6.5500	0.25	1.64
	273572590 0578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1.1100	35.00	38.85
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos	m3	0.1900	50.00	9.50
	232014620 0755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.5000	14.00	7.00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	4.9200	2.00	9.84
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.2000	5.00	1.00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0.1500	5.00	0.75
	341052000 6729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0.4900	200.00	98.00
11	M1J14A	Montarea conductei din otel inoxidabil, prin sudare in mediu de argon, avind flanse, piese de racordare, organe de asamblare si suporturi gata confectionati (Стойка направл. из нержав. стали д50мм Л=7,4м)	t			53,991.57 23,703.53
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	295.6300	57.66	17,046.08
	721421002 6810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	22.7800	57.66	1,313.53



1	2	3	4	5	6	7
	721203002 2700	Sudor	h-om	92.6800	57.66	5,343.92
	251373660 1510	Inele pt.flanse libere	шт.	67.0000	255.00	17,084.90
	271040360 4481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1.6000	14.00	22.35
	287411580 1112	Suruburi cap hexagonal M 12x45 mm, gr.4,8	шт.	243.0000	12.00	2,916.08
	287411582 1667	Suruburi cap hexagonal 16 x 50 mm, gr 4.8	шт.	1.0000	4.50	4.51
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	шт.	243.0000	0.12	29.22
	287411584 0558	Piulita hexag. M16	шт.	1.0000	0.16	0.20
	287315590 2000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	9.4000	35.00	329.02
	273412590 3881	Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo - s12mn2mo 4	kg	2.3000	65.00	149.41
	142020220 5506	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a	m3	43.0000	11.00	472.94
	288111600 1991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	шт.	4.7000	15.00	70.59
	288111600 2725	Discuri abrazive 178 x 4 x 22	шт.	2.7000	30.00	80.98
	401110620 2741	Energie electrica	kw	7.0000	2.00	13.92
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.2500	5.00	1.18
	321051731 1408	Creion termocolor import -cutie 3 buc	шт.	1.0000	300.00	300.00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0.0800	30.00	2.35
	281123735 3195	Teflon (import) placi 5-40 mm	kg	4.4000	15.00	66.08
	295227000 30099	Aparat de sudura in mediu de argon	h-ut	40.5400	150.00	6,080.78
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	49.7200	45.00	2,237.45
	295227000 3304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4.0500	25.00	101.37
	291234000 2505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	3.8200	85.00	324.71
		3. Lucrari de constructii				
12	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm PN6	m			92.71 16.03
	713608002 5000	Montator conducte	h-om	0.1830	57.66	10.55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0950	57.66	5.48

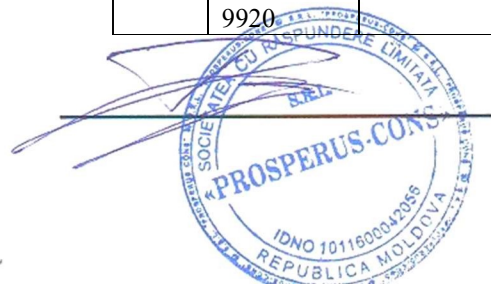

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 000111106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	1.0050	55.00	55.27
	251320662 15001	Banda de avertizare	m	1.0800	1.30	1.40
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.1000	200.00	20.00
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	III.T.			265.19 33.45
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.45
	cot pe 110	Cot PE d=110mm	III.T.	1.0300	225.00	231.75
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (capat flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 110 mm	III.T.			172.49 33.44
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0.5800	57.66	33.44
	adaptor 110	adaptor flanse dn=110mm	III.T.	1.0300	135.00	139.05

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)



Statie de pompare pentru Parcul
Industrial Cimisia N15912-
REC.SU

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Насосная станция подкачки SPC-1. TH

Valoarea de deviz 377,609.40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12.980000	57.66	748.43
2.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24.140000	57.66	1,391.91
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1.830000	57.66	105.52
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8.571640	57.66	494.24
5.	7212030022700	Sudor	h-om	95.342680	57.66	5,497.46
6.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	1.161780	57.66	66.99
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	183.573080	57.66	10,584.82
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19.965000	57.66	1,151.18
9.	8283010021000	Electronist	h-om	8.040000	57.66	463.59
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6.274000	57.66	361.76
		Total manopera				20,865.90

Materiale:

1.	00117452341234	Вентилятор крышный ВКР4,00,25,6	шт.	1.000000	4,500.00	4,500.00
2.	100117452341234	Rezervor metal d1420x12mm L=7400mm	шт.	1.000000	37,000.00	37,000.00
3.	117452341234	Эл.тавь г/п 0,25тн	шт.	1.000000	7,500.00	7,500.00
4.	1420202205506	Argon gazos imbuteliat pt. sudare tip a	m3	2.193000	11.00	24.12
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.871975	5.00	9.36
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.004080	30.00	0.12
7.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0.013400	3,000.00	40.20
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1.425000	14.00	19.95
9.	2320166200676	White spirit	kg	2.595450	22.00	57.10
10.	2320186201228	Ulei industrial tip I 70	kg	0.765000	30.00	22.95
11.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0.210000	12.00	2.52
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	10.831300	50.00	541.56
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide)	kg	7.423400	5.00	37.11
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10.381800	40.00	415.27
15.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.202000	40.00	8.08
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5.190900	40.00	207.64



17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.732050	22.00	16.10
18.	25132066215001	Banda de avertizare	m	10.800000	1.30	14.04
19.	2513736601510	Inele pt.flanse libere	шт.	3.417000	255.00	871.33
20.	25212167100011106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	10.050000	55.00	552.75
21.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0.081600	14.00	1.14
22.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2.412000	14.00	33.77
23.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	23.958000	12.00	287.50
24.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	26.620000	12.00	319.44
25.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	11.926000	13.00	155.04
26.	2733103610000	Tabla groasa	kg	1,397.550000	12.00	16,770.60
27.	2734125903881	Sirma pt. sudare otel cu 0,5% mo - s12mn2mo 4	kg	0.117300	65.00	7.62
28.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	2.974800	35.00	104.12
29.	2811237353195	Teflon (import) placi 5-40 mm	kg	0.224400	15.00	3.37
30.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1.020000	35.00	35.70
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14.641000	35.00	512.43
32.	2873155902000	Electrod sud.cf. fox sas 4a 1,5 Austria	kg	0.479400	35.00	16.78
33.	2874115801112	Suruburi cap hexagonal M 12x45 mm, gr.4,8	шт.	12.393000	12.00	148.72
34.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	шт.	4.040000	5.00	20.20
35.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	шт.	0.170000	2.00	0.34
36.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	шт.	29.400000	8.00	235.20
37.	2874115821667	Suruburi cap hexagonal 16 x 50 mm, gr 4.8	шт.	0.051000	4.50	0.23
38.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	шт.	17.554000	2.00	35.11
39.	2874115840558	Piulita hexag. M16	шт.	4.091000	0.16	0.66
40.	2874115840601	Piulita hexag. M20	шт.	17.724000	0.25	4.43
41.	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	29.400000	0.30	8.82
42.	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	12.393000	0.12	1.49
43.	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 10 foi	шт.	0.239700	15.00	3.60
44.	2881116002725	Discuri abrazive 178 x 4 x 22	шт.	0.137700	30.00	4.13
45.	3210517311408	Creion termocolor import -cutie 3 buc	шт.	0.051000	300.00	15.30
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	40.162600	2.00	80.32
47.	7452341234	Насос погружной Grundfos SEV 80.100.92/EX	шт.	2.000000	98,000.00	196,000.00
48.	adaptor 110	adaptor flanse dn=110mm	шт.	4.120000	135.00	556.20
49.	cot pe 110	Cot PE d=110mm	шт.	2.060000	225.00	463.50
Total materiale de construcții						267,665.96

Utilaje de construcții:

1.	2912340002505	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min	h-ut	0.194820	85.00	16.56
2.	29522700030099	Aparat de sudura in mediu de argon	h-ut	2.067540	150.00	310.12
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.206550	25.00	5.17
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.460000	35.00	16.10
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	2.925870	45.00	131.66
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1.570000	200.00	314.00
7.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1.313200	200.00	262.64



8.	3410520006730	Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0.171700	200.00	34.34
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1.598950	200.00	319.78
		Total utilaje de construcții				1,410.37

Total:

Cheltuieli directe	lei	314,674.50
TVA	20.00 %	62,934.90

Total deviz:

**377,609.4
0**

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria or.Cimislia)

(funcția, semnătura)

