


1	2	3	4	5	6	7
		montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida d50				
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	589,00	6,189 5,189	3 645,560 3 056,560
69	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	406,00	7,593 6,343	3 082,600 2 575,100
70	IE04A	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	589,00	4,613 4,613	2 716,940 2 716,940
71	IE04B	Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	406,00	5,766 5,766	2 341,000 2 341,000
72	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20 K-FLEX EC	m	365,00	36,620 20,181	13 366,230 7 366,060
73	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 25 K-FLEXvEC	m	224,00	40,189 20,181	9 002,280 4 520,540
74	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 32 K-FLEXvEC	m	245,00	45,272 20,181	11 091,610 4 944,350
75	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si	m	115,00	67,875 20,181	7 805,670 2 320,820



1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de la 40 K-FLEXvEC				
76	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 50 K-FLEXvEC	m	46,00	78,150 20,181	3 594,880 928,330
		Total Incalzire Inclusiv salariu				378 602,510 77 005,810
		1.7. Колекторный узел отопления Nr.1				
77	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый запорный Ду40 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	204,955 14,415	409,910 28,830
78	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	105,905 14,415	211,810 28,830
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	8,00	79,194 8,649	633,550 69,190
80	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Термоманометр 0°C-120°C Тмакс +120° C, Рмакс 16 бар	buc	2,00	208,190 23,065	416,380 46,130
81	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	145,865 5,765	291,730 11,530
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	143,195 8,650	286,390 17,300
83	IC46A	Distribuitor - colector pentru	buc	2,00	1 855,850	3 711,700



1	2	3	4	5	6	7
		puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор на 5 вывода Дн 57x3.0 L=1,7 метра			196,045	392,090
84	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Запорный клапан Ду32; Py16 ASV-M -T1	buc	1,00	2 125,730 16,140	2 125,730 16,140
85	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Балансировочный автоматический клапан Ду32; Py16 ASV-PV -T2	buc	1,00	4 770,730 16,140	4 770,730 16,140
86	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Запорный клапан Ду25; Py16 ASV-M -T1	buc	2,00	1 198,385 9,225	2 396,770 18,450
87	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Балансировочный автоматический клапан Ду25; Py16 ASV-PV -T2	buc	2,00	4 132,485 9,225	8 264,970 18,450
88	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Ду32; Py6 Tmax +110° C, Pmax 6 бар	buc	1,00	381,590 132,620	381,590 132,620
89	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Ду25; Py6 Tmax +110° C, Pmax 6 бар	buc	4,00	431,072 132,618	1 724,290 530,470
		Total Колекторный узел отопления Nr.1 Inclusiv salariu				25 625,550 1 326,170
		1.8. Колекторный узел отопления Nr.1				
90	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран	buc	2,00	204,955 14,415	409,910 28,830




1	2	3	4	5	6	7
		шаровый запорный Ду40 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар				
91	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Кран шаровый запорный Ду32 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	4,00	105,905 14,415	423,620 57,660
92	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый запорный Ду25 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	4,00	79,195 8,650	316,780 34,600
93	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Термоманометр 0°С-120°С Тмакс +120° C, Рмакс 16 бар	buc	2,00	208,190 23,065	416,380 46,130
94	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик Ду15 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	145,865 5,765	291,730 11,530
95	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Кран шаровый сливной Ду15 Тмакс +110° C, Рмакс 6 бар	buc	2,00	143,195 8,650	286,390 17,300
96	IC46A	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Коллектор на 5 вывода Дн 57x3.0 L=1,5 метра	buc	2,00	1 664,850 196,045	3 329,700 392,090
97	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Запорный клапан Ду32; Py16 ASV-M -T1	buc	2,00	2 125,735 16,145	4 251,470 32,290
98	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Балансировочный	buc	2,00	4 770,735 16,145	9 541,470 32,290



1	2	3	4	5	6	7
		автоматический клапан Ду32; Py16 ASV-PV -T2				
99	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Запорный клапан Ду25; Py16 ASV-M -T1	buc	2,00	1 198,385 9,225	2 396,770 18,450
100	ID13B	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" Балансировочный автоматический клапан Ду25; Py16 ASV-PV -T2	buc	2,00	4 132,485 9,225	8 264,970 18,450
101	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Ду32; Py6 Tmax +110° C, Pmax 6 бар	buc	2,00	381,585 132,620	763,170 265,240
102	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Фильтр сетчатый Ду25; Py6 Tmax +110° C, Pmax 6 бар	buc	2,00	431,075 132,620	862,150 265,240
		Total Колекторный узел отопления Nr.1 Inclusiv salariu				31 554,510 1 220,100
		<i>Total</i>	lei			679 446,450
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			37 727,910
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			50 706,685
		<i>Total</i>	100,00 +			767 881,045
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			111 342,751
		<i>Total</i>	100,00 +			879 223,796
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			52 753,428
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				931 977,224 167 679,600
		2. Lucrari de montare				
103	VC22B	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului (Приточно вытяжная установка с двухступенчатой рекуперацией тепла с тепловым насосом электрическая	buc	1,00	5 013,040 4 719,470	5 013,040 4 719,470



1	2	3	4	5	6	7
		подвешного исполнения Автоматика в комплекте DAMVENT MAX.E-MINI2)				
104	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер 2,0 кВт внутреннего исполнения подвесная. Автоматика в комплекте "Salda" RIS 400 PE 3.0	buc	1,00	2 725,350 2 587,200	2 725,350 2 587,200
105	VC16A	Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h - Приточная установка Электро тэн 9,0 кВт + пульт Stouch "Salda" (Латвия) VEGA 700 E	buc	1,00	2 725,350 2 587,200	2 725,350 2 587,200
106	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw Дестратификатор JUWENT (Польша+пульт) DSp-1	buc	2,00	1 386,075 1 284,090	2 772,150 2 568,180
107	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw K 315 M	buc	2,00	1 514,140 1 391,910	3 028,280 2 783,820
108	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw K 160 XL	buc	1,00	1 514,150 1 391,910	1 514,150 1 391,910
109	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw K 200 L	buc	1,00	1 514,150 1 391,910	1 514,150 1 391,910



1	2	3	4	5	6	7
110	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 Регулятор скорости вращения вентилятора Systemair REE1,2	buc	4,00	60,860 59,390	243,440 237,560
111	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	7,00	55,801 49,587	390,610 347,110
112	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc	2,00	72,460 63,425	144,920 126,850
		<i>Total</i>	lei			20 071,440
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			4 216,772
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			72,035
		<i>Total</i>	100,00 +			24 360,247
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			14 243,320
		<i>Total</i>	100,00 +			38 603,567
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 316,213
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 919,780 18 741,210
		3. Utilaj				
113		Приточно вытяжная установка с двухступенчатой рекуперацией тепла с тепловым насосом электрическая подвесного исполнения Автоматика в комплекте DAMVENT MAX.E-MINI2	set	1,00	485 200,000 0,000	485 200,000 0,000
114		Приточно вытяжная установка с рекуперацией тепла электрическая + электрический калорифер 2,0 кВт внутреннего исполнения подвесная. Автоматика в комплекте "Salda" RIS 400 PE 3.0	set	1,00	69 500,000 0,000	69 500,000 0,000
115		Приточная установка Электро тэн 9,0 кВт + пульт Stouch "Salda" (Латвия) VEGA 700 E	buc	1,00	31 500,000 0,000	31 500,000 0,000
116		Дестратификатор JUWENT (Польша+пульт) DSp-1	buc	2,00	6 250,600 0,000	12 501,200 0,000
117		Вентилятор круглый канальный "Systemair" (Швеция) K 315 M	buc	2,00	3 850,600 0,000	7 701,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
118		Вентилятор круглый канальный "Systemair" (Швеция) K 160 XL	buc	1,00	2 620,500 0,000	2 620,500 0,000
119		Вентилятор круглый канальный "Systemair" (Швеция) K 200 L	buc	1,00	3 350,500 0,000	3 350,500 0,000
120		Регулятор скорости вращения вентилятора Systemair REE1	buc	2,00	1 420,150 0,000	2 840,300 0,000
121		Регулятор скорости вращения вентилятора Systemair REE2	buc	2,00	1 900,000 0,000	3 800,000 0,000
122		Шумоглушитель L=0,5m d160	buc	3,00	1 180,600 0,000	3 541,800 0,000
123		Шумоглушитель L=0,5m d200	buc	4,00	1 330,600 0,000	5 322,400 0,000
124		Шумоглушитель L=1m d600	buc	2,00	4 420,000 0,000	8 840,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			636 717,900
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			7 640,615
		Total Utilaj Inclusiv salariu				644 358,515


		Total	lei	1 617 256
		TVA	20,00 %	323 451
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 940 707 186 419

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

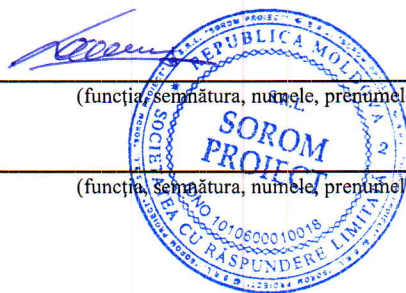

Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Ventilare				
1	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на рекуператоре 600x600	buc			1 166,390
						281,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	32442041210	Гибкая вставка на рекуператоре 600x600	buc	1,0000	820,50	822,14
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
2	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая на рекуператоре д160	buc			750,660
						281,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	324221721140	Гибкая на рекуператоре д160	buc	1,0000	405,60	406,41
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на приточной установке д200	buc			891,840
						281,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	3242203141	Гибкая вставка на приточной установке д200	buc	1,0000	546,50	547,60
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе д160	buc			750,655
						281,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	324221001015	Гибкая вставка на вентиляторе д160	buc	1,0000	405,60	406,41
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
5	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе д200	buc			893,940
						281,380
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	324220741141	Гибкая вставка на вентиляторе д200	buc	1,0000	548,60	549,70
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
6	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc Гибкая вставка на вентиляторе д315	buc			1 114,287
						281,380

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,63	2,45
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	24,00	7,21
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	1,80	14,43
	324220131545	Гибкая вставка на вентиляторе д315	buc	1,0000	768,50	770,04
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	4,80	38,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
7	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Обратный клапан д200	buc			491,127
						280,228
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	57,66	280,23
	241417527041	Обратный клапан д200	buc	1,0000	210,60	210,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
8	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Обратный клапан д160	buc			506,127
						280,227
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	57,66	280,23
	241417707041	Обратный клапан д160	buc	1,0000	225,60	225,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
9	VB03B	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 1600 - 2500 mm Дроссель клапан ручная заслонка д160	buc			831,130
						280,230
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600	57,66	280,23
	241474071241	Дроссель клапан ручная заслонка д160	buc	1,0000	550,60	550,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
10	VB12B	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal Решетка регулируемая в 1 направление SHN 300x150	buc			651,239
						183,359
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	57,66	183,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	24,00	1,08
	2811235252714	Решетка регулируемая в 1 направление SHN 300x150	buc	1,0000	466,50	466,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
11	VB12B	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal Решетка регулируемая в 1 направление SHN 400x150	buc			696,939
						183,359
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	57,66	183,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	24,00	1,08
	2811275237104	Решетка регулируемая в 1 направление SHN 400x150	buc	1,0000	512,20	512,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
12	VB12B	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal Решетка регулируемая в 1 направление для круглого воздуховода SPN 525x75	buc			935,339
						183,359
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	57,66	183,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	24,00	1,08
	28112700221014	Решетка регулируемая в 1 направление для круглого воздуховода SPN 525x75	buc	1,0000	750,60	750,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
13	VB12B	Rama cu jaluzele reglabile independent, cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal Решетка регулируемая в 1 направление для круглого воздуховода SPN 525x125	buc			1 025,339
						183,359
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	57,66	183,36
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	24,00	1,08
	28112754010101	Решетка регулируемая в 1 направление для круглого воздуховода SPN 525x125	buc	1,0000	840,60	840,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка уличная алюминиевая д160	buc			510,295
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2811237147613	Решетка уличная алюминиевая д160	buc	1,0000	480,65	480,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,63	0,81
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка уличная алюминиевая д200	buc			610,140
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10