

Lucrari de reparatie in laboratorul CSRGM

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01

Lucrari de reparatie


Valoarea de deviz 616 966 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Coridor				
		1.1.1. Pardosele				
1	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	21,500	56,55 34,00	1 215,9 731,0
		<i>Total</i>	lei			1 215,9
		Total Pardosele Inklusiv salariu				1 215,9 731,0
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	55,200	10,85 10,80	599,0 596,2
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	55,200	13,82 5,60	762,7 309,1
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	55,200	87,42 68,00	4 825,8 3 753,6
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	55,200	13,61 5,60	751,3 309,1



1	2	3	4	5	6	7
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (fara costul TINC-lui)	m2	55,200	48,83 48,80	2 695,5 2 693,8
		<i>Total</i>	lei			9 634,3
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 634,3 7 661,8
		1.1.3. Tavane				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 12 mm grosime, inclusiv sistemul-grila	m2	28,500	185,87 88,00	5 297,4 2 508,0
		<i>Total</i>	lei			5 297,4
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 297,4 2 508,0
		1.1.4. Tehnico-sanitare				
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	31,60 31,60	189,6 189,6
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,000	25,60 25,60	384,0 384,0
10	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,000	12,00 12,00	240,0 240,0
11	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	41,83 15,20	251,0 91,2
12	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	27,25 12,00	408,7 180,0
13	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	15,000	18,82 10,40	282,3 156,0




1	2	3	4	5	6	7
14	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000	25,85 13,20	620,4 316,8
15	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	8,000	39,12 22,00	313,0 176,0
16	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,000	49,92 14,40	399,4 115,2
17	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	35,73 13,60	214,4 81,6
		<i>Total</i>	lei			3 302,8
		Total Tehnico-sanitare Inclusiv salariu				3 302,8 1 930,4
		<i>Total</i>	lei			19 450,4
		Total Coridor Inclusiv salariu				19 450,4 12 831,2
		1.2. Cabinetul 218/4, 218/5				
		1.2.1. Tavane				
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	41,800	10,85 10,80	453,5 451,4
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,800	2,74 1,20	114,4 50,2
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	41,800	71,69 61,20	2 996,6 2 558,2
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,800	14,94 8,00	624,5 334,4
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,800	2,74 1,20	114,4 50,2
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	41,800	25,93	1 083,8



1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			22,00	919,6
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,800	2,74 1,20	114,4 50,2
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	41,800	31,63 22,00	1 322,3 919,6
		<i>Total</i>	lei			6 823,9
		Total Tavane Inclusiv salariu				6 823,9 5 333,8
		1.2.2. Pereti				
26	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	59,400	64,08 64,00	3 806,1 3 801,6
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	118,800	10,85 10,80	1 288,9 1 283,0
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	118,800	13,82 5,60	1 641,5 665,3
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	118,800	87,43 68,00	10 386,1 8 078,4
30	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tip Tarket gr. 1,3 mm)	m2	118,800	402,85 162,80	47 858,7 19 340,6
31	CK18B	Montarea cornierelor din mase plastice la muchii	m	23,000	70,15 20,80	1 613,4 478,4
32	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200x200	buc	4,000	52,98 8,80	211,9 35,2
		<i>Total</i>	lei			66 806,6
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 806,6 33 682,5
		1.2.3. Pardosele				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	41,800	31,45	1 314,6


1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			31,20	1 304,2
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,800	12,20 12,00	510,0 501,6
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,800	53,06 28,00	2 218,0 1 170,4
36	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, antistatic, antibacterial, rezistenta sporita la uzura, inclusiv plintele (Tip Tarket gr.2mm)	m2	41,800	463,62 127,60	19 379,4 5 333,7
		<i>Total</i>	lei			23 422,0
		Total Pardosele Inclusiv salariu				23 422,0 8 309,9
		1.2.4. Instalatii sanitare				
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,00 38,00	76,0 76,0
38	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	25,60 25,60	153,6 153,6
39	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	12,00 12,00	144,0 144,0
40	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	4,000	47,40 11,20	189,6 44,8
41	RpSA15A	Teava din policlorigura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	90,41 64,00	1 084,9 768,0
42	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	8,000	9,16 2,40	73,3 19,2
43	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie	buc	4,000	39,12	156,5



1	2	3	4	5	6	7
		20*1/2)			22,00	88,0
44	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,92 14,40	199,7 57,6
45	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	27,25 12,00	163,5 72,0
46	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,67 21,20	138,7 84,8
47	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	20,80 2,80	124,8 16,8
48	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	867,35 92,00	1 734,7 184,0
49	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	501,00 80,00	1 002,0 160,0
50	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	575,60 14,00	1 151,2 28,0
		<i>Total</i>	lei			6 392,5
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				6 392,5 1 896,8
		1.2.5. Incalzirea				
51	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,780	6,40 6,40	24,2 24,2
52	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existente)	m2	3,780	41,11 37,59	155,4 142,1




1	2	3	4	5	6	7
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,780	44,18 23,20	167,0 87,7
54	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,000	7,20 4,40	57,6 35,2
		<i>Total</i>	lei			404,2
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				404,2 289,2
		<i>Total</i>	lei			103 849,2
		Total Cabinetul 218/4, 218/5 Inclusiv salariu				103 849,2 49 512,2
		1.3. Cabinetul 218/2, 218/3				
		1.3.1. Tavane				
55	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	44,800	25,70 9,20	1 151,4 412,2
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,500	2,73 1,20	12,3 5,4
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500	25,93 22,00	116,7 99,0
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800	2,74 1,20	122,6 53,8
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	44,800	31,63 22,00	1 417,2 985,6
		<i>Total</i>	lei			2 820,2
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 820,2 1 556,0
		1.3.2. Pereti				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-pereti	m2	6,000	64,08 64,00	384,5 384,0



1	2	3	4	5	6	7
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,000	10,86 10,80	97,7 97,2
62	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	122,400	25,70 9,20	3 145,7 1 126,1
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	9,000	13,82 5,60	124,4 50,4
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,000	87,42 68,00	786,8 612,0
65	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	9,000	230,01 114,00	2 070,1 1 026,0
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,250	2,73 1,20	33,5 14,7
67	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,250	25,93 22,00	317,7 269,5
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	122,400	2,74 1,20	334,8 146,9
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	122,400	31,63 22,00	3 872,0 2 692,8
70	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200x200	buc	4,000	52,98 8,80	211,9 35,2
		Total	lei			11 379,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 379,1 6 454,8
		1.3.3. Pardosele				



1	2	3	4	5	6	7
71	RpCN12A	Desfacerea plintei	m	40,800	18,85 18,80	769,0 767,0
72	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	44,800	19,03 18,40	852,4 824,3
73	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,800	12,20 12,00	546,6 537,6
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,800	53,06 28,00	2 377,2 1 254,4
75	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, antistatic, antibacterial, rezistenta sporita la uzura, inclusiv plintele (Tip Tarket gr.2mm)	m2	44,800	463,63 127,60	20 770,4 5 716,5
		<i>Total</i>	lei			25 315,6
		Total Pardosele Inclusiv salariu				25 315,6 9 099,8
		1.3.4. Instalatii sanitare				
76	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,00 38,00	76,0 76,0
77	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	25,60 25,60	153,6 153,6
78	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	12,00 12,00	144,0 144,0
79	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	4,000	47,40 11,20	189,6 44,8
80	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000	90,41 64,00	1 084,9 768,0
81	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin inpuscare,	buc	8,000	9,16 2,40	73,3 19,2



1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 20mm				
82	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	4,000	39,12 22,00	156,5 88,0
83	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,92 14,40	199,7 57,6
84	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	27,25 12,00	163,5 72,0
85	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	34,67 21,20	138,7 84,8
86	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,000	20,80 2,80	124,8 16,8
87	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	867,35 92,00	1 734,7 184,0
88	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	501,00 80,00	1 002,0 160,0
89	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	575,60 14,00	1 151,2 28,0
		Total	lei			6 392,5
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				6 392,5 1 896,8
		1.3.5. Incalzirea				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,780	6,40 6,40	24,2 24,2


1	2	3	4	5	6	7
91	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, PPR 25*4,2 mm PN25	m	12,500	29,97 14,00	374,6 175,0
92	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25	buc	6,000	11,40 7,20	68,4 43,2
93	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR 25	buc	4,000	12,07 10,40	48,3 41,6
94	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	73,00 7,20	146,0 14,4
95	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existenta)	m2	3,780	41,11 37,59	155,4 142,1
96	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,500	899,60 37,60	1 349,4 56,4
97	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,280	44,19 23,20	233,3 122,5
98	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,000	7,20 4,40	57,6 35,2
		Total	lei			2 457,2
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				2 457,2 654,6
		Total	lei			48 364,6




1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul 218/2, 218/3 Inclusiv salariu				48 364,6 19 662,0
		1.4. Cabinetul de manipulare, palata				
		1.4.1. Tavane				
99	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	39,440	25,70 9,20	1 013,6 362,8
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,950	2,73 1,19	10,8 4,7
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,950	25,92 22,00	102,4 86,9
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,440	2,73 1,20	107,8 47,3
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	39,440	31,64 22,00	1 247,7 867,7
		<i>Total</i>	lei			2 482,3
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 482,3 1 369,4
		1.4.2. Pereti				
104	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	58,200	25,70 9,20	1 495,7 535,4
105	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,500	64,07 64,00	2 402,8 2 400,0
106	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	75,000	10,85 10,80	813,8 810,0
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	75,000	13,82 5,60	1 036,3 420,0
108	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scelivsite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,000	87,43 68,00	6 556,9 5 100,0
109	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen	m2	75,000	402,85	30 213,9

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum medical), la pereti (Tip Tarket gr. 1,3 mm)			162,80	12 210,0
110	CK18B	Montarea cornierelor din mase plastice la muchii	m	22,500	70,14 20,80	1 578,2 468,0
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,820	2,73 1,20	15,9 7,0
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,820	25,91 21,99	150,8 128,0
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,200	2,73 1,20	159,1 69,8
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	58,200	31,63 22,00	1 841,1 1 280,4
115	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200x200	buc	6,000	52,97 8,80	317,8 52,8
		<i>Total</i>	lei			46 582,3
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 582,3 23 481,4
		1.4.3. Pardosele				
116	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,720	31,45 31,20	620,2 615,3
117	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,440	12,20 12,00	481,2 473,3
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,440	53,06 28,00	2 092,6 1 104,3
119	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, antistatic, antibacterial, rezistenta sporita la uzura, inclusiv plintele (Tip Tarket gr. 2mm)	m2	19,720	463,63 127,60	9 142,8 2 516,3
120	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	19,720	221,53 44,00	4 368,6 867,7

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez				
121	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,000	41,86 24,00	753,5 432,0
		<i>Total</i>	lei			17 458,9
		Total Pardosele Inclusiv salariu				17 458,9 6 008,9
		1.4.4. Instalatii sanitare				
122	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,00 38,00	76,0 76,0
123	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,000	25,60 25,60	230,4 230,4
124	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	18,000	12,00 12,00	216,0 216,0
125	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	6,000	47,42 11,20	284,5 67,2
126	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	90,41 64,00	1 627,4 1 152,0
127	RpSA44B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	12,000	9,17 2,40	110,0 28,8
128	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	4,000	39,12 22,00	156,5 88,0
129	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,92 14,40	199,7 57,6
130	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	9,000	27,24 12,00	245,2 108,0



1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
131	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	34,68 21,20	208,1 127,2
132	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,000	20,80 2,80	187,2 25,2
133	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	867,35 92,00	1 734,7 184,0
134	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	501,00 80,00	1 002,0 160,0
135	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	575,60 14,00	1 151,2 28,0
		<i>Total</i>	lei			7 428,9
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				7 428,9 2 548,4
		1.4.5. Incalzirea				
136	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,780	6,40 6,40	24,2 24,2
137	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existente)	m2	3,780	41,11 37,59	155,4 142,1
138	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,780	44,18 23,20	167,0 87,7
139	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul	m	8,000	7,20 4,40	57,6 35,2

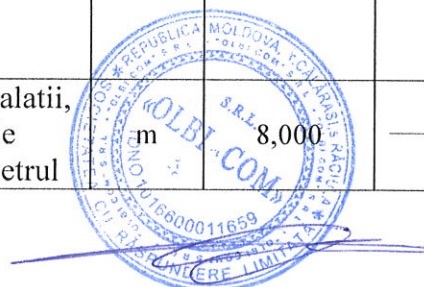

1	2	3	4	5	6	7
		exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta				
		<i>Total</i>	lei			404,2
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				404,2 289,2
		<i>Total</i>	lei			74 356,6
		Total Cabinetul de manipulare, palata Inclusiv salariu				74 356,6 33 697,3
		1.5. Laborator - 215				
		1.5.1. Tavane				
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	36,580	10,85 10,80	396,9 395,1
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,580	2,73 1,20	100,0 43,9
142	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,580	71,69 61,20	2 622,4 2 238,7
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,580	14,94 8,00	546,4 292,6
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,580	2,73 1,20	100,0 43,9
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,580	25,93 22,00	948,5 804,8
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,580	2,73 1,20	100,0 43,9
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- lavabila	m2	36,580	31,63 22,00	1 157,2 804,8
		<i>Total</i>	lei			5 971,4
		Total Tavane				5 971,4



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				4 667,7
		1.5.2. Pereti				
148	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,850	53,11 52,80	470,0 467,3
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	111,500	10,85 10,80	1 209,8 1 204,2
150	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,021	15 866,67 5 852,38	333,2 122,9
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	111,500	13,82 5,60	1 540,7 624,4
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	111,500	87,43 68,00	9 747,9 7 582,0
153	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	111,500	230,01 114,00	25 645,7 12 711,0
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, 200x200	buc	6,000	52,97 8,80	317,8 52,8
		<i>Total</i>	lei			39 265,1
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 265,1 22 764,6
		1.5.3. Pardosele				
155	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,580	31,45 31,20	1 150,4 1 141,3
156	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,580	12,20 12,00	446,3 439,0
157	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	36,580	53,06	1 940,8

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			28,00	1 024,2
158	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	36,580	239,20 100,00	8 749,8 3 658,0
		<i>Total</i>	lei			12 287,3
		Total Pardosele Inclusiv salariu				12 287,3 6 262,5
		1.5.4. Timplarie				
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,200	16,81 16,81	70,6 70,6
160	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere)	m2	2,100	1 582,95 32,38	3 324,2 68,0
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare)	m	6,500	39,09 33,60	254,1 218,4
162	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu	m	6,500	14,98 10,40	97,4 67,6
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,200	2,67 1,17	3,2 1,4
164	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,200	69,33 39,67	83,2 47,6
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,200	25,92 22,00	31,1 26,4
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,200	2,67 1,17	3,2 1,4

1	2	3	4	5	6	7
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,200	31,67 22,00	38,0 26,4
		<i>Total</i>	lei			3 905,0
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 905,0 527,8
		1.5.5. Instalatii sanitare				
168	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	38,00 38,00	76,0 76,0
169	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	25,60 25,60	153,6 153,6
170	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,000	12,00 12,00	144,0 144,0
171	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	4,000	47,40 11,20	189,6 44,8
172	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,000	90,41 64,00	1 808,2 1 280,0
173	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	15,000	9,17 2,40	137,5 36,0
174	SA35A	Fitinguri din PPR (Reductie 20*1/2)	buc	4,000	39,12 22,00	156,5 88,0
175	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	49,92 14,40	199,7 57,6
176	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	12,000	27,25 12,00	327,0 144,0



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
177	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	34,67 21,20	277,4 169,6
178	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,000	20,80 2,80	249,6 33,6
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	867,35 92,00	1 734,7 184,0
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	501,00 80,00	1 002,0 160,0
181	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,000	575,60 14,00	1 151,2 28,0
		<i>Total</i>	lei			7 607,0
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				7 607,0 2 599,2
		1.5.6. Incalzirea				
182	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,780	6,40 6,40	24,2 24,2
183	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (existente)	m2	3,780	41,11 37,59	155,4 142,1
184	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,780	44,18 23,20	167,0 87,7
185	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m s.r.l.	8,000	7,20 4,40	57,6 35,2



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			404,2
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				404,2 289,2
		<i>Total</i>	lei			69 440,0
		Total Laborator - 215 Inclusiv salariu				69 440,0 37 111,0
		1.6. Evacuarea deseurilor				
186	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	15,000	54,40 54,40	816,0 816,0
187	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	15,000	43,41 0,00	651,1 0,0
		<i>Total</i>	lei			1 467,1
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 467,1 816,0
		<i>Total</i>	lei			316 927,9
		<i>CASM</i>	22,5 %			34 566,7
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			6 483,2
		<i>Total</i>				357 977,8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			35 797,8
		<i>Total</i>				393 775,6
		<i>Beneficiu</i>	3 %			11 813,2
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				405 588,8 153 629,7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	22,000	8,80 8,80	193,6 193,6
189	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	96,000	2,40 2,40	230,4 230,4
190	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	2,000	136,45 94,80	272,9 189,6



1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350				
191	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	115,56 62,40	1 617,9 873,6
192	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	172,75 92,80	345,5 185,6
193	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,700	850,83 496,00	3 998,9 2 331,2
194		Cablu VVGng 5*4 mm	m	20,000	34,50 0,00	690,0 0,0
195		Cablu VVGng 3*1.5 mm	m	150,000	7,35 0,00	1 102,5 0,0
196		Cablu VVGng 3*2.5 mm	m	350,000	11,05 0,00	3 867,5 0,0
197	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,700	1 376,51 952,00	6 469,6 4 474,4
198		Труба гофриров. ПВХ Д=20мм	m	470,000	2,00 0,00	940,0 0,0
199	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040	9 087,50 6 760,00	363,5 270,4
200		Corp de iluminat LED 4* 18	buc	4,000	231,00 0,00	924,0 0,0
201	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,220	6 420,00 4 640,00	1 412,4 1 020,8
202		Corp de iluminat LED 2* 18	buc	16,000	221,00 0,00	3 536,0 0,0
203		Corp de iluminat LED 2* 18 (Bactericide)	buc	6,000	188,00 0,00	1 128,0 0,0
204	RpEF12B	Montarea lampilor LED 10w	buc	80,000	45,90 6,00	3 672,0 480,0
205	RpEF12B	Montarea lampilor BACTERICIDE 30W	buc	12,000	165,60 6,00	1 987,2 72,0
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 315,00 1 287,50	52,6 51,5



1	2	3	4	5	6	7
207		Intrerupator cu o clapa	buc	4,000	18,30 0,00	73,2 0,0
208	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,400	1 339,75 1 312,00	535,9 524,8
209		Intrerupator cu doua clape	buc	8,000	19,50 0,00	156,0 0,0
210	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,820	1 611,95 1 524,02	1 321,8 1 249,7
211		Priza	buc	82,000	20,00 0,00	1 640,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			36 531,4
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				36 531,4 12 147,6
		2.2. Antiincendiu				
212	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (tip Arton 08P)	buc	1,000	979,40 960,00	979,4 960,0
213	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 Emitator tip ATS-100	set	1,000	16 625,70 1 308,00	16 625,7 1 308,0
214	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala-Avertizor SPD 3.10	buc	30,000	91,76 80,00	2 752,8 2 400,0
215	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala-Avertizor ИПП	buc	1,000	91,80 80,00	91,8 80,0
216	10-08-002-02	Avertizoare LD95 (sirena cu stroboscop))	buc	2,000	91,75 80,00	183,5 160,0
217	08-01-121-1	Acumulator 12v, 7A/h	buc	2,000	181,40 82,40	362,8 164,8
218	10-06-026-01	Pozare cablu (PSVVng LS 2*0,5), inclusiv cablul	1 km	0,320	14 582,19 5 440,00	4 666,3 1 740,8
219	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu canal din plastic 10*20mm,inclusiv canalul	100,000		116,65 12,80	11 664,6 1 280,0
220	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in	buc	20,000	26,49	529,8

1	2	3	4	5	6	7
		constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm			19,44	388,8
221	10-06-068-16	Reglarea sistemului antiincendiu	buc	1,000	800,00 800,00	800,0 800,0
		<i>Total</i>	lei			38 656,7
		Total Antiincendiu Inclusiv salariu				38 656,7 9 282,4
		2.3. Climatizare				
222	RpVC47A	Demontarea bateriilor de incalzire a aerului, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,000	126,80 124,40	126,8 124,4
223	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (existent)	buc	1,000	2 191,00 132,00	2 191,0 132,0
		<i>Total</i>	lei			2 317,8
		Total Climatizare Inclusiv salariu				2 317,8 256,4
		<i>Total</i>	lei			77 505,9
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 879,4
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2 071,6
		<i>Total</i>				84 456,9
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			6 505,9
		<i>Total</i>				90 962,8
		<i>Beneficiu</i>	3 %			2 728,9
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				93 691,7 21 686,4
		3. Utilaj				
		3.1. Lucrari de electricitate				
224		Cutie pentru 12 automate	buc	2,000	165,95 0,00	331,9 0,0
225		Automat BA47-29 1P 16A	buc S.R.L.	6,000	19,00 0,00	114,0 0,0
226		Automat diferential ABДТ32 2P C 25 30mA	buc	8,000	240,00	1 920,0

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,0
227		SEPARATOR DE SARCINA BH-32 32A3P	buc	2,000	79,50 0,00	159,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			2 524,9
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				2 524,9
		3.2. Antiincendiu				
228	OlbiCom SRL	Dispozitiv de receptie si control (tip Arton 08P)	buc	1,000	4 250,00 0,00	4 250,0 0,0
229	OlbiCom SRL	Emitator ATS-100	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,0 0,0
230	OlbiCom SRL	Avertizor ИИР	buc	1,000	175,00 0,00	175,0 0,0
231	OlbiCom SRL	Avertizor de fum SPD 3.10	buc	30,000	125,00 0,00	3 750,0 0,0
232	OlbiCom SRL	Avertizor LD 95	buc	2,000	155,00 0,00	310,0 0,0
233		Acumulator 12B. 7Aч	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			12 335,0
		Total Antiincendiu Inclusiv salariu				12 335,0
		<i>Total</i>	lei			14 859,9
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 859,9

		Total	lei	514 138
		TVA	20 %	102 828
		Total deviz: Inclusiv salariu		616 966 175 317

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Mamei și Copilului

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

