

**Устройство тротуара от дома
№11 по ул. Фрунзе до магазина
«Макс» в г. Вулканешты**
(denumirea obiectivului)

WinCmera NEO
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 07-06-2021
Ремонт

Valoarea de deviz 239 288,75 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.06.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 343,1520 | 57,66 | 19 786,14 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 172,2240 | 57,66 | 9 930,44 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,5840 | 57,66 | 437,30 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 148,3200 | 57,66 | 8 552,13 |
| | | Total manopera | | | | 38 706,01 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|----------------------|----------------|-------------------|
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 78,0480 | 411,66 | 32 129,24 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,9000 | 238,33 | 214,50 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 37,7568 | 238,33 | 8 998,58 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,4000 | 238,33 | 571,99 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 20,5440 | 238,33 | 4 896,25 |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 306,0000 | 1,70 | 520,20 |
| 7. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 768,0000 | 1,70 | 1 305,60 |
| 8. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 777,6000 | 1,70 | 6 421,92 |
| 9. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 284,2000 203,0000 | 0,00 120,00 | 0,00 24 360,00 |
| 10. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 14,4000 | 1 300,00 | 18 720,00 |
| 11. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 301,5000 | 85,00 | 25 627,50 |
| 12. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 9,6000 | 120,00 | 1 152,00 |
| 13. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,2816 | 12,00 | 195,38 |
| 14. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | Total materiale de construcții | | | | 125 123,96 |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 18,6000 | 20,00 | 372,00 |
| 2. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,8408 | 650,00 | 1 196,52 |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,4064 | 400,00 | 1 762,56 |
| 4. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 7,0080 | 550,00 | 3 854,40 |
| 5. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,7856 | 450,00 | 803,52 |
| 6. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 18,6000 | 100,00 | 1 860,00 |
| 7. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,0128 | 200,00 | 802,56 |
| 8. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,3024 | 200,00 | 660,48 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 11 312,04 |


| | | |
|--|------|------------|
| Total | Lei | 175 142,01 |
| Отчисления на социальное и медицинское с | 24 % | 9 289,44 |
| Итого | | 184 431,45 |
| Накладные расходы | 2 % | 3 688,63 |
| Итого | | 372 551,53 |
| Сметная прибыль | 6 % | 11 287,21 |
| Итого | | 199 407,29 |
| НДС | 20 % | 39 881,46 |

Total deviz:

**239 288,7
5**

Intocmit

Verificat

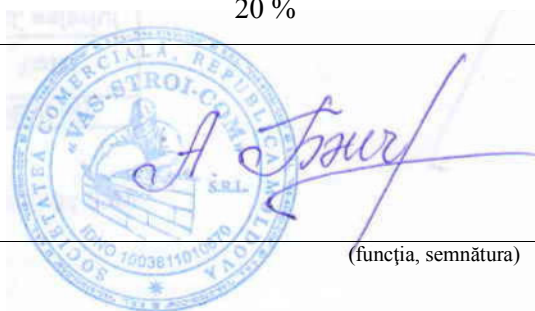

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)