

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare a trotuarelor si instalarea bordurelor in s.Cocieri,
rl.Dubasari

Intocmit in prețuri curente 04.03.2021

Valoarea de deviz 539 231,28 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolare				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	196,000	24,942 9,361	4 888,67 1 834,75
2	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	196,000	4,807 4,807	942,17 942,17
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,500	512,500 0,000	768,75 0,00
4	TsC01B	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4.	100m2	10,000	18,000 0,000	180,00 0,00
5	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	71,000	67,045 67,045	4 760,19 4 760,19
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (incarcarea pamintului in camion)	100 m3	3,200	512,500 1 640,000	1 640,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	330,000	1,427 0,000	471,07 0,00

**Total Capitolul 1.
Demolare**

13 650,866

Incluziv salariu


7 537,123

**2. Capitolul 2. Amenajarea
Trotuarelor**

8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton marca B10)	m3	3,000	798,842 113,850	2 396,52 341,55
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300 mm)	m	500,000	127,765 14,927	63 882,44 7 463,50
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 500*200*60mm pe fundatie de beton B7.5)	m	1 274,00 0	84,907 7,590	108 171,68 9 669,66
11	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	150,000	396,660 45,540	59 499,00 6 831,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,500	586,796 223,146	880,19 334,71
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 40mm)	m2	1 000,00 0	135,423 15,079	135 423,20 15 078,80

**Total Capitolul 2.
Amenajarea Trotuarelor**

370 253,06

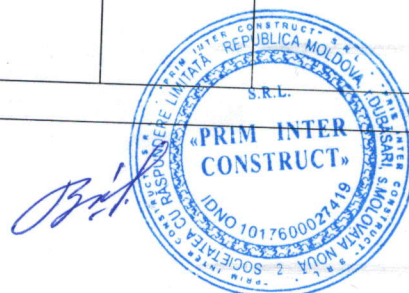

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
Total		lei				39 719,23
Asigurarea sociala		24,00 %				383 903,92
Cheltuieli de Transport		5,00 %				11 341,52
Total		100,00 +				16 482,06
Cheltuieli de regie		7,00 %				411 727,50
Beneficiu de deviz		2,00 %				28 820,92
Total		100,00 +				8 810,96
TVA		20,00 %				449 359,40
Total deviz:						539 231,28
Incluziv salariu						47 256,35



Intocmit

Administrator Basil Stefan
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)