



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.491 privind achiziția prin Licitație deschisă

*cod CPV: 45200000-9*

« 26 » aprilie 2023

**mun.Chişinău**

### I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică LD nr.*ocds-b3wdp1-MD-1673947297299 / 21071790*, din data 07.02.2023, între

IMSP Institutul de Medicină Urgentă, cu sediul în mun. Chişinău, str. T.Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: [achizitii@urgenta.md](mailto:achizitii@urgenta.md), autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin Mihail Ciocanu – director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

«Eurostil Construct» SRL cu sediul în mun.Chişinău, str.Mitropolit Gurie Grosu, 1 , ap.28, telefon: 022-269-400 / 022-269-411, e-mail: [scerbina@eurostilconstruct.md](mailto:scerbina@eurostilconstruct.md), autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1010600001209 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin dna. Angela Scerbina –director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chişinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

### 2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 (douăzeci și patru) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **25 559 623, 02 lei MD (douăzeci și cinci milioane cinci sute cincizeci și nouă mii sase sute douăzeci și trei, 02 lei), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de până la **90 zile** în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 30 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 2% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea financiară - Centralizator (anexa nr.1);
- b) Propunerea tehnică (anexa nr.2 - F7,5,3);
- c) Graficul de executare a lucrărilor (anexa nr.3);
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.



## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI



(LA NECESITATE)

1. Utilizarea materialelor de calitate indicate în proiect, cu prezentarea certificatelor de calitate și a mostrelor înainte de aplicarea/montării.
2. Materialele de construcție, înainte de a fi procurate, urmează a fi aprobate de către Beneficiar (IMSP Institutul de Medicină Urgentă).
3. Materialele necalitative depistate vor fi înlocuite cu altele calitative din contul Antreprenorului.
4. Viciile ascunse, defectele și lucrările executate necalitativ vor fi remediate cu forțele și din contul Antreprenorului.
5. La poziția DL nr.2-1-11 Platforme (ascensor), sunt indicate toate cheltuielile legate de proiectare, furnizare, instalarea cu toate materialele necesare, punerea în funcțiune și darea în exploatare.
6. Pregătirea pachetului de documente pentru Darea în exploatare și executarea modificărilor în vederea acceptării dării în exploatare de către autoritățile de resort este în responsabilitatea Antreprenorului general.
7. La finalizarea lucrărilor Antreprenorul urmează să transmită Manualul de mentenanță.
8. Cheltuielile suplimentare pentru energia electrică, apa și canalizare vor fi suportate de către Antreprenor, fiind racordat la rețelele date, cu instalarea contoarelor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
<b>Eurostil Construct SRL</b>	<b>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</b>
MD-2028, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu, 1, ap.28	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, 1
Telefon/fax: 022-269-400 / 022-269-411	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site: www.eurostilconstruct.md	Web site: www.urgenta.md
E – mail: scerbina@eurostilconstruct.md	E – mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1010600001209 / TVA 0207625	Cod fiscal: 1003600152606 / TVA 0505147
Cod IBAN: MD47ML00000000225122029	Cod IBAN: MD63TRPCCC518430H00172AA
Cod bancar: MOLDMD2X320	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldindconbank» SA filiala Premium	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
<b>Eurostil Construct SRL</b>	<b>IMSP Institutul de Medicină Urgentă</b>
Director  <b>Angela Scerbina.</b>	Director  <b>Mihail Ciocanu.</b>



10

11

**GRAFIC DE EXECUTARE**

Continuarea lucrărilor de reconstrucție a monumentului de istorie și arhitectură din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1												Anul 2											
		Luna																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Organizare de șantier																								
2	Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate																								
3	Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R																								
4	Incalzire, ventilare, conditionare																								
5	Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare																								
6	Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)																								
7	Semnalizarea de incendiu (marca SI)																								
8	Retele curente de slab. Retele telecomunicatii (marca TS)																								
9	Retele de semnalizare de paza automata (marca SPA)																								
10	Retele curente de slab. Retele de supraveghere video (marca SPA1)																								
11	Cabina de protectie RF (Faraday Cage)																								
12	Platforme (ascensor)																								
13	Punct termic Termomecanica																								
14	Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie si arhitectura																								
15	Aparate de control si masura pentru automatizare (marca AIT)																								
16	Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare																								
17	Amenajare																								

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Scerbina Angela



Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Mihail Ciocanu

## Anexa nr.1

**Denumirea obiectului :** Continuarea lucrarilor de reconstructie a monumentului de istorie si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta

## DEVIZ CENTRALIZATOR

Nr	Număr deviz	Denumirea	Suma totală fără TVA	Suma totală inclusiv TVA
1	2-1-1	Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate	1 686 259,97	2 023 511,97
2	2-1-2	Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R	9 054 040,66	10 864 848,79
3	2-1-3	Incalzire, ventilare, conditionare	3 198 618,32	3 838 341,98
4	2-1-4	Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare	520 497,00	624 596,40
5	2-1-5	Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)	1 729 836,80	2 075 804,16
6	2-1-6	Semnalizarea de incendiu (marca SI)	248 232,00	297 878,40
7	2-1-7	Rețele curente de slab. Rețele telecomunicatii (marca TS)	763 510,41	916 212,49
8	2-1-8	Rețele de semnalizare de paza automata (marca SPA)	208 135,28	249 762,34
9	2-1-9	Rețele curente de slab. Rețele de supraveghere video (marca SPA1)	264 087,14	316 904,57
10	2-1-10	Cabina de protectie RF (Faraday Cage)	680 895,83	817 075,00
11	2-1-11	Platforme (ascensor)	339 872,92	407 847,50
12	2-1-12	Punct termic Termomecanica	301 270,29	361 524,35
13	2-1-13	Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie si arhitectura	1 848 816,23	2 218 579,48
14	2-1-14	Aparate de control si masura pentru automatizare (marca AIT)	178 359,16	214 030,99
15	6-1-1	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	164 646,15	197 575,38
16	7-1-1	Amenajare	112 607,77	135 129,22
		<b>Total</b>	<b>21 299 685,92</b>	<b>25 559 623,02</b>

Scerbina Angela



Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutului de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate**

Valoarea de deviz 2 023 511,97 lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. 2.5. Releveu Fundatia 4/5- 1; A-E poz. 92</b>				
1	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,69	235,34 30,30	397,72 51,20
		<i>Total</i>	lei			397,72
		<b>Total 1. 2.5. Releveu Fundatia 4/5- 1; A-E poz. 92 Inclusiv salariu</b>				<b>397,72 51,20</b>
		<b>2. Fundatii monolite FM1</b>				
2	RCsD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	647,60	31,55 9,28	20 431,74 6 009,60
		<i>Total</i>	lei			20 431,74
		<b>Total Fundatii monolite FM1 Inclusiv salariu</b>				<b>20 431,74 6 009,60</b>
		<b>3. Centuri si rigle acoperisului poz. 241-263</b>				
		<b>3.1. Rigle monolite Rgm28 -Rgm33</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Poz. 241-254</b>				
3	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	158,53	163,02 80,00	25 842,89 12 682,40
4	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	245,00	58,55 36,00	14 345,00 8 820,00
5	CP18C	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv	m	1,66	391,48 208,19	649,86 345,60
6	CC13B	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul -20 mm	buc	24,00	87,56 40,00	2 101,51 960,00
7	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv III2	m	1,46	151,22 100,27	220,78 146,40
8	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	432,74	23,86 5,68	10 323,98 2 457,60
9	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	128,00	23,87 5,68	3 055,37 727,20
10	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	769,68	23,86 5,68	18 365,76 4 372,00
11	CC02L1	Armaturi din otel beton AI	kg	12,08	25,86	312,37

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante anchere A2*			6,03	72,80
12	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	678,00	28,32 8,32	19 199,93 5 640,80
13	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la ancheri A2	buc	30,00	14,19 12,80	425,70 384,00
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton saibe 80x80 mm III1	kg	16,48	55,35 16,75	912,20 276,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P/i M1	kg	284,00	47,42 16,80	13 467,83 4 771,20
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B20	m3	17,50	1 639,35 80,00	28 688,54 1 400,00
		<i>Total</i>	lei			137 911,72
		<b>Total Rigne monolite Rgm28 - Rgm33 Poz. 241-254 Inclusiv salariu</b>				<b>137 911,72 43 056,00</b>
		<b>3.2. Centura Cm1 la cota +5.400 poz. 255-263</b>				
17	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	74,00	162,41 80,00	12 018,18 5 920,00
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc	114,00	58,73 36,00	6 694,80 4 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
19	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	853,20	23,86 5,68	20 356,78 4 846,40
20	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	240,30	23,86 5,68	5 733,51 1 364,80
21	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	182,42	28,32 8,32	5 165,72 1 517,60
22	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	591,44	28,32 8,32	16 748,59 4 920,80
23	CC02L1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante anhere A1*, A2*	kg	34,03	26,01 5,99	884,96 204,00
24	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la ancheri A1*, A2*	buc	94,00	14,19 12,80	1 333,83 1 203,20
25	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B20	m3	30,50	1 639,61 80,00	50 008,08 2 440,00
		<i>Total</i>	lei			118 944,45



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Centura Cm1 la cota +5.400 poz. 255-263 Inclusiv salariu</b>				<b>118 944,45 26 520,80</b>
		<i>Total</i>	lei			256 856,17
		<b>Total Centuri si rigle acoperisului poz. 241-263 Inclusiv salariu</b>				<b>256 856,17 69 576,80</b>
		<b>4. Acoperis poz. 281-309</b>				
		<b>4.1. Acoperis poz. 281-309</b>				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,67	8 273,97 1 800,04	80 009,31 17 406,40
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9,67	359,63 68,00	3 477,62 657,60
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	15,27	9 724,59 1 927,18	148 494,46 29 428,00
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	15,27	359,39 68,00	5 487,84 1 038,40
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori-JUTAFOL N110)	m2	500,00	47,13 20,00	23 563,50 10 000,00
31	IzF14D	Strat fonoizolant intre capriori executate cu placi din vata mnerala "Rockwool" 50kg/m3 pentru izolatii generale, 150mm	m2	500,00	151,96 11,20	75 980,00 5 600,00
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat -Jutadach -150)	m2	500,00	51,86 20,00	25 932,50 10 000,00
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 mm V=11.26 m3	m2	500,00	145,29 23,60	72 647,00 11 800,00
34	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,00	1 269,63 252,80	6 348,17 1 264,00
35	CN51F	Tratamentul antiseptic al	100m2	5,00	1 738,40	8 692,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.			568,80	2 844,00
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 100x50 mm V3.76 m3	m2	500,00	67,29 23,60	33 647,00 11 800,00
37	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,00	1 269,63 252,80	6 348,17 1 264,00
38	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	5,00	1 738,40 568,80	8 692,00 2 844,00
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Contrasispa (dulap 30x60 mm V=3 m3	m2	500,00	59,39 23,60	29 695,00 11 800,00
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,00	1 269,63 252,80	6 348,17 1 264,00
41	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	5,00	1 738,40 568,80	8 692,00 2 844,00
42	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Profil falda SV-250 (Капельник)	m	94,00	121,00 20,80	11 374,00 1 955,20
43	CE23A aplicativ	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil lateral SV-200 (Ветровая )	m	38,00	181,16 68,00	6 883,89 2 584,00
44	CE23A aplicativ	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil Atica /Calcan SV 250 (Планка примыкания)	m	38,00	194,17 68,00	7 378,60 2 584,00
45	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon elemente de imbinare	kg	1 042,20	62,07 20,80	64 685,79 21 677,60
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	500,00	27,71 9,60	13 853,25 4 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm				
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon M12x500 mm	buc	500,00	15,20 12,00	7 600,00 6 000,00
48	pret de piata	Piulita M12	buc	700,00	1,57 0,00	1 099,00 0,00
49	pret de piata	Saiba M12	buc	700,00	0,60 0,00	420,00 0,00
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla falzuita double seamed Acoperis - (1.1 m2/ 1 m2 Acoperis)	m2	500,00	436,61 64,00	218 303,37 32 000,00
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	78,00	317,43 24,00	24 759,57 1 872,00
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,00	285,77 28,00	20 004,16 1 960,00
		<i>Total</i>	lei			920 416,37
		<b>Total Acoperis poz. 281-309 Inclusiv salariu</b>				<b>920 416,37 197 287,20</b>
		<b>4.2. Lucarne Lc1 2 buc</b>				
53	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	13 621,85 528,40	27 243,70 1 056,80
54	CM01D	Geamuri trase simple de 4 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie	m2	8,68	557,98 60,00	4 843,26 520,80
		<i>Total</i>	lei			32 086,96
		<b>Total Lucarne Lc1 2 buc Inclusiv salariu</b>				<b>32 086,96 1 577,60</b>
		<i>Total</i>	lei			952 503,33
		<b>Total Acoperis poz. 281-309 Inclusiv salariu</b>				<b>952 503,33 198 864,80</b>
		<b>5. Lucrari diverse poz. 314-321</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>5.1. Stilpi St2 2 buc, St3 2 buc</b>				
55	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	19,60	163,13 80,00	3 197,26 1 568,00
56	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,00	23,86 5,67	2 123,32 504,80
57	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	26,40	28,32 8,33	747,68 220,00
58	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton B20 marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	6,00	1 640,70 80,00	9 844,17 480,00
		<i>Total</i>	lei			15 912,43
		<b>Total Stilpi St2 2 buc, St3 2 buc Inklusiv salariu</b>				<b>15 912,43 2 772,80</b>
		<b>5.2. Grinda Gr4 3 buc,Gr5 1 buc</b>				
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,10	163,49 80,00	4 594,05 2 248,00
60	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	110,36	23,85 5,68	2 632,59 626,40
61	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv,	kg	23,11	28,38 8,31	655,89 192,00

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
62	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton B20 marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	0,77	1 639,10 80,00	1 262,11 61,60
		<i>Total</i>	lei			9 144,64
		<b>Total Grinda Gr4 3 buc,Gr5 1 buc Inclusiv salariu</b>				<b>9 144,64 3 128,00</b>
		<i>Total</i>	lei			25 057,07
		<b>Total Lucrari diverse poz. 314-321 Inclusiv salariu</b>				<b>25 057,07 5 900,80</b>

		Total	lei	1 255 246,03
		Asigurarea sociala	24 %	67 296,77
		Cheltuieli de transport	7 %	66 812,04
		Total		1 389 354,84
		Cheltuieli de regie	14,5 %	201 456,45
		Total		1 590 811,29
		Beneficiu de deviz	6 %	95 448,68
		Total		1 686 259,97
		TVA	20 %	337 252,00
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 023 511,97 280 403,20</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutui de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Constructii. Proiect nr. 135/18- 191- 75- C Lucrari neexecutate**

**Valoarea de deviz 2 023 511,97 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,80	80,00	1 824,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	109,29	80,00	8 743,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	388,66	80,00	31 092,80
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	683,39	80,00	54 671,20
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	538,81	80,00	43 104,80
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	70,00	80,00	5 600,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	200,00	80,00	16 000,00
8.	7135010011440	Geamgiu	h-om	5,64	80,00	451,20
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	19,84	80,00	1 587,20
10.	7212030022700	Sudor	h-om	31,00	80,00	2 480,00
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	457,10	80,00	36 568,00
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	296,80	80,00	23 744,00
13.	7422010060100	Timplar	h-om	99,44	80,00	7 955,20
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64	80,00	51,20
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	406,38	80,00	32 510,40
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	175,25	80,00	14 020,00
		<b>Total manopera</b>				<b>280 403,20</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	17,58	24,65	433,35
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	430,00	4,30
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,99	15,00	14,85
4.	20101029010 Confectii	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,12	48 000,00	5 760,00
5.	201010290345-A	Scinduri de rasinoase Sipci 50x50 mm	m3	11,26	5 200,00	58 552,00
6.	20101029034910 -A -36	Scinduri de rasinoase .Sipci 100x50 mm	m3	3,76	5 200,00	19 552,00

7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,28	4 800,00	1 344,00
8.	2010102903A	Contrasipca (dulap 30x60 mm V=3 m3	m3	3,00	5 200,00	15 600,00
9.	20101029041 Confectii	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44$ mm calit a III a Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,20	48 000,00	9 600,00
10.	20101029041 Confectii	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19$ - 22MM calit a III a (Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,12	48 000,00	5 760,00
11.	201010290416A	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ MM calit II	m3	1,16	5 200,00	6 032,00
12.	20101029041A	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	12,67	5 200,00	65 884,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,46	4 800,00	2 208,00
14.	20101029069611 -k	Scanduri brute, calit III	m3	0,10	5 200,00	520,00
15.	20101029087-A	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	9,91	5 200,00	51 532,00
16.	2010102908A	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	2,44	5 200,00	12 688,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	1 264,95	1,45	1 834,18
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	36,43	388,00	14 134,84
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	132,40	32,00	4 236,80
20.	2320116200573	Benzina auto	l	6,20	25,40	157,48
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	84,94	25,40	2 157,48
22.	2320187315789	Decofrol	kg	33,62	85,00	2 857,70
23.	23203226000361	Gudron	kg	24,95	24,00	598,80
24.	2413217300010	Cleme	buc	35,70	18,20	649,74
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	59,04	25,00	1 476,00
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,90	85,00	76,50
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	10,42	85,00	885,70
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	512,10	28,33	14 507,79
29.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351- 1 ntr 6149-69	kg	3,47	150,00	520,50
30.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	600,00	28,80	17 280,00
31.	2611112500300	Geam tras simplu 4mm	m2	9,98	380,00	3 792,40
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,84	2,75	57,31
33.	2663100210020	Beton cl. B20 - M -250	m3	58,38	1 400,00	81 732,00
34.	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,07	65,00	1 044,55
35.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,00	1 490,90	1 490,90
36.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	65,63	7,50	492,23
37.	268213260046-A	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensat -Jutadach -150)	m2	592,25	14,00	8 291,50
38.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera de vapori- JUTAFOL N110)	m2	592,25	10,00	5 922,50
39.	2682162611371- 150	Placi vata minerala pentru izolatii generale Vata minerala gr 150mm	m2	510,00	138,00	70 380,00
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,97	95,00	7 122,15
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass SV400	m	84,36	140,00	11 810,40
42.	271043642299- 50	Tabla plana zincata maro mat RAL 8017 - Tabla falzuita double seamd Acoperis	m2	577,50	305,00	176 137,50
43.	271060200.*	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	66,88	26,00	1 738,88
44.	27106021	Otel beton AI diam. egal de 8 mm	kg	1 964,97	18,30	35 958,95
45.	27106021-33	Otel beton AI diam. egal de 10 mm A1*, A2*	kg	47,26	18,30	864,85
46.	27106021006	Otel beton AI diam. egal de 6 mm	kg	237,73	18,30	4 350,46
47.	271060220	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	450,65	16,60	7 480,79
48.	2710602200	Otel beton AIII diam 16 mm	kg	1 663,45	16,60	27 613,27

49.	2710602200*4	Otel beton AIII diam 20 mm	kg	443,56	16,60	7 363,10
50.	2710602200---55	Otel beton AIII diam 18 mm	kg	131,20	16,60	2 177,92
51.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,00	26,00	78,00
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,69	26,00	1 083,94
53.	2743123549025-28-1	-Profil Atica /Calcan SV 250 (Планка примыкания)	m	41,89	105,00	4 398,45
54.	2743123549025-42	Profil falda SV-250 (Капельник)	m	98,70	90,00	8 883,00
55.	2743123549025-43	Profil lateral SV-200 (Ветровая)	m	41,89	95,00	3 979,55
56.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	6,48	26,00	168,48
57.	2775276309 S	Confectii metalice inglobate in beton saibe 80x80 mm Ш1	kg	16,48	38,00	626,24
58.	2775276309M	Confectii metalice inglobate in beton P/i M1	kg	284,00	30,00	8 520,00
59.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 042,20	40,00	41 688,00
60.	2811236310185-4-18	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	143,60	38,00	5 456,80
61.	2811236832352	Burghiu widia	buc	157,50	22,00	3 465,00
62.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00	300,00	2 400,00
63.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2,00	500,00	1 000,00
64.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	613,14	49,50	30 350,43
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	188,41	27,00	5 087,07
66.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,09	41,20	3,71
67.	28731458874A	Cuie de tabla	kg	15,75	27,00	425,25
68.	2873147300863-A	Agrafe	kg	131,25	72,50	9 515,62
69.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	15,60	65,00	1 014,00
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,88	65,00	772,20
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	84,07	4,87	409,42
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,52	63,92	4 635,48
73.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 282,20	0,95	1 218,09
74.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,85	120,83	2 156,82
75.	2874115837745	Suruburi	buc	803,40	0,55	441,87
76.	287411584-555	Piulita M12	buc	700,00	1,57	1 099,00
77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	84,07	1,10	92,48
78.	287411585	Saiba M12	buc	700,00	0,60	420,00
79.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,40	67,15	94,02
80.	287413631312	Bulon M12x500 mm	buc	500,00	3,20	1 600,00
81.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	141,75	27,00	3 827,25
82.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	25,88	55,00	1 423,40
83.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,07	65,00	1 044,55
84.	2875274000502	Cot burlan	buc	35,70	125,00	4 462,50
85.	2875274000503	Cot de capat	buc	17,85	45,00	803,25
86.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,85	102,00	1 820,70
87.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,07	45,00	723,15
88.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	112,48	65,00	7 311,20
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,41	45,00	378,45
90.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 360,00	1,20	14 832,00
91.	4011106202741	Energie electrica	kw	835,06	4,62	3 857,97
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,55	24,65	210,75
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>954 457,76</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,61	500,00	305,00
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,29	500,00	1 145,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,22 1,45	420,00 500,00	92,40 725,00
4.	2410520006800	Autopompa	h-ut	5,48	385,00	2 109,80
5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	22,67	75,00	1 700,25



8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	30,00	65,00	1 950,00
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,22	45,00	99,90
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	63,50	45,00	2 857,50
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,71	482,00	342,22
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	3,21	125,00	401,25
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,95	125,00	1 368,75
14.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,81	65,00	117,65
15.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32	25,00	8,00
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,60	420,00	2 352,00
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,59	420,00	667,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>20 385,07</b>

Total	lei	1 255 246,03
Asigurarea sociala	24 %	67 296,77
Cheltuieli de transport	7 %	66 812,04
Total		1 389 354,84
Cheltuieli de regie	14,5 %	201 456,45
Total		1 590 811,29
Beneficiu de deviz	6 %	95 448,68
Total		1 686 259,97
TVA	20 %	337 252,00

**Total deviz:**

**2 023 511,97**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutului de Medicină Urgentă

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. 2.5. Relevu Fundatia 4/5- 1; A-E poz. 92</b>				
1	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			235,34
						30,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	80,00	30,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	430,00	2,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	482,00	202,50
		<i>Total</i>	lei			397,72
		<b>2. Fundatii monolite FM1</b>				
2	RCsD01B	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			31,55
						9,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	80,00	7,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	1,60
	27106021	Otel beton A1 diam. egal de 8 mm	kg	1,025	18,30	18,76
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,45	0,22
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	65,00	0,18
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	65,00	0,23
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035	75,00	2,63
		<i>Total</i>	lei			20 431,74
		<b>3. Centuri si rigle acoperisului poz. 241-263</b>				
		<b>3.1. Rigle monolite Rgm28 -Rgm33 Poz. 241-254</b>				
3	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			163,02
						80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	67,15	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	45,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	388,00	50,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	420,00	8,40
		<i>Total</i>	lei			25 842,89
4	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			58,55

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,300	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2811236310185-4-18	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	38,00	15,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,35
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	500,00	5,00
		Total	lei			14 345,00
5	CP18C	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv	m			391,48
						208,19
	7212030022700	Sudor	h-om	2,350	80,00	187,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	80,00	20,24
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,500	65,00	162,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,500	4,62	20,79
		Total	lei			649,86
6	CC13B	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul -20 mm	buc			87,56
						40,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	80,00	40,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,650	65,00	42,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,150	4,62	5,31
		Total	lei			2 101,51
7	CP18A	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv III2	m			151,22
						100,27
	7212030022700	Sudor	h-om	1,150	80,00	92,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,700	65,00	45,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,200	4,62	5,53
		Total	lei			220,78
8	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86
						5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2710602200*4	Otel beton AIII diam 20 mm	kg	1,025	16,60	17,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	lei			10 323,98
	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86
						5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2710602200---55	Otel beton AIII diam 18 mm	kg	1,025	16,60	17,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,51
		Total	lei			3 055,37
10	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86
						5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2710602200	Otel beton AIII diam 16 mm	kg	1,025	16,60	17,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	lei			18 365,76
11	CC02L1	Armaturi din otel beton AI fasonate in	kg			25,86

1	2	3	4	5	6	7
-		ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante anchere A2*				6,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	80,00	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	27106021-33	Otel beton AI diam. egal de 10 mm A1*, A2*	kg	1,025	18,30	18,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,41
		Total	lei			312,37
12	CC02K1	Armatari din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,32
						8,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,100	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	80,00	0,32
	27106021	Otel beton AI diam. egal de 8 mm	kg	1,025	18,30	18,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
		Total	lei			19 199,93
13	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la ancheri A2	buc			14,19
						12,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160	80,00	12,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	15,00	0,12
	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	25,40	1,27
		Total	lei			425,70
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton saibe 80x80 mm III1	kg			55,35
						16,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,78
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	26,00	0,25
	2775276309 S	Confectii metalice inglobate in beton saibe 80x80 mm III1	kg	1,000	38,00	38,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
		Total	lei			912,20
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P/i M1	kg			47,42
						16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,80
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2775276309M	Confectii metalice inglobate in beton P/i M1	kg	1,000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
		Total	lei			13 467,83
16	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B20	m3			1 639,35
						80,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2663100210020	Beton cl. B20 - M -250	m3	1,025	1 400,00	1 492,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	24,65	3,85
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100	385,00	38,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,200	125,00	25,00
		Total	lei			28 688,54
		<b>3.2. Centura Cm1 la cota +5.400 poz. 255-263</b>				
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			162,41
						80,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	80,00	68,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	67,15	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	45,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	388,00	50,44
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	85,00	10,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	420,00	8,40
		Total	lei			12 018,18
18	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			58,73 36,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,300	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2811236310185-4-18	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	38,00	15,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 800,00	2,53
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	500,00	5,00
		Total	lei			6 694,80
	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2710602200	Otel beton AIII diam 16 mm	kg	1,025	16,60	17,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	lei			20 356,78
20	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,86 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	271060220	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	1,025	16,60	17,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	lei			5 733,51
21	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,32 8,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,100	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	80,00	0,32
	27106021006	Otel beton AI diam. egal de 6 mm	kg	1,025	18,30	18,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,58
		Total	lei			5 165,72
22	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,32 8,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,100	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	80,00	0,32
	27106021	Otel beton AI diam. egal de 8 mm	kg	1,025	18,30	18,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 748,59
23	CC02L1	Armături din oțel beton A1 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor 10 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante anchere A1*, A2*	kg			26,01 5,99
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	80,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	27106021-33	Oțel beton A1 diam. egal de 10 mm A1*, A2*	kg	1,025	18,30	18,76
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,59
		<i>Total</i>	lei			884,96
24	RpIC29A	Executarea manuală a filetelui la ancheri A1*, A2*	buc			14,19 12,80
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,160	80,00	12,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	15,00	0,12
	2320116200573	Benzina auto	l	0,050	25,40	1,27
		<i>Total</i>	lei			1 333,83
25	CA04K	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa, beton clasa B20	m3			1 639,61 80,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2663100210020	Beton cl. B20 - M -250	m3	1,025	1 400,00	1 492,26
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,150	24,65	3,85
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100	385,00	38,50
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,200	125,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			50 008,08
		<b>4. Acoperis poz. 281-309</b>				
		<b>4.1. Acoperis poz. 281-309</b>				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 273,97 1 800,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	80,00	1 620,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	80,00	180,02
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,500	63,92	479,37
	20101029069611-k	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	5 200,00	53,77
	20101029087-A	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	5 200,00	4 834,33
	201010290416A	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120	5 200,00	623,78
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,400	49,50	168,31
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	3,010	25,00	75,26
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	24,00	61,92
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,000	27,00	81,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	7,50	10,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	500,00	74,97
	29405200076091	Masina de gaurit electrică (дрель электрическая)	h-ut	0,230	45,00	10,33
		<i>Total</i>	lei			80 009,31
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			359,63 68,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	80,00	68,00
	1212121212121	apa	m3	0,230	24,65	5,66
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioară	kg	1,700	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	28,33	189,81
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	85,00	1,05
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	25,40	25,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea soluțiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	125,00	7,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	420,00	5,21
		<i>Total</i>	lei			3 477,62
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 724,59 1 927,18

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	80,00	1 734,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	80,00	192,80
	2010102908A	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	5 200,00	830,91
	20101029087-A	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	5 200,00	313,29
	20101029041A	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	5 200,00	4 314,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	27,00	194,39
	271060200-*	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	26,00	113,88
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	7,50	25,35
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,960	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	49,50	1 881,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	500,00	74,98
		Total	lei			148 494,46
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			359,39
						68,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	80,00	68,00
	1212121212121	apa	m3	0,230	24,65	5,67
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	28,33	189,81
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	85,00	1,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	25,40	25,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	500,00	2,62
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	125,00	7,53
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	420,00	4,95
		Total	lei			5 487,84
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori- JUTAFOL N110)	m2			47,13
						20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (bariera de vapori- JUTAFOL N110)	m2	1,150	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,20	14,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			23 563,50
31	IzF14D	Strat fonoizolant intre capriori executate cu placi din vata minerala "Rockwool" 50kg/m3 pentru izolatii generale, 150mm	m2			151,96
						11,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,140	80,00	11,20
	2682162611371-150	Placi vata minerala pentru izolatii generale Vata minerala gr 150mm	m2	1,020	138,00	140,76
		Total	lei			75 980,00
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat -Jutadach -150)	m2			51,86
						20,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	268213260046-A	Folie suplimentara polimerica (pelicula anticondensat -Jutadach -150)	m2	1,150	14,00	16,58
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,20	14,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			25 932,50
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 mm V=11.26 m3	m2			145,29
						23,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	80,00	5,60
	201010290345-A	Scinduri de rasinoase Sipci 50x50 mm	m3	0,02252	5 200,00	117,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	45,00	1,35
		Total	lei			72 647,00
34	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si asterele pe ferme.	100m2			1 269,63

1	2	3	4	5	6	7
						252,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	80,00	252,80
	1212121212121	apa	m3	0,790	24,65	19,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	32,00	192,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	28,33	651,59
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	85,00	3,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	25,40	101,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	500,00	11,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	125,00	14,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	420,00	23,52
		Total	lei			6 348,17
35	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 738,40 568,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,110	80,00	568,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,000	28,80	1 152,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	500,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	420,00	12,60
		Total	lei			8 692,00
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 100x50 mm V3.76 m3	m2			67,29 23,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	80,00	5,60
	20101029034910-A -36	Scinduri de rasinoase .Sipci 100x50 mm	m3	0,00752	5 200,00	39,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	45,00	1,35
		Total	lei			33 647,00
37	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 269,63 252,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	80,00	252,80
	1212121212121	apa	m3	0,790	24,65	19,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	32,00	192,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	28,33	651,59
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	85,00	3,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	25,40	101,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	500,00	11,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	125,00	14,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	420,00	23,52
		Total	lei			6 348,17
38	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 738,40 568,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,110	80,00	568,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,000	28,80	1 152,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	500,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	420,00	12,60
		Total	lei			8 692,00
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Contraspica (dulap 30x60 mm V=3 m3	m2			59,39 23,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	80,00	5,60
	2010102903A	Contraspica (dulap 30x60 mm V=3 m3	m3	0,006	5 200,00	31,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	27,00	3,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	45,00	1,35
		Total	lei			29 695,00
40	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 269,63 252,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	80,00	252,80
	1212121212121	apa	m3	0,790	24,65	19,47
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	32,00	192,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	28,33	651,59
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	85,00	3,40
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	25,40	101,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	500,00	11,00



1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	125,00	14,25
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	420,00	23,52
		Total	lei			6 348,17
41	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			1 738,40
						568,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,110	80,00	568,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,000	28,80	1 152,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	500,00	5,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	420,00	12,60
		Total	lei			8 692,00
42	CK18C aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu -Profil falda SV-250 (Капельник)	m			121,00
						20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	80,00	20,80
	2743123549025-42	Profil falda SV-250 (Капельник)	m	1,050	90,00	94,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,95	5,70
		Total	lei			11 374,00
43	CE23A aplicativ	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil lateral SV-200 (Ветровая )	m			181,16
						68,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450	80,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2743123549025-43	Profil lateral SV-200 (Ветровая )	m	1,050	95,00	104,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,000	0,95	7,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			6 883,89
44	CE23A aplicativ	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm -Profil Atica /Calcan SV 250 (Планка примыкания)	m			194,17
						68,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,450	80,00	36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2743123549025-28-1	-Profil Atica /Calcan SV 250 (Планка примыкания)	m	1,050	105,00	115,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,000	0,95	9,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			7 378,60
45	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon elemente de imbinare	kg			62,07
						20,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,230	80,00	18,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	1,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	65,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	85,00	0,85
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,75	0,05
		Total	lei			64 685,79
46	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			27,71
						9,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	80,00	9,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	4,62	7,28
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	22,00	6,93
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	65,00	3,90
		Total	lei			13 853,25
47	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon M12x500 mm	buc			15,20
						12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	80,00	12,00
	287413631312	Bulon M12x500 mm	buc	1,000	3,20	3,20
		Total	lei			7 600,00
48	pret de piata	Piulita M12	buc			1,57
						0,00
	287411584-555	Piulita M12	buc	1,000	1,57	1,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 099,00
49	pret de piata	Saiba M12	buc			0,60
	287411585	Saiba M12	buc	1,000	0,60	0,60
		Total	lei			420,00
50	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla falzuita double seamed Acoperis - (1.1 m2/ 1 m2 Acoperis)	m2			436,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	271043642299-50	Tabla plana zincata maro mat RAL 8017 -Tabla falzuita double seamd Acoperis	m2	1,100	305,00	352,28
	28731458874A	Cuie de tabla	kg	0,030	27,00	0,85
	2873147300863-A	Agrafe	kg	0,250	72,50	19,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			218 303,37
	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			317,43
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass SV400	m	1,050	140,00	151,42
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	65,00	93,73
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	65,00	13,39
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	55,00	5,66
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	45,00	9,27
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,200	65,00	13,39
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,55	5,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			24 759,57
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			285,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	95,00	101,74
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,500	125,00	63,75
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	102,00	26,01
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	18,20	9,28
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	120,83	30,81
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,250	45,00	11,48
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	55,00	14,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	45,00	0,68
		Total	lei			20 004,16
		<b>4.2. Lucarne Lc1 2 buc</b>				
53	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			13 621,85
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,970	80,00	477,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,633	80,00	50,80
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,000	300,00	1 200,00
	28631463112701	Sremon (ручка оконная)	buc	1,000	500,00	500,00
	20101029010	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,060	48 000,00	2 880,00
	20101029041	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a (Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,060	48 000,00	2 880,00
	20101029041	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a Confectii din lemn - Lucarne)	m3	0,100	48 000,00	4 800,00
	2682132600001	Serceveli (Переплеты)	m2	0,500	1 490,90	745,45
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,400	27,00	37,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,110	420,00	46,20
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,160	25,00	4,00
		Total	lei			27 243,70

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	45,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	388,00	50,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	5,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	5,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	85,00	10,19
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	420,00	8,37
		Total	lei			4 594,05
60	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,85 5,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	80,00	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	271060220	Otel beton AIII diam 12 mm	kg	1,025	16,60	17,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		Total	lei			2 632,59
61	CC02K1	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,38 8,31
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,100	80,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	80,00	0,31
	27106021006	Otel beton AI diam. egal de 6 mm	kg	1,025	18,30	18,76
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	1,45	0,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	500,00	0,65
		Total	lei			655,89
62	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton B20 marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 639,10 80,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,900	80,00	71,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,31
	2663100210020	Beton cl. B20 - M -250	m3	1,025	1 400,00	1 490,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	24,65	3,84
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,100	385,00	40,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,200	125,00	24,35
		Total	lei			1 262,11

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutului de  
Medicina Urgenta**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R**

Valoarea de deviz 10 864 848,79 lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pereti</b>				
		<b>1.1. Pereti la cota +0.000 poz. 3</b>				
1	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	27,79	1 416,85 311,22	39 374,16 8 648,80
		<i>Total</i>	lei			39 374,16
		<b>Total Pereti la cota +0.000 poz. 3 Inclusiv salariu</b>				<b>39 374,16 8 648,80</b>
		<b>1.2. Pereti la cota +3.2000</b>				
2	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	23,05	1 417,10 311,18	32 664,07 7 172,80
		<i>Total</i>	lei			32 664,07
		<b>Total Pereti la cota +3.2000 Inclusiv salariu</b>				<b>32 664,07 7 172,80</b>
		<i>Total</i>	lei			72 038,23
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>72 038,23 15 821,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Pereti despartitori</b>				
		<b>2.1. Pereti despartitori la cota - 3.000 poz, 5-7</b>				
3	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,12	50 064,42 13 793,33	6 007,73 1 655,20
4	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2	275,00	815,30 291,92	224 207,32 80 278,40
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2	72,00	773,09 291,92	55 662,25 21 018,40
		<i>Total</i>	lei			285 877,30
		<b>Total Pereti despartitori la cota - 3.000 poz, 5-7 Inclusiv salariu</b>				<b>285 877,30 102 952,00</b>
		<b>2.2. Pereti despartitori la cota+0.000</b>				
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,11	50 099,82 13 796,36	5 510,98 1 517,60
7	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2	343,75	815,29 291,92	280 257,32 100 347,20
8	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj	m2	76,25	773,09 291,92	58 947,74 22 259,20

1	2	3	4	5	6	7
	-	miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice				
13	IzF14C	Placi din vata minerala pentru izolatii generale, b=50 mm	m2	38,70	104,34 42,40	4 038,11 1 640,80
14	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata - 0.8 mm tip "Lider" (umbrela si sort) P= 5.55:3.95x6.28=	m2	29,70	527,31 64,00	15 661,16 1 900,80
15	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata - 0.8 mm	m2	67,30	372,03 64,01	25 037,40 4 308,00
		<i>Total</i>	lei			65 694,84
		<b>Total Canale de ventilare (CV-1 - CV-8) Inclusiv salariu</b>				<b>65 694,84 12 919,20</b>
		<b>4. Ferestre</b>				
		<b>4.1. Ferestre la cota -3.000</b>				
16	CK57E	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sectiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1 7 buc	m2	8,61	3 889,68 113,08	33 490,13 973,60
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sectiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-1* 3 buc individual	m2	4,05	3 910,12 130,96	15 836,00 530,40
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sectiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1** 3 buc	m2	4,05	3 891,50 112,99	15 760,56 457,60
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sectiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-2 2 buc, F-8 2buc individual	m2	3,18	3 910,11 131,07	12 434,15 416,80
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	18,95	329,32 7,22	6 240,59 136,80
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	18,95	328,37 8,02	6 222,65 152,00
		<i>Total</i>	lei			89 984,08
		<b>Total Ferestre la cota -3.000 Inclusiv salariu</b>				<b>89 984,08 2 667,20</b>
		<b>4.2. Ferestre la cota 0.000</b>				

1	2	3	4	5	6	7
22	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-3, F-3* Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar	m2	46,58	8 176,79 76,79	380 874,80 3 576,80
23	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F-5, F-6 Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar	m2	3,29	8 204,07 104,07	26 991,40 342,40
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,78	327,20 7,20	8 435,20 185,60
25	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	25,78	116,98 76,00	3 015,77 1 959,20
		<i>Total</i>	lei			419 317,17
		<b>Total Ferestre la cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>419 317,17 6 064,00</b>
		<b>4.3. Ferestre la cota 3.300</b>				
26	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: fereastra de mansarda tip Velux GPL/GPU operae de jos	m2	21,12	5 644,02 44,02	119 201,60 929,60
27	pret de piata	Spuma de poliuretan pentru hidroizolatii	kg	21,12	77,90 0,00	1 645,34 0,00
28	pret de piata	Chit siliconic pentru hidroizolatii	kg	21,12	55,12 0,00	1 164,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			122 011,00
		<b>Total Ferestre la cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>122 011,00 929,60</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			631 312,25
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>631 312,25 9 660,80</b>
		<b>5. Vitralii</b>				
		<b>5.1. Vitralii la cota -3.000</b>				
29	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu geam clar V4	m2	4,56	4 095,72 106,32	18 676,47 484,80
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,85	357,00 32,00	660,45 59,20
		<i>Total</i>	lei			19 336,92
		<b>Total Vitralii la cota -3.000 Inclusiv salariu</b>				<b>19 336,92 544,00</b>
		<b>5.2. Vitralii la cota 0.000</b>				
31	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa din aluminiu cu geam clar V-1, V-2, V-3, V-5	m2	28,41	4 095,85 106,39	116 363,19 3 022,40
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	6,80	357,00 32,00	2 427,60 217,60
33	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	811,80 156,80	1 623,60 313,60
34	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic	buc	1,00	1 300,13 76,80	1 300,13 76,80
		<i>Total</i>	lei			121 714,52
		<b>Total Vitralii la cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>121 714,52 3 630,40</b>
		<i>Total</i>	lei			141 051,44
		<b>Total Vitralii Inclusiv salariu</b>				<b>141 051,44 4 174,40</b>
		<b>6. Usi</b>				
		<b>6.1. Usi exterioare</b>				
		<b>6.1.1. Usi exterioare la cota -3.000, 0.000</b>				
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	5,65	6 221,96 371,96	35 154,10 2 101,60



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-1, U-2,				
36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	811,80 156,80	811,80 156,80
37	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic	buc	2,00	1 300,13 76,80	2 600,26 153,60
		<i>Total</i>	lei			38 566,16
		<b>Total Usi exterioare la cota -3.000, 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>38 566,16 2 412,00</b>
		<i>Total</i>	lei			38 566,16
		<b>Total Usi exterioare Inclusiv salariu</b>				<b>38 566,16 2 412,00</b>
		<b>6.2. Usi interioare</b>				
		<b>6.2.1. Usi interioare la cota -3.000</b>				
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-3*, U-5, U-5*, U-7, U-7*, U-8	m2	30,88	4 791,26 76,01	147 954,12 2 347,20
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu fonoizolare si cu prag specifici cu toc metalic reglabil (с шумозащитой и плавяющим порогом) U-6, U-6*	m2	14,40	4 671,25 76,00	67 266,00 1 094,40
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	1,80	4 902,00 352,00	8 823,60 633,60

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-6**				
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U8*	m2	4,84	$\frac{5\ 035,52}{84,79}$	$\frac{24\ 371,93}{410,40}$
		<i>Total</i>	lei			248 415,65
		<b>Total Usi interioare la cota -3.000 Inclusiv salariu</b>				<b>248 415,65 4 485,60</b>
		<b>6.2.2. Usi interioare la cota +0.000</b>				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-4, U-5, U-6,U-7	m2	37,68	$\frac{4\ 791,26}{76,01}$	$\frac{180\ 534,62}{2\ 864,00}$
43	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9, U-10	m2	5,77	$\frac{5\ 035,42}{84,71}$	$\frac{29\ 054,38}{488,80}$
		<i>Total</i>	lei			209 589,00
		<b>Total Usi interioare la cota +0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>209 589,00 3 352,80</b>
		<b>6.2.3. Usi interioare la cota +3.300</b>				
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	25,98	$\frac{4\ 791,25}{76,00}$	$\frac{124\ 476,60}{1\ 974,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-5, U-6,U-7				
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9	m2	7,89	5 035,65 84,87	39 731,27 669,60
		<i>Total</i>	lei			164 207,87
		<b>Total Usi interioare la cota +3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>164 207,87 2 644,00</b>
		<i>Total</i>	lei			622 212,52
		<b>Total Usi interioare Inclusiv salariu</b>				<b>622 212,52 10 482,40</b>
		<i>Total</i>	lei			660 778,68
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>660 778,68 12 894,40</b>
		<b>7. Pardoseli</b>				
		<b>7.1. Subsol cota -2.800</b>				
		<b>7.1.1. Tip 1</b>				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,18	3 214,83 544,95	7 008,33 1 188,00
47	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	218,00	184,67 66,40	40 259,00 14 475,20
48	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2	-218,00	24,57 1,60	-5 355,20 -348,80
49	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de	m2	218,00	177,50 66,40	38 695,20 14 475,20

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
50	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2	-218,00	57,80 4,00	-12 600,50 -872,00
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg	616,94	27,22 3,60	16 794,65 2 220,80
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	218,00	102,23 56,00	22 287,20 12 208,00
53	CG01A1k= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	218,00	69,18 38,40	15 081,79 8 371,20
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2	218,00	91,64 18,72	19 978,15 4 080,80
55	CG56A1k= 5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2	-218,00	44,62 9,20	-9 727,87 -2 005,60
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	218,00	780,05 255,20	170 049,87 55 633,60
		<i>Total</i>	lei			302 470,62
		<b>Total Tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>302 470,62 109 426,40</b>
		<b>7.1.2. Tip 2</b>				
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,44	3 209,86 545,45	1 412,34 240,00
58	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,40	184,67 66,40	8 199,40 2 948,00

1	2	3	4	5	6	7
59	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2	-44,40	24,56 <hr/> 1,60	-1 090,40 <hr/> -71,20
60	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	44,40	177,50 <hr/> 66,40	7 880,90 <hr/> 2 948,00
61	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2	-44,40	57,92 <hr/> 4,00	-2 571,60 <hr/> -177,60
62	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	44,40	78,55 <hr/> 12,79	3 487,83 <hr/> 568,00
63	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg	125,65	27,25 <hr/> 3,60	3 423,54 <hr/> 452,80
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	44,40	102,41 <hr/> 56,00	4 546,85 <hr/> 2 486,40
65	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	44,40	34,64 <hr/> 19,21	1 537,99 <hr/> 852,80
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	16,20	556,48	9 014,92

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm			200,00	3 240,00
67	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2	28,20	588,45 232,00	16 594,41 6 542,40
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,40	85,69 40,00	3 290,54 1 536,00
		<i>Total</i>	lei			55 726,72
		<b>Total Tip 2 Inclusiv salariu</b>				<b>55 726,72 21 565,60</b>
		<b>7.1.3. Tip 5</b>				
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,34	3 210,68 545,88	1 091,63 185,60
70	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,00	184,54 66,40	6 274,20 2 257,60
71	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2	-34,00	24,66 1,60	-838,40 -54,40
72	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,00	177,37 66,40	6 030,60 2 257,60
73	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2	-34,00	57,74 4,00	-1 963,00 -136,00
74	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	34,00	78,57 12,80	2 671,34 435,20

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg	96,22	27,23 3,60	2 620,42 346,40
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	34,00	102,18 56,00	3 474,10 1 904,00
77	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	34,00	34,42 19,20	1 170,15 652,80
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	34,00	407,70 104,00	13 861,80 3 536,00
		<i>Total</i>	lei			34 392,84
		<b>Total Tip 5 Inclusiv salariu</b>				<b>34 392,84 11 384,80</b>
		<i>Total</i>	lei			392 590,18
		<b>Total Subsol cota -2.800 Inclusiv salariu</b>				<b>392 590,18 142 376,80</b>
		<b>7.2. Etaj cota +0.000</b>				
		<b>7.2.1. Tip 3</b>				
79	IzF03A1	Bariera-contr vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	85,70	39,32 6,40	3 369,64 548,80
80	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp	m2	85,70	177,48	15 210,15

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp			66,41	5 691,20
81	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2	-85,70	57,78 4,00	-4 951,90 -342,40
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	85,70	102,29 56,00	8 766,25 4 799,20
83	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2	85,70	34,53 19,20	2 959,63 1 645,60
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2	41,50	556,39 200,02	23 090,32 8 300,80
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2	44,20	588,44 232,00	26 008,85 10 254,40
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	119,30	85,69 40,00	10 222,38 4 772,00
		<i>Total</i>	lei			84 675,32
		<b>Total Tip 3 Inclusiv salariu</b>				<b>84 675,32 35 669,60</b>
		<b>7.2.2. Tip 3-a</b>				
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,50	91,64 18,72	3 803,13 776,80
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa	m2	41,50	3 683,43 308,40	152 862,38 12 798,40



1	2	3	4	5	6	7
		10 mm cu Adeziv rezistent la inghet				
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,20	85,68 40,00	2 587,62 1 208,00
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,60	22,51 11,19	643,72 320,00
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,60	127,44 97,59	3 644,65 2 791,20
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,60	39,71 16,00	1 135,81 457,60
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	5,06 2,41	144,81 68,80
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,60	48,92 44,00	1 398,97 1 258,40
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	5,06 2,41	144,81 68,80
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,60	62,35 44,00	1 783,13 1 258,40
		<i>Total</i>	lei			168 149,03
		<b>Total Tip 3-a Inclusiv salariu</b>				<b>168 149,03 21 006,40</b>
		<b>7.2.3. Tip 4</b>				
97	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	224,10	177,53 66,40	39 783,65 14 880,80
98	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton	m2	-224,10	57,83 4,00	-12 960,50 -896,00

1	2	3	4	5	6	7
	-	turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm				
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	224,10	102,29 56,00	22 922,80 12 549,60
100	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	224,10	34,61 19,20	7 755,38 4 302,40
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2	224,10	91,64 18,72	20 536,95 4 195,20
102	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2	-224,10	44,62 9,20	-9 999,83 -2 061,60
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	224,10	780,05 255,20	174 809,11 57 190,40
		<i>Total</i>	lei			242 847,56
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>242 847,56 90 160,80</b>
		<i>Total</i>	lei			495 671,91
		<b>Total Etaj cota +0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>495 671,91 146 836,80</b>
11		<b>7.3. Mansarda cota +3.300</b>				
		<b>7.3.1. Tip 3</b>				
104	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	34,20	177,67 66,41	6 076,40 2 271,20
105	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2	-34,20	57,73 4,00	-1 974,30 -136,80
106	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	34,20	78,56 12,80	2 686,86 437,60

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	269,50	102,24 56,00	27 554,10 15 092,00
115	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2	269,50	34,56 19,20	9 312,92 5 174,40
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2	269,50	91,64 18,72	24 697,59 5 044,80
117	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2	-269,50	44,62 9,20	-12 025,89 -2 479,20
118	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	269,50	780,05 255,20	210 224,81 68 776,80
		<i>Total</i>	lei			292 024,08
		<b>Total Tip 4 Inclusiv salariu</b>				<b>292 024,08 108 425,60</b>
		<i>Total</i>	lei			324 407,48
		<b>Total Mansarda cota +3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>324 407,48 121 596,00</b>
		<i>Total</i>	lei			1 212 669,57
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 212 669,57 410 809,60</b>
		<b>8. Scari interioare</b>				
119	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade B1- B5)	m	22,23	1 255,68 72,01	27 913,78 1 600,80
120	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc	27,00	50,78 13,60	1 371,02 367,20
121	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea	buc	27,00	71,05 36,00	1 918,29 972,00

1	2	3	4	5	6	7
		gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv				
122	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc	27,00	25,00 0,00	675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			31 878,09
		<b>Total Scari interioare Inclusiv salariu</b>				<b>31 878,09 2 940,00</b>
		<b>9. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>9.1. Subsol cota -2.800</b>				
		<b>9.1.1. Tavane</b>				
123		Tip 1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	181,00	22,52 11,20	4 075,87 2 027,20
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	181,00	152,36 122,40	27 577,86 22 154,40
126	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2	181,00	308,16 248,00	55 776,33 44 888,00
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	181,00	5,06 2,40	915,40 434,40
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181,00	48,91 44,00	8 853,06 7 964,00
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	181,00	31,43 24,00	5 688,75 4 344,00
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	181,00	5,06 2,40	915,40 434,40

1	2	3	4	5	6	7
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	181,00	62,34 44,00	11 284,19 7 964,00
132		Tip 3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	133,50	368,72 176,00	49 223,80 23 496,00
		<i>Total</i>	lei			164 310,66
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>164 310,66 113 706,40</b>
		<b>9.1.2. Pereti</b>				
134		Tip 1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	266,92	22,52 11,20	6 010,55 2 989,60
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,92	127,44 97,60	34 016,68 26 051,20
137	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	266,92	226,63 172,80	60 491,37 46 124,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,92	5,06 2,40	1 350,19 640,80
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,92	62,35 44,00	16 641,21 11 744,80
140		Tip 2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	474,90	5,06 2,40	2 402,11 1 140,00
142	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	474,90	73,37 66,00	34 843,07 31 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm				
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	474,90	31,43 24,00	14 926,00 11 397,60
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	474,90	5,06 2,40	2 402,11 1 140,00
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	474,90	62,34 44,00	29 607,43 20 896,00
146		Tip 3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2	68,90	5,06 2,40	348,80 165,60
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,90	127,44 97,60	8 780,82 6 724,80
149	CF51Bk=1 1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5	m2	68,90	289,57 220,80	19 951,69 15 212,80
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,90	5,06 2,40	348,80 165,60
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,90	62,35 44,01	4 296,01 3 032,00
152		Tip 4	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	CF15Ak=1. 25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2	12,10	224,00 170,05	2 710,34 2 057,60

1	2	3	4	5	6	7
154	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	12,10	579,06 232,00	7 006,58 2 807,20
155		Tip 5	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,80	127,45 97,60	15 140,63 11 595,20
157	CF51Bk=7. 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	118,80	188,85 144,00	22 435,97 17 107,20
158	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	118,80	578,95 232,00	68 778,80 27 561,60
		<i>Total</i>	lei			352 489,16
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>352 489,16 239 897,60</b>
		<i>Total</i>	lei			516 799,82
		<b>Total Subsol cota -2.800 Inclusiv salariu</b>				<b>516 799,82 353 604,00</b>
		<b>9.2. Etaj cota +0.000</b>				
		<b>9.2.1. Tavane</b>				
159		Tip 1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	184,30	22,52 11,20	4 149,79 2 064,00
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	184,30	152,36 122,40	28 080,72 22 558,40
162	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2	184,30	308,16 248,00	56 793,17 45 706,40

1	2	3	4	5	6	7
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,30	5,06 2,40	932,29 442,40
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,30	48,91 44,00	9 014,67 8 109,60
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,30	31,43 24,00	5 792,40 4 423,20
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,30	5,06 2,40	932,29 442,40
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,30	62,35 44,00	11 490,50 8 109,60
168		Tip 2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,70	5,05 2,40	195,58 92,80
170	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2	38,70	73,36 65,98	2 838,88 2 553,60
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,70	31,43 24,00	1 216,40 928,80
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,70	5,05 2,40	195,58 92,80
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,70	62,36 44,01	2 413,24 1 703,20
174		Tip 3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	99,00	368,72 176,00	36 503,60 17 424,00



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			160 549,11
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>160 549,11 114 651,20</b>
		<b>9.2.2. Pereti</b>				
176		Tip 1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	132,30	22,52 11,20	2 978,86 1 481,60
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,30	127,44 97,60	16 860,90 12 912,80
179	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	132,30	226,63 172,80	29 982,62 22 861,60
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	132,30	5,06 2,40	669,30 317,60
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	132,30	62,35 44,00	8 248,47 5 821,60
182		Tip 2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,50	5,06 2,40	3 037,48 1 441,60
184	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2	600,50	73,37 66,00	44 058,20 39 633,60
185	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	600,50	31,43 24,00	18 873,75 14 412,00
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	600,50	5,06 2,40	3 037,48 1 441,60
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	600,50	62,34	37 437,81

1	2	3	4	5	6	7
	-	baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			44,00	26 422,40
188		Tip 3	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2	160,00	5,06	809,20
					2,40	384,00
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	160,00	127,44	20 390,66
					97,60	15 616,00
191	CF51Bk=1 1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5	m2	160,00	289,58	46 332,40
					220,80	35 328,00
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,00	5,06	809,20
					2,40	384,00
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,00	62,34	9 975,03
					44,00	7 040,00
194		Tip 4	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
195	CF15Ak=1. 25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime mediu, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2	11,50	223,97	2 575,69
					169,95	1 954,40
196	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	11,50	579,00	6 658,46
					232,00	2 668,00
197		Tip 5	buc	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,50	127,44	15 101,82
					97,60	11 565,60
199	CF51Bk=7.	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	118,50	188,86	22 379,46

1	2	3	4	5	6	7
	5	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)			144,00	17 064,00
200	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	118,50	578,94 232,00	68 604,58 27 492,00
		<i>Total</i>	lei			358 821,37
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>358 821,37 246 242,40</b>
		<i>Total</i>	lei			519 370,48
		<b>Total Etaj cota +0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>519 370,48 360 893,60</b>
		<b>9.3. Mansarda cota +3.300</b>				
		<b>9.3.1. Tavane</b>				
201		Tip 1	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,40	22,53 11,22	437,14 217,60
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,40	152,36 122,39	2 955,74 2 374,40
204	CF53Bk=1 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2	19,40	308,15 248,00	5 978,13 4 811,20
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	5,05 2,39	97,95 46,40
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,40	48,91 44,00	948,95 853,60
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	19,40	31,43 24,00	609,70 465,60

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,40	5,05 2,39	97,95 46,40
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,40	62,34 44,00	1 209,49 853,60
210		Tip 2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	243,10	498,31 221,20	121 140,33 53 773,60
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,10	5,06 2,40	1 229,34 583,20
213	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2	243,10	73,37 66,00	17 835,75 16 044,80
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	243,10	31,43 24,00	7 640,55 5 834,40
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	243,10	5,06 2,40	1 229,34 583,20
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	243,10	62,34 44,00	15 155,59 10 696,00
217		Tip 3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	89,50	368,73 176,00	33 001,70 15 752,00
		<i>Total</i>	lei			209 567,65
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>209 567,65 112 936,00</b>
		<b>9.3.2. Pereti</b>				
219		Tip 1	buc	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,70	22,53 11,21	511,32 254,40
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,70	127,42 97,59	2 892,37 2 215,20
222	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,70	226,61 172,79	5 144,08 3 922,40
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,70	5,06 2,40	114,82 54,40
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,70	62,33 43,98	1 414,99 998,40
225		Tip 2	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	595,10	5,06 2,40	3 009,42 1 428,00
227	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2	595,10	73,37 66,00	43 660,73 39 276,00
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	595,10	31,43 24,00	18 704,10 14 282,40
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	595,10	5,06 2,40	3 009,42 1 428,00
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	595,10	62,34 44,00	37 100,54 26 184,00
231		Tip 3	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2	102,80	5,05 2,40	519,59 246,40
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,80	127,44 97,60	13 101,07 10 033,60
234	CF51Bk=1 1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5	m2	102,80	289,58 220,80	29 768,98 22 698,40
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,80	5,05 2,40	519,59 246,40
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,80	62,35 44,00	6 409,07 4 523,20
237		Tip 4	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	CF15Ak=1. 25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2	8,10	223,94 170,07	1 813,88 1 377,60
239	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	8,10	578,77 232,00	4 688,06 1 879,20
240		Tip 5	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,90	127,44 97,60	14 643,38 11 214,40
242	CF51Bk=7. 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	114,90	188,86 144,00	21 699,61 16 545,60

1	2	3	4	5	6	7
243	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2	114,90	578,94 232,00	66 520,24 26 656,80
		<i>Total</i>	lei			275 245,26
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>275 245,26 185 464,80</b>
		<i>Total</i>	lei			484 812,91
		<b>Total Mansarda cota +3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>484 812,91 298 400,80</b>
		<b>9.4. Scari S-1, S-2, S-3</b>				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,60	22,51 11,19	643,72 320,00
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,60	127,44 97,59	3 644,65 2 791,20
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,60	39,71 16,00	1 135,81 457,60
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	5,06 2,41	144,81 68,80
248	CF57Ak=1. 5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2	28,60	73,35 65,99	2 097,79 1 887,20
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,60	5,06 2,41	144,81 68,80
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,60	62,35 44,00	1 783,13 1 258,40
		<i>Total</i>	lei			9 594,72
		<b>Total Scari S-1, S-2, S-3 Inclusiv salariu</b>				<b>9 594,72 6 852,00</b>
		<b>9.5. Glafuri</b>				
251	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	282,47	74,92 67,20	21 163,15 18 982,40

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	12,00	44,45 40,00	533,37 480,00
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,00	31,30 20,80	6 260,75 4 160,00
		<i>Total</i>	lei			27 957,27
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>27 957,27 23 622,40</b>
		<i>Total</i>	lei			1 558 535,20
		<b>Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu</b>				<b>1 558 535,20 1 043 372,80</b>
		<b>10. Lucrari de finisare exterioara</b>				
		<b>10.1. Pereti</b>				
254	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	665,00	63,94 60,00	42 519,55 39 900,00
255	IzF55B poz 257	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm (cota. - 3.000)	m2	23,85	315,48 137,46	7 524,17 3 278,40
256	IzF04G poz 258	Membrana profilata cu cramioane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp	m2	47,75	51,54 8,01	2 460,87 382,40
257	IzF55B poz 259	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	23,85	315,48 137,46	7 524,17 3 278,40



1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren 100 mm				
258	IzF55C poz 260	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Coloane, grinzi) 100 mm	m2	43,47	520,44 184,81	22 623,66 8 033,60
259	CF15A poz 261	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 4cm)	m2	74,60	179,28 136,00	13 374,40 10 145,60
260	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	74,60	71,73 41,60	5 351,20 3 103,20
261	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	110,78	45,04 44,00	4 989,63 4 874,40
262	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (50*50 zincata) - pereti	m2	110,78	184,49 131,20	20 438,18 14 534,40
263	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 6 cm)	m2	110,78	209,49 168,00	23 206,82 18 611,20
264	RCsJ27B k=8	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	110,78	208,72 147,20	23 122,25 16 307,20
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2	397,10	7,86 2,40	3 121,80 952,80
266	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	110,00	204,00 44,00	22 439,72 4 840,00
267	RCsR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe	m2	287,10	220,18 83,20	63 212,80 23 886,40

1	2	3	4	5	6	7
		tencuiala driscuita ( vopsea „Amphisilan NQG)				
268	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip "Cosouti"	m2	165,00	1 059,96 624,00	174 893,21 102 960,00
		<i>Total</i>	lei			436 802,43
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>436 802,43 255 088,00</b>
		<b>10.2. Glafuri</b>				
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	217,32	74,92 67,20	16 282,37 14 604,00
270	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	24,50	44,41 40,00	1 088,00 980,00
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	200,00	31,30 20,80	6 260,75 4 160,00
		<i>Total</i>	lei			23 631,12
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>23 631,12 19 744,00</b>
		<i>Total</i>	lei			460 433,55
		<b>Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu</b>				<b>460 433,55 274 832,00</b>
		<b>11. Lucrari diverse</b>				
		<b>11.1. Rampa acces PML,</b>				
		<b>11.1.1. Compozitia 2</b>				
272	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,60	72,05 69,59	907,86 876,80

1	2	3	4	5	6	7
273	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,20	671,26 79,24	2 819,29 332,80
274	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg	118,90	27,22 3,60	3 236,07 428,00
275	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm	m2	42,00	190,98 72,00	8 021,26 3 024,00
276	CG19A	Pardoseli din granit cu sprafata rugoasa, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri	m2	42,00	6 087,16 220,00	255 660,90 9 240,00
277	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	38,20	483,37 68,00	18 464,58 2 597,60
		<i>Total</i>	lei			289 109,96
		<b>Total Compozitia 2 Inclusiv salariu</b>				<b>289 109,96 16 499,20</b>
		<b>11.1.2. Teava scurgere</b>				
278	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,70	137,87 75,43	96,51 52,80
279	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3	0,12	1 650,00 353,33	198,00 42,40

1	2	3	4	5	6	7
280	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	2,90	132,85 88,00	385,27 255,20
281	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MP-1	kg	10,70	57,74 16,82	617,86 180,00
282	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,54	123,29 100,78	189,87 155,20
		<i>Total</i>	lei			1 487,51
		<b>Total Teava scurgere Inklusiv salariu</b>				<b>1 487,51 685,60</b>
		<b>11.1.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1, BI-2)</b>				
283	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1, BI-2)	m	60,75	1 255,68 72,01	76 282,35 4 374,40
284	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc	19,00	50,78 13,60	964,80 258,40
285	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv	buc	19,00	70,97 36,00	1 348,43 684,00
286	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare poz. 5	kg	21,32	57,65 16,77	1 229,09 357,60
287	pret de piata	Saibe din otel d=100x2.5 mm poz.6	buc	19,00	8,20 0,00	155,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			79 980,47
		<b>Total Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1, BI-2) Inklusiv salariu</b>				<b>79 980,47 5 674,40</b>
		<i>Total</i>	lei			370 577,94

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Rampa acces PML, Inclusiv salariu</b>				<b>370 577,94 22 859,20</b>
		<b>11.2. Cerdac C-2</b>				
		<b>11.2.1. Fundatii</b>				
288	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	5,50	146,47 144,00	805,56 792,00
289	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	3,40	1 674,29 360,00	5 692,58 1 224,00
290	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	65,00	156,68 76,00	10 184,32 4 940,00
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	71,50	27,21 3,60	1 945,25 257,60
292	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	13,00	1 695,30 352,00	22 038,94 4 576,00
		<i>Total</i>	lei			40 666,65
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>40 666,65 11 789,60</b>
		<b>11.2.2. Compozitia 2</b>				
293	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,89	71,89 69,42	135,88 131,20
294	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,64	673,91 78,75	431,30 50,40
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar	m2	6,40	588,34 232,00	3 765,37 1 484,80

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
296	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,11	103,96 80,00	635,20 488,80
		<i>Total</i>	lei			4 967,75
		<b>Total Compozitia 2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 967,75 2 155,20</b>
		<b>11.2.3. Compozitia 3</b>				
297	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,18	3 224,89 546,67	580,48 98,40
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М- 150 , т.30 мм )	m2	17,90	102,21 56,00	1 829,60 1 002,40
299	CG01A1k= 2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2	-17,90	34,84 19,22	-623,58 -344,00
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,70	588,41 232,00	11 591,58 4 570,40
301	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	7,90	91,82 67,95	725,39 536,80
		<i>Total</i>	lei			14 103,47
		<b>Total Compozitia 3 Inclusiv salariu</b>				<b>14 103,47 5 864,00</b>
		<b>11.2.4. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)</b>				
302	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil	m	47,95	1 255,68	60 209,78

1	2	3	4	5	6	7
		(balustrade BI-1)			72,01	3 452,80
303	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc	36,00	50,78 13,60	1 827,99 489,60
304	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv	buc	36,00	70,99 36,00	2 555,58 1 296,00
305	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc	36,00	25,00 0,00	900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			65 493,35
		<b>Total Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1) Inklusiv salariu</b>				<b>65 493,35 5 238,40</b>
		<i>Total</i>	lei			125 231,22
		<b>Total Cerdac C-2 Inklusiv salariu</b>				<b>125 231,22 25 047,20</b>
		<b>11.3. Cerdac C-1</b>				
		<b>11.3.1. Fundatii</b>				
306	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	2,20	146,46 144,00	322,22 316,80
307	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3	0,40	1 662,97 360,00	665,19 144,00
308	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	17,00	160,19 76,00	2 723,17 1 292,00
309	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	13,60	27,30 3,59	371,22 48,80

1	2	3	4	5	6	7
310	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	3,40	1 696,66 352,00	5 768,63 1 196,80
		<i>Total</i>	lei			9 850,43
		<b>Total Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>9 850,43 2 998,40</b>
		<b>11.3.2. Compozitia 1</b>				
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,04	3 179,75 540,00	127,19 21,60
312	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2	6,20	101,27 56,00	627,85 347,20
313	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2	-6,20	35,00 19,23	-216,99 -119,20
314	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,55	588,64 232,05	4 444,20 1 752,00
		<i>Total</i>	lei			4 982,25
		<b>Total Compozitia 1 Inclusiv salariu</b>				<b>4 982,25 2 001,60</b>
		<b>11.3.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)</b>				
315	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)	m	6,00	1 255,67 72,00	7 534,02 432,00
316	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc	8,00	50,78 13,60	406,22 108,80
317	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea	buc	8,00	70,66 36,00	565,28 288,00



1	2	3	4	5	6	7
		gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv				
318	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc	8,00	25,00 0,00	200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 705,52
		<b>Total Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1) Inklusiv salariu</b>				<b>8 705,52 828,80</b>
		<i>Total</i>	lei			23 538,20
		<b>Total Cerdac C-1 Inklusiv salariu</b>				<b>23 538,20 5 828,80</b>
		<b>11.4. Groapa de descarcare 5 buc</b>				
		<b>11.4.1. Fundatii</b>				
319	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	68,00	157,38 76,00	10 701,99 5 168,00
320	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	6,00	1 695,31 352,00	10 171,84 2 112,00
321	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	m	15,00	87,68 24,00	1 315,21 360,00
		<i>Total</i>	lei			22 189,04
		<b>Total Fundatii Inklusiv salariu</b>				<b>22 189,04 7 640,00</b>
		<b>11.4.2. Compozitia 2</b>				
322	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,12	3 212,17 546,67	385,46 65,60
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,60	1 672,13 360,00	1 003,28 216,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5				
324	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	13,20	27,34 3,64	360,83 48,00
325	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	6,00	204,01 84,00	1 224,05 504,00
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р М-150, т.30 мм)	m2	6,00	102,72 56,00	616,30 336,00
327	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2	-6,00	35,42 19,20	-212,50 -115,20
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,00	588,40 232,00	3 530,37 1 392,00
		<i>Total</i>	lei			6 907,79
		<b>Total Compozitia 2 Inclusiv salariu</b>				<b>6 907,79 2 446,40</b>
		<i>Total</i>	lei			29 096,83
		<b>Total Groapa de descarcare 5 buc Inclusiv salariu</b>				<b>29 096,83 10 086,40</b>
		<b>11.5. Pereu Nod "A" SA-7</b>				
		<b>11.5.1. Pereu</b>				
329	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	183,34	25,23 6,40	4 625,17 1 173,60

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
330	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistirenciment expandat 100 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale	m2	79,50	125,16 12,80	9 950,56 1 017,60
331	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, cu carton membrana "UNIFLEX", lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	79,50	75,23 6,40	5 980,72 508,80
332	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	24,00	72,06 69,60	1 729,56 1 670,40
333	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	10,00	261,96 144,00	2 619,65 1 440,00
334	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,00	671,36 79,20	5 370,92 633,60
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	176,00	27,24 3,60	4 793,45 633,60
336	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 17 cm	m2	80,00	191,11 72,00	15 289,08 5 760,00
337	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 7 cm se adauga	m2	80,00	85,96 5,60	6 876,80 448,00
338	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	80,00	357,10	28 567,80

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton decorativ -50 mm)			47,68	3 814,40
339	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton BP. 100.20.8 cm	m	105,00	173,02 47,20	18 167,60 4 956,00
		<i>Total</i>	lei			103 971,31
		<b>Total Pereu Inclusiv salariu</b>				<b>103 971,31 22 056,00</b>
		<b>11.5.2. Glafuri</b>				
340	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	5,75	19,67 6,40	113,09 36,80
341	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistirenciment expandat 50 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale	m2	5,75	69,46 12,80	399,41 73,60
		<i>Total</i>	lei			512,50
		<b>Total Glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>512,50 110,40</b>
		<i>Total</i>	lei			104 483,81
		<b>Total Pereu Nod "A" SA-7 Inclusiv salariu</b>				<b>104 483,81 22 166,40</b>
		<b>11.6. Perete de sprijin</b>				
342	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	120,00	157,24 76,00	18 868,92 9 120,00
343	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	12,00	1 695,31 352,00	20 343,67 4 224,00

1	2	3	4	5	6	7
344	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip Cosauti (soclu)	m2	55,00	1 059,98 <hr/> 624,00	58 298,84 <hr/> 34 320,00
		<i>Total</i>	lei			97 511,43
		<b>Total Perete de sprijin Inclusiv salariu</b>				<b>97 511,43 47 664,00</b>
		<i>Total</i>	lei			750 439,43
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>750 439,43 133 652,00</b>

		Total	lei	6 612 332,06
		Asigurarea sociala	24 %	549 963,65
		Cheltuieli de transport	7 %	297 571,36
		Total		7 459 867,07
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 081 680,73
		Total		8 541 547,80
		Beneficiu de deviz	6 %	512 492,86
		Total		9 054 040,66
		TVA	20 %	1 810 808,13
		<b>Total deviz:</b>		<b>10 864 848,79</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>2 291 515,20</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

  
\_\_\_\_\_ Angela Scerbina

  
\_\_\_\_\_ Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutului de  
Medicina Urgenta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Solutii arhitecturale 135/18-191-75-SA-R**

Valoarea de deviz 10 864 848,79 lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

**Manopera :**

1.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	131,55	80,00	10 524,00
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	660,00	80,00	52 800,00
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 304,19	80,00	104 335,20
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 990,49	80,00	159 239,20
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 296,32	80,00	503 705,60
6.	7123010010200	Betonist	h-om	1 134,41	80,00	90 752,80
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	219,89	80,00	17 591,20
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	615,56	80,00	49 244,80
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,62	80,00	289,60
10.	7129020012800	Pavator	h-om	92,62	80,00	7 409,60
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 423,20	80,00	113 856,00
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	81,20	80,00	6 496,00
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 395,15	80,00	111 612,00
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,10	80,00	3 128,00
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	214,77	80,00	17 181,60
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	20,51	80,00	1 640,80
17.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,50	80,00	360,00
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 288,92	80,00	183 113,60
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	120,93	80,00	9 674,40
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,45	80,00	196,00
21.	7212030022700	Sudor	h-om	5,54	80,00	443,20
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	85,65	80,00	6 852,00
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,43	80,00	674,40
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	178,89	80,00	14 311,20
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	185,53	80,00	14 842,40
26.	7422010060100	Timplar	h-om	800,54	80,00	64 043,20
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,43	80,00	6 754,40
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 742,08	80,00	139 366,40
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	880,46	80,00	70 436,80
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 604,69	80,00	528 375,20

31.	9312040019600	Sapator	h-om	28,32	80,00	2 265,60
		<b>Total manopera</b>				<b>2 291 515,20</b>

### **Materiale:**

1.	00000052	Nisip	m3	11,36	460,00	5 225,60
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	36,06	12,50	450,75
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	45,75	750,00	34 312,50
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,57	458,00	2 551,06
5.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	11,00	105,00	1 155,00
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	26,02	458,00	11 917,16
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,28	458,00	586,24
8.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,40	460,00	184,00
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,97	460,00	5 966,20
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,40	460,00	184,00
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	3,42	460,00	1 573,20
12.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	1,37	460,00	630,20
13.	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,15	47,74	7,16
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	157,88	15,00	2 368,20
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,41	4 800,00	1 968,00
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,27	4 800,00	1 296,00
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,20	4 800,00	960,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,27	4 800,00	1 296,00
19.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,20	4 800,00	960,00
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02	4 800,00	96,00
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	9 801,90	0,15	1 470,29
22.	2010237318750	Distantieri	buc	369,61	0,85	314,17
23.	2010407343982	Rumegus	kg	2,10	25,00	52,50
24.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,08	4 800,00	384,00
25.	2030112931	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1	m2	8,61	3 752,00	32 304,72
26.	2030112932	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1*	m2	4,05	3 754,00	15 203,70
27.	2030112933	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1**	m2	4,05	3 754,00	15 203,70
28.	2030112934	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-2	m2	3,18	3 754,00	11 937,72
29.	20301129383	Ferestre din Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar F3	m2	46,58	8 100,00	377 298,00
30.	20301129385	Ferestre din Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar F5	m2	3,29	8 100,00	26 649,00
31.	203011295101	Glasvanduri din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam clar V-1, V-2, V-3, V-5	m2	28,41	3 950,00	112 219,50
32.	203011295102	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu geam clar V4	m2	4,56	3 950,00	18 012,00
33.	2030122928385	<del>Panou de cofrai cu placaj de 15 mm</del>	m2	29,78	388,00	11 554,64
34.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	30,91	85,00	2 627,35
35.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	2 316,80	1,35	3 127,68
36.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03	26,00	0,78
37.	2320166200676	White spirit	kg	0,74	35,10	25,97
38.	2320187315789	Decofrol	kg	32,48	65,00	2 111,20
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	817,76	12,50	10 222,00
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	86,46	110,50	9 553,82
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de	buc	3,80	83,33	316,65

		rosturi)				
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	47,22	4,85	229,02
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 220,73	2,75	11 607,02
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 715,85	2,75	4 718,59
88.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	629,60	2,75	1 731,40
89.	2652102100713	Var pasta	m3	0,73	30,00	21,90
90.	2652102100737	Var hidratat	kg	538,12	3,71	1 996,43
91.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	361,32	4,93	1 781,31
92.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 136,31	4,50	27 613,41
93.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	188,88	3,66	691,32
94.	2653102100831	Amestec uscat	kg	31 214,19	3,70	115 492,49
95.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	1 152,14	15,00	17 282,10
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	3 570,49	4,60	16 424,25
97.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,23	25,60	159,49
98.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	108,55	2,85	309,36
99.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	81,20	254,00	20 624,80
100.	26611128008g	Placi din granit	m2	42,84	5 690,00	243 759,60
101.	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	210,08	310,00	65 124,80
102.	26621027010-	Placi ghips-carton ignifug	m2	4 336,15	62,00	268 841,30
103.	26621027010--B	Placi ghips-carton hifrofug	m2	974,29	52,00	50 663,08
104.	26621027010001	Placi ghips-carton ignifug	m2	532,61	62,00	33 021,82
105.	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	83,78	1 120,00	93 833,60
106.	26631021003.5	Beton 3.5	m3	4,55	1 100,00	5 005,00
107.	2663102100c	Cementoplast	m3	46,62	1 050,00	48 951,00
108.	2664102-150	Mortar ciment 150	m3	-0,07	1 370,00	-95,90
109.	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	43,16	1 370,00	59 129,20
110.	26641021000001	Mortar M 100	m3	1,79	1 250,00	2 237,50
111.	26641021020-100	Mortar ciment 100	m3	5,42	1 250,00	6 775,00
112.	266410210201	Adeziv pentru placarea placilor de gresie rezistent la inghet Adeziv Class Portelanat Gri	kg	240,70	7,60	1 829,32
113.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	826,01	3,50	2 891,04
114.	266612280285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x80 mm	m	105,52	75,00	7 914,00
115.	2670112202050	Placi din marmura artificiala tip "Cosouti"	m2	235,53	320,00	75 369,60
116.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	42,33	3 240,00	137 149,20
117.	267011220251	Placi din ceramica	m2	395,50	298,00	117 859,00
118.	2670112204051	Placi din laminat	m2	36,06	200,00	7 212,00
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	14,29	14,30	204,35



119.						
120.	26701122045g	Plinte drepte din granit slefuite pe o singura fata si o muchie	m	38,96	398,30	15 517,77
121.	2681116002696	Disc diamantat	buc	1,67	650,00	1 085,50
122.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 574,37	4,25	6 691,09
123.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	20,24	28,00	566,72
124.	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	348,31	12,00	4 179,72
125.	26821326016261	Membrana profilata cu crampoane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp	m2	52,52	20,00	1 050,40
126.	26821326m	Membrana "UNIFLEX	m2	87,45	62,50	5 465,62
127.	26821626113701	Placi vata minerala vata minerala Fasrock"termoiz. cladiri gr. 100mm /Tehnofast 135/	m2	46,98	250,00	11 745,00
128.	268216261150	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50 mm	m2	39,47	55,00	2 170,85
129.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	33,51	31,53	1 056,57
130.	271043642299	Tabla plana zincata tip de 0,8 mm	kg	623,53	31,53	19 659,90
131.	271043642299L	Tabla plana zincata tip "LIDER" de 0,8 mm	kg	275,17	48,29	13 287,96
132.	2710503808004	Fir de sudare	m	729,45	31,20	22 758,83
133.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	20,70	16,20	335,34
134.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,53	16,60	91,80
135.	271060210008	Otel beton OB 37 diam. egal de 8 mm	kg	0,63	16,60	10,46
136.	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1 447,73	18,00	26 059,14
137.	27107035202842	Profil de ghidaj UD 28*27	m	233,57	23,00	5 372,11
138.	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2 781,66	34,00	94 576,44
139.	27107035202852	Profil de suport CD 60/27	m	559,48	25,00	13 987,00
140.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	338,10	180,00	60 858,00
141.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,33	26,00	320,58
142.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	37,79	26,00	982,54
143.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	420,00	7,50	3 150,00
144.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	8,65	325,00	2 811,25
145.	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	18,95	320,00	6 064,00
146.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	412,72	40,00	16 508,80
147.	28112363099	Confectii metalice din cornier 50x50x4 mm	kg	2,90	40,00	116,00
148.	2811236832352	Burghiu widia	buc	75,60	25,00	1 890,00

149.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,00	68,00	136,00
150.	28121063066	Usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar U-6*	m2	1,80	4 550,00	8 190,00
151.	2812106306u	Usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-1, U-2,	m2	5,65	5 850,00	33 052,50
152.	281210635714	Balustrada din INOX	m	136,93	1 183,67	162 079,93
153.	28121063601	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat	m2	94,54	4 660,00	440 556,40
154.	281210636012	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat U6-U6* с плавающим порогом	m2	14,40	4 540,00	65 376,00
155.	28121063602	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil in doua canat	m2	18,50	4 890,00	90 465,00
156.	282356	Saibe din inox d=100 mm	buc	71,00	25,00	1 775,00
157.	2823561	Saibe din otel d=100x2.5 mm	buc	19,00	8,20	155,80
158.	28631463109a	Miner antipanic	buc	3,00	1 223,33	3 669,99
159.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,53	40,00	21,20
160.	28731220041001	Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100	kg	967,29	22,50	21 764,03
161.	28731220041002	Plase zincata 50*50	m2	127,95	40,00	5 118,00
162.	2873122004150	Plasa sudata VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	277,04	22,50	6 233,39
163.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,12	27,00	219,24
164.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,06	35,00	107,10
165.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,96	27,00	25,92
166.	2873147300863	Agrafe	kg	25,47	55,00	1 400,85
167.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,12	68,00	144,16
168.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	81,21	4,87	395,49
169.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 513,70	0,35	879,79
170.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 856,80	0,35	649,88
171.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	16 045,12	0,35	5 615,80
172.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M-35x3,5 mm	buc	41 325,29	0,45	18 596,39
173.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	81,21	0,65	52,80
174.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	217,41	32,00	6 957,12
175.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,34	68,00	91,12
176.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 288,00	0,80	1 030,40
177.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	640,30	1,50	960,46
178.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	88,88	45,00	3 999,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,12	38,50	312,62

179.						
180.-	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,83	48,00	39,84
181.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,60	180,00	288,00
182.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	655,00	1 965,00
183.	4011106202741	Energie electrica	kw	239,66	4,62	1 107,25
184.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,85	24,65	94,90
185.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,34	24,65	1 265,56
186.	4100126202818	Apa	m3	11,86	24,65	292,33
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	356,80	4,25	1 516,39
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>4 251 019,46</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,39	150,00	808,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,36	45,00	781,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,69	45,00	166,05
4.	2922140007000	Macara	h-ut	21,60	500,00	10 800,00
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	6,39	45,00	287,55
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,10	45,00	364,50
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,32	45,00	149,40
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	541,23	35,00	18 943,05
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	142,90	35,00	5 001,50
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,54	85,00	725,90
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,01	465,00	4,65
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,76	120,00	211,20
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,71	85,00	1 760,35
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	230,15	25,00	5 753,75
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,25	30,00	1 267,50
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,14	120,00	376,80
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	3,21	35,00	112,35
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,41	35,00	49,35
19.	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,78	35,00	27,30
20.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,89	35,00	31,15
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	4,22	35,00	147,70
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	60,90	25,00	1 522,50
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,08	150,00	1 062,00
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,30	45,00	13,50
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	275,77	45,00	12 409,65
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,04	500,00	7 020,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>69 797,40</b>

Total	lei	6 612 332,06
Asigurarea sociala	24 %	549 963,65

Total		7 459 867,07
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 081 680,73
Total		8 541 547,80
Beneficiu de deviz	6 %	512 492,86
Total		9 054 040,66
TVA	20 %	1 810 808,13
<b>Total deviz:</b>		<b>10 864 848,79</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu



**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și  
**arhitectura** din str. 31 August 1989, nr. 157,  
**mun. Chisinau** în cadrul renovării complexului  
**IMSP** Institutului de Medicina Urgenta

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pereti</b>				
		<b>1.1. Pereti la cota +0.000 poz. 3</b>				
1	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de santier la pereti cu înălțimea pînă la 4 m	m3			1 416,85 311,22
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	80,00	260,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	80,00	50,41
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	750,00	674,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	5,85	17,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	3,71	37,14
	00000052	Nisip	m3	0,211	460,00	97,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,75	86,46
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	1,73
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,152	24,65	3,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	500,00	184,96
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut	0,0595	35,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			39 374,16
		<b>1.2. Pereti la cota +3.2000</b>				
2	CD64A	Zidarie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 în condiții de santier la pereti cu înălțimea pînă la 4 m	m3			1 417,10 311,18
	7122050013400	Zidar	h-om	3,260	80,00	260,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	80,00	50,39
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	750,00	674,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	5,85	17,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,010	3,71	37,14
	00000052	Nisip	m3	0,211	460,00	96,99
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,440	2,75	86,46
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 800,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,152	24,65	3,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	500,00	185,03
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L acționat electric	h-ut	0,0595	35,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			32 664,07
		<b>2. Pereti despartitori</b>				
		<b>2.1. Pereti despartitori la cota - 3.000 poz, 5-7</b>				
3	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 în condiții de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, înălțime nivel pînă la 4m	100m2			50 064,42 13 793,33
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	80,00	11 480,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	80,00	2 313,33
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	5 040,000	5,85	29 484,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,75	1 404,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	3,71	471,17
	00000052	Nisip	m3	2,780	460,00	1 265,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	16,20	1 458,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	40,00	93,33
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	24,65	24,67
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 041,67
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	35,00	29,17
		<i>Total</i>	lei			6 007,73
4	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			815,30 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010-	Placi ghips-carton ignifug	m2	4,200	62,00	261,70
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,45
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			224 207,32
5	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			773,09 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010--B	Placi ghips-carton hifrofug	m2	4,200	52,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			55 662,25
		<b>2.2. Pereti despartitori la cota+0.000</b>				
6	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2			50 099,82 13 796,36
	7122050013400	Zidar	h-om	143,540	80,00	11 483,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,930	80,00	2 312,73
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,000	5,85	29 484,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,600	2,75	1 404,27
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,960	3,71	471,18
	00000052	Nisip	m3	2,780	460,00	1 296,36
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,000	16,20	1 458,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,300	40,00	90,91

1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,016	4 800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,013	24,65	24,64
	2922140007000	Macara	h-ut	4,110	500,00	2 045,45
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,810	35,00	28,64
		<i>Total</i>	lei			5 510,98
7	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			815,29 <hr/> 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010-	Placi ghips-carton ignifug	m2	4,200	62,00	261,70
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			280 257,32
8	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			773,09 <hr/> 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010--B	Placi ghips-carton hifrofug	m2	4,200	52,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,21
		<i>Total</i>	lei			58 947,74
		<b>2.3. Pereti despartitori la cota +3.200</b>				
9	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c ignifug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			815,30 <hr/> 291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010-	Placi ghips-carton ignifug	m2	4,200	62,00	261,70
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			333 073,55
10	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m G/c hifrofug (Vata minerala Superrock gr. 100mm)	m2			773,09
						291,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649	80,00	291,92
	26621027010--B	Placi ghips-carton hifrofug	m2	4,200	52,00	219,49
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100 0.45mm	m	1,145	18,00	20,71
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	34,00	75,17
	2521326029061	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante Superrock) 100 mm	m2	1,030	98,00	101,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	14,00	17,17
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030	4,20	12,79
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	6,00	5,86
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	1,35	2,04
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690	0,35	4,46
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	28,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154	35,00	0,54
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	45,00	4,22
		<i>Total</i>	lei			63 833,89
		<b>3. Canale de ventilare (CV-1 - CV-8)</b>				
11	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. la cosui metalice	kg			53,73
						12,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	80,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,80
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	49,60	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,75	0,05
		<i>Total</i>	lei			20 454,80
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice	t			1 324,66
						515,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	80,00	515,79
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	65,00	506,32
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	50,00	194,74
	2430226109420	Diluant	kg	0,550	45,00	24,87
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	35,10	68,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	15,00	14,61
		<i>Total</i>	lei			503,37
13	IzF14C	Placi din vata minerala pentru izolatii generale, b=50 mm	m2			104,34
						42,40
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,530	80,00	42,40
	268216261150	Placi vata minerala pentru izolatii generale b=50 mm	m2	1,020	55,00	56,09
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,225	26,00	5,85
		<i>Total</i>	lei			4 038,11
14	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata -0.8 mm tip "Lider" (umbrela si sort) P= 5.55:3.95x6.28=	m2			527,31
						64,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	80,00	60,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	3,99
	271043642299L	Tabla plana zincata tip "LIDER" de 0,8 mm	kg	8,8238	48,29	447,41
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	35,00	1,11
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			15 661,16
15	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata -0.8 mm	m2			372,03
						64,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	80,00	60,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,01
	271043642299	Tabla plana zincata tip de 0,8 mm	kg	8,8238	31,53	292,12
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			25 037,40
		<b>4. Ferestre</b>				
		<b>4.1. Ferestre la cota -3.000</b>				
16	CK57E	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1 7 buc	m2			3 889,68
						113,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	80,00	113,08
	2030112931	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1	m2	1,000	3 752,00	3 752,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	83,33	15,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	45,00	7,37
		<i>Total</i>	lei			33 490,13
17	CK57C	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-1* 3 buc individual	m2			3 910,12
						130,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	80,00	130,96
	2030112932	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1*	m2	1,000	3 754,00	3 754,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,193	83,33	16,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,33
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	45,00	7,78
		<i>Total</i>	lei			15 836,00
18	CK57E	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F-1** 3 buc	m2			3 891,50
						112,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	80,00	112,99
	2030112933	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-1**	m2	1,000	3 754,00	3 754,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,191	83,33	15,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	45,00	1,33
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	45,00	7,33
		<i>Total</i>	lei			15 760,56
19	CK57C	Instalarea ferestrelor din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat F-2 2 buc, F-8 2buc individual	m2			3 910,11
						131,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,637	80,00	131,07
	2030112934	Ferestre din Profil din aluminiu termoizilant cu 3 sctiuni F-2	m2	1,000	3 754,00	3 754,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,193	83,33	15,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,27
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	45,00	7,78
		<i>Total</i>	lei			12 434,15
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			329,32
						7,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	80,00	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			6 240,59
21	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			328,37
						8,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,090	80,00	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,80
	2743123549027	Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,000	320,00	320,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			6 222,65
		<b>4.2. Ferestre la cota 0.000</b>				
22	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F-3, F-3* Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar	m2			8 176,79
						76,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,560	80,00	44,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300	80,00	23,99
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,030	80,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	80,00	5,60
	20301129383	Ferestre din Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar F3	m2	1,000	8 100,00	8 100,00
		Total	lei			380 874,80
23	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F-5, F-6 Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar	m2			8 204,07
						104,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,700	80,00	55,93
	7122050013400	Zidar	h-om	0,380	80,00	30,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,060	80,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	80,00	12,89
	20301129385	Ferestre din Rama din lemn stratificat cu geam termopan clar F5	m2	1,000	8 100,00	8 100,00
		Total	lei			26 991,40
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			327,20
						7,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	80,00	6,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,81
	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	320,00	320,00
		Total	lei			8 435,20
25	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			116,98
						76,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,500	80,00	40,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,350	80,00	27,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,01
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,250	31,53	40,98
		Total	lei			3 015,77
		<b>4.3. Ferestre la cota 3.300</b>				
26	CK10A	Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: fereastra de mansarda tip Velux GPL/GPU operae de jos	m2			5 644,02
						44,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,400	80,00	32,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,01
	252314672040f	Fereastra de mansarda tip Velux GPL/GPU operae de jos	m2	1,000	5 600,00	5 600,00
		Total	lei			119 201,60
27	pret de piata	Spuma de poliuretan pentru hidroizolatii	kg			77,90
						0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	110,50	77,90
		Total	lei			1 645,34
28	pret de piata	Chit siliconic pentru hidroizolatii	kg			55,12
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	223,00	55,12
		Total	lei			1 164,06
		<b>5. Vitralii</b>				
		<b>5.1. Vitralii la cota -3.000</b>				
29	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa cu geam clar V4	m2			4 095,72
						106,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	80,00	100,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	80,00	6,32
	203011295102	Glasvanduri din profiluri din aluminiu cu geam clar V4	m2	1,000	3 950,00	3 950,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	110,50	23,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	223,00	16,14
		Total	lei			18 676,47
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			357,00
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	80,00	25,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	80,00	6,49
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	325,00	325,00
		Total	lei			660,45
		<b>5.2. Vitralii la cota 0.000</b>				
31	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa din aluminiu cu geam clar V-1, V-2, V-3, V-5	m2			4 095,85
						106,39
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250	80,00	99,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	80,00	6,39
	203011295101	Glasvanduri din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam clar V-1, V-2, V-3, V-5	m2	1,000	3 950,00	3 950,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210	110,50	23,22
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073	223,00	16,25
		Total	lei			116 363,19
32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			357,00
						32,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	80,00	25,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	80,00	6,35
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	325,00	325,00
		Total	lei			2 427,60
33	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			811,80
						156,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	80,00	152,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	80,00	4,80
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	655,00	655,00
		Total	lei			1 623,60
34	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic	buc			1 300,13
						76,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	80,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	28631463109a	Miner antipanic	buc	1,000	1 223,33	1 223,33
		Total	lei			1 300,13
		<b>6. Usi</b>				
		<b>6.1. Usi exterioare</b>				
		<b>6.1.1. Usi exterioare la cota -3.000, 0.000</b>				
35	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa	m2			6 221,96
						371,96

1	2	3	4	5	6	7
		tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-1, U-2,				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740	80,00	299,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	80,00	35,96
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	80,00	15,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,270	80,00	21,66
	2812106306u	Usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-1, U-2,	m2	1,000	5 850,00	5 850,00
		<i>Total</i>	lei			35 154,10
36	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			811,80
						156,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	80,00	152,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060	80,00	4,80
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,000	655,00	655,00
		<i>Total</i>	lei			811,80
37	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Miner antipanic	buc			1 300,13
						76,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,910	80,00	72,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	80,00	4,00
	28631463109a	Miner antipanic	buc	1,000	1 223,33	1 223,33
		<i>Total</i>	lei			2 600,26
		<b>6.2. Usi interioare</b>				
		<b>6.2.1. Usi interioare la cota -3.000</b>				
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-3*, U-5,U-5*,U-7, U-7*, U-8	m2			4 791,26
						76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	80,00	68,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,01
	28121063601	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat	m2	1,000	4 660,00	4 660,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	110,50	55,25
		<i>Total</i>	lei			147 954,12
39	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu fonoizolare si cu prag specifici cu toc metalic reglabil (с шумозащитой и плавающим порогом) U-6,U-6*	m2			4 671,25
						76,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	281210636012	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat U6-U6* с плавающим порогом	m2	1,000	4 540,00	4 540,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	110,50	55,25
		<i>Total</i>	lei			67 266,00
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar) U-6**	m2			4 902,00
						352,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,540	80,00	283,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	80,00	15,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,270	80,00	21,78
	28121063066	Usa tabla metaca cu toc metalic reglabil cu geam clar U-6*	m2	1,000	4 550,00	4 550,00
		<i>Total</i>	lei			8 823,60
41	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			5 035,52

1	2	3	4	5	6	7
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U8*				84,79
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	80,00	76,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	80,00	8,76
	28121063602	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil in doua canat	m2	1,000	4 890,00	4 890,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	110,50	60,73
		<i>Total</i>	lei			24 371,93
		<b>6.2.2. Usi interioare la cota +0.000</b>				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-3, U-4, U-5, U-6,U-7	m2			4 791,26 <hr/> 76,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	80,00	68,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	28121063601	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat	m2	1,000	4 660,00	4 660,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	110,50	55,25
		<i>Total</i>	lei			180 534,62
43	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9, U-10	m2			5 035,42 <hr/> 84,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	80,00	75,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	80,00	8,73
	28121063602	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil in doua canat	m2	1,000	4 890,00	4 890,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	110,50	60,71
		<i>Total</i>	lei			29 054,38
		<b>6.2.3. Usi interioare la cota +3.300</b>				
44	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-5, U-6,U-7	m2			4 791,25 <hr/> 76,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	80,00	67,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,01
	28121063601	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil intr-un canat	m2	1,000	4 660,00	4 660,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	110,50	55,25
		<i>Total</i>	lei			124 476,60
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa plina HPL cu toc metalic reglabil) U-9	m2			5 035,65 <hr/> 84,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,950	80,00	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	80,00	8,82
	28121063602	Usa plina HPL cu toc metalic reglabil in doua canat	m2	1,000	4 890,00	4 890,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	110,50	60,78
		<i>Total</i>	lei			39 731,27
		<b>7. Pardoseli</b>				
		<b>7.1. Subsol cota -2.800</b>				
		<b>7.1.1. Tip 1</b>				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 214,83 <hr/> 544,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	544,95
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 336,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	321,33
		Total	lei			7 008,33
47	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,67
						66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	114,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			40 259,00
48	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2			24,57
						1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	1,60
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,01025	1 120,00	22,97
		Total	lei			-5 355,20
49	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,50
						66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			38 695,20
50	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,80
						4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,80
		Total	lei			-12 600,50
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg			27,22
						3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	28731220041001	Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100	kg	1,010	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		Total	lei			16 794,65
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,23
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			22 287,20
53	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2			69,18
						38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	6,40
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	30,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,42
		Total	lei			15 081,79

1	2	3	4	5	6	7
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2			91,64 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,65	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			19 978,15
55	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2			44,62 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	80,00	9,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,50	34,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,18
		Total	lei			-9 727,87
56	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			780,05 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	19,00	2,86
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	72,00	25,33
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm -Krasel	kg	5,250	4,45	23,48
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	31,20	31,98
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	55,00	8,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	48,00	53,06
	2523116716346	Covor P.V.C. special Medical Gomogen	m2	1,050	350,00	369,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,65	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	85,00	1,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	45,00	9,00
		Total	lei			170 049,87
		<b>7.1.2. Tip 2</b>				
57	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 209,86 545,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	545,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 331,64
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	320,45
		Total	lei			1 412,34
58	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,67 66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	114,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			8 199,40
59	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2			24,56 1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	1,60
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,01025	1 120,00	22,95
		Total	lei			-1 090,40
60	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,50 66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 880,90
61	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,92 4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,92
		Total	lei			-2 571,60
62	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			78,55 12,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	12,79
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	12,50	37,50
	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	1,100	12,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,85	1,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,15
		Total	lei			3 487,83
63	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg			27,25 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	28731220041001	Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100	kg	1,010	22,50	22,73
	271060210008	Otel beton OB 37 diam. egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,32
		Total	lei			3 423,54
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,41 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			4 546,85
65	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			34,64 19,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,21
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			1 537,99
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2			556,48 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	80,00	20,00
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,38
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,41
		Total	lei			9 014,92
67	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			588,45



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm				232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,21
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,34
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			16 594,41
68	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,69
						40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica -Adeziv Class Nas	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,80	0,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			3 290,54
		<b>7.1.3. Tip 5</b>				
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 210,68
						545,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	545,88
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 330,41
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	322,06
		Total	lei			1 091,63
70	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			184,54
						66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	114,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			6 274,20
71	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 2 cm	m2			24,66
						1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	1,60
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,01025	1 120,00	23,06
		Total	lei			-838,40
72	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,37
						66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			6 030,60
73	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare	m2			57,74
						4,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,74
		Total	lei			-1 963,00
74	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			78,57 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	12,50	37,50
	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	1,100	12,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,85	1,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,16
		Total	lei			2 671,34
75	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg			27,23 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	28731220041001	Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100	kg	1,010	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
		Total	lei			2 620,42
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,18 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			3 474,10
77	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			34,42 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	14,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			1 170,15
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			407,70 104,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	80,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	200,00	212,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	85,00	77,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			13 861,80
		<b>7.2. Etaj cota +0.000</b>				
		<b>7.2.1. Tip 3</b>				
79	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			39,32 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	12,50	18,75
	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	1,100	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,85	0,85

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	45,00	0,11
		Total	lei			3 369,64
80	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,48
						66,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			15 210,15
81	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,78
						4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,79
		Total	lei			-4 951,90
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,29
						56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			8 766,25
83	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2 cm	m2			34,53
						19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			2 959,63
84	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2			556,39
						200,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	80,00	180,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	80,00	20,01
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,26
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			23 090,32
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm	m2			588,44
						232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,20
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,33
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			26 008,85

1	2	3	4	5	6	7
86	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,69
						40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica -Adeziv Class Nas	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,80	0,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			10 222,38
		<b>7.2.2. Tip 3-a</b>				
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			91,64
						18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,65	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			3 803,13
88	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm Placi de ceramica cu suprafata ruguroasa 10 mm cu Adeziv rezistent la inghet	m2			3 683,43
						308,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	80,00	308,40
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,020	3 240,00	3 304,80
	266410210201	Adeziv pentru placarea placilor de gresie rezistent la inghet Adeziv Class Portelanat Gri	kg	5,800	7,60	44,08
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	25,60	3,84
	24302261000001	Fuga	kg	0,200	45,00	9,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	48,00	0,96
	4100126202818	Apa	m3	0,005	24,65	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	30,00	10,29
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	45,00	0,33
		Total	lei			152 862,38
89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,68
						40,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica -Adeziv Class Nas	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,80	0,40
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
		Total	lei			2 587,62
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,51
						11,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,19
	243022610101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			643,72
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
						97,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 644,65
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			39,71 16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,55	13,80
	2462106110132	Aracet CFMB Клей Supra Universal	kg	0,150	66,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,65	0,01
		Total	lei			1 135,81
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,41
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			144,81
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,92 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100116202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			1 398,97
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,41
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			144,81
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,35 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			1 783,13
		<b>7.2.3. Tip 4</b>				
97	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,53 66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			39 783,65
98	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,83 4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,84
		Total	lei			-12 960,50
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,29 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			22 922,80
100	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			34,61 ----- 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			7 755,38
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2			91,64 ----- 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,65	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			20 536,95
102	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2			44,62 ----- 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	80,00	9,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,50	34,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,17
		<i>Total</i>	lei			-9 999,83
103	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			780,05 ----- 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	19,00	2,86
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	72,00	25,33
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm -Krasel	kg	5,250	4,45	23,48
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	31,20	31,98
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	55,00	8,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	48,00	53,06
	2523116716346	Covor P.V.C. special Medical Gomogen	m2	1,050	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,65	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	85,00	1,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			174 809,11
		<b>7.3. Mansarda cota +3.300</b>				
		<b>7.3.1. Tip 3</b>				
104	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,67 ----- 66,41
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			6 076,40
105	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,73 ----- 4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,73
		<i>Total</i>	lei			-1 974,30
106	IzF04Bk=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2			78,56 ----- 12,80

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	12,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	12,50	37,50
	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	1,100	12,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	2,85	1,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,16
		Total	lei			2 686,86
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р M-150 , т.30 мм )	m2			102,32 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			3 499,35
108	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			34,74 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			1 188,20
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica cu suprafata rugoasa 10 mm	m2			556,40 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	80,00	20,00
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			8 902,44
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2			588,48 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,21
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,37
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			10 710,33
111	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			85,70 40,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,400	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica -Adeziv Class Nas	kg	0,350	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000	0,15	0,95
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100	3,80	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050	25,00	1,26
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001	35,00	0,05
		Total	lei			1 294,12
		<b>7.3.2. Tip 4</b>				
112	CG22A3	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			177,51 66,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	80,00	54,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,1025	1 050,00	107,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			47 839,45
113	CG22A5 k=5	Pardoseli din Cementoplast in grosime de 50 mm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade 5 cm	m2			57,81 4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	4,00
	2663102100c	Cementoplast	m3	0,01025	1 050,00	53,81
		Total	lei			-15 578,90
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,24 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			27 554,10
115	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm	m2			34,56 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,21
		Total	lei			9 312,92
116	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 5 mm	m2			91,64 18,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	80,00	18,72
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	4,50	69,19
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,004	24,65	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	35,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			24 697,59
117	CG56A1k=5	Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime:	m2			44,62 9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	80,00	9,20
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,530	4,50	34,42
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	35,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,18
		Total	lei			-12 025,89
118	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			780,05 255,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,000	80,00	160,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,190	80,00	95,20
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,150	19,00	2,86
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,350	72,00	25,33
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm -Krasel	kg	5,250	4,45	23,48
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,020	31,20	31,98



1	2	3	4	5	6	7
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,150	55,00	8,29
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,100	48,00	53,06
	2523116716346	Covor P.V.C. special Medical Gomogen	m2	1,050	350,00	369,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	24,65	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,012	85,00	1,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	45,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			210 224,81
		<b>8. Scari interioare</b>				
119	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade B1-B5)	m			1 255,68
						72,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	80,00	72,01
	281210635714	Balustrada din INOX	m	1,000	1 183,67	1 183,67
		<i>Total</i>	lei			27 913,78
120	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc			50,78
						13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	4,62	12,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	45,00	4,05
		<i>Total</i>	lei			1 371,02
121	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv	buc			71,05
						36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,450	80,00	36,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,014	458,00	6,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,800	2,75	16,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,015	460,00	6,99
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	120,00	4,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 918,29
122	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc			25,00
						0,00
	282356	Saibe din inox d=100 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			675,00
		<b>9. Lucrari de finisare interioara</b>				
		<b>9.1. Subsola cota -2.800</b>				
		<b>9.1.1. Tavane</b>				
123		Tip 1	buc			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,52
						11,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,20
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 075,87
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,36
						122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 577,86
126	CF53Bk=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2			308,16 248,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	80,00	248,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	52,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			55 776,33
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			915,40
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,91 44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			8 853,06
129	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43 24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 688,75
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			915,40
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			11 284,19
132		Tip 3	buc			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
133	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,72 176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	180,00	188,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			49 223,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.1.2. Pereti</b>				
134		Tip 1	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
135	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,52
		<i>Total</i>				11,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,20
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			6 010,55
136	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
		<i>Total</i>				97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			34 016,68
137	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			226,63
		<i>Total</i>				172,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	172,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	47,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,95
		<i>Total</i>	lei			60 491,37
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 350,19
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,35
		<i>Total</i>				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			16 641,21
140		Tip 2	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 402,11
142	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,37
		<i>Total</i>				66,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 843,07
143	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43 24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			14 926,00
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 402,11
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			29 607,43
146		Tip 3	buc			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	241658610530s	Amorsa-grund "SUPRATON"	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			348,80
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44 97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			8 780,82
149	CF51Bk=11.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5	m2			289,57 220,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	220,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	60,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	6,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,21
		<i>Total</i>	lei			19 951,69
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			348,80
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			62,35 44,01

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			4 296,01
152		Tip 4	buc			0,00
		Total	lei			0,00
153	CF15Ak=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2			224,00
						170,05
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	80,00	140,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	30,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,75	36,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	460,00	17,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,65	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,35
		Total	lei			2 710,34
154	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			579,06
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	307,11
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,56
	4100126202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,90
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,18
		Total	lei			7 006,58
155		Tip 5	buc			0,00
		Total	lei			0,00
156	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,45
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			15 140,63
157	CF51Bk=7.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			188,85
						144,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	144,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	39,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,79
		Total	lei			22 435,97
158	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			578,95
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	307,01
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,89
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			68 778,80
		<b>9.2. Etaj cota +0.000</b>				
		<b>9.2.1. Tavane</b>				
159		Tip 1	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,52
		<i>Total</i>				11,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,20
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			4 149,79
161	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,36
		<i>Total</i>				122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	80,00	122,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			28 080,72
162	CF53Bk=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2			308,16
		<i>Total</i>				248,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	80,00	248,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	52,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	1,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	5,60
		<i>Total</i>	lei			56 793,17
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			932,29
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,91
		<i>Total</i>				44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			9 014,67
165	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43
		<i>Total</i>				24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			5 792,40
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			932,29
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			62,35

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			11 490,50
168		Tip 2	buc			0,00
		Total	lei			0,00
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
		Total				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			195,58
170	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,36
		Total				65,98
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	53,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	11,99
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05
		Total	lei			2 838,88
171	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43
		Total				24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			1 216,40
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
		Total				2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			195,58
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,36
		Total				44,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			2 413,24
174		Tip 3	buc			0,00
		Total	lei			0,00
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,72
		Total				176,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			36 503,60
		<b>9.2.2. Pereti</b>				
176		Tip 1	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
177	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,52
		<i>Total</i>	lei			11,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,20
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			2 978,86
178	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
		<i>Total</i>	lei			97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			16 860,90
179	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			226,63
		<i>Total</i>	lei			172,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	172,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	47,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,94
		<i>Total</i>	lei			29 982,62
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>	lei			2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			669,30
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,35
		<i>Total</i>	lei			44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			8 248,47
182		Tip 2	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
		<i>Total</i>	lei			2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			3 037,48
184	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,37
		<i>Total</i>	lei			66,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05
		Total	lei			44 058,20
185	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43
						24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		Total	lei			18 873,75
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			3 037,48
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			37 437,81
188		Tip 3	buc			0,00
						0,00
		Total	lei			
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2			5,06
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	241658610530s	Amorsa-grund "SUPRATON"	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			809,20
190	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			20 390,66
191	CF51Bk=11.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5	m2			289,58
						220,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	220,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	60,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	6,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,21
		Total	lei			46 332,40
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			809,20
193	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			62,34

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			9 975,03
194		Tip 4	buc			0,00
		Total	lei			0,00
195	CF15Ak=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2			223,97
		Total				169,95
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	80,00	139,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	29,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,75	36,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	460,00	17,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,65	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,33
		Total	lei			2 575,69
196	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			579,00
		Total				232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	307,07
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,53
	4100116202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,88
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,40
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,19
		Total	lei			6 658,46
197		Tip 5	buc			0,00
		Total	lei			0,00
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
		Total				97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			15 101,82
199	CF51Bk=7.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			188,86
		Total				144,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	144,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	39,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,79
		Total	lei			22 379,46
200	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			578,94
		Total				232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	307,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,54
	4100116202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,89

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,19
		Total	lei			68 604,58
		<b>9.3. Mansarda cota +3.300</b>				
		<b>9.3.1. Tavane</b>				
201		Tip 1	buc			0,00
		Total	lei			0,00
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,53
						11,22
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,22
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			437,14
203	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,36
						122,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	80,00	122,39
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,69
		Total	lei			2 955,74
204	CF53Bk=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10 mm la art CF52)	m2			308,15
						248,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310	80,00	248,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	52,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	1,41
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	5,59
		Total	lei			5 978,13
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,39
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			97,95
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			48,91
						44,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	4,85
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			948,95
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43
						24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			609,70
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,39
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			97,95
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 209,49
210		Tip 2	buc			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
211	CF60K	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2			498,31 221,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,765	80,00	221,20
	26621027010001	Placi ghips-carton ignifug	m2	2,180	62,00	135,84
	27107035202842	Profil de ghidaj UD 28*27	m	0,956	23,00	22,10
	27107035202852	Profil de suport CD 60/27	m	2,290	25,00	57,54
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,840	0,45	7,62
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,440	14,00	34,33
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,576	4,20	6,65
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,508	6,00	3,06
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,091	20,00	1,83
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,720	1,35	2,33
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,600	0,35	2,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,064	45,00	2,88
		<i>Total</i>	lei			121 140,33
212	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 229,34
213	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,37 66,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			17 835,75
214	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43 24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			7 640,55
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			1 229,34
216	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			15 155,59
217		Tip 3	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			368,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	80,00	164,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	180,00	189,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			33 001,70
		<b>9.3.2. Pereti</b>				
219		Tip 1	buc			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,53
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,21
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			511,32
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			2 892,37
222	CF51Bk=9	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			226,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	172,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	47,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	5,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,94
		<i>Total</i>	lei			5 144,08
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		<i>Total</i>	lei			114,82
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	43,98
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 414,99
225		Tip 2	buc			0,00
		Total	lei			0,00
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			3 009,42
227	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,37
						66,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05
		Total	lei			43 660,73
228	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			31,43
						24,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior Шпатлевка "Satroc"	kg	0,493	15,00	7,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,04
		Total	lei			18 704,10
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			3 009,42
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,34
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			37 100,54
231		Tip 3	buc			0,00
		Total	lei			0,00
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "SUPRATON"	m2			5,05
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	241658610530s	Amorsa-grund "SUPRATON"	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			519,59
233	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			13 101,07
234	CF51Bk=11.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			289,58

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=11.5				220,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	220,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	60,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	6,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	1,21
		Total	lei			29 768,98
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			519,59
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,35
						44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		Total	lei			6 409,07
237		Tip 4	buc			0,00
		Total	lei			0,00
238	CF15Ak=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 2.5 cm	m2			223,94
						170,07
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	80,00	140,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	30,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,75	36,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	460,00	17,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,65	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,17
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,35
		Total	lei			1 813,88
239	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			578,77
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	306,83
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,56
	4100126202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,86
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,39
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,19
		Total	lei			4 688,06
240		Tip 5	buc			0,00
		Total	lei			0,00
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
						97,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			14 643,38
242	CF51Bk=7.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			188,86

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)				144,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	80,00	144,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,70	39,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	24,65	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	35,00	4,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	35,00	0,79
		Total	lei			21 699,61
243	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-15 mm	m2			578,94
						232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	80,00	232,00
	267011220251	Placi din ceramica	m2	1,020	298,00	307,00
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	3,80	16,89
	24302261000001	Fuga	kg	0,430	45,00	19,54
	4100126202818	Apa	m3	0,002	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,89
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	35,00	0,38
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	30,00	2,19
		Total	lei			66 520,24
		<b>9.4. Scari S-1, S-2, S-3</b>				
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,51
						11,19
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	80,00	11,19
	2430226101b	Grund Betonocontact	kg	0,415	26,76	11,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			643,72
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			127,44
						97,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	80,00	97,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,70	26,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	35,00	0,56
		Total	lei			3 644,65
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			39,71
						16,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	80,00	16,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,55	13,80
	2462106110132	Aracet CPMB Клей Supra Universal	kg	0,150	66,00	9,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	24,65	0,01
		Total	lei			1 135,81
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,41
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			144,81
248	CF57Ak=1.5	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.5 mm	m2			73,35
						65,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	80,00	53,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	12,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos HP-FINISH chit pt interior	kg	1,0549	4,60	7,28
	4100126202818	Apa	m3	0,001	24,65	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,05
		Total	lei			2 097,79
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,06
						2,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,41
	2416586105303	Amorsa-grund Грунтовка Supraton	kg	0,150	16,30	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			144,81
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			62,35 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	3,66	0,22
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	4,25	2,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 783,13
		<b>9.5. Glafuri</b>				
251	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			74,92 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	30,00	0,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	460,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	24,65	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			21 163,15
252	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,45 40,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	80,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,75	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	460,00	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	24,65	0,02
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			533,37
253	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,30 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	80,00	20,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	7,50	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
		<i>Total</i>	lei			6 260,75
		<b>10. Lucrari de finisare exterioara</b>				
		<b>10.1. Pereti</b>				
254	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			63,94 60,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 800,00	1,44
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 800,00	0,58
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirna, etc.)	kg	0,003	68,00	0,20
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,006	45,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			42 519,55
255	IzF55B poz 257	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2			315,48

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm (cota. -3.000)				137,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	80,00	113,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	80,00	23,85
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	4,10	16,56
	2521302629100	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 100 mm	m2	1,070	111,20	120,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,55	13,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	45,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
		Total	lei			7 524,17
256	IzF04G poz 258	Membrana profilata cu crampoane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp	m2			51,54
						8,01
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,100	80,00	8,01
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,600	12,50	20,00
	26821326016261	Membrana profilata cu crampoane HDPE TEFOND PLUS 650 g/mp	m2	1,100	20,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,320	2,85	0,91
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,020	27,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
		Total	lei			2 460,87
257	IzF55B poz 259	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 100 mm	m2			315,48
						137,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	80,00	113,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	80,00	23,85
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,000	4,10	16,56
	2521302629100	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 100 mm	m2	1,070	111,20	120,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,55	13,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,50	9,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,023	45,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	35,00	0,63
		Total	lei			7 524,17
258	IzF55C poz 260	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Coloane, grinzi) 100 mm	m2			520,44
						184,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	80,00	151,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	80,00	33,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	4,10	20,70
	26821626113701	Placi vata minerala vata minerala Fasrock"termoiz. cladiri gr. 100mm /Tehnofast 135/	m2	1,070	250,00	270,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	12,55	13,94
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	45,00	1,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	45,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	35,00	0,73
		Total	lei			22 623,66
259	CF15A poz 261	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 4cm)	m2			179,28
						136,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	80,00	112,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	24,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	2,75	28,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	460,00	13,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,65	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 374,40
260	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			71,73 41,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	80,00	9,60
	26641021000001	Mortar M 100	m3	0,006	1 250,00	29,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	35,00	0,14
		Total	lei			5 351,20
261	RCsJ34A	Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2			45,04 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,550	80,00	44,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008	45,00	0,36
		Total	lei			4 989,63
262	RCsD09A	Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (50*50 zincata) - pereti	m2			184,49 131,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,540	80,00	123,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	28731220041002	Plase zincata 50*50	m2	1,100	40,00	46,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,250	26,00	6,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,006	45,00	0,27
		Total	lei			20 438,18
263	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (total 6 cm)	m2			209,49 168,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,730	80,00	138,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	80,00	29,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,340	2,75	28,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027	460,00	12,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	24,65	0,17
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	35,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	45,00	0,18
		Total	lei			23 206,82
264	RCsJ27B k=8	Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2			208,72 147,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,200	80,00	128,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	80,00	19,20
	26641021020-100	Mortar ciment 100	m3	0,006	1 250,00	61,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	45,00	0,36
		Total	lei			23 122,25
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor ( tip "Amphisilan Tiefgrund" Caparol)	m2			7,86 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	80,00	2,40
	24165861053031	Grund "Amphisilan Tiefgrund" Caparol	kg	0,150	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	4,25	0,21
		Total	lei			3 121,80
266	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2			204,00 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	80,00	44,00
	243011610407011 2	Vopsea „Amphisilan NQG	kg	0,750	213,33	160,00
		Total	lei			22 439,72
267	RCsR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita ( vopsea „Amphisilan NQG)	m2			220,18 83,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,040	80,00	83,20
	24301161040712	Vopsea „Amphisilan NQG	kg	0,640	213,33	136,53
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			63 212,80
268	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe	m2			1 059,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip "Cosouti"				624,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	80,00	320,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,000	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	80,00	64,00
	2670112202050	Placi din marmura artificiala tip "Cosouti"	m2	1,060	320,00	342,59
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,800	4,93	3,98
	2462106120000	Adeziv pentru placaje- Adeziv Class Portelanat Gri	kg	4,200	7,60	32,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,400	45,00	18,18
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	650,00	4,92
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,000	3,80	3,84
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,000	25,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			174 893,21
		<b>10.2. Glafuri</b>				
269	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			74,92 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,510	80,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,330	80,00	26,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,290	2,75	3,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	30,00	0,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	460,00	3,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	24,65	0,05
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	45,00	0,07
		Total	lei			16 282,37
270	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			44,41 40,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	80,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,75	2,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	30,00	0,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	460,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	24,65	0,03
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	45,00	0,04
		Total	lei			1 088,00
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			31,30 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	80,00	20,80
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	7,50	7,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,75	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	460,00	0,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,35	2,10
		Total	lei			6 260,75
		<b>11. Lucrari diverse</b>				
		<b>11.1. Rampa acces PML,</b>				
		<b>11.1.1. Compozitia 2</b>				
272	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			72,05 69,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	80,00	69,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	24,65	2,47
		Total	lei			907,86
273	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			671,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,24
	i411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,65	2,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	150,00	62,86
		<i>Total</i>	lei			2 819,29
274	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100 mm	kg			27,22 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	28731220041001	Plase sudate VR-1 D-5 mm 100x100	kg	1,010	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,29
		<i>Total</i>	lei			3 236,07
275	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 8 cm	m2			190,98 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	114,67
	4100126202818	Apa	m3	0,033	24,65	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		<i>Total</i>	lei			8 021,26
276	CG19A	Pardoseli din granit cu sprafata rugoasa, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiifuri	m2			6 087,16 220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	80,00	24,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,450	80,00	196,00
	26611128008g	Placi din granit	m2	1,020	5 690,00	5 803,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,75	35,75
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,000	4,85	4,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	460,00	19,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	24,65	0,25
	2010407343982	Rumegus	kg	0,050	25,00	1,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			255 660,90
277	CG20A	Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din granit gata fasonate si finisate, inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			483,37 68,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	0,750	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,75	5,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	460,00	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,65	0,04
	26701122045g	Plinte drepte din granit slefuite pe o singura fata si o muchie	m	1,020	398,30	406,22
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	4,85	0,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		<i>Total</i>	lei			18 464,58
		<b>11.1.2. Teava scurgere</b>				
278	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinurile fiind incluse	m2			137,87 75,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	11,43
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,00	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,65	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	38,50	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,77
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	388,00	44,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	7,14
		<i>Total</i>	lei			96,51
279	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3			1 650,00 353,33
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	33,33
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	1,025	1 120,00	1 120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	85,00	49,58
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			198,00
280	CL21A	Protectia muchilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m			132,85 88,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,000	80,00	80,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	28112363099	Confectii metalice din cornier 50x50x4 mm	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,020	68,00	1,41
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,030	4,62	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200	2,75	3,30
		<i>Total</i>	lei			385,27
281	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare MP-1	kg			57,74 16,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,82
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	49,60	0,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	2,75	0,05
		<i>Total</i>	lei			617,86
282	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			123,29 100,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,260	80,00	100,78
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,240	51,40	12,35
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,100	47,74	4,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	26,00	0,51
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,300	4,25	1,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	15,00	0,88
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,050	55,00	2,86
		<i>Total</i>	lei			189,87
		<b>11.1.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1, BI-2)</b>				
283	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1, BI-2)	m			1 255,68 72,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	80,00	72,01
	281210635714	Balustrada din INOX	m	1,000	1 183,67	1 183,67
		<i>Total</i>	lei			76 282,35
284	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc			50,78 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	4,62	12,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	45,00	4,05
		<i>Total</i>	lei			964,80
285	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B	buc			70,97

1	2	3	4	5	6	7
		150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv				36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,450	80,00	36,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,014	458,00	6,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,800	2,75	16,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,015	460,00	7,02
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	120,00	4,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			1 348,43
286	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare poz. 5	kg			57,65
						16,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	80,00	15,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	0,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	80,00	0,79
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	68,00	0,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,62	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	49,60	0,49
		Total	lei			1 229,09
287	pret de piata	Saibe din otel d=100x2.5 mm poz.6	buc			8,20
						0,00
	2823561	Saibe din otel d=100x2.5 mm	buc	1,000	8,20	8,20
		Total	lei			155,80
		<b>11.2. Cerdac C-2</b>				
		<b>11.2.1. Fundatii</b>				
288	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3			146,47
						144,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	80,00	128,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	80,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,47
		Total	lei			805,56
289	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3			1 674,29
						360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	80,00	52,00
	26631021003.5	Beton 3.5	m3	1,025	1 100,00	1 138,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,46
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	120,00	48,00
		Total	lei			5 692,58
290	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			156,68
						76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	38,50	1,15
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	388,00	42,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,43
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	7,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
		Total	lei			10 184,32
291	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			27,21

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm				3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2873122004150	Plasa sudata VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	1,010	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,28
		Total	lei			1 945,25
292	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 695,30 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	1,025	1 120,00	1 164,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		Total	lei			22 038,94
		<b>11.2.2. Compozitia 2</b>				
293	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			71,89 69,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	80,00	69,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	24,65	2,48
		Total	lei			135,88
294	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			673,91 78,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	78,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	458,00	529,56
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,65	2,31
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	150,00	63,28
		Total	lei			431,30
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			588,34 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,25
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,44
		Total	lei			3 765,37
296	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			103,96 80,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	80,00	72,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	7,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,75	5,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	460,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,65	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	14,30	14,58
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	4,85	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,34
		Total	lei			635,20
		<b>11.2.3. Compozitia 3</b>				



1	2	3	4	5	6	7
297	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 224,89 546,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	546,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 340,89
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	325,00
		Total	lei			580,48
298	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			102,21 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			1 829,60
299	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2			34,84 19,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,22
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,22
		Total	lei			-623,58
300	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			588,41 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,19
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,28
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,43
		Total	lei			11 591,58
301	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			91,82 67,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,750	80,00	59,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	2,75	5,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	460,00	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	24,65	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	14,30	14,59
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	4,85	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	35,00	0,35
		Total	lei			725,39
		<b>11.2.4. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)</b>				
302	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)	m			1 255,68 72,01
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	80,00	72,01
	281210635714	Balustrada din INOX	m	1,000	1 183,67	1 183,67
		Total	lei			60 209,78
303	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2	buc			50,78 13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	80,00	13,60

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	4,62	12,13
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,800	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	45,00	4,05
		Total	lei			1 827,99
304	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv	buc			70,99 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,450	80,00	36,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,014	458,00	6,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,800	2,75	16,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,10
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,015	460,00	7,03
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	120,00	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			2 555,58
305	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc			25,00 0,00
	282356	Saibe din inox d=100 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			900,00
		<b>11.3. Cerdac C-1</b>				
		<b>11.3.1. Fundatii</b>				
306	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3			146,46 144,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	80,00	128,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	80,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,46
		Total	lei			322,22
307	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3			1 662,97 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	80,00	52,00
	26631021003.5	Beton 3.5	m3	1,025	1 100,00	1 127,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	120,00	48,00
		Total	lei			665,19
308	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			160,19 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	38,50	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	388,00	42,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	5,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	5,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	8,47
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
		Total	lei			2 723,17
309	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg			27,30 3,59
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,41
	2873122004150	Plasa sudata VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	1,010	22,50	22,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500,00	0,37
		Total	lei			371,22
310	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 696,66 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	1,025	1 120,00	1 166,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		Total	lei			5 768,63
		<b>11.3.2. Compozitia 1</b>				
311	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 179,75 540,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	540,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 290,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	337,50
		Total	lei			127,19
312	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin ( Стяжка ц.п.р М-150 , т.30 мм )	m2			101,27 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	44,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,07
		Total	lei			627,85
313	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2			35,00 19,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,23
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	24,65	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,23
		Total	lei			-216,99
314	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			588,64 232,05
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,21
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu sprafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,44
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		Total	lei			4 444,20
		<b>11.3.3. Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)</b>				
315	CH06A	Balustrade din otel inoxidabil (balustrade BI-1)	m			1 255,67 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	80,00	72,00
	281210635714	Balustrada din INOX	m	1,000	1 183,67	1 183,67
		Total	lei			7 534,02
316	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5	buc			50,78

1	2	3	4	5	6	7
		cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm sub poz. 2				13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,170	80,00	13,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,500	4,62	12,13
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,800	25,00	21,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,090	45,00	4,05
		Total	lei			406,22
317	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv	buc			70,66 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,450	80,00	36,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,014	458,00	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,800	2,75	16,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	24,65	0,09
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,015	460,00	6,90
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	120,00	4,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	45,00	0,90
		Total	lei			565,28
318	pret de piata	Saibe din inox d=100 mm	buc			25,00 0,00
	282356	Saibe din inox d=100 mm	buc	1,000	25,00	25,00
		Total	lei			200,00
		<b>11.4. Groapa de descarcare 5 buc</b>				
		<b>11.4.1. Fundatii</b>				
319	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			157,38 76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	80,00	64,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,00	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	38,50	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	388,00	42,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	7,06
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
		Total	lei			10 701,99
320	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 695,31 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
	266310210015	Beton clasa B15 M-150	m3	1,025	1 120,00	1 164,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		Total	lei			10 171,84
321	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 100 mm	m			87,68 24,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,300	80,00	24,00
	252121670051	Teava din PVC, avind diametrul de 100 mm	m	1,040	57,83	60,45
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,115	28,00	3,23
		Total	lei			1 315,21
		<b>11.4.2. Compozitia 2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
322	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 212,17 546,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	80,00	546,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	458,00	2 328,17
	4100126202818	Apa	m3	0,500	24,65	12,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	150,00	325,00
		Total	lei			385,46
323	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3.5	m3			1 672,13 360,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	80,00	308,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	80,00	52,00
	26631021003.5	Beton 3.5	m3	1,025	1 100,00	1 136,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,47
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	500,00	125,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	120,00	48,00
		Total	lei			1 003,28
324	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg			27,34 3,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,42
	2873122004150	Plasa sudata VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	1,010	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,38
		Total	lei			360,83
325	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			204,01 84,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,950	80,00	76,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	115,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	465,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			1 224,05
326	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц.п.р М-150, т.30 мм)	m2			102,72 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266410210-150	Mortar ciment 150	m3	0,033	1 370,00	45,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	35,00	1,05
		Total	lei			616,30
327	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm	m2			35,42 19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	80,00	3,20
	2664102-150	Mortar ciment 150	m3	0,0055	1 370,00	15,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	35,00	0,23
		Total	lei			-212,50
328	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu srafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			588,40 232,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	80,00	208,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	80,00	23,20
	2661112800g	Placi de gresie ceramica cu srafata rugoasa 10 mm	m2	1,030	310,00	319,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie Adeziv Class Nas	kg	4,050	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	4,93	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,41
		<i>Total</i>	lei			3 530,37
		<b>11.5. Pereu Nod "A" SA-7</b>				
		<b>11.5.1. Pereu</b>				
329	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			25,23 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	12,50	18,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 625,17
330	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistirenciment expandat 100 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale	m2			125,16 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,160	80,00	12,80
	2521302629100	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 100 mm	m2	1,010	111,20	112,32
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	45,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			9 950,56
331	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, cu carton membrana "UNIFLEX", lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			75,23 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	6,40
	26821326m	Membrana "UNIFLEX"	m2	1,100	62,50	68,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			5 980,72
332	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			72,06 69,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	80,00	69,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	24,65	2,46
		<i>Total</i>	lei			1 729,56
333	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			261,96 144,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	80,00	128,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	80,00	16,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	105,00	115,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,46
		<i>Total</i>	lei			2 619,65
334	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			671,36 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nesalat de riu 7-15mm	m3	1,150	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,100	24,65	2,46
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			5 370,92
335	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plase sudate VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg			27,24 3,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	80,00	3,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	80,00	0,40
	2873122004150	Plasa sudata VR-1 D-5 mm 150x150 mm	kg	1,010	22,50	22,72
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,60	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,85	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,31
		Total	lei			4 793,45
336	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa (Bc 12.5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 17 cm	m2			191,11 72,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	80,00	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	80,00	8,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,1025	1 120,00	114,80
	4100126202818	Apa	m3	0,033	24,65	0,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	35,00	3,50
		Total	lei			15 289,08
337	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, 7 cm se adauga	m2			85,96 5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	80,00	5,60
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,01025	1 120,00	80,36
		Total	lei			6 876,80
338	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj din beton decorativ -50 mm)	m2			357,10 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,015	254,00	257,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,75	21,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,67
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	180,00	3,60
		Total	lei			28 567,80
339	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton BP. 100.20.8 cm	m			173,02 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,440	80,00	35,20
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	0,045	1 120,00	50,45
	266612280285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x80 mm	m	1,005	75,00	75,37
		Total	lei			18 167,60
		<b>11.5.2. Glafuri</b>				
340	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete horizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			19,67 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	80,00	6,40
	2682132601626	Carton bitumat -Folie	m2	1,100	12,00	13,19
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	45,00	0,08
		Total	lei			113,09
341	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistireciment expandat 50 mm , puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete sau verticale	m2			69,46 12,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,160	80,00	12,80
	252130262902	Placi termoizolante, placi polistiren expandat 50 mm	m2	1,010	56,00	56,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	45,00	0,08
		Total	lei			399,41
		<b>11.6. Perete de sprijin</b>				
342	CB03B	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			157,24 76,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	80,00	12,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	80,00	64,00
	7874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,00	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,65	0,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,87	1,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	38,50	1,16
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	388,00	42,68
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 800,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	65,00	7,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			18 868,92
343	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			1 695,31 <hr/> 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	80,00	32,00
	266310210015	Beton clasa.B15 M-150	m3	1,025	1 120,00	1 164,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	24,65	2,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	85,00	51,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	500,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			20 343,67
344	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor tip Cosauti (soclu)	m2			1 059,98 <hr/> 624,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	80,00	320,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,000	80,00	240,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	80,00	64,00
	2670112202050	Placi din marmura artificiala tip "Cosouti"	m2	1,060	320,00	342,57
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,800	4,93	3,98
	2462106120000	Adeziv pentru placaje- Adeziv Class Portelanat Gri	kg	4,200	7,60	32,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,15	3,03
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,400	45,00	18,18
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	650,00	4,96
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,000	3,80	3,84
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,000	25,00	25,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	35,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			58 298,84

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

*Angela Scerbina*

Angela Scerbina

*Mihail Ciocanu*

Mihail Ciocanu





**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din  
str.31 august 1989, nr.157, mun  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP 135/18-191-  
IVC**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Incalzire, ventilare, conditionare**

Valoarea de deviz 3 838 341,98 lei

Intocmit in prețuri curente 30.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari sanitare</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TUBUS 3-500 19секц	buc	1,0000	7850,40 42,48	7850,40 42,48
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TUBUS 3-500 21секц	buc	1,0000	8238,40 42,48	8238,40 42,48
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TUBUS 4-500 17секц	buc	1,0000	8527,40 42,48	8527,40 42,48
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TUBUS 4-500 19секц	buc	2,0000	8996,08 42,48	17992,15 84,97
5	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 20секц	buc	5,0000	9491,33 55,23	47456,66 276,15
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 21секц	buc	4,0000	9698,79 55,23	38795,16 220,92
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc	buc	2,0000	10155,42	20310,84

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 22секц			55,23	110,46
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 24секц	buc	2,0000	11365,89 55,23	22731,78 110,46
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 30секц	buc	1,0000	14177,18 55,23	14177,18 55,23
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc	2,0000	3697,83 55,23	7395,66 110,46
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1320	buc	1,0000	3697,12 55,23	3697,12 55,23
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1200	buc	2,0000	3294,68 55,23	6589,36 110,46
13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K500/1200	buc	1,0000	2311,38 55,23	2311,38 55,23
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K500/1000	buc	2,0000	1946,89 55,23	3893,78 110,46
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K500/1120	buc	1,0000	2090,56 55,23	2090,56 55,23
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/920	buc	2,0000	1747,47 42,48	3494,95 84,97
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/800	buc	12,0000	1609,91 42,48	19318,94 509,82
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/720	buc	8,0000	1477,06 42,48	11816,48 339,88

1	2	3	4	5	6	7
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/600	buc	5,0000	1344,11 42,49	6720,54 212,43
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/520	buc	4,0000	1211,70 42,48	4846,80 169,94
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/400	buc	3,0000	1077,96 42,48	3233,89 127,45
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 10K500/400	buc	2,0000	895,25 42,48	1790,51 84,97
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 10K500/600	buc	1,0000	1149,40 42,48	1149,40 42,48
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc	3,0000	895,36 42,48	2686,09 127,45
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RTD-N DN1/2" Danfoss	buc	68,0000	229,49 15,29	15605,51 1040,03
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTD3640 DN1/2" Danfoss	buc	50,0000	243,99 15,29	12199,53 764,73
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Вентиль запорный угловой Д1/2"	buc	68,0000	228,99 15,29	15571,51 1040,03
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Кран воздуховыпускной d1/2"	buc	68,0000	47,29 8,50	3215,52 577,80
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2"	buc	28,0000	280,06 12,75	7841,71 356,87

1	2	3	4	5	6	7
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1/2"	buc	2,0000	826,91 15,29	1653,83 30,59
31	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN3/4"	buc	5,0000	1045,70 19,54	5228,52 97,72
32	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1"	buc	1,0000	1413,20 19,54	1413,20 19,54
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR Fiber Basalt Plus d 20x2,8mm (K=1,3 на фитинги)	m	574,0000	80,65 33,14	46290,95 19021,38
34	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR Fiber Basalt Plus d 25x3,5mm (K=1,3 на фитинги)	m	88,0000	106,79 38,66	9397,39 3402,20
35	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, , PPR Fiber Basalt Plus d 32x4.4mm (K=1,3 на фитинги)	m	13,0000	158,73 44,18	2063,48 574,40
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	662,0000	9,05 7,65	5989,31 5062,51
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	13,0000	11,10 9,35	144,26 121,51
38	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm	m	574,0000	62,87 40,79	36087,26 23410,93

1	2	3	4	5	6	7
39	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm	m	88,0000	68,90 40,79	6063,55 3589,13
40	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d34x13mm	m	13,0000	73,73 40,79	958,48 530,21
41	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	23,0000	89,06 41,64	2048,38 957,61
42	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m	63,0000	103,04 47,58	6491,37 2997,74
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	4,0000	146,57 57,14	586,29 228,57
44	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	10,0000	146,45 57,10	1464,52 571,00
45	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	18,0000	164,47 66,61	2960,39 1198,93
46	IC11E	Teava din otel neagra sudata	m	55,0000	186,40	10251.82

1	2	3	4	5	6	7
		longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)			73,75	4056,47
47	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui d 57 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m	13,0000	276,38 97,52	3593,00 1267,75
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	107,0000	9,05 7,65	968,06 818,26
49	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	73,0000	11,10 9,35	810,06 682,31
50	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	13,0000	13,15 11,05	170,90 143,60
51	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	115,0000	49,54 19,54	5697,46 2247,46
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	25,1400	730,28 40,29	18359,14 1012,84
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль	buc	12,0000	221,08 15,29	2652,94 183,54

1	2	3	4	5	6	7
		запорный Д1/2"				
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д3/4"	buc	14,0000	318,08 19,54	4453,16 273,60
55	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д1"	buc	2,0000	353,85 19,55	707,69 39,09
56	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д 1 1/4"	buc	2,0000	544,03 23,79	1088,06 47,58
57	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Кран воздуховыпускной d1/2"	buc	16,0000	210,92 8,50	3374,67 135,95
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>502517,35 79683,97</b>
		<b>1.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
58	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m	130,0000	146,45 57,10	19038,67 7422,98
59	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m	11,0000	164,46 66,59	1809,05 732,44
60	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m	25,0000	186,38 73,75	4659,39 1843,85
61	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	130,0000	9,05	1176,15

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"			7,65	994,15
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	36.0000	11,10 9,35	399,48 336,48
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	103.0000	49,54 19,54	5102,94 2012,94
64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	45,7300	730,36 40,28	33399,15 1842,15
65	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Кран воздуховыпускной автоматический	buc	2,0000	210,91 8,49	421,83 16,99
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4"	buc	24,0000	330,93 12,75	7942,29 305,89
		<b>Total Теплоснабжение caloriferов</b>				<b>73948,95</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>15507,87</b>
		<b>1.3. Вентиляция (К1-К3)</b>				
67	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 800x300x700h-3шт)	kg	90,0000	74,37 28,04	6692,97 2523,61
		<b>Total Вентиляция (К1-К3)</b>				<b>6692,97</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2523,61</b>
		<b>1.4. Вентиляция (К4)</b>				
68	IC33A	Teava din cupru, montata prin	m	16,0000	146,26	2340,16



1	2	3	4	5	6	7
	κ=1,4	sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 6,35 mm, inclusiv			27,35	437,60
69	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 9,52 mm, inclusiv	m	19,0000	192,32 27,37	3654,00 520,02
70	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 12,7 mm, inclusiv	m	31,0000	250,76 27,35	7773,66 848,00
71	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 15,88 mm, inclusiv	m	13,0000	518,75 27,39	6743,73 356,02
72	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm	m	21,0000	302,73 33,30	6357,32 699,30
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=6x6 mm	m	16,0000	56,00 43,34	895,94 693,36
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=10x6 mm	m	19,0000	58,01 43,33	1102,22 823,36
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=12x6 mm	m	31,0000	59,01 43,33	1829,23 1343,38
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=16x9 mm	m	13,0000	57,48 43,33	747,25 563,35
77	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=22x9 mm	m	21,0000	59,80 43,33	1255,90 910,03
78	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920x740x700h-1шт)	kg	35,0000	112,27 28,04	3929,28 981,40

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ventilația (K4)</b>				<b>36628,69</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8175,82</b>
		<b>1.5. Ventilația (K5)</b>				
79	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 6,35 mm, inclusiv	m	46,0000	146,24 27,36	6727,16 1258,41
80	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 9,52 mm, inclusiv	m	83,0000	192,17 27,36	15950,08 2271,25
81	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 12,7 mm, inclusiv	m	106,0000	250,88 27,36	26593,63 2900,03
82	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala. avind diametrul exterior d 15,88 mm, inclusiv	m	30,0000	518,75 27,36	15562,55 820,81
83	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 19,05 mm	m	17,0000	569,23 33,29	9676,83 565,90
84	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 22.2 mm	m	13,0000	302,57 33,33	3933,40 433,35
85	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 28,58 mm	m	25,0000	459,82 27,19	11495,53 679,76
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=6x6 mm	m	46,0000	56,00 43,33	2575,97 1993,40
87	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=10x6 mm	m	83,0000	58,01 43,33	4814,82 3596,78

1	2	3	4	5	6	7
88	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=12x6 mm	m	106,0000	59,01 43,33	6254,61 4593,48
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=16x9 mm	m	30,0000	57,48 43,33	1724,49 1300,04
90	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=20x9 mm	m	17,0000	59,81 43,33	1016,77 736,69
91	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=22x9 mm	m	13,0000	59,81 43,33	777,48 563,35
92	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=28x13 mm	m	25,0000	71,46 43,33	1786,41 1083,37
93	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920x740x700h-1 шт)	kg	35,0000	74,37 28,04	2602,78 981,40
		<b>Total Вентиляция (К5)</b>				<b>111492,51</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>23778,02</b>
		<b>1.6. Вентиляция (К6)</b>				
94	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 800x300x700h-2шт)	kg	60,0000	74,36 28,04	4461,74 1682,41
		<b>Total Вентиляция (К6)</b>				<b>4461,74</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1682,41</b>
		<b>1.7. Вентиляция (В)</b>				
95	VB15D	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal (Клапан избыточного давления КИД2 1500x400)	buc	1,0000	3073,65 148,70	3073,65 148,70
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra. cu	buc	4,0000	1152,23 42,48	4608,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie , Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 600				
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie , Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 400	buc	3,0000	1024,24 42,49	3072,71 127,46
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P700x250 )	buc	1,0000	1215,24 42,49	1215,24 42,49
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P500x200 )	buc	1,0000	786,24 42,49	786,24 42,49
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x200 )	buc	1,0000	632,24 42,49	632,24 42,49
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x150 )	buc	2,0000	511,24 42,48	1022,47 84,97
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,0000	478,24 42,49	478,24 42,49

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P350x150 )				
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P300x150	buc	1,0000	423,24 42,49	423,24 42,49
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150	buc	3,0000	412,24 42,49	1236,71 127,46
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x150	buc	2,0000	368,24 42,48	736,47 84,97
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x100	buc	13,0000	324,24 42,49	4215,06 552,31
107	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 350x150	buc	1,0000	291,24 42,49	291,24 42,49

1	2	3	4	5	6	7
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 300x200	buc	1,0000	324,24 42,49	324,24 42,49
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x200 )	buc	2,0000	302,24 42,48	604,47 84,97
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150 )	buc	2,0000	253,24 42,48	506,47 84,97
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x150 )	buc	8,0000	236,24 42,48	1889,88 339,88
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x100 )	buc	14,0000	203,24 42,48	2845,29 594,79
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x200 )	buc	1,0000	258,24 42,49	258,24 42,49

1	2	3	4	5	6	7
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x150 )	buc	7,0000	220,23 42,48	1541,64 297,39
115	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P100x200 )	buc	6,0000	236,24 42,48	1417,41 254,91
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР 600x1000	buc	1,0000	2233,24 42,49	2233,24 42,49
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР1000x500	buc	1,0000	1853,24 42,49	1853,24 42,49
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР1000x2400	buc	1,0000	7265,24 42,49	7265,24 42,49
119	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mmmm (Короб из оц. стали 1000x700x1350)	m2	4,5900	1014,77 299,89	4657,81 1376,51
120	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	4,5900	70,24 40,36	322,40 185,23
121	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2	4,5900	320,12 19,99	1469,34 91,77

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare				
122	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	4,5900	53,98 49,98	247,78 229,42
123	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из оц.стали 600x200)	m2	6,4000	772,78 278,68	4945,82 1783,52
124	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц.стали 500x200)	m2	18,2000	700,04 209,02	12740,73 3804,11
125	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц.стали 400x250)	m2	2,6000	694,27 209,16	1805,11 543,81
126	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц.стали 400x200)	m2	2,4000	692,55 208,88	1662,11 501,32
127	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц.стали 350x200)	m2	2,2000	692,84 208,95	1524,25 459,69



1	2	3	4	5	6	7
128	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x300)	m2	1,2000	692,46 208,88	830,95 250,66
129	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x200)	m2	7,0000	693,43 209,03	4854,04 1463,18
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны	m2	40,0000	256,58 40,28	10263,03 1611,03
131	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x250)	m2	8,0000	607,60 209,03	4860,79 1672,21
132	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x200)	m2	2,7000	607,99 208,96	1641,56 564,20
133	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x100)	m2	1,4000	606,40 208,79	848,96 292,30
134	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x200)	m2	4,0000	607,57 209,03	2430,26 836,10
135	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	8.4000	607,39 208,99	5102,04 1755,48

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)				
136	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 200x100)	m2	10,8000	<u>683,54</u> 292,28	<u>7382,23</u> 3156,64
137	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2	7,2000	<u>683,41</u> 292,32	<u>4920,54</u> 2104,71
138	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2	31,0000	<u>683,50</u> 292,30	<u>21188,54</u> 9061,20
139	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны	m2	73,5000	<u>256,56</u> 40,28	<u>18857,35</u> 2960,35
140	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из оц. стали 1000x400)	m2	28,0000	<u>821,23</u> 299,94	<u>22994,31</u> 8398,43
141	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 500x200)	m2	37,8000	<u>693,48</u> 209,03	<u>26213,40</u> 7901,36
142	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul	m2	2,6000	<u>694,27</u> 209,16	<u>1805,11</u> 543,81

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 450x200)				
143	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL	m2	68,4000	140,18 40,27	9588,38 2754,73
144	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x150)	m2	12,0000	607,59 209,03	7291,03 2508,31
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)	m2	5,6000	683,68 292,24	3828,62 1636,52
146	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2	21,0000	683,50 292,30	14353,56 6138,23
147	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2	13,5000	683,38 292,30	9225,59 3946,01
148	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL	m2	52,1000	140,19 40,28	7303,78 2098,76
149	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 350x200)	m2	8,8000	693,57 209,05	6103,46 1839,60
150	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	0,5000	698,22	349,11

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x200)			209,02	104,51
151	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x200)	m2	0,4500	604,22 209,60	271,90 94,32
152	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x150)	m2	38,4000	607,55 209,02	23329,79 8026,27
153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)	m2	11,9000	607,58 209,00	7230,18 2487,07
154	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2	106,8000	683,50 292,30	72998,11 31217,13
155	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2	82,0000	683,50 292,30	56046,77 23968,34
156	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mmm (Короб из оц. стали 1000x700x1350)	m2	4,5900	1010,66 299,89	4638,92 1376,51

1	2	3	4	5	6	7
157	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2	4,5900	70,24 40,36	322,40 185,23
158	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	4,5900	320,12 19,99	1469,34 91,77
159	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	4,5900	53,98 49,98	247,78 229,42
160	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод круглый гибкий термоизолированный d200mm)	m	6,0000	187,02 110,46	1122,13 662,77
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 100x200)	buc	1,0000	365,89 83,27	365,89 83,27
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)	buc	15,0000	342,89 83,27	5143,36 1249,06
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc	2,0000	365,89 83,27	731,78 166,54
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x100)	buc	1,0000	377,89 83,27	377,89 83,27
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	470,89	470,89

1	2	3	4	5	6	7
		simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x200)			83,27	83,27
166	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (дренаж)	m	132,0000	66,28 33,99	8748,77 4486,42
167	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (дренаж)	m	32,0000	54,67 29,74	1749,29 951,66
168	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(дренаж)	m	3,5000	57,74 25,49	202,08 89,22
		<b>Total Вентиляция (B)</b>				<b>449611,07</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>151525,36</b>
		<i>Total</i>	lei			1185353,28
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			67890,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			62901,65
		<i>Total</i>	100,00 +			1316145,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			190841,09
		<i>Total</i>	100,00 +			1506986,51
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			90419,20
		<b>Total Lucrari sanitare</b>				<b>1597405,71</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>282877,06</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Отопление</b>				
169	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc	7,0000	472,48 331,38	3307,38 2319,68
170	IA42B	Regulator de presiune pentru	buc	1,0000	579,03	579,03

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"			365,37	365,37
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>3886,41 2685,05</b>
		<b>2.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
171	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc	3.0000	1228,96 106,21	3686,88 318,64
		<b>Total Теплоснабжение калориферов Inclusiv salariu</b>				<b>3686,88 318,64</b>
		<b>2.3. Вентиляция</b>				
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>0,00</b>
		<b>2.4. . (K1) Приточная установка</b>				
172	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )	buc	1,0000	5078,13 4821,20	5078,13 4821,20
173	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc	1,0000	1827,58 1787,77	1827,58 1787,77
		<b>Total . (K1) Приточная установка Inclusiv salariu</b>				<b>6905,71 6608,97</b>
		<b>2.5. (K2) Приточная установка</b>				
174	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire,	buc	1,0000	5078,13 4821,20	5078,13 4821,20

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )				
175	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc	1,0000	1827,58 1787,77	1827,58 1787,77
		<b>Total (K2) Приточная установка Inclusiv salariu</b>				<b>6905,71 6608,97</b>
		<b>2.6. (K3) Приточная установка</b>				
176	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )	buc	1,0000	5078,13 4821,20	5078,13 4821,20
177	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc	1,0000	1827,58 1787,77	1827,58 1787,77
		<b>Total (K3) Приточная установка Inclusiv salariu</b>				<b>6905,71 6608,97</b>
		<b>2.7. (K4) Система VRF для помещения мансарды</b>				
178	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования )	buc	7,0000	2284,95 297,39	15994,64 2081,76
179	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer	buc	1,0000	5078,13 4821,20	5078,13 4821,20



1	2	3	4	5	6	7
		tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультizonальной системы кондиционирования )				
180	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Тройники- Разветвители )	buc	7,0000	244,73 135,95	1713,11 951,66
181	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления)	buc	7,0000	819,34 437,60	5735,37 3063,17
		<b>Total (K4) Система VRF для помещения мансарды Inclusiv salariu</b>				<b>28521,25 10917,79</b>
		<b>2.8. (K5) Система VRF для помещения мансарды</b>				
182	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования )	buc	19,0000	2284,84 297,40	43411,89 5650,51
183	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультizonальной системы кондиционирования )	buc	1,0000	5078,13 4821,20	5078,13 4821,20
184	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Тройники- Разветвители )	buc	18,0000	245,00 135,95	4410,07 2447,14
185	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления)	buc	19,0000	819,38 437,60	15568,21 8314,31
		<b>Total (K5) Система VRF для помещения мансарды Inclusiv salariu</b>				<b>68468,30 21233,16</b>
		<b>2.9. (K6) ) Настенная сплит-система</b>				

1	2	3	4	5	6	7
186	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Сплит-система )	buc	2,0000	5078,12 4821,20	10156,25 9642,40
		<b>Total (K6) ) Настенная сплит-система Inclusiv salariu</b>				<b>10156,25 9642,40</b>
		<b>2.10. (B) Вентиляция</b>				
187	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор бытовой)	buc	6,0000	988,15 981,40	5928,92 5888,42
188	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор канальный)	buc	1,0000	2095,16 1848,10	2095,16 1848,10
189	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор осевой)	buc	1,0000	2817,06 2532,11	2817,06 2532,11
190	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный)	buc	1,0000	1185,72 1096,11	1185,72 1096,11
191	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,0000	371,07 370,47	371,07 370,47
192	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Камера статического давления)	buc	7,0000	4260,10 3853,39	29820,71 26973,73
		<b>Total (B) Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>42218,64 38708,94</b>
		<i>Total</i>	lei			177654,86
		<i>Asigurare sociala</i>		24,00 %		24799,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			4934,28
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			78533,00
		<i>Total</i>	100,00 +			285922,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			17155,32
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>303077,35 103332,89</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Otoplenie</b>				
193	Danfoss	Регулятор давления ф15mm ASV-PV-15mm	buc	2,0000	2362,50 0,00	4725,00 0,00
194	Danfoss	Регулятор давления ф20mm ASV-PV-20mm	buc	5,0000	2730,00 0,00	13650,00 0,00
195	Danfoss	Регулятор давления ф25mm ASV-PV-25mm	buc	1,0000	3447,50 0,00	3447,50 0,00
		<b>Total Otoplenie Inclusiv salariu</b>				<b>21822,50</b>
		<b>3.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
196	Pretul firmei	Смесительный узел "РЕМАК" SUMX 1,6(1) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR- 1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01- 1шт)	set	1,0000	14942,00 0,00	14942,00 0,00
197	Pretul firmei	Смесительный узел "РЕМАК" SUMX 1,6(2) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт;	set	1,0000	14942,00 0,00	14942,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТУД24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)				
198	Pretul firmei	Смесительный узел "РЕМАК" SUMX 1,6(3) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие соединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 с сервоприводом НТУД24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set	1,0000	14942,00 0,00	14942,00 0,00
		<b>Total Теплоснабжение калориферов Inklusiv salariu</b>				<b>44826,00</b>
		<b>3.3. (K1) Приточная установка</b>				
199	Pretul firmei	(K1) Приточная установка "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1395m <sup>3</sup> /час, P=833Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set	1,0000	196153,00 0,00	196153,00 0,00
200	Pretul firmei	(K1.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>t</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	60220,39 0,00	60220,39 0,00
		<b>Total (K1) Приточная установка Inklusiv salariu</b>				<b>256373,39</b>
		<b>3.4. (K2) Приточная установка</b>				
201	Pretul	(K2) Приточная установка	set	1,0000	196153,00	196153,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	"REMAK" AeroMaster FP-2,7 L=1120m <sup>3</sup> /час, P=709Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)			0,00	0,00
202	Pretul firmei	(K2.9) Компрессорно- конденсаторный блок MSAN-X- 17, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>T</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	60220,39 0,00	60220,39 0,00
		<b>Total (K2) Приточная установка Inclusiv salariu</b>				<b>256373,39</b>
		<b>3.5. (K3) Приточная установка</b>				
203	Pretul firmei	(K3) Приточная установка "REMAK" AeroMaster FP-2,7 L=1235m <sup>3</sup> /час, P=540Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set	1,0000	196153,00 0,00	196153,00 0,00
204	Pretul firmei	(K3.9) Компрессорно- конденсаторный блок MSAN-X- 17, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>T</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	45888,00 0,00	45888,00 0,00
		<b>Total (K3) Приточная установка Inclusiv salariu</b>				<b>242041,00</b>
		<b>3.6. (K4) Система VRF для помещения мансарды</b>				
205		Внутренний блок PKFY- P20VLM-E	buc	2,0000	17337,00 0,00	34674,00 0,00
206		Внутренний блок PKFY- P50VLM-E	buc	4,0000	18274,00 0,00	73096,00 0,00
207		Внутренний блок PKFY- P63VLM-E	buc	1,0000	19430,00 0,00	19430,00 0,00
208		Наружный блок PUNY- P300YNW-A1	buc	1,0000	172306,00 0,00	172306,00 0,00
209		Тройник CMY-Y102LS-G2	buc	3,0000	2186,63 0,00	6559,89 0,00
210		Тройник CMY-Y102SS-G2	buc	4,0000	1780,54 0,00	7122,16 0,00
211		Беспроводной приемник	buc	1,0000	2548,00	2548,00

1	2	3	4	5	6	7
		сигнала PAR-FL32MA			0,00	0,00
212		Пульт управления	buc	7,0000	3153,15	22072,05
					0,00	0,00
213		Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg	6,1000	200,00	1220,00
					0,00	0,00
		<b>Total (K4) Система VRF для помещения мансарды Inklusiv salariu</b>				<b>339028,10</b>
		<b>3.7. (K5) Система VRF для помещения мансарды</b>				
214		Внутренний блок PKFY-P15VLM-E	buc	3,0000	17024,44	51073,32
					0,00	0,00
215		Внутренний блок PKFY-P20VLM-E	buc	12,0000	17356,81	208281,72
					0,00	0,00
216		Внутренний блок PKFY-P25VLM-E	buc	1,0000	17555,48	17555,48
					0,00	0,00
217		Внутренний блок PKFY-P32VLM-E	buc	1,0000	17649,19	17649,19
					0,00	0,00
218		Внутренний блок PKFY-P40VLM-E	buc	2,0000	17899,09	35798,18
					0,00	0,00
219		наружный блок PUHY-P400YNW-A1	buc	1,0000	230126,66	230126,66
					0,00	0,00
220		Тройник CMY-Y102LS-G2	buc	4,0000	2186,63	8746,52
					0,00	0,00
221		Тройник CMY-Y102SS-G2	buc	14,0000	1780,54	24927,56
					0,00	0,00
222		Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA	buc	1,0000	2548,00	2548,00
					0,00	0,00
223		Пульт управления	buc	19,0000	3153,15	59909,85
					0,00	0,00
224		Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg	13,4000	200,00	2680,00
					0,00	0,00
		<b>Total (K5) Система VRF для помещения мансарды Inklusiv salariu</b>				<b>659296,48</b>
		<b>3.8. (K6) Настенная сплит-система</b>				
225	Pret de piata	K6.1, K6.2) Настенная сплит-система "Mitsubishi" в комплекте : внутренний блок SRK 63PR-S ; наружный блок	set	2,0000	23834,00	47668,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		SRCSPR-S 63; пульт				
		<b>Total (K6) Настенная сплит-система Inclusiv salariu</b>				<b>47668,00</b>
		<b>3.9. (B) Вентиляция</b>				
226		(B1,B3) Вентилятор Silent-300 , L=210m3/час, P=100Па, N=0,029квт	buc	2,0000	<u>1550,00</u> 0,00	<u>3100,00</u> 0,00
227		B2) Вентилятор канальный Soler&Palau TD 800/200, L=460m3/час, P=200Па, N=0,12квт	buc	1,0000	<u>4112,50</u> 0,00	<u>4112,50</u> 0,00
228		B4,B7) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=250m3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc	2,0000	<u>1550,00</u> 0,00	<u>3100,00</u> 0,00
229		(B5) Вентилятор Silent-300 , L=110m3/час, P=50Па, N=0,029квт	buc	1,0000	<u>1550,00</u> 0,00	<u>1550,00</u> 0,00
230		(B6) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=290m3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc	1,0000	<u>1550,00</u> 0,00	<u>1550,00</u> 0,00
231	Pret de piata	(ПТШ1) Вентилятор осевой ВО 30-160 6,3-3, L=9609m3/ч, P=200Па,N=1,1квт	buc	1,0000	<u>20125,00</u> 0,00	<u>20125,00</u> 0,00
232	Pret de piata	Клапан противопожарный КПДУ 1200x400 с электроприводом	buc	1,0000	<u>7630,00</u> 0,00	<u>7630,00</u> 0,00
233	Pret de piata	Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном	buc	4,0000	<u>980,00</u> 0,00	<u>3920,00</u> 0,00
234	Pret de piata	Камера статического давления 400x400x300 с регулирующим клапаном	buc	3,0000	<u>788,00</u> 0,00	<u>2364,00</u> 0,00
		<b>Total (B) Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>47451,50</b>
		<i>Total</i>	lei			1914880,36
		<i>Costurile de depozitare</i>	1,20 %			22978,56
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>1937858,92</b>
		TVA	20,00 %			767668,40

1	2	3	4	5	6	7
						<b>3 838 341,98</b>
		<b>Total deviz:</b>				<b>3 838 341,98</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 86209,95</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din  
str.31august 1989, nr.157, mun  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP 135/18-191-  
IVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Incalzire, ventilare, conditionare**

**Valoarea de deviz 3838341,98 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 2-1-3:</b>				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	133,90	84,97	11377,48
2.	7122050013400	Zidar	h-om	36,19	84,97	3075,11
3.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	148,88	84,97	12650,32
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1041,86	84,97	88526,82
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	538,20	84,97	45730,86
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2631,99	84,97	223640,21
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,56	84,97	642,38
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,36	84,97	370,47
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,31	84,97	196,30
		<b>Total manopera</b>				<b>386 209,95</b>

**Materiale:**

1.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	6,18	55,00	339,90
2.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	260,00	20,00	5200,00
3.	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	298,44	25,00	7461,00
4.	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	9,46	29,00	274,34
5.	1111000100031130	10mm Armaflex ACE рулоны	m2	116,90	210,00	24549,00
6.	1111000100031143	Isover KIM-AL 50мм	m2	124,11	97,00	12038,67
7.	111100010003152	Cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	72,99	670,00	48903,30
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,44	455,00	200,20
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	10,00	0,60
10.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	4,20	142,00	596,40
11.	193	Регулятор давления ф15mm ASV-PV-15mm	buc	2,00	2362,50	4725,00
12.	194	Регулятор давления ф20mm ASV-PV-20mm	buc	5,00	2730,00	13650,00
13.	195	Регулятор давления ф25mm ASV-PV-25mm	buc	1,00	3447,50	3447,50
14.	196	Смесительный узел по типу "РЕМАК" SUMX 1,6(1) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт;	buc	1,00	14942,00	14942,00

		трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)				
15.	197	Смесительный узел по типу "РЕМАК" SUMX 1,6(2) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	buc	1,00	14942,00	14942,00
16.	198	Смесительный узел по типу "РЕМАК" SUMX 1,6(3) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set	1,00	14942,00	14942,00
17.	199	Кондиционер центральный AeroMaster XP-04 (система K1) в комплекте	set	1,00	196153,00	196153,00
18.	200	(K1.9) Компрессорно-конденсаторный блок MITSUBISHI ELECTRIC PUNZ-7RP71, Qx=6,5кВт, Qt=6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,00	60220,39	60220,39
19.	201	(K2) Приточная установка по типу "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1120m3/час, P=709Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set	1,00	196153,00	196153,00
20.	2019180	Garnituri metalice	kg	78,00	40,00	3120,00
21.	202	(K2.9) Компрессорно-конденсаторный блок PUNZ-7 RP71,MITSUBISHI ELECTRIC Qx=6,5кВт, Qt=6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,00	60220,39	60220,39
22.	203	(K3) Приточная установка по типу "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1235m3/час, P=540Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set	1,00	196153,00	196153,00
23.	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	220,65	40,00	8826,00
24.	204	(K3.9) Компрессорно-конденсаторный блок PUNZ-7 RP71MITSUBISHI ELECTRIC Qx=6,5кВт, Qt=6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,00	45888,00	45888,00
25.	205	Внутренний блок PKFY-P20VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	2,00	17337,00	34674,00
26.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	409,50	7,28	2981,16
27.	206	Внутренний блок PKFY-P50VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	4,00	18274,00	73096,00
28.	207	Внутренний блок PKFY-P63VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,00	19430,00	19430,00

29.	208	Наружный блок PUHY-P300YNW-A1 MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,00	172306,00	172306,00
30.	209	Тройник CMY-Y102LS-G2	buc	7,00	2186,63	15306,41
31.	210	Тройник CMY-Y102SS-G2	buc	18,00	1780,54	32049,72
32.	211	Беспроводной приемник сигнала PAR- FL32MA	buc	2,00	2548,00	5096,00
33.	212	Пульт управления	buc	26,00	3153,15	81981,90
34.	213	Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg	19,50	200,00	3900,00
35.	214	Внутренний блок PKFY-P15VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	3,00	17024,44	51073,32
36.	215	Внутренний блок PKFY-P20VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	12,00	17356,81	208281,72
37.	216	Внутренний блок PKFY-P25VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,00	17555,48	17555,48
38.	217	Внутренний блок PKFY-P32VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,00	17649,19	17649,19
39.	218	Внутренний блок PKFY-P40VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	2,00	17899,09	35798,18
40.	219	наружный блок PUHY-P400YNW-A1 MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,00	230126,66	230126,66
41.	225	К6.1, К6.2) Настенная сплит-система "Mitsubishi" в комплекте : MS 60/MU60; пульт	set	2,00	23834,00	47668,00
42.	226	(B1,B3) Вентилятор Silent-300 , L=210м3/час, P=100Па, N=0,029кВт	buc	2,00	1550,00	3100,00
43.	227	B2) Вентилятор канальный Soler&Palau TD 800/200, L=460м3/час, P=200Па, N=0,12кВт	buc	1,00	4112,50	4112,50
44.	228	B4,B7) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=250м3/час, P=100Па, N=0,017кВт	buc	2,00	1550,00	3100,00
45.	229	(B5) Вентилятор Silent-300 , L=110м3/час, P=50Па, N=0,029кВт	buc	1,00	1550,00	1550,00
46.	230	(B6) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=290м3/час, P=100Па, N=0,017кВт	buc	1,00	1550,00	1550,00
47.	231	(ПТШ1) Вентилятор осевой ВО 30-160 6,3- 3, L=9609м3/ч, P=200Па, N=1,1 кВт	buc	1,00	20125,00	20125,00
48.	232	Клапан противопожарный КПДУ 1200х400 с электроприводом	buc	1,00	7630,00	7630,00
49.	233	Камера статического давления 600х600х300 с регулирующим клапаном	buc	4,00	980,00	3920,00
50.	234	Камера статического давления 400х400х300 с регулирующим клапаном	buc	3,00	788,00	2364,00
51.	2411117322835	Freon	kg	24,58	200,00	4916,00
52.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	1,15	464,32	533,99
53.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	8,55	208,00	1778,40
54.	25212167010006 9	Teava din otel D1/2"	m	32,68	30,40	993,47
55.	25212167010007 0	Teava din otel 3/4"	m	89,52	37,65	3370,43
56.	25212167010007 1	Teava din otel D1"	m	204,62	61,50	12584,13
57.	25212167010007 2	Teava din otel D1 1/4"	m	41,21	67,00	2761,07
58.	25212167010007 3	Teava din otel D1 1/2"	m	113,67	77,00	8752,59
59.	25212167010007 4	Teava din otel D57x2,5мм	m	18,47	119,30	2203,47
60.	25212167100002 0	Teava din polietilena sau polipropilena D20мм (дренаж)	m	3,60	31,35	112,86
61.	25212167100002 5	Teava din polietilena sau polipropilena D25мм (дренаж)	m	32,96	24,20	797,63
62.	25212167100003 2	Teava din polietilena sau polipropilena D32мм (дренаж)	m	135,96	31,35	4262,35
63.	25212167100003 3	Teava din polietilena sau polipropilena PPR Fiber Basalt Plus d 20x2,8mm	m	768,59	35,48	27269,57
64.	25212167100003 4	Teava din polietilena sau polipropilena PPR Fiber Basalt Plus d 25x3,5mm	m	117,83	50,88	5995,19

65.	252121671000035	Teava , PPR Fiber Basalt Plus d 32x4.4mm	m	17,41	85,53	1489,08
66.	2521305734007160	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод круглый гибкий термоизолированный d200mm)	m	6,18	74,33	459,36
67.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	13,65	51,00	696,15
68.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	54,60	15,00	819,00
69.	2524217304531	Fisie de etansare	m	348,13	1,80	626,65
70.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	8,60	27,70	238,22
71.	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m <sup>2</sup>	368,79	365,00	134608,35
72.	262614737000907	Canale de ventilare metalice $\delta=0,7\text{mm}$	m <sup>2</sup>	118,65	450,00	53392,50
73.	262614737000909	Canale de ventilare metalice $\delta=0,9\text{mm}$	m <sup>2</sup>	9,20	650,00	5980,00
74.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,39	3,00	124,17
75.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	273,00	16,50	4504,50
76.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	3,90	30,00	117,00
77.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	218,00	30,00	6540,00
78.	272120412010020	Mufa fonta maleabila D20mm	buc	7,00	9,60	67,20
79.	272120412010025	Mufa fonta maleabila D25mm	buc	1,00	13,50	13,50
80.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,52	70,00	106,40
81.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	9,89	70,00	692,30
82.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	15,03	420,00	6312,60
83.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	1,05	120,00	126,00
84.	274616333400068	Teava din cupru D6,35mm	m	87,66	77,28	6774,36
85.	274616333400069	Teava din cupru D9,52mm	m	144,23	109,73	15826,36
86.	274616333400070	Teava din cupru D12,7mm	m	193,71	151,25	29298,64
87.	274616333400071	Teava din cupru D15,8mm	m	60,80	340,73	20716,39
88.	274616333400072	Teava din cupru D22,2mm	m	48,31	180,68	8728,65
89.	274616333400083	Teava din cupru D19,05mm	m	24,16	368,23	8896,44
90.	274616333400084	Teava din cupru D28,58mm	m	25,37	415,00	10528,55
91.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	136,50	151,25	20645,63
92.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	136,50	77,28	10548,72
93.	2811236305075	Console	set	27,30	200,00	5460,00
94.	2811236306200100	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x200 )	buc	1,00	583,00	583,00
95.	2811236306200101	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x150 )	buc	2,00	462,00	924,00
96.	2811236306200102	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P350x150 )	buc	1,00	429,00	429,00
97.	2811236306200103	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P300x150	buc	1,00	374,00	374,00
98.	2811236306200104	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150	buc	3,00	363,00	1089,00
99.	2811236306200105	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x150	buc	2,00	319,00	638,00
100.	2811236306200106	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x100	buc	13,00	275,00	3575,00
101.	2811236306200107	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка	buc	1,00	242,00	242,00

		настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 350x150				
102.	2811236306200108	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 300x200	buc	1,00	275,00	275,00
103.	2811236306200109	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x200 )	buc	2,00	253,00	506,00
104.	2811236306200110	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150 )	buc	2,00	204,00	408,00
105.	2811236306200111	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x150 )	buc	8,00	187,00	1496,00
106.	2811236306200112	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x100 )	buc	14,00	154,00	2156,00
107.	2811236306200113	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x200 )	buc	1,00	209,00	209,00
108.	2811236306200114	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x150 )	buc	7,00	171,00	1197,00
109.	281123630620011510	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P100x200 )	buc	6,00	187,00	1122,00
110.	2811236306200116	Противодождевые жалюзи ЖР 600x1000	buc	1,00	2184,00	2184,00
111.	2811236306200117	Противодождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	1,00	1804,00	1804,00
112.	2811236306200118	Противодождевые жалюзи ЖР 1000x2400	buc	1,00	7216,00	7216,00
113.	281123630620096	Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 600	buc	4,00	1103,00	4412,00
114.	281123630620097	Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 400	buc	3,00	975,00	2925,00
115.	281123630620098	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P700x250 )	buc	1,00	1166,00	1166,00
116.	281123630620099	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P500x200 )	buc	1,00	737,00	737,00
117.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,40	80,00	272,00
118.	28221157000001	Radiator TUBUS 3-500 19секц	buc	1,00	7757,00	7757,00
119.	282211570000010	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc	2,00	3576,94	7153,88
120.	282211570000011	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc	1,00	3576,94	3576,94
121.	282211570000012	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1200	buc	2,00	3173,79	6347,58
122.	282211570000013	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1200	buc	1,00	2191,20	2191,20
123.	282211570000014	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1000	buc	2,00	1826,00	3652,00
124.	282211570000015	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1120	buc	1,00	1970,38	1970,38
125.	282211570000016	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/920	buc	2,00	1654,40	3308,80
126.	282211570000017	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/800	buc	12,00	1516,90	18202,80
127.	282211570000018	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/720	buc	8,00	1384,08	11072,64
128.	282211570000019	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/600	buc	5,00	1251,25	6256,25
129.	28221157000002	Radiator TUBUS 3-500 21секц	buc	1,00	8145,00	8145,00
130.	282211570000020	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/520	buc	4,00	1118,98	4475,92
131.	282211570000021	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/400	buc	3,00	984,78	2954,34
132.	282211570000022	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc	2,00	802,18	1604,36

133.	28221157000002 3	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/600	buc	1,00	1056,00	1056,00
134.	28221157000002 4	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc	3,00	802,18	2406,54
135.	28221157000003	Radiator TUBUS 4-500 18секц	buc	1,00	8434,00	8434,00
136.	28221157000004	Radiator TUBUS 4-500 19секц	buc	2,00	8903,00	17806,00
137.	28221157000005	Radiator TUBUS 4-500 20секц	buc	5,00	9371,00	46855,00
138.	28221157000006	Radiator TUBUS 4-500 21секц	buc	4,00	9578,42	38313,68
139.	28221157000007	Radiator TUBUS 4-500 22секц	buc	2,00	10034,53	20069,06
140.	28221157000008	Radiator TUBUS 4-500 24секц	buc	2,00	11245,00	22490,00
141.	28221157000009	Radiator TUBUS 4-500 30секц	buc	1,00	14057,00	14057,00
142.	28221357226001	Racord flexibil din inox D25mm	buc	6,00	417,45	2504,70
143.	2873114700189	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn	kg	183,15	0,00	0,00
144.	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	33,33	70,00	2333,10
145.	28741157657001 61	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 100x200)	buc	1,00	261,00	261,00
146.	28741157657001 62	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 150x100)	buc	15,00	238,00	3570,00
147.	28741157657001 63	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 200x150)	buc	2,00	261,00	522,00
148.	28741157657001 64	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 250x100)	buc	1,00	273,00	273,00
149.	28741157657001 65	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 200x200)	buc	1,00	366,00	366,00
150.	28741157657009 5	Rama cu jaluzele reglabile canal (Клапан избыточного давления КИД2 1500x400)	buc	1,00	2894,00	2894,00
151.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,01	0,41	0,82
152.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6682,84	0,38	2539,51
153.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	600,00	0,49	294,00
154.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	56,28	0,59	33,19
155.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,11	0,85	18,79
156.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	54,27	0,95	51,55
157.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	422,10	1,15	485,39
158.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,03	2,00	14,06
159.	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	140,42	12,00	1685,04
160.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	119,59	6,00	717,54
161.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	140,42	1,37	192,38
162.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	76,38	0,31	23,67
163.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	429,13	0,51	218,85
164.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	119,59	0,77	92,07
165.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	4,80	60,00	288,00
166.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	600,00	0,10	60,00
167.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	73,44	0,50	36,72
168.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6682,84	0,11	735,09
169.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	buc	1057,96	0,33	349,12
170.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	buc	653,76	0,33	215,74
171.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	7341,13	0,15	1101,19
172.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	11,55	45,00	519,75
173.	28752740210005 0	Curba pentru sudura D50mm	buc	2,73	30,25	82,58
174.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,00	120,00	720,00
175.	28752741170002 0	Cot fonta D20mm	buc	14,00	27,00	378,00
176.	28752741170002 5	Cot fonta D25	buc	2,00	48,38	96,76
177.	28752741220002 0	Racord olandez D20mm	buc	14,00	33,17	464,38
178.	28752741220002 5	Racord olandez D25mm	buc	2,00	43,33	86,66
179.	28752742027002 5	Robinet cu dublu reglaj Вентиль термост. RTD-N DN1/2" Danfoss	buc	68,00	207,50	14110,00
180.	28752742027002 6	Robinet cu dublu reglaj Термост. головка RTD3640 DN1/2" Danfoss	buc	50,00	222,00	11100,00
181.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный	buc	68,00	207,00	14076,00

	7	угловой Д1/2"				
182.	287527420270030	Robinet Клапан ASV-M DN1/2"	buc	2,00	805,00	1610,00
183.	287527420270031	Robinet cu dublu reglaj Клапан ASV-M DN3/4"	buc	5,00	1015,00	5075,00
184.	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj Клапан ASV-M DN1"	buc	1,00	1382,50	1382,50
185.	287527420270053	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1/2"	buc	12,00	199,10	2389,20
186.	287527420270054	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д3/4"	buc	14,00	287,38	4023,32
187.	287527420270055	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1"	buc	2,00	323,14	646,28
188.	287527420270056	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1 1/4"	buc	2,00	506,29	1012,58
189.	287527420510062	Robinet cu mufa Спускной кран DN 1/2"	buc	28,00	258,50	7238,00
190.	287527420510066	Robinet cu mufa Спускной кран DN 3/4"	buc	24,00	309,38	7425,12
191.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	227,00	11,28	2560,56
192.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie Кран воздуховыпускной d1/2"	buc	68,00	36,02	2449,36
193.	2913134500000a	Robinet de aerisire cu cheie Кран воздуховыпускной автоматический	buc	18,00	199,65	3593,70
194.	33205173522338	Termoizolatie conducte Armaflex d22x13mm	m	620,78	20,42	12676,33
195.	33205173522339	Termoizolatie conducte Armaflex d28x13mm	m	95,17	26,00	2474,42
196.	33205173522340	Termoizolatie conducte Armaflex d34x13mm	m	14,06	30,46	428,27
197.	33205173522373	Termoizolatie conducte Armaflex Д6x6мм	m	67,05	11,71	785,15
198.	33205173522374	Termoizolatie conducte Armaflex Д10x6мм	m	110,31	13,57	1496,90
199.	33205173522375	Termoizolatie conducte Armaflex Д12x6мм	m	148,17	14,49	2146,98
200.	33205173522376	Termoizolatie conducte Armaflex Д16x9мм	m	46,51	13,08	608,35
201.	33205173522377	Termoizolatie conducte Armaflex Д 22x9мм	m	36,77	15,23	560,00
202.	33205173522390	Termoizolatie conducte Armaflex Д 20x9мм	m	18,39	15,23	280,08
203.	33205173522392	Termoizolatie conducte Armaflex Д 28x13мм	m	27,04	26,00	703,04
204.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,44	2,60	1,14
205.	753	Окожушка изоляции воздуховодов	m2	9,18	300,00	2754,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>2883965,10</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,98	85,00	508,30
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	35,80	45,00	1611,00
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	9,10	55,00	500,50
4.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	42,84	35,00	1499,40
5.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	3,64	55,00	200,20
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,40	45,00	603,00
7.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,50	45,00	67,50
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,83	55,00	925,65
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	13,78	55,00	757,90
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,00	520,00	1040,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>7713,45</b>

TVA	20,00 %	767668,40
-----	---------	-----------

**Total de viz:**

**3838341,9**

**8**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurosfil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

Angela Scerbina

Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și  
arhitectura din str.31 august 1989, nr.157, mun  
Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP  
135/18-191-IVC

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari sanitare</b>				
		<b>1.1. Incalzire</b>				
1	IB06A	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv TUBUS 3-500 19секц	buc			7850.40 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000001	Radiator TUBUS 3-500 19секц	buc	1,0000	7757,00	7757,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
2	IB06B	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv TUBUS 3-500 21секц	buc			8238,40 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000002	Radiator TUBUS 3-500 21секц	buc	1,0000	8145,00	8145,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
3	IB06A	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv TUBUS 4-500 17секц	buc			8527,40 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000003	Radiator TUBUS 4-500 18секц	buc	1,0000	8434,00	8434,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
4	IB06A	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv TUBUS 4-500 19секц	buc			8996,08 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	28221157000004	Radiator TUBUS 4-500 19секц	buc	1,0000	8903,00	8903,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
5	IB06B	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 20секц	buc			9491,33 55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000005	Radiator TUBUS 4-500 20секц	buc	1,0000	9371,00	9371,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	1,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00



1	2	3	4	5	6	7
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 21ceku	buc			9698,79
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000006	Radiator TUBUS 4-500 21ceku	buc	1,0000	9578,42	9578,42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	1,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 22ceku	buc			10155,42
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000007	Radiator TUBUS 4-500 22ceku	buc	1,0000	10034,53	10034,53
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 24ceku	buc			11365,89
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000008	Radiator TUBUS 4-500 24ceku	buc	1,0000	11245,00	11245,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 30ceku	buc			14177,18
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000009	Radiator TUBUS 4-500 30ceku	buc	1,0000	14057,00	14057,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc			3697,83
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000010	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc	1,0000	3576,94	3576,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
11	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1320	buc			3697,12
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000011	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1400	buc	1,0000	3576,94	3576,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
12	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K500/1200	buc			3294,68
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	28221157000012	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K500/1200	buc	1,0000	3173,79	3173,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
13	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot	buc			2311,38

1	2	3	4	5	6	7
		Vonova 22K500/1200				55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	282211570000013	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1200	buc	1,0000	2191,20	2191,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K500/1000	buc			1946,89
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	282211570000014	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1000	buc	1,0000	1826,00	1826,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K500/1120	buc			2090,56
						55,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,23
	282211570000015	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/1120	buc	1,0000	1970,38	1970,38
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	11,28	45,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	55,00	13,75
16	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/920	buc			1747,47
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000016	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/920	buc	1,0000	1654,40	1654,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
17	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/800	buc			1609,91
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000017	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/800	buc	1,0000	1516,90	1516,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
18	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/720	buc			1477,06
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000018	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/720	buc	1,0000	1384,08	1384,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,30
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
19	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/600	buc			1344,11
						42,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,49
	282211570000019	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/600	buc	1,0000	1251,25	1251,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,28
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,25
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
20	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/520	buc			1211,70
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000020	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/520	buc	1,0000	1118,98	1118,98
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv Vogel&Noot Vonova 22K500/400	buc			1077,96
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000021	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K500/400	buc	1,0000	984,78	984,78
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
22	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv Vogel&Noot Vonova 10K500/400	buc			895,25
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000022	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc	1,0000	802,18	802,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,04
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
23	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv Vogel&Noot Vonova 10K500/600	buc			1149,40
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000023	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/600	buc	1,0000	1056,00	1056,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	2,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
24	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm. inclusiv Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc			895,36
						42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	282211570000024	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K500/400	buc	1,0000	802,18	802,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	142,00	0,47
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	208,00	1,39
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	11,28	33,84
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	55,00	11,00
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RTD-N DN1/2" Danfoss	buc			229,49
						15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420270025	Robinet cu dublu reglaj Вентиль термост. RTD-N DN1/2" Danfoss	buc	1,0000	207,50	207,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	208,00	4,99
26	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTD3640 DN1/2" Danfoss	buc			243,99
						15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420270026	Robinet cu dublu reglaj Термост. головка RTD3640 DN1/2" Danfoss	buc	1,0000	222,00	222,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	208,00	4,99
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой Д1/2"	buc			228,99
						15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420270027	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный угловой Д1/2"	buc	1,0000	207,00	207,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	142,00	1,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	208,00	4,99
28	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Кран воздуховыпускной d1/2"	buc			47,29
						8,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie Кран	buc	1,0000	36,02	36,02

1	2	3	4	5	6	7
		воздуховыпускной d1/2"				
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	27,70	2,77
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central. Спускной кран DN 1/2"	buc			280,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510062	Robinet cu mufa Спускной кран DN 1/2"	buc	1,0000	258,50	258,50
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	208,00	6,69
30	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central. Клапан ASV-M DN1/2"	buc			826,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420270030	Robinet Клапан ASV-M DN1/2"	buc	1,0000	805,00	805,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0120	142,00	1,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	208,00	5,20
31	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN3/4"	buc			1045,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	287527420270031	Robinet cu dublu reglaj Клапан ASV-M DN3/4"	buc	1,0000	1015,00	1015,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	208,00	8,32
32	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан ASV-M DN1"	buc			1413,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	287527420270032	Robinet cu dublu reglaj Клапан ASV-M DN1"	buc	1,0000	1382,50	1382,50
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	208,00	8,32
33	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. PPR Fiber Basalt Plus d 20x2,8mm (K=1.3 на фитинги)	m			80,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	33,14
	252121671000033	Teava din polietilena sau polipropilena PPR Fiber Basalt Plus d 20x2,8mm	m	1,0300	35,48	47,51
34	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala. PPR Fiber Basalt Plus d 25x3,5mm (K=1.3 на фитинги)	m			106,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	38,66
	252121671000034	Teava din polietilena sau polipropilena PPR Fiber Basalt Plus d 25x3,5mm	m	1,0300	50,88	68,13
35	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR Fiber Basalt Plus d 32x4,4mm (K=1,3 на фитинги)	m			158,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	44,18
	252121671000035	Teava , PPR Fiber Basalt Plus d 32x4,4mm	m	1,0300	85,53	114,54
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta. etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta. etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
38	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm	m			62,87
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	84,97	40,79

1	2	3	4	5	6	7
39	33205173522338	Termoizolatie conducte Armaflex d22x13mm	m	1,0300	20,42	22,08
	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte. Armaflex d28x13mm	m			68,90
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	84,97	40,79
40	33205173522339	Termoizolatie conducte Armaflex d28x13mm	m	1,0300	26,00	28,12
	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Armaflex d34x13mm	m			73,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	84,97	40,79
41	33205173522340	Termoizolatie conducte Armaflex d34x13mm	m	1,0300	30,46	32,94
	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			89,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	41,64
	252121670100069	Teava din otel D1/2"	m	1,0150	30,40	43,19
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,0350	70,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	70,00	0,49
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,30
42	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			103,04
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	47,58
	252121670100070	Teava din otel 3/4"	m	1,0150	37,65	53,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	70,00	1,67
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,29
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			146,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	57,14
	252121670100071	Teava din otel D1"	m	1,0150	61,50	87,33
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	70,00	1,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,35
44	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			146,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	57,10
	252121670100071	Teava din otel D1"	m	1,0150	61,50	87,39
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	70,00	1,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,28
45	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			164,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	66,61
	252121670100072	Teava din otel D1 1/4"	m	1,0150	67,00	95,21
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	70,00	2,33
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,31
46	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			186,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,97	73,75
	252121670100073	Teava din otel D1 1/2"	m	1,0150	77,00	109,41
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	70,00	2,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
47	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale. teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui d 57 x 3,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			276,38 97,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	84,97	97,52
	252121670100074	Teava din otel D57x2,5mm	m	1,0150	119,30	169,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	70,00	2,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	70,00	0,48
	287527402100050	Curba pentru sudura D50mm	buc	0,1500	30,25	6,35
48	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta. etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,05 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
49	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta. etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,10 9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
50	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			13,15 11,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	35,00	2,10
51	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			49,54 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
52	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2			730,28 40,29
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,29
	111100010003152	Cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	1,0300	670,00	689,99
53	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д1/2"	buc			221,08 15,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420270053	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1/2"	buc	1,0000	199,10	199,10
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	142,00	1,66
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	208,00	5,03
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д3/4"	buc			318,08 19,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	287527420270054	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д3/4"	buc	1,0000	287,38	287,38
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	208,00	8,32
55	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д1"	buc			353,85 19,55
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,55
	287527420270055	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1"	buc	1,0000	323,14	323,14
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	208,00	8,32
56	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Д 1 1/4"	buc			544,03 23,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	23,79

1	2	3	4	5	6	7
	287527420270056	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный Д1 1/4"	buc	1,0000	506,29	506,29
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	142,00	3,55
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	208,00	10,40
57	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Кран воздуховыпускной d1/2"	buc			210,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2913134500000a	Robinet de aerisire cu cheie Кран воздуховыпускной автоматический	buc	1,0000	199,65	199,65
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	27,70	2,77
		<b>1.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
58	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii. nefiletata. montata prin sudura in coloane. in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale. teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			146,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	57,10
	252121670100071	Teava din otel Д1"	m	1,0150	61,50	87,39
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	70,00	1,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,30
9	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii. nefiletata. montata prin sudura in coloane. in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale. teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			164,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	66,59
	252121670100072	Teava din otel Д1 1/4"	m	1,0150	67,00	95,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	70,00	2,35
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,32
60	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii. nefiletata. montata prin sudura in coloane. in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale. teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			186,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	84,97	73,75
	252121670100073	Teava din otel Д1 1/2"	m	1,0150	77,00	109,40
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	70,00	2,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	70,00	0,28
61	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	35,00	1,40
62	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			49,54
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	30,00	30,00
64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2			730,36
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	111100010003152	Cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	1,0300	670,00	690,07
65	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru	buc			210,91

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire centrala. Кран воздуховыпускной автоматический				8,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,49
	291313450000a	Robinet de aerisire cu cheie Кран воздуховыпускной автоматический	buc	1,0000	199,65	199,65
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	27,70	2,77
66	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4"	buc			330,93
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510066	Robinet cu mufa Спускной кран DN 3/4"	buc	1,0000	309,38	309,38
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	142,00	2,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	208,00	6,67
		<b>1.3. Вентиляция (К1-К3)</b>				
67	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 800x300x700h-3шт)	kg			74,37
						28,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,0600	70,00	4,22
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	1,0000	40,00	40,12
	2873114700189	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn	kg	0,8300	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3.0 mm	m3	0,0020	455,00	0,91
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>1.4. Вентиляция (К4)</b>				
68	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 6,35 mm, inclusiv	m			146,26
						27,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,35
	274616333400068	Teava din cupru Д6,35мм	m	1,0100	77,28	109,25
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,58
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,93
69	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 9,52 mm, inclusiv	m			192,32
						27,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,37
	274616333400069	Teava din cupru Д9,52мм	m	1,0100	109,73	155,18
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,73
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,19
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,84
70	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 12,7 mm, inclusiv	m			250,76
						27,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,35
	274616333400070	Teava din cupru Д12,7мм	m	1,0100	151,25	213,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,60
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,15
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,81
71	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 15,88 mm, inclusiv	m			518,75
						27,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,39
	274616333400071	Teava din cupru Д15,8мм	m	1,0100	340,73	481,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,71
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,18
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,72
72	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm	m			302,73
						33,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	33,30
	274616333400072	Teava din cupru Д22,2мм	m	1,0150	180,68	256,74
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,66



1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	120,00	0,23
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	420,00	11,80
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=6x6 mm	m			56,00 43,34
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,34
	33205173522373	Termoizolatie conducte Armaflex Д6x6мм	m	1,0300	11,71	12,66
74	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=10x6 mm	m			58,01 43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522374	Termoizolatie conducte Armaflex Д10x6мм	m	1,0300	13,57	14,68
75	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=12x6 mm	m			59,01 43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522375	Termoizolatie conducte Armaflex Д12x6мм	m	1,0300	14,49	15,67
76	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=16x9 mm	m			57,48 43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522376	Termoizolatie conducte Armaflex Д16x9мм	m	1,0300	13,08	14,15
77	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=22x9 mm	m			59,80 43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522377	Termoizolatie conducte Armaflex Д22x9мм	m	1,0300	15,23	16,47
78	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel, avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920x740x700h-1шт)	kg			112,27 28,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6000	70,00	42,12
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	1,0000	40,00	40,11
	2873114700189	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn	kg	0,8300	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	455,00	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>1.5. Вентиляция (К5)</b>				
79	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 6,35 mm, inclusiv	m			146,24 27,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,36
	274616333400068	Teava din cupru Д6,35мм	m	1,0100	77,28	109,27
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,61
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,16
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,86
80	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 9,52 mm, inclusiv	m			192,17 27,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,36
	274616333400069	Teava din cupru Д9,52мм	m	1,0100	109,73	155,16
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,67
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,17
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,80
81	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 12,7 mm, inclusiv	m			250,88 27,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,36
	274616333400070	Teava din cupru Д12,7мм	m	1,0100	151,25	213,86
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,66
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,17
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,84
82	IC33A κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 15,88 mm, inclusiv	m			518,75 27,36

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	27,36
	274616333400071	Teava din cupru D15,8mm	m	1,0100	340,73	481,79
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,62
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	120,00	0,16
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150	420,00	8,82
83	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 19,05 mm	m			569,23
						33,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	33,29
	274616333400083	Teava din cupru D19,05mm	m	1,0150	368,23	523,32
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,55
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	120,00	0,21
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	420,00	11,86
84	IC33B κ=1,4	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 22,2 mm	m			302,57
						33,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	84,97	33,33
	274616333400072	Teava din cupru D22,2mm	m	1,0150	180,68	256,70
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	464,32	0,71
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012	120,00	0,18
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	420,00	11,63
85	IC33C	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior d 28,58 mm	m			459,82
						27,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3200	84,97	27,19
	274616333400084	Teava din cupru D28,58mm	m	1,0150	415,00	421,14
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0020	464,32	0,93
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0014	120,00	0,14
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0250	420,00	10,42
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=6x6 mm	m			56,00
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522373	Termoizolatie conducte Armaflex D6x6mm	m	1,0300	11,71	12,66
87	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=10x6 mm	m			58,01
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522374	Termoizolatie conducte Armaflex D10x6mm	m	1,0300	13,57	14,68
88	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=12x6 mm	m			59,01
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522375	Termoizolatie conducte Armaflex D12x6mm	m	1,0300	14,49	15,67
89	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=16x9 mm	m			57,48
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522376	Termoizolatie conducte Armaflex D16x9mm	m	1,0300	13,08	14,15
90	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=20x9 mm	m			59,81
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522390	Termoizolatie conducte Armaflex D 20x9mm	m	1,0300	15,23	16,48
91	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=22x9 mm	m			59,81
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522377	Termoizolatie conducte Armaflex D 22x9mm	m	1,0300	15,23	16,47
92	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex D=28x13 mm	m			71,46
						43,33
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	84,97	43,33
	33205173522392	Termoizolatie conducte Armaflex D 28x13mm	m	1,0300	26,00	28,12
93	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel, avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920x740x700h-1шт)	kg			74,37
						28,04

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,0600	70,00	4,22
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	1,0000	40,00	40,11
	2873114700189	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn	kg	0,8300	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	455,00	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>1.6. Вентиляция (К6)</b>				
94	VC34F	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 800x300x700h-2шт)	kg			74,36
						28,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3300	84,97	28,04
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,0600	70,00	4,21
	2030132947001	Rama metalica din otel U-25 kg/mp	kg	1,0000	40,00	40,12
	2873114700189	Cablu simplu 1x7 140 kgf d=5 c zn	kg	0,8300	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	3,00	0,18
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	455,00	0,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<b>1.7. Вентиляция (В)</b>				
95	VB15D	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal (Клапан избыточного давления КИД2 1500x400)	buc			3073,65
						148,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,7500	84,97	148,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,15	6,00
	287411576570095	Rama cu jaluzele reglabile canal (Клапан избыточного давления КИД2 1500x400)	buc	1,0000	2894,00	2894,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	40,0000	0,10	4,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	40,0000	0,49	19,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	45,00	1,35
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie . Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 600	buc			1152,23
						42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	281123630620096	Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 600	buc	1,0000	1103,00	1103,00
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie . Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 400	buc			1024,24
						42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	281123630620097	Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 400	buc	1,0000	975,00	975,00
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P700x250 )	buc			1215,24
						42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	281123630620098	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P700x250 )	buc	1,0000	1166,00	1166,00
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P500x200 )	buc			786,24
						42,49

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	281123630620099	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P500x200 )	buc	1,0000	737,00	737,00
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x200 )	buc			632,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200100	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x200 )	buc	1,0000	583,00	583,00
101	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x150 )	buc			511,24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200101	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P450x150 )	buc	1,0000	462,00	462,00
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P350x150 )	buc			478,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200102	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P350x150 )	buc	1,0000	429,00	429,00
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P300x150 )	buc			423,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200103	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P300x150	buc	1,0000	374,00	374,00
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150 )	buc			412,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200104	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150	buc	1,0000	363,00	363,00
105	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x150 )	buc			368,24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200105	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x150	buc	1,0000	319,00	319,00
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x100	buc			324,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200106	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 200x100	buc	1,0000	275,00	275,00
107	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 350x150	buc			291,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200107	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 350x150	buc	1,0000	242,00	242,00
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 300x200	buc			324,24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200108	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P 300x200	buc	1,0000	275,00	275,00
109	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x200 )	buc			302,24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200109	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x200 )	buc	1,0000	253,00	253,00
110	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150 )	buc			253,24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200110	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P250x150 )	buc	1,0000	204,00	204,00
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x150 )	buc			236,24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200111	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x150 )	buc	1,0000	187,00	187,00

1	2	3	4	5	6	7
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x100 )	buc			203.24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200112	(Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P200x100 )	buc	1,0000	154,00	154,00
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x200 )	buc			258.24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200113	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x200 )	buc	1,0000	209,00	209,00
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x150 )	buc			220.23 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200114	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P150x150 )	buc	1,0000	171,00	171,00
115	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P100x200 )	buc			236.24 42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	281123630620011510	Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые P100x200 )	buc	1,0000	187,00	187,00
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР 600x1000	buc			2233.24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200116	Противождевые жалюзи ЖР 600x1000	buc	1,0000	2184,00	2184,00
117	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР1000x500	buc			1853.24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200117	Противождевые жалюзи ЖР 1000x500	buc	1,0000	1804,00	1804,00
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Противождевые жалюзи ЖР1000x2400	buc			7265.24 42,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	84,97	39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	2811236306200118	Противождевые жалюзи ЖР 1000x2400	buc	1,0000	7216,00	7216,00

1	2	3	4	5	6	7
119	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mmm (Короб из оц. стали 1000x700x1350)	m2			1014,77 299,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,89
	262614737000909	Canale de ventilare metalice б=0,9мм	m2	1,0000	650,00	651,42
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OLC34 S 1257	buc	20,0000	0,33	6,62
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,15	8,42
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7500	1,80	1,35
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,11	6,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,38	21,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,51
120	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2			70,24 40,36
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,36
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	29,00	29,88
121	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m. confectionare	m2			320,12 19,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,97	19,99
	753	Окожущка изоляции воздуховодов	m2	1,0000	300,00	300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	2,60	0,12
122	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m. montare	m2			53,98 49,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,97	49,98
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
123	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из оц. стали 600x200)	m2			772,78 278,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	84,97	278,68
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,08
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice б=0,7мм	m2	1,0000	450,00	452,11
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OLC34 S 1257	buc	20,0000	0,33	6,63
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,15	3,62
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,11	2,65
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,38	9,17
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	45,00	3,59
124	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 500x200)	m2			700,04 209,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,02
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice б=0,7мм	m2	1,0000	450,00	454,45
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OLC34 S 1257	buc	20,0000	0,33	6,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,14
125	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 400x250)	m2			694,27 209,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,16

1	2	3	4	5	6	7
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,19
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	455,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,12
126	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 400x200)	m2			692,55 208,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,88
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,10
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,28
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	453,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,19
127	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 350x200)	m2			692,84 208,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,95
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,28
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	454,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,07
128	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x300)	m2			692,46 208,88
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,88
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,21
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,28
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	453,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,00
129	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x200)	m2			693,43 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,14
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	454,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
130	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны	m2			256,58 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	1111000100031130	10mm Armaflex ACE рулоны	m2	1,0300	210,00	216,30
131	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x250)	m2			607,60 209,03



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,16
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
132	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x200)	m2			607,99 208,96
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,96
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,19
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	369,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,17
133	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x100)	m2			606,40 208,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,79
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,18
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	367,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,21
134	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x200)	m2			607,57 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,13
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
135	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)	m2			607,39 208,99
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	208,99
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,48
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,16
136	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 200x100)	m2			683,54 292,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,28
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,14
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,72
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
137	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2			683,41 292,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,32
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,14
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice b=0.5mm	m2	1,0000	365,00	368,55
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
138	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2			683,50 292,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice b=0.5mm	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
139	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE rulony	m2			256,56 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	1111000100031130	10mm Armaflex ACE rulony	m2	1,0300	210,00	216,29
140	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из оц. стали 1000x400)	m2			821,23 299,94
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,94
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,04
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,26
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	451,29
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	buc	20,0000	0,33	6,62
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	buc	20,0000	0,33	6,62
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,15	8,43
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,11	6,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,38	21,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,50
141	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm mm (Воздуховод из оц. стали 500x200)	m2			693,48 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	454,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
142	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 450x200)	m2			694,27 209,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,16
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,19
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice b=0,7mm	m2	1,0000	450,00	455,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,12
143	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL	m2			140,18 40,27
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,27
	1111000100031143	Isover KIM-AL 50MM	m2	1,0300	97,00	99,91
144	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x150)	m2			607,59 209,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,03
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice б=0,5мм	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
145	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)	m2			683,68 292,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,24
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,13
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice б=0,5мм	m2	1,0000	365,00	368,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
146	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2			683,50 292,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice б=0,5мм	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
147	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2			683,38 292,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice б=0,5мм	m2	1,0000	365,00	368,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,27
148	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL	m2			140,19 40,28
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,28
	1111000100031143	Isover KIM-AL 50MM	m2	1,0300	97,00	99,90
149	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 350x200)	m2			693,57 209,05

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,05
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,14
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000907	Canale de ventilare metalice $\delta=0,7\text{mm}$	m2	1,0000	450,00	454,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,17
150	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300x200)	m2			698,22 209,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,02
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,26
	262614737000907	Canale de ventilare metalice $\delta=0,7\text{mm}$	m2	1,0000	450,00	459,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,60
151	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x200)	m2			604,22 209,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,60
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,29
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	365,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,00
152	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250x150)	m2			607,55 209,02
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,02
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,61
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,15
153	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200x150)	m2			607,58 209,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	84,97	209,00
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,68
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,15	2,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,11	1,78
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,38	6,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	45,00	3,14
154	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x150)	m2			683,50 292,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice $\delta=0,5\text{mm}$	m2	1,0000	365,00	368,66
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
155	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150x100)	m2			683,50
						292,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	84,97	292,30
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,6000	25,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7000	1,80	1,27
	262614737000905	Canale de ventilare metalice б=0.5мм	m2	1,0000	365,00	368,65
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,11	0,67
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,38	2,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	45,00	2,25
156	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mmmm (Короб из оц. стали 1000x700x1350)	m2			1010,66
						299,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	84,97	299,89
	11110001000251	Fisa M 8*2000	buc	0,7000	25,00	17,54
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,7500	1,80	1,35
	262614737000909	Canale de ventilare metalice б=0.9мм	m2	1,0000	650,00	651,42
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	0,15	8,42
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	0,11	6,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	0,38	21,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	45,00	4,51
157	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125	m2			70,24
						40,36
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,36
	1111000100031	Cochilii vata minerala	m2	1,0300	29,00	29,88
158	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1.6 m, confectionare	m2			320,12
						19,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,97	19,99
	753	Окожушка изоляции воздуховодов	m2	1,0000	300,00	300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	2,60	0,12
159	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1.6 m, montare	m2			53,98
						49,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,97	49,98
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,50	4,00
160	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Воздуховод круглый гибкий термоизолированный d200mm)	m			187,02
						110,46
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	84,97	110,46
	2521305734007160	Canal de ventilatie din ALP (Воздуховод круглый гибкий термоизолированный d200mm)	m	1,0100	74,33	76,56
161	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 100x200)	buc			365,89
						83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	84,97	83,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,15	4,20
	2874115765700161	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 100x200)	buc	1,0000	261,00	261,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,49	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
162	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150x100)	buc			342,89
						83,27

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.9800	84,97	83,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0,15	4,20
	287411576570016 2	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 150x100)	buc	1,0000	238,00	238,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,49	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
163	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x150)	buc			365,89
						83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.9800	84.97	83.27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.15	4.20
	287411576570016 3	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 200x150)	buc	1,0000	261,00	261,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,49	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
164	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250x100)	buc			377,89
						83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.9800	84.97	83.27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.15	4.20
	287411576570016 4	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 250x100)	buc	1,0000	273,00	273,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,49	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
165	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200x200)	buc			470,89
						83,27
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0.9800	84.97	83.27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28.0000	0.15	4.20
	287411576570016 5	Rama cu jaluzele reglabile (Дроссель клапан 200x200)	buc	1,0000	366,00	366,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,10	2,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,49	13,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
166	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32.0 mm. (дренаж)	m			66,28
						33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	84.97	33.99
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena Д32мм (дренаж)	m	1,0300	31,35	32,29
167	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm. (дренаж)	m			54,67
						29,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	84,97	29,74
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena Д25мм (дренаж)	m	1,0300	24,20	24,93
168	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(дренаж)	m			57,74
						25,49
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	84,97	25,49
	252121671000020	Teava din polietilena sau polipropilena Д20мм (дренаж)	m	1,0300	31,35	32,25
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Отопление</b>				
169	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 3/4"	buc			472,48
						331,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	84,97	331,38
	287527412200020	Racord olandez D20mm	buc	2,0000	33,17	66,34

1	2	3	4	5	6	7
	272120412010020	Mufa fonta maleabila D20mm	buc	1,0000	9,60	9,60
	287527411700020	Cot fonta D20mm	buc	2,0000	27,00	54,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	142,00	2,84
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	208,00	8,32
170	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h. cu racord de intrare si iesire Dn 1"	buc			579,03 365,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	84,97	365,37
	287527412200025	Racord olandez D25mm	buc	2,0000	43,33	86,66
	272120412010025	Mufa fonta maleabila D25mm	buc	1,0000	13,50	13,50
	287527411700025	Cot fonta D25	buc	2,0000	48,38	96,76
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	142,00	4,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	208,00	12,48
		<b>2.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
171	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc			1228,96 106,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,21
	28221357226001	Racord flexibil din inox D25mm	buc	2,0000	417,45	834,90
	2875274030000	Racord olandez. U2	buc	2,0000	120,00	240,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	142,00	6,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	208,00	18,72
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0.015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	45,00	22,50
		<b>2.3. Вентиляция</b>				
		<b>2.4. . (K1) Приточная установка</b>				
172	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat. tip ACM -5. pentru amestacare. filtrare. incalzire. umidificare. racire. postincalzire. ventilare. distributie. atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )	buc			5078,13 4821,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,53
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm. gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
173	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare. avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc			1827,58 1787,77
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	84,97	1787,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	45,00	29,25
		<b>2.5. (K2) Приточная установка</b>				
174	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat. tip ACM -5. pentru amestacare. filtrare. incalzire. umidificare. racire. postincalzire. ventilare. distributie. atenuare a zgomotului. avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )	buc			5078,13 4821,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,53
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm. gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
175	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare. avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc			1827,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	84,97	1787,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	45,00	29,25
		<b>2.6. (K3) Приточная установка</b>				
176	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка )	buc			5078,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2.0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,53
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
177	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare. avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc			1827,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400	84,97	1787,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,56
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500	45,00	29,25
		<b>2.7. (K4) Система VRF для помещения мансарды</b>				
178	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4.5 kw. de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования )	buc			2284,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,39
	2811236305075	Console	set	1,0000	200,00	210,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	51,00	26,81
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	15,00	31,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,50	173,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	7,28	114,66
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1.0mm	m	5,0000	151,25	794,06
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1.0mm	m	5,0000	77,28	405,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,06
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	189,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	55,00	7,70
179	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования )	buc			5078,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2.0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,53
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21



1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm. gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
180	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Тройники- Разветвители )	buc			244,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decarant)	kg	0,0220	464,32	9,95
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	120,00	2,23
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	420,00	96,60
181	11-06-001-01	Panou, masa, kg. pina la: 50 (Пульт управления)	buc			819,34
	1	Muncitor	h-om	5,1500	84,97	437,60
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,04
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	20,00	200,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	40,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	85,00	19,55
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	55,00	29,15
		<b>2.8. (K5) Система VRF для помещения мансарды</b>				
182	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования )	buc			2284,84
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	84,97	297,40
	2811236305075	Console	set	1,0000	200,00	210,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	51,00	26,76
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	15,00	31,50
	2661122804602	Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	16,50	173,25
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	7,28	114,66
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	151,25	794,06
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	77,28	405,72
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	60,00	11,08
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	189,05
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	55,00	19,25
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	55,00	7,70
183	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования )	buc			5078,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,53
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,74
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
184	IC34N	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm (Тройники- Разветвители )	buc			245,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decarant)	kg	0,0220	464,32	10,32
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0180	120,00	2,13
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,2300	420,00	96,60
185	11-06-001-01	Panou, masa, kg. pina la: 50 (Пульт управления)	buc			819,38

1	2	3	4	5	6	7
						437,60
	I	Muncitor	h-om	5,1500	84,97	437,60
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,08
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	20,00	200,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	40,00	120,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	85,00	19,55
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	55,00	29,15
		<b>2.9. (K6) ) Настенная сплит-система</b>				
186	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Сплит-система )	buc			5078,12 4821,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	84,97	4821,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	30,00	15,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	3,00	4,51
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,51	30,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,15	1,21
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,77	12,38
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,15	69,34
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	6,00	96,48
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	0,59	4,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	45,00	22,50
		<b>2.10. (B) Вентиляция</b>				
187	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3.6 - 8.2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор бытовой)	buc			988,15 981,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	84,97	981,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	45,00	6,75
188	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор канальный)	buc			2095,16 1848,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500	84,97	1848,10
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	0,31	14,95
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,85	18,79
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	0,95	24,82
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	520,00	130,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000	45,00	58,50
189	VC01D	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор осевой)	buc			2817,06 2532,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,8000	84,97	2532,11
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,0000	0,31	8,72
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,0000	0,95	26,73
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3500	520,00	182,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	45,00	67,50
190	VC10A	Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, (Клапан противопожарный)	buc			1185,72 1096,11
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,9000	84,97	1096,11
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,4000	30,00	12,00
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	7,0000	0,51	3,59
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	7,0000	0,77	5,41
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,15	0,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	7,0000	6,00	42,18
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	7,0000	2,00	14,06
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,41	0,82
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	45,00	11,25
191	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			371,07 370,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0600	10,00	0.60
192	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Камера статического давления)	buc			4260,10
						3853,39
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	45,3500	84,97	3853,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	3,00	3,01
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	20,0000	1,37	27,48
	2874115821978	Suruburi cap hexagonal grosolan 16 x 200 mm, gr 4.8	buc	20,0000	12,00	240,72
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	520,00	104,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	45,00	31,50
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Отопление</b>				
193	Danfoss	Регулятор давления ф15mm ASV-PV-15mm	buc			2362,50
						0,00
	193	Регулятор давления ф15mm ASV-PV-15mm	buc	1,0000	2362,50	2362,50
194	Danfoss	Регулятор давления ф20mm ASV-PV-20mm	buc			2730,00
						0,00
	194	Регулятор давления ф20mm ASV-PV-20mm	buc	1,0000	2730,00	2730,00
195	Danfoss	Регулятор давления ф25mm ASV-PV-25mm	buc			3447,50
						0,00
	195	Регулятор давления ф25mm ASV-PV-25mm	buc	1,0000	3447,50	3447,50
		<b>3.2. Теплоснабжение калориферов</b>				
196	Pretul firmei	Смесительный узел "REMAK" SUMX 1,6(1) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий клапан VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set			14942,00
						0,00
	196	Смесительный узел по типу "REMAK" SUMX 1,6(1) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий клапан VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	buc	1,0000	14942,00	14942,00
197	Pretul firmei	Смесительный узел "REMAK" SUMX 1,6(2) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий клапан VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set			14942,00
						0,00
	197	Смесительный узел по типу "REMAK" SUMX 1,6(2) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий клапан	buc	1,0000	14942,00	14942,00

1	2	3	4	5	6	7
		VRG131 15-1.6 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)				
198	Pretul firmei	Смесительный узел "РЕМАК" SUMX 1,6(3) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set			14942.00 0,00
	198	Смесительный узел по типу "РЕМАК" SUMX 1,6(3) в комплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 с сервоприводом НТΥD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт)	set	1,0000	14942,00	14942,00
		<b>3.3. (K1) Приточная установка</b>				
199	Pretul firmei	(K1) Приточная установка "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1395m <sup>3</sup> /час, P=833Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set			196153.00 0,00
	199	Кондиционер центральный AeroMaster XP-04 (система K1) в комплекте	set	1,0000	196153,00	196153,00
200	Pretul firmei	(K1.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>t</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc			60220,39 0,00
	200	(K1.9) Компрессорно-конденсаторный блок MITSUBISHI ELECTRIC PUNZ-7RP71, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>t</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	60220,39	60220,39
		<b>3.4. (K2) Приточная установка</b>				
201	Pretul firmei	(K2) Приточная установка "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1120m <sup>3</sup> /час, P=709Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set			196153.00 0,00
	201	(K2) Приточная установка по типу "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1120m <sup>3</sup> /час, P=709Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set	1,0000	196153,00	196153,00
202	Pretul firmei	(K2.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>t</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc			60220,39 0,00
	202	(K2.9) Компрессорно-конденсаторный блок PUNX-7 RP71.MITSUBISHI ELECTRIC Q <sub>x</sub> =6,5кВт, Q <sub>t</sub> =6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	60220,39	60220,39
		<b>3.5. (K3) Приточная установка</b>				
203	Pretul firmei	(K3) Приточная установка "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1235m <sup>3</sup> /час, P=540Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)	set			196153.00 0,00
	203	(K3) Приточная установка по типу "РЕМАК" AeroMaster FP-2,7 L=1235m <sup>3</sup> /час, P=540Па с	set	1,0000	196153,00	196153,00

1	2	3	4	5	6	7
		системой автоматического регулирования VCS (Simatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте)				
204	Pretul firmei	(K3.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Qx=6,5кВт, Qt=6,35кВт, N=1,87кВт	buc			45888,00
						0,00
	204	(K3.9) Компрессорно-конденсаторный блок PUHZ-7 RP71MITSUBISHI ELECTRIC Qx=6.5кВт, Qt=6,35кВт, N=1,87кВт	buc	1,0000	45888,00	45888,00
		<b>3.6. (K4) Система VRF для помещения мансарды</b>				
205		Внутренний блок PKFY-P20VLM-E	buc			17337,00
						0,00
	205	Внутренний блок PKFY-P20VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17337,00	17337,00
206		Внутренний блок PKFY-P50VLM-E	buc			18274,00
						0,00
	206	Внутренний блок PKFY-P50VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	18274,00	18274,00
207		Внутренний блок PKFY-P63VLM-E	buc			19430,00
						0,00
	207	Внутренний блок PKFY-P63VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	19430,00	19430,00
208		Наружный блок PUHY-P300YNW-A1	buc			172306,00
						0,00
	208	Наружный блок PUHY-P300YNW-A1 MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	172306,00	172306,00
209		Тройник CMY-Y102LS-G2	buc			2186,63
						0,00
	209	Тройник CMY-Y102LS-G2	buc	1,0000	2186,63	2186,63
210		Тройник CMY-Y102SS-G2	buc			1780,54
						0,00
	210	Тройник CMY-Y102SS-G2	buc	1,0000	1780,54	1780,54
211		Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA	buc			2548,00
						0,00
	211	Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA	buc	1,0000	2548,00	2548,00
212		Пульт управления	buc			3153,15
						0,00
	212	Пульт управления	buc	1,0000	3153,15	3153,15
213		Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg			200,00
						0,00
	213	Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg	1,0000	200,00	200,00
		<b>3.7. (K5) Система VRF для помещения мансарды</b>				
214		Внутренний блок PKFY-P15VLM-E	buc			17024,44
						0,00
	214	Внутренний блок PKFY-P15VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17024,44	17024,44
215		Внутренний блок PKFY-P20VLM-E	buc			17356,81
						0,00
	215	Внутренний блок PKFY-P20VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17356,81	17356,81
216		Внутренний блок PKFY-P25VLM-E	buc			17555,48
						0,00
	216	Внутренний блок PKFY-P25VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17555,48	17555,48

1	2	3	4	5	6	7
217		Внутренний блок PKFY-P32VLM-E	buc			17649,19 0,00
	217	Внутренний блок PKFY-P32VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17649,19	17649,19
218		Внутренний блок PKFY-P40VLM-E	buc			17899,09 0,00
	218	Внутренний блок PKFY-P40VLM-E MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	17899,09	17899,09
219		наружный блок PУHY-P400YNW-A1	buc			230126,66 0,00
	219	наружный блок PУHY-P400YNW-A1 MITSUBISHI ELECTRIC	buc	1,0000	230126,66	230126,66
220		Тройник CMY-Y102LS-G2	buc			2186,63 0,00
	209	Тройник CMY-Y102LS-G2	buc	1,0000	2186,63	2186,63
221		Тройник CMY-Y102SS-G2	buc			1780,54 0,00
	210	Тройник CMY-Y102SS-G2	buc	1,0000	1780,54	1780,54
222		Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA	buc			2548,00 0,00
	211	Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA	buc	1,0000	2548,00	2548,00
223		Пульт управления	buc			3153,15 0,00
	212	Пульт управления	buc	1,0000	3153,15	3153,15
224		Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg			200,00 0,00
	213	Фреон R410A (дозаправляемое количество)	kg	1,0000	200,00	200,00
		<b>3.8. (К6) Настенная сплит-система</b>				
225	Pret de piata	К6.1, К6.2) Настенная сплит-система "Mitsubishi" в комплекте : внутренний блок SRK 63PR-S ; наружный блок SRCSPR-S 63; пульт	set			23834,00 0,00
	225	К6.1, К6.2) Настенная сплит-система "Mitsubishi" в комплекте : MS 60/MU60; пульт	set	1,0000	23834,00	23834,00
		<b>3.9. (B) Вентиляция</b>				
226		(B1,B3) Вентилятор Silent-300 , L=210м3/час, P=100Па, N=0,029квт	buc			1550,00 0,00
	226	(B1,B3) Вентилятор Silent-300 , L=210м3/час, P=100Па, N=0,029квт	buc	1,0000	1550,00	1550,00
227		B2) Вентилятор канальный Soler&Palau TD 800/200, L=460м3/час, P=200Па, N=0,12квт	buc			4112,50 0,00
	227	B2) Вентилятор канальный Soler&Palau TD 800/200, L=460м3/час, P=200Па, N=0,12квт	buc	1,0000	4112,50	4112,50
228		B4,B7) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=250м3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc			1550,00 0,00
	228	B4,B7) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=250м3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc	1,0000	1550,00	1550,00
229		(B5) Вентилятор Silent-300 , L=110м3/час, P=50Па, N=0,029квт	buc			1550,00 0,00
	229	(B5) Вентилятор Silent-300 , L=110м3/час, P=50Па, N=0,029квт	buc	1,0000	1550,00	1550,00
230		(B6) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=290м3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc			1550,00 0,00
	230	(B6) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=290м3/час, P=100Па, N=0,017квт	buc	1,0000	1550,00	1550,00

1	2	3	4	5	6	7
		P=100Па, N=0,017квт				
231	Pret de piata	(ПТШ1) Вентилятор осевой ВО 30-160 6.3-3, L=9609м3/ч, P=200Па, N=1,1квт	buc			20125,00 0,00
	231	(ПТШ1) Вентилятор осевой ВО 30-160 6.3-3, L=9609м3/ч, P=200Па, N=1,1квт	buc	1,0000	20125,00	20125,00
232	Pret de piata	Клапан противопожарный КПДУ 1200x400 с электроприводом	buc			7630,00 0,00
	232	Клапан противопожарный КПДУ 1200x400 с электроприводом	buc	1,0000	7630,00	7630,00
233	Pret de piata	Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном	buc			980,00 0,00
	233	Камера статического давления 600x600x300 с регулирующим клапаном	buc	1,0000	980,00	980,00
234	Pret de piata	Камера статического давления 400x400x300 с регулирующим клапаном	buc			788,00 0,00
	234	Камера статического давления 400x400x300 с регулирующим клапаном	buc	1,0000	788,00	788,00

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

*Angela Scerbina*

Angela Scerbina



*Mihail Ciocanu*

Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din  
str.31 august 1989, nr.157, mun  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP institutul de  
Medicina Urgenta. 135/18-191-  
RAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4  
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 624 303,25 lei

Intocmit in preturi curente 02.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.1. Alimentarea cu apa B1, T3</b>				
1		Nod cu apometru apa rece	set	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc	1,00	162,56 15,29	162,56 15,29
3	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	1,00	205,02 24,64	205,02 24,64
4	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc	1,00	319,28 33,99	319,28 33,99
5	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm	buc	1,00	336,56 24,64	336,56 24,64
6	SB13A	Piesa de legatura din material	buc	1,00	295,14	295,14



1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d40x32mm			37,39	37,39
7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PP d40x32mm	buc	1,00	295,14 37,39	295,14 37,39
8	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Reductie din fonta maleabila d25x20mm	buc	1,00	82,85 46,73	82,85 46,73
9	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teu din fonta maleabila diametrul 32mm	buc	2,00	109,42 46,74	218,84 93,47
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teu din fonta maleabila diametrul 25x15mm	buc	1,00	72,20 46,73	72,20 46,73
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maleabila diametrul 32mm	buc	2,00	85,99 46,74	171,98 93,47
12		Nodurile cu apometru apa calda	buc	1,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc	1,00	162,56 15,29	162,56 15,29
14	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc	2,00	180,54 20,40	361,07 40,79
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	2,00	205,02 24,64	410,03 49,28

1	2	3	4	5	6	7
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm	buc	1,00	336,56 24,64	336,56 24,64
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d20mm	buc	1,00	270,36 24,64	270,36 24,64
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d25x20mm	buc	1,00	60,34 37,39	60,34 37,39
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PPR d32x25mm	buc	1,00	66,99 37,39	66,99 37,39
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc	26,00	162,56 15,29	4 226,62 397,66
21	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc	3,00	180,59 20,39	541,78 61,18
22	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	2,00	205,02 24,64	410,03 49,28
23	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc	1,00	319,28 33,99	319,28 33,99
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	804,50 140,20	2 413,50 420,60
25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Amestecator pentru dus	buc	1,00	799,25 97,72	799,25 97,72
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	3,00	804,50	2 413,50

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, Robinet pentru udare cu amestecator si furtun cauciuc d15mm			140,20	420,60
27	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d20mm	buc	2,00	82,86 46,74	165,71 93,47
28	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d25mm	buc	2,00	83,66 46,74	167,33 93,47
29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d40mm	buc	3,00	89,22 46,73	267,66 140,20
30		Racord flexibil pentru apa 16mm L=40sm	buc	72,00	69,85 0,00	5 029,20 0,00
31		Reductie otel-PPR d15x20mm	buc	45,00	14,85 0,00	668,25 0,00
32		Reductie otel-PPR d20x25mm	buc	12,00	18,70 0,00	224,40 0,00
33		Reductie otel-PPR d25x32mm	buc	6,00	25,03 0,00	150,18 0,00
34		Cot PPR d25mm	buc	26,00	7,42 0,00	192,92 0,00
35		Cot PPR d20mm	buc	102,00	4,33 0,00	441,66 0,00
36		Cot PPR d32mm	buc	3,00	12,58 0,00	37,74 0,00
37		Cot PPR d40mm	buc	1,00	22,26 0,00	22,26 0,00
38		Mufa de trecere PPR d25x20mm	buc	6,00	3,09 0,00	18,54 0,00
39		Mufa de trecere PPR d25x32mm	buc	3,00	8,03 0,00	24,09 0,00
40		Mufa de trecere PPR d32x40mm	buc	1,00	13,19 0,00	13,19 0,00
41		Racord flexibil pentru apa 16mm L=50sm	buc	70,00	75,35 0,00	5 274,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42		Teu PPR d25x20mm	buc	10,00	9,89 0,00	98,90 0,00
43		Teu PPR d20mm	buc	48,00	7,43 0,00	356,64 0,00
44		Teu PPR d25mm	buc	2,00	8,54 0,00	17,08 0,00
45		Teu PPR d40x20mm	buc	2,00	29,70 0,00	59,40 0,00
46		Teu PPR d40x32mm	buc	2,00	29,68 0,00	59,36 0,00
47		Teu PPR d25x32mm	buc	1,00	15,87 0,00	15,87 0,00
48		Teu PPR d32x25mm	buc	2,00	15,87 0,00	31,74 0,00
49		Teu PPR d32x20mm	buc	4,00	18,34 0,00	73,36 0,00
50		Cot cu filet si flansa PPR d20mm	buc	10,00	40,70 0,00	407,00 0,00
51	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 20mm	m	10,00	150,40 38,24	1 503,98 382,36
52	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 25mm	m	10,00	179,70 46,73	1 797,03 467,34
53	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul 32mm	m	10,00	221,24 63,73	2 212,41 637,28
54	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00	12,75 12,75	382,36 382,36
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametru 20x2.1 mm	m	155,00	75,75 28,04	11 741,13 4 346,22
56	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	60,00	93,22 29,74	5 593,04 1 784,37

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 25x2.5 mm				
57	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametrul 32x3.0 mm	m	30,00	143,38 34,84	4 301,32 1 045,13
58	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametrul 40x3.7 mm	m	12,00	196,99 36,54	2 363,87 438,45
59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	257,00	13,60 13,60	3 493,97 3 493,97
60	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Clema din polietilena d20mm	buc	95,00	7,70 4,25	731,61 403,61
61	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Clema din polietilena d25/32mm	buc	20,00	9,10 5,10	181,96 101,96
62	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Clema din polietilena dublu d20mm	buc	30,00	10,73 4,25	321,86 127,46
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,00	59,54 19,54	416,80 136,80
64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga al.	m2	3,00	176,92 40,22	530,76 120,66
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Izolatie tuburi Armflex AF d20 mm	m	165,00	52,93 29,74	8 732,99 4 907,02

1	2	3	4	5	6	7
66	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Izolatia tuburi Armflex AF d25 mm	m	60,00	50,92 29,74	3 054,92 1 784,37
67	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Izolatia tuburi Armflex AF d32 mm	m	30,00	54,71 29,74	1 641,22 892,18
68	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, Izolatia tuburi Armflex AF d40 mm	m	12,00	80,79 29,74	969,53 356,87
69	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet sferic d20mm	buc	30,00	180,59 20,39	5 417,82 611,78
		<i>Total</i>	lei			84 157,00
		<b>Total Alimentarea cu apa B1, T3 Inclusiv salariu</b>				<b>84 157,00 24 911,52</b>
		<b>1.2. Canalizarea</b>				
70	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas WC din ceramica suspendat cu rezervor, complect	buc	9,00	5 304,87 399,36	47 743,82 3 594,23
71	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	27,00	1 628,55 161,44	43 970,97 4 358,96
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	27,00	905,37 140,20	24 445,00 3 785,41
73	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.Sifon pentru chiuveta d 50 mm	buc	3,00	1 610,93 21,24	4 832,79 63,73

1	2	3	4	5	6	7
74	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,00	2 397,20 131,70	2 397,20 131,70
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	905,37 140,20	905,37 140,20
76	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. d50 mm cu grindana	buc	3,00	408,25 21,24	1 224,76 63,73
77	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU de canalizare de polipropilena d 50 mm	buc	36,00	46,89 21,24	1 688,17 764,73
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU de canalizare de polipropilena d 100 mm	buc	18,00	121,98 27,19	2 195,65 489,43
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU de canalizare de polipropilena d 100x50 mm	buc	18,00	95,06 27,19	1 711,09 489,43
80	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 50 mm	buc	19,00	46,92 21,24	891,47 403,61
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 100 mm	buc	6,00	140,95 27,19	845,70 163,14

1	2	3	4	5	6	7
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racord din PPR d 50x100 mm	buc	5,00	54,13 23,79	270,65 118,96
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din PPR d 110 mm	buc	2,00	119,46 23,79	238,92 47,58
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din PPR d 50 mm	buc	4,00	59,72 18,69	238,89 74,77
85	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d100x50 mm	buc	2,00	285,30 27,19	570,60 54,38
86	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d100 mm	buc	2,00	296,05 27,19	592,10 54,38
87	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d50 mm	buc	2,00	228,99 21,24	457,98 42,48
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop de canalizare din PPR d100 mm	buc	13,00	57,73 23,79	750,52 309,29
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop de canalizare din PPR d50 mm	buc	16,00	31,62 18,69	505,97 299,09
90	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	80,00	183,94 27,19	14 715,21 2 175,23
91	SB08C	Teava din material plastic pentru	m	94,00	79,51	7 473,91



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR			21,24	1 996,80
92	SA26F	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm PPR	m	18,00	341,15 33,99	6 140,64 611,78
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	19,20	6,82 6,82	130,85 130,85
94	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	46,55 5,95	558,57 71,37
95	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	14,00	55,38 6,80	775,29 95,17
96	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie din polietilena PN4 0215	m	18,00	338,12 14,11	6 086,18 254,06
97	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu , Manson antiincendiar d100 mm	buc	3,00	973,61 50,98	2 920,84 152,95
98	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu , Manson antiincendiar d50 mm	buc	11,00	661,48 50,98	7 276,30 560,80
99	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Clapeta canalizarea de aer D100	buc	9,00	1 908,25 135,95	17 174,24 1 223,57

1	2	3	4	5	6	7
100	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PP d 160mm	m	12,00	763,44 14,09	9 161,26 169,09
		<i>Total</i>	lei			208 890,91
		<b>Total Canalizarea Inclusiv salariu</b>				<b>208 890,91 22 890,90</b>
		<b>1.3. Camin</b>				
101	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,33	2 734,15 1 176,70	902,27 388,31
102		Placi prefabricate pt. camine KИД (0,11 m3)	buc	1,00	833,00 0,00	833,00 0,00
103		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,00	667,00 0,00	667,00 0,00
104		Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
105		Inel de reazem KИO-1 (0,02m3)	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
106		Scara cu vanguri din otel	kg	17,08	35,00 0,00	597,80 0,00
107		Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 165,00 0,00	1 165,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 790,07
		<b>Total Camin Inclusiv salariu</b>				<b>4 790,07 388,31</b>
		<b>1.4. . Lucrari terasamente</b>				
108	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,47	1 558,02 0,00	732,27 0,00
109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00	175,04 175,04	175,04 175,04

1	2	3	4	5	6	7
110	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	120,00	47,68 25,49	5 722,02 3 058,92
111	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,40	518,07 51,69	1 243,36 124,06
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,45	424,67 0,00	191,10 0,00
113	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,45	2 445,62 749,62	1 100,53 337,33
		<i>Total</i>	lei			9 164,32
		<b>Total . Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>9 164,32 3 695,35</b>
		<b>1.5. Canal de receptie 150x100 cu grinda din otel inox</b>				
114	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2	2,00	204,45 141,90	408,90 283,80
115	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa 7.5 (Canal de receptie 150x100)	m3	0,40	3 027,85 335,65	1 211,14 134,26
116	AcE06A	Montarea grinda din otel inox la gurile de scurgere 1000x160	buc	1,00	6 679,10 96,02	6 679,10 96,02
		<i>Total</i>	lei			8 299,14

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Canal de receptie 150x100 cu grinda din otel inox Inclusiv salariu</b>				<b>8 299,14 514,08</b>
		<i>Total</i>	lei			315 301,44
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 576,04
		<i>Transport materialelor</i>	7 %			18 211,53
		<i>Total</i>				346 089,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			50 182,91
		<i>Total</i>				396 271,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			23 776,31
		<b>Total Lucrari tehnico-sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>420 048,23 52 400,16</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
117	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	3,00	21,24 21,24	63,73 63,73
118	IA18B	Armatari fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc	2,00	36,78 33,99	73,56 67,98
119	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea 25mm	buc	2,00	195,43 195,43	390,86 390,86
120	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 32 mm (Clapeta d32mm)	buc	1,00	144,45 144,45	144,45 144,45
121	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,00	371,07 370,47	371,07 370,47
122	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Clapeta antiretur canalizare d110mm	buc	1,00	268,52 216,67	268,52 216,67
123	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,00	371,07 370,47	371,07 370,47
124	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc	5,00	195,05 192,88	975,26 964,41

1	2	3	4	5	6	7
125	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	802,05 97,72	4 010,26 488,58
126	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc	1,00	316,03 237,92	316,03 237,92
127	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	1,00	131,16 89,22	131,16 89,22
		<i>Total</i>	lei			7 115,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			817,14
		<i>Transport materialelor</i>	7 %			259,15
		<i>Total</i>				8 192,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 587,62
		<i>Total</i>				10 779,88
		<i>Beneficiu de de viz</i>	6 %			597,77
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>11 377,65 3 404,76</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
128	Pret de piata	Contor de apa D15mm	buc	1,00	398,75 0,00	398,75 0,00
129	Pret de piata	Contor de apa calda d15mm	buc	1,00	398,75 0,00	398,75 0,00
130	Pret de piata	Contor de apa calda d20mm	buc	1,00	853,05 0,00	853,05 0,00
131	Pret de piata	Manometru OEM-1	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	Pret de piata	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata d 25mm	buc	2,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	Pret de piata	Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	buc	1,00	6 340,00 0,00	6 340,00 0,00
134	Pret de piata	Stingator cu spuma chimice OII-2	buc	10,00	204,00	2 040,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
135	Pret de piata	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110mm	buc	1,00	40 249,00	40 249,00
					0,00	0,00
136	Pret de piata	Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic in complet	set	5,00	6 597,00	32 985,00
					0,00	0,00
137		Pompa de drenaj submersibil automatic Wilo OPTI-Drait TMW 32/8 in complet	set	1,00	4 509,00	4 509,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			87 773,55
		<i>Costurile de recoltare si depozitare</i>	1,2 %			1 053,28
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>88 826,83</b>

		Total	lei	520 252,71
		TVA	20 %	104 050,54
				<b>624 303,25</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>55 804,92</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din  
str.31august 1989, nr.157, mun  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP institutul de  
Medicina Urgenta. 135/18-191-  
RAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4  
Rețele interioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 624 303,25 lei

Intocmit in prețuri curente 02.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,42	84,97	120,66
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,34	84,97	283,80
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,00	84,97	3 058,92
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,13	84,97	96,02
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,42	84,97	120,66
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	485,12	84,97	41 220,65
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,41	84,97	204,78
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	93,45	84,97	7 940,44
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,98	84,97	932,97
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	9,77	84,97	830,16
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,03	84,97	512,37
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	84,97	13,60
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,07	84,97	345,83
14.	9312040019600	Sapator	h-om	1,46	84,97	124,06
<b>Total manopera</b>						<b>55 804,92</b>

**Materiale:**

1.	111100001000317 5	Cochilii vata minerala cu grosimea de 40 mm Mate din vata minerala Heralan-LAM 040 cu folga al.	m2	3,09	130,00	401,70
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,29	455,00	131,95
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,83	455,00	1 287,65
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	10,00	1,20

5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,58	142,00	82,36
6.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,11	0,00	0,00
7.	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,01	8 000,00	80,00
8.	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,00	8 000,00	0,00
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,04	0,00	0,00
10.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,32	8 000,00	2 560,00
11.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	11,40	80,00	912,00
12.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,73	50,00	36,50
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,09	75,00	81,75
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02	208,00	4,16
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,87	208,00	1 428,96
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	171,00	0,40	68,40
17.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,45	76,67	724,53
18.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	68,00	84,10	5 718,80
19.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	9,45	167,17	1 579,76
20.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,79	80,00	63,20
21.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,26	80,00	20,80
22.	25212167010011 60	Teava din polietilena D160	m	12,36	725,18	8 963,22
23.	25212167010012 15	Teava din polietilena Tub de protectie din polietilena PN4 D215mm	m	18,54	312,25	5 789,12
24.	25212167170501 1	Teava din material plastic D110mm PPR	m	18,36	185,85	3 412,21
25.	25212167170502	Teava din material plastic D20mm	m	8,26	35,45	292,82
26.	25212167170502 0	Teava din material plastic D20mm	m	158,10	35,45	5 604,65
27.	25212167170502 5	Teava din material plastic D25mm	m	61,20	50,91	3 115,69
28.	25212167170503 2	Teava din material plastic D32mm	m	30,60	85,53	2 617,22
29.	25212167170504 0	Teava din material plastic D40mm	m	12,24	130,06	1 591,93
30.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,61	85,53	52,17
31.	25212167201601 0	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm PPR	m	82,40	147,99	12 194,38
32.	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	96,82	54,82	5 307,67
33.	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena Sifon pentru chiuveta d 50 mm	buc	3,03	1 572,47	4 764,58
34.	25231267211591	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm cu grindana	buc	3,03	381,70	1 156,55
35.	25231567194002 0	Mufa din material plastic D20mm	buc	10,85	2,68	29,08
36.	25231567194002 5	Mufa din material plastic D25mm	buc	4,20	4,33	18,19
37.	25231567194003 2	Mufa din material plastic D32mm	buc	2,10	9,28	19,49
38.	25231567194004 0	Mufa din material plastic D40mm	buc	0,84	14,22	11,94
39.	25231567194301 1	Cot din material plastic D110mm	buc	1,08	48,85	52,76
40.	25231567194302 0	Cot din material plastic D20mm	buc	12,40	4,33	53,69
41.	25231567194302 5	Cot din material plastic D25mm	buc	4,80	7,42	35,62
42.	25231567194303 2	Cot din material plastic D32mm	buc	2,40	12,58	30,19
43.	25231567194304 0	Cot din material plastic D40mm	buc	0,96	22,26	21,37
44.	25231567194501 1	Teu din material plastic D110mm	buc	2,70	77,91	210,36



45.	252315671945020	Teu din material plastic D20mm	buc	110,05	9,90	1 089,50
46.	252315671945025	Teu din material plastic D25mm	buc	42,60	8,45	359,97
47.	252315671945032	Teu din material plastic D32mm	buc	21,30	19,79	421,53
48.	252315671945040	Teu din material plastic D40mm	buc	8,52	27,00	230,04
49.	252315671946011	Reductie din material plastic D110mm	buc	0,90	21,73	19,56
50.	252315671946020	Reductie din material plastic D20mm	buc	17,05	3,09	52,68
51.	252315671946025	Reductie din material plastic D25mm	buc	6,60	8,03	53,00
52.	252315671946032	Reductie din material plastic D32mm	buc	3,30	13,19	43,53
53.	252315671946040	Reductie din material plastic D40mm	buc	1,32	14,30	18,88
54.	252315671950011	Capac de capat, din material plastic D110mm	buc	18,00	96,80	1 742,40
55.	2523156721015100	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d100x50 mm	buc	2,00	241,15	482,30
56.	2523156721015101	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d100 mm	buc	2,00	251,90	503,80
57.	2523156721015102	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d50 mm	buc	2,00	201,59	403,18
58.	252315672101592	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 50 mm	buc	36,00	19,58	704,88
59.	252315672101593	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 100 mm	buc	18,00	77,83	1 400,94
60.	252315672101594	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 100x50 mm	buc	18,00	50,91	916,38
61.	252315672101595	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 50 mm	buc	19,00	19,58	372,02
62.	252315672101596	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 100 mm	buc	6,00	96,80	580,80
63.	2523156721037	Reductie Ot-PE d40x32mm	buc	1,05	241,98	254,08
64.	2523156721037-1	Reductie Ot-PP d40x32mm	buc	1,05	241,98	254,08
65.	2523156721037-12	Reductie Ot-PE d25x20mm	buc	1,05	18,70	19,63
66.	2523156721037-19	Reductie Ot-PPR d32x25mm	buc	1,05	25,03	26,28
67.	25231567210371	Racord din PPR d 50x100 mm	buc	5,00	21,73	108,65
68.	25231567210372	Revizie din PPR d100 mm	buc	2,00	87,19	174,38
69.	25231567210373	Revizie din PPR d50 mm	buc	4,00	37,95	151,80
70.	25231567210375	Dop de canalizare din PPR d100 mm	buc	13,00	25,35	329,55
71.	25231567210376	Dop de canalizare din PPR d50 mm	buc	16,00	9,90	158,40
72.	2622102438000	Lavoar	buc	27,82	592,02	16 470,00
73.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	9,54	1 647,91	15 721,06
74.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	27,82	523,55	14 565,16
75.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	75,11	3,00	225,33
76.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,27	3,00	0,81
77.	2663102100001	Beton clasa.7.5.	m3	0,42	1 200,00	504,00
78.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,14	1 200,00	168,00
79.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,03	0,00	0,00
80.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,19	35,00	6,65

81.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	7,00	40,00	280,00
82.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,13	40,00	45,20
83.	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D20mm	buc	1,13	13,65	15,42
84.	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D25mm	buc	1,13	22,40	25,31
85.	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32mm	buc	1,13	24,50	27,68
86.	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20mm	buc	3,60	17,05	61,38
87.	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25mm	buc	3,59	28,00	100,52
88.	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32mm	buc	3,59	50,50	181,30
89.	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20mm	buc	0,21	18,50	3,88
90.	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	0,20	25,00	5,00
91.	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32mm	buc	0,20	33,70	6,74
92.	272120411781019	Reductie din fonta maleabila d25x20mm	buc	1,01	24,20	24,44
93.	272120411781020	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate cot din fonta maliabila d20mm	buc	2,02	24,20	48,88
94.	272120411781023	Cot din fonta maleabila, D32mm	buc	2,02	27,30	55,15
95.	272120411781025	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate cot din fonta maliabila d25mm	buc	2,02	25,00	50,50
96.	272120411781021	Teu din fonta maleabila, D32mm	buc	2,02	50,50	102,01
97.	27212041178102125	teu din fonta maleabila D25x15mm	buc	1,01	13,65	13,79
98.	272120411781040	cot din fonta maliabila d40mm	buc	3,03	30,50	92,42
99.	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20mm	buc	0,41	9,90	4,06
100.	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25mm	buc	0,41	18,50	7,58
101.	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32mm	buc	0,41	31,40	12,87
102.	272210330600020	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D20mm	m	10,40	99,70	1 036,88
103.	272210330600025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D25mm	m	10,35	115,10	1 191,28
104.	272210330600032	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32mm	m	10,35	130,10	1 346,54
105.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,10	70,00	7,00
106.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,14	60,00	8,40
107.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,20	120,00	24,00
108.	2822135722600	Racord flexibil WC	buc	9,45	167,18	1 579,85
109.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	2,26	35,00	79,10
110.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,06	45,00	2,70
111.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,06	2,00	4,12
112.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,09	4,67	14,43
113.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,06	0,87	1,79

114.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,09	2,17	6,71
115.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	171,00	0,45	76,95
116.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	171,00	0,15	25,65
117.	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,10	0,00	0,00
118.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,02	1 700,00	1 734,00
119.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27,54	115,50	3 180,87
120.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,02	223,03	227,49
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,56	185,30	5 292,17
122.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,04	30,80	62,83
123.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,45	300,00	2 835,00
124.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,02 9,14	305,80 1 745,15	311,92 15 950,67
125.	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm	buc	2,04	157,00	320,28
126.	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15mm	buc	28,56	144,38	4 123,50
127.	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc	33,66	157,06	5 286,64
128.	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	5,10	176,84	901,88
129.	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc	2,04	279,70	570,58
130.	2875274203624	Grinda din otel inox la gurile de scurgere 1000x160	buc	1,02	6 454,00	6 583,08
131.	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	14,00	47,58	666,12
132.	28752742040405	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	12,00	39,60	475,20
133.	287527420404072	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Clema din polietilena d20mm	buc	95,00	2,20	209,00
134.	287527420404073	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Clema din polietilena d25/32mm	buc	20,00	2,75	55,00
135.	287527420404074	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze Clema din polietilena dublu d20mm	buc	30,00	5,23	156,90
136.	287527733052210	Mufa antiincendiara tip PTMK , Manson antiincendiar d100 mm	buc	3,00	922,63	2 767,89
137.	28752773305225	Mufa antiincendiara tip PTMK , Manson antiincendiar d50 mm	buc	11,00	610,50	6 715,50
138.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,02	701,53	3 521,68
139.	291312420135039	Baterie de perete pt. baie cu dus Amestecator pentru dus	buc	1,00	701,53	701,53
140.	291312420135040	Baterie de perete pt. baie cu dus Robinet pentru udare cu amestecator si furtun cauciuc d15mm	buc	3,00	496,10	1 488,30
141.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	28,00	596,97	16 715,16
	29131242013703	Baterie amestecatoare spalator, indiferent	buc	3,00	496,10	1 488,30

142.	8	de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
143.	291312420421020	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa de arc d20 mm	buc	1,02	240,90	245,72
144.	291312420421025	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa de arc d25 mm	buc	1,02	305,80	311,92
145.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,45	97,29	919,39
146.	3220137315778	Decapant	kg	1,85	35,00	64,75
147.	33205173522376	Termoizolatie conducte Izolatie tuburi Armflex AF d20 mm	m	178,45	21,44	3 825,97
148.	33205173522377	Termoizolatie conducte Izolatie tuburi Armflex AF d25 mm	m	64,89	19,58	1 270,55
149.	33205173522378	Termoizolatie conducte Izolatie tuburi Armflex AF d32 mm	m	32,44	23,09	749,04
150.	33205173522379	Termoizolatie conducte Izolatie tuburi Armflex AF d40mm	m	12,98	47,20	612,66
151.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11	0,00	0,00
152.	70	Rama WC suspendat WQ clapeta	buc	9,45	2 200,00	20 790,00
153.	poz106	Placi prefabricate pt. camine КЦД (0,11 m3)	buc	1,00	833,00	833,00
154.	poz107	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3)	buc	1,00	667,00	667,00
155.	poz108	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	375,00	375,00
156.	poz109	Inel de reazem КЦО-1 (0,02m3)	buc	1,00	250,00	250,00
157.	poz110	Scara cu vanguri din otel	kg	17,08	35,00	597,80
158.	poz111	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,00	1 165,00	1 165,00
159.	poz128	Contor de apa d15mm	buc	1,00	398,75	398,75
160.	poz129	Contor de apa calda d15mm	buc	1,00	398,75	398,75
161.	poz130	Contor de apa calda d20mm	buc	1,00	853,05	853,05
162.	poz131	Manometru OBM-1	buc	0,00	444,68	0,00
163.	poz132	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata d25mm	buc	0,00	197,73	0,00
164.	poz133	Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	buc	1,00	6 340,00	6 340,00
165.	poz134	Stingator cu spuma chimice OII-2	buc	10,00	204,00	2 040,00
166.	poz135	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110mm	buc	1,00	40 249,00	40 249,00
167.	poz136	Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic in complet	set	5,00	6 597,00	32 985,00
168.	poz137	Pompa de drenaj submersibil automatic Wilo OPTI-Drait TMW 32/8 in complet	set	1,00	4 509,00	4 509,00
169.	poz34	Racord flexibil pentru apa 16mm L=40sm	buc	72,00	69,85	5 029,20
170.	poz35	Reductie otel-PPR d15x20mm	buc	45,00	14,85	668,25

171.	poz36	Reductie otel-PPR d20x25mm	buc	12,00	18,70	224,40
172.	poz37	Reductie otel-PPR d25x32mm	buc	6,00	25,03	150,18
173.	poz38	Cot PPR d25mm	buc	26,00	7,42	192,92
174.	poz39	Cot PPR d20mm	buc	102,00	4,33	441,66
175.	poz40	Cot PPR d32mm	buc	3,00	12,58	37,74
176.	poz41	Cot PPR d40mm	buc	1,00	22,26	22,26
177.	poz42	Mufa de trecere PPR d25x20mm	buc	6,00	3,09	18,54
178.	poz43	Mufa de trecere PPR d25x32mm	buc	3,00	8,03	24,09
179.	poz44	Mufa de trecere PPR d32x40mm	buc	1,00	13,19	13,19
180.	poz45	Racord flexibil pentru apa 16mm L=50sm	buc	70,00	75,35	5 274,50
181.	poz46	Teu PPR d25x20mm	buc	10,00	9,89	98,90
182.	poz47	Teu PPR d20mm	buc	48,00	7,43	356,64
183.	poz48	Teu PPR d25mm	buc	2,00	8,54	17,08
184.	poz49	Teu PPR d40x20mm	buc	2,00	29,70	59,40
185.	poz50	Teu PPR d40x32mm	buc	2,00	29,68	59,36
186.	poz51	Teu PPR d25x32mm	buc	1,00	15,87	15,87
187.	poz52	Teu PPR d32x25mm	buc	2,00	15,87	31,74
188.	poz53	Teu PPR d32x20mm	buc	4,00	18,34	73,36
189.	poz54	Cot cu filet si flansa PPR d20mm	buc	10,00	40,70	407,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>351 640,52</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,37	85,00	31,45
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,06	65,00	3,90
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6,55	84,00	550,20
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,06	355,47	732,27
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01	390,00	3,90
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,49	390,00	191,10
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,24	55,00	13,20
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,02	45,00	0,90
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,24	180,00	763,20
10.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,80	45,00	81,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,62	520,00	322,40
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,10	520,00	52,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 745,52</b>

Total	lei	520 252,7 1
-------	-----	----------------

TVA	20 %	104 050,5 4
<b>Total deviz:</b>		<b>624 303,2 5</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu

**Obiect Reconstructia monumentului de istorie si Investitor**  
**arhitectura din str.31august 1989, nr.157, mun**  
**Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP**  
**institutul de Medicina Urgenta. 135/18-191-RAC**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari tehnico-sanitare</b>				
		<b>1.1. Alimentarea cu apa B1, T3</b>				
		Nod cu apometru apa rece	set			0,00
		<i>Total</i>	lei			0,00
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc			162,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15mm	buc	1,0000	144,38	147,27
		<i>Total</i>	lei			162,56
3	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc			205,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	1,0000	176,84	180,38
		<i>Total</i>	lei			205,02
4	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc			319,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc	1,0000	279,70	285,29
		<i>Total</i>	lei			319,28
5	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm	buc			336,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	305,80	311,92
		<i>Total</i>	lei			336,56
6	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d40x32mm	buc			295,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2523156721037	Reductie Ot-PE d40x32mm	buc	1,0000	241,98	254,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	84,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			295,14
7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PP d40x32mm	buc			295,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2523156721037-1	Reductie Ot-PP d40x32mm	buc	1,0000	241,98	254,08
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	35,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	84,00	2,52
		Total	lei			295,14
8	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, Reductie din fonta maleabila d25x20mm	buc			82,85 46,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,73
	272120411781019	Reductie din fonta maleabila d25x20mm	buc	1,0000	24,20	24,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			82,85
9	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teu din fonta maleabila diametrul 32mm	buc			109,42 46,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,74
	27212041178102t	Teu din fonta maleabila, D32mm	buc	1,0000	50,50	51,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			218,84
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teu din fonta maleabila diametrul 25x15mm	buc			72,20 46,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,73
	27212041178102t 25	teu din fonta maleabila D25x15mm	buc	1,0000	13,65	13,79
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			72,20
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maleabila diametrul 32mm	buc			85,99 46,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,74
	272120411781023	Cot din fonta maleabila, D32mm	buc	1,0000	27,30	27,58
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			171,98
12		Nodurile cu apometru apa calda	buc			0,00 0,00
		Total	lei			
13	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc			162,56 15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15mm	buc	1,0000	144,38	147,27
		Total	lei			162,56
14	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc			180,54 20,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	84,97	20,40
	2875274201000-1	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d25mm	buc	1,0000	157,00	160,14
		Total	lei			361,07
15	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc			205,02 24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	1,0000	176,84	180,38
		Total	lei			410,03
16	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa	buc			336,56



1	2	3	4	5	6	7
		de arc d25mm				24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	291312420421025	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa de arc d25 mm	buc	1,0000	305,80	311,92
		Total	lei			336,56
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de arc d20mm	buc			270,36
						24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	291312420421020	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa de arc d20 mm	buc	1,0000	240,90	245,72
		Total	lei			270,36
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PE d25x20mm	buc			60,34
						37,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2523156721037-12	Reductie Ot-PE d25x20mm	buc	1,0000	18,70	19,63
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	84,00	2,52
		Total	lei			60,34
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie Ot-PPR d32x25mm	buc			66,99
						37,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2523156721037-19	Reductie Ot-PPR d32x25mm	buc	1,0000	25,03	26,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	84,00	2,52
		Total	lei			66,99
20	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D15mm	buc			162,56
						15,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	84,97	15,29
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa D15mm	buc	1,0000	144,38	147,27
		Total	lei			4 226,62
21	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc			180,59
						20,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	84,97	20,39
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc	1,0000	157,06	160,20
		Total	lei			541,78
	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc			205,02
						24,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	84,97	24,64
	287527420100025	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D25mm	buc	1,0000	176,84	180,38
		Total	lei			410,03
23	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc			319,28
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	287527420100032	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D32mm	buc	1,0000	279,70	285,29
		Total	lei			319,28
24	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			804,50
						140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	291312420137038	Baterie amestecatoare spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	496,10	496,10
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,10	168,20
		Total	lei			2 413,50
25	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus	buc			799,25

1	2	3	4	5	6	7
		flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Amestecator pentru dus				97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	291312420135039	Baterie de perete pt. baie cu dus Amestecator pentru dus	buc	1,0000	701,53	701,53
		Total	lei			799,25
26	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, Robinet pentru udare cu amestecator si furtun cauciuc d15mm	buc			804,50
						140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	291312420135040	Baterie de perete pt. baie cu dus Robinet pentru udare cu amestecator si furtun cauciuc d15mm	buc	1,0000	496,10	496,10
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,10	168,20
		Total	lei			2 413,50
27	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d20mm	buc			82,86
						46,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,74
	272120411781020	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate cot din fonta maliabila d20mm	buc	1,0000	24,20	24,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			165,71
28	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d25mm	buc			83,66
						46,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,74
	272120411781025	Cot, reductie din fonta maleabila, zincate cot din fonta maliabila d25mm	buc	1,0000	25,00	25,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			167,33
29	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, cot din fonta maliabila d40mm	buc			89,22
						46,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,73
	272120411781040	cot din fonta maliabila d40mm	buc	1,0000	30,50	30,81
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	142,00	5,68
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	75,00	6,00
		Total	lei			267,66
30		Racord flexibil pentru apa 16mm L=40sm	buc			69,85
						0,00
	poz34	Racord flexibil pentru apa 16mm L=40sm	buc	1,0000	69,85	69,85
		Total	lei			5 029,20
31		Reductie otel-PPR d15x20mm	buc			14,85
						0,00
	poz35	Reductie otel-PPR d15x20mm	buc	1,0000	14,85	14,85
		Total	lei			668,25
32		Reductie otel-PPR d20x25mm	buc			18,70
						0,00
	poz36	Reductie otel-PPR d20x25mm	buc	1,0000	18,70	18,70
		Total	lei			224,40
33		Reductie otel-PPR d25x32mm	buc			25,03
						0,00
	poz37	Reductie otel-PPR d25x32mm	buc	1,0000	25,03	25,03
		Total	lei			150,18
34		Cot PPR d25mm	buc			7,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	poz38	Cot PPR d25mm	buc	1,0000	7,42	7,42
		Total	lei			192,92
35		Cot PPR d20mm	buc			4,33
						0,00
	poz39	Cot PPR d20mm	buc	1,0000	4,33	4,33
		Total	lei			441,66
36		Cot PPR d32mm	buc			12,58
						0,00
	poz40	Cot PPR d32mm	buc	1,0000	12,58	12,58
		Total	lei			37,74
37		Cot PPR d40mm	buc			22,26
						0,00
	poz41	Cot PPR d40mm	buc	1,0000	22,26	22,26
		Total	lei			22,26
38		Mufa de trecere PPR d25x20mm	buc			3,09
						0,00
	poz42	Mufa de trecere PPR d25x20mm	buc	1,0000	3,09	3,09
		Total	lei			18,54
39		Mufa de trecere PPR d25x32mm	buc			8,03
						0,00
	poz43	Mufa de trecere PPR d25x32mm	buc	1,0000	8,03	8,03
		Total	lei			24,09
40		Mufa de trecere PPR d32x40mm	buc			13,19
						0,00
	poz44	Mufa de trecere PPR d32x40mm	buc	1,0000	13,19	13,19
		Total	lei			13,19
41		Racord flexibil pentru apa 16mm L=50sm	buc			75,35
						0,00
	poz45	Racord flexibil pentru apa 16mm L=50sm	buc	1,0000	75,35	75,35
		Total	lei			5 274,50
42		Teu PPR d25x20mm	buc			9,89
						0,00
	poz46	Teu PPR d25x20mm	buc	1,0000	9,89	9,89
		Total	lei			98,90
43		Teu PPR d20mm	buc			7,43
						0,00
	poz47	Teu PPR d20mm	buc	1,0000	7,43	7,43
		Total	lei			356,64
44		Teu PPR d25mm	buc			8,54
						0,00
	poz48	Teu PPR d25mm	buc	1,0000	8,54	8,54
		Total	lei			17,08
45		Teu PPR d40x20mm	buc			29,70
						0,00
	poz49	Teu PPR d40x20mm	buc	1,0000	29,70	29,70
		Total	lei			59,40
46		Teu PPR d40x32mm	buc			29,68
						0,00
	poz50	Teu PPR d40x32mm	buc	1,0000	29,68	29,68
		Total	lei			59,36

1	2	3	4	5	6	7
47		Teu PPR d25x32mm	buc			15,87
						0,00
	poz51	Teu PPR d25x32mm	buc	1,0000	15,87	15,87
		Total	lei			15,87
48		Teu PPR d32x25mm	buc			15,87
						0,00
	poz52	Teu PPR d32x25mm	buc	1,0000	15,87	15,87
		Total	lei			31,74
49		Teu PPR d32x20mm	buc			18,34
						0,00
	poz53	Teu PPR d32x20mm	buc	1,0000	18,34	18,34
		Total	lei			73,36
50		Cot cu filet si flansa PPR d20mm	buc			40,70
						0,00
	poz54	Cot cu filet si flansa PPR d20mm	buc	1,0000	40,70	40,70
		Total	lei			407,00
51	SA03B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 20mm	m			150,40
						38,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	84,97	38,24
	272210330600020	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D20mm	m	1,0100	99,70	103,69
	272120411780020	Cot din fonta maleabila A1, zincat D20mm	buc	0,0200	18,50	0,39
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat D20mm	buc	0,3500	17,05	6,14
	272120412010020	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D20mm	buc	0,0400	9,90	0,41
	272120411404020	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D20mm	buc	0,1100	13,65	1,54
		Total	lei			1 503,98
52	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 25mm	m			179,70
						46,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	84,97	46,73
	272210330600025	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D25mm	m	1,0100	115,10	119,13
	272120411780025	Cot din fonta maleabila A1, zincat D25	buc	0,0200	25,00	0,50
	272120411500025	Teu din fonta maleabila B1, zincat D25mm	buc	0,3500	28,00	10,05
	272120412010025	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D25mm	buc	0,0400	18,50	0,76
	272120411404025	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D25mm	buc	0,1100	22,40	2,53
		Total	lei			1 797,03
53	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul 32mm	m			221,24
						63,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	84,97	63,73
	272210330600032	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32mm	m	1,0100	130,10	134,65
	272120411780032	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32mm	buc	0,0200	33,70	0,67
	272120411500032	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32mm	buc	0,3500	50,50	18,13
	272120412010032	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32mm	buc	0,0400	31,40	1,29
	272120411404032	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32mm	buc	0,1100	24,50	2,77
		Total	lei			2 212,41
54	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			12,75
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	84,97	12,75
		Total	lei			382,36
55	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametru	m			75,75
						28,04

1	2	3	4	5	6	7
		20x2.1 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	84,97	28,04
	252121671705020	Teava din material plastic D20mm	m	1,0200	35,45	36,16
	252315671943020	Cot din material plastic D20mm	buc	0,0800	4,33	0,35
	252315671945020	Teu din material plastic D20mm	buc	0,7100	9,90	7,03
	252315671940020	Mufa din material plastic D20mm	buc	0,0700	2,68	0,19
	252315671946020	Reductie din material plastic D20mm	buc	0,1100	3,09	0,34
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	84,00	1,84
		Total	lei			11 741,13
56	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametrul 25x2.5 mm	m			93,22 29,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	84,97	29,74
	252121671705025	Teava din material plastic D25mm	m	1,0200	50,91	51,93
	252315671943025	Cot din material plastic D25mm	buc	0,0800	7,42	0,59
	252315671945025	Teu din material plastic D25mm	buc	0,7100	8,45	6,00
	252315671940025	Mufa din material plastic D25mm	buc	0,0700	4,33	0,30
	252315671946025	Reductie din material plastic D25mm	buc	0,1100	8,03	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	84,00	1,96
		Total	lei			5 593,04
57	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametrul 32x3.0 mm	m			143,38 34,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	84,97	34,84
	252121671705032	Teava din material plastic D32mm	m	1,0200	85,53	87,24
	252315671943032	Cot din material plastic D32mm	buc	0,0800	12,58	1,01
	252315671945032	Teu din material plastic D32mm	buc	0,7100	19,79	14,05
	252315671940032	Mufa din material plastic D32mm	buc	0,0700	9,28	0,65
	252315671946032	Reductie din material plastic D32mm	buc	0,1100	13,19	1,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	35,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	84,00	2,30
		Total	lei			4 301,32
58	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR diametrul 40x3.7 mm	m			196,99 36,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	84,97	36,54
	252121671705040	Teava din material plastic D40mm	m	1,0200	130,06	132,66
	252315671943040	Cot din material plastic D40mm	buc	0,0800	22,26	1,78
	252315671945040	Teu din material plastic D40mm	buc	0,7100	27,00	19,17
	252315671940040	Mufa din material plastic D40mm	buc	0,0700	14,22	1,00
	252315671946040	Reductie din material plastic D40mm	buc	0,1100	14,30	1,57
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	80,00	1,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	35,00	0,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	84,00	2,38
		Total	lei			2 363,87
59	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,60 13,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	84,97	13,60
		Total	lei			3 493,97
60	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, Clema din polietilena d20mm	buc			7,70 4,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
	287527420404072	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze Clema din polietilena d20mm	buc	1,0000	2,20	2,20
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			731,61
61	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, Clema din polietilenă d25/32mm	buc			9,10 5,10
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	84,97	5,10
	287527420404073	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze Clema din polietilenă d25/32mm	buc	1,0000	2,75	2,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	lei			181,96
62	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, Clema din polietilenă dublu d20mm	buc			10,73 4,25
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0500	84,97	4,25
	287527420404074	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze Clema din polietilenă dublu d20mm	buc	1,0000	5,23	5,23
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115893468	Bolt de înșurubare, M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40
		<i>Total</i>	lei			321,86
63	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilerelor, aparate și recipientelor, având greutatea de până la 2 kg / bucăți	kg			59,54 19,54
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	2710700000000	Suport sau dispozitive	kg	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			416,80
64	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vată minerală, gata confecționate, cu grosimea de 40 mm Mate din vată minerală Heralan-LAM 040 cu folga al.	m <sup>2</sup>			176,92 40,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	84,97	40,22
	111100010003175	Cochilii vată minerală cu grosimea de 40 mm Mate din vată minerală Heralan-LAM 040 cu folga al.	m <sup>2</sup>	1,0300	130,00	133,90
	2734113805815	Sirma zincată moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	60,00	2,80
		<i>Total</i>	lei			530,76
65	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, Izolație tuburi Armflex AF d20 mm	m			52,93 29,74
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	33205173522376	Termoizolație conducte Izolație tuburi Armflex AF d20 mm	m	1,0300	21,44	23,19
		<i>Total</i>	lei			8 732,99
66	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, Izolație tuburi Armflex AF d25 mm	m			50,92 29,74
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	33205173522377	Termoizolație conducte Izolație tuburi Armflex AF d25 mm	m	1,0300	19,58	21,18
		<i>Total</i>	lei			3 054,92
67	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, Izolație tuburi Armflex AF d32 mm	m			54,71 29,74
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	33205173522378	Termoizolație conducte Izolație tuburi Armflex AF d32 mm	m	1,0300	23,09	24,97
		<i>Total</i>	lei			1 641,22
68	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansonă de izolație specială, introduse pe conducte, Izolație tuburi Armflex AF d40 mm	m			80,79 29,74
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3500	84,97	29,74
	33205173522379	Termoizolație conducte Izolație tuburi Armflex AF d40mm	m	1,0300	47,20	51,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			969,53
69	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet sferic d20mm	buc			180,59 20,39
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	84,97	20,39
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa Robinet cu ventil de inchidere D20mm	buc	1,0000	157,06	160,20
		<i>Total</i>	lei			5 417,82
		<b>1.2. Canalizarea</b>				
70	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas WC din ceramica suspendat cu rezervor, complect	buc			5 304,87 399,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	84,97	399,36
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 647,91	1 746,78
	70	Rama WC suspendat WQ clapeta	buc	1,0000	2 200,00	2 310,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	97,29	102,15
	2822135722600	Racord flexibil WC	buc	1,0000	167,18	175,54
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	76,67	80,50
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	300,00	315,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	167,17	175,53
		<i>Total</i>	lei			47 743,82
71	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc			1 628,55 161,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,44
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	592,02	610,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	115,50	117,81
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,30	189,01
	25212167170502	Teava din material plastic D20mm	m	0,3000	35,45	10,85
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	523,55	539,45
		<i>Total</i>	lei			43 970,97
72	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			905,37 140,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	596,97	596,97
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,10	168,20
		<i>Total</i>	lei			24 445,00
73	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.Sifon pentru chiuveta d 50 mm	buc			1 610,93 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena Sifon pentru chiuveta d 50 mm	buc	1,0000	1 572,47	1 588,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	208,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	80,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			4 832,79
74	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 397,20 131,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	84,97	131,70
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 700,00	1 734,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	223,03	227,49
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	185,30	189,01
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	30,80	62,83
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	85,53	52,17
		<i>Total</i>	lei			2 397,20
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru	buc			905,37 140,20

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	596,97	596,97
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	84,10	168,20
		Total	lei			905,37
76	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. d50 mm cu grindana	buc			408,25 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25231267211591	Sifon de pardoseala din polipropilena d50 mm cu grindana	buc	1,0000	381,70	385,52
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	208,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	80,00	0,80
		Total	lei			1 224,76
77	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm TEU de canalizare de polipropilena d 50 mm	buc			46,89 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252315672101592	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 50 mm	buc	1,0000	19,58	19,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	208,00	4,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	80,00	1,91
		Total	lei			1 688,17
78	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU de canalizare de polipropilena d 100 mm	buc			121,98 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252315672101593	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 100 mm	buc	1,0000	77,83	77,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	208,00	14,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
		Total	lei			2 195,65
79	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU de canalizare de polipropilena d 100x50 mm	buc			95,06 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252315672101594	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare TEU de canalizare de polipropilena d 100x50 mm	buc	1,0000	50,91	50,91
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	208,00	14,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
		Total	lei			1 711,09
80	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 50 mm	buc			46,92 21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252315672101595	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 50 mm	buc	1,0000	19,58	19,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	208,00	4,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	80,00	1,94
		Total	lei			891,47
81	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45*din tevi de polipropilena d 100 mm	buc			140,95 27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252315672101596	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Ramificatie 45*din tevi de polipropilena	buc	1,0000	96,80	96,80



1	2	3	4	5	6	7
		d 100 mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	208,00	14,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
		Total	lei			845,70
82	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racord din PPR d 50x100 mm	buc			54,13
						23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	25231567210371	Racord din PPR d 50x100 mm	buc	1,0000	21,73	21,73
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	208,00	7,49
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,12
		Total	lei			270,65
83	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie din PPR d 110 mm	buc			119,46
						23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79
	25231567210372	Revizie din PPR d100 mm	buc	1,0000	87,19	87,19
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	208,00	7,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			238,92
84	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie din PPR d 50 mm	buc			59,72
						18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	25231567210373	Revizie din PPR d50 mm	buc	1,0000	37,95	37,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	208,00	2,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	1,00
		Total	lei			238,89
85	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d100x50 mm	buc			285,30
						27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252315672101510 0	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d100x50 mm	buc	1,0000	241,15	241,15
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	208,00	14,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
		Total	lei			570,60
86	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d100 mm	buc			296,05
						27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252315672101510 1	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d100 mm	buc	1,0000	251,90	251,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	208,00	14,56
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
		Total	lei			592,10
87	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Cruce inclinat de canalizare din PPR d50 mm	buc			228,99
						21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	252315672101510 2	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cruce inclinat de canalizare din PP d50 mm	buc	1,0000	201,59	201,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	208,00	4,16
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	80,00	2,00
		Total	lei			457,98
88	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Dop de canalizare din PPR d100 mm	buc			57,73
						23,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	84,97	23,79

1	2	3	4	5	6	7
	25231567210375	Dop de canalizare din PPR d100 mm	buc	1,0000	25,35	25,35
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	208,00	7,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,23
		Total	lei			750,52
89	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Dop de canalizare din PPR d50 mm	buc			31,62
						18,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,69
	25231567210376	Dop de canalizare din PPR d50 mm	buc	1,0000	9,90	9,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	208,00	2,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,95
		Total	lei			505,97
90	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m			183,94
						27,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	84,97	27,19
	252121672016010	Teava din material plastic pentru canalizare D110mm PPR	m	1,0300	147,99	152,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	208,00	3,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	80,00	1,20
		Total	lei			14 715,21
	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m			79,51
						21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	25212167201605	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,0300	54,82	56,46
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	208,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	80,00	0,96
		Total	lei			7 473,91
92	SA26F	Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm PPR	m			341,15
						33,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	84,97	33,99
	252121671705011	Teava din material plastic D110mm PPR	m	1,0200	185,85	189,57
	252315671943011	Cot din material plastic D110mm	buc	0,0600	48,85	2,93
	252315671945011	Teu din material plastic D110mm	buc	0,1500	77,91	11,69
	252315671946011	Reductie din material plastic D110mm	buc	0,0500	21,73	1,09
	252315671950011	Capac de capat, din material plastic D110mm	buc	1,0000	96,80	96,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,0130	35,00	0,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	80,00	2,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0269	84,00	2,24
		Total	lei			6 140,64
93	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,82
						6,82
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,82
		Total	lei			130,85
94	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			46,55
						5,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	84,97	5,95
	28752742040405	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	39,60	39,60
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40
		Total	lei			558,57
95	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			55,38
						6,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	84,97	6,80
	287527420404011	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	47,58	47,58
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,45	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,15	0,15
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,40	0,40
		Total	lei			775,29
96	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie din polietilena PN4 0215	m			338,12 14,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,11
	2521216701001215	Teava din polietilena Tub de protectie din polietilena PN4.D215mm	m	1,0150	312,25	321,62
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	85,00	1,04
		Total	lei			6 086,18
97	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu , Manson antiincendiar d100 mm	buc			973,61 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
	287527733052210	Mufa antiincendiara tip PTMK , Manson antiincendiar d100 mm	buc	1,0000	922,63	922,63
		Total	lei			2 920,84
98	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu , Manson antiincendiar d50 mm	buc			661,48 50,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	84,97	50,98
	28752773305225	Mufa antiincendiara tip PTMK , Manson antiincendiar d50 mm	buc	1,0000	610,50	610,50
		Total	lei			7 276,30
99	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Ciapeta canalizarea de aer D100	buc			1 908,25 135,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	1 745,15	1 772,30
		Total	lei			17 174,24
100	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PP d 160mm	m			763,44 14,09
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,09
	2521216701001160	Teava din polietilena D160	m	1,0150	725,18	746,94
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	85,00	1,06
		Total	lei			9 161,26
		<b>1.3. Camin</b>				
101	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 734,15 1 176,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	823,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	352,76
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 200,00	509,09
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	0,00	0,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	455,00	68,94
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	520,00	976,97
		Total	lei			902,27
102		Placi prefabricate pt. camine КЦД (0,11 m3)	buc			833,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	poz106	Placi prefabricate pt. camine KLIД (0,11 m3)	buc	1,0000	833,00	833,00
		Total	lei			833,00
103		Inel prefabricat pt. camine KLI-7-9 (0,15 m3)	buc			667,00
						0,00
	poz107	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-9 (0,15 m3)	buc	1,0000	667,00	667,00
		Total	lei			667,00
104		Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc			375,00
						0,00
	poz108	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	375,00	375,00
		Total	lei			375,00
105		Inel de reazem KLIО-1 (0,02m3)	buc			250,00
						0,00
	poz109	Inel de reazem KLIО-1 (0,02m3)	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	lei			250,00
106		Scara cu vanguri din otel	kg			35,00
						0,00
	poz110	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			597,80
107		Capacul cu rama din fonta tip L	buc			1 165,00
						0,00
	poz111	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	1,0000	1 165,00	1 165,00
		Total	lei			1 165,00
		<b>1.4. . Lucrari terasamente</b>				
108	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 558,02
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	355,47	1 558,02
		Total	lei			732,27
109	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
						175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
		Total	lei			175,04
110	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			47,68
						25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	120,00	0,20
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	8 000,00	21,33
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	35,00	0,66
		Total	lei			5 722,02
111	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			518,07
						51,69
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,69
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	455,00	466,38
		Total	lei			1 243,36
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			424,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	390,00	424,67
		Total	lei			191,10
113	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			2 445,62
						749,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,62
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 696,00
		Total	lei			1 100,53
		<b>1.5. Canal de receptie 150x100 cu grinda din otel inox</b>				
114	AcD19A	Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin interiorul canalului, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	m2			204,45
						141,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,6700	84,97	141,90
	2010102903000	Scinduri rasinoase clasa C 2,5-40 mm l=1,5-5 m	m3	0,0030	8 000,00	40,00
	2010102915572	Scind fag lunga tivita cls C gr=40mm lung=2,00m S8689	m3	0,0020	8 000,00	0,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0020	0,00	0,00
	2874145886943	Cuie constructii tip A 3 x 60 mm	kg	0,0500	0,00	0,00
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0500	70,00	3,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	65,00	1,95
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	45,00	15,75
		Total	lei			408,90
115	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa 7.5 (Canal de receptie 150x100)	m3			3 027,85
						335,65
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	84,97	301,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100001	Beton clasa 7.5.	m3	1,0250	1 200,00	1 260,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	563,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	455,00	364,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	455,00	329,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,25
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	390,00	9,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	520,00	130,00
		Total	lei			1 211,14
116	AcE06A	Montarea grinda din otel inox la gurile de scurgere 1000x160	buc			6 679,10
						96,02
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	84,97	96,02
	2875274203624	Grinda din otel inox la gurile de scurgere 1000x160	buc	1,0000	6 454,00	6 583,08
		Total	lei			6 679,10
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
117	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			21,24
						21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
		Total	lei			63,73
118	1A18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru	buc			36,78
						33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	142,00	0,71
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	208,00	2,08
		Total	lei			73,56
119	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind	buc			195,43

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunea 25mm				195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
		Total	lei			390,86
120	SD09B	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 32 mm (Clapeta d32mm)	buc			144,45
						144,45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7000	84,97	144,45
		Total	lei			144,45
121	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			371,07
						370,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			371,07
122	SD09E	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Clapeta antiretur canalizare d110mm	buc			268,52
						216,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	84,97	216,67
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0980	40,00	45,20
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1800	35,00	6,65
		Total	lei			268,52
123	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			371,07
						370,47
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	84,97	370,47
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,60
		Total	lei			371,07
124	SE48A	Dus de salvare simplu sau cu dus ocular, asezat pe pardoseala, cu greutatea de 275... 300 kg, folosit in scopuri de protectie muncii	buc			195,05
						192,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7300	84,97	147,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	84,97	45,88
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	75,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	142,00	1,42
		Total	lei			975,26
125	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			802,05
						97,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,72
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	701,53	704,34
		Total	lei			4 010,26
126	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	buc			316,03
						237,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,8000	84,97	237,92
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,7700	80,00	63,20
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	2,0000	0,87	1,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		Total	lei			316,03
127	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			131,16
						89,22
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	80,00	20,80
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	4,67	14,43
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	2,17	6,71
		Total	lei			131,16
		<b>3. Utilaj</b>				
128	Pret de piata	Contor de apa D15mm	buc			398,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	poz128	Contor de apa d15mm	buc	1,0000	398,75	398,75
		Total	lei			398,75
129	Pret de piata	Contor de apa calda d15mm	buc			398,75
						0,00
	poz129	Contor de apa calda d15mm	buc	1,0000	398,75	398,75
		Total	lei			398,75
130	Pret de piata	Contor de apa calda d20mm	buc			853,05
						0,00
	poz130	Contor de apa calda d20mm	buc	1,0000	853,05	853,05
		Total	lei			853,05
131	Pret de piata	Manometru OBM-1	buc			0,00
						0,00
	poz131	Manometru OBM-1	buc	0,0000	444,68	0,00
		Total	lei			
132	Pret de piata	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata d 25mm	buc			0,00
						0,00
	poz132	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata d25mm	buc	0,0000	197,73	0,00
		Total	lei			
133	Pret de piata	Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	buc			6 340,00
						0,00
	poz133	Clapeta de deschidere SYLAX DN 32 cu actionare electrica BELIMO	buc	1,0000	6 340,00	6 340,00
		Total	lei			6 340,00
134	Pret de piata	Stingator cu spuma chimice OFI-2	buc			204,00
						0,00
	poz134	Stingator cu spuma chimice OFI-2	buc	1,0000	204,00	204,00
		Total	lei			2 040,00
135	Pret de piata	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110mm	buc			40 249,00
						0,00
	poz135	Clapeta HL710.2EPC automatic cu doua camere d110mm	buc	1,0000	40 249,00	40 249,00
		Total	lei			40 249,00
136	Pret de piata	Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic in complet	set			6 597,00
						0,00
	poz136	Cabina de dus cu amestecator si cu sifon plastic in complet	set	1,0000	6 597,00	6 597,00
		Total	lei			32 985,00
137		Pompa de drenaj submersibil automatic Wilo OPTI-Drait TMW 32/8 in complet	set			4 509,00
						0,00
	poz137	Pompa de drenaj submersibil automatic Wilo OPTI-Drait TMW 32/8 in complet	set	1,0000	4 509,00	4 509,00
		Total	lei			4 509,00

INTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

Mihail Ciocanu

Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5 (M)****Echiptament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)****Valoarea de deviz 2 075 804,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare 1.1. Capitolul 1.1. Echipament electric</b>				
1	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BPY 3-11-10	buc	1,0000	490,03 201,38	490,03 201,38
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	18,0000	98,54 95,17	1 773,66 1 713,00
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 LIIMII- 3-0 Y2 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	12,0000	98,54 95,17	1 182,44 1 142,00
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,0000	405,28	405,28



1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦМП- 3-0 У2 IP31			201,38	201,38
8	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,0000	98,54 95,17	1 478,05 1 427,50
9	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
10	08-03-573- 5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM DDE-3 Tip3	buc	1,0000	490,03 201,38	490,03 201,38
11	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,0000	98,54 95,17	1 478,05 1 427,50
12	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
13	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
14	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	22,0000	98,54 95,17	2 167,80 2 093,66
15	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
16	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
17	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	25,0000	98,54 95,17	2 463,41 2 379,16
18	11-02-001- 01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
19	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
20	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,0000	98,54 95,17	1 478,05 1 427,50

1	2	3	4	5	6	7
21	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН- 183-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	98,54 95,17	788,29 761,33
24	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН- 183-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	98,54 95,17	788,29 761,33
27	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН- 183-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,0000	98,54 95,17	689,75 666,16
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН- 183-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	98,54 95,17	788,29 761,33
33	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН- 183-0	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38

1	2	3	4	5	6	7
		36YXJI3 IP31				
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,0000	98,54 95,17	886,83 856,50
36	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH- 183-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000	98,54 95,17	788,29 761,33
39	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH- 243-0 36YXJI3 IP31	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0000	98,54 95,17	1 379,51 1 332,33
42	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH-12M3-0 IP31 PRO	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	98,54 95,16	197,07 190,33
45	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
46	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH-243-0 IP31 PRO	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,0000	98,54 95,17	1 379,51 1 332,33
48	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04

1	2	3	4	5	6	7
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦPH-183-0 IP31 PRO	buc	1,0000	405,28 201,38	405,28 201,38
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,0000	98,54 95,17	985,36 951,66
51	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
		<i>Total</i>	lei			30 727,59
		<b>Total Capitolul 1.1. Echipament electric Inclusiv salariu</b>				<b>30 727,59 26 384,09</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Cablu</b>				
52	08-02-405-6	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 400 mm2	100 m	0,1000	7 218,50 6 491,70	721,85 649,17
53	pret	Cablu ABBГHГ(A)-LS 5x240mm2	m	10,0000	724,20 0,00	7 242,00 0,00
54	08-02-405-5	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2	100 m	0,5000	5 400,12 4 673,36	2 700,06 2 336,68
55	pret	Cablu ABBГHГ(A)-LS 5x35mm2	m	50,0000	113,14 0,00	5 656,92 0,00
56	08-02-405-4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,6000	5 094,20 4 367,45	3 056,52 2 620,47
57	pret	Cablu ABBГHГ(A)-LS 5x25mm2	m	60,0000	87,92 0,00	5 275,44 0,00
58	08-02-405-3	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,5000	4 686,36 3 959,60	2 343,18 1 979,80
59	pret	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 5x10mm2	m	50,0000	105,40 0,00	5 269,83 0,00
60	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	4,2500	1 043,57 951,66	4 435,18 4 044,57
61	pret	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 5x6mm2	m	130,0000	78,74	10 236,72

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
62	pret	Cablu BBΓнг(A)-FRLS 5x4mm2	m	230,0000	50,90	11 706,54
					0,00	0,00
63	pret	Cablu BBΓнг(A)-FRLS 3x6mm2	m	65,0000	46,97	3 053,12
					0,00	0,00
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	34,8000	759,77	26 440,14
					667,86	23 241,67
65	pret	Cablu BBΓнг(A)-FRLS 5x2.5mm2	m	320,0000	49,22	15 748,80
					0,00	0,00
66	pret	Cablu BBΓнг(A)-LS-0,66 3x4mm2	m	160,0000	33,58	5 372,54
					0,00	0,00
67	pret	Cablu BBΓнг(A)-LS-0,66 3x2,5mm2	m	3 000,0000	23,72	71 145,00
					0,00	0,00
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	39,2600	664,61	26 092,51
					572,70	22 484,12
69	pret	Cablu BBΓнг(A)-FRLS 3x1.5mm2	m	3 450,0000	12,55	43 283,70
					0,00	0,00
70	pret	Cablu KBBΓнг(A)-LS 2x1,5mm2	m	476,0000	11,02	5 243,62
					0,00	0,00
71	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,2000	759,78	911,73
					667,87	801,44
72	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x4mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	85,0000	62,73	5 332,05
					0,00	0,00
73	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x2.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	35,0000	42,33	1 481,55
					0,00	0,00
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,6000	664,61	1 727,98
					572,70	1 489,01

1	2	3	4	5	6	7
75	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x1.5mm <sup>2</sup> Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	260,0000	30,09 0,00	7 823,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			272 300,38
		<b>Total Capitolul 1.2. Cablu Inclusiv salariu</b>				<b>272 300,38 59 646,93</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Materiale (Tub tehnic de protectie/jgheab/corob- metalic )</b>				
76	08-02-396- 6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,2800	2 730,12 2 498,12	6 224,67 5 695,71
77	pret	Jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	27,0000	89,25 0,00	2 409,75 0,00
78	pret	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	27,0000	58,65 0,00	1 583,55 0,00
79	pret	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm	buc	3,0000	98,67 0,00	296,01 0,00
80	pret	Jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	201,0000	87,21 0,00	17 529,21 0,00
81	pret	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	201,0000	58,65 0,00	11 788,65 0,00
82	pret	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm	buc	6,0000	76,67 0,00	460,02 0,00
83	pret	Conector de distributie tip T cu iesire la 150x50mm	buc	3,0000	225,00 0,00	675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 966,86
		<b>Total Capitolul 1.3. Materiale (Tub tehnic de protectie/jgheab/corob-metalic ) Inclusiv salariu</b>				<b>40 966,86 5 695,71</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Accesorii/Jgheaburi metalice FeZn</b>				
84	08-02-152- 13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc	4,7000	2 826,57 1 529,46	13 284,90 7 188,46
85	pret	Support BBA-30, L= 300mm,	buc	410,0000	225,00	92 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ			0,00	0,00
86	pret	Support BBA-30, L= 200mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3020HDZ	buc	60,0000	135,00 0,00	8 100,00 0,00
87	pret	Ancora M8 cu forta de zmulgere F=25kN pentru perete clasa Beton C20. (DKC) CM470850	buc	940,0000	9,80 0,00	9 212,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			122 846,90
		<b>Total Capitolul 1.4. Accesorii/Jgheaburi metalice FeZn Inclusiv salariu</b>				<b>122 846,90 7 188,46</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Teava gofrata din PVC</b>				
88	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,4500	4 155,38 3 322,33	1 869,92 1 495,05
89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	2,1000	3 708,77 2 922,97	7 788,41 6 138,23
90	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	68,4500	2 755,09 2 022,29	188 585,64 138 425,48
91	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D63 mm gofro	m	45,0000	30,60 0,00	1 377,00 0,00
92	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D50 mm gofro	m	50,0000	29,82 0,00	1 491,24 0,00
93	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D40 mm gofro	m	40,0000	21,42 0,00	856,80 0,00
94	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D32 mm gofro	m	120,0000	7,38 0,00	886,18 0,00
95	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D25 mm gofro	m	720,0000	6,45 0,00	4 641,41 0,00
96	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D20 mm gofro	m	3 000,0000	4,20 0,00	12 607,20 0,00
97	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D16 mm gofro	m	3 125,0000	3,70 0,00	11 570,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			231 674,42
		<b>Total Capitolul 1.5. Teava gofrata din PVC</b>				<b>231 674,42</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>146 058,76</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.6. Echipament pentru iluminare (Plafoniere)</b>				
98	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,8200	12 984,51 9 431,67	10 647,30 7 733,97
99	pret	Corp de iluminat ДВО 404045-54-OP 595x595mm, 40 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP54.	buc	82,0000	3 225,00 0,00	264 450,00 0,00
100	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,4700	12 532,72 10 111,43	5 890,38 4 752,37
101	pret	Corp de iluminat ДВО 6566 eco 595x595mm, 36 W, 4500K. Montare incorporata. Grad de protectie IP50.	buc	47,0000	750,00 0,00	35 250,00 0,00
102	08-03-594-pret	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console 4000K. Montare aparenta Grad	100 buc	0,1600	19 162,31 15 039,69	3 065,97 2 406,35
103	pret	Lampa bactericida de perete Panlight 130RE 1x30W, tip G13. Grad de protectie IP00	buc	16,0000	2 208,33 0,00	35 333,28 0,00
104	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1600	11 749,62 8 344,06	1 879,94 1 335,05
105	pret	Indicator LED ДПА 2101, 1.5 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP20. Montare deasupra usii. (suplimentare de prevazut inscriptia pe fon rosu "NU INTRATI")	buc	16,0000	708,33 0,00	11 333,28 0,00
106	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0200	10 746,50 7 477,50	214,93 149,55
107	pret	Plafoniera antiexploziva tip Linda 1x58W, EX zona 22 ECG, tip tub T8. Grad de protectie IP65. Montare aparenta.	buc	2,0000	3 105,00 0,00	6 210,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
108	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200	17 746,17 12 575,58	2 129,54 1 509,07
109	pret	Plafoniera ДПО 3234Д, 2x25 W (incorporat cu sensor de miscare). Montare aparenta. Grad de protectie IP 20.	buc	12,0000	358,33 0,00	4 299,96 0,00
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,3200	10 746,31 7 477,37	3 438,82 2 392,76
111	pret	Plafoniera ДПО 4004, 18 W, 6500K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	25,0000	566,70 0,00	14 167,50 0,00
112	pret	Plafoniera ДПО 4012, 12 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	2,0000	516,70 0,00	1 033,40 0,00
113	pret	Plafoniera НПП 1403, 60 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	5,0000	235,83 0,00	1 179,15 0,00
114	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1800	11 749,67 8 344,06	2 114,94 1 501,93
115	pret	Indicator Exit CCA 1004 LED 1.5 W. Montare suspendata	buc	18,0000	255,00 0,00	4 590,00 0,00
116	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,2600	19 162,35 15 039,69	4 982,21 3 910,32
117	pret	Spot cu directie de iluminare in sus (fatada). Tip LED LC1009/1, 7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13502	buc	22,0000	1 216,70 0,00	26 767,40 0,00
118	pret	Spot cu directie de iluminare in sus/jos (fatada). Tip LED LC1009/2, 2x7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13503	buc	4,0000	1 566,70 0,00	6 266,80 0,00
119	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Foto rele)	buc	1,0000	180,02 96,02	180,02 96,02
120	pret	Foto rele ФР-601. Montare aparenta. Grad de protectie IP 44	buc	1,0000	95,00	95,00

1	2	3	4	5	6	7	
					0,00	0,00	
		<i>Total</i>	lei				445 519,82
		<b>Total Capitolul 1.6. Echipament pentru iluminare (Plafoniere) Inklusiv salariu</b>					<b>445 519,82 25 787,39</b>
		<b>1.7. Capitolul 1.7. Produse electrice (Intrerupatoare, prize, cutie (doza) )</b>					
121	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-OB (seria "OKTABA") )	100 buc	0,0100	8 301,00 3 356,00	83,01 33,56	
122	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-BB)	100 buc	0,7000	6 709,03 2 736,03	4 696,32 1 915,22	
123	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-BB)	100 buc	0,3200	6 110,03 2 787,03	1 955,21 891,85	
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	100 buc	0,1600	6 609,06 2 736,06	1 057,45 437,77	
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 44-54, Inom- 10A, Unom-250V, )	100 buc	0,0200	11 359,00 2 736,00	227,18 54,72	
26	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	100 buc	0,1200	7 301,50 3 356,33	876,18 402,76	
127	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3- BB Priza bipolară cu contact de protectie)	100 buc	0,2000	9 657,85 3 237,35	1 931,57 647,47	
128	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC12-3- BB Priza bipolară cu contact de protectie)	100 buc	0,8000	7 957,86 3 237,36	6 366,29 2 589,89	
129	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (PC-22-2-OB Priza dubla bipolară fara contact de proteceie. Montare aparenta)	100 buc	0,0300	10 649,00 5 897,00	319,47 176,91	

1	2	3	4	5	6	7
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC620-3-ГПБ6 Priza bipolara cu contact de protectie)	100 buc	0,3500	12 557,83 3 237,34	4 395,24 1 133,07
131	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Bloc din 3 prize bipolare cu contact de protectie. Montare incorporabila. Grad de protectie IP20-23. 16A, 250V ПГ-3-КБ РСIII10-3-ККМ)	100 buc	0,0400	24 648,50 5 897,00	985,94 235,88
132	pret	Cutie de distributie (doza) KM41022	buc	50,0000	6,30 0,00	315,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 208,86
		<b>Total Capitolul 1.7. Produse electrice (Intrerupatoare, prize, cutie (doza) ) Inclusiv salariu</b>				<b>23 208,86 8 519,10</b>
		<b>1.8. Capitolul 1.8. Priza de pamint (Sistem de impamantare )</b>				
133	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda FeZn 40x4mm)	100 m	0,1700	9 387,47 1 410,53	1 595,87 239,79
134	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda FeZn 40x4mm) (110m-17m)	100 m	0,9300	10 197,31 1 809,86	9 483,50 1 683,17
135	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m)	10 buc	0,3000	13 074,90 704,40	3 922,47 211,32
		<i>Total</i>	lei			15 001,84
		<b>Total Capitolul 1.8. Priza de pamint (Sistem de impamantare ) Inclusiv salariu</b>				<b>15 001,84 2 134,28</b>
		<i>Total</i>	lei			1 182 246,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			67 539,53
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			61 355,61
		<i>Total</i>				1 311 141,81

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			213 875,19
		<i>Total</i>				1 525 017,00
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			91 501,02
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				<b>1 616 518,02</b> <b>281 414,72</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>				
136	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 17m x0.6x0.5	m3	5,1000	113,01 <hr/> 113,01	576,35 <hr/> 576,35
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,1000	26,34 <hr/> 26,34	134,34 <hr/> 134,34
138	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,1000	66,17 <hr/> 63,73	337,48 <hr/> 325,01
139	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Teava metalica D60 mm, L=800mm) c.31	buc	1,0000	185,94 <hr/> 42,48	185,94 <hr/> 42,48
		<i>Total</i>	lei			1 234,11
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			258,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			10,92
		<i>Total</i>				1 503,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			218,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 721,84
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			103,31
		<b>Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>1 825,15 1 078,18</b>
		<b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
140	Pretul firmei	Tablou de evidenta, IP44, dotat cu ruptor, modul pentru amenajarea contorului general de evidenta. ВРУ 3-11-10	buc	1,0000	17 316,00 0,00	17 316,00 0,00
141	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina IP 20, I nom - 250A, 3P. ПЦ-2	buc	2,0000	1 670,00 0,00	3 340,00 0,00
142	Pretul firmei	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 3P ETITEC M T12 300/12.5 (3+0)	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
143	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 160 A ППНИ-35, раб. 1	buc	6,0000	90,00 0,00	540,00 0,00
144	Pretul firmei	Transformatoare de curent, Inom-200/5 A T-0,66	buc	6,0000	245,00 0,00	1 470,00 0,00
145	Pretul firmei	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-3x230/380V, I- 5/200 A ; 50Hz. ZMG-410 CR	buc	2,0000	6 918,00 0,00	13 836,00 0,00
146	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
147	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
148	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31	buc	1,0000	9 250,00 0,00	9 250,00 0,00
149	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 63 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
150	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 50 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
151	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 25 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
152	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	45,00 0,00	135,00 0,00
153	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
154	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
155	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦМП-3-0 У2 IP31	buc	1,0000	9 250,00 0,00	9 250,00 0,00
156	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 80 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
157	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 40 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	73,33 0,00	219,99 0,00
158	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 32 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00 0,00	141,00 0,00
159	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	6,0000	45,00 0,00	270,00 0,00
160	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
161	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
162	Pretul firmei	Tablou de distributie BZUM DDE-3 Tip 3	buc	1,0000	13 165,76 0,00	13 165,76 0,00
163	Pretul firmei	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA88-32 3P 80A/C	buc	2,0000	1 022,00 0,00	2 044,00 0,00
164	Pretul firmei	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 4P ETITEC M T12 300/12.5 (4+0)	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
165	Pretul firmei	Demaror electromagnetic 95A КМИ-49512	buc	2,0000	862,50 0,00	1 725,00 0,00
166	Pretul firmei	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom- 230/400V, I- 5/120 A ; 50Hz. ZMG-310 CR	buc	1,0000	5 780,70 0,00	5 780,70 0,00
167	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	103,60 0,00	103,60 0,00
168	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc	3,0000	96,25 0,00	288,75 0,00
169	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 20A/C	buc	1,0000	25,43 0,00	25,43 0,00
170	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	2,0000	100,83 0,00	201,66 0,00

1	2	3	4	5	6	7
171	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10A/B	buc	1,0000	25,43 0,00	25,43 0,00
172	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
173	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
174	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з- 0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
175	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
176	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	3,0000	242,00 0,00	726,00 0,00
177	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	13,0000	242,00 0,00	3 146,00 0,00
178	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	5,0000	242,00 0,00	1 210,00 0,00
179	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
180	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
181	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з- 0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
182	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
183	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	2,0000	242,00 0,00	484,00 0,00
184	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	15,0000	242,00 0,00	3 630,00 0,00
185	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	7,0000	242,00 0,00	1 694,00 0,00
186	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
187	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
188	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з- 0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 205,00 0,00	1 205,00 0,00
189	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,0000	110,00 0,00	110,00 0,00
190	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	4,0000	242,00 0,00	968,00 0,00
191	Pretul	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	4,0000	242,00	968,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
192	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	6,0000	242,00	1 452,00
					0,00	0,00
193	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
194	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
195	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
196	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
					0,00	0,00
197	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	7,0000	27,50	192,50
					0,00	0,00
198	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
199	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
200	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
201	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
					0,00	0,00
202	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	7,0000	27,50	192,50
					0,00	0,00
203	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
204	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
205	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
206	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
					0,00	0,00
207	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	6,0000	27,50	165,00
					0,00	0,00
208	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
209	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
210	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
211	Pretul	intrerupator automat 3f. BA47-29	buc	1,0000	96,25	96,25



1	2	3	4	5	6	7
	firmei	3P 20A/C			0,00	0,00
212	Pretul firmei	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	325,00	325,00
					0,00	0,00
213	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	1,0000	100,83	100,83
					0,00	0,00
214	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 16A/C	buc	2,0000	28,33	56,66
					0,00	0,00
215	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	3,0000	27,50	82,50
					0,00	0,00
216	Pretul firmei	Sina PE ШИИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
217	Pretul firmei	Sina N ШИИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
218	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
219	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C	buc	1,0000	89,83	89,83
					0,00	0,00
220	Pretul firmei	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	325,00	325,00
					0,00	0,00
221	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	2,0000	100,83	201,66
					0,00	0,00
222	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	5,0000	27,50	137,50
					0,00	0,00
223	Pretul firmei	Sina PE ШИИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
224	Pretul firmei	Sina N ШИИ	buc	1,0000	47,00	47,00
					0,00	0,00
225	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
					0,00	0,00
226	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	103,60	103,60
					0,00	0,00
227	Pretul firmei	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	325,00	325,00
					0,00	0,00
228	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C	buc	1,0000	89,83	89,83
					0,00	0,00
229	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	1,0000	100,83	100,83
					0,00	0,00
230	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	4,0000	27,50	110,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
231	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
232	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
233	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-243-0 36УХЛЗ IP31	buc	1,0000	535,00 0,00	535,00 0,00
234	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A	buc	1,0000	92,60 0,00	92,60 0,00
235	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 16A/B	buc	1,0000	28,33 0,00	28,33 0,00
236	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10A/B	buc	1,0000	25,43 0,00	25,43 0,00
237	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	11,0000	27,50 0,00	302,50 0,00
238	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
239	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
240	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-12МЗ-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	372,00 0,00	372,00 0,00
241	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,0000	86,17 0,00	86,17 0,00
242	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	1,0000	100,83 0,00	100,83 0,00
243	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
244	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
245	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-243-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	489,00 0,00	489,00 0,00
246	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	89,83 0,00	89,83 0,00
247	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	13,0000	27,50 0,00	357,50 0,00
248	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
249	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
250	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-183-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	489,00 0,00	489,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
251	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	89,83 0,00	89,83 0,00
252	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	7,0000	27,50 0,00	192,50 0,00
253	Pretul firmei	АВДТ-32М В 10А 30mA 1P	buc	1,0000	453,75 0,00	453,75 0,00
254	Pretul firmei	Demaror electromagnetic 230V, 230V, 12 A КМИ-11210	buc	1,0000	130,00 0,00	130,00 0,00
255	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
256	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00 0,00	47,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			110 171,57
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 322,06
		<b>Total Capitolul 3. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>111 493,63</b>

	Total	lei	1 729 836,80
	TVA	20 %	345 967,36
			<b>2 075 804,16</b>
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>282 492,90</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

*Angela Scerbina*

Angela Scerbina



*Mihail Ciocanu*

Mihail Ciocanu



**Reconstrucția monumentului de  
istorie și arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau în cadrul  
renovării complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5 (M)**

**Echipament electric de forta. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)**

**Valoarea de deviz 2 075 804,16 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-5 (M):						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	3 311,9294	84,97	281 414,72
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
3.	7137010011500	Electrician	h-om	0,6120	84,97	52,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,5770	84,97	983,70
<b>Total manopera</b>						<b>282 492,90</b>

**Materialie:**

1.	10116141	Priza de pamint rotund, diametru 20 mm (3m=1 buc)	buc	3,0000	1 200,00	3 600,00
2.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	10,8220	45,00	486,98
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,0700	65,00	524,55
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1 121,9460	8,00	8 975,57
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,4318	80,00	194,54
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1 121,9460	8,00	8 975,57
7.	10193731	Platbanda FeZn 40x4mm	m	111,1000	74,00	8 221,40
8.	1019852	Vopsea	kg	2,4790	60,00	148,74
9.	121415	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-OB (seria "OKTABA"))	buc	1,0000	39,00	39,00
10.	1215417	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-BE)	buc	70,0000	38,50	2 695,00
11.	123	Cablu ABBΓHr(A)-LS 5x35mm2	m	51,0000	110,92	5 656,92
12.	1231	Cablu ABBΓHr(A)-LS 5x240mm2	m	10,2000	710,00	7 242,00
13.	1232	Cablu ABBΓHr(A)-LS 5x25mm2	m	61,2000	86,20	5 275,44
14.	123214	Corp de iluminat ДВО 404045-54-OP 595x595mm, 40 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP54.	buc	82,0000	3 225,00	264 450,00
15.	123215	Corp de iluminat ДВО 6566 eco 595x595mm, 36 W, 4500K. Montare incorporata. Grad de protectie IP50.	buc	47,0000	750,00	35 250,00
16.	123216	Lampa bactericida de perete Panlight 130RE 1x30W, tip G13. Grad de protectie	buc	16,0000	2 208,33	35 333,28

		IP00				
17.	123217	Indicator LED ДПА 2101, 1.5 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP20.Montare deasupra usii. (suplimentare de prevazut inscriptia pe fon rosu "NU INTRATI")	buc	16,0000	708,33	11 333,28
18.	123218	Plafoniera antiexploziva tip Linda 1x58W, EX zona 22 ECG, tip tub T8. Grad de protectie IP65. Montare aparenta.	buc	2,0000	3 105,00	6 210,00
19.	123219	Plafoniera ДПО 3234Д, 2x25 W (incorporat cu sensor de miscare). Montare aparenta. Grad de protectie IP 20.	buc	12,0000	358,33	4 299,96
20.	123220	PPlafoniera ДПО 4004, 18 W, 6500K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	25,0000	566,70	14 167,50
21.	123221	Plafoniera ДПО 4012, 12 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	2,0000	516,70	1 033,40
22.	123222	Plafoniera НПП 1403, 60 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	5,0000	235,83	1 179,15
23.	123223	Indicator Exit CCA 1004 LED 1.5 W. Montare suspendata	buc	18,0000	255,00	4 590,00
24.	123224	Spot cu directie de iluminare in sus (fatada). Tip LED LC1009/1, 7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13502	buc	22,0000	1 216,70	26 767,40
25.	123225	Spot cu directie de iluminare in sus/jos (fatada). Tip LED LC1009/2, 2x7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13503	buc	4,0000	1 566,70	6 266,80
26.	123226	Foto rele ФР-601. Montare aparenta. Grad de protectie IP 44	buc	1,0000	95,00	95,00
27.	123252	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm	buc	3,0000	98,67	296,01
28.	123253	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm	buc	6,0000	76,67	460,02
29.	123254	Support BBA-30, L= 300mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ	buc	413,0000	225,00	92 925,00
30.	123255	Support BBA-30, L= 200mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3020HDZ	buc	60,0000	135,00	8 100,00
31.	123256	Ancora M8 cu forta de zmulgere F=25kN pentru perete clasa Beton C20. (DKC) CM470850	buc	940,0000	9,80	9 212,00
32.	1233	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5x10mm2	m	51,0000	103,33	5 269,83
33.	1234	Cablu ВВГнг(A)-FRLS 5x6mm2	m	132,6000	77,20	10 236,72
34.	123450	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 16A/B	buc	1,0000	28,33	28,33
35.	123451	Tablou de evidenta, IP44, dotat cu ruptor, modul pentru amenajarea contorului general de evidenta. ВРУ 3-11-10	buc	1,0000	17 316,00	17 316,00
36.	1234511	Tablou de distributie ЦПН-12М3-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	372,00	372,00
37.	1234512	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A	buc	1,0000	86,17	86,17
38.	1234513	Tablou de distributie ЦПН-24з-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	489,00	489,00
39.	1234514	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	2,0000	89,83	179,66
40.	1234515	Tablou de distributie ЦПН-18з-0 IP31 PRO, cu lacat	buc	1,0000	489,00	489,00
41.	1234516	АВДТ-32М В 10А 30mA 1P	buc	1,0000	453,75	453,75
42.	1234517	Demaror electromagnetic 230V, 230V, 12 A КМИ-11210	buc	1,0000	130,00	130,00
43.	123452	Intrerupator de sarcina IP 20, I nom -	buc	2,0000	1 670,00	3 340,00

		250A, 3P. ПЦ-2				
44.	123453	Descarcatoare de supratensiune, Uc - 300V, I imp - 12.5kA, 3P ETITEC M T12 300/12.5 (3+0)	buc	2,0000	350,00	700,00
45.	123454	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom-160 A ППНИ-35, раб. 1	buc	6,0000	90,00	540,00
46.	123455	Transformatoare de curent, Inom-200/5 A T-0,66	buc	6,0000	245,00	1 470,00
47.	123456	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-3x230/380V, I- 5/200 A ; 50Hz. ZMG-410 CR	buc	2,0000	6 918,00	13 836,00
48.	123457	Sina PE ШНИ	buc	17,0000	47,00	799,00
49.	123458	Sina N ШНИ	buc	17,0000	47,00	799,00
50.	123459	Tablou de distributie ЦМП-3-0 У2 IP31	buc	2,0000	9 250,00	18 500,00
51.	123460	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 63 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00	141,00
52.	123461	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 50 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00	141,00
53.	123462	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 25 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00	141,00
54.	123463	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	45,00	135,00
55.	123465	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 80 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00	141,00
56.	123466	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 40 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	73,33	219,99
57.	123467	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 32 A ППНИ-33, раб. 1	buc	3,0000	47,00	141,00
58.	123468	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	6,0000	45,00	270,00
59.	123469	Tablou de distributie BZUM DDE-3 Tip 3	buc	1,0000	13 165,76	13 165,76
60.	123470	Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnet) BA88-32 3P 80A/C	buc	2,0000	1 022,00	2 044,00
61.	123471	Descarcatoare de supratensiune, Uc - 300V, I imp - 12.5kA, 4P ETITEC M T12 300/12.5 (4+0)	buc	2,0000	350,00	700,00
62.	123472	Demaror electromagnetic 95A КМИ-49512	buc	2,0000	862,50	1 725,00
63.	123473	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-230/400V, I- 5/120 A ; 50Hz. ZMG-310 CR	buc	1,0000	5 780,70	5 780,70
64.	123474	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	103,60	103,60
65.	123475	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc	3,0000	96,25	288,75
66.	123476	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 20A/C	buc	1,0000	25,43	25,43
67.	123477	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	2,0000	100,83	201,66
68.	123478	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10 A/B	buc	2,0000	25,43	50,86
69.	123479	Tablou de distributie ЦРн-2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc	3,0000	1 205,00	3 615,00
70.	123480	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	3,0000	110,00	330,00
71.	123481	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	9,0000	242,00	2 178,00
72.	123482	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	32,0000	242,00	7 744,00

73.	123483	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	18,0000	242,00	4 356,00
74.	123486	Tablou de distributie ЦПН-18з-0 36УХЛ3 IP31	buc	6,0000	410,00	2 460,00
75.	123487	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	3,0000	89,83	269,49
76.	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	63,0000	27,50	1 732,50
77.	123489	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc	1,0000	96,25	96,25
78.	123490	Declansator independent PH-47	buc	3,0000	325,00	975,00
79.	123491	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	5,0000	100,83	504,15
80.	123492	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 16A/C	buc	2,0000	28,33	56,66
81.	123496	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C	buc	2,0000	89,83	179,66
82.	123497	Tablou de distributie ЦПН-24з-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	535,00	535,00
83.	123498	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	103,60	103,60
84.	123499	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A	buc	1,0000	92,60	92,60
85.	1235	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 5x4mm2	m	234,6000	49,90	11 706,54
86.	1236	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 3x6mm2	m	66,3000	46,05	3 053,12
87.	12365478	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC12-3- BB Priza bipolara cu contact de protectie)	buc	80,0000	45,00	3 600,00
88.	1237	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 5x2.5mm2	m	326,4000	48,25	15 748,80
89.	1238	Cablu BBГHГ(A)-LS-0,66 3x4mm2	m	163,2000	32,92	5 372,54
90.	1239	Cablu BBГHГ(A)-LS-0,66 3x2,5mm2	m	3 060,0000	23,25	71 145,00
91.	1240	Cablu BBГHГ(A)-FRLS 3x1.5mm2	m	3 519,0000	12,30	43 283,70
92.	1241	Cablu KBBГHГ(A)-LS 2x1,5mm2	m	485,5200	10,80	5 243,62
93.	124158859	Bloc din 3 prize bipolare cu contact de protectie. Montare incorporabila. Grad de protectie IP20-23. 16A, 250V ПГ-3-КБ РСш10-3-ККМ	buc	4,0000	185,00	740,00
94.	1242	Cablu YSLY CY-JZ 3x4mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	86,7000	61,50	5 332,05
95.	1243	Cablu YSLY CY-JZ 3x2.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	35,7000	41,50	1 481,55
96.	1244	Cablu YSLY CY-JZ 3x1.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	265,2000	29,50	7 823,40
97.	1245	Jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	27,5400	87,50	2 409,75
98.	1245127	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	buc	16,0000	37,50	600,00
99.	1245745	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-BE)	buc	32,0000	32,00	1 024,00
100.	1246	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	27,5400	57,50	1 583,55
101.	1247	Jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	205,0200	85,50	17 529,21
102.	1248	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	205,0200	57,50	11 788,65
103.	1249	Tub tehnic de protectie din PVC, D63 mm gofro	m	45,9000	30,00	1 377,00

104.	1250	Tub tehnic de protectie din PVC, D50 mm gofro	m	51,0000	29,24	1 491,24
105.	1251	Tub tehnic de protectie din PVC, D40 mm gofro	m	40,8000	21,00	856,80
106.	1252	Tub tehnic de protectie din PVC, D32 mm gofro	m	122,4000	7,24	886,18
107.	1253	Tub tehnic de protectie din PVC, D25 mm gofro	m	734,4000	6,32	4 641,41
108.	1254	Tub tehnic de protectie din PVC, D20 mm gofro	m	3 060,0000	4,12	12 607,20
109.	1254125	PC-22-2-OB Priza dubla bipolară fara contact de protecie	buc	3,0000	45,00	135,00
110.	125415	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	buc	12,0000	29,00	348,00
111.	1254457	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 44-54, Inom- 10A, Unom-250V, )	buc	2,0000	85,00	170,00
112.	1254784	PC620-3-ГПБ6 Priza bipolară cu contact de protectie	buc	35,0000	91,00	3 185,00
113.	1254785	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3- BB Priza bipolară cu contact de protectie)incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	buc	20,0000	62,00	1 240,00
114.	1255	Tub tehnic de protectie din PVC, D16 mm gofro	m	3 187,5000	3,63	11 570,62
115.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	480,00	1,15
116.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	0,00	0,00
117.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	115,00	2,30
118.	27221033100001	Teava instalatie L=800 D=60mm	buc	1,0000	140,00	140,00
119.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5100	24,46	12,47
120.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	24,46	0,01
121.	5009030	Flanse	10 buc	70,5500	3,00	211,65
122.	5009031	Scoabe	10 buc	477,0950	50,00	23 854,75
123.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,6721	5,00	3,36
124.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	25,4541	115,00	2 927,22
125.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	65,6880	5,00	328,44
126.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2 546,9820	0,80	2 037,59
127.	5009070	Racordari	10 buc	127,8000	25,00	3 195,00
128.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0249	2 000,00	49,80
129.	5009109	Cirlig	buc	277,4400	1,80	499,38
130.	5009113	Prezoane	buc	69,3600	1,80	124,84
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1339	750,00	100,42



131.						
132.	5009129	Priza de tavan	100 buc	3,4680	250,00	867,00
133.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	4,1055	50,00	205,27
134.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	1,4190	0,00	0,00
135.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	374,0000	1,20	448,80
136.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,8122	2 000,00	3 624,40
137.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0470	80,00	3,76
138.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	3,7400	50,00	187,00
139.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
140.	521452	Cutie de distributie (doza) KM41022	buc	50,0000	6,30	315,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>986 836,17</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	6,5742	550,00	3 615,81
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	82,6220	25,00	2 065,55
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	59,2929	75,00	4 446,97
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	3,8800	180,00	698,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	3,8800	120,00	465,60
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,5270	550,00	289,85
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,7100	25,00	267,75
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	11,2190	25,00	280,49
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	349,9505	25,00	8 748,76
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,1012	485,00	3 444,10
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>24 323,28</b>

Total	lei	1 729 836,80
TVA	20 %	345 967,36

**Total deviz:**

**2 075 804,16**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă. **Obiect** Nr.135/18-191-75 **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Echipament electric</b>				
	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BPV 3-11-10	buc			490,03
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	550,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	75,00	63,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	180,00	52,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	485,00	58,20
		<i>Total</i>	lei			490,03
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			1 773,66
3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina)	buc			87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦМПП- 3-0 У2 IP31	buc			405,28
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60

1	2	3	4	5	6	7
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			1 182,44
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИИМП- 3-0 V2 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			1 478,05
9	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
10	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 BZUM DDE-3 Tip3	buc			490,03
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	45,00	6,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	550,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	75,00	63,00
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2900	180,00	52,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	485,00	58,20
		Total	lei			490,03
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54

1	2	3	4	5	6	7
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			1 478,05
12	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			2 167,80
15	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 463,41
18	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 2x363-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			1 478,05
21	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			788,29
24	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			175,04
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			788,29
27	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			689,75
30	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
31	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			788,29
33	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦРН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			886,83
36	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
37	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИЦРН- 183-0 36УХЛ3 IP31	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	0,7100	75,00	53,25

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			788,29
39	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
40	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН- 24з-0 36УХЛ3 IP3 I	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		Total	lei			405,28
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			1 379,51
42	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
43	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ЦПН-12Мз-0 IP3 I PRO	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			405,28
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			197,07
45	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
46	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-24з-0 IP31 PRO	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		<i>Total</i>	lei			1 379,51
48	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		<i>Total</i>	lei			175,04
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-18з-0 IP31 PRO	buc			405,28
						201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	65,00	6,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	75,00	53,25
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	33,95
		<i>Total</i>	lei			405,28
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			98,54
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	485,00	0,97
		Total	lei			985,36
51	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sina)	buc			87,52
						87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Cablu</b>				
52	08-02-405-6	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 400 mm2	100 m			7 218,50
						6 491,70
	1	Muncitor	h-om	76,4000	84,97	6 491,70
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	2 000,00	200,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	50,00	110,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	25,00	152,80
		Total	lei			721,85
53	pret	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x240mm2	m			724,20
						0,00
	1231	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x240mm2	m	1,0200	710,00	724,20
		Total	lei			7 242,00
54	08-02-405-5	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2	100 m			5 400,12
						4 673,36
	1	Muncitor	h-om	55,0000	84,97	4 673,36
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,9900	0,00	0,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	2 000,00	200,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	50,00	110,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	25,00	152,76
		Total	lei			2 700,06
55	pret	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x35mm2	m			113,14
						0,00
	123	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x35mm2	m	1,0200	110,92	113,14
		Total	lei			5 656,92
56	08-02-405-4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m			5 094,20
						4 367,45
	1	Muncitor	h-om	51,4000	84,97	4 367,45
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,9900	0,00	0,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	2 000,00	200,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	50,00	110,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	25,00	152,75
		Total	lei			3 056,52
57	pret	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x25mm2	m			87,92
						0,00
	1232	Cablu ABBГнr(A)-LS 5x25mm2	m	1,0200	86,20	87,92
		Total	lei			5 275,44
58	08-02-405-3	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2	100 m			4 686,36
						3 959,60
	1	Muncitor	h-om	46,6000	84,97	3 959,60
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,6600	0,00	0,00
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	2 000,00	200,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	50,00	110,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	25,00	152,76
		Total	lei			2 343,18
59	pret	Cablu BBГнr(A)-FRLS 5x10mm2	m			105,40
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1233	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x10mm2	m	1,0200	103,33	105,40
		Total	lei			5 269,83
60	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			1 043,57
						951,66
	1	Muncitor	h-om	11,2000	84,97	951,66
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	115,00	35,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
		Total	lei			4 435,18
61	pret	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x6mm2	m			78,74
						0,00
	1234	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x6mm2	m	1,0200	77,20	78,74
		Total	lei			10 236,72
62	pret	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x4mm2	m			50,90
						0,00
	1235	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x4mm2	m	1,0200	49,90	50,90
		Total	lei			11 706,54
3	pret	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 3x6mm2	m			46,97
						0,00
	1236	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 3x6mm2	m	1,0200	46,05	46,97
		Total	lei			3 053,12
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			759,77
						667,86
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,86
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	115,00	35,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
		Total	lei			26 440,14
65	pret	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x2.5mm2	m			49,22
						0,00
	1237	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 5x2.5mm2	m	1,0200	48,25	49,22
		Total	lei			15 748,80
5	pret	Cablu BBΓnr(A)-LS-0,66 3x4mm2	m			33,58
						0,00
	1238	Cablu BBΓnr(A)-LS-0,66 3x4mm2	m	1,0200	32,92	33,58
		Total	lei			5 372,54
67	pret	Cablu BBΓnr(A)-LS-0,66 3x2,5mm2	m			23,72
						0,00
	1239	Cablu BBΓnr(A)-LS-0,66 3x2,5mm2	m	1,0200	23,25	23,72
		Total	lei			71 145,00
68	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			664,61
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	115,00	35,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
		Total	lei			26 092,51
69	pret	Cablu BBΓnr(A)-FRLS 3x1.5mm2	m			12,55

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1240	Cablu ВВГнг(А)-FRLS 3x1.5mm2	m	1,0200	12,30	12,55
		Total	lei			43 283,70
70	pret	Cablu КВВГнг(А)-LS 2x1,5mm2	m			11,02
						0,00
	1241	Cablu КВВГнг(А)-LS 2x1,5mm2	m	1,0200	10,80	11,02
		Total	lei			5 243,62
71	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			759,78
						667,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,87
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	115,00	35,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
		Total	lei			911,73
72	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x4mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m			62,73
						0,00
	1242	Cablu YSLY CY-JZ 3x4mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	1,0200	61,50	62,73
		Total	lei			5 332,05
73	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x2.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m			42,33
						0,00
	1243	Cablu YSLY CY-JZ 3x2.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	1,0200	41,50	42,33
		Total	lei			1 481,55
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			664,61
						572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	115,00	35,65
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,80	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
		Total	lei			1 727,98
	pret	Cablu YSLY CY-JZ 3x1.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m			30,09
						0,00
	1244	Cablu YSLY CY-JZ 3x1.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie	m	1,0200	29,50	30,09
		Total	lei			7 823,40
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Materiale (Tub tehnic de protectie/jgheab/corob-metalic )</b>				
76	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 730,12
						2 498,12
	1	Muncitor	h-om	29,4000	84,97	2 498,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
		Total	lei			6 224,67
77	pret	Jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m			89,25
						0,00
	1245	Jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	1,0200	87,50	89,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 409,75
78	pret	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m			58,65
						0,00
	1246	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc.	m	1,0200	57,50	58,65
		<i>Total</i>	lei			1 583,55
79	pret	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm	buc			98,67
						0,00
	123252	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm	buc	1,0000	98,67	98,67
		<i>Total</i>	lei			296,01
80	pret	Jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m			87,21
						0,00
	1247	Jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	1,0200	85,50	87,21
		<i>Total</i>	lei			17 529,21
81	pret	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m			58,65
						0,00
	1248	Capac jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc.	m	1,0200	57,50	58,65
		<i>Total</i>	lei			11 788,65
82	pret	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm	buc			76,67
						0,00
	123253	Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm	buc	1,0000	76,67	76,67
		<i>Total</i>	lei			460,02
83	pret	Conector de distributie tip T cu iesire la 150x50mm	buc			225,00
						0,00
	123254	Support BBA-30, L= 300mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			675,00
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Accesorii/Jgheaburi metalice FeZn</b>				
84	08-02-152-13	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg	100 buc			2 826,57
						1 529,46
	I	Muncitor	h-om	18,0000	84,97	1 529,46
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,5800	45,00	71,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	28,6000	8,00	228,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	28,6000	8,00	228,80
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,1430	5,00	0,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	550,00	121,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,2000	75,00	540,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	485,00	106,70
		<i>Total</i>	lei			13 284,90
85	pret	Support BBA-30, L= 300mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ	buc			225,00
						0,00
	123254	Support BBA-30, L= 300mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			92 250,00
86	pret	Support BBA-30, L= 200mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3020HDZ	buc			135,00
						0,00
	123255	Support BBA-30, L= 200mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3020HDZ	buc	1,0000	135,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			8 100,00
87	pret	Ancora M8 cu forta de zmulgere F=25kN	buc			9,80

1	2	3	4	5	6	7
		pentru perete clasa Beton C20. (DKC) CM470850				0,00
	123256	Ancora M8 cu forta de zmulgere F=25kN pentru perete clasa Beton C20. (DKC) CM470850	buc	1,0000	9,80	9,80
		<i>Total</i>	lei			9 212,00
		<b>1.5. Capitoul 1.5. Teava gofrata din PVC</b>				
88	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			4 155,38 3 322,33
	1	Muncitor	h-om	39,1000	84,97	3 322,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	25,00	224,24
		<i>Total</i>	lei			1 869,92
89	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 708,77 2 922,97
	1	Muncitor	h-om	34,4000	84,97	2 922,97
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	174,00
		<i>Total</i>	lei			7 788,41
90	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 755,09 2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,80	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
		<i>Total</i>	lei			188 585,64
91	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D63 mm gofro	m			30,60 0,00
	1249	Tub tehnic de protectie din PVC, D63 mm gofro	m	1,0200	30,00	30,60
		<i>Total</i>	lei			1 377,00
92	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D50 mm gofro	m			29,82 0,00
	1250	Tub tehnic de protectie din PVC, D50 mm gofro	m	1,0200	29,24	29,82
		<i>Total</i>	lei			1 491,24
93	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D40 mm gofro	m			21,42 0,00
	1251	Tub tehnic de protectie din PVC, D40 mm gofro	m	1,0200	21,00	21,42
		<i>Total</i>	lei			856,80
94	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D32 mm gofro	m			7,38 0,00
	1252	Tub tehnic de protectie din PVC, D32 mm gofro	m	1,0200	7,24	7,38
		<i>Total</i>	lei			886,18
95	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D25 mm gofro	m			6,45 0,00
	1253	Tub tehnic de protectie din PVC, D25 mm gofro	m	1,0200	6,32	6,45
		<i>Total</i>	lei			4 641,41

1	2	3	4	5	6	7
96	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D20 mm gofro	m			4,20
						0,00
	1254	Tub tehnic de protectie din PVC, D20 mm gofro	m	1,0200	4,12	4,20
		<i>Total</i>	lei			12 607,20
97	pret	Tub tehnic de protectie din PVC, D16 mm gofro	m			3,70
						0,00
	1255	Tub tehnic de protectie din PVC, D16 mm gofro	m	1,0200	3,63	3,70
		<i>Total</i>	lei			11 570,62
		<b>1.6. Capitolul 1.6. Echipament pentru iluminare (Plafoniere)</b>				
98	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			12 984,51
						9 431,67
	1	Muncitor	h-om	111,0000	84,97	9 431,67
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,80	367,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	41,2000	25,00	1 030,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5900	485,00	771,15
		<i>Total</i>	lei			10 647,30
99	pret	Corp de iluminat ДВО 404045-54-OP 595x595mm, 40 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP54.	buc			3 225,00
						0,00
	123214	Corp de iluminat ДВО 404045-54-OP 595x595mm, 40 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP54.	buc	1,0000	3 225,00	3 225,00
		<i>Total</i>	lei			264 450,00
100	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			12 532,72
						10 111,43
	1	Muncitor	h-om	119,0000	84,97	10 111,43
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	2 000,00	105,96
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	80,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	550,00	665,49
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,2000	25,00	1 055,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	485,00	586,85
		<i>Total</i>	lei			5 890,38
101	pret	Corp de iluminat ДВО 6566 eco 595x595mm, 36 W, 4500K. Montare incorporata. Grad de protectie IP50.	buc			750,00
						0,00
	123215	Corp de iluminat ДВО 6566 eco 595x595mm, 36 W, 4500K. Montare incorporata. Grad de protectie IP50.	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	lei			35 250,00
102	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc			19 162,31
						15 039,69
	1	Muncitor	h-om	177,0000	84,97	15 039,69
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,80	367,19
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8700	550,00	1 028,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,4000	25,00	1 310,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8700	485,00	906,94
		<i>Total</i>	lei			3 065,97
103	pret	Lampa bactericida de perete Panlight 130RE 1x30W, tip G13. Grad de protectie IP00	buc			2 208,33
						0,00
	123216	Lampa bactericida de perete Panlight 130RE 1x30W, tip G13. Grad de protectie IP00	buc	1,0000	2 208,33	2 208,33
		<i>Total</i>	lei			35 333,28

1	2	3	4	5	6	7
104	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			11 749,62 8 344,06
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,00	326,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	75,00	1 920,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	485,00	543,19
		Total	lei			1 879,94
105	pret	Indicator LED ДПА 2101, 1.5 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP20. Montare deasupra usii. (suplimentare de prevazut inscriptia pe fon rosu "NU INTRATI")	buc			708,33 0,00
	123217	Indicator LED ДПА 2101, 1.5 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP20. Montare deasupra usii. (suplimentare de prevazut inscriptia pe fon rosu "NU INTRATI")	buc	1,0000	708,33	708,33
		Total	lei			11 333,28
106	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 746,50 7 477,50
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,80	367,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	550,00	852,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	485,00	752,00
		Total	lei			214,93
107	pret	Plafoniera antiexploziva tip Linda 1x58W, EX zona 22 ECG, tip tub T8. Grad de protectie IP65. Montare aparenta.	buc			3 105,00 0,00
	123218	Plafoniera antiexploziva tip Linda 1x58W, EX zona 22 ECG, tip tub T8. Grad de protectie IP65. Montare aparenta.	buc	1,0000	3 105,00	3 105,00
		Total	lei			6 210,00
108	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			17 746,17 12 575,58
	1	Muncitor	h-om	148,0000	84,97	12 575,58
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,80	367,17
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,3000	25,00	1 457,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7400	485,00	1 328,92
		Total	lei			2 129,54
109	pret	Plafoniera ДПО 3234Д, 2x25 W (incorporat cu sensor de miscare). Montare aparenta. Grad de protectie IP 20.	buc			358,33 0,00
	123219	Plafoniera ДПО 3234Д, 2x25 W (incorporat cu sensor de miscare). Montare aparenta. Grad de protectie IP 20.	buc	1,0000	358,33	358,33
		Total	lei			4 299,96
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 746,31 7 477,37
	1	Muncitor	h-om	88,0000	84,97	7 477,37
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,80	367,19
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	550,00	852,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	25,00	787,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	485,00	751,75
		Total	lei			3 438,82
111	pret	Plafoniera ДПО 4004, 18 W, 6500K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc			566,70 0,00
	123220	Plafoniera ДПО 4004, 18 W, 6500K. Montare	buc	1,0000	566,70	566,70



1	2	3	4	5	6	7
		aparenta. Grad de protectie IP 54.				
		<i>Total</i>	lei			14 167,50
112	pret	Plafoniera ДПО 4012, 12 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc			516,70
						0,00
	123221	Plafoniera ДПО 4012, 12 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	1,0000	516,70	516,70
		<i>Total</i>	lei			1 033,40
113	pret	Plafoniera НПП 1403, 60 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc			235,83
						0,00
	123222	Plafoniera НПП 1403, 60 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54.	buc	1,0000	235,83	235,83
		<i>Total</i>	lei			1 179,15
114	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			11 749,67
						8 344,06
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,06
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,00	326,39
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	75,00	1 920,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	485,00	543,22
		<i>Total</i>	lei			2 114,94
115	pret	Indicator Exit CCA 1004 LED 1.5 W. Montare suspendata	buc			255,00
						0,00
	123223	Indicator Exit CCA 1004 LED 1.5 W. Montare suspendata	buc	1,0000	255,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			4 590,00
116	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc			19 162,35
						15 039,69
	1	Muncitor	h-om	177,0000	84,97	15 039,69
	5009109	Cirlig	buc	204,0000	1,80	367,19
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	250,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,8700	550,00	1 028,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,4000	25,00	1 310,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8700	485,00	906,96
		<i>Total</i>	lei			4 982,21
117	pret	Spot cu directie de iluminare in sus (fatada). Tip LED LC1009/1, 7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13502	buc			1 216,70
						0,00
	123224	Spot cu directie de iluminare in sus (fatada). Tip LED LC1009/1, 7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13502	buc	1,0000	1 216,70	1 216,70
		<i>Total</i>	lei			26 767,40
118	pret	Spot cu directie de iluminare in sus/jos (fatada). Tip LED LC1009/2, 2x7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13503	buc			1 566,70
						0,00
	123225	Spot cu directie de iluminare in sus/jos (fatada). Tip LED LC1009/2, 2x7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13503	buc	1,0000	1 566,70	1 566,70
		<i>Total</i>	lei			6 266,80
119	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Foto rele)	buc			180,02
						96,02
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0400	65,00	2,60
	5009807	Formari de capuri de marcara	100 buc	0,0200	2 000,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,40
		Total	lei			180,02
120	pret	Foto rele ФР-601. Montare aparenta. Grad de protectie IP 44	buc			95,00
						0,00
	123226	Foto rele ФР-601. Montare aparenta. Grad de protectie IP 44	buc	1,0000	95,00	95,00
		Total	lei			95,00
		<b>1.7. Capitolul 1.7. Produse electrice (Intrerupatoare, prize, cutie (doza) )</b>				
121	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-OB (seria "OKTABА"))	100 buc			8 301,00
						3 356,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	82,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	750,00	772,00
	121415	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-OB (seria "OKTABА"))	buc	100,0000	39,00	3 900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	550,00	16,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	485,00	15,00
		Total	lei			83,01
122	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-BB)	100 buc			6 709,03
						2 736,03
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,03
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,60
	1215417	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-BB)	buc	100,0000	38,50	3 850,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,40
		Total	lei			4 696,32
123	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-BB)	100 buc			6 110,03
						2 787,03
	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,97	2 787,03
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,59
	1245745	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-BB)	buc	100,0000	32,00	3 200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,41
		Total	lei			1 955,21
124	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	100 buc			6 609,06
						2 736,06
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,62
	1245127	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	buc	100,0000	37,50	3 750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,37
		Total	lei			1 057,45
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata IP 44-54, Inom-10A, Unom-250V, )	100 buc			11 359,00
						2 736,00
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	1254457	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capsara, montare incorporata	buc	100,0000	85,00	8 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP 44-54, Inom- 10A, Unom-250V, )				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,50
		<i>Total</i>	lei			227,18
126	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	100 buc			7 301,50
						<u>3 356,33</u>
	1	Muncitor	h-om	39,5000	84,97	3 356,33
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	81,58
	125415	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ)	buc	100,0000	29,00	2 900,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	750,00	772,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	550,00	16,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	485,00	14,58
		<i>Total</i>	lei			876,18
127	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3- BБ Priza bipolară cu contact de protectie)	100 buc			9 657,85
						<u>3 237,35</u>
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	1254785	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3- BБ Priza bipolară cu contact de protectie)incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, )	buc	100,0000	62,00	6 200,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,40
		<i>Total</i>	lei			1 931,57
128	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC12-3- BБ Priza bipolară cu contact de protectie)	100 buc			7 957,86
						<u>3 237,36</u>
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	12365478	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC12-3- BБ Priza bipolară cu contact de protectie)	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,40
		<i>Total</i>	lei			6 366,29
129	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (PC-22-2-OB Priza dubla bipolară fara contact de protecie. Montare aparenta)	100 buc			10 649,00
						<u>5 897,00</u>
	1	Muncitor	h-om	69,4000	84,97	5 897,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,67
	1254125	PC-22-2-OB Priza dubla bipolară fara contact de protecie	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	34,00
		<i>Total</i>	lei			319,47
130	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC620-3-ГПБ6 Priza bipolară cu contact de protectie)	100 buc			12 557,83
						<u>3 237,34</u>
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,49
	1254784	PC620-3-ГПБ6 Priza bipolară cu contact de protectie	buc	100,0000	91,00	9 100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	550,00	22,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	19,40
		Total	lei			4 395,24
131	08-03-591-12	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Bloc din 3 prize bipolare cu contact de protectie. Montare incorporabila. Grad de protectie IP20-23. 16A, 250V ПГ-3-КБ РСШ10-3-ККМ)	100 buc			24 648,50 5 897,00
	1	Muncitor	h-om	69,4000	84,97	5 897,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	65,00	97,50
	124158859	Bloc din 3 prize bipolare cu contact de protectie. Montare incorporabila. Grad de protectie IP20-23. 16A, 250V ПГ-3-КБ РСШ10-3-ККМ	buc	100,0000	185,00	18 500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	0,80	81,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	550,00	38,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	485,00	34,00
		Total	lei			985,94
132	pret	Cutie de distributie (doza) KM41022	buc			6,30 0,00
	521452	Cutie de distributie (doza) KM41022	buc	1,0000	6,30	6,30
		Total	lei			315,00
		<b>1.8. Capitolul 1.8. Priza de pamint (Sistem de impamantare)</b>				
133	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda FeZn 40x4mm)	100 m			9 387,47 1 410,53
	1	Muncitor	h-om	16,6000	84,97	1 410,53
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	45,00	40,47
	10193731	Platbanda FeZn 40x4mm	m	101,0000	74,00	7 474,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	550,00	121,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	75,00	234,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	485,00	106,71
		Total	lei			1 595,87
134	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> (Platbanda FeZn 40x4mm) (110m-17m)	100 m			10 197,31 1 809,86
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,86
	10193731	Platbanda FeZn 40x4mm	m	101,0000	74,00	7 474,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	45,00	58,49
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	60,00	138,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	50,00	75,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	550,00	137,51
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	485,00	121,25
		Total	lei			9 483,50
135	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m)	10 buc			13 074,90 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	10116141	Priza de pamint rotund, diametru 20 mm (3m=1 buc)	buc	10,0000	1 200,00	12 000,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	45,00	35,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	550,00	77,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	485,00	67,90
		Total	lei			3 922,47

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de constructie</b>				
136	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 17m x0.6x0.5	m3			113,01 113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
		Total	lei			576,35
137	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		Total	lei			134,34
138	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			66,17 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
		Total	lei			337,48
139	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Teava metalica D60 mm, L=800mm) c.31	buc			185,94 42,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	84,97	42,48
	27221033100001	Teava instalatie L=800 D=60mm	buc	1,0000	140,00	140,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	0,00	0,00
	2430116103294	Yopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	115,00	2,30
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	480,00	1,15
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	24,46	0,01
		Total	lei			185,94
		<b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
140	Pretul firmei	Tablou de evidenta, IP44, dotat cu ruptor, modul pentru amenajarea contorului general de evidenta. BPY 3-11-10	buc			17 316,00 0,00
	123451	Tablou de evidenta, IP44, dotat cu ruptor, modul pentru amenajarea contorului general de evidenta. BPY 3-11-10	buc	1,0000	17 316,00	17 316,00
		Total	lei			17 316,00
141	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina IP 20, I nom - 250A, 3P. ПЦ-2	buc			1 670,00 0,00
	123452	Intrerupator de sarcina IP 20, I nom - 250A, 3P. ПЦ-2	buc	1,0000	1 670,00	1 670,00
		Total	lei			3 340,00
142	Pretul firmei	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 3P ETITEC M T12 300/12.5 (3+0)	buc			350,00 0,00
	123453	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 3P ETITEC M T12 300/12.5 (3+0)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
143	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 160 A ППНИ-35, раб. 1	buc			90,00 0,00
	123454	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 160 A ППНИ-35, раб. 1	buc	1,0000	90,00	90,00
		Total	lei			540,00
144	Pretul firmei	Transformatoare de curent, Inom-200/5 A T-0,66	buc			245,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	123455	Transformatoare de curent, Inom-200/5 A T-0,66	buc	1,0000	245,00	245,00
		Total	lei			1 470,00
145	Pretul firmei	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-3x230/380V, I- 5/200 A ; 50Hz. ZMG-410 CR	buc			6 918,00
						0,00
	123456	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-3x230/380V, I- 5/200 A ; 50Hz. ZMG-410 CR	buc	1,0000	6 918,00	6 918,00
		Total	lei			13 836,00
146	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
147	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
148	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31	buc			9 250,00
						0,00
	123459	Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31	buc	1,0000	9 250,00	9 250,00
		Total	lei			9 250,00
149	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 63 A ППНИ-33, раб. 1	buc			47,00
						0,00
	123460	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 63 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			141,00
150	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 50 A ППНИ-33, раб. 1	buc			47,00
						0,00
	123461	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 50 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			141,00
151	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 25 A ППНИ-33, раб. 1	buc			47,00
						0,00
	123462	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 25 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			141,00
2	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc			45,00
						0,00
	123463	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			135,00
153	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
154	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
155	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31	buc			9 250,00
						0,00
	123459	Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31	buc	1,0000	9 250,00	9 250,00
		Total	lei			9 250,00
156	Pretul firmei	Siguranta fuzibila. Unom-500 V, Inom- 80 A ППНИ-33, раб. 1	buc			47,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	123465	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 80 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			141,00
157	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 40 A ППНИ-33, раб. 1	buc			73,33
						0,00
	123466	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 40 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	73,33	73,33
		Total	lei			219,99
158	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 32 A ППНИ-33, раб. 1	buc			47,00
						0,00
	123467	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 32 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			141,00
159	Pretul firmei	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc			45,00
						0,00
	123468	Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, раб. 1	buc	1,0000	45,00	45,00
		Total	lei			270,00
160	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
161	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
162	Pretul firmei	Tablou de distributie BZUM DDE-3 Tip 3	buc			13 165,76
						0,00
	123469	Tablou de distributie BZUM DDE-3 Tip 3	buc	1,0000	13 165,76	13 165,76
		Total	lei			13 165,76
163	Pretul firmei	Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA88-32 3P 80A/C	buc			1 022,00
						0,00
	123470	Intreupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA88-32 3P 80A/C	buc	1,0000	1 022,00	1 022,00
		Total	lei			2 044,00
164	Pretul firmei	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 4P ETITEC M T12 300/12.5 (4+0)	buc			350,00
						0,00
	123471	Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 4P ETITEC M T12 300/12.5 (4+0)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			700,00
165	Pretul firmei	Demaror electromagnetic 95A КМИ-49512	buc			862,50
						0,00
	123472	Demaror electromagnetic 95A КМИ-49512	buc	1,0000	862,50	862,50
		Total	lei			1 725,00
166	Pretul firmei	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom- 230/400V, I- 5/120 A ; 50Hz. ZMG-310 CR	buc			5 780,70
						0,00
	123473	Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-230/400V, I- 5/120 A ; 50Hz. ZMG-310 CR	buc	1,0000	5 780,70	5 780,70
		Total	lei			5 780,70
167	Pretul firmei	intreupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc			103,60
						0,00
	123474	intreupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C	buc	1,0000	103,60	103,60
		Total	lei			103,60

1	2	3	4	5	6	7
168	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc			96,25
						0,00
	123475	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc	1,0000	96,25	96,25
		Total	lei			288,75
169	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 20A/C	buc			25,43
						0,00
	123476	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 20A/C	buc	1,0000	25,43	25,43
		Total	lei			25,43
170	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc			100,83
						0,00
	123477	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	1,0000	100,83	100,83
		Total	lei			201,66
171	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10A/B	buc			25,43
						0,00
	123478	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10 A/B	buc	1,0000	25,43	25,43
		Total	lei			25,43
172	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
173	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
174	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛЗ IP31	buc			1 205,00
						0,00
	123479	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛЗ IP31	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
		Total	lei			1 205,00
175	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc			110,00
						0,00
	123480	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			110,00
176	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123481	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			726,00
177	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123482	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			3 146,00
178	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123483	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			1 210,00
179	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
180	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00



1	2	3	4	5	6	7
181	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛ3 IP31	buc			1 205,00
						0,00
	123479	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
		Total	lei			1 205,00
182	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 100А	buc			110,00
						0,00
	123480	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 100А	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			110,00
183	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123481	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			484,00
184	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123482	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			3 630,00
185	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123483	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			1 694,00
186	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
187	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
188	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛ3 IP31	buc			1 205,00
						0,00
	123479	Tablou de distributie ЩРН-2х36з-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	1 205,00	1 205,00
		Total	lei			1 205,00
189	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 100А	buc			110,00
						0,00
	123480	Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 100А	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			110,00
190	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123481	АВДТ 32 С16А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			968,00
191	Pretul firmei	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123482	АВДТ 32 С16А 10mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			968,00
192	Pretul firmei	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc			242,00
						0,00
	123483	АВДТ 32 С10А 30mA 2P	buc	1,0000	242,00	242,00
		Total	lei			1 452,00
193	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00

1	2	3	4	5	6	7
194	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
195	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc			410,00
						0,00
	123486	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			410,00
196	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc			89,83
						0,00
	123487	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83
197	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc			27,50
						0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			192,50
198	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
199	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
200	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc			410,00
						0,00
	123486	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			410,00
201	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc			89,83
						0,00
	123487	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83
202	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc			27,50
						0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			192,50
203	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
204	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
205	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc			410,00
						0,00
	123486	Tablou de distributie ЩРН-18з-0 36УХЛЗ IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			410,00
206	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc			89,83
						0,00
	123487	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83

1	2	3	4	5	6	7
						27,50
207	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 6A/B	buc			0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			165,00
						47,00
208	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
						47,00
209	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
						47,00
210	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc			410,00
	123486	Tablou de distributie ЦРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			410,00
						96,25
211	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc			0,00
	123489	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C	buc	1,0000	96,25	96,25
		Total	lei			96,25
						325,00
212	Pretul firmei	Declansator independent PH-47	buc			0,00
	123490	Declansator independent PH-47	buc	1,0000	325,00	325,00
		Total	lei			325,00
						100,83
213	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc			0,00
	123491	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C	buc	1,0000	100,83	100,83
		Total	lei			100,83
						28,33
214	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 16A/C	buc			0,00
	123492	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 16A/C	buc	1,0000	28,33	28,33
		Total	lei			56,66
						27,50
215	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 6A/B	buc			0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 IP 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			82,50
						47,00
216	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
						47,00
217	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
						47,00
218	Pretul firmei	Tablou de distributie ЦРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc			410,00
	123486	Tablou de distributie ЦРН-183-0 36УХЛ3 IP31	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			410,00
						89,83
219	Pretul firmei	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C	buc			0,00
	123496	intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			489,00
246	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc			89,83
						0,00
	1234514	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83
247	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc			27,50
						0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			357,50
248	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
249	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
250	Pretul firmei	Tablou de distributie ЩРН-183-0 IP31 PRO, cu lacat	buc			489,00
						0,00
	1234515	Tablou de distributie ЩРН-183-0 IP31 PRO. cu lacat	buc	1,0000	489,00	489,00
		Total	lei			489,00
251	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc			89,83
						0,00
	1234514	Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A	buc	1,0000	89,83	89,83
		Total	lei			89,83
252	Pretul firmei	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc			27,50
						0,00
	123488	intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B	buc	1,0000	27,50	27,50
		Total	lei			192,50
253	Pretul firmei	АВДТ-32М В 10А 30мА 1Р	buc			453,75
						0,00
	1234516	АВДТ-32М В 10А 30мА 1Р	buc	1,0000	453,75	453,75
		Total	lei			453,75
254	Pretul firmei	Demaror electromagnetic 230V, 230V, 12 A КМИ-11210	buc			130,00
						0,00
	1234517	Demaror electromagnetic 230V, 230V, 12 A КМИ-11210	buc	1,0000	130,00	130,00
		Total	lei			130,00
255	Pretul firmei	Sina PE ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123457	Sina PE ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00
256	Pretul firmei	Sina N ШНИ	buc			47,00
						0,00
	123458	Sina N ШНИ	buc	1,0000	47,00	47,00
		Total	lei			47,00

ANTREPRENOR GENERAL  
«Eurostil Construct» SRL



Angela Scerbina

BENEFICIAR :

IMSP Institutul de Medicina Urgenta



Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-6 (M)**  
**Semnalizarea de incendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 297 878,40 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone)	buc	1,0000	2 052,48	2 052,48
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Panou repetor LCD pentru centrala)	buc	1,0000	1 199,93	1 199,93
3	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul de extensie pentru 8 zone)	buc	4,0000	1 199,93	4 799,72
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Baterii acumulatori)	buc	4,0000	169,94	679,76
5	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Modul cu releu)	buc	4,0000	169,94	679,76
6	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop,	buc	111,0000	177,14	19 662,54

1	2	3	4	5	6	7
		de lumina in executare normala (Detector optic de fum)				
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza)	buc	222,0000	31,13	6 910,17
8	Pretul firmei	Baza de montare pentru detector EB0030	buc	111,0000	49,63	5 508,93
9	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc	111,0000	67,55	7 498,05
10	10-08-002-02	Avertizoare "PIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc	7,0000	180,89	1 266,23
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma	buc	6,0000	84,97	509,82
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza)	buc	6,0000	30,91	185,44
13	Pretul firmei	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	6,0000	156,39	938,34
		<i>Total</i>	lei			51 891,17
		<b>Total Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu Inclusiv salariu</b>				<b>51 891,17 36 690,05</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Cablu, materiale.</b>				
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,1000	572,70	4 066,15
15	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	6,5500	1 455,29	9 532,16
16	Pretul firmei	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0,8, КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1 100,0000	10,80	11 880,00
17	Pretul firmei	Cablu BBΓHT-FRLS 3x1,5	m	105,0000	24,56	2 578,80
18	Pretul firmei	Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0,8	m	160,0000	17,60	2 816,00

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,0000	2 441,09	17 087,60
20	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m	700,0000	5,63	3 941,00
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1000	5 504,10	550,41
22	Pretul firmei	Furtun metalic D25	m	10,0000	27,69	276,90
23	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0300	94 787,00	2 843,61
24	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Rezistor)	1 conector	36,0000	18,69	672,96
25	Pretul firmei	Rezistor	buc	36,0000	0,25	9,00
		<i>Total</i>	lei			56 254,59
		<b>Total Capitolul 1.2. Cablu, materiale. Inclusiv salariu</b>				<b>56 254,59 28 385,84</b>
		<i>Total</i>	lei			108 145,76
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 618,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			2 773,56
		<i>Total</i>				126 537,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			49 457,68
		<i>Total</i>				175 995,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			10 559,71
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>186 554,92 65 075,89</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu</b>				
26	Pretul firmei	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 36, SmartLine036-4	buc	1,0000	5 523,06	5 523,06
27	Pretul firmei	Panou repetoare LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite	buc	1,0000	3 764,57	3 764,57

1	2	3	4	5	6	7
28	Pretul firmei	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	4,0000	1 089,74	4 358,96
29	Pretul firmei	Baterii acumulatori AKБ-12V, 7A/H	buc	4,0000	912,00	3 648,00
30	Pretul firmei	Modul cu releu RELIINT	buc	4,0000	138,69	554,76
31	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc	111,0000	297,20	32 989,20
32	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	7,0000	297,20	2 080,40
33	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R	buc	1,0000	1 215,63	1 215,63
34	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE	buc	5,0000	1 362,23	6 811,15
		<i>Total</i>	lei			60 945,73
		<b>Total Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu Inklusiv salariu</b>				<b>60 945,73</b>
		<i>Total</i>	lei			60 945,73
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			731,35
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>61 677,08</b>

		Total	lei			248 232,00
		TVA	20 %			49 646,40
		Total				297 878,40
		<b>Total de viz:</b> <b>Inklusiv salariu</b>				<b>297 878,40</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6 (M)  
Semnalizarea de incendiu (marca SI)**

Valoarea de deviz 297 878,40 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6 (M):				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	765,8690	84,97	65 075,89
		<b>Total manopera</b>				<b>65 075,89</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	65 000,00	13,00
2.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0045	70 000,00	315,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0309	35 000,00	1 081,50
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0361	35 000,00	1 263,50
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1050	75,00	7,88
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	3,6500	15,00	54,75
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,9800	15,00	1 439,70
8.	2-1-6-008	Baza de montare pentru detector EB0030	buc	111,0000	49,63	5 508,93
9.	2-1-6-009	Baza pentru detector EB0010	buc	111,0000	67,55	7 498,05
10.	2-1-6-013	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	6,0000	156,39	938,34
11.	2-1-6-020	Teava din PVC d=16mm	m	700,0000	5,63	3 941,00
12.	2-1-6-022	Furtun metalic D25	m	10,0000	27,69	276,90
13.	2-1-6-025	Rezistor	buc	36,0000	0,25	9,00
14.	2-1-6-026	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 36, SmartLine036-4	buc	1,0000	5 523,06	5 523,06
15.	2-1-6-027	Panou repeto LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite	buc	1,0000	3 764,57	3 764,57
16.	2-1-6-028	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	4,0000	1 089,74	4 358,96

17.	2-1-6-029	Baterii acumulatori АКБ-12V, 7A/H	buc	4,0000	912,00	3 648,00
18.	2-1-6-030	Modul cu releu REL1INT	buc	4,0000	138,69	554,76
19.	2-1-6-031	Detector optic de fum ID100	buc	111,0000	297,20	32 989,20
20.	2-1-6-032	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	7,0000	297,20	2 080,40
21.	2-1-6-033	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R	buc	1,0000	1 215,63	1 215,63
22.	2-1-6-034	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior IS0020RE	buc	5,0000	1 362,23	6 811,15
23.	2-1-6-16	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0.8, КОРКЕН FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1 100,0000	10,80	11 880,00
24.	2-1-6-17	Cablu BBГНГ-FRLS 3x1,5	m	105,0000	24,56	2 578,80
25.	2-1-6-18	Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0,8	buc	160,0000	17,60	2 816,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>101 299,43</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	19,6900	45,00	886,05
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	56,9215	45,00	2 561,47
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 447,52</b>

Total	lei	248 232,00
TVA	20 %	49 646,40
Total		297 878,40

**Total deviz:**

**297 878,40**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. **Obiect** Nr.135/18-191-75

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone)	buc			2 052,48
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,28
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	45,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			2 052,48
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Panou repetor LCD pentru centrala)	buc			1 199,93
	1	Muncitor	h-om	14,0000	84,97	1 189,58
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		<i>Total</i>	lei			1 199,93
3	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Modul de extensie pentru 8 zone)	buc			1 199,93
	1	Muncitor	h-om	14,0000	84,97	1 189,58
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		<i>Total</i>	lei			4 799,72
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton și alt, cu pregătire loc de montare (Baterii acumulatori)	buc			169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	lei			679,76
5	10-01-039-06	Piese diverse: Relcu, cheie, buton și alt, cu pregătire loc de montare ( Modul cu releu)	buc			169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
		<i>Total</i>	lei			679,76
6	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina în executare normala (Detector optic de fum)	buc			177,14
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	45,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			19 662,54
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza)	buc			31,13
	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	70 000,00	1,39
		<i>Total</i>	lei			6 910,17
8	Pretul firmei	Baza de montare pentru detector EB0030	buc			49,63
	2-1-6-008	Baza de montare pentru detector EB0030	buc	1,0000	49,63	49,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 508,93
9	Pretul firmei	Baza pentru detector EB0010	buc			67,55
	2-1-6-009	Baza pentru detector EB0010	buc	1,0000	67,55	67,55
		<i>Total</i>	lei			7 498,05
10	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Declansator manual de semnalizare incendiu)	buc			180,89
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	15,00	3,75
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	45,00	7,20
		<i>Total</i>	lei			1 266,23
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv optico-sonor de alarma	buc			84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
		<i>Total</i>	lei			509,82
12	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului (Baza)	buc			30,91
	1	Muncitor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	70 000,00	1,17
		<i>Total</i>	lei			185,44
13	Pretul firmei	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc			156,39
	2-1-6-013	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,0000	156,39	156,39
		<i>Total</i>	lei			938,34
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Cablu, materiale.</b>				
14	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
		<i>Total</i>	lei			4 066,15
15	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 m			1 455,29
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	45,00	155,25
		<i>Total</i>	lei			9 532,16
16	Pretul firmei	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0,8, KOPrEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m			10,80
	2-1-6-16	Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent la foc cu fire de cupru 1x2x0,8, KOPrEH FRHF 1x2x0,8 FE180/E30-90	m	1,0000	10,80	10,80
		<i>Total</i>	lei			11 880,00
17	Pretul firmei	Cablu BBΓHΓ-FRLS 3x1,5	m			24,56
	2-1-6-17	Cablu BBΓHΓ-FRLS 3x1,5	m	1,0000	24,56	24,56
		<i>Total</i>	lei			2 578,80
18	Pretul firmei	Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0,8	m			17,60
	2-1-6-18	Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E. 2x2x0,8	buc	1,0000	17,60	17,60
		<i>Total</i>	lei			2 816,00
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 441,09
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
		<i>Total</i>	lei			17 087,60
20	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m			5,63

1	2	3	4	5	6	7
	2-1-6-020	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	5,63	5,63
		Total	lei			3 941,00
21	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			5 504,10
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,50
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	130,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	35 000,00	1 820,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	75,00	78,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,80
		Total	lei			550,41
22	Pretul firmei	Furtun metalic D25	m			27,69
	2-1-6-022	Furtun metalic D25	m	1,0000	27,69	27,69
		Total	lei			276,90
23	08-02-406-1	Constructii metalice	t			94 787,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	22 687,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	35 000,00	36 050,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	35 000,00	36 050,00
		Total	lei			2 843,61
24	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Rezistor)	1 conector			18,69
	1	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	18,69
		Total	lei			672,96
25	Pretul firmei	Rezistor	buc			0,25
	2-1-6-025	Rezistor	buc	1,0000	0,25	0,25
		Total	lei			9,00
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu</b>				
26	Pretul firmei	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 36, SmartLine036-4	buc			5 523,06
	2-1-6-026	Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 36, SmartLine036-4	buc	1,0000	5 523,06	5 523,06
		Total	lei			5 523,06
27	Pretul firmei	Panou repeto LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite	buc			3 764,57
	2-1-6-027	Panou repeto LCD pentru centrala SmartLetUSee/LCD-Lite	buc	1,0000	3 764,57	3 764,57
		Total	lei			3 764,57
28	Pretul firmei	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc			1 089,74
	2-1-6-028	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	1,0000	1 089,74	1 089,74
		Total	lei			4 358,96
29	Pretul firmei	Baterii acumuloare АКБ-12V, 7A/H	buc			912,00
	2-1-6-029	Baterii acumuloare АКБ-12V, 7A/H	buc	1,0000	912,00	912,00
		Total	lei			3 648,00
30	Pretul firmei	Modul cu releu RELIINT	buc			138,69
	2-1-6-030	Modul cu releu RELIINT	buc	1,0000	138,69	138,69
		Total	lei			554,76
31	Pretul firmei	Detector optic de fum ID100	buc			297,20
	2-1-6-031	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	297,20	297,20
		Total	lei			32 989,20
32	Pretul firmei	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc			297,20
	2-1-6-032	Declansator manual de semnalizare incendiu IC010	buc	1,0000	297,20	297,20
		Total	lei			2 080,40
33	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior	buc			1 215,63

1	2	3	4	5	6	7
		Ivy-R				
	2-1-6-033	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior Ivy-R	buc	1,0000	1 215,63	1 215,63
		<i>Total</i>	lei			1 215,63
34	Pretul firmei	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior ISO020RE	buc			1 362,23
	2-1-6-034	Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior ISO020RE	buc	1,0000	1 362,23	1 362,23
		<i>Total</i>	lei			6 811,15

**APROBAT:**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
 \_\_\_\_\_  
**Angela Scerbina**



  
 \_\_\_\_\_  
**Mihail Ciocanu**



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-7**

**Retele curente de slab. Retele de supraveghere video (marca SPA1)**

Valoarea de deviz 916 212,49 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b> Коэффициент к трудозатратам=0,5000  <b>1.1. Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare.</b>				
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control	buc	1,0000	1 805,61 1 805,61	1 805,61 1 805,61
2	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Storage Server )	buc	1,0000	3 766,43 3 751,43	3 766,43 3 751,43
3	10-02-041-01	Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv central de dirijare	set	1,0000	10 323,86 10 323,86	10 323,86 10 323,86
4	10-02-016-06	ozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc	1,0000	448,60 429,10	448,60 429,10
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )	buc	2,0000	43,76 43,76	87,52 87,52
6	Pretul firmei	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	2,0000	516,84 0,00	1 033,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panoul de ventilatie)	buc	1,0000	24,37 22,09	24,37 22,09
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router)	buc	1,0000	453,10 429,10	453,10 429,10
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Wi-Fi de tipul: mikrotik)	buc	3,0000	429,10 429,10	1 287,30 1 287,30
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch)	buc	6,0000	429,10 429,10	2 574,59 2 574,59
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel)	buc	7,0000	24,37 22,09	170,57 154,65
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri)	buc	6,0000	22,09 22,09	132,55 132,55
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Polita pentru utilaj greu)	buc	1,0000	24,37 22,09	24,37 22,09
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps) )	buc	10,0000	24,37 22,09	243,67 220,92
15	10-04-066-07	Priza	buc	55,0000	42,49 42,49	2 336,68 2 336,68
16	Pretul firmei	Priza date retea Legrand RJ-45	buc	40,0000	185,00 0,00	7 400,00 0,00
17	Pretul firmei	Priza date retea Legrand 2RJ-45	buc	9,0000	410,00 0,00	3 690,00 0,00
18	Pretul firmei	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand RJ-45	buc	1,0000	256,00	256,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand 2RJ-45	buc	5,0000	498,00	2 490,00
					0,00	0,00
20	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate (Rama)	buc	49,0000	2,97	145,72
					2,97	145,72
21	Pretul firmei	Rama ordinara RJ45 (pentru priza RJ45)	buc	40,0000	21,30	852,00
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Rama 2RJ45 (pentru priza 2RJ45)	buc	9,0000	41,20	370,80
					0,00	0,00
23	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45)	1 conector	72,0000	9,35	672,96
					9,35	672,96
24	Pretul firmei	Conector Rj-45, UTP cat.6e	buc	72,0000	1,03	74,23
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	49,0000	7,65	374,85
					0,00	0,00
26	10-04-112-07	Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 (Cutie de montaj de podea)	buc	28,0000	169,94	4 758,32
					169,94	4 758,32
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,3000	286,35	944,95
					286,35	944,95
28	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,1700	788,02	921,98
					650,02	760,52
29	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	34,5300	1 649,99	56 974,27
					1 576,19	54 425,96
30	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.6e	buc	3 900,0000	14,56	56 784,00
					0,00	0,00
31	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc	15,4000	216,67	3 336,77
					216,67	3 336,77
32	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena	100 m	1,8000	637,28	1 147,10
					637,28	1 147,10

1	2	3	4	5	6	7
		prin canal eliberat				
33	Pretul firmei	Кабель FO2	m	180,0000	6,80	1 224,00
					0,00	0,00
34	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren	1,0000	2 081,76	2 081,76
					2 081,76	2 081,76
35	10-06-054-06	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24	1 teren	2,0000	1 062,12	2 124,25
					1 062,12	2 124,25
36	10-06-054-04	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 16	1 teren	2,0000	722,24	1 444,49
					722,24	1 444,49
37	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic)	buc	2,0000	43,76	87,52
					43,76	87,52
38	Pretul firmei	Conector optic	buc	2,0000	48,56	97,12
					0,00	0,00
39	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	1,5000	1 019,64	1 529,46
					1 019,64	1 529,46
40	Pretul firmei	Cablu de legatura optic, 0.8m (Patch-cord)	buc	6,0000	82,41	494,46
					0,00	0,00
41	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	72,0000	49,60	3 571,20
					0,00	0,00
42	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc	72,0000	56,90	4 096,80
					0,00	0,00
43	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	3,3000	741,90	2 448,27
					709,50	2 341,35
44	Pretul firmei	Teava de presiune inalta PE, D=20mm	m	330,0000	5,23	1 725,90
					0,00	0,00
45	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept	m	117,0000	33,14	3 877,18
					33,14	3 877,18
46	Pretul firmei	Jgheab metalic 50x300mm (pentru conducta), in complet	m	7,0000	158,63	1 110,41
					0,00	0,00
47	Pretul firmei	Jgheab metalic 50x200mm, in complet	m	110,0000	127,56	14 031,60
					0,00	0,00
48	10-06-034-	Lucrari diverse: Executarea legarii	buc	1,0000	127,46	127,46

1	2	3	4	5	6	7	
	24	la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "BM 1-1", capacitate 10x2 (Set pentru impamintare TE)			127,46	127,46	
49	Pretul firmei	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80	
					0,00	0,00	
50	08-02-406- 1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,0200	73 143,50	1 462,87	
					11 343,50	226,87	
		<i>Total</i>	lei				207 807,40
		<b>Total Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare. Inclusiv salariu</b>					<b>207 807,40 103 610,13</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Ceasoficare</b>					
51	10-08-016- 01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	3,0000	84,97	254,91	
					84,97	254,91	
52	10-02-016- 06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma )	buc	3,0000	429,10	1 287,30	
					429,10	1 287,30	
		<i>Total</i>	lei				1 542,21
		<b>Total Capitolul 1.2. Ceasoficare Inclusiv salariu</b>					<b>1 542,21 1 542,21</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Sistemul de translare radio</b>					
53	10-04-100- 09	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de perete (Dinamic FM)	buc	12,0000	339,88	4 078,56	
					339,88	4 078,56	
54	10-06-037- 13	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Sursa de alimentare autonoma (baterie) )	100 buc	0,1200	262,58	31,51	
					262,58	31,51	
		<i>Total</i>	lei				4 110,07
		<b>Total Capitolul 1.3. Sistemul de translare radio Inclusiv salariu</b>					<b>4 110,07 4 110,07</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Reteaua de telefonie</b>					

1	2	3	4	5	6	7
55	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Suport rack pentru reglete 19" )	buc	1,0000	22,09 22,09	22,09 22,09
56	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Regleta telefonica	buc	1,0000	22,09 22,09	22,09 22,09
57	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa ( Aparat telefonic Rj-11)	buc	9,0000	305,89 305,89	2 753,03 2 753,03
58	10-04-066-07	Priza	buc	9,0000	42,48 42,48	382,36 382,36
59	Pretul firmei	Priza retea de telefonie Rj-11	buc	9,0000	63,20 0,00	568,80 0,00
60	Pretul firmei	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	9,0000	7,65 0,00	68,85 0,00
61	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stifte pe suruburi in gauri crestate (Rama)	buc	9,0000	2,97 2,97	26,77 26,77
62	Pretul firmei	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	9,0000	12,60 0,00	113,40 0,00
63	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector)	1 conector	9,0000	9,35 9,35	84,12 84,12
64	Pretul firmei	Conector Rj-11, UTP cat.5e	buc	9,0000	1,26 0,00	11,34 0,00
65	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,0900	1 019,67 1 019,67	91,77 91,77
66	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	m	9,0000	56,90 0,00	512,10 0,00
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	6,4000	286,35 286,35	1 832,63 1 832,63
68	Pretul firmei	Cablu de telefonie TPP-50x2	m	130,0000	186,30 0,00	24 219,00 0,00
69	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	510,0000	9,56	4 875,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
70	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,0030	73 343,33	220,03
					11 343,33	34,03
		<i>Total</i>	lei			35 803,98
		<b>Total Capitolul 1.4. Reteaua de telefonie Inclusiv salariu</b>				<b>35 803,98 5 248,89</b>
		<i>Total</i>	lei			249 263,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			27 482,71
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			9 413,88
		<i>Total</i>				286 160,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			87 028,59
		<i>Total</i>				373 188,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 955,82
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>388 144,66 114 511,30</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare.</b>				
71	Pretul firmei	Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator. compl.	buc	1,0000	17 563,00	17 563,00
					0,00	0,00
72	Pretul firmei	Storage Server 40-50TB compl.	buc	1,0000	186 135,00	186 135,00
					0,00	0,00
73	Pretul firmei	Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 2 KW UPS	buc	1,0000	14 869,00	14 869,00
					0,00	0,00
74	Pretul firmei	Panoul de ventilatie 1U	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
					0,00	0,00
75	Pretul firmei	Router 16port PoE cat.6e, Wi-Fi	buc	1,0000	12 569,00	12 569,00
					0,00	0,00
76	Pretul firmei	Wi-Fi de tipul: mikrotiki	buc	3,0000	3 565,00	10 695,00
					0,00	0,00
77	Pretul firmei	Comutator de agregare cu 24 Ports, 10/100/1000 Mbps, 4 ports 10GE, 19", 1U, rack mount Switch de distributie /Mikrotik	buc	1,0000	15 698,00	15 698,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CRS326-24S+2Q+RM/				
78	Pretul firmei	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,0000	15 632,00 0,00	15 632,00 0,00
79	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM/	buc	2,0000	15 698,00 0,00	31 396,00 0,00
80	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24G-2S+IN/	buc	2,0000	6 158,00 0,00	12 316,00 0,00
81	Pretul firmei	Patch panel 48p cat.6e	buc	1,0000	1 690,00 0,00	1 690,00 0,00
82	Pretul firmei	Patch panel 24p cat.6e	buc	3,0000	820,30 0,00	2 460,90 0,00
83	Pretul firmei	Patch panel 16 p cat.6e	buc	3,0000	820,30 0,00	2 460,90 0,00
84	Pretul firmei	Organaizer cabluri	buc	6,0000	175,00 0,00	1 050,00 0,00
85	Pretul firmei	Polita pentru utilaj greu	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
86	Pretul firmei	SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps)	buc	10,0000	2 719,00 0,00	27 190,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			353 814,80
		<b>Total Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare. Inclusiv salariu</b>				<b>353 814,80</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ceasoficare</b>				
87	Pretul firmei	Ceasuri autonome de perete	buc	3,0000	820,00 0,00	2 460,00 0,00
88	Pretul firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,0000	110,00 0,00	330,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 790,00
		<b>Total Capitolul 2.2. Ceasoficare Inclusiv salariu</b>				<b>2 790,00</b>
		<b>2.3. Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie</b>				
89	Pretul firmei	Dinamic FM	buc	12,0000	690,00 0,00	8 280,00 0,00
90	Pretul firmei	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	12,0000	110,00 0,00	1 320,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 600,00
		<b>Total Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie Inclusiv salariu</b>				<b>9 600,00</b>
		<b>2.4. Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie</b>				
91	Pretul firmei	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc	.1,0000	489,00 0,00	489,00 0,00
92	Pretul firmei	Regleta telefonica de tip:Plint LSA-PLUS10x2	buc	1,0000	96,00 0,00	96,00 0,00
93	Pretul firmei	Aparat telefonic Rj-11	buc	9,0000	458,33 0,00	4 124,97 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 709,97
		<b>Total Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie Inclusiv salariu</b>				<b>4 709,97</b>
		<i>Total</i>	lei			370 914,77
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			4 450,98
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>375 365,75</b>

		Total	lei			763 510,41
		TVA	20 %			152 702,08
		Total				916 212,49
						<b>916 212,49</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>114 511,30</b>

ANTRPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7  
Rețele curente de slab. Rețele de supraveghere video (marca SPA1)**

**Valoarea de deviz 916 212,49 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 347,6673	84,97	114 511,30
		<b>Total manopera</b>				<b>114 511,30</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	65 000,00	0,00
2.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	25 000,00	2,50
3.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0237	30 000,00	711,00
5.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0237	30 000,00	711,00
6.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6000	65,00	39,00
7.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,6650	65,00	43,23
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1 275,1570	2,00	2 550,31
9.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	150,00	15,00
10.	2-1-7-006	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	2,0000	516,84	1 033,68
11.	2-1-7-016	Priza date retea Legrand RJ-45	buc	40,0000	185,00	7 400,00
12.	2-1-7-017	Priza date retea Legrand 2RJ-45	buc	9,0000	410,00	3 690,00
13.	2-1-7-018	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand RJ-45	buc	1,0000	256,00	256,00
14.	2-1-7-019	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand 2RJ-45	buc	5,0000	498,00	2 490,00
15.	2-1-7-021	Rama ordinara RJ45 (pentru priza RJ45)	buc	40,0000	21,30	852,00
16.	2-1-7-022	Rama 2RJ45 (pentru priza 2RJ45)	buc	9,0000	41,20	370,80



17.	2-1-7-024	Conector Rj-45, UTP cat.6e	buc	72,0000	1,03	74,23
18.	2-1-7-025	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	49,0000	7,65	374,85
19.	2-1-7-030	Cablu de cupru UTP cat.6e	buc	3 900,0000	14,56	56 784,00
20.	2-1-7-033	Кабель FO2	m	180,0000	6,80	1 224,00
21.	2-1-7-038	Conector optic	buc	2,0000	48,56	97,12
22.	2-1-7-040	Cablu de legatura optic, 0.8m (Patch-cord)	buc	6,0000	82,41	494,46
23.	2-1-7-041	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	72,0000	49,60	3 571,20
24.	2-1-7-042	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc	72,0000	56,90	4 096,80
25.	2-1-7-044	Teava de presiune inalta PE, D=20mm	m	330,0000	5,23	1 725,90
26.	2-1-7-046	Jgheab metalic 50x300mm (pentru conducta), in complet	m	7,0000	158,63	1 110,41
27.	2-1-7-047	Jgheab metalic 50x200mm, in complet	m	110,0000	127,56	14 031,60
28.	2-1-7-049	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80
29.	2-1-7-059	Priza retea de telefonie Rj-11	buc	9,0000	63,20	568,80
30.	2-1-7-060	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	9,0000	7,65	68,85
31.	2-1-7-062	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	9,0000	12,60	113,40
32.	2-1-7-064	Conector Rj-11, UTP cat.5e	buc	9,0000	1,26	11,34
33.	2-1-7-066	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	m	9,0000	56,90	512,10
34.	2-1-7-068	Cablu de telefonie TPP-50x2	m	130,0000	186,30	24 219,00
35.	2-1-7-069	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	510,0000	9,56	4 875,60
36.	2-1-7-071	Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile,cu ventilator. compl.	buc	1,0000	17 563,00	17 563,00
37.	2-1-7-072	Storage Server 40-50TB compl.	buc	1,0000	186 135,00	186 135,00
38.	2-1-7-073	Sursa neinteruptibila de protectie si alimentare UPS, 2 KW UPS	buc	1,0000	14 869,00	14 869,00
39.	2-1-7-074	Panoul de ventilatie 1U	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
40.	2-1-7-075	Router 16port PoE cat.6e, Wi-Fi	buc	1,0000	12 569,00	12 569,00
41.	2-1-7-076	Wi-Fi de tipul: mikrotik	buc	3,0000	3 565,00	10 695,00
42.	2-1-7-077	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM	buc	1,0000	15 698,00	15 698,00
43.	2-1-7-078	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,0000	15 632,00	15 632,00
44.	2-1-7-079	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM/	buc	2,0000	15 698,00	31 396,00
45.	2-1-7-080	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24G-2S+IN/	buc	2,0000	6 158,00	12 316,00
46.	2-1-7-081	Patch panel 48p cat.6e	buc	1,0000	1 690,00	1 690,00
47.	2-1-7-082	Patch panel 48p cat.6e	buc	3,0000	820,30	2 460,90
48.	2-1-7-083	Patch panel 16 p cat.6e	buc	3,0000	820,30	2 460,90
49.	2-1-7-084	Organaizer cabluri	buc	6,0000	175,00	1 050,00
50.	2-1-7-085	Polita pentru utilaj greu	buc	1,0000	380,00	380,00
51.	2-1-7-086	SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps)	buc	10,0000	2 719,00	27 190,00
52.	2-1-7-087	Ceasuri autonome de perete	buc	3,0000	820,00	2 460,00
53.	2-1-7-088	Sursa de alimentare autonoma	buc	3,0000	110,00	330,00
54.	2-1-7-089	Dinamic FM	buc	12,0000	690,00	8 280,00
55.	2-1-7-090	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	12,0000	110,00	1 320,00
56.	2-1-7-091	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc	1,0000	489,00	489,00
57.	2-1-7-092	Regleta telefonica de tip:Plint LSA-PLUS10x2	buc	1,0000	96,00	96,00

58.	2-1-7-093	Aparat telefonic Rj-11	buc	9,0000	458,33	4 124,97
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>509 849,73</b>
<b>Utilaje de construcții:</b>						
1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,7095	40,00	268,38
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>268,38</b>

Total		lei				763 510,4 1
TVA		20 %				152 702,0 8
Total						916 212,4 9

**Total deviz:**

**916 212,4**

**9**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

**«Eurostil Construct» SRL**

**IMSP Institutul de Medicină Urgență**



**Angela Scerbina**



**Mihail Ciocanu**

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă. **Obiect** Nr.135/18-191-75 **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrări de montare</b> Коэффициент к трудозатратам=0,5000				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare.</b>				
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana și dulap: Dulap de control	buc			1 805,61
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	1 805,61
		<i>Total</i>	lei			1 805,61
2	10-02-040-01	Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Storage Server )	buc			3 766,43
	1	Muncitor	h-om	88,3000	84,97	3 751,43
	1019103	Dibluri de distanțiere	100 buc	0,1000	150,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			3 766,43
3	10-02-041-01	Verificare electrică și reglarea dispozitivului central de dirijare: Dispozitiv central de dirijare	set			10 323,86
	1	Muncitor	h-om	243,0000	84,97	10 323,86
		<i>Total</i>	lei			10 323,86
4	10-02-016-06	ozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer și directoriale): Instalată separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc			448,60
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	429,10
	1011977	Suruburi de construcție cu piulite și saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
		<i>Total</i>	lei			448,60
5	11-04-008-01	Bloc detasabil și flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pînă la: 5 (Filtre de rețea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )	buc			43,76
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	43,76
		<i>Total</i>	lei			87,52
6	Pretul firmei	Filtre de rețea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			516,84
	2-1-7-006	Filtre de rețea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	516,84	516,84
		<i>Total</i>	lei			1 033,68
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masa, kg, pînă la: 5 (Panoul de ventilație)	buc			24,37
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			24,37
8	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer și directoriale):	buc			453,10

1	2	3	4	5	6	7
		Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Router)				429,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	429,10
	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	2,00	2,00
		Total	lei			453,10
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( Wi-Fi de tipul: mikrotik)	buc			429,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	429,10
		Total	lei			1 287,30
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch)	buc			429,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	429,10
		Total	lei			2 574,59
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel)	buc			24,37
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,27
		Total	lei			170,57
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri)	buc			22,09
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
		Total	lei			132,55
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (Polita pentru utilaj greu)	buc			24,37
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		Total	lei			24,37
14	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps) )	buc			24,37
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		Total	lei			243,67
15	10-04-066-07	Priza	buc			42,49
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	42,49
		Total	lei			2 336,68
16	Pretul firmei	Priza date retea Legrand RJ-45	buc			185,00
	2-1-7-016	Priza date retea Legrand RJ-45	buc	1,0000	185,00	185,00
		Total	lei			7 400,00
17	Pretul firmei	Priza date retea Legrand 2RJ-45	buc			410,00
	2-1-7-017	Priza date retea Legrand 2RJ-45	buc	1,0000	410,00	410,00
		Total	lei			3 690,00
18	Pretul firmei	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand RJ-45	buc			256,00
	2-1-7-018	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand RJ-45	buc	1,0000	256,00	256,00
		Total	lei			256,00
19	Pretul firmei	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier	buc			498,00

1	2	3	4	5	6	7
		Legrand 2RJ-45				0,90
	2-1-7-019	Priza date retea, care se monteaza pe mobilier Legrand 2RJ-45	buc	1,0000	498,00	498,00
		Total	lei			2 490,00
20	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stife pe suruburi in gauri crestate (Rama)	buc			2,97
						2,97
	1	Muncitor	h-om	0,0700	84,97	2,97
		Total	lei			145,72
21	Pretul firmei	Rama ordinara RJ45 (pentru priza RJ45)	buc			21,30
						0,00
	2-1-7-021	Rama ordinara RJ45 (pentru priza RJ45)	buc	1,0000	21,30	21,30
		Total	lei			852,00
22	Pretul firmei	Rama 2RJ45 (pentru priza 2RJ45)	buc			41,20
						0,00
	2-1-7-022	Rama 2RJ45 (pentru priza 2RJ45)	buc	1,0000	41,20	41,20
		Total	lei			370,80
23	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45)	1 conector			9,35
						9,35
	1	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	9,35
		Total	lei			672,96
24	Pretul firmei	Conector Rj-45, UTP cat.6e	buc			1,03
						0,00
	2-1-7-024	Conector Rj-45, UTP cat.6e	buc	1,0000	1,03	1,03
		Total	lei			74,23
25	Pretul firmei	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc			7,65
						0,00
	2-1-7-025	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	7,65	7,65
		Total	lei			374,85
26	10-04-112-07	Telecomunicatii si semnalizari: Cutie de cuplare a aparatajului in "gura" subterana, cantitate linii, pina la: 5 (Cutie de montaj de podea)	buc			169,94
						169,94
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	169,94
		Total	lei			4 758,32
27	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			286,35
						286,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	286,35
		Total	lei			944,95
28	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			788,02
						650,02
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	650,02
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	40,00	138,00
		Total	lei			921,98
29	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 649,99
						1 576,19
	1	Muncitor	h-om	37,1000	84,97	1 576,19
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	2,00	73,80
		Total	lei			56 974,27
30	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.6e	buc			14,56
						0,00
	2-1-7-030	Cablu de cupru UTP cat.6e	buc	1,0000	14,56	14,56
		Total	lei			56 784,00

1	2	3	4	5	6	7
31	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc			216,67
						216,67
	1	Muncitor	h-om	5,1000	84,97	216,67
		Total	lei			3 336,77
32	10-06-048-08	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat	100 m			637,28
						637,28
	1	Muncitor	h-om	15,0000	84,97	637,28
		Total	lei			1 147,10
33	Pretul firmei	Кабель FO2	m			6,80
						0,00
	2-1-7-033	Кабель FO2	m	1,0000	6,80	6,80
		Total	lei			1 224,00
34	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren			2 081,76
						2 081,76
	1	Muncitor	h-om	49,0000	84,97	2 081,76
		Total	lei			2 081,76
35	10-06-054-06	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24	1 teren			1 062,12
						1 062,12
	1	Muncitor	h-om	25,0000	84,97	1 062,12
		Total	lei			2 124,25
36	10-06-054-04	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 16	1 teren			722,24
						722,24
	1	Muncitor	h-om	17,0000	84,97	722,24
		Total	lei			1 444,49
37	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic)	buc			43,76
						43,76
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	43,76
		Total	lei			87,52
38	Pretul firmei	Conector optic	buc			48,56
						0,00
	2-1-7-038	Conector optic	buc	1,0000	48,56	48,56
		Total	lei			97,12
39	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc			1 019,64
						1 019,64
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	1 019,64
		Total	lei			1 529,46
40	Pretul firmei	Cablu de legatura optic, 0.8m (Patch-cord)	buc			82,41
						0,00
	2-1-7-040	Cablu de legatura optic, 0.8m (Patch-cord)	buc	1,0000	82,41	82,41
		Total	lei			494,46
41	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc			49,60
						0,00
	2-1-7-041	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 0.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	49,60	49,60
		Total	lei			3 571,20
42	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc			56,90
						0,00
	2-1-7-042	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.6e, 1.5m (Patch-cord)	buc	1,0000	56,90	56,90
		Total	lei			4 096,80
43	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			741,90
						709,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	709,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	40,00	32,40
		<i>Total</i>	lei			2 448,27
44	Pretul firmei	Teava de presiune inalta PE, D=20mm	m			5,23
						0,00
	2-1-7-044	Teava de presiune inalta PE, D=20mm	m	1,0000	5,23	5,23
		<i>Total</i>	lei			1 725,90
45	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept	m			33,14
						33,14
	1	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	33,14
		<i>Total</i>	lei			3 877,18
46	Pretul firmei	Jgheab metalic 50x300mm (pentru conducta), in complet	m			158,63
						0,00
	2-1-7-046	Jgheab metalic 50x300mm (pentru conducta), in complet	m	1,0000	158,63	158,63
		<i>Total</i>	lei			1 110,41
47	Pretul firmei	Jgheab metalic 50x200mm, in complet	m			127,56
						0,00
	2-1-7-047	Jgheab metalic 50x200mm, in complet	m	1,0000	127,56	127,56
		<i>Total</i>	lei			14 031,60
48	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "BM 1-1", capacitate 10x2 (Set pentru impamintare TE)	buc			127,46
						127,46
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	127,46
		<i>Total</i>	lei			127,46
49	Pretul firmei	Set pentru impamintare TE	buc			365,80
						0,00
	2-1-7-049	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80
		<i>Total</i>	lei			365,80
50	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t			73 143,50
						11 343,50
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	11 343,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	30 000,00	30 900,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	30 000,00	30 900,00
		<i>Total</i>	lei			1 462,87
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Ceasificare</b>				
51	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	84,97
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	25 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			254,91
52	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma )	buc			429,10
						429,10
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	429,10
		<i>Total</i>	lei			1 287,30
		<b>1.3. Capitolul 1.3. Sistemul de translare radio</b>				
53	10-04-100-09	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de perete (Dinamic FM)	buc			339,88
						339,88
	1	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	339,88
		<i>Total</i>	lei			4 078,56

1	2	3	4	5	6	7
54	10-06-037-13	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Capac decorativ si alte confectii marunte (fara conectarea conductorilor) (Sursa de alimentare autonoma (baterie) )	100 buc			262,58 262,58
	1	Muncitor	h-om	6,1800	84,97	262,58
	1010115	Suruburi, cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	65 000,00	0,00
		Total	lei			31,51
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Reteaua de telefonie</b>				
55	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Suport rack pentru reglete 19" )	buc			22,09 22,09
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
		Total	lei			22,09
56	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 ( Regleta telefonica	buc			22,09 22,09
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	22,09
		Total	lei			22,09
57	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЛБ" sau "ATC": de masa ( Aparat telefonic Rj-11)	buc			305,89 305,89
	1	Muncitor	h-om	7,2000	84,97	305,89
		Total	lei			2 753,03
58	10-04-066-07	Priza	buc			42,48 42,48
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	42,48
		Total	lei			382,36
59	Pretul firmei	Priza retea de telefonie Rj-11	buc			63,20 0,00
	2-1-7-059	Priza retea de telefonie Rj-11	buc	1,0000	63,20	63,20
		Total	lei			568,80
60	Pretul firmei	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc			7,65 0,00
	2-1-7-060	Cutie de montaj, diam.50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	7,65	7,65
		Total	lei			68,85
61	10-01-001-12	Utilaj centrala "ATCKY": Rama cu stife pe suruburi in gauri crestate (Rama)	buc			2,97 2,97
	1	Muncitor	h-om	0,0700	84,97	2,97
		Total	lei			26,77
62	Pretul firmei	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc			12,60 0,00
	2-1-7-062	Rama ordinara cu un modul Rj11	buc	1,0000	12,60	12,60
		Total	lei			113,40
63	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector)	1 conector			9,35 9,35
	1	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	9,35
		Total	lei			84,12
64	Pretul firmei	Conector Rj-11, UTP cat.5e	buc			1,26 0,00
	2-1-7-064	Conector Rj-11, UTP cat.5e	buc	1,0000	1,26	1,26
		Total	lei			11,34
65	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc			1 019,67 1 019,67
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	1 019,67
		Total	lei			91,77



1	2	3	4	5	6	7
66	Pretul firmei	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	m			56,90
						0,00
	2-1-7-066	Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord)	m	1,0000	56,90	56,90
		<i>Total</i>	lei			512,10
67	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			286,35
						286,35
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	286,35
		<i>Total</i>	lei			1 832,63
68	Pretul firmei	Cablu de telefonie TPP-50x2	m			186,30
						0,00
	2-1-7-068	Cablu de telefonie TPP-50x2	m	1,0000	186,30	186,30
		<i>Total</i>	lei			24 219,00
69	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.5e	m			9,56
						0,00
	2-1-7-069	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1,0000	9,56	9,56
		<i>Total</i>	lei			4 875,60
70	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t			73 343,33
						11 343,33
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	11 343,33
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 000,00
		<i>Total</i>	lei			220,03
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare.</b>				
71	Pretul firmei	Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile,cu ventilator. compl.	buc			17 563,00
						0,00
	2-1-7-071	Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 42Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile,cu ventilator. compl.	buc	1,0000	17 563,00	17 563,00
		<i>Total</i>	lei			17 563,00
72	Pretul firmei	Storage Server 40-50TB compl.	buc			186 135,00
						0,00
	2-1-7-072	Storage Server 40-50TB compl.	buc	1,0000	186 135,00	186 135,00
		<i>Total</i>	lei			186 135,00
73	Pretul firmei	Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 2 KW UPS	buc			14 869,00
						0,00
	2-1-7-073	Sursa neintreruptibila de protectie si alimentare UPS, 2 KW UPS	buc	1,0000	14 869,00	14 869,00
		<i>Total</i>	lei			14 869,00
74	Pretul firmei	Panoul de ventilatie 1U	buc			1 710,00
						0,00
	2-1-7-074	Panoul de ventilatie 1U	buc	1,0000	1 710,00	1 710,00
		<i>Total</i>	lei			1 710,00
75	Pretul firmei	Router 16port PoE cat.6e, Wi-Fi	buc			12 569,00
						0,00
	2-1-7-075	Router 16port PoE cat.6e, Wi-Fi	buc	1,0000	12 569,00	12 569,00
		<i>Total</i>	lei			12 569,00
76	Pretul firmei	Wi-Fi de tipul: mikrotiki	buc			3 565,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2-1-7-076	Wi-Fi de tipul: mikrotik	buc	1,0000	3 565,00	3 565,00
		Total	lei			10 695,00
77	Pretul firmei	Comutator de agregare cu 24 Ports, 10/100/1000 Mbps, 4 ports 10GE, 19", 1U, rack mount Switch de distributie /Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM/	buc			15 698,00
						0,00
	2-1-7-077	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM	buc	1,0000	15 698,00	15 698,00
		Total	lei			15 698,00
78	Pretul firmei	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO	buc			15 632,00
						0,00
	2-1-7-078	Comutator Switch 48 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,0000	15 632,00	15 632,00
		Total	lei			15 632,00
79	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM/	buc			15 698,00
						0,00
	2-1-7-079	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24S+2Q+RM/	buc	1,0000	15 698,00	15 698,00
		Total	lei			31 396,00
30	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24G-2S+IN/	buc			6 158,00
						0,00
	2-1-7-080	Comutator Switch 24 porturi 1Gigabit, 2xSFP FO /Mikrotik CRS326-24G-2S+IN/	buc	1,0000	6 158,00	6 158,00
		Total	lei			12 316,00
81	Pretul firmei	Patch panel 48p cat.6e	buc			1 690,00
						0,00
	2-1-7-081	Patch panel 48p cat.6e	buc	1,0000	1 690,00	1 690,00
		Total	lei			1 690,00
82	Pretul firmei	Patch panel 24p cat.6e	buc			820,30
						0,00
	2-1-7-082	Patch panel 48p cat.6e	buc	1,0000	820,30	820,30
		Total	lei			2 460,90
83	Pretul firmei	Patch panel 16 p cat.6e	buc			820,30
						0,00
	2-1-7-083	Patch panel 16 p cat.6e	buc	1,0000	820,30	820,30
		Total	lei			2 460,90
84	Pretul firmei	Organaizer cabluri	buc			175,00
						0,00
	2-1-7-084	Organaizer cabluri	buc	1,0000	175,00	175,00
		Total	lei			1 050,00
85	Pretul firmei	Polita pentru utilaj greu	buc			380,00
						0,00
	2-1-7-085	Polita pentru utilaj greu	buc	1,0000	380,00	380,00
		Total	lei			380,00
86	Pretul firmei	SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps)	buc			2 719,00
						0,00
	2-1-7-086	SFP, XFP, diverse module (90%-1Gbps; 10%-10Gbps)	buc	1,0000	2 719,00	2 719,00
		Total	lei			27 190,00
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Ceasoficare</b>				
87	Pretul firmei	Ceasuri autonome de perete	buc			820,00
						0,00
	2-1-7-087	Ceasuri autonome de perete	buc	1,0000	820,00	820,00
		Total	lei			2 460,00

1	2	3	4	5	6	7
88	Pretul firmei	Sursa de alimentare autonoma	buc			110,00
						0,00
	2-1-7-088	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			330,00
		<b>2.3. Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie</b>				
89	Pretul firmei	Dinamic FM	buc			690,00
						0,00
	2-1-7-089	Dinamic FM	buc	1,0000	690,00	690,00
		Total	lei			8 280,00
90	Pretul firmei	Sursa de alimentare autonoma (baterie	buc			110,00
						0,00
	2-1-7-090	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	1,0000	110,00	110,00
		Total	lei			1 320,00
		<b>2.4. Capitolul 2.4. Reteaua de telefonie</b>				
91	Pretul firmei	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc			489,00
						0,00
	2-1-7-091	Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U	buc	1,0000	489,00	489,00
		Total	lei			489,00
92	Pretul firmei	Regleta telefonica de tip:Plint LSA-PLUS10x2	buc			96,00
						0,00
	2-1-7-092	Regleta telefonica de tip:Plint LSA-PLUS10x2	buc	1,0000	96,00	96,00
		Total	lei			96,00
93	Pretul firmei	Aparat telefonic Rj-11	buc			458,33
						0,00
	2-1-7-093	Aparat telefonic Rj-11	buc	1,0000	458,33	458,33
		Total	lei			4 124,97

**APROBAT:**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

**«Eurostil Construct» SRL**

**IMSP Institutul de Medicină Urgență**

  
**Angela Scerbina**  


  
**Mihail Ciocanu**  


**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-8

### Rețele de semnalizare de paza automata (marca SPA)

Valoarea de deviz 249 762,34 lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Semnalizarea de paza automata.</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-1832)	buc	1,0000	2 052,48 2 039,28	2 052,48 2 039,28
2	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Programarea PC-1832)	buc	1,0000	1 699,40 1 699,40	1 699,40 1 699,40
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-585)	buc	3,0000	2 052,48 2 039,28	6 157,44 6 117,84
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Tastatura PC-1555 RK )	buc	4,0000	1 195,43 1 189,58	4 781,72 4 758,32
5	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat:	buc	2,0000	38,24 38,24	76,47 76,47

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din caramida sau din beton				
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare de rezerva PИИ =7AH)	buc	4,0000	860,70 858,20	3 442,79 3 432,79
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Baterii acumulatori 12V, 7AH)	buc	8,0000	169,94 169,94	1 359,52 1 359,52
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(ATS -100)	set	2,0000	3 948,52 2 778,52	7 897,04 5 557,04
9	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector)	buc	15,0000	91,47 84,97	1 372,05 1 274,55
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc	4,0000	84,97 84,97	339,88 339,88
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	2,0350	572,70 572,70	1 165,44 1 165,44
12	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 m	1,0150	1 455,29 1 300,04	1 477,12 1 319,54
13	Pretul firmei	Cablu BBΓHR-FRLS 3x1,5	m	35,0000	24,56 0,00	859,60 0,00
14	Pretul firmei	Cablu ecranat cu capacitatea. 6x0.22 CORэ	m	270,0000	6,20 0,00	1 674,00 0,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0000	2 292,58 2 022,28	4 585,17 4 044,57
16	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m	200,0000	6,59 0,00	1 318,00 0,00
17	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0050	85 086,00 22 686,00	425,43 113,43
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,0350	3 307,43 2 922,86	115,76 102,30

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm				
19	Pretul firmei	Teava din PVC d=50mm	m	3,5000	75,60 0,00	264,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 063,91
		<b>Total Capitolul 1.1. Semnalizarea de paza automata. Inklusiv salariu</b>				<b>41 063,91 33 400,37</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2. Sistemul control acces</b>				
20	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 1 raza (Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	3,0000	940,52 934,67	2 821,56 2 804,01
21	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 (Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal )	buc	3,0000	345,73 339,88	1 037,19 1 019,64
22	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Lacatul electromagnet )	buc	3,0000	87,52 87,52	262,56 262,56
23	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Buton Exit)	buc	3,0000	169,94 169,94	509,82 509,82
24	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Amortizor la usa)	buc	3,0000	87,52 87,52	262,56 262,56
25	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector)	buc	3,0000	91,47 84,97	274,41 254,91
26	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalate separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare de rezerva)	buc	3,0000	860,70 858,20	2 582,09 2 574,59
27	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Acumulator 12V, 7AH)	buc	3,0000	169,94 169,94	509,82 509,82
28	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna.	100 m	1,3000	572,70 572,70	744,51 744,51

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
29	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,3000	1 455,28 1 300,04	1 891,87 1 690,05
30	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	220,0000	9,56 0,00	2 103,20 0,00
31	Pretul firmei	Cablu IIBBII-2x0,75	m	20,0000	6,85 0,00	137,00 0,00
32	Pretul firmei	Cablu CQR 6x0.22	m	20,0000	6,20 0,00	124,00 0,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3000	2 074,21 2 022,28	2 696,47 2 628,97
34	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m	130,0000	6,59 0,00	856,70 0,00
35	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (Software pentru sistemul control acces)	buc	1,0000	17 673,76 17 673,76	17 673,76 17 673,76
36	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Switch 8P)	buc	1,0000	880,20 858,20	880,20 858,20
		<i>Total</i>	lei			35 367,72
		<b>Total Capitolul 1.2. Sistemul control acces Inclusiv salariu</b>				<b>35 367,72 31 793,40</b>
		<i>Total</i>	lei			76 431,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 646,50
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			724,12
		<i>Total</i>				92 802,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			49 547,27
		<i>Total</i>				142 349,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 540,98

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare. Inclusiv salariu</b>				<b>150 890,50 65 193,77</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Semnalizarea de paza automata</b>				
37	Pretul firmei	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza, de tipul PC-1832	buc	1,0000	2 316,00 0,00	2 316,00 0,00
38	Pretul firmei	Dispozitiv de receptie si control de paza PC-585	buc	3,0000	1 814,00 0,00	5 442,00 0,00
39	Pretul firmei	Tastatura PC-1555 RK	buc	4,0000	456,00 0,00	1 824,00 0,00
40	Pretul firmei	Transformator TR-30VA	buc	2,0000	256,00 0,00	512,00 0,00
41	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva РИП =7AH	buc	4,0000	654,17 0,00	2 616,68 0,00
42	Pretul firmei	Baterii acumuloare 12V, 7AH 1270BATT	buc	8,0000	353,00 0,00	2 824,00 0,00
43	Pretul firmei	Emitator radio ATS-100	buc	2,0000	1 896,00 0,00	3 792,00 0,00
44	Pretul firmei	ИК detector de miscare, de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	182,00 0,00	182,00 0,00
45	Pretul firmei	Detector combinat (geam spart+de miscare	buc	9,0000	617,00 0,00	5 553,00 0,00
46	Pretul firmei	Detector de contact magnetic	buc	5,0000	28,00 0,00	140,00 0,00
47	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC;250mA; 110db/m c пробл.маяком	buc	4,0000	174,00 0,00	696,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 897,68
		<b>Total Capitolul 2.1. Semnalizarea de paza automata Inclusiv salariu</b>				<b>25 897,68</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Sistemul control acces</b>				
48	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemii control acces	buc	3,0000	3 786,00 0,00	11 358,00 0,00
49	Pretul firmei	Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	3,0000	689,00 0,00	2 067,00 0,00
50	Pretul	Lacatul electromagnetice	buc	3 0000	062 20	0 886 00



1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
51	Pretul firmei	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1,00,0000	17,30	1 730,00
					0,00	0,00
52	Pretul firmei	Buton Exit	buc	3,0000	210,30	630,90
					0,00	0,00
53	Pretul firmei	Amortizor la usa	buc	3,0000	718,00	2 154,00
					0,00	0,00
54	Pretul firmei	Detector cu magnet	buc	3,0000	27,00	81,00
					0,00	0,00
55	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	3,0000	654,17	1 962,51
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Acumulatori 12V, 7AH	buc	3,0000	353,00	1 059,00
					0,00	0,00
57	Pretul firmei	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	5 292,00	5 292,00
					0,00	0,00
58	Pretul firmei	Switch 8P	buc	1,0000	1 447,00	1 447,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			30 668,31
		<b>Total Capitolul 2.2. Sistemul control acces Inclusiv salariu</b>				<b>30 668,31</b>
		<i>Total</i>	lei			56 565,99
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			678,79
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>57 244,78</b>

	Total	lei	208 135,28
	TVA	20 %	41 627,06
	Total		249 762,34
			<b>249 762,34</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>65 193,77</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

 Angela Scerbina

 Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8  
Rețele de semnalizare de paza automata (marca SPA)**

**Valoarea de deviz 249 762,34 lei**

Intocmit in prețuri curente 21.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-8:</b>						

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	767,2564	84,97	65 193,77
<b>Total manopera</b>						<b>65 193,77</b>

**Materiale:**

1.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0008	25 000,00	20,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0070	25 000,00	175,00
3.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0018	65 000,00	117,00
4.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0052	30 000,00	156,00
5.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0360	65 000,00	2 340,00
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0052	30 000,00	156,00
7.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
8.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,6000	15,00	24,00
9.	2-1-8-013	Cablu BBГнг-FRLS 3x1,5	m	35,0000	24,56	859,60
10.	2-1-8-014	Cablu ecranat cu capacitatea. 6x0.22 CORЭ	m	270,0000	6,20	1 674,00
11.	2-1-8-016	Teava din PVC d=16mm	m	200,0000	6,59	1 318,00
12.	2-1-8-019	Teava din PVC d=50mm	m	3,5000	75,60	264,60
13.	2-1-8-030	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	220,0000	9,56	2 103,20
14.	2-1-8-031	Cablu ИИБВП-2x0,75	m	20,0000	6,85	137,00
15.	2-1-8-032	Cablu CQR 6x0.22	m	20,0000	6,20	124,00
16.	2-1-8-034	Teava din PVC d=16mm	m	130,0000	6,59	856,70
17.	2-1-8-037	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza, de tipul PC-1832	buc	1,0000	2 316,00	2 316,00
18.	2-1-8-038	Dispozitiv de receptie si control de paza PC-585	buc	3,0000	1 814,00	5 442,00

19.	2-1-8-039	Tastatura PC-1555 RK	buc	4,0000	456,00	1 824,00
20.	2-1-8-040	Transformator TR-30VA	buc	2,0000	256,00	512,00
21.	2-1-8-041	Transformator TR-30VA	buc	4,0000	654,17	2 616,68
22.	2-1-8-042	Baterii acumulatori 12V, 7AH 1270BATT	buc	8,0000	353,00	2 824,00
23.	2-1-8-043	Emitator radio ATS-100	buc	2,0000	1 896,00	3 792,00
24.	2-1-8-044	ИК detector de miscare, de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	182,00	182,00
25.	2-1-8-045	Detector combinat (geam spart+de miscare)	buc	9,0000	617,00	5 553,00
26.	2-1-8-046	Detector de contact magnetic	buc	5,0000	28,00	140,00
27.	2-1-8-047	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11- 14VDC;250mA; 110db/m c пробл.маяком	buc	4,0000	174,00	696,00
28.	2-1-8-048	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	3,0000	3 786,00	11 358,00
29.	2-1-8-049	Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	3,0000	689,00	2 067,00
30.	2-1-8-050	Lacatul electromagnetic	buc	3,0000	962,30	2 886,90
31.	2-1-8-051	Cartela standard Mifare ID Card	buc	100,0000	17,30	1 730,00
32.	2-1-8-052	Buton Exit	buc	3,0000	210,30	630,90
33.	2-1-8-053	Amortizor la usa	buc	3,0000	718,00	2 154,00
34.	2-1-8-054	Detector cu magnet	buc	3,0000	27,00	81,00
35.	2-1-8-055	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	3,0000	654,17	1 962,51
36.	2-1-8-056	Acumulatori 12V, 7AH	buc	3,0000	353,00	1 059,00
37.	2-1-8-057	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	5 292,00	5 292,00
38.	2-1-8-058	Switch 8P	buc	1,0000	1 447,00	1 447,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>66 910,59</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,9400	45,00	87,30
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,9104	45,00	805,96
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>893,26</b>

Total	lei	208 135,2 8
TVA	20 %	41 627,06
Total		249 762,3 4

**Total deviz:**

**249 762,3  
4**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu



**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. **Obiect** Nr.135/18-191-75 **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare.</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1. Semnalizarea de paza automata.</b>				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-1832)	buc			2 052,48 <hr/> 2 039,28
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,28
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	45,00	7,20
		Total	lei			2 052,48
2	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Programarea PC-1832)	buc			1 699,40 <hr/> 1 699,40
	1	Muncitor	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
		Total	lei			1 699,40
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (PC-585)	buc			2 052,48 <hr/> 2 039,28
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,28
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	45,00	7,20
		Total	lei			6 157,44
4	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Tastatura PC-1555 RK )	buc			1 195,43 <hr/> 1 189,58
	1	Muncitor	h-om	14,0000	84,97	1 189,58
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	45,00	5,85
		Total	lei			4 781,72
5	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			38,24 <hr/> 38,24
	1	Muncitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
		Total	lei			76,47
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare de rezerva PIII =7AH)	buc			860,70 <hr/> 858,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,20
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	25 000,00	2,50
		Total	lei			3 442,79
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Baterii acumulatori 12V, 7AH)	buc			169,94 <hr/> 169,94
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,94

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 359,52
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(ATS -100)	set			3 948,52
	1	Muncitor	h-om	32,7000	84,97	2 778,52
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	65 000,00	1 170,00
		Total	lei			7 897,04
9	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector)	buc			91,47
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
		Total	lei			1 372,05
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Dispozitiv de alarma optico-sonor	buc			84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
		Total	lei			339,88
11	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			572,70
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,70
		Total	lei			1 165,44
12	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 455,29
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	45,00	155,25
		Total	lei			1 477,12
13	Pretul firmei	Cablu BBΓHF-FRLS 3x1,5	m			24,56
						0,00
	2-1-8-013	Cablu BBΓHF-FRLS 3x1,5	m	1,0000	24,56	24,56
		Total	lei			859,60
14	Pretul firmei	Cablu ecranat cu capacitatea. 6x0.22 CORэ	m			6,20
						0,00
	2-1-8-014	Cablu ecranat cu capacitatea. 6x0.22 CORэ	m	1,0000	6,20	6,20
		Total	lei			1 674,00
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 292,58
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
		Total	lei			4 585,17
16	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m			6,59
						0,00
	2-1-8-016	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	6,59	6,59
		Total	lei			1 318,00
17	08-02-406-1	Constructii metalice	t			85 086,00
						22 686,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	22 686,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 200,00
		Total	lei			425,43
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 307,43
	1	Muncitor	h-om	34,4000	84,97	2 922,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	71,43



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	45,00	155,25
		Total	lei			1 891,87
30	Pretul firmei	Cablu de cupru UTP cat.5e	m			9,56
						0,00
	2-1-8-030	Cablu de cupru UTP cat.5e	m	1,0000	9,56	9,56
		Total	lei			2 103,20
31	Pretul firmei	Cablu ШББП-2x0,75	m			6,85
						0,00
	2-1-8-031	Cablu ШББП-2x0,75	m	1,0000	6,85	6,85
		Total	lei			137,00
32	Pretul firmei	Cablu CQR 6x0.22	m			6,20
						0,00
	2-1-8-032	Cablu CQR 6x0.22	m	1,0000	6,20	6,20
		Total	lei			124,00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 074,21
						2 022,28
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	51,92
		Total	lei			2 696,47
34	Pretul firmei	Teava din PVC d=16mm	m			6,59
						0,00
	2-1-8-034	Teava din PVC d=16mm	m	1,0000	6,59	6,59
		Total	lei			856,70
35	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (Software pentru sistemul control acces)	buc			17 673,76
						17 673,76
	1	Muncitor	h-om	208,0000	84,97	17 673,76
		Total	lei			17 673,76
36	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor (Switch 8P)	buc			880,20
						858,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,20
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	65,00	19,50
		Total	lei			880,20
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Semnalizarea de paza automata</b>				
37	Pretul firmei	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza, de tipul PC-1832	buc			2 316,00
						0,00
	2-1-8-037	Dispozitivul de comanda pentru sistemul de paza, de tipul PC-1832	buc	1,0000	2 316,00	2 316,00
		Total	lei			2 316,00
38	Pretul firmei	Dispozitiv de receptie si control de paza PC-585	buc			1 814,00
						0,00
	2-1-8-038	Dispozitiv de receptie si control de paza PC-585	buc	1,0000	1 814,00	1 814,00
		Total	lei			5 442,00
39	Pretul firmei	Tastatura PC-1555 RK	buc			456,00
						0,00
	2-1-8-039	Tastatura PC-1555 RK	buc	1,0000	456,00	456,00
		Total	lei			1 824,00
40	Pretul firmei	Transformator TR-30VA	buc			256,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2-1-8-040	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	256,00	256,00
		Total	lei			512,00
41	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva ПИП =7AH	buc			654,17
						0,00
	2-1-8-041	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	654,17	654,17
		Total	lei			2 616,68
42	Pretul firmei	Baterii acumulatori 12V, 7AH 1270BATT	buc			353,00
						0,00
	2-1-8-042	Baterii acumulatori 12V, 7AH 1270BATT	buc	1,0000	353,00	353,00
		Total	lei			2 824,00
43	Pretul firmei	Emitator radio ATS-100	buc			1 896,00
						0,00
	2-1-8-043	Emitator radio ATS-100	buc	1,0000	1 896,00	1 896,00
		Total	lei			3 792,00
44	Pretul firmei	ИК detector de miscare, de tipul SWAN Quad	buc			182,00
						0,00
	2-1-8-044	ИК detector de miscare, de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	182,00	182,00
		Total	lei			182,00
45	Pretul firmei	Detector combinat (geam spart+de miscare	buc			617,00
						0,00
	2-1-8-045	Detector combinat (geam spart+de miscare	buc	1,0000	617,00	617,00
		Total	lei			5 553,00
46	Pretul firmei	Detector de contact magnetic	buc			28,00
						0,00
	2-1-8-046	Detector de contact magnetic	buc	1,0000	28,00	28,00
		Total	lei			140,00
47	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC;250mA; 110db/m с пробл.маяком	buc			174,00
						0,00
	2-1-8-047	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC;250mA; 110db/m с пробл.маяком	buc	1,0000	174,00	174,00
		Total	lei			696,00
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Sistemul control acces</b>				
48	Pretul firmei	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc			3 786,00
						0,00
	2-1-8-048	Controler de dirijare a sistemului control acces	buc	1,0000	3 786,00	3 786,00
		Total	lei			11 358,00
49	Pretul firmei	Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc			689,00
						0,00
	2-1-8-049	Cititor de acces cu cod, de perete, clasa de protectie inalta, anti-vandal	buc	1,0000	689,00	689,00
		Total	lei			2 067,00
50	Pretul firmei	Lacatul electromagnetic	buc			962,30
						0,00
	2-1-8-050	Lacatul electromagnetic	buc	1,0000	962,30	962,30
		Total	lei			2 886,90
51	Pretul firmei	Cartela standart Mifare ID Card	buc			17,30
						0,00
	2-1-8-051	Cartela standart Mifare ID Card	buc	1,0000	17,30	17,30
		Total	lei			1 730,00
52	Pretul firmei	Buton Exit	buc			210,30
						0,00
	2-1-8-052	Buton Exit	buc	1,0000	210,30	210,30



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			630,90
53	Pretul firmei	Amortizor la usa	buc			718,00
						0,00
	2-1-8-053	Amortizor la usa	buc	1,0000	718,00	718,00
		<i>Total</i>	lei			2 154,00
54	Pretul firmei	Detector cu magnet	buc			27,00
						0,00
	2-1-8-054	Detector cu magnet	buc	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	lei			81,00
55	Pretul firmei	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc			654,17
						0,00
	2-1-8-055	Sursa de alimentare de rezerva SAR-12/3A	buc	1,0000	654,17	654,17
		<i>Total</i>	lei			1 962,51
56	Pretul firmei	Acumulatori 12V, 7AH	buc			353,00
						0,00
	2-1-8-056	Acumulatori 12V, 7AH	buc	1,0000	353,00	353,00
		<i>Total</i>	lei			1 059,00
57	Pretul firmei	Software pentru sistemul control acces	buc			5 292,00
						0,00
	2-1-8-057	Software pentru sistemul control acces	buc	1,0000	5 292,00	5 292,00
		<i>Total</i>	lei			5 292,00
58	Pretul firmei	Switch 8P	buc			1 447,00
						0,00
	2-1-8-058	Switch 8P	buc	1,0000	1 447,00	1 447,00
		<i>Total</i>	lei			1 447,00

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu

**Reconstrucția monumentului de  
istorie și arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau în cadrul  
renovării complexului IMSP  
Institutul de Medicină Urgentă.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9 (SPA 1)**  
**Rețele curente slabi. Rețele de supraveghere video (marca SPA1))**

Valoarea de deviz 316 904,57 lei

Intocmit în prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrări de montare</b>				
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana și dulap: Dulap de control (Dulap de perete pentru telecomunicații 19" 6U)	buc	1,0000	3 611,22 3 611,22	3 611,22 3 611,22
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator )	buc	2,0000	185,24 185,24	370,47 370,47
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc	12,0000	1 852,35 1 852,35	22 228,15 22 228,15
4	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer și directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch)	buc	2,0000	858,20 858,20	1 716,39 1 716,39
5	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer și directoriale): Instalat separat: convertizor (Comutator Switch)	buc	1,0000	858,20 858,20	858,20 858,20
6	10-02-016-	Dispozitive pentru convorbiri	buc	2,0000	858,20	1 716,39

1	2	3	4	5	6	7
	06	(comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)			858,20	1 716,39
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,1950	572,69 572,69	684,37 684,37
8	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	1,8050	1 455,29 1 300,04	2 626,79 2 346,57
9	Pretul firmei	Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+	m	300,0000	9,56 0,00	2 868,00 0,00
10	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc	1,2000	433,35 433,35	520,02 520,02
11	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45)	1 conector	24,0000	18,69 18,69	448,64 448,64
12	Pretul firmei	Conector Rj-45	buc	24,0000	4,75 0,00	114,00 0,00
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel)	buc	2,0000	46,46 44,18	92,92 88,37
14	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,1200	2 039,25 2 039,25	244,71 244,71
15	Pretul firmei	Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5-1m (Patch-cord)	buc	12,0000	56,90 0,00	682,80 0,00
16	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic)	buc	2,0000	87,52 87,52	175,04 175,04
17	Pretul firmei	Conector optic	buc	2,0000	48,56 0,00	97,12 0,00
18	10-06-037-	Dulapuri, cutii si doze pentru	100	0,1200	2 100,50	252,06

1	2	3	4	5	6	7
	12	instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка монт. КИ-5)	buc		2 100,50	252,06
19	Pretul firmei	Cutie de desfacere 110x110x50	buc	12,0000	35,62	427,45
					0,00	0,00
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organaizer cabluri)	buc	2,0000	46,46	92,92
					44,18	88,37
21	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )	buc	2,0000	87,52	175,04
					87,52	175,04
22	Pretul firmei	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	2,0000	516,84	1 033,68
					0,00	0,00
23	08-02-406-1	Constructii metalice (piese metalice)	t	0,0120	84 686,67	1 016,24
					22 686,67	272,24
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, - fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0350	3 437,14	120,30
					2 922,86	102,30
25	Pretul firmei	Tub din polivinilclorid PVC D50	m	3,5000	75,60	264,60
					0,00	0,00
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,1600	3 270,12	523,22
					2 948,44	471,75
27	Pretul firmei	Furtun metalic D20	m	16,0000	26,50	424,00
					0,00	0,00
28	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", capacitate 10x2 (Set pentru impamintare TE)	buc	1,0000	254,91	254,91
					254,91	254,91
29	Pretul firmei	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80
					0,00	0,00
30	11-01-001-02	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 2 (Cronstein pentru camere exterior) montare	buc	3,0000	50,68	152,05
					44,18	132,55
31	Pretul firmei	Cronstein pentru camere exterior pentru fixare	buc	3,0000	165,30	495,90
					0,00	0,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,0000	2 240,09	2 240,09
					2 022,29	2 022,29

1	2	3	4	5	6	7
33	Pretul firmei	Tub din polivinilclorid PVC D16MM	m	100,0000	4,56 0,00	456,50 0,00
34	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc	4,0000	488,28 481,78	1 953,12 1 927,12
35	11-04-022-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Monitor 32" )	buc	1,0000	175,04 175,04	175,04 175,04
36	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc	0,0100	2 039,00 2 039,00	20,39 20,39
37	Pretul firmei	Cablu minim HDMI versiunea 1.4, L=2m	buc	1,0000	256,00 0,00	256,00 0,00
38	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Software-ul pentru 12 camere video)	buc	34,0000	849,70 849,70	28 889,80 28 889,80
		<i>Total</i>	lei			78 644,34
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 750,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			581,49
		<i>Total</i>				95 976,01
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			53 042,22
		<i>Total</i>				149 018,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			4 718,66
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>153 736,89 69 792,40</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
39	Pretul firmei	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6Ux450mmx600mm	buc	1,0000	4 839,00 0,00	4 839,00 0,00
40	Pretul firmei	Videoregistrator 8Channel PoE, 1U, Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, Max	buc	2,0000	5 384,00 0,00	10 768,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		320Mbps Incoming Bandwidth, HDMI+VGA Rezolutie 4K ultra HD				
41	Pretul firmei	Camera video interior, 1/2.9"Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265, H.265+, H.264, H.264+, 0.01lux@(F1.2,AGC ON), 0.028lux@(F2.0,AGC ON), 0lux with IR, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.),vizualizare 120* min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	9,0000	2 081,00 0,00	18 729,00 0,00
42	Pretul firmei	Camera video exterior (mufa+suruburi in complect), vizualizare 120*, lentila 2.8/3.6, min.30m; DC12VPoE, progressive scan, CMOS; - 30°C~+60°C; distanta IR: min. 30 metri; ziua/noapte, min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	3,0000	2 256,00 0,00	6 768,00 0,00
43	Pretul firmei	Comutator SWITCH POE-8 Porturi	buc	2,0000	1 447,00 0,00	2 894,00 0,00
44	Pretul firmei	Router 10/100/1000 Ethernet + SFP	buc	1,0000	5 236,00 0,00	5 236,00 0,00
45	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W UPS, 1kW	buc	1,0000	6 251,00 0,00	6 251,00 0,00
46	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W UPS, 1.5kW	buc	1,0000	8 865,00 0,00	8 865,00 0,00
47	Pretul firmei	8 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc	2,0000	810,00 0,00	1 620,00 0,00
48	Pretul firmei	Organaizer cabluri	buc	2,0000	175,00 0,00	350,00 0,00
49	Pretul firmei	Hard Disk HDD 6Tb SATA-III	buc	4,0000	5 281,06 0,00	21 124,25 0,00
50	Pretul firmei	Monitor LED 32"; HDMI in	buc	1,0000	7 963,00 0,00	7 963,00 0,00
51	Pretul firmei	Tastatura	buc	1,0000	256,90 0,00	256,90 0,00
52	Pretul firmei	Mouse	buc	1,0000	215,60 0,00	215,60 0,00
53	Pretul firmei	Software-ul pentru 12 camere video	buc	1,0000	13 162,00 0,00	13 162,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			109 041,75
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			1 308,50
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>110 350,25</b>

		Total	lei	264 087,14
		TVA	20 %	52 817,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>316 904,57</b>
				<b>69 792,40</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9 (SPA 1)  
Rețele curente slabi. Rețele de supraveghere video (marca SPA1)**

**Valoarea de deviz 316 904,57 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9 (SPA 1):				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	821,3772	84,97	69 792,40
		<b>Total manopera</b>				<b>69 792,40</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	65 000,00	19,50
2.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0004	65 000,00	26,00
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0124	30 000,00	372,00
4.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0124	30 000,00	372,00
5.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,1700	65,00	11,05
6.	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,9000	15,00	13,50
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4690	15,00	7,04
8.	2-1-9 - 022	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	2,0000	516,84	1 033,68
9.	2-1-9 - 029	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80
10.	2-1-9-009	Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+	m	300,0000	9,56	2 868,00
11.	2-1-9-012	Conector Rj-45	buc	24,0000	4,75	114,00
12.	2-1-9-017	Conector optic	buc	2,0000	48,56	97,12
13.	2-1-9-019	Cutie de desfacere 110x110x50	buc	12,0000	35,62	427,45
14.	2-1-9-025	Tub din polivinilclorid PVC D50	m	3,5000	75,60	264,60
15.	2-1-9-027	Furtun metalic D20	m	16,0000	26,50	424,00
16.	2-1-9-031	Cronstein pentru camere exterior pentru fixare	buc	3,0000	165,30	495,90



17.	2-1-9-033	Tub din polivinilclorid PVC D16MM	m	100,0000	4,56	456,50
18.	2-1-9-037	Cablu minim HDMI versiunea 1.4, L=2m	buc	1,0000	256,00	256,00
19.	2-1-9-039	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6Ux450mmx600mm	buc	1,0000	4 839,00	4 839,00
20.	2-1-9-040	Videoregistrator 8Channel PoE, 1U, Smart H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, HDMI+VGA Rezolutie 4K ultra HD	buc	2,0000	5 384,00	10 768,00
21.	2-1-9-041	Camera video interior, 1/2.9"Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265, H.265+, H.264, H.264+, 0.01lux@(F1.2,AGC ON), 0.028lux@(F2.0,AGC ON), 0lux with IR, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.),vizualizare 120* min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	9,0000	2 081,00	18 729,00
22.	2-1-9-042	Camera video exterior (mufa+suruburi in complet), vizualizare 120*, lentila 2.8/3.6, min.30m; DC12VPoE, progressive scan, CMOS; -30°C~+60°C; distanta IR: min. 30 metri; ziua/noapte, min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	3,0000	2 256,00	6 768,00
23.	2-1-9-043	Comutator SWITCH POE-8 Porturi	buc	2,0000	1 447,00	2 894,00
24.	2-1-9-044	Router 10/100/1000 Ethernet + SFP	buc	1,0000	5 236,00	5 236,00
25.	2-1-9-045	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W UPS, 1kW	buc	1,0000	6 251,00	6 251,00
26.	2-1-9-046	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W UPS, 1.5kW	buc	1,0000	8 865,00	8 865,00
27.	2-1-9-047	8 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc	2,0000	810,00	1 620,00
28.	2-1-9-048	Organaizer cabluri	buc	2,0000	175,00	350,00
29.	2-1-9-049	Hard Disk HDD 6Tb SATA-III	buc	4,0000	5 281,06	21 124,25
30.	2-1-9-050	Monitor LED 32"; HDMI in	buc	1,0000	7 963,00	7 963,00
31.	2-1-9-051	Tastatura	buc	1,0000	256,90	256,90
32.	2-1-9-052	Mouse	buc	1,0000	215,60	215,60
33.	2-1-9-053	Software-ul pentru 12 camere video	buc	1,0000	13 162,00	13 162,00
34.	2-19-015	Transformator TR-30VA	buc	12,0000	56,90	682,80
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>118 657,19</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0900	45,00	4,05
2.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	12,0212	45,00	540,95
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>545,00</b>

Total	lei	264 087,14
TVA	20 %	52 817,43

**Total deviz:**

**316 904,57**

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. **Obiect** Nr.135/18-191-75 **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	10-04-062-04	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6U)	buc			3 611,22
						3 611,22
	1	Muncitor	h-om	42,5000	84,97	3 611,22
		Total	lei			3 611,22
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Video registrator )	buc			185,24
						185,24
	1	Muncitor	h-om	2,1800	84,97	185,24
		Total	lei			370,47
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Camera video)	buc			1 852,35
						1 852,35
	1	Muncitor	h-om	21,8000	84,97	1 852,35
		Total	lei			22 228,15
4	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor (Comutator Switch)	buc			858,20
						858,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,20
		Total	lei			1 716,39
5	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor (Comutator Switch)	buc			858,20
						858,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,20
		Total	lei			858,20
6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalata separat: convertizor sau bloc de alimentare (UPS)	buc			858,20
						858,20
	1	Muncitor	h-om	10,1000	84,97	858,20
		Total	lei			1 716,39
7	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			572,69
						572,69
	1	Muncitor	h-om	6,7400	84,97	572,69
		Total	lei			684,37
8	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			1 455,29
						1 300,04
	1	Muncitor	h-om	15,3000	84,97	1 300,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	45,00	155,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 626,79
9	Pretul firmei	Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+	m			9,56
	2-1-9-009	Cablu pentru sistemul de supraveghere video UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+	m	1,0000	9,56	9,56
		Total	lei			2 868,00
10	10-01-051-15	Fasonare si conectare cabluri si conductori cu pistol, capacitate cablu: 5x2	10 buc			433,35
	1	Muncitor	h-om	5,1000	84,97	433,35
		Total	lei			520,02
11	11-04-028-01	Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj-45)	1 conector			18,69
	1	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	18,69
		Total	lei			448,64
12	Pretul firmei	Conector Rj-45	buc			4,75
	2-1-9-012	Conector Rj-45	buc	1,0000	4,75	4,75
		Total	lei			114,00
13	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Patch panel)	buc			46,46
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		Total	lei			92,92
14	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc			2 039,25
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,25
		Total	lei			244,71
15	Pretul firmei	Cablu de legatura UTP cat.5e, 0.5-1m (Patch-cord)	buc			56,90
	2-19-015	Transformator TR-30VA	buc	1,0000	56,90	56,90
		Total	lei			682,80
16	11-04-026-01	Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 (Conector optic)	buc			87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
17	Pretul firmei	Conector optic	buc			48,56
	2-1-9-017	Conector optic	buc	1,0000	48,56	48,56
		Total	lei			97,12
18	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка монт. КП-5)	100 buc			2 100,50
	1	Muncitor	h-om	24,7200	84,97	2 100,50
		Total	lei			252,06
19	Pretul firmei	Cutie de desfacere 110x110x50	buc			35,62
	2-1-9-019	Cutie de desfacere 110x110x50	buc	1,0000	35,62	35,62
		Total	lei			427,45
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Organizer cabluri)	buc			46,46
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			92,92
21	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U )	buc			87,52
	1	Muncitor	h-om	1,0300	84,97	87,52
		Total	lei			175,04
22	Pretul firmei	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			516,84
	2-1-9 - 022	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	516,84	516,84
		Total	lei			1 033,68
23	08-02-406-1	Constructii metalice (piese metalice)	t			84 686,67
	1	Muncitor	h-om	267,0000	84,97	22 686,67
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	30 000,00	31 000,00
		Total	lei			1 016,24
24	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 437,14
	1	Muncitor	h-om	34,4000	84,97	2 922,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	45,00	313,14
		Total	lei			120,30
25	Pretul firmei	Tub din polivinilclorid PVC D50	m			75,60
	2-1-9-025	Tub din polivinilclorid PVC D50	m	1,0000	75,60	75,60
		Total	lei			264,60
26	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 270,12
	1	Muncitor	h-om	34,7000	84,97	2 948,44
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	65 000,00	121,87
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	45,00	199,81
		Total	lei			523,22
27	Pretul firmei	Furtun metalic D20	m			26,50
	2-1-9-027	Furtun metalic D20	m	1,0000	26,50	26,50
		Total	lei			424,00
28	10-06-034-24	Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "BM 1-1", capacitate 10x2 (Set pentru impamintare TE)	buc			254,91
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
		Total	lei			254,91
29	Pretul firmei	Set pentru impamintare TE	buc			365,80
	2-1-9 - 029	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	365,80	365,80
		Total	lei			365,80
30	11-01-001-02	Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 2 (Cronstein pentru camere exterior) montare	buc			50,68
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0100	65,00	0,65
	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			152,05
31	Pretul firmei	Cronstein pentru camere exterior pentru fixare	buc			165,30

1	2	3	4	5	6	7
	2-1-9-031	Cronstein pentru camere exterior pentru fixare	buc	1,0000	165,30	165,30
		Total	lei			495,90
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 240,09
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
		Total	lei			2 240,09
33	Pretul firmei	Tub din polivinilclorid PVC D16MM	m			4,56
						0,00
	2-1-9-033	Tub din polivinilclorid PVC D16MM	m	1,0000	4,56	4,56
		Total	lei			456,50
34	10-01-001-10	Utilaj centrala "ATCKY": Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare (Hard Disk)	buc			488,28
	1	Muncitor	h-om	5,6700	84,97	481,78
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,0001	65 000,00	6,50
		Total	lei			1 953,12
35	11-04-022-01	Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 (Monitor 32" )	buc			175,04
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
		Total	lei			175,04
36	10-02-051-01	Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: Puncti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m	100 buc			2 039,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	84,97	2 039,00
		Total	lei			20,39
37	Pretul firmei	Cablu minim HDMI versiunea 1.4, L=2m	buc			256,00
						0,00
	2-1-9-037	Cablu minim HDMI versiunea 1.4, L=2m	buc	1,0000	256,00	256,00
		Total	lei			256,00
38	10-06-068-16	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Software-ul pentru 12 camere video)	buc			849,70
	1	Muncitor	h-om	20,0000	84,97	849,70
		Total	lei			28 889,80
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
39	Pretul firmei	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6Ux450mmx600mm	buc			4 839,00
						0,00
	2-1-9-039	Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 6Ux450mmx600mm	buc	1,0000	4 839,00	4 839,00
		Total	lei			4 839,00
40	Pretul firmei	Videoregistrator 8Channel PoE, 1U, Smart H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, HDMI+VGA Rezolutie 4K ultra HD	buc			5 384,00
						0,00
	2-1-9-040	Videoregistrator 8Channel PoE, 1U, Smart H.265+/H.265/ H.264+/H.264/MPEG4, Max 320Mbps Incoming Bandwidth, HDMI+VGA Rezolutie 4K ultra HD	buc	1,0000	5 384,00	5 384,00
		Total	lei			10 768,00
41	Pretul firmei	Camera video interior, 1/2.9"Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265, H.265+, H.264, H.264+, 0.01lux@(F1.2,AGC ON), 0.028lux@(F2.0,AGC ON), 0lux with IR, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.),vizualizare 120* min 4 Megapixel,	buc			2 081,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		IP+PoE				
	2-1-9-041	Camera video interior, 1/2.9" Progressive Scan CMOS; DC12V PoE; H.265, H.265+, H.264, H.264+, 0.01lux@(F1.2, AGC ON), 0.028lux@(F2.0, AGC ON), 0lux with IR, Fixed lens, 2.8mm; (suport+surub. in comp.), vizualizare 120* min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	1,0000	2 081,00	2 081,00
		Total	lei			18 729,00
42	Pretul firmei	Camera video exterior (mufa+suruburi in complet), vizualizare 120*, lentila 2.8/3.6, min.30m; DC12V PoE, progressive scan, CMOS; -30°C~+60°C; distanta IR: min. 30 metri; ziua/noapte, min 4 Megapixel, IP+PoE	buc			2 256,00 0,00
	2-1-9-042	Camera video exterior (mufa+suruburi in complet), vizualizare 120*, lentila 2.8/3.6, min.30m; DC12V PoE, progressive scan, CMOS; -30°C~+60°C; distanta IR: min. 30 metri; ziua/noapte, min 4 Megapixel, IP+PoE	buc	1,0000	2 256,00	2 256,00
		Total	lei			6 768,00
43	Pretul firmei	Comutator SWITCH POE-8 Porturi	buc			1 447,00 0,00
	2-1-9-043	Comutator SWITCH POE-8 Porturi	buc	1,0000	1 447,00	1 447,00
		Total	lei			2 894,00
44	Pretul firmei	Router 10/100/1000 Ethernet + SFP	buc			5 236,00 0,00
	2-1-9-044	Router 10/100/1000 Ethernet + SFP	buc	1,0000	5 236,00	5 236,00
		Total	lei			5 236,00
45	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W UPS, 1kW	buc			6 251,00 0,00
	2-1-9-045	Dispozitiv de alimentare garantata, 1000W UPS, 1kW	buc	1,0000	6 251,00	6 251,00
		Total	lei			6 251,00
46	Pretul firmei	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W UPS, 1.5kW	buc			8 865,00 0,00
	2-1-9-046	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W UPS, 1.5kW	buc	1,0000	8 865,00	8 865,00
		Total	lei			8 865,00
47	Pretul firmei	8 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc			810,00 0,00
	2-1-9-047	8 porturi, Patch Panel Cat.5e, 1U	buc	1,0000	810,00	810,00
		Total	lei			1 620,00
48	Pretul firmei	Organaizer cabluri	buc			175,00 0,00
	2-1-9-048	Organaizer cabluri	buc	1,0000	175,00	175,00
		Total	lei			350,00
49	Pretul firmei	Hard Disk HDD 6Tb SATA-III	buc			5 281,06 0,00
	2-1-9-049	Hard Disk HDD 6Tb SATA-III	buc	1,0000	5 281,06	5 281,06
		Total	lei			21 124,25
50	Pretul firmei	Monitor LED 32"; HDMI in	buc			7 963,00 0,00
	2-1-9-050	Monitor LED 32"; HDMI in	buc	1,0000	7 963,00	7 963,00
		Total	lei			7 963,00
51	Pretul firmei	Tastatura	buc			256,90 0,00
	2-1-9-051	Tastatura	buc	1,0000	256,90	256,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			256,90
52	Pretul firmei	Mouse	buc			215,60
						0,00
	2-1-9-052	Mouse	buc	1,0000	215,60	215,60
		Total	lei			215,60
53	Pretul firmei	Software-ul pentru 12 camere video	buc			13 162,00
						0,00
	2-1-9-053	Software-ul pentru 12 camere video	buc	1,0000	13 162,00	13 162,00
		Total	lei			13 162,00

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă

  
  
**Angela Scerbina**

  
  
**Mihail Ciocanu**

**Reconstrucția Monumentului de istorie și arhitectură din  
str.31 August 1989, nr.157, mun.Chișinău în cadrul renovării  
complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă  
Obiect nr.135/18-191-75**

**CAIET DE SARCINI: DL nr.2-1-10**

**Cabina de protecție RF (Faraday Cage)**

Protectie RF (Faraday Cage) pentru incaperi EEG (vezi Ob. 135/18-74-SA 36)  
incl. calculul protectiei, confectionarea, montarea, conectarea si testarea cabinei

Denumire material	Cantitate	Dimensiuni
Folie de Cupru	1 rulou	~200 kg 3 Oz (0,25 mm) 170 m x 1,32 m
Folie adezivă de cupru	4 rulousi	50 m x 0,05 m
Boxă de Filtrare	1 unitate	~0.5 m x 0.5 m
Panou Electric	1 unitate	0.25 x 0.25 m
Contur împământare p/u Cabina RF 0.2 ohm	1 unitate	~10 m
Ferestre tip: one way mirror	2 unități	~1 x 1 m
Uși metalizate pentru Cabina RF	2 unități	~2 x 1.2 m
Guri de ventilare cu structura celulara HoneyComb	2 unități	0.5 x 0.5 m
Șurupuri din Cupru	1 pachet	~50 mm

Cabina de protecție RF (Faraday Cage) pentru încăperi EEG pentru Obiectul nr. 135/18-191-75 conform cerințelor tehnice din Caietul de sarcini DL nr. 2-1-10 costă 817 075 MDL, inclusiv TVA 20%.

În preț este inclus:


1. Calculul protecției
2. Confectionarea
3. Montarea
4. Conectarea
5. Testarea Cabinei

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgentă



Angela Scerbina



Mihail Ciocanu



Reconstrucția Monumentului de istorie și arhitectura din  
str.31 August 1989, nr.157, mun.Chi inau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta  
Obiect nr.135/18-191-75

## CAIET DE SARCINI: DL nr.2-1-11 Platforme {ascensor}

(11 pagini)

- proiectare,
- furnizare,
- instalare,
- punere in functiune,
- darea in exploatare

Toate parametre si conditii tehnice  
- vezi Proiect de Executie  
Obiect nr.135/18-191-75

---

**Easy Move - Lifting Platform Technical Data**  
Lifting system for a person with limited locomotory capacity

**Approval**

- In conformity with the European Directive 2014/30 on Electromagnetic Compatibility;
- In conformity with the European Directive 2006/42 Machinery Directive (certificate of conformity issued by MQ).

**Installation**

The system can be installed either indoors or outdoors. The power pack and the electrical system must always be housed in a special protected shaft comprising the motor cabinet supplied as standard. If the power pack can reach temperatures below 0°C, it is mandatory to equip the hydraulic system with oil heating to be ordered separately. For outdoor installations the guards must have a roof. The hydraulic hose reaches the feet of the guides, with a standard length of 3 m. (6 or 9 m. max on request).

Working load: up to 400 kg.

E07 Easy Move	Kg
Cabin with Color, Wood, Steel, Inox series walls	400
Cabin with Glass series walls	350
N°1 Cabin door+ Color, Wood, Steel, Inox series walls	300
N°1 Cabin door+ N° 1 Glass series wall	250
N°1 Cabin door+ N° 2 Glass series walls	250

Travel: 9,25 metres.

Headroom: 2270 mm; 2600 mm in case of cabin door.

Intermediate stops: max 3 with a minimum distance between the stops of 230 mm.

**Motor and electric supply**

Motor located in the hydraulic power pack with the following specifications:

- Power 1.8 kW;
- Mains voltage: 230V-mono;
- Motor power supply voltage :230V;
- Auxiliary power supply voltage:24V;

**Fastenings**

At the customer's choice, with pre-mounted wall anchoring brackets or alternatively with back wall with mechanical anchors, with back wall with chemical anchors or with vertical I-beam; if optional, with metal frame.

**Guides**

Machined T70-1a sections.

**Cabin materials and colours**

The cabin is supplied as standard with:

- 3 walls (in case of single access to the cabin; 2 walls in case of two adjacent accesses or opposite accesses) in "Grey" type, "Color" series clad steel (or at choice among "Beige", "Blue", "Red" type, "Color" series; "Maple", "Cherry" type, "Wood" series);
- the surface of the platform is in "Rubber" with "grey round studs"
- false ceiling with LED bar
- handle in the "rich" series (brushed aluminium)

Cabins are always without plinth.

The doors and the metal frame are in Vimec 7040.

Other materials and colours available:

Walls:

- a) One "Silver" type, "Steel" series
- b) One in anti-scratch stainless steel, "Polished linen" type, "Inox" series
- c) Two "Glass" series (transparent and smoke-grey)

Glass (transparent and smoke-grey) half wall (upper part) mounted on RAL 9018 frame – can be equipped with all available walls (lower part); the lower wall has always the same covering both on inner and outer side of the cabin.

Floors:

- a) one Wild Pear type imitation-wood
- b) three Safe-Step (non-slip): light grey, dark grey, carmine red

Cabin

Composed of 3 physical walls made of the above-mentioned materials; the fourth cabin side, or any side that is free of walls, will be equipped with vertical infrared barrier.

The on-board push-button panel supplied as standard is full-height vertical, in "Grey" type "Color" series, with push-buttons at height compliant with EN81-41 standard and fitted for I-button. An on-board telephone is supplied as standard.

On request in the cabin: only for "Polished linen" type, "Inox" series, the vertical push-button panel has the same finishing as the cabin walls (that is, "Polished linen" type, "Inox" series), horizontal mirror, vertical mirror, LCD display kit in cabin, LCD display kit at floor, telephone dial pad, GSM telephone kit, I-button keys, speech synthesis, gong when floor is reached. cable and radio remote push-button panel at floor, access ramp.

Cabin inner height: 2,000 mm

(\*to obtain the working dimensions, 30 mm for each on-board wall and 10 mm for each infrared barrier should be taken off; in case of on-board automatic telescopic door the overall dimensions to be added to the shaft ranges shall be approximately between 210 and 270 mm).

The platform min. dimension on the guides side is 770 mm.

Special platform sizes are also available on request.

Cabin accesses

- Maximum 6 accesses
- Maximum 2 accesses to the floor

Special platform sizes are also available on request, provided that the surface is max 1.55 m<sup>2</sup> and no side of the platform exceeds a useful length of 1400 mm.

Transmission: with hydraulic cylinder and double cable.

Max speed: 0.15 m/sec;

Controls

On board push-button panel with dead-man's controls, size 50x50 mm, with Braille indications and blue backlighting (unless there is a cabin door combined with 3 walls, in which case operation will be by universal manoeuvre); floor push-buttons with universal manoeuvre operation, size 50x50, vandal-proof with Braille indications and red and green backlighting for signalling respectively product in use/occupied and product free/available for use; all the controls work only if the doors are closed.

Electrical safety devices

On-board emergency push-button connected with an audible alarm and pre-set numbers (at the customer's choice), integrated with a telephone device; thermal circuit breaker on the motor; landing limit switch; over-run microswitch; pit and headroom under safety microswitches that inhibit the controls in the cabin and on the floor when activated; cable slackening/breaking safety device; auxiliary circuit and supply circuit in separate cables; electric driving locks approved according to the EEC Directive 81/2, with safety microswitch for approved door release control; automatic levelling at the floor (upper, lower and intermediate) within  $\pm 1 - 20$  mm with door open and closed; on-board anti-blackout descent; on-board emergency light; display of floor reached on the display on the lifting platform and at the floor; timed cabin lights, timed descent.

Mechanical safety devices

Two lifting cables with spring system for load division; safety gear for lifts (type approved according to the EEC directives 84/529 and 86/312) that acts on the guides; protection at the floors with landing doors; emergency door release from the outside, with special key; artificial pit of 500 mm under safety microswitch, artificial headroom of 300mm under safety microswitch; load-bearing cabin roof.

Hydraulic safety devices

Down speed control valve; safety gear valve integrated in the cylinder; check valve; pressure relief valve on the hydraulic circuit; emergency descent from floor level; hand pump and pressure switch.

Doors

Panoramic aluminium with laminated glass, motorized panoramic double-hinged with laminated glass, partitioned with window or panoramic (with laminated glass – available only for sizes 800, 860, 900); cabin automatic stainless steel folding door of sizes 650, 750, 800 (max. 1). The standard supply features doors with one leaf, manual movement (the retracting mechanical actuators make them semiautomatic therefore with independent closure); For the doors with one leaf the motorization is available on request. The double leaf door is always motorized.

#### Guard

When there is a metal frame the roof for indoor or outdoor use can be ordered on request (mandatory for outdoor installations).

Pit: 120 mm for masonry shaft and aluminium guards; 140 mm for metal framework.

Cabin height: 2000 mm

#### State of supply

In components to be assembled. If there is a metal frame there will be sectional steel profiles with laminated glass or laminated sheet plate blind panels.

#### At the customer's charge

The customer must pay for and make all necessary changes to the shaft before delivery but to our design.

In addition, the customer is to pay the expenses related to the construction of the dedicated electric line to our panel, with conductors of minimum cross-section 2.5 mm<sup>2</sup>, which can be disconnected with a residual current circuit breaker of nominal capacity 16A and sensitivity 0.03A and earthed with a cable of 2.5 mm<sup>2</sup>, to supply the machine.

Again, the customer is to pay for the construction of a separate electric line to the one described, with conductors of minimum cross-section 2.5 mm<sup>2</sup>, which can be disconnected with a residual current circuit breaker of nominal capacity 16A and sensitivity 0.03A and earthed with a cable of 2.5 mm<sup>2</sup>. This line must have one or more 16A service power sockets for maintenance, of which at least one located in the artificial pit of the travel shaft.

At customer's care and charge is also the setting up of a line with conductors of 1.5 mm<sup>2</sup> with circuit breaker of nominal capacity 10A and sensitivity 0.03A, earthed with a cable of 1.5 mm<sup>2</sup> to supply the cabin lights.

Lastly, it is at customer's care and charge the setting up of a telephone line through a special cable next to the electric panel.

The responsibility for the strength of the walls, terraces, floors and plinths is entirely to the charge of the customer.

N.B. The data given herein are indicative and not binding; Vimec S.r.l. reserves the right to make any changes that it may consider appropriate at any time and with no obligation to give any advance notice thereof.



### Description

Configuration EasyMove: 2 stops with travel up to 3,60 mt. and in cabin: 3 walls "colour" series typ "grey", also available plalam beige, blue, acero and cillegio; flooring "gomma" series "grey" type; cabin is also provided with full height infra-red light curtain on 4th side (and on all additional entrance/exit sides); EN 81-41 compliant full height vertical push button on board in grey colour; on board telephone; LED bar roof lightening; floor control for each door with SOxSO mm. push-buttons with Braille indication; door colour Vimec 7040, if no different selection is specified, all doors must be added choosing them among all available options. In case of self supporting structure, to be ordered separately, all doors will be in colour Vimec 7040, with self supporting structure in colour Vimec 7040. Platform will be provided with one of the following dimensions: 1250X1000, 1400X1100 (std.)

Power station distance up to 3 mt.	MT	1,00
Rubber platform floor in grey colour (standard)	PZ	1,00
Cabin ceiling with led bar (std)	PZ	1,00
Colour for control box in Ral Vimec 7040	PZ	1,00
Cabin walls in colour serie in "grey" version	PZ	1,00
Standard Ral colour for door	NR	2,00
Plates and documents in english	PZ	1,00
Markings of public body in english	PZ	1,00
Standard platform dimension	PZ	1,00
Panel door with view, dimension: 900mm, h 2000mm (No Outdoor)	NR	2,00
Drawing for approval	PZ	1,00
Customs clearance	PZ	1,00
Packing equipment	PZ	1,00

Proposal n° E1Q156 0

ORDER : CUSTOMER : FINAL USER : RIF. : MODEL :	DATE :  STAMP AND SIGNATURE FOR ACCEPTANCE
--	--

**-PLEASE INDICATE-**

CABIN WALLS COLOUR: Latc G. uirJe...GBE>... (SimU/n.axJ  
 9 2... qBf Y... (S) !!ir!...  
 ? ...IT<?11009  
 Fronte: **GREY (Simi/inox)**

CABIN FLOORING COLOUR: fir.ex.....



DOORS COLOUR: f.l...>L: Y.imrt.l...f(P.R..?140 STD J P1 Sx: Vimec tipo 7040 STD


STRUCTURE COLOUR:

**NOTE:**


- BUILD WALL ENCLOSURE WITH INTERNAL FREE DIMENSIONS AS INDICATED. WALLS MUST BE PERFECTLY IN SQUARE AND VERTICAL;
- THE RAILS FASTENING TO BE CAREFULLY WALLED AT THE GIVEN DISTANCES AND PERFECTLY VERTICAL.
- PROVIDE THE BOTTOM OF THE PIT WITH A SUITABLE HOLE FOR THE DRAINAGE OF RAINWATER
- THE REVEAL MUST BE LEFT UNFINISHED  
THE FINISHING TO BE MADE AFTER HAVING WALLED THE DOORS.
- SET RACEWAYS < b32 mm. DIAM. FOR THE LOCK EL. CABLES.  
PLEASE REFER TO THE ATTACHED DRAWING FOR POSITIONING THE LOOMS OF THE LOCKS AND FOR FIXING THE DOORS.
- PLEASE NOTE: CHECK THE POSSIBILITY TO INSERT THE CYLINDER IN THE SHAFT.  
LENGHT OF THE CYLINDER IS TO BE 2991 mm. 2391
- WHERE L-BEAMS ARE PROVIDED IT IS NECESSARY TO POSITION TWO BEAMS AS SHOWN IN THE DRAWING. CALCULATE THE TYPE OF BEAMS AND THE ANCHORAGE AS PER THE ATTACHED LOADING DIAGRAM.
- DRAWING FOR APPROVAL AND ACCEPTANCE OF COLLECTION WITHIN 30 DAYS FROM EQUIPMENT COMPLETION. DIFFERENTLY ORDER WILL BE CHARGED OF € 10,-IDAY UP TO MAX 60 DAYS - € 50,-IDAY IF OVER.

CONNECTION POINTS FOR EL  
CABLES AND HYDR HOSES  
COMING FROM THE HYOR. POWER PACK

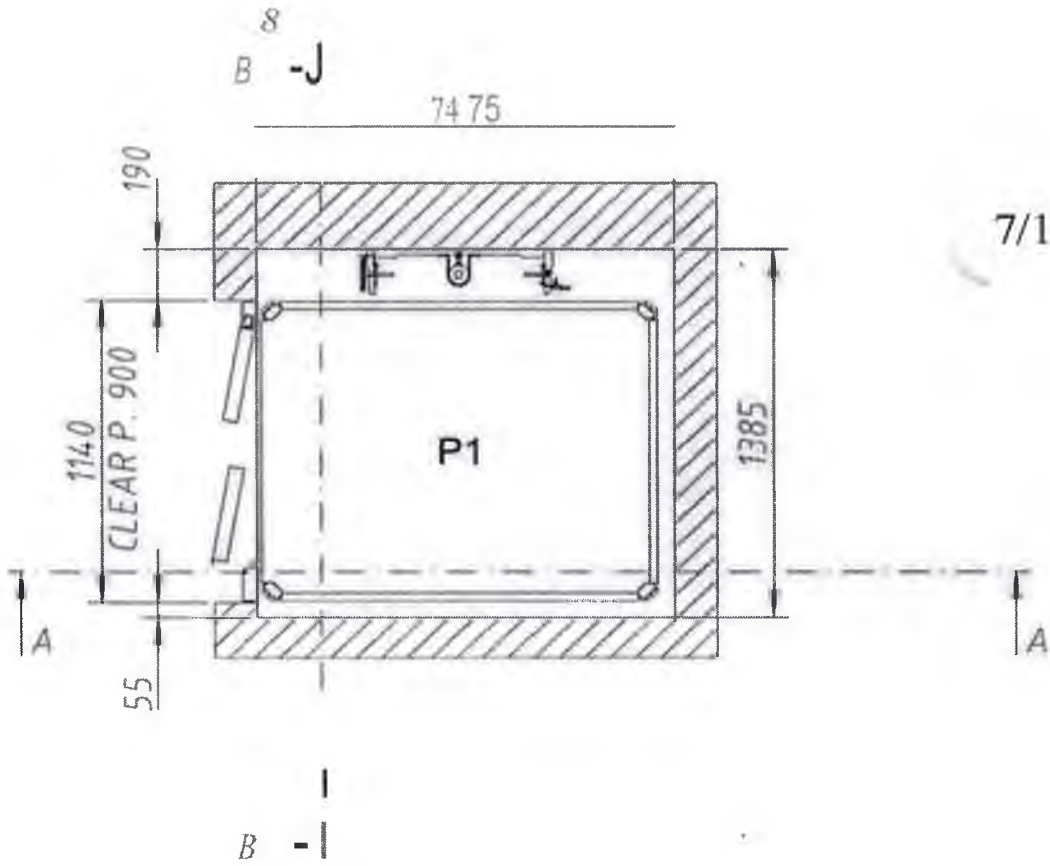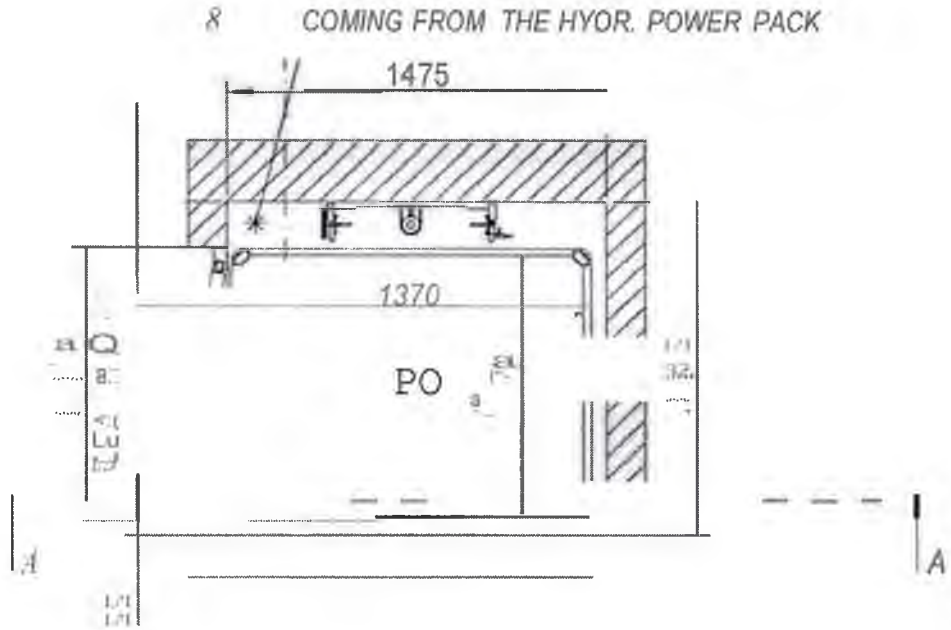

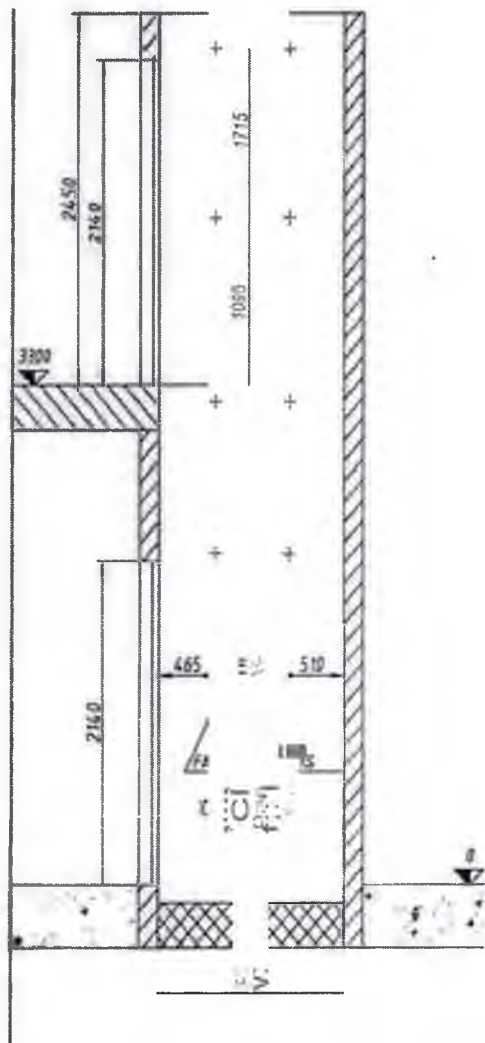


**WARNING**  
 THE SHAFT MEASUREMENTS  
 AND DOORS POSITION  
 ARE VERY IMPORTANT.  
 THE ADMITTED TOLERANCE IS  
 IS 5 mm ONLY.

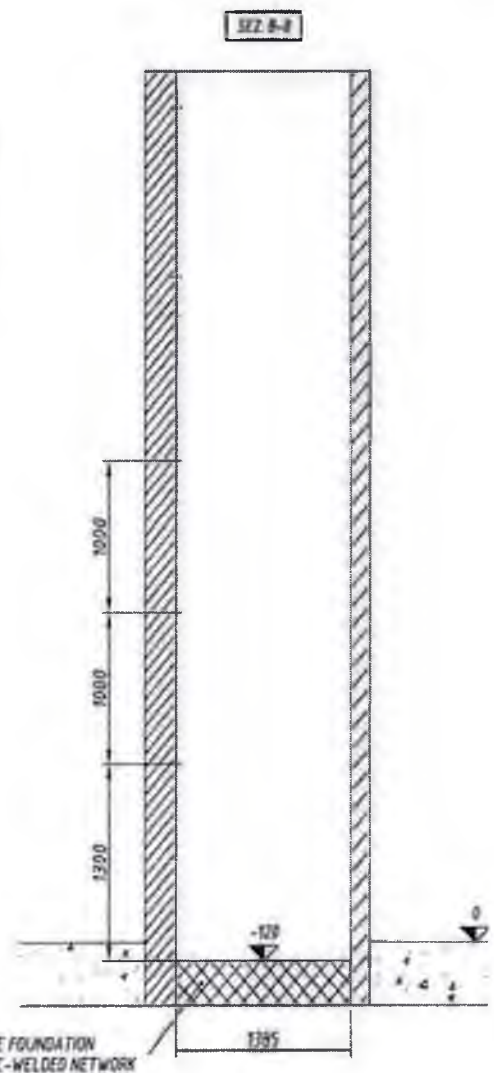



# PLATFORM LIFT


## LOAD ON THE BASEMENT & ON THE RAIL SUPPORT

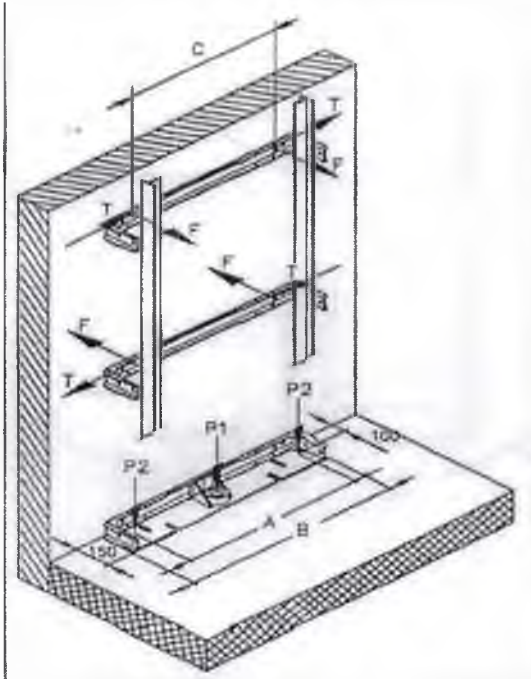

## PROJECT DATA

Q =	400	kg
L =	1300	mm
p =	1100	mm
A =	550	mm
B =	840	mm
C =	500	mm
D =	3300	mm

- Q = Load
- L = Platform width
- p = Platform depth
- A = Distance between tP2 load
- B = Base plate width
- C = Distance between connection
- D = Travel



## VERTICAL LOAD OF THE EQUIPMENT ON THE BASEMENT PLATE


Consider the maximum loads and not the sum of the loads	P1 (kg)	P2 (kg)
WORKING POSITION	979	52
WITH SAFETY GEAR IN ACTION		1198

## HORIZONTAL LOAD OF THE EQUIPMENT ON THE RAIL FIXING

	Centred Loaded F(kg)	Maximum load decentred on the platform T(kg)	
WORKING POSITION	199	190	43
WITH SAFETY GEAR IN ACTION	366	334	79

## DOOR AT THE LOWER FLOOR

HOW TO PREARRANGE LOOMS FOR CONTAINING LOCKS CABLES/MOTORIZATIONS

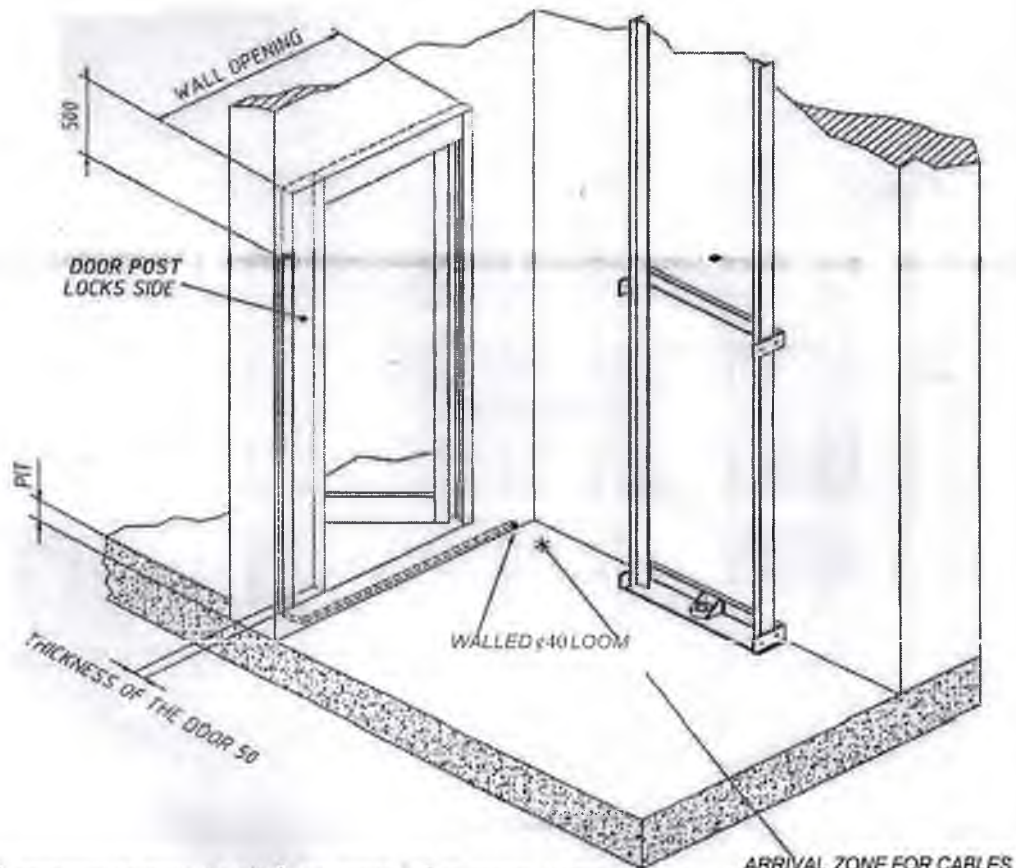

- It is necessary to reach the indicated corner with an approx. 120mm passage. It is possible to access to the shaft trough the floor or trough one of the walls. FROM THE MACHINE near the walls edge.

- The doors have to be mounted in line with the internal wall to be shaft
- Prearrange a  $\varnothing 40$  loom for containing the electrical cables of the lock and any possible motorization
- The loom must go from the side of the door post (on the lock side) and go out in the proximity of the corner indicated near the wall to which rails are fixed.
- In case of remote push - buttons it must be set a second  $\varnothing 40$  loom which connects the push buttons to the corner indicated (rails side wall) or alternatively directly to the electrical panel.

Platforma (ascensor) conform cerințelor tehnice indicate în Caietul de sarcini N 2-1-11  
costă **407 847.50 MDL inclusiv TVA 20%**.

În preț este inclus:

1. Proiectare
2. Furnizare
3. Instalare
4. Punere în funcțiune
5. Darea în exploatare

**ANTREPRENOR GENERAL :**

«Eurostil Construct» SRL



Angela Scerbina

**BENEFICIAR :**

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
N135/18-191-SM.SU**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-12**  
**Punct termic Termomecanica N135/18-191-SM.SU**

Valoarea de deviz 361 524,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului</b>				
1	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brazat Q=72 kw cu 36 placi B28 Hx36/1P cu izolatie	set	1,000	7 969,00 0,00	7 969,00 0,00
2	Pretul firmei	Boiler OKCE 200 NTR/2 V=200 L	set	1,000	19 700,00 0,00	19 700,00 0,00
3	Pretul Firmei	Pompa de circulatie Wilo-Stratos D 40/1-8 CAN	buc	1,000	14 750,00 0,00	14 750,00 0,00
4	Pretul Firmei	Pompa de circulatie Wilo-Star ST 15/6	buc	1,000	7 600,00 0,00	7 600,00 0,00
5	Pretul Firmei	Vas de expansiune V=60 l "Maxivarem" LR60	buc	1,000	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00
6	Pretul Firmei	Vas de expansiune V=25 l "Varem"	buc	1,000	1 230,00 0,00	1 230,00 0,00
7	Pretul Firmei	Contor de energie termica DN25mm in set ( integrator electronic Multical 602, debitmetru Ultraflow 54, sensor de temperatura Pt500)	buc	1,000	14 037,00 0,00	14 037,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Pretul Firmei	Contor apa rece d20mm	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
9	Pretul Firmei	Contor apa calda d15mm	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
10	Pretul Firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical-medium"	buc	2,000	1 250,00 0,00	2 500,00 0,00
11	Pretul Firmei	Reductor de presiune diferentiaa d40mm AFP/VFG2	buc	1,000	16 000,00 0,00	16 000,00 0,00
12	Pretul Firmei	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2 (contur incalzire)	buc	1,000	2 400,00 0,00	2 400,00 0,00
13	Pretul Firmei	Servomotor AMV 15	buc	1,000	2 630,00 0,00	2 630,00 0,00
14	Pretul Firmei	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG (contur ACM)	buc	1,000	4 400,00 0,00	4 400,00 0,00
15	Pretul Firmei	Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			104 076,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			1 040,76
		<b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>				<b>105 116,76</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
16	IA11C	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 -12,5 mc/h	buc	1,000	1 458,44 518,32	1 458,44 518,32
17	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm)	buc	2,000	547,96 186,94	1 095,92 373,87
18	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc	2,000	147,26 89,22	294,53 178,44
19	IA28A	Vas de expansiune, V=60л	buc	1,000	1 267,26 433,35	1 267,26 433,35
20	IA28A	Vas de expansiune, V=25л	buc	1,000	1 267,26 433,35	1 267,26 433,35

1	2	3	4	5	6	7
21	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Противонакипное магнитное устройство	buc	2,000	464,10 450,34	928,19 900,68
22	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h ( Contor de energie termica )	buc	1,000	550,06 441,84	550,06 441,84
23	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	2,000	22,25 21,24	44,50 42,48
24	IA41A	Reductor de presiune d 40 mm	buc	1,000	17 317,93 322,89	17 317,93 322,89
25	IA42A	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2	buc	1,000	535,90 331,38	535,90 331,38
26	IA42A	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG	buc	1,000	535,90 331,38	535,90 331,38
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc	1,000	77,85 12,75	77,85 12,75
		<i>Total</i>	lei			25 373,74
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			1 036,98
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			630,10
		<i>Depozitarea materialelor</i>	1 %			210,03
		<i>Total</i>				27 250,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 283,75
		<i>Total</i>				30 534,60
		<i>Beneficiu</i>	3 %			916,03
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>31 450,63 4 320,73</b>
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si armaturi</b>				
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,Грязевик абонентский д 65 mm	buc	2,000	18 916,64 63,73	37 833,29 127,46

1	2	3	4	5	6	7
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан термосмесит. д25мм	buc	1,000	<u>4 217,85</u> 12,75	<u>4 217,85</u> 12,75
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д 65 mm	buc	2,000	<u>2 255,64</u> 63,73	<u>4 511,29</u> 127,46
31	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д 50 mm	buc	4,000	<u>1 517,64</u> 63,73	<u>6 070,58</u> 254,91
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д25 mm	buc	2,000	<u>960,08</u> 50,98	<u>1 920,17</u> 101,96
33	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д20 mm	buc	1,000	<u>799,77</u> 50,98	<u>799,77</u> 50,98
34	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д 65 mm	buc	2,000	<u>2 255,64</u> 63,73	<u>4 511,29</u> 127,46
35	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д 50 mm	buc	4,000	<u>1 517,64</u> 63,73	<u>6 070,58</u> 254,91
36	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta д40 mm	buc	3,000	<u>1 330,43</u> 50,98	<u>3 991,28</u> 152,95
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet д15 mm	buc	4,000	<u>95,84</u> 12,74	<u>383,38</u> 50,98
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	6,000	<u>163,84</u>	<u>983,07</u>

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Robinet sferic cu filet $\varnothing 25$ mm			12,74	76,47
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet $\varnothing 20$ mm	buc	2,000	103,84	207,69
					12,74	25,49
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu flanse $\varnothing 65$ mm	buc	1,000	1 749,82	1 749,82
					195,43	195,43
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet $\varnothing 50$ mm	buc	1,000	1 135,74	1 135,74
					195,43	195,43
42	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet $\varnothing 25$ mm	buc	1,000	338,85	338,85
					195,43	195,43
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet $\varnothing 20$ mm	buc	1,000	282,29	282,29
					195,43	195,43
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet $\varnothing 15$ mm	buc	1,000	274,21	274,21
					195,43	195,43
45	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere intre flanse $\varnothing 50$ mm	buc	1,000	1 517,64	1 517,64
					63,73	63,73
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet $\varnothing 20$ mm	buc	1,000	103,85	103,85
					12,75	12,75
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet $\varnothing 25$ mm	buc	2,000	163,84	327,69
					12,74	25,49
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet $\varnothing 15$ mm	buc	1,000	95,85	95,85
					12,75	12,75



1	2	3	4	5	6	7
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta $\varnothing 20$ mm	buc	1,000	<u>577,85</u> 12,75	<u>577,85</u> 12,75
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta $\varnothing 15$ mm	buc	1,000	<u>397,85</u> 12,75	<u>397,85</u> 12,75
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet trei cai sub manometru tip F-F $\varnothing 15$ mm	buc	26,000	<u>103,85</u> 12,75	<u>2 699,98</u> 331,38
52	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Automat aerisire aer tip Matic $\varnothing 10$ mm	buc	6,000	<u>249,70</u> 8,50	<u>1 498,18</u> 50,98
53	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	13,000	<u>260,76</u> 110,46	<u>3 389,88</u> 1 435,99
54	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0mm	m	23,000	<u>204,96</u> 93,47	<u>4 714,06</u> 2 149,74
55	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m	8,000	<u>156,36</u> 93,47	<u>1 250,90</u> 747,74
56	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m	29,000	<u>105,66</u> 47,58	<u>3 064,16</u> 1 379,91

1	2	3	4	5	6	7
57	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	9,000	85,73 40,79	771,57 367,07
58	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm	m	14,000	62,49 33,99	874,85 475,83
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	62,000	9,05 7,65	560,93 474,13
60	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	31,000	11,10 9,35	344,00 289,75
61	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	13,000	13,15 11,05	170,90 143,60
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Отборные устр-ва	buc	40,000	238,69 46,73	9 547,74 1 869,34
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suport mobil pentru conducta)	kg	32,000	51,64 19,54	1 652,58 625,38
64	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	35,000	38,74	1 356,01

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata			19,54	684,01
65	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d65mm	buc	2,000	211,92 89,22	423,84 178,44
66	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d 50mm	buc	6,000	171,98 89,22	1 031,85 535,31
67	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d 25mm	buc	2,000	141,38 89,22	282,75 178,44
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, beton simplu clasa B12,5 (fundament sub K1. K2)	m3	0,300	1 415,53 327,13	424,66 98,14
		<i>Total</i>	lei			112 360,72
		<b>Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu</b>				<b>112 360,72 14 496,33</b>
		<b>3.2. Lucrari izolare</b>				
69	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	1,000	166,08 117,26	166,08 117,26
70	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм	m3	1,840	2 235,59 962,71	4 113,48 1 771,39
71	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Маты минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2	11,500	177,24 55,74	2 038,26 641,01
72	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante	m2	60,190	169,66 19,97	10 211,60 1 201,87



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989, nr.157,  
mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
N135/18-191-SM.SU**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-12  
Punct termic Termomecanica N135/18-191-SM.SU**

**Valoarea de deviz 361 524,35 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,0350	84,97	87,94
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,5440	84,97	641,01
3.	7134050013250	Izolator	h-om	17,3512	84,97	1 474,33
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,0000	84,97	1 019,63
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	195,7000	84,97	16 628,66
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,5000	84,97	892,19
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	117,26
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,5965	84,97	4 214,22
9.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	2,1000	84,97	178,44
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4960	84,97	297,06
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	84,97	10,20
<b>Total manopera</b>						<b>25 560,94</b>

**Materiale:**

1.	0001	Termoschimbator cu placi brazat Q=72 kw cu 36 placi B28 Hx36/1P cu izolatie	set	1,0000	7 969,00	7 969,00
2.	00010	Противонакипное магнитное устройство "Antical-medium"	buc	2,0000	1 250,00	2 500,00
3.	00011	Reductor de presiune diferentiala d40mm AFP/VFG2	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
4.	00012	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2 (contur incalzire)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
5.	00013	Servomotor AMV 15	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
6.	00014	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG (contur ACM)	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
7.	00015	Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc	1,0000	840,00	840,00
8.	0002	Boiler OKCE 200 NTR/2 V=200 L	set	1,0000	19 700,00	19 700,00
9.	0003	Pompa de circulatie Wilo-Stratos D 40/1-8 CAN	buc	1,0000	14 750,00	14 750,00

10.	0004	Pompa de circulatie Wilo-Star ST 15/6	buc	1,0000	7 600,00	7 600,00
11.	0005	Vaz de expansiune V=60 l "Maxivarem" LR60	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
12.	0006	Vas de expansiune V=25 l "Varem"	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
13.	0007	Contor de energie termica DN25mm in set (integrator electronic Multical 602, debitmetru Ultraflow 54, sensor de temperatura Pt500)	buc	1,0000	14 037,00	14 037,00
14.	0008	Contor apa rece d20mm	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
15.	0009	Contor apa calda d15mm	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
16.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,9521	1 171,30	2 286,49
17.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,3660	75,00	27,43
18.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,6640	47,67	31,65
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
20.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,9900	180,00	178,20
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,71	5,37
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,3440	23,00	237,93
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	26,5050	24,00	636,12
24.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	71,30	32,08
25.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,0720	75,00	155,40
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	64,82	9,72
27.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,34	1,40
28.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,7530	33,00	123,84
29.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,5150	33,00	17,00
30.	2521216701000	Teava din otel	m	1,2000	52,64	63,17
31.	25212167010005 3	Teava din otel 76 x 3,0 mm	m	13,1950	137,45	1 813,65
32.	25212167010005 4	Teava din otel 57x3,0mm	m	23,3450	102,04	2 382,12
33.	25212167010005 5	Teava din otel 45x2,5mm	m	8,1200	54,16	439,78
34.	25212167010005 6	Teava din otel 32x2,0mm	m	29,4350	52,64	1 549,46
35.	25212167010005 7	Teava din otel 26x2,2mm	m	9,1350	40,88	373,44
36.	25212167010005 8	Teava din otel 18x2,0mm	m	14,2100	24,68	350,70
37.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000	12,00	7,20
38.	2663102100000	Beton B12,5	m3	0,3121	950,00	296,50
39.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	11,8450	116,33	1 377,93
40.	2710403601300	Tabla zincata	kg	274,0451	32,84	8 999,64
41.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	35,0000	19,20	672,00
42.	27107000000006 3	Suport mobil pentru conducta	kg	32,0000	32,10	1 027,20
43.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,0000	15,84	31,68
44.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,0000	24,68	197,44
45.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	12,0000	24,68	296,16
46.	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	32,17	32,17
47.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,3760	17,20	6,47
48.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	2,0847	26,67	55,60
49.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,2070	26,67	5,52
50.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,5175	26,67	13,80
51.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,9270	69,08	133,13
52.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,0450	69,08	348,51
53.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	16,0000	1,56	24,96
54.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	24,0000	2,42	58,08
55.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	2,85	68,40
56.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	6,1800	13,20	81,58

57.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	168,0000	5,37	902,16
58.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000	8,44	270,08
59.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	9,41	75,28
60.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	214,1800	2,50	535,45
61.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	16,0000	0,60	9,60
62.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,0000	0,86	41,28
63.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	16,0000	0,41	6,56
64.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	481,5200	0,21	101,12
65.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,0000	0,53	25,44
66.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	208,0000	0,90	187,20
67.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,0000	138,00	552,00
68.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,9200	5,00	39,60
69.	28752741101506 5	Cot 90* d65mm	buc	2,0400	85,00	173,40
70.	28752741101506 6	Cot 90* d 50mm	buc	6,1200	45,84	280,54
71.	28752741101506 7	Cot 90* d 25mm	buc	2,0400	15,84	32,31
72.	2875274117000	Cot fonta	buc	4,0000	15,84	63,36
73.	2875274122000	Racord olandez	buc	4,0000	25,84	103,36
74.	28752742050002 8	Грязевик абонентский д 65 мм	buc	2,0000	18 200,00	36 400,00
75.	28752742050003 0	Robinet sferic cu flanse din otel д 65 mm	buc	2,0000	1 539,00	3 078,00
76.	28752742050003 1	Robinet sferic cu flanse din otel д 50 mm	buc	4,0000	931,00	3 724,00
77.	28752742050003 2	Robinet sferic cu flanse din otel д25 mm	buc	2,0000	608,00	1 216,00
78.	28752742050003 3	Robinet sferic cu flanse din otel д20 mm	buc	1,0000	521,00	521,00
79.	28752742050003 4	Robinet sferic cu flanse din fonta д65 mm	buc	2,0000	1 539,00	3 078,00
80.	28752742050003 5	Robinet sferic cu flanse din fonta д 50 mm	buc	4,0000	931,00	3 724,00
81.	28752742050003 6	Robinet sferic cu flanse din fonta д40 mm	buc	3,0000	860,00	2 580,00
82.	28752742050004 5	Supapa de retinere intre flanse д50 mm	buc	1,0000	931,00	931,00
83.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	60,00	60,00
84.	28752742051002 9	Клапан термосмесит.д25мм	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
85.	28752742051003 7	Robinet sferic cu filet д15 mm	buc	4,0000	78,00	312,00
86.	28752742051003 8	Robinet sferic cu filet д25 mm	buc	6,0000	146,00	876,00
87.	28752742051003 9	Robinet sferic cu filet д20 mm	buc	2,0000	86,00	172,00
88.	28752742051004 6	Supapa de retinere cu filet д20 mm	buc	1,0000	86,00	86,00
89.	28752742051004 7	Supapa de retinere cu filet д25 mm	buc	2,0000	146,00	292,00
90.	28752742051004 8	Supapa de retinere cu filet д15 mm	buc	1,0000	78,00	78,00
91.	28752742051004 9	Supapa de siguranta д20 mm	buc	1,0000	560,00	560,00
92.	28752742051005 0	Supapa de siguranta д15 mm	buc	1,0000	380,00	380,00
93.	28752742051005 1	Robinet trei cai sub manometru tip F-F д15мм	buc	26,0000	86,00	2 236,00
94.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	16,1000	138,00	2 221,80
95.	28752744282002 81	Flansa rotunda D 65mm	buc	12,0000	272,50	3 270,00
96.	28752744282003 11	Flansa rotunda D 50mm	buc	18,0000	207,50	3 735,00
97.	28752744282003 21	Flansa rotunda D 25mm	buc	4,0000	105,00	420,00
98.	28752744282003 31	Flansa rotunda D 20mm	buc	2,0000	68,34	136,68
99.	28752744282003 61	Flansa rotunda D 40mm	buc	6,0000	164,17	985,02
	29131345000005	Automat aerisire aer tip Matic д10мм	buc	6,0000	240,00	1 440,00





**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. N135/18-191-SM.SU **Investitor** Apa-Canal

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Valoarea utilajului</b>				
1	Pretul firmei	Termoschimbator cu placi brazat Q=72 kw cu 36 placi B28 Hx36/1P cu izolație	set			7 969,00
	0001	Termoschimbator cu placi brazat Q=72 kw cu 36 placi B28 Hx36/1P cu izolație	set	1,0000	7 969,00	7 969,00
		<i>Total</i>	lei			7 969,00
2	Pretul firmei	Boiler OKCE 200 NTR/2 V=200 L	set			19 700,00
	0002	Boiler OKCE 200 NTR/2 V=200 L	set	1,0000	19 700,00	19 700,00
		<i>Total</i>	lei			19 700,00
3	Pretul Firmei	Pompa de circulație Wilo-Stratos D 40/1-8 CAN	buc			14 750,00
	0003	Pompa de circulație Wilo-Stratos D 40/1-8 CAN	buc	1,0000	14 750,00	14 750,00
		<i>Total</i>	lei			14 750,00
4	Pretul Firmei	Pompa de circulație Wilo-Star ST 15/6	buc			7 600,00
	0004	Pompa de circulație Wilo-Star ST 15/6	buc	1,0000	7 600,00	7 600,00
		<i>Total</i>	lei			7 600,00
5	Pretul Firmei	Vas de expansiune V=60 l "Maxivarem" LR60	buc			1 620,00
	0005	Vas de expansiune V=60 l "Maxivarem" LR60	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
		<i>Total</i>	lei			1 620,00
6	Pretul Firmei	Vas de expansiune V=25 l "Varem"	buc			1 230,00
	0006	Vas de expansiune V=25 l "Varem"	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			1 230,00
7	Pretul Firmei	Contor de energie termică DN25mm în set (integrator electronic Multical 602, debitmetru Ultraflow 54, sensor de temperatură Pt500)	buc			14 037,00
	0007	Contor de energie termică DN25mm în set (integrator electronic Multical 602, debitmetru Ultraflow 54, sensor de temperatură Pt500)	buc	1,0000	14 037,00	14 037,00
		<i>Total</i>	lei			14 037,00
8	Pretul Firmei	Contor apă rece d20mm	buc			4 200,00
	0008	Contor apă rece d20mm	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		<i>Total</i>	lei			4 200,00
9	Pretul Firmei	Contor apă caldă d15mm	buc			4 200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	0009	Contor apa calda d15mm	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
		<i>Total</i>	lei			4 200,00
10	Pretul Firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical-medium"	buc			1 250,00
						0,00
	00010	Противонакипное магнитное устройство "Antical-medium"	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			2 500,00
11	Pretul Firmei	Reductor de presiune diferentiala d40mm AFP/VFG2	buc			16 000,00
						0,00
	00011	Reductor de presiune diferentiala d40mm AFP/VFG2	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
		<i>Total</i>	lei			16 000,00
12	Pretul Firmei	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2 (contur incalzire)	buc			2 400,00
						0,00
	00012	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2 (contur incalzire)	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
13	Pretul Firmei	Servomotor AMV 15	buc			2 630,00
						0,00
	00013	Servomotor AMV 15	buc	1,0000	2 630,00	2 630,00
		<i>Total</i>	lei			2 630,00
14	Pretul Firmei	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG (contur ACM)	buc			4 400,00
						0,00
	00014	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG (contur ACM)	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
		<i>Total</i>	lei			4 400,00
15	Pretul Firmei	Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc			840,00
						0,00
	00015	Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc	1,0000	840,00	840,00
		<i>Total</i>	lei			840,00
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
16	IA11C	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 9,1 - 12,5 mc/h	buc			1 458,44
						518,32
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,1000	84,97	518,32
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	138,00	552,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	32,0000	8,44	270,08
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,0000	2,50	80,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	32,0000	0,90	28,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2800	33,00	9,24
		<i>Total</i>	lei			1 458,44
17	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm)	buc			547,96
						186,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	84,97	186,94
	2521216701000	Teava din otel	m	0,6000	52,64	31,58
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	138,00	276,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	2,85	22,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,86	6,88
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,53	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	23,00	5,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5200	24,00	12,48
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	33,00	1,98
		<i>Total</i>	lei			1 095,92
18	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			147,26
						89,22
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	84,97	89,22

1	2	3	4	5	6	7
	3110245538000	Motor electric	buc	1,0000	1,00	1,03
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2500	33,00	8,50
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	13,20	40,79
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	2,50	7,72
		Total	lei			294,53
19	IA28A	Vas de expansiune, V=60л	buc			1 267,26
						433,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,35
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	138,00	690,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	47,67	1,57
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	75,00	1,72
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,56	12,48
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,42	29,04
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,86	10,32
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,41	3,28
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,53	6,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	23,00	3,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	69,08	8,64
		Total	lei			1 267,26
20	IA28A	Vas de expansiune, V=25л	buc			1 267,26
						433,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	84,97	433,35
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	5,0000	138,00	690,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	33,00	26,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0330	47,67	1,57
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	75,00	1,72
	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,56	12,48
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	2,42	29,04
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	0,60	4,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,86	10,32
	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,41	3,28
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,53	6,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	23,00	3,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	24,00	10,32
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	69,08	8,64
		Total	lei			1 267,26
21	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Противонакипное магнитное устройство	buc			464,10
						450,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	84,97	450,34
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	138,00	6,90
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	33,00	4,95
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	47,67	1,90
		Total	lei			928,19
22	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h ( Contor de energie termica )	buc			550,06
						441,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	84,97	441,84
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	9,41	75,28
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	33,00	2,57
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	75,00	1,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	47,67	1,67
		Total	lei			550,06
23	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc			22,25
						21,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,24
	3320634625000	Contor de apa	buc	1,0000	1,00	1,01
		Total	lei			44,50
24	IA41A	Reductor de presiune d 40 mm	buc			17 317,93
						322,89

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	84,97	322,89
	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	32,17	32,17
	2913137343724	Reductor de presiune d 40 mm	buc	1,0000	16 630,00	16 630,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	138,00	276,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	2,85	22,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,86	6,88
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,53	4,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	23,00	1,61
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	24,00	5,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0700	69,08	4,84
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0800	33,00	2,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	47,67	0,86
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	180,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	75,00	3,00
		Total	lei			17 317,93
25	IA42A	Vana de reglare cu 2 cai d15mm VRB2	buc			535,90
						331,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	84,97	331,38
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	24,68	98,72
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	25,84	51,68
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	15,84	15,84
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	15,84	31,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	180,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	75,00	3,00
		Total	lei			535,90
26	IA42A	Vana de reglare cu 2 cai d20mm AVT/VG	buc			535,90
						331,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000	84,97	331,38
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	24,68	98,72
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	25,84	51,68
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	15,84	15,84
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	15,84	31,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	180,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	75,00	3,00
		Total	lei			535,90
27	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Clapeta electromagnetica EV220 d15mm	buc			77,85
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			77,85
		<b>3. Lucrari sanitare</b>				
		<b>3.1. Conducte si armaturi</b>				
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Грязевик абонентский д 65 мм	buc			18 916,64
						63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500028	Грязевик абонентский д 65 мм	buc	1,0000	18 200,00	18 200,00
	287527442820028	Flansa rotunda D 65mm	buc	2,0000	272,50	545,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	47,67	1,19
		Total	lei			37 833,29
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан термосмесит.д25мм	buc			4 217,85
						12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510029	Клапан термосмесит. д25мм	buc	1,0000	4 200,00	4 200,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			4 217,85
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д 65 mm	buc			2 255,64 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500030	Robinet sferic cu flanse din otel д 65 mm	buc	1,0000	1 539,00	1 539,00
	287527442820028 1	Flansa rotunda D 65mm	buc	2,0000	272,50	545,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	47,67	1,19
		Total	lei			4 511,29
31	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д 50 mm	buc			1 517,64 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500031	Robinet sferic cu flanse din otel д 50 mm	buc	1,0000	931,00	931,00
	287527442820031 1	Flansa rotunda D 50mm	buc	2,0000	207,50	415,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	47,67	1,19
		Total	lei			6 070,58
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д25 mm	buc			960,08 50,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,97	50,98
	287527420500032	Robinet sferic cu flanse din otel д25 mm	buc	1,0000	608,00	608,00
	287527442820032 1	Flansa rotunda D 25mm	buc	2,0000	105,00	210,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	75,00	0,75
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	69,08	6,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	47,67	0,72
		Total	lei			1 920,17
33	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din otel д20 mm	buc			799,77 50,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,97	50,98
	287527420500033	Robinet sferic cu flanse din otel д20 mm	buc	1,0000	521,00	521,00
	287527442820033 1	Flansa rotunda D 20mm	buc	2,0000	68,34	136,68
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	75,00	0,75
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	69,08	6,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	47,67	0,72
		<i>Total</i>	lei			799,77
34	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta d 65 mm	buc			2 255,64 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500034	Robinet sferic cu flanse din fonta d65 mm	buc	1,0000	1 539,00	1 539,00
	287527442820028 1	Flansa rotunda D 65mm	buc	2,0000	272,50	545,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	47,67	1,19
		<i>Total</i>	lei			4 511,29
35	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta d 50 mm	buc			1 517,64 63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500035	Robinet sferic cu flanse din fonta d 50 mm	buc	1,0000	931,00	931,00
	287527442820031 1	Flansa rotunda D 50mm	buc	2,0000	207,50	415,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	47,67	1,19
		<i>Total</i>	lei			6 070,58
36	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Robinet sferic cu flanse din fonta d40 mm	buc			1 330,43 50,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	84,97	50,98
	287527420500036	Robinet sferic cu flanse din fonta d40 mm	buc	1,0000	860,00	860,00
	287527442820036 1	Flansa rotunda D 40mm	buc	2,0000	164,17	328,34
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	75,00	0,75
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	33,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3400	24,00	8,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	69,08	6,91
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	47,67	0,72
		<i>Total</i>	lei			3 991,28
37	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet d15 mm	buc			95,84 12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	287527420510037	Robinet sferic cu filet d15 mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			383,38
38	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet d25 mm	buc			163,84 12,74

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	287527420510038	Robinet sferic cu filet d25 mm	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			983,07
39	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet sferic cu filet d20 mm	buc			103,84
						12,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	287527420510039	Robinet sferic cu filet d20 mm	buc	1,0000	86,00	86,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			207,69
40	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu flanse d65mm	buc			1 749,82
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206540	Filtru cu plasa cu flanse d65mm	buc	1,0000	1 539,00	1 554,39
		Total	lei			1 749,82
41	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet d50mm	buc			1 135,74
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206541	Filtru cu plasa cu filet d50mm	buc	1,0000	931,00	940,31
		Total	lei			1 135,74
42	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet d25mm	buc			338,85
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206542	Filtru cu plasa cu filet d25mm	buc	1,0000	142,00	143,42
		Total	lei			338,85
43	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet d20mm	buc			282,29
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206543	Filtru cu plasa cu filet d20mm	buc	1,0000	86,00	86,86
		Total	lei			282,29
44	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru cu plasa cu filet d15mm	buc			274,21
						195,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	84,97	195,43
	292412732206544	Filtru cu plasa cu filet d 15mm	buc	1,0000	78,00	78,78
		Total	lei			274,21
45	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa de retinere intre flanse d50 mm	buc			1 517,64
						63,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	84,97	63,73
	287527420500045	Supapa de retinere intre flanse d50 mm	buc	1,0000	931,00	931,00
	287527442820031	Flansa rotunda D 50mm	buc	2,0000	207,50	415,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	75,00	1,12
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,37	42,96
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,50	20,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,90	7,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	33,00	2,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	23,00	4,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,6200	24,00	14,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	69,08	13,82
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0250	47,67	1,19
		Total	lei			1 517,64
46	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet d20 mm	buc			103,85
						12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510046	Supapa de retinere cu filet d20 mm	buc	1,0000	86,00	86,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			103,85
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet d25 mm	buc			163,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,74
	287527420510047	Supapa de retinere cu filet d25 mm	buc	1,0000	146,00	146,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			327,69
48	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de retinere cu filet d15 mm	buc			95,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510048	Supapa de retinere cu filet d15 mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			95,85
49	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d20 mm	buc			577,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510049	Supapa de siguranta d20 mm	buc	1,0000	560,00	560,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			577,85
50	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Supapa de siguranta d15 mm	buc			397,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510050	Supapa de siguranta d15 mm	buc	1,0000	380,00	380,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			397,85
51	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet trei cai sub manometru tip F-F d15mm	buc			103,85
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	84,97	12,75
	287527420510051	Robinet trei cai sub manometru tip F-F d15mm	buc	1,0000	86,00	86,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	180,00	2,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	75,00	2,40
		Total	lei			2 699,98
52	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Automat aerisire aer tip Matic d10mm	buc			249,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	84,97	8,50
	291313450000052	Automat aerisire aer tip Matic d10mm	buc	1,0000	240,00	240,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	12,00	1,20
		Total	lei			1 498,18
53	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m			260,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	84,97	110,46
	252121670100053	Teava din otel 76 x 3,0 mm	m	1,0150	137,45	139,51
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840	23,00	1,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2070	24,00	4,97
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	69,08	2,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,20	0,09
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		Total	lei			3 389,88
54	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala,	m			204,96
						93,47



1	2	3	4	5	6	7
		teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3,0mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,47
	252121670100054	Teava din otel 57x3,0mm	m	1,0150	102,04	103,57
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	24,00	3,55
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	69,08	2,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,20	0,09
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			4 714,06
55	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m			156,36 93,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	84,97	93,47
	252121670100055	Teava din otel 45x2,5mm	m	1,0150	54,16	54,97
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	24,00	3,55
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	69,08	2,00
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,20	0,09
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	5,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			1 250,90
56	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0mm	m			105,66 47,58
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	84,97	47,58
	252121670100056	Teava din otel 32x2,0mm	m	1,0150	52,64	53,43
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	24,00	2,06
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	69,08	1,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,20	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	23,00	0,87
		<i>Total</i>	lei			3 064,16
57	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			85,73 40,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	84,97	40,79
	252121670100057	Teava din otel 26x2,2mm	m	1,0150	40,88	41,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	69,08	1,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,20	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,69
		<i>Total</i>	lei			771,57
58	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18x2,0mm	m			62,49 33,99
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,99
	252121670100058	Teava din otel 18x2,0mm	m	1,0150	24,68	25,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	24,00	1,54
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	69,08	1,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,20	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	23,00	0,69
		<i>Total</i>	lei			874,85
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,05 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	84,97	7,65
		<i>Total</i>	lei			560,93
60	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m			11,10

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				9,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	84,97	9,35
		Total	lei			344,00
61	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			13,15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	84,97	11,05
		Total	lei			170,90
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi - Отборные устр-ва	buc			238,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	24,00	1,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	23,00	0,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	69,08	0,90
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,3000	24,68	7,40
	291313450109062	Отборные устр-ва	buc	1,0000	180,00	180,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0060	180,00	1,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	75,00	0,90
		Total	lei			9 547,74
63	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Suport mobil pentru conducta)	kg			51,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	271070000000063	Suport mobil pentru conducta	kg	1,0000	32,10	32,10
		Total	lei			1 652,58
64	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			38,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	84,97	19,54
	271070000000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	19,20	19,20
		Total	lei			1 356,01
65	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d65mm	buc			211,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	287527411015065	Cot 90* d65mm	buc	1,0000	85,00	86,70
		Total	lei			423,84
66	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d 50mm	buc			171,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	287527411015066	Cot 90* d 50mm	buc	1,0000	45,84	46,76
		Total	lei			1 031,85
67	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot 90* d 25mm	buc			141,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	287527411015067	Cot 90* d 25mm	buc	1,0000	15,84	16,16
		Total	lei			282,75
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, beton simplu clasa B12,5 (fundament sub Kl. K2)	m3			1 415,53
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	950,00	988,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,39	2,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			424,66
		<b>3.2. Lucrari izolare</b>				
69	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			166,08 117,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	84,97	117,26
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	71,30	32,08
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	64,82	9,72
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	33,34	1,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	53,71	5,37
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			166,08
70	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм	m3			2 235,59 962,71
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	84,97	801,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,45
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	1 171,30	1 242,66
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	26,67	30,22
		<i>Total</i>	lei			4 113,48
71	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma. gata confectionate, imbracate pe o singura fata, Магы минватные М-125 в обкладке из сетки толщ.40мм	m2			177,24 55,74
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	84,97	55,74
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	116,33	119,82
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	26,67	0,48
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	26,67	1,20
		<i>Total</i>	lei			2 038,26
72	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			169,66 19,97
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	84,97	19,97
	2710403601300	Tabla zincata	kg	4,5530	32,84	149,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,42	0,17
		<i>Total</i>	lei			10 211,60
3	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			51,73 50,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	84,97	50,05
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,21	1,68
		<i>Total</i>	lei			3 113,47

ANTREPRENOR GENERAL :

«Eurostil Construct» SRL

  
Angela Scerbina

BENEFICIAR :

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
Mihail Ciocanu

**Reconstructia monumentului de  
istorie, arhitectura din str. 31  
August 1989, №157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13**

**Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie si  
arhitectura.**

Valoarea de deviz 2 218 579,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Profiluri trase cu mortar</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfaceri.</b>				
1	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornise si profiluri trase din mortar)	m	99,00	75,82 74,77	7 506,016 7 402,586
2	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise si profiluri trase din mortar)	m	530,00	40,46 39,94	21 443,721 21 166,027
		<i>Total</i>	lei			28 949,737
		<b>Total Lucrari de desfaceri. Inclusiv salariu</b>				<b>28 949,737 28 568,613</b>
		<b>1.2. P1, P2: Cornisa coronamentala a frontonului la nivelul +6,95 m.</b>				
3	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor)	m2	6,00	950,02	5 700,119

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - partea de sus - P1 sec.(265hx205)mm, L= 12,8 m.			832,71	4 996,236
4	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114
5	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru - partea de jos - P2 sec.(255hx180)mm, L= 12,8 m.	m2	5,60	950,00 832,71	5 320,009 4 663,154
6	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc	1,00	1 712,53 1 679,01	1 712,527 1 679,007
7	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m	5,50	1 331,31 1 230,37	7 322,223 6 767,011
8	R8A04D	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P1, P2)	m2	11,60	481,33 220,92	5 583,371 2 562,695
		<i>Total</i>	lei			27 622,258
		<b>Total P1, P2: Cornisa coronamentala a frontonului la nivelul +6,95 m. Inclusiv salariu</b>				<b>27 622,258 22 612,217</b>
		<b>1.3. P3, P4: Cornisa coronamentala in perimetrul cladirii la nivelul +5,4 m.</b>				
9	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, - partea de sus - P3 sec.(265hx205)mm, L= 88,14 m.	m2	41,40	834,46 717,15	34 546,771 29 689,878
10	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114

1	2	3	4	5	6	7
		de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)				
11	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, - partea de jos - P4 sec.(600hx205)mm, L= 88,14 m.	m2	71,10	834,46 717,15	59 330,289 50 989,137
12	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	1,00	2 533,35 2 474,33	2 533,346 2 474,326
13	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	17,90	1 331,26 1 230,37	23 829,543 22 023,544
14	R8A04D	Instalarea carcasi, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P3, P4)	m2	79,00	481,32 220,92	38 024,217 17 452,838
		<i>Total</i>	lei			160 248,175
		<b>Total P3, P4: Cornisa coronamentala in perimetrul cladirii la nivelul +5,4 m. Inclusiv salariu</b>				<b>160 248,175 124 573,837</b>
		<b>1.4. P5: Cornisa subcoronamentala la nivelul +4,6m, sec. (445hx120)mm.</b>				
15	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 86,5 m)	m2	48,42	834,46 717,15	40 404,511 34 724,265
16	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00	2 255,49 2 209,22	2 255,490 2 209,220
17	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	7,90	1 331,25 1 230,37	10 516,875 9 719,888

1	2	3	4	5	6	7
18	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	48,42	536,61 191,18	25 982,489 9 257,057
		<i>Total</i>	lei			79 159,365
		<b>Total P5: Cornisa subcoronamentala la nivelul +4,6m, sec. (445hx120)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>79 159,365 55 910,430</b>
		<b>1.5. P6, P6/1: Cornise peste fereastra cu fronton decorat sec. (360x225)mm</b>				
19	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale - P6 sec. (360hx230)mm, L= 19,0m.	m2	11,12	834,46 717,15	9 279,193 7 974,689
20	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din centru - P6/1 sec.(300hx100)mm, L=15,3 m.	m2	3,00	950,02 832,71	2 850,059 2 498,118
21	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc	1,00	2 255,49 2 209,22	2 255,490 2 209,220
22	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 18 buc.	m	10,53	1 331,25 1 230,36	14 018,098 12 955,716
23	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	12,00	536,61 191,18	6 439,302 2 294,190
		<i>Total</i>	lei			34 842,142
		<b>Total P6, P6/1: Cornise peste fereastra cu fronton decorat sec. (360x225)mm Inklusiv salariu</b>				<b>34 842,142 27 931,933</b>
		<b>1.6. P7: Cornisa peste fereastra fara decor (fatada A-E), sec. (210hx225)mm.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
24	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 12,0 m)	m2	5,22	834,49 717,15	4 356,017 3 743,523
25	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114
26	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	5,22	1 331,31 1 230,37	6 949,457 6 422,542
27	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la pereti	m2	5,22	536,61 191,18	2 801,089 997,973
		<i>Total</i>	lei			16 090,572
		<b>Total P7: Cornisa peste fereastra fara decor (fatada A-E), sec. (210hx225)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>16 090,572 13 108,152</b>
		<b>1.7. P8: Ancardament la ferestre, usi sec. (210hx30)mm.</b>				
28	R8A17Bman.	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 107,2ml)	m2	25,72	892,23 774,93	22 948,257 19 931,073
29	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 47.7m)	m2	11,45	834,45 717,15	9 554,469 8 211,331
30	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00	1 441,05 1 413,90	2 882,092 2 827,802
31	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 58 buc.	m	14,00	1 331,27 1 230,37	18 637,736 17 225,118



1	2	3	4	5	6	7
32	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	154,40	157,93 114,71	24 384,142 17 711,147
		<i>Total</i>	lei			78 406,696
		<b>Total P8: Ancardament la ferestre, usi sec. (210hx30)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>78 406,696 65 906,471</b>
		<b>1.8. P8/1: Ancardament la nise de usa (fatada 1-6), sec. (410hx60)mm.</b>				
33	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 12,14ml)	m2	5,70	892,25 774,93	5 085,807 4 417,080
34	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 3,4m)	m2	1,60	834,40 717,15	1 335,035 1 147,435
35	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114
36	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m	1,88	1 331,21 1 230,35	2 502,670 2 313,053
37	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	15,54	157,86 114,71	2 453,194 1 782,586
		<i>Total</i>	lei			13 360,715
		<b>Total P8/1: Ancardament la nise de usa (fatada 1-6), sec. (410hx60)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>13 360,715 11 604,268</b>
		<b>1.9. P9: Cornisa peste nisa arcata, sec.(290hx225)mm.</b>				
38	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din centru, L=2,5m.	m2	1,30	949,99 832,71	1 234,987 1 082,518

1	2	3	4	5	6	7
39	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114
40	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m	1,03	1 331,38 1 230,33	1 371,318 1 267,243
41	R8A04D	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor, la pereti curbilinii	m2	1,30	481,29 220,92	625,681 287,199
		<i>Total</i>	lei			5 215,995
		<b>Total P9: Cornisa peste nisa arcata, sec.(290hx225)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>5 215,995 4 581,074</b>
		<b>1.10. P10: Ancardament la nise de fereastră arcata (fatada 1-6), sec. (210hx30)mm.</b>				
42	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata arcata din 1 centru, L=1,5m.	m2	0,36	949,94 832,71	341,979 299,774
43	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 3,8ml)	m2	0,91	892,23 774,91	811,929 705,166
44	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 1.68m)	m2	0,40	834,71 717,15	333,886 286,859
45	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	2,00	1 441,05 1 413,90	2 882,092 2 827,802
46	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre	m	2,88	1 331,23 1 230,35	3 833,937 3 543,419

1	2	3	4	5	6	7
		iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.				
47	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	6,96	157,93 114,71	1 099,216 798,378
		<i>Total</i>	lei			9 303,039
		<b>Total P10: Ancardament la nise de fereastră arcata (fatada 1-6), sec. (210hx30)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>9 303,039 8 461,398</b>
		<b>1.11. Nisa arcata volumetrica R=250mm</b>				
48	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc	1,00	2 533,35 2 474,33	2 533,346 2 474,326
49	R8B01B	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilinii	m2	3,37	768,79 697,61	2 590,815 2 350,950
		<i>Total</i>	lei			5 124,161
		<b>Total Nisa arcata volumetrica R=250mm Inklusiv salariu</b>				<b>5 124,161 4 825,276</b>
		<b>1.12. P11: Solbancuri de fereastră, sec. (135hx65)mm.</b>				
50	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 22,2 m)	m2	3,86	834,51 717,14	3 221,199 2 768,153
51	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00	1 169,56 1 148,79	1 169,564 1 148,794
52	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m	9,36	1 331,29 1 230,37	12 460,907 11 516,239
53	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	4,33	536,59 191,17	2 323,417 827,778

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			19 175,087
		<b>Total P11: Solbancuri de fereastră, sec. (135hx65)mm. Inclusiv salariu</b>				<b>19 175,087 16 260,964</b>
		<b>1.13. P12: Ancardamentul niselor sub fereastră, sec.(210hx50)mm.</b>				
54	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L=10.8m)	m2	2,81	892,19 774,92	2 507,044 2 177,526
55	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (L=26.4m)	m2	6,86	834,49 717,14	5 724,580 4 919,593
56	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc	1,00	1 441,05 1 413,90	1 441,046 1 413,901
57	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m	2,40	1 331,31 1 230,37	3 195,137 2 952,877
58	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	37,00	157,89 114,71	5 842,047 4 244,252
		<i>Total</i>	lei			18 709,854
		<b>Total P12: Ancardamentul niselor sub fereastră, sec.(210hx50)mm. Inclusiv salariu</b>				<b>18 709,854 15 708,149</b>
		<b>1.14. P13: Plinta sub ferestre, sec. (150hx80h)mm.</b>				
59	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 18.84m)	m2	4,33	834,44 717,14	3 613,142 3 105,229
60	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc	1,00	1 169,56 1 148,79	1 169,564 1 148,794

1	2	3	4	5	6	7
61	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 24 buc.	m	5,52	1 331,30 1 230,37	7 348,802 6 791,652
62	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m	18,84	158,01 114,71	2 976,919 2 161,127
		<i>Total</i>	lei			15 108,427
		<b>Total P13: Plinta sub ferestre, sec. (150hx80h)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>15 108,427</b> <b>13 206,802</b>
		<b>1.15. P14: Cornisa de soclu, sec. (270hx185)mm.</b>				
63	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 79,3 m)	m2	36,00	834,46 717,15	30 040,582 25 817,285
64	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc	1,00	1 984,01 1 944,11	1 984,009 1 944,114
65	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m	6,37	1 331,26 1 230,37	8 480,154 7 837,463
66	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2	36,00	536,61 191,18	19 317,906 6 882,570
		<i>Total</i>	lei			59 822,651
		<b>Total P14: Cornisa de soclu, sec. (270hx185)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>59 822,651</b> <b>42 481,432</b>
		<b>1.16. Lucrari diverse pregatitoare</b>				
67	CD50K	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcasa cu inaltimea peste 4 m (забутовка)	m3	6,40	4 197,81 517,47	26 865,960 3 311,790
68	CD50J	Zidarie din caramida , format 250	m3	2,78	4 137,46	11 502,134

1	2	3	4	5	6	7
-		x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m			502,18	1 396,057
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (suportului sub profile trase cu mortar)	m2	245,00	6,76 2,55	1 655,980 624,530
70	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (CD 2,5x6,0, gr.6mm). Reglarea sablonului la trasarea profilului.	m	200,00	48,00 22,09	9 599,440 4 418,440
		<i>Total</i>	lei			49 623,514
		<b>Total Lucrari diverse pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>49 623,514 9 750,817</b>
		<i>Total</i>	lei			620 762,388
		<b>Total Profiluri trase cu mortar Inklusiv salariu</b>				<b>620 762,388 465 491,833</b>
		<b>2. Decor modelat din ipsos la fatade.</b>				
		<b>2.1. Lucrari de desfaceri.</b>				
71	RCsN15C	Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos)	buc	80,00	108,46 107,06	8 676,416 8 564,976
72	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, prefabricate din ipsos pina la 60 cm latime (Elemente decorative liniare din ipsos - meandru, margele, ove, etc)	m	215,00	40,46 39,94	8 698,867 8 586,218
		<i>Total</i>	lei			17 375,283
		<b>Total Lucrari de desfaceri. Inklusiv salariu</b>				<b>17 375,283 17 151,194</b>
		<b>2.2. D1: Banda de "ove" pe cornisele P2, P4, sec. (50x60)mm..</b>				
73	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la	buc	8,00	2 157,64 2 043,53	17 261.131 16 348,228

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm				
74	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	58,00	539,30 452,04	31 279,580 26 218,343
75	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	101,00	113,83 50,98	11 497,168 5 149,182
76	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m	101,00	116,24 66,28	11 739,973 6 693,937
77	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	300,00	19,50 13,60	5 848,560 4 078,560
		<i>Total</i>	lei			77 626,412
		<b>Total D1: Banda de "ove" pe cornisele P2, P4, sec. (50x60)mm.. Inklusiv salariu</b>				<b>77 626,412 58 488,250</b>
		<b>2.3. D2: Banda de "margele" pe cornisele P2, P4, sec. (25x20)mm.</b>				
78	R12A10A	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm sec. (25x20) mm	buc	8,00	1 125,53 1 104,61	9 004,271 8 836,880
79	R12A24C1	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	buc	58,00	310,71 297,39	18 021.466 17 248,910

1	2	3	4	5	6	7
80	R12A35A	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm	m	100,60	39,31 23,79	3 955,033 2 393,435
81	R12A46A	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm	m	100,60	55,15 39,09	5 548,207 3 932,072
		<i>Total</i>	lei			36 528,977
		<b>Total D2: Banda de "margele" pe cornisele P2, P4, sec. (25x20)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>36 528,977 32 411,297</b>
		<b>2.4. D3: Banda de "denticule" pe cornisele P2, P4, sec. (95x50)mm..</b>				
82	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc	8,00	2 157,64 2 043,53	17 261,131 16 348,228
83	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc	57,00	539,30 452,04	30 740,264 25 766,303
84	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m	99,20	113,83 50,98	11 292,273 5 057,414
85	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului	m	99,20	116,24 66,28	11 530,759 6 574,639



1	2	3	4	5	6	7
		(latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm				
86	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc	297,00	19,50 13,60	5 790,074 4 037,774
		<i>Total</i>	lei			76 614,501
		<b>Total D3: Banda de "denticule" pe cornisele P2, P4, sec. (95x50)mm.. Inklusiv salariu</b>				<b>76 614,501</b> <b>57 784,358</b>
		<b>2.5. D4, D4*: Banda cu ornament floristic simetric (345hx30)mm</b>				
87	R12A10K	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc	4,00	6 162,96 5 523,05	24 651,839 22 092,200
88	R12A24D5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc	18,00	1 843,51 1 510,77	33 183,161 27 193,799
89	R12A35K	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm	m	73,30	379,96 135,95	27 851,332 9 965,282
90	R12A46K	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m	73,30	168,78 135,95	12 371,761 9 965,282
91	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	220,00	15,25 9,35	3 354,274 2 056,274
		<i>Total</i>	lei			101 412,367
		<b>Total D4, D4*: Banda cu</b>				<b>101 412,367</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>ornament floristic simetric (345hx30)mm Inclusiv salariu</b>				<b>71 272,837</b>
		<b>2.6. D5: Rozeta rotunda "steaua" diam.350mm.</b>				
92	R12A11C	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	1,00	2 388,70 2 163,34	2 388,700 2 163,336
93	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	3,00	462,12 392,56	1 386,366 1 177,684
94	R12A36C	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	22,00	184,08 50,98	4 049,745 1 121,604
95	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	22,00	180,73 141,05	3 976,021 3 103,104
96	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	44,00	15,25 9,35	670,855 411,255
		<i>Total</i>	lei			<b>12 471,687</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total D5: Rozeta rotunda "steaua" diam.350mm. Inklusiv salariu</b>				<b>12 471,687 7 976,983</b>
		<b>2.7. D6: Rozeta "scoica", (310hx250)mm.</b>				
97	R12A11H	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00	2 973,64 2 685,05	2 973,640 2 685,052
98	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	3,00	630,36 560,80	1 891,088 1 682,406
99	R12A36I	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	22,00	224,86 91,77	4 947,028 2 018,887
100	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	22,00	181,35 141,05	3 989,709 3 103,104
101	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	44,00	75,00 12,75	3 299,802 560,802
		<i>Total</i>	lei			17 101,267

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total D6: Rozeta "scoica", (310hx250)mm. Inclusiv salariu</b>				<b>17 101,267 10 050,251</b>
		<b>2.8. D7, D7*: Decor central pe frontonul cornisei peste fereastră (400hx430)mm - 2 piese simetrice.</b>				
102	R12A11i, k=1,2 man.	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00	4 038,63 <hr/> 3 640,12	8 077,252 <hr/> 7 280,230
103	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	4,00	796,19 <hr/> 701,00	3 184,742 <hr/> 2 804,010
104	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	18,00	324,05 <hr/> 109,61	5 832,823 <hr/> 1 973,003
105	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	18,00	181,35 <hr/> 141,05	3 264,304 <hr/> 2 538,904
106	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	18,00	61,73 <hr/> 37,39	1 111,134 <hr/> 672,962

1	2	3	4	5	6	7
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G				
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix- 1")	buc	27,00	75,00 12,75	2 024,879 344,129
		<i>Total</i>	lei			23 495,134
		<b>Total D7, D7*: Decor central pe frontonul cornisei peste fereastra (400hx430)mm - 2 piese simetrice. Inclusiv salariu</b>				<b>23 495,134 15 613,238</b>
		<b>2.9. D7/1: Elemente decorative unghiulare ale cornisei peste fereastra (360x360x300h)mm</b>				
108	R12A11H k=1.2 manop.	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	1,00	3 510,65 3 222,06	3 510,650 3 222,062
109	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00	630,35 560,80	1 260,709 1 121,604
110	R12A36I	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	14,00	224,86 91,77	3 148,104 1 284,746
111	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice -	buc	14,00	181,35 141,05	2 538,904 1 974,703

1	2	3	4	5	6	7
		semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm				
112	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	48,00	75,00 12,75	3 599,784 611,784
		<i>Total</i>	lei			14 058,151
		<b>Total D7/1: Elemente decorative unghiulare ale cornisei peste fereastra (360x360x300h)mm Inklusiv salariu</b>				<b>14 058,151 8 214,899</b>
		<b>2.10. D7/2: Elemente unghiulare sculptate (360x360x300)mm.</b>				
113	R12A11H k=1.2 manop.	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00	3 510,66 3 222,06	7 021,327 6 444,125
114	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	2,00	630,35 560,80	1 260,709 1 121,604
115	R12A36I	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc	4,00	224,87 91,77	899,462 367,070
116	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale,	buc	4,00	181,35 141,05	725,400 564,201

1	2	3	4	5	6	7
		rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm				
117	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	16,00	75,00 12,75	1 199,928 203,928
		<i>Total</i>	lei			11 106,826
		<b>Total D7/2: Elemente unghiulare sculptate (360x360x300)mm. Inclusiv salariu</b>				<b>11 106,826 8 700,928</b>
		<b>2.11. D7/3: Element sculptat central pe frontonul cornisei peste fereastra (520hx180)mm.</b>				
118	R12A11i, k=1,2 man.	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00	4 038,41 3 640,12	4 038,413 3 640,115
119	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00	796,18 701,00	796,179 701,002
120	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	1,00	324,04 109,61	324,041 109,611
121	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei,	buc	1,00	180,98 141,05	180,975 141,050

1	2	3	4	5	6	7
		eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm				
122	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	1,00	61,52 37,39	61,521 37,387
123	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	4,00	75,00 12,75	299,982 50,982
		<i>Total</i>	lei			5 701,111
		<b>Total D7/3: Element sculptat central pe frontonul cornisei peste fereastra (520hx180)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>5 701,111 4 680,147</b>
		<b>2.12. D7/4: Rozete "floare" pe cornisa peste fereastra (180hx150)mm.</b>				
124	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	1,00	1 671,65 1 577,04	1 671,648 1 577,043
125	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	3,00	232,89 196,28	698,662 588,842
126	R12A36A	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie:	buc	22,00	49,67 23,79	1 092,773 523,415



1	2	3	4	5	6	7
		rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm				
127	R12A47A	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc	22,00	64,16 56,08	1 411,595 1 233,764
128	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	22,00	15,25 9,35	335,427 205,627
		<i>Total</i>	lei			5 210,105
		<b>Total D7/4: Rozete "floare" pe cornisa peste fereastră (180hx150)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>5 210,105 4 128,691</b>
		<b>2.13. D8: Console la nise de usa (500h x 150 x 150)mm</b>				
129	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00	5 466,52 4 860,28	5 466,524 4 860,284
130	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00	1 045,52 808,91	1 045,524 808,914
131	R12A32H	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	1,00	269,56 151,25	269,564 151,247
132	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,00	280,85 169,94	1 123,407 679,760
133	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	4,00	244,05 200,53	976,198 802,117
134	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-	buc	8,00	75,00 12,75	599,964 101,964

1	2	3	4	5	6	7
		1")				
		<i>Total</i>	lei			9 481,181
		<b>Total D8: Console la nise de usa (500h x 150 x 150)mm Inclusiv salariu</b>				<b>9 481,181 7 404,286</b>
		<b>2.14. D9, D9*: Decor "impletit" peste fereastră (200h x 500 mm) - 2 piese simetrice .</b>				
135	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	2,00	2 770,42 2 447,14	5 540,850 4 894,272
136	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	4,00	594,81 499,62	2 379,226 1 998,494
137	R12A36D	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	18,00	278,16 63,73	5 006,915 1 147,095
138	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	18,00	124,65 84,97	2 243,662 1 529,460
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau	buc	18,00	61,73	1 111,134

1	2	3	4	5	6	7
		de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G			37,39	672,962
140	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	36,00	15,25 9,35	548,881 336,481
		<i>Total</i>	lei			16 830,668
		<b>Total D9, D9*: Decor "impletit" peste fereastra (200h x 500 mm) - 2 piese simetrice . Inclusiv salariu</b>				<b>16 830,668 10 578,764</b>
		<b>2.15. D9/1: Element decorativ central peste ferestre (200hx120)mm.</b>				
141	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	1,00	1 671,65 1 577,04	1 671,648 1 577,043
142	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	1,00	232,89 196,28	232,887 196,281
143	R12A36A	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei	buc	7,00	49,67 23,79	347,701 166,541

1	2	3	4	5	6	7
		circumscrie: pina la 200 mm				
144	R12A47A	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 200 mm	buc	7,00	64,09 56,08	448,643 392,561
145	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	7,00	75,00 12,75	524,968 89,218
		<i>Total</i>	lei			3 225,847
		<b>Total D9/1: Element decorativ central peste ferestre (200hx120)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>3 225,847 2 421,644</b>
		<b>2.16. D9/2: Element decorativ central peste nise-usa (225hx300)mm</b>				
146	R12A11G	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00	2 445,77 2 217,72	2 445,771 2 217,717
147	R12A25Q	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00	497,34 446,09	497,341 446,092
148	R12A36H	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma	buc	2,00	120,34 61,18	240,674 122,357

1	2	3	4	5	6	7
		diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm				
149	R12A47F	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc	2,00	131,89 112,16	263,776 224,321
150	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix- 1")	buc	2,00	75,00 12,75	149,991 25,491
		<i>Total</i>	lei			3 597,553
		<b>Total D9/2: Element decorativ central peste nise-usa (225hx300)mm Inclusiv salariu</b>				<b>3 597,553 3 035,978</b>
		<b>2.17. D10, D10*: Decor sub ferestra (260h x 475 mm) - 2 piese simetrice .</b>				
151	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00	2 770,42 2 447,14	5 540,850 4 894,272
152	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00	594,81 499,62	1 189,625 999,247
153	R12A36D	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete	buc	14,00	278,16 63,73	3 894,259 892,185

1	2	3	4	5	6	7
		rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm				
154	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	14,00	124,65 84,97	1 745,071 1 189,580
155	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc	14,00	61,74 37,39	864,300 523,415
156	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	28,00	75,00 12,75	2 099,874 356,874
		<i>Total</i>	lei			15 333,979
		<b>Total D10, D10*: Decor sub fereastră (260h x 475 mm) - 2 piese simetrice . Inclusiv salariu</b>				<b>15 333,979 8 855,573</b>
		<b>2.18. D10/1: Element decorativ central sub fereastră (260hx150)mm.</b>				
157	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00	2 020,73 1 863,39	2 020,727 1 863,392

1	2	3	4	5	6	7
158	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	1,00	348,64 297,39	348,644 297,395
159	R12A36B	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	7,00	97,39 38,24	681,730 267,656
160	R12A47B	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 300 mm	buc	7,00	104,91 84,97	734,394 594,790
161	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	7,00	75,00 12,75	524,968 89,218
		<i>Total</i>	lei			4 310,463
		<b>Total D10/1: Element decorativ central sub fereastră (260hx150)mm. Inklusiv salariu</b>				<b>4 310,463 3 112,451</b>
		<b>2.19. D11: Element piatra-cheie ornamentat complex (650hx 370x80)mm</b>				
162	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00	4 073,93 3 680,05	4 073,928 3 680,051
163	R12A14D k=8	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se	buc	1,00	4 095,48 3 024,93	4 095,485 3 024,932

1	2	3	4	5	6	7
		adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C				
164	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00	806,33 606,69	806,330 606,686
165	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00	176,75 102,81	176,747 102,814
166	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00	175,80 141,05	175,799 141,050
167	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	2,00	75,00 12,75	149,991 25,491
		<i>Total</i>	lei			9 478,280
		<b>Total D11: Element piatra-cheie ornamentat complex (650hx 370x80)mm Inclusiv salariu</b>				<b>9 478,280 7 581,024</b>
		<b>2.20. D12: Console la nisa arcata (700h x 320 x 250)mm</b>				
168	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	1,00	5 466,52 4 860,28	5 466,524 4 860,284
169	R12A20J k=2	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I	buc	1,00	1 837,76 1 325,53	1 837,758 1 325,532
170	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc	1,00	1 045,52 808,91	1 045,524 808,914
171	R12A32H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G	buc	1,00	808,67 453,74	808,668 453,740
172	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc	2,00	441,97 271,90	883,949 543,808



1	2	3	4	5	6	7
173	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K	buc	2,00	112,34 67,98	224,672 135,952
174	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc	2,00	244,16 200,53	488,324 401,058
175	R12A54J k=2	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I	buc	2,00	126,89 95,17	253,788 190,333
176	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	4,00	75,00 12,75	299,982 50,982
		<i>Total</i>	lei			11 309,189
		<b>Total D12: Console la nisa arcata (700h x 320 x 250)mm Inclusiv salariu</b>				<b>11 309,189 8 770,603</b>
		<b>2.21. D13, D13*: Decorul de pe frontonul rizolitului (1250x700h)mm - 2 piese simtrice.</b>				
177	R12A11i	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc	2,00	3 431,94 3 033,43	6 863,880 6 066,858
178	R12A11J k=5	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11I	buc	2,00	2 292,86 2 043,53	4 585,727 4 087,057

1	2	3	4	5	6	7
179	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc	2,00	796,19 701,00	1 592,383 1 402,005
180	R12A25T k=5	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc	2,00	939,60 811,46	1 879,197 1 622,927
181	R12A36K	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 600 mm	buc	4,00	403,34 122,36	1 613,357 489,427
182	R12A36L k=4	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A36K	buc	4,00	175,63 122,36	702,536 489,427
183	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 400 mm	buc	4,00	181,35 141,05	725,400 564,201
184	R12A47H k=6	Instalarea rozetelor de tavan sau	buc	4,00	370,22	1 480,865

1	2	3	4	5	6	7
		de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G			224,32	897,283
185	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	12,00	75,00 12,75	899,946 152,946
		<i>Total</i>	lei			20 343,291
		<b>Total D13, D13*: Decorul de pe frontonul rizolitului (1250x700h)mm - 2 piese simtrice. Inklusiv salariu</b>				<b>20 343,291 15 772,131</b>
		<b>2.22. D14: Element masca - cheie de pe fronton (600hx300)mm</b>				
186	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc	1,00	4 073,93 3 680,05	4 073,928 3 680,051
187	R12A14D k=7	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatiori la norma R12A14C	buc	1,00	3 583,53 2 646,82	3 583,532 2 646,816
188	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	1,00	806,33 606,69	806,330 606,686
189	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00	176,76 102,81	353,518 205,627
190	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc	2,00	175,57 141,05	351,139 282,100
191	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc	2,00	75,00 12,75	149,991 25,491
		<i>Total</i>	lei			9 318,438

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total D14: Element masca - cheie de pe fronton (600hx300)mm Inclusiv salariu</b>				<b>9 318,438 7 446,771</b>
		<i>Total</i>	lei			501 930,710
		<b>Total Decor modelat din ipsos la fatade. Inclusiv salariu</b>				<b>501 930,710 371 452,298</b>
		<b>3. Vopsitorii a decorului arhitectonic la fatade</b>				
192	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip AmphiSilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea 2 str.) - Cornise, profiluri trase	10 m2	22,30	<u>2 079,34</u> 1 189,58	<u>46 369,314</u> 26 527,634
193	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip AmphiSilan Caparol): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grundul de consolidare a suportului de ipsos, vopsea - 2 straturi)	10 m2	12,90	<u>4 330,57</u> 2 956,96	<u>55 864,343</u> 38 144,732
		<i>Total</i>	lei			102 233,657
		<b>Total Vopsitorii a decorului arhitectonic la fatade Inclusiv salariu</b>				<b>102 233,657 64 672,366</b>
		<b>4. Glafuri la cornise</b>				
194	RCsI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m	236,70	<u>208,95</u> 118,96	<u>49 459,124</u> 28 157,359
		<i>Total</i>	lei			49 459,124
		<b>Total Glafuri la cornise Inclusiv salariu</b>				<b>49 459,124 28 157,359</b>
		<b>5. Diverse (transportarea molozului).</b>				
195	TsH92B	Incarcarea in auto moloz din	t	7,20	94,32	679,080

1	2	3	4	5	6	7
		desfaceri			94,32	679,080
196	TsI50C5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	7,20	187,50	1 350,000
					0,00	0,000
197	TsC51C	Lucrari la descarcarea (moloz) in depozit, teren categoria III	100 m3	5,00	34,44	172,193
					32,29	161,443
		<i>Total</i>	lei			2 201,273
		<b>Total Diverse (transportarea molozului). Inclusiv salariu</b>				<b>2 201,273 840,523</b>

		Total	lei	1 276 587,39
		Asigurari sociale	24 %	223 347,45
		Cheltuieli de transport	7 %	23 354,46
		Total		1 523 289,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	220 876,95
		Total		1 744 166,25
		Beneficiu de deviz	6 %	104 649,98
		Total		1 848 816,23
		TVA	20 %	369 763,25
				<b>2 218 579,48</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>930 614,38</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
  
**Angela Scorbina**

  
  
**Mihail Ciocanu**

**Reconstrucția monumentului de  
istorie, arhitectura din str. 31  
August 1989, №157, mun.  
Chisinau în cadrul renovării  
complexului IMSP Institutul de  
Medicina Urgentă**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-13**

**Reconstituirea decorului arhitectural la fatadele monumentului de istorie și  
arhitectura.**

**Valoarea de deviz 2 218 579,48 lei**

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-13:						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,970	84,97	3 906,070
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	314,199	84,97	26 697,490
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,350	84,97	624,530
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	272,205	84,97	23 129,259
5.	7422010060100	Timplar	h-om	214,590	84,97	18 233,711
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,892	84,97	840,523
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	597,245	84,97	50 747,907
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,436	84,97	801,777
9.	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	4 131,418	84,97	351 046,590
10.	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	817,240	84,97	69 440,884
11.	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2 783,915	84,97	236 549,253
12.	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1 748,810	84,97	148 596,385
<b>Total manopera</b>						<b>930 614,38</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	430,00	10,750
2.	1420202205504	Argila de sculptura /Пластилин/	kg	78,932	50,00	3 946,600
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,200	485,00	97,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,919	485,00	12 085,715
5.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,033	4 800,00	158,400
6.	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,081	4 800,00	388,800
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	497,070	1,89	939,462
8.	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	5,405	50,00	270,250

9.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,049	41,20	166,819
10.	24165861053	Amorsa-grund	kg	36,750	26,00	955,500
11.	2430116105285	Lac NT	kg	10,849	60,00	650,940
12.	2430161032-15	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmphiSilan FREE" Caparol	kg	118,389	200,00	23 677,800
13.	2430226101-12	Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	26,058	344,33	8 972,551
14.	2430226101-4	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	45,046	95,00	4 279,370
15.	2462106100005	Clei PVA /Силикон для форм /	l	16,176	416,00	6 729,216
16.	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	4,670	450,00	2 101,500
17.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 672,000	7,80	28 641,600
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,000	2,80	14,000
19.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 109,930	2,80	14 307,801
20.	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	2 779,965	5,80	16 123,798
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	56,065	5,00	280,325
22.	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11 700,736	7,20	84 245,298
23.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,203	1 350,00	2 974,050
24.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,505	98,00	441,490
25.	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	45,245	6,20	280,519
26.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	82,017	10,00	820,170
27.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	310,669	35,00	10 873,415
28.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	4,545	35,00	159,075
29.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	283,943	27,00	7 666,461
30.	2710602000080	Armatura A1	kg	2 552,231	18,00	45 940,158
31.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	14,641	27,00	395,307
32.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	12,801	27,00	345,627
33.	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	18,554	450,00	8 349,300
34.	2743123549025	Baghete CD2.5x6.0 gr.6mm	m	210,000	21,00	4 410,000
35.	2744125904770-21	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	7,456	79,50	592,752
36.	2811236832391	Burghie deferite	buc	15,830	35,00	554,050
37.	2873122004202	Plasa tesuta cu ochuri patrute Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	213,700	55,00	11 753,500
38.	2873132007002	Plase rabbit zincata	kg	33,747	55,00	1 856,085
39.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	7,456	26,00	193,856
40.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	10,091	68,00	686,188
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 200,000	0,55	660,000
42.	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	211,000	7,25	1 529,750
43.	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	211,000	55,00	11 605,000
44.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	919,000	5,90	5 422,100
45.	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	17,736	303,65	5 385,537
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	13,635	27,00	368,145
47.	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	3,957	35,00	138,495
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,282	24,65	524,601
49.	4100116202820	Apa potabila	m3	23,931	24,65	589,902
50.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,250	6,20	75,950
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>333 635,11</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,535	45,00	474,075
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,699	45,00	31,455
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,881	500,00	1 940,500
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,594	150,00	89,100
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,701	45,00	481,545
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,978	45,00	89,010
7.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	23,670	333,00	7 882,110

8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,700	500,00	1 350,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>12 337,90</b>

Total		lei				1 276 587,39
Asigurari sociale		24 %				223 347,45
Cheltuieli de transport		7 %				23 354,46
Total						1 523 289,30
Cheltuieli de regie		14,5 %				220 876,95
Total						1 744 166,25
Beneficiu de deviz		6 %				104 649,98
Total						1 848 816,23
TVA		20 %				369 763,25
<b>Total deviz:</b>						<b>2 218 579,48</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

Mihail Ciocanu



**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie, arhitectura din str. 31 August 1989, №157, mun. Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicină Urgentă

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Profiluri trase cu mortar</b>				
		<b>1.1. Lucrari de desfaceri.</b>				
1	RCsN15B	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Cornise si profiluri trase din mortar)	m			75,82 74,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,880	84,97	74,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015	24,65	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			7 506,016
2	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Cornise si profiluri trase din mortar)	m			40,46 39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	84,97	39,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,65	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			21 443,721
		<b>1.2. P1, P2: Cornisa coronamentala a frontonului la nivelul +6,95 m.</b>				
3	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din l centru - partea de sus - P1 sec.(265hx205)mm, L= 12,8 m.	m2			950,02 832,71
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,800	84,97	832,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 700,119
4	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01 1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,009
5	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din l centru - partea de jos - P2 sec.(255hx180)mm, L= 12,8 m.	m2			950,00 832,71
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,800	84,97	832,71

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 320,009
6	R8A15A k=1.9 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm)	buc			1 712,53
						1 679,01
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 679,01
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,004	4 800,00	19,20
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,230	35,00	8,05
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 712,527
7	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 6 buc.	m			1 331,31
						1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,69
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			7 322,223
8	R8A04D	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P1, P2)	m2			481,33
						220,92
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,600	84,97	220,92
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,360	18,00	186,48
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,030	50,00	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021	41,20	0,87
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 583,371
		<b>1.3. P3, P4: Cornisa coronamentala in perimetrul cladirii la nivelul +5,4 m.</b>				
9	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, - partea de sus - P3 sec.(265hx205)mm, L= 88,14 m.	m2			834,46
						717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			34 546,771
10	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01
						1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,009
11	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu	m2			834,46

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de var si ciment: orizontale, - partea de jos - P4 sec.(600hx205)mm, L= 88,14 m.				717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			59 330,289
12	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc			2 533,35
						2 474,33
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	2 474,33
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,008	4 800,00	38,40
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,410	35,00	14,35
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			2 533,346
13	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m			1 331,26
						1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,64
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			23 829,543
14	R8A04D	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor (P3, P4)	m2			481,32
						220,92
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,600	84,97	220,92
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,360	18,00	186,48
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,030	50,00	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021	41,20	0,87
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		Total	lei			38 024,217
		<b>1.4. P5: Cornisa subcoronamentala la nivelul +4,6m, sec. (445hx120)mm.</b>				
15	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) ccccutate pe zidaric din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 86,5 m)	m2			834,46
						717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			40 404,511
16	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc			2 255,49
						2 209,22
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	2 209,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006	4 800,00	28,80
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,320	35,00	11,20
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 255,490
17	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m			1 331,25 ----- 1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,63
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			10 516,875
18	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			536,61 ----- 191,18
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,250	84,97	191,18
	2710602000080	Armatura AI	kg	15,100	18,00	271,80
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,025	50,00	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	41,20	0,82
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		Total	lei			25 982,489
		<b>1.5. P6, P6/1: Cornise peste fereastra cu fronton decorat sec. (360x225)mm</b>				
19	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale - P6 sec. (360hx230)mm, L= 19,0m.	m2			834,46 ----- 717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			9 279,193
20	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din centru - P6/1 sec.(300hx100)mm, L=15,3 m.	m2			950,02 ----- 832,71
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,800	84,97	832,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			2 850,059
21	R8A15A k=2.5 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 cm)	buc			2 255,49 ----- 2 209,22
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	2 209,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,006	4 800,00	28,80
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,320	35,00	11,20
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			2 255,490
22	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 18 buc.	m			1 331,25 ----- 1 230,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,64
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			14 018,098
23	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			536,61
						191,18
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,250	84,97	191,18
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,100	18,00	271,80
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,025	50,00	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	41,20	0,82
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		Total	lei			6 439,302
		<b>1.6. P7: Cornisa peste fereastra fara decor (fatada A-E), sec. (210hx225)mm.</b>				
24	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 12,0 m)	m2			834,49
						717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			4 356,017
25	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01
						1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			1 984,009
26	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m			1 331,31
						1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,61
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,69
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			6 949,457
27	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			536,61
						191,18
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,250	84,97	191,18
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,100	18,00	271,80
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,025	50,00	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	41,20	0,82
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			2 801,089
		<b>1.7. P8: Ancardament la ferestre, usi sec. (210hx30)mm.</b>				
28	R8A17Bman.	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 107,2m)	m2			892,23 774,93
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,120	84,97	774,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			22 948,257
29	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 47,7m)	m2			834,45 717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,49
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			9 554,469
30	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			1 441,05 1 413,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 413,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003	4 800,00	14,40
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185	35,00	6,48
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 882,092
31	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 58 buc.	m			1 331,27 1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,64
	2681126001616	Hirtie slef uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			18 637,736
32	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m			157,93 114,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350	84,97	114,71
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,145	55,00	7,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,220	27,00	32,94
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,055	27,00	1,48
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014	4 800,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	45,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			24 384,142
		<b>1.8. P8/1: Ancardament la nise de usa (fatada 1-6), sec. (410hx60)mm.</b>				
33	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 12,14ml)	m2			892,25 774,93
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,120	84,97	774,93

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 085,807
34	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 3,4m)	m2			834,40 717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,43
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 335,035
35	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01 1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,009
36	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 4 buc.	m			1 331,21 1 230,35
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,60
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 502,670
37	RCsD10A	Plasa rabbit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m			157,86 114,71
	7123020011140	Ficrar beton	h-om	1,350	84,97	114,71
	2873132007002	Plase rabbit zincata	kg	0,145	55,00	7,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,220	27,00	32,94
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,055	27,00	1,49
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014	4 800,00	0,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	45,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			2 453,194
		<b>1.9. P9: Cornisa peste nisa arcata, sec.(290hx225)mm.</b>				
38	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata inclinata a frontonului din l centru, L=2,5m.	m2			949,99 832,71
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,800	84,97	832,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,80
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			1 234,987
39	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01 1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,009

1	2	3	4	5	6	7
40	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 2 buc.	m			1 331,38 1 230,33
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,78
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			1 371,318
41	R8A04D	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la grinzile corniselor, la pereti curbilunii	m2			481,29 220,92
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,600	84,97	220,92
	2710602000080	Armatura A1	kg	10,360	18,00	186,48
	2320186108946	Ulei siccativat natural	kg	0,030	50,00	1,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,021	41,20	0,86
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	1,99
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,45
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,46
		Total	lei			625,681
		<b>1.10. P10: Ancardament la nise de fereastră arcata (fatada 1-6), sec. (210hx30)mm.</b>				
42	R8A17C	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: pe suprafata arcata din 1centru, L=1,5m.	m2			949,94 832,71
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,800	84,97	832,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,82
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,50
		Total	lei			341,979
43	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L= 3,8ml)	m2			892,23 774,91
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,120	84,97	774,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,51
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			811,929
44	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 1.68m)	m2			834,71 717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,80
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,74
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			333,886
45	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			1 441,05 1 413,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 413,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003	4 800,00	14,40



1	2	3	4	5	6	7
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185	35,00	6,48
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 882,092
46	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m			1 331,23 1 230,35
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,62
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			3 833,937
47	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m			157,93 114,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350	84,97	114,71
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,145	55,00	7,97
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,220	27,00	32,94
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,055	27,00	1,49
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014	4 800,00	0,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	45,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			1 099,216
		<b>1.11. Nisa arcata volumetrica R=250mm</b>				
48	R8A15A k=2.8 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 80 cm)	buc			2 533,35 2 474,33
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	2 474,33
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,008	4 800,00	38,40
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,410	35,00	14,35
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 533,346
49	R8B01B	Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): suprafete curbilunii	m2			768,79 697,61
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	8,210	84,97	697,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	24,65	0,69
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,400	5,80	42,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,035	485,00	16,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	3,700	2,80	10,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	45,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 590,815
		<b>1.12. P11: Solbancuri de fereastră, sec. (135hx65)mm.</b>				
50	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 22,2 m)	m2			834,51 717,14
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,54
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			3 221,199
51	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			1 169,56 1 148,79
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 148,79
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002	4 800,00	9,60
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,140	35,00	4,90
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 169,564

1	2	3	4	5	6	7
52	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 48 buc.	m			1 331,29 1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,67
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			12 460,907
53	R8A04A	Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			536,59 191,17
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,250	84,97	191,17
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,100	18,00	271,80
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,025	50,00	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	41,20	0,83
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,39
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 323,417
		<b>1.13. P12: Ancardamentul niselor sub fereastra, sec.(210hx50)mm.</b>				
54	R8A17B	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale (L=10.8m)	m2			892,19 774,92
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	9,120	84,97	774,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			2 507,044
55	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (L=26.4m)	m2			834,49 717,14
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			5 724,580
56	R8A15A k=1.6 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 cm)	buc			1 441,05 1 413,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 413,90
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,003	4 800,00	14,40
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,185	35,00	6,48
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 441,046
57	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 12 buc.	m			1 331,31 1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,69
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10

1	2	3	4	5	6	7
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			3 195,137
58	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m			157,89
						114,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350	84,97	114,71
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,145	55,00	7,98
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,220	27,00	32,94
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,055	27,00	1,48
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014	4 800,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	45,00	0,14
		Total	lei			5 842,047
		<b>1.14. P13: Plinta sub ferestre, sec. (150hx80h)mm.</b>				
59	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 18,84m)	m2			834,44
						717,14
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
		Total	lei			3 613,142
60	R8A15A k=1.3 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 cm)	buc			1 169,56
						1 148,79
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 148,79
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,002	4 800,00	9,60
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,140	35,00	4,90
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			1 169,564
61	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 24 buc.	m			1 331,30
						1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,68
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		Total	lei			7 348,802
62	RCsD10A	Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm	m			158,01
						114,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,350	84,97	114,71
	2873132007002	Plase rabit zincata	kg	0,145	55,00	7,98
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,220	27,00	32,94
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,055	27,00	1,48
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,00014	4 800,00	0,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	45,00	0,14
		Total	lei			2 976,919
		<b>1.15. P14: Cornisa de soclu, sec. (270hx185)mm.</b>				
63	R8A17A	Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, (L= 79,3 m)	m2			834,46
						717,15
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	8,440	84,97	717,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,032	24,65	0,79
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	7,700	5,80	44,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067	485,00	32,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,900	2,80	38,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			30 040,582
64	R8A15A k=2.2 man	Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 cm)	buc			1 984,01
						1 944,11
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	10,400	84,97	1 944,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,010	27,00	0,27
	2010102918814	Cherestea rasinoase	m3	0,005	4 800,00	24,00
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,275	35,00	9,62
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,009
65	R8A25A	Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) - 14 buc.	m			1 331,26
						1 230,37
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	14,480	84,97	1 230,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	24,65	0,62
	2652102100697	Var bulgari pentru constructii	kg	5,500	5,80	31,90
	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,300	2,80	31,64
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057	485,00	27,64
	2681126001616	Hirtie slef.uscata cu sticla	buc	0,500	6,20	3,10
	2430116105285	Lac NT	kg	0,100	60,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			8 480,154
66	R8A04A	Instalarea carcusei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa:la pereti	m2			536,61
						191,18
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	2,250	84,97	191,18
	2710602000080	Armatura A1	kg	15,100	18,00	271,80
	2320186108946	Ulei sicativat natural	kg	0,025	50,00	1,25
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	41,20	0,82
	2873122004202	Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire Plasa sudata zincata 16X16	m2	1,080	55,00	59,40
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,074	27,00	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,051	68,00	3,47
	2811236832391	Burghie deferite	buc	0,080	35,00	2,80
	2881116002699	Disc de taiat 115x22x1,2	buc	0,020	35,00	0,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,068	27,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,010	45,00	0,45
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,003	150,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			19 317,906
		<b>1.16. Lucrari diverse pregatitoare</b>				
67	CD50K	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcuse cu inaltimea peste 4 m (забутовка)	m3			4 197,81
						517,47
	7122050013400	Zidar	h-om	5,050	84,97	429,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,040	84,97	88,37
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	7,80	3 120,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 350,00	324,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,460	24,65	11,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,450	500,00	225,00
		<i>Total</i>	lei			26 865,960
68	CD50J	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcuse cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 137,46
						502,18
	7122050013400	Zidar	h-om	4,910	84,97	417,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,000	84,97	84,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	7,80	3 120,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,240	1 350,00	323,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,460	24,65	11,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	500,00	180,04
		<i>Total</i>	lei			11 502,134
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor (suportului sub profile trase cu mortar)	m2			6,76
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	84,97	2,55
	24165861053	Amorsa-grund	kg	0,150	26,00	3,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,20	0,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 655,980
70	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (CD 2,5x6,0, gr.6mm). Reglarea sablonului la trasarea profilului.	m			48,00
						22,09
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	84,97	22,09
	2743123549025	Baghete CD2.5x6.0 gr.6mm	m	1,050	21,00	22,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,80	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	485,00	0,48
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	0,55	3,30
		<i>Total</i>	lei			9 599,440
		<b>2. Decor modelat din ipsos la fatade.</b>				
		<b>2.1. Lucrari de desfaceri.</b>				
71	RCsN15C	Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (decor modelat din ipsos)	buc			108,46
						107,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,260	84,97	107,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020	24,65	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			8 676,416
72	RCsN15A	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, prefabricate din ipsos pina la 60 cm latime (Elemente decorative liniare din ipsos - meandru, margele, ove, etc)	m			40,46
						39,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,470	84,97	39,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	24,65	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 698,867
		<b>2.2. D1: Banda de "ove" pe cornisele P2, P4, sec. (50x60)mm..</b>				
73	R12A10C	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm	buc			2 157,64
						2 043,53
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,050	84,97	2 043,53
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	72,72
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,450	50,00	22,72
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,040	450,00	18,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,50
		<i>Total</i>	lei			17 261,131
74	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc			539,30
						452,04
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,320	84,97	452,04
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11,800	7,20	86,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024	24,65	0,60
		<i>Total</i>	lei			31 279,580
75	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m			113,83
						50,98
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,600	84,97	50,98
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,500	7,20	62,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017	24,65	0,43
		<i>Total</i>	lei			11 497,168
76	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie,	m			116,24
						66,28



1	2	3	4	5	6	7
		complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm				
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	24,050	84,97	2 043,53
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	72,72
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,450	50,00	22,72
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,040	450,00	18,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,50
		Total	lei			17 261,131
83	R12A24C3	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	buc			539,30 452,04
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	5,320	84,97	452,04
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11,800	7,20	86,66
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,024	24,65	0,60
		Total	lei			30 740,264
84	R12A35C	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm	m			113,83 50,98
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,600	84,97	50,98
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,500	7,20	62,42
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,017	24,65	0,43
		Total	lei			11 292,273
85	R12A46C	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm	m			116,24 66,28
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,780	84,97	66,28
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,020	450,00	9,09
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,020	303,65	6,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200	5,00	1,01
	2462106100005	Clei PVA /Силикон для форм /	l	0,080	416,00	33,61
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	45,00	0,09
		Total	lei			11 530,759
86	CK35D	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat	buc			19,50 13,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,160	84,97	13,60
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,000	5,90	5,90
		Total	lei			5 790,074
		<b>2.5. D4, D4*: Banda cu ornament floristic simetric (345hx30)mm</b>				
87	R12A10K	Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 400 mm	buc			6 162,96 5 523,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	65,000	84,97	5 523,05
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	51,060	7,20	371,31
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	3,200	50,00	161,60
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,230	450,00	104,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	24,65	2,49
		Total	lei			24 651,839
88	R12A24D5	Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm	buc			1 843,51 1 510,77
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	17,780	84,97	1 510,77
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	45,000	7,20	330,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,090	24,65	2,26
		Total	lei			33 183,161

1	2	3	4	5	6	7
89	R12A35K	Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 400 mm	m			379,96 135,95
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,600	84,97	135,95
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	33,000	7,20	242,35
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,066	24,65	1,66
		Total	lei			27 851,332
90	R12A46K	Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate , briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 400 mm	m			168,78 135,95
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,600	84,97	135,95
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,040	450,00	18,18
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,040	303,65	12,27
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,300	7,20	2,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		Total	lei			12 371,761
91	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,25 9,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,110	84,97	9,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,000	5,90	5,90
		Total	lei			3 354,274
		<b>2.6. D5: Rozeta rotunda "steaua" diam.350mm.</b>				
92	R12A11C	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			2 388,70 2 163,34
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	25,460	84,97	2 163,34
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	17,000	7,20	123,62
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,100	50,00	55,55
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,100	450,00	45,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	24,65	0,74
		Total	lei			2 388,700
93	R12A25M	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			462,12 392,56
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	4,620	84,97	392,56
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,500	7,20	69,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019	24,65	0,48
		Total	lei			1 386,366
94	R12A36C	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			184,08 50,98
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,600	84,97	50,98
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	18,000	7,20	132,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036	24,65	0,91
		Total	lei			4 049,745
95	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale -	buc			180,73 141,05



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm				
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,280	5,00	1,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 976,021
96	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,25
						9,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,110	84,97	9,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,000	5,90	5,90
		<i>Total</i>	lei			670,855
		<b>2.7. D6: Rozeta "scoica", (310hx250)mm.</b>				
97	R12A11H	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			2 973,64
						2 685,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,600	84,97	2 685,05
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,000	7,20	167,26
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,300	50,00	65,65
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,120	450,00	54,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050	24,65	1,23
		<i>Total</i>	lei			2 973,640
98	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			630,36
						560,80
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,600	84,97	560,80
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,500	7,20	69,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019	24,65	0,48
		<i>Total</i>	lei			1 891,088
99	R12A36I	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			224,86
						91,77
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,080	84,97	91,77
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	18,000	7,20	132,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036	24,65	0,91
		<i>Total</i>	lei			4 947,028
100	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			181,35
						141,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 989,709
101	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			3 299,802
		<b>2.8. D7, D7*: Decor central pe frontonul cornisei peste fereastra (400hx430)mm - 2 piese simetrice.</b>				
102	R12A11i, k=1,2 man.	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			4 038,63 <hr/> 3 640,12
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700	84,97	3 640,12
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,000	7,20	247,25
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,700	50,00	85,85
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,140	450,00	63,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	24,65	1,74
		<i>Total</i>	lei			8 077,252
103	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			796,19 <hr/> 701,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250	84,97	701,00
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,000	7,20	94,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026	24,65	0,65
		<i>Total</i>	lei			3 184,742
104	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			324,05 <hr/> 109,61
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,290	84,97	109,61
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,000	7,20	212,98
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,058	24,65	1,46
		<i>Total</i>	lei			5 832,823
105	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			181,35 <hr/> 141,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			3 264,304
106	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc			61,73 <hr/> 37,39
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440	84,97	37,39
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	13,62
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,030	303,65	9,19
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,200	7,20	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 111,134
107	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			2 024,879
		<b>2.9. D7/1: Elemente decorative unghiulare ale cornisei peste fereastra (360x360x300h)mm</b>				
108	R12A11H k=1.2 manop.	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			3 510,65
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,600	84,97	3 222,06
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,000	7,20	167,26
	1420202205504	Argila de sculptura /Глистелин/	kg	1,300	50,00	65,65
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,120	450,00	54,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050	24,65	1,23
		<i>Total</i>	lei			3 510,650
109	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			630,35
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,600	84,97	560,80
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,500	7,20	69,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019	24,65	0,47
		<i>Total</i>	lei			1 260,709
110	R12A36I	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			224,86
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,080	84,97	91,77
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	18,000	7,20	132,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036	24,65	0,90
		<i>Total</i>	lei			3 148,104
111	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			181,35
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 538,904
112	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			3 599,784
		<b>2.10. D7/2: Elemente unghiulare sculptate (360x360x300)mm.</b>				

1	2	3	4	5	6	7
113	R12A11H k=1.2 manop.	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			3 510,66 3 222,06
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	31,600	84,97	3 222,06
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,000	7,20	167,26
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,300	50,00	65,65
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,120	450,00	54,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050	24,65	1,24
		Total	lei			7 021,327
114	R12A25R	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			630,35 560,80
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	6,600	84,97	560,80
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	9,500	7,20	69,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,019	24,65	0,47
		Total	lei			1 260,709
115	R12A36I	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			224,87 91,77
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,080	84,97	91,77
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	18,000	7,20	132,19
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,036	24,65	0,91
		Total	lei			899,462
116	R12A47G	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			181,35 141,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		Total	lei			725,400
117	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			1 199,928
		<b>2.11. D7/3: Element sculptat central pe frontonul cornisei peste fereastra (520hx180)mm.</b>				
118	R12A11i, k=1,2 man.	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			4 038,41 3 640,12
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700	84,97	3 640,12
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,000	7,20	247,25
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,700	50,00	85,85
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,140	450,00	63,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	24,65	1,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 038,413
119	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			796,18 701,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250	84,97	701,00
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,000	7,20	94,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026	24,65	0,64
		<i>Total</i>	lei			796,179
120	R12A36J	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			324,04 109,61
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,290	84,97	109,61
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,000	7,20	212,98
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,058	24,65	1,45
		<i>Total</i>	lei			324,041
121	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			180,98 141,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,50
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,18
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			180,975
122	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G	buc			61,52 37,39
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440	84,97	37,39
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	13,50
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,030	303,65	9,11
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,200	7,20	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			61,521
123	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			299,982
		<b>2.12. D7/4: Rozete "floare" pe cornisa peste fereastră (180hx150)mm.</b>				
124	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			1 671,65 1 577,04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,560	84,97	1 577,04
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,500	7,20	61,81
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,550	50,00	27,80
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,010	450,00	4,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,49
		Total	lei			1 671,648
125	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			232,89 196,28
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,310	84,97	196,28
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,000	7,20	36,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	24,65	0,25
		Total	lei			698,662
126	R12A36A	Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			49,67 23,79
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,280	84,97	23,79
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,500	7,20	25,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	24,65	0,18
		Total	lei			1 092,773
127	R12A47A	Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			64,16 56,08
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,660	84,97	56,08
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,010	450,00	4,54
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,010	303,65	3,06
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,050	7,20	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	45,00	0,09
		Total	lei			1 411,595
128	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,25 9,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,110	84,97	9,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,000	5,90	5,90
		Total	lei			335,427
		<b>2.13. D8: Console la nise de usa (500h x 150 x 150)mm</b>				
129	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			5 466,52 4 860,28
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200	84,97	4 860,28
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,000	7,20	363,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	24,65	2,49
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	2,510	50,00	126,75
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,250	450,00	113,40
		Total	lei			5 466,524
130	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 045,52 808,91
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,520	84,97	808,91
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,000	7,20	235,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,064	24,65	1,60
		Total	lei			1 045,524
131	R12A32H	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc			269,56 151,25

1	2	3	4	5	6	7
-	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,780	84,97	151,25
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,000	7,20	117,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	24,65	0,81
		Total	lei			269,564
132	R12A43J	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			280,85
						169,94
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	2,000	84,97	169,94
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	15,000	7,20	110,16
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	24,65	0,75
		Total	lei			1 123,407
133	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			244,05
						200,53
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,360	84,97	200,53
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,080	450,00	36,34
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,950	7,20	6,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	45,00	0,22
		Total	lei			976,198
134	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			599,964
		<b>2.14. D9, D9*: Decor "impletit" peste fereastra (200h x 500 mm) - 2 piese simetrice .</b>				
135	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			2 770,42
						2 447,14
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800	84,97	2 447,14
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	27,000	7,20	196,34
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,500	50,00	75,75
	261111250-06	Gelatina tehnica -/Силикон для форм /	kg	0,110	450,00	49,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050	24,65	1,24
		Total	lei			5 540,850
136	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			594,81
						499,62
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880	84,97	499,62
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,000	7,20	94,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026	24,65	0,65
		Total	lei			2 379,226
137	R12A36D	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrie: pina la 500 mm	buc			278,16
						63,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,750	84,97	63,73
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,000	7,20	212,98
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,058	24,65	1,46
		Total	lei			5 006,915
138	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice -	buc			124,65
						84,97

1	2	3	4	5	6	7
		semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm				
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,000	84,97	84,97
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,280	5,00	1,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			2 243,662
139	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatari la norma R12A47G	buc			61,73 ----- 37,39
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440	84,97	37,39
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	13,62
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,030	303,65	9,19
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,200	7,20	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			1 111,134
140	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			15,25 ----- 9,35
	7422010060100	Timplar	h-om	0,110	84,97	9,35
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1,000	5,90	5,90
		<i>Total</i>	lei			548,881
		<b>2.15. D9/1: Element decorativ central peste ferestre (200hx120)mm.</b>				
141	R12A11A	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			1 671,65 ----- 1 577,04
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	18,560	84,97	1 577,04
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,500	7,20	61,81
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,550	50,00	27,80
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	*0,010	450,00	4,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,49
		<i>Total</i>	lei			1 671,648
142	R12A25K	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			232,89 ----- 196,28
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,310	84,97	196,28
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	5,000	7,20	36,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,010	24,65	0,25
		<i>Total</i>	lei			232,887
143	R12A36A	Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			49,67 ----- 23,79
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,280	84,97	23,79
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,500	7,20	25,70
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	24,65	0,18



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			347,701
144	R12A47A	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm	buc			64,09 56,08
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,660	84,97	56,08
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,010	450,00	4,56
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,010	303,65	3,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	5,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	45,00	0,09
		<i>Total</i>	lei			448,643
145	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			524,968
		<b>2.16. D9/2: Element decorativ central peste nise-usa (225hx300)mm</b>				
146	R12A11G	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			2 445,77 2 217,72
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	26,100	84,97	2 217,72
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	19,000	7,20	138,17
	1420202205504	Argila de sculptura /Гластелин/	kg	0,950	50,00	47,95
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,090	450,00	40,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,040	24,65	0,99
		<i>Total</i>	lei			2 445,771
147	R12A25Q	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			497,34 446,09
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	5,250	84,97	446,09
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	7,000	7,20	50,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014	24,65	0,34
		<i>Total</i>	lei			497,341
148	R12A36H	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			120,34 61,18
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,720	84,97	61,18
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,000	7,20	58,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016	24,65	0,41
		<i>Total</i>	lei			240,674
149	R12A47F	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			131,89 112,16
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,320	84,97	112,16
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,025	450,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
-	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,025	303,65	7,59
-	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,100	7,20	0,73
-	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
-	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	45,00	0,14
-		Total	lei			263,776
150	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			149,991
		<b>2.17. D10, D10*: Decor sub fereastră (260h x 475 mm) - 2 piese simetrice .</b>				
151	R12A11D	Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			2 770,42
						2 447,14
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	28,800	84,97	2 447,14
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	27,000	7,20	196,34
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,500	50,00	75,75
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,110	450,00	49,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,050	24,65	1,24
		Total	lei			5 540,850
152	R12A25N	Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			594,81
						499,62
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	5,880	84,97	499,62
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,000	7,20	94,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026	24,65	0,65
		Total	lei			1 189,625
153	R12A36D	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			278,16
						63,73
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,750	84,97	63,73
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	29,000	7,20	212,98
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,058	24,65	1,46
		Total	lei			3 894,259
154	R12A47C	Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			124,65
						84,97
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,000	84,97	84,97
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,280	5,00	1,41
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		Total	lei			1 745,071
155	R12A47H	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale -	buc			61,74
						37,39

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A47G				
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440	84,97	37,39
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	13,63
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,030	303,65	9,20
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,200	7,20	1,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			864,300
156	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			2 099,874
		<b>2.18. D10/1: Element decorativ central sub fereastra (260hx150)mm.</b>				
157	R12A11B	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			2 020,73
						1 863,39
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	21,930	84,97	1 863,39
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	11,000	7,20	79,99
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,800	50,00	40,40
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,080	450,00	36,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,49
		<i>Total</i>	lei			2 020,727
158	R12A25L	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			348,64
						297,39
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	3,500	84,97	297,39
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	7,000	7,20	50,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014	24,65	0,34
		<i>Total</i>	lei			348,644
159	R12A36B	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			97,39
						38,24
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,450	84,97	38,24
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	8,000	7,20	58,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,016	24,65	0,40
		<i>Total</i>	lei			681,730
160	R12A47B	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm	buc			104,91
						84,97
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,000	84,97	84,97
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,025	450,00	11,38
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,025	303,65	7,68
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,100	7,20	0,73
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	45,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			734,394
161	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			524,968
		<b>2.19. D11: Element piatra-cheie ornamentat complex (650hx 370x80)mm</b>				
162	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc			4 073,93
						3 680,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	43,310	84,97	3 680,05
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	40,000	7,20	290,88
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	2,000	50,00	101,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,080	24,65	2,00
		Total	lei			4 073,928
163	R12A14D k=8	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14C	buc			4 095,48
						3 024,93
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,450	84,97	3 024,93
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	581,76
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,200	50,00	484,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	3,99
		Total	lei			4 095,485
164	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			806,33
						606,69
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,140	84,97	606,69
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	27,000	7,20	198,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,054	24,65	1,36
		Total	lei			806,330
165	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			176,75
						102,81
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,210	84,97	102,81
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	73,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,49
		Total	lei			176,747
166	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			175,80
						141,05
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,070	450,00	31,95
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,350	7,20	2,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	45,00	0,22
		Total	lei			175,799
167	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			149,991
		<b>2.20. D12: Console la nisa arcata (700h x 320 x 250)mm</b>				
168	R12A20I	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			5 466,52
						4 860,28
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	57,200	84,97	4 860,28
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	50,000	7,20	363,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,100	24,65	2,49
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	2,510	50,00	126,75

1	2	3	4	5	6	7
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,250	450,00	113,40
		Total	lei			5 466,524
169	R12A20J k=2	Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime). Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A20I	buc			1 837,76
						1 325,53
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	7,800	84,97	1 325,53
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	145,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,99
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	2,000	50,00	202,00
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,180	450,00	163,80
		Total	lei			1 837,758
170	R12A32G	Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm	buc			1 045,52
						808,91
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	9,520	84,97	808,91
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	32,000	7,20	235,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,064	24,65	1,60
		Total	lei			1 045,524
171	R12A32H k=3	Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A32G	buc			808,67
						453,74
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,780	84,97	453,74
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	16,000	7,20	352,51
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,032	24,65	2,42
		Total	lei			808,668
172	R12A43K	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm	buc			441,97
						271,90
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	3,200	84,97	271,90
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	23,000	7,20	168,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,046	24,65	1,16
		Total	lei			883,949
173	R12A43L	Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A43K	buc			112,34
						67,98
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	0,800	84,97	67,98
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	6,000	7,20	44,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012	24,65	0,30
		Total	lei			224,672
174	R12A54I	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm	buc			244,16
						200,53
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	2,360	84,97	200,53
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,080	450,00	36,45
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,950	7,20	6,91
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	45,00	0,22
		Total	lei			488,324
175	R12A54J k=2	Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A54I	buc			126,89
						95,17
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,560	84,97	95,17
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	27,22
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,300	7,20	4,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,09
		Total	lei			253,788
176	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			299,982

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.21. D13, D13*: Decorul de pe frontonul rizolitului (1250x700h)mm - 2 piese simtrice.</b>				
177	R12A11i	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			3 431,94 3 033,43
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	35,700	84,97	3 033,43
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	34,000	7,20	247,25
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,700	50,00	85,85
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,140	450,00	63,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,070	24,65	1,74
		<i>Total</i>	lei			6 863,880
178	R12A11J k=5	Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A11I	buc			2 292,86 2 043,53
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,810	84,97	2 043,53
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,500	7,20	127,26
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	0,300	50,00	75,75
	261111250-06	Gelatina tehnica - /Силикон для форм /	kg	0,020	450,00	45,45
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	24,65	0,88
		<i>Total</i>	lei			4 585,727
179	R12A25S	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm	buc			796,19 701,00
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	8,250	84,97	701,00
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	13,000	7,20	94,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,026	24,65	0,65
		<i>Total</i>	lei			1 592,383
180	R12A25T k=5	Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale. Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma R12A25S	buc			939,60 811,46
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,910	84,97	811,46
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	3,500	7,20	127,26
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,007	24,65	0,88
		<i>Total</i>	lei			1 879,197
181	R12A36K	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm	buc			403,34 122,36
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,440	84,97	122,36
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	38,000	7,20	279,07
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,076	24,65	1,91
		<i>Total</i>	lei			1 613,357
182	R12A36L k=4	Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmatiori la norma	buc			175,63 122,36

1	2	3	4	5	6	7
		R12A36K				
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	0,360	84,97	122,36
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	1,800	7,20	52,88
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,004	24,65	0,40
		Total	lei			702,536
183	R12A47G	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm	buc			181,35 141,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,050	450,00	22,72
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,050	303,65	15,33
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,280	7,20	2,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	45,00	0,18
		Total	lei			725,400
184	R12A47H k=6	Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: Se adauga la fiecare 100 mm urmasori la norma R12A47G	buc			370,22 224,32
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	0,440	84,97	224,32
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,030	450,00	81,79
	2874145887048	Cuie de cupru sau de alama	kg	0,030	303,65	55,19
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,200	7,20	8,73
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	45,00	0,04
		Total	lei			1 480,865
185	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00 12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		Total	lei			899,946
		<b>2.22. D14: Element masca - cheie de pe fronton (600hx300)mm</b>				
186	R12A14C	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex cu inaltimea: pina la 250 mm	buc			4 073,93 3 680,05
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	43,310	84,97	3 680,05
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	40,000	7,20	290,88
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	2,000	50,00	101,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,080	24,65	2,00
		Total	lei			4 073,928
187	R12A14D k=7	Confectionarea modelului de masca-cheie: desen complex. Se adauga la fiecare 50 mm urmasori la norma R12A14C	buc			3 583,53 2 646,82
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	4,450	84,97	2 646,82
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	509,04
	1420202205504	Argila de sculptura /Пластелин/	kg	1,200	50,00	424,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	3,48
		Total	lei			3 583,532
188	R12A28G	Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			806,33 606,69
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	7,140	84,97	606,69
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	27,000	7,20	198,29
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,054	24,65	1,36
		Total	lei			806,330
189	R12A39D	Turnarea mastii-cheia: ornament complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			176,76 102,81

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019976	Muncitor restaurator, cat.4.0	h-om	1,210	84,97	102,81
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	10,000	7,20	73,44
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	24,65	0,51
		<i>Total</i>	lei			353,518
190	R12A50D	Instalarea mastii-cheie: desen complex, inaltimea: pina la 500 mm	buc			175,57
						141,05
	9310060019986	Muncitor restaurator, cat.5.0	h-om	1,660	84,97	141,05
	2735725900525	Sirma de cupru sau de alama	kg	0,070	450,00	31,72
	2653102100854	Ipsos de modelat	kg	0,350	7,20	2,54
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	24,65	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	45,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			351,139
191	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1")	buc			75,00
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	84,97	12,75
	2874136313300	Diblu din metal (d=10mm)	buc	1,000	7,25	7,25
	28741363134	Ancore chimice Sika Ancor	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			149,991
		<b>3. Vopsitorii a decorului arhitectonic la fatade</b>				
192	R10A15B	Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa pe baza de rasini siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete profilate (Sistem tip AmphiSilan Caparol - INCLUSIV: grunduirea, vopsirea 2 str.) - Cornise, profiluri trase	10 m2			2 079,34
						1 189,58
	9310060019981	Muncitor restaurator, cat.4.5	h-om	14,000	84,97	1 189,58
	2430226101-4	Grund "AmphiSilan Tiefgrund" Caparol	kg	2,000	95,00	191,90
	2430161032-15	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmphiSilan FREE" Caparol	kg	3,330	200,00	672,66
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,200	98,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120	45,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			46 369,314
193	R10A07C	Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon (sistem tip AmphiSilan Caparol): decorul arhitectonic modelat din ipsos (inclusiv grundul de consolidare a suportului de ipsos, vopsea - 2 straturi)	10 m2			4 330,57
						2 956,96
	9310060019996	Muncitor restaurator, cat.6.0	h-om	34,800	84,97	2 956,96
	2430226101-12	Grund "Dupa Grund" Caparol	kg	2,000	344,33	695,55
	2430161032-15	Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "AmphiSilan FREE" Caparol	kg	3,330	200,00	672,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120	45,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			55 864,343
		<b>4. Glafuri la cornise</b>				
194	RCs122D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv	m			208,95
						118,96
	7213050013100	Tinichigu	h-om	1,150	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	84,97	21,24
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,250	35,00	45,94
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,330	10,00	3,47
	2744125904770-21	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,030	79,50	2,50
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,030	26,00	0,82
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,000	1,89	3,97
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,100	333,00	33,30
		<i>Total</i>	lei			49 459,124
		<b>5. Diverse (transportarea molozului).</b>				
195	TsH92B	Incarcarea in auto moloz din desfaceri	t			94,32



1	2	3	4	5	6	7
						94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	84,97	94,32
		Total	lei			679,080
196	TsI50C5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	500,00	187,50
		Total	lei			1 350,000
197	TsC51C	Lucrari la descarcarea (moloz) in depozit, teren categoria III	100 m3			34,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	84,97	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	430,00	2,15
		Total	lei			172,193

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
 Angela Scerbina

  
 Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-14

**Aparate de control si masura pentru automatizare (marca AIT)**

Valoarea de deviz 214 030,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602	buc	4,0000	11,90 11,90	47,58 47,58
2	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda TTH6	buc	6,0000	11,90 11,90	71,37 71,37
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ДТКБ-55	buc	1,0000	177,32 175,04	177,32 175,04
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Manometru 102,11	buc	7,0000	177,31 175,04	1 241,19 1 225,27
5	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ТКП-100ЭК	buc	1,0000	177,32 175,04	177,32 175,04
6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5	buc	7,0000	177,31 175,04	1 241,19 1 225,27

1	2	3	4	5	6	7
		Manometru 111.16				
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Dispozitiv ДМ-2005Cr	buc	5,0000	177,31 175,04	886,57 875,19
8	11-02-002-01	Aparataj de perete: Sonerie M3	buc	11,0000	177,31 175,04	1 950,44 1 925,42
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3	buc	1,0000	84,97 84,97	84,97 84,97
10	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 210	buc	1,0000	228,68 191,18	228,68 191,18
11	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc	1,0000	228,68 191,18	228,68 191,18
12	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc	1,0000	228,68 191,18	228,68 191,18
13	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, ПУ1 800*600*350	buc	1,0000	731,47 667,86	731,47 667,86
14	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 )	buc	4,0000	96,47 95,17	385,87 380,67
15	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 )	buc	3,0000	96,47 95,17	289,40 285,50
16	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 )	buc	2,0000	96,46 95,16	192,93 190,33
17	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011)	buc	3,0000	96,47 95,17	289,40 285,50
18	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3)	buc	1,0000	96,47 95,17	96,47 95,17
19	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3)	buc	11,0000	96,47 95,17	1 061,13 1 046,83
20	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3)	buc	2,0000	96,46 95,16	192,93 190,33
21	08-03-575-	Dispozitiv ( подг.к.включению	buc	1,0000	96,47	96,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	реле РКВ11-33-111Х4)			95,17	95,17
22	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220)	buc	11,0000	96,47	1 061,13
					95,17	1 046,83
23	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б)	buc	6,0000	96,47	578,80
					95,17	571,00
24	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm <sup>2</sup>	100 fire	0,8800	1 427,50	1 256,20
					1 427,50	1 256,20
25	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm <sup>2</sup>	100 buc	0,8800	1 104,61	972,06
					1 104,61	972,06
26	10-04-066-05	Aparataj de perete: Taimer	buc	1,0000	84,97	84,97
					84,97	84,97
27	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	0,3000	4 766,63	1 429,99
					4 384,47	1 315,34
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	1 053,63	316,09
					1 053,63	316,09
29	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5	m	10,0000	19,60	196,00
					0,00	0,00
30	Pretul firmei	Cablu КВВГнг-LS 4x1,5	m	15,0000	27,87	418,05
					0,00	0,00
31	Pretul firmei	Cablu КВВГнг-LS 4x1,0	m	35,0000	20,87	730,45
					0,00	0,00
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	0,9000	476,68	429,01
					476,68	429,01
33	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m	1,8000	194,58	350,25
					194,58	350,25
34	Pretul firmei	Conductor ПВ-1,5	m	270,0000	6,37	1 719,90
					0,00	0,00
35	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	1,1500	2 498,49	2 873,26

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm			2 022,29	2 325,63
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,0500	3 499,60 2 923,00	174,98 146,15
37	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru (технич.))	buc	10,0000	11,90 11,90	118,96 118,96
38	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc	33,0000	106,21 106,21	3 505,01 3 505,01
39	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Termometru (технич.))	buc	1,0000	11,90 11,90	11,90 11,90
40	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10	buc	1,0000	339,88 339,88	339,88 339,88
41	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-20	buc	1,0000	339,88 339,88	339,88 339,88
		<i>Total</i>	lei			26 806,83
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			5 458,85
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7 %			256,62
		<i>Total</i>				32 522,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			4 715,73
		<i>Total</i>				37 238,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 234,28
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>39 472,31 22 745,21</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
42	Pretul	Termometru ТТП6	buc	6,0000	856,00	5 136,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0,00	0,00
43	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc	1,0000	965,00	965,00
					0,00	0,00
44	Pretul firmei	Manometru 102,11	buc	7,0000	2 350,00	16 450,00
					0,00	0,00
45	Pretul firmei	Termometru ТКП-100ЭК	buc	1,0000	5 423,00	5 423,00
					0,00	0,00
46	Pretul firmei	Manometru 111,16	buc	7,0000	2 350,00	16 450,00
					0,00	0,00
47	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc	5,0000	2 156,32	10 781,60
					0,00	0,00
48	Pretul firmei	Manometru МП4-У	buc	11,0000	2 000,00	22 000,00
					0,00	0,00
49	Pretul firmei	Sonerie МЗ	buc	1,0000	489,00	489,00
					0,00	0,00
50	Pretul firmei	Электронный регулятор ECL Confort 210m	buc	1,0000	27 639,00	27 639,00
					0,00	0,00
51	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc	1,0000	1 543,00	1 543,00
					0,00	0,00
52	Pretul firmei	Avertizoare ESMU	buc	1,0000	2 277,60	2 277,60
					0,00	0,00
53	Pretul firmei	Dulap ШУ1-800x600x350	buc	1,0000	4 069,00	4 069,00
					0,00	0,00
54	Pretul firmei	Automat.BA14-26-14-20	buc	4,0000	36,00	144,00
					0,00	0,00
55	Pretul firmei	Comutator УП5311	buc	3,0000	956,00	2 868,00
					0,00	0,00
56	Pretul firmei	Переключатель УП5313-С142	buc	2,0000	956,00	1 912,00
					0,00	0,00
57	Pretul firmei	Post KE-011	buc	3,0000	98,30	294,90
					0,00	0,00
58	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-22У3	buc	1,0000	156,00	156,00
					0,00	0,00
59	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-42У3	buc	11,0000	256,00	2 816,00
					0,00	0,00
60	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-62У3	buc	2,0000	156,00	312,00
					0,00	0,00
61	Pretul firmei	Armatura. AC-220	buc	11,0000	138,30	1 521,30
					0,00	0,00
62	Pretul firmei	Diod Д226Б	buc	6,0000	5,69	34,14
					0,00	0,00
63	Pretul firmei	Taimer ТЭ15	buc	1,0000	1 898,00	1 898,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
64	Pretul firmei	Termometru техн.	buc	10,0000	1 200,00	12 000,00
					0,00	0,00
65	Pretul firmei	Termometru TFC	buc	1,0000	60,43	60,43
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			137 239,97
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			1 646,88
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>138 886,85</b>

		Total	lei		178 359,16
		TVA	20 %		35 671,83
					<b>214 030,99</b>
		<b>Total de viz: Inclusiv salariu</b>			<b>22 745,21</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

 Angela Scerbina

 Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta.  
Obiect Nr.135/18-191-75**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-14  
Aparate de control si masura pentru automatizare (marca AIT)**

Valoarea de deviz 214 030,99 lei

Intocmit in prețuri curente 26.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2-1-14:</b>						

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	223,4950	84,97	18 990,39
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,1900	84,97	3 754,82
<b>Total manopera</b>						<b>22 745,21</b>

**Materiale:**

1.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0045	25 000,00	112,50
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	25 000,00	62,50
3.	1011481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,0002	65 000,00	13,00
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8800	65,00	57,20
5.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,1200	65,00	72,80
6.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	65,00	15,46
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,4300	15,00	261,45
8.	2-1-12-035	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	m	1,1500	5,23	6,01
9.	2-1-12-036	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	m	0,0500	12,36	0,62
10.	2-1-14-029	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5	m	10,0000	19,60	196,00
11.	2-1-14-030	Cablu КВВГнг-LS 4x1,5	m	15,0000	27,87	418,05
12.	2-1-14-031	Cablu КВВГнг-LS 4x1,0	m	35,0000	20,87	730,45
13.	2-1-14-034	Conductor ПВ-1,5	m	270,0000	6,37	1 719,90
14.	2-1-14-42	Termometru ТТП6	buc	6,0000	856,00	5 136,00





**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str.31 August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>						
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundă A4602	buc			11,90
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	84,97	11,90
		<i>Total</i>	lei			47,58
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotundă TTTI6	buc			11,90
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	84,97	11,90
		<i>Total</i>	lei			71,37
3	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 1,5 Dispozitiv ДTKБ-55	buc			177,32
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			177,32
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 1,5 Manometru 102,11	buc			177,31
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,27
		<i>Total</i>	lei			1 241,19
5	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 1,5 Dispozitiv ТКП-100ЭК	buc			177,32
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			177,32
6	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 1,5 Manometru 111.16	buc			177,31
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,27
		<i>Total</i>	lei			1 241,19
7	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 1,5 Dispozitiv ДМ-2005Сr	buc			177,31
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,28
		<i>Total</i>	lei			886,57
8	11-02-002-01	Aparataj de perete: Sonerie M3	buc			177,31
	1	Muncitor	h-om	2,0600	84,97	175,04
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	65,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 950,44
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie M3	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
		Total	lei			84,97
10	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ECL Comfort 210	buc			228,68
						191,18
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,18
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	25 000,00	37,50
		Total	lei			228,68
11	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc			228,68
						191,18
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,18
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	25 000,00	37,50
		Total	lei			228,68
12	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc			228,68
						191,18
	1	Muncitor	h-om	2,2500	84,97	191,18
	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	25 000,00	37,50
		Total	lei			228,68
13	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, ШИУ1 800*600*350	buc			731,47
						667,86
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,86
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	65,00	15,46
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	45,00	48,15
		Total	lei			731,47
14	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя ВА14-26-14-20У3 )	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			385,87
15	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5311-С225 )	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			289,40
16	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5313-С142 )	buc			96,46
						95,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			192,93
17	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011 )	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			289,40
18	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-22У3 )	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			96,47
19	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-42У3 )	buc			96,47
						95,17

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			1 061,13
20	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле ПЭ-37-62У3)	buc			96,46
						95,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			192,93
21	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению реле РКВ11-33-111Х4)	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			96,47
22	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АС-220)	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			1 061,13
23	08-03-575-1	Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б)	buc			96,47
						95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	65,00	1,30
		Total	lei			578,80
24	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire			1 427,50
						1 427,50
	1	Muncitor	h-om	16,8000	84,97	1 427,50
		Total	lei			1 256,20
25	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			1 104,61
						1 104,61
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,61
		Total	lei			972,06
26	10-04-066-05	Aparataj de perete: Taimer	buc			84,97
						84,97
	1	Muncitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
		Total	lei			84,97
27	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4 766,63
						4 384,47
	1	Muncitor	h-om	51,6000	84,97	4 384,47
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	65 000,00	43,33
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	15,00	67,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	45,00	271,33
		Total	lei			1 429,99
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 053,63
						1 053,63
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	0,00
		Total	lei			316,09
29	Pretul firmei	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5	m			19,60
						0,00
	2-1-14-029	Cablu ВВГнг-LS 3x1,5	m	1,0000	19,60	19,60
		Total	lei			196,00
30	Pretul firmei	Cablu КВВГнг-LS 4x1,5	m			27,87

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2-1-14-030	Cablu КВВГнг-LS 4x1,5	m	1,0000	27,87	27,87
		Total	lei			418,05
31	Pretul firmei	Cablu КВВГнг-LS 4x1,0	m			20,87
						0,00
	2-1-14-031	Cablu КВВГнг-LS 4x1,0	m	1,0000	20,87	20,87
		Total	lei			730,45
32	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			476,68
						476,68
	1	Muncitor	h-om	5,6100	84,97	476,68
		Total	lei			429,01
33	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			194,58
						194,58
	1	Muncitor	h-om	2,2900	84,97	194,58
		Total	lei			350,25
34	Pretul firmei	Conductor ПВ-1,5	m			6,37
						0,00
	2-1-14-034	Conductor ПВ-1,5	m	1,0000	6,37	6,37
		Total	lei			1 719,90
35	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 498,49
						2 022,29
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	2-1-12-035	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	m	1,0000	5,23	5,23
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,80
		Total	lei			2 873,26
36	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			3 499,60
						2 923,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	84,97	2 923,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	50,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	2-1-12-036	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	m	1,0000	12,36	12,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	45,00	313,20
		Total	lei			174,98
37	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометру (технич.))	buc			11,90
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,90
		Total	lei			118,96
38	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm	buc			106,21
						106,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	84,97	106,21
		Total	lei			3 505,01
39	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометру (технич.))	buc			11,90
						11,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	84,97	11,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11,90
40	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10	buc			339,88
						339,88
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	339,88
		<i>Total</i>	lei			339,88
41	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-20	buc			339,88
						339,88
	1	Muncitor	h-om	4,0000	84,97	339,88
		<i>Total</i>	lei			339,88
		<b>2. Utilaj</b>				
42	Pretul firmei	Termometru ТТП6	buc			856,00
						0,00
	2-1-14-42	Termometru ТТП6	buc	1,0000	856,00	856,00
		<i>Total</i>	lei			5 136,00
43	Pretul firmei	Termometru ДТКБ-55	buc			965,00
						0,00
	2-1-14-43	Termometru ДТКБ-55	buc	1,0000	965,00	965,00
		<i>Total</i>	lei			965,00
44	Pretul firmei	Manometru 102,11	buc			2 350,00
						0,00
	2-1-14-44	Manometru 102,11	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	lei			16 450,00
45	Pretul firmei	Termometru ТКП-100ЭК	buc			5 423,00
						0,00
	2-1-14-45	Termometru ТКП-100ЭК	buc	1,0000	5 423,00	5 423,00
		<i>Total</i>	lei			5 423,00
46	Pretul firmei	Manometru 111,16	buc			2 350,00
						0,00
	2-1-14-46	Manometru 111,16	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
		<i>Total</i>	lei			16 450,00
47	Pretul firmei	Manometru ДМ2005СГ	buc			2 156,32
						0,00
	2-1-14-47	Manometru ДМ2005СГ	buc	1,0000	2 156,32	2 156,32
		<i>Total</i>	lei			10 781,60
48	Pretul firmei	Manometru МП4-У	buc			2 000,00
						0,00
	2-1-14-48	Manometru МП4-У	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Total</i>	lei			22 000,00
49	Pretul firmei	Sonerie M3	buc			489,00
						0,00
	2-1-14-49	Sonerie M3	buc	1,0000	489,00	489,00
		<i>Total</i>	lei			489,00
50	Pretul firmei	Электронный регулятор ECL Confort 210m	buc			27 639,00
						0,00
	2-1-14-50	Электронный регулятор ECL Confort 210m	buc	1,0000	27 639,00	27 639,00
		<i>Total</i>	lei			27 639,00
51	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc			1 543,00
						0,00
	2-1-14-51	Avertizoare ESMT	buc	1,0000	1 543,00	1 543,00
		<i>Total</i>	lei			1 543,00
52	Pretul firmei	Avertizoare ESMU	buc			2 277,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2-1-14-52	Avertizoare ESMU	buc	1,0000	2 277,60	2 277,60
		Total	lei			2 277,60
53	Pretul firmei	Dulap ШУ1-800x600x350	buc			4 069,00
						0,00
	2-1-14-53	Dulap ШУ1-800x600x350	buc	1,0000	4 069,00	4 069,00
		Total	lei			4 069,00
54	Pretul firmei	Automat.BA14-26-14-20	buc			36,00
						0,00
	2-1-14-54	Automat.BA14-26-14-20	buc	1,0000	36,00	36,00
		Total	lei			144,00
55	Pretul firmei	Comutator УП5311	buc			956,00
						0,00
	2-1-14-55	Comutator УП5311	buc	1,0000	956,00	956,00
		Total	lei			2 868,00
56	Pretul firmei	Переключатель УП5313-С142	buc			956,00
						0,00
	2-1-14-56	Переключатель УП5313-С142	buc	1,0000	956,00	956,00
		Total	lei			1 912,00
57	Pretul firmei	Post KE-011	buc			98,30
						0,00
	2-1-14-57	Post KE-011	buc	1,0000	98,30	98,30
		Total	lei			294,90
58	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-22У3	buc			156,00
						0,00
	2-1-14-58	Releu ПЭ-37-22У3	buc	1,0000	156,00	156,00
		Total	lei			156,00
59	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-42У3	buc			256,00
						0,00
	2-1-14-59	Releu ПЭ-37-42У3	buc	1,0000	256,00	256,00
		Total	lei			2 816,00
60	Pretul firmei	Releu ПЭ-37-62У3	buc			156,00
						0,00
	2-1-14-60	Releu ПЭ-37-62У3	buc	1,0000	156,00	156,00
		Total	lei			312,00
61	Pretul firmei	Armatura. AC-220	buc			138,30
						0,00
	2-1-14-61	Armatura. AC-220	buc	1,0000	138,30	138,30
		Total	lei			1 521,30
62	Pretul firmei	Diod Д226Б	buc			5,69
						0,00
	2-1-14-62	Diod Д226Б	buc	1,0000	5,69	5,69
		Total	lei			34,14
63	Pretul firmei	Taimer ТЭ15	buc			1 898,00
						0,00
	2-1-14-63	Taimer ТЭ15	buc	1,0000	1 898,00	1 898,00
		Total	lei			1 898,00
64	Pretul firmei	Термометру техн.	buc			1 200,00
						0,00
	2-1-14-64	Термометру техн.	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
65	Pretul firmei	Termometru TFC	buc			60,43
						0,00
	2-1-14-65	Termometru TFC	buc	1,0000	60,43	60,43
		Total	lei			60,43

ANTREPRENOR GENERAL :


BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

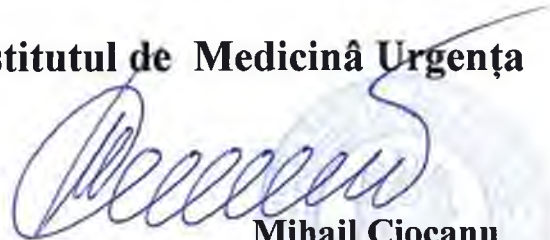

Mihail Ciocanu





**Reconstrucție monnumentului de  
istorie și arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun  
Chisinau în cadrul renovării  
complexului IMSP Institutul de  
medicina urgentă N135/18-191**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1-1**  
**Retele exterioare de alimentare cu apă și canalizare**

Valoarea de deviz 197 575,38 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Alimentare cu apă</b> <b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	0,310	1 162,32 0,00	360,32 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	1,000	175,04 175,04	175,04 175,04
3	TsA16E1	Sapatura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adâncime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	11,900	225,17 225,17	2 679,52 2 679,52
4	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat	m3	3,400	436,21 51,83	1 483,11 176,23

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grund deplasat)	100 m3	0,090	1 277,89 0,00	115,01 0,00
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,750	128,54 0,00	1 896,00 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,090	256,89 30,22	23,12 2,72
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,100	26,34 26,34	318,72 318,72
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,100	65,23 63,73	789,25 771,10
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,230	618,26 0,00	142,20 0,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,230	3 293,04 749,57	757,40 172,40
		<i>Total</i>	lei			8 739,69
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>8 739,69 4 295,73</b>
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 SDR -21 PN -8 d-63*3.0 mm	m	58,000	62,12 4,59	3 602,69 266,13
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	58,000	22,00 3,40	1 276,10 197,13
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	58,000	0,93 0,35	53,91 20,22
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata si flansa d 50 mm	buc	1,000	1 762,73 46,73	1 762,73 46,73
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE100 d 110*63 mm	buc	1,000	675,86 49,28	675,86 49,28
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa ded trecere PE/Ot d50*63 mm	buc	1,000	405,48 49,28	405,48 49,28
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa din otel libera d 100 mm	buc	2,000	444,48 75,62	888,97 151,25
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa din otel libera d 63 mm	buc	2,000	270,32 75,62	540,63 151,25
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PE100 d100mm	buc	2,000	100,78 49,28	201,57 98,57

1	2	3	4	5	6	7
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Adaptor flansa PE 100 d 63 mm	buc	2,000	100,78 49,28	201,57 98,57
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE 100 d 63 mm 45*	buc	2,000	382,32 49,28	764,63 98,57
23	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Presitura din PE d 100 mm (L=0.2m -1 buc)	m	0,200	284,80 23,75	56,96 4,75
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Presitura din PE d 200 mm (L=0.2m -2 buc)	m	0,400	647,90 14,02	259,16 5,61
		<i>Total</i>	lei			10 690,26
		<b>Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu</b>				<b>10 690,26 1 237,34</b>
		<b>1.3. Demolarea si reconditionarea (Trotuar L=58 m)</b>				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	116,000	67,41 24,64	7 819,14 2 858,39
26	DG05Ar=1. 33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m <sup>2</sup>	35,000	81,16 81,16	2 840,72 2 840,72
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,035	1 327,43	46,46

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	m <sup>3</sup>		0,00	0,00
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m <sup>3</sup>	3,500	873,01 50,98	3 055,52 178,44
29	DE12Ck=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m <sup>2</sup>	35,000	348,98 59,48	12 214,26 2 081,76
		<i>Total</i>	lei			25 976,10
		<b>Total Demolarea și reconditionarea (Trotuar L=58 m) Inklusiv salariu</b>				<b>25 976,10 7 959,31</b>
		<b>1.4. Camin d 1.5 m</b>				
30	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m <sup>3</sup>	1,350	2 131,19 819,11	2 877,10 1 105,80
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu normă 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД - 15(0,38м3)	buc	1,000	1 666,67 0,00	1 666,67 0,00
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu normă 0,00 (zero) se ia conform proiectului Кц 15-6(0,265 м3)	buc	1,000	833,33 0,00	833,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 15-9	buc	1,000	1 416,67 0,00	1 416,67 0,00
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.КЦП 1-15-1	buc	1,000	1 666,67 0,00	1 666,67 0,00
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО(0,06м3)	buc	1,000	333,33 0,00	333,33 0,00
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ 7-3	buc	1,000	375,00 0,00	375,00 0,00
37	pretul furniz	Сарас din fonta ductila C-250		1,000	2 332,50 0,00	2 332,50 0,00
38		Scara	kg	12,190	22,50 0,00	274,28 0,00
39		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (Соедин элементы на сейсмичность)		29,400	19,41 0,00	570,65 0,00
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,042	1 420,71 546,19	59,67 22,94
41	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м,	m3	0,017	3 722,35 460,00	63,28 7,82

1	2	3	4	5	6	7
		размер кирпича 250x120x65 мм)				
42	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	0,534	785,99 97,70	419,72 52,17
43	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2	5,340	174,33 29,74	930,93 158,81
		<i>Total</i>	lei			13 819,80
		<b>Total Camin d 1.5 m Inclusiv salariu</b>				<b>13 819,80 1 347,54</b>
		<i>Total</i>	lei			59 225,85
		<b>Total Alimentare cu apa Inclusiv salariu</b>				<b>59 225,85 14 839,92</b>
		<b>2. Canalizarea C1</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
44	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,460	1 161,41 0,00	534,25 0,00
45	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	175,04 175,04	175,04 175,04
46	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную в	m3	14,100	225,17 225,17	3 174,91 3 174,91

1	2	3	4	5	6	7
		стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт)				
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3	0,950	436,35 51,87	414,53 49,28
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,150	1 276,60 0,00	191,49 0,00
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	25,100	128,53 0,00	3 226,08 0,00
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,150	260,13 30,60	39,02 4,59
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	5,900	26,34 26,34	155,41 155,41
52	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,900	65,23 63,73	384,84 375,99



1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
53	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,400	617,52 0,00	247,01 0,00
54	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,400	3 292,80 749,42	1 317,12 299,77
55	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 0,00...2 м, между досками 0,21...0,60 м)	m2	34,000	48,12 25,49	1 635,94 866,69
		<i>Total</i>	lei			11 495,64
		<b>Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>11 495,64 5 101,68</b>
		<b>2.2. Conducte si accensorii</b>				

1	2	3	4	5	6	7
56	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN 4-160 mm	m	13,500	202,42 31,44	2 732,62 424,43
57	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Teu PE 100 d210*160mm	buc	1,000	4 860,55 101,96	4 860,55 101,96
58	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. COT PE 100 d 210 mm	buc	1,000	1 805,73 101,96	1 805,73 101,96
59	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Racord PE100 D 210mm (патрубок)	m	1,300	647,93 14,12	842,31 18,35
		<i>Total</i>	lei			10 241,21
		<b>Total Conducte si accensorii Inclusiv salariu</b>				<b>10 241,21 646,70</b>
		<b>2.3. Camine</b>				
60	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,700	2 822,33 1 178,53	1 975,63 824,97
61	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,920	2 256,36 820,80	4 332,21 1 575,94
62	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЛД-10	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
63	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane,	buc	2,000	666,67 0,00	1 333,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KIИ -10-3				
64	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.KIИ 10-9	buc	1,000	<u>916,67</u> 0,00	<u>916,67</u> 0,00
65	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИI 1-10-1	buc	1,000	<u>1 000,00</u> 0,00	<u>1 000,00</u> 0,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИI-15	buc	1,000	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>1 666,67</u> 0,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИ15-9	buc	3,000	<u>1 416,67</u> 0,00	<u>4 250,01</u> 0,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИI 1-15-1	buc	1,000	<u>1 666,67</u> 0,00	<u>1 666,67</u> 0,00
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИO-1 (0,02 м3)	buc	2,000	<u>333,33</u> 0,00	<u>666,66</u> 0,00
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KIИ 7-9	buc	1,000	<u>666,67</u> 0,00	<u>666,67</u> 0,00
71	Pret furniz	Capac din fonta ductila C-250		2,000	<u>2 332,50</u> 0,00	<u>4 665,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
72		Scara	kg	32,400	19,41 0,00	628,88 0,00
73		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (соедин элементы на сейсм)		62,320	19,41 0,00	1 209,63 0,00
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,062	1 441,13 546,77	89,35 33,90
75	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,017	3 722,35 460,00	63,28 7,82
		<i>Total</i>	lei			26 130,67
		<b>Total Camine Inklusiv salariu</b>				<b>26 130,67 2 442,63</b>
		<b>2.4. Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (13.5m)</b>				
76	DC04B	Taicrea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,000	67,35 24,64	1 818,39 665,32
77	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	0,950	433,19 135,95	411,53 129,15
78	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,027	1 321,85 0,00	35,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)				
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,950	664,58 76,47	631,35 72,65
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,710	762,84 84,12	1 304,45 143,85
81	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	9,500	283,74 13,59	2 695,56 129,15
82	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	9,500	207,63 10,20	1 972,52 96,87
		<i>Total</i>	lei			8 869,49
		<b>Total Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (13.5m) Inklusiv salariu</b>				<b>8 869,49 1 236,99</b>
		<i>Total</i>	lei			56 737,01
		<b>Total Canalizarea C1 Inklusiv salariu</b>				<b>56 737,01 9 428,00</b>
		<b>3. Demolarea</b>				
83	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m	54,000	85,73 26,34	4 629,27 1 422,40
84	RpAcA56A	Demontarea conductelor din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip	m	14,000	80,37 50,98	1 125,14 713,75

1	2	3	4	5	6	7
		CS-39-77, avind diametrul de - 160 mm				
85	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	2,720	760,15 751,98	2 067,60 2 045,39
		<i>Total</i>	lei			7 822,01
		<b>Total Demolarea Inclusiv salariu</b>				<b>7 822,01 4 181,54</b>

		Total	lei	123 784,87
		Asigurarea sociala	24 %	6 827,87
		Transportarea materialelor	7 %	5 043,64
		Total		135 656,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	19 670,18
		Total		155 326,56
		Beneficiu de deviz	6 %	9 319,59
		Total		164 646,15
		TVA	20 %	32 929,23
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>197 575,38 28 449,46</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgența

  
Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu



**Reconstructie monnumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutul de  
medicina urgenta N135/18-191**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-1  
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare**

Valoarea de deviz 197 575,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-1-1:						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,152	84,97	12,92
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,334	84,97	4 956,64
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,200	84,97	866,69
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,714	84,97	230,61
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,509	84,97	2 082,53
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	53,635	84,97	4 557,39
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,363	84,97	200,78
8.	7137010011500	Electrician	h-om	6,240	84,97	530,21
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,669	84,97	56,84
10.	7212030022700	Sudor	h-om	19,140	84,97	1 626,32
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	132,003	84,97	11 216,28
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,271	84,97	702,78
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,382	84,97	1 052,09
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,552	84,97	131,87
15.	9312040019600	Sapator	h-om	2,654	84,97	225,51
<b>Total manopera</b>						<b>28 449,46</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,339	1 825,00	2 443,68
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,893	2 000,00	1 786,00
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	5,424	2 000,00	10 848,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,710	437,50	310,62
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4,266	437,50	1 866,38
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,326	437,50	1 017,62
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,056	650,00	36,40
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,151	375,00	56,62

9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,897	375,00	2 211,38
10.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,700	437,50	306,25
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	20,83	1,25
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,309	410,23	126,76
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,092	8 083,33	743,67
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	8 083,33	0,00
15.	2159	Scara	kg	32,400	19,41	628,88
16.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,120	20,94	23,45
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,203	39,81	8,08
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,160	49,60	107,14
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,400	51,67	279,02
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,812	64,81	52,63
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,406	69,75	28,32
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,057	33,33	1,90
23.	25132066215001	Banda de avertizare	m	62,856	1,04	65,37
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,040	36,25	146,44
25.	25212167000014562	Teava din PVC PVC SN 4-160 mm	m	14,458	144,44	2 088,31
26.	2521216701001	Racord PE100 D 210mm (патрубок)	m	1,339	604,17	808,98
27.	25212167051105	Presitura din PE d 200 mm	m	0,412	604,17	248,92
28.	2521216710001123	Presitura din PE d 100 mm (L=0.2m -1 buc)	m	0,201	208,33	41,87
29.	2521216710001631	Teava polietilena PE100 SDR -21 PN -8 d-63*3.0 mm	m	58,174	42,50	2 472,40
30.	25231565713811144	Mufa ded trecere PE/Ot d50*63 mm	buc	1,030	345,83	356,20
31.	2523156713811144	Teu PE100 d 110*63 mm	buc	1,030	608,33	626,58
32.	252315671381120	Adaptor flansa PE 100 d 63 mm	buc	2,060	50,00	103,00
33.	252315671381120-20	Adaptor flansa PE100 d100mm	buc	2,060	50,00	103,00
34.	252315671381157	Teu PE 100 d210*160mm	buc	1,010	4 366,25	4 409,91
35.	2523156713811582	COT PE 100 d 210 mm	buc	1,010	1 341,67	1 355,09
36.	252315671381221	Racord PE 100 d 63 mm 45*	buc	2,060	323,33	666,06
37.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	2,355	92,50	217,84
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	13,396	7,00	93,78
39.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,916	2,63	5,04
40.	26611264330491431	Inel prefabricat pt. camine KИO 1	buc	1,000	333,33	333,33
41.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2,000	333,33	666,66
42.	266112643309113	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-9	buc	1,000	666,67	666,67
43.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	375,00	375,00
44.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИИ-10 (0,18 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
45.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	916,67	916,67
46.	26611264331011-23	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	buc	2,000	666,67	1 333,34
47.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
48.	266112643311523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 666,67	1 666,67



49.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 666,67	3 333,34
50.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 416,67	5 666,68
51.	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	buc	1,000	833,33	833,33
52.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 666,67	1 666,67
53.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,269	1 233,33	331,77
54.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,293	1 283,33	1 659,34
55.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,008	1 233,33	9,86
56.	2664102101126	Var	kg	0,148	9,72	1,44
57.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,226	1 233,33	278,74
58.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,500	3 165,83	1 582,92
59.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	2,160	19,71	42,57
60.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,152	20,87	3,17
61.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,104	20,87	2,17
62.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,058	110,50	6,41
63.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,639	30,00	19,17
64.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,000	13,27	212,32
65.	287411730000150	Vana din fonta cu pana cauciucata si flansa d 50 mm	buc	1,040	1 650,00	1 716,00
66.	287527411010018	Flansa din otel libera d 100 mm	buc	2,000	279,17	558,34
67.	28752741101019	Flansa din otel libera d 63 mm	buc	2,000	105,00	210,00
68.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,169	15,00	122,54
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068	15,00	1,01
70.	4100116202820	Apa potabila	m3	5,800	15,00	87,00
71.	4100126202818	Apa	m3	0,266	15,00	3,98
72.	45512	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Соедин элементы на сейсмичность	kg	29,400	19,41	570,65
73.	456	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,000	2 332,50	2 332,50
74.	541251	Scara	kg	12,190	22,50	274,28
75.	574512	Consumul de metale pentru conslidarea caminelor constituie	kg	62,320	19,41	1 209,63
76.	7596	Capac din fonta ductila C-250	buc	2,000	2 332,50	4 665,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>72 052,01</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,736	290,45	213,77
2.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	2,160	505,91	1 092,77
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,117	269,71	301,26
4.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,116	290,45	33,69
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,558	290,45	162,07
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,408	52,46	21,40
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,014	505,91	7,08
8.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,021	260,50	5,47
9.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda	h-ut	2,160	114,78	247,92

		electrofuziune				
10.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,320	87,90	203,93
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,165	566,54	93,48
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,251	641,50	802,51
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,265	566,54	1 283,22
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,687	566,54	389,21
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,096	566,54	54,39
16.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	8,100	208,07	1 685,37
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,014	146,01	2,04
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,736	79,36	58,41
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,941	269,71	1 602,35
20.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	42,042	105,73	4 445,10
21.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,451	277,10	402,08
22.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	2,160	208,07	449,44
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,320	256,50	595,08
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,872	505,91	2 970,70
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf.	h-ut	0,020	505,91	10,12
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,282	498,16	5 122,08
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,804	570,10	1 028,46
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 283,40</b>

Total	lei	123 784,8 7
Asigurarea sociala	24 %	6 827,87
Transportarea materialelor	7 %	5 043,64
Total		135 656,3 8
Cheltuieli de regie	14,5 %	19 670,18
Total		155 326,5 6
Beneficiu de deviz	6 %	9 319,59
Total		164 646,1 5
TVA	20 %	32 929,23
<b>Total deviz:</b>		<b>197 575,3 8</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

Mihail Ciocanu

**Obiect Reconstructie monnumentului de istorie  
si arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157,  
mun Chisinau in cadrul renovarii complexului  
IMSP Institutul de medicina urgenta N135/18-  
191**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Alimentare cu apa</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 162,32
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	566,54	1 162,32
		<i>Total</i>	lei			360,32
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
		<i>Total</i>	lei			175,04
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3			225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,39
		<i>Total</i>	lei			2 679,52
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			436,21
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	375,00	384,38
		<i>Total</i>	lei			1 483,11
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grund deplasat)	100 m3			1 277,89
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	566,54	1 277,89
		<i>Total</i>	lei			115,01
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			128,54
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	498,16	128,54
		<i>Total</i>	lei			1 896,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			256,89
						30,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	437,50	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	566,54	226,67
		<i>Total</i>	lei			23,12
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	lei			318,72
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,23
						63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			789,25
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			618,26
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	566,54	618,26
		<i>Total</i>	lei			142,20
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			3 293,04
						749,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,57
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	269,71	2 543,48
		<i>Total</i>	lei			757,40
		<b>1.2. Conducte si accesorii</b>				
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 SDR -21 PN -8 d-63*3.0 mm	m			62,12
						4,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	2521216710001631	Teava polietilena PE100 SDR -21 PN -8 d-63*3.0 mm	m	1,0030	42,50	42,63
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,04	1,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	256,50	10,26
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	87,90	3,52
		<i>Total</i>	lei			3 602,69
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			22,00
						3,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	84,97	3,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	15,00	1,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	570,10	17,10
		<i>Total</i>	lei			1 276,10
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,93
						0,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	84,97	0,35
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	290,45	0,58
		<i>Total</i>	lei			53,91
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala	buc			1 762,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta cu pana cauciucata si flansa d 50 mm				46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	287411730000150	Vana din fonta cu pana cauciucata si flansa d 50 mm	buc	1,0000	1 650,00	1 716,00
		Total	lei			1 762,73
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu PE100 d 110*63 mm	buc			675,86
						49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2523156713811144	Teu PE100 d 110*63 mm	buc	1,0300	608,33	626,58
		Total	lei			675,86
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa ded trecere PE/Ot d50*63 mm	buc			405,48
						49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	25231565713811144	Mufa ded trecere PE/Ot d50*63 mm	buc	1,0300	345,83	356,20
		Total	lei			405,48
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa din otel libera d 100 mm	buc			444,48
						75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	287527411010018	Flansa din otel libera d 100 mm	buc	1,0000	279,17	279,17
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	36,25	36,61
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	13,27	53,08
		Total	lei			888,97
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa din otel libera d 63 mm	buc			270,32
						75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	28752741101019	Flansa din otel libera d 63 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	36,25	36,61
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	13,27	53,08
		Total	lei			540,63
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa PE100 d100mm	buc			100,78
						49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	252315671381120-20	Adaptor flansa PE100 d100mm	buc	1,0300	50,00	51,50
		Total	lei			201,57
21	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Adaptor flansa PE 100 d 63 mm	buc			100,78
						49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	252315671381120	Adaptor flansa PE 100 d 63 mm	buc	1,0300	50,00	51,50
		Total	lei			201,57
22	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord PE 100 d 63 mm 45*	buc			382,32
						49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	252315671381221	Racord PE 100 d 63 mm 45*	buc	1,0300	323,33	333,03
		Total	lei			764,63
23	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Presitura din PE d 100	m			284,80
						23,75

1	2	3	4	5	6	7
		mm (L=0.2m -1 buc)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,05
	2521216710001123	Presitura dinnPE d 100 mm (L=0.2m -1 buc)	m	1,0050	208,33	209,35
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,04	1,10
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	505,91	50,60
		Total	lei			56,96
24	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Presitura din PE d 200 mm (L=0.2m -2 buc)	m			647,90 14,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,02
	25212167051105	Presitura din PE d 200 mm	m	1,0150	604,17	622,30
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	277,10	8,32
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	260,50	3,25
		Total	lei			259,16
		<b>1.3. Demolarea si reconditionarea (Trotuar L=58 m)</b>				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			67,41 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 165,83	11,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,73	31,08
		Total	lei			7 819,14
26	DG05Ar=1.33	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона)	m2			81,16 81,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	84,97	81,16
		Total	lei			2 840,72
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 327,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	566,54	1 327,43
		Total	lei			46,46
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			873,01 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	437,50	88,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	437,50	533,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	566,54	23,79
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	641,50	165,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	570,10	8,47
		Total	lei			3 055,52
29	DE12Ck=2	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o	m2			348,98

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)				59,48
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	84,97	49,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	10,20
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 000,00	288,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	375,00	1,50
		Total	lei			12 214,26
		<b>1.4. Camin d 1.5 m</b>				
30	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 131,19
						819,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	84,97	573,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	84,97	245,59
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 233,33	245,76
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 233,33	12,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	437,50	116,34
	2664102101126	Var	kg	0,1100	9,72	1,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	505,91	936,12
		Total	lei			2 877,10
31	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KЦД -15(0,38м3)	buc			1 666,67
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 м3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
		Total	lei			1 666,67
32	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Kц 15-6(0,265 м3)	buc			833,33
						0,00
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6	buc	1,0000	833,33	833,33
		Total	lei			833,33
33	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ 15-9	buc			1 416,67
						0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 м3)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
		Total	lei			1 416,67
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦП 1-15-1	buc			1 666,67
						0,00
	266112643311523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 м3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
		Total	lei			1 666,67
35	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦО(0,06м3)	buc			333,33
						0,00
	266112643304914 31	Inel prefabricat pt. camine KЦО 1	buc	1,0000	333,33	333,33
		Total	lei			333,33
36	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ 7-3	buc			375,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 м3)	buc	1,0000	375,00	375,00
		Total	lei			375,00
37	pretul furniz	Capac din fonta ductila C-250				2 332,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	456	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 332,50	2 332,50
		Total	lei			2 332,50
38		Scara	kg			22,50
						0,00
	541251	Scara	kg	1,0000	22,50	22,50
		Total	lei			274,28
39		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Cоедин элементы на сейсмичность)				19,41
						0,00
	45512	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie(Cоедин элементы на сейсмичность	kg	1,0000	19,41	19,41
		Total	lei			570,65
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 420,71
						546,19
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,19
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	506,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	69,75	272,38
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,33	18,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,62
		Total	lei			59,67
41	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 722,35
						460,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	80,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,24
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 233,33	290,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	5,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	505,91	208,24
		Total	lei			63,28
42	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			785,99
						97,70
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,70
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	437,50	573,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	641,50	98,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	570,10	12,81
		Total	lei			419,72
43	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Укладка асфальта на тротуары по существующему основанию, толщиной 3,0 см)	m2			174,33
						29,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	84,97	24,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,09
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	2 000,00	143,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	375,00	0,77
		Total	lei			930,93



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Canalizarea C1</b>				
		<b>2.1. Lucrari terasamente</b>				
44	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 161,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	566,54	1 161,41
		<i>Total</i>	lei			534,25
45	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
		<i>Total</i>	lei			175,04
46	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина 1,5-3 м, средний грунт)	m3			225,17 225,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	84,97	204,78
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	84,97	20,39
		<i>Total</i>	lei			3 174,91
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3			436,35 51,87
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	375,00	384,47
		<i>Total</i>	lei			414,53
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			1 276,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	566,54	1 276,60
		<i>Total</i>	lei			191,49
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			128,53 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	498,16	128,53
		<i>Total</i>	lei			3 226,08
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			260,13 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	437,50	2,93
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	566,54	226,60
		<i>Total</i>	lei			39,02
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание	m3			26,34 26,34

1	2	3	4	5	6	7
		рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	lei			155,41
52	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			65,23 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			384,84
53	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			617,52 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	566,54	617,52
		<i>Total</i>	lei			247,01
54	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			3 292,80 749,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	269,71	2 543,37
		<i>Total</i>	lei			1 317,12
55	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea saturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 0,00...2 м, между досками 0,21...0,60 м)	m2			48,12 25,49
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	110,50	0,19
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	8 083,33	21,87
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	30,00	0,56
		<i>Total</i>	lei			1 635,94
		<b>2.2. Conducte si accensorii</b>				
56	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN 4-160 mm	m			202,42 31,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	84,97	31,44
	25212167000014562	Teava din PVC PVC SN 4-160 mm	m	1,0500	144,44	154,69
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	92,50	16,14
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	146,01	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 732,62
57	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Teu PE 100 d210*160mm	buc			4 860,55 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	252315671381157	Teu PE 100 d210*160mm	buc	1,0100	4 366,25	4 409,91
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	114,78	123,96
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	208,07	224,72
		<i>Total</i>	lei			4 860,55
58	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. COT PE 100 d 210 mm	buc			1 805,73 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	252315671381158 2	COT PE 100 d 210 mm	buc	1,0100	1 341,67	1 355,09
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	114,78	123,96
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	208,07	224,72
		<i>Total</i>	lei			1 805,73
59	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Racord PE100 D 210mm (натрубок)	m			647,93 14,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,12
	2521216701001	Racord PE100 D 210mm (натрубок)	m	1,0150	604,17	622,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	277,10	8,32
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	260,50	3,21
		<i>Total</i>	lei			842,31
		<b>2.3. Camine</b>				
60	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 822,33 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 283,33	529,83
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 233,33	95,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	375,00	60,54
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,63	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	505,91	956,17
		<i>Total</i>	lei			1 975,63
61	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 256,36 820,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 283,33	671,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	410,23	66,02
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 233,33	101,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	375,00	54,69
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,63	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	505,91	540,43
		<i>Total</i>	lei			4 332,21
62	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-10	buc			1 000,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
63	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu	buc			666,67

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ -10-3				0,00
	26611264331011-23	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-3	buc	1,0000	666,67	666,67
		Total	lei			1 333,34
64	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ 10-9	buc			916,67 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	916,67	916,67
		Total	lei			916,67
65	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦП 1-10-1	buc			1 000,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
		Total	lei			1 000,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦД-15	buc			1 666,67 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
		Total	lei			1 666,67
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ 15-9	buc			1 416,67 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
		Total	lei			4 250,01
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦП 1-15-1	buc			1 666,67 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 666,67	1 666,67
		Total	lei			1 666,67
69	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦO-1 (0,02 m3)	buc			333,33 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	333,33	333,33
		Total	lei			666,66
70	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. KЦ 7-9	buc			666,67 0,00
	266112643309113	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9	buc	1,0000	666,67	666,67
		Total	lei			666,67
71	Pret furniz	Capac din fonta ductila C-250				2 332,50 0,00
	7596	Capac din fonta ductila C-250	buc	1,0000	2 332,50	2 332,50
		Total	lei			4 665,00
72		Scara	kg			19,41 0,00
	2159	Scara	kg	1,0000	19,41	19,41
		Total	lei			628,88
73		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie (соедин элементы на сейсм)				19,41 0,00
	574512	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	19,41	19,41
		Total	lei			1 209,63

1	2	3	4	5	6	7
74	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 441,13 546,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	546,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	64,81	505,97
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	69,75	272,26
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	33,33	18,23
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,81	77,74
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,83	20,16
		Total	lei			89,35
75	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			3 722,35 460,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	80,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,24
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 233,33	290,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	8 083,33	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	5,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	505,91	208,24
		Total	lei			63,28
		<b>2.4. Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (13.5m)</b>				
76	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			67,35 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 165,83	11,02
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	105,73	31,08
		Total	lei			1 818,39
77	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			433,19 135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	566,54	10,74
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	79,36	61,48
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	290,45	225,02
		Total	lei			411,53
78	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, III категории)	100 m3			1 321,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	566,54	1 321,85
		Total	lei			35,69

1	2	3	4	5	6	7
79	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			664,58
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	375,00	412,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,45	60,84
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	269,71	113,27
		Total	lei			631,35
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			762,84
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	437,50	502,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	290,45	60,98
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	269,71	113,25
		Total	lei			1 304,45
81	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			283,74
						13,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	84,97	13,59
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 825,00	257,23
	<del>1421102200000</del>	<del>Nisip bitumat</del>	<del>t</del>	<del>0,0030</del>	<del>650,00</del>	<del>1,92</del>
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	20,87	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	641,50	10,67
		Total	lei			2 695,56
82	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			207,63
						10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	650,00	1,92
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,87	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	641,50	7,29
		Total	lei			1 972,52
		<b>3. Demolarea</b>				
83	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm	m			85,73
						26,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	49,60	1,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	51,67	5,17
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0400	19,71	0,79
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1500	208,07	31,21
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0400	505,91	20,24
		Total	lei			4 629,27
84	RpAcA56A	Demontarea conductelor din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS-39-77, avind diametrul de -160 mm	m			80,37
						50,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	20,94	1,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	277,10	27,71
		Total	lei			1 125,14
85	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la	m3			760,15



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Amenajarea**

Valoarea de deviz 135 129,22 lei

Intocmit in prețuri curente 26.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte rutiere (pavaj) S=46 m2</b>				
1	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,8000	76,37 73,92	1 053,90 1 020,15
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 15 cm	m3	6,9000	829,02 76,47	5 720,23 527,66
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,2000	869,47 84,12	7 999,09 773,91
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	46,0000	324,30 50,64	14 917,66 2 329,54
		<i>Total</i>	lei			29 690,88
		<b>Total Imbracaminte rutiere</b>				<b>29 690,88</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>(pavaj) S=46 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 651,26</b>
		<b>2. Imbracaminte pietonale (pavaj) S=114 m2</b>				
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	34,2000	76,37 73,92	2 611,85 2 528,20
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,8000	869,47 84,12	19 823,83 1 917,94
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 15 cm	m3	17,1000	829,02 76,47	14 176,23 1 307,69
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /pavaj 10x20 gr 60 mm/	m2	114,0000	115,82 50,64	13 203,35 5 773,20
		<i>Total</i>	lei			49 815,26
		<b>Total Imbracaminte pietonale (pavaj) S=114 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>49 815,26 11 527,03</b>
		<b>3. Suprafata amenajata S=86 m2</b>				
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	25,8000	76,37 73,92	1 970,35 1 907,24
10	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2	86,0000	22,94 22,94	1 973,00 1 973,00
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,8600	1 023,36 409,56	880,09 352,22
12	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	0,8600	80,55 56,08	69,27 48,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 892,71
		<b>Total Suprafata amenajata S=86 m2</b>				<b>4 892,71</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>4 280,69</b>

		Total	lei			84 398,85
		Asigurarea sociala	24 %			4 910,16
		Cheltuieli de transport	7 %			3 471,49
		Total				92 780,50
		Cheltuieli de regie	14,5 %			13 453,17
		Total				106 233,67
		Beneficiu de deviz	6 %			6 374,02
		Total				112 607,69
		TVA	20 %			22 521,53
						<b>135 129,22</b>
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>20 458,98</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
 Angela Scerbina

  
 Mihail Ciocanu



**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str. 31  
August 1989, nr. 157, mun.  
Chisinau in cadrul renovarii  
complexului IMSP Institutul de  
Medicina Urgenta**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Amenajarea**

**Valoarea de deviz 135 129,22 lei**

Intocmit in prețuri curente 26.01.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-1-1:						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	92,8320	84,97	7 887,93
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	21,9128	84,97	1 861,93
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,5060	84,97	10 494,31
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5280	84,97	214,81
<b>Total manopera</b>						<b>20 458,98</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,4056	155,00	527,87
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	36,8000	458,00	16 854,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,4000	449,00	11 853,60
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8000	449,00	359,20
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,8480	449,00	3 074,75
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	256,0000	2,75	704,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 259,2000	2,75	3 462,81
8.	2661112800655-100	Placi din beton, pentru trotuare gr 10 cm	m2	46,6900	210,00	9 804,90
9.	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 10x20 gr 60 mm	m2	115,7100	4,60	532,61
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,2000	650,00	2 080,00
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,2400	24,46	201,55
12.	4100126202818	Apa	m3	5,6000	24,46	136,98
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>49 592,67</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	23,5200	550,00	12 936,00
----	---------------	---------------------------------------	------	---------	--------	-----------

		200 kg				
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,7600	120,00	1 411,20
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>14 347,20</b>

Total	lei	84 398,85
Asigurarea sociala	24 %	4 910,16
Cheltuieli de transport	7 %	3 471,49
Total		92 780,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 453,17
Total		106 233,67
Beneficiu de deviz	6 %	6 374,02
Total		112 607,69
TVA	20 %	22 521,53
<b>Total deviz:</b>		<b>135 129,22</b>

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență



Angela Scerbina

  
Mihail Ciocanu

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și arhitectura din str. 31 August 1989, nr. 157, mun. Chisinau în cadrul renovării complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Imbracaminte rutiere (pavaj) S=46 m2</b>				
1	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3			76,37 73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
		<i>Total</i>	lei			1 053,90
2	TsC54A	Strat de fundație din nisip 15 cm	m3			829,02 76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	449,00	493,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	lei			5 720,23
3	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			869,47 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	lei			7 999,09
4	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			324,30 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655-100	Plăci din beton, pentru trotuare gr 10 cm	m2	1,0150	210,00	213,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,75	21,64
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	449,00	2,24
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	449,00	19,22
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	650,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			14 917,66
		<b>2. Imbracaminte pietonale (pavaj) S=114 m2</b>				
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ	m3			76,37 73,92

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
		Total	lei			2 611,85
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			869,47
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	458,00	526,70
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		Total	lei			19 823,83
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 15 cm	m3			829,02
						76,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	84,97	76,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	449,00	493,90
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,46	2,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		Total	lei			14 176,23
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm /pavaj 10x20 gr 60 mm/	m2			115,82
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 10x20 gr 60 mm	m2	1,0150	4,60	4,67
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,75	4,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,75	21,64
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	449,00	2,24
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	449,00	19,22
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	650,00	13,00
		Total	lei			13 203,35
		<b>3. Suprafata amenajata S=86 m2</b>				
9	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			76,37
						73,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	24,46	2,45
		Total	lei			1 970,35
10	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm	m2			22,94
						22,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0700	84,97	5,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,2000	84,97	16,99
		Total	lei			1 973,00
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 023,36
						409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	155,00	613,80
		Total	lei			880,09
12	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			80,55

1	2	3	4	5	6	7
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	24,46	24,47
		<i>Total</i>	lei			69,27

ANTREPRENOR GENERAL :

BENEFICIAR :

«Eurostil Construct» SRL

IMSP Institutul de Medicină Urgență

  
 \_\_\_\_\_  
 Angela Scerbina



  
 \_\_\_\_\_  
 Mihail Ciocanu

