

Reparatia strazilor din satul Budesti Mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1 Reparatia strazilor

Valoarea de deviz 1 999 541,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul de Acces la staoia de purificarea apelor menagere din satul Budecti S=2100m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,1500	1 012,50 0,00	3 189,38 0,00
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	520,0000	23,32 0,00	12 126,40 0,00
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	420,0000	365,44 12,34	153 483,12 5 181,12
4	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	144,0000	176,14 6,17	25 363,58 888,19
5	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	21,0000	17,76 0,00	372,96 0,00
		<i>Total</i>	Lei			194 535,44
		Total Drumul de Acces la staoia de purificarea apelor menagere din satul Budecti S=2100m2 Inclusiv salariu				194 535,44 6 069,31

1	2	3	4	5	6	7
		2. Reparatia pode.ului tubular 2d-800 mm la sta.ia de epurare, L=10 m				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0065	920,00 0,00	5,98 0,00
7	RpAcA51B	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 700-800 mm	m	10,0000	100,83 60,45	1 008,26 604,46
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,0000	385,36 40,71	7 707,18 814,18
9	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm Mat. marunt (bile otel beton, etc.)=1,0100	m	10,0000	1 073,82 145,56	10 738,18 1 455,65
10	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm Mat. marunt (bile otel beton, etc.)=1,0100	m	4,0000	1 073,82 145,56	4 295,27 582,26
11	RpAcE05B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3	1,0000	1 359,99 374,19	1 359,99 374,19
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	10,0000	153,81 82,24	1 538,10 822,40
13	RpAcE05B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3	1,0000	1 359,99 374,19	1 359,99 374,19
14	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii	buc	4,0000	1 851,96 209,71	7 407,85 838,85

1	2	3	4	5	6	7
		industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv				
15	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	48,0000	62,09 62,09	2 980,38 2 980,38
		<i>Total</i>	Lei			38 401,18
		Total Reparatia pode.ului tubular 2d- 800 mm la sta.ia de epurare, L=10 m Inclusiv salariu				38 401,18 8 846,56
		3. Str.Miorita, S=400 m2				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8000	1 012,50 0,00	810,00 0,00
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	132,0000	16,72 0,00	2 207,04 0,00
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,0000	75,60 0,00	302,40 0,00
19	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	22,3000	110,61 110,61	2 466,66 2 466,66
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	25,6000	17,68 17,68	452,65 452,65

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8000	111,67 14,80	89,34 11,84
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,0000	426,01 24,67	34 080,96 1 973,76
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2330	7 132,02 0,00	1 661,76 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,0000	159,16 2,47	63 665,38 986,88
		<i>Total</i>	Lei			105 736,19
		Total Str.Miorita, S=400 m2 Inclusiv salariu				105 736,19 5 891,79
		4. Segm de drum ontre Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii L=120 m, S= 360 m2				
25	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,2000	657,60 0,00	789,12 0,00
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,2000	386,40 0,00	463,68 0,00
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2000	1 012,50 0,00	1 215,00 0,00
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	198,0000	23,32 0,00	4 617,36 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,6000	75,60 0,00	272,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,2000	111,68 14,80	134,02 17,76
31	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	28,0000	110,61 110,61	3 097,16 3 097,16
32	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	17,0000	17,68 17,68	300,59 300,59
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,0000	426,01 24,67	30 672,86 1 776,38
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2300	7 131,74 0,00	1 640,30 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	360,0000	159,16 2,47	57 298,84 888,19
		<i>Total</i>	Lei			100 501,09
		Total Segm de drum ontre Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii L=120 m, S= 360 m2 Inclusiv salariu				100 501,09 6 080,08
		5. Reparatia segm.de drum intre str. Scolii nr.36 pina la strada Chisinaului nr. 85. S=450m2				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,3500	1 012,50 0,00	1 366,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	243,0000	23,32 0,00	5 666,76 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3500	111,68 14,80	150,77 19,98
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,5000	75,60 0,00	340,20 0,00
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	90,0000	426,01 24,67	38 341,08 2 220,48
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2800	7 131,75 0,00	1 996,89 0,00
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,0000	159,16 2,47	71 623,56 1 110,24
		<i>Total</i>	Lei			119 486,14
		Total Reparatia segm.de drum intre str. Scolii nr.36 pina la strada Chisinaului nr. 85. S=450m2 Inklusiv salariu				119 486,14 3 350,70
		6. Segmentul de drum ontre Str. Izvorul Vieioii ei str. Nucilor, nr. 15-10 L=115 m, S=345 m2				
43	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,2080	657,60 0,00	794,38 0,00
44	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,2080	386,41 0,00	466,78 0,00
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,2080	1 012,50 0,00	1 223,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. II				
46	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	199,3000	23,32 0,00	4 647,68 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	3,4500	75,61 0,00	260,84 0,00
48	TsC51B	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	1,2080	111,68 14,80	134,91 17,88
49	TsA03C	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pînă la 0,75 m adîncime teren tare	m3	28,2000	110,61 110,61	3 119,29 3 119,29
50	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3	18,7000	17,68 17,68	330,65 330,65
51	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	126,0000	426,01 24,67	53 677,51 3 108,67
52	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,2200	7 131,77 0,00	1 568,99 0,00
53	DB19G	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	345,0000	159,16 2,47	54 911,40 851,18
		<i>Total</i>	Lei			121 135,53
		Total Segmentul de drum între Str. Izvorul Vieții și str. Nucilor,				121 135,53 7 427,67

1	2	3	4	5	6	7
		nr. 15-10 L=115 m, S=345 m2 Inclusiv salariu				
		7. Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4 L=134 m, S= 470 m2				
54	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,6450	657,60 0,00	1 081,75 0,00
55	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,6450	386,40 0,00	635,62 0,00
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6450	1 012,49 0,00	1 665,54 0,00
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	271,4000	23,32 0,00	6 329,05 0,00
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,7000	75,60 0,00	355,32 0,00
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,6450	111,68 14,80	183,72 24,35
60	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	38,0000	110,61 110,61	4 203,29 4 203,29
61	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	27,0000	17,68 17,68	477,40 477,40

1	2	3	4	5	6	7
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	94,0000	426,01 24,67	40 045,13 2 319,17
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000	7 131,77 0,00	2 139,53 0,00
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	470,0000	159,16 2,47	74 806,82 1 159,58
		<i>Total</i>	Lei			131 923,17
		Total Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4 L=134 m, S= 470 m2 Inclusiv salariu				131 923,17 8 183,79
		8. Portiunea de drum intre Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123 L=210 m, S=630 m2				
65	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,2050	657,60 0,00	1 450,01 0,00
66	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,2050	386,40 0,00	852,02 0,00
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2050	1 012,49 0,00	2 232,54 0,00
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,8000	23,32 0,00	8 483,82 0,00
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	6,3000	75,60 0,00	476,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II				
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2050	111,68 14,80	246,26 32,64
71	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	32,2000	110,61 110,61	3 561,73 3 561,73
72	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	22,7000	17,68 17,68	401,37 401,37
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	126,0000	426,01 24,67	53 677,51 3 108,67
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4000	7 131,75 0,00	2 852,70 0,00
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	630,0000	159,16 2,47	100 272,98 1 554,34
		<i>Total</i>	Lei			174 507,22
		Total Portiunea de drum intre Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123 L=210 m, S=630 m2 Inclusiv salariu				174 507,22 8 658,75
		9. Segmentul de drum intre Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1 L=276 m, S=966 m2				
76	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,3810	657,60 0,00	2 223,34 0,00
77	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	3,3810	386,40 0,00	1 306,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,3810	1 012,49 0,00	3 423,24 0,00
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	557,8600	23,32 0,00	13 009,30 0,00
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,6600	75,60 0,00	730,28 0,00
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,3810	111,68 14,80	377,60 50,05
82	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	46,2000	110,61 110,61	5 110,31 5 110,31
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,3000	17,68 17,68	677,21 677,21
84	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,0000	1 980,58 185,04	3 961,16 370,08
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	10,0000	150,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului				
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	193,2000	426,01 24,67	82 305,52 4 766,63
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6100	7 131,75 0,00	4 350,37 0,00
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	966,0000	159,16 2,47	153 751,91 2 383,32
		<i>Total</i>	Lei			272 726,66
		Total Segmentul de drum intre Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1 L=276 m, S=966 m2 Inklusiv salariu				272 726,66 13 357,60
		10. Str. Salcimilor S=1125 m2				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2500	1 012,50 0,00	2 278,12 0,00
90	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	371,2500	14,08 0,00	5 227,20 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,2500	75,60 0,00	850,52 0,00
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	225,0000	426,01 24,67	95 852,70 5 551,20

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,9950	1 012,52 0,00	1 007,46 0,00
94	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	189,9900	82,50 0,00	15 674,19 0,00
95	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din asfalt frezat cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	189,9900	207,92 8,64	39 501,83 1 640,60
		<i>Total</i>	Lei			160 392,02
		Total Str. Salcimilor S=1125 m2 Inclusiv salariu				160 392,02 7 191,80
		11. Segmentul de drum pe Str. Sadoveanu, nr 21 pina la nr.29. S=435 m2				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,8700	1 012,51 0,00	880,88 0,00
97	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	156,6000	14,08 0,00	2 204,93 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,3500	75,60 0,00	328,84 0,00
99	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	14,8000	110,61 110,61	1 637,07 1 637,07
100	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	16,4000	17,68 17,68	289,98 289,98

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8700	111,69 14,80	97,17 12,88
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	87,0000	426,01 24,67	37 063,04 2 146,46
103	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	21,7500	176,14 6,17	3 830,97 134,15
		<i>Total</i>	Lei			46 332,88
		Total Segmentul de drum pe Str. Sadoveanu, nr 21 pina la nr.29. S=435 m2 Inclusiv salariu				46 332,88 4 220,54


		Total	Lei	1 465 677,52
		Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	17 837,68
		Cheltuieli de regie	8 %	118 681,21
		Beneficiu	4 %	64 087,86
		Total fara TVA		1 666 284,27
		TVA	20 %	333 256,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 999 541,12 79 278,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Reparatia strazilor din satul Budesti Mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 Reparatia strazilor

Valoarea de deviz 1 999 541,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,2000	41,12	337,18
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,4000	41,12	756,61
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,2000	41,12	748,38
4.	7129020012800	Pavator	h-om	781,9200	41,12	32 152,54
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	217,2600	41,12	8 933,73
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,2000	41,12	748,38
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,9400	41,12	2 423,61
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	230,9983	41,12	9 498,65
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6000	41,12	189,16
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,3200	41,12	218,76
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,7604	41,12	2 662,94
12.	9312040019600	Sapator	h-om	501,1830	41,12	20 608,65
		Total manopera				79 278,59

Materiale:

1.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	510,5610	1 033,86	527 848,59
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	221,9196	220,00	48 822,31
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 866,0108	220,00	410 522,38
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,0506	220,00	5 071,14
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,8630	680,00	7 386,84
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3804	220,00	303,69
7.	1421102200467f	faina neagra din asfalt frezat (отсев при переработке асфальто-бетона)	m3	26,5350	120,00	3 184,20
8.	1421102200467s	Savura neagra	m3	175,6800	120,00	21 081,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5022	190,00	285,42
10.	1422102205507f	Beton asfaltic frezat	t	191,8899	120,00	23 026,79
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	5,00	0,50
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0300	3 166,00	94,98
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1600	3 166,00	506,56
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0100	3 166,00	31,66
15.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	2,2000	15,00	33,00
16.	2320187315789	Decofrol	kg	1,2000	24,00	28,80

17.	23203226000401	Bitum	t	2,3412	6 880,35	16 108,26
18.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,8563	110,00	314,19
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	554,1900	1,35	748,16
20.	2661122804000	Tub beton precomprimat L=5 m	m	14,2814	700,00	9 996,98
21.	26611264330911	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	10,0000	150,00	1 500,00
22.	2663102100000	Beton	m3	2,0600	950,00	1 957,00
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0807	950,00	1 976,66
24.	2666122800501	Element partial prefabricat	buc	4,0400	1 225,00	4 949,00
25.	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	1,0000	10,30	10,30
26.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	57,9360	12,00	695,23
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0000	18,00	18,00
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,2000	21,00	25,20
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5000	21,00	10,50
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	223,7313	24,00	5 369,55
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5887	24,00	14,13
32.	4100126202818	Apa	m3	2,2000	24,00	52,80
		Total materiale de construcții				1 091 974,42

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,8000	450,00	360,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,4000	140,00	1 176,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,2000	145,00	609,00
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6819	150,00	102,28
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	76,9267	400,00	30 770,68
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,6059	250,00	7 151,48
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	402,2115	250,00	100 552,88
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	25,2687	350,00	8 844,04
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,5806	300,00	2 274,18
10.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,5250	400,00	1 810,00
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	34,7996	600,00	20 879,76
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	42,8847	450,00	19 298,12
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0360	180,00	6,48
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	41,9296	240,00	10 063,12
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6176	240,00	1 588,23
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000	24,00	28,80
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,7000	24,00	16,80
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1140	24,00	2,74
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7000	14,00	9,80
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,4800	450,00	2 016,00
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6000	450,00	1 620,00
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	450,00	225,00
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	364,5169	220,00	80 193,73
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,1058	240,00	4 825,39
		Total utilaje de construcții				294 424,51

Total	Lei	1 465 677,52
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	17 837,68
Cheltuieli de regie	8 %	118 681,21
Beneficiu	4 %	64 087,86
Total fara TVA		1 666 284,27
TVA	20 %	333 256,85

Total deviz:


1 999 541,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

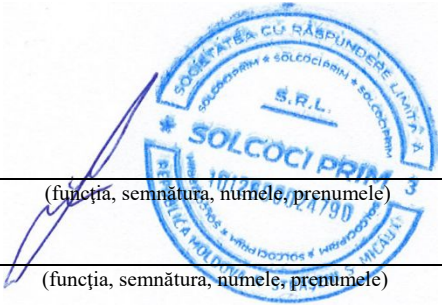

Obiect **Reparatia strazilor din satul Budesti**
Mun. Chisinau

Investitor **Primaria com.Budesti**
mun.Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drumul de Acces la stația de purificarea apelor menajere din satul Budești S=2100m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	Lei			3 189,38
2	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			23,32 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			12 126,40
3	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere	m3			365,44 12,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	41,12	12,34
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0500	24,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	240,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			153 483,12
4	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			176,14 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467s	Săvura neagră	m3	1,2200	120,00	146,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		<i>Total</i>	Lei			25 363,58
5	TsE04B	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren catg. I și II	100m2			17,76 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	240,00	17,76
		<i>Total</i>	Lei			372,96
		2. Reparatia pode.ului tubular 2d- 800 mm la sta.ia de epurare, L=10 m				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			920,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	920,00
		<i>Total</i>	Lei			5,98
7	RpAcA51B	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 700-800 mm	m			100,83 60,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	41,12	60,45
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2200	15,00	3,30
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,1000	10,30	1,03
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0800	450,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			1 008,26
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			385,36 40,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,12	40,71
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	220,00	253,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	145,00	30,45
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		<i>Total</i>	Lei			7 707,18
9	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm Mat. marunt (bile otel beton, etc.)=1,0100	m			1 073,82 145,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1600	41,12	129,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	41,12	15,63
	2661122804000	Tub beton precomprimat L=5 m	m	1,0100	700,00	714,07
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,2020	110,00	22,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9200	24,00	46,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0500	24,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			10 738,18
10	AcA19D	Tuburi circulare din beton precomprimat, cu mufe, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, avind lungimea de 5 m si diametrul de 1000-1200 mm Mat. marunt (bile otel beton, etc.)=1,0100	m			1 073,82 145,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1600	41,12	129,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	41,12	15,62
	2661122804000	Tub beton precomprimat L=5 m	m	1,0100	700,00	714,07
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,2020	110,00	22,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,9200	24,00	46,54
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3200	450,00	144,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0500	24,00	1,20
		<i>Total</i>	Lei			4 295,27
11	RpAcE05B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3			1 359,99 374,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,1000	41,12	374,19
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	950,00	978,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	14,00	4,90
		<i>Total</i>	Lei			1 359,99
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			153,81 82,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,12	7,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	41,12	74,84
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,00	2,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	3 166,00	9,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,00	3,17
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	3 166,00	50,66
		Total	Lei			1 538,10
13	RpAcE05B	Prepararea si turnarea betonului in portiuni de pereti sau bolti de canale ce se repara sub exploatare prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3			1 359,99 374,19
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,1000	41,12	374,19
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	950,00	978,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	24,00	2,40
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	14,00	4,90
		Total	Lei			1 359,99
14	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv	buc			1 851,96 209,71
	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,6000	41,12	189,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	41,12	20,56
	2666122800501	Element partial prefabricat	buc	1,0100	1 225,00	1 237,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	450,00	405,00
		Total	Lei			7 407,85
15	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			62,09 62,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	41,12	62,09
		Total	Lei			2 980,38
		3. Str.Miorita, S=400 m2				
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	Lei			810,00
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			16,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	220,00	16,72
		Total	Lei			2 207,04
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Total	Lei			302,40
19	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61 110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		Total	Lei			2 466,66
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			17,68 17,68

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren tare				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		Total	Lei			452,65
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,67
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		Total	Lei			89,34
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01
						24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			34 080,96
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 132,02
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 087,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	44,98
		Total	Lei			1 661,76
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
						2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 l	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			63 665,38
		4. Segm de drum ontre Str. Nucilor si str. Izvorul Vietii L=120 m, S= 360 m2				
25	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			657,60
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	240,00	657,60
		Total	Lei			789,12
26	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			386,40
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	240,00	386,40
		Total	Lei			463,68
27	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	Lei			1 215,00
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			4 617,36
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			272,16
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			134,02
31	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61
						110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		<i>Total</i>	Lei			3 097,16
32	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68
						17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		<i>Total</i>	Lei			300,59
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			426,01
						24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			30 672,86
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,74
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			1 640,30
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
						2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			57 298,84
		5. Reparatia segm.de drum intre str. Scolii nr.36 pina la strada Chisinaului nr. 85. S=450m2				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	Lei			1 366,88
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			5 666,76
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			150,77
39	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			340,20
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			38 341,08
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			1 996,89
42	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0079	250,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			71 623,56
		6. Segmentul de drum ontore Str. Izvorul Vieioii ci str. Nucilor, nr. 15-10 L=115 m, S=345 m2				
43	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			657,60
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	240,00	657,60
		<i>Total</i>	Lei			794,38
44	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			386,41
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	240,00	386,41
		<i>Total</i>	Lei			466,78
45	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	Lei			1 223,10
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			4 647,68
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,61
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,61
		<i>Total</i>	Lei			260,84
48	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			134,91
49	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61
						110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		<i>Total</i>	Lei			3 119,29
50	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68
						17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		<i>Total</i>	Lei			330,65
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3			426,01

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, executat cu impanare fara innororire				24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			53 677,51
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		Total	Lei			1 568,99
53	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 l	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			54 911,40
		7. Str. Izvorul Vietii, nr. 25 - 25/4 L=134 m, S= 470 m2				
54	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			657,60 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	240,00	657,60
		Total	Lei			1 081,75
55	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			386,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	240,00	386,40
		Total	Lei			635,62
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		Total	Lei			1 665,54
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		Total	Lei			6 329,05
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Total	Lei			355,32
59	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		Total	Lei			183,72
60	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61 110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		Total	Lei			4 203,29
61	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68 17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		Total	Lei			477,40
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			40 045,13
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,77 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		Total	Lei			2 139,53
64	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			74 806,82
		8. Portiunea de drum intre Str. Decebal, 3 si Chisinaului, 123 L=210 m, S=630 m2				
65	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			657,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	240,00	657,60
		Total	Lei			1 450,01
66	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			386,40 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	240,00	386,40
		Total	Lei			852,02
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		Total	Lei			2 232,54
68	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		Total	Lei			8 483,82
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Total	Lei			476,28
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		Total	Lei			246,26
71	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61 110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		Total	Lei			3 561,73
72	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68 17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		Total	Lei			401,37
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			53 677,51
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,75
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			2 852,70
75	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16
						2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			100 272,98
		9. Segmentul de drum intre Str. Alecu Russo- str.Mitropolit Varlaam si str. Chisinaului, 121/1 L=276 m, S=966 m2				
76	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			657,60
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	240,00	657,60
		<i>Total</i>	Lei			2 223,34
77	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			386,40
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	240,00	386,40
		<i>Total</i>	Lei			1 306,42
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,49
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Total</i>	Lei			3 423,24
79	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,32
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,32
		<i>Total</i>	Lei			13 009,30
80	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			730,28
81	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,68
						14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			377,60

1	2	3	4	5	6	7
82	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61 110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		Total	Lei			5 110,31
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68 17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		Total	Lei			677,21
84	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 980,58 185,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	41,12	168,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,12	16,45
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	950,00	988,33
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,35	374,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	190,00	142,71
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	220,00	151,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	24,00	7,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	24,00	1,37
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	180,00	3,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,00	14,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		Total	Lei			3 961,16
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			150,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem K110-I(0,02 m3)	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	Lei			1 500,00
86	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			82 305,52
87	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 131,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
		Total	Lei			4 350,37
88	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			159,16 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,1410	1 033,86	145,77

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			153 751,91
		10. Str. Salcimilor S=1125 m2				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	Lei			2 278,12
90	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,08
		Total	Lei			5 227,20
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		Total	Lei			850,52
92	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		Total	Lei			95 852,70
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,52
		Total	Lei			1 007,46
94	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			82,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	220,00	82,50
		Total	Lei			15 674,19
95	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din asfalt frezat cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			207,92 8,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	41,12	8,64
	1422102205507f	Beton asfaltic frezat	t	1,0100	120,00	121,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	350,00	46,55
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 501,83
		11. Segmentul de drum pe Str. Sadoveanu, nr 21 pina la nr.29. S=435 m2				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,51
		<i>Total</i>	Lei			880,88
97	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			14,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	220,00	14,08
		<i>Total</i>	Lei			2 204,93
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		<i>Total</i>	Lei			328,84
99	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			110,61 110,61
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	41,12	98,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	41,12	12,34
		<i>Total</i>	Lei			1 637,07
100	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			17,68 17,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	41,12	17,68
		<i>Total</i>	Lei			289,98
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			111,69 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,12	14,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,89
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	240,00	96,00
		<i>Total</i>	Lei			97,17
102	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			426,01 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	220,00	44,66
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
		<i>Total</i>	Lei			37 063,04
103	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			176,14 6,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467f	faina neagra din asfalt frezat (отсев при переработке асфальто-бетона)	m3	1,2200	120,00	146,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	400,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
		<i>Total</i>	Lei			3 830,97

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.