

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a clădirii arhivei raionale(anexa) din or. Edineț, str. Independenței, 66

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				
		Luna de lucru				
		1	2	3	4	5
1	Organizare de șantier					
2	Lucrări de demontare					
3	Construcții civile marca C					
4	Construcții civile marca SA					
5	Construcția Acoperisului					
6	Trasarea rețelelor exterioare de apă și canalizare					
7	Construcția rețelelor exterioare de energie electrică					
8	Construcția rețelelor interioare de apă și canalizare					
9	Construcția rețelelor interioare de gaze					
10	Construcția rețelelor interioare electrice					
11	Incalzire și termoficare					
12	Rețele de ventilare					
13	Automatizare					
14	Sistemele de semnalizare					
15	Amenajarea teritoriului și planificarea pe verticală					
16	Darea în exploatare					

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Igostaff Construct"

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Igostaff Construct" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Igostaff Construct" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LP (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Lucrări de construcție a clădirii arhivei raionale(anexa) din or. Edinet,str.Independenței,66 (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9, la data de 06 AUGUST 2020 (zi/luna/an), organizată de CONSILIUL RAIONAL EDINET (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 06 AUGUST 2020

Semnăt: _____

Nume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Igostaff Construct"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 06 AUGUST 2020

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1594901510059

Către: CONSILIUL RAIONAL EDINET

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Igostaff Construct" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 06 AUGUST 2020

Semnat: _____

Nume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Igostaff Construct"

OFERTANT
„IGOSTAFF CONSTRUCT” S.R.L
(denumirea, numele, prenumele)

INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele: **„IGOSTAFF CONSTRUCT” S.R.L**
2. Codul fiscal: **1014600001827**
3. IBAN: **MD31EX0000002251654848MD**
4. TVA: **5300135**
5. C/B: **EXMMMD22420**
6. Adresa sediului central: **MD-4573, s.Dorotcaia rl.Dubasari RM**
7. Telefon: **79377991**
E-mail: **tatarus83@mail.ru**
8. Certificatul de înregistrare: **Nr.283587 data23,01,2014**
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
(instituția emitentă)
9. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcție**

10. Licența (certificat): **La construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, etc. Seria AMMII nr.043560, valabila pina la 10 februarie 2019.**

11. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul r.nul Dubasari
12. Principala piață de afaceri: **R. MOLDOVA**

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2017	695 962 MDL	
2	2018	1 242 756	
3	2019	5 181 922	
Media anuală:		2 373 546.67 MDL	

Semnat:electronic
Nume/prenume: Tatarus Igor
Funcția în cadrul firmei: administrator

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Inspectoratul General al Poliției	Lucrări de reconstrucție a Centrului de Coordonare Misiuni a Poliției amplasat pe str. A. Mateevici, 10, mun. Chișinău	3 245 000.00
	Primăria or.Vadul lui Vodă	Replanificarea încăperilor la Casa de Creație de pe str.Ștefan cel Mare și Sfint nr.36	577 670.00

Semnat:

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Igostaff Construct"

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplariei la Liceul teoretic „Stefan cel Mare”, s.Molovata, r-nul Dubasari.
2. Numărul și data contractului 28/07/2015 din 28 iulie 2015
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul teoretic „Stefan cel Mare”, s.Molovata, r-nul Dubasari
4. Adresa beneficiarului s.Molovata, r-nul Dubasari
5. Țara R. Moldova_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_____antreprenor_____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) _3 242 851.75mdl _____
b) finală
(la data finalizării contractului) ____3 406 703.87mdl_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____nu au fost_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată _____4 luni_____
- b) efectiv realizată ____4 luni_____
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor __nr1 23.05.2018__
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție____nu au fost _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ____nu au fost_____

Data completării: __24.04.2019__

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor_____

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28/07/2015

28 iulie 2015

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 704/15 din 27.07.2015, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, rl Dubasari*, cu sediul în *s.Molovata, rl Dubasari* cont, telefon 08356458, fax 024854439, e-mail l.molovata@mail.md înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 101362 0000146 din _____ 201_, reprezentat prin *Aurelia Bejenari*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL Igostaff Construct*, cu sediul în *s.Dorotcaia, rl Dubasari* Tel. 049344991, e-mail tatarus13@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10146 0000 1827, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr. construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin director dl. *Tataruș Igor*, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplariei la Liceul Teoretic „Stefan cel Mare”, s.Molovata, r-l Dubasari, Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării

lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3242851,75 (trei milioane două sute patruzeci și două mii opt sute cincizeci și unu lei 75 bani) ,inclusiv TVA.**

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a

contractului, în cuantum de 0,01% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor

contractului, în cuantum de 0,01% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor

terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului

prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală

c/d 226653/22 00000235700

c/b TR&Z MD LX

c/f 1013620000 146

banca IT Coșnița

ANTREPRENOR

adresa poștală

c/d 225165 4848 MD

c/b EX M.M.M.A 22420

c/f 10146 0000 1827

banca Eximbank fil. 7

Director

Bejenari Aurelia

Director

Tatarus Igor



* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2

20 septembrie 2016

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării COP, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, rl Dubasari*, cu sediul în *s.Molovata, rl Dubasari* cont, telefon 024854439, fax 024854439, e-mail *lmolovata@mail.md*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013620000146 din 28.12.2012, reprezentat prin *Aurelia Bejenari*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, si *SRL Igostaff Construct*, cu sediul în *s.Dorotcaia, rl Dubasari* Tel.079377991, e-mail *tatarus83@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600001827, autorizat pentru activitatea în construcţii cu licenţa nr. construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii reprezentat prin director dl. *Tatarus Igor*, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor la liceu, Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de *1 lună* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,

Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **163852.12 (una sută saizeci și trei mii opt sute cincizeci și doi lei 12 bani) ,inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0,01% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la

atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

1.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“BENEFICIAR”: L.T. Ștefan cel Mare

Adresa: *s.Molovata r.Dubasari*
Tel./Fax: *024854439*
Denumirea
Băncii: *TT Cosnita*
Adresa
Băncii: *s.Cosnita*
Cod
Bancar: *TREZMD2X*
IBAN: *MD98TRPDBK311120A13456AC*
Cod fiscal: *1013620000146*

“ANTREPRENOR”: SRL Igostaff

Construct

Adresa: *s.Dorotcaia r.Dudasari*
Tel./Fax:
Denumir
Băncii: *Eximbanc fil.7*
Adresa
Băncii: *Chisinau*
Cod
Bancar: *EXMMMD22420*
IBAN: *MD31EX0000002251654848MD*
Cod
fiscal: *1014600001827*

Director

Bejenari Aurelia



Director

Tatarus Igor



Republica Moldova
Proces-verbal
de recepție la terminări a lucrărilor
Nr. 1 din 23.05.2018

* Privind lucrarea „Termoizolarea fasadelor, înlocuirea tâmplăriei la L.T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata în cadrul contractului de antrepriză nr. 98/07/2015 din 28 iulie 2015 și nr. 2 din 20 septembrie 2016 dintre SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”, încheiat între Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ eliberată de _____ având valabilitatea până la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 mai 2018 ora 14.00 fiind formată din :

Președinte – Bejenari Aurica – directorul L. T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata

Membrii:

1. Braducean Larisa – șef Direcția învățământ general Dubăsari
2. Morarenco Gheorghe – arhitect – șef DCGCDT
3. Nicolaev Eudochia – șef DCGCDT
4. Sirețanu Zinaida – șef adjunct DCGCDT
5. Cazac Lilia – șef Direcția finanțe și economie
6. Burlea Dumitru – responsabil de asistență tehnică
7. Lazarev Vladimir – responsabil de asistență tehnică
8. Brașoveanu Sergiu – șef de gospodărie L.T. „Ștefan cel Mare”

3. Au mai participat la recepție:

Președintele s. Dubăsari – Policinsechi Gr.
antreprenor – Tataruș Igor
antreprenor – Burcenco Mihail

Constatările comisiei de recepție:

- 1) Ordin documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
- 2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 au fost sau nu au fost executate;
- 3) În lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

1. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute
propune: _____

2.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

3.Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentul Proces-verbal, conținând _____ file și numerice, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi „23” mai 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Aurica _____

Membrii:

1. Braducean Larisa _____
2. Morarenco Gheorghe _____
3. Nicolaev Eudochia _____
4. Cazac Lilia _____
5. Sirețanu Zinaida _____
6. Burlea Dumitru _____
7. Lazarev Vladimir _____
8. Brașoveanu Sergiu _____



3. Concluzia Inspecției de stat Construcții:

Lucrarea

„ ” 2018

L.Ș. _____

(Semnătura) (funcția, numele, prenumele)

6. Lucrarea

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

_____ 2018

L.Ș. _____

(Semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

_____ 23” mai 2018

L.Ș. _____

(semnătura)



SERVICIUL FISCAL DE STAT
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE
STAT DE PE LÎNGĂ MINISTERUL
FINANTELOR
INSPECTORATUL FISCAL DE STAT
PE RAIONUL DUBĂSARI



ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ГЛАВНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ФИНАНСОВ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РАЙОНУ ДУБЭСАРЬ

MD – 4571, raionul Dubăsari, com. Cocieri, str. Vasile Lupu 28,
МД - 4571, Дубоссарский район, с. Кочиерь, ул. Василе Лупу 28,
tel. /0248/ 52188, e-mail : fisc248@dubasari.fisc.md,
www.fisc.md, www.intern.fisc.md

13.02.2015 Nr. 53-2/ 251

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Se eliberează antreprenorului Tataruş Igor, conducător al SRL
“IGOSTAFF Construct”, c/f 1014600001827, care a efectuat lucrări de
reparație în perioada anului 2014, a edificiului Inspectoratului Fiscal de
Stat pe raionul Dubăsari, lucrările fiind executate rapid, calitativ și în
termen.

Şef adjunct al IFS pe r-l Dubăsari,
şef al DAF



Costandoi Claudia

executorul: Vladislav Reul
numărul de telefon: (248)52792

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"Prin prezenta confirmăm ca antreprenorul **SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”** a dat dovadă de profesionalism în îndeplinirea contractului privind lucrarea „Reparații la Casa de Cultură” și „Construcția sistemului de iluminare stradală” în comuna Cocieri. Suntem foarte mulțumiti de profesionalismul antreprenorului **SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”** și de calitatea lucrărilor executate. Recomandăm și altor clienți să apeleze la serviciile acestei societăți.

Primarul s. Cocieri



Mișcul

Mișcul Ion

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparatia acoperisului la Casa de Cultura s.Marcauti r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 23/12/2014
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Marcauti r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Marcauti r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 432 873.00 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 432 873.00 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 120 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 30 zile calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 27/01/2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplariei la LT Stefan cel Mare s.Molovata, r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 28/07/2015 din 28 iulie 2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului **LT Stefan cel Mare s.Molovata, r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Molovata, r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 3 242 851.75 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 3 242 851.75 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 4 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 28/11/2015
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
-

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de vederea amplasării "sectorului de Politie nr.5 Serpeni" al IP Anenii Noi'**
 2. Numărul și data contractului 81 din 25/09/2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General de Politie Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str, Tiraspol,11/1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 960 099 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 960 099 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 3 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 22.04.2020

Semnat: electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **lucrari de reconstrucție Izolatorului de Detentie Provizorie a Inspectoratului de politie Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7**
 2. Numărul și data contractului 82 din 25/09/2018
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General de Politie Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Chisinau, str, Tiraspol,11/1**
 5. Țara **R.Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 4 106 261.08 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 4 106 261.08 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni calendaristice
 - b) efectiv realizată 4 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 22.04.2020

Semnat: electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Extinderea sistemului de iluminare stradala in s.Cocieri r-nul Dubasari.**

2. Numărul și data contractului 57 din 01 octombrie 2014

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Dubasari**

4. Adresa beneficiarului **Consiliul Raional Dubasari** s.Cosnita r-nul Dubasari str.Pacii

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

7. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului) 273 686.00 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 273 686.00 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 30zile calendaristice

b) efectiv realizată 30zile calendaristice

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 3/11/2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Termoizolarea fașadei la LT Vlad Iovita din s.Cocieri r-nul Dubasari.**
 2. Numărul și data contractului 15/05.2015 din 15mai 2015
 3. Denumirea/numele beneficiarului **LT Vlad Iovita din s.Cocieri r-nul Dubasari**
 4. Adresa beneficiarului **s.Cocieri r-nul Dubasari**
 5. Țara R.Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
 7. Valoarea contractului
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 1 199 688.15 MDL
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 1 199 688.15 MDL
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
-
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR:1 din 10/09/2015
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: 23.10.17

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Igostaff Construct SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 82

privind achiziția prin Licitație Publică

“ 25 ” 09 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma **Licitației Publice nr. 18/03071 din “02” august 2018, publicată în BAP nr. 54 din “15” iulie 2018 pentru achiziționarea lucrărilor de renovare a clădirilor Sectoarelor de Poliție ale Inspectoratelor de Poliție (IP Anenii Noi, IP Florești, IP Soroca, IP Cimișlia, IP Basarabeasca, IP Dondușeni, IP Drochia, IP Telenеști, IP Șoldănești, IP Ceadâr-Lunga), cod CPV: 45000000-7** întru realizarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precum obiectivului specific nr. A.2.1 “*Reducerea relexor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției*” din Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, nr. CRIS: ENI/2015/038-144, între **Inspectoratul General al Poliției** cu sediul în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD19TRP3AA31120714294AH deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Alexandru PÎNZARI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL**, cu sediul în rl. Dubăsari, s. Dorotcaia, cod fiscal: 1014600001827, tel: 079377991, e-mail: tatarus83@mail.ru, înregistrată la Camera de înregistrare de Stat sub nr. 283587 din 23.01.2014, banca BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, cod bancar EXMMMD22, cont IBAN: MD31EX0000002251654848MD, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 043560 din 23.01.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la 10.02.2019, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Igor TATARUȘ**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reconstrucție Izolatorului de Detentie Provizorie a Inspectoratului de poliție Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chișinaului nr.7**, cod CPV 45000000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **120 zile calendaristice** după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **4 106 261,08 (patru milioane una sută șase mii două sute șazeci și unu lei, 08 bani) MD, inclusiv TVA.**

- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție al lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier.
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în decurs de 15 zile calendaristice după finisare a lucrărilor conform graficului de executare a lucrărilor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția unei bănci, pentru suma ce reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții

asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

- 7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge tainele Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și Regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 1 zi de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului Contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul contract.
- 10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut

altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui Regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părțile contractante, atunci cealaltă Parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.


13. Rezilierea contractului


- 13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică Antreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "25" 09 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
„Igostaff Construct” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: rl. Dubăsari, s. Doroțcaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 079 377 991	Tel. 022-868-130
Banca: BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: EXMMMD22,	Cod: TREZMD2X
c/f: 1014600001827	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN: MD31EX0000002251654848MD	IBAN: MD19TRPBAA31120414294 AH
Director	Șef al IGP
 Igor TATARUS	 Alexandru PINZARI




Șef al DF  Șt. Dolința
Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
Data: _____


2018-0000018848

Anexa
la contractul nr. 82
din "25" 09 2018

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)	Termen de executare a lucrărilor
1	2	3	5	6	7
1	Lucrări de reconstrucție Izolatorului de Detentie Provizorie a Inspectoratului de Poliție Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chișinaului nr.7 (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7)	45000000-7	3 421 884,23	4 106 261,08	120 zile calendaristice
TOTAL:				4 106 261,08	

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
Igor TATARUȘ  Director 	Alexandru PINZARI  Șef al IGP 



IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L

Borderoul Proces Verbal Nr.2 **Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Anenii Noi,** **or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7**

nr	Denumirea	Suma fara TVA	Total
1	Rezistenta	114 678,22	137 613,87
2	Apa si Canalizare	39 470,51	47 364,61
3	Incalzire si Ventilare	56 887,36	68 264, 83
4	Система видеонаблюдения	41 599,94	49 919,93
5	Система экстренного вызова	35 125,16	42 150,20
Total		287 761,19	345 313,44

Semnat:

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL





IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L

Borderolul Procesului Verbal Nr.3 din 16.01.2019

Obiect Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Anenii Noi, or.
Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7

Arhitectura ----- 1 119 609.34 lei

Rezistenta ----- 4 105.09 lei

Apa si canalizare----- 17 990.63 lei

Incalzire si ventilare----- 144 541.78 lei

Echipament electric ----- 205 546.34 lei

Система охранной сигнализации----- 26 115,37 lei

Пожарная сигнализация----- 20 700,30 lei

Система контроля доступа----- 50 036,58 lei

Система радиотрансляции и оповещения----- 13 063,01 lei

Total pe Proces Verbal Nr.3 ----- 1 601 708.44 lei


Din care TVA ----- 320 341.69 lei

Administrator





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 134

privind achiziția prin Licitatie Publică

“01” 12 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma **Licitației Publice nr. 18/04425 din “23” octombrie 2018, publicată în BAP nr. 77 din “29” septembrie 2018 pentru achiziționarea lucrărilor privind renovarea clădirii sectorului de politie nr. 1 al IP Fălești, lucrări de renovare a sectorului de poliție nr.1 al IP Comrat, lucrări de reparații curente a Izolatorului de detenție privizorie a IP Telenești (Faza-2), cod CPV: 45000000-7, între Inspectoratul General al Poliției cu sediul în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD28TRPBA331120414294 AI deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Alexandru PÎNZARI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **“IGOSTAFF CONSTRUCT” SRL**, cu sediul în rl. Dubăsari, s. Doroțcaia, cod fiscal: 1014600001827, tel: 079377991, e-mail: tatarus83@mail.ru, înregistrată la Camera de înregistrare de Stat sub nr. 283587 din 23.01.2014, banca BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA, cod bancar EXMMMD22, cont IBAN: MD31EX00000002251654848MD, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 043560 din 23.01.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la 10.02.2019, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Igor TATARUȘ**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.**

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplăsării “Sectorului de politie nr. 1” al Inspectoratului de Politie Fălești, cod CPV**

45000000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **50 de zile calendaristice din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat**, după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **1 276 385,00 (un milion două sute șaptezeci și șase mii trei sute optzeci și cinci lei, 00 bani) MD, inclusiv TVA**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție al lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va

fi plătită imediat.

- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier.
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv

responsabilul tehnic atestat.

- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în decurs de 15 zile calendaristice după finisare a lucrărilor conform graficului de executare a lucrărilor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția unei bănci, pentru suma ce reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge tainele Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și Regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul

poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1. Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 1 zi de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului Contract este de **84 luni.**
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul contract.
- 10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a

prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui Regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părțile contractante, atunci cealaltă Parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.

13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. rmătoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "04" 12 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

<u>Antreprenorul</u>	<u>Beneficiarul</u>
„Igostaff Construct” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: rl. Dubăsari, s. Dorotcaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 079 377 991	Tel. 022-868-130
Banca: BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: EXMMMD22,	Cod: TREZMD2X
c/f: 1014600001827	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN: MD31EX0000002251654848MD	IBAN: MD88 TRPBAA31112011429411
Director	Șef al IGP
Igor TATARUȘ	Alexandru PINZARI



Șef al DE
Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
Data: _____

2019-0000000020

Anexa
la contractul nr. 134
din "04" 12 2018

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)	Termen de executare a lucrărilor
1	2	3	5	6	7
1	Renovarea clădirii existente în vederea amplasării "Sectorului de poliție nr. 1" al Inspectoratului de Poliție Făleşti, (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7).	45000000-7	1 063 654,17	1 276 385,00	50 de zile din momentul înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.
TOTAL:				1 276 385,00	

Antreprenorul	Beneficiarul
Igor TATARUȘ  Director 	Alexandru PÎNZARI  Șef al IGP 



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 81

privind achiziția prin Licitație Publică

"25" 09 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma **Licitației Publice nr. 18/03071 din "02" august 2018, publicată în BAP nr. 54 din "15" iulie 2018** pentru achiziționarea lucrărilor de renovare a clădirilor Sectoarelor de Poliție ale Inspectoratelor de Poliție (IP Anenii Noi, IP Florești, IP Soroca, IP Cimișlia, IP Basarabeasca, IP Dondușeni, IP Drochia, IP Telenesti, IP Șoldănești, IP Ceadâr-Lunga), cod CPV: 45000000-7 întru realizarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12 mai 2016, precum obiectivului specific nr. A.2.1 "*Reducerea relelor tratamente, abuzului și discriminării față de persoanele aflate în custodia Poliției*" din Acordul de finanțare pentru reforma Poliției, nr. CRIS: ENI/2015/038-144, între **Inspectoratul General al Poliției** cu sediul în mun. Chişinău, str. Tiraspol, 11/1, cod fiscal 1013601000495, cont IBAN MD13TRP BAA311/20 A14294/H deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin șeful **Alexandru PÎNZARI**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"IGOSTAFF CONSTRUCT" SRL**, cu sediul în rl. Dubăsari, s. Dorofcaia, cod fiscal: 1014600001827, tel: 079377991, e-mail: tatarus83@mail.ru, înregistrată la Camera de înregistrare de Stat sub nr. 283587 din 23.01.2014, banca BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA, cod bancar EXMMMD22, cont IBAN: MD31EX0000002251654848MD, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMII nr. 043560 din 23.01.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de până la 10.02.2019, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **directorul Igor TATARUȘ**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării "Sectorului de Poliție nr.5 Șerpeni" al Inspectoratului de poliție Anenii Noi**, cod CPV 45000000-7, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **90 zile calendaristice** după înregistrarea Contractului la Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Beneficiar sau Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție.
- 3.4. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca Comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație prevăzute la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului Contract este de **1 960 099,00 (un milion nouă sute șazeci mii nouăzeci și nouă lei, 00 bani) MD, inclusiv TVA.**

- 4.2. Achitările vor fi efectuate în limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finanțelor în decurs de 30 de zile calendaristice după finisarea lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție al lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile Antreprenorului și ale Beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul de executare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier.
- c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenor, după caz, la cererea și în decurs de 15 zile calendaristice după finisare a lucrărilor conform graficului de executare a lucrărilor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este garanția unei bănci, pentru suma ce reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună executare a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului garanția la termenul fixat, cel târziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții

- asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge tainele Antreprenorului. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 7.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și Regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.22., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în proces de lucru vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenor.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 1 zi de la înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2.1 al prezentului Contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul contract.
- 10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut

altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui Regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părțile contractante, atunci cealaltă Parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a Contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 30 zile lucrătoare, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului Contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenor în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică Antreprenorul, că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul Contract se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca Comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a reziliat Contractul.

- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă (F3, F5, F7) și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului Contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite Instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părți și este semnat astăzi, "25" 09 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale Părților

Antreprenorul	Beneficiarul
„Igostaff Construct” SRL	Inspectoratul General al Poliției
Adresa: rl. Dubăsari, s. Dorotcaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1
Tel. 079 377 991	Tel. 022-868-130
Banca: BC ”Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA	Banca: Min. Fin – Trezoreria de Stat
c/b: EXMMMD22,	Cod: TREZMD2X
c/f: 1014600001827	Cod fiscal: 1013601000495
IBAN: MD31EX0000002251654848MD	IBAN: MD 19TRPBAA 31120 A14294 AH
Director	Șef al IGP
Igor TATARUȘ	Alexandru PÎNZARI




Șef al DF St. Dolință
Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
Data: _____


2018-0000016849

Anexa
la contractul nr. SL
din "25" 09 2018

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Suma totală (fără TVA)	Suma totală (cu TVA)	Termen de executare a lucrărilor
1	2	3	5	6	7
1	Lucrări de renovare a clădirii existente în vederea amplasării "Sectorului de Poliție nr.5 Șerpeni" al Inspectoratului de Poliție Anenii Noi (conform devizelor locale anexate, F-3, F-5, F-7)	45000000-7	1 633 415,83	1 960 099,00	90 zile calendaristice
TOTAL:				1 960 099,00	

Antreprenorul	Beneficiarul
Igor TATARUȘ  Director 	Alexandru PÎNZARI  Șef al IGP 



IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L

Borderolul Procesului Verbal Nr.1 din 19.11.18

Obiect Renovarea cladirii existente in vederea amplasarii „Sectorului de Politie nr.5
Serpeni" al IP Anenii Noi din str.Nistrului,25,s. Serpeni, r-ul Anenii Noi

Arhitectura -----211 309 lei

Retele electrice-----37 259 lei

Semnalizare paza-----24 394 lei


TV si Internet-----41 915 lei

Amenajarea teritoriului-----6886 lei

Total pe Proces Verbal Nr.1-----321 763 lei

Din care TVA -----64 352,60 lei





IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L

Borderoul Proces Verbal Nr.2

Renovarea cladirii existente in vederea amplasarii „Sectorului de Politie nr.5 Serpeni” al IP Anenii Noi din str.Nistrului,25,s. Serpeni, r-ul Anenii Noi

nr	Denumirea	Suma fara TVA	Total
1	Arhitectura	160 507	192 608
2	Incalzire și Ventilare	50 503	60 604
3	Echipament electric si iluminare	40499	48 599
4	Semnalizare Paza	215	258
5	TV si Internet	2 743	3 292
6	Amenajare	59 030	70 836
Total		313 497	376 197

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL





IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L

Borderolul Procesului Verbal Nr.3 din 16.01.2019

Obiect Renovarea cladirii existente in vederea amplasarii „Sectorului de Politie nr.5 Serpeni” al IP Anenii Noi din str.Nistrului,25,s. Serpeni, r-ul Anenii Noi

Arhitectura -----326 938 lei

Total pe Proces Verbal Nr.3-----326 938 lei

Din care TVA -----54 490 lei

Administrator



A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15/05/2015

15 mai 2015

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 343/15 din 27.04.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 29 din 17.04.2015, între **Liceul Teoretic Vlad Iovita, s.Cocieri, rl Dubasari**, cu sediul în s.Cocieri, str Școlii /47 cont, telefon 024852249, fax 024852232, e-mail ltvladiovita@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 5885 din 28 decembrie 2012, reprezentat prin **Ursul Aurelia**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Igostaff Construct**, cu sediul în rl Dubasari, s.Dorotcaia, telefon 079377991, e-mail tatarus83@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001827 autorizat prin Licența nr. 043560 seria AMMI pentru activitatea în construcții: autorizația, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de **5 ani**, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **Tatarus Igor**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Termoizolarea fașadei la Liceul Teoretic Vlad Iovita, s.Cocieri, rl Dubasari Cod CPV: 45443000-4** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod

corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînd îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren Beneficiarul va aprecia dacă sînd întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În caz în care se constată că sînd lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1199668.15. (un million una suta nouazeci si noua mii sase sute saizeci si opt lei 1 bani , inclusiv TVA).**

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în speță datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînd în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la

- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

Liceul Teoretic „ Vlad Ioviță,,

c/d: 226653

c/t: 220106033382296

banca: MF Trezoreria de Stat

c/b: TREZMD2X

c/f: 1013620000124

(semnatura autorizată)



ANTREPRENOR

SRL Igostaff Construct

c/d 2251654848MD

c/b EXMMMD22420

c/f 1014600001827




* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

*Art. 243.03 - 317391 lei 00 bani
(trei sute șaptesprezece mii trei
nouăzeci și unu lei 00 bani)*

c/d - 226653

c/t - 220106033382296

c/f - 1013620000124



243-03 317391 Chant

Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s.
Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate

316 997,96 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe luna an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	2 127,00	8,50 8,35	18 076,10 17 757,05
	71220500134 00	Zidar	h-om	255,24	30,92	7 892,02
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	319,05	30,92	9 865,03
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,27	15,00	319,05
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 127,00	15,96 3,71	33 936,99 7 892,02
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	255,24	30,92	7 892,02
	24302261010 101	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	882,70	29,00	25 598,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	106,35	4,20	446,67
3	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS	m2	31,83	178,93 46,33	5 695,46 1 474,57
	71340300122 00	Izolator hidrofulg	h-om	38,20	30,92	1 181,14
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	9,49	30,92	293,43

1	2	3	4	5	6	7
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,21	3 000,00	630,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,64	3 000,00	1 920,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,26	4 000,00	1 040,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,38	15,00	95,70
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	9 571,50	1,50	14 357,25
		Total capitul:				
		Total				216 213,42
		Inclusiv salariu				91 584,11

Total proces-verbal:

		Total	lei	216 213,42
		Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	25 185,63
		Cheltueli de transport	7,00 %	7 695,68
		Total	100,00 +	249 094,73
		Cheltueli de regie	5,00 %	12 454,73
		Total	100,00 +	261 549,46
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 615,50
		Total	100,00 +	264 164,96
		TVA	20,00 %	52 833,00
				316 997,96
		TOTAL:		91 584,11

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor

Vasile A. Olteanu

(denumirea)

()

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat

M. B. B. B.



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate
494 908.81 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2015

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	1zF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoiz-lui), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor EPS	m2	1 798,17	178,90 46,32	321 690,90 83 287,66
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	2 157,80	30,92	66 719,18
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	535,85	30,92	16 568,48
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	7 264,61	2,80	20 340,91
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	7 264,61	2,80	20 340,91
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 EPS	m2	1 906,96	89,00	169 719,44
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 997,77	5,00	9 988,85
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	617,49	2,50	1 543,72
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	10 896,91	1,50	16 345,36
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	2,16	15,00	32,40
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,11	15,00	91,65
2	1zF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoiz-lui), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS	m2	64,61	360,25 46,32	23 275,55 2 992,44
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	77,53	30,92	2 397,23
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	19,25	30,92	595,21

1	2	3	4	5	6	7
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	261,02	2,80	730,8
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	261,02	2,80	730,8
	25213026029 021	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 XPS	m2	68,52	260,00	17 815,20
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	71,78	5,00	358,90
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	22,19	2,50	55,48
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	391,54	1,50	587,31
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,08	15,00	1,20
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22	15,00	3,30
3	RpC142A	Demontarea burlane	m	162,00	4,48 4,33	725,56 701,26
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	14,58	30,92	450,8
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	8,10	30,92	250,4
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,62	15,00	24,30
4	RpC142A	Demontarea glafuri	m	209,00	4,48 4,33	936,07 904,72
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	18,81	30,92	581,61
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	10,45	30,92	323,11
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,09	15,00	31,35
		Total capitul:				
		Total				346 628,08
		Inclusiv salariu				87 886,08

Total proces-verbal:


	Total	lei	346 628,08
	Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	24 168,67
	Cheltueli de transport	7,00 %	18 099,05
	Total	100,00 +	388 895,80
	Cheltueli de regie	5,00 %	19 444,80
	Total	100,00 +	408 340,60
	Beneficiu de deviz	1,00 %	4 083,41
	Total	100,00 +	412 424,01
	TVA	20,00 %	82 484,80
			494 908,81
	TOTAL:		87 886,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Vlad Iovita" s. Cocieri
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Vlad Iovita"
s. Cocieri, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor ex

374 471

Proces - verbal nr.4

de receptie a lucrarilor executate
pe la 10.06.2015 an 2015

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoar inclusiv sa (col.5xco (lei/U.M.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 150 mm				
1	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 957,00	99,31 37,72	94 355 73 822.
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	2 387,54	30,92	73
	26531021008 311	Tink	kg	4 501,10	26,72	120
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	10,53	25,00	
2	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	140,00	308,60 89,67	43 204. 12 553
	93100600199 30	Muncitor	h-om	406,00	30,92	12
	26701122020 51	Placi din ceramica granit	m2	144,23	190,00	27
	24621061105 57	Adeziv de acril sau latex	kg	622,16	3,00	1
	24302261000 001	Fuga	kg	60,80	17,00	1
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,54	15,00	
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,54	25,00	
	29522700032 05	Masina de taiat piatra universala	h-ut	10,22	25,00	
3	CE22A	Montare sisteme de burlane existent	m	162,00	11,05 10,82	1 789. 1 753
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	56,70	30,92	1
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	2,43	15,00	

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28/07/2015

28 iulie 2015

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 704/15 din 27.07.2015, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, rl Dubasari*, cu sediul în *s.Molovata, rl Dubasari* cont, telefon 08356458, fax 024854439, e-mail molovata@mail.md înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 101362 0000146 din _____ 201_, reprezentat prin *Aurelia Bejenari*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SRL Igostaff Construct*, cu sediul în *s.Dorotcaia, rl Dubasari* Tel. 049344991, e-mail tatarus3@mail.ru înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10146 0000 182 7, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr. construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin director dl. *Tataruș Igor*, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor, schimbarea timplariei la Liceul Teoretic „Stefan cel Mare”, s.Molovata, r-l Dubasari, Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării

lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3242851,75 (trei milioane două sute patruzeci și două mii opt sute cincizeci și unu lei 75 bani) ,inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;

două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a

contractului, în cuantum de 0,01% din valoarea contractului atribuit.

7.10 Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor

terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.

Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **5 ani**.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului

prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% (de la 0,01% pînă la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;

- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

adresa poștală

c/d 226653/22 00000235700

c/b TR&Z MD 2X

c/f 1013620000 146

banca IT Coșnița

ANTREPRENOR

adresa poștală

c/d 2251654848 MD

c/b EX M.M.M.D 22420

c/f 10146 0000 1827

banca Eximbank fil. 7

Director

Bejenari Aurelia

Director

Tatarus Igor



* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2

20 septembrie 2016

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării COP, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, rl Dubasari*, cu sediul în *s.Molovata, rl Dubasari* cont, telefon 024854439, fax 024854439, e-mail *lmolovata@mail.md*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013620000146 din 28.12.2012, reprezentat prin *Aurelia Bejenari*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, si *SRL Igostaff Construct*, cu sediul în *s.Dorotcaia, rl Dubasari* Tel.079377991, e-mail *tatarus83@mail.ru*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1014600001827, autorizat pentru activitatea în construcţii cu licenţa nr. construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii reprezentat prin director dl. *Tatarus Igor*, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea fasadelor la liceu, Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de *1 lună* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări,

Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **163852.12 (una sută saizeci și trei mii opt sute cincizeci și doi lei 12 bani) ,inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

“ BENEFICIAR ”: L.T. Ștefan cel Mare

Adresa: **s.Molovata r.Dubasari**
Tel./Fax: **024854439**
Denumirea: **TT Cosnita**
Băncii: **Adresa**
s.Cosnita
Cod: **TREZMD2X**
Bancar: **IBAN: MD98TRPDBK311120A13456AC**
Cod fiscal: **1013620000146**

“ ANTREPRENOR ”: SRL Igostaff Construct

Adresa: **s.Dorotcaia r.Dudasari**
Tel./Fax:
Denumir: **Eximbanc fil.7**
Băncii: **Adresa**
Chisinau
Cod: **EXMMMD22420**
Bancar: **IBAN: MD31EX0000002251654848MD**
Cod: **1014600001827**
fiscal:

Director

Bejenari Aurelia

Director

Tatarus Igor



2016 - 0000000981

Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Termoizolarea fatadelor, schimbarea timplariei

Intocmit in preiori curente 22.07.2015

Valoarea de deviz 3 242 851,75 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	379,92	30,92	11 747,13
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4 639,08	30,92	143 440,36
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 374,50	30,92	73 419,54
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	388,09	30,92	11 999,74
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 683,28	30,92	113 887,02
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	344,84	30,92	10 662,46
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	727,68	30,92	22 499,87
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	93,91	30,92	2 903,69
9.	7422010060100	Timplar	h-om	383,41	30,92	11 855,03
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	62,69	30,92	1 938,37
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 136,74	30,92	35 148,00
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 078,75	30,92	33 354,94
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	777,20	30,92	24 031,02
		Total manopera				496 887,17

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,54	140,00	2 175,60
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,32	3 000,00	960,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,95	3 000,00	2 850,00
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,95	3 000,00	2 850,00
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,38	4 000,00	1 520,00
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	718,25	1 150,00	825 987,50
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	22,56	1 250,00	28 200,00
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	140,38	95,00	13 336,10
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	250,80	25,00	6 270,00
10.	24302261000001	Fuga	kg	116,39	17,00	1 978,63
11.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 202,67	25,00	30 066,75
12.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	1 313,89	29,00	38 102,81
13.	2430226101600	Chit silconic	kg	93,82	28,00	2 626,96
14.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	12 790,64	2,80	35 813,80
15.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	13 317,50	2,80	37 289,00
16.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 190,99		32 972,97
17.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	383,52		24 928,80
18.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	2 546,47	8,00	20 371,84
19.	25213026029021	Placi termoizolante, placi polistiren celular b=150 XPS	m2	284,21		22 756,84



20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	3 517,43	5,00	17 587,15
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 457,84	1,40	3 440,98
22.	2652102100713	Var pasta	m3	2,50	200,00	500,00
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,62	2,50	94,04
24.	26531021008311	Tink	kg	6 665,40	27,00	179 965,80
25.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	276,09	170,00	46 935,30
26.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	614,62	4,20	2 581,40
27.	2682162611387	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Texhoфac" 145 kg/m3	m2	526,86	350,00	184 401,00
28.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1 087,20	2,50	2 718,01
29.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	383,00	60,00	22 980,00
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,50	16,00	152,00
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 347,54	0,50	2 673,77
32.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	19 185,96	1,50	28 778,94
33.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	303,20	4,20	1 273,44
Total materiale de constructii						1 853 141,18

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	14 247,00	1,00	14 247,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,55	15,00	98,25
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	33,85	15,00	507,75
4.	2932160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,12	15,00	646,80
5.	2932270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,56	25,00	489,00
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,50	20,54	51,36
7.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,95	20,54	60,59
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	17,39	20,54	357,19
9.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	12,08	157,47	1 902,24
Total utilaje de constructii						18 360,18

Total	lei	2 368 388,53
Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	136 643,97
Cheltueli de transport	5,00 %	92 657,06
Total	100,00 +	2 597 689,56
Cheltueli de regie	3,00 %	77 930,69
Total	100,00 +	2 675 620,25
Beneficiu de deviz	1,00 %	26 756,21
Total	100,00 +	2 702 376,46
TVA	20,00 %	540 475,29

Total deviz:

3 242 851,75

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s.
Molovata, r-nul Dubasari

Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de msur	Valoare, lei	
					Pe unitate de msur	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			8,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,92	8,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	3,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	4,64
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,96
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	3,71
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	29,00	3,71
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	12,04
3	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2			0,21
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,1600	30,92	225,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	30,92	44,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	35,87
4	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS100	m2			9,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,2000	30,92	11,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	30,92	11,82
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,80	78,20
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			63,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	30,92	5,56
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	29,00	5,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,20	0,86
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2			9,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,92	0,02
						0,05
						360,24
						46,32
						37,10
						9,21
						11,31
						11,31
						275,73
						5,56
						0,86
						9,09
						0,02
						0,05
						15,00
						0,21
						37,72
						37,72
						37,72



1	2	3	4	5	6	7
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,00	62,10
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,0060	20,54	0,12
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			287,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	30,92	89,67
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	170,00	175,13
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,00	13,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	17,00	7,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,54	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,82
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			30,32
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	30,92	23,19
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,0211/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m			4,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CE22A	Sisteme de burlane existent	m			11,05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	30,92	10,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m			4,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	30,92	2,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			74,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	TRHAA04C1	Încălecare materialelor dupa desfaceri de tencueli, in auto	t			17,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,92	17,01
14	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			16,69
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	157,47	16,69
		2. Inlocuirea timplariei				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	30,92	12,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,92	
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe panouri la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			28,99



1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	30,92	26,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,92	2,79
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	95,00	67,29
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,2470	28,00	7,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,20	2,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,31
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 225,81 22,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	30,92	20,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,92	2,16
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,65
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1650	28,00	4,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 189,91 17,32
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	30,92	15,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,92	1,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	95,00	15,68
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1230	28,00	3,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	4,20	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			79,62 11,13
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	30,92	8,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	65,00	66,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			74,52 12,37
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	30,92	9,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 332,26 25,04
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,92	22,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	30,92	2,47
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,50
	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	28,00	4,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,20	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m			22,88 20,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L, actionat electric	h-ut	0,0010	20,34	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,00	0,01



1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2			29,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor				17,01
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	25,00	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,50	0,15
25	RpC106B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul ucurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	0,5000	4,20	2,10
	7122050013442	Tencuitor				22,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	30,92	13,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	h-om	0,2200	30,92	6,80
	2652102100713	Var pasta	kg	0,9800	1,40	1,37
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	m3	0,0062	140,00	0,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,54	0,02
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	0,0010	15,00	0,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor				29,26
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,5500	30,92	17,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	25,00	10,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,0600	2,50	0,15
			buc	0,5000	4,20	2,10

APROBAT:

Investitor

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Termoizolarea fatadelor, schimbarea timplariei

Valoarea de deviz 3 242 851,75 lei

Intocmit in preturi curente 22.07.2015

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	3 166,00	8,50 8,35	26 905,94 26 431,04
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	3 166,00	15,96 3,71	50 514,80 11 747,13
3	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2	2 898,00	225,41 44,86	653 227,54 130 018,60
4	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu finisarea glafurilor XPS100	m2	268,00	360,24 46,32	96 544,68 12 413,14
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 898,00		
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	2 898,00		



1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			37,72	109 319,52
7	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	268,00	287,94 89,67	77 169,21 24 031,02
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 166,00	30,32 23,19	95 998,54 73 419,54
9	RpCI42A	Demontarea burlane	m	212,00	4,48	949,50
10	CE22A	Sisteme de burlane existent	m	212,00	4,33 11,05	917,70 2 341,96
11	RpCI42A	Demontarea glafuri	m	7,00	10,82 4,48	2 294,26 31,35
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	7,00	4,33 74,52	30,30 521,63
13	TRI1AA04 C1	Incarcarea materialelor dupa desfaceri de tencueli, in auto	t	113,98	12,37 17,01	86,58 1 938,37
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	113,98	17,01 16,69 0,00	1 938,37 1 902,24 0,00
		Total Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm Inklusiv salariu				1 339 116,34 403 399,94
		2. Inlocuirea timplariei				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	718,25	12,99 12,99	9 327,32 9 327,32
16	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m2	22,56	12,99 12,99	293,12 293,12
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,44	1 259,10 28,99	1 813,10 41,74
18	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,15		
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35	m2	684,66		

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp				
20	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	376,00	79,62 11,13	29 937,57 4 185,33
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	376,00	74,52 12,37	28 018,76 4 650,36
22	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	22,56	1 332,26 25,04	30 055,85 564,91
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	1 254,00	22,88 20,41	28 693,35 25 590,63
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	313,50	29,26 17,01	9 171,60 5 331,23
25	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)	m	1 254,00	22,88 20,41	28 693,35 25 590,63
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	313,50	29,26 17,01	9 171,60 5 331,23
		Total Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				1 029 272,19 93 487,23

	Total	lei
	Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %
	Cheltueli de transport	5,00 %
		2 168 388,53 643,97 557,06



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 597 689,56
		Cheltueli de regie	3,00 %			77 930,69
		Total	100,00 +			2 675 620,25
		Beneficiu de deviz	1,00 %			26 756,21
		Total	100,00 +			2 702 376,46
		TVA	20,00 %			540 475,29
						3 242 851,75
		Total deviz: Inclisiv salariu				496 887,17

Intocmit

(funcția, semn, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semn, numele, prenumele)



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata
(denumirea)

Obiect Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari

Valoarea lucrarilor executate

65 637,69 lei

Proces - verbal (lucrari incluse)

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari metalice				
1	CL10A	Scari, parapete, bare si constructii metalice , la inaltimei pina la 35 m	t	0,50	13 348,78 2 320,24	6 674,39 1 160,12
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	31,88	30,92	985,73
	72120300227 00	Sudor	h-om	1,88	30,92	58,13
	72140700214 00	Lacatus constructii metalice	h-om	1,88	30,92	58,13
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,88	30,92	58,13
	28111063013 00	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	500,00	11,00	5 500,00
	28731559013 40	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,12	29,00	3,48
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,17	18,00	3,06
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,25	14,50	3,62
	31105000030 04	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,12	34,23	4,11
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				6 674,39 1 160,12
		2. Scari din beton				
2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,00	130,38 52,56	2 607,53 1 051,28

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	30,92	154,60
	71240100107 001	Dulgher	h-om	29,00	30,92	896,68
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,00	13,75	41,25
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,00	15,00	75,00
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	3 000,00	120,00
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 000,00	120,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,40	3 000,00	1 200,00
3	CD70E	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la praguri cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea pina la 4m	m3	3,90	763,34 214,22	2 977,02 835,46
	71220500134 00	Zidar	h-om	22,61	30,92	699,10
	93100600199 30	Muncitor	h-om	4,41	30,92	136,36
	14111222012 75	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,82	480,00	1 833,60
	20101029188 04	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 000,00	0,00
	26511221004 022	Ciment M-400	kg	78,04	1,40	109,26
	26521021007 37	Var hidratat	kg	25,43	5,00	127,15
	14212022005 13	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,53	135,00	71,55
4	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	4,98	936,08 282,94	4 661,70 1 409,02
	71230100102 00	Betonist	h-om	43,33	30,92	1 339,76
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,24	30,92	69,26
	26511221004 02	Ciment metalurgic	kg	1 477,27	1,40	2 068,18
	14211022005 25	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,93	135,00	530,55
	14211022002 90	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,62	160,00	579,20
	29522700031 00	Vibrator de adincime	h-ut	2,99	25,00	74,75
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				10 246,25 3 295,76
		3. Copertine				
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Inclus 180m Капельник)	m2	98,00	321,02 35,56	31 460,45 3 484,68
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	88,20	30,92	2 727,14
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	24,50	30,92	757,54
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	118,34	133,00	15 739,22

1	2	3	4	5	6	7
	27104037400 00	Капельник	m	180,00	65,00	11 700,00
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	926,10	0,50	463,05
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,90	15,00	73,50
		Total capitul:				
		Total				31 460,45
		Inclusiv salariu				3 484,68

Total proces-verbal:

		Total	lei	48 381,09
		Asigurarea sociala	27,50 %	2 183,65
		Cheltueli de transport	5,00 %	2 014,41
		Total	100,00 +	52 579,15
		Cheltueli de regie	3,00 %	1 577,37
		Total	100,00 +	54 156,52
		Beneficiul de deviz	1,00 %	541,56
		Total	100,00 +	54 698,08
		TVA	20,00 %	10 939,61
				65 637,69
		TOTAL:		7 940,56

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



Directia Constructii
r-l Dubăsari



APROBAT:

Investitor

[Signature]
0
(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Responsabil tehnic
Lazarev V.



Antreprenor SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”
(denumirea)

Investitor Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata
(denumirea)

Obiect **Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" s. Molovata, r-nul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate

98 214,43 lei

Proces - verbal (Lucrări adăugătoare)

de receptie a lucrarilor executate

pe aprilie an 2016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoizolarea fatadelor cu polistiren expandat de 100 mm				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,12	15,95 3,71	1 517,42 352,80
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,41	30,92	352,80
	24302261010 101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	39,47	29,00	1 144,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,76	4,20	19,99
2	IzF54A	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala EPS100	m2	95,12	225,39 44,87	21 439,39 4 267,58
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	110,34	30,92	3 411,71
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	27,68	30,92	855,87
	24621061105 45	Adeziv "Ideal Universal"	kg	384,28	2,80	1 075,98
	24621061105 47	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	401,58	2,80	1 124,42
	25213026029 02	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	83,58	89,00	7 438,62

1	2	3	4	5	6	7
	26821626113 87	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технофас" 145 kg/m3	m2	17,29	350,00	6 051,50
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	105,68	5,00	528,40
	27107035010 57	Cornier din aluminiu l = 3m	m	32,66	2,50	81,65
	28741363134 00	Diblu din material plastic	buc	576,43	1,50	864,64
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,12	15,00	1,80
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32	15,00	4,80
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	95,12	14,29 3,71	1 359,54 352,80
	71410200133 01	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,41	30,92	352,80
	24302261010 10	Grund cu cuart "Gleta"	kg	39,47	25,00	986,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,76	4,20	19,99
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	95,12	99,95 37,72	9 507,04 3 588,27
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	116,05	30,92	3 588,27
	26531021008 311	Tink	kg	218,78	27,00	5 907,06
	29522700076 07	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,57	20,54	11,71
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	95,12	30,37 23,19	2 888,51 2 205,83
	71240100107 00	Dulgher	h-om	71,34	30,92	2 205,83
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	3 000,00	90,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	3 000,00	30,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,03	3 000,00	90,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,01	4 000,00	40,00
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,29	16,00	4,64
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	428,04	1,00	428,04
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				36 711,90 10 767,28
		2. Inlocuirea timplariei				
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,33	13,00 13,00	43,28 43,28
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,70	30,92	21,64

1	2	3	4	5	6	7
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,70	30,92	21,64
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,96	12,96 12,96	51,32 51,32
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,83	30,92	25,66
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,83	30,92	25,66
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,33	1 190,00 17,36	3 962,69 57,82
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,70	30,92	52,56
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	30,92	5,26
	20301129381 50	Ferestre din mase plastice	m2	3,33	1 150,00	3 829,50
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	9,99	0,50	5,00
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	0,55	95,00	52,25
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,41	28,00	11,48
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,33	4,20	5,59
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07	15,00	1,05
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,80	79,64 10,99	143,36 19,79
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,50	30,92	15,46
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	30,92	4,33
	25211067183 92	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,84	65,00	119,60
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,34	0,50	3,67
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,80	74,53 12,37	134,16 22,26
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,58	30,92	17,93
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,14	30,92	4,33
	27431235490 26	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,80	60,00	108,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,20	0,50	3,60
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	15,00	0,30
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	3,96	1 332,27 25,06	5 275,79 99,25

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	2,89	30,92	89,36
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,32	30,92	9,89
	20301129391 50	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,96	1 250,00	4 950,00
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	15,84	0,50	7,92
	24165661015 72	Spuma de poliuretan	kg	1,98	95,00	188,10
	24302261016 00	Chit siliconic	kg	0,69	28,00	19,32
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,38	4,20	10,00
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	15,00	1,20
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare)	m	19,80	22,87 20,41	452,79 404,12
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	8,71	30,92	269,31
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	4,36	30,92	134,81
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,40	1,40	27,16
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,02	200,00	4,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,12	140,00	16,80
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02	20,54	0,41
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,02	15,00	0,30
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (interioare)	m2	4,95	29,25 16,99	144,77 84,10
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	2,72	30,92	84,10
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,98	25,00	49,50
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	2,50	0,75
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,48	4,20	10,42
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor	m	9,20	22,94 20,40	211,08 187,69

1	2	3	4	5	6	7
		si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (exterioare)				
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	4,05	30,92	125,23
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	2,02	30,92	62,46
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,02	1,40	12,63
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,01	200,00	2,00
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06	140,00	8,40
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	20,54	0,21
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,01	15,00	0,15
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (exterioare)	m2	2,30	29,19 16,94	67,14 38,96
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,26	30,92	38,96
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,92	25,00	23,00
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,14	2,50	0,35
	26811260014 72	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,15	4,20	4,83
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				10 486,38 1 008,59
		3. Schela metalica tubulara(Inlocuirea timplariei-Ferestre din mase plastice)				
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	718,25	30,37 23,19	21 812,81 16 656,29
	71240100107 00	Dulgher	h-om	538,69	30,92	16 656,29
	20101029043 40	Dulapi de rasinoase	m3	0,22	3 000,00	660,00
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	3 000,00	210,00
	20101029190 00	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,22	3 000,00	660,00
	20201429254 12	PFL dur de 6 mm	m3	0,09	4 000,00	360,00
	28731458870	Cuie cu cap conic tip A pentru	kg	2,15	16,00	34,40

1	2	3	4	5	6	7
	00	constructii				
	28112300076 06	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 232,12	1,00	3 232,12
		Total capitul:				
		Total				21 812,81
		Inclusiv salariu				16 656,29

Total proces-verbal:

		Total	lei	69 011,09
		Asigurarea sociala si meidcala	27,50 %	7 818,84
		Cheltueli de transport	5,00 %	1 844,83
		Total	100,00 +	78 674,76
		Cheltueli de regie	3,00 %	2 360,24
		Total	100,00 +	81 035,00
		Beneficiu de deviz	1,00 %	810,35
		Total	100,00 +	81 845,35
		TVA	20,00 %	16 369,08
				98 214,43
		TOTAL:		28 432,16

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor



(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

0

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

0



Responsabil tehnic
Lazarev V.

Directia Constructii
r-l Dubăsari



Republica Moldova
Proces-verbal
de recepție la terminări a lucrărilor
Nr. 1 din 23.05.2018

Privind lucrarea „Termoizolarea faadelor, înlocuirea tâmplăriei la L.T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata în cadrul contractului de antrepriză nr.98/07/2015 din 28 iulie 2015 și nr.2 din 20 septembrie 2016 dintre SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT”, încheiat între Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ eliberată de _____ având valabilitatea până la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 mai 2018 ora 14.00 fiind formată din :

Președinte – Bejenari Aurica – directorul L. T. „Ștefan cel Mare” s. Molovata

Membrii:

1. Braducean Larisa – șef Direcția învățământ general Dubăsari
2. Morarenco Gheorghe – arhitect – șef DCGCDT
3. Nicolaev Eudochia – șef DCGCDT
4. Sirețanu Zinaida – șef adjunct DCGCDT
5. Cazac Lilia – șef Direcția finanțe și economie
6. Burlea Dumitru – responsabil de asistență tehnică
7. Lazarev Vladimir – responsabil de asistență tehnică
8. Brașoveanu Sergiu – șef de gospodărie L.T. „Ștefan cel Mare”

3. Au mai participat la

recepție:

Președintele s. Dubăsari – Policinsehi Gr.
antreprenor – Tataruș Igor
antreprenor – Burcenco Mihail

Constatările comisiei de recepție:

- 1) Ordin documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.
- 2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost sau nu au fost executate;
- 3) În lucrările cuprinse în lista anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

1. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute

, propune: _____

2.Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

3.Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentul Proces-verbal, conținând _____ file și numerice, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi „23” mai 2018 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Bejenari Aurica

Membrii:

1. Braducean Larisa

2. Morarenco Gheorghe

3. Nicolaev Eudochia

4. Cazac Lilia

5. Sirețanu Zinaida

6. Burlea Dumitru

7. Lazarev Vladimir

8. Brașoveanu Sergiu



3. Concluzia Inspecției de stat Construcții:

Lucrarea

„ ” 2018

L.Ș.

(Semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

6, Lucrarea

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

2018



(semnătura)

Confirm

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„23” mai 2018

L.Ș.

(semnătura)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reconstrucție a Centrului de Coordonare Misiuni a Poliției amplasat pe str. A. Mateevici, 10, mun. Chișinău	Inspectoratul General de Politie, orChisinau	antreprenor	6 894 000.00lei mdl	10 luni	In proces
2	Lucrari de renovare a cladirii existente in vederea amplasarii sectorului de Politie Nr5 Serpenu al IP Anenii Noi, r-nul Anenii Noi	Inspectoratul General de Politie, orChisinau	antreprenor	1 960 099.00mdl	60zile	15ianuarie 2019
3	Lucrari de reconstrucție a IDP al IP Anenii Noi, or Anenii Noi	Inspectoratul General de Politie, orChisinau	antreprenor	4 106 261.08mdl	120zile	18 aprilie 2019
4	Lucrari de renovare a cladirii existente in vederea amplasarii sectorului de Politie Nr1 al IP Falesti	Inspectoratul General de Politie, orChisinau	antreprenor	1 276 385.00mdl	50zile	22aprilie 2019
5						

Antreprenor

L.S.

FORMULARUL F3.12

OFERTANT
IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

DECLARAȚIE
privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munc a în specia litate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Număr ul certifica tului de atestare Data eliberăr ii
	1	2	3	4	5
1.	Iatco Andrei diriginți de șantier	Menegment ul lucrarilor in consructie, Inginer constructor	15	Scimbarea acoperisului Casei de cultura s.Marcauti r-nul Dubasari Lucrari de reparatie interioara la casa de cultura Cocieri r-nul Dubasari. Termoizolarea fatadei si schimbarea timplariei la L.T. Stefan cel Mare Cocieri, r-nul Dubasari Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7	NR3381 DIN 03.03.20 16
2	Barcaru Nicolae	Inginer in energetica	9	Iluminarea stradala s.Dorotcaia r- nul Dubasari. Iluminarea stradala s.Cocieri r-nul Dubasari	0972308 360569 din 2009
2.	Aslanov Ion maiștri	Inginer Constructor	10	Scimbarea acoperisului Casei de cultura s.Marcauti r-nul Dubasari Lucrari de reparatie interioara la casa de cultura Cocieri r-nul Dubasari. Termoizolarea fatadei si schimbarea timplariei la L.T. Stefan cel Mare Cocieri, r-nul Dubasari Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7	
3.	Grachila Valerie	Lacatus	24	Scimbarea acoperisului Casei de cultura s.Marcauti r-nul Dubasari	4851

	specialist Ivanov Sergiu specialiști Mihalache Ion specialiști Gauteli Victoria specialiști Terentiev Maria specialiști	Timplar Timplar Maler Maler	8 6 10 15	Lucrari de reparatie interioara la casa de cultura Cocieri r-nul Dubasari. Termoizolarea fatadei si schimbarea timplariei la L.T. Stefan cel Mare Cocieri, r-nul Dubasari	din 1994
4.	Botnari Vladimir specialist Tatarus Boris muncitori auxiliari Craciun Valeriu muncitori auxiliari Berzan Mihai muncitori auxiliari Gherlac Petru muncitori auxiliary Botnari Vladimir Specialist	Electrician Sudor Tencuitor Electrician Timplar Electrician	24 9 7 9 3 18	Scimbarea acoperisului Casei de cultura s.Marcauti r-nul Dubasari Lucrari de reparatie interioara la casa de cultura Cocieri r-nul Dubasari. Termoizolarea fatadei si schimbarea timplariei la L.T. Stefan cel Mare Cocieri, r-nul Dubasari Reconstructia Izolatorului de Detentie Provizorie a IP Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Chisinaului nr.7	003636 din 24.06.96
5.	Mihalache Sergiu Specialisti Postolachi Petru Specialisti Mahno Tudor Specialisti Tuz Ion muncitori auxiliari Ivanov Andrei muncitori auxiliari Carau Vlad Specialisti	Electrician Electrician Electrician Sudor Lacatus Sudor	9 8 5 8 3 4	Termoizolarea fatadei si schimbarea timplariei la L.T. Stefan cel Mare Cocieri, r-nul Dubasari Iluminarea	

Semnat: _electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Autocamion ZIL-1306. 1990	1		arenda
2.	Aparat utilaj de sudat	3	dotare	
3.	Vibratoare	1		arenda
4.	Transformatoare	1		arenda
5	Autocamion KAMAZ5511(5510) 1993	1		arenda
6.	Ciocan pneumatic	4	dotare	
7.	Compresor mobil	1		arenda
8.	Ciocan abataj electric BOSCH,Machita....	3	dotare	
9.	Ciocan abataj electric	3	dotare	
.10 .	Bolgarca BOSCH 2016	3	dotare	
11	Masina de gaurit BOSCH 2016	5	dotare	
12.	Aparat de pulverizare	2		arenda
13.	Evacuator IUMZ	1		arenda
14.	Evacuator	1		arenda
15	Malaxor de mortar	1	dotare	
16.	Ferestru electric	1	dotare	
17	Macara de fereastră	1		arenda

18	Compactor	2		arenda
19	Electrogeneratoare	1		arenda
20	Mijloace de masura	10	dotare	
21	Bobcat	1		arenda
22	Tractor MTZ-80 cu remorca	1		arenda
23	Miniexcavator Kubota	1		arenda
24	Betoniera de 1/2m3	1	Dotare	
25	Autocamion KAMAZ5511(5510) 1992 cu autodescarcare	1		arenda
26	Schele	509.6 m2	Dotare	
27	Ciocan rotopercutor 850W	1	Dotare	
28	Masina de forat cu percutie	4	Dotare	
29	Masina de slefuit cu lenta 810W	1	Dotare	
30	Spatele,nivel,topor, ciocan,lopata,valic,manusi, pravilo	100	Dotare	

Semnat:electronic

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Ighostaff Construct" (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Ighostaff Construct" (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura Licitatie Publică (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect "Construcția unui bloc de odihnă cu sală de conferințe la Centrul de odihnă pentru copii și tineret PRIETENIA" (*denumirea lucrării*), codul CPV 45212000-6, la data de 25 aprilie 2019 (zi/luna/an), organizată de I.M. Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret "PRIETENIA" (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 24 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Ighostaff Construct"

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 25 aprilie 2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1553782718490

Către: I.M. Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret "PRIETENIA

Subsemnatul, Tataruș Igor reprezentant împuternicit al SRL "Ighostaff Construct" (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 24 aprilie 2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Ighostaff Construct"

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Semnat: _____

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Ighostaff Construct"

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Ighostaff Construct"

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
"Construcția unui bloc de odihnă cu sală de conferințe la Centrul de odihnă pentru copii și tineret PRIETENIA"
(denumirea)

(forma de licitație Licitație Publică)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
licitației _____ supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării 24 aprilie 2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume/prenume: Tataruș Igor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "Ighostaff Construct"

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția unui bloc de odihnă cu sală de conferințe la Centrul de odihnă pentru copii și tineret PRIETENIA

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului								
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier								
2.	Lucrari de terasament								
3.	Fundatii, ridicarea peretilor.								
4	Planseul, scari								
5	Confectionarea scarilor								
6	Acoperisul								
7	Pereti despartitori, confectii PVC								
8	Instalare cablurilor electrice								
9	Instalare apeductului si canalizarii								
10	Pardoseli								
11	Tavane								

12	Tencuieli interioare								
13	Finisari exterioare								
14	Ingarduire, pereu								
15	Incalzire si ventilare								
16	Amenajarea teritoriului								
16	Darea in exploatare a obiectului								

Data completării: 24.04.2019

Semnat: _____

Nume: Tatarus Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: IGOSTAFF CONSTRUCT SRL

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ A1917444

din
от 16.04.2019

1. Destinatar / Получатель

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI DE ACHZITII PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике


Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.	1014600001827
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
<	3828-S.DOROTCAIA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату
выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 01.05.2019

5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа

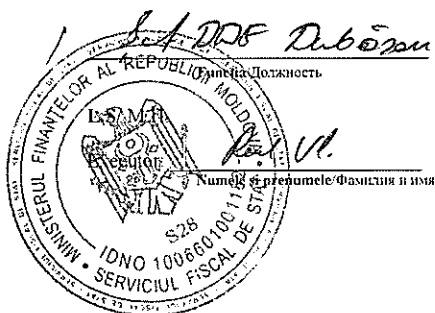

[Signature]
Semnătura/Подпись

[Signature]
Numele și prenumele/Fамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 16.04.2019 ora 10:05:04
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (61,17)



Ministerul Economiei
și Infrastructurii
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

22.06 2020 nr. 19/270/20

AVIZ
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „IGOSTAFF CONSTRUCT” c/f 1014600001827 conform cererii nr. 309 din 19.06.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni din data eliberării.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		Nu



Director Interimar

Tudor ȚURCANU

Ex. I. Curnel

Tel. (022) 22-32-13

str. Constantin Tănase, nr. 9, Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea persoanei juridice

23.01.2014

Dosar Nr. 1014600001827

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 17.01.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatea cu Răspundere Limitată "IGOSTAFF CONSTRUCT"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 17.01.2014
2. Statut
3. Decizia asociatului unic din 17.01.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1014600001827 din 23.01.2014

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "IGOSTAFF CONSTRUCT"

Sediul: MD-4573, s. Doroțcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova

Administrator: TATARUȘ IGOR, anul nașterii 04.04.1983, locul nașterii s. Doroțcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 52009831 eliberat de of. BEDP COȘNIȚA al SEDP DUBĂSARI (USTIA) la data de 12.08.2008, codul de identitate 2001021061140, domiciliu: MD-4573, s. Doroțcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Alte lucrări de construcții
3. Alte lucrări de utilare a construcțiilor
4. Alte lucrări de finisare a construcțiilor
5. Intermedieri pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții
6. Intermedieri pentru vânzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie și altor articole metalice mici
7. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
8. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție
9. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire

10. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei
11. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte
12. Alte tipuri de comerț cu ridicata
13. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine
14. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos

Capitalul social: 5400 lei.

Fondator(i):

1. TATARUȘ IGOR, anul nașterii 04.04.1983, locul nașterii s. Dorotcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 52009831 eliberat de of. BEDP COȘNIȚA al SEDP DUBĂSARI (USTIA) la data de 12.08.2008, codul de identitate 2001021061140, domiciliu: MD-4573, s. Dorotcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)


Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Jimbei Mihai
L.Ș.





„CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT” Î.S.

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 283587 data 23.01.2014

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "IGOSTAFF CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"IGOSTAFF CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1014600001827**

Data înregistrării de stat: **23.01.2014**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-4573, s. Dorofcaia, rl. Dubăsari, Republica Moldova. tel. 79377991**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Alte lucrări de construcții**
- 3. Alte lucrări de utilare a construcțiilor**
- 4. Alte lucrări de finisare a construcțiilor**
- 5. Intermedieri pentru vânzarea materialului lemnos și de construcții**
- 6. Intermedieri pentru vânzarea mobilei, articolelor de menaj, articolelor de fierărie și altor articole metalice mici**
- 7. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 8. Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție**
- 9. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 10. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei**
- 11. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte**
- 12. Alte tipuri de comerț cu ridicata**
- 13. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine**
- 14. Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**

Capitalul social: **5400 lei,**

Administrator: **TATARUȘ IGOR, IDNP 2001021061140**

Asociații:

- 1. TATARUȘ IGOR, IDNP 2001021061140,**
cota 5400 lei, ce constituie 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **23.01.2014.**

Registrator



Jimbei Mihai



REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"IGOSTAFF CONSTRUCT"

r-I Dubăsari, s.Doroțcaia

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

23.01.2014

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1014600001827

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri, instalații și rețele
tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit
lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 FEB 2014

Valabilă până la

10 FEB. 2019

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexă autenticată de camera de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 043560

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "IGOSTAFF CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 22.04.2016

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verficatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Dispunerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Dispunerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.5 Terasamente. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2. Executarea construcțiilor | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.5 Clădiri din panouri mari prefabricate. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.17 Utilaje și instalații termoelectrice. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.20 Construcții metalice tip turn și catarg. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Înzoriri și șarpante, izolații hidroizolante. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de finisare. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

SITUATIILE FINANCIARE

Anexe la SNC
"Prezentarea situatiilor financiare"
Aprobat de Ministerul Finantelor
al Republicii Moldova

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare
BIRoul NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.
Sediul:S.DOROTCAIA
Raionul(municipiul):353, DDF DUBASARI
Satul(comuna):
Strada:S.DOROTCAIA
Cod postal:4573
Cod CUATM:3828, S.DOROTCAIA
Activitatea principala:F4221, Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
Forma proprietate:15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridica:530, Societăți cu răspundere limitată
Cod CUII: 40929160
Codul fiscal:1014600001827
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sefPostica Iulian
Telefon:+37379377991
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 8 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	1242756	5181922
Alte venituri din activitatea operationala	020		
Venituri din alte activitati	030		
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	1242756	5181922
Variatia stocurilor	050		
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070		
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	123930	331820
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	29098	74659
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	1525	2233
Alte cheltuieli	110	1008006	4370772
Cheltuieli din alte activitati	120		
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1162559	4779484
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 – rd.130)	140	80197	402438
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150		48121
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 – rd.150)	160	80197	354317

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010		
	Imobilizari corporale in curs de executie	020		
	Terenuri	030		
	Mijloace fixe	040	1444	27429
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070		
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080		
	Investitii imobiliare	090		
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1444	27429
	Active circulante			
	Materiale	140	550644	

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
2.	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160		<u>38097</u>
	Productia in curs de executie si produse	170		
	Marfuri	180		
	Creante comerciale	190	<u>118771</u>	<u>116701</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210		<u>845</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>55478</u>	<u>11153</u>
	Creante ale personalului	230	<u>1993</u>	<u>1547</u>
	Alte creante curente	240		
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>2060</u>	<u>361111</u>
	Alte elemente de numerar	260		
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>264</u>	
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>729210</u>	<u>529454</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>730654</u>	<u>556883</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>5400</u>	<u>5400</u>
	Rezerve	330		
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>-293193</u>	<u>-293193</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>354317</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	<u>121968</u>
	Alte elemente de capital propriu	380		
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>-287793</u>	<u>-55444</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400		
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440		
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450		
	Imprumuturi pe termen scurt	460	<u>119790</u>	
	Datorii comerciale	470	<u>790176</u>	<u>511955</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490		
	Datorii fata de personal	500	<u>33220</u>	<u>25775</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>9468</u>	<u>7346</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>23959</u>	<u>67251</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>41834</u>	
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570		
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>1018447</u>	<u>612327</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>730654</u>	<u>556883</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>1242756</u>	<u>5181922</u>
Costul vinzarilor	020	<u>791284</u>	<u>4084070</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>451472</u>	<u>1097852</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040		
Cheltuieli de distribuire	050		

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Cheltuieli administrative	060	<u>266331</u>	<u>569611</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>104944</u>	<u>125803</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	<u>80197</u>	<u>402438</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090		
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>80197</u>	<u>402438</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110		<u>48121</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 – rd.110)	120	<u>80197</u>	<u>354317</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pina la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>5400</u>			<u>5400</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>5400</u>			<u>5400</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070				
	Rezerve statutare	080				
	Alte rezerve	090				
	Total rezerve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100				
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X			
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>-293193</u>			<u>-293193</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>354317</u>		<u>354317</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X	<u>121968</u>		<u>121968</u>
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>-293193</u>	<u>232349</u>		<u>-60844</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170				
	Diferente din reevaluare	171				
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>-287793</u>	<u>232349</u>		<u>-55444</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>1489238</u>	<u>6220376</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>1199883</u>	<u>4741892</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>108451</u>	<u>394133</u>
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte incasari	060		
Alte plati	070	<u>91324</u>	<u>605510</u>
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	<u>89580</u>	<u>478841</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		

1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	060					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	100					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 2

Creante, investitii financiare si datorii pe termen lung aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Modificari in perioada de gestiune			Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
			Intrari / majorari	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	
1	2	3	4	5	6	7
Creante si investitii financiare pe termen lung - total	010					
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030					
1	2	3	4	5	6	7
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040					
1	2	3	4	5	6	7
Depozite, inclusiv pe tari:	050					
1	2	3	4	5	6	7
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060					
1	2	3	4	5	6	7
Datorii pe termen lung - total	070					
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080					
1	2	3	4	5	6	7
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090					
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100					

1	2	3	4	5	6	7
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110					

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.60
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + +rd.110
Col.7 = col.3+col.4-col.5±col.6

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 3

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente fondatorilor nerezidenti

Indicatori	Cod rd./cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	lesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	060								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	070								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii privind dividendele calculate, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050
Rd.060= rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Creante, investitii financiare si datorii curente aferente nerezidentilor, cu exceptia fondatorilor

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune		Modificari in perioada de gestiune				Sold la sfirsitul perioadei de gestiune	
		La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an	Total	Transferari din active si datorii pe termen lung in active si datorii curente	Iesiri / diminuari	Diferente de curs valutar	La care termenul de plata nu a sosit sau este expirat pina la un an	Termenul expirat mai mult de un an
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Creante si investitii financiare curente - total	010								
Creante comerciale, inclusiv pe tari:	020								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri acordate, inclusiv pe tari:	030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Imprumuturi acordate si creante privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	040								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Depozite, inclusiv pe tari:	050								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte creante si investitii financiare, inclusiv pe tari:	060								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Datorii curente - total	070								
Datorii comerciale, inclusiv pe tari:	080								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avansuri primite, inclusiv pe tari:	090								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Credite bancare, imprumuturi si datorii privind leasingul financiar, inclusiv pe tari:	100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Alte datorii, inclusiv pe tari:	110								

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110
Col.(9+10) = col.(3+4) + col.5 - col.7 ± col.8

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Investitii financiare in strainatate si participarea nerezidentilor in capitalul social

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Investitii financiare	010				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	020				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10% in capitalul social al entitatilor nerezidente, inclusiv pe tari:	030				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Capital social	040				
Cote de participatie si actiuni de pina la 10% inclusiv, inclusiv pe tari:	050				

1	2	3	4	5	6
Cote de participatie si actiuni de peste 10%, inclusiv pe tari:	060				

Rd.010= rd.020 + rd.030
Rd.040= rd.050 + rd.060
Col.6 = col.3+col.4-col.5

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 6

Venituri si cheltuieli aferente tranzactiilor cu nerezidentii

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri - total	010		
Venituri aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	020		

1	2	3	4
Venituri din dobinzi aferente activitatii operationale si altor activitati, inclusiv pe tari:	030		

1	2	3	4
Venituri din dividende si participatii in alte entitati,inclusiv pe tari:	040		

1	2	3	4
Venituri din decontarea datoriilor cu termenul de prescriptie expirat, inclusiv pe tari:	050		

1	2	3	4
Alte venituri, inclusiv pe tari:	060		

1	2	3	4
Cheltuieli - total	070		
Cheltuieli aferente bunurilor procurate si vindute peste hotare fara trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, inclusiv pe tari:	080		

1	2	3	4
Cheltuieli privind dobinzile, inclusiv pe tari:	090		

1	2	3	4
Cheltuieli si provizioane aferente creantelor comerciale si altor creante compromise, inclusiv pe tari:	100		

1	2	3	4
Alte cheltuieli, inclusiv pe tari:	110		

Rd.010= rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060
Rd.070= rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110

Anexa 9

NOTA INFORMATIVA
privind relatiile cu nerezidentii

Tabelul 7

Bunuri ale nerezidentilor inregistrate in conturi extrabilantiere

Indicatori	Cod rd./ cod tara	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Intrari/ majorari	Iesiri/ diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6
Bunuri primite in baza contractelor de comision, inclusiv pe tari:	010				

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6
Bunuri primite spre prelucrare, <i>inclusiv pe tari:</i>	020				

1	2	3	4	5	6
Bunuri obtinute din materialele prelucrate, <i>inclusiv pe tari:</i>	030				

Col.6 = col.3+col.4-col.5

Informațiile privind activele imobilizate

Anexa 7

Indicatori	Nr. rind	Existența la începutul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la începutul perioadei	Deprecierea acumulată la începutul perioadei	Intrarea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Ieșirea în cursul perioadei (la costul de intrare)	Existența la sfîrșitul perioadei (la costul de intrare)	Amortizarea acumulată la sfîrșitul perioadei	Deprecierea acumulată la sfîrșitul perioadei
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	100								
2. Imobilizări necorporale în utilizare, total inclusiv:	200	<u>707</u>	<u>707</u>				<u>707</u>	<u>707</u>	
2.1 brevete și mărci	210								
2.2. licențe de activitate	220								
2.3. programe informatice	230								
3. Imobilizări corporale în curs de execuție	300								
4. Terenuri	400		x					x	
5. Mijloace fixe, total din care:	500	<u>6666</u>	<u>5222</u>		<u>28218</u>		<u>34884</u>	<u>7455</u>	
5.1. clădiri	510								
5.2. construcții speciale	520								
5.3. mașini, utilaje, instalații de transmisie	530								
inclusiv: tehnică de calcul	531								
5.4. mijloace de transport	540								
5.5. instrumente și inventar	550								
5.6. costuri ulterioare aferente obiectelor neînregistrate în bilanț	560								
5.7. mijloace fixe primite în leasing financiar	570								
5.8. mijloace fixe primite în gestiune economică	580								
5.9. alte mijloace fixe	590	<u>6666</u>	<u>5222</u>		<u>28218</u>		<u>34884</u>	<u>7455</u>	
6. Resurse minerale	600								
7. Investiții imobiliare, total	700								

Persoanele responsabile de semnarea rapoartelor financiare ale entității*

* conform art.36 din Legea contabilității

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1014600001827, denumire: IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 19.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 19.03.2020 19:56:59



LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3381



Numele **Iațco**
prenumele **Andrei**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **3 martie 2016**
Valabilă până la **3 martie 2021**
Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru

MOLDOVA

**DEZVOLTĂRII
CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3381

Eliberat domnului (doamnei): **Iațco Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **3 martie 2016**

Valabil pînă la **3 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Grupului de lucru al Consiliului Raional Edineț

GARANȚIA LUCRĂRILOR EXECUTATE

Compania SRL „Igostaff Construct” în calitate de ofertant la procedura de achiziție publică nr ocds-b3wdp1-MD-1594901510059 din 06 august 2020 organizată pentru efectuarea „Lucrări de construcție a clădirii arhivei rationale (anexa) din or. Edineț, str. Independenței, 66”, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, garantează calitatea lucrărilor pe termenul de 120 luni calendaristice.

Director

Tataruș Igor

Data: 06 august 2020

Obiectivul: Lucrări de construcție a clădirii arhivei raionale(anexa) din or. Edineț, str.Independenței,66

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2020-01-13

Valoarea de deviz 3 684 000 (Lei)

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1. Демонтаж существующих строений						
Devizul: Демонтаж существующих строений						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Garaj				
1.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта вручную до фундаментов)	m3	10,0000	107,28	1 073
					107,28	1 073
1.1.2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3	23,0000	62,90	1 447
					61,85	1 423
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами).	m3	11,2000	235,75	2 640
					204,09	2 286
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка стен кладки из котельца)	m3	31,3600	137,35	4 307
					134,94	4 232
1.1.5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice. (Демонтаж металлических ворот - 13,2м2)	kg	462,0000	2,32	1 073
					2,16	998
1.1.6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm. (Разборка старого бетона перекрытия ручными средствами, толщ. более 15 см)	m3	13,0000	662,15	8 608
					659,06	8 568
1.1.7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Разборка кровли из асбестоцемента)	m2	65,0000	26,22	1 704
					25,93	1 686
1.1.8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	2,5000	91,63	229
					91,63	229
1.1.9	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. (Порпузка мусора от разборок)	t	102,2900	18,49	1 891
					18,49	1 891
1.1.10	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	102,2900	19,34	1 979
					0,00	0
1.1.11	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	0,8400	95,83	80
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1. Garaj				25 032
		Inclusiv salariul				22 385
		Capitolul 2. Cazangerie, depozit				
1.1.12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами).	m3	71,2800	151,14	10 774
					125,05	8 914
1.1.13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка стен кладки из котельца)	m3	57,0000	137,35	7 829
					134,94	7 692
1.1.14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка кирпичных перегородок)	m3	13,7500	137,35	1 889
					134,94	1 855
1.1.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). (Разборка: столярные изделия деревянных дверей)	m2	12,6000	15,13	191
					15,13	191
1.1.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	9,7000	15,13	147

		masti, etc.). (Разборка: столярные изделия - окна)			15,13	147
1.1.17	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm. (Разборка старого бетона перекрытия ручными средствами, толщ. более 15 см)	m3	19,7600	662,15	13 084
					659,06	13 023
1.1.18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Разборка кровли из асбестоцемента)	m2	140,0000	26,22	3 671
					25,93	3 630
1.1.19	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3	4,5000	91,63	412
					91,63	412
1.1.20	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. (Погрузка мусора от разборок)	t	298,3800	18,49	5 517
					18,49	5 517
1.1.21	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	298,3800	19,34	5 772
					0,00	0
1.1.22	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3	1,5800	96,81	153
					0,00	0
1.1.23	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта вручну до трубы)	m3	21,0000	107,28	2 253
					107,28	2 253
1.1.24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3	21,0000	62,90	1 321
					61,85	1 299
1.1.25	RpGA31B	Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru instalatii avind diametrul de 1 1/4-1 1/2". (Разборка находящихся в земле стальных труб для установок, диам. 32мм)	m	42,0000	19,51	819
					6,15	258
		TOTAL Capitolul 2. Cazangerie, depozit				53 830
		Inclusiv salariul				45 190

Total manopera (ore)	1 889,8398
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		78 862
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	15 204
Total		94 066
Cheltuieli de transport	4,0000%	33
Total		94 100
Cheltuieli pentru depozitare	0,1000%	1
Total		94 100
Cheltuieli de regie	4,0000%	3 764
Total		97 864
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 936

Total Deviz fara TVA	100 800
-----------------------------	----------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1. Общестроительные работы (марка С)						
Devizul: Capitolul 1. Земляные работы						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Земляные работы				
2.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	2,8300	541,45	1 532
					0,00	0
2.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную)	m3	31,9600	69,25	2 213
					69,25	2 213
2.1.3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Перемещение на 10м)	100 m3	3,1500	169,84	535
					0,00	0

2.1.4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Перемещение с 10м для обратной засыпки)	100 m3	2,4990	169,84	424
					0,00	0
2.1.5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка бул.)	100 m3	2,0000	167,57	335
					0,00	0
2.1.6	TsD05A	Compactarea cu mailul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3	2,0000	600,74	1 201
					296,49	593
2.1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручну с уплотнением)	m3	49,9300	10,42	520
					10,42	520
2.1.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3	0,6500	505,13	328
					0,00	0
2.1.9	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	132,0000	19,34	2 553
					0,00	0
2.1.10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,6500	33,41	22
					0,00	0
2.1.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,6500	98,25	64
					12,10	8
		TOTAL Capitolul 1. Земляные работы				9 729
		Inclusiv salariul				3 334
		Capitolul 2. Фундменты				
2.1.12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Щебеночная подготовка под все фундаменты)	m3	14,5400	432,45	6 288
					33,28	484
2.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5(Бетонирование ленточного фундамента бетоном B12,5)	m3	38,7000	1 252,07	48 455
					167,12	6 467
2.1.14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка для ленточных фундаментов)	m2	97,5000	69,42	6 769
					45,38	4 425
2.1.15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	67,5000	14,46	976
					2,56	173
2.1.16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура АШ d=10 мм)	kg	157,1000	14,08	2 211
					2,18	342
2.1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование пояса Пм 01 из бетона B12,5)	m3	17,8000	1 252,07	22 287
					167,12	2 975
2.1.18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка для пояса)	m2	12,2400	69,42	850
					45,38	555
2.1.19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура А1 d=6 мм)	kg	407,4000	14,46	5 891
					2,56	1 043
2.1.20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура АШ d=12-20 мм)	kg	997,8000	15,15	15 114
					2,18	2 171
2.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Бетонирование фундаментов Фм1..Фм5 бетоном B15)	m3	9,8400	1 262,93	12 427
					167,12	1 644

2.1.22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . (Опалубка)	m2	34,6800	69,42	2 408
					45,38	1 574
2.1.23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Арматура А1 д=6,8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	39,2000	14,92	585
					3,02	118
2.1.24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10-25мм)	kg	396,8000	15,37	6 100
					2,40	953
2.1.25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	33,0400	40,19	1 328
					12,77	422
		TOTAL Capitolul 2. Фундменты				131 689
		Inclusiv salariul				23 345
		Capitolul 3. Каркас				
2.1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство рам Рм-1..Рм-4 бетона В15)	m3	23,4500	1 307,21	30 654
					201,45	4 724
2.1.27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для бетонирования рам)	m2	151,0700	74,84	11 306
					48,98	7 400
2.1.28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=6-8 мм)	kg	586,6000	15,81	9 271
					3,78	2 220
2.1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ д=14-25 мм)	kg	1 627,7000	15,79	25 709
					2,70	4 401
2.1.30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка и закрепление закладных деталей из листа)	kg	24,7200	21,67	536
					8,07	199
2.1.31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2	1,2400	64,96	81
					42,26	52
2.1.32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство стоек из бетона Ст1..Ст4 В15)	m3	4,5500	1 307,21	5 948
					201,45	917
2.1.33	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для бетонирования стоек Ст1..Ст4)	m2	31,9280	74,84	2 390
					48,98	1 564
2.1.34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	99,1000	16,88	1 672
					3,78	375
2.1.35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ д=16 мм)	kg	236,7000	15,79	3 739
					2,70	640
2.1.36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство балок из бетона Бм1..Бм4 В15)	m3	2,6200	1 307,21	3 425
					201,45	528
2.1.37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для балок)	m2	23,6400	66,94	1 583
					45,14	1 067
2.1.38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	44,2000	16,88	746
					3,78	167
2.1.39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=12 мм)	kg	2,8000	15,76	44
					2,67	7

2.1.40	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ д=14-16 мм)	kg	146,1000	15,79	2 308
					2,70	395
2.1.41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ((Устройство перемычек из бетона Прм1, Прм2 В15)).	m3	0,2800	1 307,21	366
					201,45	56
2.1.42	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для перемычек)	m2	2,8000	66,94	187
					45,14	126
2.1.43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	5,8000	16,88	98
					3,78	22
2.1.44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ д=12 мм)	kg	12,1000	15,79	191
					2,70	33
		TOTAL Capitolul 3. Каркас				100 252
		Inclusiv salariul				24 894
		Capitolul 4. Перекрытие				
2.1.45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.8. АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc	6,0000	2 757,39	16 544
					98,79	593
2.1.46	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.8. АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc	3,0000	2 287,61	6 863
					98,79	296
2.1.47	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc	35,0000	2 757,39	96 509
					98,79	3 458
2.1.48	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc	4,0000	2 287,61	9 150
					98,79	395
2.1.49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство поясов Пм1..Пм3 из бетона В15)	m3	21,3300	1 307,21	27 883
					201,45	4 297
2.1.50	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для поясов)	m2	168,1200	66,94	11 254
					45,14	7 589
2.1.51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=6 мм)	kg	397,0000	16,88	6 699
					3,78	1 502
2.1.52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 д=10-12 мм)	kg	168,5000	15,76	2 655
					2,67	449
2.1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ д=12 мм)	kg	608,9000	15,79	9 617
					2,70	1 646
2.1.54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство монолитных участков Ум-1..Ум-3 из бетона В15)	m3	3,0500	1 307,21	3 987
					201,45	614
2.1.55	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для участков монол. Ум1..Ум3)	m2	29,3000	66,94	1 961
					45,14	1 323
2.1.56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	70,0000	24,29	1 701
					16,57	1 160

2.1.57	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6-8мм в плитах)	kg	39,8000	15,72	626
					2,63	105
2.1.58	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=8мм в плитах)	kg	172,7000	15,91	2 748
					2,82	488
2.1.59	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура для плит АШ d=12-25мм)	kg	57,8000	15,42	891
					2,33	135
		TOTAL Capitolul 4. Перекрытие				199 090
		Inclusiv salariul				24 049
		Capitolul 5. Лестница Л-1				
2.1.60	TsC54C	Strat de fundație din pietris. (Щебеночная подготовка)	m3	0,7800	432,45	337
					33,28	26
2.1.61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5(Бетонирование фундамента под лестницу бетоном В12,5)	m3	1,3000	1 252,07	1 628
					167,12	217
2.1.62	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Устройство лестницы из бетона В15)	m3	1,5000	1 307,21	1 961
					201,45	302
2.1.63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv . (Опалубка для лестницы Л-1)	m2	5,0400	66,94	337
					45,14	228
2.1.64	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a preadelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R. (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	14,0000	24,29	340
					16,57	232
2.1.65	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6 мм в плитах)	kg	11,3000	15,72	178
					2,63	30
2.1.66	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура для плит АШ d=12 мм)	kg	89,8000	15,42	1 385
					2,33	209
		TOTAL Capitolul 5. Лестница Л-1				6 166
		Inclusiv salariul				1 244
		Capitolul 6. Деревянный каркас кровли				
2.1.67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. (Установка стропил. и диагон. ног, прогонов и мауэрлата с антисептированием)	m3	5,0000	5 093,87	25 469
					913,91	4 570
2.1.68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка остальных элементов каркаса с антисептированием)	m3	2,3900	4 792,03	11 453
					853,59	2 040
2.1.69	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	7,3900	161,17	1 191
					28,57	211
2.1.70	CL10C	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi pînă la 35 m, cu greutatea pînă la 0,150 t, asamblate prin sudură. (Стремянка С1)	t	0,0790	17 806,78	1 407
					3 245,09	256
2.1.71	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска стремьянки)	m2	3,9200	64,96	255
					42,26	166
2.1.72	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Бетонирование бетоном В12,5)	m3	1,1000	1 296,19	1 426
					201,45	222
2.1.73	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv . (Опалубка)	m2	8,6400	66,94	578
					45,14	390

		TOTAL Capitolul 6. Деревянный каркас кровли				41 779
		Inclusiv salariul				7 854
		Capitolul 7. Metalloкаркас козырьков K1..K3				
2.1.74	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Металлокаркас козырьков K1..K3 из кв. труб)	kg	398,3000	19,91	7 931
					8,02	3 194
2.1.75	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare). (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,3980	42,26	17
					42,26	17
2.1.76	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,3980	254,46	101
					63,39	25
2.1.77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,3980	254,46	101
					63,39	25
		TOTAL Capitolul 7. Metalloкаркас козырьков K1..K3				8 150
		Inclusiv salariul				3 262
		Capitolul 8. Детали крепления перегородок				
2.1.78	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка и закрепление закладных деталей перегородок)	kg	63,1500	21,67	1 368
					8,07	509
2.1.79	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2	3,1600	64,96	205
					42,26	134
		TOTAL Capitolul 8. Детали крепления перегородок				1 573
		Inclusiv salariul				643

Total manopera (ore)	2 352,5706
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		498 428
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	19 941
Total		518 369
Cheltuieli de transport	4,0000%	15 613
Total		533 981
Cheltuieli pentru depozitare	0,1000%	390
Total		534 372
Cheltuieli de regie	4,0000%	21 375
Total		555 747
Beneficiu de deviz	3,0000%	16 672

Total Deviz fara TVA	572 419
-----------------------------	----------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общестроительные работы (марка SA)						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Стены и перегородки				
3.1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (Котельцовая простая кладка наружных стен, высотой до 4 м)	m3	130,2600	851,86	110 963
					139,89	18 222
3.1.2	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m. (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ.120мм)	100 m2	0,6920	27 817,33	19 250
					6 398,61	4 428
3.1.3	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из	m2	9,8000	104,52	1 024

		мин. ваты)			4,99	49
3.1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - проклейка тканью	m2	9,8000	16,16	158
					7,68	75
3.1.5	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m. (Кирпичная кладка внутренних стен, толщ.250мм)	m3	4,9300	1 757,77	8 666
					195,88	966
		TOTAL Capitolul 1.1. Стены и перегородки				140 061
		Inclusiv salariul				23 740
		Capitolul 1.2. Кровля; Capitolul 1.2.1. Профнастил				
3.1.6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	3,5920	4 792,03	17 213
					853,59	3 066
3.1.7	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений.).	m2	456,0000	45,77	20 872
					17,58	8 015
3.1.8	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев).	m3	5,7100	161,17	920
					28,57	163
3.1.9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	2,1180	55,35	117
					5,71	12
3.1.10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа)	m2	456,0000	196,86	89 767
					45,62	20 803
3.1.11	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка плит из профильных листов, в соответствии с размерами, необходимыми для укладки и с учетом отверстий для аксессуаров).	m	91,2000	26,29	2 397
					5,76	526
3.1.12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2	456,0000	19,48	8 883
					9,36	4 270
3.1.13	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Примыкания из оцинкован. стали, толщиной 0,8мм)	m2	21,5000	106,24	2 284
					30,49	656
3.1.14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Желоб Д=100мм)	m	52,0000	205,04	10 662
					11,53	599
3.1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Водосточные трубы Д=100мм)	m	57,0000	219,94	12 536
					13,45	766
3.1.16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (снегозадержатели)	kg	100,0000	20,36	2 036
					8,02	802
3.1.17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2	45,0000	321,94	14 487
					42,98	1 934
3.1.18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)	m2	81,7000	28,44	2 323
					9,80	800
3.1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul . (Окраска свесов)	m2	81,7000	58,49	4 778
					38,42	3 139
		TOTAL Capitolul 1.2. Кровля Capitolul 1.2.1. Профнастил				189 278
		Inclusiv salariul				45 551
		Capitolul 1.2.2. Утепление чердачного перекрытия				
3.1.20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2	302,0000	19,48	5 883
					9,36	2 828
3.1.21	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau	m2	302,0000	175,99	53 149

		inclinate pina la 40 %. (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)			3,46	1 044
3.1.22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Гидроизоляционная пленка)	m2	302,0000	19,48	5 883
					9,36	2 828
3.1.23	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М50 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 4 см, κ=1,33)	m2	302,0000	43,19	13 045
					17,88	5 401
3.1.24	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L1, L2 с жалюз. решеткой)	m2	1,4400	1 235,51	1 779
					57,65	83
3.1.25	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L3)	m2	3,2400	1 235,51	4 003
					57,65	187
		TOTAL Capitolul 1.2.3. Слуховые окна L1...L3				83 742
		Inclusiv salariul				12 371
		Capitolul 1.3. Окна				
3.1.26	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1)	m2	24,1200	1 161,21	28 008
					27,45	662
3.1.27	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2	2,8200	1 216,89	3 432
					49,20	139
3.1.28	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - F3)	m2	1,5600	1 235,51	1 927
					57,65	90
3.1.29	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Деревянные окно F4 с одинарным остеклением и сеткой, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно)	m2	1,5600	1 554,72	2 425
					49,17	77
3.1.30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic in clusiv grundul . (Окразка окна)	m2	1,9500	58,49	114
					38,42	75
3.1.31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.250мм)	m	39,9000	113,01	4 509
					13,45	537
3.1.32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (отливы)	m	20,6000	94,85	1 954
					14,98	309
3.1.33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых с площадью проема до 2м2 - F5)	m2	14,4000	1 220,46	17 575
					47,50	684
		TOTAL Capitolul 1.3. Окна				59 945
		Inclusiv salariul				2 571
		Capitolul 1.4. Двери				
3.1.34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Двери двуствор. U1, U2, U9 из металлопласта с остеклением)	m2	9,9200	1 512,09	15 000
					34,48	342
3.1.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Двери одноствор. U7, U8 из металлопласта с остеклением)	m2	4,1600	1 502,46	6 250
					30,73	128
3.1.36	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35	m2	2,8400	1 499,95	4 260

		m. (Дверь двухстворчатая U3 из МДФ)			50,66	144
3.1.37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m. (Двери U4, U5, U6 из МДФ - одноствор. глухие)	m2	12,2100	1 510,31	18 441
					62,19	759
3.1.38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Замок врезной)	buc	8,0000	289,94	2 320
					95,66	765
3.1.39	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata. (Установка двери-люка U10 герметических, с термоизоляцией, размером 770x770 мм с креплением к закладной раме)	buc	1,0000	3 589,78	3 590
					76,84	77
		TOTAL Capitolul 1.4. Двери				49 860
		Inclusiv salariul				2 215
		Capitolul 1.5. Полы Capitolul 1.5.1. помещения 1, 2, 3				
3.1.40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2	2,5380	1 864,25	4 731
					228,92	581
3.1.41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	228,7000	102,70	23 487
					34,10	7 798
3.1.42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	25,1000	108,12	2 714
					39,86	1 000
3.1.43	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2	-253,8000	20,53	-5 211
					7,68	-1 950
3.1.44	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	17,7700	1 260,17	22 393
					61,85	1 099
3.1.45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	253,8000	54,05	13 717
					26,41	6 703
3.1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)	m2	228,7000	250,27	57 236
					94,84	21 691
3.1.47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат)	m2	25,1000	265,44	6 663
					110,02	2 761
3.1.48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	241,1100	87,90	21 193
					18,73	4 516
		TOTAL Capitolul 1.5.1. помещения 1, 2, 3				146 923
		Inclusiv salariul				44 199
		Capitolul 1.5.2. помещения 4,8				
3.1.49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2	0,1940	1 864,25	362
					228,92	44
3.1.50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	19,3500	108,12	2 092
					39,86	771
3.1.51	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2	-19,3500	20,53	-397
					7,68	-149
3.1.52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	1,3500	1 260,17	1 701
					61,85	84
3.1.53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	19,3500	54,05	1 046

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)			26,41	511
3.1.54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli . (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов Tarkett)	m2	19,3500	611,49	11 832
					116,84	2 261
		TOTAL Capitolul 1.5.2. помещения 4,8				16 636
		Inclusiv salariul				3 522
		Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9				
3.1.55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2	0,2210	1 864,25	412
					228,92	51
3.1.56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	22,1300	108,12	2 393
					39,86	882
3.1.57	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2	-22,1300	20,53	-454
					7,68	-170
3.1.58	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Сетка для пола в пом.9 примеч.п.5)	kg	34,8000	14,05	489
					1,13	39
3.1.59	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	1,5500	1 260,17	1 953
					61,85	96
3.1.60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	22,1300	54,05	1 196
					26,41	585
3.1.61	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, k=2)	m2	-22,1300	17,42	-386
					9,03	-200
3.1.62	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. (Гидроизоляционный слой из гидроизола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	22,1300	53,54	1 185
					3,07	68
3.1.63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2	22,1300	54,05	1 196
					26,41	585
3.1.64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Плитка на клею порцеланат)	m2	22,1300	265,44	5 874
					110,02	2 435
3.1.65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею).	m	21,0000	87,90	1 846
					18,73	393
		TOTAL Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9				15 704
		Inclusiv salariul				4 763
		Capitolul 1.5.4. помещение 1 отм. 2,900				
3.1.66	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из экструдированного полистиролцемент толщ.60мм)	m2	66,3000	126,44	8 383
					6,53	433
3.1.67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	66,3000	54,05	3 583
					26,41	1 751
3.1.68	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус	m2	-66,3000	17,42	-1 155

		на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)			9,03	-599
3.1.69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)	m2	66,3000	250,27	16 593
					94,84	6 288
3.1.70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	63,0000	87,90	5 538
					18,73	1 180
		TOTAL Capitolul 1.5.4. помещение 1 отм. 2,900				32 941
		Inclusiv salariul				9 054
		Capitolul 1.5.5. помещение 2 - лестница				
3.1.71	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). (Бетоноконтант Tuffuhgput)	m2	3,5400	3,87	14
					2,31	8
3.1.72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Плитка на клею)	m2	3,5400	265,44	940
					110,02	389
		TOTAL Capitolul 1.5.5. помещение 2 - лестница. Capitolul 1.5. Полы				953
		Inclusiv salariul				398
		Capitolul 1.6. Внутренняя отделка; Capitolul 1.6.1. Потолки				
3.1.73	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 8 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из листов магнезита толщ.8мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	11,6000	237,22	2 752
					96,67	1 121
3.1.74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	364,9200	76,90	28 064
					58,78	21 450
3.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	364,9200	5,34	1 950
					1,15	421
3.1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска)	m2	364,9200	33,15	12 096
					21,13	7 711
		TOTAL Capitolul 1.6.1. Потолки				44 861
		Inclusiv salariul				30 702
		Capitolul 1.6.2. Стены				
3.1.77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (Штукатурка цементно-песчаная стен)	m2	539,0000	64,90	34 981
					45,14	24 331
3.1.78	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2	102,0000	239,17	24 395
					93,16	9 503
3.1.79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	437,0000	64,98	28 397
					46,87	20 482
3.1.80	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.минус 1,0 мм- отнимать 2мм, с κ=2)	m2	-437,0000	25,15	-10 991
					18,44	-8 058
3.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок).	m2	437,0000	5,34	2 335
					1,15	504
3.1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	437,0000	33,15	14 486

		manual . (Водоэмульсионная окраска стен)			21,13	9 234
3.1.83	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane длина уголка 159,5м (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских длина уголка 159,5м).	m2	31,9000	96,80	3 088
					49,95	1 593
3.1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	31,9000	5,34	170
					1,15	37
3.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	31,9000	33,15	1 057
					21,13	674
3.1.86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2	218,0800	53,35	11 634
					31,93	6 964
		TOTAL Capitolul 1.6.2. Стены				109 552
		Inclusiv salariul				65 263
		Capitolul 1.7. Наружная отделка				
3.1.87	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистиролов.плитами толщ.80мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.80мм, шириной 25 см, аллюм. уголок - 159,5м)	m2	362,1700	211,59	76 630
					79,70	28 866
3.1.88	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.20мм)	m2	31,9000	253,70	8 093
					109,75	3 501
3.1.89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	330,8400	16,72	5 533
					4,61	1 525
3.1.90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	330,8400	126,52	41 859
					46,87	15 506
3.1.91	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусственным камнем цоколя)	m2	31,3300	452,08	14 164
					257,40	8 064
3.1.92	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских без уголка, учтен в п.87)	m2	31,9000	96,80	3 088
					49,95	1 593
3.1.93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	31,9000	16,72	534
					4,61	147
3.1.94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - откосы	m2	31,9000	126,52	4 036
					46,87	1 495
3.1.95	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	95,3500	20,79	1 982
					13,21	1 259
3.1.96	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. (Перестановка лесов)	m2	222,5100	20,79	4 625
					13,21	2 938
		TOTAL Capitolul 1.7. Наружная отделка				160 543
		Inclusiv salariul				64 896
		Capitolul 1.8. Прочие Capitolul 1.8.1. Изоляция по периметру (прим.1 л.6				
3.1.97	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . (Термоизоляция по периметру наруж. стен керамзитом)	m3	21,8400	1 694,45	37 007
					61,85	1 351
		TOTAL Capitolul 1.8. Прочие Capitolul 1.8.1. Изоляция по периметру (прим.1 л.6				37 007
		Inclusiv salariul				1 351
		Capitolul 1.8.2. Козырьки K1, K2, K3				
3.1.98	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m2	19,0000	194,42	3 694

		suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Козырьки из профилированного листа)			59,07	1 122
3.1.99	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2	3,3000	321,94	1 062
					42,98	142
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Козырьки K1, K2, K3				4 756
		Inclusiv salariul				1 264
		Capitolul 1.8.3. Отмостка шир.1,0м				
3.1.100	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	6,6300	388,55	2 576
					44,18	293
3.1.101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона B12,5 в отмостку толщ.70мм)	m3	4,6400	1 087,89	5 048
					169,76	788
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Отмостка шир.1,0м				7 624
		Inclusiv salariul				1 081
		Capitolul 1.8.4. Вентшахты CV-1, CV-2 (п.16)				
3.1.102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3	0,2090	4 792,03	1 002
					853,59	178
3.1.103	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	0,2090	161,17	34
					28,57	6
3.1.104	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	5,0000	102,28	511
					4,23	21
3.1.105	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilni siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	0,1700	15 954,98	2 712
					2 672,43	454
3.1.106	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22,0000	102,28	2 250
					4,23	93
3.1.107	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2	89,0000	321,94	28 652
					42,98	3 825
3.1.108	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	36,0000	47,39	1 706
					29,01	1 044
3.1.109	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка закл/дет из уголка)	kg	23,4400	21,67	508
					8,07	189
3.1.110	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2	1,1700	64,96	76
					42,26	49
3.1.111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Бетонирование бетоном B15)	m3	0,1800	1 152,48	207
					201,45	36
		TOTAL Capitolul 1.8.4. Вентшахты CV-1, CV-2 (п.16)				37 659
		Inclusiv salariul				5 897
		Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4				
3.1.112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2	0,2740	1 864,25	511
					228,92	63
3.1.113	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.B12,5 (Фундаменты входов и площадки из бетона B12,5)	m3	5,3500	1 089,32	5 828
					145,99	781
3.1.114	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Ступени из бетона B12,5)	m3	0,6600	1 089,32	719
					145,99	96
3.1.115	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile .	m2	22,8400	69,42	1 586

		(Опаныубка)			45,38	1 036
3.1.116	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Сетка)	kg	82,2900	14,05	1 156
					1,13	93
3.1.117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Плитка шероховатая наруж. на клею)	m2	27,4300	265,44	7 281
					110,02	3 018
		TOTAL Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4				17 080
		Inclusiv salariul				5 087
		Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8				
3.1.118	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu. (Ограждения внутр. и наруж. из труб d=60, 40, 20мм)	kg	397,3500	48,16	19 135
					32,17	12 785
3.1.119	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare). (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,3970	42,26	17
					42,26	17
3.1.120	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,3970	254,46	101
					63,39	25
3.1.121	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,3970	440,23	175
					146,76	58
		TOTAL Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8				19 427
		Inclusiv salariul				12 885
		Capitolul 1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)				
3.1.122	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. (Лестница под люк)	t	0,0240	17 806,78	427
					3 245,09	78
3.1.123	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	1,2200	64,96	79
					42,26	52
		TOTAL Capitolul 1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)				507
		Inclusiv salariul				129
		Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)				
3.1.124	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,3200	144,84	3 812
					6,15	162
3.1.125	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,2800	144,84	2 068
					6,15	88
3.1.126	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,5700	144,84	1 241
					6,15	53
		TOTAL Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)				7 122
		Inclusiv salariul				302

Total manopera (ore)	8 913,0623
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	1 182 180
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 75 880
Total	1 258 060
Cheltuieli de transport	4,0000% 33 066

Total		1 291 126
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	4 133
Total		1 295 260
Cheltuieli de regie	4,0000%	51 810
Total		1 347 070
Beneficiu de deviz	3,0000%	40 412

Total Deviz fara TVA		1 387 482
-----------------------------	--	------------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общестроительные работы (марка SA)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Цена фирмы	Dispozitiv automat ce se deschid ferestre in caz incendiu GEZE RWA 105E	buc	12,0000	11 283,51	135 402
					0,00	0

Total manopera (ore)		0,0000
-----------------------------	--	---------------

Total greutate materiale (tone)		0,0000
--	--	---------------

Total		135 402
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	677

Total Deviz fara TVA		136 079
-----------------------------	--	----------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Водопровод А1				
4.1.1	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur - Водомерный узел с водомером ф15мм	set	1,0000	1 923,02	1 923
					462,19	462
4.1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc	2,0000	2 716,61	5 433
					150,95	302
4.1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. (Шкаф пожарный на 2 крана)	buc	1,0000	596,23	596
					75,47	75
4.1.4	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2". (Трубы стальные водогазопр. оцинков. ф50)	m	9,0000	128,40	1 156
					34,72	312
4.1.5	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4". (Трубы стальные водогазопроводные ф20)	m	1,0000	58,58	59
					16,98	17
4.1.6	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4". (Трубы стальные водогазопроводные ф15)	m	1,0000	51,39	51
					16,98	17
4.1.7	Material	Фасонные части стальные D=15-20мм	buc	2,0000	17,36	35
					0,00	0
4.1.8	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4".	m	11,0000	7,55	83
					7,55	83
4.1.9	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	11,0000	2,26	25
					2,26	25
4.1.10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных труб)	m2	1,9800	32,27	64
					21,13	42
4.1.11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale (Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.3 "Ekoplastic")	m	20,0000	40,85	817
					12,45	249

4.1.12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)	m	20,0000	23,94	479
					19,25	385
4.1.13	Pret de piata	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ecoplastic"	buc	6,0000	13,02	78
					0,00	0
4.1.14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	20,0000	6,04	121
					6,04	121
4.1.15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	20,0000	1,89	38
					1,89	38
4.1.16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Кран для воды шаровый ф15 "VALROM")	buc	4,0000	49,29	197
					6,79	27
4.1.17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". Кран для воды шаровый ф20 "VALROM"	buc	1,0000	55,21	55
					10,94	11
4.1.18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Кран писсуарный ф15мм	buc	1,0000	148,84	149
					4,91	5
4.1.19	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm. Клапан обратный ф15	buc	1,0000	94,16	94
					62,27	62
4.1.20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Упор бетонный V=0,06м3,1шт	m3	0,0600	764,56	46
					149,59	9
		TOTAL Capitolul 1.1. Водопровод A1				11 498
		Inclusiv salariul				2 243
		Capitolul 1.2. T3- Горячее водоснабжение				
4.1.21	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ecoplastic"	m	17,0000	42,62	725
					12,45	212
4.1.22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	17,0000	23,94	407
					19,25	327
4.1.23	Material	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ecoplastic"	buc	5,0000	8,68	43
					0,00	0
4.1.24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m	17,0000	6,04	103
					6,04	103
4.1.25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m	17,0000	1,89	32
					1,89	32
4.1.26	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc	1,0000	37,78	38
					6,79	7
4.1.27	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete. (Смеситель для умывальника)	buc	2,0000	354,12	708
					22,64	45
4.1.28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	1,0000	784,85	785
					43,40	43
		TOTAL Capitolul 1.2. T3- Горячее водоснабжение				2 841
		Inclusiv salariul				769
		Capitolul 1.3. -C1- Канализация хоз-бытовая				
4.1.29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ПБХ	m	25,0000	61,12	1 528
					12,08	302
4.1.30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части ф100 -30% от длины труб)	buc	18,0000	33,19	597
					10,57	190
4.1.31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. ПБХ	m	4,0000	31,96	128
					9,43	38
4.1.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Фасонные	buc	5,0000	24,24	121

		части ф50-30%от длины труб)			8,30	42
4.1.33	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	2,9000	3,02	9
					3,02	9
4.1.34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ревизия ф100)	buc	1,0000	141,69	142
					10,57	11
4.1.35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Прочистка полипропиленовая ф100)	buc	2,0000	228,48	457
					10,57	21
4.1.36	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон для душевого подона	buc	1,0000	62,18	62
					9,43	9
4.1.37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena Сифон для умывальника	buc	1,0000	70,95	71
					9,43	9
4.1.38	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc	1,0000	81,28	81
					10,94	11
4.1.39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Упор бетонный V=0,12м3,1шт	m3	0,1200	764,56	92
					149,59	18
		TOTAL Capitolul 1.3. -C1- Канализация хоз-бытовая				3 288
		Inclusiv salariul				660
		Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование				
4.1.40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	2,0000	957,15	1 914
					71,70	143
4.1.41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Compact	buc	2,0000	1 633,82	3 268
					177,36	355
4.1.42	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Поддон 900x900мм	buc	1,0000	712,65	713
					69,81	70
4.1.43	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический с сифоном)	buc	1,0000	774,83	775
					96,23	96
		TOTAL Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование				6 669
		Inclusiv salariul				664

Total manopera (ore)	115,1918
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		24 296
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	975
Total		25 272
Cheltuieli de transport	4,0000%	797
Total		26 069
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	100
Total		26 169
Cheltuieli de regie	4,0000%	1 047
Total		27 215
Beneficiu de deviz	3,0000%	816

Total Deviz fara TVA	28 032
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)						
Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. T3- Горячее водоснабжение				
4.2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l.	buc	1,0000	120,76	121

	Бойлер электрический V=80л)			120,76	121
	TOTAL Capitolul 2.1. T3- Горячее водоснабжение				121
	Inclusiv salariul				121

Total manopera (ore)	3,2000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		121
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	27
Total		148
Cheltuieli de transport	4,0000%	0
Total		148
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	0
Total		148
Cheltuieli de regie	76,0000%	92
Total		240
Beneficiu de deviz	3,0000%	7

Total Deviz fara TVA	247
-----------------------------	------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Водопровод - A1- (водомерн. узел)				
4.3.1	Цена поставщ ика	Счетчик холодной воды антимагнитный ф15	buc	1,0000	329,83	330
					0,00	0
4.3.2	Цена поставщ ика	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,0000	52,08	52
					0,00	0
4.3.3	Цена поставщ ика	Фильтр бронзовый ф15	buc	1,0000	43,40	43
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.1. Водопровод - A1- (водомерн. узел)				425
		Inclusiv salariul				0
4.3.4	Цена поставщ ика	Бойлер электрический V=80л	buc	1,0000	2 169,90	2 170
					0,00	0
4.3.5	Цена поставщ ика	Огнетушитель ОП-5	buc	2,0000	238,69	477
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 073
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	37

Total Deviz fara TVA	3 109
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Отопление				
5.1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	3,0000	326,95	981
					18,87	57
5.1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/500 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный	buc	3,0000	387,70	1 163

		клапан,заглушки)			18,87	57
5.1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/600 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	448,46	448
					18,87	19
5.1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/700 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	2,0000	509,22	1 018
					18,87	38
5.1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/800 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	3,0000	552,62	1 658
					18,87	57
5.1.6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/900 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	4,0000	622,05	2 488
					18,87	75
5.1.7	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/2000 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	1 166,42	1 166
					30,19	30
5.1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1200 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	2,0000	767,86	1 536
					24,53	49
5.1.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	859,00	859
					24,53	25
5.1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Радиатор отопительный "V-Hygiene" "KERMI" . 30 - 505/1405 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	12,0000	1 071,65	12 860
					24,53	294
5.1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Клапан терморегулятора RLV прямой Ду15 с термостатом RA 2994	buc	14,0000	354,76	4 967
					6,79	95
5.1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Клапан запорный угловой радиаторный RLV Ду15	buc	38,0000	109,13	4 147
					6,79	258
5.1.13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x2,8 Rehau RAUTITAN pink	m	142,0000	21,16	3 004
					11,32	1 608
5.1.14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1,3 на фитинги от длины труб)	buc	42,0000	25,12	1 055
					5,66	238
5.1.15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN25x3,5 Rehau RAUTITAN pink	m	66,0000	28,50	1 881
					15,09	996
5.1.16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (K=1,3 на фитинги от длины труб)	buc	20,0000	26,28	526
					6,79	136
5.1.17	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN32x4.4 Rehau RAUTITAN pink	m	80,0000	39,33	3 147
					16,98	1 359
5.1.18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc	24,0000	14,33	344
					7,92	190
5.1.19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	208,0000	3,94	819
					3,40	706
5.1.20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	80,0000	4,82	386

		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .			4,15	332
5.1.21	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф22x6	m	19,0000	21,21	403
					18,11	344
5.1.22	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m	7,0000	21,59	151
					18,11	127
5.1.23	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф35x9	m	47,0000	27,50	1 293
					18,11	851
5.1.24	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0мм (ГОСТ 10704-91*)	m	18,0000	42,12	758
					18,11	326
5.1.25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5мм (ГОСТ 10704-91*).	m	45,0000	60,15	2 707
					23,40	1 053
5.1.26	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	25,0000	82,17	2 054
					23,40	585
5.1.27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" .	m	18,0000	3,94	71
					3,40	61
5.1.28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m	70,0000	4,82	338
					4,15	291
5.1.29	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I).	m2	10,5600	88,18	931
					52,08	550
5.1.30	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m	18,0000	21,59	389
					18,11	326
5.1.31	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф39x9	m	45,0000	26,56	1 195
					18,11	815
5.1.32	RplF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф52x9	m	25,0000	29,38	734
					18,11	453
5.1.33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Автоматический воздухоотводчик ф15	buc	2,0000	134,96	270
					3,77	8
		TOTAL Capitolul 1.1. Отопление				55 746
		Inclusiv salariul				12 407
		Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0(1)				
5.1.34	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Клапан обратный D20mm	buc	1,0000	211,81	212
					37,74	38
5.1.35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	787,27	787
					37,74	38
5.1.36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Сервисные запорные шаровые вентили	buc	2,0000	301,21	602
					37,74	75
		TOTAL Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0(1)				1 601
		Inclusiv salariul				151
5.1.37	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Автоматический воздухоотводчик ф15	buc	1,0000	134,96	135
					3,77	4
5.1.38	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Клапан обратный Ф20	buc	1,0000	178,49	178
					22,64	23
5.1.39	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Клапан обратный Ф45	buc	1,0000	208,00	208
					22,64	23
5.1.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Кран шаровый Ду-20	buc	5,0000	93,48	467
					5,66	28
5.1.41	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	4,0000	102,16	409

		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Кран шаровый Ду-25			5,66	23
5.1.42	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Кран шаровой ф32	buc	8,0000	115,54	924
					9,43	75
5.1.43	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". Кран шаровой ф45	buc	5,0000	149,65	748
					16,98	85
5.1.44	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - 3-х ходовой смесительный клапан ф32 "Herz"	buc	1,0000	938,45	938
					50,95	51

Total manopera (ore)	341,0328
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		61 356
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 896
Total		64 252
Cheltuieli de transport	4,0000%	1 929
Total		66 181
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	241
Total		66 422
Cheltuieli de regie	4,0000%	2 657
Total		69 079
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 072

Total Deviz fara TVA	71 151
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания "SUMX , 1компл				
5.2.1	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2". Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.245кВт	buc	1,0000	283,57	284
					94,34	94
5.2.2	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm. Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип 30MG 20-4,0 с сервоприводом NM24X (К-1,25)	buc	1,0000	260,81	261
					50,93	51
5.2.3	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	86,80	87
					86,80	87
5.2.4	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. Датчик температуры	set	1,0000	239,90	240
					148,26	148
5.2.5	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	1,0000	15,49	15
					15,09	15
5.2.6	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda.	buc	1,0000	5,87	6
					5,28	5
		TOTAL Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания "SUMX , 1компл				892
		Inclusiv salariul				401
		Capitolul 2.2. Котельная				
5.2.7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw. - Котел DUO 50 FTA , Q=50кВт в комплекте с газоходом котла "Themona"	buc	1,0000	941,47	941
					679,27	679
5.2.8	IA41C	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala. Гидравлический разделитель DUO Thermset 90/2 L "Themona"/	buc	1,0000	585,10	585
					184,91	185
5.2.9	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l. (Расширительный бак "REFLEX" NG 100)	buc	1,0000	215,46	215
					105,66	106
5.2.10	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru	buc	1,0000	15,49	15

		sau manometru cu robinet de control. (Термоманометр РОСМА Р=6бар)			15,09	15
5.2.11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду20)	buc	1,0000	86,80	87
					86,80	87
5.2.12	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду45)	buc	2,0000	86,80	174
					86,80	174
		TOTAL Capitolul 2.2. Котельная				2 018
		Inclusiv salariul				1 245

Total manopera (ore)	44,1800
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 910
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	370
Total		3 281
Cheltuieli de transport	7,0000%	79
Total		3 360
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	23
Total		3 382
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 251
Total		4 633
Beneficiu de deviz	6,0000%	278

Total Deviz fara TVA	4 911
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Отопление				
5.3.1	Pretul firmei	Смесительный узел SMUX 1.0(1) в комплекте с циркуляц.насосом , 3-хходовым вентилем , приводом , нержавеющей соединительными трубками	buc	1,0000	12 151,47	12 151
					0,00	0
5.3.2	Pretul firmei	Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	234,35	234
					0,00	0
5.3.3	Pretul firmei	Датчик температуры	buc	1,0000	73,78	74
					0,00	0
5.3.4	Pretul firmei	Манометр	buc	1,0000	73,78	74
					0,00	0
5.3.5	Pretul firmei	Термометр	buc	1,0000	73,78	74
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 3.1. Отопление				12 607
		Inclusiv salariul				0
5.3.6	Pretul firmei	Котел DUO 50 FTA , Q=50кВт в комплекте с газоходом котла "Themona"	buc	1,0000	22 957,59	22 958
					0,00	0
5.3.7	Pretul firmei	Гидравлический разделитель DUO Thermset 90/2 L "Themona"	buc	1,0000	1 649,13	1 649
					0,00	0
5.3.8	Pretul firmei	Расширительный бак "REFLEX" NG 100	buc	1,0000	1 475,54	1 476
					0,00	0
5.3.9	Pretul firmei	Термоманометр РОСМА Р=6бар	buc	2,0000	190,95	382
					0,00	0
5.3.10	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду20	buc	1,0000	63,36	63
					0,00	0
5.3.11	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду45	buc	2,0000	104,16	208
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	39 343
-------	--------

Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	472
------------------------------	---------	-----

Total Deviz fara TVA		39 815
-----------------------------	--	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Вентиляция				
6.1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточная решетка 400x200	buc	1,0000	83,12	83
					18,73	19
6.1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 500x300	buc	1,0000	126,52	127
					18,73	19
6.1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 600x300	buc	1,0000	239,36	239
					18,73	19
6.1.4	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate. Дефлектор , д315.00.000-02 оц, по серии 5.904-51	buc	1,0000	587,39	587
					218,88	219
6.1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc	4,0000	152,56	610
					18,73	75
6.1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-825x425 "KLIMA"	buc	2,0000	239,36	479
					18,73	37
6.1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-425x325 "KLIMA"	buc	8,0000	152,56	1 220
					18,73	150
6.1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc	6,0000	239,36	1 436
					18,73	112
6.1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 150	buc	4,0000	126,52	506
					18,73	75
6.1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 200	buc	1,0000	161,24	161
					18,73	19
6.1.11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250x500, ГОСТ19904-80*	m2	4,5000	336,64	1 515
					92,83	418
6.1.12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 mm. Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x500, ГОСТ19904-80*	m2	81,6000	336,64	27 470
					92,83	7 575
6.1.13	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x600, ГОСТ19904-90*	m2	27,0000	472,12	12 747
					123,78	3 342
6.1.14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф100)	m	17,0000	93,77	1 594
					49,06	834
6.1.15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф 200)	m	4,0000	93,77	375
					49,06	196
6.1.16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate Izover . толщ. 20мм (фольгированный)	m2	85,0000	57,75	4 909
					17,89	1 520
		TOTAL Capitolul 1.1. Вентиляция				54 059
		Inclusiv salariul				14 629

Total manopera (ore)	387,7560
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		54 059
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	3 291
Total		57 351
Cheltuieli de transport	4,0000%	1 573
Total		58 923
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	197

Total		59 120
Cheltuieli de regie	4,0000%	2 365
Total		61 485
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 845

Total Deviz fara TVA		63 329
-----------------------------	--	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Вентиляция				
6.2.1	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. Канальный вентилятор KT 60-30-4 , "Systemair"	buc	2,0000	684,97	1 370
					540,02	1 080
6.2.2	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. Канальный вентилятор KT 100-50-6 , "Systemair"	buc	1,0000	646,02	646
					540,02	540
6.2.3	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm. Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,0000	81,45	244
					41,51	125
6.2.4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый)	buc	1,0000	328,53	329
					63,40	63
6.2.5	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый)	buc	1,0000	328,53	329
					63,40	63
6.2.6	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,0000	295,06	1 180
					184,16	737
6.2.7	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc	2,0000	295,06	590
					184,16	368
6.2.8	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc	1,0000	420,02	420
					374,35	374
6.2.9	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante. Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,0000	1 054,68	1 055
					515,11	515
6.2.10	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc	1,0000	587,53	588
					130,95	131
6.2.11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm. Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,0000	178,21	178
					164,53	165
6.2.12	08-03-605-1	Ventilator. Приточное устройство	buc	4,0000	64,37	257
					40,94	164
		TOTAL Capitolul 2.1. Вентиляция				7 186
		Inclusiv salarii				4 325

Total manopera (ore)	115,2300
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		7 186
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	973
Total		8 159
Cheltuieli de transport	4,0000%	102
Total		8 261
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	13
Total		8 274
Cheltuieli de regie	76,0000%	3 287
Total		11 561
Beneficiu de deviz	3,0000%	347

Total Deviz fara TVA	11 908
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)						
Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc	2,0000	13 887,39	27 775
					0,00	0
6.3.2	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc	1,0000	17 359,24	17 359
					0,00	0
6.3.3	Pretul firmei	Осушитель воздуха Ballu BDH-30L	buc	1,0000	4 686,99	4 687
					0,00	0
6.3.4	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,0000	737,77	2 213
					0,00	0
6.3.5	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый	buc	1,0000	4 339,81	4 340
					0,00	0
6.3.6	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый	buc	1,0000	4 773,79	4 774
					0,00	0
6.3.7	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,0000	867,96	3 472
					0,00	0
6.3.8	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc	2,0000	1 388,74	2 777
					0,00	0
6.3.9	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc	1,0000	3 037,87	3 038
					0,00	0
6.3.10	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,0000	2 430,29	2 430
					0,00	0
6.3.11	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc	1,0000	2 603,89	2 604
					0,00	0
6.3.12	Pretul firmei	Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,0000	2 777,48	2 777
					0,00	0
6.3.13	Pretul firmei	Приточное устройство ЕНА 22-50	buc	4,0000	1 388,74	5 555
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	83 802
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000% 419

Total Deviz fara TVA	84 221
----------------------	--------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". (Кран шаровый муфт. газовый КШК-15М	buc	1,0000	95,39	95
					24,91	25
7.1.2	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М	buc	1,0000	116,40	116
					28,30	28
7.1.3	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Кран шаровый муфт. газовый КШ-25М	buc	1,0000	159,80	160
					28,30	28
7.1.4	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2". Кран шаровый муфт. газовый КШ-32М	buc	1,0000	234,18	234
					75,47	75
7.1.5	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Термозапорный клапан муфт. Ф32мм КТ3-003-32)	buc	3,0000	316,31	949
					10,57	32

7.1.6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc	2,0000	24,34	49
					24,34	49
7.1.7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=400мм)	buc	1,0000	29,16	29
					15,09	15
7.1.8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". Футляр через стены из стальной трубы Ф32мм, L=400мм	buc	1,0000	25,69	26
					15,09	15
7.1.9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga. Протаскивание труб через футляр	buc	2,0000	10,94	22
					10,94	22
7.1.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Крепление наружного и внутреннего газопровода к стене по типу УКГ 1, 00 серия 5.905-8 - 10шт)	kg	1,2000	20,03	24
					7,88	9
7.1.11	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	0,5000	55,83	28
					32,08	16
7.1.12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Труба Ду 20x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	5,0000	69,38	347
					35,85	179
7.1.13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". Труба Ду 32x3,2мм ГОСТ 3262-75*	m	60,0000	80,70	4 842
					32,08	1 925
7.1.14	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m	5,5000	6,78	37
					4,15	23
7.1.15	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m	60,0000	9,34	560
					5,66	340
7.1.16	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m	5,5000	5,50	30
					3,40	19
7.1.17	IE07B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m	60,0000	8,06	484
					4,91	294
7.1.18	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора подвесная для газопровода Д 50мм по типу УКГ 9. 00 с. 5. 905-8 , Н-2.5м. 2 шт.	kg	10,0000	20,03	200
					7,88	79
7.1.19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска опор ,футляров и креплений газопр.)	m2	1,8600	63,85	119
					41,51	77
7.1.20	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска труб)	m2	11,8000	32,24	380
					21,13	249
7.1.21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G6T)	buc	1,0000	639,63	640
					75,47	75
7.1.22	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". Robinet sferic cu mufa ГШК-50m	buc	1,0000	472,30	472
					16,98	17
7.1.23	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm.	m	30,0000	42,33	1 270
					14,34	430

Total manopera (ore)	106,7710
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		11 114
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	905
Total		12 019
Cheltuieli de transport	4,0000%	266
Total		12 285
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	33
Total		12 318

Cheltuieli de regie	4,0000%	493
Total		12 811
Beneficiu de deviz	3,0000%	384

Total Deviz fara TVA		13 195
-----------------------------	--	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm - Contor G6T in ladita metalica	buc	1,0000	242,69	243
					196,23	196
7.2.2	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm). (Клапан - отсекаТЕЛЬ электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый ")	buc	1,0000	25,98	26
					9,06	9
7.2.3	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5. (Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005)	buc	1,0000	103,98	104
					101,70	102
7.2.4	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5. (Termocorector UNIFLO 1000 TCE)	buc	1,0000	103,98	104
					101,70	102

Total manopera (ore)	11,6000
-----------------------------	----------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total		477
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	92
Total		569
Cheltuieli de transport	7,0000%	5
Total		573
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1
Total		575
Cheltuieli de regie	76,0000%	311
Total		885
Beneficiu de deviz	6,0000%	53

Total Deviz fara TVA	938
-----------------------------	------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Material	Contor G6T in ladita metalica	buc	1,0000	2 603,89	2 604
					0,00	0
7.3.2	Material	Клапан - отсекаТЕЛЬ электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый "	buc	1,0000	694,37	694
					0,00	0
7.3.3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005	buc	1,0000	564,18	564
					0,00	0
7.3.4	Pret de piata	Termocorector UNIFLO 1000 TCE	buc	1,0000	2 603,89	2 604
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total		6 466
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	65

Total Deviz fara TVA	6 531
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка EEF/IEI)						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Установка выключателей в сущ. щит ГРЩ)	buc	2,0000	38,44	77
					36,98	74
8.1.2	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Боксы навесные РЩ1,2, РЩВ, РЩК)	buc	4,0000	298,16	1 193
					76,61	306
8.1.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - (Установка выключателей в боксы)	buc	34,0000	38,44	1 307
					36,98	1 257
8.1.4	Цена поставщика	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	8,0000	43,40	347
					0,00	0
8.1.5	Цена поставщика	Шина PE и N YNN10143-100	buc	16,0000	43,40	694
					0,00	0
8.1.6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare. (ИБП-3/20)	buc	1,0000	487,02	487
					333,50	334
8.1.7	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3. (Пост управления)	buc	2,0000	160,91	322
					59,44	119
8.1.8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori. (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	58,13	58
					47,22	47
8.1.9	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalati separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,2800	7 289,51	2 041
					2 905,76	814
8.1.10	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalati separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,1900	9 145,21	1 738
					3 830,33	728
8.1.11	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalati separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0800	12 081,40	967
					5 580,39	446
8.1.12	Цена поставщика	Светильник OPL/S 418	buc	8,0000	433,98	3 472
					0,00	0
8.1.13	Цена поставщика	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	390,58	391
					0,00	0
8.1.14	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 136	buc	28,0000	694,37	19 442
					0,00	0
8.1.15	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 218	buc	2,0000	607,57	1 215
					0,00	0
8.1.16	Цена поставщика	Светильник NBT F 226	buc	5,0000	607,57	3 038
					0,00	0
8.1.17	Цена поставщика	Светильник CD 218	buc	11,0000	781,17	8 593
					0,00	0
8.1.18	08-03-593-1	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale. (Светильник для ламп накаливания)	100 buc	0,0100	11 069,14	111
					1 591,57	16
8.1.19	Цена поставщика	Светильник ВЗГ-1х55	buc	1,0000	607,57	608
					0,00	0
8.1.20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" Mizar s led)	100 buc	0,0600	4 344,93	261
					3 242,57	195
8.1.21	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-36W	buc	28,0000	26,04	729
					0,00	0
8.1.22	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-18W	buc	38,0000	30,38	1 154
					0,00	0
8.1.23	Цена поставщика	Компактн. люминесцентная лампа 1x26, 1x18, 1x55	buc	33,0000	30,38	1 002
					0,00	0
8.1.24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки однополюсная IP20)	100 buc	0,0800	1 794,32	144
					1 258,06	101
8.1.25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки однополюсная IP54)	100 buc	0,0100	1 794,32	18
					1 258,06	13

8.1.26	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,0900	1 529,13	138
					1 063,25	96
8.1.27	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc	0,0700	1 529,13	107
					1 063,25	74
8.1.28	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл. для скрытой установки IP20)	100 buc	0,0300	1 548,94	46
					1 083,06	32
8.1.29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл. для скрытой установки IP54)	100 buc	0,0400	1 548,94	62
					1 083,06	43
8.1.30	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для управления освещением с двух мест IP20)	100 buc	0,0200	1 529,13	31
					1 063,25	21
8.1.31	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	30,0000	6,08	182
					0,00	0
8.1.32	Цена поставщика	Коробка ответ.	buc	18,0000	13,02	234
					0,00	0
8.1.33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабеля в трубах, канале)	100 m	8,0000	794,11	6 353
					409,45	3 276
8.1.34	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m	0,7600	3 229,80	2 455
					485,39	369
8.1.35	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m	535,0000	6,94	3 715
					0,00	0
8.1.36	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x2,5мм2	m	55,0000	10,42	573
					0,00	0
8.1.37	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x4,0мм2	m	12,0000	19,10	229
					0,00	0
8.1.38	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x1,5мм2	m	58,0000	10,42	604
					0,00	0
8.1.39	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x2,5мм2	m	43,0000	14,76	634
					0,00	0
8.1.40	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x4,0мм2	m	51,0000	26,04	1 328
					0,00	0
8.1.41	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x4,0мм2	m	32,0000	32,11	1 028
					0,00	0
8.1.42	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x6,0мм2	m	5,0000	47,74	239
					0,00	0
8.1.43	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x10,0мм2	m	32,0000	73,78	2 361
					0,00	0
8.1.44	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	53,0000	10,42	552
					0,00	0
8.1.45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	2,1000	2 831,37	5 946
					785,88	1 650
8.1.46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	595,0000	2,00	1 188
					0,00	0
8.1.47	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	155,0000	2,17	336
					0,00	0
8.1.48	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m	0,1500	3 622,39	543
					1 135,89	170
8.1.49	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	15,0000	4,51	68
					0,00	0
8.1.50	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Трубы стальная)	100 m	0,1500	2 652,36	398
					1 017,02	153
8.1.51	Pret de piata	Труба стальная Д=25мм	m	15,0000	21,70	325
					0,00	0
8.1.52	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 40x20мм)	100 m	0,2000	3 362,58	673
					537,90	108

Total manopera (ore)	316,2150
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	79 755
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 2 349
Total	82 104
Cheltuieli de transport	4,0000% 2 486

Total		84 590
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	311
Total		84 901
Cheltuieli de regie	76,0000%	7 935
Total		92 836
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 785

Total Deviz fara TVA	95 621
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка EEF/IEI)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 25, 16, 10A(C)	buc	4,0000	104,16	417
					0,00	0
8.2.2	Pret de piata	Бокс ЩРн-Пм-12 IP21	buc	1,0000	277,75	278
					0,00	0
8.2.3	Pret de piata	Бокс ЩРн-Пм-24 IP21	buc	2,0000	390,58	781
					0,00	0
8.2.4	Pret de piata	Бокс КМПн-12 IP44	buc	1,0000	277,75	278
					0,00	0
8.2.5	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20, 25A	buc	3,0000	82,46	247
					0,00	0
8.2.6	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 6A(C)	buc	1,0000	82,46	82
					0,00	0
8.2.7	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 4, 2A(C)	buc	4,0000	82,46	330
					0,00	0
8.2.8	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 4, 2A(B)	buc	15,0000	82,46	1 237
					0,00	0
8.2.9	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2P 16A 30mA	buc	1,0000	173,59	174
					0,00	0
8.2.10	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2P 16A 10mA	buc	1,0000	173,59	174
					0,00	0
8.2.11	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. BA47-29, 4A(C)	buc	2,0000	130,19	260
					0,00	0
8.2.12	Pret de piata	Контактор КМИ-11810	buc	1,0000	69,44	69
					0,00	0
8.2.13	Pret de piata	Контактор КМИ-11211	buc	1,0000	69,44	69
					0,00	0
8.2.14	Pret de piata	Контактор КМИ-10910	buc	2,0000	69,44	139
					0,00	0
8.2.15	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1P 20A	buc	2,0000	104,16	208
					0,00	0
8.2.16	Pret de piata	Источник бесперебойного питания ИБП-3/20, 2,0кВА	buc	1,0000	5 207,77	5 208
					0,00	0
8.2.17	Pret de piata	Пост управления ПKE-222-2	buc	2,0000	130,19	260
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
-----------------------------	---------------

Total greutate materiale (tone)	0,0000
--	---------------

Total		10 212
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	102

Total Deviz fara TVA	10 314
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	------------------------	-----------------------	------	----------------------	-------------------------

	resurse			datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		Capitolul 1.1. Оборудование				
9.1.1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t. (Контроллер регул.)	buc	1,0000	512,67	513
					333,50	334
9.1.2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. (Датчик температуры)	set	1,0000	239,90	240
					148,26	148
9.1.3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Устройство терморегулирующее RT 0-30)	buc	1,0000	35,20	35
					34,01	34
9.1.4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (Термометр)	buc	4,0000	5,87	23
					5,28	21
9.1.5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Щит управления ШАП - ЩМП-1-036 разм.395x310x220мм)	buc	1,0000	402,04	402
					170,05	170
9.1.6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ЩАП)	buc	9,0000	17,98	162
					17,17	155
9.1.7	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus. (Присоединение проводов)	100 buc	0,1800	382,73	69
					373,13	67
9.1.8	Цена поставщика	Зажим наборный ЗНИ-4мм	buc	30,0000	4,34	130
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1.1. Оборудование				1 574
		Inclusiv salariul				929
9.1.9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m	0,8800	2 411,41	2 122
					485,39	427
9.1.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабели в металлорукаве)	100 m	0,0300	621,14	19
					409,45	12
9.1.11	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,0мм2	m	11,0000	10,42	115
					0,00	0
9.1.12	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	65,0000	11,28	733
					0,00	0
9.1.13	Pret de piata	Кабель КВВГнг 5x1,5мм2	m	13,0000	14,76	192
					0,00	0
9.1.14	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,0мм2	m	2,0000	28,64	57
					0,00	0
9.1.15	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7. (Заделка для контр. кабеля)	buc	8,0000	16,05	128
					12,55	100
9.1.16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,0300	4 375,19	131
					1 145,80	34
9.1.17	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	3,0000	6,08	18
					0,00	0

Total manopera (ore)	45,4330
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		5 090
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	338
Total		5 428
Cheltuieli de transport	4,0000%	123
Total		5 551
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	31
Total		5 581
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 142
Total		6 723
Beneficiu de deviz	3,0000%	202

Total Deviz fara TVA	6 925
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)
Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	Цена поставщика	Контроллер регулирующий (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	1 996,31	1 996
					0,00	0
9.2.2	Цена поставщика	Датчик температуры STa-02	buc	1,0000	251,71	252
					0,00	0
9.2.3	Цена поставщика	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,0000	867,96	868
					0,00	0
9.2.4	Цена поставщика	Термометр прямой в оправе	buc	4,0000	173,59	694
					0,00	0
9.2.5	Цена поставщика	Щит управления ШАП - ЩМП-1-036 разм.395x310x220	buc	1,0000	433,98	434
					0,00	0
9.2.6	Цена поставщика	Реле электромаг. Зпер.конт. R3-2013	buc	2,0000	86,80	174
					0,00	0
9.2.7	Цена поставщика	Арматура светосиг. AC44061	buc	3,0000	43,40	130
					0,00	0
9.2.8	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 1A (C)	buc	3,0000	61,32	184
					0,00	0
9.2.9	Цена поставщика	Трансформатор понижающий 220/24В GW 96434, 15VA	buc	1,0000	216,99	217
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	4 949
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%
	49

Total Deviz fara TVA	4 999
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1.1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (Термометр)	buc	1,0000	5,87	6
					5,28	5
10.1.2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Напоромер показывающий НМП-52)	buc	2,0000	17,98	36
					17,17	34
10.1.3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Датчик реле напора ДН-6-21К)	buc	1,0000	17,98	18
					17,17	17
10.1.4	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. Детектор оксида углерода RGD COO MP1	set	1,0000	239,90	240
					148,26	148
10.1.5	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton. (Звонок ЗД-47)	100 setu ri	0,0200	4 180,28	84
					2 526,03	51
10.1.6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250мм IP54)	buc	1,0000	402,04	402
					170,05	170
10.1.7	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150мм IP54)	buc	1,0000	402,04	402
					170,05	170
10.1.8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ЩС и ПА)	buc	33,0000	17,98	593
					17,17	567
10.1.9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus. (Присоединение проводов)	100 buc	0,6600	382,73	253
					373,13	246
10.1.10	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m	0,1000	313,41	31
					306,10	31

10.1.11	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m	0,7200	2 411,41	1 736
					485,39	349
10.1.12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабели в трубах)	100 m	0,0400	621,14	25
					409,45	16
10.1.13	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,5мм2	m	20,0000	28,64	573
					0,00	0
10.1.14	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	56,0000	12,15	680
					0,00	0
10.1.15	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7. (Заделка для контр. кабеля)	buc	6,0000	16,05	96
					12,55	75
10.1.16	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5. (Отборные устройства)	buc	2,0000	70,02	140
					68,02	136
10.1.17	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,0200	4 233,08	85
					2 073,66	41
10.1.18	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	2,0000	14,76	30
					0,00	0
10.1.19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m	0,0200	4 375,19	88
					1 145,80	23
10.1.20	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	2,0000	6,08	12
					0,00	0

Total manopera (ore)	62,9950
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		5 529
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	468
Total		5 997
Cheltuieli de transport	7,0000%	215
Total		6 212
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	61
Total		6 274
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 581
Total		7 855
Beneficiu de deviz	6,0000%	471

Total Deviz fara TVA	8 327
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG1)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Цена поставщика	Термометр прямой	buc	1,0000	173,59	174
					0,00	0
10.2.2	Цена поставщика	Оправа защитная	buc	1,0000	433,98	434
					0,00	0
10.2.3	Цена поставщика	Напоромер НМП-52	buc	2,0000	338,51	677
					0,00	0
10.2.4	Цена поставщика	Датчик-реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	1 301,94	1 302
					0,00	0
10.2.5	Цена поставщика	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 603,89	2 604
					0,00	0
10.2.6	Цена поставщика	Звонок громкого боя ЗД-47	buc	2,0000	60,76	122
					0,00	0
10.2.7	Цена поставщика	Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250 IP-54	buc	1,0000	520,78	521
					0,00	0
10.2.8	Цена поставщика	Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150 IP-54	buc	1,0000	433,98	434
					0,00	0
10.2.9	Цена	Реле промеж. РЭК77/4 с розеткой РРМ77/4	buc	6,0000	52,08	312

	поставщика				0,00	0
10.2.10	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2,5А(С)	buc	3,0000	43,40	130
					0,00	0
10.2.11	Цена поставщика	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	6,0000	43,40	260
					0,00	0
10.2.12	Цена поставщика	Кнопка управления ABLFS-22	buc	2,0000	52,08	104
					0,00	0
10.2.13	Цена поставщика	Диод Д226Б	buc	6,0000	69,44	417
					0,00	0
10.2.14	Цена поставщика	Блок зажимов Бз-24	buc	4,0000	43,40	174
					0,00	0
10.2.15	Цена поставщика	Арматура светосиг. АС-220	buc	4,0000	69,44	278
					0,00	0
10.2.16	Цена поставщика	Кнопка управления KE-011 (SB-7)	buc	2,0000	69,44	139
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	8 081
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 81

Total Deviz fara TVA	8 162
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Телефонизация				
11.1.1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка тел. RJ-12)	buc	1,0000	33,25	33
					33,02	33
11.1.2	Цена поставщика	Коннектор RJ-12	buc	2,0000	43,40	87
					0,00	0
11.1.3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa. (Тел. апарат)	buc	2,0000	247,15	494
					237,74	475
11.1.4	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. (Кабель в канале, трубе)	1 km	0,0600	6 627,93	398
					4 490,73	269
11.1.5	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4 (Ввод кабеля в здание)	buc	1,0000	1 320,59	1 321
					782,58	783
11.1.6	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete. (Вывод кабеля)	100 buc	0,0100	31 401,91	314
					16 510,03	165
11.1.7	Цена поставщика	Кабель UTP cat.3	m	60,0000	2,60	156
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1.1. Телефонизация				2 803
		Inclusiv salariul				1 726
		Capitolul 1.2. Телефонные сети				
11.1.8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon. (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	1,0000	33,25	33
					33,02	33
11.1.9	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. Кабель в канале, трубе)	1 km	0,0600	6 627,93	398
					4 490,73	269
11.1.10	Цена поставщика	Кабель UTP cat.5e	m	60,0000	2,60	156
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1.2. Телефонные сети				587
		Inclusiv salariul				302
		Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				
11.1.11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Пластиковый желоб 10x22мм)	m	60,0000	84,94	5 097
					10,57	634
		TOTAL Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				5 097
		Inclusiv salariul				634

		Capitolul 1.4. Радиофикация				
11.1.12	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete. (Ввод)	buc	1,0000	467,89	468
					66,04	66
11.1.13	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere. (Радиоприемник)	buc	1,0000	76,88	77
					66,04	66
		TOTAL Capitolul 1.4. Радиофикация				545
		Inclusiv salariul				132

Total manopera (ore)	84,6200
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 031
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	629
Total		9 660
Cheltuieli de transport	4,0000%	234
Total		9 894
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	58
Total		9 952
Cheltuieli de regie	7,0000%	697
Total		10 649
Beneficiu de deviz	3,0000%	319

Total Deviz fara TVA	10 968
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Телефонизация				
11.2.1	Цена поставщ ика	Аппарат телефонный системы АТС	buc	2,0000	433,98	868
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.1. Телефонизация				868
		Inclusiv salariul				0
		Capitolul 2.2. Радиофикация				
11.2.2	Цена поставщ ика	Радиоприемник УКВ	buc	1,0000	347,18	347
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 2.2. Радиофикация				347
		Inclusiv salariul				0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 215
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	12

Total Deviz fara TVA	1 227
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель РС585)	buc	2,0000	795,98	1 592
					792,48	1 585
12.1.2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля). (Резервный источник питания)	buc	2,0000	267,40	535
					264,16	528
12.1.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1. (Аккумулятор)	buc	2,0000	115,58	231

					68,02	136
12.1.4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E).	buc	2,0000	374,50	749
					198,12	396
12.1.5	Цена поставщика	Замок к боксу	buc	2,0000	130,19	260
					0,00	0
12.1.6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc	2,0000	21,85	44
					14,86	30
12.1.7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Релейный модуль РМ1+ 2 реле РПГ)	buc	6,0000	66,04	396
					66,04	396
12.1.8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1. (Радиопередатчик МАТ)	set	2,0000	4 703,83	9 408
					1 079,76	2 160
12.1.9	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой ИП 212-5А1)	buc	14,0000	67,86	950
					66,04	925
12.1.10	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой ИП-105-1)	buc	2,0000	33,91	68
					33,02	66
12.1.11	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc	4,0000	67,86	271
					66,04	264
12.1.12	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатель магн.-конт. СМК-1)	buc	1,0000	36,45	36
					33,02	33
12.1.13	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Извещатель разбития стекла)	buc	1,0000	35,50	35
					33,02	33
12.1.14	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Устройства оптико-(фото)электрические: отражатель регулируемый). (Извещатель инфрокрасный движения)	buc	1,0000	100,92	101
					99,06	99
12.1.15	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. Кабель в трубах, желобах)	1 km	0,2000	6 627,93	1 326
					4 490,73	898
12.1.16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. (Кабель по стене)	100 m	0,4000	1 902,54	761
					1 403,35	561
12.1.17	Цена поставщика	Кабель COR 4x0,22мм2	m	230,0000	2,60	599
					0,00	0
12.1.18	Цена поставщика	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,0000	3,47	35
					0,00	0
12.1.19	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,0030	40 154,42	120
					8 816,35	26
12.1.20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor. (Сирены)	buc	3,0000	243,54	731
					198,12	594
12.1.21	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Пластиковый желоб 10x22мм)	m	200,0000	84,94	16 988
					10,57	2 113

Total manopera (ore)	328,4210
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		35 237
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 440
Total		37 677
Cheltuieli de transport	4,0000%	912
Total		38 589
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	228
Total		38 817
Cheltuieli de regie	76,0000%	8 242
Total		47 059
Beneficiu de deviz	3,0000%	1 412

Total Deviz fara TVA	48 471
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)							
Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	
					Incl. salariul	Incl. salariul	

1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	Цена поставщика	Контрольная панель PC585	buc	2,0000	1 041,55	2 083
					0,00	0
12.2.2	Цена поставщика	Резервный источник питания AWZ 200A, 2Ач	buc	2,0000	260,39	521
					0,00	0
12.2.3	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	2,0000	260,39	521
					0,00	0
12.2.4	Цена поставщика	Релейный модуль РМ1	buc	2,0000	173,59	347
					0,00	0
12.2.5	Цена поставщика	Реле РПГ-10	buc	4,0000	173,59	694
					0,00	0
12.2.6	Цена поставщика	Радиопередатчик МАТ	com pl.	2,0000	694,37	1 389
					0,00	0
12.2.7	Цена поставщика	Датчик пожарный дымовой ИП 212-5А1	buc	14,0000	173,59	2 430
					0,00	0
12.2.8	Цена поставщика	Датчик пожарный тепловой ИП105-1	buc	2,0000	43,40	87
					0,00	0
12.2.9	Цена поставщика	Извещатель ИП	buc	4,0000	52,08	208
					0,00	0
12.2.10	Цена поставщика	Извещатель магн.-конт. СМК-1	buc	1,0000	34,72	35
					0,00	0
12.2.11	Цена поставщика	Извещатель разбития стекла LC-105DGB	buc	1,0000	243,03	243
					0,00	0
12.2.12	Цена поставщика	Извещатель инфрокрасный движения BV-201	buc	1,0000	260,39	260
					0,00	0
12.2.13	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом (для наружной установки)	buc	2,0000	347,18	694
					0,00	0
12.2.14	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом	buc	1,0000	347,18	347
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		9 860
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	99

Total Deviz fara TVA	9 959
----------------------	-------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)						
Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта для траншеи)	m3	15,0000	105,38	1 581
					105,38	1 581
13.1.2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3	12,0000	61,70	740
					60,76	729
13.1.3	Цена поставщика	Nisip	m3	3,0000	173,59	521
					0,00	0
13.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления)	m3	7,5000	39,29	295
					39,29	295
13.1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	7,5000	10,24	77
					10,24	77
13.1.6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri.	1	0,0040	34 994,08	140

	(Труба ПВХ д=110мм)	km	4 391,67	18
--	---------------------	----	----------	----

Total manopera (ore)	78,3520
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		3 353
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	607
Total		3 961
Cheltuieli de transport	4,0000%	26
Total		3 987
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	7
Total		3 993
Cheltuieli de regie	7,0000%	280
Total		4 273
Beneficiu de deviz	3,0000%	128

Total Deviz fara TVA	4 401
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.2.1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta. (Предохранитель SL11.11)	buc	3,0000	73,15	219
					37,31	112
13.2.2	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV. (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set	3,0000	144,56	434
					99,06	297
13.2.3	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg. (Кабель по опоре)	100 m	0,0800	2 411,41	193
					485,39	39
13.2.4	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg. (Кабель в траншее)	100 m	0,2800	802,78	225
					452,37	127
13.2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабеля в трубе и коробе)	100 m	0,0600	621,14	37
					409,45	25
13.2.6	Pret de piata	Кабель АПвзББШп-0,66 4x16,0мм2	m	42,0000	15,62	656
					0,00	0
13.2.7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee. (Устройство постели)	100 m	0,3000	1 563,63	469
					218,92	66
13.2.8	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1.	100 m	0,0200	467,58	9
					82,22	2
13.2.9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m	0,2600	1 357,56	353
					214,96	56
13.2.10	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator.	100 m	0,0200	796,75	16
					112,27	2
13.2.11	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. (Муфта мачтовая соединительная)	buc	1,0000	265,73	266
					228,17	228
13.2.12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. (д=20мм)	10 buc	0,9000	1 302,68	1 172
					273,74	246
13.2.13	08-02-472-5	Conductori de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm. (д=20мм)	100 m	0,3000	1 974,35	592
					587,76	176
13.2.14	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m. (Метал. короб)	100 m	0,0400	2 745,88	110
					1 241,55	50
13.2.15	Pret de piata	Метал. короб 60x80x2мм	m	4,0000	13,02	52
					0,00	0

Total manopera (ore)	43,1604
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		4 804
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	321
Total		5 125

Cheltuieli de transport	4,0000%	91
Total		5 215
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	23
Total		5 238
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 083
Total		6 321
Beneficiu de deviz	3,0000%	190

Total Deviz fara TVA	6 511
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Devizul: Capitolul 3. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.3.1	Pretul firmei	Предохранитель SL 11.11	buc	3,0000	52,08	156
					0,00	0
13.3.2	Pretul firmei	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,0000	694,37	2 083
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	2 239
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 22

Total Deviz fara TVA	2 262
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 5-1-1. Замощение проездов

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
14.1.1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. t 100mm	m3	21,0000	277,79	5 834
					13,96	293
14.1.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast. (толщ.150мм)	m3	31,5000	334,68	10 542
					13,96	440
14.1.3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Тощий бетон В10 толщ.100мм)	m2	210,0000	96,07	20 175
					34,04	7 148
14.1.4	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Тощий бетон В10, разница для каждого 1 см бетона минус, отнять 5 см, k=5 до толщ.50мм)	m2	-210,0000	51,33	-10 779
					19,21	-4 034
14.1.5	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade.	m2	-210,0000	8,29	-1 741
					3,84	-807
14.1.6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	210,0000	185,31	38 915
					22,42	4 708
14.1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Укладка бортового камня "Bordur" pentru accese PB	m	60,0000	122,81	7 369

	100.30.15)		21,56	1 293
--	------------	--	-------	-------

Total manopera (ore)	242,9850
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		70 314
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 034
Total		72 348
Cheltuieli de transport	4,0000%	2 369
Total		74 718
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	592
Total		75 310
Cheltuieli de regie	4,0000%	3 012
Total		78 322
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 350

Total Deviz fara TVA	80 672
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apa si canalizare (marca REAC)

Devizul: Capitolul 1. A1- Водопровод хоз-питьевой противопожарный

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы				
15.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,3900	498,27 0,00	194 0
15.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную, уширения и прямки)	m3	1,2000	68,02 68,02	82 82
15.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка)	m3	1,5400	200,95 23,02	309 35
15.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,3500	154,21 0,00	54 0
15.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3	0,3500	571,23 291,24	200 102
15.1.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	3,8400	10,24 10,24	39 39
15.1.7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	3,8400	25,71 24,77	99 95
15.1.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Порозка лишнего грунта экскаватором, k=0,85)	100 m3	0,0200	505,13 0,00	10 0
15.1.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t	3,0100	11,07 0,00	33 0
15.1.10	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (на 1км, с K=2)	100 m3	0,0200	66,82 0,00	1 0
		TOTAL Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы				1 022
		Inclusiv salariul				353
15.1.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,0200	91,15 11,89	2 0
		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура				

15.1.12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба полиэтиленовая водопроводная PE80 SDR 21 PN6 Du 63	m	44,0000	37,26	1 639
					1,95	86
15.1.13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m	44,0000	5,48	241
					1,51	66
15.1.14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m	44,0000	0,26	12
					0,15	7
15.1.15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc	1,0000	562,36	562
					20,76	21
15.1.16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Фланец свободный ф50)	buc	2,0000	270,47	541
					33,59	67
15.1.17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Фланец -гладкий конец ф63)	buc	2,0000	313,86	628
					33,59	67
15.1.18	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Гильза ст. L=0,3 ф110)	buc	1,0000	35,68	36
					18,87	19
15.1.19	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3". Врезка в существующую сеть полиэт. водопровод ф160	buc	1,0000	417,68	418
					255,01	255
15.1.20	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune. Привязка газопровода к существующему водопроводу	buc	1,0000	560,40	560
					560,40	560
		TOTAL Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура				4 637
		Inclusiv salariul				1 149

Total manopera (ore)	41,2824
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	5 661
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 338
Total	5 999
Cheltuieli de transport	4,0000% 141
Total	6 140
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 35
Total	6 176
Cheltuieli de regie	4,0000% 247
Total	6 423
Beneficiu de deviz	3,0000% 193

Total Deviz fara TVA	6 615
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apa si canalizare (marca REAC)

Devizul: Capitolul 2. C1- Канализация хоз. бытовая

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Земляные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев				
15.2.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,1000	498,27	548
					0,00	0
15.2.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную, уширения и приямки)	m3	3,2200	68,02	219
					68,02	219
15.2.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3	5,9900	200,95	1 204
					23,02	138

15.2.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка мех.)	100 m3	0,8300	154,21	128
					0,00	0
15.2.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3	0,8300	571,23	474
					291,24	242
15.2.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	9,2200	10,24	94
					10,24	94
15.2.7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	9,2200	25,71	237
					24,77	228
15.2.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Погрузка лишнего грунта экскаватором, к=0,85)	100 m3	0,2100	464,85	98
					0,00	0
15.2.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t	38,4300	11,07	425
					0,00	0
15.2.10	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (на 1км, с К=2)	100 m3	0,2100	61,37	13
					0,00	0
15.2.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,2100	91,15	19
					11,89	2
		TOTAL Capitolul 2.1. Земляные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев				3 459
		Inclusiv salariul				924
		Capitolul 2.2. Conducte				
15.2.12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	110,0000	130,75	14 383
					11,32	1 245
15.2.13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	4,0000	120,89	484
					11,32	45
15.2.14	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Кожух полиэтиленовый ф355 SDR21)	m	35,0000	571,01	19 985
					8,53	299
15.2.15	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) Врезка в существующий колодец	piesa	1,0000	160,93	161
					125,10	125
		TOTAL Capitolul 2.2. Conducte				35 013
		Inclusiv salariul				1 714
		Capitolul 2.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных				
15.2.16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	2,8400	1 170,35	3 324
					503,79	1 431
15.2.17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	6,0000	2 968,80	17 813
					0,00	0
15.2.18	CD50I	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale. (Кирпичная кладка 9 рядов)	m3	0,1600	1 676,79	268
					261,52	42
15.2.19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень толщ.10см)	m3	1,8600	355,06	660
					43,40	81
15.2.20	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala. (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	18,4800	86,30	1 595
					3,02	56
		TOTAL Capitolul 2.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных				23 660
		Inclusiv salariul				1 609
		Capitolul 3. Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mx1.0m=8m2)				
15.2.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	16,0000	51,81	829
					11,14	178

15.2.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	1,1200	90,68	102
					52,83	59
15.2.23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Порпузка мусора от разборки)	100 m3	0,0100	631,95	6
					0,00	0
15.2.24	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t	2,3500	17,80	42
					0,00	0
15.2.25	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,0100	33,19	0
					0,00	0
15.2.26	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III. (Работа на отвале)	100 m3	0,0100	95,99	1
					12,55	0
15.2.27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (Укладка песка)	m3	1,6000	277,79	444
					13,96	22
15.2.28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. (50 % от объема. без ст.щебня-возврат)	m3	0,6000	255,97	154
					52,83	32
15.2.29	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire. (50 % от объема)	m3	0,6000	315,07	189
					67,93	41
15.2.30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2	8,0000	134,01	1 072
					1,89	15
		TOTAL Capitolul 3. Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mx1.0m=8m2)				2 839
		Inclusiv salariul				347

Total manopera (ore)	126,5653
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		64 971
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 034
Total		66 005
Cheltuieli de transport	4,0000%	2 295
Total		68 300
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	574
Total		68 874
Cheltuieli de regie	4,0000%	2 755
Total		71 629
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 149

Total Deviz fara TVA	73 778
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1. Amenajarea. Замощение тротуаров

Devizul: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
16.1.1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. t 100 mm	m3	12,0000	277,79	3 333
					13,96	168
16.1.2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Устройством покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	120,0000	141,26	16 951
					22,42	2 690
16.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie PB50.20.8)	m	50,0000	78,07	3 904
					10,76	538

Total manopera (ore)		90,9600
Total greutate materiale (tone)		0,0000
Total		24 188
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	764
Total		24 952
Cheltuieli de transport	4,0000%	815
Total		25 768
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	204
Total		25 971
Cheltuieli de regie	4,0000%	1 039
Total		27 010
Beneficiu de deviz	3,0000%	810
Total Deviz fara TVA		27 821

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-2. Amenajarea. Ограждение

Devizul: Capitolul 1. Gardul L=122m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта под опоры метал. ограждения)	m3	8,2700	39,29	325
					39,29	325
17.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,1000	10,24	11
					10,24	11
17.1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	0,5100	412,46	210
					32,69	17
17.1.4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В15 под стойки ограждения)	m3	7,1400	1 020,42	7 286
					166,88	1 192
17.1.5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . (Опалубка)	m2	65,3000	66,31	4 330
					44,58	2 911
17.1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Столбы ограждения из квадратной трубы 80x80x5мм)	kg	1 264,8000	20,47	25 895
					7,88	9 964
17.1.7	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit . (Металлическая ограда тип 1, обычной модели)	kg	1 382,9400	31,88	44 083
					16,51	22 832
17.1.8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Установка металлических ворот с калиткой)	m2	6,7500	399,01	2 693
					62,74	423
17.1.9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)	m2	118,2700	62,02	7 336
					41,51	4 909

Total manopera (ore)	1 150,0337
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	92 169
Asigurari sociale si medicale	22,5000% 9 581
Total	101 751
Cheltuieli de transport	4,0000% 1 965
Total	103 716
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 491
Total	104 207
Cheltuieli de regie	4,0000% 4 168

Total		108 375
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 251

Total Deviz fara TVA		111 626
-----------------------------	--	----------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-3. Amenajarea. Озеленение

Devizul: Lucrari de inverzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Plantarea de arbusti				
18.1.1	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbusrilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti. (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	10,0000	59,53	595
					0,29	3
18.1.2	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat.	buc	10,0000	2,10	21
					0,00	0
18.1.3	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. (Кустарник групповой)	buc	10,0000	64,85	648
					11,89	119
18.1.4	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100 buc	0,1000	277,46	28
					70,33	7
		TOTAL Capitolul 1. Plantarea de arbusti				1 292
		Inclusiv salariul				129
		Capitolul 2. Gazon obisnuit				
18.1.5	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm. (Ручное рыхление)	m2	110,0000	6,27	690
					6,27	690
18.1.6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2	1,1000	451,31	496
					159,16	175
		TOTAL Capitolul 2. Gazon obisnuit				1 187
		Inclusiv salariul				865

Total manopera (ore)	30,1030
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 479
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	224
Total		2 703
Cheltuieli de transport	4,0000%	58
Total		2 761
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	14
Total		2 775
Cheltuieli de regie	4,0000%	111
Total		2 886
Beneficiu de deviz	3,0000%	87

Total Deviz fara TVA	2 973
-----------------------------	--------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-4. Amenajarea. Малые архитектурные формы

Devizul: Lucrari de amenajare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
19.1.1	TsH91A	Instalarea banci (Banca, tip IV - скамья)	buc	2,0000	1 946,81	3 894
					263,92	528
19.1.2	TsH91B	Instalarea urnelor. (Lada pentru gunoi tip1 - урна)	buc	2,0000	1 080,48	2 161
					221,00	442
19.1.3	TsH91B	Instalarea urnelor. (Container de gunoi)	buc	2,0000	6 796,29	13 593
					221,00	442

Total manopera (ore)	38,0000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		19 647
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	318
Total		19 965
Cheltuieli de transport	4,0000%	729
Total		20 694
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	182
Total		20 877
Cheltuieli de regie	4,0000%	835
Total		21 712
Beneficiu de deviz	3,0000%	651

Total Deviz fara TVA	22 363
-----------------------------	---------------

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1. Вертикальная планировка

Devizul: Вертикальная планировка

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. (Разработка мин. грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9600	300,87	289
					0,00	0
20.1.2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Сдвигка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3	0,9600	679,37	652
					0,00	0
20.1.3	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv. (Уплотнение грунта под полы)	100 m3	0,7600	745,03	566
					50,85	39
20.1.4	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv. (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	0,2000	745,03	149
					50,85	10

Total manopera (ore)	1,4784
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		1 656
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	11
Total		1 667
Cheltuieli de transport	7,0000%	0
Total		1 667
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0
Total		1 667
Cheltuieli de regie	4,0000%	67
Total		1 734
Beneficiu de deviz	6,0000%	104

Total Deviz fara TVA	1 838
-----------------------------	--------------

Total General fara TVA	3 070 000
TVA (20%)	614 000
TOTAL GENERAL	3 684 000
Inclusiv salariul	631 160

Cursul de referinta: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1. Демонтаж существующих строений						
Devizul: Демонтаж существующих строений						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Garaj				
1.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта вручную до фундаментов)	m3			107
						107
1.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	33,62	96
1.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	38,42	11
1.1.2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3			63
						62
1.1.2.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,44	1
1.1.2.2	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	38,42	62
1.1.3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами).	m3			236
						204
1.1.3.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,44	1
1.1.3.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
1.1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	33,62	50
1.1.3.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	62,43	22
1.1.3.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	18,30	6
1.1.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	14,41	3
1.1.4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка стен кладки из котельца)	m3			137
						135
1.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	10,44	1
1.1.4.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	38,42	17
1.1.4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,62	118
1.1.4.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,41	1
1.1.5	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice. (Демонтаж металлических ворот - 13,2м2)	kg			2
						2
1.1.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	13,18	0
1.1.5.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	36,54	0
1.1.5.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	38,42	1
1.1.5.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	33,62	1
1.1.5.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	14,41	0
1.1.5.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	14,41	0
1.1.6	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm. (Разборка старого бетона перекрытия ручными средствами, толщ. более 15 см)	m3			662
						659
1.1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	10,44	0
1.1.6.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	38,42	480
1.1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	33,62	179
1.1.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	14,41	3
1.1.7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Разборка кровли из асбестоцемента)	m2			26
						26
1.1.7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	38,42	14
1.1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,62	12
1.1.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	14,41	0
1.1.8	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3			92
						92
1.1.8.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	38,42	77
1.1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	33,62	15

1.1.9	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. (Погрузка мусора от разборок)	t			18
						18
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	33,62	18
1.1.10	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t			19
						0
1.1.10.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,1060	182,48	19
1.1.11	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			96
						0
1.1.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0400	282,75	11
1.1.11.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3200	264,12	85
		TOTAL Capitolul 1. Garaj				0
		Capitolul 2. Cazangerie, depozit				
1.1.12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами).	m3			151
						125
1.1.12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,44	1
1.1.12.2	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	38,42	81
1.1.12.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	33,62	44
1.1.12.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	62,43	18
1.1.12.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	18,30	5
1.1.12.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	14,41	2
1.1.13	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка стен кладки из котельца)	m3			137
						135
1.1.13.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	10,44	1
1.1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	38,42	17
1.1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,62	118
1.1.13.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,41	1
1.1.14	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Разборка кирпичных перегородок)	m3			137
						135
1.1.14.1	4100126202818	Apă	m3	0,1200	10,44	1
1.1.14.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	38,42	17
1.1.14.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,62	118
1.1.14.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	14,41	1
1.1.15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). (Разборка: столярные изделия деревянных дверей)	m2			15
						15
1.1.15.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,42	8
1.1.15.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,62	7
1.1.16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). (Разборка: столярные изделия - окна)	m2			15
						15
1.1.16.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	38,42	8
1.1.16.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,62	7
1.1.17	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15 cm. (Разборка старого бетона перекрытия ручными средствами, толщ. более 15 см)	m3			662
						659
1.1.17.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	10,44	0
1.1.17.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	38,42	480
1.1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	33,62	179
1.1.17.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	14,41	3
1.1.18	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Разборка кровли из асбестоцемента)	m2			26
						26
1.1.18.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	38,42	14
1.1.18.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	33,62	12
1.1.18.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	14,41	0
1.1.19	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса)	m3			92
						92
1.1.19.1	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	38,42	77
1.1.19.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	33,62	15
1.1.20	Tr11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3. (Погрузка мусора от разборок)	t			18
						18
1.1.20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	33,62	18
1.1.21	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t			19
						0

1.1.21.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,1060	182,48	19
1.1.22	TsC50D k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			97 0
1.1.22.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0400	307,34	12
1.1.22.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3200	264,12	85
1.1.23	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта вручную до трубы)	m3			107 107
1.1.23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	33,62	96
1.1.23.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	38,42	11
1.1.24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3			63 62
1.1.24.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,44	1
1.1.24.2	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	38,42	62
1.1.25	RpGA31B	Demontarea din pamint a tevilor de otel pentru instalatii avind diametrul de 1 1/4-1 1/2". (Разборка находящихся в земле стальных труб для установок, диам. 32мм)	m			20 6
1.1.25.1	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	0,7000	12,53	9
1.1.25.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0060	36,54	0
1.1.25.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0040	13,18	0
1.1.25.4	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	144,07	4
1.1.25.5	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1600	38,42	6
		TOTAL Capitolul 2. Cazangerie, depozit				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1. Общестроительные работы (марка C)

Devizul: Capitolul 1. Земляные работы

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Земляные работы				
2.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			541 0
2.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	264,12	541
2.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную)	m3			69 69
2.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	33,62	69
2.1.3	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Перемещение на 10м)	100 m3			170 0
2.1.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	212,30	170
2.1.4	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Перемещение с 10м для обратной засыпки)	100 m3			170 0
2.1.4.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	212,30	170
2.1.5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка бул.)	100 m3			168 0
2.1.5.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	153,74	168
2.1.6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			601 296
2.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	33,62	296
2.1.6.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	29,28	304
2.1.7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			10 10
2.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	33,62	10
2.1.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			505

		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Порпузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)				0
2.1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125	264,12	505
2.1.9	Tsl50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).	t			19 0
2.1.9.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,1060	182,48	19
2.1.10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			33 0
2.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	307,34	4
2.1.10.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	212,30	30
2.1.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			98 12
2.1.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	307,34	1
2.1.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	33,62	12
2.1.11.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	212,30	85
		TOTAL Capitolul 1. Земляные работы				0
		Capitolul 2. Фундменты				
2.1.12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Щебеночная подготовка под все фундаменты)	m3			432 33
2.1.12.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,05	334
2.1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,44	1
2.1.12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	33,62	33
2.1.12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	183,02	38
2.1.12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,23	26
2.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5(Бетонирование ленточного фундамента бетоном В12,5)	m3			1 252 167
2.1.13.1	2663102100000	Beton B12,5	m3	1,0250	981,31	1 006
2.1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44	1
2.1.13.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
2.1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
2.1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
2.1.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.13.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
2.1.14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка для ленточных фундаментов)	m2			69 45
2.1.14.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.14.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.14.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.14.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.14.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.14.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	9,52	1
2.1.14.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	69,55	7
2.1.14.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 340,64	12
2.1.14.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
2.1.14.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
2.1.14.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	38,42	40
2.1.15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура A1 d=6 мм)	kg			14 3
2.1.15.1	2710602100000	Otel beton A1 d=6mm	kg	1,0250	11,48	12
2.1.15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	38,42	2
2.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура АШ d=10 мм)	kg			14 2
2.1.16.1	2710602200000	Otel beton АШ d=10 мм	kg	1,0250	11,48	12
2.1.16.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.16.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.16.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	38,42	2
2.1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3			1 252

		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Бетонирование пояса Пм 01 из бетона В12,5)				167
2.1.17.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	981,31	1 006
2.1.17.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44	1
2.1.17.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
2.1.17.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
2.1.17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
2.1.17.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.17.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
2.1.18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. (Опалубка для пояса)	m2			69 45
2.1.18.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.18.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.18.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.18.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.18.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.18.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	9,52	1
2.1.18.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	69,55	7
2.1.18.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 340,64	12
2.1.18.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
2.1.18.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
2.1.18.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	38,42	40
2.1.19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			14 3
2.1.19.1	2710602100000	Otel beton A1 d=6mm	kg	1,0250	11,48	12
2.1.19.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.19.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.19.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	38,42	2
2.1.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. (Арматура АШ d=12-20 мм)	kg			15 2
2.1.20.1	2710602200000	Otel beton АШ d=12-20 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.20.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.20.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.20.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	38,42	2
2.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Бетонирование фундаментов Фм1..Фм5 бетоном В15)	m3			1 263 167
2.1.21.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44	1
2.1.21.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
2.1.21.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
2.1.21.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
2.1.21.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.21.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
2.1.22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . (Опалубка)	m2			69 45
2.1.22.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.22.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.22.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.22.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.22.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.22.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	9,52	1
2.1.22.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	69,55	7
2.1.22.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 340,64	12
2.1.22.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
2.1.22.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.22.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
2.1.22.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	38,42	40
2.1.23	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate. (Арматура А1 d=6,8мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15 3

2.1.23.1	2710602100000	Otel beton A1 d= 6-8mm	kg	1,0250	11,48	12
2.1.23.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.23.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.23.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	38,42	3
2.1.23.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.24	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10-25мм)	kg			15 2
2.1.24.1	2710602200000	Otel beton АШ d=10-25мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.24.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,07	0
2.1.24.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.24.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	38,42	2
2.1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.25	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			40 13
2.1.25.1	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	624,28	19
2.1.25.2	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	0,5000	14,62	7
2.1.25.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,44	0
2.1.25.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	33,62	13
2.1.25.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	183,02	1
		TOTAL Capitolul 2. Фундменты				0
		Capitolul 3. Каркас				
2.1.26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство рам Рм-1..Рм-4 бетона В15)	m3			1 307 201
2.1.26.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.26.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.26.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.26.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.26.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.26.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для бетонирования рам)	m2			75 49
2.1.27.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,45	1
2.1.27.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.27.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.27.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.27.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.27.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.27.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.27.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	69,55	10
2.1.27.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.27.10	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0015	3 340,64	5
2.1.27.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.27.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.27.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	38,42	42
2.1.27.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6-8 мм)	kg			16 4
2.1.28.1	2710602100000	Otel beton Арматура А1 d=6-8 мм	kg	1,0250	11,48	12
2.1.28.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.28.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.28.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,42	4
2.1.28.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.28.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=14-25 мм)	kg			16 3
2.1.29.1	2710602200000	Otel beton АШ d=14-25 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.29.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.29.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.29.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	38,42	3
2.1.29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.29.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.30	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка и закрепление закладных	kg			22

		деталей из листа)					8
2.1.30.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	11,53		12
2.1.30.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	31,32		1
2.1.30.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,76		0
2.1.30.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00		0
2.1.30.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	38,42		8
2.1.30.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	3,66		0
2.1.30.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,41		0
2.1.31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2				65 42
2.1.31.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,02		5
2.1.31.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,30		2
2.1.31.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,66		0
2.1.31.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,42		10
2.1.31.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,09		0
2.1.31.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,20		0
2.1.31.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,20		5
2.1.31.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,42		42
2.1.32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство стоек из бетона Ст1..Ст4 B15)	m3				1 307 201
2.1.32.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75		1 017
2.1.32.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		0
2.1.32.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	10,44		2
2.1.32.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42		186
2.1.32.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62		15
2.1.32.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92		26
2.1.32.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81		31
2.1.33	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для бетонирования стоек Ст1..Ст4)	m2				75 49
2.1.33.1	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,45		1
2.1.33.2	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29		0
2.1.33.3	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29		0
2.1.33.4	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95		0
2.1.33.5	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44		0
2.1.33.6	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01		1
2.1.33.7	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52		0
2.1.33.8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	69,55		10
2.1.33.9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25		3
2.1.33.10	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,0015	3 340,64		5
2.1.33.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41		2
2.1.33.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62		7
2.1.33.13	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	38,42		42
2.1.33.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42		3
2.1.34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура A1 d=6 мм)	kg				17 4
2.1.34.1	2710602100000	Арматура A1 d=6 мм	kg	1,0250	12,53		13
2.1.34.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01		0
2.1.34.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07		0
2.1.34.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,42		4
2.1.34.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62		0
2.1.34.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81		0
2.1.35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=16 мм)	kg				16 3
2.1.35.1	2710602200000	Арматура АШ d=16 мм	kg	1,0250	12,53		13
2.1.35.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01		0
2.1.35.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07		0
2.1.35.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	38,42		3
2.1.35.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62		0
2.1.35.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81		0
2.1.36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство балок из бетона Бм1..Бм4 B15)	m3				1 307 201
2.1.36.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75		1 017
2.1.36.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00		0
2.1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	10,44		2
2.1.36.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42		186
2.1.36.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62		15

2.1.36.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.36.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.37	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для балок)	m2			67 45
2.1.37.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.37.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.37.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.37.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.37.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.37.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.37.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.37.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.37.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.37.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.37.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.37.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38
2.1.37.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.38	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17 4
2.1.38.1	2710602100000	Арматура А1 d=6 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.38.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.38.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.38.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,42	4
2.1.38.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.38.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.39	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АI d=12 мм)	kg			16 3
2.1.39.1	2710602300000	Арматура АI d=12 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.39.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.39.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.39.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	38,42	2
2.1.39.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.39.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.40	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=14-16 мм)	kg			16 3
2.1.40.1	2710602200000	Арматура АШ d=14-16 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.40.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	38,42	3
2.1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ((Устройство перемычек из бетона Прм1, Прм2 В15)).	m3			1 307 201
2.1.41.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.41.2	22222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.41.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.41.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.41.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.42	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для перемычек)	m2			67 45
2.1.42.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.42.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.42.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.42.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.42.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.42.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.42.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.42.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.42.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.42.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.42.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.42.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38

2.1.42.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.43	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17 4
2.1.43.1	2710602100000	Арматура А1 d=6 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.43.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.43.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.43.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,42	4
2.1.43.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.43.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.44	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=12 мм)	kg			16 3
2.1.44.1	2710602200000	Арматура АШ d=12 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.44.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.44.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.44.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	38,42	3
2.1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.44.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
		TOTAL Capitolul 3. Каркас				0
		Capitolul 4. Перекрытие				
2.1.45	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.8. АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc			2 757 99
2.1.45.1	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.8. АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	1,0000	2 453,29	2 453
2.1.45.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 148,35	75
2.1.45.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	605,49	10
2.1.45.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,41	6
2.1.45.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,76	2
2.1.45.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,46	41
2.1.45.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	175,70	11
2.1.45.8	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	290,05	12
2.1.45.9	4100126202818	Apă	m3	0,0400	10,44	0
2.1.45.10	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	38,42	86
2.1.45.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	33,62	9
2.1.45.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	38,42	4
2.1.45.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	240,11	48
2.1.45.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	3,66	0
2.1.46	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.8. АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc			2 288 99
2.1.46.1	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.8. АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 983,51	1 984
2.1.46.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 148,35	75
2.1.46.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	605,49	10
2.1.46.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,41	6
2.1.46.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,76	2
2.1.46.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,46	41
2.1.46.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	175,70	11
2.1.46.8	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	290,05	12
2.1.46.9	4100126202818	Apă	m3	0,0400	10,44	0
2.1.46.10	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	38,42	86
2.1.46.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	33,62	9
2.1.46.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	38,42	4
2.1.46.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	240,11	48
2.1.46.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	3,66	0
2.1.47	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc			2 757 99
2.1.47.1	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	1,0000	2 453,29	2 453
2.1.47.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 148,35	75
2.1.47.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	605,49	10
2.1.47.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,41	6
2.1.47.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,76	2
2.1.47.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,46	41
2.1.47.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	175,70	11
2.1.47.8	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	290,05	12
2.1.47.9	4100126202818	Apă	m3	0,0400	10,44	0
2.1.47.10	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	38,42	86
2.1.47.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	33,62	9
2.1.47.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	38,42	4

2.1.47.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	240,11	48
2.1.47.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	3,66	0
2.1.48	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2)	buc			2 288 99
2.1.48.1	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 983,51	1 984
2.1.48.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 148,35	75
2.1.48.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	605,49	10
2.1.48.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	14,41	6
2.1.48.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	41,76	2
2.1.48.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,46	41
2.1.48.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	175,70	11
2.1.48.8	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	290,05	12
2.1.48.9	4100126202818	Apă	m3	0,0400	10,44	0
2.1.48.10	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	38,42	86
2.1.48.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	33,62	9
2.1.48.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	38,42	4
2.1.48.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	240,11	48
2.1.48.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	3,66	0
2.1.49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство поясов Пм1..Пм3 из бетона В15)	m3			1 307 201
2.1.49.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.49.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.49.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.49.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.49.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.49.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для поясов)	m2			67 45
2.1.50.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.50.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.50.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.50.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.50.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.50.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.50.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.50.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.50.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.50.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.50.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.50.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38
2.1.50.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.51	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6 мм)	kg			17 4
2.1.51.1	2710602100000	Арматура А1 d=6 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.51.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.51.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.51.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	38,42	4
2.1.51.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.51.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.52	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АI d=10-12 мм)	kg			16 3
2.1.52.1	2710602300000	Арматура АI d=10-12 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.52.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.52.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.52.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	38,42	2
2.1.52.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.52.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=12 мм)	kg			16 3
2.1.53.1	2710602200000	Арматура АШ d=12 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.53.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.53.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.53.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	38,42	3

2.1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
2.1.53.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.54	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Устройство монолитных участков Ум1..Ум-3 из бетона В15)	m3			1 307 201
2.1.54.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.54.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.54.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.54.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.54.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.54.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.54.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv . (Опалубка для участков монол. Ум1..Ум3)	m2			67 45
2.1.55.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.55.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.55.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.55.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.55.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.55.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.55.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.55.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.55.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.55.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.55.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.55.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38
2.1.55.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R. (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			24 17
2.1.56.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,53	5
2.1.56.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
2.1.56.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	38,42	12
2.1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
2.1.56.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	109,81	1
2.1.57	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6-8мм в плитах)	kg			16 3
2.1.57.1	2710602100000	Арматура А1 d=6-8мм в плитах	kg	1,0250	12,53	13
2.1.57.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.57.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.57.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	38,42	2
2.1.57.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.57.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.58	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура АШ d=8мм в плитах)	kg			16 3
2.1.58.1	2710602400000	Арматура АШ d=8мм в плитах	kg	1,0250	12,53	13
2.1.58.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.58.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.58.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	38,42	3
2.1.58.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.58.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. (Арматура для плит АШ d=12-25мм)	kg			15 2
2.1.59.1	2710602200000	Арматура для плит АШ d=12-25мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.59.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.59.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.59.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	38,42	2
2.1.59.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.59.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
		TOTAL Capitolul 4. Перекрытие				0
		Capitolul 5. Лестница Л-1				
2.1.60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (Щебеночная подготовка)	m3			432 33

2.1.60.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	290,05	334
2.1.60.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	10,44	1
2.1.60.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	33,62	33
2.1.60.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	183,02	38
2.1.60.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	62,23	26
2.1.61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5(Бетонирование фундамента под лестницу бетоном В12,5)	m3			1 252 167
2.1.61.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	981,31	1 006
2.1.61.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44	1
2.1.61.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
2.1.61.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
2.1.61.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
2.1.61.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.61.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
2.1.62	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice. (Устройство лестницы из бетона В15)	m3			1 307 201
2.1.62.1	2663102100000	Beton B15	m3	1,0250	991,75	1 017
2.1.62.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.62.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.62.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.62.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.62.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.63	CB02C	Cofraje din panouri refozabile , cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în placi și grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv . (Опалубка для лестницы Л-1)	m2			67 45
2.1.63.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.63.2	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.63.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.63.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	10,44	0
2.1.63.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.63.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	9,52	0
2.1.63.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.63.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.63.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.63.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.63.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.63.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38
2.1.63.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
2.1.64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R. (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			24 17
2.1.64.1	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,53	5
2.1.64.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
2.1.64.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	38,42	12
2.1.64.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
2.1.64.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	109,81	1
2.1.65	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în placi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура А1 d=6 мм в плитах)	kg			16 3
2.1.65.1	2710602100000	Арматура А1 d=6 мм в плитах	kg	1,0250	12,53	13
2.1.65.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.65.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.65.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	38,42	2
2.1.65.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	33,62	0
2.1.65.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
2.1.66	CC02N2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în placi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante. (Арматура для плит АШ d=12 мм)	kg			15 2
2.1.66.1	2710602200000	Арматура для плит АШ d=12 мм	kg	1,0250	12,53	13
2.1.66.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.66.3	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,07	0
2.1.66.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	38,42	2
2.1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	33,62	0
2.1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	109,81	0
		TOTAL Capitolul 5. Лестница Л-1				0

		Capitolul 6. Деревянный каркас кровли				
2.1.67	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. (Установка стропил. и диагон. ног, прогонов и мауэрлата с антисептированием)	m3			5 094 914
2.1.67.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 236,25	518
2.1.67.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 236,25	194
2.1.67.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 236,25	2 686
2.1.67.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	9,52	69
2.1.67.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	11,48	50
2.1.67.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	17,29	58
2.1.67.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	36,54	72
2.1.67.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	13,18	501
2.1.67.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	38,42	833
2.1.67.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	33,62	81
2.1.67.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	183,02	27
2.1.67.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	10,98	5
2.1.68	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка остальных элементов каркаса с антисептированием)	m3			4 792 854
2.1.68.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,01	180
2.1.68.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 497,24	35
2.1.68.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 236,25	3 010
2.1.68.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 236,25	388
2.1.68.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,18	45
2.1.68.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	36,54	110
2.1.68.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	32,94	85
2.1.68.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	9,52	29
2.1.68.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,29	25
2.1.68.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	38,42	778
2.1.68.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	33,62	76
2.1.68.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	183,02	27
2.1.68.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,98	4
2.1.68.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	3,66	1
2.1.69	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			161 29
2.1.69.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	10,44	2
2.1.69.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,30	31
2.1.69.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,98	74
2.1.69.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,54	0
2.1.69.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,66	16
2.1.69.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	33,62	29
2.1.69.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	124,45	1
2.1.69.8	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	109,81	7
2.1.69.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	183,02	2
2.1.70	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. (Стремянка C1)	t			17 807 3 245
2.1.70.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,18	13 177
2.1.70.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	41,76	230
2.1.70.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,37	2
2.1.70.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,66	18
2.1.70.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,73	4
2.1.70.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4000	13,18	5
2.1.70.7	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	36,54	22
2.1.70.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	38,42	1 633
2.1.70.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	38,42	1 143
2.1.70.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	38,42	327
2.1.70.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	33,62	143
2.1.70.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	10,98	60
2.1.70.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	109,81	1 043
2.1.71	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска стрелянки)	m2			65 42
2.1.71.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,02	5
2.1.71.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,30	2
2.1.71.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,66	0
2.1.71.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,42	10
2.1.71.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,09	0
2.1.71.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,20	0
2.1.71.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,20	5
2.1.71.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,42	42

2.1.72	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Бетонирование бетоном B12,5)	m3			1 296
						201
2.1.72.1	2663102100000	Beton B12.5	m3	1,0250	981,31	1 006
2.1.72.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
2.1.72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	10,44	2
2.1.72.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
2.1.72.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
2.1.72.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
2.1.72.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
2.1.73	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv . (Опалубка)	m2			67
						45
2.1.73.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
2.1.73.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
2.1.73.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
2.1.73.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
2.1.73.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
2.1.73.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	9,52	0
2.1.73.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	69,55	9
2.1.73.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 236,25	3
2.1.73.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 340,64	3
2.1.73.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
2.1.73.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
2.1.73.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	38,42	38
2.1.73.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	146,42	3
		TOTAL Capitolul 6. Деревянный каркас кровли				0
		Capitolul 7. Metalloкаркас козырьков K1..K3				
2.1.74	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Металлокаркас козырьков K1..K3 из кв. труб)	kg			20
						8
2.1.74.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,01	0
2.1.74.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,53	12
2.1.74.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,76	0
2.1.74.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,31	0
2.1.74.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,83	0
2.1.74.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,42	7
2.1.74.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,62	0
2.1.74.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,42	0
2.1.75	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirna a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare). (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			42
						42
2.1.75.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	38,42	42
2.1.76	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			254
						63
2.1.76.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	52,82	179
2.1.76.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	52,20	13
2.1.76.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	38,42	63
2.1.77	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			254
						63
2.1.77.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	52,82	179
2.1.77.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	52,20	13
2.1.77.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	38,42	63
		TOTAL Capitolul 7. Metalloкаркас козырьков K1..K3				0
		Capitolul 8. Детали крепления перегородок				
2.1.78	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка и закрепление закладных деталей перегородок)	kg			22
						8
2.1.78.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	11,53	12
2.1.78.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	31,32	1
2.1.78.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,76	0
2.1.78.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0
2.1.78.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	38,42	8
2.1.78.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	3,66	0

2.1.78.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,41	0
2.1.79	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2			65 42
2.1.79.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,02	5
2.1.79.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,30	2
2.1.79.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,66	0
2.1.79.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,42	10
2.1.79.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,09	0
2.1.79.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,20	0
2.1.79.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,20	5
2.1.79.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,42	42
		TOTAL Capitolul 8. Детали крепления перегородок				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общестроительные работы (марка SA)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Стены и перегородки				
3.1.1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara. (Котельцовая простая кладка наружных стен, высотой до 4 м)	m3			852 140
3.1.1.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	624,29	562
3.1.1.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,46	10
3.1.1.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	624,29	44
3.1.1.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	528,24	53
3.1.1.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 079,66	2
3.1.1.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44	1
3.1.1.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	38,42	119
3.1.1.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,62	21
3.1.1.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	109,81	41
3.1.2	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m. (Кладка армиров. кирпичных перегородок толщ.120мм)	100 m2			27 817 6 399
3.1.2.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,65	18 415
3.1.2.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	624,29	1 436
3.1.2.3	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	11,48	1 034
3.1.2.4	2873122000750	Piese forjate	kg	2,3000	13,18	30
3.1.2.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 079,66	49
3.1.2.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3000	10,44	3
3.1.2.7	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	38,42	5 426
3.1.2.8	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	33,62	972
3.1.2.9	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	109,81	451
3.1.3	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2			105 5
3.1.3.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	81,64	83
3.1.3.2	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	20,50	2
3.1.3.3	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	24,01	14
3.1.3.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	38,42	5
3.1.4	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - проклейка тканью	m2			16 8
3.1.4.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,20	8
3.1.4.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,66	1
3.1.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,44	0
3.1.4.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.5	CD50G	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m. (Кирпичная кладка внутренних стен, толщ.250мм)	m3			1 758 196
3.1.5.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,46	1 366
3.1.5.2	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	624,29	146
3.1.5.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 079,66	2
3.1.5.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4400	10,44	5
3.1.5.5	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	38,42	166
3.1.5.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	33,62	30
3.1.5.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	109,81	44
		TOTAL Capitolul 1.1. Стены и перегородки				0
		Capitolul 1.2. Кровля; Capitolul 1.2.1. Профнастил				
3.1.6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3			4 792

		antiseptic. (Установка элементов деревян.каркаса с антисептированием)				854
3.1.6.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,01	180
3.1.6.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 497,24	35
3.1.6.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 236,25	3 010
3.1.6.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 236,25	388
3.1.6.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,18	45
3.1.6.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	36,54	110
3.1.6.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	32,94	85
3.1.6.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	9,52	29
3.1.6.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,29	25
3.1.6.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	38,42	778
3.1.6.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	33,62	76
3.1.6.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	183,02	27
3.1.6.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,98	4
3.1.6.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	3,66	1
3.1.7	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normeale resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений.).	m2			46 18
3.1.7.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0080	3 340,64	27
3.1.7.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	9,52	1
3.1.7.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,42	2
3.1.7.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	38,42	12
3.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.8	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев).	m3			161 29
3.1.8.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	10,44	2
3.1.8.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,30	31
3.1.8.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,98	74
3.1.8.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,54	0
3.1.8.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,66	16
3.1.8.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	33,62	29
3.1.8.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	124,45	1
3.1.8.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	109,81	7
3.1.8.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	183,02	2
3.1.9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3			55 6
3.1.9.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	36,54	49
3.1.9.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	33,62	6
3.1.9.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	124,45	0
3.1.9.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	183,02	0
3.1.10	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа)	m2			197 46
3.1.10.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,1500	104,40	120
3.1.10.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,53	8
3.1.10.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,96	5
3.1.10.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,57	8
3.1.10.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	24,01	4
3.1.10.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00	0
3.1.10.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	38,42	42
3.1.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,98	0
3.1.11	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii (Резка плит из профильных листов, в соответствии с размерами, необходимыми для укладки и с учетом отверстий для аксессуаров).	m			26 6
3.1.11.1	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	94,12	6
3.1.11.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1500	38,42	6
3.1.11.3	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	144,07	14
3.1.12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2			19 9
3.1.12.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,68	9

3.1.12.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,07	1
3.1.12.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
3.1.12.4	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62	2
3.1.12.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.13	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкован. стали, толщиной 0,8мм)	m2			106 30
3.1.13.1	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	12,53	70
3.1.13.2	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	10,25	0
3.1.13.3	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	8,78	2
3.1.13.4	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	0
3.1.13.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	38,42	29
3.1.13.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62	2
3.1.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Желоб Д=100мм)	m			205 12
3.1.14.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	43,85	46
3.1.14.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	45,14	63
3.1.14.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	43,92	9
3.1.14.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	43,22	4
3.1.14.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	62,43	12
3.1.14.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	107,62	22
3.1.14.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	3,13	31
3.1.14.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
3.1.14.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	38,42	12
3.1.14.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. (Водосточные трубы Д=100мм)	m			220 13
3.1.15.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	66,11	69
3.1.15.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,51	30
3.1.15.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	32,94	8
3.1.15.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	16,84	8
3.1.15.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	240,11	60
3.1.15.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,51	15
3.1.15.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	43,22	11
3.1.15.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	0
3.1.15.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	38,42	13
3.1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,98	0
3.1.16	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (снегозадержатели)	kg			20 8
3.1.16.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	11,53	12
3.1.16.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,76	0
3.1.16.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,31	0
3.1.16.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	52,82	1
3.1.16.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,46	0
3.1.16.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,83	0
3.1.16.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	38,42	7
3.1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,62	0
3.1.16.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	38,42	0
3.1.17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2			322 43
3.1.17.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,40	120
3.1.17.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	62,43	31
3.1.17.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	10,98	99
3.1.17.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	48,02	5
3.1.17.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	73,20	3
3.1.17.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	146,42	7
3.1.17.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
3.1.17.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,42	35
3.1.17.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,98	1
3.1.18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)	m2			28 10
3.1.18.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)	m3	0,0055	3 340,64	18
3.1.18.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	9,52	0
3.1.18.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	38,42	1
3.1.18.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	38,42	9
3.1.19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email	m2			58

		alchidic inclusiv grundul . (Окраска свесов)				38
3.1.19.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	57,42	10
3.1.19.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	48,02	6
3.1.19.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,30	2
3.1.19.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,66	1
3.1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,09	1
3.1.19.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.19.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	38,42	38
		TOTAL Capitolul 1.2. Кровля Capitolul 1.2.1. Профнастил				0
		Capitolul 1.2.2. Утепление чердачного перекрытия				
3.1.20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Антиконденсатная пленка)	m2			19
						9
3.1.20.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,68	9
3.1.20.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,07	1
3.1.20.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
3.1.20.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.20.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62	2
3.1.20.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.21	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %. (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			176
						3
3.1.21.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm 125kg/m3	m2	1,0100	156,59	158
3.1.21.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,05	0
3.1.21.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	7,68	12
3.1.21.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	208,79	0
3.1.21.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,09	2
3.1.21.6	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0900	38,42	3
3.1.21.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,41	0
3.1.21.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	36,60	0
3.1.22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Гидроизоляционная пленка)	m2			19
						9
3.1.22.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,68	9
3.1.22.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,07	1
3.1.22.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0
3.1.22.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.22.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62	2
3.1.22.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.23	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm. (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М50 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 4 см, k=1,33)	m2			43
						18
3.1.23.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0399	624,29	25
3.1.23.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4655	38,42	18
3.1.23.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0279	14,41	0
3.1.24	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L1, L2 с жалюз. решеткой)	m2			1 236
						58
3.1.24.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.24.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.24.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	24,01	63
3.1.24.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,20	20
3.1.24.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,01	15
3.1.24.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	67,86	14
3.1.24.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	33,62	58
3.1.24.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	14,41	0
3.1.24.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	4,80	1
3.1.24.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1182	10,98	1
3.1.25	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - L3)	m2			1 236
						58
3.1.25.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.25.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.25.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	24,01	63
3.1.25.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,20	20

3.1.25.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,01	15
3.1.25.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	67,86	14
3.1.25.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	33,62	58
3.1.25.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	14,41	0
3.1.25.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	4,80	1
3.1.25.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1182	10,98	1
		TOTAL Capitolul 1.2.3. Слуховые окна L1...L3				0
		Capitolul 1.3. Окна				
3.1.26	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1)	m2			1 161 27
3.1.26.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.26.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.26.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	24,01	37
3.1.26.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	7,20	12
3.1.26.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	24,01	12
3.1.26.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	67,86	8
3.1.26.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	33,62	27
3.1.26.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	14,41	0
3.1.26.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	4,80	1
3.1.26.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909	10,98	1
3.1.27	CK57G	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)	m2			1 217 49
3.1.27.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.27.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.27.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,2100	24,01	53
3.1.27.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,2400	7,20	16
3.1.27.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,8500	24,01	20
3.1.27.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	67,86	13
3.1.27.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4635	33,62	49
3.1.27.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	14,41	0
3.1.27.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	4,80	1
3.1.27.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061	10,98	1
3.1.28	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 . (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - F3)	m2			1 236 58
3.1.28.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.28.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.28.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	24,01	63
3.1.28.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	7,20	20
3.1.28.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,01	15
3.1.28.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	67,86	14
3.1.28.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	33,62	58
3.1.28.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	14,41	0
3.1.28.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	4,80	1
3.1.28.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1182	10,98	1
3.1.29	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv. (Деревянные окно F4 с одинарным остеклением и сеткой, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно)	m2			1 555 49
3.1.29.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	1 488,69	1 489
3.1.29.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0600	9,52	1
3.1.29.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	17,29	10
3.1.29.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	18,30	6
3.1.29.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	38,42	27
3.1.29.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	38,42	15
3.1.29.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	38,42	2
3.1.29.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	33,62	5
3.1.29.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.30	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic in clusiv grundul . (Окраска окна)	m2			58 38
3.1.30.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	57,42	10
3.1.30.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	48,02	6
3.1.30.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,30	2
3.1.30.4	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	3,66	1
3.1.30.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,09	1
3.1.30.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.30.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	38,42	38

3.1.31	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.250мм)	m			113
						13
3.1.31.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	96,04	96
3.1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1
3.1.31.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	0
3.1.31.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	38,42	11
3.1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,62	3
3.1.31.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.32	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu. (отливы)	m			95
						15
3.1.32.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	78,30	78
3.1.32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1
3.1.32.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	38,42	12
3.1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,62	3
3.1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,98	0
3.1.33	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi. (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых с площадью проема до 2м2 - F5)	m2			1 220
						48
3.1.33.1	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 056,49	1 056
3.1.33.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,96	6
3.1.33.3	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	24,01	61
3.1.33.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	7,20	19
3.1.33.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	24,01	15
3.1.33.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	67,86	13
3.1.33.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	33,62	48
3.1.33.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	14,41	0
3.1.33.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	4,80	1
3.1.33.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061	10,98	1
		TOTAL Capitolul 1.3. Окна				0
		Capitolul 1.4. Двери				
3.1.34	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Двери двуствор. U1, U2, U9 из металлопласта с остеклением)	m2			1 512
						34
3.1.34.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 409,33	1 409
3.1.34.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1
3.1.34.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	67,86	37
3.1.34.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	138,36	27
3.1.34.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,09	1
3.1.34.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,31	1
3.1.34.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	38,42	31
3.1.34.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.34.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Двери одноствор. U7, U8 из металлопласта с остеклением)	m2			1 502
						31
3.1.35.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	1 409,33	1 409
3.1.35.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,37	1
3.1.35.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,86	34
3.1.35.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	138,36	24
3.1.35.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,09	1
3.1.35.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,31	1
3.1.35.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	38,42	28
3.1.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,62	3
3.1.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.36	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m. (Дверь двухстворчатая U3 из МДФ)	m2			1 500
						51
3.1.36.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 440,66	1 441
3.1.36.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	9,52	0
3.1.36.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	17,29	5
3.1.36.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	18,30	3
3.1.36.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	38,42	41
3.1.36.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	38,42	2
3.1.36.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.36.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.37	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2			1 510

		m. (Двери U4, U5, U6 из МДФ - одноствор. глухие)				62
3.1.37.1	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 440,66	1 441
3.1.37.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	9,52	1
3.1.37.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	17,29	4
3.1.37.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	18,30	2
3.1.37.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	38,42	21
3.1.37.6	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	38,42	31
3.1.37.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	38,42	2
3.1.37.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.37.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Замок врезной)	buc			290
						96
3.1.38.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	192,09	192
3.1.38.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,37	2
3.1.38.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,62	3
3.1.38.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	38,42	93
3.1.39	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata. (Установка двери-люка U10 герметических, с термоизоляцией, размером 770x770 мм с креплением к закладной раме)	buc			3 590
						77
3.1.39.1	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	52,20	38
3.1.39.2	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	24,01	98
3.1.39.3	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,0000	3 361,55	3 362
3.1.39.4	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	38,42	77
3.1.39.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	18,30	15
		TOTAL Capitolul 1.4. Двери				0
		Capitolul 1.5. Полы Capitolul 1.5.1. помещения 1, 2, 3				
3.1.40	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2			1 864
						229
3.1.40.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	307,34	1 567
3.1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	10,44	5
3.1.40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	33,62	229
3.1.40.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	29,28	63
3.1.41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			103
						34
3.1.41.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0
3.1.41.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35
3.1.41.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	192,09	12
3.1.41.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	307,34	18
3.1.41.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	10,44	0
3.1.41.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	38,42	31
3.1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.41.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	146,42	0
3.1.41.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,98	1
3.1.41.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	144,07	1
3.1.42	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			108
						40
3.1.42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0
3.1.42.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35
3.1.42.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	192,09	12
3.1.42.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	307,34	18
3.1.42.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	38,42	36
3.1.42.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.42.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	146,42	0
3.1.42.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,98	1
3.1.42.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	144,07	1
3.1.43	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2			21
						8
3.1.43.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0204	0,00	0
3.1.43.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000	1,34	6
3.1.43.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	176,72	2
3.1.43.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0120	307,34	4
3.1.43.5	4100126202818	Apă	m3	0,0066	9,60	0
3.1.43.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	38,42	8

3.1.43.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0060	57,63	0
3.1.44	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3			1 260
						62
3.1.44.1	2873122005400	Granulit pentru betoane ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	1,0400	1 148,35	1 194
3.1.44.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,42	62
3.1.44.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	14,41	4
3.1.45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2			54
						26
3.1.45.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
3.1.45.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	19
3.1.45.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,09	8
3.1.45.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,44	0
3.1.45.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,42	23
3.1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.45.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.45.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,98	0
3.1.46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 м2)	m2			250
						95
3.1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.46.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.46.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.46.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	38,42	86
3.1.46.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.46.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею (порцеланат)	m2			265
						110
3.1.47.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.47.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.47.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.47.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.47.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.47.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,42	100
3.1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,62	10
3.1.47.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.47.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			88
						19
3.1.48.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,02	49
3.1.48.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,13	1
3.1.48.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0
3.1.48.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,45	1
3.1.48.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
3.1.48.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	38,42	15
3.1.48.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.48.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	48,02	14
3.1.48.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	14,64	1
3.1.48.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,66	0
		TOTAL Capitolul 1.5.1. помещения 1, 2, 3				0
		Capitolul 1.5.2. помещения 4,8				
3.1.49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2			1 864
						229
3.1.49.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	307,34	1 567
3.1.49.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	10,44	5
3.1.49.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	33,62	229
3.1.49.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	29,28	63
3.1.50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			108
						40
3.1.50.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0
3.1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35
3.1.50.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	192,09	12
3.1.50.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	307,34	18
3.1.50.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	38,42	36

3.1.50.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.50.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	146,42	0
3.1.50.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,98	1
3.1.50.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	144,07	1
3.1.51	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			21 8
3.1.51.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0204	0,00	0
3.1.51.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000	1,34	6
3.1.51.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	176,72	2
3.1.51.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0120	307,34	4
3.1.51.5	4100126202818	Apă	m3	0,0066	9,60	0
3.1.51.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.51.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0060	57,63	0
3.1.52	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3			1 260 62
3.1.52.1	2873122005400	Granulit pentru betoane ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	1,0400	1 148,35	1 194
3.1.52.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,42	62
3.1.52.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	14,41	4
3.1.53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором М150)	m2			54 26
3.1.53.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
3.1.53.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	19
3.1.53.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,09	8
3.1.53.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,44	0
3.1.53.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,42	23
3.1.53.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.53.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.53.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,98	0
3.1.54	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli . (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов Tarkett)	m2			611 117
3.1.54.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,89	4
3.1.54.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	33,62	12
3.1.54.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,38	28
3.1.54.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	9,60	10
3.1.54.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	33,62	5
3.1.54.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	14,41	16
3.1.54.7	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	396,70	417
3.1.54.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	10,44	0
3.1.54.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	0
3.1.54.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	38,42	77
3.1.54.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	33,62	40
3.1.54.12	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	14,41	0
3.1.54.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.54.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,66	1
		TOTAL Capitolul 1.5.2. помещения 4,8				0
		Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9				
3.1.55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2			1 864 229
3.1.55.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	307,34	1 567
3.1.55.2	4100126202818	Apă	m3	0,5000	10,44	5
3.1.55.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	33,62	229
3.1.55.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	29,28	63
3.1.56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp. (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			108 40
3.1.56.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0
3.1.56.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,46	35
3.1.56.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	192,09	12
3.1.56.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	307,34	18
3.1.56.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	38,42	36
3.1.56.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.56.7	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	146,42	0
3.1.56.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,98	1
3.1.56.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	144,07	1
3.1.57	CG22A4 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime	m2			21

		de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				8
3.1.57.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0204	0,00	0
3.1.57.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000	1,34	6
3.1.57.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0130	176,72	2
3.1.57.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0120	307,34	4
3.1.57.5	4100126202818	Apă	m3	0,0066	9,60	0
3.1.57.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.57.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0060	57,63	0
3.1.58	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Сетка для пола в пом.9 примеч.п.5)	kg			14
						1
3.1.58.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,53	13
3.1.58.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,48	0
3.1.58.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
3.1.58.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,07	0
3.1.58.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,42	1
3.1.58.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
3.1.58.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	109,81	0
3.1.59	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3			1 260
						62
3.1.59.1	2873122005400	Granulit pentru betoane ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	1,0400	1 148,35	1 194
3.1.59.2	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	38,42	62
3.1.59.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	14,41	4
3.1.60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2			54
						26
3.1.60.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
3.1.60.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	19
3.1.60.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,09	8
3.1.60.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,44	0
3.1.60.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,42	23
3.1.60.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.60.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.60.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,98	0
3.1.61	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2			17
						9
3.1.61.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0
3.1.61.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,34	6
3.1.61.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	176,72	2
3.1.61.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	9,60	0
3.1.61.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.61.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	33,62	1
3.1.61.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	10,98	0
3.1.61.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	10,98	0
3.1.62	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. (Гидроизоляционный слой из гидроизола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2			54
						3
3.1.62.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,21	29
3.1.62.2	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,1000	17,29	19
3.1.62.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,05	0
3.1.62.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	208,79	0
3.1.62.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,09	2
3.1.62.6	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	38,42	3
3.1.62.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	14,41	0
3.1.62.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	36,60	0
3.1.63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором M150)	m2			54
						26
3.1.63.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
3.1.63.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	19
3.1.63.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,09	8

3.1.63.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,44	0
3.1.63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,42	23
3.1.63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.63.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.63.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,98	0
3.1.64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Плитка на клею порцеланат)	m2			265 110
3.1.64.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.64.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.64.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.64.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.64.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.64.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,42	100
3.1.64.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,62	10
3.1.64.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.64.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.65	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею).	m			88 19
3.1.65.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,02	49
3.1.65.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,13	1
3.1.65.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0
3.1.65.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,45	1
3.1.65.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
3.1.65.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	38,42	15
3.1.65.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.65.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	48,02	14
3.1.65.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	14,64	1
3.1.65.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,66	0
		TOTAL Capitolul 1.5.3. помещения 5,6,7,9				0
		Capitolul 1.5.4. помещение 1 отм. 2,900				
3.1.66	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc. (Термоизолирующий слой перекрытий плитами из экструдированного полистиролцемент толщ.60мм)	m2			126 7
3.1.66.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,0400	115,25	120
3.1.66.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	38,42	7
3.1.66.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,41	0
3.1.67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			54 26
3.1.67.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0
3.1.67.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	19
3.1.67.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	192,09	8
3.1.67.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	10,44	0
3.1.67.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	38,42	23
3.1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,98	0
3.1.67.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,98	0
3.1.68	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)	m2			17 9
3.1.68.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0
3.1.68.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,3000	1,34	6
3.1.68.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0140	176,72	2
3.1.68.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	9,60	0
3.1.68.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2000	38,42	8
3.1.68.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	33,62	1
3.1.68.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0060	10,98	0
3.1.68.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	10,98	0
3.1.69	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Полы из керамической плитки (порцеланат) на клею, площадью: более 16 m2)	m2			250 95
3.1.69.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.69.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.69.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.69.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.69.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.69.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	38,42	86

3.1.69.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.69.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.69.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.70	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			88 19
3.1.70.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	48,02	49
3.1.70.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,13	1
3.1.70.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0
3.1.70.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,45	1
3.1.70.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	0
3.1.70.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	38,42	15
3.1.70.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.70.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	48,02	14
3.1.70.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	14,64	1
3.1.70.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	3,66	0
		TOTAL Capitolul 1.5.4. помещение 1 отм. 2,900				0
		Capitolul 1.5.5. помещение 2 - лестница				
3.1.71	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). (Бетоноконтант Tuffuhgput)	m2			4 2
3.1.71.1	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	4,80	1
3.1.71.2	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,09	0
3.1.71.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,44	0
3.1.71.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	38,42	2
3.1.72	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Плитка на клею)	m2			265 110
3.1.72.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.72.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.72.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.72.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.72.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.72.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,42	100
3.1.72.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,62	10
3.1.72.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.72.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
		TOTAL Capitolul 1.5.5. помещение 2 - лестница. Capitolul 1.5. Полы				0
		Capitolul 1.6. Внутренняя отделка; Capitolul 1.6.1. Потолки				
3.1.73	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 8 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из листов магнезита толщ.8мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			237 97
3.1.73.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	62,64	23
3.1.73.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	29,07	25
3.1.73.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,63	5
3.1.73.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,48	22
3.1.73.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,48	10
3.1.73.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	43,22	52
3.1.73.7	20054708	Conector	buc	4,4400	0,96	4
3.1.73.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	38,42	88
3.1.73.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	33,62	6
3.1.73.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	38,42	2
3.1.74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			77 59
3.1.74.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17
3.1.74.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,44	0
3.1.74.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	38,42	59
3.1.74.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,98	1
3.1.74.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,66	0
3.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5 1
3.1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,89	4
3.1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,13	0
3.1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,42	1
3.1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			33

		manual (Водоэмульсионная окраска)				21
3.1.76.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,89	11
3.1.76.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,44	0
3.1.76.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,09	1
3.1.76.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.76.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,44	0
3.1.76.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,42	21
		TOTAL Capitolul 1.6.1. Потолки				0
		Capitolul 1.6.2. Стены				
3.1.77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton. (Штукатурка цементно-песчаная стен)	m2			65 45
3.1.77.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0
3.1.77.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,46	12
3.1.77.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,76	3
3.1.77.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	192,09	5
3.1.77.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	10,44	0
3.1.77.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	38,42	38
3.1.77.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
3.1.77.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,98	0
3.1.77.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,98	0
3.1.78	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок)	m2			239 93
3.1.78.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	115,25	121
3.1.78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	1
3.1.78.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.78.4	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,62	11
3.1.78.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0080	10,44	0
3.1.78.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,13	13
3.1.78.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	38,42	86
3.1.78.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	33,62	7
3.1.78.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,98	0
3.1.78.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
3.1.79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2			65 47
3.1.79.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,40	17
3.1.79.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,44	0
3.1.79.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,42	47
3.1.79.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,98	1
3.1.79.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,66	0
3.1.80	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. минус 1,0 мм- отнимать 2мм, с к=2)	m2			25 18
3.1.80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,8600	2,21	6
3.1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	9,60	0
3.1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4800	38,42	18
3.1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320	10,98	0
3.1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0060	3,66	0
3.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок).	m2			5 1
3.1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,89	4
3.1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,13	0
3.1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,42	1
3.1.82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual. (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			33 21
3.1.82.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,89	11
3.1.82.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,44	0
3.1.82.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,09	1
3.1.82.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,20	0

3.1.82.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,44	0
3.1.82.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,42	21
3.1.83	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane длина уголка 159,5м (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских длина уголка 159,5м).	m2			97 50
3.1.83.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,3000	27,87	8
3.1.83.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35
3.1.83.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	10,44	0
3.1.83.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	33,62	50
3.1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,98	1
3.1.83.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	81,64	2
3.1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			5 1
3.1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,89	4
3.1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,13	0
3.1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	38,42	1
3.1.85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2			33 21
3.1.85.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,89	11
3.1.85.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	1,44	0
3.1.85.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,09	1
3.1.85.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,44	0
3.1.85.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	38,42	21
3.1.86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м).	m2			53 32
3.1.86.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 236,25	6
3.1.86.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 236,25	11
3.1.86.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,29	0
3.1.86.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
3.1.86.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
3.1.86.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	10,44	1
3.1.86.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	12,01	1
3.1.86.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	9,52	1
3.1.86.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
3.1.86.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	38,42	27
		TOTAL Capitolul 1.6.2. Стены				0
		Capitolul 1.7. Наружная отделка				
3.1.87	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистиролов.плитами толщ.80мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.80мм, шириной 25 см, аллюм. уголок - 159,5м)	m2			212 80
3.1.87.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	3,7700	3,13	12
3.1.87.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,6000	3,13	18
3.1.87.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	0,8200	76,84	63
3.1.87.4	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	88,74	22
3.1.87.5	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	7,20	8
3.1.87.6	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4410	6,72	3
3.1.87.7	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,73	4
3.1.87.8	2222222222992	Materiale măruntе (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
3.1.87.9	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	38,42	70
3.1.87.10	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	33,62	10
3.1.87.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,41	0
3.1.87.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,98	0
3.1.87.13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	13,18	0
3.1.87.14	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	3,66	0
3.1.88	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов противопожарными минераловатными плитами толщ.20мм)	m2			254 110
3.1.88.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,13	13
3.1.88.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,13	16
3.1.88.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 20 mm, 180 kg/m3*	m2	1,0700	88,74	95
3.1.88.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	7,20	9

3.1.88.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,73	6
3.1.88.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0
3.1.88.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	38,42	92
3.1.88.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	33,62	18
3.1.88.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	14,41	0
3.1.88.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,98	0
3.1.88.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	13,18	4
3.1.88.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	3,66	0
3.1.89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			17
						5
3.1.89.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,81	12
3.1.89.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,13	0
3.1.89.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,42	5
3.1.90	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			127
						47
3.1.90.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,58	80
3.1.90.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	10,44	0
3.1.90.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,42	47
3.1.90.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	14,64	0
3.1.91	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусственным камнем цоколя)	m2			452
						257
3.1.91.1	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0
3.1.91.2	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	140,93	144
3.1.91.3	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	8,78	3
3.1.91.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	192,09	8
3.1.91.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	10,44	0
3.1.91.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,46	18
3.1.91.7	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0020	424,61	1
3.1.91.8	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	4,18	2
3.1.91.9	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	24,01	9
3.1.91.10	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	24,01	8
3.1.91.11	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	0
3.1.91.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	33,62	27
3.1.91.13	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	38,42	231
3.1.91.14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	10,98	0
3.1.91.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,98	1
3.1.92	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских без уголка, учтен в п.87)	m2			97
						50
3.1.92.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,3000	27,87	8
3.1.92.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,40	35
3.1.92.3	4100126202818	Apă	m3	0,0112	10,44	0
3.1.92.4	20000883	Muncitor	h-om	1,4860	33,62	50
3.1.92.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,98	1
3.1.92.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	81,64	2
3.1.93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			17
						5
3.1.93.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	28,81	12
3.1.93.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,13	0
3.1.93.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	38,42	5
3.1.94	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. - откосы	m2			127
						47
3.1.94.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,58	80
3.1.94.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	10,44	0
3.1.94.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	38,42	47
3.1.94.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	14,64	0
3.1.95	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			21
						13
3.1.95.1	1421402200410	Balast sortat nespălat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	240,11	1
3.1.95.2	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	3 079,66	0
3.1.95.3	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0003	3 340,64	1
3.1.95.4	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 236,25	2
3.1.95.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0060	9,52	0
3.1.95.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62	2
3.1.95.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	38,42	12
3.1.95.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	124,45	1
3.1.95.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,92	2
3.1.96	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m), pentru lucrari obisnuite la fatade. (Перестановка	m2			21

		лесов)					13
3.1.96.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 236,25		2
3.1.96.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0003	3 340,64		1
3.1.96.3	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	3 079,66		0
3.1.96.4	1421402200410	Balast sortat nespaltat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	240,11		1
3.1.96.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0060	9,52		0
3.1.96.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,62		2
3.1.96.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	38,42		12
3.1.96.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	124,45		1
3.1.96.9	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,92		2
		TOTAL Capitolul 1.7. Наружная отделка					0
		Capitolul 1.8. Прочие Capitolul 1.8.1. Изолация по периметру (прим.1 л.6					
3.1.97	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . (Термоизоляция по периметру наруж. стен керамзитом)	m3				1 694
							62
3.1.97.1	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 565,93		1 629
3.1.97.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	38,42		62
3.1.97.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	14,41		4
		TOTAL Capitolul 1.8. Прочие Capitolul 1.8.1. Изолация по периметру (прим.1 л.6					0
		Capitolul 1.8.2. Козырьки K1, K2, K3					
3.1.98	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Козырьки из профилированного листа)	m2				194
							59
3.1.98.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,1500	91,24		105
3.1.98.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	12,53		8
3.1.98.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,96		5
3.1.98.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	1,57		8
3.1.98.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	24,01		4
3.1.98.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,0000	0,00		0
3.1.98.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	38,42		56
3.1.98.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62		3
3.1.98.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	10,98		0
3.1.99	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2				322
							43
3.1.99.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,40		120
3.1.99.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	62,43		31
3.1.99.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	10,98		99
3.1.99.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	48,02		5
3.1.99.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	73,20		3
3.1.99.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	146,42		7
3.1.99.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00		0
3.1.99.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	38,42		35
3.1.99.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62		8
3.1.99.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,98		1
		TOTAL Capitolul 1.8.2. Козырьки K1, K2, K3					0
		Capitolul 1.8.3. Отмостка шир.1,0м					
3.1.100	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3				389
							44
3.1.100.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	240,11		315
3.1.100.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,44		2
3.1.100.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	38,42		44
3.1.100.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	161,06		25
3.1.100.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	109,81		3
3.1.101	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона B12,5 в отмостку толщ.70мм)	m3				1 088
							170
3.1.101.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	845,19		866
3.1.101.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	10,44		1
3.1.101.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00		0
3.1.101.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	38,42		148
3.1.101.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	33,62		22
3.1.101.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	109,81		27
3.1.101.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	36,60		15
		TOTAL Capitolul 1.8.3. Отмостка шир.1,0м					0

		Capitolul 1.8.4. Вентшахты CV-1, CV-2 (л.16)				
3.1.102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3			4 792
						854
3.1.102.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,01	180
3.1.102.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 497,24	35
3.1.102.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 236,25	3 010
3.1.102.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 236,25	388
3.1.102.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	13,18	45
3.1.102.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	36,54	110
3.1.102.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	32,94	85
3.1.102.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	9,52	29
3.1.102.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	17,29	25
3.1.102.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	38,42	778
3.1.102.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	33,62	76
3.1.102.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	183,02	27
3.1.102.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,98	4
3.1.102.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	3,66	1
3.1.103	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			161
						29
3.1.103.1	4100126202818	Apă	m3	0,2300	10,44	2
3.1.103.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,30	31
3.1.103.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,98	74
3.1.103.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,54	0
3.1.103.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,66	16
3.1.103.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	33,62	29
3.1.103.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	124,45	1
3.1.103.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	109,81	7
3.1.103.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	183,02	2
3.1.104	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			102
						4
3.1.104.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm 125kg/m3	m2	1,0100	81,64	82
3.1.104.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,05	0
3.1.104.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,68	13
3.1.104.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	208,79	0
3.1.104.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,09	2
3.1.104.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	38,42	4
3.1.104.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,41	0
3.1.104.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	36,60	0
3.1.105	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			15 955
						2 672
3.1.105.1	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	11,53	12 102
3.1.105.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	41,76	459
3.1.105.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	4,2000	13,18	55
3.1.105.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	36,54	230
3.1.105.5	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	11,53	184
3.1.105.6	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	12,53	225
3.1.105.7	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	1,31	26
3.1.105.8	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	38,42	538
3.1.105.9	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	38,42	2 017
3.1.105.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	33,62	118
3.1.106	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			102
						4
3.1.106.1	2682162611370	Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм	m2	1,0100	81,64	82
3.1.106.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,05	0
3.1.106.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,68	13
3.1.106.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	208,79	0
3.1.106.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,09	2
3.1.106.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	38,42	4
3.1.106.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	14,41	0
3.1.106.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	36,60	0
3.1.107	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita).	m2			322
						43

3.1.107.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	104,40	120
3.1.107.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	62,43	31
3.1.107.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	10,98	99
3.1.107.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	48,02	5
3.1.107.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	73,20	3
3.1.107.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	146,42	7
3.1.107.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0
3.1.107.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	38,42	35
3.1.107.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	33,62	8
3.1.107.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,98	1
3.1.108	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple. (Обшивка доской толщ. 19мм)	m2			47
						29
3.1.108.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltauite	m3	0,0055	3 294,36	18
3.1.108.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	9,52	0
3.1.108.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	38,42	1
3.1.108.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	38,42	28
3.1.109	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. (Установка закл/дет из уголка)	kg			22
						8
3.1.109.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	11,53	12
3.1.109.2	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	31,32	1
3.1.109.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,76	0
3.1.109.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0
3.1.109.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	38,42	8
3.1.109.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	3,66	0
3.1.109.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,41	0
3.1.110	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска закладных деталей)	m2			65
						42
3.1.110.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,02	5
3.1.110.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,30	2
3.1.110.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,66	0
3.1.110.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,42	10
3.1.110.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,09	0
3.1.110.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.110.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,20	5
3.1.110.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,42	42
3.1.111	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Бетонирование бетоном B15)	m3			1 152
						201
3.1.111.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	845,19	866
3.1.111.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0
3.1.111.3	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1500	10,44	2
3.1.111.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
3.1.111.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	33,62	15
3.1.111.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
3.1.111.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	109,81	31
		TOTAL Capitolul 1.8.4. Вентшахты CV-1, CV-2 (п.16)				0
		Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4				
3.1.112	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем).	100 m2			1 864
						229
3.1.112.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	307,34	1 567
3.1.112.2	4100116202818	Apă	m3	0,5000	10,44	5
3.1.112.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	33,62	229
3.1.112.4	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	29,28	63
3.1.113	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Фундаменты входов и площадки из бетона B12,5)	m3			1 089
						146
3.1.113.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	845,19	866
3.1.113.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	10,44	1
3.1.113.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
3.1.113.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	38,42	133
3.1.113.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
3.1.113.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
3.1.113.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
3.1.114	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12,5 (Ступени из бетона B12,5)	m3			1 089
						146
3.1.114.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	845,19	866
3.1.114.2	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,1000	10,44	1
3.1.114.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0

3.1.114.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	38,42	133
3.1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,62	13
3.1.114.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	43,92	26
3.1.114.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	146,42	37
3.1.115	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . (Опалубка)	m2			69 45
3.1.115.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,29	0
3.1.115.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,29	0
3.1.115.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,95	0
3.1.115.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,44	0
3.1.115.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,01	1
3.1.115.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	9,52	1
3.1.115.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	69,55	7
3.1.115.8	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 340,64	12
3.1.115.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 236,25	2
3.1.115.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	14,41	2
3.1.115.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,62	5
3.1.115.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	38,42	40
3.1.116	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Сетка)	kg			14 1
3.1.116.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	12,53	13
3.1.116.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,48	0
3.1.116.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,01	0
3.1.116.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,07	0
3.1.116.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	38,42	1
3.1.116.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	33,62	0
3.1.116.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	109,81	0
3.1.117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. (Плитка шероховатая наруж. на клею)	m2			265 110
3.1.117.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,25	119
3.1.117.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,13	13
3.1.117.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	33,62	10
3.1.117.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0
3.1.117.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	14,41	13
3.1.117.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	38,42	100
3.1.117.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	33,62	10
3.1.117.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,98	0
3.1.117.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,66	0
		TOTAL Capitolul 1.8.5. Входы Sc1-Sc4				0
		Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8				
3.1.118	RCsP12A	Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip servicii. (Ограждения внутр. и наруж. из труб д=60, 40, 20мм)	kg			48 32
3.1.118.1	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	1,0200	12,53	13
3.1.118.2	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	41,76	0
3.1.118.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0070	1,31	0
3.1.118.4	2874125884803	Nit cu cap semirodun 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	52,20	0
3.1.118.5	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	52,82	1
3.1.118.6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0220	1,46	0
3.1.118.7	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,0000	0,00	0
3.1.118.8	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7500	38,42	29
3.1.118.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,62	3
3.1.118.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900	3,66	0
3.1.118.11	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	24,01	1
3.1.118.12	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0500	3,66	0
3.1.118.13	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	14,41	0
3.1.119	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare). (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			42 42
3.1.119.1	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	38,42	42
3.1.120	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina. (Окраска в один	t			254

		слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				63
3.1.120.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	52,82	179
3.1.120.2	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	52,20	13
3.1.120.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	38,42	63
3.1.121	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			440 147
3.1.121.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	52,82	275
3.1.121.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	52,20	19
3.1.121.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	38,42	147
		TOTAL Capitolul 1.8.6. Ограждения I1...I8				0
		Capitolul 1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)				
3.1.122	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura. (Лестница под люк)	t			17 807 3 245
3.1.122.1	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	13,18	13 177
3.1.122.2	2873155901340	Electrod sud.otel aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	41,76	230
3.1.122.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,37	2
3.1.122.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	3,66	18
3.1.122.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,73	4
3.1.122.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	13,18	5
3.1.122.7	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	36,54	22
3.1.122.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	38,42	1 633
3.1.122.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	38,42	1 143
3.1.122.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	38,42	327
3.1.122.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	33,62	143
3.1.122.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	10,98	60
3.1.122.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	109,81	1 043
3.1.123	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			65 42
3.1.123.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	48,02	5
3.1.123.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	18,30	2
3.1.123.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,66	0
3.1.123.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	57,42	10
3.1.123.5	26811260014721	Hirtie pentru stieuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,09	0
3.1.123.6	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,20	0
3.1.123.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	52,20	5
3.1.123.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	38,42	42
		TOTAL Capitolul 1.8.7. Лестница металлическая (прим.л.15)				0
		Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)				
3.1.124	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			145 6
3.1.124.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	1,0100	121,98	123
3.1.124.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,05	0
3.1.124.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,68	13
3.1.124.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	208,79	0
3.1.124.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,09	2
3.1.124.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	38,42	6
3.1.124.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	14,41	0
3.1.124.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	36,60	0
3.1.125	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2			145 6
3.1.125.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	1,0100	121,98	123
3.1.125.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,05	0
3.1.125.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,68	13
3.1.125.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	208,79	0
3.1.125.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,09	2
3.1.125.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	38,42	6

3.1.125.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	14,41	0
3.1.125.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	36,60	0
3.1.126	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale. (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2			145 6
3.1.126.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	1,0100	121,98	123
3.1.126.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	0,05	0
3.1.126.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	7,68	13
3.1.126.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	208,79	0
3.1.126.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,09	2
3.1.126.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	38,42	6
3.1.126.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	14,41	0
3.1.126.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	36,60	0
		TOTAL Capitolul 1.8.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон (л.24)				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общестроительные работы (марка SA)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Цена фирмы	Dispozitiv automat ce se deschid ferestre in caz incendiu GEZE RWA 105E	buc			11 284 0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Водопровод А1				
4.1.1	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur - Водомерный узел с водомером ф15мм	set			1 923 462
4.1.1.1	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	130,19	130
4.1.1.2	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	33,02	66
4.1.1.3	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	33,02	33
4.1.1.4	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	130,19	781
4.1.1.5	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	21,70	13
4.1.1.6	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	21,70	13
4.1.1.7	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	30,38	24
4.1.1.8	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	13,02	52
4.1.1.9	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,5200	33,02	83
4.1.1.10	2875274204140	Bratari si suport	kg	10,0000	13,02	130
4.1.1.11	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	37,74	91
4.1.1.12	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	47,74	1
4.1.1.13	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	2,3000	0,00	0
4.1.1.14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	37,74	380
4.1.1.15	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	33,02	83
4.1.1.16	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	3,37	5
4.1.1.17	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	114,53	5
4.1.2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc			2 717 151
4.1.2.1	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	216,99	217
4.1.2.2	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	8,68	9
4.1.2.3	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	433,98	434
4.1.2.4	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	443,41	443
4.1.2.5	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	208,31	208
4.1.2.6	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	56,61	1 132
4.1.2.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0
4.1.2.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	37,74	151
4.1.3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. (Шкаф пожарный на 2 крана)	buc			596 75
4.1.3.1	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	477,38	477

4.1.3.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	43,40	22
4.1.3.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,42	2
4.1.3.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	173,59	14
4.1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	9,43	0
4.1.3.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,89	6
4.1.3.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	37,74	75
4.1.4	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2". (Трубы стальные водогазопр. оцинков. ф50)	m			128
						35
4.1.4.1	2722103306000	Трубы стальные водогазопр. оцинков. ф50	m	1,0100	86,80	88
4.1.4.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	21,70	3
4.1.4.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	5,29	1
4.1.4.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	5,49	0
4.1.4.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	13,23	0
4.1.4.6	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	5,29	0
4.1.4.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,5000	0,00	0
4.1.4.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	37,74	35
4.1.5	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4". (Трубы стальные водогазопроводные ф20)	m			59
						17
4.1.5.1	2722103306000	Трубы стальные водогазопроводные ф20	m	1,0100	35,59	36
4.1.5.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	21,70	3
4.1.5.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	5,29	1
4.1.5.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	5,49	0
4.1.5.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	13,23	0
4.1.5.6	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	5,29	0
4.1.5.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,00	0
4.1.5.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	37,74	17
4.1.6	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4". (Трубы стальные водогазопроводные ф15)	m			51
						17
4.1.6.1	2722103306000	Трубы стальные водогазопроводные ф15	m	1,0100	28,64	29
4.1.6.2	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1500	21,70	3
4.1.6.3	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,1600	5,29	1
4.1.6.4	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0300	5,49	0
4.1.6.5	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,0200	13,23	0
4.1.6.6	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,0200	5,29	0
4.1.6.7	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	2,5000	0,00	0
4.1.6.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	37,74	17
4.1.7	Material	Фасонные части стальные D=15-20мм	buc			17
						0
4.1.8	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4".	m			8
						8
4.1.8.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	37,74	8
4.1.9	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			2
						2
4.1.9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	37,74	2
4.1.10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных труб)	m2			32
						21
4.1.10.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	43,40	4
4.1.10.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	43,40	7
4.1.10.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,15	0
4.1.10.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	37,74	21
4.1.11	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale (Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.3 "Ekoplastic")	m			41
						12
4.1.11.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.3 "Ekoplastic"	m	1,0200	9,55	10
4.1.11.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	43,40	3
4.1.11.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	16,54	12
4.1.11.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	43,00	3
4.1.11.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	1,38	0
4.1.11.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,62	0
4.1.11.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	13,02	0
4.1.11.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	37,74	12
4.1.11.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	3,37	0
4.1.12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. (Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20)	m			24
						19
4.1.12.1	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	1,0300	4,34	4
4.1.12.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
4.1.12.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	37,74	19
4.1.13	Pret de piata	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ekoplastic"	buc			13

						0
4.1.14	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.	m			6
						6
4.1.14.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	37,74	6
4.1.15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
4.1.15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	37,74	2
4.1.16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Кран для воды шаровый ф15 "VALROM")	buc			49
						7
4.1.16.1	2875274201000	Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc	1,0000	41,66	42
4.1.16.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
4.1.16.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	37,74	7
4.1.17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1". Кран для воды шаровый ф20 "VALROM"	buc			55
						11
4.1.17.1	2875274201000	Кран для воды шаровый ф20 "VALROM"	buc	1,0000	43,40	43
4.1.17.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
4.1.17.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,74	11
4.1.18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Кран писсуарный ф15мм	buc			149
						5
4.1.18.1	2913124202100	Кран писсуарный ф15мм	buc	1,0000	130,19	130
4.1.18.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	13,02	13
4.1.18.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
4.1.18.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	37,74	5
4.1.19	SD09A	Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm. Клапан обратный ф15	buc			94
						62
4.1.19.1	2913124503000	Клапан обратный ф15	buc	1,0000	30,38	30
4.1.19.2	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,0000	0,00	0
4.1.19.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	37,74	62
4.1.20	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Упор бетонный V=0,06м3,1шт	m3			765
						150
4.1.20.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0
4.1.20.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,42	262
4.1.20.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	173,59	135
4.1.20.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	191,86	138
4.1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	9,43	3
4.1.20.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
4.1.20.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	38,42	136
4.1.20.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,02	13
4.1.20.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	132,58	8
4.1.20.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	195,37	4
4.1.20.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,42	24
4.1.20.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	134,74	34
		TOTAL Capitolul 1.1. Водопровод A1				0
		Capitolul 1.2. Т3- Горячее водоснабжение				
4.1.21	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale. Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m			43
						12
4.1.21.1	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	1,0200	11,28	12
4.1.21.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	43,40	3
4.1.21.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	16,54	12
4.1.21.4	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	43,00	3
4.1.21.5	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	1,38	0
4.1.21.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,62	0
4.1.21.7	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	13,02	0
4.1.21.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	37,74	12
4.1.21.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	3,37	0
4.1.22	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm. Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m			24
						19
4.1.22.1	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	1,0300	4,34	4
4.1.22.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
4.1.22.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	37,74	19
4.1.23	Material	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ekoplastic"	buc			9
						0
4.1.24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu	m			6

		sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm.				6
4.1.24.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	37,74	6
4.1.25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm.	m			2
						2
4.1.25.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	37,74	2
4.1.26	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc			38
						7
4.1.26.1	2875274201000	Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc	1,0000	30,38	30
4.1.26.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	0
4.1.26.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	37,74	7
4.1.27	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete. (Смеситель для умывальника)	buc			354
						23
4.1.27.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	1,0000	329,83	330
4.1.27.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	0
4.1.27.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	37,74	23
4.1.28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			785
						43
4.1.28.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель для душа)	buc	1,0000	737,77	738
4.1.28.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,5000	0,00	0
4.1.28.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	37,74	43
		TOTAL Capitolul 1.2. ТЗ- Горячее водоснабжение				0
		Capitolul 1.3. -С1- Канализация хоз-бытовая				
4.1.29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ПВХ	m			61
						12
4.1.29.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Dn 110 PVC	m	1,0300	47,17	49
4.1.29.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	23,59	0
4.1.29.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,62	0
4.1.29.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	37,74	12
4.1.30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части ф100 -30% от длины труб)	buc			33
						11
4.1.30.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	21,70	22
4.1.30.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,59	1
4.1.30.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,62	0
4.1.30.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,74	11
4.1.31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. ПВХ	m			32
						9
4.1.31.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm PVC	m	1,0300	21,70	22
4.1.31.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	23,59	0
4.1.31.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,62	0
4.1.31.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,74	9
4.1.32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Фасонные части ф50-30%от длины труб)	buc			24
						8
4.1.32.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	15,62	16
4.1.32.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	23,59	0
4.1.32.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	6,62	0
4.1.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	37,74	8
4.1.33	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			3
						3
4.1.33.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	37,74	3
4.1.34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ревизия ф100)	buc			142
						11
4.1.34.1	2523156721037	Ревизия ф100	buc	1,0000	130,19	130
4.1.34.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,59	1
4.1.34.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,62	0
4.1.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,74	11
4.1.35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Прочистка	buc			228

		полипропиленовая ф100)				11
4.1.35.1	2523156721037	Прочистка полипропиленовая ф100	buc	1,0000	216,99	217
4.1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	23,59	1
4.1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,62	0
4.1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	37,74	11
4.1.36	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, Сифон для душевого подона	buc			62
						9
4.1.36.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	52,08	52
4.1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	23,59	0
4.1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,62	0
4.1.36.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0
4.1.36.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,74	9
4.1.37	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena Сифон для умывальника	buc			71
						9
4.1.37.1	252312672115	Сифон для умывальника	buc	1,0000	60,76	61
4.1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	23,59	0
4.1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	6,62	0
4.1.37.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0
4.1.37.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	37,74	9
4.1.38	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.	buc			81
						11
4.1.38.1	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	69,44	69
4.1.38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	23,59	0
4.1.38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,62	0
4.1.38.4	222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	1,0000	0,00	0
4.1.38.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	37,74	11
4.1.39	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrata de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). Упор бетонный V=0,12м3,1шт	m3			765
						150
4.1.39.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0
4.1.39.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,42	262
4.1.39.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	173,59	135
4.1.39.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	191,86	138
4.1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2700	9,43	3
4.1.39.6	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
4.1.39.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	38,42	136
4.1.39.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,02	13
4.1.39.9	2952270003700	Centrata de beton	h-ut	0,0570	132,58	8
4.1.39.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	195,37	4
4.1.39.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,42	24
4.1.39.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	134,74	34
		TOTAL Capitolul 1.3. -C1- Канализация хоз-бытовая				0
		Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование				
4.1.40	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			957
						72
4.1.40.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	650,97	657
4.1.40.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	23,16	23
4.1.40.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	16,54	17
4.1.40.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	3,97	1
4.1.40.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	168,04	170
4.1.40.6	222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	0
4.1.40.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	37,74	72
4.1.41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervor de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Compact	buc			1 634
						177
4.1.41.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	595,43	601
4.1.41.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	317,56	318
4.1.41.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	43,00	43
4.1.41.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	9,92	10
4.1.41.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	112,84	113
4.1.41.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	21,70	22
4.1.41.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	9,92	10
4.1.41.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	86,80	87
4.1.41.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	141,51	142
4.1.41.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	42,45	42
4.1.41.11	222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	0
4.1.41.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	37,74	177
4.1.42	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Поддон 900x900мм	buc			713
						70
4.1.42.1	2875114200780	Поддон 900x900мм	buc	1,0000	607,57	608
4.1.42.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	16,54	17

4.1.42.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	0
4.1.42.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	37,74	70
4.1.43	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Писсуар керамический с сифоном)	buc			775
						96
4.1.43.1	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	564,18	570
4.1.43.2	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	30,38	30
4.1.43.3	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	52,08	52
4.1.43.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	21,70	13
4.1.43.5	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	0
4.1.43.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	37,74	96
		TOTAL Capitolul 1.4. Сантехническое оборудование				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. T3- Горячее водоснабжение				
4.2.1	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l. Бойлер электрический V=80л)	buc			121
						121
4.2.1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	37,74	121
		TOTAL Capitolul 2.1. T3- Горячее водоснабжение				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Водопровод - A1- (водомерн. узел)				
4.3.1	Цена поставщ ика	Счетчик холодной воды антимагнитный ф15	buc			330
						0
4.3.2	Цена поставщ ика	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc			52
						0
4.3.3	Цена поставщ ика	Фильтр бронзовый ф15	buc			43
						0
		TOTAL Capitolul 3.1. Водопровод - A1- (водомерн. узел)				0
4.3.4	Цена поставщ ика	Бойлер электрический V=80л	buc			2 170
						0
4.3.5	Цена поставщ ика	Огнетушитель ОП-5	buc			239
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Отопление				
5.1.1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			327
						19
5.1.1.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	303,79	304
5.1.1.2	1714227322940	Cinera fuilor	kg	0,0030	21,70	0
5.1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.1.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.1.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.1.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.1.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. (Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/500 (в	buc			388

		комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)				19
5.1.2.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/500 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	364,54	365
5.1.2.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	21,70	0
5.1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.2.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.2.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.2.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.2.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/600 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			448 19
5.1.3.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/600 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	425,30	425
5.1.3.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	21,70	0
5.1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.3.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.3.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.3.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.3.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/700 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			509 19
5.1.4.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/700 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	486,06	486
5.1.4.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	21,70	0
5.1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.4.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.4.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.4.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.4.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/800 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			553 19
5.1.5.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/800 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	529,46	529
5.1.5.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	21,70	0
5.1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.5.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.5.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.5.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.5.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/900 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			622 19
5.1.6.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/900 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	598,89	599
5.1.6.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	21,70	0
5.1.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	21,70	0
5.1.6.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.6.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,04	3
5.1.6.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
5.1.6.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	3,37	1
5.1.7	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/2000 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			1 166 30
5.1.7.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/2000 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	1 128,35	1 128
5.1.7.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	21,70	0
5.1.7.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	21,70	0
5.1.7.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.7.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,04	6
5.1.7.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	37,74	30
5.1.7.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	3,37	1
5.1.8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1200 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			768 25
5.1.8.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1200 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	737,77	738
5.1.8.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	21,70	0

5.1.8.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	21,70	0
5.1.8.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.8.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,04	4
5.1.8.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	37,74	25
5.1.8.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	3,37	1
5.1.9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			859 25
5.1.9.1	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	828,90	829
5.1.9.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	21,70	0
5.1.9.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	21,70	0
5.1.9.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.9.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,04	4
5.1.9.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	37,74	25
5.1.9.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	3,37	1
5.1.10	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Радиатор отопительный "V-Hygiene" "KERMI" . 30 - 505/1405 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc			1 072 25
5.1.10.1	2822115700000	Радиатор отопительный "V-Hygiene" "KERMI" . 30 - 505/1405 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	1 041,55	1 042
5.1.10.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	21,70	0
5.1.10.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	21,70	0
5.1.10.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,95	0
5.1.10.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,04	4
5.1.10.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	37,74	25
5.1.10.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2500	3,37	1
5.1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Клапан терморегулятора RLV прямой Du15 с термостатом RA 2994	buc			355 7
5.1.11.1	2875274202700	Клапан терморегулятора RLV прямой Du15 с термостатом RA 2994	buc	1,0000	347,18	347
5.1.11.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	21,70	0
5.1.11.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	21,70	1
5.1.11.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,74	7
5.1.12	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". Клапан запорный угловой радиаторный RLV Du15	buc			109 7
5.1.12.1	2875274202700	Клапан запорный угловой радиаторный RLV Du15	buc	1,0000	101,55	102
5.1.12.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	21,70	0
5.1.12.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	21,70	1
5.1.12.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,74	7
5.1.13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20x2,8 Rehau RAUTITAN pink	m			21 11
5.1.13.1	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN20x2,8 Rehau RAUTITAN pink	m	1,0300	9,55	10
5.1.13.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	37,74	11
5.1.14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1,3 на фитинги от длины труб)	buc			25 6
5.1.14.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 20x2.8mm	buc	1,3000	14,76	19
5.1.14.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,62	0
5.1.14.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	13,02	0
5.1.14.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,74	6
5.1.14.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	4,42	0
5.1.15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN25x3,5 Rehau RAUTITAN pink	m			29 15
5.1.15.1	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN25x3,5 Rehau RAUTITAN pink	m	1,0300	13,02	13
5.1.15.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,74	15
5.1.16	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (K=1,3 на фитинги от длины труб)	buc			26 7
5.1.16.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 25x3.5 mm	buc	1,3000	14,76	19
5.1.16.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,62	0
5.1.16.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	13,02	0
5.1.16.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	37,74	7
5.1.16.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	4,42	0

5.1.17	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN32x4.4 Rehau RAUTITAN pink	m			39 17
5.1.17.1	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN32x4.4 Rehau RAUTITAN pink	m	1,0300	21,70	22
5.1.17.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	37,74	17
5.1.18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	buc			14 8
5.1.18.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 32x4.4 mm	buc	1,0000	6,08	6
5.1.18.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,62	0
5.1.18.3	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	13,02	0
5.1.18.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	37,74	8
5.1.18.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	4,42	0
5.1.19	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m			4 3
5.1.19.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,74	3
5.1.19.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	13,47	1
5.1.20	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2".	m			5 4
5.1.20.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	37,74	4
5.1.20.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	13,47	1
5.1.21	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф22x6	m			21 18
5.1.21.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф22x6	m	1,0300	2,86	3
5.1.21.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.21.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.22	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m			22 18
5.1.22.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m	1,0300	3,21	3
5.1.22.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.22.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.23	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф35x9	m			28 18
5.1.23.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф35x9	m	1,0300	8,68	9
5.1.23.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.23.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.24	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm (ГОСТ 10704-91*)	m			42 18
5.1.24.1	2722103262930	Teavă din otel dn 25x2,0mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	21,70	22
5.1.24.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	11,91	1
5.1.24.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	11,32	0
5.1.24.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
5.1.24.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,02	1
5.1.24.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.25	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,5mm (ГОСТ 10704-91*).	m			60 23
5.1.25.1	2722103262930	Teavă din otel dn 32x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	32,98	33
5.1.25.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	11,91	1
5.1.25.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	11,32	0
5.1.25.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
5.1.25.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	33,02	2
5.1.25.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	37,74	23
5.1.26	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			82 23
5.1.26.1	2722103262930	Teavă din otel dn 45x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	1,0150	54,68	56
5.1.26.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	11,91	1
5.1.26.3	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	11,32	0
5.1.26.4	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
5.1.26.5	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	33,02	2
5.1.26.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	37,74	23
5.1.27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m			4

		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".				3
5.1.27.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,74	3
5.1.27.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	13,47	1
5.1.28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" .	m			5 4
5.1.28.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	37,74	4
5.1.28.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	13,47	1
5.1.29	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сн. si 2 straturi de emai БТ-177I).	m2			88 52
5.1.29.1	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	51,89	23
5.1.29.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	47,74	7
5.1.29.3	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	18,52	1
5.1.29.4	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	47,17	5
5.1.29.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	1,98	0
5.1.29.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	37,74	52
5.1.30	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m			22 18
5.1.30.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m	1,0300	3,21	3
5.1.30.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.30.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.31	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф39x9	m			27 18
5.1.31.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф39x9	m	1,0300	7,81	8
5.1.31.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.31.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.32	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф52x9	m			29 18
5.1.32.1	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф52x9	m	1,0300	10,42	11
5.1.32.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	0
5.1.32.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	37,74	18
5.1.33	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Автоматический воздухоотводчик ф15	buc			135 4
5.1.33.1	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик ф15	buc	1,0000	130,19	130
5.1.33.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,92	1
5.1.33.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,74	4
		TOTAL Capitolul 1.1. Отопление				0
		Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0(1)				
5.1.34	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Клапан обратный D20mm	buc			212 38
5.1.34.1	2875274205000	Клапан обратный D20mm	buc	1,0000	40,79	41
5.1.34.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	39,03	78
5.1.34.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	47,74	1
5.1.34.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.1.34.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.1.34.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.1.34.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	18,87	2
5.1.34.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	33,02	10
5.1.34.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	11,91	11
5.1.34.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	11,79	4
5.1.34.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0350	19,85	1
5.1.34.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	37,74	38
5.1.35	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			787 38
5.1.35.1	2875274205000	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	616,25	616
5.1.35.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	39,03	78
5.1.35.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	47,74	1
5.1.35.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.1.35.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.1.35.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.1.35.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	18,87	2
5.1.35.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	33,02	10
5.1.35.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	11,91	11
5.1.35.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	11,79	4
5.1.35.11	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0350	19,85	1

5.1.35.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	37,74	38
5.1.36	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm. Сервисные запорные шаровые вентили	buc			301 38
5.1.36.1	2875274205000	Сервисные запорные шаровые вентили	buc	1,0000	130,19	130
5.1.36.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	39,03	78
5.1.36.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	47,74	1
5.1.36.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.1.36.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.1.36.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.1.36.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1300	18,87	2
5.1.36.8	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	33,02	10
5.1.36.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	11,91	11
5.1.36.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	11,79	4
5.1.36.11	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0350	19,85	1
5.1.36.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	37,74	38
		TOTAL Capitolul 1.2. Арматура узла защиты от замораживания SUMX 1,0(1)				0
5.1.37	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala. Автоматический воздухоотводчик ф15	buc			135 4
5.1.37.1	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик ф15	buc	1,0000	130,19	130
5.1.37.2	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	9,92	1
5.1.37.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	37,74	4
5.1.38	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Клапан обратный Ф20	buc			178 23
5.1.38.1	2875274205000	Клапан обратный Ф20	buc	1,0000	39,93	40
5.1.38.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	39,03	78
5.1.38.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	47,74	0
5.1.38.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.1.38.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.1.38.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.1.38.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	18,87	1
5.1.38.8	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,02	4
5.1.38.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,91	4
5.1.38.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	11,79	1
5.1.38.11	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0150	19,85	0
5.1.38.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	37,74	23
5.1.39	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala. Клапан обратный Ф45	buc			208 23
5.1.39.1	2875274205000	Клапан обратный Ф45	buc	1,0000	69,44	69
5.1.39.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	39,03	78
5.1.39.3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	47,74	0
5.1.39.4	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.1.39.5	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.1.39.6	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.1.39.7	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	18,87	1
5.1.39.8	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	33,02	4
5.1.39.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,91	4
5.1.39.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	11,79	1
5.1.39.11	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,0150	19,85	0
5.1.39.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	37,74	23
5.1.40	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Кран шаровый Ду-20	buc			93 6
5.1.40.1	2875274205100	Кран шаровый Ду-20	buc	1,0000	86,80	87
5.1.40.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,70	0
5.1.40.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	21,70	1
5.1.40.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,74	6
5.1.41	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Кран шаровый Ду-25	buc			102 6
5.1.41.1	2875274205100	Кран шаровый Ду-25	buc	1,0000	95,48	95
5.1.41.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	21,70	0
5.1.41.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	21,70	1
5.1.41.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,74	6
5.1.42	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Кран шаровой ф32	buc			116 9
5.1.42.1	2875274205100	Кран шаровой ф32	buc	1,0000	104,16	104
5.1.42.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	21,70	1
5.1.42.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	21,70	1
5.1.42.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	37,74	9
5.1.43	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". Кран шаровой	buc			150

		ф45				17
5.1.43.1	2875274205100	Кран шаровой ф45	buc	1,0000	130,19	130
5.1.43.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	21,70	1
5.1.43.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	21,70	2
5.1.43.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	37,74	17
5.1.44	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm - 3-х ходовой смесительный клапан ф32 "Herz"	buc			938
						51
5.1.44.1	2875274201600	Robinet cu cep - 3-х ходовой смесительный клапан ф32 "Herz"	buc	1,0000	694,37	694
5.1.44.2	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	39,03	117
5.1.44.3	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	4,53	54
5.1.44.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,38	5
5.1.44.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,07	1
5.1.44.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	18,87	1
5.1.44.7	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0230	19,85	0
5.1.44.8	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	47,74	1
5.1.44.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	33,02	6
5.1.44.10	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	11,91	6
5.1.44.11	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	11,79	2
5.1.44.12	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	37,74	51

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания "SUMX , 1компл				
5.2.1	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2". Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.245кВт	buc			284
						94
5.2.1.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,6000	27,79	17
5.2.1.2	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	56,42	113
5.2.1.3	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	4,53	36
5.2.1.4	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,38	3
5.2.1.5	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,07	1
5.2.1.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	33,02	9
5.2.1.7	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	11,91	9
5.2.1.8	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	18,87	2
5.2.1.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	37,74	94
5.2.2	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm. Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип 30MG 20-4,0 с сервоприводом NM24X (К-1,25)	buc			261
						51
5.2.2.1	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	42,42	127
5.2.2.2	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	4,92	59
5.2.2.3	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,41	5
5.2.2.4	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,07	1
5.2.2.5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	20,50	2
5.2.2.6	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0230	21,57	0
5.2.2.7	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	51,87	1
5.2.2.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	35,88	6
5.2.2.9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	12,94	7
5.2.2.10	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	12,81	2
5.2.2.11	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	37,73	51
5.2.3	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			87
						87
5.2.3.1	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0
5.2.3.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,74	87
5.2.4	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. Датчик температуры	set			240
						148
5.2.4.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
5.2.4.2	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
5.2.4.3	1	Muncitor	h-om	4,4900	33,02	148
5.2.4.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	134,74	20
5.2.4.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	168,43	25
5.2.5	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc			15
						15
5.2.5.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,70	0
5.2.5.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	21,70	0
5.2.5.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,74	15

5.2.6	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda.	buc			6
						5
5.2.6.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0100	19,85	0
5.2.6.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,70	0
5.2.6.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	21,70	0
5.2.6.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,74	5
		TOTAL Capitolul 2.1. Узел защиты от замораживания "SUMX , 1 компл				0
		Capitolul 2.2. Котельная				
5.2.7	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw. - Котел DUO 50 FTA , Q=50кВт в комплекте с газоходом котла "Themona"	buc			941
						679
5.2.7.1	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	72,77	146
5.2.7.2	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
5.2.7.3	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
5.2.7.4	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
5.2.7.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	1,98	0
5.2.7.6	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	18,87	5
5.2.7.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	37,74	679
5.2.7.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	13,47	85
5.2.8	IA41C	Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala. Гидравлический разделитель DUO Thermset 90/2 L "Themona"/	buc			585
						185
5.2.8.1	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	17,36	17
5.2.8.2	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	133,67	134
5.2.8.3	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	72,77	146
5.2.8.4	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,0000	4,53	72
5.2.8.5	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,38	6
5.2.8.6	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,0000	0,07	1
5.2.8.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2250	33,02	7
5.2.8.8	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,6100	11,91	7
5.2.8.9	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1950	11,32	2
5.2.8.10	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2000	18,87	4
5.2.8.11	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0450	19,85	1
5.2.8.12	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	47,74	1
5.2.8.13	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	21,70	0
5.2.8.14	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	21,70	1
5.2.8.15	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,9000	37,74	185
5.2.9	IA17B	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l. (Расширительный бак "REFLEX" NG 100)	buc			215
						106
5.2.9.1	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	9,59	19
5.2.9.2	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	22,64	16
5.2.9.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	21,70	1
5.2.9.4	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	21,70	2
5.2.9.5	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	13,23	40
5.2.9.6	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	9,43	28
5.2.9.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	37,74	106
5.2.9.8	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,2000	13,47	3
5.2.9.9	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,3000	3,37	1
5.2.10	IA18B	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Термоманометр РОСМА Р=6бар)	buc			15
						15
5.2.10.1	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,70	0
5.2.10.2	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	21,70	0
5.2.10.3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,74	15
5.2.11	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду20)	buc			87
						87
5.2.11.1	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0
5.2.11.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,74	87
5.2.12	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea (Фильтр сетчатый Ду45)	buc			87
						87
5.2.12.1	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	2,5000	0,00	0
5.2.12.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	37,74	87
		TOTAL Capitolul 2.2. Котельная				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 3.1. Отопление				
5.3.1	Pretul firmei	Смесительный узел SMUX 1.0(1) в комплекте с циркуляц.насосом , 3-хходовым вентилем , приводом , нержавеющей соединительными трубками	buc			12 151 0
5.3.2	Pretul firmei	Отстойный и очистной фильтр	buc			234 0
5.3.3	Pretul firmei	Датчик температуры	buc			74 0
5.3.4	Pretul firmei	Манометр	buc			74 0
5.3.5	Pretul firmei	Термометр	buc			74 0
		TOTAL Capitolul 3.1. Отопление				0
5.3.6	Pretul firmei	Котел DUO 50 FTA , Q=50кВт в комплекте с газоходом котла "Themona"	buc			22 958 0
5.3.7	Pretul firmei	Гидравлический разделитель DUO Thermset 90/2 L "Themona"	buc			1 649 0
5.3.8	Pretul firmei	Расширительный бак "REFLEX" NG 100	buc			1 476 0
5.3.9	Pretul firmei	Термоманометр РОСМА Р=6бар	buc			191 0
5.3.10	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду20	buc			63 0
5.3.11	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду45	buc			104 0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Вентиляция				
6.1.1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточная решетка 400x200	buc			83 19
6.1.1.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.1.2	2811236306200	Приточная решетка 400x200	buc	1,0000	60,76	61
6.1.1.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.1.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 500x300	buc			127 19
6.1.2.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.2.2	2811236306200	Гравитационная решетка 500x300	buc	1,0000	104,16	104
6.1.2.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Гравитационная решетка 600x300	buc			239 19
6.1.3.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.3.2	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	216,99	217
6.1.3.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.3.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.3.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.4	VB28A1	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate. Дефлектор , д315.00.000-02 оц, по серии 5.904-51	buc			587 219
6.1.4.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	9,46	1
6.1.4.2	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	9,46	5
6.1.4.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	11,91	2
6.1.4.4	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,32	3
6.1.4.5	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,26	30
6.1.4.6	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	28,30	3
6.1.4.7	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	21,70	1
6.1.4.8	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	173,59	1
6.1.4.9	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	11,32	4

6.1.4.10	2710603417113	Otel rotund calibrit D = 8 mm	kg	0,1600	11,32	2
6.1.4.11	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,26	1
6.1.4.12	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,26	3
6.1.4.13	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	33,02	1
6.1.4.14	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	1,32	11
6.1.4.15	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	11,79	4
6.1.4.16	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15,62	0
6.1.4.17	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	13,02	201
6.1.4.18	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,13	1
6.1.4.19	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,52	1
6.1.4.20	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	4,34	35
6.1.4.21	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	4,72	57
6.1.4.22	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	0
6.1.4.23	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	37,74	219
6.1.4.24	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	3,37	1
6.1.4.25	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	13,26	1
6.1.5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc			153
						19
6.1.5.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.5.2	2811236306200	Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc	1,0000	130,19	130
6.1.5.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-825x425 "KLIMA"	buc			239
						19
6.1.6.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.6.2	2811236306200	Решетка приточно-вытяжная SR-825x425 "KLIMA"	buc	1,0000	216,99	217
6.1.6.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.6.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная SR-425x325 "KLIMA"	buc			153
						19
6.1.7.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.7.2	2811236306200	Решетка приточно-вытяжная SR-425x325 "KLIMA"	buc	1,0000	130,19	130
6.1.7.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc			239
						19
6.1.8.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.8.2	2811236306200	Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc	1,0000	216,99	217
6.1.8.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 150	buc			127
						19
6.1.9.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.9.2	2811236306200	Решетка вытяжная EFF 150	buc	1,0000	104,16	104
6.1.9.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.9.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вытяжная EFF 200	buc			161
						19
6.1.10.1	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,85	3
6.1.10.2	2811236306200	Решетка вытяжная EFF 200	buc	1,0000	138,87	139
6.1.10.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,32	1
6.1.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	37,74	18
6.1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	33,02	1
6.1.11	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1500mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250x500, ГОСТ19904-80*	m2			337
						93
6.1.11.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,91	0
6.1.11.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	47,74	2
6.1.11.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,89	0
6.1.11.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	21,70	1
6.1.11.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,17	0
6.1.11.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	11,28	15
6.1.11.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,02	1
6.1.11.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,15	0
6.1.11.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,69	11
6.1.11.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,79	0
6.1.11.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	13,02	37
6.1.11.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	13,02	59

6.1.11.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,02	94
6.1.11.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,69	11
6.1.11.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,52	8
6.1.11.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
6.1.11.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	37,74	93
6.1.11.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	13,26	1
6.1.12	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 mm. Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x500, ГОСТ19904-80*	m2			337 93
6.1.12.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,91	0
6.1.12.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	47,74	2
6.1.12.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,89	0
6.1.12.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	21,70	1
6.1.12.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,17	0
6.1.12.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	11,28	15
6.1.12.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,02	1
6.1.12.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	14,15	0
6.1.12.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,69	11
6.1.12.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,79	0
6.1.12.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,8500	13,02	37
6.1.12.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	13,02	59
6.1.12.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,02	94
6.1.12.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,69	11
6.1.12.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,52	8
6.1.12.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,0000	0,00	0
6.1.12.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	37,74	93
6.1.12.18	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	13,26	1
6.1.13	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x600, ГОСТ19904-90*	m2			472 124
6.1.13.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	11,91	0
6.1.13.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	47,74	2
6.1.13.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	1,89	0
6.1.13.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	21,70	2
6.1.13.5	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	47,17	0
6.1.13.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	47,17	0
6.1.13.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	13,89	24
6.1.13.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	33,02	1
6.1.13.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	14,15	0
6.1.13.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	0,69	17
6.1.13.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	11,79	0
6.1.13.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000	13,02	59
6.1.13.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	13,02	94
6.1.13.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000	13,02	117
6.1.13.15	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	0,69	17
6.1.13.16	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	0,52	12
6.1.13.17	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	0
6.1.13.18	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	37,74	124
6.1.13.19	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	3,37	0
6.1.13.20	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	13,26	1
6.1.14	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф100)	m			94 49
6.1.14.1	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	43,40	44
6.1.14.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	0
6.1.14.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	37,74	49
6.1.15	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Воздуховод спирально-навивной б=0,5 мм ф 200)	m			94 49
6.1.15.1	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	43,40	44
6.1.15.2	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	2,0000	0,00	0
6.1.15.3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	37,74	49
6.1.16	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate Izover . толщ. 20мм (фольгированный)	m2			58 18
6.1.16.1	1111000100031	Cochilii vata minerala Izover . толщ. 20мм (фольгированный)	m2	1,0300	38,19	39
6.1.16.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	11,79	1
6.1.16.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	37,74	18
		TOTAL Capitolul 1.1. Вентиляция				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe	Valoare (Lei)
-----	------------------------	---	------	-------------------------	---------------

	resurse			unitate de masura	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	Incl. salariul 7
		Capitolul 2.1. Вентиляция				
6.2.1	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc			685 540
6.2.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3500	34,72	12
6.2.1.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	47,74	10
6.2.1.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,02	8
6.2.1.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,24	6
6.2.1.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	11,79	2
6.2.1.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	26,04	5
6.2.1.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	0,94	23
6.2.1.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,00	0
6.2.1.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	37,74	540
6.2.1.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	13,26	1
6.2.1.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	220,96	55
6.2.1.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	44,19	20
6.2.2	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw. Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc			646 540
6.2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3500	34,72	12
6.2.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	47,74	10
6.2.2.3	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	33,02	8
6.2.2.4	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,24	6
6.2.2.5	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	11,79	2
6.2.2.6	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	26,04	5
6.2.2.7	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,04	25
6.2.2.8	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,0000	0,00	0
6.2.2.9	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	37,74	540
6.2.2.10	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	3,37	0
6.2.2.11	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	114,53	29
6.2.2.12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	13,47	6
6.2.3	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm. Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc			81 42
6.2.3.1	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	21,70	1
6.2.3.2	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,69	12
6.2.3.3	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,52	9
6.2.3.4	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	0,94	17
6.2.3.5	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	37,74	42
6.2.4	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый)	buc			329 63
6.2.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	34,72	7
6.2.4.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	28,30	1
6.2.4.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	21,70	1
6.2.4.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,02	2
6.2.4.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,69	19
6.2.4.6	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	188,69	189
6.2.4.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	11,79	4
6.2.4.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,52	15
6.2.4.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,94	26
6.2.4.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	37,74	63
6.2.4.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	3,37	1
6.2.4.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	13,26	0
6.2.5	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal. (Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый)	buc			329 63
6.2.5.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	34,72	7
6.2.5.2	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0450	28,30	1
6.2.5.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	21,70	1
6.2.5.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,02	2
6.2.5.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,69	19
6.2.5.6	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	1,0000	188,69	189
6.2.5.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	11,79	4
6.2.5.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,52	15
6.2.5.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	0,94	26
6.2.5.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	37,74	63
6.2.5.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	3,37	1
6.2.5.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	13,26	0
6.2.6	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc.	buc			295

		Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"				184
6.2.6.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,32	2
6.2.6.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	28,30	8
6.2.6.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,33	3
6.2.6.4	2523155700368	Suport elastic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	21,70	22
6.2.6.5	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	9,43	75
6.2.6.6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,00	0
6.2.6.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	37,74	184
6.2.6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	13,26	0
6.2.7	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc. Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc			295 184
6.2.7.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,32	2
6.2.7.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000	28,30	8
6.2.7.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,33	3
6.2.7.4	2523155700368	Suport elastic ventilator din cauciuc	buc	1,0000	21,70	22
6.2.7.5	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	9,43	75
6.2.7.6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,2000	0,00	0
6.2.7.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	37,74	184
6.2.7.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	13,26	0
6.2.8	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc			420 374
6.2.8.1	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,32	1
6.2.8.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	28,30	1
6.2.8.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	21,70	1
6.2.8.4	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,28	5
6.2.8.5	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,04	19
6.2.8.6	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0
6.2.8.7	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	37,74	374
6.2.8.8	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	57,26	17
6.2.8.9	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	13,47	1
6.2.9	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante. Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc			1 055 515
6.2.9.1	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,15	28
6.2.9.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,32	1
6.2.9.3	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	28,30	3
6.2.9.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	21,70	0
6.2.9.5	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	25,14	503
6.2.9.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	37,74	515
6.2.9.7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	3,37	1
6.2.9.8	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	13,47	3
6.2.10	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm. Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc			588 131
6.2.10.1	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	23,16	1
6.2.10.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	34,72	6
6.2.10.3	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	12,26	30
6.2.10.4	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	7,94	0
6.2.10.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0250	21,70	1
6.2.10.6	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	12,26	3
6.2.10.7	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	12,26	1
6.2.10.8	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	33,02	1
6.2.10.9	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,30	5
6.2.10.10	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,69	1
6.2.10.11	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,69	14
6.2.10.12	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	13,02	26
6.2.10.13	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,61	1
6.2.10.14	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	11,79	2
6.2.10.15	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	17,36	0
6.2.10.16	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	15,62	270
6.2.10.17	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	17,36	30
6.2.10.18	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	15,62	19
6.2.10.19	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	43,40	7
6.2.10.20	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,52	1
6.2.10.21	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,35	6
6.2.10.22	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	6,94	7
6.2.10.23	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	4,34	17
6.2.10.24	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,52	8
6.2.10.25	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	37,74	131
6.2.10.26	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	3,37	1
6.2.10.27	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	13,26	1
6.2.11	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm. Электропривод TF 230 "Belimo"	buc			178 165
6.2.11.1	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	26,04	13
6.2.11.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0600	4,34	0
6.2.11.3	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,0000	0,00	0

6.2.11.4	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	37,74	165
6.2.12	08-03-605-1	Ventilator. Приточное устройство	buc			64
						41
6.2.12.1	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	49,62	1
6.2.12.2	1	Muncitor	h-om	1,2400	33,02	41
6.2.12.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	134,74	11
6.2.12.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	3,37	1
6.2.12.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	134,74	11
		TOTAL Capitolul 2.1. Вентиляция				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc			13 887
						0
6.3.2	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc			17 359
						0
6.3.3	Pretul firmei	Осушитель воздуха Ballu BDH-30L	buc			4 687
						0
6.3.4	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc			738
						0
6.3.5	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый	buc			4 340
						0
6.3.6	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый	buc			4 774
						0
6.3.7	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc			868
						0
6.3.8	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc			1 389
						0
6.3.9	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc			3 038
						0
6.3.10	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc			2 430
						0
6.3.11	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc			2 604
						0
6.3.12	Pretul firmei	Электропривод TF 230 "Belimo"	buc			2 777
						0
6.3.13	Pretul firmei	Приточное устройство ЕНА 22-50	buc			1 389
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.1.1	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4". (Кран шаровый муфт. газовый КШК-15М	buc			95
						25
7.1.1.1	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШК-15М	buc	1,0000	69,44	69
7.1.1.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0160	21,70	0
7.1.1.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	21,70	1
7.1.1.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	37,74	25
7.1.2	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М	buc			116
						28
7.1.2.1	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М	buc	1,0000	86,80	87
7.1.2.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	21,70	0
7.1.2.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	21,70	1

7.1.2.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	37,74	28
7.1.3	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1". Кран шаровый муфт. газовый КШ-25М	buc			160 28
7.1.3.1	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-25М	buc	1,0000	130,19	130
7.1.3.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	21,70	0
7.1.3.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	21,70	1
7.1.3.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	37,74	28
7.1.4	ID10E	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2". Кран шаровый муфт. газовый КШ-32М	buc			234 75
7.1.4.1	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-32М	buc	1,0000	156,23	156
7.1.4.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0380	21,70	1
7.1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	21,70	2
7.1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	37,74	75
7.1.5	ID13C	Supara de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Термозапорный клапан муфт. Ф32мм КТ3-003-32)	buc			316 11
7.1.5.1	1111000102000	Термозапорный клапан муфт. Ф32мм КТ3-003-32	buc	1,0000	303,79	304
7.1.5.2	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	21,70	1
7.1.5.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	21,70	1
7.1.5.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	37,74	11
7.1.6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime.	buc			24 24
7.1.6.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	37,74	2
7.1.6.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	33,02	22
7.1.7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=400мм)	buc			29 15
7.1.7.1	2722103310000	Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=400мм	m	0,2000	60,76	12
7.1.7.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	33,02	1
7.1.7.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	34,72	0
7.1.7.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	43,40	0
7.1.7.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,32	0
7.1.7.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	173,59	0
7.1.7.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,43	0
7.1.7.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	383,72	0
7.1.7.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,74	15
7.1.8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2". Футляр через стены из стальной трубы Ф32мм, L=400мм	buc			26 15
7.1.8.1	2722103310000	Футляр через стены из стальной трубы Ф32мм, L=400мм	m	0,2000	43,40	9
7.1.8.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	33,02	1
7.1.8.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0090	34,72	0
7.1.8.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	43,40	0
7.1.8.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,32	0
7.1.8.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	173,59	0
7.1.8.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	9,43	0
7.1.8.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0001	383,72	0
7.1.8.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	37,74	15
7.1.9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga. Протаскивание труб через футляр	buc			11 11
7.1.9.1	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	37,74	11
7.1.10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Крепление наружного и внутреннего газопровода к стене по типу УКГ 1, 00 серия 5.905-8 - 10шт)	kg			20 8
7.1.10.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,85	0
7.1.10.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,32	11
7.1.10.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,74	0
7.1.10.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,18	0
7.1.10.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,72	1
7.1.10.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,74	7
7.1.10.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,02	0
7.1.10.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,74	0
7.1.11	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4". (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			56 32
7.1.11.1	2722103262930	Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,0000	17,36	17
7.1.11.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	33,02	2
7.1.11.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1180	34,72	4
7.1.11.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	11,79	0
7.1.11.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
7.1.11.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	37,74	32

7.1.12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1". (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			69
						36
7.1.12.1	2722103262930	Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,0000	25,17	25
7.1.12.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	33,02	2
7.1.12.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	34,72	6
7.1.12.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	11,79	0
7.1.12.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
7.1.12.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	37,74	36
7.1.13	IC26C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4". Труба Ду 32х3,2мм ГОСТ 3262-75*	m			81
						32
7.1.13.1	2722103262930	Труба Ду 32х3,2мм ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	40,79	41
7.1.13.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0610	33,02	2
7.1.13.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1390	34,72	5
7.1.13.4	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	11,79	0
7.1.13.5	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,85	0
7.1.13.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	37,74	32
7.1.14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1".	m			7
						4
7.1.14.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	37,74	4
7.1.14.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	52,55	3
7.1.15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1".	m			9
						6
7.1.15.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	37,74	6
7.1.15.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	52,55	4
7.1.16	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv .	m			5
						3
7.1.16.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	37,74	3
7.1.16.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	52,55	2
7.1.17	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1".	m			8
						5
7.1.17.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	37,74	5
7.1.17.2	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	52,55	3
7.1.18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора подвесная для газопровода Д 50мм по типу УКГ 9. 00 с. 5. 905-8 , Н-2.5м. 2 шт.	kg			20
						8
7.1.18.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,85	0
7.1.18.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	11,32	11
7.1.18.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,74	0
7.1.18.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,18	0
7.1.18.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	34,72	1
7.1.18.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,74	7
7.1.18.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,02	0
7.1.18.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,74	0
7.1.19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска опор ,футляров и креплений газопр.)	m2			64
						42
7.1.19.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,40	5
7.1.19.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	21,70	2
7.1.19.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	26,04	1
7.1.19.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	51,89	9
7.1.19.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,89	0
7.1.19.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	4,34	0
7.1.19.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	47,17	5
7.1.19.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	37,74	42
7.1.20	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска труб)	m2			32
						21
7.1.20.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	43,40	4
7.1.20.2	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	43,40	7
7.1.20.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	13,02	0
7.1.20.4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	37,74	21
7.1.21	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze. (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G6T)	buc			640
						75
7.1.21.1	2811236829552	Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G6T	buc	1,0000	520,78	521
7.1.21.2	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	43,40	22
7.1.21.3	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,42	2

7.1.21.4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	173,59	14
7.1.21.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	9,43	0
7.1.21.6	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,89	6
7.1.21.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	37,74	75
7.1.22	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". Robinet sferic cu mufa ГШК-50m	buc			472
						17
7.1.22.1	2875274205100	Robinet sferic cu mufa ГШК-50m	buc	1,0000	452,85	453
7.1.22.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	21,70	1
7.1.22.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	21,70	2
7.1.22.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	37,74	17
7.1.23	RplC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25mm.	m			42
						14
7.1.23.1	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	65,10	20
7.1.23.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,02	2
7.1.23.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	34,72	6
7.1.23.4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	21,70	1
7.1.23.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	37,74	14

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm - Contor G6T in ladita metalica	buc			243
						196
7.2.1.1	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	4,34	35
7.2.1.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
7.2.1.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,52	4
7.2.1.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	18,87	1
7.2.1.5	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	47,74	1
7.2.1.6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0350	39,06	1
7.2.1.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	37,74	196
7.2.2	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1 1/4" sau 1 1/2" (Dn 30 sau Dn 40 mm). (Клапан - отсекаТЕЛЬ электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый ")	buc			26
						9
7.2.2.1	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	2,83	11
7.2.2.2	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,47	2
7.2.2.3	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,52	2
7.2.2.4	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	18,87	1
7.2.2.5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	39,06	1
7.2.2.6	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	47,74	0
7.2.2.7	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	37,74	9
7.2.3	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5. (Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005)	buc			104
						102
7.2.3.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	23,16	1
7.2.3.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,30	1
7.2.3.3	1	Muncitor	h-om	3,0800	33,02	102
7.2.4	11-02-002-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5. (Termocorector UNIFLO 1000 TCE)	buc			104
						102
7.2.4.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0470	23,16	1
7.2.4.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,30	1
7.2.4.3	1	Muncitor	h-om	3,0800	33,02	102

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Devizul: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
7.3.1	Material	Contor G6T in ladita metalica	buc			2 604
						0
7.3.2	Material	Клапан - отсекаТЕЛЬ электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый "	buc			694
						0
7.3.3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005	buc			564

						0
7.3.4	Pret de piata	Termocorector UNIFLO 1000 TCE	buc			2 604
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка EEF/IEI)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.1.1	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Установка выключателей в сущ. щит ГРЩ)	buc			38
						37
8.1.1.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	33,02	1
8.1.1.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,02	37
8.1.1.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	220,96	0
8.1.1.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	176,77	0
8.1.2	08-03-572-3	Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie, inaltime pina la 1700 mm - Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600. (Боксы навесные РЩ1,2, РЩВ, РЩК)	buc			298
						77
8.1.2.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	37,74	6
8.1.2.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	33,02	6
8.1.2.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	43,40	1
8.1.2.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	10 415,54	156
8.1.2.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	33,02	77
8.1.2.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	220,96	22
8.1.2.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	16,84	13
8.1.2.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	176,77	18
8.1.3	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - (Установка выключателей в боксы)	buc			38
						37
8.1.3.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	33,02	1
8.1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	33,02	37
8.1.3.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	220,96	0
8.1.3.4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	176,77	0
8.1.4	Цена поставщика	Шина соединител. YNS20-3-063	buc			43
						0
8.1.5	Цена поставщика	Шина РЕ и N YNN10143-100	buc			43
						0
8.1.6	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare. (ИБП-3/20)	buc			487
						334
8.1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 322,17	1
8.1.6.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 019,43	1
8.1.6.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	26,04	1
8.1.6.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	23 817,17	0
8.1.6.5	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	33,02	0
8.1.6.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	13,02	4
8.1.6.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,63	5
8.1.6.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	9,55	0
8.1.6.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	471,72	0
8.1.6.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,97	40
8.1.6.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	16,54	1
8.1.6.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	26,04	2
8.1.6.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	46,31	1
8.1.6.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	33,02	334
8.1.6.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	220,96	97
8.1.7	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3. (Пост управления)	buc			161
						59
8.1.7.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	37,74	2
8.1.7.2	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	23,16	0
8.1.7.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0500	33,02	2
8.1.7.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	1,2200	47,74	58
8.1.7.5	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0140	52,08	1
8.1.7.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10	1,2200	4,83	6

			buc			
8.1.7.7	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	26,04	0
8.1.7.8	1019852	Vopsea	kg	0,0350	43,40	2
8.1.7.9	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 415,54	21
8.1.7.10	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	3,31	3
8.1.7.11	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	47,74	0
8.1.7.12	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,0610	47,74	3
8.1.7.13	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0010	26,04	0
8.1.7.14	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0060	21,70	0
8.1.7.15	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	49,62	1
8.1.7.16	1	Muncitor	h-om	1,8000	33,02	59
8.1.7.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	220,96	0
8.1.7.18	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	16,84	2
8.1.7.19	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	3,37	0
8.1.7.20	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	176,77	0
8.1.8	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori. (ЯТП-0,25 220/12)	buc			58
						47
8.1.8.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	52,08	2
8.1.8.2	1	Muncitor	h-om	1,4300	33,02	47
8.1.8.3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	220,96	4
8.1.8.4	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	3,37	1
8.1.8.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	176,77	4
8.1.9	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			7 290
						2 906
8.1.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.9.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,34	885
8.1.9.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	694,37	1 417
8.1.9.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	23,59	66
8.1.9.5	1	Muncitor	h-om	88,0000	33,02	2 906
8.1.9.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	220,96	342
8.1.9.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	44,19	1 392
8.1.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	176,77	274
8.1.10	08-03-594-2	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			9 145
						3 830
8.1.10.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.10.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,34	885
8.1.10.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	694,37	1 417
8.1.10.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	23,59	66
8.1.10.5	1	Muncitor	h-om	116,0000	33,02	3 830
8.1.10.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	220,96	592
8.1.10.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,19	1 874
8.1.10.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	176,77	474
8.1.11	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			12 081
						5 580
8.1.11.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.11.2	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,34	885
8.1.11.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	694,37	1 417
8.1.11.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	23,59	66
8.1.11.5	1	Muncitor	h-om	169,0000	33,02	5 580
8.1.11.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	220,96	893
8.1.11.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	44,19	2 519
8.1.11.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	176,77	714
8.1.12	Цена поставщика	Светильник OPL/S 418	buc			434
						0
8.1.13	Цена поставщика	Светильник OPL/S 218	buc			391
						0
8.1.14	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 136	buc			694
						0
8.1.15	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 218	buc			608
						0
8.1.16	Цена поставщика	Светильник NBT F 226	buc			608
						0
8.1.17	Цена поставщика	Светильник CD 218	buc			781
						0

8.1.18	08-03-593-1	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale. (Светильник для ламп накаливания)	100 buc			11 069
						1 592
8.1.18.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.18.2	5009109	Cirlig	buc	102,0000	40,79	4 161
8.1.18.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	694,37	708
8.1.18.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0200	23,59	24
8.1.18.5	5009361	Clema de lustra	buc	102,0000	21,70	2 213
8.1.18.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,0200	433,98	443
8.1.18.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	49,62	15
8.1.18.8	1	Muncitor	h-om	48,2000	33,02	1 592
8.1.18.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	220,96	18
8.1.18.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	44,19	1 874
8.1.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	176,77	14
8.1.19	Цена поставщика	Светильник ВЗГ-1х55	buc			608
						0
8.1.20	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" Mizar s led)	100 buc			4 345
						3 243
8.1.20.1	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	52,08	212
8.1.20.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0015	1 852,45	3
8.1.20.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	49,62	10
8.1.20.4	1	Muncitor	h-om	98,2000	33,02	3 243
8.1.20.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	220,96	247
8.1.20.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	16,84	431
8.1.20.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	176,77	198
8.1.21	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-36W	buc			26
						0
8.1.22	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-18W	buc			30
						0
8.1.23	Цена поставщика	Компактн. люминесцентная лампа 1x26, 1x18, 1x55	buc			30
						0
8.1.24	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки однополюсная IP20)	100 buc			1 794
						1 258
8.1.24.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.24.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	33,02	50
8.1.24.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	4,34	443
8.1.24.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	49,62	21
8.1.24.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,02	1 258
8.1.24.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.24.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки однополюсная IP54)	100 buc			1 794
						1 258
8.1.25.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.25.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,5000	33,02	50
8.1.25.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	4,34	443
8.1.25.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	49,62	21
8.1.25.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	33,02	1 258
8.1.25.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.25.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.26	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст.IP20)	100 buc			1 529
						1 063
8.1.26.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.26.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	4,34	443
8.1.26.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	33,02	1 063
8.1.26.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.26.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.27	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст.IP54)	100 buc			1 529
						1 063
8.1.27.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.27.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,0000	4,34	443
8.1.27.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	33,02	1 063
8.1.27.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9

8.1.27.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.28	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл.для скрытой установки IP20)	100 buc			1 549
						1 083
8.1.28.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.28.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	4,34	443
8.1.28.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	33,02	1 083
8.1.28.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.28.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.29	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухкл.для скрытой установки IP54)	100 buc			1 549
						1 083
8.1.29.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.29.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	4,34	443
8.1.29.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	33,02	1 083
8.1.29.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.29.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.30	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для управления освещением с двух мест IP20)	100 buc			1 529
						1 063
8.1.30.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	2 322,17	7
8.1.30.2	050090611	Fisa de izolatje	buc	102,0000	4,34	443
8.1.30.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	33,02	1 063
8.1.30.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	220,96	9
8.1.30.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	176,77	7
8.1.31	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			6
						0
8.1.32	Цена поставщика	Коробка ответ.	buc			13
						0
8.1.33	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабеля в трубах, канале)	100 m			794
						409
8.1.33.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
8.1.33.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	6 384,32	5
8.1.33.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	1 041,55	0
8.1.33.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	661,59	6
8.1.33.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	47,74	0
8.1.33.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	661,59	6
8.1.33.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	26,04	13
8.1.33.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,02	409
8.1.33.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	220,96	86
8.1.33.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	22,10	66
8.1.33.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	44,19	133
8.1.33.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	176,77	69
8.1.34	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m			3 230
						485
8.1.34.1	1	Muncitor	h-om	14,7000	33,02	485
8.1.34.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 849,45	1
8.1.34.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	6 384,32	10
8.1.34.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	1 041,55	3
8.1.34.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	24,8000	47,74	1 184
8.1.34.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,83	120
8.1.34.7	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	86,80	885
8.1.34.8	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	661,59	14
8.1.34.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0010	47,74	0
8.1.34.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	661,59	16
8.1.34.11	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	26,04	13
8.1.34.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	220,96	53
8.1.34.13	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	22,10	77
8.1.34.14	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	44,19	154
8.1.34.15	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	37,05	172
8.1.34.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	176,77	42
8.1.35	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m			7
						0
8.1.36	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x2,5мм2	m			10
						0
8.1.37	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x4,0мм2	m			19

						0
8.1.38	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x1,5мм2	m			10
						0
8.1.39	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x2,5мм2	m			15
						0
8.1.40	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x4,0мм2	m			26
						0
8.1.41	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x4,0мм2	m			32
						0
8.1.42	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x6,0мм2	m			48
						0
8.1.43	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x10,0мм2	m			74
						0
8.1.44	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m			10
						0
8.1.45	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 831
						786
8.1.45.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 849,45	23
8.1.45.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,74	36
8.1.45.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	47,74	640
8.1.45.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,83	65
8.1.45.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	30,38	6
8.1.45.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	216,99	217
8.1.45.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,62	44
8.1.45.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	4,34	78
8.1.45.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	73,78	133
8.1.45.10	1	Muncitor	h-om	23,8000	33,02	786
8.1.45.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	220,96	24
8.1.45.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	44,19	698
8.1.45.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	16,84	45
8.1.45.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	3,37	16
8.1.45.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	176,77	19
8.1.46	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			2
						0
8.1.47	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m			2
						0
8.1.48	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm.	100 m			3 622
						1 136
8.1.48.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 849,45	23
8.1.48.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,74	36
8.1.48.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	47,74	640
8.1.48.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,83	65
8.1.48.5	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,4000	30,38	12
8.1.48.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	216,99	217
8.1.48.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	6,62	44
8.1.48.8	050090611	Fisa de izolaţie	buc	18,0000	4,34	78
8.1.48.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	73,78	133
8.1.48.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	33,02	1 136
8.1.48.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	220,96	73
8.1.48.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	44,19	1 039
8.1.48.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	16,84	45
8.1.48.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	3,37	23
8.1.48.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	176,77	58
8.1.49	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m			5
						0
8.1.50	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. (Трубы стальная)	100 m			2 652
						1 017
8.1.50.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 849,45	23
8.1.50.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,74	40
8.1.50.3	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	52,08	43

8.1.50.4	1019852	Vopsea	kg	0,6800	43,40	30
8.1.50.5	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	33,02	21
8.1.50.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,0200	216,99	221
8.1.50.7	05009031	Scoabe	10 buc	4,1000	6,62	27
8.1.50.8	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	3,31	26
8.1.50.9	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	47,74	4
8.1.50.10	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	26,04	1
8.1.50.11	1	Muncitor	h-om	30,8000	33,02	1 017
8.1.50.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	220,96	104
8.1.50.13	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	44,19	884
8.1.50.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	16,84	108
8.1.50.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	3,37	21
8.1.50.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	176,77	83
8.1.51	Pret de piata	Труба стальная Д=25мм	m			22
						0
8.1.52	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 40x20мм)	100 m			3 363
						538
8.1.52.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	17,36	17
8.1.52.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,61	122
8.1.52.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x20mm	m	100,0000	26,04	2 604
8.1.52.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	33,02	538
8.1.52.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	6,0800	10,11	61
8.1.52.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	3,37	20

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка ЕЕФ/IEI)						
Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 25, 16, 10А(С)	buc			104
						0
8.2.2	Pret de piata	Бокс ЩРн-Пм-12 IP21	buc			278
						0
8.2.3	Pret de piata	Бокс ЩРн-Пм-24 IP21	buc			391
						0
8.2.4	Pret de piata	Бокс КМПн-12 IP44	buc			278
						0
8.2.5	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 25А	buc			82
						0
8.2.6	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			82
						0
8.2.7	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(С)	buc			82
						0
8.2.8	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			82
						0
8.2.9	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2Р 16А 30мА	buc			174
						0
8.2.10	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2Р 16А 10мА	buc			174
						0
8.2.11	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 4А(С)	buc			130
						0
8.2.12	Pret de piata	Контактор КМИ-11810	buc			69
						0
8.2.13	Pret de piata	Контактор КМИ-11211	buc			69
						0
8.2.14	Pret de piata	Контактор КМИ-10910	buc			69
						0
8.2.15	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1Р 20А	buc			104
						0
8.2.16	Pret de piata	Источник бесперебойного питания ИБП-3/20, 2,0кВА	buc			5 208
						0

8.2.17	Pret de piata	Пост управления ПКЕ-222-2	buc			130
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Оборудование				
9.1.1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t. (Контроллер регул.)	buc			513
						334
9.1.1.1	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	2 322,17	1
9.1.1.2	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0003	23 817,17	6
9.1.1.3	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	23,16	1
9.1.1.4	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	23,16	9
9.1.1.5	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
9.1.1.6	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	9,92	20
9.1.1.7	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	16,54	0
9.1.1.8	1	Muncitor	h-om	10,1000	33,02	334
9.1.1.9	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	134,74	58
9.1.1.10	30401	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	10,11	5
9.1.1.11	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	168,43	79
9.1.2	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. (Датчик температуры)	set			240
						148
9.1.2.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
9.1.2.2	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
9.1.2.3	1	Muncitor	h-om	4,4900	33,02	148
9.1.2.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	134,74	20
9.1.2.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	168,43	25
9.1.3	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5. (Устройство терморегулирующее RT 0-30)	buc			35
						34
9.1.3.1	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,30	1
9.1.3.2	1	Muncitor	h-om	1,0300	33,02	34
9.1.4	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda. (Термометр)	buc			6
						5
9.1.4.1	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	19,85	0
9.1.4.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,70	0
9.1.4.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	21,70	0
9.1.4.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,74	5
9.1.5	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Щит управления ШАП - ЩМП-1-036 разм.395х310х220мм)	buc			402
						170
9.1.5.1	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	56 605,81	1
9.1.5.2	1011111	Lamine striate cu zimtiere rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	11 321,16	79
9.1.5.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	47 171,51	0
9.1.5.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	37 737,21	5
9.1.5.5	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	23,16	6
9.1.5.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,43	94
9.1.5.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	2 315,56	0
9.1.5.8	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
9.1.5.9	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,38	31
9.1.5.10	1	Muncitor	h-om	5,1500	33,02	170
9.1.5.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	134,74	5
9.1.5.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	16,84	4
9.1.5.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	3,37	2
9.1.5.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	168,43	5
9.1.6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ЩАП)	buc			18
						17
9.1.6.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	23,16	1
9.1.6.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	33,02	17
9.1.7	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus. (Присоединение проводов)	100 buc			383
						373
9.1.7.1	01011963	Colofonii de pin	kg	0,0190	33,02	1
9.1.7.2	01110109	Fișe de marcare de masă plastică	100 buc	1,0000	6,62	7
9.1.7.3	1130037	Diclorețan tehnic cal. I	t	0,0000	4 961,91	0

9.1.7.4	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	16,54	0
9.1.7.5	05009264	Țeavă din policlorvinil	kg	0,0400	12,57	1
9.1.7.6	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	16,54	1
9.1.7.7	1	Muncitor	h-om	11,3000	33,02	373
9.1.8	Цена поставщика	Зажим наборный ЗНИ-4мм	buc			4
						0
		TOTAL Capitolul 1.1. Оборудование				0
9.1.9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m			2 411
						485
9.1.9.1	1	Muncitor	h-om	14,7000	33,02	485
9.1.9.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 849,45	1
9.1.9.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	6 384,32	10
9.1.9.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	992,38	3
9.1.9.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	24,8000	21,70	538
9.1.9.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,83	120
9.1.9.7	05009039	Scoabe şi garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	86,80	885
9.1.9.8	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	661,59	14
9.1.9.9	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0010	6,62	0
9.1.9.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	661,59	16
9.1.9.11	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
9.1.9.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	134,74	32
9.1.9.13	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	13,47	47
9.1.9.14	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	13,47	47
9.1.9.15	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	37,05	172
9.1.9.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	134,74	32
9.1.10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабели в металлорукаве)	100 m			621
						409
9.1.10.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
9.1.10.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	6 384,32	5
9.1.10.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	992,38	0
9.1.10.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	661,59	6
9.1.10.5	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0041	6,62	0
9.1.10.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	661,59	6
9.1.10.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
9.1.10.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,02	409
9.1.10.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	134,74	53
9.1.10.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,47	40
9.1.10.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	13,47	40
9.1.10.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	134,74	53
9.1.11	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,0мм2	m			10
						0
9.1.12	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m			11
						0
9.1.13	Pret de piata	Кабель КВВГнг 5x1,5мм2	m			15
						0
9.1.14	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,0мм2	m			29
						0
9.1.15	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7. (Заделка для контр. кабеля)	buc			16
						13
9.1.15.1	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	2 117,08	0
9.1.15.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
9.1.15.3	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	3,97	0
9.1.15.4	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0100	6,62	0
9.1.15.5	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	21,70	0
9.1.15.6	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0001	1 852,45	0
9.1.15.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	16,54	1
9.1.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,62	0
9.1.15.9	1	Muncitor	h-om	0,3800	33,02	13
9.1.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	134,74	1
9.1.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	134,74	1
9.1.16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			4 375
						1 146

9.1.16.1	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0022	3 307,94	7
9.1.16.2	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincată, diametru 3,0 mm	t	0,0030	10 849,45	33
9.1.16.3	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Cr3cn", lățime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 264,59	632
9.1.16.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,74	40
9.1.16.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,8000	21,70	473
9.1.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,83	105
9.1.16.7	1039160	Manșoane de cuplare	buc	10,0000	130,19	1 302
9.1.16.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	6,62	165
9.1.16.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	0,66	7
9.1.16.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	73,78	74
9.1.16.11	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	3,31	17
9.1.16.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	33,02	1 146
9.1.16.13	21102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	134,74	30
9.1.16.14	40502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	16,84	301
9.1.16.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	3,37	15
9.1.16.16	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,2200	134,74	30
9.1.17	Pret de piață	Металлорукав Д=15мм	m			6
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	Цена поставщика	Контроллер регулирующий (РАУТ) AirEL	buc			1 996 0
9.2.2	Цена поставщика	Датчик температуры STa-02	buc			252 0
9.2.3	Цена поставщика	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc			868 0
9.2.4	Цена поставщика	Термометр прямой в оправе	buc			174 0
9.2.5	Цена поставщика	Щит управления ШАП - ЩМП-1-036 разм.395x310x220	buc			434 0
9.2.6	Цена поставщика	Реле электромаг. Зпер.конт. R3-2013	buc			87 0
9.2.7	Цена поставщика	Арматура светосиг. АС44061	buc			43 0
9.2.8	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А (С)	buc			61 0
9.2.9	Цена поставщика	Трансформатор понижающий 220/24В GW 96434, 15VA	buc			217 0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG1)

Devizul: Capitolul 1. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.1.1	IA18A	Аrmături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau colțar) cu aparatoare sau termometru cu scară rotundă. (Термометр)	buc			6 5
10.1.1.1	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0100	19,85	0
10.1.1.2	1714227322940	Cineta fuor	kg	0,0060	21,70	0
10.1.1.3	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0120	21,70	0
10.1.1.4	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	37,74	5
10.1.2	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre: dispozitiv, masă, kg, până la: 5. (Напоромер показывающий НМП-52)	buc			18 17
10.1.2.1	1012036	Suruburi cu piulițe și șaibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	23,16	1
10.1.2.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	33,02	17
10.1.3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și pupitre:	buc			18

		dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Датчик реле напора ДН-6-21К)				17
10.1.3.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	23,16	1
10.1.3.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	33,02	17
10.1.4	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I. Детектор оксида углерода RGD COO MP1	set			240 148
10.1.4.1	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
10.1.4.2	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
10.1.4.3	1	Muncitor	h-om	4,4900	33,02	148
10.1.4.4	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	134,74	20
10.1.4.5	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	168,43	25
10.1.5	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton. (Звонок ЗД-47)	100 seturi			4 180 2 526
10.1.5.1	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	17 359,24	6
10.1.5.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	3,0600	49,62	152
10.1.5.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,2000	43,40	443
10.1.5.4	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600	130,19	268
10.1.5.5	05079001	Conductor	m	40,0000	17,36	694
10.1.5.6	1	Muncitor	h-om	76,5000	33,02	2 526
10.1.5.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	134,74	13
10.1.5.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	3,37	65
10.1.5.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	134,74	13
10.1.6	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.2 разм.400x400x250мм IP54)	buc			402 170
10.1.6.1	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	56 605,81	1
10.1.6.2	1011111	Lamine striate cu zimturi rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	11 321,16	79
10.1.6.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	47 171,51	0
10.1.6.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	37 737,21	5
10.1.6.5	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	23,16	6
10.1.6.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,43	94
10.1.6.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	2 315,56	0
10.1.6.8	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
10.1.6.9	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,38	31
10.1.6.10	1	Muncitor	h-om	5,1500	33,02	170
10.1.6.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	134,74	5
10.1.6.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	16,84	4
10.1.6.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	3,37	2
10.1.6.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	168,43	5
10.1.7	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50. (Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП1-0 разм.395x310x150мм IP54)	buc			402 170
10.1.7.1	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	56 605,81	1
10.1.7.2	1011111	Lamine striate cu zimturi rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	11 321,16	79
10.1.7.3	101-1292	White-spirit	t	0,0000	47 171,51	0
10.1.7.4	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	37 737,21	5
10.1.7.5	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	23,16	6
10.1.7.6	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,43	94
10.1.7.7	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	2 315,56	0
10.1.7.8	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
10.1.7.9	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,38	31
10.1.7.10	1	Muncitor	h-om	5,1500	33,02	170
10.1.7.11	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	134,74	5
10.1.7.12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	16,84	4
10.1.7.13	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	3,37	2
10.1.7.14	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	168,43	5
10.1.8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5. (Аппаратура, устанавливаемая в щиты ЩС и ПА)	buc			18 17
10.1.8.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	23,16	1
10.1.8.2	1	Muncitor	h-om	0,5200	33,02	17
10.1.9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rapus. (Присоединение проводов)	100 buc			383 373
10.1.9.1	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0190	33,02	1
10.1.9.2	01110109	Fişe de marcare de masă plastică	100 buc	1,0000	6,62	7
10.1.9.3	1130037	Dicloreten tehnic cal. I	t	0,0000	4 961,91	0
10.1.9.4	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	16,54	0
10.1.9.5	05009264	Teavă din policlorvinil	kg	0,0400	12,57	1

10.1.9.6	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0770	16,54	1
10.1.9.7	1	Muncitor	h-om	11,3000	33,02	373
10.1.10	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. (Провод ПВ3 1x1,5)	100 m			313 306
10.1.10.1	1011703	Garnituri din cauciuc (lamă tehnică presată)	kg	0,2000	28,30	6
10.1.10.2	01110109	Fișe de marcare de masă plastică	100 buc	0,2500	6,62	2
10.1.10.3	1	Muncitor	h-om	9,2700	33,02	306
10.1.11	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg.	100 m			2 411 485
10.1.11.1	1	Muncitor	h-om	14,7000	33,02	485
10.1.11.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 849,45	1
10.1.11.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	6 384,32	10
10.1.11.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	992,38	3
10.1.11.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	24,8000	21,70	538
10.1.11.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,83	120
10.1.11.7	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	86,80	885
10.1.11.8	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	661,59	14
10.1.11.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0010	6,62	0
10.1.11.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	661,59	16
10.1.11.11	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
10.1.11.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	134,74	32
10.1.11.13	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	13,47	47
10.1.11.14	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	13,47	47
10.1.11.15	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	37,05	172
10.1.11.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	134,74	32
10.1.12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабели в трубах)	100 m			621 409
10.1.12.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
10.1.12.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	6 384,32	5
10.1.12.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	992,38	0
10.1.12.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	661,59	6
10.1.12.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	6,62	0
10.1.12.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	661,59	6
10.1.12.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
10.1.12.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,02	409
10.1.12.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	134,74	53
10.1.12.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,47	40
10.1.12.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	13,47	40
10.1.12.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	134,74	53
10.1.13	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,5мм2	m			29 0
10.1.14	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m			12 0
10.1.15	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7. (Заделка для контр. кабеля)	buc			16 13
10.1.15.1	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	2 117,08	0
10.1.15.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
10.1.15.3	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	3,97	0
10.1.15.4	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	6,62	0
10.1.15.5	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	21,70	0
10.1.15.6	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0001	1 852,45	0
10.1.15.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0500	16,54	1
10.1.15.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	49,62	0
10.1.15.9	1	Muncitor	h-om	0,3800	33,02	13
10.1.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	134,74	1
10.1.15.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	134,74	1

1						
10.1.16	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5. (Отборные устройства)	buc			70 68
10.1.16.1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	23,16	1
10.1.16.2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,30	1
10.1.16.3	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,02	68
10.1.17	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm.	100 m			4 233 2 074
10.1.17.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	10 849,45	23
10.1.17.2	01019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	49,62	72
10.1.17.3	1019852	Vopsea	kg	0,6000	23,59	14
10.1.17.4	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	4,34	43
10.1.17.5	5009030	Flanșe	10 buc	0,5000	216,99	108
10.1.17.6	05009031	Scoabe	10 buc	7,1000	6,62	47
10.1.17.7	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,0000	3,31	7
10.1.17.8	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	16,54	0
10.1.17.9	05009837	Compoziție de etanșare	kg	1,3600	21,70	30
10.1.17.10	1	Muncitor	h-om	62,8000	33,02	2 074
10.1.17.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5100	134,74	69
10.1.17.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,1000	44,19	1 640
10.1.17.13	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	3,37	38
10.1.17.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100	134,74	69
10.1.18	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m			15 0
10.1.19	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm.	100 m			4 375 1 146
10.1.19.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0022	3 307,94	7
10.1.19.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	10 849,45	33
10.1.19.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 264,59	632
10.1.19.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,74	40
10.1.19.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	21,8000	21,70	473
10.1.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	4,83	105
10.1.19.7	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	130,19	1 302
10.1.19.8	05009031	Scoabe	10 buc	25,0000	6,62	165
10.1.19.9	050090611	Fisa de izolație	buc	10,0000	0,66	7
10.1.19.10	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	73,78	74
10.1.19.11	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	5,0000	3,31	17
10.1.19.12	1	Muncitor	h-om	34,7000	33,02	1 146
10.1.19.13	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	134,74	30
10.1.19.14	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	16,84	301
10.1.19.15	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	3,37	15
10.1.19.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	134,74	30
10.1.20	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m			6 0

Obiectul: Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG1)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Цена поставщика	Термометр прямой	buc			174 0
10.2.2	Цена поставщика	Оправа защитная	buc			434 0
10.2.3	Цена поставщика	Напоромер НМП-52	buc			339

						0
10.2.4	Цена поставщика	Датчик-реле напора ДН-6-21к	buc			1 302
						0
10.2.5	Цена поставщика	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc			2 604
						0
10.2.6	Цена поставщика	Звонок громкого боя ЗД-47	buc			61
						0
10.2.7	Цена поставщика	Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250 IP-54	buc			521
						0
10.2.8	Цена поставщика	Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150 IP-54	buc			434
						0
10.2.9	Цена поставщика	Реле промеж. РЭК77/4 с розеткой РРМ77/4	buc			52
						0
10.2.10	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2,5А(С)	buc			43
						0
10.2.11	Цена поставщика	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc			43
						0
10.2.12	Цена поставщика	Кнопка управления ABLFS-22	buc			52
						0
10.2.13	Цена поставщика	Диод Д226Б	buc			69
						0
10.2.14	Цена поставщика	Блок зажимов Бз-24	buc			43
						0
10.2.15	Цена поставщика	Арматура светосиг. АС-220	buc			69
						0
10.2.16	Цена поставщика	Кнопка управления KE-011 (SB-7)	buc			69
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Телефонизация				
11.1.1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка тел. RJ-12)	buc			33
						33
11.1.1.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,02	33
11.1.1.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	26,04	0
11.1.1.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	16,54	0
11.1.1.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,18	0
11.1.1.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	471,72	0
11.1.1.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	16,54	0
11.1.1.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	46,31	0
11.1.2	Цена поставщика	Коннектор RJ-12	buc			43
						0
11.1.3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa. (Тел. аппарат)	buc			247
						238
11.1.3.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	33,02	0
11.1.3.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	4,63	1
11.1.3.3	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	2 783,12	3
11.1.3.4	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	9,92	0
11.1.3.5	5	Masa utilajului	t	0,0010	471,72	0
11.1.3.6	05009031	Scoabe	10 buc	0,2000	6,62	1
11.1.3.7	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	330,79	3
11.1.3.8	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0100	16,54	0
11.1.3.9	1	Muncitor	h-om	7,2000	33,02	238
11.1.4	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. (Кабель в канале, трубе)	1 km			6 628
						4 491
11.1.4.1	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	23 817,17	7
11.1.4.2	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	10 849,45	108
11.1.4.3	01011705	Cilji impregnați	kg	0,3300	23,16	8

11.1.4.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	24,48	17
11.1.4.5	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	5,29	4
11.1.4.6	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KK4-1"	100 buc	0,2800	2 830,29	792
11.1.4.7	05429033	Vaselină tehnică	kg	30,0000	12,57	377
11.1.4.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	46,31	6
11.1.4.9	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	9,92	0
11.1.4.10	1	Muncitor	h-om	136,0000	33,02	4 491
11.1.4.11	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	11,0200	57,26	631
11.1.4.12	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,0200	16,84	186
11.1.5	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4 (Ввод кабеля в здание)	buc			1 321 783
11.1.5.1	101-0310	Colofoniu de pin	t	0,0000	33,02	0
11.1.5.2	1011481	Suruburi, cap semitund 4x40 mm	t	0,0000	46 149,54	1
11.1.5.3	1011484	Suruburi, cap semitund 8x100 mm	t	0,0001	30 378,67	2
11.1.5.4	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0075	12 264,59	92
11.1.5.5	1011671	Fixari metalice	kg	0,2000	9,55	2
11.1.5.6	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0002	13 019,43	3
11.1.5.7	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1,0000	130,19	130
11.1.5.8	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"	kg	1,2000	21,70	26
11.1.5.9	01012073	Aşe aspre	kg	0,0030	16,54	0
11.1.5.10	1012362	Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0,0022	13 019,43	29
11.1.5.11	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300 mm, tip "ККП-130"	kg	5,8000	14,15	82
11.1.5.12	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2	1000 m	0,0100	14 755,35	148
11.1.5.13	5119011	Boxe "БМ"	buc	1,0000	21,70	22
11.1.5.14	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5"	t	0,0000	13 019,43	0
11.1.5.15	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	t	0,0003	16,54	0
11.1.5.16	02414317346207	Stearină	kg	0,0090	43,40	0
11.1.5.17	5500111	Flux "ЛТИ-1"	kg	0,0050	17,36	0
11.1.5.18	1	Muncitor	h-om	23,7000	33,02	783
11.1.6	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete. (Вывод кабеля)	100 buc			31 402 16 510
11.1.6.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	2 322,17	58
11.1.6.2	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	1 509,49	222
11.1.6.3	01011705	Cilji impregnaţi	kg	2,0000	23,16	46
11.1.6.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	4,63	157
11.1.6.5	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	43,40	13 019
11.1.6.6	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	694,37	1 389
11.1.6.7	1	Muncitor	h-om	500,0000	33,02	16 510
11.1.7	Цена поставщика	Кабель UTP cat.3	m			3 0
		TOTAL Capitolul 1.1. Телефонизация				0
		Capitolul 1.2. Телефонные сети				
11.1.8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon. (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			33 33
11.1.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,02	33
11.1.8.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	26,04	0
11.1.8.3	01012073	Aşe aspre	kg	0,0020	16,54	0
11.1.8.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,18	0
11.1.8.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	471,72	0
11.1.8.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	16,54	0
11.1.8.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	46,31	0
11.1.9	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. Кабель в канале, трубе)	1 km			6 628 4 491
11.1.9.1	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	23 817,17	7
11.1.9.2	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	10 849,45	108
11.1.9.3	01011705	Cilji impregnaţi	kg	0,3300	23,16	8
11.1.9.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	24,48	17
11.1.9.5	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	5,29	4
11.1.9.6	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KK4-1"	100 buc	0,2800	2 830,29	792
11.1.9.7	05429033	Vaselină tehnică	kg	30,0000	12,57	377
11.1.9.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	46,31	6
11.1.9.9	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	9,92	0
11.1.9.10	1	Muncitor	h-om	136,0000	33,02	4 491
11.1.9.11	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	11,0200	57,26	631
11.1.9.12	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	11,0200	16,84	186

11.1.10	Цена поставщика	Кабель UTP cat.5e	m			3
						0
		TOTAL Capitolul 1.2. Телефонные сети				0
		Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				
11.1.11	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Пластиковый желоб 10x22мм)	m			85
						11
11.1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0011	2 322,17	2
11.1.11.2	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0000	23 817,17	1
11.1.11.3	1011482	Suruburi, cap semiorotund 5x70 mm	t	0,0001	30 320,58	2
11.1.11.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,48	0
11.1.11.5	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	4,63	5
11.1.11.6	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	5,29	0
11.1.11.7	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	132,32	4
11.1.11.8	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	55,57	56
11.1.11.9	1	Muncitor	h-om	0,3200	33,02	11
11.1.11.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,0800	57,26	5
		TOTAL Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				0
		Capitolul 1.4. Радиофикация				
11.1.12	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete. (Ввод)	buc			468
						66
11.1.12.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0018	2 322,17	4
11.1.12.2	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0013	10 849,45	14
11.1.12.3	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	433,98	130
11.1.12.4	1109160	Cirlaje	kg	0,0420	40,79	2
11.1.12.5	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	130,19	130
11.1.12.6	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	303,79	3
11.1.12.7	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	433,98	9
11.1.12.8	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0060	14 755,35	89
11.1.12.9	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,02	66
11.1.12.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	0,3800	57,26	22
11.1.13	10-04-101-07	Utilaj de abonat si divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere. (Радиоприемник)	buc			77
						66
11.1.13.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	330,79	4
11.1.13.2	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	1 301,94	7
11.1.13.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0150	46,31	1
11.1.13.4	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,02	66
		TOTAL Capitolul 1.4. Радиофикация				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Телефонизация				
11.2.1	Цена поставщика	Аппарат телефонный системы АТС	buc			434
						0
		TOTAL Capitolul 2.1. Телефонизация				0
		Capitolul 2.2. Радиофикация				
11.2.2	Цена поставщика	Радиоприемник УКВ	buc			347
						0
		TOTAL Capitolul 2.2. Радиофикация				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul

1	2	3	4	5	6	7
12.1.1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель РС585)	buc			796 792
12.1.1.1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	33,02	0
12.1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,63	2
12.1.1.3	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	16,54	1
12.1.1.4	1	Muncitor	h-om	24,0000	33,02	792
12.1.1.5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	3,37	1
12.1.2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания и контроля). (Резервный источник питания)	buc			267 264
12.1.2.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 322,17	0
12.1.2.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	33,02	0
12.1.2.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	4,63	2
12.1.2.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0380	16,54	1
12.1.2.5	1	Muncitor	h-om	8,0000	33,02	264
12.1.2.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	3,37	1
12.1.3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1. (Аккумулятор)	buc			116 68
12.1.3.1	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	793,91	0
12.1.3.2	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	16,54	46
12.1.3.3	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	16 539,70	0
12.1.3.4	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	661,59	1
12.1.3.5	1	Muncitor	h-om	2,0600	33,02	68
12.1.4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E).	buc			375 198
12.1.4.1	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	14 151,45	25
12.1.4.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	33,02	0
12.1.4.3	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0000	42 176,24	1
12.1.4.4	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	9,92	0
12.1.4.5	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	867,96	91
12.1.4.6	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	16,54	17
12.1.4.7	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0150	16,54	0
12.1.4.8	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	11,91	1
12.1.4.9	1	Muncitor	h-om	6,0000	33,02	198
12.1.4.10	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	57,26	40
12.1.5	Цена поставщика	Замок к боксу	buc			130 0
12.1.6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton.	buc			22 15
12.1.6.1	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	330,79	4
12.1.6.2	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	1 653,97	3
12.1.6.3	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	46,31	0
12.1.6.4	1	Muncitor	h-om	0,4500	33,02	15
12.1.7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Релейный модуль РМ1+ 2 реле РПГ)	buc			66 66
12.1.7.1	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,02	66
12.1.8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1. (Радиопередатчик МАТ)	set			4 704 1 080
12.1.8.1	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	43 056,15	138
12.1.8.2	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": oclu	t	0,0032	23 817,17	76
12.1.8.3	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	7 608,26	1
12.1.8.4	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	8 050,20	564
12.1.8.5	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	49 619,10	40
12.1.8.6	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	26,04	42
12.1.8.7	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	28,30	34
12.1.8.8	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0180	13 019,43	234
12.1.8.9	01011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	24,48	29
12.1.8.10	01012073	Aşe aspre	kg	0,4000	16,54	7
12.1.8.11	1020008	Materiale lemnoase din esente răsinoase pentru construcţie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	2 168,02	98
12.1.8.12	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	6,62	26
12.1.8.13	5	Masa utilajului	t	0,9500	471,72	448
12.1.8.14	05009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	3,97	1 429
12.1.8.15	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	16,54	20

12.1.8.16	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7000	16,54	12
12.1.8.17	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,4000	12,57	5
12.1.8.18	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	43,00	138
12.1.8.19	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	46,31	111
12.1.8.20	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,4000	3,31	8
12.1.8.21	1	Muncitor	h-om	32,7000	33,02	1 080
12.1.8.22	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	101,06	166
12.1.9	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарной дымовой ИП 212-5А1)	buc			68 66
12.1.9.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 322,17	0
12.1.9.2	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0005	33,02	0
12.1.9.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	4,63	1
12.1.9.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	16,54	0
12.1.9.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,02	66
12.1.9.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	3,37	1
12.1.10	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик тепловой ИП-105-1)	buc			34 33
12.1.10.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 322,17	0
12.1.10.2	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	33,08	0
12.1.10.3	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	33,02	0
12.1.10.4	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	4,63	0
12.1.10.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	16,54	0
12.1.10.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,02	33
12.1.10.7	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	3,37	0
12.1.11	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР)	buc			68 66
12.1.11.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 322,17	0
12.1.11.2	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0005	33,02	0
12.1.11.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	4,63	1
12.1.11.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	16,54	0
12.1.11.5	1	Muncitor	h-om	2,0000	33,02	66
12.1.11.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	3,37	1
12.1.12	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Извещатель магн.-конт. СМК-1)	buc			36 33
12.1.12.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	33,08	0
12.1.12.2	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0001	30 320,58	3
12.1.12.3	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	33,02	0
12.1.12.4	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	16,54	0
12.1.12.5	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	16,54	0
12.1.12.6	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,02	33
12.1.13	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Извещатель разбития стекла)	buc			35 33
12.1.13.1	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	33,08	0
12.1.13.2	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	11 321,16	1
12.1.13.3	1011482	Suruburi, cap semirodund 5x70 mm	t	0,0001	30 320,58	2
12.1.13.4	01011963	Colofoni de pin	kg	0,0002	33,02	0
12.1.13.5	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0014	16,54	0
12.1.13.6	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	16,54	0
12.1.13.7	1	Muncitor	h-om	1,0000	33,02	33
12.1.14	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Устройства оптико-(фото)электрические: отражатель регулируемый). (Извещатель инфрокрасный движения)	buc			101 99
12.1.14.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000	2 322,17	0
12.1.14.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	4,63	1
12.1.14.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	33,02	99
12.1.14.4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	3,37	0
12.1.15	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1. Кабель в трубах, желобах)	1 km			6 628 4 491
12.1.15.1	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	23 817,17	7
12.1.15.2	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	10 849,45	108
12.1.15.3	01011705	Ciliji impregnați	kg	0,3300	23,16	8
12.1.15.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	24,48	17
12.1.15.5	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	5,29	4
12.1.15.6	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККЧ-1"	100 buc	0,2800	2 830,29	792
12.1.15.7	05429033	Vaselină tehnică	kg	30,0000	12,57	377
12.1.15.8	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	46,31	6
12.1.15.9	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	9,92	0

12.1.15.1 0	1	Muncitor	h-om	136,0000	33,02	4 491
12.1.15.1 1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	57,26	631
12.1.15.1 2	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	16,84	186
12.1.16	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton. (Кабель по стене)	100 m			1 903 1 403
12.1.16.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0033	2 322,17	8
12.1.16.2	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	7 608,26	3
12.1.16.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0014	30 320,58	42
12.1.16.4	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	86,80	271
12.1.16.5	1	Muncitor	h-om	42,5000	33,02	1 403
12.1.16.6	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,7400	101,06	176
12.1.17	Цена поставщика	Кабель COR 4x0,22мм2	m			3 0
12.1.18	Цена поставщика	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m			3 0
12.1.19	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			40 154 8 816
12.1.19.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	12 264,59	12 633
12.1.19.2	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	12 264,59	12 633
12.1.19.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	992,38	13
12.1.19.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	37,74	572
12.1.19.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	91,5000	21,70	1 985
12.1.19.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	4,83	442
12.1.19.7	1	Muncitor	h-om	267,0000	33,02	8 816
12.1.19.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	134,74	225
12.1.19.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	16,84	2 611
12.1.19.1 0	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	134,74	225
12.1.20	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor. (Сирены)	buc			244 198
12.1.20.1	1	Muncitor	h-om	6,0000	33,02	198
12.1.20.2	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	46 149,53	18
12.1.20.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	26,04	0
12.1.20.4	01012073	Aşe aspre	kg	0,0100	16,54	0
12.1.20.5	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	6,62	0
12.1.20.6	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,18	0
12.1.20.7	5	Masa utilajului	t	0,0500	471,72	24
12.1.20.8	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0100	16,54	0
12.1.20.9	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	46,31	2
12.1.20.1 0	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	0,0500	3,31	0
12.1.21	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton. (Пластиковый желоб 10x22мм)	m			85 11
12.1.21.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0011	2 322,17	2
12.1.21.2	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0000	23 817,17	1
12.1.21.3	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	30 320,58	2
12.1.21.4	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	24,48	0
12.1.21.5	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	4,63	5
12.1.21.6	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	5,29	0
12.1.21.7	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	132,32	4
12.1.21.8	5009730	Jgheab metalic	buc	1,0000	55,57	56
12.1.21.9	1	Muncitor	h-om	0,3200	33,02	11
12.1.21.1 0	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	57,26	5

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)

Devizul: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
12.2.1	Цена поставщика	Контрольная панель РС585	buc			1 042 0
12.2.2	Цена	Резервный источник питания AWZ 200А, 2Ач	buc			260

	поставщика					0
12.2.3	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			260
						0
12.2.4	Цена поставщика	Релейный модуль РМ1	buc			174
						0
12.2.5	Цена поставщика	Реле РПГ-10	buc			174
						0
12.2.6	Цена поставщика	Радиопередатчик МАТ	com pl.			694
						0
12.2.7	Цена поставщика	Датчик пожарный дымовой ИП 212-5А1	buc			174
						0
12.2.8	Цена поставщика	Датчик пожарный тепловой ИП105-1	buc			43
						0
12.2.9	Цена поставщика	Извещатель ИП	buc			52
						0
12.2.10	Цена поставщика	Извещатель магн.-конт. СМК-1	buc			35
						0
12.2.11	Цена поставщика	Извещатель разбития стекла LC-105DGB	buc			243
						0
12.2.12	Цена поставщика	Извещатель инфракрасный движения BV-201	buc			260
						0
12.2.13	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом (для наружной установки)	buc			347
						0
12.2.14	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом	buc			347
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.1.1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare. (Разработка грунта для траншеи)	m3			105
						105
13.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	33,02	94
13.1.1.2	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	37,74	11
13.1.2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu. (Обратная засыпка)	m3			62
						61
13.1.2.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,43	1
13.1.2.2	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	37,74	61
13.1.3	Цена поставщика	Nisip	m3			174
						0
13.1.4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта для заземления)	m3			39
						39
13.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	33,02	39
13.1.5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			10
						10
13.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	33,02	10
13.1.6	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri. (Труба ПВХ d=110мм)	1 km			34 994
						4 392
13.1.6.1	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	1 367,97	1
13.1.6.2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 783,12	223
13.1.6.3	530-0182	Труба ПВХ d=110мм	m	1 000,0000	30,38	30 379
13.1.6.4	1	Muncitor	h-om	133,0000	33,02	4 392

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.2.1	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta. (Предохранитель SL11.11)	buc			73
						37
13.2.1.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0021	12 264,59	26
13.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1400	33,02	5
13.2.1.3	1	Muncitor	h-om	1,1300	33,02	37
13.2.1.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	134,74	3
13.2.1.5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0050	13,47	0
13.2.1.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	134,74	3
13.2.2	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV. (Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS)	set			145
						99
13.2.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,3800	33,02	13
13.2.2.2	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	3,31	3
13.2.2.3	1	Muncitor	h-om	3,0000	33,02	99
13.2.2.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	134,74	15
13.2.2.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	134,74	15
13.2.3	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg. (Кабель по опоре)	100 m			2 411
						485
13.2.3.1	1	Muncitor	h-om	14,7000	33,02	485
13.2.3.2	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	10 849,45	1
13.2.3.3	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	6 384,32	10
13.2.3.4	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	992,38	3
13.2.3.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	24,8000	21,70	538
13.2.3.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	4,83	120
13.2.3.7	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	86,80	885
13.2.3.8	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	661,59	14
13.2.3.9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0010	6,62	0
13.2.3.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	661,59	16
13.2.3.11	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
13.2.3.12	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	134,74	32
13.2.3.13	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	13,47	47
13.2.3.14	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	13,47	47
13.2.3.15	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	37,05	172
13.2.3.16	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	134,74	32
13.2.4	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg. (Кабель в траншее)	100 m			803
						452
13.2.4.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
13.2.4.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	6 384,32	5
13.2.4.3	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 264,59	123
13.2.4.4	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 264,59	12
13.2.4.5	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	992,38	0
13.2.4.6	1019852	Vopsea	kg	0,2500	23,59	6
13.2.4.7	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	661,59	6
13.2.4.8	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0410	6,62	0
13.2.4.9	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	661,59	6
13.2.4.10	1	Muncitor	h-om	13,7000	33,02	452
13.2.4.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	134,74	53
13.2.4.12	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	13,47	43
13.2.4.13	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	13,47	43
13.2.4.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	134,74	53
13.2.5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Кабеля в трубе и коробе)	100 m			621
						409
13.2.5.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	10 849,45	0
13.2.5.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	6 384,32	5
13.2.5.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	992,38	0
13.2.5.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	661,59	6
13.2.5.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	6,62	0
13.2.5.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	661,59	6
13.2.5.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	16,54	8
13.2.5.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	33,02	409

13.2.5.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	134,74	53
13.2.5.10	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,47	40
13.2.5.11	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	13,47	40
13.2.5.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	134,74	53
13.2.6	Pret de piata	Кабель АПвзББШп-0,66 4x16,0мм2	m			16 0
13.2.7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee. (Устройство постели)	100 m			1 564 219
13.2.7.1	1	Muncitor	h-om	6,6300	33,02	219
13.2.7.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	134,74	672
13.2.7.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	134,74	672
13.2.8	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1.	100 m			468 82
13.2.8.1	1	Muncitor	h-om	2,4900	33,02	82
13.2.8.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	134,74	193
13.2.8.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	134,74	193
13.2.9	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu.	100 m			1 358 215
13.2.9.1	1	Muncitor	h-om	6,5100	33,02	215
13.2.9.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	134,74	571
13.2.9.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	134,74	571
13.2.10	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator.	100 m			797 112
13.2.10.1	1	Muncitor	h-om	3,4000	33,02	112
13.2.10.2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	134,74	342
13.2.10.3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	134,74	342
13.2.11	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. (Муфта мачтовая соединительная)	buc			266 228
13.2.11.1	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 094,88	12
13.2.11.2	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	2 117,08	0
13.2.11.3	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	661,59	1
13.2.11.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	60,76	2
13.2.11.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0100	6,62	0
13.2.11.6	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	11,91	18
13.2.11.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	661,59	2
13.2.11.8	1	Muncitor	h-om	6,9100	33,02	228
13.2.11.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	134,74	1
13.2.11.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	134,74	1
13.2.12	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm. (d=20мм)	10 buc			1 303 274
13.2.12.1	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 321,16	917
13.2.12.2	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	992,38	2
13.2.12.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	37,74	29
13.2.12.4	1	Muncitor	h-om	8,2900	33,02	274
13.2.12.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	134,74	19
13.2.12.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	16,84	43
13.2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	134,74	19
13.2.13	08-02-472-5	Conductori de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm. (d=20мм)	100 m			1 974 588
13.2.13.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	10 849,45	5
13.2.13.2	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 321,16	1 042
13.2.13.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	992,38	2
13.2.13.4	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	37,74	68
13.2.13.5	1	Muncitor	h-om	17,8000	33,02	588
13.2.13.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	134,74	74
13.2.13.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	16,84	121
13.2.13.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	134,74	74
13.2.14	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m. (Метал. короб)	100 m			2 746 1 242
13.2.14.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	37,74	258
13.2.14.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,5000	21,70	271
13.2.14.3	01019103	Dibluri de distantare	100	0,4000	49,62	20

			buc			
13.2.14.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,83	60
13.2.14.5	1	Muncitor	h-om	37,6000	33,02	1 242
13.2.14.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2800	134,74	172
13.2.14.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	44,19	508
13.2.14.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	16,84	42
13.2.14.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2800	134,74	172
13.2.15	Pret de piata	Метал. короб 60x80x2мм	m			13
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Devizul: Capitolul 3. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
13.3.1	Pretul firmei	Предохранитель SL 11.11	buc			52
						0
13.3.2	Pretul firmei	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc			694
						0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 5-1-1. Замощение проездов

Devizul: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
14.1.1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. t 100mm	m3			278
						14
14.1.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,43	2
14.1.1.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	173,59	228
14.1.1.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,74	14
14.1.1.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	148,21	23
14.1.1.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	101,06	2
14.1.1.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	188,64	9
14.1.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast. (толщ.150мм)	m3			335
						14
14.1.2.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	216,99	284
14.1.2.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,43	2
14.1.2.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,74	14
14.1.2.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	148,21	23
14.1.2.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	101,06	2
14.1.2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	188,64	9
14.1.3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. (Тощий бетон В10 толщ.100мм)	m2			96
						34
14.1.3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0
14.1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,32	32
14.1.3.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	173,59	11
14.1.3.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	277,75	17
14.1.3.5	4100126202818	Apă	m3	0,0330	9,43	0
14.1.3.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	38,42	31
14.1.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,02	3
14.1.3.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	134,74	0
14.1.3.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,11	1
14.1.3.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	132,58	1
14.1.4	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade. (Тощий бетон В10, разница для каждого 1 см бетона минус, отнять 5 см, k=5 до толщ.50мм)	m2			51
						19
14.1.4.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0510	0,00	0
14.1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,34	16
14.1.4.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0325	176,72	6
14.1.4.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0300	307,34	9
14.1.4.5	4100126202818	Apă	m3	0,0165	9,60	0

14.1.4.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	38,42	19
14.1.4.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0150	57,63	1
14.1.5	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade.	m2			8 4
14.1.5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0
14.1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	0,94	2
14.1.5.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	196,18	1
14.1.5.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	141,48	1
14.1.5.5	4100126202818	Apă	m3	0,0033	17,92	0
14.1.5.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	38,42	4
14.1.5.7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,0030	0,00	0
14.1.6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Устройством покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			185 22
14.1.6.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 80mm	m2	1,0150	138,87	141
14.1.6.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2
14.1.6.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10
14.1.6.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	173,59	1
14.1.6.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	173,59	7
14.1.6.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	56,42	1
14.1.6.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	37,74	22
14.1.6.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	33,02	1
14.1.7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Укладка бортового камня "Bordur" pentru accese PB 100.30.15)	m			123 22
14.1.7.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0
14.1.7.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,32	4
14.1.7.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	173,59	1
14.1.7.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15	m	1,0050	95,48	96
14.1.7.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	9,43	0
14.1.7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	33,02	5
14.1.7.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	37,74	17

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apa si canalizare (marca REAC)

Devizul: Capitolul 1. A1- Водопровод хоз-питьевой противопожарный

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы				
15.1.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			498 0
15.1.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	243,06	498
15.1.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную, уширения и прямки)	m3			68 68
15.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	33,02	68
15.1.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка)	m3			201 23
15.1.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	173,59	178
15.1.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	37,74	23
15.1.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			154 0
15.1.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	141,48	154
15.1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			571 291

15.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	33,02	291
15.1.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,95	280
15.1.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			10 10
15.1.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	33,02	10
15.1.7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			26 25
15.1.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,43	1
15.1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	33,02	25
15.1.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Порозка лишнего грунта экскаватором, κ=0,85)	100 m3			505 0
15.1.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125	264,12	505
15.1.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			11 0
15.1.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	104,42	11
15.1.10	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (на 1км, с К=2)	100 m3			67 0
15.1.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0240	307,34	7
15.1.10.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2800	212,30	59
		TOTAL Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы				0
15.1.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			91 12
15.1.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	277,75	1
15.1.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	33,02	12
15.1.11.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	195,37	78
		Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура				
15.1.12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба полиэтиленовая водопроводная PE80 SDR 21 PN6 Du 63	m			37 2
15.1.12.1	025212167100011	Труба полиэтиленовая водопроводная PE80 SDR 21 PN6 Du 63	m	1,0030	32,11	32
15.1.12.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	0,87	1
15.1.12.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	37,74	1
15.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	33,02	1
15.1.12.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	47,16	2
15.1.12.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	6,74	0
15.1.13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei.	m			5 2
15.1.13.1	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	9,43	1
15.1.13.2	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	37,74	2
15.1.13.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	101,06	3
15.1.14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm.	m			0 0
15.1.14.1	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	37,74	0
15.1.14.2	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	53,90	0
15.1.15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar)	buc			562 21
15.1.15.1	2874117300000	Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar	buc	1,0000	520,78	521
15.1.15.2	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	0
15.1.15.3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	37,74	21
15.1.16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Фланец свободный ф50)	buc			270 34
15.1.16.1	2875274110100	Фланец свободный ф50	buc	1,0000	216,99	217
15.1.16.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,62	7
15.1.16.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,30	13
15.1.16.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	37,74	34
15.1.17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Фланец -гладкий конец ф63)	buc			314 34
15.1.17.1	2875274110100	Фланец -гладкий конец ф63	buc	1,0000	260,39	260

15.1.17.2	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	6,62	7
15.1.17.3	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	3,30	13
15.1.17.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	37,74	34
15.1.18	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4". (Гильза ст. L=0,3 ф110)	buc			36 19
15.1.18.1	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	43,40	13
15.1.18.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	33,02	1
15.1.18.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	11,91	0
15.1.18.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	47,74	1
15.1.18.5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,32	1
15.1.18.6	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	173,59	0
15.1.18.7	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	9,43	0
15.1.18.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	383,72	0
15.1.18.9	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
15.1.19	GD14B	Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3". Врезка в существующую сеть полиэт. водопровод ф160	buc			418 255
15.1.19.1	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	47,17	7
15.1.19.2	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	11,91	1
15.1.19.3	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750	3,31	0
15.1.19.4	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	141,48	3
15.1.19.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2170	11,91	3
15.1.19.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200	9,43	2
15.1.19.7	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000	14,15	34
15.1.19.8	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	47,74	4
15.1.19.9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	33,02	3
15.1.19.10	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	11,32	1
15.1.19.11	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita. I 50 S 8050	m2	1,0000	6,94	7
15.1.19.12	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	47,74	3
15.1.19.13	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	17,36	95
15.1.19.14	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	33,02	46
15.1.19.15	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,5500	37,74	209
15.1.20	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune. Привязка газопровода к существующему водопроводу	buc			560 560
15.1.20.1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	37,74	560
		TOTAL Capitolul 1.2. Трубопроводы и арматура				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apa si canalizare (marca REAC)						
Devizul: Capitolul 2. C1- Канализация хоз. бытовая						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.1. Земляные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев				
15.2.1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			498 0
15.2.1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	243,06	498
15.2.2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную, уширения и прямки)	m3			68 68
15.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	33,02	68
15.2.3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подушка под трубопроводы)	m3			201 23
15.2.3.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	173,59	178
15.2.3.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	37,74	23
15.2.4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка мех.)	100 m3			154 0
15.2.4.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	141,48	154
15.2.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			571

		(Уплотнение мех.)				291
15.2.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	33,02	291
15.2.5.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	26,95	280
15.2.6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			10 10
15.2.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	33,02	10
15.2.7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			26 25
15.2.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,43	1
15.2.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	33,02	25
15.2.8	TsC03F1 k=0.85	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Порозка лишнего грунта экскаватором, κ=0,85)	100 m3			465 0
15.2.8.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9125	243,06	465
15.2.9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км).	t			11 0
15.2.9.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	104,42	11
15.2.10	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II. (на 1км, с К=2)	100 m3			61 0
15.2.10.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0240	277,75	7
15.2.10.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2800	195,37	55
15.2.11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3			91 12
15.2.11.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	277,75	1
15.2.11.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	33,02	12
15.2.11.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	195,37	78
		TOTAL Capitolul 2.1. Земляные работы для труб и для устройства круглых канализационных колодцев				0
		Capitolul 2.2. Conducte				
15.2.12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			131 11
15.2.12.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160 mm SN4 SDR41	m	1,0400	113,21	118
15.2.12.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	9,43	1
15.2.12.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0
15.2.12.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	37,74	11
15.2.12.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	13,26	0
15.2.13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			121 11
15.2.13.1	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110 mm SN4 SDR41	m	1,0400	103,78	108
15.2.13.2	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	9,43	1
15.2.13.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,00	0
15.2.13.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	37,74	11
15.2.13.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	13,26	0
15.2.14	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm. (Кожух полиэтиленовый ф355 SDR21)	m			571 9
15.2.14.1	2521216701001	Teava din polietilena (Кожух полиэтиленовый ф355 SDR21)	m	1,0150	538,14	546
15.2.14.2	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 844,31	10
15.2.14.3	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,0000	0,00	0
15.2.14.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2260	37,74	9
15.2.14.5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	13,47	0
15.2.14.6	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0140	4,42	0
15.2.15	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) Врезка в существующий колодец	pies a			161 125
15.2.15.1	2722103262930	Teavă din otel	m	0,4000	27,79	11
15.2.15.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	33,02	6
15.2.15.3	2031	Acetilenă	m3	0,0410	16,54	1
15.2.15.4	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1460	11,91	2
15.2.15.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	37,74	8
15.2.15.6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,5000	0,00	0
15.2.15.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	37,74	74
15.2.15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	33,02	52
15.2.15.9	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	3,37	7
		TOTAL Capitolul 2.2. Conducte				0

		Capitolul 2.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных				
15.2.16	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			1 170 504
15.2.16.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	896,26	367
15.2.16.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	65,10	8
15.2.16.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	547,19	42
15.2.16.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	173,59	28
15.2.16.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,42	1
15.2.16.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	0
15.2.16.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	37,74	366
15.2.16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	33,02	137
15.2.16.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	114,53	216
15.2.17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc			2 969 0
15.2.17.1	26611264330911	Inel de reazem КЛЮ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	75,47	75
15.2.17.2	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	424,54	425
15.2.17.3	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	417,00	417
15.2.17.4	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	136,80	137
15.2.17.5	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	277,75	278
15.2.17.6	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	386,24	386
15.2.17.7	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 171,75	1 172
15.2.17.8	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	7,0000	11,32	79
15.2.18	CD50I	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale. (Кирпичная кладка 9 рядов)	m3			1 677 262
15.2.18.1	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	3,12	1 250
15.2.18.2	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2210	564,17	125
15.2.18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4600	9,43	4
15.2.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,8800	37,74	222
15.2.18.5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2000	33,02	40
15.2.18.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,3600	101,06	36
15.2.19	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебень толщ.10см)	m3			355 43
15.2.19.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	216,99	284
15.2.19.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,43	2
15.2.19.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	37,74	43
15.2.19.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	148,21	23
15.2.19.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	101,06	2
15.2.20	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala. (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			86 3
15.2.20.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 367,97	81
15.2.20.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	471,72	1
15.2.20.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,26	0
15.2.20.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	37,74	3
15.2.20.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	148,21	1
		TOTAL Capitolul 2.3. Сборные железобетонные конструкции колодцев канализационных				0
		Capitolul 3. Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mx1.0m=8m2)				
15.2.21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			52 11
15.2.21.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	375,83	1
15.2.21.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	9,43	0
15.2.21.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	38,42	11
15.2.21.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	132,58	39
15.2.22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			91 53
15.2.22.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	33,02	53
15.2.22.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	188,64	4
15.2.22.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	22,10	17
15.2.22.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	22,10	17
15.2.23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III. (Порпузка мусора от разборки)	100 m3			632 0
15.2.23.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	243,06	632
15.2.24	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 5	t			18

		km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 5 км).				0
15.2.24.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,1060	167,93	18
15.2.25	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3			330
15.2.25.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	277,75	4
15.2.25.2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	195,37	29
15.2.26	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III. (Работа на отвале)	100 m3			9613
15.2.26.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	277,75	1
15.2.26.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	33,02	13
15.2.26.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	195,37	82
15.2.27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. (Укладка песка)	m3			27814
15.2.27.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,43	2
15.2.27.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	173,59	228
15.2.27.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,74	14
15.2.27.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	148,21	23
15.2.27.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	101,06	2
15.2.27.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	188,64	9
15.2.28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire. (50 % от объема. без ст.щебня-возврат)	m3			25653
15.2.28.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	277,75	176
15.2.28.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	9,43	0
15.2.28.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	37,74	53
15.2.28.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	148,21	26
15.2.28.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	101,06	1
15.2.29	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire. (50 % от объема)	m3			31568
15.2.29.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1280	173,59	22
15.2.29.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0510	277,75	14
15.2.29.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6350	277,75	176
15.2.29.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1250	9,43	1
15.2.29.5	7129020012800	Pavator	h-om	1,8000	37,74	68
15.2.29.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	148,21	31
15.2.29.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	101,06	3
15.2.30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica.	m2			1342
15.2.30.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 367,97	129
15.2.30.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	471,72	1
15.2.30.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0110	12,26	0
15.2.30.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	37,74	2
15.2.30.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	148,21	1
15.2.30.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	57,26	0
15.2.30.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	168,43	1
		TOTAL Capitolul 3. Разборка и восстановление асфальто-бетонного покрытия (S=8mx1.0m=8m2)				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1. Amenajarea. Замощение тротуаров						
Devizul: Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
16.1.1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip. t 100 mm	m3			27814
16.1.1.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	9,43	2
16.1.1.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	173,59	228
16.1.1.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	37,74	14
16.1.1.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	148,21	23
16.1.1.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	101,06	2
16.1.1.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	188,64	9
16.1.2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Устройство покрытия из бетонных	m2			141

		тротуарных плиток толщ.40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				22
16.1.2.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	95,48	97
16.1.2.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,32	2
16.1.2.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,32	10
16.1.2.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	173,59	1
16.1.2.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	173,59	7
16.1.2.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	56,42	1
16.1.2.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	37,74	22
16.1.2.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	33,02	1
16.1.3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie PB50.20.8)	m			78 11
16.1.3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0
16.1.3.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,32	1
16.1.3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	173,59	1
16.1.3.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,10	65
16.1.3.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	9,43	0
16.1.3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	33,02	4
16.1.3.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	37,74	7

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-2. Amenajarea. Ограждение

Devizul: Capitolul 1. Gardul L=122m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
17.1.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Разработка грунта под опоры метал. ограждения)	m3			39 39
17.1.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	33,02	39
17.1.2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			10 10
17.1.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	33,02	10
17.1.3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			412 33
17.1.3.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	277,75	319
17.1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	9,43	1
17.1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	33,02	33
17.1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	168,43	35
17.1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	57,26	24
17.1.4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В15 под стойки ограждения)	m3			1 020 167
17.1.4.1	2663102100000	Beton	m3	1,0250	763,81	783
17.1.4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	9,43	1
17.1.4.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	0
17.1.4.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,42	154
17.1.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	33,02	13
17.1.4.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,42	24
17.1.4.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	134,74	34
17.1.5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . (Опалубка)	m2			66 45
17.1.5.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,26	0
17.1.5.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0
17.1.5.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,86	0
17.1.5.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	9,43	0
17.1.5.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,85	1
17.1.5.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	8,60	1
17.1.5.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	62,85	6
17.1.5.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0035	3 018,98	11

17.1.5.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 924,63	1
17.1.5.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,02	2
17.1.5.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	33,02	5
17.1.5.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	37,74	40
17.1.6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Столбы ограждения из квадратной трубы 80x80x5мм)	kg			20 8
17.1.6.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,85	0
17.1.6.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton (Столбы ограждения из квадратной трубы 80x80x5мм)	kg	1,0000	12,26	12
17.1.6.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,74	0
17.1.6.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,18	0
17.1.6.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,65	0
17.1.6.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	37,74	7
17.1.6.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,02	0
17.1.6.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	37,74	0
17.1.7	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit . (Металлическая ограда тип 1, обычной модели)	kg			32 17
17.1.7.1	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	13,02	14
17.1.7.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,74	0
17.1.7.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,18	0
17.1.7.4	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	47,17	0
17.1.7.5	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	47,17	0
17.1.7.6	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	4,34	1
17.1.7.7	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	37,74	13
17.1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,02	3
17.1.8	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat. (Установка металлических ворот с калиткой)	m2			399 63
17.1.8.1	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	303,79	304
17.1.8.2	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,64	11
17.1.8.3	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,24	1
17.1.8.4	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,74	7
17.1.8.5	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	47,74	5
17.1.8.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	37,74	4
17.1.8.7	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,18	0
17.1.8.8	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,32	2
17.1.8.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	173,59	1
17.1.8.10	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	9,43	0
17.1.8.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	37,74	7
17.1.8.12	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	37,74	36
17.1.8.13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	37,74	7
17.1.8.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	33,02	13
17.1.8.15	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	114,53	2
17.1.9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)	m2			62 42
17.1.9.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	43,40	5
17.1.9.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	16,54	2
17.1.9.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	3,31	0
17.1.9.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	51,89	9
17.1.9.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,89	0
17.1.9.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	1,98	0
17.1.9.7	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	47,17	5
17.1.9.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	37,74	42

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-3. Amenajarea. Озеленение

Devizul: Lucrari de inverzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Plantarea de arbusti				
18.1.1	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti. (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			60 0
18.1.1.1	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	56,42	59
18.1.1.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	33,02	0
18.1.2	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat.	buc			2 0
18.1.2.1	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	167,93	2
18.1.3	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. (Кустарник групповой)	buc			65

						12
18.1.3.1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	1,0400	49,62	52
18.1.3.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	9,43	0
18.1.3.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	9,92	1
18.1.3.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	6,62	0
18.1.3.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	7,94	0
18.1.3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	33,02	1
18.1.3.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	33,02	11
18.1.4	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani.	100 buc			277 70
18.1.4.1	4100126202818	Apă	m3	2,0000	9,43	19
18.1.4.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	33,02	70
18.1.4.3	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	88,39	188
		TOTAL Capitolul 1. Plantarea de arbusti				0
		Capitolul 2. Gazon obisnuit				
18.1.5	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm. (Ручное рыхление)	m2			6 6
18.1.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	33,02	2
18.1.5.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	33,02	4
18.1.6	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. (Засеивание газонов обыкновенных)	100 m2			451 159
18.1.6.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	73,78	292
18.1.6.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	33,02	159
		TOTAL Capitolul 2. Gazon obisnuit				0

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-4. Amenajarea. Малые архитектурные формы

Devizul: Lucrari de amenajare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
19.1.1	TsH91A	Instalarea banci (Banca, tip IV - скамья)	buc			1 947 264
19.1.1.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 653,97	1 654
19.1.1.2	2663102100000	Beton	m3	0,0360	763,81	27
19.1.1.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	9,43	1
19.1.1.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	33,02	63
19.1.1.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	33,02	15
19.1.1.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
19.1.2	TsH91B	Instalarea urnelor. (Lada pentru gunoi tip1 - урна)	buc			1 080 221
19.1.2.1	2030112931102	Urne	buc	1,0000	793,91	794
19.1.2.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	763,81	64
19.1.2.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	9,43	1
19.1.2.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	33,02	20
19.1.2.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	33,02	15
19.1.2.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186
19.1.3	TsH91B	Instalarea urnelor. (Container de gunoi)	buc			6 796 221
19.1.3.1	2030112931102	Urne (Container de gunoi)	buc	1,0000	6 509,71	6 510
19.1.3.2	2663102100000	Beton	m3	0,0840	763,81	64
19.1.3.3	4100126202818	Apă	m3	0,1500	9,43	1
19.1.3.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	33,02	20
19.1.3.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	33,02	15
19.1.3.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	38,42	186

Obiectul: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1. Вертикальная планировка

Devizul: Вертикальная планировка

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
20.1.1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II. (Разработка мин. грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			301 0

20.1.1.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	195,37	301
20.1.2	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II. (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			679 0
20.1.2.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6000	424,61	679
20.1.3	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv. (Уплотнение грунта под полы)	100 m3			745 51
20.1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	33,02	51
20.1.3.2	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	309,35	694
20.1.4	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv. (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			745 51
20.1.4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	33,02	51
20.1.4.2	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	309,35	694

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lucrări de construcție a clădirii arhivei raionale(anexa) din or. Edineț, str.Independenței,66

Devizul local de resurse Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2020-01-13

Valoarea de deviz 3 684 000 (Lei)

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	249,1800	37,74	9 403
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	77,2800	37,74	2 916
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,5728	37,74	550
Total manopera					12 870	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,5280	1,98	1
2	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,1150	47,74	5
3	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1930	19,85	4
4	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,3020	21,70	28
5	20028339	Materiale mărunte	%	30,0000	0,00	59
6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,7200	6,62	11
7	2320166200676	White spirit	kg	1,0560	47,17	50
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,6600	33,02	187
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,2920	11,91	158
10	2430116104160	Email alchidic	kg	4,7520	51,89	247
11	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,6220	21,70	57
12	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,5840	47,74	76
13	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,4435	18,52	8
14	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,6950	18,87	13
15	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN20x2,8 Rehau RAUTITAN pink	m	146,2600	9,55	1 396
16	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN25x3,5 Rehau RAUTITAN pink	m	67,9800	13,02	885
17	2521216710000	Полипропиленовая труба PPR PN32x4.4 Rehau RAUTITAN pink	m	82,4000	21,70	1 788
18	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	9,92	3
19	2722103262930	Teavă din otel dn 25x2,0mm (ГОСТ 10704-91*)	m	18,2700	21,70	396
20	2722103262930	Teavă din otel dn 32x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	45,6750	32,98	1 506
21	2722103262930	Teavă din otel dn 45x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	25,3750	54,68	1 388
22	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2640	10,85	3
23	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,4060	11,32	27
24	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5500	11,79	18
25	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6000	5,95	10
26	2822115700000	Радиатор отопительный "V-Hygiene" "KERMI" . 30 - 505/1405 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	12,0000	1 041,55	12 499
27	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1200 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	2,0000	737,77	1 476
28	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/1400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	828,90	829
29	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/2000 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	1 128,35	1 128
30	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/400 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	3,0000	303,79	911
31	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/500 (в комплект	buc	3,0000	364,54	1 094

		входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)				
32	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/600 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	1,0000	425,30	425
33	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/700 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	2,0000	486,06	972
34	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/800 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	3,0000	529,46	1 588
35	2822115700000	Стальные радиаторы "KERMI" . 22 - 500/900 (в комплект входит:крепления к стене,воздушный клапан,заглушки)	buc	4,0000	598,89	2 396
36	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	4,53	54
37	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	48,0000	2,83	136
38	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	48,0000	0,47	23
39	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,38	5
40	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,07	1
41	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	48,0000	0,07	3
42	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 20x2.8mm	buc	54,6000	14,76	806
43	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 25x3.5 mm	buc	26,0000	14,76	384
44	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) PPR PN 32x4.4 mm	buc	24,0000	6,08	146
45	2875274201600	Robinet cu serp - 3-х ходовой смесительный клапан ф32 "Herz"	buc	1,0000	694,37	694
46	2875274202700	Клапан запорный угловой радиаторный RLV Du15	buc	38,0000	101,55	3 859
47	2875274202700	Клапан терморегулятора RLV прямой Du15 с термостатом RA 2994	buc	14,0000	347,18	4 861
48	2875274205000	Клапан обратный D20mm	buc	1,0000	40,79	41
49	2875274205000	Клапан обратный Ф20	buc	1,0000	39,93	40
50	2875274205000	Клапан обратный Ф45	buc	1,0000	69,44	69
51	2875274205000	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	616,25	616
52	2875274205000	Сервисные запорные шаровые вентили	buc	2,0000	130,19	260
53	2875274205100	Кран шаровой ф32	buc	8,0000	104,16	833
54	2875274205100	Кран шаровой ф45	buc	5,0000	130,19	651
55	2875274205100	Кран шаровый Ду-20	buc	5,0000	86,80	434
56	2875274205100	Кран шаровый Ду-25	buc	4,0000	95,48	382
57	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	15,0000	39,03	586
58	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	114,0000	1,04	119
59	2913134500000	Автоматический воздухоотводчик ф15	buc	3,0000	130,19	391
60	3220137315778	Decapant	kg	0,5840	13,02	8
61	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф22x6	m	19,5700	2,86	56
62	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф28x6	m	25,7500	3,21	83
63	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф35x9	m	48,4100	8,68	420
64	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф39x9	m	46,3500	7,81	362
65	332051735223	Изоляция из всп. полиэт. "Izoflex" ф52x9	m	25,7500	10,42	268
Total materiale					48 232	
Utilaje						
1	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,4940	4,42	7
2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	16,5400	13,47	223
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	7,2500	3,37	24
Total utilaje					254	
Total					61 356	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		2 896	
Total					64 252	
Cheltuieli de transport			4,0000%		1 929	
Total					66 181	
Cheltuieli pentru depozitare			0,5000%		241	
Total					66 422	
Cheltuieli de regie			4,0000%		2 657	
Total					69 079	
Beneficiu de deviz			3,0000%		2 072	
TOTAL Deviz fara TVA					71 151	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,4900	33,02	148
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,2000	37,74	347
3	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	37,73	51
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	29,1400	37,74	1 100
Total manopera					1 646	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	1,98	0
2	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0250	47,74	1
4	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	51,87	1
5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0550	19,85	1
6	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	21,57	0
7	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0780	21,70	2
8	2222222222992	Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)	%	7,5000	0,00	0
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5050	33,02	17
10	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	35,88	6
11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,3500	11,91	16
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,5100	12,94	7
13	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1560	21,70	3
14	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,5500	18,87	10
15	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	20,50	2
16	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,7200	22,64	16
17	2722103262930	Teavă din otel	m	0,6000	27,79	17
18	2722103305578	Teava neagra pentru instalatii Dn 3/4"	m	1,0000	17,36	17
19	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1950	11,32	2
20	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	12,81	2
21	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	13,23	40
22	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	4,53	109
23	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	4,92	59
24	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	2,83	23
25	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	9,43	28
26	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,47	4
27	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	0,38	9
28	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,41	5
29	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	24,0000	0,07	2
30	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,07	1
31	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,07	1
32	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	56,42	113
33	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	9,59	19
34	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	72,77	291
35	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	42,42	127
36	2913137343724	Robinet trecere fonta 3/4"	buc	1,0000	133,67	134
37	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
Total materiale					1 130	
Utilaje						
1	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	134,74	20
2	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,5000	13,47	88
3	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,3000	3,37	1

4	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	168,43	25
Total utilaje						134
Total						2 910
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		370
Total						3 281
Cheltuieli de transport				7,0000%		79
Total						3 360
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		23
Total						3 382
Cheltuieli de regie				76,0000%		1 251
Total						4 633
Beneficiu de deviz				6,0000%		278
TOTAL Deviz fara TVA						4 911

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-4. Incalzire si termoficarea (marca IV)

Deviz: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Pretul firmei	Гидравлический разделитель DUO Thermset 90/2 L "Themona"	buc	1,0000	1 649,13	1 649
2	Pretul firmei	Датчик температуры	buc	1,0000	73,78	74
3	Pretul firmei	Котел DUO 50 FTA , Q=50кВт в комплекте с газоходом котла "Themona"	buc	1,0000	22 957,59	22 958
4	Pretul firmei	Манометр	buc	1,0000	73,78	74
5	Pretul firmei	Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	234,35	234
6	Pretul firmei	Расширительный бак "REFLEX" NG 100	buc	1,0000	1 475,54	1 476
7	Pretul firmei	Смесительный узел SMUX 1.0(1) в комплекте с циркуляц.насосом , 3-хходовым вентилем , приводом , нержавеющей соединительными трубами	buc	1,0000	12 151,47	12 151
8	Pretul firmei	Термоманометр РОСМА Р=6бар	buc	2,0000	190,95	382
9	Pretul firmei	Термометр	buc	1,0000	73,78	74
10	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду20	buc	1,0000	63,36	63
11	Pretul firmei	Фильтр сетчатый Ду45	buc	2,0000	104,16	208
Total materiale						39 343
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						39 343
Cheltuieli pentru depozitare				1,2000%		472
TOTAL Deviz fara TVA						39 815

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общеотроительные работы (марка SA)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	94,8068	33,62	3 187

2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	25,1455	38,42	966
3	7122030012940	Pietrar	h-om	187,9800	38,42	7 222
4	7122050013400	Zidar	h-om	1 069,8074	38,42	41 100
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 324,2504	38,42	50 875
6	7123010010200	Betonist	h-om	226,6265	38,42	8 706
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9273	38,42	112
8	7124010010700	Dulgher	h-om	464,9817	38,42	17 864
9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	76,9703	38,42	2 957
10	7129020012800	Pavator	h-om	7,6245	38,42	293
11	7129200011200	Finisor MP	h-om	49,7720	38,42	1 912
12	7132010010900	Faiantar	h-om	359,5440	38,42	13 813
13	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 220,9730	38,42	46 907
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 068,2917	38,42	41 041
15	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	38,42	77
16	7136080025001	Montator	h-om	4,9224	38,42	189
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	570,1070	38,42	21 902
18	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,5288	38,42	1 672
19	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6083	38,42	100
20	7212030022700	Sudor	h-om	10,6390	38,42	409
21	7213050013100	Tinichigiu	h-om	718,0750	38,42	27 587
22	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2040	38,42	8
23	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	38,42	39
24	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	298,0125	38,42	11 449
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,3800	38,42	821
26	7422010060100	Timplar	h-om	77,6744	38,42	2 984
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,9759	33,62	739
28	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	649,1874	33,62	21 823
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	145,2931	33,62	4 884
30	9310060019930	Muncitor	h-om	166,7336	33,62	5 605
Total manopera						337 242
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	24,3430	17,29	421
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 428,2200	0,73	1 778
3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	45,9930	2,20	101
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,0000	1,83	4
5	1411112205747	Praf de travertin	kg	10,0256	24,01	241
6	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	117,2340	624,29	73 188
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,4577	307,34	5 058
8	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,1734	307,34	4 356
9	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-1,2380	176,72	-219
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,3050	192,09	5 821
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-3,8386	176,72	-678
12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,1932	192,09	3 687
13	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	8,6919	240,11	2 087
14	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	1,5893	240,11	382
15	20054708	Conector	buc	51,5040	0,96	49
16	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4476	3 236,25	1 448
17	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	3,8233	3 340,64	12 772
18	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,1980	3 294,36	652
19	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (Свесы из дер. вагонки толщ. 19мм)	m3	0,4494	3 340,64	1 501
20	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,4561	3 236,25	1 476
21	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,9540	3 236,25	3 087
22	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0380	3 497,24	133
23	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,5349	3 236,25	11 440
24	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0787	3 079,66	242
25	2010237318700	Distantieri de rost	buc	11 454,6600	0,02	252
26	2010237318750	Distantieri	buc	35,1270	0,07	3
27	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0318	3 079,66	98
28	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,2840	69,55	159
29	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	15,0500	1 440,66	21 682

30	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	47,5800	1 056,49	50 268
31	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,5600	1 488,69	2 322
32	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,0800	1 409,33	19 843
33	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	309,2700	0,96	297
34	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	407,9170	2,09	852
35	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2078	208,79	43
36	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	10,0623	18,30	184
37	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	231
38	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	12,0000	0,00	602
39	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,0000	0,00	1 820
40	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	15,0000	0,00	836
41	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,0000	0,00	60
42	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000	0,00	40
43	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	78
44	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	5
45	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	10,0000	0,00	3 401
46	2222222222992	Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)	%	5,0000	0,00	77
47	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	48
48	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	2,0000	0,00	514
49	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	78
50	2222222222992	Materiale marunte (oxigen, carbid)	%	2,0000	0,00	111
51	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	3
52	2320166200676	White spirit	kg	0,4772	52,20	25
53	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,9190	15,66	93
54	2320187315789	Decofrol	kg	2,7408	14,41	39
55	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,1950	19,21	638
56	23203226000361	Gudron	kg	9,8066	32,94	323
57	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	587,7405	7,68	4 516
58	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0854	36,54	40
59	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4688	31,32	15
60	2413217300010	Cleme	buc	28,5000	16,84	480
61	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7236	13,18	10
62	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5360	67,86	511
63	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	7,3786	67,86	501
64	2416586105303	Amorsa-grund	kg	125,0730	26,89	3 364
65	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,0644	52,82	109
66	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	3,9735	52,82	210
67	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	333,5280	26,89	8 969
68	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4063	57,42	23
69	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0710	36,54	3
70	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,0570	57,42	865
71	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,3419	52,82	124
72	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	39,6573	10,98	435
73	24302261000001	Fuga	kg	145,6200	33,62	4 895
74	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,2866	48,02	494
75	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	150,5371	28,81	4 337
76	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	9,5700	27,87	267
77	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	9,5700	27,87	267
78	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	2,9025	26,89	78
79	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	32,5110	12,45	405
80	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6426	138,36	366
81	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	14,3400	3,66	52
82	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	71,2500	24,01	1 711
83	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,8820	20,50	18
84	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,3009	18,30	189
85	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	6,7725	33,62	228
86	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	2,9025	33,62	98
87	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,4700	3,66	5
88	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	408,0000	3,13	1 278

89	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	113,7885	3,13	356
90	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	101,5875	5,38	546
91	2462106110443	Prenadez 400	kg	5,8800	24,01	141
92	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 492,9809	3,13	4 676
93	2462106110601	Paste antiseptice	kg	2,8593	36,54	104
94	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 187,6520	3,13	6 851
95	2513736621482	Banda izolanta	m	96,1386	24,01	2 308
96	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	100,2636	7,20	722
97	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	28,1490	24,01	676
98	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	6,8650	146,42	1 005
99	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	21,2850	14,41	307
100	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	39,9000	96,04	3 832
101	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	68,9520	115,25	7 947
102	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,4228	121,98	1 759
103	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,6557	121,98	1 056
104	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,5832	121,98	3 243
105	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	296,9794	76,84	22 819
106	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	90,5425	88,74	8 034
107	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 20 mm, 180 kg/m3*	m2	34,1330	88,74	3 029
108	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	20,3175	396,70	8 060
109	2551447335247	Praf de freat	kg	11,9054	24,01	286
110	2614122601913	Împaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,7800	7,20	78
111	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	438,9000	7,20	3 162
112	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	11,8634	624,29	7 406
113	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 338,1300	3,46	8 084
114	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 487,6800	3,65	12 743
115	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,7300	48,02	659
116	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,7417	1,46	13
117	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,5320	4,18	52
118	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-1 797,5930	1,34	-2 417
119	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16 751,8100	1,46	24 483
120	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,0620	4,80	5
121	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0627	424,61	27
122	2652102100737	Var hidratat	kg	323,4000	5,76	1 864
123	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	335,8800	14,41	4 839
124	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	50,0292	1,44	72
125	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 249,8200	2,21	-2 761
126	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 725,7088	2,40	13 748
127	26531021008311	Tink	kg	834,3020	34,58	28 847
128	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	932,1180	2,40	2 238
129	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	126,6031	0,05	6
130	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	384,3960	115,25	44 303
131	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	31,9566	140,93	4 504
132	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	4,2920	62,64	269
133	2663102100000	Beton	m3	11,1008	845,19	9 382
134	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,2425	0,00	0
135	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	13,0260	528,24	6 881
136	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,0966	0,00	0
137	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,6897	0,00	0
138	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 511,4600	3,13	4 734
139	2664102102018	Mortar	m3	12,0498	624,29	7 523
140	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	11,3190	0,00	0
141	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,4000	43,92	457
142	2670112203000	Placi tip faianta	m2	107,1000	115,25	12 344
143	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	467,8380	2,09	977

144	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	5,5115	17,29	95
145	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 219,0000	7,68	9 366
146	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,8093	17,29	83
147	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,2839	18,30	42
148	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm 125kg/m3	m2	305,0200	156,59	47 764
149	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm 125kg/m3	m2	5,0500	81,64	412
150	2682162611370	Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм	m2	22,2200	81,64	1 814
151	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	9,9960	81,64	816
152	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	68,6500	62,43	4 286
153	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	21,8500	91,24	1 994
154	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	524,4000	104,40	54 745
155	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	119,3250	12,53	1 495
156	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	157,8950	104,40	16 483
157	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	285,0000	12,53	3 570
158	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,4920	73,20	402
159	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	59,8500	66,11	3 956
160	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	54,6000	43,85	2 394
161	2710503808004	Fir de sudare	m	19,7370	9,60	190
162	2710602000080	Armatura A1	kg	62,2800	11,48	715
163	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	2,7200	11,53	31
164	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5855	11,48	7
165	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	3,0600	12,53	38
166	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	159,7170	6,72	1 074
167	2710703520283	Profil normal I 18 OL-37 S 565	kg	405,2970	12,53	5 077
168	2733103610000	Tabla groasa	kg	178,5000	11,53	2 057
169	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	21,8080	12,01	262
170	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,1420	12,01	14
171	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,1709	12,01	14
172	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	20,6000	78,30	1 613
173	27859	Pastă antiseptică	kg	11,4410	36,54	418
174	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	24,0000	13,18	316
175	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,0000	11,53	1 153
176	2811236309900	Confectii metalice	kg	24,3776	11,53	281
177	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic	buc	1,0000	3 361,55	3 362
178	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,9200	43,22	602
179	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,9760	29,07	290
180	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,1320	18,63	58
181	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,0000	192,09	1 537
182	2873122000750	Piese forjate	kg	1,5916	13,18	21
183	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,9234	13,18	170
184	2873122004100	Plase sudate	kg	118,2609	12,53	1 482
185	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	22,7136	1 565,93	35 568
186	2873122005400	Granulit pentru betoane ("Пенополистиролцемент литой" толщ.70мм)	m3	21,4968	1 148,35	24 686
187	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	95,8575	9,52	912
188	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,6450	10,25	7
189	2873147300863	Agrafe	kg	5,3750	8,78	47
190	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2344	41,76	10
191	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,9868	41,76	83
192	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,3700	41,76	99
193	2873155901201	Electrozi 342A diametrul 5 mm	kg	0,7200	52,20	38
194	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,1320	41,76	6
195	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,1200	3,66	0
196	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	72,2760	0,95	69
197	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	28,5075	24,01	684
198	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	24,01	98
199	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	346,3200	0,37	127
200	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,2500	240,11	3 422
201	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 375,0000	1,57	3 719
202	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	522,0000	0,48	251
203	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	232,0000	0,48	111

204	2874115837745	Suruburi	buc	520,0000	3,13	1 629
205	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	72,2760	0,29	21
206	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1200	0,37	0
207	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1200	0,73	0
208	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	331,6122	48,02	15 925
209	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	65,5382	0,29	19
210	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,1788	52,20	166
211	2874125886734	Nituri POP	buc	2 375,0000	0,96	2 281
212	28741458870491	Cuie de constructie	kg	11,4030	9,52	109
213	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19,4500	43,22	841
214	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,4000	107,62	1 119
215	2875274000502	Cot burlan	buc	28,5000	60,51	1 724
216	2875274000503	Cot de capat	buc	14,2500	60,51	862
217	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,2500	32,94	469
218	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,4000	62,43	649
219	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	12,2187	8,78	107
220	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	72,8000	45,14	3 286
221	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11,5892	10,44	121
222	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 235,7000	10,98	13 569
223	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12 720,0000	0,07	931
224	2881116002700	Disc abraziv	buc	5,9280	94,12	558
225	4011106202741	Energie electrica	kw	21,0615	1,31	28
226	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5382	10,44	16
227	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	-1,2277	9,60	-12
228	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	30,1633	10,44	315
229	4100126202818	Apă	m3	-1,9488	9,60	-19
230	4100126202818	Apă	m3	12,7165	10,44	133
231	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	59,8280	3,13	187
Total materiale						826 662
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,7571	10,98	52
2	2410520006700	Automacara	h-ut	3,2103	124,45	400
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5702	183,02	104
4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,0870	14,41	174
5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,1755	14,41	190
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,4349	14,41	122
7	2922140007000	Macara	h-ut	54,2930	109,81	5 962
8	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	17,8999	13,18	236
9	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	9,1200	144,07	1 314
10	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	19,8675	24,01	477
11	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,8742	3,66	3
12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	7,3269	4,80	35
13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,1733	10,98	1 946
14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-14,5146	10,98	-159
15	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0144	161,06	163
16	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,6866	3,66	101
17	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-2,6220	3,66	-10
18	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,2322	3,66	1
19	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,5906	146,42	86
20	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3551	109,81	39
21	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,8560	36,60	68
22	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,7140	43,92	163
23	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,2555	14,64	238
24	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,7717	144,07	255
25	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-1,7717	57,63	-102
26	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,0828	10,98	89
27	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,2653	10,98	-3
28	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	97,5330	48,02	4 684

29	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,9058	29,28	202
30	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,0791	36,60	149
31	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,1764	14,64	32
32	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,8885	81,64	154
33	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	23,7375	3,66	87
34	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	301,9670	1,92	580
35	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,2543	10,98	14
36	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	37,6367	3,66	138
37	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1320	10,98	1
38	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2280	109,81	25
39	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5025	146,42	220
40	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0731	183,02	13
41	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1525	109,81	17
42	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	18,30	15

Total utilaje	18 276
----------------------	---------------

Total		1 182 180
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	75 880
Total		1 258 060
Cheltuieli de transport	4,0000%	33 066
Total		1 291 126
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	4 133
Total		1 295 260
Cheltuieli de regie	4,0000%	51 810
Total		1 347 070
Beneficiu de deviz	3,0000%	40 412
TOTAL Deviz fara TVA		1 387 482

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2. Общестроительные работы (марка SA)

Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Цена фирмы	Dispozitiv automat ce se deschid ferestre in caz incendiu GEZE RWA 105E	buc	12,0000	11 283,51	135 402
Total materiale					135 402	

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total	135 402	
Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	677

TOTAL Deviz fara TVA	136 079
-----------------------------	----------------

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1. Общестроительные работы (марка C)

Deviz: Capitolul 1. Земляные работы

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	555,7900	38,42	21 352
2	7123020011140	Fierar beton	h-om	435,5007	38,42	16 731
3	7124010010700	Dulgher	h-om	615,6788	38,42	23 653
4	7124010010730	Dulgher 3	h-om	156,7975	38,42	6 024
5	7136080025001	Montator	h-om	126,4527	38,42	4 858
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,1520	38,42	352
7	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7512	38,42	67
8	7212030022700	Sudor	h-om	6,3333	38,42	243
9	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6715	38,42	26
10	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,3575	38,42	129
11	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,6770	38,42	2 907
12	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	114,3567	33,62	3 844
13	9310060019920	Muncitor deserveire CM	h-om	232,2151	33,62	7 806
14	9310060019922	Muncitor deserveire	h-om	12,5552	33,62	422
15	9310060019930	Muncitor	h-om	6,2815	33,62	211
Total manopera					88 626	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,4160	2,20	1
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9745	1,83	11
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0104	307,34	3
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,6180	290,05	5 110
5	1421102200227	Pietris	m3	2,0160	290,05	585
6	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	3,0720	175,70	540
7	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0722	3 236,25	234
8	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	1,0175	3 340,64	3 399
9	2010102903498	Articole pentru montare	kg	20,6400	14,41	297
10	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,2868	3 236,25	928
11	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a la	m3	4,1500	3 236,25	13 430
12	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4625	3 236,25	1 497
13	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0239	3 497,24	84
14	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,5227	3 236,25	8 164
15	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	0,8000	3 236,25	2 589
16	2010237318750	Distantieri	buc	1 515,8020	0,07	111
17	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	72,7719	69,55	5 061
18	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	12,5630	18,30	230
19	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	6,0000	0,00	1 023
20	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	24,0000	0,00	1 767
21	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	2,0000	0,00	11
22	2320166200676	White spirit	kg	1,0230	52,20	53
23	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,3900	15,66	116
24	2320187315789	Decofrol	kg	67,7950	14,41	977
25	23203226000361	Gudron	kg	6,1662	32,94	203
26	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0474	36,54	2
27	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,7574	31,32	55
28	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0316	13,18	0
29	2430116104160	Email alchidic	kg	1,4144	57,42	81
30	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0887	36,54	3
31	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,6905	52,82	142
32	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	49,5130	10,98	544
33	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,8653	48,02	42
34	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,4160	3,66	2
35	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,9152	18,30	17
36	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	16,5200	14,62	241
37	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,0242	624,28	639
38	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 351,6800	1,46	1 976
39	2663102100000	Beton B12.5	m3	60,3725	981,31	59 244
40	2663102100000	Beton B15	m3	0,2870	991,75	285

41	2663102100000	Beton B15	m3	67,9985	991,75	67 438
42	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	3,1200	1 148,35	3 583
43	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,7728	605,49	468
44	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	4,0000	1 983,51	7 934
45	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.10.8. АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	3,0000	1 983,51	5 951
46	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.4,5 АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	35,0000	2 453,29	85 865
47	2666122800600	Пустотные плиты перекрытия 1ПК59.12.8. АШ-С7, площадью до 10 м2	buc	6,0000	2 453,29	14 720
48	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,6640	2,09	3
49	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	20,3655	17,29	352
50	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,9000	11,48	251
51	2710602100000	Otel beton A1 d= 6-8mm	kg	40,1800	11,48	461
52	2710602100000	Otel beton A1 d=6mm	kg	486,7725	11,48	5 590
53	2710602100000	Otel beton Арматура A1 д=6-8 мм	kg	601,2650	11,48	6 905
54	2710602100000	Арматура A1 д=6 мм	kg	559,7525	12,53	7 012
55	2710602100000	Арматура A1 д=6 мм в плитах	kg	11,5825	12,53	145
56	2710602100000	Арматура A1 д=6-8мм в плитах	kg	40,7950	12,53	511
57	2710602200000	Otel beton АШ д=10 мм	kg	161,0275	11,48	1 849
58	2710602200000	Otel beton АШ д=10-25мм	kg	406,7200	12,53	5 095
59	2710602200000	Otel beton АШ д=12-20 мм	kg	1 022,7450	12,53	12 812
60	2710602200000	Otel beton АШ д=14-25 мм	kg	1 668,3925	12,53	20 901
61	2710602200000	Арматура АШ д=12 мм	kg	636,5250	12,53	7 974
62	2710602200000	Арматура АШ д=14-16 мм	kg	149,7525	12,53	1 876
63	2710602200000	Арматура АШ д=16 мм	kg	242,6175	12,53	3 039
64	2710602200000	Арматура для плит АШ д=12 мм	kg	92,0450	12,53	1 153
65	2710602200000	Арматура для плит АШ д=12-25мм	kg	59,2450	12,53	742
66	2710602300000	Арматура AI д=10-12 мм	kg	172,7125	12,53	2 164
67	2710602300000	Арматура AI д=12 мм	kg	2,8700	12,53	36
68	2710602400000	Арматура АШ д=8мм в плитах	kg	177,0175	12,53	2 218
69	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,9830	12,01	48
70	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	28,2479	12,01	339
71	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	63,7270	12,01	765
72	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	398,3000	11,53	4 591
73	27859	Pastă antiseptică	kg	16,9939	36,54	621
74	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	79,0000	13,18	1 041
75	2811236309900	Confectii metalice	kg	91,3848	11,53	1 053
76	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	33,6000	12,53	421
77	2873116829070	Chingi metalice	kg	14,6398	12,45	182
78	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	198,1260	13,18	2 611
79	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	22,0671	9,52	210
80	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8787	41,76	37
81	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,3915	41,76	183
82	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4345	41,76	18
83	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3950	3,66	1
84	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	169,4874	0,95	161
85	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,9250	24,01	430
86	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	169,4874	0,29	50
87	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3950	0,37	0
88	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3950	0,73	0
89	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,8248	0,29	1
90	28741458870491	Cuie de constructie	kg	43,1700	9,52	411
91	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,9487	10,44	177
92	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1864	1,31	4
93	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	15,5121	10,44	162
94	4100126202818	Apă	m3	5,1517	10,44	54
Total materiale					390 318	
Utilaje						

1	161001	Automacara, 10 t	h-ut	9,5040	240,11	2 282
2	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0370	124,45	5
3	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,1085	183,02	203
4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,4344	62,23	400
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,2172	183,02	589
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8787	14,41	13
7	2922140007000	Macara	h-ut	21,3533	109,81	2 345
8	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,5497	3,66	2
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8015	264,12	1 532
10	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,2431	264,12	328
11	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1800	153,74	335
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,8702	212,30	1 034
13	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4434	109,81	49
14	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	75,3120	43,92	3 308
15	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,2960	3,66	5
16	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,7800	29,28	609
17	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,9887	10,98	33
18	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,0296	3,66	26
19	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4345	10,98	5
20	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	13,9920	182,48	2 553
21	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7505	109,81	82
22	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	25,3208	146,42	3 707
23	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2208	183,02	40
Total utilaje						19 485
Total						498 428
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		19 941
Total						518 369
Cheltuieli de transport				4,0000%		15 613
Total						533 981
Cheltuieli pentru depozitare				0,1000%		390
Total						534 372
Cheltuieli de regie				4,0000%		21 375
Total						555 747
Beneficiu de deviz				3,0000%		16 672
TOTAL Deviz fara TVA						572 419

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 1-1-1. Демонтаж существующих строений

Deviz: Демонтаж существующих строений

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	45,9495	38,42	1 765
2	7123010010200	Betonist	h-om	603,9880	38,42	23 204
3	7124010010700	Dulgher	h-om	14,0000	38,42	538
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,7200	38,42	258
5	7137010011500	Electrician	h-om	79,8300	38,42	3 067
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	73,8000	38,42	2 835
7	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,8600	38,42	532
8	7422010060100	Timplar	h-om	4,6830	38,42	180
9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,0285	33,62	10 388
10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	719,4378	33,62	24 184
11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,5430	33,62	623
Total manopera						67 575

Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0336	282,75	10
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0632	307,34	19
3	2320146200700	Petrol lampant	l	1,2600	144,07	182
4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7140	36,54	26
5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5376	13,18	7
6	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	29,4000	12,53	368
7	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,4000	10,44	46
8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,7792	10,44	50
9	4100126202818	Apă	m3	12,2532	10,44	128
Total materiale						836
Utilaje						
1	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24,5912	62,43	1 535
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,0388	14,41	418
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1000	14,41	59
4	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5056	264,12	134
5	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2688	264,12	71
6	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	24,5912	18,30	450
7	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	2,3100	14,41	33
8	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	42,4710	182,48	7 750
Total utilaje						10 451
Total						78 862
Asigurări sociale și medicale				22,5000%		15 204
Total						94 066
Cheltuieli de transport				4,0000%		33
Total						94 100
Cheltuieli pentru depozitare				0,1000%		1
Total						94 100
Cheltuieli de regie				4,0000%		3 764
Total						97 864
Beneficiu de deviz				3,0000%		2 936
TOTAL Deviz fara TVA						100 800
Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa și canalizare (marca RAG)						
Deviz: Capitolul 1. Lucrări de construcție						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	0,6390	38,42	25
2	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	90,0020	37,74	3 396
3	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	2,0000	37,74	75
4	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	18,8700	37,74	712
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1088	37,74	42
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720	33,02	2
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	33,02	83
Total manopera						4 335
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,5200	33,02	83
2	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,1296	191,86	25
3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1404	173,59	24
4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	173,59	14
5	20028339	Materiale mărunte	%	10,0000	0,00	8

6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,5730	6,62	10
7	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	3,0000	0,00	2
8	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	6,0000	0,00	5
9	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	244
10	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	1,5000	0,00	12
11	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)	%	5,0000	0,00	2
12	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	1,0000	0,00	4
13	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,5000	0,00	3
14	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00	35
15	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	19
16	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	13
17	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00	139
18	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	1
19	2222222222992	Material marunt (oxigen, cilt, carbura)	%	2,3000	0,00	33
20	2222222222992	Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)	%	5,0000	0,00	2
21	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0396	14,15	1
22	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,2970	43,40	13
23	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1980	43,40	9
24	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	47,74	1
25	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	43,40	22
26	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,1875	23,59	28
27	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0000	9,92	20
28	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0000	8,68	17
29	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0000	42,45	85
30	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	3,97	2
31	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.8 "Ekoplastic"	m	17,3400	11,28	196
32	2521216717050	Труба полипропиленовая (PPR) PN10 D= 20x2.3 "Ekoplastic"	m	20,4000	9,55	195
33	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare Dn 110 PVC	m	25,7500	47,17	1 215
34	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm PVC	m	4,1200	21,70	89
35	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,6000	21,70	56
36	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,0000	56,61	2 264
37	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	52,08	52
38	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	69,44	69
39	252312672115	Сифон для умывальника	buc	1,0000	60,76	61
40	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,5900	43,00	111
41	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,9600	43,40	128
42	2523156719450	Teu din material plastic	buc	26,2700	16,54	434
43	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,0700	1,38	6
44	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	5,0000	15,62	78
45	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	18,0000	21,70	391
46	2523156721037	Прочистка полипропиленовая ф100	buc	2,0000	216,99	434
47	2523156721037	Ревизия ф100	buc	1,0000	130,19	130
48	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0000	208,31	417
49	2622102438000	Lavoar	buc	2,0200	650,97	1 315
50	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,0200	595,43	1 203
51	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	564,18	570
52	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0000	317,56	635
53	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0200	168,04	339
54	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,42	2
55	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	33,3000	1,42	47
56	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1845	0,00	0
57	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,2200	5,29	1
58	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,7600	5,29	9
59	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,6500	21,70	36
60	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3300	5,49	2
61	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,2200	13,23	3

62	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	21,70	13
63	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	30,38	24
64	2722103306000	Трубы стальные водогазопр. оцинков. ф50	m	9,0900	86,80	789
65	2722103306000	Трубы стальные водогазопроводные ф15	m	1,0100	28,64	29
66	2722103306000	Трубы стальные водогазопроводные ф20	m	1,0100	35,59	36
67	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	21,70	13
68	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	477,38	477
69	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,0000	433,98	868
70	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,0000	443,41	887
71	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	37,74	9
72	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	13,02	52
73	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	52,08	52
74	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0000	112,84	226
75	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0000	86,80	174
76	2875114200780	Поддон 900x900мм	buc	1,0000	607,57	608
77	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0000	23,16	46
78	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0000	16,54	50
79	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0000	141,51	283
80	2875274201000	Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc	1,0000	30,38	30
81	2875274201000	Кран для воды шаровый ф15 "VALROM"	buc	4,0000	41,66	167
82	2875274201000	Кран для воды шаровый ф20 "VALROM"	buc	1,0000	43,40	43
83	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	13,02	130
84	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	130,19	781
85	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,89	6
86	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus (Смеситель для душа)	buc	1,0000	737,77	738
87	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель для умывальника)	buc	2,0000	329,83	660
88	2913124202100	Кран писсуарный ф15мм	buc	1,0000	130,19	130
89	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	33,02	66
90	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	33,02	33
91	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	13,02	13
92	2913124503000	Клапан обратный ф15	buc	1,0000	30,38	30
93	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	130,19	130
94	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0000	43,00	86
95	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	30,38	30
96	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0000	9,92	20
97	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	2,0000	216,99	434
98	3220137315778	Decapant	kg	0,2220	13,02	3
99	332051735223	Изоляция из шланга ПЭП для труб ф20	m	38,1100	4,34	165
100	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0496	9,43	0
101	Material	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ekoplastic"	buc	5,0000	8,68	43
102	Material	Фасонные части стальные D=15-20мм	buc	2,0000	17,36	35
103	Pret de piata	Фасонные части из полипропилена PPR 16-20 "Ekoplastic"	buc	6,0000	13,02	78
Total materiale					19 936	
Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,4103	3,37	8
2	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0032	195,37	1
3	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1080	40,42	4
4	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0103	132,58	1
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	114,53	5
6	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0450	134,74	6
Total utilaje					25	
Total					24 296	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		975	
Total					25 272	
Cheltuieli de transport			4,0000%		797	
Total					26 069	
Cheltuieli pentru depozitare			0,5000%		100	
Total					26 169	

Cheltuieli de regie	4,0000%	1 047
Total		27 215
Beneficiu de deviz	3,0000%	816
TOTAL Deviz fara TVA		28 032

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	37,74	121
Total manopera						121
Materiale						
Total materiale						0
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						121
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		27
Total						148
Cheltuieli de transport				4,0000%		0
Total						148
Cheltuieli pentru depozitare				0,5000%		0
Total						148
Cheltuieli de regie				76,0000%		92
Total						240
Beneficiu de deviz				3,0000%		7
TOTAL Deviz fara TVA						247

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-3. Apa si canalizare (marca RAG)

Deviz: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera						0
Materiale						
1	Цена поставщика	Бойлер электрический V=80л	buc	1,0000	2 169,90	2 170
2	Цена поставщика	Манометр общего назначения ОБМ-100	buc	1,0000	52,08	52
3	Цена поставщика	Огнетушитель ОП-5	buc	2,0000	238,69	477
4	Цена поставщика	Счетчик холодной воды антимагнитный ф15	buc	1,0000	329,83	330
5	Цена поставщика	Фильтр бронзовый ф15	buc	1,0000	43,40	43
Total materiale						3 073
Utilaje						
Total utilaje						0

Total		3 073
Cheltuieli pentru depozitare	1,2000%	37
TOTAL Deviz fara TVA		3 109

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	13,1600	37,74	497
2	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,2900	37,74	1 520
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	333,4660	37,74	12 584
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	33,02	28
Total manopera						14 629

Materiale

1	1111000100031	Cochilii vata minerala Izover . толщ. 20мм (фольгированный)	m2	87,5500	38,19	3 344
2	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	173,59	1
3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	6,1978	21,70	134
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	0,5000	0,00	2
5	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	0,5000	0,00	47
6	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	2,0000	0,00	207
7	2222222222992	Materiale marunte (suruburi, garnituri, nituri, etc.)	%	4,0000	0,00	18
8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7596	14,15	11
9	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	3,4380	33,02	114
10	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	28,30	3
11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,3010	11,91	15
12	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	5,2785	47,74	252
13	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	21,2100	43,40	920
14	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,32	3
15	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	1,32	18
16	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	13,02	201
17	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	15,62	0
18	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	245,3850	13,02	3 195
19	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	508,9500	13,02	6 626
20	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	814,3200	13,02	10 602
21	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	243,0000	13,02	3 164
22	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	9,46	5
23	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,26	1
24	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,26	3
25	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	11,32	4
26	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	11,32	2
27	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	116,2350	11,28	1 312
28	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	45,9000	13,89	637
29	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,26	30
30	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	9,46	1
31	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,8250	11,79	45
32	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,8240	11,79	57
33	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	216,99	217
34	2811236306200	Гравитационная решетка 500x300	buc	1,0000	104,16	104
35	2811236306200	Приточная решетка 400x200	buc	1,0000	60,76	61
36	2811236306200	Приточно-вытяжная решетка 800x200 NOVA-E	buc	4,0000	130,19	521
37	2811236306200	Решетка вытяжная EFF 150	buc	4,0000	104,16	417
38	2811236306200	Решетка вытяжная EFF 200	buc	1,0000	138,87	139
39	2811236306200	Решетка переточная 4409 ДП ЭРА	buc	6,0000	216,99	1 302

40	2811236306200	Решетка приточно-вытяжная SR-425x325 "KLIMA"	buc	8,0000	130,19	1 042
41	2811236306200	Решетка приточно-вытяжная SR-825x425 "KLIMA"	buc	2,0000	216,99	434
42	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	4,34	35
43	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 026,6000	0,52	1 055
44	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	4,72	57
45	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	1,32	11
46	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,13	1
47	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 025,6000	0,69	1 407
48	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,9048	47,17	43
49	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1350	47,17	6
50	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 025,6000	0,69	1 407
51	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,2000	19,85	83
52	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1310	1,89	2
Total materiale						39 316
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2370	13,26	109
2	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,5700	3,37	5
Total utilaje						114
Total						54 059
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		3 291
Total						57 351
Cheltuieli de transport				4,0000%		1 573
Total						58 923
Cheltuieli pentru depozitare				0,5000%		197
Total						59 120
Cheltuieli de regie				4,0000%		2 365
Total						61 485
Beneficiu de deviz				3,0000%		1 845
TOTAL Deviz fara TVA						63 329

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	4,9600	33,02	164
2	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	105,9100	37,74	3 997
3	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	37,74	165
Total manopera						4 325
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0600	4,34	0
2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3250	21,70	7
3	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	10,0000	0,00	10
4	2222222222992	Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.)	%	0,5000	0,00	0
5	2222222222992	Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)	%	3,0000	0,00	0
6	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	0,4000	0,00	1
7	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	14,15	28
8	2320186201204	Ulei industrial tipl 42 S 383	kg	20,0000	25,14	503
9	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	26,04	13
10	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,6000	26,04	16
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9140	33,02	30
12	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,0400	28,30	58
13	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,6300	34,72	57

14	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	43,40	7
15	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,6000	47,74	29
16	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0220	23,16	1
17	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150	7,94	0
18	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	6,0000	21,70	130
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,5000	1,32	14
20	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	15,62	270
21	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	17,36	0
22	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	15,62	19
23	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	17,36	30
24	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	12,26	1
25	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	12,26	3
26	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	12,26	30
27	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,2300	11,79	15
28	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,0000	13,02	26
29	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	2,0000	188,69	377
30	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	0,61	1
31	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	6,94	7
32	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	4,34	17
33	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	0,52	8
34	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	110,0000	0,94	104
35	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	48,0000	0,94	45
36	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,04	25
37	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,04	19
38	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	48,0000	9,43	453
39	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	1,30	5
40	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	72,0000	0,24	17
41	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	48,0000	0,33	16
42	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,28	5
43	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	111,0000	0,52	58
44	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,35	6
45	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	130,0000	0,69	90
46	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,69	1
47	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	49,62	4
Total materiale					2 555	
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3200	134,74	43
2	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	57,26	17
3	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2900	13,26	4
4	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8000	13,47	11
5	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000	44,19	40
6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000	3,37	3
7	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	13,26	3
8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,0400	3,37	4
9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	114,53	29
10	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	220,96	110
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3200	134,74	43
Total utilaje					306	
Total					7 186	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		973	
Total					8 159	
Cheltuieli de transport			4,0000%		102	
Total					8 261	
Cheltuieli pentru depozitare			0,5000%		13	
Total					8 274	

Cheltuieli de regie	76,0000%	3 287
Total		11 561
Beneficiu de deviz	3,0000%	347
TOTAL Deviz fara TVA		11 908

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-5. Ventilare (marca IV)

Deviz: Capitolul 3. Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Pretul firmei	Водяной воздухонагреватель VBR 40-20-2 "Systemair"	buc	1,0000	3 037,87	3 038
2	Pretul firmei	Воздушный клапан SRK 40-20 "Systemair"	buc	1,0000	2 603,89	2 604
3	Pretul firmei	Воздушный фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,0000	2 430,29	2 430
4	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 100-50 "Systemair"	buc	2,0000	1 388,74	2 777
5	Pretul firmei	Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	4,0000	867,96	3 472
6	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 100-50-6 , "Systemair"	buc	1,0000	17 359,24	17 359
7	Pretul firmei	Канальный вентилятор КТ 60-30-4 , "Systemair"	buc	2,0000	13 887,39	27 775
8	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x500 нормально-открытый	buc	1,0000	4 339,81	4 340
9	Pretul firmei	Клапан КПУ 300x600 нормально-закрытый	buc	1,0000	4 773,79	4 774
10	Pretul firmei	Осушитель воздуха Ballu BDH-30L	buc	1,0000	4 686,99	4 687
11	Pretul firmei	Приточное устройство ЕНА 22-50	buc	4,0000	1 388,74	5 555
12	Pretul firmei	Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	3,0000	737,77	2 213
13	Pretul firmei	Электропривод TF 230 "Belimo"	buc	1,0000	2 777,48	2 777

Total materiale	83 802
------------------------	---------------

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total	83 802
-------	--------

Cheltuieli pentru depozitare	0,5000%	419
------------------------------	---------	-----

TOTAL Deviz fara TVA	84 221
-----------------------------	---------------

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (марка ЕЕF/IEI)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	316,2150	33,02	10 441
---	---	----------	------	----------	-------	--------

Total manopera	10 441
-----------------------	---------------

Materiale

1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	33,02	0
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,6350	33,02	54
3	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	51,4380	47,74	2 456
4	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4358	52,08	23
5	05009031	Scoabe	10 buc	15,6900	6,62	104
6	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10	7,7520	86,80	673

			buc			
7	050090611	Fisa de izolație	buc	75,1800	4,34	326
8	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,97	40
9	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0536	47,74	3
10	05009502	Fișe de extremitate	100 buc	0,1220	47,74	6
11	05009619	Ațe de cusut	kg	0,0020	26,04	0
12	05429033	Vaselină tehnică	kg	0,0120	21,70	0
13	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2000	17,36	3
14	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,0000	0,61	24
15	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	2 322,17	1
16	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0028	2 322,17	7
17	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	13 019,43	1
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0054	10 849,45	59
19	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0076	6 384,32	49
20	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	26,04	1
21	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	1 041,55	3
22	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,0375	37,74	115
23	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	23 817,17	0
24	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	23,16	0
25	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	13,02	4
26	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	4,63	5
27	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	51,4380	4,83	248
28	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	26,04	0
29	1019852	Vopsea	kg	0,2920	43,40	13
30	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x20mm	m	20,0000	26,04	521
31	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	9,55	0
32	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0975	33,02	3
33	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4800	30,38	15
34	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0640	10 415,54	667
35	5	Masa utilajului	t	0,0010	471,72	0
36	5009030	Flanșe	10 buc	2,4030	216,99	521
37	5009070	Racordari	10 buc	4,0500	73,78	299
38	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,2000	3,31	11
39	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0824	661,59	54
40	5009109	Cirlig	buc	1,0200	40,79	42
41	5009113	Prezoane	buc	112,2000	4,34	487
42	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,1322	694,37	786
43	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0120	47,74	1
44	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,5502	23,59	37
45	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	16,54	1
46	5009361	Clema de lustra	buc	1,0200	21,70	22
47	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0954	661,59	63
48	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0045	26,04	0
49	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,0102	433,98	4
50	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0001	1 852,45	0
51	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС40"	kg	0,0600	26,04	2
52	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГОС30"	kg	4,3800	26,04	114
53	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,0775	49,62	4

		"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
54	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	46,31	1
55	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x1,5мм2	m	535,0000	6,94	3 715
56	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x2,5мм2	m	55,0000	10,42	573
57	Pret de piata	Кабель ВВГнг 3x4,0мм2	m	12,0000	19,10	229
58	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x1,5мм2	m	58,0000	10,42	604
59	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x2,5мм2	m	43,0000	14,76	634
60	Pret de piata	Кабель ВВГнг 4x4,0мм2	m	51,0000	26,04	1 328
61	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x10,0мм2	m	32,0000	73,78	2 361
62	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x4,0мм2	m	32,0000	32,11	1 028
63	Pret de piata	Кабель ВВГнг 5x6,0мм2	m	5,0000	47,74	239
64	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	53,0000	10,42	552
65	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	595,0000	2,00	1 188
66	Pret de piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	155,0000	2,17	336
67	Pret de piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	15,0000	4,51	68
68	Pret de piata	Труба стальная Д=25мм	m	15,0000	21,70	325
69	Цена поставщика	Компактн. люминесцентная лампа 1x26, 1x18, 1x55	buc	33,0000	30,38	1 002
70	Цена поставщика	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	30,0000	6,08	182
71	Цена поставщика	Коробка ответ.	buc	18,0000	13,02	234
72	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-18W	buc	38,0000	30,38	1 154
73	Цена поставщика	Лампа люминесцентная ЛБ-36W	buc	28,0000	26,04	729
74	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 136	buc	28,0000	694,37	19 442
75	Цена поставщика	Светильник ALS.OPL 218	buc	2,0000	607,57	1 215
76	Цена поставщика	Светильник CD 218	buc	11,0000	781,17	8 593
77	Цена поставщика	Светильник NBT F 226	buc	5,0000	607,57	3 038
78	Цена поставщика	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	390,58	391
79	Цена поставщика	Светильник OPL/S 418	buc	8,0000	433,98	3 472
80	Цена поставщика	Светильник ВЗГ-1x55	buc	1,0000	607,57	608
81	Цена поставщика	Шина PE и N YNN10143-100	buc	16,0000	43,40	694
82	Цена поставщика	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	8,0000	43,40	347
Total materiale					62 153	
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	1,2160	10,11	12
2	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,2664	220,96	280
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2290	220,96	934
4	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	220,96	97
5	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	26,6448	22,10	589
6	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	26,6448	44,19	1 178
7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,1290	44,19	1 773
8	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	21,4360	44,19	947
9	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,5264	37,05	131
10	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3400	3,37	1
11	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,3510	3,37	45
12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,4954	176,77	971
13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,9140	16,84	201
Total utilaje					7 160	
Total					79 755	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		2 349	
Total					82 104	
Cheltuieli de transport			4,0000%		2 486	
Total					84 590	
Cheltuieli pentru depozitare			0,5000%		311	
Total					84 901	
Cheltuieli de regie			76,0000%		7 935	
Total					92 836	

Beneficiu de deviz	3,0000%	2 785
TOTAL Deviz fara TVA		95 621

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-7. Электроосвещение и электросиловое оборудование (marca EEF/IEI)

Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	15,0000	82,46	1 237
2	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(С)	buc	4,0000	82,46	330
3	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	82,46	82
4	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 4А(С)	buc	2,0000	130,19	260
5	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол.ВА47-29, 25, 16, 10А(С)	buc	4,0000	104,16	417
6	Pret de piata	Бокс КМПН-12 IP44	buc	1,0000	277,75	278
7	Pret de piata	Бокс ЩРН-Пм-12 IP21	buc	1,0000	277,75	278
8	Pret de piata	Бокс ЩРН-Пм-24 IP21	buc	2,0000	390,58	781
9	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 1P 20А	buc	2,0000	104,16	208
10	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20, 25А	buc	3,0000	82,46	247
11	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2P 16А 10мА	buc	1,0000	173,59	174
12	Pret de piata	Диф. автомат.выключатель двухпол. АД-12-2P 16А 30мА	buc	1,0000	173,59	174
13	Pret de piata	Источник бесперебойного питания ИБП-3/20, 2,0кВА	buc	1,0000	5 207,77	5 208
14	Pret de piata	Контактор КМИ-10910	buc	2,0000	69,44	139
15	Pret de piata	Контактор КМИ-11211	buc	1,0000	69,44	69
16	Pret de piata	Контактор КМИ-11810	buc	1,0000	69,44	69
17	Pret de piata	Пост управления ПKE-222-2	buc	2,0000	130,19	260

Total materiale	10 212
------------------------	---------------

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total	10 212
-------	--------

Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	102
------------------------------	---------	-----

TOTAL Deviz fara TVA	10 314
-----------------------------	---------------

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	37,74	4
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	82,3250	37,74	3 107
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,4000	37,74	430
4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	37,74	22
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,6540	37,74	327
6	7212030022700	Sudor	h-om	0,1120	37,74	4
7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,1280	37,74	80
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4720	33,02	49

Total manopera	4 022
-----------------------	--------------

Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0930	4,34	0
2	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1680	34,72	6
3	1111000102000	Термозапорный клапан муфт. Ф32мм КТ3-003-32	buc	3,0000	303,79	911
4	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0836	173,59	15
5	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0920	21,70	24
6	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2360	13,02	3
7	2320166200676	White spirit	kg	0,1860	47,17	9
8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,1935	33,02	205
9	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	13,9820	34,72	485
10	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,7700	43,40	77
11	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,1800	43,40	51
12	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0120	43,40	1
13	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	43,40	22
14	2430116104160	Email alchidic	kg	0,3162	51,89	16
15	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4440	21,70	10
16	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1934	43,40	8
17	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0930	26,04	2
18	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2046	21,70	4
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,32	1
20	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,42	2
21	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	383,72	0
22	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3720	1,89	1
23	2722103262930	Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	0,5000	17,36	9
24	2722103262930	Труба Ду 20x2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	5,0000	25,17	126
25	2722103262930	Труба Ду 32x3,2мм ГОСТ 3262-75*	m	60,9000	40,79	2 484
26	2722103310000	Футляр через стены из стальной трубы Ф32мм, L=400мм	m	0,2000	43,40	9
27	2722103310000	Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=400мм	m	0,2000	60,76	12
28	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	10,85	1
29	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1965	10,85	2
30	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,9085	11,79	23
31	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	11,2000	11,32	127
32	2811236829552	Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G6T	buc	1,0000	520,78	521
33	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0560	37,74	2
34	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,0000	65,10	586
35	2875274205100	Robinet sferic cu mufa ГШК-50m	buc	1,0000	452,85	453
36	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-20М	buc	1,0000	86,80	87
37	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-25М	buc	1,0000	130,19	130
38	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШ-32М	buc	1,0000	156,23	156
39	2875274205200	Кран шаровый муфт. газовый КШК-15М	buc	1,0000	69,44	69
40	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	1,89	6
41	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0896	1,18	0
42	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	9,43	0
43	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	9,43	0
Total materiale					6 655	
Utilaje						
1	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,2950	52,55	436
Total utilaje					436	
Total					11 114	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		905	
Total					12 019	
Cheltuieli de transport			4,0000%		266	
Total					12 285	
Cheltuieli pentru depozitare			0,5000%		33	
Total					12 318	
Cheltuieli de regie			4,0000%		493	
Total					12 811	
Beneficiu de deviz			3,0000%		384	

TOTAL Deviz fara TVA					13 195	
Obiect: Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)						
Deviz: Capitolul 2. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	6,1600	33,02	203
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4400	37,74	205
Total manopera					409	
Materiale						
1	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0940	23,16	2
2	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	28,30	2
3	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0300	47,74	1
4	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0500	39,06	2
5	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1080	18,87	2
6	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	2,83	11
7	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	4,34	35
8	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,47	6
9	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,52	6
Total materiale					68	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					477	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		92	
Total					569	
Cheltuieli de transport			7,0000%		5	
Total					573	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		1	
Total					575	
Cheltuieli de regie			76,0000%		311	
Total					885	
Beneficiu de deviz			6,0000%		53	
TOTAL Deviz fara TVA					938	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-6. Retelele de gaze interioare (marca AGI)						
Deviz: Capitolul 3. Valoarea utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Material	Contor G6T in ladita metalica	buc	1,0000	2 603,89	2 604
2	Material	Клапан - отсекаель электромагнитный Ду 32мм Ру=500мбар "нормально-закрытый "	buc	1,0000	694,37	694
3	Pret de piata	Sensor a concentratiei de metan si CO ГСБ-100УМ-005	buc	1,0000	564,18	564
4	Pret de piata	Termocorector UNIFLO 1000 TCE	buc	1,0000	2 603,89	2 604
Total materiale					6 466	

Utilaje		
Total utilaje		0
Total		6 466
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	65
TOTAL Deviz fara TVA		6 531

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	44,8730	33,02	1 482
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	37,74	21
Total manopera						1 503

Materiale

1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0034	33,02	0
2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	22,4780	21,70	488
3	01110109	Fişe de marcare de masă plastică	100 buc	0,1800	6,62	1
4	05009031	Scoabe	10 buc	0,7500	6,62	5
5	05009039	Scoabe şi garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	8,9760	86,80	779
6	050090611	Fisa de izolaţie	buc	0,3000	0,66	0
7	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	3,97	0
8	05009264	Teavă din policlorvinil	kg	0,0072	12,57	0
9	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,0810	6,62	1
10	101-1292	White-spirit	t	0,0000	47 171,51	0
11	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0001	37 737,21	5
12	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	3 307,94	0
13	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	2 322,17	1
14	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0003	23 817,17	6
15	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	2 117,08	0
16	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	10 849,45	3
17	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	56 605,81	1
18	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0014	6 384,32	9
19	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	11 321,16	79
20	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0015	12 264,59	19
21	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0025	992,38	3
22	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0315	37,74	1
23	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,3417	23,16	8
24	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
25	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,6448	23,16	15
26	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,4780	4,83	109
27	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	28,30	1
28	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,3000	130,19	39
29	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,43	94
30	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	2 315,56	0
31	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,0000	4 961,91	0

32	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
33	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0052	16,54	0
34	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	19,85	1
35	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	21,70	1
36	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	10,38	31
37	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0480	21,70	1
38	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
39	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	9,92	20
40	5009070	Racordari	10 buc	0,0300	73,78	2
41	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,1500	3,31	0
42	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0186	661,59	12
43	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,1600	21,70	3
44	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0218	661,59	14
45	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0009	1 852,45	2
46	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0189	16,54	0
47	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,8550	16,54	14
48	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0800	49,62	4
49	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,0мм2	m	2,0000	28,64	57
50	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,0мм2	m	11,0000	10,42	115
51	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	65,0000	11,28	733
52	Pret de piata	Кабель КВВГнг 5x1,5мм2	m	13,0000	14,76	192
53	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	3,0000	6,08	18
54	Цена поставщика	Зажим наборный ЗНИ-4мм	buc	30,0000	4,34	130
Total materiale						3 065
Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2695	134,74	36
2	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,6200	134,74	84
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,1524	13,47	42
4	30401	Troluri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	10,11	5
5	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,1524	13,47	42
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,0832	37,05	151
7	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	3,37	2
8	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,1332	3,37	0
9	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,6500	168,43	109
10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2695	134,74	36
11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5370	16,84	9
12	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	16,84	4
Total utilaje						522
Total						5 090
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		338
Total						5 428
Cheltuieli de transport				4,0000%		123
Total						5 551
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		31
Total						5 581
Cheltuieli de regie				76,0000%		1 142
Total						6 723
Beneficiu de deviz				3,0000%		202
TOTAL Deviz fara TVA						6 925

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-8. Автоматизация (марка AIVC)						
Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А (С)	buc	3,0000	61,32	184
2	Цена поставщика	Арматура светосиг. АС44061	buc	3,0000	43,40	130
3	Цена поставщика	Датчик температуры STa-02	buc	1,0000	251,71	252
4	Цена поставщика	Контроллер регулирующий (РАУТ) AirEL	buc	1,0000	1 996,31	1 996
5	Цена поставщика	Реле электромаг. Зпер.конт. R3-2013	buc	2,0000	86,80	174
6	Цена поставщика	Термометр прямой в оправе	buc	4,0000	173,59	694
7	Цена поставщика	Трансформатор понижающий 220/24В GW 96434, 15VA	buc	1,0000	216,99	217
8	Цена поставщика	Устройство терморегулирующее RT 0-30 в комплекте с датчиком TG-K330	buc	1,0000	867,96	868
9	Цена поставщика	Щит управления ШАП - ЩМП-1-036 разм.395x310x220	buc	1,0000	433,98	434
Total materiale					4 949	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					4 949	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		49	
TOTAL Deviz fara TVA					4 999	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG1)						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	62,8550	33,02	2 075
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	37,74	5
Total manopera					2 081	
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0125	33,02	0
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	18,2920	21,70	397
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0902	49,62	4
4	01110109	Fișe de marcare de masă plastică	100 buc	0,6850	6,62	5
5	05009031	Scoabe	10 buc	0,6420	6,62	4
6	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	7,3440	86,80	637
7	050090611	Fisa de izolație	buc	0,2000	0,66	0
8	05009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	3,97	0
9	05009264	Țeavă din policlorvinil	kg	0,0264	12,57	0
10	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0609	6,62	0
11	05009837	Compoziție de etanșare	kg	0,0272	21,70	1
12	05079001	Conductor	m	0,8000	17,36	14

13	101-1292	White-spirit	t	0,0000	47 171,51	1
14	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	17 359,24	0
15	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	37 737,21	9
16	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	3 307,94	0
17	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001	2 117,08	0
18	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	10 849,45	3
19	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	56 605,81	1
20	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0012	6 384,32	8
21	1011111	Lamine striate cu zintuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	11 321,16	158
22	1011703	Garnituri din cauciuc (lamă tehnică presată)	kg	0,0200	28,30	1
23	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 264,59	13
24	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0021	992,38	2
25	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0210	37,74	1
26	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	1,3300	23,16	31
27	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	23,16	8
28	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4756	23,16	11
29	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,2920	4,83	88
30	1019852	Vopsea	kg	0,0120	23,59	0
31	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	28,30	2
32	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,2000	130,19	26
33	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	9,43	189
34	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	2 315,56	0
35	1130037	Dicloreten tehnic cal. I	t	0,0000	4 961,91	0
36	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	3 307,94	0
37	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0191	16,54	0
38	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0100	19,85	0
39	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,70	0
40	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	10,38	62
41	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	21,70	0
42	3009235	Contrapiulita	buc	0,2000	4,34	1
43	5	Masa utilajului	t	0,0800	471,72	38
44	5009030	Flanșe	10 buc	0,0100	216,99	2
45	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2040	43,40	9
46	5009070	Racordari	10 buc	0,0200	73,78	1
47	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,1400	3,31	0
48	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0153	661,59	10
49	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,0412	130,19	5
50	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,1200	21,70	3
51	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0180	661,59	12
52	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0006	16,54	0
53	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0007	1 852,45	1
54	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0508	16,54	1
55	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,6800	16,54	11
56	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0600	49,62	3
57	Pret de piata	Кабель КВВГнг 10x1,5мм2	m	20,0000	28,64	573
58	Pret de piata	Кабель КВВГнг 4x1,5мм2	m	56,0000	12,15	680
59	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	2,0000	6,08	12
60	Pret de piata	Труба стальная Д=15мм	m	2,0000	14,76	30
Total materiale					3 072	

Utilaje						
1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2350	134,74	32
2	21102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2300	134,74	31
3	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,6256	13,47	35
4	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,6256	13,47	35
5	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,7420	44,19	33
6	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,3408	37,05	124
7	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3840	3,37	1
8	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0600	3,37	4
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3148	3,37	1
10	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2100	168,43	35
11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2350	134,74	32
12	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3580	16,84	6
13	40502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,4600	16,84	8
Total utilaje					377	
Total					5 529	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		468	
Total					5 997	
Cheltuieli de transport			7,0000%		215	
Total					6 212	
Cheltuieli pentru depozitare			2,0000%		61	
Total					6 274	
Cheltuieli de regie			76,0000%		1 581	
Total					7 855	
Beneficiu de deviz			6,0000%		471	
TOTAL Deviz fara TVA					8 327	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-9. Автоматизация (марка ARG1)						
Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Цена поставщика	Автомат. выключатель однопол. BA47-29, 2,5A(C)	buc	3,0000	43,40	130
2	Цена поставщика	Арматура светосиг. AC-220	buc	4,0000	69,44	278
3	Цена поставщика	Блок зажимов Бз-24	buc	4,0000	43,40	174
4	Цена поставщика	Датчик-реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	1 301,94	1 302
5	Цена поставщика	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 603,89	2 604
6	Цена поставщика	Диод Д226Б	buc	6,0000	69,44	417
7	Цена поставщика	Звонок громкого боя ЗД-47	buc	2,0000	60,76	122
8	Цена поставщика	Кнопка управления ABLFS-22	buc	2,0000	52,08	104
9	Цена поставщика	Кнопка управления KE-011 (SB-7)	buc	2,0000	69,44	139
10	Цена поставщика	Напоромер НМП-52	buc	2,0000	338,51	677
11	Цена поставщика	Оправа защитная	buc	1,0000	433,98	434
12	Цена поставщика	Пост аварийной сигнализации ПА - ЩМП-1-0 разм.395x310x150 IP-54	buc	1,0000	433,98	434
13	Цена поставщика	Реле промеж. РЭК77/4 с розеткой PPM77/4	buc	6,0000	52,08	312
14	Цена поставщика	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	6,0000	43,40	260
15	Цена поставщика	Термометр прямой	buc	1,0000	173,59	174
16	Цена поставщика	Щит сигнализации ЩС - ЩМП4.4.2 разм.400x400x250 IP-54	buc	1,0000	520,78	521
Total materiale					8 081	

Utilaje		
Total utilaje		0
Total		
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	81
TOTAL Deviz fara TVA		
		8 162

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)

Deviz: Capitolul 1. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	84,6200	33,02	2 794
Total manopera					2 794	
Materiale						
1	01011705	Cilți impregnați	kg	0,0596	23,16	1
2	01011825	Ulei de in natural	kg	1,1040	24,48	27
3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0200	33,02	1
4	01012073	Ațe aspre	kg	0,0070	16,54	0
5	01100014	Tirfon	100 buc	0,0110	330,79	4
6	02414317346207	Stearină	kg	0,0090	43,40	0
7	05009031	Scoabe	10 buc	0,4000	6,62	3
8	05429033	Vaselină tehnică	kg	3,6000	12,57	45
9	101-0310	Colofoniu de pin	t	0,0000	33,02	0
10	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0651	2 322,17	151
11	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0024	23 817,17	58
12	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0025	10 849,45	27
13	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0015	1 509,49	2
14	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	46 149,54	1
15	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0030	30 320,58	91
16	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0001	30 378,67	2
17	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0075	12 264,59	92
18	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0040	26,04	0
19	1011671	Fixari metalice	kg	0,2000	9,55	2
20	1011714	Șuruburi de construcție cu piulițe și șaibe	t	0,0002	13 019,43	3
21	1011970	Ventile de automobil in asamblare	set	1,0000	130,19	130
22	1012015	Compozitie pentru turnarea mansoanelor de cablu, marca "МБ-70"	kg	1,2000	21,70	26
23	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	62,5400	4,63	290
24	1012362	Nefras "C4-150/200" (inlocuitor de white-spirit)	t	0,0022	13 019,43	29
25	1019787	Chit de etansare	kg	1,8840	5,29	10
26	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0020	2 783,12	6
27	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,0000	43,40	130
28	1100040	Izolatori liniari de pivoti, tip "ТФ-12"	100 buc	0,3000	433,98	130
29	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KK4-1"	100 buc	0,0336	2 830,29	95
30	1100183	Console pentru camine de vizitare de cablu, lungime 1300	kg	5,8000	14,15	82

		mm, tip "KKП-130"				
31	1109160	Cirlaje	kg	0,0420	40,79	2
32	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	9,92	0
33	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,0200	694,37	14
34	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0240	1,18	0
35	5	Masa utilajului	t	0,0022	471,72	1
36	5009096	Cutie de ramificare	buc	1,0000	130,19	130
37	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0200	330,79	7
38	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	1,8000	132,32	238
39	5009730	Jgheab metalic	buc	60,0000	55,57	3 334
40	5009755	Set de materiale de montare	100 buc	0,0100	303,79	3
41	5009826	Dispozitiv de stringere de conexiune	100 buc	0,0200	433,98	9
42	5070602	Cabluri cu izolatie de polivinilclorura pentru instalatii electrice, marca "ПВ1" cu fir de arama cu flexibilitatea limitata, sectiune 10 mm2	1000 m	0,0100	14 755,35	148
43	5070733	Cablu de transmisiune cu doi conductori de curent din sirma de otel zincuita, asezati paralel intr-un plan, izolati cu plasticat de polivinilclorura, cu baza plana de separare, marca "ПТВЖ", sectiune 2x1,2 mm2	1000 m	0,0060	14 755,35	89
44	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ПРТО", sectiune 1x1,5 mm2	1000 m	0,0050	1 301,94	7
45	5119011	Boxe "БМ"	buc	1,0000	21,70	22
46	5220031	Aliaje de staniu-plumb cu continut redus de stibiu, marca "ПОССу40-0,5"	t	0,0000	13 019,43	0
47	5220053	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	t	0,0003	16,54	0
48	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0200	16,54	0
49	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0040	16,54	0
50	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0338	46,31	2
51	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0042	9,92	0
52	5500111	Flux "ЛТИ-1"	kg	0,0050	17,36	0
53	Цена поставщика	Кабель УТР cat.3	m	60,0000	2,60	156
54	Цена поставщика	Кабель УТР cat.5e	m	60,0000	2,60	156
55	Цена поставщика	Коннектор RJ-12	buc	2,0000	43,40	87
Total materiale					5 843	
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	6,5024	57,26	372
2	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	1,3224	16,84	22
Total utilaje					395	
Total					9 031	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		629	
Total					9 660	
Cheltuieli de transport			4,0000%		234	
Total					9 894	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		58	
Total					9 952	
Cheltuieli de regie			7,0000%		697	
Total					10 649	
Beneficii de deviz			3,0000%		319	
TOTAL Deviz fara TVA					10 968	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-10. Связь и сигнализация (марка TS)						
Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0	
Materiale						
1	Цена поставщ ика	Аппарат телефонный системы АТС	buc	2,0000	433,98	868
2	Цена поставщ ика	Радиоприемник УКВ	buc	1,0000	347,18	347
Total materiale					1 215	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					1 215	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		12	
TOTAL Deviz fara TVA					1 227	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)						
Deviz: Capitolul 1. Lucrari de montare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	328,4210	33,02	10 844
Total manopera					10 844	
Materiale						
1	01011705	Cilți impregnați	kg	0,0660	23,16	2
2	01011825	Ulei de in natural	kg	5,9400	24,48	145
3	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0486	33,02	2
4	01012073	Ațe aspre	kg	0,8300	16,54	14
5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	0,2745	21,70	6
6	01100014	Tirfon	100 buc	0,0220	330,79	7
7	05009062	Papuci de cablu	buc	720,0000	3,97	2 858
8	05429033	Vaselină tehnică	kg	6,8000	12,57	85
9	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0036	14 151,45	51
10	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0012	46 149,53	55
11	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0064	43 056,15	276
12	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,2116	2 322,17	491
13	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0300	33,08	1
14	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0081	23 817,17	192
15	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0064	23 817,17	152
16	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0002	793,91	0
17	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0001	11 321,16	1
18	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0020	10 849,45	22
19	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0004	7 608,26	3
20	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,1400	8 050,20	1 127

21	1011482	Suruburi, cap semiotund 5x70 mm	t	0,0107	30 320,58	325
22	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0016	49 619,10	79
23	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0031	12 264,59	38
24	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	3,2180	26,04	84
25	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	2,4000	28,30	68
26	1011714	Şuruburi de construcţie cu piuliţe şi şaibe	t	0,0360	13 019,43	469
27	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0031	12 264,59	38
28	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	992,38	0
29	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0455	37,74	2
30	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	212,6000	4,63	985
31	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2745	4,83	1
32	1019787	Chit de etansare	kg	6,1400	5,29	32
33	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0900	2 168,02	195
34	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,0560	2 830,29	158
35	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	1,2480	86,80	108
36	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	8,1500	6,62	54
37	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0001	42 176,24	3
38	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0400	9,92	0
39	4110006	Apa distilata	kg	5,6000	16,54	93
40	4110041	Energie electrica	kw-h	0,1800	1,18	0
41	5	Masa utilajului	t	2,0500	471,72	967
42	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,2100	867,96	182
43	5009264	Tub din policlorvinil	kg	2,4028	16,54	40
44	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	6,0000	132,32	794
45	5009730	Jgheab metalic	buc	200,0000	55,57	11 115
46	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0040	1 653,97	7
47	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	2,0000	16,54	33
48	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0001	16 539,70	1
49	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"	kg	0,2860	16,54	5
50	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	1,4300	16,54	24
51	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСy30-2"	kg	0,0300	16,54	0
52	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1860	11,91	2
53	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0020	661,59	1
54	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	6,4000	43,00	275
55	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	4,9800	46,31	231
56	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0070	9,92	0
57	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	4,9500	3,31	16
58	Цена поставщика	Замок к боксу	buc	2,0000	130,19	260
59	Цена поставщика	Кабель COR 4x0,22мм2	m	230,0000	2,60	599
60	Цена поставщика	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,0000	3,47	35
Total materiale					22 809	
Utilaje						
1	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	19,6040	57,26	1 123
2	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	2,2040	16,84	37
3	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	134,74	1

4	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,9760	101,06	402
5	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,7980	3,37	13
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	134,74	1
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,4650	16,84	8
Total utilaje					1 584	
Total						35 237
Asigurari sociale si medicale				22,5000%	2 440	
Total						37 677
Cheltuieli de transport				4,0000%	912	
Total						38 589
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%	228	
Total						38 817
Cheltuieli de regie				76,0000%	8 242	
Total						47 059
Beneficiu de deviz				3,0000%	1 412	
TOTAL Deviz fara TVA						48 471

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-11. Охранно-пожарная сигнализация (марка SIP)

Deviz: Capitolul 2. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera	0
-----------------------	----------

Materiale

1	Цена поставщика	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	2,0000	260,39	521
2	Цена поставщика	Датчик пожарный дымовой ИП 212-5А1	buc	14,0000	173,59	2 430
3	Цена поставщика	Датчик пожарный тепловой ИП105-1	buc	2,0000	43,40	87
4	Цена поставщика	Извещатель инфрокрасный движения BV-201	buc	1,0000	260,39	260
5	Цена поставщика	Извещатель ИП	buc	4,0000	52,08	208
6	Цена поставщика	Извещатель магн.-конт. СМК-1	buc	1,0000	34,72	35
7	Цена поставщика	Извещатель разбития стекла LC-105DGB	buc	1,0000	243,03	243
8	Цена поставщика	Контрольная панель РС585	buc	2,0000	1 041,55	2 083
9	Цена поставщика	Радиопередатчик МАТ	compl	2,0000	694,37	1 389
10	Цена поставщика	Резервный источник питания AWZ 200А, 2Ач	buc	2,0000	260,39	521
11	Цена поставщика	Реле РПГ-10	buc	4,0000	173,59	694
12	Цена поставщика	Релейный модуль РМ1	buc	2,0000	173,59	347
13	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом	buc	1,0000	347,18	347
14	Цена поставщика	Сирена со стробоскопом (для наружной установки)	buc	2,0000	347,18	694

Total materiale	9 860
------------------------	--------------

Utilaje

Total utilaje	0
----------------------	----------

Total	9 860
-------	-------

Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	99
------------------------------	---------	----

TOTAL Deviz fara TVA	9 959
-----------------------------	--------------

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Deviz: Capitolul 1. Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total

1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	0,5320	33,02	18
2	7137010011500	Electrician	h-om	23,6700	37,74	893
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,1500	33,02	1 788
Total manopera					2 699	
Materiale						
1	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	1 367,97	0
2	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0003	2 783,12	1
3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000	9,43	11
4	530-0182	Труба ПВХ д=110мм	m	4,0000	30,38	122
5	Цена поставщика	Nisip	m3	3,0000	173,59	521
Total materiale					655	
Utilaje						
Total utilaje					0	
Total					3 353	
Asigurari sociale si medicale			22,5000%		607	
Total					3 961	
Cheltuieli de transport			4,0000%		26	
Total					3 987	
Cheltuieli pentru depozitare			1,0000%		7	
Total					3 993	
Cheltuieli de regie			7,0000%		280	
Total					4 273	
Beneficiu de deviz			3,0000%		128	
TOTAL Deviz fara TVA					4 401	

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE)

Deviz: Capitolul 2. Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	43,1604	33,02	1 425
Total manopera					1 425	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5600	33,02	52
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	2,4840	21,70	54
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0160	49,62	1
4	05009039	Scoabe și garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,8160	86,80	71
5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0218	6,62	0
6	1010069	Benzina de aviație "Б-70"	t	0,0008	15 094,88	12
7	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	2 117,08	0
8	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	10 849,45	2
9	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0004	6 384,32	3
10	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1005	11 321,16	1 138
11	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3пс2" dimensiuni	t	0,0091	12 264,59	112

		50x50x5 mm				
12	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0003	12 264,59	3
13	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0028	992,38	3
14	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,5156	37,74	57
15	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4840	4,83	12
16	1019852	Vopsea	kg	0,0700	23,59	2
17	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,0000	3,31	10
18	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0065	661,59	4
19	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	60,76	2
20	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0076	661,59	5
21	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0700	16,54	1
22	542-0042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	11,91	18
23	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-0,66 4x16,0мм2	m	42,0000	15,62	656
24	Pret de piata	Метал. короб 60x80x2мм	m	4,0000	13,02	52
Total materiale					2 269	

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,5728	134,74	481
2	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,3600	13,47	18
3	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,3750	13,47	19
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4600	44,19	20
5	31050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3712	37,05	14
6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,5728	134,74	481
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,5418	16,84	76

Total utilaje **1 110**

Total		4 804
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	321
Total		5 125
Cheltuieli de transport	4,0000%	91
Total		5 215
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	23
Total		5 238
Cheltuieli de regie	76,0000%	1 083
Total		6 321
Beneficiu de deviz	3,0000%	190

TOTAL Deviz fara TVA **6 511**

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 4-1-1. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Deviz: Capitolul 3. Valoare utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera **0**

Materiale

1	Pretul firmei	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,0000	694,37	2 083
2	Pretul firmei	Предохранитель SL 11.11	buc	3,0000	52,08	156

Total materiale **2 239**

Utilaje

Total utilaje		0
Total		2 239
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	22
TOTAL Deviz fara TVA		2 262

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 5-1-1. Замощение проездов

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	42,0000	38,42	1 614
2	7129020012800	Pavator	h-om	167,6670	37,74	6 327
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000	33,02	297
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,0000	33,02	693
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3180	33,02	110
Total manopera						9 041

Materiale

1	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-1,2600	141,48	-178
2	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	12,6000	277,75	3 500
3	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-6,3000	307,34	-1 936
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	173,59	83
5	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-1,3650	196,18	-268
6	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,1810	173,59	7 149
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-6,8250	176,72	-1 206
8	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,0500	173,59	182
9	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,9880	173,59	1 560
10	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	41,2965	216,99	8 961
11	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,2000	1,32	231
12	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	336,0000	1,32	444
13	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-504,0000	0,94	-475
14	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 040,0000	1,32	6 657
15	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-2 520,0000	1,34	-3 388
16	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 652,7000	1,32	2 183
17	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 80mm	m2	213,1500	138,87	29 601
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	-2,1420	0,00	0
19	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,5150	0,00	0
20	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 30 x 15	m	60,3000	95,48	5 757
21	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,2000	56,42	237
22	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	12,1800	9,43	115
23	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3600	9,43	3
24	4100126202818	Apă	m3	-0,6930	17,92	-12
25	4100126202818	Apă	m3	6,9300	9,43	65
26	4100126202818	Apă	m3	-3,4650	9,60	-33
Total materiale						59 231

Utilaje

1	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	21,0000	10,11	212
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5200	188,64	475
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,0325	148,21	1 191
4	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,4200	134,74	57
5	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,2600	132,58	167
6	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-0,6300	0,00	0
7	2952270003702	Betoniera 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	-3,1500	57,63	-182
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2075	101,06	122

Total utilaje		2 042
Total		70 314
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	2 034
Total		72 348
Cheltuieli de transport	4,0000%	2 369
Total		74 718
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	592
Total		75 310
Cheltuieli de regie	4,0000%	3 012
Total		78 322
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 350
TOTAL Deviz fara TVA		80 672

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apa si canalizare (marca REAC)

Deviz: Capitolul 1. A1- Водопровод хоз-питьевой противопожарный

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	20,4000	37,74	770
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	37,74	19
3	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,8700	37,74	222
4	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,7644	37,74	67
5	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0166	33,02	364
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7920	33,02	26
7	9312040019600	Sapator	h-om	0,9394	37,74	35
Total manopera					1 502	
Materiale						
1	025212167100011	Труба полиэтиленовая водопроводная PE80 SDR 21 PN6 Du 63	m	44,1320	32,11	1 417
2	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001	277,75	0
3	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0005	307,34	0
4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5785	173,59	274
5	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	173,59	0
6	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0200	141,48	3
7	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0750	3,31	0
8	2222222222992	Materiale marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)	%	4,0000	0,00	21
9	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,4000	14,15	34
10	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,5000	17,36	95
11	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1350	33,02	4
12	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2410	11,91	3
13	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	47,74	1
14	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,0700	47,74	3
15	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0800	47,74	4
16	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	11,91	1
17	25132066215001	Banda de avertizare	m	47,5200	0,87	41
18	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,1500	47,17	7
19	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	6,62	27
20	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,32	1
21	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0002	383,72	0
22	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.l 50 S 8050	m2	1,0000	6,94	7
23	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	43,40	13
24	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0660	11,32	1
25	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	16,0000	3,30	53
26	2874117300000	Vana cu comanda manuala Dy= 50mm Py=10bar	buc	1,0000	520,78	521
27	2875274110100	Фланец -гладкий конец ф63	buc	2,0000	260,39	521

28	2875274110100	Фланец свободный ф50	buc	2,0000	216,99	434
29	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3840	9,43	4
30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2200	9,43	2
31	4100116202820	Apa potabilă	m3	4,4006	9,43	42
Total materiale						3 533
Utilaje						
1	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0880	53,90	5
2	2952160007253	Utilaj pentru întindere teavă	h-ut	1,7600	6,74	12
3	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,7995	243,06	194
4	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0383	264,12	10
5	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,3815	141,48	54
6	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0080	195,37	2
7	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0056	212,30	1
8	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,6365	26,95	98
9	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,7600	47,16	83
10	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3191	104,42	33
11	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3200	101,06	133
Total utilaje						625
Total						5 661
Asigurări sociale și medicale				22,5000%		338
Total						5 999
Cheltuieli de transport				4,0000%		141
Total						6 140
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		35
Total						6 176
Cheltuieli de regie				4,0000%		247
Total						6 423
Beneficiu de deviz				3,0000%		193
TOTAL Deviz fara TVA						6 615

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 6-1-1. Rețele exterioare apă și canalizare (marca REAC)

Deviz: Capitolul 2. C1- Канализация хоз. бытовая

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,9408	37,74	36
2	7123010010200	Betonist	h-om	4,6400	38,42	178
3	7129020012800	Pavator	h-om	4,6510	37,74	176
4	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8784	37,74	71
5	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	71,6364	37,74	2 703
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,8064	33,02	786
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,3744	33,02	442
8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9840	33,02	66
9	9312040019600	Săpător	h-om	3,6539	37,74	138
Total manopera						4 595
Materiale						
1	1.1110001000131 E+14	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	1,8423	1 367,97	2 520
2	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0306	277,75	8
3	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,7620	277,75	212
4	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0008	277,75	0
5	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0052	277,75	1
6	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0794	471,72	37
7	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,7686	173,59	1 522

8	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	2,4385	216,99	529
9	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1260	2 844,31	358
10	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,3692	65,10	24
11	2031	Acetilenă	m3	0,0410	16,54	1
12	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,5000	0,00	1
13	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,7000	0,00	9
14	2222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	1,0000	0,00	68
15	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1,0000	0,00	195
16	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	33,02	6
17	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1460	11,91	2
18	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	13,1100	9,43	124
19	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110 mm SN4 SDR41	m	4,1600	103,78	432
20	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160 mm SN4 SDR41	m	114,4000	113,21	12 951
21	2521216701001	Teava din polietilena (Кожух полиэтиленовый ф355 SDR21)	m	35,5250	538,14	19 117
22	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0354	564,17	20
23	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	64,0000	3,12	200
24	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,2720	1,42	3
25	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9a (0,23 m3)	buc	6,0000	424,54	2 547
26	26611264330911	Inel de reazem KЛO-1(0,02 m3)	buc	6,0000	75,47	453
27	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЛ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,0000	136,80	821
28	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЛД-10 (0,18 m3)	buc	6,0000	386,24	2 317
29	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЛ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,0000	417,00	2 502
30	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЛП1-10-1(0,10 m3)	buc	6,0000	277,75	1 666
31	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,1644	896,26	1 044
32	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2187	547,19	120
33	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0560	375,83	21
34	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,2174	12,26	3
35	2722103262930	Teavă din otel	m	0,4000	27,79	11
36	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	42,0000	11,32	475
37	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	37,74	8
38	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	6,0000	1 171,75	7 030
39	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4697	9,43	23
40	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0736	9,43	1
Total materiale					57 385	
Utilaje						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,8680	22,10	19
2	2922140007000	Macara	h-ut	0,0576	101,06	6
3	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,4900	4,42	2
4	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	3,37	7
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0982	188,64	19
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0424	57,26	2
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,9334	148,21	138
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0424	168,43	7
9	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6826	243,06	652
10	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9047	141,48	128
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0840	195,37	16
12	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0645	195,37	13
13	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,1140	13,26	2
14	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,8680	22,10	19
15	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,6237	26,95	232
16	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,7040	132,58	624
17	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,0500	13,47	14
18	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2491	167,93	42
19	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,3676	114,53	615
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,0736	104,42	425
21	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0976	101,06	10
Total utilaje					2 992	
Total					64 971	

Asigurari sociale si medicale	22,5000%	1 034
Total		66 005
Cheltuieli de transport	4,0000%	2 295
Total		68 300
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	574
Total		68 874
Cheltuieli de regie	4,0000%	2 755
Total		71 629
Beneficiu de deviz	3,0000%	2 149
TOTAL Deviz fara TVA		73 778

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-1. Amenajarea. Замощение тротуаров

Deviz: Lucrari de constructii

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	83,0640	37,74	3 135
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0000	33,02	198
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8960	33,02	63
Total manopera						3 395

Materiale

1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1500	173,59	26
2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,7320	173,59	2 731
3	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6000	173,59	104
4	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,1360	173,59	892
5	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	51,0000	1,32	67
6	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	192,0000	1,32	254
7	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	944,4000	1,32	1 247
8	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	121,8000	95,48	11 629
9	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,4000	0,00	0
10	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	50,2500	65,10	3 271
11	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,4000	56,42	135
12	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,7840	9,43	26
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	9,43	1
Total materiale						20 384

Utilaje

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5760	188,64	109
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,8360	148,21	272
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,2760	101,06	28
Total utilaje						409

Total		24 188
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	764
Total		24 952
Cheltuieli de transport	4,0000%	815
Total		25 768
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	204
Total		25 971
Cheltuieli de regie	4,0000%	1 039
Total		27 010
Beneficiu de deviz	3,0000%	810
TOTAL Deviz fara TVA		27 821

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-2. Amenajarea. Ограждение						
Deviz: Capitolul 1. Gardul L=122m						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	28,5600	38,42	1 097
2	7124010010700	Dulgher	h-om	68,5650	37,74	2 587
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	131,3120	37,74	4 955
4	7212030022700	Sudor	h-om	13,9305	37,74	526
5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	490,5090	37,74	18 510
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	240,3120	37,74	9 069
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,6872	33,02	353
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	166,1580	33,02	5 487
Total manopera					42 584	
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,9135	1,98	12
2	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	207,4410	4,34	900
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,9720	1,65	31
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5865	277,75	163
5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0270	173,59	5
6	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0327	2 924,63	95
7	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,2286	3 018,98	690
8	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	6,5300	62,85	410
9	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,7500	303,79	2 051
10	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	84
11	2320166200676	White spirit	kg	11,8270	47,17	558
12	2320187315789	Decofrol	kg	7,8360	13,02	102
13	2430116104160	Email alchidic	kg	20,1059	51,89	1 043
14	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6750	47,74	32
15	2430226100700	Grund alchidic	kg	12,3001	43,40	534
16	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,9135	3,31	20
17	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	13,8294	47,17	652
18	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,0097	16,54	215
19	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,4375	1,32	11
20	2663102100000	Beton	m3	7,3185	763,81	5 590
21	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	23,6540	1,89	45
22	2710703518270	Otel profilat	kg	1 452,0870	13,02	18 905
23	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,6480	10,85	137
24	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,2650	10,85	35
25	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton (Столбы ограждения из квадратной трубы 80x80x5мм)	kg	1 264,8000	12,26	15 512
26	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,2240	8,60	45
27	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	14,0150	37,74	529
28	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	27,0000	2,64	71
29	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	19,5900	0,86	17
30	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	19,5900	0,26	5
31	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,0000	0,24	6
32	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	27,0000	1,74	47
33	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3265	0,26	0
34	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	11,0635	47,17	522
35	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,9590	9,43	18
36	4011106202741	Energie electrica	kw	19,9685	1,18	24
37	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,7208	9,43	7
38	4100126202818	Apă	m3	0,0510	9,43	0
Total materiale					49 125	

Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1350	114,53	15
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2142	57,26	12
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1071	168,43	18
4	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,2840	40,42	173
5	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,7850	134,74	241
Total utilaje						459
Total						92 169
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		9 581
Total						101 751
Cheltuieli de transport				4,0000%		1 965
Total						103 716
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		491
Total						104 207
Cheltuieli de regie				4,0000%		4 168
Total						108 375
Beneficiu de deviz				3,0000%		3 251
TOTAL Deviz fara TVA						111 626

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-3. Amenajarea. Озеленение

Deviz: Lucrari de inverzire

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	23,0020	33,02	760
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1010	33,02	234
Total manopera						994

Materiale

1	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	10,4000	49,62	516
2	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,1000	6,62	1
3	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,1000	7,94	1
4	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	1,2000	9,92	12
5	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,3560	73,78	321
6	2830127303002	Arbusti	buc	10,5000	56,42	592
7	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	9,43	0
8	4100126202818	Apă	m3	0,2000	9,43	2
Total materiale						1 445

Utilaje

1	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,1250	167,93	21
2	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,2130	88,39	19
Total utilaje						40

Total						2 479
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		224
Total						2 703
Cheltuieli de transport				4,0000%		58
Total						2 761
Cheltuieli pentru depozitare				1,0000%		14
Total						2 775
Cheltuieli de regie				4,0000%		111
Total						2 886
Beneficiu de deviz				3,0000%		87

TOTAL Deviz fara TVA	2 973
-----------------------------	--------------

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1-4. Amenajarea. Малые архитектурные формы

Deviz: Lucrari de amenajare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7123010010200	Betonist	h-om	29,1000	38,42	1 118
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2000	33,02	205
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000	33,02	89

Total manopera **1 412**

Materiale

1	2030112931102	Urne	buc	2,0000	793,91	1 588
2	2030112931102	Urne (Container de gunoi)	buc	2,0000	6 509,71	13 019
3	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	2,0000	1 653,97	3 308
4	2663102100000	Beton	m3	0,4080	763,81	312
5	4100126202818	Apă	m3	0,9000	9,43	8

Total materiale **18 235**

Utilaje

Total utilaje **0**

Total		19 647
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	318
Total		19 965
Cheltuieli de transport	4,0000%	729
Total		20 694
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	182
Total		20 877
Cheltuieli de regie	4,0000%	835
Total		21 712
Beneficiu de deviz	3,0000%	651

TOTAL Deviz fara TVA **22 363**

Obiect: Lista cu cantitățile de lucrări № 7-2-1. Вертикальная планировка

Deviz: Вертикальная планировка

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4784	33,02	49
---	---------------	----------------------	------	--------	-------	----

Total manopera **49**

Materiale

Total materiale **0**

Utilaje

1	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,1542	309,35	666
2	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4784	195,37	289
3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5360	424,61	652

Total utilaje **1 607**

Total	1 656
-------	-------

Asigurari sociale si medicale	22,5000%	11
Total		1 667
Cheltuieli de transport	7,0000%	0
Total		1 667
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	0
Total		1 667
Cheltuieli de regie	4,0000%	67
Total		1 734
Beneficiu de deviz	6,0000%	104
TOTAL Deviz fara TVA		1 838
Total		3 070 000
TVA	20%	614 000
TOTAL Deviz		3 684 000

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;