

**Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de imbunatatire a
Mediului Educational la Gimnaziul Pelenia**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de imbunatatire a Mediului Educational la Gimnaziul Pelenia

Valoarea de deviz 1 050 395,86 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 269,360	36,1400 35,6400	45 874,6704 45 239,9904
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 269,360	9,6600 8,9100	12 262,0176 11 309,9976
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	38,400	266,1000 262,3500	10 218,2400 10 074,2400
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3	38,400	1 374,9204 395,0100	52 796,9416 15 168,3840
5	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 760,000	17,7925 3,7125	49 107,3000 10 246,5000
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,260	5 976,7350 1 192,4550	43 391,0961 8 657,2233
7	CE30A	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 269,360	46,0615 14,6025	58 468,6570 18 535,8294
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,430	5 976,7350 1 192,4550	26 476,9361 5 282,5757
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 269,360	28,8873 12,3750	36 668,3829 15 708,3300
10	IzF14A	Strat izolant intre peretii dubli executat cu placaj din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu adeziv	m2	1 269,360	46,0950 6,4350	58 511,1492 8 168,3316
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat	m2	1 269,360	28,8873	36 668,3829



1	2	3	4	5	6	7
		sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate			12,3750	15 708,3300
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 269,360	213,7685 56,9250	271 349,1494 72 258,3180
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	104,200	663,5450 200,9700	69 141,3890 20 941,0740
14	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	122,600	227,6821 19,8000	27 913,8238 2 427,4800
15	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	74,100	165,8151 23,7600	12 286,8990 1 760,6160
16	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	196,300	200,2782 34,6500	39 314,6028 6 801,7950
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	387,600	280,2865 121,7700	108 639,0396 47 198,0520

Cheltuieli directe	lei	959 088,68
Asiguarari sociale si medicale	22,50 %	70 984,59
Transportul	0,75 %	4 748,52
Total	100,00 +	1 034 821,79
Cheltuieli de regie	1,00 %	10 348,22
Total	100,00 +	1 045 170,01
Beneficiu de deviz		5 225,85
Total		1 050 395,86

Total deviz:
Incluziv salariu

1 050 395,86
315 487,07

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL №

Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de imbunatatire a Mediului Educational la Gimnaziul Pelenia

Valoarea de deviz 1 050 395,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,252	49,50	309,47
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	154,752	49,50	7 660,22
3.	7123010010200	Betonist	h-om	215,424	49,50	10 663,49
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	193,200	49,50	9 563,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	114,242	49,50	5 655,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	671,146	49,50	33 221,73
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	253,439	49,50	12 545,24
8.	7129020012800	Pavator	h-om	741,866	49,50	36 722,37
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	672,761	49,50	33 301,66
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 650,792	49,50	81 714,18
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 366,266	49,50	67 630,17
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	333,336	49,50	16 500,13
		Total manopera				315 487,07

Materiale:

1.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	26,816	225,00	6 033,67
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	6,085	225,00	1 369,19
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,208	183,33	1 871,36
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	21,706	183,33	3 979,29
5.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,268	200,00	5 853,70
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,490	3 500,00	36 715,00
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	4,168	6 000,00	25 008,00
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9,703	3 500,00	33 959,45
9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	4,168	3 500,00	14 588,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,701	3 500,00	2 454,90
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	1,870	3 500,00	6 546,40
12.	2010237318750	Distantieri	buc	772,800	4,00	3 091,20
13.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	521,000	15,00	7 815,00
14.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	22,912	18,00	412,42
15.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	114,242	24,00	2 741,82
16.	2462106110443	Prenadez 400	kg	761,616	20,00	15 232,32
17.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	66,641	18,00	1 199,55
18.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	133,283	100,00	13 328,28
19.	2651122100023	Ciment portland	kg	620,160	1,80	1 116,29
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 625,513	1,80	4 725,92
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	11 905,152	1,80	21 429,27
22.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	393,414	135,00	53 110,89
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,815	1 000,00	9 815,00
24.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	197,281	70,00	13 809,70
25.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	39,512	18,00	711,22
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	3 007,114	13,00	39 092,48
27.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1 294,747	25,00	32 368,68
28.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	666,414	20,00	13 328,28
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 532,752	98,33	150 715,52
30.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	30,337	12,00	364,05
31.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	53,313	100,00	5 331,31
32.	2710406311700	Plasa confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	130,017	100,00	13 001,73
33.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	82,325	90,00	7 409,26
34.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	28,480	12,00	341,76
35.	27106020001211	Otel beton tanat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	51,202	12,00	614,43

36.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 829,000	12,00	33 948,00
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,600	20,00	552,00
38.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	12,668	250,00	3 167,13
39.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	6,191	250,00	1 547,83
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	444,220	20,00	8 884,40
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	194,003	18,00	3 492,06
42.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	84,168	18,00	1 515,02
43.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	185,739	45,00	8 358,25
44.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	44,905	40,00	1 796,18
45.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	11 995,452	1,20	14 394,54
46.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	31 378,579	0,08	2 510,29
47.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,752	400,00	3 100,80
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,813	15,00	222,19
49.	4100126202818	Apa	m3	10,835	15,00	162,52
Total materiale de constructii						633 136,56

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,753	400,00	701,40
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	42,689	25,00	1 067,22
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,387	25,00	634,68
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,174	400,00	1 269,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	132,177	12,50	1 652,21
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	7,852	100,00	785,20
7.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	12,480	100,00	1 248,00
8.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	23,040	25,00	576,00
9.	2952270004001	Malaxor	h-ut	3,926	25,00	98,15
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	5,144	25,00	128,59
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,760	400,00	2 304,00
Total utilaje de constructii						10 465,06

Total:

Cheltuieli directe	lei	959 088,68
Asiguarari sociale si medicale	22,50 %	70 984,59
Transportul	0,75 %	4 748,52
Total	100,00 +	1 034 821,79
Cheltuieli de regie	1,00 %	10 348,22
Total	100,00 +	1 045 170,01
Beneficiu de deviz	0,50 %	5 225,85
Total	100,00 +	1 050 395,86

Total deviz:

1 050 395,86

Intocmit


(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0




Lucrari de renovare din cadrul Proiectului de imbunatatire a Mediului Educational la Gimnaziul Pelenia

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,1400 35,6400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,36	49,50	17,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36	49,50	17,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	25,00	0,50
2	RpCH32C	Desfacerea planșelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,6600 8,9100
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09	49,50	4,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09	49,50	4,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	25,00	0,75
3	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3			266,1000 262,3500
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,03	49,50	199,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,27	49,50	62,87
	4100126202818	Apa	m3	0,05	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12	25,00	3,00
4	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, planșee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)	m3			1 374,9204 395,0100
	7123010010200	Betonist	h-om	5,61	49,50	277,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,37	49,50	117,31
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,00	1,80	558,05
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,678	225,00	157,13
	1421102200087	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	200,00	152,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31	15,00	4,79
	2952270003702	Betoniera pna la 101 - 250 l cu cadere libera, actionata electric	h-ut	0,325	100,00	32,50
	2952270003702	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic	h-ut	0,60	25,00	15,00

14211022005	Nisip sortat spatol de
87	
41091162028	Apa pentru mortare s
18	
29522700037	Betoniera pna la 10l
02	Acționanță electric
29522700037	Vibrator de interior p

1	2	3	4	5	6	7
	17	tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)				
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15	400,00	60,00
5	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mari de 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,7925 3,7125
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	49,50	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	49,50	0,25
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	12,00	12,30
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,28	4,00	1,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	400,00	0,46
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 976,7350 1 192,4550
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	49,50	1 073,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	49,50	119,30
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 500,00	560,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 500,00	210,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a I a	m3	0,83	3 500,00	2 905,00
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	7,20	18,00	129,60
	27106020001211	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	18,00	60,84
	24142161094821	Pasta antiseptică	kg	1,96	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	400,00	60,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	25,00	11,00
7	CE30A	Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.	m2			46,0615 14,6025
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	49,50	11,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	49,50	3,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 500,00	28,92
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12	18,00	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,03	12,50	0,38
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 976,7350 1 192,4550
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68	49,50	1 073,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41	49,50	119,30
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,16	3 500,00	560,00

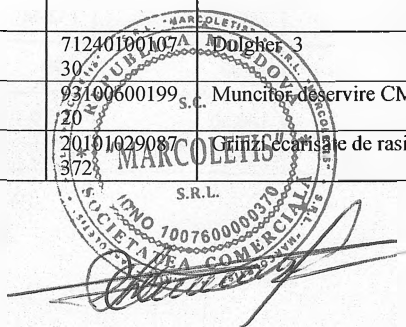

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087 371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06	3 500,00	210,00
	20101029041 692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,83	3 500,00	2 905,00
	28741458870 491	Cuie de constructie	kg	7,20	18,00	129,60
	27106020001 211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38	12,00	52,56
	26821326004 260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38	18,00	60,84
	24142161094 821	Pasta antiseptica	kg	1,96	18,00	35,28
	28731220007 511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00	20,00	760,00
	24105200067 531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15	400,00	60,00
	29552700002 608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44	25,00	11,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,8873 12,3750
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,20	49,50	9,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	49,50	2,48
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	13,00	15,40
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,08	0,99
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,50	0,13
10	IzF14A	Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2			46,0950 6,4350
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,13	49,50	6,44
	26821626113 71	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,02	25,00	25,50
	24302261090 80	Diluant prenadez	kg	0,09	24,00	2,16
	24621061104 43	Prenadez 400	kg	0,60	20,00	12,00
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			28,8873 12,3750
	71340300122 00	Izolator hidrofug	h-om	0,20	49,50	9,90
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	49,50	2,48
	26821326004 65	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15	13,00	15,40
	28752763120 001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,08	0,99
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,50	0,13
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			213,7685 56,9250
	72130500131 00	Tinichigiu	h-om	0,90	49,50	44,55
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	49,50	12,38
	27104036430 00	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15	98,33	118,73
	27104036400 00	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50	20,00	10,50
	28752763120 00	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00	1,20	11,34
	26401223030 00	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10	100,00	10,50

REPUBLICA MOLDOVA
 MINISTERUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII
 S.R.L.
 100760000030
 MARCOLETTIS
 S.R.L.
 100760000030
 S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04	100,00	4,20
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,05	18,00	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	12,50	0,63
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			663,5450 200,9700
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,06	49,50	2,97
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,70	49,50	183,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	49,50	14,85
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,04	6 000,00	240,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,04	3 500,00	140,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,00	15,00	75,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,40	18,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,50	0,38
14	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligle de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			227,6821 19,8000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,25	49,50	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	49,50	7,43
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,05	100,00	106,05
	2710602000030	Otel beton profil ncted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,23	12,00	2,79
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,50	45,00	68,17
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,245	12,00	2,97
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,05	250,00	12,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,06	250,00	15,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,50	0,13
15	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			165,8151 23,7600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,28	49,50	13,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	49,50	9,90
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,10	90,00	99,99
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,60	40,00	24,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,07	250,00	17,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,50	0,15
16	CO03A	Borduri pt. tratare asezate pe mortar de poza, marca M 100-1 de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C5/4 de cca. 15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			200,2782 34,6500

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,62	49,50	30,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	49,50	3,96
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,05	1 000,00	50,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,005	70,00	70,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,052	183,33	9,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,375	1,80	24,07
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,031	225,00	6,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013	15,00	0,19
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,04	100,00	4,00
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,02	25,00	0,50
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			280,2865 121,7700
	7129020012800	Pavator	h-om	1,60	49,50	79,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,86	49,50	42,57
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,015	135,00	137,03
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,60	1,80	2,88
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,056	183,33	10,27
	4100126202818	Apa	m3	0,023	15,00	0,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	400,00	8,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

0

Verificat

(funcția, semnătura)

0