

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Снятие растительного грунта (1 очередь).

Valoarea de deviz 1 148,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (снятие растительного грунта)	100 m3	0,50	252,00 0,00	126,00 0,00
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (погрузка грунта)	100 m3	0,50	262,50 0,00	131,25 0,00
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t	60,00	10,60 0,00	636,00 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале)	100 m3	0,50	50,53 10,94	25,27 5,47

	Cheltuieli directe	lei	918,52
	Fondul social	22,50 %	1,23
	Total	100,00 +	919,75
	Total cheltuieli directe	100,00 +	919,75
	Cheltuieli de regie	2,00 %	18,39
	Total	100,00 +	938,14
	Beneficiu de deviz	2,00 %	18,76
	Total	100,00 +	956,91
	TVA	20,00 %	191,38
			1 148,29
	Total deviz: Inclisiv salariu		5,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Самотечный и напорный коллектор с устройством
очистных сооружений с подключением социальных
объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-1

Снятие растительного грунта (1 очередь).

Valoarea de deviz 1 148,29 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	36,45	5,47
		Total manopera				5,47
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,88	150,00	131,25
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,05	120,00	126,00
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,17	120,00	19,80
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,36	100,00	636,00
		Total utilaje de construcții				913,05

Cheltuieli directe	lei	918,52
Fondul social	22,50 %	1,23
Total	100,00 +	919,75
Total cheltuieli directe	100,00 +	919,75
Cheltuieli de regie	2,00 %	18,39
Total	100,00 +	938,14
Beneficiu de deviz	2,00 %	18,76
Total	100,00 +	956,91
TVA	20,00 %	191,38

Total deviz:

1 148,29



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(снятие растительного грунта)	100 m3			252,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	120,00	252,00
2	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(погрузка грунта)	100 m3			262,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	150,00	262,50
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (транспортировка грунта)	t			10,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	100,00	10,60
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I(Работа на отвале)	100 m3			50,53 10,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	120,00	39,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

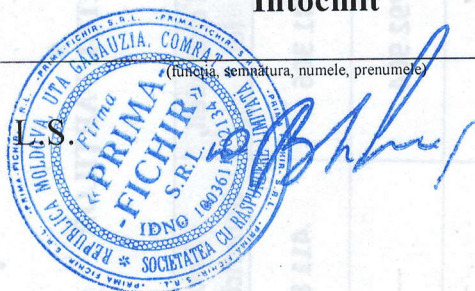

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7и

**Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по
ПОС.**

Valoarea de deviz 862 308,278 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Работы по ПОС				
1	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3	18,560	2 739,700 801,900	50 848,832 14 883,264
2	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	m2	210,000	1 953,926 248,589	410 324,474 52 203,690
3	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2	210,000	271,531 185,530	57 021,405 38 961,405
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Трубы для распорок д159х3,2мм	kg	2 342,000	21,185 7,654	49 614,380 17 926,839
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	27,800	2 739,700 801,900	76 163,660 22 292,820

1	2	3	4	5	6	7
		(Доски для забирки толщ. 0,04м)				
		Прямые затраты	lei			643 972,751
		Fondul social	22,50 %			32 910,304
		Transport material	2,00 %			9 202,295
		Cheltuieli depozitare	1,00 %			4 601,147
		Cheltuieli directe	100,00 +			690 686,497
		Cheltuieli de regie	2,00 %			13 813,730
		Total	100,00 +			704 500,227
		Beneficiu de deviz	2,00 %			14 090,005
		Total	100,00 +			718 590,232
		TVA	20,00 %			143 718,046
		Total Работы по ПОС				862 308,278
		Inclusiv salariu				146 268,018
		2. В том числе возврат				
		стоимости материалов без НДС				
6		Возврат стоимости металла (27,89тн x 13150= 366754 лей)	t	27,890		

			862 308,278
		Total deviz:	
		Inclusiv salariu	146 268,018

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Самотечный и напорный
коллектор с устройством
очистных сооружений с
подключением социальных
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского
района. Объект № 15777**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7и

**Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по
ПОС.**

Valoarea de deviz 862 308,278 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7и:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	927,200	36,45	33 796,440
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 501,100	36,45	91 165,095
3.	7212030022700	Sudor	h-om	23,420	36,45	853,659
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	444,980	36,45	16 219,521
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,140	36,45	4 233,303
		Total manopera				146 268,018

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	35,130	1,00	35,130
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	46,360	1 500,00	69 540,000
3.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,590	1 500,00	17 385,000
4.	2010102917673	Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	1,680	1 500,00	2 520,000
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,780	12,80	48,384
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,100	19,00	39,900
7.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	231,800	2,00	463,600
8.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,420	16,00	374,720
9.	27752763098801 59	Confecții metalice Трубы для распорок д159х3,2мм	kg	2 342,000	13,15	30 797,300
10.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	231,800	5,00	1 159,000
11.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,710	38,00	444,980
12.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	162,260	0,50	81,130
13.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	162,260	0,20	32,452
14.	2874125883079	Saibe M 16	buc	162,260	0,10	16,226
15.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	231,800	5,00	1 159,000
16.	28752763127015	Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice (Погружение металлич. стоек из двутавра	kg	25 550,000	13,15	335 982,500

		N30 длиной 5м-140шт)				
17.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,736	1,89	35,411
		Total materiale de construcții				460 114,733

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	90,300	50,00	4 515,000
2.	2952270003600	Soneta mecanica cu berbec	h-ut	119,700	150,00	17 955,000
3.	2952270003604	Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	90,300	150,00	13 545,000
4.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,500	150,00	1 575,000
		Total utilaje de construcții				37 590,000

Total deviz:

**862 308,2
78**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Самотечный и напорный коллектор с устройством очистных сооружений с подключением социальных объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского района. Объект № 15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Участок сети по ул.Котовского и Тимошенко от к.450 до к.462. Работы по ПОС.

(denumirea lucrări)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CR03A	1. Работы по ПОС				
		Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Сплошное крепление траншеи деревянными щитами толщ. 0,05м)	m3			2 739,700
						801,900
		Dulgher	h-om	20,0000	36,45	729,000
		Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,45	72,900
		Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	1 500,00	1 500,000
		Rigle de rasinoase	m3	0,2500	1 500,00	375,000
		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	5,00	25,000
		Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	5,00	25,000
		Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,750
		Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
		Saibe M 16	buc	3,5000	0,10	0,350
		Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	2,00	10,000
						1 953,926
2	PA15B	Fisa palplanselor metalice de orice tip, profil si lungime, batute cu soneta mecanica, in teren categoria II (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	m2			248,589
		Dulgher	h-om	6,8200	36,45	248,589
		Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689	m3	0,0080	1 500,00	12,000
		Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0180	12,80	0,230
		Capisoane de otel turnat pt. palplanse metalice (Погружение металлич. стоек из двутавра N30 длиной 5м-140шт)	kg		13,15	1 599,917
		Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	19,00	0,190
		Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	150,00	7,500
		Soneta mecanica cu berbec	h-ut	0,5700	150,00	85,500
3	PA16B	Extragerea palplanselor metalice, cu utilaj mecanic pe uscat, din teren categoria II (Извлечение шпунтовых стальных свай, механизированным оборудованием на суше, из грунта II категории)	m2			271,531
						185,530
		Dulgher	h-om	5,0900	36,45	185,530
		Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,4300	50,00	21,500
		Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 2,1 - 3,0 tf	h-ut	0,4300	150,00	64,500
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Трубы для распорок д159х3,2мм	kg			21,185
						7,654
		Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,926
		Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,364
		Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,364
		Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
		Confectii metalice Трубы для распорок д159х3,2мм	kg	1,0000	13,15	13,150
		Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,190
		Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,015
		Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
5	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Доски для забирки толщ. 0,04м)	m3			2 739,700 801,900
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	36,45	729,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,45	72,900
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	1 500,00	375,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	5,00	25,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	5,00	25,000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,750
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,700
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,10	0,350
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	2,00	10,000
		2. В том числе возврат стоимости материалов без НДС				
6		Возврат стоимости металла (27,89тн x 13150= 366754 лей)	t			0,000 0,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777**
(denumirea obiectivului)


**DEVIZ LOCAL № 3-2-2
KHC N2. Utilaj TH**

Valoarea de deviz 141 571,560 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	114 550,000 0,000	114 550,000 0,000
		Прямые затраты	lei			114 550,000
		TVA	20,00 %			22 910,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				137 460,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set	1,000	3 426,300 3 426,300	3 426,300 3 426,300
		Прямые затраты	lei			3 426,300
		TVA	20,00 %			685,260
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				4 111,560 3 426,300
		Total deviz: Inclusiv salariu				141 571,560 3 426,300

Intocmit

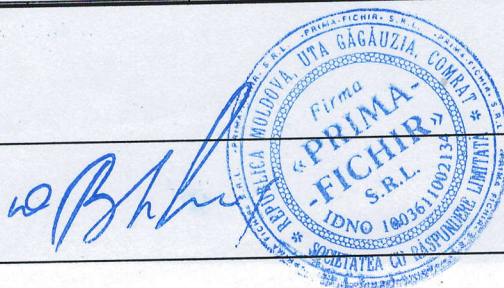

Самотечный и
напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного
сектора в с. Авдарма
Комратского р-на. N15777
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-2-2
KHC N2. Utilaj TH

Valoarea de deviz 141 571,560 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2-2:				

Manopera :

1.	750810125	Lacatus M.U.	h-om	94,000	36,45	3 426,300
		Total manopera				3 426,300

Materiale:


1.	20345063	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,000	114 550,00	114 550,000
		Total materiale de construcții				114 550,000
		Total utilaje de construcții				0,000

Total deviz:

141 571,5
60

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с
очистными сооружениями с
подкл. соц. объектов и частного сектора в
с. Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor ООО

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

KHC N2. Utilaj TH

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pretul furnizorului	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set			114 550,000
	20345063	Комплектная насосная станция д 1,5 м с насосами Grundfos SEG.40.12.2.50D.C.3 или эквивалент	set	1,0000	114 550,00	114 550,000
		2. Lucrari de montare				
2	Valrom	Statie de pompare-Montare	set			3 426,300
	750810125	Lacatus M.U.	h-om	94,0000	36,45	3 426,300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

