

DEVIZ LOCAL "Lucrari de pavaje a portiunii de drum , str. Spitalului s. Abaclia"

Valoarea de deviz 371 830,841 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3	11,5000	44,398	510,58
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	18,3000	390,584	7 147,68
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	18,3000	51,064	934,47
4	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si	m3	1,1200	1 477,241	1 654,51

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	555,0000	418,545	232 292,54
6	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно) - rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	150,0000	46,501	6 975,15
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров по бетонному основанию)	m	250,0000	132,621	33 155,20

	Total	lei	282 670,121
	Asigurarea sociala (VR) * 24 %	24 %	10 367,245
	Cheltueli de transport (VR+Asigur) * 2 %	2 %	4 789,465
	Total VR+Asigur+Cheltu		297 826,831
	Cheltueli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 2 %	2 %	5 956,536
	Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	6 075,667
	TVA	20 %	61 971,807

1	2	3	4	5	6	7
		(VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %				
		Total deviz: Inclusiv salariu				371 830,841

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local

Valoarea de deviz 371 830,841 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,6240	57,66	497,26
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	45,0000	57,66	2 594,70
3.	7129020012800	Pavator	h-om	596,8820	57,66	34 416,22
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,3930	57,66	4 635,46
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7280	57,66	41,98
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,5380	57,66	1 011,24
		Total manopera				43 196,853

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	21,0450	290,00	6 103,05
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7749	290,00	224,71
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8665	310,00	268,61
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,7750	310,00	860,25
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	42,1800	310,00	13 075,80
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	888,0000	1,90	1 687,20
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	325,7856	1,90	618,99
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 652,0000	1,90	25 938,80
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	563,3250	285,00	160 547,62
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,2000	1 120,00	9 184,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	251,2500	65,00	16 331,25
12.	2666122800611	rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	151,0500	29,00	4 380,45
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,1000	21,00	233,10
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,8300	9,00	16,47
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3280	9,00	2,95
		Total materiale de construcții				239 473,268
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	282 670,1 21
Asigurarea sociala (VR) * 24 %	24 %	10 367,24 5
Cheltueli de transport (VR+Asigur) * 2 %	2 %	4 789,465

Total VR+Asigur+Cheltu		297 826,8 31
Cheltueli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 2 %	2 %	5 956,536
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	6 075,667
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	61 971,80 7

Total deviz:

371 830,8

41

Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			44,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	44,40
		<i>Total</i>	lei			510,58
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			390,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990000	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		290,00	333,50
		<i>Total</i>	lei			7 147,68
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3			51,064
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		57,66	50,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3		9,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			934,47
4	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона вручную и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 477,241
	7123010010200	Betonist	h-om	7,700000	57,66	443,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650000	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,90	552,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		310,00	239,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,685000	290,00	200,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		9,00	2,64
		<i>Total</i>	lei			1 654,51
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-	m2			418,545

1	2	3	4	5	6	7
		песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)				
	7129020012800	Pavator	h-om		57,66	52,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,031600	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg		1,90	46,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015000	285,00	289,28
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005000	310,00	1,55
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3		310,00	23,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020000	21,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			232 292,54
6	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно) - rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc			46,501
	7123030012500	Montator P.B	h-om		57,66	17,30
	2666122800611	rigole pentru placi de trotuare 200*100*60	buc	1,007000	29,00	29,20
		<i>Total</i>	lei			6 975,15
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton (Бордюры бетонные заводские для тротуаров по бетонному основанию)	m			132,621
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150000	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om		57,66	21,91
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3		1 120,00	36,74
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005000	65,00	65,32
		<i>Total</i>	lei			33 155,20

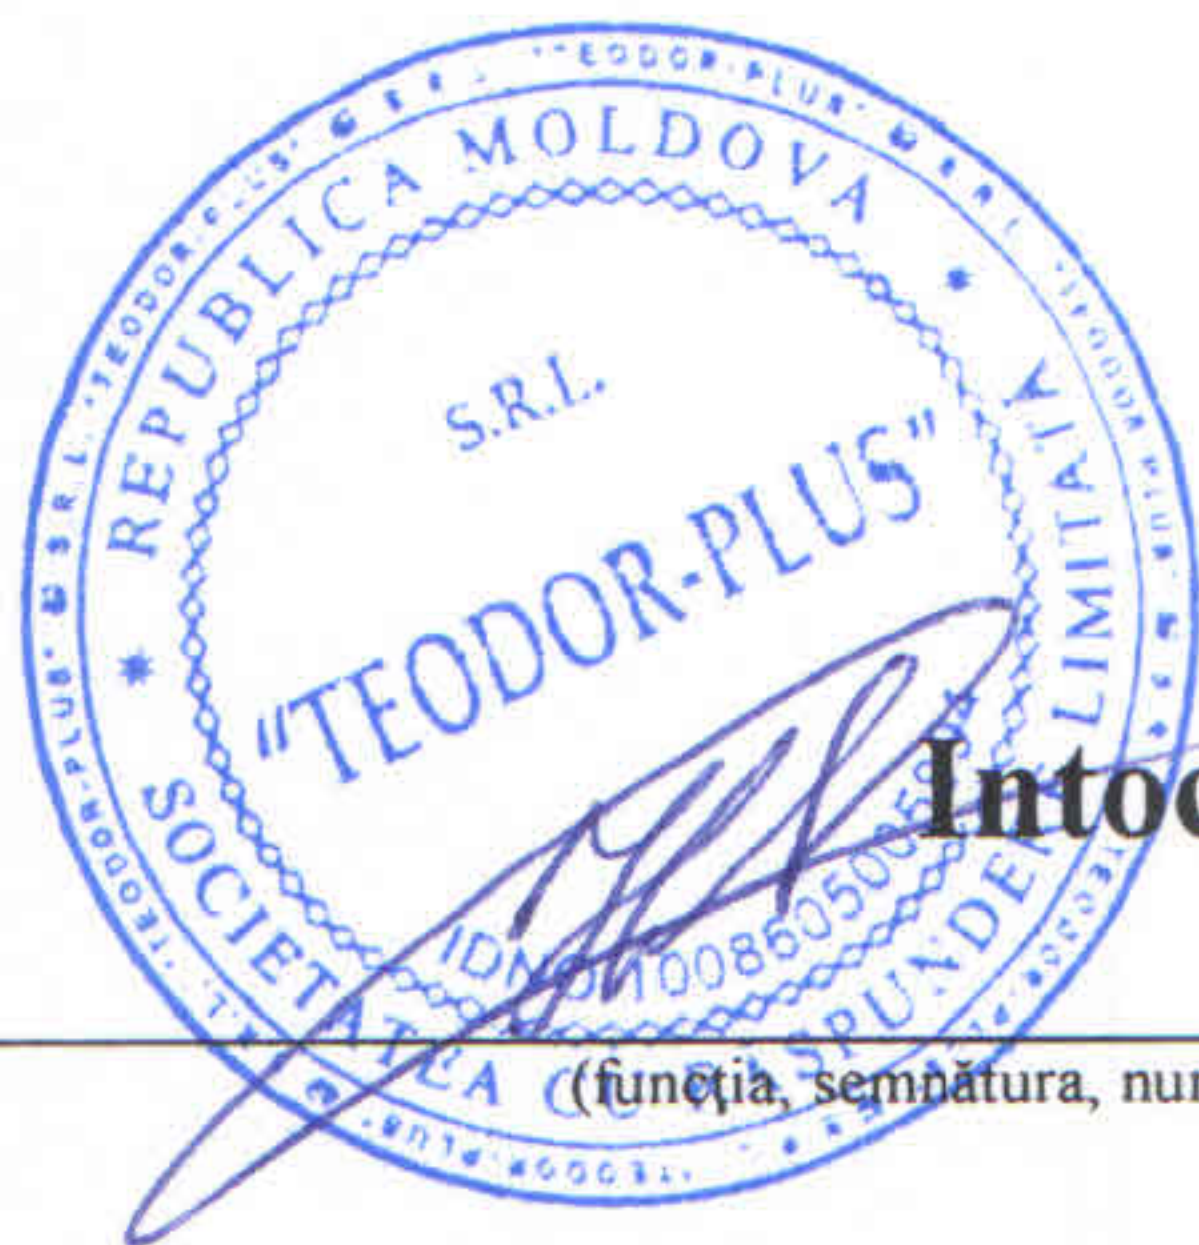

Intocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)