

„APROB:
Administrator
Î.S. „Radiocomunicații”
M. IACOB

" " _____ 2024

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIE TENDER DESCHIS**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Î.S. "Radiocomunicații"**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Î.S. " Radiocomunicații"**
3. Obiectul achizițiilor:
“ Vopsirea Pilonului H=245,9m. la SRTV TRIFEȘTI
Î. S. "Radiocomunicații" №.inv. 3411

Cap. I –Prevederi generale

1. La elaborarea prezentelor specificații să se țină cont de:
Cerințele esențiale:
 - eficiență hidro-fugă.
 - igienă, sănătate și mediu înconjurător;
 - rezistența la diferite temperaturi, nivele de umiditate, inclusiv la furtunile puternice.
2. Cerințele funcționale (de exploatare, durabilitate, arhitectură,)
3. Cerințele privind punerea în operă. (conform normativelor în vigoare).
4. Ofertanții au posibilitatea de a face cunoștință cu obiectul la fața locului.
5. Oferta tehnică va fi astfel prezentată încât să reflecte concordanța între solicitare și ofertă.

Cap.II

A. –Prevederi specifice tehnologice

CONDIȚII TEHNICE

- 2.1. **Caiet de sarcini:**
 - 2.1.1. Pilon **H= 245,9 m**
 - 2.1.2. Greutatea pilonului – 212 tone (141 t. din țevi și 71 t. profil) executate din profil cu grosimi peste 12mm
 - 2.1.3. Suprafață totală ~ 3500 m.p.
 - 2.1.4. Gradul de coroziune a suprafeței pilonului – 30 %
- 2.2. **Etapele de îndeplinire a lucrărilor:**
 - 2.2.1. Curățirea petelor de rugină și bulelor de aer de pe suprafața pilonului până la metal – **3250m²**;
 - 2.2.2. Prelucrarea cu convertor de rugină a tuturor golurilor din locurile greu accesibile, a coroziunii adânci – **980m²**;
 - 2.2.3. Cojirea suprafețelor înainte de grunduire – **1220m²**;
 - 2.2.4. Vopsirea construcțiilor metalice, executată manual, cu un strat de grund anticoroziv (Grund anticoroziv Alchidic Emex, și trei straturi de email alchidic. – **1500m²**;

- 2.2.5. Vopsirea cu culorile roșu și alb se va efectua conform schemei aprobate (se anexează);
- 2.2.6. Fiecare etapă de lucru finalizată (de curățire și șlefuire, grunduire, vopsire) trebuie acceptată de către Beneficiar. Prelungirea lucrărilor se va efectua numai după semnarea unui Act de primire-predare a lucrărilor precedente.

2.3. Cerințele privind îndeplinirea lucrărilor pe etape:

- 2.3.1. Curățirea și șlefuirea se va efectua manual cu hârtie abrazivă și cu perii din metal.
- 2.3.2. Grunduirea și vopsirea se va efectua:
- grunduirea într-un strat;
- vopsirea în doua straturi.
- 2.3.3. Înainte de a începe lucrările de grunduire și vopsire, de acoperit cu peliculă de polietilenă becurile de iluminare (COM), reflectoarele, antenele RRL și GSM și celelalte elemente care nu necesită vopsirea lor.
- 2.3.4. Informarea operativă SIAP privind identificarea deteriorărilor mecanice a elementelor construcției metalice a pilonului.
- 2.3.5. Efectuarea lucrărilor se va efectua conform unui Plan-grafic coordonat cu Î.S. "Radiocomunicații".

2.4. Cerințele față de ofertant:

- 2.4.1. Ofertantul va prezenta **lista de referință** pentru executarea lucrărilor corespunzătoare **în ultimii 5 ani**.
- 2.4.2. Efectuarea lucrărilor se va realiza doar de **persoane autorizate** în domeniul dat.
- 2.4.3. Ofertanții vor asigura prezentarea **devizului de cheltuieli**, luând în considerație prestarea unor servicii de bună calitate.

B. –Materiale specifice

1. Perioada de garanție a **materialelor** minim – **5 ani**
2. Termenul de garanție a lucrărilor efectuate de către executor – **7 ani**.

COORDONAT:  Director tehnic Nicolai COVTUN




COORDONAT:  Șeful direcției logistică Vergil NAROLSCHII

COORDONAT:  Șeful Secției Tehnică Mihail IAKIMEAK

COORDONAT:  Șeful SAE Ion MOISEI

COORDONAT:  Inginer-coordonator SAE Fiodor DASCAL

Executat inginer proiectant SAE  Tatiana ROTARI

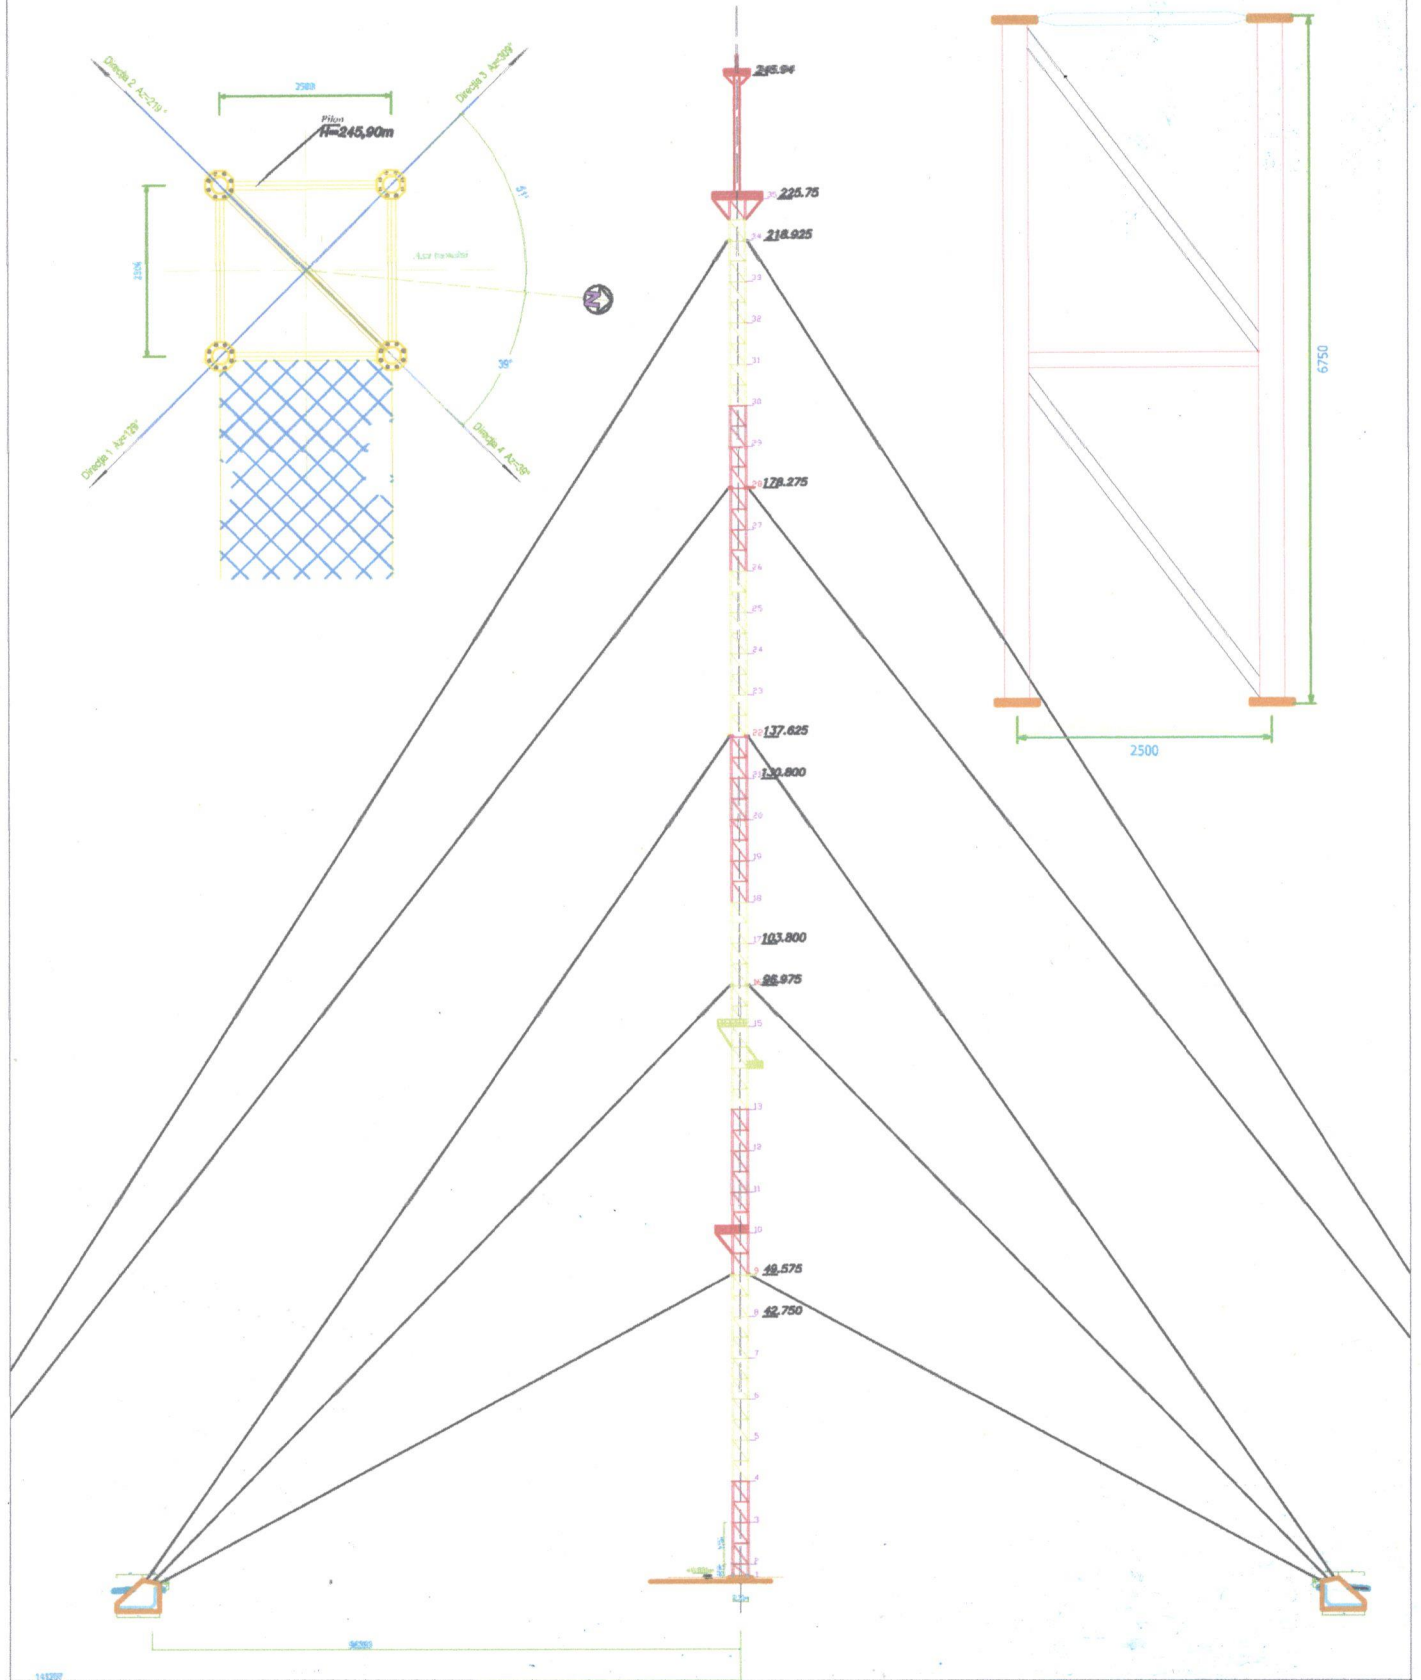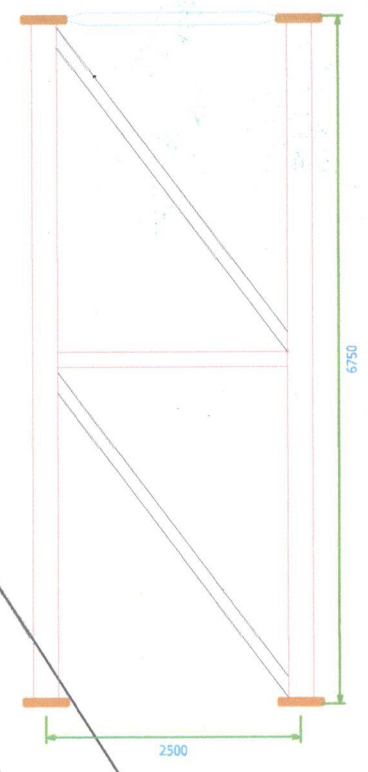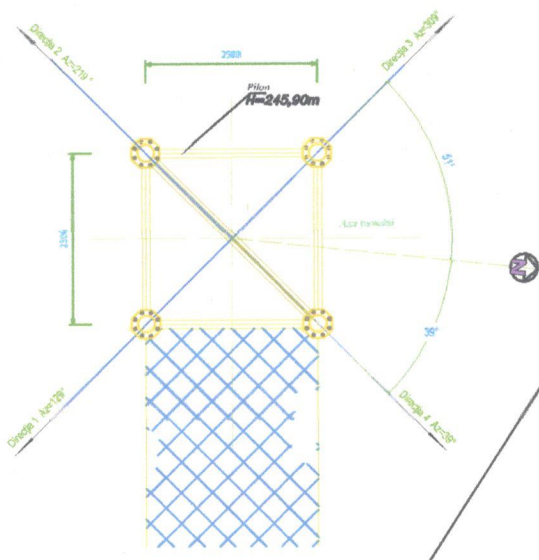

Mod.	Foala	Nr.part.	Nr.doc.	Semnatura	Data
------	-------	----------	---------	-----------	------

Elaborat	V. Scripcic		2024
Coordonat	M. Iakimoch		2024

Pilon H-245,9m TRIFESTI

Stadiu	Foala	Foi
P.T.		