

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni” localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești

Autoritatea contractantă: Primăria Buțeni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472
din "14" Februarie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Buțeni**
R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Buțeni, str.Renasterii 23
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472 din 14 febr 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni" localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **7 martie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472

din "14" Februarie 2025

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria Buțeni

R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Buțeni, str.Renasterii 23

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni, r-nul Hîncești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

6 326 591 lei

(șase milioane trei sute douăzeci și șase mii cinci sute nouăzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

1 265 318 lei

(un milion două sute șasezeci și cinci mii trei sute optsprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

7 591 909 lei

(șapte milioane cinci sute nouăzeci și una mii nouă sute nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **4 (patru) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

7 martie 2025

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **transfer eşalonat** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **379 595 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **7 martie 2025**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 258/91din 05 martie 2025**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 154**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Buteni, r-nul Hincesti, (IDNO 1008601000536)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472 din 07.03.2025, pentru efectuarea lucrarilor: „Lucrari de constructive a sistemului de canalizare in satul Buteni, localizat in satul Buteni, r-nul Hincesti”, subsemnații BC “Energbank” SA, inregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Buteni, r-nul Hincesti, (IDNO 1008601000536)**, sa plătim suma de **70 000,00 (saptezeci mii , 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **07 mai 2025**.

Cu respect, **Marin Telojer**

Director al Sucursalei “Botanica”

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472
din "14" Februarie 2025

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria Buțeni**
R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Buțeni, str.Renasterii 23
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni, r-nul Hîncești

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

7 mai 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **7 martie 2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni” localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)															
			Anul 2025															
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																
1	15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1	Retele de canalizare. Etapa 1.1																
2	15-22-A-1-CBA-2-8-1	Statie de pompare SPC-1 (CBA)																
3	15-22-A-1.1-CBA-2-8-2	Camin cu gratar																
4	15-22-A-1-TH.S 2-8-3	Statie de pompare SPC-1 (TH)																
5	15-22-A-2-CBA-2-8-4	Platforma pentru electrogenerator																
6	15-22-A-2-CBA-2-8-5	Platforma pentru utilaj																
7	15-22-A-1.1.1.2 9301	Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV/CL-0.4kV, L=0,956/0,007 km																
8	15-22-A-1.1.1.2 9302	Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная																
9	15-22-A-1.1.1.2 9305	Канализационная насосная. Utilaj (AEE)																
10	15-22-A-1.1.1.2 9304	Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,015 km																
11	15-22-A-1.1.1.2 9305	Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior																
12	15-22-A-PG-7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A																

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 4 (patru) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)

Nume: TURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.
Hîncești

2. Numărul și data contractului:

Nr.4/6 din 10 mai 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului:

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	17 736 239,00	974 518,63
b) finală (la data finalizării contractului)	17 736 239,00	974 518,63

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

24 luni

b) Efectiv realizată:

18 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. din 24 noiembrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.4/6 privind achiziția prin Licitație deschisă

„10” mai 2022

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1647526882447 din data 11 aprilie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primăria Hâncești, cu sediul în or. Hâncești, str. Mihalcea Hâncu, nr. 132, tel/fax: 0269-23 2 86, e-mail: municipiulhincesti@gmail.com, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601004054, reprezentată prin **Alexandru Botnari** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **”Valdcongrup” S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2, telefon: 0 22 428393; 0 78 664664, e-mail: valdcongrup@gmail.com, IDNO: 1009600000374, autorizată pentru activitate în construcții: licența nr. 0086878 din 03.02.2009, eliberată de Camera de licențiere, reprezentată prin **Denis Turcan** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: **Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești** în cadrul proiectului **Sisteme regionale - Apă - Canal - garanția sănătății noastre, Cod: C331014C**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **24 (douăzeci și patru) luni**, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **17,736,239.00 MDL (Șaptesprezece milioane șapte sute treizeci și șase mii două sute treizeci și nouă lei 00 bani)**, inclusiv TVA 2,956,041.00 lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
- b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreed de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.



- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru

executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării, în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.



8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o



instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;

- d) Graficul de executare a lucrărilor;
e) Contractul de Garanție de bună execuție;
f) Contractul de finanțare nr.4 din 01.03.2022.
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "05" mai 2022.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
Valdcongrup S.R.L.

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28
Telefon: +37379504000
Cod fiscal: 1007600018551
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3
Cod: VICBMD2X416
IBAN: MD67VI225100000302981MDL

CO-INVESTITORUL:
Agentia de Dezvoltare Regională
Centru

Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1009601000289
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională
Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:
Primăria Hâncești

Adresa poștală: MD-3401 R.M or. Hâncești, str. Milacea Hâncu, nr.132
Telefon: 0269-23 2 86
Cod fiscal: 1007601004054

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:



Denis Turcan


CO-INVESTITOR:


Pavel Trofin


L.Ș.

BENEFICIAR:

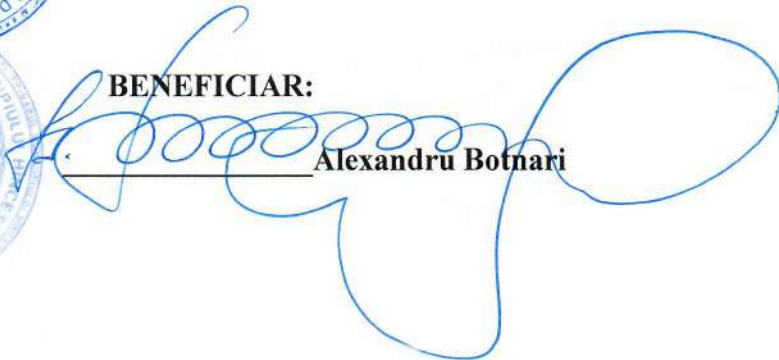
Alexandru Botnari


SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
I	Lotul I: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești				
1.1	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun.Hîncești	45200000-9	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR:

Denis Țurcan

CO-INVESTITOR:

Pavel Trofin

L.Ș.

BENEFICIAR:

Alexandru Botnari

L.Ș.

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul I: Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești						
1.1	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești	45200000-9	lucrare	1	14,780,198.00	17,736,239.00	24 luni
	TOTAL	x	x	x	14,780,198.00	17,736,239.00	x

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



Denis Țurcan

CO-INVESTITOR



Pavel Trofin

L.S.

BENEFICIAR:

Alexandru Botnari



Nr. din 24.11. 2023


8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** fișe și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** fișe, a fost încheiat astăzi la _____ în **7** exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte: Primarul mun. Hîncești - Alexandru Botnari

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:45:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri: Responsabil tehnic, -

Vladimir Blișciac

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:42:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director interimar ADR Centru -

Natalia Eremia

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.01.29 16:33:07 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Șef SMIP, ADR Centru -

Oleg Secrieru

Digitally signed by Secrieru Oleg
Date: 2024.01.29 10:06:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Divizier -

Nicolae Orhian


Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2024.01.26 19:49:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DȘLS -

Alexandru Speredon


Digitally signed by Spiridon Alexandru
Date: 2024.01.30 13:18:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialist SMIP, ADR Centru -

Victor Vîrlan

Digitally signed by Vîrlan Victor
Date: 2024.01.29 11:55:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea „Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești” este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

TRANSMISĂ:
INVESTITORUL :

PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:

Digitally signed by Țurcan Denis
Date: 2024.01.30 13:20:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Eremia Natalia
Date: 2024.01.31 09:59:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



" " 2024

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.31 14:58:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș. _____
(semnătura)

(semnătura)

Lista documentației de proiect care lipsesc sau sunt incomplete:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

1. De prezentat INST Documentația de proiect, Ridicarea topografică a rețelelor executate, cartea tehnică.

(Executantul)

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:43:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

- 1. De solicitat de la BIT „Certificatul cu privire la inspectarea bunului imobi”
(SP nr. 1 și SP nr.2) – Beneficiarul.**

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:47:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:43:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

Lista lucrărilor care nu sau respectat prevederile proiectului:

„Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești”

1. De înlăturat fisurile la pereul căminelor la SP nr.1.
2. De finalizat amenajarea stratului de petriș la SP nr.1.
3. De înlăturat tasările petrișului la SP nr.2.
4. De înlăturat scurgerea apelor de teren în căminul cu vană la SP nr.2.
5. De înlăturat scurgerea apelor de teren în cămunul de conexiune la SP nr.2.

Digitally signed by Botnari Alexandru
Date: 2024.01.26 12:48:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președintele comisiei

A. Botnari

Secretarul comisiei

Digitally signed by Blișciac Vladimir
Date: 2024.01.24 11:44:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



V. Blișciac

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica



Nr. de ieșire:113 din 13-12-2023

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Prin prezenta, compania "VALDCONGRUP" S.R.L., confirmă că a înlăturat toate necoformitățile înscrise în anexa nr.3 a procesului verbal de terminare a lucrărilor f/n din 24 noiembrie 2023, la obiectul "Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hâncești".

Cu respect,

Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

Țurcan Denis



Contrasemnat:

Blișciac Vladimir – Responsabil tehnic



Meșina Nicolae – Director S.A. "Operator Regional Apă-Canal Hâncești"

CONSILIUL
MUNICIPAL HÎNCEȘTI



PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI HÎNCEȘTI

MD-3401, mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

HÎNCEȘTI
MUNICIPAL COUNCIL

CITY HALL HÎNCEȘTI

132 Mihalcea Hîncu, str, Hîncești Town, MD-3401
tel: +373-269-2-58-55; fax: +373-269-2-32-86
E-mail: municipiulhincesti@gmail.com

Nr. 02/1-37/1074 din 12.09.2024

În adresa persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Este o plăcere să vă scriu această scrisoare de recomandare pentru Valdcongrup S.R.L. în contextul colaborării la obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Am avut ocazia să lucrăm împreună în cadrul mai multor proiecte de construcție și am fost impresionat de profesionalismul și angajamentul lor.

În timpul colaborărilor noastre, echipa Valdcongrup S.R.L. a demonstrat abilități remarcabile în gestionarea proiectelor de construcție. Capacitatea lor de a respecta termenele limită, de a gestiona eficient resursele și de a menține standarde înalte de calitate a lucrărilor a fost constantă și apreciată.

Printre realizările noastre notabile cu Valdcongrup S.R.L., aş dori să menționez obiectul **"Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești"**. Acest proiect a fost finalizat cu mare succes, demonstrând nu doar competența tehnică, dar și capacitatea de a aborda provocările imprevizibile într-un mod eficient și profesional.

În plus, Valdcongrup S.R.L., se dovedește a fi un partener de încredere, cu un angajament deosebit față de standardele de siguranță și reglementările din domeniul construcțiilor. Integritatea și etica profesională de care dau dovadă îi fac un candidat excelent pentru orice colaborare în domeniu.

Recomand compania Valdcongrup S.R.L. pentru orice oportunitate sau proiect în domeniul construcțiilor. Sunt convins că vor aduce aceleași niveluri ridicate de excelență și profesionalism în colaborarea cu compania dumneavoastră.

Cu stimă,

Primarul municipiului Hîncești



Alexandru Botnari

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472
din "14" Februarie 2025

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta_Mercedes AXOR_18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta_Mercedes AXOR 2528_26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta_Mercedes ATEGO_12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara_Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă_MAN TGL 8.180_7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă_Iveco Ford_18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator_CAT 432E_10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus_Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator_CAT 308E2 CR_8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator_CAT 305D_5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator_CAT 307C_8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator_TEREX HR 18_5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap_Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap_Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură_Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura_Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie

27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj _Hilti TE 6-A36_	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj _Stark AG750_	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj _Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator _Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor _Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor _Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg _Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical _Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW _Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator _Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator _DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator _GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator _SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj _PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată _Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit _Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit _Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat _Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat _Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
61	Mașină de tăiat asfalt _FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt _GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment _Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment _Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment _PH3-3000C_	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu _STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță _Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru _2H-10KJI_	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru _3H-5JI_	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru _H3-3_	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare _SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă _CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular _Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie

82	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular_Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular_Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Utilaj pentru foraj orizontal dirijat de tip "PRAID"	buc	1	Chirie
92	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
93	Schele	m2	2000	Proprie
94	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
95	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
96	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
97	Teodolit	buc	1	Proprie
98	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
99	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
100	Vibrator de adâncime	buc	1	Proprie
101	Vibrator de suprafață	buc	1	Proprie
102	Vibrator universal cu motor cu ardere internă	buc	1	Proprie
103	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

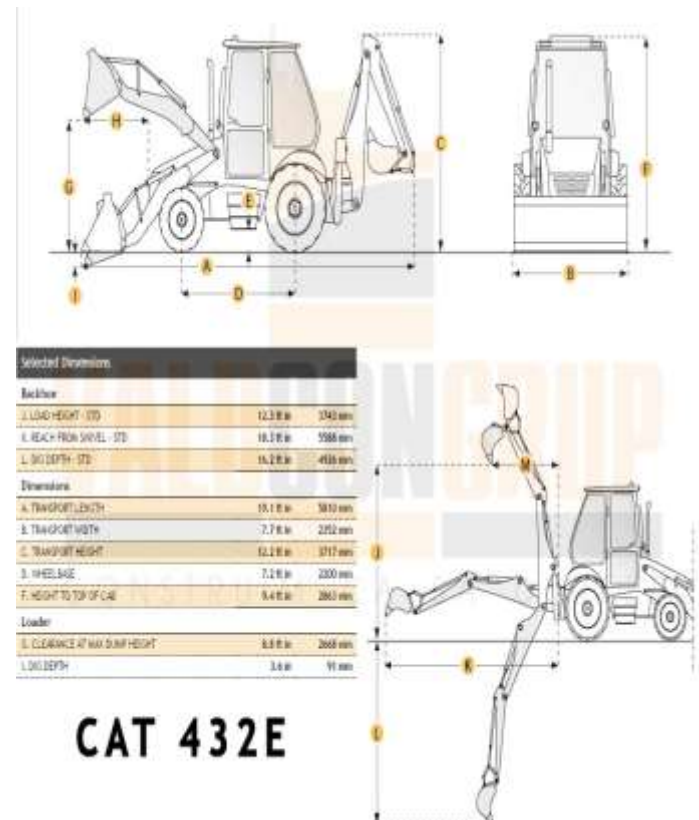


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Serie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXR00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Место

Găzduit
Гостиница

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

[illegible]

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
LAL948		
N3	X	
BA 10	WDB9505092L221473	
MERCEDES	8200	18000
<	2	6370
AXOR	MOTORINĂ	
2007	COMBinate	
WDB9505092L221473	X	
08 02 2021	X	
219501006	X	
ASP		

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2	1009600000374
C1.3	MDA CHIȘINĂU
C4	PROPRIETAR
X1	SCHIMB COL. DIR.

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
 IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0899 din 21.11.2024
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	26	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
6	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	38	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1.Instalații și rețele de încălzire 2.Instalații de ventilație și climatizare.	UTM	21	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
9	Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor Conform Anexei	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0033 din 24.02.2025
2	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 0007 din 03.03.2025
3	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
10	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	8	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
Maistru în construcții					
11	Maistru în construcții	UTM	15		
12	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					

13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
14	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
17	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
19	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
20	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
21	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
22	Muncitori auxiliari	17 persoane			
23	Strungar	1 persoană			
24	Sudor	2 persoane			
25	Țimplar în construcții	5 persoane			
26	Tencuitor	4 persoane			
27	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
28	Administrația și logistică	4 persoane			
29	Masinist Excavatorist	4 persoane			
30	Mecanic	1 persoană			
31	Șef de garaj	1 persoană			
32	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

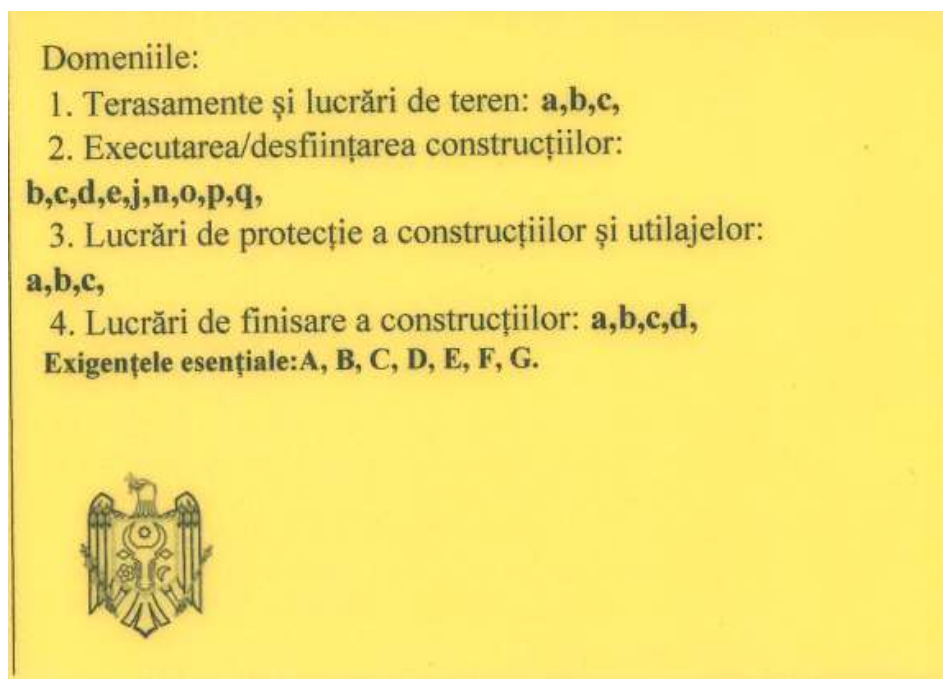


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DȘ	Nr. 2121
P-0223/2024	
Eliberat domnului (doamnei): TURCAN ANATOLII	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranță în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	23.09.2024
Valabil până la	20.09.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
 	

Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

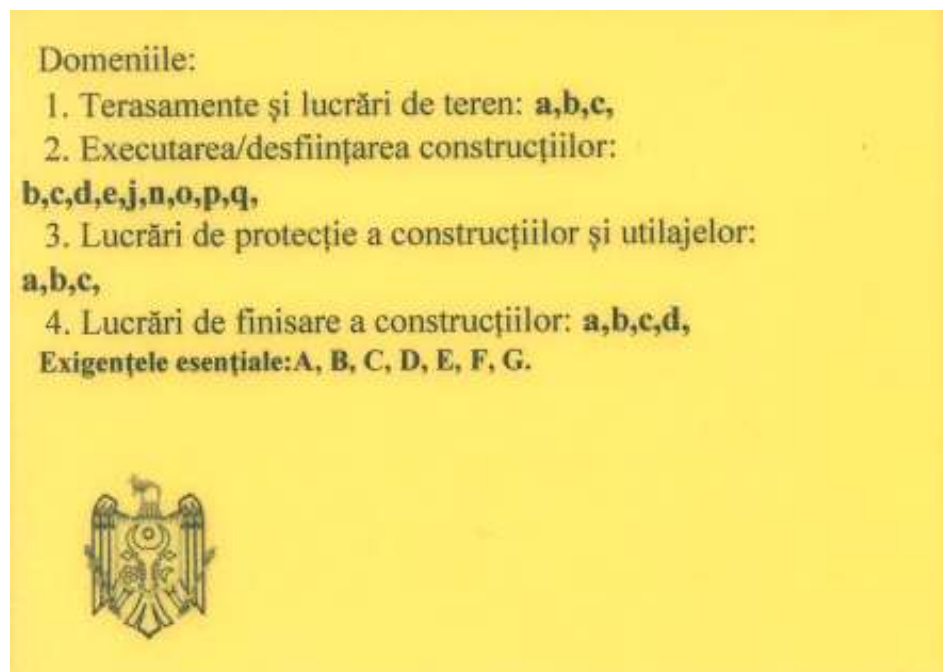


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

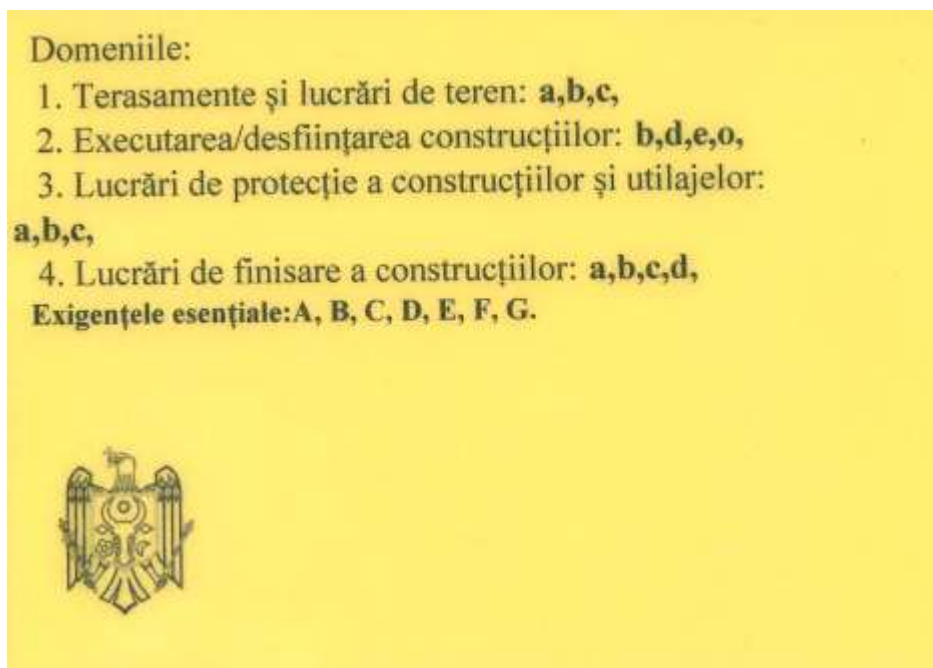


Figura 7. Legitimatie Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Crețu Mihai** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
- Domeniile: **Conform anexei**

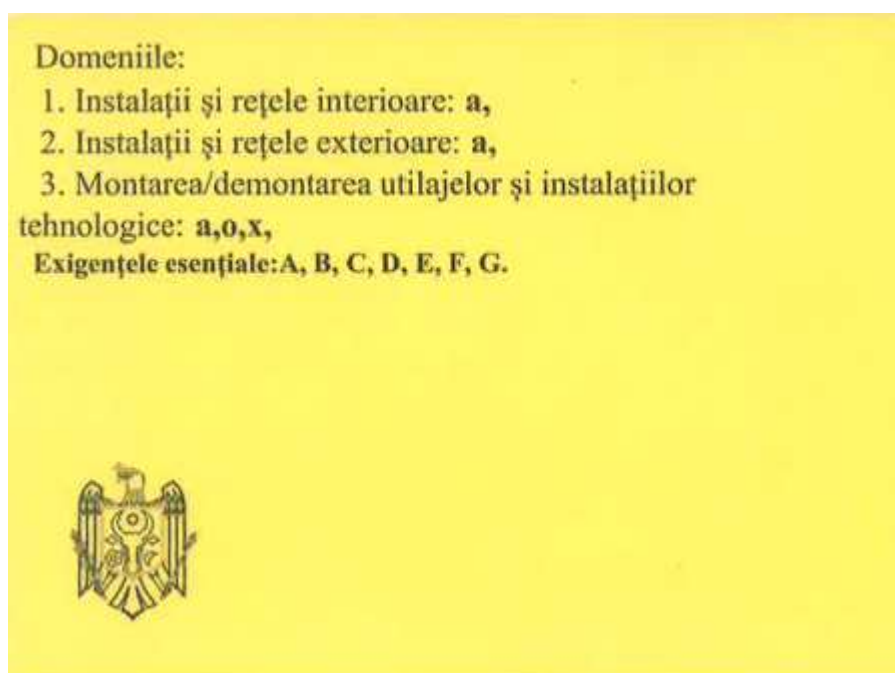


Figura 10. Legitimație Seria 2024-DLS, Nr.0899

REPUBLICA MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DLS** Nr. **0899**
P-0378/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CREȚU MIHAI**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor
(NOTĂ - diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023))

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.11.2024**
Valabil pînă la **20.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.21 16:37:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DLS, Nr.0899

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0899 din 21 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

1. Instalații și rețele interioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

2. Instalații și rețele exterioare:

a) instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;

3. Montarea/demontarea utilajelor și instalațiilor tehnologice:

a) contoare de apă;

o) utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei;

x) utilaje și instalații de irigare;

-----SFÎRȘIT-----

5. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

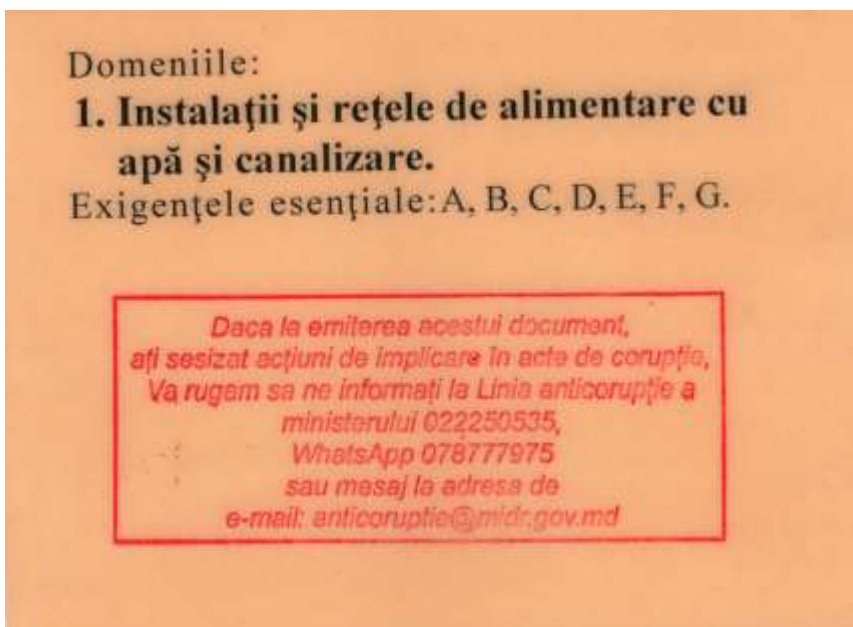


Figura 13. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 14. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

6. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 15. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

- 1) Terasamente și lucrări de teren:**
 - a) lucrări de terasiere;
 - b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
 - c) lucrări de drenaj;
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:**
 - b) construcții din zidărie;
 - d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
 - e) lucrări de amenajare a teritoriului;
 - f) construcții rutiere;
 - p) consolidarea structurilor portante;
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**
 - a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
 - b) izolații termice;
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor:**
 - a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
 - b) pardoseli;
 - c) produse de tâmplărie;
 - d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 17. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

7. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 18. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

8. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

9. **Ivanenco Iurii** – Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile: **Conform anexei**



Domeniile:

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare 42.10.1. ,42.10.2. ,

Cerințe fundamentale: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.



Figura 21. Legitimație Seria 2025-RTLS, Nr.0033



Figura 22. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0033 din 24 februarie 2025

Domeniile de atestare

42.9. instalații și rețele de comunicații electronice

42.10. instalații de semnalizare

42.10.1. privind semnalizarea incendiului și de pază

42.10.2. de stingere a incendiului

-----SFÎRȘIT-----

Figura 23. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-RTLS, Nr.0033

10. Țurcan Vadim – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

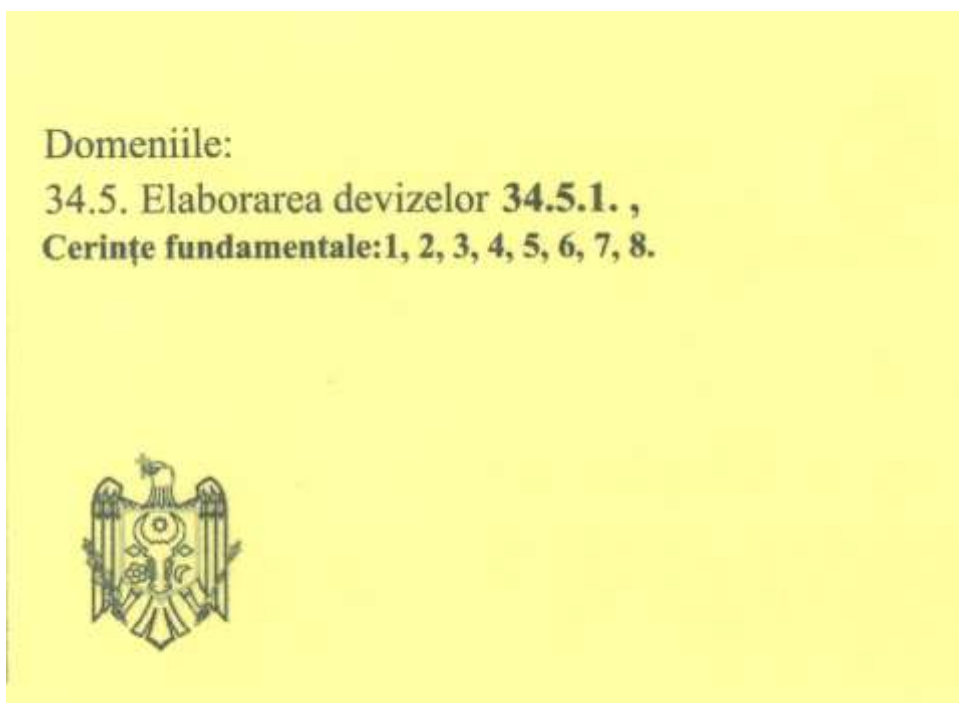


Figura 24. Legitimație Seria 2025-ED, Nr.0007

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare

Seria **2025-ED** Nr. **0007**

P-0686/2025

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

În domeniile:
Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la **03.03.2025**

Valabil pînă la **27.02.2030**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Sipitca Veaceslav
Date: 2025.03.03 07:30:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 25. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0007 din 03 martie 2025

Domeniile de atestare

34.5. Elaborarea devizelor

34.5.1. elaborarea documentației de deviz

-----SFÎRȘIT-----

Figura 26. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2025-ED, Nr.0007

11. Ceban Igor – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

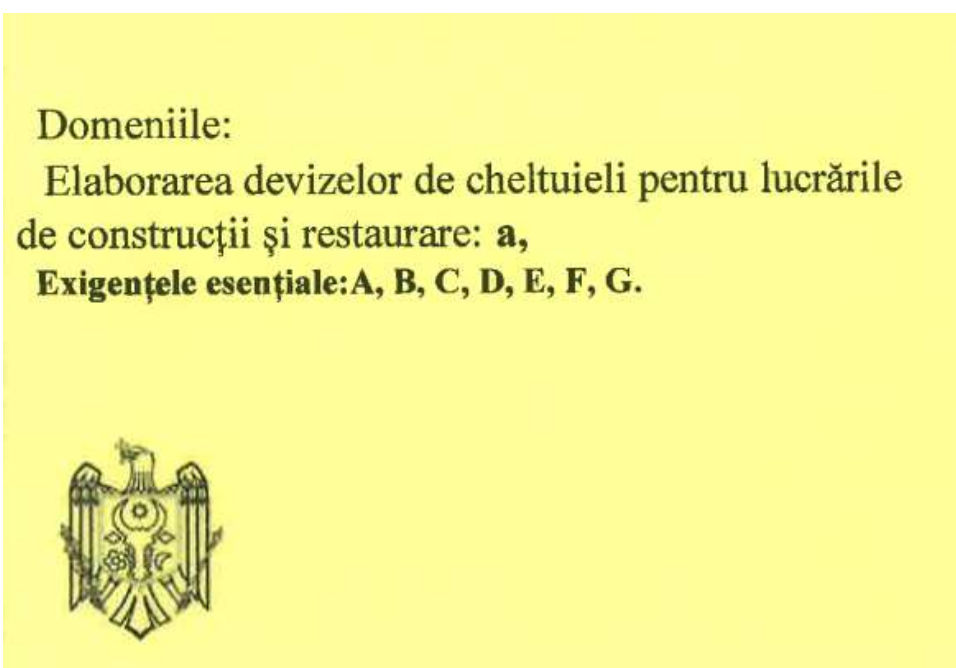


Figura 27. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395



Figura 28. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

12. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

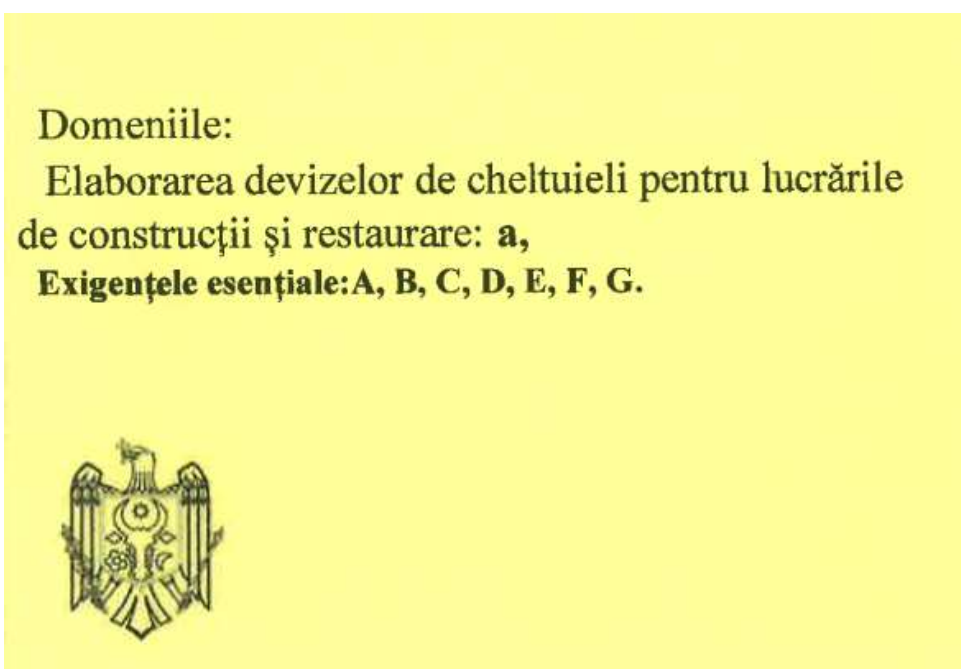


Figura 30. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EURIPEANĂ




Figura 31. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

13. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 013649

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 33. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



Figura 34. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

14. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 35. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 36. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

15. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 37. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 38. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

16. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 01 2024

Permisul este valabil până la
26 01 2024

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 39. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

17. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 01 2024

Permisul este valabil până la
26 01 2024

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 40. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

18. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)

Figura 41. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

19. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
31 " ianuarie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение действительно до 31 " ianuarie 20 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 42. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

20. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală
 Poansou: PA-02
 Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 (semnătura)
 (numele, prenumele) Belous

SE "Valdcongrup" SRL
 (numele, prenumele)
 (numele, prenumele)

1

Figura 43. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

21. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală
 Poansou: IV-84
 Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 (semnătura)
 (numele, prenumele) Belous

SE "Valdcongrup" SRL
 (numele, prenumele)
 (numele, prenumele)

1

Figura 44. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472

din "14" Februarie 2025

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1739542633472
din "14" Februarie 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni" localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele

2. Codul Fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5. Certificatul de înregistrare:

6. Obiectul de activitate, pe domenii:

7. Autorizație (certificat)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

9. Principala piață de afaceri:

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

VALDCONGRUP S.R.L.

1009600000374

str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

0 22 428393; 0 78 664664

0 22 428062

valdcongrup@gmail.com

Extras MD 0086878 din 03.02.2009

(numărul, data înregistrării)

Camera de înregistrare de stat

(instituția emitentă)

Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații
și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

Seria A MMII Nr. 037657 din 25.02.2009, emisă de

Camera de Licențiere

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

Nu sunt

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

Republica Moldova

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2021	73 505 901
2	2022	86 208 687
3	2023	77 467 551
Media anuală:		79 060 713

Data completării:

7 martie 2025

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

L. Ș.

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col.1/col2x100%)
1	2	3
44 466 400 lei	4 049 930 lei	10,97954779

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 979 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

7 martie 2025

Semnat:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria Buțeni

R. MOLDOVA, r-nul Hîncești, s.Buțeni, str.Renasterii 23

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni” localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești	5 Ani

Data completării:

7 martie 2025

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1739542633472
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria Buțeni
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1008601000536

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Construcția rețelelor de canalizare în cinci sectoare din mun. Hîncești
		17 736 239,00 MDL
		10 mai 2022
		24 noiembrie 2023
		Agenția de Dezvoltare Regională Centru
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1739542633472

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria Buțeni

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1739542633472](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 7 martie 2025

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Achiziționarea lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare în satul Buțeni” localizat în s. Buțeni, r-nul Hîncești

Autoritatea contractantă: Primăria Buțeni

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Achiziţionarea lucrărilor de construcţie a sistemului de canalizare în satul Buţeni” localizat în s. Buţeni, r-nul Hînceşti

Beneficiar: Primăria Buţeni

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1	Rețele de canalizare. Etapa 1.1	2 700 994	540 199	3 241 193
2	15-22-A-1-CBA-2-8-1	Statie de pompare SPC-1 (CBA)	133 846	26 769	160 615
3	15-22-A-1.1-CBA-2-8-2	Camin cu gratar	46 215	9 243	55 458
4	15-22-A-1-TH.S 2-8-3	Statie de pompare SPC-1 (TH)	2 714 175	542 835	3 257 010
5	15-22-A-2-CBA-2-8-4	Platforma pentru electrogenerator	14 708	2 942	17 650
6	15-22-A-2-CBA-2-8-5	Platforma pentru utilaj	30 748	6 150	36 898
7	15-22-A-1,1,1,2 9301	Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV/CL-0.4kV, L=0,956/0,007 km	311 724	62 345	374 069
8	15-22-A-1,1,1,2 9302	Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная	23 632	4 726	28 358
9	15-22-A-1,1,1,2 9305	Канализационная насосная. Utilaj (AEE)	190 000	38 000	228 000
10	15-22-A-1,1,1,2 9304	Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,015 km	20 932	4 186	25 118
11	15-22-A-1,1,1,2 9305	Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior	2 741	548	3 289
12	15-22-A-PG-7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A	136 876	27 375	164 251
TOTAL			6 326 591	1 265 318	7 591 909

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primăria Buţeni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1 Rețele de canalizare. Etapa 1.1

Valoarea de deviz 3 241 193 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	37,2510	615,000 0,000	22 909,350 0,000
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,3340	767,991 0,000	1 024,500 0,000
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	226,9000	12,824 0,000	2 909,760 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,3340	144,590 23,398	192,883 31,213
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren	m3	18,6000	85,800 85,800	1 595,880 1 595,880

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu				
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	37,4370	327,000 0,000	12 241,890 0,000
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1 170,6000	49,100 48,100	57 476,460 56 305,860
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	25,7310	1 040,850 573,300	26 782,111 14 751,581
		<i>Total</i>	Lei			125 132,834
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				125 132,834 72 684,534
		1.2. Retele exterioare de canalizare				
9	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal cu flanse 150x150mm PN16	buc	5,0000	2 424,750 120,250	12 123,750 601,250
10	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse 150x100mm PN16	buc	3,0000	2 724,750 120,250	8 174,250 360,750
11	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125- 300 mm Flansa libera d250mm	buc	2,0000	1 426,980 66,300	2 853,960 132,600
12	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din	buc	25,0000	735,114 66,300	18 377,850 1 657,500

1	2	3	4	5	6	7
		poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d160mm				
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Stut cu flanse d100mm l=500 PN10	buc	3,0000	1 857,100 57,850	5 571,300 173,550
14	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa oarba d250mm	buc	1,0000	2 956,980 66,300	2 956,980 66,300
15	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d250mm PN16	buc	3,0000	1 172,000 72,150	3 516,000 216,450
16	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d160mm PN16	buc	25,0000	358,150 59,150	8 953,750 1 478,750
17	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16	buc	2,0000	2 324,750 120,250	4 649,500 240,500
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	25,0000	26,000 26,000	650,000 650,000
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-25buc x 12.78 kg=319,5)	kg	319,5000	35,008 7,800	11 185,081 2 492,100
20	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a	buc	3,0000	842,550	2 527,650

1	2	3	4	5	6	7
		fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 90* PN16			118,300	354,900
21	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 60* PN16	buc	10,0000	2 211,100 118,300	22 111,000 1 183,000
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Piesa confectionata din otel cu flanse dn159x4.5mm, l=800mm	buc	5,0000	1 024,750 120,250	5 123,750 601,250
23	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm	buc	2,0000	572,880 118,300	1 145,760 236,600
24	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm	buc	3,0000	509,250 118,300	1 527,750 354,900
25	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm	buc	2,0000	509,250 118,300	1 018,500 236,600

1	2	3	4	5	6	7
26	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm	buc	4,0000	509,250 118,300	2 037,000 473,200
27	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm	buc	3,0000	509,250 118,300	1 527,750 354,900
28	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm	buc	1,0000	509,250 118,300	509,250 118,300
29	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm	buc	3,0000	509,250 118,300	1 527,750 354,900
30	AcD10A	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinate cu mufa si cep, tip SN/SDR 8/34, avind diametrul de 250mm Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm	m	3,0000	303,262 52,000	909,786 156,000
31	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-	m	4,0000	894,466 12,805	3 577,864 51,220

1	2	3	4	5	6	7
		PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm				
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm	m	1 080,0000	457,925 10,790	494 559,360 11 653,200
33	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm	m	1 030,0000	375,507 10,790	386 772,535 11 113,700
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm	m	710,0000	323,996 10,790	230 037,180 7 660,900
35	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm	m	536,0000	282,787 10,790	151 573,846 5 783,440
36	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm	m	356,0000	241,578 10,790	86 001,782 3 841,240
37	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap	m	2 041,0000	210,671 10,790	429 980,208 22 022,390

1	2	3	4	5	6	7
		la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR26 PN6 D160mm				
38	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	576,0000	5,200 5,200	2 995,200 2 995,200
39	AcD21B	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3	7,1500	1 774,237 503,750	12 685,797 3 601,812
		<i>Total</i>	Lei			1 917 162,13 9
		Total Retele exterioare de canalizare Inclusiv salariu				1 917 162,13 9 81 217,402
		1.3. Camine de canalizare sub presiune 1.3.1. Camine de canalizare d1.5m				
40	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =0.1m3	m3	2,7700	1 343,341 626,600	3 721,054 1 735,683
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 100,000 0,000	2 200,000 0,000
42	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,26 m3)	buc	2,0000	800,000 0,000	1 600,000 0,000
43	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0.4m3)	buc	2,0000	1 100,000 0,000	2 200,000 0,000
44	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-2 (0,27 m3)	buc	2,0000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45	Pret de piata	Inel de reazem KIQO-1 (0,02 m3)	buc	2,0000	170,000 0,000	340,000 0,000
46	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000	240,000 0,000	480,000 0,000
47	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,6000	16,000 0,000	665,600 0,000
48	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	19,4000	25,000 0,000	485,000 0,000
49	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0610	516,541 167,721	31,509 10,231
50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0610	941,098 404,279	57,407 24,661
51	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	2,0000	1 400,000 0,000	2 800,000 0,000
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	1,0600	433,450 64,350	459,457 68,211
53	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu)	m3	0,7400	1 754,858 542,750	1 298,595 401,635
		<i>Total</i>	Lei			18 738,622
		Total Camine de canalizare d1.5m Inklusiv salariu				18 738,622 2 240,421
		1.3.2. Camine de canalizare d2.0m				
54	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton=0.55m3)	m3	23,6500	1 001,588 523,900	23 687,567 12 390,235
55	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIQD-20 (0,59 m3)	buc	11,0000	2 500,000 0,000	27 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	11,0000	1 475,000 0,000	16 225,000 0,000
57	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	11,0000	1 850,000 0,000	20 350,000 0,000
58	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	11,0000	2 500,000 0,000	27 500,000 0,000
59	Pret de piata	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	11,0000	170,000 0,000	1 870,000 0,000
60	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	240,000 0,000	2 640,000 0,000
61	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	228,8000	25,000 0,000	5 720,000 0,000
62	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	106,7000	25,000 0,000	2 667,500 0,000
63	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3360	516,509 167,705	173,547 56,349
64	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3360	941,101 404,298	316,210 135,844
65	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	11,0000	1 400,000 0,000	15 400,000 0,000
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	5,8300	433,450 64,350	2 527,014 375,161
67	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu)	m3	4,0700	1 754,847 542,750	7 142,228 2 208,993
		<i>Total</i>	Lei			153 719,066
		Total Camine de canalizare d2.0m Inklusiv salariu				153 719,066 15 166,582
		<i>Total</i>	Lei			172 457,688
		Total Camine de canalizare sub				172 457,688

1	2	3	4	5	6	7
		presiune Inclusiv salariu				17 407,003
		<i>Total</i>	Lei			2 214 752,66 1
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			41 114,145
		<i>Transportarea</i>	4 %			78 965,186
		<i>Total</i>				2 334 831,99 2
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			163 438,239
		<i>Total</i>				2 498 270,23 1
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			74 948,107
		<i>Total</i>				2 573 218,33 8
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 573 218,33 8 171 308,939
		2. Lucrari de montare				
68	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250	buc	1,0000	188,000 65,000	188,000 65,000
69	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150	buc	12,0000	45,500 45,500	546,000 546,000
70	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm	buc	3,0000	35,750 35,750	107,250 107,250

1	2	3	4	5	6	7
71	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm	buc	3,0000	45,500 45,500	136,500 136,500
72	AcC10B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu membrana si contragreutate, pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul racordului de 150 mm Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta	buc	1,0000	324,420 76,050	324,420 76,050
73	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 150 mm	buc	1,0000	294,009 283,400	294,009 283,400
		<i>Total</i>	Lei			1 596,179
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			291,408
		<i>Transportarea</i>	4 %			10,359
		<i>Total</i>				1 897,946
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			607,100
		<i>Total</i>				2 505,046
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			75,151
		<i>Total</i>				2 580,197
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 580,197 1 214,200
		3. Utilaj				
74	Pret de piata	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 PN16	buc	1,0000	9 600,000 0,000	9 600,000 0,000
75	Pret de piata	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 PN16	buc	12,0000	3 100,000 0,000	37 200,000 0,000
76	Pret de piata	Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm	buc	3,0000	6 700,000 0,000	20 100,000 0,000
77	Pret de piata	Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm	buc	3,0000	6 100,000 0,000	18 300,000 0,000
78	Pret de	Debitmetru electromagnetic dn	set	1,0000	40 000,000	40 000,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata	150 cu transmiterea datelor la distanta			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			125 200,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				125 200,000

		Total	Lei	2 700 994
		TVA	20 %	540 199
		Total deviz:		3 241 193
		Inclusiv salariu		172 522

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1
Rețele de canalizare. Etapa 1.1

Valoarea de deviz 3 241 193 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-CE.S Etapa I.I-2-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,750
2.	7123010010200	Betonist	h-om	37,0370	65,00	2 407,405
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	57,8125	65,00	3 757,812
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	46,0800	65,00	2 995,200
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 219,5095	65,00	79 268,118
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4936	65,00	227,085
7.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	82,5000	65,00	5 362,500
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,400
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 125,0447	65,00	73 127,906
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,3765	65,00	804,473
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	65,2383	65,00	4 240,490
		Total manopera				172 522

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,6767	300,00	2 603,010
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,3278	300,00	998,340
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8587	250,00	1 714,675
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	5,00	0,309
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,3419	25,00	33,547
6.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,3355	900,00	301,950
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	21,0468	900,00	18 942,120
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0112	4 000,00	44,800
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,3287	100,00	532,870
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,3654	30,00	10,962
11.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	20,00	10,300
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,1760	65,00	206,440
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,0644	65,00	134,186
14.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	1,3419	45,00	60,386
15.	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	335,4750	22,00	7 380,450
16.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	18,4690	50,00	923,450
17.	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d100mm	buc	3,0300	25,00	75,750
18.	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii d150	buc	10,1000	50,00	505,000

19.	2513736601000250	Garnituri cauciuc cu insertii d250	buc	25,7550	70,00	1 802,850
20.	251373660150030	Inel de cauciuc pentru etansare d250	buc	0,5202	110,00	57,222
21.	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,5100	55,00	28,050
22.	252121670100131	Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm	m	4,1006	856,00	3 510,114
23.	252121670100132	Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm	m	1 112,6430	430,00	478 436,490
24.	252121670100133	Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm	m	1 061,1317	350,00	371 396,095
25.	252121670100134	Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm	m	731,4597	300,00	219 437,910
26.	252121670100135	Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm	m	552,2006	260,00	143 572,156
27.	252121670100136	Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm	m	366,7601	220,00	80 687,222
28.	252121670100137	Conducta PE100 SDR26 PN6 D160mm	m	2 102,6892	190,00	399 510,948
29.	252315670180030	Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm	buc	3,1212	220,00	686,664
30.	25231567138110	Cot EF d160mm 90* PN16	buc	3,0300	645,00	1 954,350
31.	252315671381115	Capat flansa d250mm PN16	buc	3,0300	1 045,00	3 166,350
32.	252315671381116	Capat flansa d160mm PN16	buc	25,2500	260,00	6 565,000
33.	252315671381121	Cot EF d160mm 60* PN16	buc	10,1000	2 000,00	20 200,000
34.	252315671381123	Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm	buc	2,0200	378,00	763,560
35.	252315671381124	Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm	buc	3,0300	315,00	954,450
36.	252315671381125	Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm	buc	2,0200	315,00	636,300
37.	252315671381126	Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm	buc	4,0400	315,00	1 272,600
38.	252315671381127	Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm	buc	3,0300	315,00	954,450
39.	252315671381128	Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,150
40.	252315671381129	Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm	buc	3,0300	315,00	954,450
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 399,1328	2,50	3 497,832
42.	26511221004022	Ciment M-400	kg	14,2609	2,50	35,652
43.	2663102100000	Beton	m3	7,4381	1 200,00	8 925,720
44.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1007	1 100,00	110,770
45.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5586	1 400,00	782,040
46.	2664102101126	Var	kg	0,3093	2,00	0,619
47.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,6681	1 000,00	1 668,100
48.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	3,3548	18,00	60,386
49.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	3,3548	40,00	134,192
50.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	228,4800	8,00	1 827,840
51.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	147,0000	6,00	882,000
52.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,4800	5,00	122,400
53.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	24,4800	4,00	97,920
54.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,2249	25,00	5,622
55.	287527411010010	Teu redus cu flanse 150x100mm PN16	buc	3,0000	2 500,00	7 500,000
56.	287527411010013	Stut cu flanse d100mm l=500 PN10	buc	3,0000	1 750,00	5 250,000
57.	287527411010017	Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16	buc	2,0000	2 100,00	4 200,000
58.	28752741101002	Piesa confectionata din otel cu flanse	buc	5,0000	800,00	4 000,000

	2	dn159x4.5mm, l=800mm				
59.	28752741101009	Teu egal cu flanse 150x150mm PN16	buc	5,0000	2 200,00	11 000,000
60.	28752744282001 1	Flansa libera d250mm	buc	2,0400	1 270,00	2 590,800
61.	28752744282001 2	Flansa libera d160mm	buc	25,5000	521,00	13 285,500
62.	28752744282001 4	Flansa oarba d250mm	buc	1,0200	2 770,00	2 825,400
63.	41	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
64.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	117,0600	10,00	1 170,600
65.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	2,1310	10,00	21,310
66.	4100126202818	Apa	m3	0,6890	10,00	6,890
67.	42	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,26 m3)	buc	2,0000	800,00	1 600,000
68.	43	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0.4m3)	buc	2,0000	1 100,00	2 200,000
69.	44	Placi prefabricate pt. camine KIII1-15-2 (0,27 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
70.	45	Inel de reazem KIO-1 (0,02 m3)	buc	13,0000	170,00	2 210,000
71.	46	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	13,0000	240,00	3 120,000
72.	47	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	41,6000	16,00	665,600
73.	48	Scara cu vânguri din oțel	kg	126,1000	25,00	3 152,500
74.	51	Capac din fontă cu ramă de tip T	buc	13,0000	1 400,00	18 200,000
75.	55	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	11,0000	2 500,00	27 500,000
76.	56	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	11,0000	1 475,00	16 225,000
77.	57	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	11,0000	1 850,00	20 350,000
78.	58	Placi prefabricate pt. camine KIII1-20- 1(0,51 m3)	buc	11,0000	2 500,00	27 500,000
79.	61	Consolidări metalice	kg	228,8000	25,00	5 720,000
80.	74	Vana fontă cu sertar și pană cauciucată D.250 PN16	buc	1,0000	9 600,00	9 600,000
81.	75	Vana fontă cu sertar și pană cauciucată D.150 PN16	buc	12,0000	3 100,00	37 200,000
82.	76	Vana cu supapă de aerisire PN16 d100mm	buc	3,0000	6 700,00	20 100,000
83.	77	Supapă de sens cu gratar PN16 d150mm	buc	3,0000	6 100,00	18 300,000
84.	78	Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanță	buc	1,0000	40 000,00	40 000,000
		Total materiale de construcții				2 099 588

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8938	45,00	130,221
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4469	20,00	28,938
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2025	300,00	360,750
4.	2940420002422	Mășină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	71,9665	20,00	1 439,330
5.	2940600003014	Aparat de sudură PE metoda cap la cap	h-ut	82,5000	20,00	1 650,000
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	79,7795	300,00	23 933,850
7.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	40,8063	300,00	12 241,890
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5336	300,00	160,080
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,9240	15,00	28,860

10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,3237	25,00	58,093
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,2900	15,00	64,350
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	267,3451	45,00	12 030,530
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	174,1400	20,00	3 482,800
14.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	82,5000	20,00	1 650,000
15.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,5560	20,00	51,120
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,7217	300,00	9 216,510
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3920	280,00	2 909,760
		Total utilaje de construcții				69 437

Total	Lei	2 700 994
TVA	20 %	540 199

Total deviz: 3 241 193

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			767,991 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	300,00	767,99
3	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			12,824 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	280,00	12,82
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,590 23,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
5	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			85,800 85,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,80
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
7	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			49,100 48,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	65,00	48,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,850 573,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
		1.2. Rețele exterioare de canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
9	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu egal cu flanse 150x150mm PN16	buc			2 424,750 120,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	28752741101009	Teu egal cu flanse 150x150mm PN16	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii d150	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
10	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Teu redus cu flanse 150x100mm PN16	buc			2 724,750 120,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	287527411010010	Teu redus cu flanse 150x100mm PN16	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii d150	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
11	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d250mm	buc			1 426,980 66,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	287527442820011	Flansa libera d250mm	buc	1,0000	1 270,00	1 295,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	8,00	65,28
12	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa libera d160mm	buc			735,114 66,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	287527442820012	Flansa libera d160mm	buc	1,0000	521,00	531,42
	2513736601000250	Garnituri cauciuc cu insertii d250	buc	1,0100	70,00	72,11
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	8,00	65,28
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Stut cu flanse d100mm l=500 PN10	buc			1 857,100 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010013	Stut cu flanse d100mm l=500 PN10	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d100mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
14	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm Flansa oarba d250mm	buc			2 956,980 66,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	65,00	66,30
	287527442820014	Flansa oarba d250mm	buc	1,0000	2 770,00	2 825,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	8,00	65,28
15	GD53I	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d250mm PN16	buc			1 172,000 72,150
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,1100	65,00	72,15
	252315671381115	Capat flansa d250mm PN16	buc	1,0100	1 045,00	1 055,45
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,1100	20,00	22,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,1100	20,00	22,20
16	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa d160mm PN16	buc			358,150 59,150
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,9100	65,00	59,15
	252315671381116	Capat flansa d160mm PN16	buc	1,0100	260,00	262,60

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	20,00	18,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9100	20,00	18,20
17	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16	buc			2 324,750 120,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	287527411010017	Cot din fonta cu flanse 150mm,90* PN16	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2513736601000150	Garnituri cauciuc cu insertii d150	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
18	RpCU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			26,000 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	65,00	24,05
19	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-25buc x 12.78 kg=319,5)	kg			35,008 7,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	65,00	7,80
	2513730000000	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.	kg	1,0000	22,00	23,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,0100	40,00	0,42
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	0,0400	50,00	2,10
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	45,00	0,19
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,0010	900,00	0,95
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	18,00	0,19
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	20,00	0,16
20	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 90* PN16	buc			842,550 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	25231567138110	Cot EF d160mm 90* PN16	buc	1,0100	645,00	651,45
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
21	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Cot EF d160mm 60* PN16	buc			2 211,100 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381121	Cot EF d160mm 60* PN16	buc	1,0100	2 000,00	2 020,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Piesa confectionata din otel cu flanse dn159x4.5mm, l=800mm	buc			1 024,750 120,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	287527411010022	Piesa confectionata din otel cu flanse dn159x4.5mm, l=800mm	buc	1,0000	800,00	800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	50,00	50,50
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
23	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm	buc			572,880 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381123	Mufa EF de trecere PN20xPN16 d160mm	buc	1,0100	378,00	381,78
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40

1	2	3	4	5	6	7
24	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381124	Mufa EF de trecere PN16xPN12.5 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
25	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381125	Mufa EF de trecere PN16xPN10 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
26	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381126	Mufa EF de trecere PN12.5xPN10 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
27	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381127	Mufa EF de trecere PN10xPN8 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
28	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381128	Mufa EF de trecere PN10xPN6 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
29	GD53E1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm	buc			509,250 118,300
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,8200	65,00	118,30
	252315671381129	Mufa EF de trecere PN8xPN6 d160mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,8200	20,00	36,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,8200	20,00	36,40
30	AcD10A	Montarea tuburilor PVC pentru scurgere libera, montate in pamint, la o adincimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip SN/SDR 8/34, avind diametrul de 250mm Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm	m			303,262 52,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315670180030	Teava PVC SN/SDR 8/34 d250mm	buc	1,0200	220,00	228,89

1	2	3	4	5	6	7
	251373660150030	Inel de cauciuc pentru etansare d250	buc	0,1700	110,00	19,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,30
31	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm	m			894,466 12,805
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1970	65,00	12,80
	252121670100131	Conducta PE100 SDR17 PN10 D250mm	m	1,0150	856,00	877,53
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,26
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0135	20,00	0,27
32	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm	m			457,925 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100132	Conducta PE100 SDR9 PN20 D160mm	m	1,0150	430,00	443,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
33	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm	m			375,507 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100133	Conducta PE100 SDR11 PN16 D160mm	m	1,0150	350,00	360,58
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
34	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm	m			323,996 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100134	Conducta PE100 SDR13.6 PN12.5 D160mm	m	1,0150	300,00	309,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
35	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm	m			282,787 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100135	Conducta PE100 SDR17 PN10 D160mm	m	1,0150	260,00	267,86
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
36	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm	m			241,578 10,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100136	Conducta PE100 SDR21 PN8 D160mm	m	1,0150	220,00	226,65
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
37	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta	m			210,671 10,790

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 SDR26 PN6 D160mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	65,00	10,79
	252121670100137	Conducta PE100 SDR26 PN6 D160mm	m	1,0150	190,00	195,74
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	900,00	3,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
38	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,200 5,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	65,00	5,20
39	AcD21B	Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,8-4 m si acoperire 1-5 m	m3			1 774,237 503,750
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,7500	65,00	503,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0300	1 200,00	1 248,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	20,00	4,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		1.3. Camine de canalizare sub presiune				
		1.3.1. Camine de canalizare d1.5m				
40	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =0.1m3	m3			1 343,341 626,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0358	1 100,00	39,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	12,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,17
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
41	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КИП-15 (0,38 m3)	buc			1 100,000 0,000
	41	Placi prefabricate pt. camine КИП-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
42	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,26 m3)	buc			800,000 0,000
	42	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-6 (0,26 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
43	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0.4m3)	buc			1 100,000 0,000
	43	Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0.4m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
44	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-2 (0,27 m3)	buc			1 200,000 0,000
	44	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-2 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
45	Pret de piata	Inel de reazem КИО-1 (0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	45	Inel de reazem КИО-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
46	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000 0,000
	46	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
47	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			16,000 0,000
	47	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
48	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000 0,000
	48	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
49	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			516,541 167,721
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,72
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,82
50	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			941,098 404,279
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,28
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,82
51	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc			1 400,000 0,000
	51	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
53	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu)	m3			1 754,858 542,750
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,41
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		1.3.2. Camine de canalizare d2.0m				
54	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton=0.55m3)	m3			1 001,588 523,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	65,00	366,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0235	1 400,00	33,07
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	100,00	21,10
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 000,00	69,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	250,00	33,16
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,50	1,51
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	300,00	319,50
55	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	55	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
56	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc			1 475,000 0,000
	56	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3)	buc	1,0000	1 475,00	1 475,00
57	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	57	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
58	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc			2 500,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	58	Placi prefabricate pt. camine KIIIT1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
59	Pret de piata	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc			170,000
						0,000
	45	Inel de reazem KIIIO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
60	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			240,000
						0,000
	46	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
61	Pret de piata	Consolidari metalice	kg			25,000
						0,000
	61	Consolidari metalice	kg	1,0000	25,00	25,00
62	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000
						0,000
	48	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
63	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			516,509
						167,705
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
64	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			941,101
						404,298
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	65,00	520,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	30,00	16,80
65	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip T	buc			1 400,000
						0,000
	51	Capac din fonta cu rama de tip T	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3			433,450
						64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
67	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu)	m3			1 754,847
						542,750
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,42
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,93
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		2. Lucrari de montare				
68	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250	buc			188,000
						65,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000	65,00	65,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100	300,00	123,00
69	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150	buc			45,500
						45,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	65,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
70	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm	buc			35,750 35,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
71	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm	buc			45,500 45,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	65,00	45,50
72	AcC10B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu membrana si contragreutate, pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul racordului de 150 mm Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta	buc			324,420 76,050
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1700	65,00	76,05
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime	kg	0,5000	55,00	28,05
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	24,0000	5,00	122,40
	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	24,0000	4,00	97,92
73	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 150 mm	buc			294,009 283,400
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	65,00	283,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	20,00	10,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	5,00	0,31
		3. Utilaj				
74	Pret de piata	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 PN16	buc			9 600,000 0,000
	74	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.250 PN16	buc	1,0000	9 600,00	9 600,00
75	Pret de piata	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 PN16	buc			3 100,000 0,000
	75	Vana fonta cu sertar si pana cauciucata D.150 PN16	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
76	Pret de piata	Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm	buc			6 700,000 0,000
	76	Vana cu supapa de aerisire PN16 d100mm	buc	1,0000	6 700,00	6 700,00
77	Pret de piata	Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm	buc			6 100,000 0,000
	77	Supapa de sens cu gratar PN16 d150mm	buc	1,0000	6 100,00	6 100,00
78	Pret de piata	Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta	set			40 000,000 0,000
	78	Debitmetru electromagnetic dn 150 cu transmiterea datelor la distanta	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1-CBA-2-8-1 Statie de pompare SPC-1 (CBA)

Valoarea de deviz 160 615 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,9460	768,001 0,000	6 870,540 0,000
2	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	60,0000	15,000 0,000	900,000 0,000
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	13,0800	124,800 124,800	1 632,384 1 632,384
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.60mm	m3	5,2300	433,450 64,350	2 266,943 336,550
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20mm	m3	5,2300	433,450 64,350	2 266,943 336,550
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,6200	357,600 58,500	936,912 153,270
7	AcE10B	Executarea caminelor de vane din	m3	0,2400	3 201,800	768,432

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana			984,750	236,340
8	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3	8,9460	225,000 0,000	2 012,850 0,000
10	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3	8,9460	375,000 0,000	3 354,750 0,000
11	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	8,9460	338,585 191,750	3 028,981 1 715,395
		<i>Total</i>	Lei			24 838,735
		Total Terasamente Inclusiv salariu				24 838,735 4 410,489
		2. Statie de pompare				
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,2600	217,677 130,000	491,950 293,800
13	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3	2,0300	1 760,516 325,000	3 573,848 659,750
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	14,0000	23,795 4,355	333,130 60,970

1	2	3	4	5	6	7
15	CC01F1	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	212,0000	23,145 3,705	4 906,740 785,460
16	CC01F1	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 14 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	186,0000	23,145 3,705	4 304,970 689,130
17	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații ziduri curbe pînă la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	4,0200	148,397 107,250	596,554 431,145
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75	m3	3,2000	1 931,577 286,000	6 181,048 915,200
19	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	14,7700	62,687 5,200	925,893 76,804
20	CC02I	Armături din oțel beton A240C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 6 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	8,1000	26,625 6,435	215,662 52,123
21	CC02J2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 10 mm, în pereți și diafragme la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	406,0000	24,585 4,095	9 981,510 1 662,570

1	2	3	4	5	6	7
22	CC02J2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	543,0000	24,585 4,095	13 349,655 2 223,585
23	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	94,0000	148,490 107,250	13 958,060 10 081,500
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75	m3	9,4000	1 931,574 286,000	18 156,791 2 688,400
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	80,0000	36,250 29,250	2 900,000 2 340,000
26	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	94,0000	65,290 7,800	6 137,260 733,200
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,9000	295,900 39,650	1 154,010 154,635
		Total	Lei			87 167,081
		Total Statie de pompare Inclusiv salariu				87 167,081 23 848,272

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			112 009
		Asigurarea sociala	24 %			6 782
		Transportarea	4 %			2 656
		Total				121 447
		Cheltuieli de regie	7 %			8 501
		Total				129 948
		Beneficiu de deviz	3 %			3 898
		Total				133 846
		TVA	20 %			26 769
						160 615
		Total deviz: Inclusiv salariu				28 259

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1-CBA-2-8-1
Statie de pompare SPC-1 (CBA)

Valoarea de deviz 160 615 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1-CBA-2-8-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	59,2305	65,00	3 849,983
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	80,1056	65,00	5 206,864
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	144,0894	65,00	9 365,811
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	28,1132	65,00	1 827,358
5.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	12,4616	65,00	810,004
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,5440	65,00	165,360
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,5597	65,00	3 026,379
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,5172	65,00	2 633,617
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0920	65,00	70,980
10.	9312040019600	Sapator	h-om	20,0370	65,00	1 302,405
		Total manopera				28 259

Materiale:

1.	08	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	800,00	800,000
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	8,2191	1,80	14,794
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,0290	300,00	3 608,700
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,8795	250,00	1 719,875
5.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,9744	25,00	24,360
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1734	4 000,00	693,600
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1342	4 000,00	536,800
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2383	4 000,00	953,200
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0010	4 000,00	4,000
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0292	100,00	2,920
11.	2010237318750	Distantieri	buc	348,9300	5,00	1 744,650
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,7822	100,00	1 078,220
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	245,8202	1,50	368,730
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,1305	1 500,00	195,750
15.	2320156200901	Motorina	kg	0,7795	20,00	15,590
16.	2320187315789	Decofrol	kg	12,0336	10,00	120,336
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	382,4170	15,00	5 736,255
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	73,9636	1,00	73,964
19.	266310210000015	Beton C 15W4 F75	m3	13,1087	1 500,00	19 663,050
20.	26631021000003	Beton C3.5	m3	2,0913	1 300,00	2 718,690

	5					
21.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0663	1 300,00	86,190
22.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0246	1 400,00	34,440
23.	2664102101126	Var	kg	0,0268	2,00	0,054
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0024	1 000,00	2,400
25.	27106021000001	Armatura AI d8mm	kg	14,3500	18,00	258,300
26.	271060210000016	Armatura AI d6mm	kg	8,3025	18,00	149,445
27.	27106022000003	Armatura AIII d12mm	kg	217,3000	18,00	3 911,400
28.	271060220000031	Armatura AIII d14mm	kg	190,6500	18,00	3 431,700
29.	2710602200000310	Armatura AIII d10mm	kg	416,1500	18,00	7 490,700
30.	2710602200000312	Armatura AIII d12mm	kg	556,5750	18,00	10 018,350
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2260	24,00	5,424
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,6910	24,00	328,584
33.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	32,0000	5,00	160,000
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,2118	25,00	80,295
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	29,4060	5,00	147,030
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	29,4060	4,00	117,624
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4901	50,00	24,505
38.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0195	25,00	0,487
39.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,0536	18,00	54,965
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4839	10,00	14,839
41.	4100126202818	Apa	m3	1,3080	10,00	13,080
		Total materiale de construcții				66 404

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,4936	45,00	247,212
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,7468	20,00	54,936
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2175	50,00	10,875
4.	2922140007000	Macara	h-ut	2,3377	300,00	701,310
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,9018	300,00	6 870,540
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,1825	300,00	3 354,750
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,7095	300,00	2 012,850
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,1165	15,00	16,748
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,5600	15,00	113,400
10.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	29,1908	45,00	1 313,586
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,8280	20,00	56,560
12.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0456	20,00	0,912
13.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	60,0000	15,00	900,000
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5232	300,00	156,960
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,1104	300,00	1 533,120
		Total utilaje de construcții				17 346

Total	Lei	112 009
Asigurarea sociala	24 %	6 782
Transportarea	4 %	2 656
Total		121 447
Cheltuieli de regie	7 %	8 501

Total		129 948
Beneficiu de deviz	3 %	3 898
Total		133 846
TVA	20 %	26 769
Total deviz:		160 615

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,001 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	300,00	768,00
2	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut			15,000 0,000
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,0000	15,00	15,00
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			124,800 124,800
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	65,00	87,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	65,00	37,05
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.60mm	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20mm	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			357,600 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	65,00	58,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
7	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 201,800 984,750
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	65,00	689,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	65,00	295,75
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	1 300,00	359,12
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	1 400,00	143,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	12,17
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	15,00	787,44
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	3,2000	20,00	64,96
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	1,80	61,64
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,67
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	300,00	654,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	20,00	3,80
8	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc			800,000 0,000
	08	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	1,0000	800,00	800,00
9	TsC26B1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II	100 m3			225,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	300,00	225,00
10	TsD02A11	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodarii apelor	100 m3			375,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,2500	300,00	375,00
11	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			338,585 191,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	65,00	191,75
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	45,00	146,84
		2. Statie de pompare				
12	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			217,677 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,07
13	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3			1 760,516 325,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	65,00	282,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000035	Beton C3.5	m3	1,0200	1 300,00	1 339,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
14	CC01E	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,795 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	27106021000001	Armatura AI d8mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,145 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	27106022000003	Armatura AIII d12mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
16	CC01F1	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			23,145 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	271060220000031	Armatura AIII d14mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
17	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			148,397 107,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	65,00	95,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	100,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	7,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75	m3			1 931,577 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton C 15W4 F75	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
19	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 strat-uri)	m2			62,687 5,200
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
20	CC02I	Armături din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,625 6,435
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	65,00	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	271060210000016	Armatura AI d6mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
21	CC02J2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 10 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,585 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	271060220000031	Armatura AIII d10mm	kg	1,0250	18,00	18,45

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
22	CC02J2	Armături din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,585 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000312	Armatura AIII d12mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
23	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			148,490 107,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	65,00	95,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	100,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15W4 F75	m3			1 931,574 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton C 15W4 F75	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			36,250 29,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	5,00	2,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
26	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			65,290 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3			295,900 39,650

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Buteni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1.1-CBA-2-8-2
Camin cu gratar

Valoarea de deviz 55 458 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camin cu gratar				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	433,950 64,350	216,975 32,175
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,4500	1 272,836 299,000	572,776 134,550
3	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	0,5600	221,814 130,000	124,216 72,800
4	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,9000	1 545,761 626,600	6 028,468 2 443,740
5	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
6	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine КИД-15-9 (0.4m3)	buc	8,0000	1 100,000 0,000	8 800,000 0,000
7	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	170,000 0,000	170,000 0,000
9	Pret de piata	Consolidari metalice	kg	44,0000	20,000 0,000	880,000 0,000
10	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	74,4000	25,000 0,000	1 860,000 0,000
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare	kg	132,0000	39,588 13,650	5 225,616 1 801,800
12	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2500	516,500 167,700	129,125 41,925
13	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2500	516,500 167,700	129,125 41,925
14	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
15	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, l=200mm	buc	1,0000	86,790 12,675	86,790 12,675
16	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m	0,6300	74,954 42,251	47,221 26,618
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,1500	98,467 61,747	14,770 9,262
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0150	1 476,200 292,533	22,143 4,388
19	IzF30B K=0,5	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex",	m2	37,3600	196,350 67,600	7 335,636 2 525,536

1	2	3	4	5	6	7
		cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex (10 l component B la 30 kg component A) 1 strat				
20	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	35,6000	65,419 7,800	2 328,922 277,680
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7000	433,950 64,350	303,765 45,045
22	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,7000	1 756,329 542,750	1 229,430 379,925
		<i>Total</i>	Lei			38 904,978
		Total Camin cu gratar Inclusiv salariu				38 904,978 7 850,044

		Total	Lei	38 906
		Asigurarea sociala	24 %	1 884
		Transportarea	4 %	1 144
		Total		41 934
		Cheltuieli de regie	7 %	2 935
		Total		44 869
		Beneficiu de deviz	3 %	1 346
		Total		46 215
		TVA	20 %	9 243
		55 458		
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 852

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1.1-CBA-2-8-2
Camin cu gratar

Valoarea de deviz 55 458 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1.1-CBA-2-8-2:				

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3150	65,00	20,475
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,2290	65,00	469,886
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1200	65,00	7,800
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0192	65,00	66,248
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,3555	65,00	2 298,108
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1950	65,00	12,675
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,3250	65,00	1 711,125
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2900	65,00	83,850
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,3200	65,00	85,800
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,0800	65,00	1 630,200
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1880	65,00	77,220
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2913	65,00	148,934
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0419	65,00	1 237,723
		Total manopera				7 852

Materiale:

1.	05	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
2.	06	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0.4m3)	buc	8,0000	1 100,00	8 800,000
3.	07	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
4.	08	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	170,00	170,000
5.	09	Consolidari metalice	kg	44,0000	20,00	880,000
6.	10	Scara cu vanguri din otel	kg	74,4000	25,00	1 860,000
7.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6400	0,10	0,264
8.	14	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8580	300,00	557,400
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,5750	300,00	172,500
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8219	300,00	246,570
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9081	250,00	227,025
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0013	250,00	0,325

14.	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,4631	20,00	9,262
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0019	4 000,00	7,600
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0091	4 000,00	36,400
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	4 000,00	2,800
18.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0158	4 000,00	63,200
19.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4750	100,00	47,500
20.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0165	100,00	1,650
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	80,4560	1,50	120,684
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0427	1 500,00	64,050
23.	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	46,7000	100,00	4 670,000
24.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0662	25,00	1,655
25.	2320166200676	White spirit	kg	0,1800	30,00	5,400
26.	2320187315789	Decofrol	kg	0,0852	40,00	3,408
27.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	121,0400	15,00	1 815,600
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0354	15,00	0,531
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0159	10,00	0,159
30.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0120	55,00	0,660
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,9200	65,00	254,800
32.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,4631	10,00	4,631
33.	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,0662	10,00	0,662
34.	252210330484015	Teava din otel d=200	m	0,1800	400,00	72,000
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,2646	2,50	0,661
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	84,0825	2,50	210,206
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,2560	2,50	515,640
38.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	4,1564	2,50	10,391
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1284	2,50	0,321
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 000,00	0,200
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,2080	1,00	24,208
42.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,7877	1 200,00	945,240
43.	2664102101126	Var	kg	0,4354	2,00	0,871
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0396	1 000,00	39,600
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0560	24,00	1,344
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0027	24,00	0,065
47.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	132,0000	25,00	3 300,000
48.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0717	25,00	1,792
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,6600	40,00	26,400
50.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0450	5,00	0,225
51.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0450	4,00	0,180
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0008	50,00	0,040
53.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3167	25,00	7,917
54.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0325	18,00	0,585
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3206	4,50	5,943
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3328	15,00	4,993
57.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0003	15,00	0,004
58.	4100126202818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,800
		Total materiale de constructii				28 595

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	45,00	22,680
----	---------------	--	------	--------	-------	--------

2.	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0630	20,00	1,260
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2520	20,00	5,040
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0189	50,00	0,945
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0712	50,00	3,560
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2875	300,00	86,250
7.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,8680	25,00	46,700
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0084	300,00	2,520
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4600	15,00	6,900
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0090	15,00	0,135
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0266	20,00	0,532
12.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	3,7360	25,00	93,400
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9256	25,00	23,140
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,2150	300,00	2 164,500
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0067	300,00	2,010
		Total utilaje de construcții				2 459

Total	Lei	38 906
Asigurarea sociala	24 %	1 884
Transportarea	4 %	1 144
Total		41 934
Cheltuieli de regie	7 %	2 935
Total		44 869
Beneficiu de deviz	3 %	1 346
Total		46 215
TVA	20 %	9 243

Total deviz: 55 458

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camin cu gratar				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			433,950
						64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 272,836
						299,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	65,00	256,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,50	467,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	196,94
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
3	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			221,814
						130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,14
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,29
4	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 545,761
						626,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 200,00	242,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	100,00	12,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	300,00	81,00
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
5	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc			1 100,000
						0,000
	05	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
6	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0.4m3)	buc			1 100,000
						0,000
	06	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0.4m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1 (0,27 m3)	buc			1 200,000 0,000
	07	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
8	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc			170,000 0,000
	08	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
9	Pret de piata	Consolidari metalice	kg			20,000 0,000
	09	Consolidari metalice	kg	1,0000	20,00	20,00
10	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000 0,000
	10	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare	kg			39,588 13,650
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,10	0,00
12	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			516,500 167,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
13	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			516,500 167,700
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	65,00	167,70
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	30,00	10,80
14	Pret de piata	Capac din fonta cu rama de tip U	buc			1 100,000 0,000
	14	Capac din fonta cu rama de tip U	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
15	SA34I K=0.3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, l=200mm	buc			86,790 12,675
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	65,00	12,68
	252210330484015	Teava din otel d=200	m	0,6000	400,00	72,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	15,00	0,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	10,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	24,00	0,07
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	55,00	0,66
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,50	0,32
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 000,00	0,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	250,00	0,17
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,00
16	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit Romalchid	m			74,954 42,251
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	65,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	1714227322926	Fringhie cinepa gudronata	kg	0,7000	20,00	14,70
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,7000	10,00	7,35
	2462106109925	Aracet dp 50	kg	0,1000	10,00	1,05
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000	2,50	1,05
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	25,00	2,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,50	1,89
	2912340002503	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit	h-ut	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,1 - 3,9 mc/min				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			98,467 61,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	100,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,67
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	2,67
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	5,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
18	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 476,200 292,533
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,50	692,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	250,00	188,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	208,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,40
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	74,00
19	IzF30B K=0,5	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex (10 l component B la 30 kg component A) 1 strat	m2			196,350 67,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	54,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	13,52
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	100,00	125,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si psla	h-ut	0,2000	25,00	2,50
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	25,00	1,25
20	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			65,419 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,65
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,950 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
22	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 756,329 542,750
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	2,50	727,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1-TH.S 2-8-3
Statie de pompare SPC-1 (TH)**Valoarea de deviz 3 257 010 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie montare				
1	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta d150x100mm	buc	2,0000	1 564,650 120,250	3 129,300 240,500
2	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa dn 150mm (Kman si mec =1.5)	buc	2,0000	460,600 117,000	921,200 234,000
3	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm. Flansa libera	buc	2,0000	719,550 196,300	1 439,100 392,600
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm. Flansa libera	buc	4,0000	351,350 57,850	1 405,400 231,400
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000	1 332,250 57,850	2 664,500 115,700

1	2	3	4	5	6	7
		Cot din fonta d100mm				
		<i>Total</i>	Lei			9 559,500
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			291,408
		<i>Transportarea</i>	4 %			323,352
		<i>Total</i>				10 174,260
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			712,198
		<i>Total</i>				10 886,458
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			326,594
		<i>Total</i>				11 213,052
		Total Lucrari de constructie montare Inclusiv salariu				11 213,052 1 214,200
		2. Lucrari de montare				
6	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t	1,0000	1 696,850 1 588,600	1 696,850 1 588,600
		<i>Total</i>	Lei			1 696,850
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			381,264
		<i>Transportarea</i>	4 %			4,330
		<i>Total</i>				2 082,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			794,300
		<i>Total</i>				2 876,744
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			86,302
		<i>Total</i>				2 963,046
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 963,046 1 588,600
		3. Utilaj				
7	Pret de piata	Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva),(NEMO	buc	1,0000	2 700 000,00 0 0,000	2 700 000,00 0 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pump NM090BT03S18B 30kW sau analog), panou de comanda cu 2 convertizatoare de frecventa pentru montaj intern, senzor de nive4-20mA, cos de impuritati p-u solide mai mici de 5mm, inclusiv punerea in functiune				
		<i>Total</i>	Lei			2 700 000,00 0
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 700 000,00 0

		Total	Lei	2 714 175
		TVA	20 %	542 835
				3 257 010
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 803

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1-TH.S 2-8-3
Statie de pompare SPC-1 (TH)

Valoarea de deviz 3 257 010 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1-TH.S 2-8-3:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0800	65,00	980,200
2.	7212030022700	Sudor	h-om	3,6000	65,00	234,000
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	65,00	1 588,600
		Total manopera				2 803

Materiale:

1.	07	Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva),(NEMO pump NM090BT03S18B 30kW sau analog), panou de comanda cu 2 convertizatoare de frecventa pentru montaj intern, senzor de nive4-20mA, cos de impuritati p-u solide mai mici de 5mm, inclusiv punerea in functiune	buc	1,0000	2 700 000,00	2 700 000,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,250
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	20,00	8,000
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,2000	15,00	3,000
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	10,00	2,000
6.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,0400	40,00	161,600
7.	25231567138112	Capat flansa dn 150mm	buc	2,0200	260,00	525,200
8.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,2000	25,00	30,000
9.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	26,0000	6,00	156,000
10.	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,0000	10,00	40,000
11.	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	4,0000	6,00	24,000
12.	28752741101001	Reductie din fonta d150x100mm	buc	2,0000	1 350,00	2 700,000
13.	28752741101005	Cot din fonta d100mm	buc	2,0000	1 210,00	2 420,000
14.	28752744001003	Flansa din otel d150	buc	2,1000	470,00	987,000
15.	28752744001004	Flansa libera d100mm	buc	4,2000	270,00	1 134,000
		Total materiale de construcții				2 708 192

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,2400	25,00	81,000
----	---------------	---	------	--------	-------	--------

2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,9800	25,00	99,500
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,2400	25,00	81,000
		Total utilaje de construcții				262

Total	Lei	2 714 175
TVA	20 %	542 835

Total deviz: **3 257 010**

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Buteni</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie montare				
1	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie din fonta d150x100mm	buc			1 564,650 120,250
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	65,00	120,25
	28752741101001	Reductie din fonta d150x100mm	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	6,00	54,00
2	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa dn 150mm (Kman si mec =1.5)	buc			460,600 117,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	117,00
	25231567138112	Capat flansa dn 150mm	buc	1,0100	260,00	262,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	40,50
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	40,50
3	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 150 mm. Flansa libera	buc			719,550 196,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	65,00	196,30
	28752744001003	Flansa din otel d150	buc	1,0000	470,00	493,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	25,00	29,75
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm. Flansa libera	buc			351,350 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752744001004	Flansa libera d100mm	buc	1,0000	270,00	283,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot din fonta d100mm	buc			1 332,250 57,850
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741101005	Cot din fonta d100mm	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
		2. Lucrari de montare				
6	M1A01A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de pina la 1 tona	t			1 696,850 1 588,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,4400	65,00	1 588,60
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,2000	25,00	30,00
	2874115822996	Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874115840651	Piulita hexag. M24	buc	4,0000	6,00	24,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,2000	15,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4000	20,00	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	10,00	2,00
		3. Utilaj				
7	Pret de piata	Statie de pompare complet echipata din	buc			2 700 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva),(NEMO pump NM090BT03S18B 30kW sau analog), panou de comanda cu 2 convertizatoare de frecventa pentru montaj intern, senzor de nive4-20mA, cos de impuritati p-u solide mai mici de 5mm, inclusiv punerea in functiune				0,000
	07	Statie de pompare complet echipata din PEHD PRO PLUS, Di2200 H=7,5 m.l. (Q=38,5m3/h, H=135m, N=35 kWt) In set cu 2 pompe (1lucru+1rezerva),(NEMO pump NM090BT03S18B 30kW sau analog), panou de comanda cu 2 convertizatoare de frecventa pentru montaj intern, senzor de nive4-20mA, cos de impuritati p-u solide mai mici de 5mm, inclusiv punerea in functiune	buc	1,0000	2 700 000,00	2 700 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-2-CBA-2-8-4

Platforma pentru electrogenerator

Valoarea de deviz 17 650 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,5000	33,800 33,800	152,100 152,100
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,9000	20,150 20,150	38,285 38,285
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0190	1 040,895 573,368	19,777 10,894
		<i>Total</i>	Lei			210,162
		Total Terasamente Inclusiv salariu				210,162 201,279
		2. Platforma pentru				

1	2	3	4	5	6	7
		electrogenerator				
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,9200	222,700 130,000	427,584 249,600
5	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3	1,1500	1 657,975 325,001	1 906,671 373,751
6	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	3,2000	153,000 107,250	489,600 343,200
7	CC01C	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1,8000	23,840 5,135	42,912 9,243
8	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	70,0000	22,800 4,095	1 596,000 286,650
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 W4 F75	m3	1,6000	1 932,085 286,000	3 091,336 457,600
10	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	5,5000	65,270 7,800	358,985 42,900
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	4,0000	89,550 45,500	358,200 182,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
12	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm	m2	-4,0000	41,105 15,600	-164,420 -62,400
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,1000	433,950 64,350	911,295 135,135
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,1400	280,386 130,000	39,254 18,200
15	DB16D K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	14,0000	222,907 9,750	3 120,705 136,500
		<i>Total</i>	Lei			12 178,122
		Total Platforma pentru electrogenerator Inclusiv salariu				12 178,122 2 172,379

		Total	Lei	12 389
		Asigurarea sociala	24 %	570
		Transportarea	4 %	387
		Total		13 346
		Cheltuieli de regie	7 %	934
		Total		14 280
		Beneficiu de deviz	3 %	428
		Total		14 708
		TVA	20 %	2 942
		17 650		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 374		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**istem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-2-CBA-2-8-4
Platforma pentru electrogenerator

Valoarea de deviz 17 650 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-2-CBA-2-8-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	11,4025	65,00	741,163
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,2650	65,00	277,225
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,7040	65,00	305,760
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,4944	65,00	227,136
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,3800	65,00	154,700
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,6000	65,00	104,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	65,00	42,900
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1756	65,00	336,414
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8363	65,00	184,360
		Total manopera				2 374

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,6450	1 800,00	2 961,000
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0525	300,00	15,750
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,4150	300,00	724,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1120	250,00	28,000
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0112	4 000,00	44,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0339	4 000,00	135,600
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0083	4 000,00	33,200
8.	2010237318750	Distantieri	buc	10,7700	0,10	1,077
9.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3520	100,00	35,200
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	12,4300	1,50	18,645
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0066	1 500,00	9,900
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6144	40,00	24,576
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	18,7000	15,00	280,500
14.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0140	1 500,00	21,000
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34,8000	2,50	87,000
16.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,7400	1,00	3,740
17.	266310210000012	Beton C12/15 W4 F75	m3	1,6646	1 500,00	2 496,900
18.	266310210000035	Beton C3.5	m3	1,1847	1 200,00	1 421,640
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0440	1 000,00	-44,000
20.	27106021000006	Armatura A240C d6mm	kg	1,8450	18,00	33,210

21.	27106022000001 2	Armatura A500C d12mm	kg	71,7500	18,00	1 291,500
22.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1925	18,00	3,465
23.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1920	24,00	4,608
24.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7180	24,00	17,232
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3264	25,00	8,160
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9600	5,00	4,800
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9600	4,00	3,840
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0160	50,00	0,800
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1920	50,00	9,600
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0036	15,00	0,054
31.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3026	15,00	4,539
32.	4100126202818	Apa	m3	0,2100	15,00	3,150
		Total materiale de construcții				9 684

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8820	45,00	39,690
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4410	20,00	8,820
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0110	40,00	0,440
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,3335	300,00	100,050
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0960	20,00	1,920
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1995	20,00	3,990
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,6325	15,00	9,487
8.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,9600	15,00	14,400
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0360	25,00	0,900
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1974	45,00	8,883
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1430	20,00	2,860
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4640	300,00	139,200
		Total utilaje de construcții				331

Total	Lei	12 389
Asigurarea socială	24 %	570
Transportarea	4 %	387
Total		13 346
Cheltuieli de regie	7 %	934
Total		14 280
Beneficiu de deviz	3 %	428
Total		14 708
TVA	20 %	2 942

Total deviz:

17 650

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			33,800 33,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	65,00	33,80
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,895 573,368
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,53
		2. Platforma pentru electrogenerator				
4	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			222,700 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	50,00	2,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	63,96
5	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3			1 657,975 325,001
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	65,00	282,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000035	Beton C3.5	m3	1,0200	1 200,00	1 236,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
6	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			153,000 107,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	65,00	95,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	100,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
7	CC01C	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,840 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021000006	Armatura A240C d6mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
8	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,800 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000012	Armatura A500C d12mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 W4 F75	m3			1 932,085 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000012	Beton C12/15 W4 F75	m3	1,0250	1 500,00	1 560,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
10	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			65,270 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,00	51,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	40,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,550 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
12	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm	m2			41,105 15,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 000,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			433,950 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
14	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			280,386 130,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	65,00	130,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	1 500,00	150,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	15,00	0,39
15	DB16D K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			222,907 9,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	211,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,12
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	20,00	0,28

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-2-CBA-2-8-5 Platforma pentru utilaj

Valoarea de deviz 36 898 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	11,2000	33,800 33,800	378,560 378,560
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,7000	20,150 20,150	34,255 34,255
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0170	1 040,647 573,176	17,691 9,744
		<i>Total</i>	Lei			430,506
		Total Terasamente Inclusiv salariu				430,506 422,559
		2. Platforma pentru utilajul pompelor				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,3100	433,450 64,350	1 001,270 148,649
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,5600	217,056 130,000	555,664 332,800
6	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3	2,0500	1 554,474 325,000	3 186,672 666,250
7	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	4,8000	147,923 107,250	710,032 514,800
8	CC01C	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,0000	23,840 5,135	143,040 30,810
9	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	158,0000	22,800 4,095	3 602,400 647,010
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 W4 F75	m3	3,6000	1 931,557 286,000	6 953,604 1 029,600
11	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2	7,7300	75,495 7,800	583,576 60,294
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	9,0000	89,500 45,500	805,500 409,500

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
13	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade 1cm	m2	-9,0000	30,085 15,600	-270,765 -140,400
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,0500	433,450 64,350	1 755,473 260,618
15	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,2700	1 630,259 130,000	440,170 35,100
16	DB16D K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	27,0000	224,333 9,750	6 056,998 263,250
		<i>Total</i>	Lei			25 523,634
		Total Platforma pentru utilajul pompelor Inclusiv salariu				25 523,634 4 258,281

		Total	Lei	25 954
		Asigurarea sociala	24 %	1 124
		Transportarea	4 %	821
		Total		27 899
		Cheltuieli de regie	7 %	1 953
		Total		29 852
		Beneficiu de deviz	3 %	896
		Total		30 748
		TVA	20 %	6 150
		36 898		
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 683

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-2-CBA-2-8-5
Platforma pentru utilaj

Valoarea de deviz 36 898 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-2-CBA-2-8-5:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	23,3175	65,00	1 515,638
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,7720	65,00	635,180
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	7,0560	65,00	458,640
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,6592	65,00	302,848
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5900	65,00	298,350
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,6000	65,00	234,000
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,9276	65,00	60,294
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7973	65,00	831,826
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2933	65,00	344,064
		Total manopera				4 683

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,1725	1 800,00	5 710,500
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,6565	300,00	796,950
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,1013	300,00	30,390
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,6575	300,00	1 397,250
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2520	250,00	63,000
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0159	4 000,00	63,600
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0458	4 000,00	183,200
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0122	4 000,00	48,800
9.	2010237318750	Distantieri	buc	24,6000	0,10	2,460
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,5280	100,00	52,800
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	17,4698	1,50	26,205
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0093	1 500,00	13,950
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,8832	5,00	4,416
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	26,2820	18,00	473,076
15.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0270	15 000,00	405,000
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,3000	2,50	195,750
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	5,2564	1,00	5,256
18.	26631021000001 2	Beton C12/15 W4 F75	m3	3,7453	1 500,00	5 617,950
19.	26631021000003 5	Beton C3.5	m3	2,1119	1 100,00	2 323,090
20.	2664102102010- 0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0990	0,00	0,000

21.	27106021000008	Armatura A240C d6mm	kg	6,1500	18,00	110,700
22.	27106022000001 2	Armatura A500C d12mm	kg	161,9500	18,00	2 915,100
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,3712	18,00	6,682
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2560	24,00	6,144
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6400	24,00	39,360
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4512	25,00	11,280
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,4400	5,00	7,200
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,4400	4,00	5,760
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0240	50,00	1,200
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2720	18,00	4,896
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,070
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6264	10,00	6,264
33.	4100126202818	Apa	m3	0,6360	10,00	6,360
Total materiale de construcții						20 533

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,6712	45,00	120,204
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3356	20,00	26,712
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0155	50,00	0,775
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5945	300,00	178,350
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2160	20,00	4,320
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3848	120,00	46,176
7.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,1275	15,00	16,912
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1600	15,00	32,400
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0810	25,00	2,025
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1766	45,00	7,947
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,2010	20,00	4,020
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9960	300,00	298,800
Total utilaje de construcții						738

Total	Lei	25 954
Asigurarea sociala	24 %	1 124
Transportarea	4 %	821
Total		27 899
Cheltuieli de regie	7 %	1 953
Total		29 852
Beneficiu de deviz	3 %	896
Total		30 748
TVA	20 %	6 150

Total deviz:

36 898

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			33,800 33,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	65,00	33,80
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,647 573,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,18
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,47
		2. Platforma pentru utilajul pompelor				
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			217,056 130,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	24,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 000,00	12,03
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,06
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 000,00	64,06
6	CA02C011	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton cl. C3.5	m3			1 554,474 325,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	65,00	282,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000035	Beton C3.5	m3	1,0200	1 100,00	1 133,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	300,00	87,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
7	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de	m2			147,923

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				107,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	65,00	95,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	100,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	4,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 000,00	6,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
8	CC01C	Armaturi din otel beton A240C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			23,840 5,135
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021000008	Armatura A240C d6mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
9	CC01D1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 12 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,800 4,095
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000012	Armatura A500C d12mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 W4 F75	m3			1 931,557 286,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000012	Beton C12/15 W4 F75	m3	1,0250	1 500,00	1 560,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
11	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi)	m2			75,495 7,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	7,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			89,500 45,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
13	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			30,085 15,600

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se scade 1cm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2664102102010-0	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,07
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
15	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			1 630,259 130,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	65,00	130,00
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	15 000,00	1 500,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	10,00	0,26
16	DB16D K=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,333 9,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	211,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	1,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,71

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1,1.1,2 9301

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV/CL-0.4kV, L=0,956/0,007 km

Valoarea de deviz 374 069 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1		В сущ. РУ-0,4 кВ установить:	h-om	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA88-33/M6E-160H)	buc	1,0000	319,975 179,400	319,975 179,400
3	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,8000	3 123,250 1 235,000	2 498,600 988,000
4	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	1,4000	2 133,550 538,850	2 986,970 754,390
5	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 4x120 мм2 в трубе)	100 m	0,0800	2 576,037 1 508,000	206,083 120,640
6	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (кабель АПвБбШп-1 сеч. 4x120 мм2 в траншее)	100 m	0,0700	1 467,571 923,000	102,730 64,610
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,0700	1 927,943 430,943	134,956 30,166

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -1 сеч.4х120 мм2	m	15,0000	200,000 0,000	3 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 249,314
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			512,929
		<i>Transportarea</i>	4 %			267,392
		<i>Total</i>				10 029,635
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 068,603
		<i>Total</i>				11 098,238
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			332,947
		<i>Total</i>				11 431,185
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				11 431,185 2 137,206
		2. Lucrari de constructie				
9	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, К27, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	2,0000	6 606,500 513,500	13 213,000 1 027,000
10	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная, П27, стойка СВ95-2-1 шт.)	buc	25,0000	3 286,000 247,000	82 150,000 6 175,000
11	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, УП27, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc	5,0000	6 606,500 513,500	33 032,500 2 567,500
12	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte (опора угловая анкерная, УА27, стойка СВ95-2-3 шт.)	buc	1,0000	9 937,650 787,150	9 937,650 787,150
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	42,0000	184,600	7 753,200

1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трасе)			28,600	1 201,200
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трасе)	buc	42,0000	65,250 16,250	2 740,500 682,500
15	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (заземление опор)	10 m	9,0000	134,389 117,000	1 209,500 1 053,000
16	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП-2 сеч. (3x120+1x120) мм2	1 km	1,0150	2 858,500 2 268,500	2 901,377 2 302,527
17	Pret din piata	Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x120+1x120) мм2	m	1 015,0000	95,000 0,000	96 425,000 0,000
18		Линейная арматура СИП	h-om	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	Pret din piata	Лента из нержавеющей стали F2007	m	68,0000	20,000 0,000	1 360,000 0,000
20	Pret de piata	Скрепы A200	buc	68,0000	15,000 0,000	1 020,000 0,000
21	Pret de piata	Кронштейн СА 1500	buc	9,0000	45,000 0,000	405,000 0,000
22	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc	25,0000	15,000 0,000	375,000 0,000
23	Pret de piata	Анкерный зажим РА1500	buc	14,0000	30,000 0,000	420,000 0,000
24	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	149,0000	5,000 0,000	745,000 0,000
25	Pret de piata	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	8,0000	110,000 0,000	880,000 0,000
26	Pret de piata	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	8,0000	40,000 0,000	320,000 0,000
27	Pret de piata	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc	8,0000	40,000 0,000	320,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret de piata	Термоусаживающая перчатка 502 K 016/S	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
29	Pret de piata	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc	2,0000	65,000 0,000	130,000 0,000
30	Pret de piata	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120	buc	8,0000	110,000 0,000	880,000 0,000
31	Pret de piata	Анкерный зажим Р 2x95	buc	65,0000	25,000 0,000	1 625,000 0,000
32	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
33	Pret de piata	Песок	m3	0,7000	300,000 0,000	210,000 0,000
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) T1	m3	1,8900	133,900 133,900	253,071 253,071
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) T1	m3	1,2600	20,150 20,150	25,389 25,389
36	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) T1	m3	1,2600	58,050 56,550	73,143 71,253
		<i>Total</i>	Lei			258 924,330
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 874,942
		<i>Transportarea</i>	4 %			9 267,236
		<i>Total</i>				272 066,508
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			19 044,656
		<i>Total</i>				291 111,164

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 733,335
		<i>Total</i>				299 844,499
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				299 844,499 16 145,590
		3. Utilaj				
37	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/M6E- 160H	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			450,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				450,000

		Total	Lei			311 724
		TVA	20 %			62 345
		Total deviz: Inclusiv salariu				374 069 18 282

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9301
Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV/CL-0.4kV, L=0,956/0,007 km

Valoarea de deviz 374 069 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9301:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	275,8936	65,00	17 933,083
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3802	65,00	349,713
		Total manopera				18 282

Materiale:

1.	08	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБШП -1 сеч.4x120 мм2	m	15,0000	200,00	3 000,000
2.	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,0011	40 000,00	44,000
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0736	18 000,00	1 324,800
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1134	18 000,00	2 041,200
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0007	18 000,00	12,600
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001	18 000,00	1,800
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0016	65 000,00	104,000
8.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,6420	40,00	65,680
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,040
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	50,00	21,550
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,040
15.	1019852	Vopsea	kg	0,0645	65,00	4,193
16.	1717	Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x120+1x120) мм2	m	1 015,0000	95,00	96 425,000
17.	1919	Лента из нержавеющей стали F2007	m	68,0000	20,00	1 360,000
18.	2020	Скрепы А200	buc	68,0000	15,00	1 020,000
19.	2121	Кронштейн СА 1500	buc	9,0000	45,00	405,000
20.	2222	Промежуточный зажим ES1500	buc	25,0000	15,00	375,000
21.	23	Анкерный зажим РА1500	buc	14,0000	30,00	420,000
22.	24	Кабельный ремешок CSB	buc	149,0000	5,00	745,000
23.	25	Механический соединитель	buc	8,0000	110,00	880,000

		HEL6893ZAK				
24.	26	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	8,0000	40,00	320,000
25.	2727	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc	8,0000	40,00	320,000
26.	2828	Термоусаживающая перчатка 502 K 016/S	buc	1,0000	350,00	350,000
27.	2929	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc	2,0000	65,00	130,000
28.	3030	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120	buc	8,0000	110,00	880,000
29.	3131	Анкерный зажим Р 2x95	buc	65,0000	25,00	1 625,000
30.	32	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc	2,0000	85,00	170,000
31.	33	Песок	m3	0,7000	300,00	210,000
32.	3737	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н	buc	1,0000	450,00	450,000
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1260	15,00	1,890
34.	446-20111	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	42,0000	3 000,00	126 000,000
35.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,000
36.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,000
37.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0006	10,00	0,006
38.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0232	10,00	0,232
39.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0007	10,00	0,007
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	50,00	2,100
		Total materiale de construcții				238 816

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	15,9600	100,00	1 596,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	18,3554	250,00	4 588,850
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5453	300,00	163,590
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,0800	300,00	3 024,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4272	100,00	42,720
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6526	100,00	65,260
7.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	4,5000	25,00	112,500
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1900	25,00	154,750
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	35,5300	50,00	1 776,500
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,000
		Total utilaje de construcții				11 525

Total	Lei	311 724
TVA	20 %	62 345

Total deviz:

374 069

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Buteni (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1		В сущ. РУ-0,4 кВ установить:	h-om			0,000
						0,000
2	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA88-33/M6E-160H)	buc			319,975
						179,400
	1	Muncitor	h-om	2,7600	65,00	179,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	20,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	50,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			3 123,250
						1 235,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 000,00	1 656,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
4	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			2 133,550
						538,850
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	18 000,00	1 458,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
5	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АПВБШп-1 сеч. 4х120 мм2 в трубе)	100 m			2 576,037
						1 508,000
	1	Muncitor	h-om	23,2000	65,00	1 508,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	100,00	534,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	100,00	534,00
6	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara	100 m			1 467,571

1	2	3	4	5	6	7
		acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg (кабель АПВБ6Шп-1 сеч. 4x120 мм2 в траншее)				923,000
	1	Muncitor	h-om	14,2000	65,00	923,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	18 000,00	25,71
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,26
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	10,00	0,41
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	10,00	0,10
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
7	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 927,943 430,943
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,94
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
8	Pret din piata	Кабель с алюминисвыми жилами, бронированный, АПВБ6Шп -1 сеч.4x120 мм2	m			200,000 0,000
	08	Кабель с алюминисвыми жилами, бронированный, АПВБ6Шп -1 сеч.4x120 мм2	m	1,0000	200,00	200,00
		2. Lucrari de constructie				
9	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, К27, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc			6 606,500 513,500
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	446-20111	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	50,00	93,00
10	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (ж/б опора промежуточная, П27, стойка СВ95-2-1 шт.)	buc			3 286,000 247,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	65,00	247,00
	446-20111	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	50,00	39,00
11	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора угловая промежуточная, УП27, стойка СВ95-2-2 шт.)	buc			6 606,500 513,500
	1	Muncitor	h-om	7,9000	65,00	513,50
	446-20111	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	2,0000	3 000,00	6 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	50,00	93,00
12	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (опора угловая анкерная, УА27, стойка СВ95-2-3 шт.)	buc			9 937,650 787,150
	1	Muncitor	h-om	12,1100	65,00	787,15
	446-20111	Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2	buc	3,0000	3 000,00	9 000,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	50,00	150,50
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе)	buc			184,600 28,600
	1	Muncitor	h-om	0,4400	65,00	28,60
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor	buc			65,250

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе)				16,250
	1	Muncitor	h-om	0,2500	65,00	16,25
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	100,00	14,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
15	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substationilor (заземление опор)	10 m			134,389 117,000
	1	Muncitor	h-om	1,8000	65,00	117,00
	101-1513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00012	40 000,00	4,89
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	25,00	12,50
16	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП-2 сеч. (3x120+1x120) мм2	1 km			2 858,500 2 268,500
	1	Muncitor	h-om	34,9000	65,00	2 268,50
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	250,00	590,00
17	Pret din piata	Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x120+1x120) мм2	m			95,000 0,000
	1717	Провод самонесущий СИП2 сеч. (3x120+1x120) мм2	m	1,0000	95,00	95,00
18		Линейная арматура СИП	h-om			0,000 0,000
19	Pret din piata	Лента из нержавеющей стали F2007	m			20,000 0,000
	1919	Лента из нержавеющей стали F2007	m	1,0000	20,00	20,00
20	Pret de piata	Скрепы A200	buc			15,000 0,000
	2020	Скрепы A200	buc	1,0000	15,00	15,00
21	Pret de piata	Кронштейн СА 1500	buc			45,000 0,000
	2121	Кронштейн СА 1500	buc	1,0000	45,00	45,00
22	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc			15,000 0,000
	2222	Промежуточный зажим ES1500	buc	1,0000	15,00	15,00
23	Pret de piata	Анкерный зажим PA1500	buc			30,000 0,000
	23	Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	30,00	30,00
24	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc			5,000 0,000
	24	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	5,00	5,00
25	Pret de piata	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc			110,000 0,000
	25	Механический соединитель HEL6893ZAK	buc	1,0000	110,00	110,00
26	Pret de piata	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc			40,000 0,000
	26	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	buc	1,0000	40,00	40,00
27	Pret de piata	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc			40,000 0,000
	2727	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	buc	1,0000	40,00	40,00
28	Pret de piata	Термоусаживающая перчатка 502 K 016/S	buc			350,000 0,000
	2828	Термоусаживающая перчатка 502 K 016/S	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
29	Pret de piata	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc			65,000 0,000
	2929	Защитный профиль из ПВХ GPC 60x60 L2750	buc	1,0000	65,00	65,00
30	Pret de piata	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120	buc			110,000 0,000
	3030	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-120	buc	1,0000	110,00	110,00
31	Pret de piata	Анкерный зажим P 2x95	buc			25,000 0,000
	3131	Анкерный зажим P 2x95	buc	1,0000	25,00	25,00
32	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc			85,000 0,000
	32	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75	buc	1,0000	85,00	85,00
33	Pret de piata	Песок	m3			300,000 0,000
	33	Песок	m3	1,0000	300,00	300,00
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) T1	m3			133,900 133,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) T1	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
36	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) T1	m3			58,050 56,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
		3. Utilaj				
37	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, BA 88-33/M6E-160H	buc			450,000 0,000
	3737	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, BA 88-33/M6E-160H	buc	1,0000	450,00	450,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-?-1,1.1,2 9302
Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная

Valoarea de deviz 28 358 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (шкаф учета BZUM-TF-02-100)	buc	1,0000	456,500 150,800	456,500 150,800
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-100А)	buc	1,0000	268,070 182,650	268,070 182,650
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А)	buc	1,0000	56,550 56,550	56,550 56,550
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA88-33/M6E-160H)	buc	1,0000	279,055 179,400	279,055 179,400
5	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (блок управления погружным насосом 30 кВт)	buc	1,0000	264,100 226,850	264,100 226,850
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,0000	182,100	182,100

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm pina la 600x600x350 (бокс для установки 24 модулей, навесной, ЦРН-24)			154,050	154,050
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/100А)	buc	1,0000	268,070 182,650	268,070 182,650
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B4A)	buc	1,0000	179,360 101,400	179,360 101,400
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-100/3P/C63A)	buc	1,0000	247,535 150,800	247,535 150,800
10	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc	1,0000	187,600 135,850	187,600 135,850
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле In=5A)	buc	1,0000	179,360 101,400	179,360 101,400
12	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В, 9А)	buc	1,0000	365,760 257,400	365,760 257,400
13	Pret de piata	Патрон E27	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
14	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р	set	1,0000	224,000 195,000	224,000 195,000
15	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АВВГ сеч. 4x120 мм2 в трубе)	100 m	0,0800	2 576,037 1 508,000	206,083 120,640

1	2	3	4	5	6	7
16	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x120 мм2	m	8,0000	250,000 0,000	2 000,000 0,000
17	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (защитный шкаф ЩМП-7.0.74У2)	buc	1,0000	907,850 226,850	907,850 226,850
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор и шкаф управления)	m3	0,5000	1 485,190 256,750	742,595 128,375
		<i>Total</i>	Lei			7 514,588
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			612,160
		<i>Transportarea</i>	4 %			184,789
		<i>Total</i>				8 311,537
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 275,332
		<i>Total</i>				9 586,869
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			287,606
		<i>Total</i>				9 874,475
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				9 874,475 2 550,665
		2. Utilaj				
19	Pret de piata	Шкаф учета BZUM-TF-02-100	buc	1,0000	4 800,000 0,000	4 800,000 0,000
20	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	310,000 0,000	310,000 0,000
21	Pret de piata	Счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А	buc	1,0000	5 800,000 0,000	5 800,000 0,000
22	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	Pret de piata	Бокс для установки 24 модулей ЦРН-24, IP54	buc	1,0000	620,000 0,000	620,000 0,000
24	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
25	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63	buc	1,0000	160,000 0,000	160,000 0,000
26	Pret de piata	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
27	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
28	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
29	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	210,000 0,000	210,000 0,000
30	Pret de piata	Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910	buc	1,0000	130,000 0,000	130,000 0,000
31	Pret de piata	Защитный шкаф разм. 1400x650x285 мм ЩМП-7.0.74У2	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 760,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 760,000

		Total	Lei	23 632
		TVA	20 %	4 726
		28 358		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		2 551		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-?-1,1.1,2 9302
Alimentarea cu energie electrica. Канализационная насосная

Valoarea de deviz 28 358 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-?-1,1.1,2 9302:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	37,2660	65,00	2 422,290
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,7750	65,00	115,375
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,000
		Total manopera				2 551

Materiale:

1.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	65 000,00	0,000
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,0600	40,00	42,400
3.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0260	10,00	0,260
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,4900	50,00	174,500
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,1500	10,00	91,500
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1050	10,00	1,050
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,1500	10,00	91,500
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1030	65,00	6,695
9.	1019852	Vopsea	kg	0,4450	65,00	28,925
10.	13	Патрон E27	buc	1,0000	500,00	500,000
11.	1616	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x120 мм2	m	8,0000	250,00	2 000,000
12.	19	Шкаф учета BZUM-TF-02-100	buc	1,0000	4 800,00	4 800,000
13.	20	Выключатель нагрузки ВН32-3P/100	buc	1,0000	310,00	310,000
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	18 000,00	810,000
15.	21	Счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А	buc	1,0000	5 800,00	5 800,000
16.	22	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н	buc	1,0000	210,00	210,000
17.	23	Бокс для установки 24 модулей ЦРН-24, IP54	buc	1,0000	620,00	620,000
18.	24	Выключатель нагрузки ВН32-3P/100	buc	1,0000	210,00	210,000
19.	25	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63	buc	1,0000	160,00	160,000
20.	26	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	110,00	110,000
21.	26631021000015	Beton marfa clasa B5/M75	m3	0,5202	1 100,00	572,220
22.	27	Выключатель нагрузки ВН32-1P/20	buc	1,0000	110,00	110,000
23.	28	Ограничитель импульсных	buc	1,0000	240,00	240,000

		перенапряжений ОПС1-В				
24.	29	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	210,00	210,000
25.	30	Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910	buc	1,0000	130,00	130,000
26.	31	Защитный шкаф разм. 1400х650х285 мм ЦМП-7.0.74У2	buc	1,0000	850,00	850,000
27.	5009062	Papuci de cablu	buc	39,8000	5,00	199,000
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	9,0000	10,00	90,000
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1603	10,00	1,603
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2520	40,00	10,080
		Total materiale de construcții				18 378

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,4272	100,00	42,720
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,4272	100,00	42,720
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,9700	25,00	124,250
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	15,00	4,500
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,4000	25,00	10,000
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	300,00	37,500
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,500
		Total utilaje de construcții				342

Total	Lei	23 632
TVA	20 %	4 726

Total deviz:

28 358

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (шкаф учета BZUM-TF-02-100)	buc			456,500 150,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	18 000,00	270,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	25,00	19,25
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-100А)	buc			268,070 182,650
	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,00	182,65
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,00	2,99
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
3	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А)	buc			56,550 56,550
	1	Muncitor	h-om	0,8700	65,00	56,55
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (BA88-33/M6E-160H)	buc			279,055 179,400
	1	Muncitor	h-om	2,7600	65,00	179,40
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	50,00	21,55
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	65,00	1,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	40,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
5	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (блок управления погружным насосом 30 кВт)	buc			264,100 226,850
	1	Muncitor	h-om	3,4900	65,00	226,85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	50,00	8,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	25,00	28,75
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm pina la 600x600x350 (бокс для установки 24 модулей, навесной, ЦРН-24)	buc			182,100 154,050
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	40,00	4,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A (выключатель нагрузки ВН32-3Р/100А)	buc			268,070 182,650
	1	Muncitor	h-om	2,8100	65,00	182,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	50,00	22,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	65,00	2,99
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29/1/B4A)	buc			179,360 101,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA47-100/3P/C63A)	buc			247,535 150,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	40,00	1,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
10	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc			187,600 135,850
	1	Muncitor	h-om	2,0900	65,00	135,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	50,00	3,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	10,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	10,00	0,07
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	10,00	6,10
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	65,00	2,60
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	5,00	15,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (сумеречный выключатель с фотореле Ип=5А)	buc			179,360 101,400
	1	Muncitor	h-om	1,5600	65,00	101,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,00	2,34
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	40,00	0,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	25,00	3,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
12	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (контактор малогабаритный КМИ-10910, 220В, 9А)	buc			365,760 257,400
	1	Muncitor	h-om	3,9600	65,00	257,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	10,00	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	50,00	26,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0270	65,00	1,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	65,00	3,06
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	40,00	2,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1400	25,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
13	Pret de piata	Патрон E27	buc			500,000
						0,000
	13	Патрон E27	buc	1,0000	500,00	500,00
14	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ограничитель перенапряжения ОПС1-В/4Р	set			224,000
						195,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	65,00	195,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	50,00	19,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	10,00	10,00
15	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg (кабель АВВГ сеч. 4x120 мм2 в трубе)	100 m			2 576,037
						1 508,000
	1	Muncitor	h-om	23,2000	65,00	1 508,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	100,00	534,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	100,00	534,00
16	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x120 мм2	m			250,000
						0,000
	1616	Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4x120 мм2	m	1,0000	250,00	250,00
17	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (защитный шкаф ЦДМП-7.0.74У2)	buc			907,850
						226,850
	1	Muncitor	h-om	3,4900	65,00	226,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	40,00	10,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	50,00	13,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	65,00	3,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	18 000,00	540,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	25,00	32,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	250,00	82,50
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (устройство фундамента под электрогенератор и шкаф управления)	m3			1 485,190
						256,750
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	26631021000015	Beton marfa clasa B5/M75	m3	1,0250	1 100,00	1 144,44
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		2. Utilaj				
19	Pret de piata	Шкаф учета BZUM-TF-02-100	buc			4 800,000
						0,000
	19	Шкаф учета BZUM-TF-02-100	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
20	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc			310,000
						0,000
	20	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	310,00	310,00
21	Pret de piata	Счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А	buc			5 800,000
						0,000
	21	Счетчик ZMR110Cr, 380В, 5-125А	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
22	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н	buc			210,000
						0,000
	22	Выключатель автоматический трехполюсный, с регулируемым расцепителем, ВА 88-33/М6Е-160Н	buc	1,0000	210,00	210,00
23	Pret de piata	Бокс для установки 24 модулей ЩРН-24, IP54	buc			620,000
						0,000
	23	Бокс для установки 24 модулей ЩРН-24, IP54	buc	1,0000	620,00	620,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc			210,000 0,000
	24	Выключатель нагрузки ВН32-3Р/100	buc	1,0000	210,00	210,00
25	Pret de piata	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63	buc			160,000 0,000
	25	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-100/3/С63	buc	1,0000	160,00	160,00
26	Pret de piata	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc			110,000 0,000
	26	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1/В4	buc	1,0000	110,00	110,00
27	Pret de piata	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc			110,000 0,000
	27	Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20	buc	1,0000	110,00	110,00
28	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc			240,000 0,000
	28	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В	buc	1,0000	240,00	240,00
29	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле	buc			210,000 0,000
	29	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,0000	210,00	210,00
30	Pret de piata	Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ-10910	buc			130,000 0,000
	30	Контактор малогабаритный 220В, 9А, КМИ- 10910	buc	1,0000	130,00	130,00
31	Pret de piata	Защитный шкаф разм. 1400х650х285 мм ЩМП-7.0.74У2	buc			850,000 0,000
	31	Защитный шкаф разм. 1400х650х285 мм ЩМП- 7.0.74У2	buc	1,0000	850,00	850,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1,1.1,2 9305
Канализационная насосная. Utilaj (AEE)

Valoarea de deviz 228 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Электрогенератор 380В, 90 кВт с АБП	buc	1,0000	190 000,000 0,000	190 000,000 0,000
		Total	Lei			190 000
		TVA	20 %			38 000
		Total deviz: Inclusiv salariu				228 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9305
Канализационная насосная. Utilaj (AEE)

Valoarea de deviz 228 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9305:				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	0101	Электрогенератор 380В, 90 кВт с АВР	buc	1,0000	190 000,00	190 000,000
		Total materiale de construcții				190 000
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	190 000
TVA	20 %	38 000

Total deviz:

228 000

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	Электрогенератор 380В, 90 кВт с АВР	buc			190 000,000 0,000
	0101	Электрогенератор 380В, 90 кВт с АВР	buc	1,0000	190 000,00	190 000,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1,1.1,2 9304

Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,015 km

Valoarea de deviz 25 118 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	0,0500	1 406,020 806,000	70,301 40,300
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПВБШП-0,66 сеч. 5x35 мм2 в трубе)	100 m	0,1500	1 406,020 806,000	210,903 120,900
3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПВБШП-0,66 сеч. 5x35 мм2 в траншее)	100 m	0,1100	1 470,536 890,500	161,759 97,955
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АБВГ сеч. 5x35 мм2 в трубе)	100 m	0,1600	1 406,025 806,000	224,964 128,960
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АБВГ сеч. 5x35 мм2 в траншее)	100 m	0,0800	1 478,050 890,500	118,244 71,240
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,1500	1 927,947 430,947	289,192 64,642
7	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,0800	590,850	47,268

1	2	3	4	5	6	7
					161,850	12,948
8	Pret din piata	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3х1,5 мм2	m	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000
9	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч.5х35 мм2	m	20,0000	45,000 0,000	900,000 0,000
10	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -0,66 сеч.5х35 мм2	m	15,0000	84,000 0,000	1 260,000 0,000
11	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66)	buc	4,0000	78,180 74,750	312,722 299,000
12	Pret de piata	Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66	buc	4,0000	430,000 0,000	1 720,000 0,000
13	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм)	100 m	0,3600	13 790,856 4 387,500	4 964,708 1 579,500
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m	0,8000	3 138,900 1 235,000	2 511,120 988,000
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc	0,8000	2 146,250 538,850	1 717,000 431,080
		Total	Lei			14 583,181
		Asigurarea sociala	24 %			920,286
		Transportarea	4 %			398,944
		Total				15 902,411
		Cheltuieli de regie	50 %			1 917,263
		Total				17 819,674
		Beneficiu de deviz	3 %			534,590
		Total				18 354,264

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				18 354,264 3 834,525
		2. Lucrari de constructie				
16	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=40мм)	100 m	0,0400	11 896,900 3 081,000	475,876 123,240
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее)	1 km	0,0110	33 972,273 8 645,000	373,695 95,095
18	Pret de piata	Песок	m3	1,8000	300,000 0,000	540,000 0,000
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами) T2	100 m3	0,5240	615,000 0,000	322,260 0,000
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) T2	m3	0,1620	133,895 133,895	21,691 21,691
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами) T2	100 m3	0,2880	326,979 0,000	94,170 0,000
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) T2	m3	0,7200	20,150 20,150	14,508 14,508
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,2880	1 040,858 573,309	299,767 165,113

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
24	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручну) T2	m3	0,7200	57,550 56,550	41,436 40,716
		<i>Total</i>	Lei			2 183,403
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			110,487
		<i>Transportarea</i>	4 %			41,642
		<i>Total</i>				2 335,532
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			163,487
		<i>Total</i>				2 499,019
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			74,971
		<i>Total</i>				2 573,990
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 573,990 460,363

		Total	Lei	20 932
		TVA	20 %	4 186
		Total deviz: Inclusiv salariu		25 118 4 296

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9304

Alimentarea cu energie electrica. KL-0,4 kV, L=0,015 km

Valoarea de deviz 25 118 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9304:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	62,3517	65,00	4 052,860
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7235	65,00	242,028
		Total manopera				4 296

Materiale:

1.	08	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3х1,5 мм2	m	5,0000	15,00	75,000
2.	09	Кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч.5х35 мм2	m	20,0000	45,00	900,000
3.	10	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -0,66 сеч.5х35 мм2	m	15,0000	84,00	1 260,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	25 000,00	22,500
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0736	18 000,00	1 324,800
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0648	18 000,00	1 166,400
7.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0019	22 000,00	41,800
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002	22 000,00	4,400
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0016	65 000,00	104,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8660	40,00	74,640
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4000	10,00	4,000
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0328	10,00	0,328
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,4000	10,00	4,000
14.	1019852	Vopsea	kg	0,3195	65,00	20,768
15.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0009	4 000,00	3,600
16.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0260	100,00	2,600
17.	12	Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66	buc	4,0000	430,00	1 720,000
18.	16	Трубостойка Д=40мм	m	4,0000	50,00	200,000

19.	18	Песок	m3	1,8000	300,00	540,000
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0720	10,00	0,720
21.	425432	Труба ПНД 50 мм	m	11,0000	25,00	275,000
22.	42544	Труба стальная водогазопроводная Д=70 мм	m	36,0000	90,00	3 240,000
23.	5009031	Scoabe	10 buc	1,2800	10,00	12,800
24.	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,3200	10,00	3,200
25.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0098	10,00	0,098
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	5,00	0,016
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0493	5,00	0,247
28.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0115	150,00	1,725
29.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	30,00	12,000
Total materiale de construcții						11 015

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9749	300,00	292,470
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,0800	100,00	108,000
3.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,6918	100,00	169,180
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2320	100,00	123,200
5.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1040	30,00	213,120
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0742	300,00	322,260
7.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,3139	300,00	94,170
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,9923	45,00	134,654
Total utilaje de construcții						1 457

Total	Lei	20 932
TVA	20 %	4 186

Total deviz:

25 118

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 3х1,5 мм2)	100 m			1 406,020 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АПВБ6Шп-0,66 сеч. 5х35 мм2 в трубе)	100 m			1 406,020 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
3	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АПВБ6Шп-0,66 сеч. 5х35 мм2 в траншее)	100 m			1 470,536 890,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	5,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель АБВГ сеч. 5х35 мм2 в трубе)	100 m			1 406,025 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
5	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (кабель АБВГ сеч. 5х35 мм2 в траншее)	100 m			1 478,050 890,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	65,00	890,50
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	22 000,00	27,50
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	5,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	100,00	322,00
6	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 927,947 430,947
	1	Muncitor	h-om	6,6300	65,00	430,95

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	300,00	1 497,00
7	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			590,850 161,850
	1	Muncitor	h-om	2,4900	65,00	161,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	300,00	429,00
8	Pret din piata	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3х1,5 мм2	m			15,000 0,000
	08	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3х1,5 мм2	m	1,0000	15,00	15,00
9	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч.5х35 мм2	m			45,000 0,000
	09	Кабель с алюминиевыми жилами, АВВГ сеч.5х35 мм2	m	1,0000	45,00	45,00
10	Pret din piata	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -0,66 сеч.5х35 мм2	m			84,000 0,000
	10	Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп -0,66 сеч.5х35 мм2	m	1,0000	84,00	84,00
11	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 мм2 (заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66)	buc			78,180 74,750
	1	Muncitor	h-om	1,1500	65,00	74,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	5,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	30,00	3,00
12	Pret de piata	Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66	buc			430,000 0,000
	12	Заделка концевая для кабеля АПвБбШп-0,66	buc	1,0000	430,00	430,00
13	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm (труба стальная водогазопроводная Д=70мм)	100 m			13 790,856 4 387,500
	1	Muncitor	h-om	67,5000	65,00	4 387,50
	42544	Труба стальная водогазопроводная Д=70 мм	m	100,0000	90,00	9 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	55,56
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,0000	40,00	80,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	10,00	31,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,60
14	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм)	100 m			3 138,900 1 235,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 000,00	1 656,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	30,00	93,90
15	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм)	10 buc			2 146,250 538,850
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	18 000,00	1 458,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	40,00	31,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	300,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,5400	30,00	76,20

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
		2. Lucrari de constructie				
16	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (трубостойка на шкафу учета Д=40мм)	100 m			11 896,900 3 081,000
	1	Muncitor	h-om	47,4000	65,00	3 081,00
	16	Трубостойка Д=40мм	m	100,0000	50,00	5 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	62,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	10,00	100,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	5,00	0,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	100,00	3 080,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,60
17	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: (труба ПНД Д=50 мм в траншее)	1 km			33 972,273 8 645,000
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	425432	Труба ПНД 50 мм	m	1 000,0000	25,00	25 000,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 000,00	327,27
18	Pret de piata	Песок	m3			300,000 0,000
	18	Песок	m3	1,0000	300,00	300,00
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (рытье траншеи механизмами) T2	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (рытье траншеи вручную) T2	m3			133,895 133,895
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка механизмами) T2	100 m3			326,979 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,98
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обратная засыпка вручную) T2	m3			20,150 20,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,858 573,309
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,31
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
24	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (трамбовка вручную) T2	m3			57,550 56,550

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primăria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-1,1.1,2 9305

Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 3 289 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucruri de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ПВ3 сеч. 1,5 мм2)	100 m	0,0500	435,160 364,660	21,758 18,233
2	Pret din piata	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	m	5,0000	15,000 0,000	75,000 0,000
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	0,0700	1 406,043 806,000	98,423 56,420
4	Pret din piata	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3x1,5 мм2	m	7,0000	20,000 0,000	140,000 0,000
5	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m	0,0400	3 463,200 2 002,000	138,528 80,080
6	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=8мм)	100 m	0,0800	3 164,750 1 235,000	253,180 98,800
7	Pret din	Сталь угловая 50x5 мм	m	6,0000	60,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 086,889
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			60,848
		<i>Transportarea</i>	4 %			30,900
		<i>Total</i>				1 178,637
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			126,766
		<i>Total</i>				1 305,403
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			39,162
		<i>Total</i>				1 344,565
		Total Lucruri de montare Inclusiv salariu				1 344,565 253,533
		2. Lucruri de constructie				
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (установка светильника на опоре)	buc	1,0000	680,850 148,850	680,850 148,850
9	Pret de piata	Лампа LED 50 Вт	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
10	Pret de piata	Кронштейн KC1	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
11	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, Y614)	buc	1,0000	255,950 215,150	255,950 215,150
12	Pret de piata	Коробка клеммная	buc	1,0000	30,000 0,000	30,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 151,800
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			87,360
		<i>Transportarea</i>	4 %			28,062
		<i>Total</i>				1 267,222
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			88,706
		<i>Total</i>				1 355,928
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			40,678

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 396,606
		Total Lucruri de constructie Inclusiv salariu				1 396,606 364,000

		Total	Lei	2 741
		TVA	20 %	548
		Total deviz:		3 289
		Inclusiv salariu		617

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9305
Alimentarea cu energie electrica. Iluminat electric exterior

Valoarea de deviz 3 289 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-1,1.1,2 9305:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	9,5005	65,00	617,533
		Total manopera				617

Materiale:

1.	02	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	m	5,0000	15,00	75,000
2.	04	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3х1,5 мм2	m	7,0000	20,00	140,000
3.	0505	Труба стальная водогазопроводная Д=25 мм	m	4,0000	10,00	40,000
4.	07	Сталь угловая 50х5 мм	m	6,0000	60,00	360,000
5.	08	Светильник наружного освещения	buc	1,0000	450,00	450,000
6.	09	Лампа LED 50 Вт	buc	1,0000	120,00	120,000
7.	10	Кронштейн KC1	buc	1,0000	65,00	65,000
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	20 000,00	2,000
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	24 000,00	2,400
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0074	18 000,00	133,200
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	65 000,00	13,000
12.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1600	40,00	6,400
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,450
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,200
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,140
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,200
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	65,00	1,300
18.	1019852	Vopsea	kg	0,0572	65,00	3,718
19.	12	Коробка клеммная	buc	1,0000	30,00	30,000
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,0400	5,00	0,200
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,6100	5,00	3,050
22.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0025	10,00	0,025
23.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0323	10,00	0,323
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0480	30,00	1,440

		Total materiale de construcții				1 475
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,2100	100,00	21,000
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,2100	100,00	21,000
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7572	25,00	18,930
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2472	25,00	6,180
		Total utilaje de construcții				147

Total	Lei	2 741
TVA	20 %	548

Total deviz: 3 289

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucruri de montare				
1	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (провод с медной жилой ПВ3 сеч. 1,5 мм2)	100 m			435,160 364,660
	1	Muncitor	h-om	5,6100	65,00	364,66
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,00	4,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	30,00	4,80
2	Pret din piata	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	m			15,000 0,000
	02	Провод ПВ3 сеч. 1,5 мм2	m	1,0000	15,00	15,00
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. 3x1,5 мм2)	100 m			1 406,043 806,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	65,00	806,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	100,00	300,00
4	Pret din piata	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3x1,5 мм2	m			20,000 0,000
	04	Кабель с медными жилами ВВГнг сеч.3x1,5 мм2	m	1,0000	20,00	20,00
5	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (труба стальная водогазопроводная Д=25мм)	100 m			3 463,200 2 002,000
	1	Muncitor	h-om	30,8000	65,00	2 002,00
	0505	Труба стальная водогазопроводная Д=25 мм	m	100,0000	10,00	1 000,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	60,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	40,00	42,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	25,00	160,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
6	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=8мм)	100 m			3 164,750 1 235,000
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 000,00	1 665,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	65 000,00	162,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	40,00	24,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
7	Pret din piata	Сталь угловая 50x5 мм	m			60,000 0,000
	07	Сталь угловая 50x5 мм	m	1,0000	60,00	60,00
		2. Lucruri de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente (установка светильника на опоре)	buc			680,850 148,850
	1	Muncitor	h-om	2,2900	65,00	148,85
	08	Светильник наружного освещения	buc	1,0000	450,00	450,00
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	20 000,00	2,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	100,00	80,00
9	Pret de piata	Лампа LED 50 Вт	buc			120,000 0,000
	09	Лампа LED 50 Вт	buc	1,0000	120,00	120,00
10	Pret de piata	Кронштейн KC1	buc			65,000 0,000
	10	Кронштейн KC1	buc	1,0000	65,00	65,00
11	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (коробка клеммная IP54, У614)	buc			255,950 215,150
	1	Muncitor	h-om	3,3100	65,00	215,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	40,00	2,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	50,00	2,45
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200	65,00	1,30
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	30,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2500	25,00	6,25
12	Pret de piata	Коробка клеммная	buc			30,000 0,000
	12	Коробка клеммная	buc	1,0000	30,00	30,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15-22-A-PG-7-1-1 Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 164 251 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,7900	1 233,000 0,000	2 207,070 0,000
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	304,3000	19,000 0,000	5 781,700 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,7900	119,103 19,500	213,195 34,905
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei p/u imbracamintea rutiera si constructiilor)	100 m3	2,7900	462,000 0,000	1 288,980 0,000
5	TsC22B1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	2,7900	1 449,000 0,000	4 042,710 0,000
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	4,3900	675,000	2 963,250

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II - (neajuns de sol)			0,000	0,000
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	746,3000	26,500 0,000	19 776,950 0,000
8	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	4,3900	144,603 23,400	634,806 102,726
9	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,1500	327,000 0,000	2 338,050 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	7,1500	988,900 573,300	7 070,635 4 099,095
		<i>Total</i>	Lei			46 317,346
		Total Sistematizare verticală Inclusiv salariu				46 317,346 4 236,726
		2. Acces auto				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip	m3	32,4000	262,880 24,050	8 517,312 779,220
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	1,8000	7 438,420 321,100	13 389,156 577,980
13	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2	1,8000	3 402,000 0,000	6 123,600 0,000
14	TsC54C	Strat de fundație din pietris (banchetă)	m3	5,5000	433,450 64,350	2 383,975 353,925
		<i>Total</i>	Lei			30 414,043

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acces auto Inclusiv salariu				30 414,043 1 711,125
		3. Ingradire				
15	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti	buc	2,0000	43,550 43,550	87,100 87,100
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,8m L-3,5m	m2	6,3000	755,805 111,150	4 761,572 700,245
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	462,500 162,500	462,500 162,500
18	CK33B	Miner	buc	1,0000	113,400 62,400	113,400 62,400
19	CO06B2 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm - 32 buc; Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m - 33 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 33 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 99 buc; beton B12,5 - 1.49 m3)	m	78,5000	375,282 78,000	29 459,605 6 123,000
		<i>Total</i>	Lei			34 884,177
		Total Ingradire Inclusiv salariu				34 884,177 7 135,245
		4. Spatii verzi				
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,7500	709,300 313,300	2 659,875 1 174,875
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2	3,7500	298,550 69,550	1 119,562 260,812
22	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc	20,0000	40,300 40,300	806,000 806,000
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi - excludere	buc	20,0000	0,943 0,943	18,850 18,850
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (3-5 ani)	buc	20,0000	92,350 18,850	1 847,000 377,000

1	2	3	4	5	6	7
25	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,2000	584,450 138,450	116,890 27,690
		<i>Total</i>	Lei			6 568,177
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				6 568,177 2 665,227

		Total	Lei	118 184
		Asigurarea sociala	24 %	3 780
		Transportarea	4 %	2 231
		Total		124 195
		Cheltuieli de regie	7 %	8 694
		Total		132 889
		Beneficiu de deviz	3 %	3 987
		Total		136 876
		TVA	20 %	27 375
				164 251
		Total deviz: Inclusiv salariu		15 748

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistem de canalizare in s. Buteni,
r-ul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15-22-A-PG-7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 164 251 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15-22-A-PG-7-1-1:				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	72,2200	65,00	4 694,300
2.	7129020012800	Pavator	h-om	11,9880	65,00	779,220
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	18,0750	65,00	1 174,875
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1340	65,00	73,710
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,1970	65,00	77,805
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,9580	65,00	452,270
7.	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,300
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,8939	65,00	6 168,103
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,5040	65,00	1 592,760
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8920	65,00	577,980
		Total manopera				15 748

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,8500	100,00	1 485,000
2.	11202062010361	Savura	m3	1,8000	70,00	126,000
3.	1212121212121	apa	m3	6,0250	10,00	60,250
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,8000	300,00	540,000
5.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	54,4320	300,00	16 329,600
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0212	300,00	6,360
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,7000	300,00	810,000
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,3250	300,00	1 897,500
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0252	250,00	6,300
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	42,4764	150,00	6 371,460
11.	19-1	Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm	buc	32,0866	450,00	14 438,970
12.	19-2	Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m, inclusiv elemente de fixare si capac	buc	33,0540	150,00	4 958,100
13.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	6,3000	600,00	3 780,000
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	50,00	32,500
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,8750	2,50	19,688
16.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,4955	1 200,00	1 794,600

17.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	38,6974	25,00	967,435
18.	2830127303001	Arbori	buc	21,0000	70,00	1 470,000
19.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,000
20.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	50,00	50,000
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7245	40,00	28,980
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	25,2000	2,00	50,400
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,2000	2,00	50,400
24.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	25,2000	2,00	50,400
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4490	4,00	5,796
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,9168	10,00	129,168
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0063	10,00	0,063
28.	4100126202818	Apa	m3	0,5500	10,00	5,500
		Total materiale de construcții				55 765

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,0510	300,00	1 215,300
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3100	45,00	103,950
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1550	20,00	23,100
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6308	400,00	652,320
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9572	120,00	594,864
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,8780	120,00	585,360
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0160	120,00	241,920
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,8775	300,00	2 963,250
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,3569	300,00	2 207,070
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4644	300,00	139,320
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,2692	300,00	6 380,760
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,6433	300,00	1 992,990
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	74,2885	40,00	2 971,540
14.	29522700076111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1908	20,00	3,816
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,4385	200,00	887,700
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	102,2346	250,00	25 558,650
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4904	100,00	149,040
		Total utilaje de construcții				46 671

Total	Lei	118 184
Asigurarea sociala	24 %	3 780
Transportarea	4 %	2 231
Total		124 195
Cheltuieli de regie	7 %	8 694
Total		132 889
Beneficiu de deviz	3 %	3 987
Total		136 876
TVA	20 %	27 375

Total deviz:

164 251

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Buteni (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sistem de canalizare in s. Buteni, r-ul
Hinesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 233,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	300,00	1 233,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			19,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	250,00	19,00
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			119,103 19,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei p/u imbracamintea rutiera si constructiilor)	100 m3			462,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	300,00	462,00
5	TsC22B1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 449,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	300,00	1 449,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (neajuns de sol)	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			144,603 23,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			988,900 573,300

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
		2. Acces auto				
11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			262,880 24,050
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	65,00	24,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	10,00	2,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 438,420 321,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	70,00	70,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	120,00	134,40
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	120,00	325,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	100,00	41,40
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	20,00	2,12
13	DI134A1 K=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			3 402,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	300,00	3 402,00
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (bancheta)	m3			433,450 64,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		3. Ingradire				
15	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti	buc			43,550 43,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	65,00	43,55
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,8m L-3,5m	m2			755,805 111,150
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	600,00	600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	40,00	4,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,50	3,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			462,500

1	2	3	4	5	6	7
						162,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,00
18	CK33B	Miner	buc			113,400
						62,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	50,00	50,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	50,00	1,00
19	CO06B2 apl	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm - 32 buc; Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m - 33 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 33 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 99 buc; beton B12,5 - 1.49 m3)	m			375,282
						78,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	65,00	59,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	65,00	18,20
	19-1	Panou gard zincat ECO H-1,85m L-2,5m D-3,4mm	buc	0,3980	450,00	183,94
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,32
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,01855	1 200,00	22,86
	19-2	Stalp zincat ECO 18 60x40x1,2mm L-2,4m, inclusiv elemente de fixare si capac	buc	0,4100	150,00	63,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		4. Spatii verzi				
20	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			709,300
						313,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
21	TsH96A	Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG	100m2			298,550
						69,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	65,00	69,55
	1212121212121	apa	m3	1,5000	10,00	15,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	1,0700	200,00	214,00
22	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu	buc			40,300
						40,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	65,00	40,30
23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi - excludere	buc			0,943
						0,943
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	65,00	0,94
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (3-5 ani)	buc			92,350
						18,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	65,00	18,85
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	70,00	73,50
25	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			584,450
						138,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,45
	1212121212121	apa	m3	2,0000	10,00	20,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	200,00	426,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Buteni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.