

1	2	3	4	5	6	7
		la transportarea gunoii de constructie, pentru fiecare 1 km,				0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,872
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		3. Poligon pentru tragere 2				
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
52	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)	m3			214,812
						126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
53	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (stilpi din metal)	kg			0,754
						0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,20	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,066
54	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
55	RpCH32E	Desfacerea elementelor de acoperis	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
56	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie (copertina)	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
57	RpCP44B	Demontarea carcasului metalic	kg			0,754
						0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,20	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,066
58	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			214,812
						126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
59	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (planseu monolit)	m3			413,480
						317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	63,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
60	RpCS20F k=1.25	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime	m			115,165
						82,165
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	57,66	41,083
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	57,66	41,083
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	330,00	33,000
61	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (sina din metal)	kg			0,754
						0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,20	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,066
62	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
63	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
64	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
65	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,910
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,910
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		4. Poligon pentru tragere 3				
66	RpCP45A	Demontarea portilor metalice	kg			3,873
						3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,20	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325
67	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)	m3			214,812
						126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
68	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis invelitori dint abla cutata	m2			51,116
						50,741
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	57,66	25,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	15,00	0,375
69	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie	m2			41,815

1	2	3	4	5	6	7
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
70	RpCH32E	Desfacerea elementelor de acoperis	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
71	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			306,401
						92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,511
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,529
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	84,00	65,105
72	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
73	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
74	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
75	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,960
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,960
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		5. Cladirea administrativa				
76	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori de ardezie	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
77	CP19B	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul de la 18-28 mm	100 buc			288,942
						271,002
	7212030022700	Sudor	h-om	4,2000	57,66	242,172
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	25,00	7,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	23,20	10,440
78	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime	m3			1 132,363
						1 128,983
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	57,66	408,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	19,00	0,380
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,000
79	CP10B kmanopera=0.8	Demontarea placilor prefabricate (220 mm) din beton armat la cladiri	buc			282,982
						101,482
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	9,226
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	330,00	181,500
80	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3			140,687
						140,687
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,367
81	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg			0,754

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic				0,663
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0080	57,66	0,461
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0025	57,66	0,144
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	kg	0,0004	25,00	0,010
	2410520006751	Automacara 4.5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	m3	0,0006	23,20	0,014
			h-ut	0,0002	330,00	0,066
82	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (parapet)	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
83	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			8,222
						8,072
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
84	RpCE40A	Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor	m2			170,742
						118,203
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,788
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	1,140
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,83	1,900
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	330,00	49,500
85	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			413,479
						317,129
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	63,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
86	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			214,812
						126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
87	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina	m3			231,237
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
88	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (rampa)	m3			413,475
						317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	62,997
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,398
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (terestre)	m2			24,216
						24,216
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
90	RpCP45D	Demontarea grătiilor metalice	kg			2,720

1	2	3	4	5	6	7
						2,307
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,153
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,20	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325
91	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si porti.)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
92	RpCP45A	Demontarea usilor si portilor metalice	kg			3,873
						3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,730
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	25,00	0,020
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,20	0,023
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,325
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara placile prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
94	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
95	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
96	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,860
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,860
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		6. Depozit				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
98	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din blocuri de calcar, pentru demolarea cu mijloace mecanice (perete)	m3			214,812
						126,852
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
99	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (stilp din beton monolit)	m3			413,483
						317,133
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,642
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,492
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	63,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
100	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2			41,815

1	2	3	4	5	6	7
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
101	RpCH32E	Desfacerea elementelor de acoperis	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
102	CP50C k=0.8	Demontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol	buc			109,822
						39,337
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	57,66	32,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	5,535
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	57,66	1,651
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	330,00	70,485
103	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara placile prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
104	TsC03G1	Incercarea cu excavatorul a gunoiiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic. 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
105	TsI50C5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
106	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,573
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,573
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		7. Constructie paza				
107	RpCO56A	Demontari: usi si ferestre din lemn	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
108	RpC142B	Demontarea copertinei din foi de ardezie ondulata	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
109	RpCH32E	Desfacerea constructia acoperisului din lemn	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
110	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			231,237
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
111	RpCB18B	Demolarea peretilor din autobeton	m3			652,458
						649,828
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,344
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	19,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
112	RpCK42A	Demontarea sapei	m2			18,848

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar				17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	m3	0,0500	19,00	0,950
113	TsC03B1	Excavarea p/u extragerea fundațiilor din butobeton	h-ut	0,0400	15,00	0,600
			100 m3			820,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	0,000
114	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se considera 10 pe orizontală) (fără prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
115	TsC03G1	Încărcarea cu excavatorul a gunoierului de construcție în autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
116	TsI50C5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	t			127,499
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,499
117	TsC50C k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea gunoierului de construcție, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,725
						0,000
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0140	245,00	6,725
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		8. Camin				
118	RpCO56A	Demontarea timplăriei din lemn (ferestre)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
119	RpCO56A	Demontarea vitraliu cu ușă	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
120	RpCO56A	Demontarea timplăriei din lemn (uși)	m2			24,216
						24,216
	7422010060100	Timplărie	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
121	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			231,237
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
122	RpCG29C	Demolarea peretilor din cărămidă de argilă (120 mm)	m3			231,237
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
123	CP50B k=0,8manopera	Demolarea peretilor din blocuri de beton prefabricate	buc			85,222
						25,162
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	57,66	19,466
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	4,613
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	57,66	1,084
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	330,00	60,960
124	RplzC45B	Desfăcerea materialelor izolante sau a protecțiilor : cheramzit	m3			63,083
						58,813

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,50	0,070
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
125	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			18,848
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
126	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice	m2			46,675
						44,975
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,487
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
127	CP19A	Taierea cu flacăra oxiacetilenică la locul de montaj, a barelor din oțel rotund, având diametrul pînă la 16 mm	100 buc			196,472
						184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,20	6,960
128	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime	m3			1 132,365
						1 128,987
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	57,66	408,237
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,00	0,379
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,000
129	CP10B kmanopera=0.8	Demontarea planșee prefabricate existente (gr=220 mm)	buc			282,982
						101,482
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	9,226
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	330,00	181,500
130	RplzC45B	Desfacerea elementelor de acoperis: cheramzit	m3			63,083
						58,813
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,50	0,070
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
131	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			18,848
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
132	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2			39,532
						38,632
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
133	CP55A	Demontarea scări prefabricate	buc			195,271
						88,681
	7136080025001	Montator	h-om	1,3800	57,66	79,571
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0080	57,66	0,461
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,3230	330,00	106,590
134	CP51B	Placi pentru fundații continue, așezate pe pat pregătit din nisip, pietris și piatră spartă, cu greutate pînă la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului	buc			129,076
						49,876
	7136080025001	Montator	h-om	0,7750	57,66	44,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2400	330,00	79,200
135	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t			72,075

1	2	3	4	5	6	7
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)				72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
136	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
137	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
138	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,869
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,869
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		9. Punct transformare				
139	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (ferestre)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
140	RpCO56A	Demontarea timplariei din lemn (usi)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
141	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de calcar	m3			231,237
						227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
142	CP19A	Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul pina la 16 mm	100 buc			196,472
						184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9000	57,66	167,214
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	25,00	5,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,3000	23,20	6,960
143	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate peste 15 cm grosime	m3			1 132,360
						1 128,980
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,747
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	57,66	408,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	19,00	0,380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,000
144	CP10B kmanopera=0.8	Demontarea plansee prefabricate (gr=220 mm) din beton	buc			282,982
						101,482
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	9,226
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	330,00	181,500
145	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: cheramzit	m3			63,083
						58,813
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,50	0,070
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
146	RpCK42A	Desfacerea pardoselei reci din mortar de ciment	m2			18,848
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
147	RpCB18B	Demolarea peretilor din butobeton	m3			652,458
						649,828
	7123010010200	Betonist	h-om	7.9000	57,66	455,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3700	57,66	194,314
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	19,00	0,380
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,250
148	RplzC45B	Demontarea elementelor de acoperis: cheramzit	m3			63,083
						58,813
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	57,66	58,813
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,50	0,070
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	15,00	4,200
149	RpCK42A	Demontarea elementelor de acoperis (mortar de ciment)	m2			18,848
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	19,00	0,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
150	RpC142F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39,532
						38,632
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	15,00	0,900
151	RpC142B	Demontarea copertinei din foi de ardezie pe suport din metal	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
152	RpCP44B	Demontarea scara metalica	kg			0,754
						0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	25,00	0,010
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,20	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,066
153	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
154	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
155	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,499
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,499
156	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,877
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,877
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		10. Sura				
157	RpCO56A	Porti din plasa	m2			24,219
						24,219
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
158	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de cotilet (400 mm)	m3			231,237

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar				227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	4100126202818	Apa	h-om	3,5000	57,66	201,810
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,1200	19,00	2,280
159	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (fisii de azbest pe suport de lemn)	h-ut	0,0800	15,00	1,200
			m2			41,815
	7213050013100	Tinichigiu				41,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-om	0,3600	57,66	20,758
160	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală) (fără prefabricate)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
			t			72,075
	71240100107001	Dulgher				72,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
161	TsC03G1	Încărcarea cu excavatorul a gunoierului de construcție în autovehicule	h-om	1,0000	57,66	57,660
			100 m3			1 040,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc				0,000
162	TsI50C5	Transportarea gunoierului de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanță de 25 km	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
			t			127,501
	3410540000006	Autobasculantă-5t				0,000
163	TsC50C k=2	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea gunoierului de construcție, pentru fiecare 1 km,	h-ut	0,3750	340,00	127,501
			100 m3			82,000
	1411122201752	Piatră spartă				0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	m3	0,0140	245,00	7,000
			h-ut	0,1500	250,00	75,000
		11. WC public				
164	RpCO56A	Demontarea tâmplăriei din lemn (ferestre)				24,144
			m2			24,144
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	57,66	12,072
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,072
165	RpCO56A	Demontarea tâmplăriei din lemn (uși)				24,201
			m2			24,201
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100	57,66	12,101
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,101
166	RpCG29C	Demolarea peretilor din blocuri de cotilet (200mm)				231,237
			m3			227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
167	RpCG29C	Demolarea peretilor din cărămidă de argilă (120mm)				231,236
			m3			227,757
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,276
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,203
168	CP19A	Taierea cu flacăra oxiacetilenică la locul de montaj, a barelor din oțel rotund, avînd diametrul pînă la 16 mm				196,475
			100 buc			184,512
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9000	57,66	167,213
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,300
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,2000	25,00	5,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,20	6,962
169	RCsB28E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate peste 15 cm grosime				1 132,360
			m3			1 128,980
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	57,66	720,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0800	57,66	408,230
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0200	19,00	0,380
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	15,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
170	CP10B kmanopera=0.8	Demontarea plansee prefabricate existente (gr=220 mm)	buc			282,981
						101,481
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	57,66	92,256
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	9,226
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	330,00	181,500
171	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
172	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
173	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,498
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,498
174	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			82,000
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	7,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
		12. Punct medical				
175	RpCO56A	Demontarea usi din lemn	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
176	RpCO56A	Demontarea ferestre din lemn (cu gratii metalice)	m2			24,217
						24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de fonta (9 buc)	m2			9,226
						9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
178	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis- invelitori din ardezie ondulata (inclusiv copertinele)	m2			41,815
						41,515
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
179	RpCH32E	Desfacerea constructia acoperisului din lemn	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
180	RpCP44B	Demontarea structurilor metralice a copertinelor, balustrade, tevi incalzire (0,6 t)	kg			0,754
						0,663
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,461
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,144
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,058
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	25,00	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	23,20	0,014
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	330,00	0,066
181	RpCH32E	Desfacerea planseul de pod din gripi de lemn, scinduri, termoizolant si alte deseuri	m3			140,690
						140,690
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	57,66	25,370
182	RpCG29C1	Demolarea peretilor din diverse materiale (blocuri de calcar, caramida)	m3			214,812
						126,852

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,905
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	19,00	2,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	180,00	57,600
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	84,00	26,880
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor (linoleum) de deasupra pamintului	m2			28,534
						26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	33,00	0,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	19,00	0,570
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
184	RpCB18G	Demolarea scara exterioara din beton	m3			413,480
						317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	63,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
185	RpCB18G	Demolarea peretilor soclului din piatra sparta (inclusiv peretii de suport)	m3			413,480
						317,130
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,490
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	0,950
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	180,00	63,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	84,00	29,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,000
186	TsC03B1	Excavarea p/u extragerea fundatiilor din piatra sparta pe mortar nisip-argila	100 m3			820,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
187	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t			72,075
						72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
188	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule	100 m3			1 040,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,000
189	TsI50C5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			127,500
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	340,00	127,500
190	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea gunoiului de constructie, pentru fiecare 1 km,	100 m3			81,854
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	245,00	6,854
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, în
limitele terenului
nr.cad.0100313.1013 în urma
demolării construcțiilor nr.cad.
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr 30 N15860**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Demolarea clădirilor existente**

Valoarea de deviz 4 095 829,89 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 210,977	57,66	69 824,932
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 803,179	57,66	103 971,301
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	712,350	57,66	41 074,101
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	399,020	57,66	23 007,493
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 572,927	57,66	90 694,971
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	827,884	57,66	47 735,791
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	217,688	57,66	12 551,890
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,520	57,66	202,963
9.	7136080025001	Montator	h-om	89,522	57,66	5 161,838
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	353,940	57,66	20 408,179
11.	7212030022700	Sudor	h-om	394,214	57,66	22 730,379
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 695,030	57,66	97 735,429
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	149,264	57,66	8 606,563
14.	7422010060100	Timplar	h-om	420,779	57,66	24 262,116
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12 932,177	57,66	745 669,323
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6 935,243	57,66	399 886,110
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	13,600	57,66	784,176
		Total manopera				1 714 307,53

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m ²	1,386	245,00	339,570
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,940	3,50	24,290
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	104,490	15,83	1 654,077
4.	2320166200729	Parchetin	l	13,920	33,00 *	459,360
5.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m ³	47,325	23,20	1 097,942
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S402	kg	31,690	25,00	792,250

7.	2666122800600	Element prefabricat	buc	29,290	0,00	0,000
8.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,307	19,00	366,833
9.	4100126202818	Apa	m3	559,991	19,00	10 639,829
Total materiale de construcții						15 374,16

Utilaje de construcții:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,969	330,00	319,770
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	28,230	330,00	9 315,900
3.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	6,588	180,00	1 185,840
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	356,465	180,00	64 163,700
5.	2922140006700	Macara turn	h-ut	183,150	330,00	60 439,500
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	309,796	15,00	4 646,940
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	276,445	15,00	4 146,675
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	97,160	15,00	1 457,400
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,162	500,00	81,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	108,786	400,00	43 514,400
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	14,838	250,00	3 709,500
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	225,664	84,00	18 955,776
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	137,389	84,00	11 540,676
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,243	65,00	340,795
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	130,612	330,00	43 101,960
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	38,959	330,00	12 856,470
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2 880,844	340,00	979 486,960
Total utilaje de construcții						1 259 263,28

Total	lei	2 988 944,97
Asigurarea sociala so medicala	22,50 %	385 719,19
Cheltuieli directe	100,00 +	3 374 664,16
Cheltuieli de regie	14,50 %	489 326,30
Total	100,00 +	3 863 990,46
Beneficiul de deviz	6,00 %	231 839,43
Total	100,00 +	4 095 829,89

Total deviz:

4 095 829,89

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)
S.R.L.
"ACAR-CONSTRUCT"
(funcția, semnătură, numele, prenumele)
REPUBLICA MOLDOVA



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-2

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для
удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ.=438м, В-3,5-8,0м**

Valoarea de deviz 2 121 183,11 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ.=438м, В-3,5-8,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3	13,500	302,50 0,00	4 083,75 0,00
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	13,500	335,00 0,00	4 522,50 0,00
3	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto vehicule teren catg. II	100 m3	4,500	501,44 0,00	2 256,46 0,00
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	855,000	7,89	6 744,24

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)			0,00	0,00
5	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	129,540	501,44 0,00	64 956,02 0,00
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)	t	24 613,000	7,89 0,00	194 147,48 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	134,040	120,76 20,76	16 186,33 2 782,33
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	134,040	75,88 0,00	10 170,91 0,00
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (в насыпь для подъездной дороги)	100 m3	1,280	384,96 0,00	492,75 0,00
10	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II	100 m3	1,280	400,00 0,00	512,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,280	120,77 20,77	154,58 26,58
12	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	183,780	501,44 0,00	92 153,91 0,00
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)		34 918,000	25,84 0,00	902 281,12 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100 m3	183,780	120,76	22 192,84

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II			20,76	3 814,84
15	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	183,780	227,64 0,00	41 835,59 0,00
16	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта H=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,460	867,87 0,00	5 606,44 0,00
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	1 227,400	25,84 0,00	31 715,88 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,460	120,76 20,76	780,12 134,12
19	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3	6,460	227,62 0,00	1 470,43 0,00
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2	32,420	94,49 0,00	3 063,50 0,00
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2	68,050	94,50 0,00	6 430,50 0,00
22	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8- parcursuri pe o urma	100 m3	0,470	417,02 0,00	196,00 0,00
23	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8- parcursuri pe o urma	100 m3	5,780	417,21 0,00	2 411,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
24	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	57,800	37,50 0,00	2 167,50 0,00
25	DA12B	(M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	646,200	502,35 34,60	324 616,72 22 355,94
		Total Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ=438м, В-3,5-8,0м Inclusiv salariu				1 741 149,07 29 113,81


	Total	lei	1 741 149,07
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 550,61
	Total	100,00 +	1 747 699,68
	Cheltuieli de regie	14,50 %	253 416,46
	Total	100,00 +	2 001 116,14
	Beneficiu	6,00 %	120 066,97
	Total	100,00 +	2 121 183,11
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 121 183,11 29 113,81

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

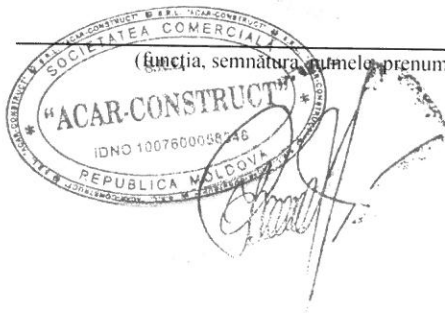

Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, din or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ=438м, В-3,5-8,0м				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. I (в бурты для укрепления проектных откосов)	100 m3			302,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	250,00	302,50
2	TsC22C1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			335,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	250,00	335,00
3	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			501,44 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	385,72	501,44
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в насыпь для подъездной дороги)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
5	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			501,44 0,00
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	385,72	501,44
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (для обратной засыпки конструкций)	t			7,89 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	340,00	7,89
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
8	TsC50B k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			75,88 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	5,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	70,00
9	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m. in teren catg. I (в насыпь для подъездной дороги)	100 m3			384,96 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	250,00	384,96
10	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.TsC19B1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			400,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II				0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	400,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
12	TsC04F1	(Y=1,9t/ m3- выемка) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 1,00 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			501,44
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,3000	385,72	501,44
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
15	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,00
16	TsC03F1	(Y= 1,9t/m3- корыта Н=0,2м) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			867,87
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,72	867,87
17	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
19	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II	100 m3			227,62
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	245,00	17,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	209,98
20	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - поверхность площадки)	100m2			94,49
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,49
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером - откосы выемки и насыпи)	100m2			94,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	500,00	94,50
22	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			417,02
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,02
23	DI96	(NUMAI Compactor 25 t- прикатка) Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu	100 m3			417,21

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
24	2952240004125 TsD14A01	Compactor 25 t Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	h-ut m3	1,1920	350,00	417,21 37,50 0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
25	3410540005603 DA12B	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire (M300 fr.20-40mm, 10-20mm, h=0.2m) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	h-ut m3	0,1000	185,00	18,50 502,35 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 10-20 mm	m3	0,2030	257,00	52,17
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,2190	245,00	298,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	185,00	2,77

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1-1-2

**Устройство подъездной дороги и строительной площадки №1 для
удерживающих конструкций №1,2,3 Лобщ.=438м, В-3,5-8,0м**

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

Valoarea de deviz 2 121 183,11 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-2:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	387,720	57,66	22 355,94
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,202	57,66	6 757,87
		Total manopera				29 113,81

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 10-20 mm	m3	131,179	257,00	33 713,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 20-40 mm	m3	787,718	245,00	192 990,91
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	16,914	245,00	4 143,93
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	154,730	19,00	2 939,87
		Total materiale de construcții				233 787,71

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	46,128	500,00	23 064,00
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	166,720	350,00	58 352,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,450	350,00	2 607,50
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,535	385,72	5 606,44
5.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	413,166	385,72	159 366,39
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	366,000	250,00	91 500,00
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3 337,908	340,00	1 134 888,72
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,473	185,00	2 862,50
		Total utilaje de construcții				1 478 247,55

Total

16741.149,07

Asigurare sociala si medicala	22,50 %	6 550,61
Total	100,00 +	1 747 699,68
Cheltuieli de regie	14,50 %	253 416,46
Total	100,00 +	2 001 116,14
Beneficiu	6,00 %	120 066,97
Total	100,00 +	2 121 183,11

Total deviz:

**2 121 183,
11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii, din
or.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo nr.30, nr. cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-3

Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1, Лобщ.=438м

Valoarea de deviz 76 126,24 lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1, Лобщ.= 438м				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta - разборка существ.щебеночного покрытия механиз.способом	m3	832,000	30,41 8,25	25 299,34 6 860,16
2	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,580	1 040,00 0,00	2 683,20 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (на площадку складирования с последующей укладкой в строительную площадку №2)		348,300	7,89 0,00	2 747,54 0,00
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,580	126,94 21,90	327,51 56,51
5	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	2,580	81,84 0,00	211,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III				
6	TsC03G1	(INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	6,040	1 040,00 0,00	6 281,60 0,00
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	815,400	25,84 0,00	21 069,80 0,00
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	6,040	126,92 21,91	766,58 132,33
9	TsC50C k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria III	100 m3	6,040	245,57 0,00	1 483,22 0,00
10	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	14,400	18,51 0,00	266,50 0,00
		Total Разборка подъездной дороги и строительной площадки №1, Лобщ.= 438м Inclusiv salariu				61 136,43 7 049,00

	Total	lei	61 136,43
	Asigurare sociala si medicala	22,50 %	1 586,03
	Total	100,00 +	62 722,46
	Cheltuieli de regie	14,50 %	9 094,75
	Total	100,00 +	71 817,21
	Beneficiu	6,00 %	4 309,03
	Total	100,00 +	76 126,24
	Total deviz:		76 126,24
	Inclisiv salariu		7 049,00

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

