

**Lucrari de constructie a statiei de
oprire, locurilor de parcași a
unor sectoare de trotuar din str.
Eminescu din mun. Strasen**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 820 855,37 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Demolare trotuar existent				
1	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2	5,100	20,80 20,80	106,08 106,08
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm	m3	0,510	22,91 5,72	11,68 2,92
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,010	1 812,60 0,00	18,13 0,00
4	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,410	15,99 0,00	22,55 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,010	154,40 14,40	1,54 0,14
Total 1. Demolare trotuar existent						160,02
		2. 2. Demolarea statiei existente				
6	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2	35,000	20,80 20,80	728,00 728,00
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10 cm	m3	3,500	22,95 5,72	80,32 20,02
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,050	1 812,60 0,00	90,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)				
9	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,780	16,00 0,00	172,47 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,050	155,44 14,40	7,77 0,72
11	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	58,000	35,45 35,20	2 056,10 2 041,60
12	RpCO56B	Demontare elemente din lemn	m2	2,400	37,60 37,60	90,24 90,24
13	RpCP45C	Demontarea scarilor metalice (Ferma metalica)	kg	590,700	4,25 4,00	2 510,36 2 362,80
14	RpCP45C	Demontarea elementelor metalice (elemente metalice la scaune)	kg	51,480	4,25 4,00	218,78 205,92
15	RpCP45C	Demontarea elementelor metalice (Stilpi metalici)	kg	602,500	4,25 4,00	2 560,50 2 410,00
16	TrI1AF07 A4	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe rampa, in auto categoria 1	t	1,270	40,00 40,00	50,80 50,80
17	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	1,270	16,00 0,00	20,32 0,00
Total 2. Demolarea statiei existente						8 586,29
		3. 3. Constructia trotuarului				
18	DG01B	Desfacerea de pavaje	m2	471,000	20,80 20,80	9 796,80 9 796,80
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,190	1 812,60 0,00	344,39 0,00
20	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	45,220	16,00 0,00	723,52 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,190	155,49 14,40	29,54 2,74
22	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de	m2	900,790	27,60	24 861,80

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice			27,60	24 861,80
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,270	1 812,60 0,00	489,40 0,00
24	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	62,150	16,00 0,00	994,40 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,270	155,46 14,40	41,97 3,89
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	96,030	22,94 5,72	2 203,30 549,29
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,960	1 812,60 0,00	1 740,10 0,00
28	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	172,850	16,00 0,00	2 765,60 0,00
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,960	155,43 14,40	149,21 13,82
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	250,000	110,78 12,00	27 695,25 3 000,00
31		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-7,250	920,00 0,00	-6 670,00 0,00
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	274,360	82,40 82,40	22 607,26 22 607,26
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,744	855,00 0,00	2 346,12 0,00
34	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	518,540	16,00 0,00	8 296,65 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,744	155,44 14,40	426,53 39,51

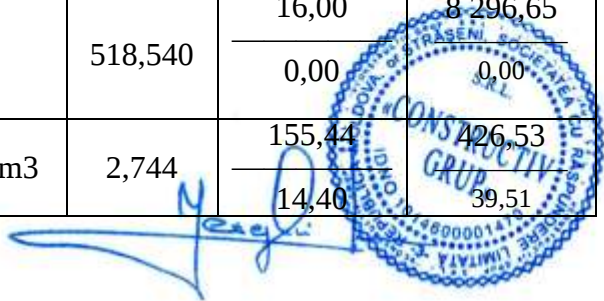

1	2	3	4	5	6	7
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2	1 371,79 0	63,39 10,24	86 953,64 14 047,13
37	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k= - 2)	m2	-1 371,7 90	2,02 0,54	-2 773,76 -740,77
38	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h= 4 cm)	m2	1 371,79 0	176,27 23,84	241 804,74 32 703,48
Total 3. Constructia trotuarului						424 826,49
		4. 4. Parcaj				
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3	1,680	573,70 39,60	963,82 66,53
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30 x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	28,000	131,43 27,20	3 679,90 761,60
41		Beton B 15 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,170	920,00 0,00	156,40 0,00
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,950	458,76 64,00	7 317,20 1 020,80
43	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,160	1 812,60 0,00	290,02 0,00
44	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	38,280	16,00 0,00	612,48 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,160	155,38 14,40	24,86 2,30
46	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip - pietris (h= 10 cm)	m3	4,260	346,70 6,00	1 476,93 25,56
47	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.28 m)	m3	10,640	532,53 24,00	5 666,12 255,36
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,025	14 067,00 0,00	351,68 0,00

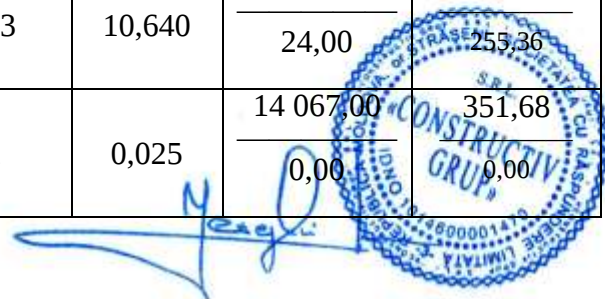

1	2	3	4	5	6	7
49	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascatSKPg - II)	m2	39,880	257,40 2,40	10 265,02 95,71
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,010	14 040,00 0,00	140,40 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg- II/2.3)	m2	39,880	204,34 2,00	8 149,01 79,76
Total 4. Parcaj						
						39 094,14
5. 4. Constructia buzunarului						
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3	1,680	573,70 39,60	963,82 66,53
53	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30 x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	28,000	131,43 27,20	3 679,90 761,60
54		Beton B 15 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,170	920,00 0,00	156,40 0,00
55	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	29,280	458,76 64,00	13 432,42 1 873,92
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea material demolat)	100 m3	0,293	1 812,59 0,00	531,09 0,00
57	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	70,270	16,00 0,00	1 124,33 0,00
58	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,293	155,47 14,40	45,55 4,22
59	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip - pietris (h= 10 cm)	m3	7,670	346,70 6,00	2 659,20 46,02
60	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.28 m)	m3	19,600	532,53 24,00	10 437,59 470,40
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65 l/m2	t	0,046	14 045,87 0,00	646,11 0,00
62	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	73,200	257,41	18 842,36



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascatSKPg - II)			2,40	175,68
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2	t	0,018	14 010,00 0,00	252,18 0,00
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg- II/2.3)	m2	73,200	204,35 2,00	14 958,58 146,40
Total 4. Constructia buzunarului						67 729,70
		6. Montarea bordurei semirotunde B10				
65	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M 400	m3	1,690	573,70 39,60	969,55 66,92
66	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni B10, l=88 cm, pe fundatie de beton B15) 1 buc= 17 kg	m	47,040	131,43 27,20	6 182,23 1 279,49
67		Beton B 15 (se exclude la norma DE10E)	m3	-1,100	920,00 0,00	-1 012,00 0,00
Total Montarea bordurei semirotunde B10						6 139,78
		7. Pavaj la statie				
68	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	12,000	110,78 12,00	1 329,37 144,00
69		Beton B 15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-0,350	920,00 0,00	-322,00 0,00
70	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,600	82,40 82,40	296,64 296,64
71	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,040	855,00 0,00	34,20 0,00
72	TsI50A2	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,800	16,00 0,00	108,80 0,00
73	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,040	155,70	6,23

1	2	3	4	5	6	7
					14,40	0,58
74	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare	m2	18,000	63,39 10,24	1 140,97 184,32
75	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (piatra de pavaj presata h= 4 cm)	m2	18,000	176,27 23,84	3 172,85 429,12
Total Pavaj la statie						5 767,05
8. 8. Montarea statiei de asteptare						
76	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	20,000	173,34 48,00	3 466,86 960,00
77	RCsP01A	Confectionarea carcasului metalic	kg	580,000	49,77 12,80	28 866,02 7 424,00
78	RCsP01C	Montarea carcasului metalic	kg	580,000	20,42 6,80	11 843,43 3 944,00
79	CM03F	Geamuri prelucrate, slefuite, polizate sau securit la ochiuri sub 1 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit de miniu si cu baghete metalice pe timplarie metalica (sticla din plastic)	m2	24,000	240,76 46,00	5 778,24 1 104,00
80	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase (amenajarea scaunului)	m2	2,500	213,88 86,80	534,69 217,00
81	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Vopsirea scaunului)	m2	5,000	60,60 40,00	303,00 200,00
Total 8. Montarea statiei de asteptare						50 792,16
9. 9. Consolidarea pietrei de bordura						
82	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	30,600	68,97 38,00	2 110,51 1 162,80
83	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Consolidarea bordurei)	m3	0,690	1 312,83 127,60	905,85 88,04

[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
Total 9. Consolidarea pietrei de bordura						3 016,45
		10. 10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
84	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CCM1.3)	buc	8,000	135,60 43,60	1 084,80 348,80
85	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	14,000	445,23 17,60	6 233,22 246,40
86	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - 600 x900	buc	2,000	475,23 17,60	950,46 35,20
87	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	27,890	126,30 18,80	3 522,50 524,33
Total 10. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						11 790,99
Cheltuieli direct			lei		617 902,54	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		31 367,75	
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %		8 213,50	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %			2,00 %		13 149,68	
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %			2,00 %		13 412,67	
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi			100,00 +		684 046,14	
TVA			20,00 %		136 809,23	
Total, inclusiv TVA			lei		820 855,37	

Total deviz:

820 855,37

Intocmit

(SRL "Constructiv Grup")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

