

**Lucrări de reparații a acoperișului clădirii
auxiliare din str. Academiei, 11, mun. Chișinău**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 206 820,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Centura de beton				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,670	165,15 161,95	1 101,55 1 080,21
2	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,450	1 263,57 217,30	10 677,14 1 836,18
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	152,600	15,81 4,06	2 412,91 619,40
4	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	347,100	14,62 2,87	5 075,64 996,18
5	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,560	97,23 49,20	4 915,77 2 487,55
Total 1. Centura de beton					24 182,75	
		2. 2. Acoperis				
6	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,050	2 004,01 213,61	2 104,21 224,29
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3	0,200	1 263,79	252,76

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12.5			217,30	43,46
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,000	31,12 8,61	186,71 51,66
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic inclusiv mauarlatul	m3	7,360	5 600,65 987,69	41 220,78 7 269,40
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита)	m3	7,360	230,87 34,85	1 699,20 256,50
11	CE30B	Asteralale invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	302,500	46,53 19,27	14 075,33 5 829,18
12	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	2,420	1 102,01 291,51	2 666,86 705,45
13	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,420	818,94 129,56	1 981,84 313,54
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	302,500	18,69 10,25	5 654,63 3 100,63
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider)	m2	302,500	161,72 47,15	48 919,32 14 262,88
16	CE31C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falțuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	52,600	446,96 166,46	23 510,10 8 755,80
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	1,520	34,51 6,97	52,46 10,59
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,520	230,86 34,85	350,91 52,97
19	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	52,600	43,24 22,55	2 274,42 1 186,13
20	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada	kg	48,400	31,65 8,61	1 531,84 416,72

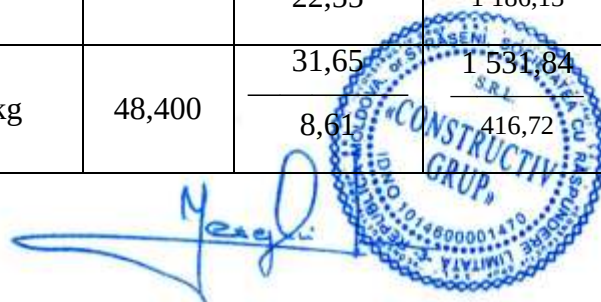

1	2	3	4	5	6	7
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn= 100 mm cu aplicare "puran"	m	56,600	142,49 12,30	8 064,71 696,18
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn= 100 mm cu aplicare "puran"	m	42,000	142,76 14,35	5 996,13 602,70
Total 2. Acoperis						160 542,26
Cheltuieli directw			lei		184 725,22	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		11 429,46	
Cheltuieli de transport			2,00 %		2 634,40	
Cheltuieli de regie			2,00 %		3 975,78	
Beneficiu de deviz			2,00 %		4 055,30	
TVA			20,00 %		41 364,03	
Total incl. TVA			lei		248 184,19	

Total deviz:

248 184,19

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

