

Repararea blocului nr.4,
str. Gh.Asachi 65 mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructie bloc 4

Valoarea de deviz 373 663,43 lei

Intocmit in preturi curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis	m2	450,00	28,75 28,12	12 937,45 12 653,95
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis	m	152,00	5,98 5,88	909,08 893,12
3	RpCI42B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis	m2	450,00	30,43 30,22	13 692,78 13 598,28
4	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate	m	310,00	70,82 40,29	21 955,35 12 490,27
5	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate	kg	85,00	35,23 16,79	2 994,72 1 426,98
6	CEI17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2	450,00	19,60 10,49	8 821,24 4 721,63
7	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasinoase la constructii	m2	450,00	44,35 12,38	19 955,77 5 571,52
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei	m3	14,60	37,85 7,13	552,56 104,17
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3	14,60	338,46 35,67	4 941,55 520,85
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla de lemnarie	m2	450,00	206,69 48,27	93 011,85 21 719,47
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă	m	69,00	188,58 12,59	13 011,79 868,78



12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	83,00	213,57	17 726,65
13	CK26B	Glafuli montate la pe acoperis	m	79,00	93,96	7 423,08
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate	kg	465,00	27,15	12 624,15
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	26,80	63,51	1 701,97
16	CB15A	Scheia metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2	570,00	46,17	1 237,28
17	TsH92B	Incarcarea in auto	t	10,00	21,98	12 531,17
18	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	10,00	14,69	8 373,01
19	TsI50B5	Transportarea gunoului cu autobasculanta	t	10,00	46,59	465,87
					46,59	465,87
					54,56	545,61
					54,56	545,61
					42,57	425,70
					0,00	0,00
Total Lucrari de constructie						246 228,32
Inclusiv salariu						91 834,64

	Total	lei	246 228,32
	Fondul social	22,50 %	20 662,79
	Total	100,00 +	266 891,11
	Transportarea materialelor	6,00 %	9 062,62
	Cheltuieli directe	100,00 +	275 953,73
	Cheltuieli de regie	8,50 %	23 456,07
	Total	100,00 +	299 409,80
	Beneficiul de deviz	4,00 %	11 976,39
	Total	100,00 +	311 386,19
	TVA	20,00 %	62 277,24
	Total deviz:		373 663,43
	Inclusiv salariu		91 834,64

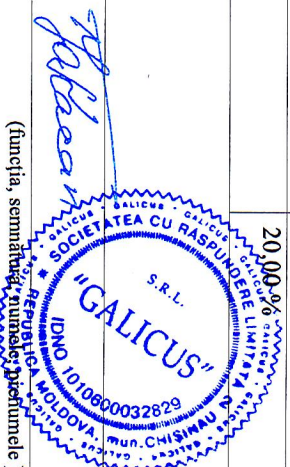

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Repararea blocului nr.4, str.
Gh.Asachi, 65, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de constructie bloc 4**

Valoarea de deviz 373 663,43 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datei din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :


1.	7124010010700	Dulgher	h-om	272,25	41,97	11 426,33
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	197,95	41,97	8 307,96
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	90,00	41,97	3 777,30
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,48	41,97	1 237,28
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,65	41,97	195,16
6.	7213050013100	Timichigiu	h-om	841,93	41,97	35 335,80
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	88,35	41,97	3 708,05
8.	7422010060100	Timplar	h-om	25,28	41,97	1 061,00
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,10	41,97	1 011,48
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	599,22	41,97	25 149,26
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,89	41,97	625,02
Total manopera						91 834,64

Materiale:

1.	1212121212121	apa		3,36	0,00	0,00
2.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm		2,85	225,00	641,25



3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,34	5,00	6,70
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,22	3 300,00	13 929,30
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34	3 300,00	1 128,60
6.	2010102906900	Rigle de rasinoase 120x60	m3	2,48	3 300,00	8 184,00
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	3 700,00	253,08
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	24,82	32,00	794,24
9.	2320166200676	White spirit	kg	2,68	27,00	72,36
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,60	14,50	211,70
11.	2413217300010	Cleme	buc	42,33	24,00	1 015,92
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,56	38,50	175,41
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,18	34,00	5,96
14.	2430127317192	Diameniu fosfat	kg	97,82	34,20	3 345,44
15.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,79	32,50	90,58
16.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,34	17,25	23,11
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,95	28,20	83,13
18.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,71	22,50	443,48
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	23,63	32,00	756,00
20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	47,25	75,00	3 543,75
21.	2666122800555	Element de inchidere	buc	14,21	39,17	556,76
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,36	2,50	13,40
23.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	533,02	6,50	3 464,66
24.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	236,25	17,00	4 016,25
25.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	543,38	110,00	59 771,25
26.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	18,90	25,00	472,50
27.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	88,89	59,00	5 244,69
28.	2710406311800	Jgheaburi semitrotunde prefabricate tip brass	m	74,62	50,00	3 731,18
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,65	14,50	67,42
30.	2743123549026	Черный депржаемый	m	79,00	75,00	5 925,00
31.	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	465,00	18,00	8 370,00
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	57,42	14,50	832,59

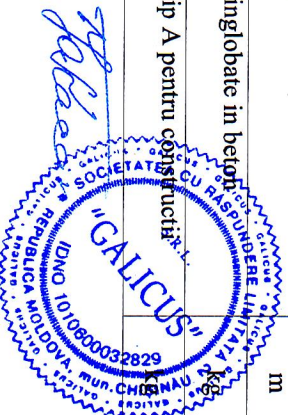


33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,33	38,00	88,35
34.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	316,00	0,50	158,00
35.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,16	67,00	1 418,06
36.	2874115837745	Suruburi	buc	710,70	0,50	355,35
37.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	7,11	15,20	108,03
38.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burian	buc	21,16	36,10	764,06
39.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	14,21	146,00	2 075,24
40.	28752740000502	Cot burian	buc	42,33	114,17	4 832,82
41.	28752740000503	Cot de capat	buc	21,16	114,17	2 416,41
42.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,16	37,50	793,69
43.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burian	buc	14,21	113,33	1 610,87
44.	2875276311231	Cirtlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	99,50	37,00	3 681,43
45.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	148,70	18,00	2 676,60
46.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 252,50	0,55	2 338,88
47.	28752763120001	Илмилки (фісе)	buc	5 562,00	0,10	556,20
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,72	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				151 043,68

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,79	171,90	994,89
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,33	10,50	55,97
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	37,52	10,50	393,96
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,65	25,00	116,25
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,91	17,50	768,51
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,88	25,00	21,90
7.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	541,50	1,00	541,50
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,19	165,00	31,32
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,58	165,00	425,70
		Total utilaje de constructii				3 349,99

Total	lei	246 228,32
-------	-----	------------

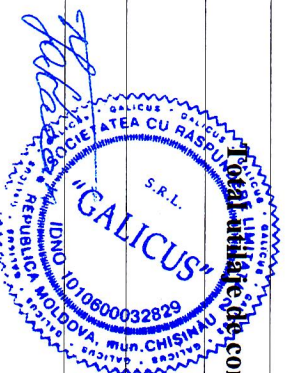

Fondul social	22,50 %	20 662,79
Total	100,00 +	266 891,11
Transportarea materialelor	6,00 %	9 062,62
Cheltuieli directe	100,00 +	275 953,73
Cheltuieli de regie	8,50 %	23 456,07
Total	100,00 +	299 409,80
Beneficiul de deviz	4,00 %	11 976,39
Total	100,00 +	311 386,19
TVA	20,00 %	62 277,24

Total deviz:

373 663,4

3

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Repararea blocului nr.4, str. Gh.Asachi, Investitor
65, mun. Chisinau

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de constructie bloc 4 (denumirea lucrării)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis	m2			28,75
						28,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	10,50	0,63
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis	m			5,98
						5,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,97	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,10
3	RpCI42B	Desfacerea planșelor din lemn si a elementelor de acoperis	m2			30,43
						30,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
4	RpCH05A	Infocuirea elementelor de sarpanta deteriorate	m			70,82
						40,29
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700	41,97	23,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,97	16,37
	2010102906900	Rigle de rasnoase 120x60	m3	0,0080	3 300,00	26,40
	2875276311528	Soabe din otel	kg	0,2000	18,00	3,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,50	0,16
5	RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate	kg			35,23
						16,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,97	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2875276311528	Soabe din otel	kg	1,0200	18,00	18,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,50	0,08
6	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss	m2			19,60
						10,49
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	268213260465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Illimarka (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
7	CE30A	Astereala din scinduri brute de rasnoase la constructii	m2			44,35
						12,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	2010102903495	Scinduri de rasnoase	m3	0,0090	3 300,00	29,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,50	1,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
8	CN51D	Tratament antiseptic al lemnului	m3			37,85




	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	22,50	30,38
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	165,00	0,17
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei	m3			338,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,20	229,14
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	34,00	0,41
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,50	14,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	171,90	0,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	165,00	1,98
10	CE07A	Involtori din placi din tabla amprentata	m2			206,69
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	110,00	132,82
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	17,00	8,93
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,55	5,20
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pezie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	32,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,88
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla	m			188,58
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2710406311800	Jgheaburi semirunde prefabricate tip brass	m	1,0500	50,00	54,08
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	146,00	30,08
	2875276311231	Carlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	37,00	53,35
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	15,20	1,57
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan	buc	0,2000	113,33	23,35
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,35
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m			213,57
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	59,00	63,19
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	114,17	58,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	114,17	29,11
	2874115830000	Plinii de curative	buc	0,2500	67,00	17,09
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	36,10	9,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,26
13	CK26B	Glafuli montate la pe acoperis	m			93,96
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026	Cheroy/reprezari	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
14	CL18A	Confecii metalice diverse din profile laminate	kg			27,15
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	kg	0,0100	41,97	0,42
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,14
	2775276309886	Confecii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,00	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kwh	0,0080	0,00	0,00
15	CN20B	Vopstorii interioare sau exterioare aplicate	m2			63,51

		pe timpplarie				46,17
	7141020013300	Zagrav vopositor	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	32,50	3,38
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,10
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	17,25	0,86
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	38,50	6,54
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	27,00	2,70
16	CB15A	Scheia metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale	m2			21,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	225,00	1,13
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 700,00	0,44
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 300,00	0,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 300,00	1,98
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	14,50	0,09
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	171,90	1,72
	2952270007617	Scheia metalica autorizitoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,00	0,95
17	TSH92B	Incarcarea in auto	t			46,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,97	46,59
18	TB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t			54,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	41,97	54,56
19	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta	t			42,57
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	165,00	42,57

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



(semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.