

**Lucrari de constructie teren de
mini-fotbal s. Andrusul de Jos, r-l
Cahul**

WinCmex.2000
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21/02/19

Valoarea de deviz 495 707,04 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de mini-fotbal. 1.1. Subbaza terenului.				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. 1	100m2	9.800	54,00 0,00	529,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,47	360,00	529,20
2	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	7,200	29,00 0,00	208,80 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,58	360,00	208,80
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	23,860	68,61 68,61	1 636,97 1 636,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,39	57,66	1 636,97
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,100	244,84 51,89	1 248,68 264,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,59	57,66	264,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	5,61	120,00	673,20
	4100126202818	Apa	m3	0,51	22,00	11,22
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2.2 m3/min	h-ut	1,07	110,00	117,70
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,14	85,00	181,90
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,000	520,58 57,08	3 123,50 342,50




1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,94	57,66	342,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,90	350,00	2 415,00
	4100126202818	Apa	m3	0,60	22,00	13,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm). 2,2 m3/min	h-ut	1,26	110,00	138,60
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,52	85,00	214,20
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	20,500	1 625,85 222,01	33 329,94 4 551,10
	7123010010200	Betonist	h-om	70,73	57,66	4 078,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,20	57,66	472,81
	2663102100000	Beton C15	m3	21,22	1 300,00	27 586,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,07	22,00	45,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,30	35,00	430,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	5,12	140,00	716,80
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	365,000	14,80 3,40	5 402,36 1 241,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,07	57,66	1 157,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,46	57,66	84,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	374,12	11,00	4 115,32
	2010237318750	Distantieri	buc	54,75	0,10	5,47
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,65	11,00	40,15
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	85,000	13,75 2,48	1 168,78 210,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,65	57,66	210,46
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,12	11,00	958,32
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	118,400	93,62 69,19	11 084,18 8 192,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,76	57,66	1 024,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	124,32	57,66	7 168,29
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,59	0,60	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,52	0,60	21,31
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,52	2,00	71,04
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,55	14,50	51,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,92	11,00	65,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,47	14,00	132,58
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,84	60,00	710,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,41	3 400,00	1 394,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	3 400,00	204,00
	2320187315789	Decofrol		14,21	17,00	241,57
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m	56,000	244,89 51,89	13 714,06 2 906,06



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,40	57,66	2 906,06
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm (savura)	m3	61.60	120.00	7 392,00
	4100126202818	Apa	m3	5,60	22,00	123,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	11,76	110,00	1 293,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,52	85,00	1 999,20
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	62.000	520,58	32 276,17
					57,08	3 539,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,38	57,66	3 539,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	71,30	350,00	24 955,00
	4100126202818	Apa	m3	6,20	22,00	136,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,02	110,00	1 432,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,04	85,00	2 213,40
12	CA02A	Pereu din beton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	6,400	1 013,51	6 486,44
					265,24	1 697,51
	7123010010200	Betonist	h-om	25,28	57,66	1 457,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,16	57,66	239,87
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatic)	m3	6,63	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 195,84	1,70	2 032,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	5,04	120,00	604,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,65	350,00	1 627,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,75	22,00	38,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,36	90,00	32,40
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12	360,00	43,20
	2922140007000	Macara	h-ut	1,60	200,00	320,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,56	35,00	89,60
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	22,320	51,80	1 156,13
					49,60	1 107,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,20	57,66	1 107,07
	4100126202818	Apa	m3	2,23	22,00	49,06
14	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	143,500	162,67	23 342,66
					39,21	5 626,46
	7129020012800	Pavator	h-om	86,10	57,66	4 964,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,48	57,66	661,94
	2661112800600	Placi din beton	m2	150,68	105,00	15 821,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	15,79	120,00	1 894,80
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca. 15 cm grosime, rosturile umplute cu mortar	m	162,600	140,35	22 820,66
					40,36	6 562,86
	7129020012800	Pavator	h-om	100,81	57,66	5 812,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,01	57,66	750,16

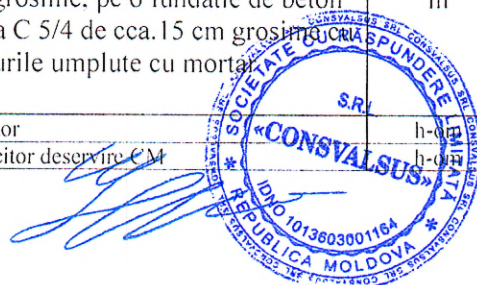

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,44	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,13	0,00	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	163,41	55,00	8 987,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	8,46	120,00	1 015,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 174,78	1,70	3 697,13
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,04	350,00	1 764,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,11	22,00	46,42
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,50	90,00	585,00
	2952270004001	Malaxor	h-ut	3,25	50,00	162,50
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 100x100x6,3	kg	344,000	31,67 12,11	10 893,79 4 165,36
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,36	57,66	3 768,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,44	57,66	198,35
	7212030022700	Sudor	h-om	3,44	57,66	198,35
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,44	11,00	37,84
	277527630988601	Confectii metalice inglobate in beton (teava 100x100x6,3)	kg	344,00	19,00	6 536,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,72	45,00	77,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,75	1,80	4,95
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,16	14,00	72,24
17	RpEF18A	Montarea corpului de iluminat LED	buc	4,000	657,06 53,05	2 628,23 212,19
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,68	57,66	212,19
	315014510028101	Corp de iluminat LED	buc	4,00	600,00	2 400,00
	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,00	8,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00	0,30	2,40
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,80	6,50	5,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	2,20	0,44
18	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t	63,800	35,17 35,17	2 244,13 2 244,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,92	57,66	2 244,13
Total Subbaza terenului.						173 294,69
Incluziv salariu						44 500,26
		1.2. Imprejmuire.				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,400	68,65 68,65	439,37 439,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,62	57,66	439,37
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, S.R.L. turnare cu mijloace clasice	m3	13,400	1 625,80 221,99	21 785,78 2 974,68

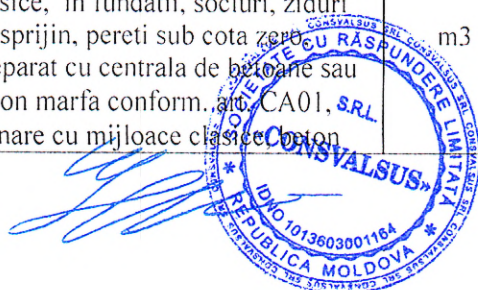

1	2	3	4	5	6	7
		simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	46,23	57,66	2 665,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,36	57,66	309,06
	2663102100000	Beton C15	m3	13,87	1 300,00	18 031,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,35	22,00	29,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,04	35,00	281,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,35	140,00	469,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 70x70 - 50buc Ltotal -180m	kg	520,800	31,67 12,11	16 492,63 6 306,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	98,95	57,66	5 705,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,21	57,66	300,41
	7212030022700	Sudor	h-om	5,21	57,66	300,41
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,21	11,00	57,31
	277527630988602	Confectii metalice inglobate in beton (Stilpi din teava profilata 70x70)	kg	520,80	19,00	9 895,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,60	45,00	117,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,17	1,80	7,51
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,81	14,00	109,34
22	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	155,000	11,59 9,23	1 795,68 1 429,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,15	57,66	1 161,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,65	57,66	268,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,32	20,00	46,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,65	28,00	130,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,55	14,60	22,63
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,32	28,00	64,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,65	4,50	20,93
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,50	4,50	69,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,31	35,00	10,85
23	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: BETAFENSE cu acoperire din zinc din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	330,000	193,72 105,23	63 928,75 34 725,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	561,00	57,66	32 347,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,00	57,66	1 902,78
	7212030022700	Sudor	h-om	8,25	57,66	475,69
	28731363060001	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Betafense	m2	330,00	70,00	23 100,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16,50	45,00	742,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	26,40	1,80	47,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	23,10	30,00	693,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	330,00	14,00	4 620,00
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profil BETAFENSE cu rama din teava profilata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	6,000	238,75 98,60	1 432,50 591,59



1	2	3	4	5	6	7
		teava profilata				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,14	57,66	65,73
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,76	57,66	332,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,08	57,66	62,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28	57,66	131,46
	20301129301501	Porti metalice cu rame din profiluri Betafense	m2	6,00	120,00	720,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,00	1,20	28,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,00	0,30	7,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,00	0,30	7,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,60	20,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,69	45,00	31,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,38	1,80	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,50	1,70	12,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	120,00	2,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	22,00	0,22
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,12	140,00	16,80
Total Imprejmuire.						105 874,71
Incluziv salariu						46 467,62
1.3. Lucrari de lipire a covorului.						
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	450,000	12,73	5 729,40
					11,53	5 189,40
	7422010060100	Timplar	h-om	90,00	57,66	5 189,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	450,00	1,20	540,00
26	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm, acoperita cu nisip	m2	640,000	26,66	17 060,04
					5,88	3 764,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,28	57,66	3 764,04
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	659,20	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	179,20	11,50	2 060,80
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	58,30	32,00	1 865,60
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0.63-0.315 mm	kg	19 200,00	0,30	5 760,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,56	220,00	563,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,96	30,00	268,80
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	17,92	120,00	2 150,40
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	1,92	220,00	422,40
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,64	320,00	204,80
Total Lucrari de lipire a covorului.						22 789,44
Incluziv salariu						8 953,44
1.4. Instalarea plasei.						
27	RpCH29A	Plasa de siguranta, refolosibila la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130mm.diametrul 2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)		228,000	27,43	6 253,04
					9,23	2 103,44



1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,36	57,66	1 577,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,12	57,66	525,86
	17521273347601	Plasa din rejon 130x130 mm	m2	239.40	17.00	4 069,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.28	35.00	79.80
Total Instalarea plasei.						6 253,04
Incluziv salariu						2 103,44
Total Teren de mini-fotbal.						308 211,88
Incluziv salariu						102 024,76
	Cheltuieli direct		lei			308 211,88
	Asigurari sociale si medicale (II3) * 22.5 %		22.50 %			22 955,57
	Transp Materialelor (II3+Asig) * 10 %		10.00 %			19 101,09
	Chelt de regie (II3+Asig+Transp) * 14,5 %		14.50 %			50 788,94
	Beneficiul (II3+Asig+Transp+Chelt) * 3 %		3.00 %			12 031.72
	Total II3+Asig+Transp+Chelt+Benefi		100.00 +			413 089,20
	TVA (II3+Asig+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %		20.00 %			82 617,84

Total de viz:
Incluziv salariu

495 707,04
102 024,76

Intocmit




(SRL «CONSVALSUS»)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Lucrari de constructie teren de mini-fotbal s.
Andrusul de Jos, r-l Cahul**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 21/02/19

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de mini-fotbal. 1.1. Subbaza terenului.				
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			54,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	360,00	54,00
2	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2			29,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0800	360,00	29,00
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1.00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,61 68,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
4	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			244,84 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm		1,1000	120,00	132,00



1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,67
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			520,58
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 625,85
						222,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 345,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	140,00	34,97
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			14,80
						3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,75
						2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,00	11,27

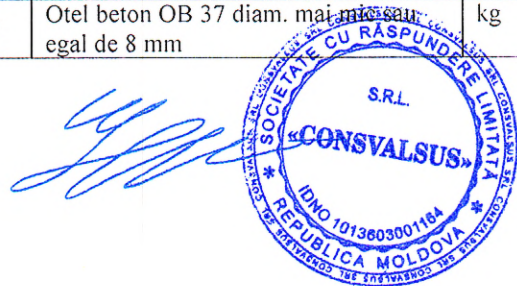


1	2	3	4	5	6	7
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			93,62 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,50	0,43
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	11,00	0,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 400,00	11,77
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 400,00	1,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	17,00	2,04
10	TsC54A	Strat de fundatie din savura	m3			244,89 51,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			520,58 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	85,00	35,70
12	CA02A	Pereu din beton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 013,51 265,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,70	317,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	120,00	94,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal	m3	0,7200	350,00	254,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,00	6,02



1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	90,00	5,06
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	360,00	6,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
13	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			51,80 49,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	57,66	49,60
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
14	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2			162,67 39,21
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	105,00	110,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1100	120,00	13,20
15	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m			140,35 40,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0150	0,00	0,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0500	0,00	0,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	55,00	55,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	120,00	6,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,3750	1,70	22,74
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0310	350,00	10,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,29
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0400	90,00	3,60
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0200	50,00	1,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 100x100x6,3	kg			31,67 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58



1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	277527630988601	Confectii metalice inglobate in beton (teava 100x100x6,3)	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
17	RpEF18A	Montarea corpului de iluminat LED	buc			657,06 53,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	57,66	53,05
	315014510028101	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	600,00	600,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,30	0,60
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	6,50	1,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,20	0,11
18	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t			35,17 35,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6100	57,66	35,17
		1.2. Imprejmuire.				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,65 68,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,65
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice. beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			1 625,80 221,99
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	1 300,00	1 345,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	Reut	0,2500	140,00	35,00
21	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg			31,67

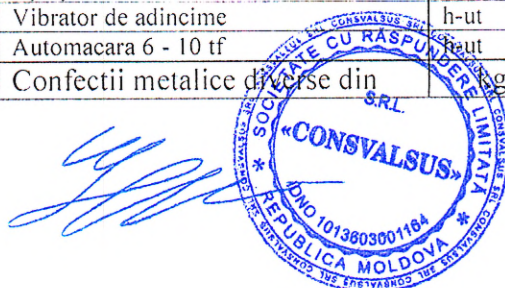

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 70x70 - 50buc Ltotal -180m				12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	11,00	0,11
	277527630988602	Confectii metalice inglobate in beton (Stilpi din teava profilata 70x70)	kg	1,0000	19,00	19,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	14,00	0,21
22	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei. pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m			11,59 9,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0150	20,00	0,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	28,00	0,84
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	14,60	0,15
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	28,00	0,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	4,50	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	4,50	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	35,00	0,07
23	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: BETAFENSE cu acoperire din zinc din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2			193.72 105.23
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,7000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	57,66	1,44
	28731363060001	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Betafense	m2	1,0000	70,00	70,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	45,00	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,80	0,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-90-80	kg	0,0700	30,00	2,10



1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	14,00	14,00
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri BETAFENSE cu rama din teava profilata, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal teava profilata	m2			238,75 98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Porti metalice cu rame din profiluri Betafense	m2	1,0000	120,00	120,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,20	4,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,80	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,70	2,13
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	120,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	140,00	2,80
		1.3. Lucrari de lipire a covorului.				
25	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,73 11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,20	1,20
26	TsH42D	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip Push inaltimea parului 28 mm. acoperita cu nisip	m2			26,66 5,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1020	57,66	5,88
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2800	11,50	3,22
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,0911	32,00	2,92
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	30,0000	0,30	9,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0040	220,00	0,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0140	30,00	0,42
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0280	120,00	3,36
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0030	220,00	0,66



1	2	3	4	5	6	7
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0010	320,00	0,32
		1.4. Instalarea plasei.				
27	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, la terenuri de mini fotbal ochiul 130x130mm,diametrul 2mm Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,050	m2			27,43 <hr/> 9,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,66	2,31
	521273347601	Plasa din relon 130x130 mm	m2	1,0000	17,00	17,85
	560010006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	35,00	0,35



[Handwritten signature]

APROBAT:

L.S.

Investitor

(SRL "Convalsus")

(Primaria Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie teren de
mini-fotbal s. Andrusul de Jos, r-
I Cahul**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21/02/19

Valoarea de deviz 495 707,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21/02/19:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	142,24	57,66	8 201,56
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,72	57,66	1 367,70
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	124,32	57,66	7 168,29
4.	7129020012800	Pavator	h-om	186,91	57,66	10 777,23
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,68	57,66	212,19
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,23	57,66	1 224,12
7.	7212030022700	Sudor	h-om	18,04	57,66	1 040,19
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,36	57,66	1 577,58
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,76	57,66	332,12
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	725,31	57,66	41 821,37
11.	7422010060100	Timplar	h-om	90,00	57,66	5 189,40
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	197,24	57,66	11 372,86
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,68	57,66	7 707,99
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,65	57,66	268,12
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	65,28	57,66	3 764,04
		Total manopera				102 024,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	342,97	14,00	4 801,58
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	78,20	350,00	27 370,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,04	350,00	1 764,00
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,65	350,00	1 627,50
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02	120,00	2,40
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,90	120,00	4 188,00
7.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	61,60	120,00	7 392,00
8.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	19 200,00	0,30	5 760,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,65	4,50	20,93
10.	17521273347601	Plasa din relon 130x130 mm	m2	239,40	17,00	4 069,80
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	3 400,00	204,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,41	3 400,00	1 394,00
13.	2010237318750	Distantieri	m	54,75	0,10	5,47
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m	11,84	60,00	710,40



15.	20301129301501	Porti metalice cu rame din profiluri Betafense	m2	6,00	120,00	720,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	8,00	1,00	8,00
17.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,55	14,60	22,63
18.	2320187315789	Decofrol	kg	14,21	17,00	241,57
19.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,65	28,00	130,20
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	23,10	30,00	693,00
21.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,32	28,00	64,96
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,92	20,00	58,40
23.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,80	6,50	5,20
24.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 195,84	1,70	2 032,93
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 182,28	1,70	3 709,88
26.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,20	2,20	0,44
27.	2661112800600	Placi din beton	m2	150,68	105,00	15 821,40
28.	2663102100000	Beton C15	m3	35,09	1 300,00	45 617,00
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	14,76	0,00	0,00
30.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,44	0,00	0,00
31.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	163,41	55,00	8 987,55
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	87,12	11,00	958,32
33.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	374,12	11,00	4 115,32
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,65	11,00	95,15
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,92	11,00	65,12
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,65	11,00	40,15
37.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	659,20	0,00	0,00
38.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	179,20	11,50	2 060,80
39.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	58,30	32,00	1 865,60
40.	27752763098860 1	Confectii metalice inglobate in beton (teava 100x100x6,3)	kg	344,00	19,00	6 536,00
41.	27752763098860 2	Confectii metalice inglobate in beton (Stilpi din teava profilata 70x70)	kg	520,80	19,00	9 895,20
42.	28731363060001	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel - Betafense	m2	330,00	70,00	23 100,00
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,47	14,00	132,58
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,51	45,00	967,95
45.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,00	1,20	28,80
46.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,52	2,00	71,04
47.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,00	0,30	2,40
48.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,52	0,60	21,31
49.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,00	0,30	7,20
50.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,00	0,30	7,20
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,59	0,60	0,35
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	450,00	1,20	540,00
53.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,55	14,50	51,48
54.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,50	4,50	69,75
55.	31501451002810 1	Corp de iluminat LED	buc	4,00	600,00	2 400,00
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	34,70	1,80	62,46
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,29	22,00	160,38
58.	4100126202818	Apa	m3	15,14	22,00	333,08
Total materiale de constructii						191 010,88

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara		0,12	140,00	16,80
----	---------------	------------	--	------	--------	-------



2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	54,22	85,00	4 608,70
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	27,11	110,00	2 982,10
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,59	35,00	90,65
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,60	200,00	320,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,47	360,00	529,20
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,12	360,00	43,20
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,58	360,00	208,80
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,56	35,00	89,60
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,34	35,00	711,90
11.	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,56	220,00	563,20
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,86	90,00	617,40
13.	2952270004001	Malaxor	h-ut	3,25	50,00	162,50
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,96	30,00	268,80
15.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	17,92	120,00	2 150,40
16.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,64	320,00	204,80
17.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	1,92	220,00	422,40
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,47	140,00	1 185,80
Total utilaje de construcții						15 176,25

Total:

Cheltuieli direct	lei	308 211,88
Asigurari sociale si medicale (PI3) * 22,5 %	22,50 %	22 955,57
Transp Materialelor (PI3+Asig) * 10 %	10,00 %	19 101,09
Chelt de regie (PI3+Asig+Transp) * 14,5 %	14,50 %	50 788,94
Beneficiul (PI3+Asig+Transp+Chelt) * 3 %	3,00 %	12 031,72
Total PI3+Asig+Transp+Chelt+Benefi	100,00 %	413 089,20
TVA (PI3+Asig+Transp+Chelt+Benefi) * 20 %	20,00 %	82 617,84

Total deviz:

495 707,04

Intocmit

(SRL "CONSVALSUS")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Andrusul de Jos)

(funcția, semnătura)

