

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Catre **IP Centrul de Excelenta in Economie si Finante**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

or.Chisinau str.Miron Costin 26/2

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Simasco I.V reprezentanți ai ofertantului SRL „SIMCON-LUX”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

LOT nr.2

2) Reparatii curente a acoperisului in caminele nr.1 si nr.2

mun.Chisinau str.Miron Costin 26/2

(denumirea lucrării)

pentru suma **fără TVA** de

22 365-00 lei

(Douazeci doua mii trei sute saizeci cinci lei 00 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **4 473-00**

(Patru mii patru sute saptezeci trei lei 00 bani) lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (treizeci)** zile
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizezi)** zile, respectiv pînă la data cincisprezece august 2019
(durata în litere și în cifre)

15.08.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.



5. Alături de oferta de bază:
nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 05 / 07 / 2019


Simasco I.V., în calitate de director, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele SRL „SIMCON-LUX”
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă

în cuantum de _____ % (din prețul total oferat) și constituie
_____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni
calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la
data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării
contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant:

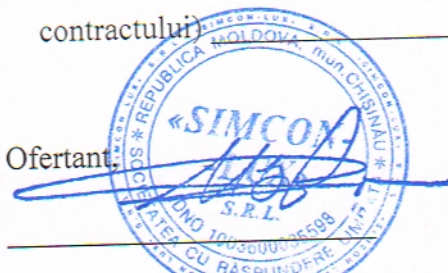

(semnătura autorizată)

**IP Centrul de Excelenta in
Economie si Finante**

(denumirea obiectivului)


WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Reparatia a acoperisului

Valoarea de deviz 26 838 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Caputolul.1 Lot 2.Reparatii curente a acoperului in caminele nr.1 si nr.2				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	150,000	6 1	954 144
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat)	m2	150,000	60 21	8 970 3 168
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat)	m2	150,000	63 21	9 455 3 168
4	TrI1AC13 A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t	2,000	8 8	17 17
Total Caputolul.1 Lot 2.Reparatii curente a acoperului in caminele nr.1 si nr.2						19 396
Inclusiv salariu						6 497

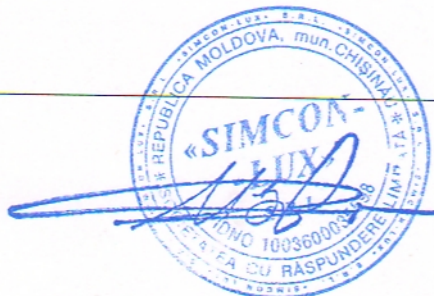


Cheltuieli directe	lei	19 396
Asigurarea sociala	22,50 %	1 462
Transport	5,00 %	638
Total	100,00 +	21 496
Cheltuieli de regie	2,00 %	430
Total	100,00 +	21 926
Beneficiu	2,00 %	439
Total	100,00 +	22 365
TVA	20,00 %	4 473

Total deviz:

26 838

Inclusiv salariu

6 497



Intocmit

Verificat

(SRL SIMCON-LUX)

(funcția, semnătura)


(IP Centrul de Excelenta in Economie si
Finante)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectIP Centrul de Excelenta in Economie si Finante
IP Centrul de Excelenta in Economie si FinanteCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Reparatia a acoperisului
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitulul.1 Lot 2.Reparatii curente a acoperului in caminele nr.1 si nr.2				
1	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			6
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	24,00	0,960
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	18,00	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	9,30	0,003
2	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (1 strat)	m2			60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	24,00	17,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit)	m2	1,1500	27,08	32,855
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	16,90	5,349
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	9,30	0,465
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
3	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 strat)	m2			63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	24,00	17,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	24,00	3,600
	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit)	m2	1,1500	29,75	36,094
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	16,90	5,349
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	9,30	0,465
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	1,00	0,010
4	TrI1AC13A4	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - din vagon categoria 1, pe teren	t			8
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	24,00	8,400

INTOCMIT
Antreprenor
SRL SIMCON LUX

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor
IP Centrul de Excelenta in Economie si
Finante

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**IP Centrul de Excelenta in
Economie si Finante**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Reparatia a acoperisului

Valoarea de deviz 26 838 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,000	24,00	5 400,000
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,700	24,00	16,800
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,000	24,00	1 080,000
		Total manopera				6 497

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	94,950	16,90	1 604,654
2.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	45,000	18,00	810,000
3.	2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit)	m2	181,987	27,08	4 928,208
4.	2682132600471	Membrane bituminoase Bipoli (Elastobit)	m2	181,987	29,75	5 414,113
5.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				12 757

Utilaje de construcții:


1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	3,000	1,00	3,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,000	9,30	139,500
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,045	9,30	0,418
		Total utilaje de construcții				142

Total:

Cheltuieli directe	lei	19 396
Asigurarea sociala	22,50 %	1 462
Transport	5,00 %	638
Total	100,00 +	21 496
Cheltuieli de regie	2,00 %	430
Total	100,00 +	21 926
Beneficiu	2,00 %	439
Total	100,00 +	22 365
TVA	20,00 %	4 473

Total deviz:

26 838

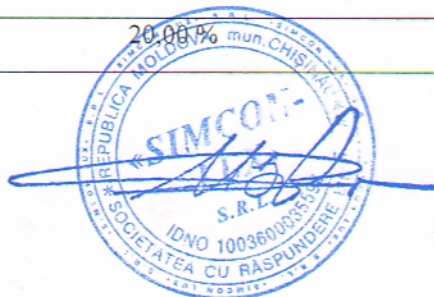



Intocmit

Verificat

(SRL SIMCON-LUX)

(funcția, semnătura)

(IP Centrul de Excelența în Economie și
Finanțe)

(funcția, semnătura)