

Formularul nr. 7


Devizul: Amenajarea unei parcuri publice din mun. Chisinau, sect. Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 3, nr. cad.0100207.303, 0100207.018, 0100207.302

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 534 404,45 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de amenajare a parcarii cu asfalt (43 locuri de parcare, 1037 m2)						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)	100m3	4,148	1350 0	5599,8 0
2	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	663,68	51,17 0	33957,19 0
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2	10,37	165,36 0	1714,78 0
4	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100m3	3,318	5242,4 456,3	17394,28 1514
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3	311,1	981,96 54	305487,76 16799,4
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t	0,6222	14070 0	8754,35 0
7	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1.2	m2	1037	292,7 6,48	303527,58 6719,76
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2	t	0,3111	14070 0	4377,18 0
9	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25)	m2	1037	268,74 5,63	278678,58 5833,13
10	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble,	m2	39,55	162,47	6425,53



		transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.			54	2135,7
		TOTAL 1. Lucrari de amenajare a parcarii cu asfalt (43 locuri de parcare, 1037 m2)				965917,03
		Inclusiv salariul				33001,99
		2. Lucrari de reparatie trotuarului asfaltat existent (630 m2, conform schitei)				
11	DI155D	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lăţimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	630	13	8186,85
					1,21	759,78
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m2	200	377,73	75545
					52,47	10494
13	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m2	200	287,79	57557,6
					69,3	13860
14	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m	250	285,13	71282
					70,2	17550
15	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t	1008	122,4	123379,2
					122,4	123379,2
16	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	1008	25,7	25900,56
					0	0
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,189	14070	2659,23
					0	0
18	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25)	m2	630	268,74	169303,29
					5,63	3543,75
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie trotuarului asfaltat existent (630 m2, conform schitei)				533813,73
		Inclusiv salariul				169586,73
		3. Borduri				
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m	331,5	272,21	90236,87
					53,1	17602,65
		TOTAL 3. Borduri				90236,87
		Inclusiv salariul				17602,65
		4. Amenajare spatii verzi (274.1 m2)				
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm, k	100m3	0,7127	11299,2	8052,94
					547,2	389,99

		afinare = 1.3)				
21	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	106,9	157,5 0	16836,75 0
22	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu.	buc	15	96,3 96,3	1444,5 1444,5
23	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m.	100buc	0,15	72 72	10,8 10,8
24	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase.	100buc	0,15	126,9 126,9	19,04 19,04
25	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu.	m3	0,95	52,2 52,2	49,59 49,59
26	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasiinosi - (Acer globozum) - intre 150-180 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm	buc	15	749,1 66,6	11236,5 999
27	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2	2,741	75 0	205,58 0
28	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100m3	0,7127	6956,7 416,7	4958,04 296,98
29		Pamint vegetal (cernoziom)	100m3	71,27	310 0	22093,7 0
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	106,9	81,9 0	8755,11 0
31	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	71,27	66,6 66,6	4746,58 4746,58
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	106,9	112,5 112,5	12026,25 12026,25
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	71,27	27,9 27,9	1988,43 1988,43
34	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2	274,1	12,6 12,6	3453,66 3453,66
35	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu.	100m2	2,741	1098 1098	3009,62 3009,62
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2	2,741	909 433,8	2491,57 1189,05
37	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm.	m2	274,1	31,5 31,5	8634,15 8634,15




38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	2,741	241,52	662,01
					59,4	162,82
		TOTAL 5. Amenajare spatii verzi (182.91 m2)				110674,81
		Inclusiv salariul				38420,45
		5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
39	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc	2	843,1	1686,2
					98,1	196,2
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc	1	755,32	755,32
					39,6	39,6
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"	buc	1	780,32	780,32
					39,6	39,6
		TOTAL 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				3221,84
		Inclusiv salariul				275,4
		6. Mobilier urban				
42	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	5	4837,6	24188
					531	2655
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc	4	3960,4	15841,6
					648	2592
		TOTAL 6. Mobilier urban				40029,6
		Inclusiv salariul				5247
Total ore manopera (ore)						2934,8247
Total						1743893,87
Asigurari sociale					24,0000%	63392,21
Total						1807286,08
Cheltuieli de transport					6,0000%	73059,1
Total						1880345,19
Cheltuieli de regie					8,0000%	150427,62
Total						2030772,8
Beneficiu de deviz					4,0000%	81230,91
Total General fara TVA						2112003,71
TVA (20%)						422400,74
TOTAL GENERAL						2534404,45
Inclusiv salariul						264134,22

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Formularul nr. 5

Antreprenor:

Investitor:


Obiect: Amenajarea unei parcuri publice din mun. Chisinau, sect. Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 3, nr. cad.0100207.303, 0100207.018, 0100207.302

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a parcarii cu asfalt (43 locuri de parcare, 1037 m2)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea h mediu = 40 cm)	100m3			1350 0
1.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	600	1350
2	TsI51C5	Transportarea deseuri - sol decapat, cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			51,17 0
2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	450	51,17
3	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m)	100m2			165,36 0
3.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	530	165,36
4	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (strat 20 cm, kafinare=1.6)	100m3			5242,4 456,3
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	90	456,3
4.2	2952240004004	Compactator auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	550	4786,1
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-30cm,	m3			981,96 54
5.1	1411122201646	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	0,203	530	107,59
5.2	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	1,219	530	646,07




5.3	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	20	3
5.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90	54
5.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	550	23,1
5.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	550	141,9
5.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	420	6,3
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfalti,0.6l/m2	t			14070
						0
6.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
6.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
7	DB19F k=1.2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică k=1.2	m2			292,7
						6,48
7.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1416	1850	261,96
7.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0036	1900	6,84
7.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0192	20,3	0,39
7.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,072	90	6,48
7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	550	4,36
7.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	550	4,36
7.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050	8,32
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfalti,0.3 l/m2	t			14070
						0
8.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
8.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
9	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (H=5 cm, k=1.25)	m2			268,74
						5,63
9.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1175	2055	241,46
9.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0038	1900	7,13
9.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0138	20,3	0,28
9.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	90	5,63
9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	550	3,64
9.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	550	3,64
9.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,96
10	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile.	m2			162,47
						54
10.1	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,72	92,3	66,46
10.2	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,35	53	18,55
10.3	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,114	35	3,99
10.4	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	2,67
10.5	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,12	90	10,8
10.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48	90	43,2
10.7	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33	h-ut	0,048	350	16,8






		kw 40-45 cp				
		TOTAL 1. Lucrari de amenajare a parcarii cu asfalt (43 locuri de parcare, 1037 m2)				965917,03
		2. Lucrari de reparatie trotuarului asfaltat existent (630 m2, conform schitei)				
11	DI155D	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 2000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2			13 1,21
11.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,025	20	0,5
11.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	90	1,21
11.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	420	2,98
11.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	420	2,98
11.5	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	750	5,33
12	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m2			377,73 52,47
12.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,006	20	0,12
12.2	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,115	2065	237,48
12.3	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13500	8,1
12.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,583	90	52,47
12.5	2940420007200	Freza cu latimea frezării pina la 1000 mm	h-ut	0,06	750	45
12.6	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,05	150	7,5
12.7	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,008	420	3,36
12.8	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	450	3,6
12.9	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,06	300	18
12.10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	420	2,1
13	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m2			287,79 69,3
13.1	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,047	750	35,25
13.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,08	42,7	131,52
13.3	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,64	28,3	18,11
13.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,77	90	69,3
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,055	550	30,25
13.6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,008	420	3,36
14	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic (determinarea volumului exact la fata locului, in dependenta de gradul de uzura)	m			285,13 70,2
14.1	01412122100880	Filer de calcar	kg	2,71	2,5	6,78






14.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	490	2,94
14.3	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,94	42,7	125,54
14.4	2320166200676	White spirit	kg	0,202	36	7,27
14.5	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,41	28,3	11,6
14.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,78	90	70,2
14.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,064	950	60,8
15	TsH92A	Incarcarea in auto deseuri	t			122,4
						122,4
15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,36	90	122,4
16	Ts151A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			25,7
						0
16.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	450	25,7
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			14070
						0
17.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	13500	13905
17.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550	165
18	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (H=5 cm, k=1.25)	m2			268,74
						5,63
18.1	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	0,1175	2055	241,46
18.2	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0038	1900	7,13
18.3	2710603420379	Otel patrat lam.cald It = 30 mm	kg	0,0138	20,3	0,28
18.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0625	90	5,63
18.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	550	3,64
18.6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	550	3,64
18.7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1050	6,96
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie trotuarului asfaltat existent (630 m2, conform schitei)				533813,73
		3. Borduri				
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20	m			272,21
						53,1
19.1	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	1710	76,95
19.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,85	8,32
19.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	490	3,92
19.4	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	1,005	129,15	129,8
19.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20	0,12
19.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	90	13,5
19.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	90	39,6
		TOTAL 3. Borduri				90236,87
		4. Amenajare spatii verzi (274.1 m2)				
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (20 cm, k afinare = 1.3)	100m3			11299,2
						547,2
20.1	9310060019930	Muncitor	h-om	6,08	90	547,2
20.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3	600	8580
20.3	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,62	600	2172
21	Ts1501	Transportarea incarcaturilor cu	t			157,5



		autocamione la distanta 25 km				0
21.1	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,375	420	157,5
22	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu.	buc			96,3
						96,3
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,07	90	96,3
23	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m.	100buc			72
						72
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8	90	72
24	TsH215A	Distribuirea manuala pentru plantare a butasilor - foioase.	100buc			126,9
						126,9
24.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,41	90	126,9
25	TsH190B	Astuparea manuala a gropilor existente, teren mediu.	m3			52,2
						52,2
25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,58	90	52,2
26	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi - (Acer globozum) - intre 150-180 cm inaltime, circumferinta 10-14 cm	buc			749,1
						66,6
26.1	2830127303001	Arbori Acer globosum	buc	1,05	650	682,5
26.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	90	66,6
27	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II.	100m2			75
						0
27.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,125	600	75
28	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (cernoziom din locuri autorizate, pentru strat nou de 20 cm)	100m3			6956,7
						416,7
28.1	9310060019930	Muncitor	h-om	4,63	90	416,7
28.2	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,9	600	6540
29		Pamint vegetal (cernoziom)	100m3			310
						0
29.1	523217204553	Pamint vegetal	m3	1	310	310
30	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t			81,9
						0
30.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450	81,9
31	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3			66,6
						66,6
31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,74	90	66,6
32	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			112,5
						112,5
32.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,25	90	22,5
32.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1	90	90
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3			27,9
						27,9



		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.				
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	90	27,9
34	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime.	m2			12,6 12,6
34.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,14	90	12,6
35	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu.	100m2			1098 1098
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2	90	1098
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%.	100m2			909 433,8
36.1	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96	120	475,2
36.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	90	433,8
37	TsH04C	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 30 cm.	m2			31,5 31,5
37.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,07	90	6,3
37.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,28	90	25,2
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			241,52 59,4
38.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	20	20
38.2	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	90	59,4
38.3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	420	162,12
		TOTAL 5. Amenajare spatii verzi (182.91 m2)				110674,81
		5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
39	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35)	buc			843,1 98,1
39.1	2663102100000	Beton C12/16 XF2	m3	0,1	1650	165
39.2	2811106301794	Suruburi metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	1	580	580
39.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,33	90	29,7
39.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,76	90	68,4
40	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - G34 - Indicator rutier "Parcare"	buc			755,32 39,6
40.1	2615107326105	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1	695	695
40.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,9	7,6
40.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	2,1	4,2
40.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
40.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
40.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
40.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
40.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
40.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc			780,32

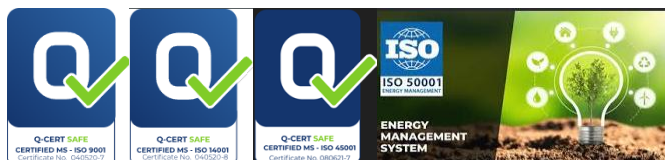



		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare - B1 - Indicator rutier "Cedeaza trecerea"				39,6
41.1	2615107326105	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1	720	720
41.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4	1,9	7,6
41.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2	2,1	4,2
41.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4	0,7	2,8
41.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2	0,9	1,8
41.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,02	72	1,44
41.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,04	72	2,88
41.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22	90	19,8
41.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,22	90	19,8
		TOTAL 5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				3221,84
		6. Mobilier urban				
42	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			4837,6
						531
42.1	2030112931102	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1	4165	4165
42.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,084	1650	138,6
42.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
42.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6	90	54
42.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
42.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	90	436,5
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk- 05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc			3960,4
						648
43.1	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1	3250	3250
43.2	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,036	1650	59,4
43.3	4100126202818	Apă	m3	0,15	20	3
43.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9	90	171
43.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	90	40,5
43.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,85	90	436,5
		TOTAL 6. Mobilier urban				40029,6

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Formularul nr. 3

Devizul: Amenajarea unei parcuri publice din mun. Chisinau, sect. Centru, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 3, nr. cad.0100207.303, 0100207.018, 0100207.302

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 2 534 404,45 (Lei)


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h-om	44,31	90	3987,9
2	7124010010700	Dulgher	h-om	27,165	90	2444,85
3	7129020012800	Pavator	h-om	332,52	90	29926,8
4	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	130,1427	90	11712,84
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	644,4515	90	58000,64
6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,746	90	427,14
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1605,4805	90	144493,24
8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	129,934	90	11694,06
9	9310060019930	Muncitor	h-om	16,075	90	1446,75
Total manopera						264134,22
Materiale						
1	01412122100880	Filer de calcar	kg	677,5	2,5	1693,75
2	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	146,8392	1850	271652,52
3	1.1110001000131E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte / BA 16 rul.liant 50/70 cu aditiv de adezivitate	t	195,8725	2055	402517,99
4	1411122201646	Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30	m3	63,1533	530	33471,25
5	1411122201672	Piatra sparta LA30 fr.8-63mm	m3	379,2309	530	200992,38
6	1421102200000	Nisip bitumat	t	9,9845	1900	18970,46
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,152	490	2034,48
8	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	23	2065	47495
9	2030112931102	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	5	4165	20825
10	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10,8544	120	1302,52
11	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)	%	3	0	105,59
12	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	230,5	28,3	6523,15
13	2320166200676	White spirit	kg	50,5	36	1818

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

14	23203226000401	Bitum	t	1,156	13500	15605,58
15	23203226001101	Bitum	t	0,12	13500	1620
16	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	735	42,7	31384,5
17	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	616	42,7	26303,2
18	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	28,476	92,3	2628,33
19	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,8425	53	733,65
20	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	9,4	750	7050
21	2513206621460	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	4	3250	13000
22	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	4,5087	35	157,8
23	2615107326105	Indicator rutier "Cedeaza trecerea" B1 -	buc	1	720	720
24	2615107326105	Indicator rutier "Parcare" G34 -	buc	1	695	695
25	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	967,98	2,85	2758,74
26	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,564	1650	930,6
27	2663102100000	Beton C12/16 XF2	m3	0,2	1650	330
28	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	14,9175	1710	25508,93
29	2666122800285	Bordura 100x30x15	m	333,1575	129,15	43027,29
30	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	42,8317	20,3	869,48
31	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial (SCM 2.35)	buc	2	580	1160
32	2830127303001	Arbori Acer globosum	buc	15,75	650	10237,5
33	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4	2,1	8,4
34	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8	1,9	15,2
35	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4	0,9	3,6
36	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	72	5,76
37	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,04	72	2,88
38	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8	0,7	5,6
39	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	15,75	20	315
40	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,606	20	1012,12
41	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,989	20	39,78
42	4100126202818	Apă	m3	1,35	20	27
43	523217204553	Pamint vegetal	m3	71,27	310	22093,7
Total materiale						1217651,74
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	133,0172	450	59857,75
2	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10	150	1500
3	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,8984	350	664,44
4	2940420007200	Freza cu latimea frezarii pina la 1000 mm	h-ut	12	750	9000
5	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	4,473	750	3354,75
6	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3367	550	185,18
7	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2354	530	1714,78
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,0662	550	7186,41

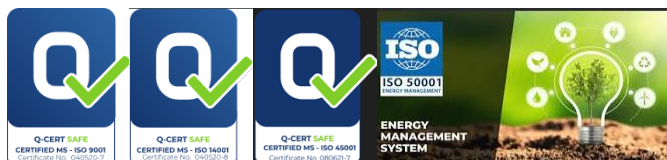

S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML00000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG00000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

9	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,2569	550	10591,3
10	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,8732	550	15880,28
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	110,5207	550	60786,39
12	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	12	300	3600
13	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,2569	1050	20219,76
14	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,333	600	5599,8
15	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,96	600	10776,02
16	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3426	600	205,58
17	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,58	600	1547,98
18	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	1,6	420	672
19	29522700004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6	420	672
20	29522700004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	16	950	15200
21	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,6	450	720
22	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	44,5605	420	18715,41
23	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,4558	450	8755,11
24	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,1975	420	4702,96
Total utilaj						262107,91
Total						1743893,87
Asigurari sociale					24,0000%	63392,21
Total						1807286,08
Cheltuieli de transport					6,0000%	73059,1
Total						1880345,19
Cheltuieli de regie					8,0000%	150427,62
Total						2030772,8
Beneficiu de deviz					4,0000%	81230,91
TOTAL Deviz faraTVA						2112003,71
Total						2112003,71
TVA					20%	422400,74
TOTAL Deviz						2534404,45

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

