

CAIET DE SARCINI

A) SARCINA TEHNICA:

- De construit o instalatie frigorifica de congelare.
- Un Shoker pentru carucior cu 20 nivele
- Informatii despre produsul tratat:
 - temperatura initiala produs: $+90^{\circ}\text{C}$
 - temperatura finala produs: -18°C
 - durata procesului de tratare termica: 4 ore
 - masa produsului: 65 kg pe carucioare
 - tip produs: fructe taiate in bucati mici astfel incit sa fie posibila atingerea temperaturii specificate in intervalul de timp specificat
- Temperatura maxima a aerului mediului din jurul agregatului: $+40^{\circ}\text{C}$.

B) DESCRIEREA TEHNICA A UTILAJULUI OFERTAT

1. Shoker KING TROLLEY 20.1.75 COMPACT EVERLASTING

GN 1/1 - GN 2/1 - EN 60x40 - EN 60x80



Gas: R452A

Chilling $+90^{\circ}\text{C}$ / $+3^{\circ}\text{C}$: 90 kg.

Freezing $+90^{\circ}\text{C}$ / -18°C : 70 kg.


Dimensions: L 950 x P 1360 x H 2430 mm

Door net passage: L 750 x H 1860 mm

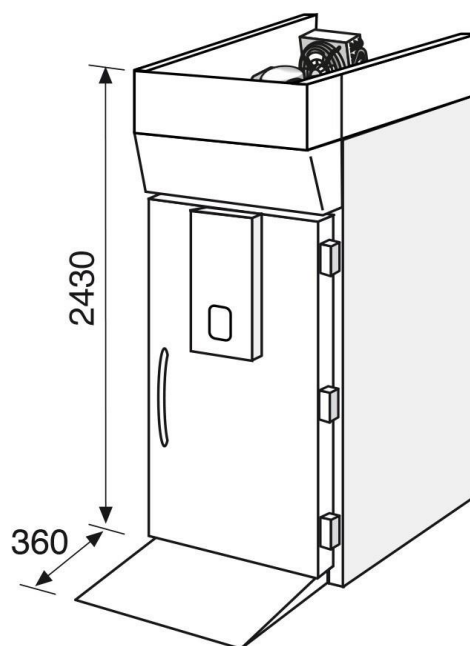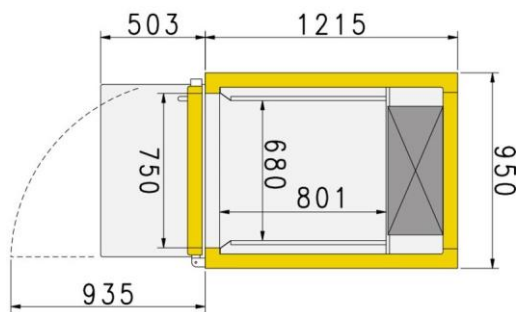

2. Agregat frigorific carcasat

Parametru	Descrierea
Producator	-
Parametrii curentului electric de alimentare tensiune/ numar faze/frecventa curent electric	380V 3~ 50 Hz
Temperatura de vaporizare, °C	-35
Temperatura aerului mediului ambiant, °C	+40
Capacitatea frigorifica, kW	1,5
Puterea electrica, kW	2,04

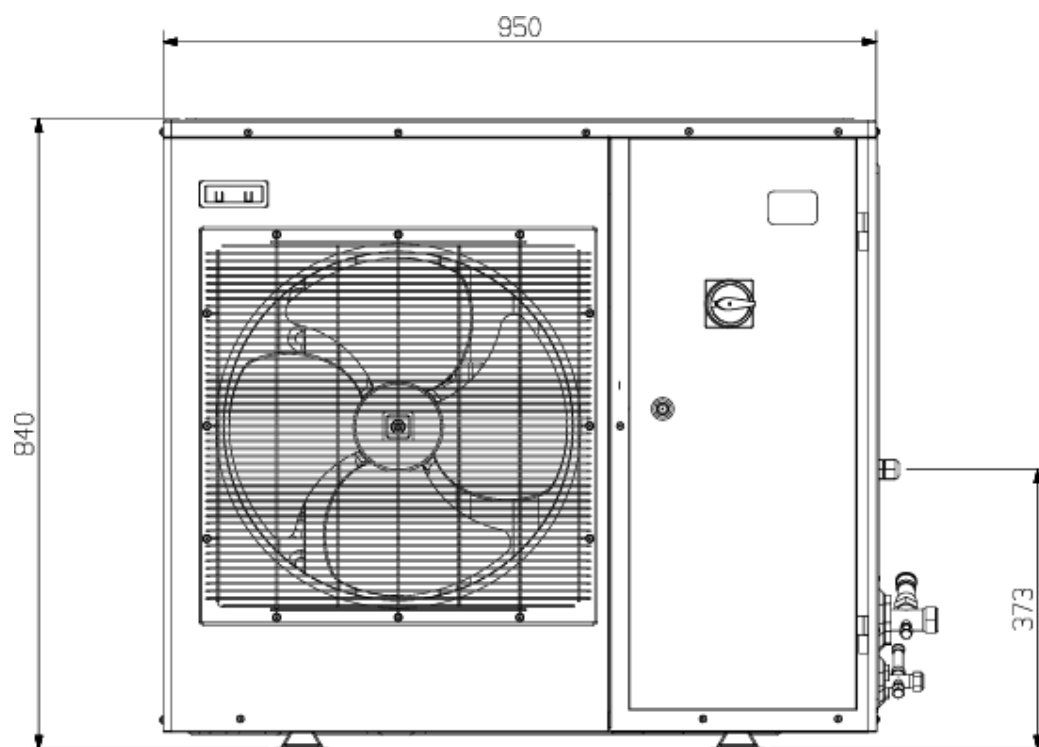

Nr.	Denumire	Cant.	
1	Shoker KING TROLLEY 20.1.75 COMPACT EVERLASTING	1 set	-
2	Agregat frigorific carcasat: • compresor semiermetic • schimbator de caldura, subracitor de lichid • filtru deshidrator • vizor • releu de presiune	1 set	-
3	Materiale de montare instalatie frigorifica • tevi cupru • agent frigorific	1 set	-
4	Lucrari de montare instalatie frigorifica • montarea instalatiei • punerea in functiune si reglarea instalatiei	1 set	-
5	Cheltuieli de transport (or. Causeni)	1 set	-