

# SUPER BIRDCHASER PLUS - G

**Cel mai natural, uman, eficient și ecologic mod de a descuraja păsările dăunătoare de la tine în mod corespunzător!**

**Super Birdchaser Plus** este alimentat de baterii pentru mobilitate. Caracteristica fără limită de locație face ca programul de respingere a păsărilor să fie unul ușor, fără întreținere și economic. **Super Birdchaser Plus** aplică tehnici puternice de înfricoșare pentru controlul păsărilor pe aerodrom, pentru a face din dispozitiv o mașină de sperietură foarte eficientă. Combinația de strigăte de păsări răpitoare, strigăte de păsări, împușcături și lătrat de câine plus lumini stroboscopice intermitente foarte puternice fac ca dispozitivul să respingă păsările dăunătoare și animalele sălbatice nedorite în mod eficient și uman.

Sistemul bio-acustic difuzează alarme naturale și apeluri de primejdie cu strigăte de păsări răpitoare care provoacă alerte audio acelor păsări dăunătoare. Impactul vizual al stroboscopicului puternic intermitent va împiedica păsările și animalele dăunătoare să se apropie de zona protejată. Există două moduri de funcționare, **modul PIR** pentru protecție intensivă în spațiu mic a unei zone de formă de 130°, distanță de până la 12 metri (163 metri pătrați) și **modul AUTO** pentru o zonă de protecție mai mare de până la 1 acru (când volum este rotit la maxim).

Sunetele generate electronic sunt înregistrări îmbunătățite digital ale păsărilor prădătoare reale, păsărilor în primejdie, lătrat de câine, sunet de armă. Sunetele bio-acustice vor păcăli păsările dăunătoare, făcându-le să creadă că sunt în pericol mare și iminent. Lampa stroboscopică intermitentă oferă un impact vizual pentru ca păsările și animalele să fie inconfortabile să rămână în zona protejată. Combinând impactul audio și vizual, **Super BirdChaser Plus** va ține păsările dăunătoare și animalele sălbatice departe de proprietatea protejată, ferme, grădini, curți, livezi, podgorii, iazuri cu pești în mod eficient, uman și economic. Butoanele și comutatoarele încorporate de pe **panoul de control frontal** al **Super Birdchaser Plus** fac posibilă configurarea dispozitivului pentru a se adapta diferitelor circumstanțe.

Fără a folosi plase, capcane, substanțe chimice, puteți respinge în mod uman păsările și animalele sălbatice în mod eficient. Batteriifuncționarea **Super Birdchaser Plus** permite instalarea fără limita de locație. Dispozitivul poate fi instalat în orice loc atârându-l pe stâlp sau pur și simplu în picioare. O priză de alimentare încorporată permite funcționarea cu energie electrică prin adaptor odată ce este necesar.


## APLICAȚII:

Ferme, peluze, grădini, curți, piscine, livezi, podgorii, hambare, iazuri cu pești, iahturi, camping, activități în aer liber, fabrici, depozite, orice altă securitate a proprietății


## PĂSĂRI ȘI ANIMALE SĂLBATICE AFECTATE:

Vrăbii, porumbei, mierle, corbi, grauri, alte tipuri de păsări,  
Animale dăunătoare, cum ar fi maimuțe, veverițe, iepuri, mistreți, urși, căprioare etc.

## DIAGrame DE PRODUS:

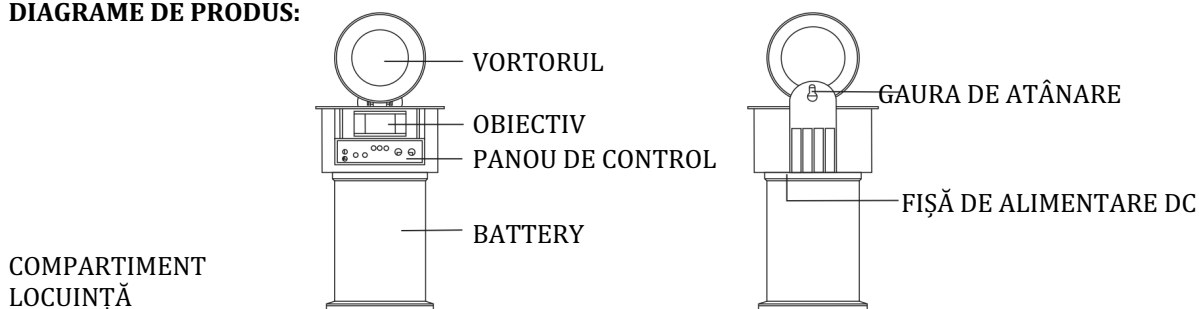

## PANOU DE CONTROL:

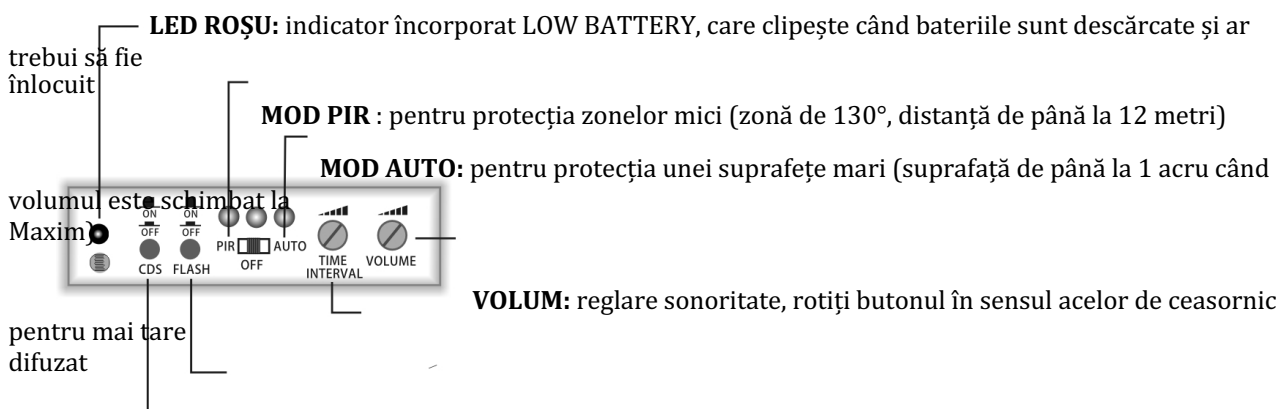

**INTERVAL DE TIMP:** numai în MOD AUTO, poate fi setat INTERVALUL DE TIMP de la 5-30 de minute, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru un interval mai lung

**FLASH:** 3 LED-uri puternice pot fi reglate ON/OFF pentru diferite circumstanțe

**CDS:** senzor de lumină ON/OFF, ON: dispozitivul funcționează numai în timpul zilei. OPRIT: dispozitivul funcționează zi și noapte

## CUM SĂ INSTALAȚI

### BatteryOperațiune:

1. Scoateți **carcasa compartimentului bateriei** ținând partea superioară a unității și rotiți carcasa cilindrului la stânga pentru a deschide. Veți vedea compartimentul bateriei pentru 6 buc. o f baterie de dimensiune D.
2. Introduceți bateriile corect, respectând polaritatea „+”, „-” de pe suportul bateriei .
3. Glisați comutatorul pe **AUTO** Modul . The Sunetele bio-acustice ale păsărilor apar și luminile stroboscopice intermitente pentru a arăta că bateriile sunt instalate corect.
4. Rotiți comutatorul în poziția OPRIT și înlocuiți **carcasa compartimentului bateriei** și rotiți-l spre dreapta pentru a acoperi compartimentul bateriei . .
5. corectă a dispozitivului , **Super Birdchaser Plus** poate fi instalat în orice locație în aer liber. Pentru cele mai bune rezultate, agățați sau plasați dispozitivul la 1 până la 2,5 metri deasupra solului. Vă rugăm să evitați obstacolele în zona de operare a dispozitivului în modul **PIR** .
6. Pentru suprafețe mai mari, cum ar fi curți mari, ferme, sau cantități , podgorii, zone de cultivare a peștelui sau câmpuri mari, se recomandă să utilizați modul **AUTO** și să reglați **INTERVALUL DE TIMP** , **VOLUMUL** în funcție de mediul real .
7. Experimentați cu diferite locații pentru a găsi cea mai eficientă poziție pentru a instala **Super Birdchaser Plus** este recomandat.
8. LED-ul roșu este indicatorul încorporat LOW BATTERY, care clipește în timp ce bateriile sunt descărcate și ar trebui înlocuit în câteva zile sau când sunetele bio-acustice nu sunt clare. Funcția este disponibilă numai pentru funcționarea cu baterie.

### O funcționare cu adaptor (adaptorul este un accesoriu opțional) :

1. Atașați **Super Birdchaser Plus** la un stâlp sau un perete la 1 până la 2,5 metri deasupra solului, unde sursa de energie electrică este accesibilă. Conectați adaptorul ( 9 VDC, mufă mamă) la priza de alimentare.
2. Setări mai întâi comutatorul în modul **AUTO** pentru a regla volumul. Setări comutatorul **de mod** și butoanele / butoanele de control de pe **PANOUL DE CONTROL** conform cerinței dumneavoastră.
3. Vă rugăm să rețineți punctele 5 – 7 din Funcționarea bateriei.

### CUM SĂ CONFIGURAȚI ȘI INSTALAȚI:

1. **AUTO** : Când este setat la modul **AUTO** , **INTERVALUL DE TIMP** poate fi ajustat de la 5 la 30 de minute prin rotirea butonului în sensul acelor de ceasornic la un interval de timp mai lung. De asemenea , puteți regla butonul de control al **VOLUMUL în funcție** de dimensiunea zonei protejate . **Super Birdchaser Plus** va difuza automat sunete și lumini stroboscopice intermitente la fiecare 5 până la 30 de minute .
2. **PIR** : Este nevoie de 45 de secunde pentru a se încălzi. **Super Birdchaser Plus va acoperi o zonă în** formă de evantai de 130 de grade la o distanță de până la 12 metri (163 de metri pătrați) . Când orice animal cu sânge cald sau o pasăre zboară în zona de acoperire, dispozitivul va difuza sunetele cu lumini stroboscopice intermitente pentru a speria intrusul. Puteți regla butonul **VOLUME** la volumul adecvat. **TIME INTERVAL** nu are nicio funcție în modul **PIR** .
3. **FLASH** : **Un buton de control FLASH** încorporat este proiectat pentru a permite anularea stroboscopului intermitent, odată ce este necesar. Când apăsați butonul **FLASH** , stroboscopul intermitent este oprit.
4. Buton **CDS** : **CDS** este un senzor de lumină , când este **pornit** , dispozitivul funcționează numai în timpul zilei. Când **CDS** este apăsat în jos la **OFF** , mașina este în funcțiune 24 de ore, zi și noapte.

### NOTITE IMPORTANTE:

- Aparatul este rezistent la intemperii. Nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.
- Nu modificați sau temperați componentele interne ale dispozitivului.
- Sistemul de detectare PIR pornește și se oprește pe măsură ce mișcarea animalelor cu sânge cald începe și se oprește.
- Asigurați-vă că obiectivul este clar. Nu manipulați obiectivul. Utilizați o cârpă umedă pentru a șterge ușor orice murdărie. Nu folosiți benzen, alcool sau diluant pentru vopsea.
- Pentru o zonă mică sau când este utilizat în scopuri de securitate, se recomandă să setați în modul **PIR** .

### SPECIFICAȚII:

Dimensiune: 145 x 145 x 340 mm  
Greutate: 860 g (numai unitatea principală)  
Sursa de putere: 6 baterii alcaline de dimensiune D (baterie LR20)  
Alimentare opțională (adaptor): 100 – 240 VAC, 50/60 cicluri, ieșire: 9 VDC (fișă mamă) 400mA  
Sunete: strigăte predatorii ale șoimului, speciilor de bufnițe , strigăte de păsări tulburate , împușcături și lătrat de câine  
Strobe intermitent: LED super luminos x 3  
Acoperire de protecție: Modul AUTO: Până la 1 acru (când volumul este adus la maxim)  
Mod PIR: zonă de formă F de 130 ° , distanță de până la 12 metri (163 metri pătrați)  
Material: Carcasa: plastic ABS