

Digitally signed by Rusu Alina
Date: 2026.07.14 08:02:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



MANUAL DE UTILIZARE A KITUL INTELIGENT

NOTĂ IMPORTANTĂ:

Citiți cu atenție manualul înainte de a instala sau conecta kitul Inteligent (modul fără fir). Nu uitați să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

CUPRINS

1	SPECIFICAȚII	1
2	MĂSURI DE PRECAUȚIE.....	1
3	DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI APLICAȚIA	3
4	INSTALAȚI KITUL INTELIGENT (modul fără fir)	4
5	ÎNREGISTRARE UTILIZATOR	9
6	CONFIGURAREA REȚELEI	11
7	CUM SĂ UTILIZAȚI APLICAȚIA	22
8	FUNCȚII SPECIALE	24

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.

(Numai produse din Uniunea Europeană)

1 SPECIFICAȚII

Model modul de rețea fără fir: EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109

Tip antenă: Antenă PCB

Wireless: 2400 - 2483,5MHz, TX Putere: < 20dBm

Temperatură de funcționare: 0 ~ 45°C/32 ~ 113°F

Umiditate de funcționare: 10% ~ 85%

Putere absorbită: DC 5V/500mA

BLE: 2402 - 2480MHz, TX Putere: < 10dBm

2 MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Sistem aplicabil: iOS, Android.
- Vă rugăm să vă mențineți APLICAȚIA la curent cu cea mai recentă versiune.
- Datorită situației speciale care poate apărea, susținem în mod explicit mai jos: Nu toate sistemele Android și iOS sunt compatibile cu APLICAȚIA. Nu vom fi responsabili pentru nicio problemă ca urmare a incompatibilității.
- **Strategie de siguranță wireless**
Kitul inteligent acceptă numai criptarea WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE și nicio criptare.WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE nu este recomandată.
- **Precauție**
 - Din cauza situației diferite a rețelei, procesul de control poate reveni uneori. Dacă apare această situație, este posibil ca afișajul dintre placă și aplicație să nu fie același, vă rugăm să nu vă simțiți confuz.

- Camera telefonului inteligent trebuie să aibă 5 milioane de pixeli sau mai mult pentru a vă asigura că scanați bine codul QR.
- Din cauza situației diferite a rețelei, uneori, poate apărea o întrerupere a solicitării, prin urmare, este necesar să efectuați din nou configurarea rețelei.
- Sistemul APLICAȚIEI poate fi actualizat fără notificare prealabilă pentru îmbunătățirea funcției produsului. Procesul real de configurare a rețelei poate fi ușor diferit de manual, procesul real va prevala.
- Vă rugăm să verificați site-ul web al serviciului pentru mai multe informații.

3 DESCĂRCAȚI ȘI INSTALAȚI

APLICAȚIA

ATENȚIE: Următorul cod QR este disponibil numai pentru descărcarea APLICAȚIEI. Este total diferit cu codul QR ambalat cu KITUL INTELIGENT.



Android



iOS

- Utilizatorii de telefoane Android: scanați codul QR Android sau accesați Google Play, căutați aplicația „NetHome PLus” și descărcați-o.
- utilizatori iOS: scanați codul QR iOS sau accesați APP Store, căutați aplicația „NetHome Plus” și descărcați-o.

4 INSTALAȚI KITUL INTELIGENT

(modul fără fir)


AVERTISMENT:

- Pentru a evita electrocutarea, deconectați alimentarea înainte de a instala kitul inteligent (modul fără fir).
- Operațiunile de accesare, înlocuire și întreținere a dispozitivului inteligent trebuie efectuate de personal profesionist.
- Interfața rezervată este compatibilă numai cu kitul inteligent (modul fără fir) furnizat de producător.



- Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între kitul inteligent și corpul dvs.

Notă: Ilustrațiile din acest manual au un scop explicativ. Forma reală a unității dvs. interioare poate fi ușor diferită. Forma reală prevalează. Datorită diferențelor de model, poziția de instalare a kitului inteligent poate varia ușor. Consultați următoarea diagramă pentru instalare specifică.

- 1) Scoateți capacul de protecție al kitului inteligent.




- 2) Deschideți panoul frontal și introduceți kitul inteligent în interfața rezervată. (Așa cum se arată în Figura Modelul A și Modelul B)

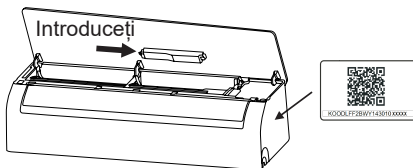


3) --Deschideți panoul frontal, deșurubați capacul afișajului și scoateți-l, apoi introduceți kitul inteligent în interfața rezervată, Reinstalați capacul afișajului. (Așa cum se arată în Figura Modelul C)

--Deschideți panoul frontal, scoateți șurubul de pe carcasa din plastic, apoi scoateți carcasa din plastic, introduceți kitul inteligent în interfața rezervată, reinstalați carcasa din plastic cu șurubul. (Așa cum se arată în Figura Modelul D)

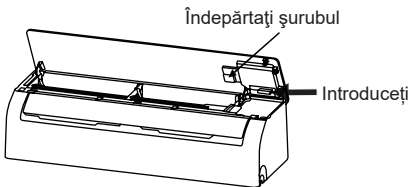

Model C

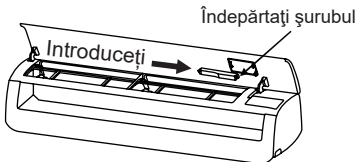


Model D

- 4) Atașați codul QR ambalat cu KITUL INTELIGENT la panoul lateral al mașinii sau în altă locație convenabilă, asigurați-vă că este convenabil să fie scanat de telefonul mobil.


Memento: Este mai bine să rezervați celelalte două coduri QR într-un loc sigur sau să faceți o fotografie și să o salvați în propriul telefon.

5 ÎNREGISTRARE UTILIZATOR

- Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la routerul wireless. De asemenea, routerul wireless s-a conectat deja la Internet înainte de a efectua înregistrarea utilizatorului și configurarea rețelei.
- Este mai bine să vă conectați la căsuța de e-mail și să vă activați contul de înregistrare făcând clic pe link în cazul în care uitați parola. Vă puteți conecta cu conturile terților.

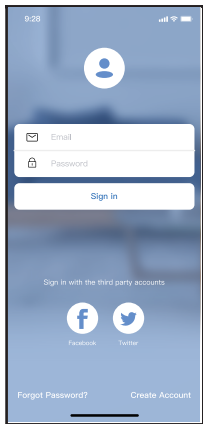

Android

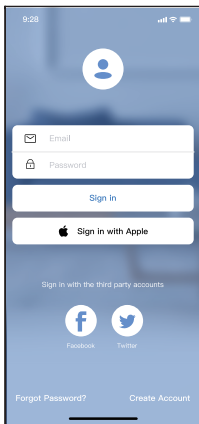

iOS

① Faceți clic pe „Create Account” (Creează un cont)

9:41

Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

- ② Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi faceți clic pe „Register” (Înregistrare)

6 CONFIGURAREA REȚELEI

Precauție

- Este necesar să uitați orice alt dispozitiv din rețea și să vă asigurați că dispozitivul Android sau iOS se conectează doar la rețeaua wireless pe care doriți să o configurați.
- Asigurați-vă că funcția Wireless a dispozitivului Android sau iOS funcționează bine și poate fi conectată automat la rețeaua wireless originală.

Memento:

Utilizatorul trebuie să finalizeze toți pașii în 8 minute după pornirea aparatului de aer condiționat, în caz contrar trebuie să îl porniți din nou.

■ Utilizarea dispozitivului Android sau iOS pentru configurarea rețelei

- Asigurați-vă că dispozitivul mobil a fost deja conectat la rețeaua wireless pe care doriți să o utilizați. De asemenea, trebuie să uitați alte rețele wireless irelevante în cazul în care vă influențează procesul de configurare.
- Deconectați sursa de alimentare a curentului alternativ.
- Conectați sursa de alimentare cu curent alternativ și apăsați continuu butonul „LED DISPLAY” (AFIȘAJ LED) sau „DO NOT DISTURB” (NU DERANJAȚI) de șapte ori în 10 secunde.
- Când AC afișează „AP”, înseamnă că AC fără fir a intrat deja în modul „AP”.


Notă:

Există două modalități de a finaliza configurația rețelei:


- Configurarea rețelei prin scanare Bluetooth
- Configurarea rețelei în funcție de tipul de aparat selectat

Configurarea rețelei prin scanare Bluetooth


Notă: Asigurați-vă că bluetooth-ul dispozitivului dvs. mobil funcționează.

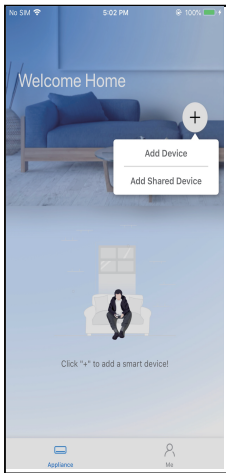


① Apăsați „+Add Device”
(+Adăugare dispozitiv)

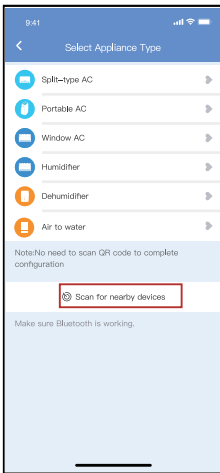


② Apăsați pe „Scan for nearby devices” (Scanare pentru dispozitive din apropiere)

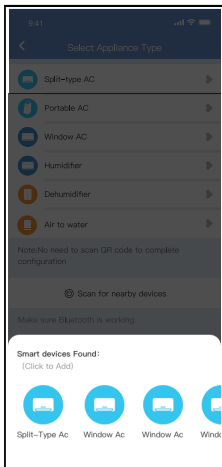


③ Așteptați ca dispozitivele inteligente să fie găsite, apoi faceți clic pentru a le adăuga

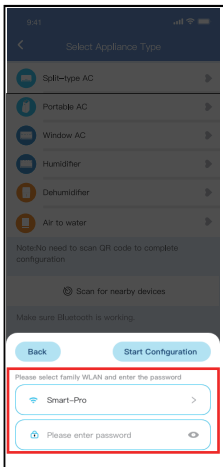


④ Selectați Home Wireless Network , introduceți parola

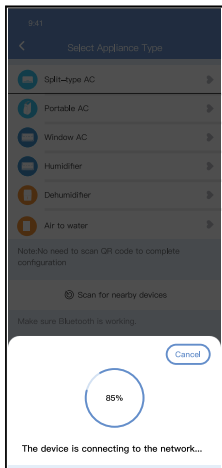


⑤ Așteptați conectarea la rețea

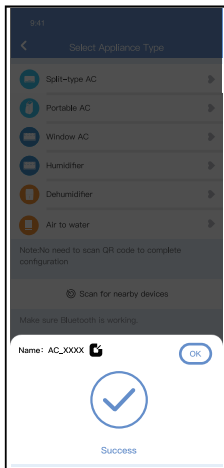

⑥ Configurare reușită, puteți modifica numele implicit.

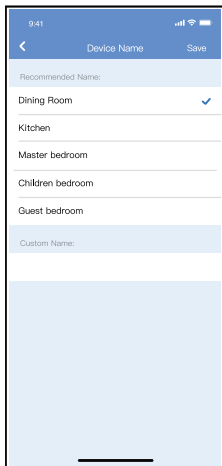


- ⑦ Puteți alege un nume existent sau puteți personaliza un nume nou.


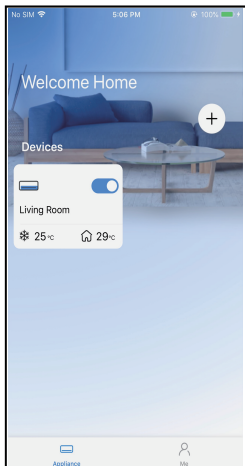


- ⑧ Configurarea rețelei Bluetooth a reușit, acum puteți vedea dispozitivul în listă.


Configurarea rețelei în funcție de tipul de aparat selectat:

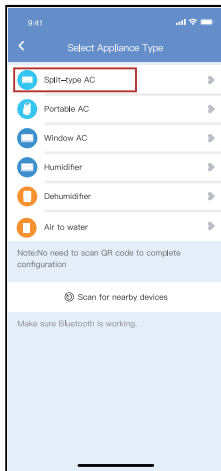


- ① Dacă configurația rețelei Bluetooth nu funcționează, selectați tipul de aparat.

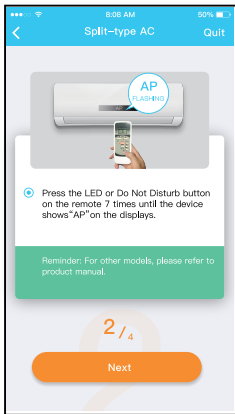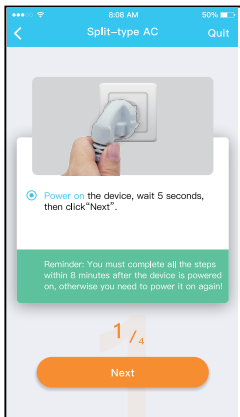

② Urmăți pașii pentru a intra în modul „AP”.


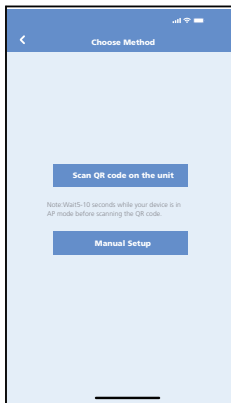


- ③ Alegeți metoda de configurare a rețelei.

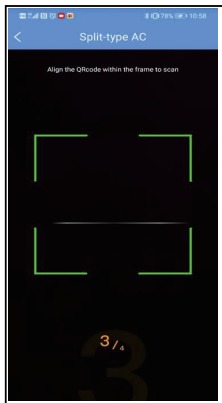


- ④ Alegeți metoda „Scan the QR code” (Scațați codul QR).

NOTĂ: Pașii ③ și ④ sunt aplicabili numai sistemului Android. Sistemul iOS nu are nevoie de acești doi pași.

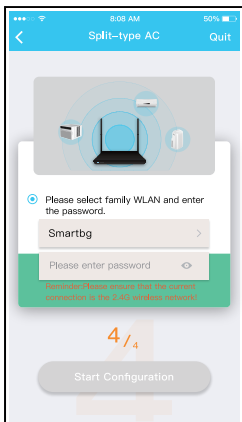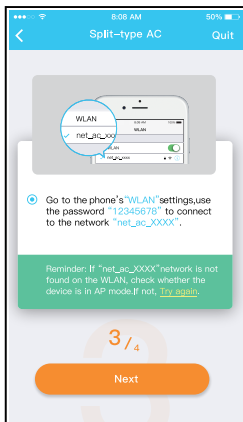


⑤ Când alegeți metoda „Manual Setup” (Setare Manuală) (Android). Conectați-vă la rețeaua wireless (iOS)

⑥ Introduceți parola

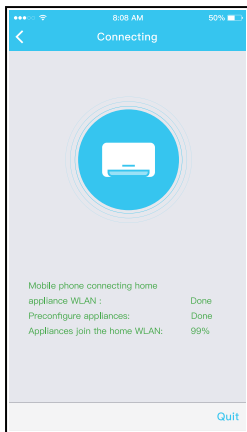

⑦ Configurarea rețelei a reușit

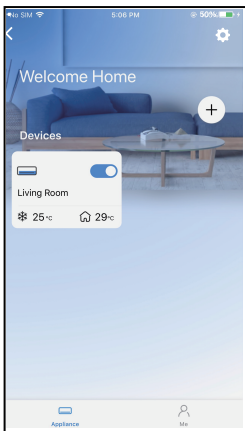


⑧ Configurare reușită, puteți vedea dispozitivul în listă.

NOTĂ:


- La finalizarea configurării rețelei, APLICAȚIA va afișa cuvinte cheie de succes pe ecran.
- Datorită mediului de internet diferit, este posibil ca starea dispozitivului să afișeze în continuare „offline”. Dacă apare această situație, este necesar să trageți și să reîmprospătați lista de dispozitive din APLICAȚIE și să vă asigurați că starea dispozitivului devine „online”. Alternativ, utilizatorul poate opri alimentarea cu curent alternativ și o poate porni din nou, starea dispozitivului va deveni „online” după câteva minute.

7 CUM SĂ UTILIZAȚI APLICAȚIA

Asigurați-vă că atât dispozitivul mobil, cât și aparatul de aer condiționat sunt conectate la internet înainte de a utiliza aplicația pentru a controla aparatul de aer condiționat prin internet, urmați pașii următori:

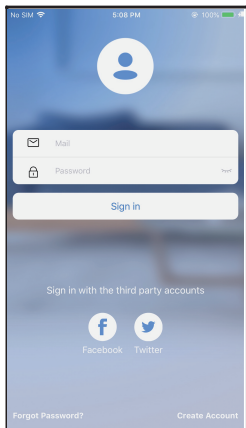

① Dă clic pe „Sign in”
(Conectează-te).

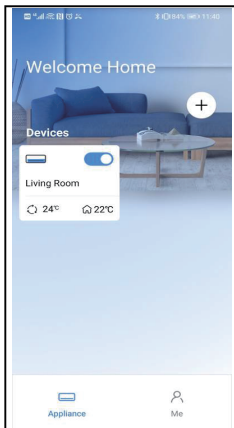

② Alegeți aparatul de aer
condiționat.



- ③ Astfel, utilizatorul poate controla starea de pornire/oprire a aparatelor de aer condiționat, modul de funcționare, temperatura, viteza ventilatorului și așa mai departe.


NOTĂ:

Nu toate funcțiile APLICAȚIEI sunt disponibile pe aparatul de aer condiționat. De exemplu: Funcția ECO, Turbo, Swing (Oscilație), vă rugăm să verificați manualul de utilizare pentru a găsi mai multe informații.

8 FUNCȚII SPECIALE

■ Program

Săptămânal, utilizatorul poate face o programare pentru a activa sau dezactiva AC la o anumită oră. De asemenea, utilizatorul poate alege circulația pentru a menține aerul condiționat sub control în fiecare săptămână.

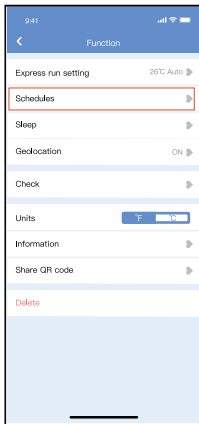

9:41
Schedules
Confirm

24H
12H

9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat
Mon, Thur. >

Settings
Cool 17°C High >

Label
Unnamed >

9:41
Repeat
Confirm

Commonly used:

Every day
☒

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday



Friday

Saturday

Sunday


■ Somn

Utilizatorul își poate personaliza propriul somn confortabil setând temperatura țintă.

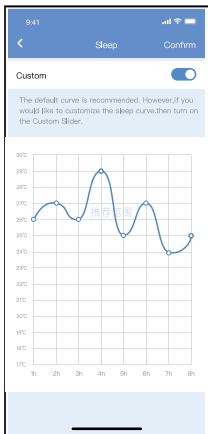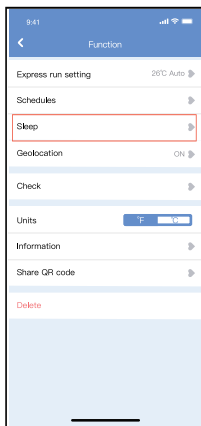


■ Verificare

Utilizatorul poate verifica pur și simplu starea de funcționare AC cu această funcție. La finalizarea acestei proceduri, poate afișa elementele normale, elementele anormale și informațiile detaliate.

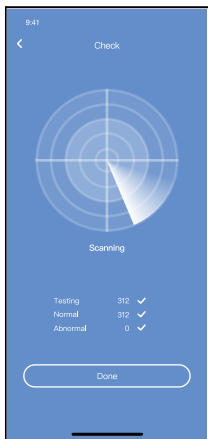


■ Partajare dispozitiv

Aparatul de aer condiționat poate fi controlat de mai mulți utilizatori în același timp prin funcția Share Device (Împărtășire Dispozitiv).

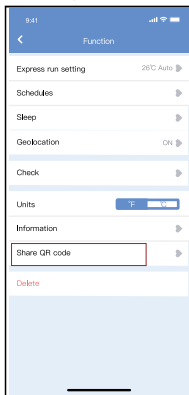

- ① Faceți clic pe „Shared QR” ② Afișarea codului QR.
code” (Cod QR partajat)

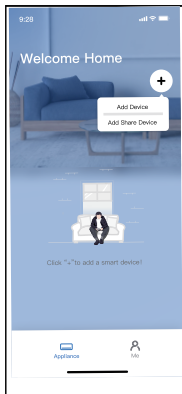

③ Ceilalți utilizatori trebuie să se conecteze mai întâi la aplicația „Nethome Plus”, apoi să facă clic pe „Add Share Device” (Adăugați un dispozitiv de partajare) pe propriul mobil, apoi să le solicite să scaneze codul QR.



④ Acum ceilalți pot adăuga dispozitivul partajat.

PRECAUȚII:

Modelele modului wireless: US-OSK105, EU-OSK105

ID FCC: 2AS2HMZNA21

IC: 24951-MZNA21

Modelele modului wireless: US-OSK106, EU-OSK106

ID FCC: 2AS2HMZNA22

IC: 24951-MZNA22

Modelele modului wireless: US-OSK109, EU-OSK109

ID FCC: 2AS2HMZNA23

IC: 24951-MZNA23

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 din Regulile FCC și conține emițător(e)/receptor (e) scutit (e) de licență care respectă RSS-ul (RSS-urile) scutit (e) de licență pentru Inovație, Știință și Dezvoltare Economică din Canada.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare, iar
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care pot provoca funcționarea nedorită a dispozitivului.

Utilizați dispozitivul numai în conformitate cu instrucțiunile furnizate.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate de partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a evita posibilitatea depășirii limitelor de expunere la frecvențe radio FCC, proximitatea umană față de antenă nu trebuie să fie mai mică de 20 cm (8 inci) în timpul funcționării normale.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, în conformitate cu partea 15 din normele FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare pentru comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament provoacă interferențe dăunătoare la recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena de recepție.
- Creșteți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Declarația de conformitate RED (DoC)

Identificarea unică a acestei declarații de conformitate: Nr. 20250710002

Noi,

Feniximpex SRL

Moldova, Chisinau, Vadul lui Voda 68.

declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:

nume produs: Smart Kit

denumire comercială: Perfetto

tip sau model: EU-SK109, EU-OSK109

informații suplimentare relevante:
(de exemplu, numărul lotului, al lotului de serie sau al seriei, sursele și numerele de articole)

la care se referă această declarație este conformă cu cerințele esențiale și alte cerințe relevante ale Directivei RE(2014/53/UE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte normative documente:

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE (Art. 3(1)(a)): EN IEC 62311:2020, EN 62311:2008, EN 62368-1:2014/A11:2017, EN 62479:2010,

CEM (Art. 3(1)(b)): EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020
EN 50663:2017, EN 50665:2017,

SPECTRU (Art. 3(2)): EN 300 328 V2.2.2:2019

ALTELE (inclusiv art. 3 alin. (3) lit. d)) EN 18031-1:2024

Limitarea valabilității (dacă există):

Informații suplimentare:

Organismul notificat implicat: N/A.....

Dosar tehnic deținut de: GD Midea Echipamente de Aer Condiționat Co., Ltd.....


Locul și data emiterii (a prezentei declarații de conformitate): Moldova, Chisinau, Vadul lui Voda 68./
Decembrie 2025

Semnat de sau în numele producătorului:
(Semnătura persoanei autorizate)

Nume (cu litere de tipar):

Titlu:Tehnic

manager.....

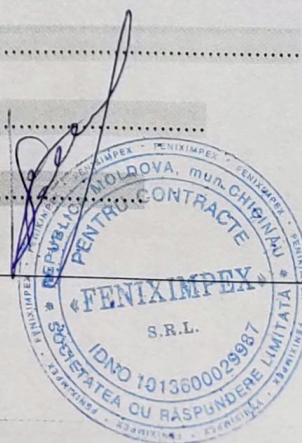

Compania nu va fi răspunzătoare pentru problemele și problemele cauzate de Internet, router wireless și dispozitive inteligente. Vă rugăm să contactați furnizorul inițial pentru a obține ajutor suplimentar.

CS385-APP(Nethomeplus-OEM)
16110800A17984