



В-1165285

Сечение по АА

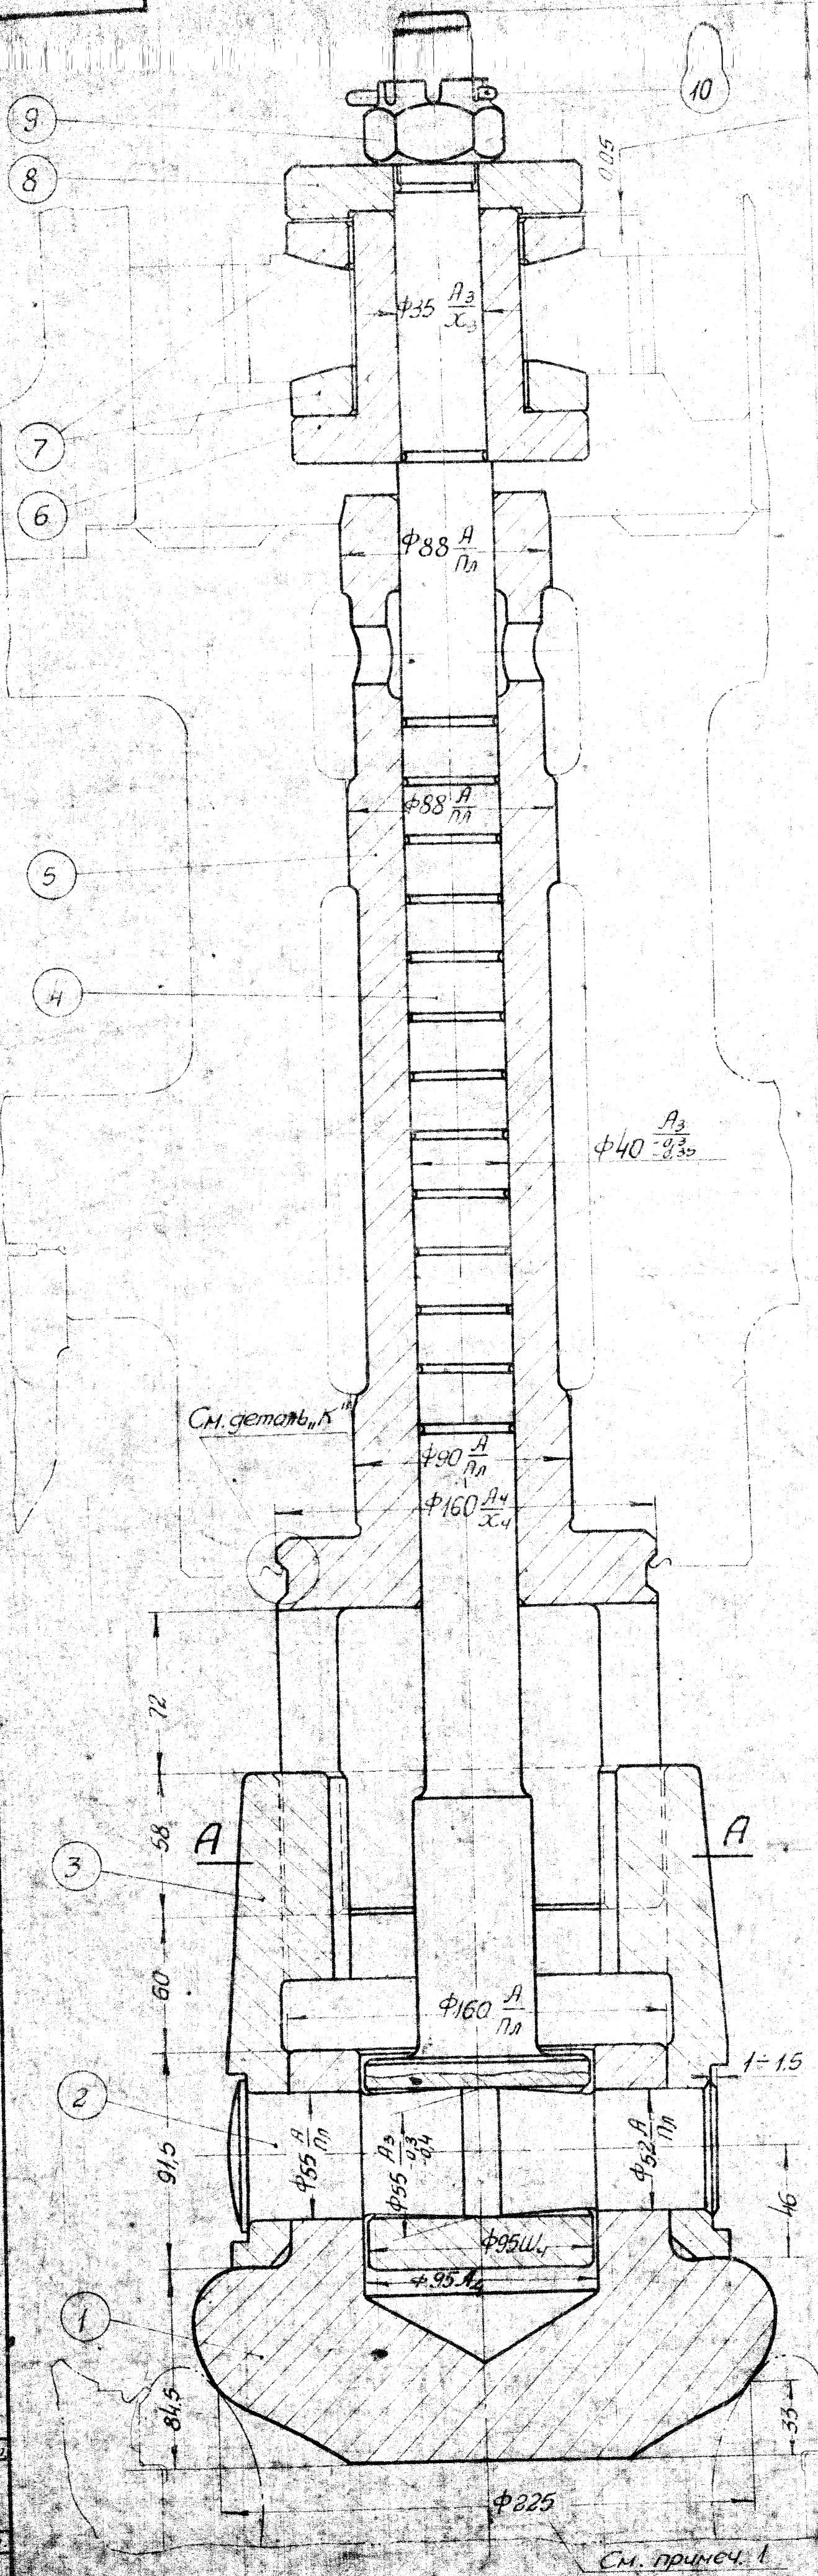


Зазор выдерживать путем пригонки специальной шайбы поз. 8.

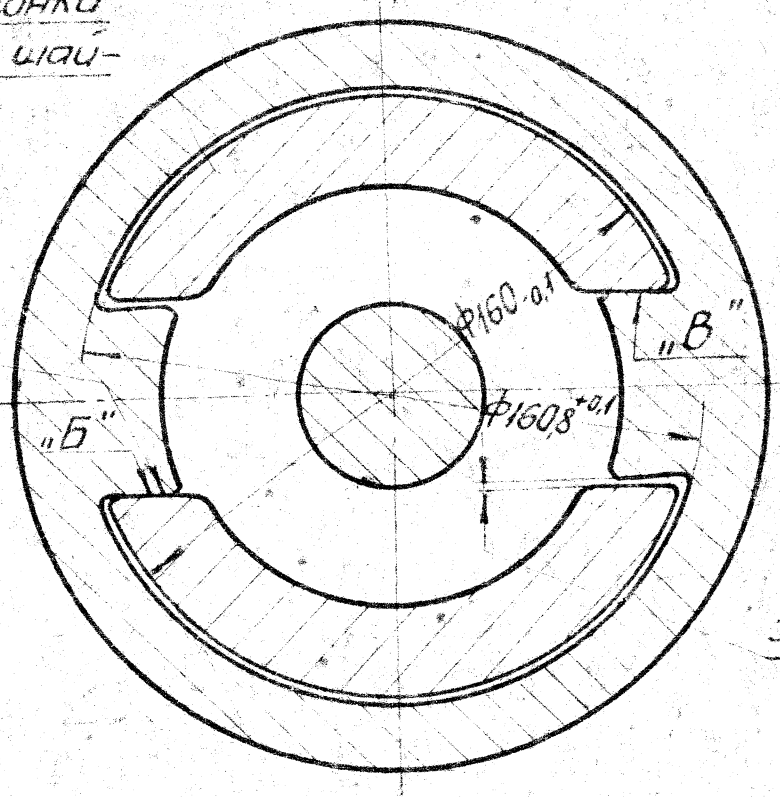

См. примеч. 2

Деталь "К"

М 1:1



Зачеканить в 4 местах. Длина каждого участка 30 мм.

Примечания:

1. Посадку тарелки клапана в седло по ф 225 проверить по краске.
2. Касание поверхностей "Б" и "В" на буксе и гильзе должно быть одновременным и полным. Пригонку производить за счет буксы поз. 5.

30

Выпущен взамен чертежа В-1130808, согласно разрешению № 496, действителен с программы 1961г.

№ п/п	Обознач.	Наименование	Матер.	Матер.	Кол-во	Вес кг	Примеч.
10	Н6-55	Шплинт 6x60	ГОСТ 397-54	Ст. 3	1	0,015	0,015
9	Д-1130260	Гайка 2М 33	ГОСТ 4543-48	КТ 50-IV-МТУ 13-53	1	0,36	0,36
8	Д-1130262	Шайба специальн.	ГОСТ 4543-48	КТ 50-IV-МТУ 13-53	1	2,32	2,32
7	Д-1127555	Кольцо прижимное	ГОСТ 4543-48	КТ 60-IV-МТУ 9-53	2	1,0	2,0
6	Д-1130263	Втулка	ГОСТ 4543-48	КТ 50-IV-МТУ 13-53	1	4,33	4,33
5	В-1130791	Букса	ГОСТ 4543-48	КТ 60-IV-МТУ 13-53	1	29,46	29,46
4	В-1130792	Шток	ГОСТ 4543-48	КТ 60-IV-МТУ 13-53	1	11,26	11,26
3	Г-1165281	Гильза	ГОСТ 4543-48	КТ 60-IV-МТУ 13-53	1	10,6	10,6
2	Д-1165280	Заклепка	ГОСТ 4543-48	КТ 25-IV-МТУ 9-53	1	3,91	3,91
1	Г-1165282	Тарелка клапана	ГОСТ 1050-52	ТУ-МТУ 4-53	1	33,7	33,7
№ п/п		Обознач.	Наименование	Матер.	Кол-во	Вес кг	Примеч.
А		1	436-3771	Секция ф 25 ф. 30	30	БПТ	114415
Лит. код		Код	Прок. №	Подп.	Дата	ВПТ-50-3	
Конструктор		Салгатов		09.11.53		В-1165285	
Стр.zeich		Салгатов		09.11.53		Литера	
Масштаб		Малый		1:1		Вес	
Науч. сект.		Дражников		09.11.53		Масштаб	
Нормок.		Семенин		09.11.53		96,955	
Нач. отд.		Яковлев		09.11.53		1:2	
Инженер		Пачнов		09.11.53		Лист	
						Всего листов	
						МЗ	

См. примеч. 1

Клапан регулирующий № 234 ф 225 ЦНД