


Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foii de anchetare	Unitate de măsură	Canitatea	Masa, kg
54	Vana de aerisire combinata AVK PN10 Ø50		buc.	7	
55	Supapa de sens cu gratar PN20 Ø50		buc.	4	
56	Supapa de sens cu gratar PN16 Ø50		buc.	9	
57	Supapa de sens cu gratar PN10 Ø50		buc.	6	
58	Capăt flanșă PEHD PE100 PN20 Ø400		buc.	2	
59	Capăt flanșă PEHD PE100 PN20 Ø160		buc.	8	
60	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø160		buc.	9	
61	Capăt flanșă PEHD PE100 PN10 Ø160		buc.	19	
62	Capăt flanșă PEHD PE100 PN20 Ø125		buc.	3	
63	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø125		buc.	3	
64	Capăt flanșă PEHD PE100 PN20 Ø110		buc.	7	
65	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø110		buc.	30	
66	Capăt flanșă PEHD PE100 PN10 Ø110		buc.	7	
67	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø90		buc.	9	
68	Capăt flanșă PEHD PE100 PN10 Ø90		buc.	11	
69	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø75		buc.	5	
70	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø63		buc.	3	
71	Capăt flanșă PEHD PE100 PN20 Ø50		buc.	8	
72	Capăt flanșă PEHD PE100 PN16 Ø50		buc.	18	
73	Capăt flanșă PEHD PE100 PN10 Ø50		buc.	12	
74	Flanșă liberă zincata PN20 Ø400/400		buc.	2	
75	Flanșă liberă zincata PN20 Ø150/160		buc.	8	
76	Flanșă liberă zincata PN16 Ø150/160		buc.	9	
77	Flanșă liberă zincata PN10 Ø150/160		buc.	19	
78	Flanșă liberă zincata PN20 Ø125/125		buc.	3	
79	Flanșă liberă zincata PN16 Ø125/125		buc.	3	
80	Flanșă liberă zincata PN20 Ø100/110		buc.	7	
81	Flanșă liberă zincata PN16 Ø100/110		buc.	30	
82	Flanșă liberă zincata PN10 Ø100/110		buc.	7	
83	Flanșă liberă zincata PN16 Ø80/90		buc.	9	
84	Flanșă liberă zincata PN10 Ø80/90		buc.	11	
		10.07/2025 - AES SOBOCEAN IRINA P-2021 Nr.0797 C.1 PROIECTANT			
		Etapa	Coala	Coli	
		PE	3	7	

Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foi de anchetare	Unitate de măsură	Cantitatea	Masa, kg
85	Flanșă liberă zincată PN16 Ø65/75		buc.	5	
86	Flanșă liberă zincată PN16 Ø63/50		buc.	3	
87	Flanșă liberă zincată PN20 Ø50/50		buc.	8	
88	Flanșă liberă zincată PN16 Ø50/50		buc.	18	
89	Flanșă liberă zincată PN10 Ø50/50		buc.	12	
90	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø630, l=200mm		buc.	2	
91	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø355, l=200mm		buc.	42	
92	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø315, l=200mm		buc.	57	
93	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø280, l=200mm		buc.	4	
94	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø250, l=200mm		buc.	40	
95	Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanță Ø125		buc.	1	
96	Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanță Ø65		buc.	3	
97	Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanță Ø40		buc.	1	
98	Apometru Clasa "C" cu transmiterea datelor la distanță Ø25		buc.	1	
99	Filtru de reținere impurități Ø125		buc.	1	
100	Filtru de reținere impurități Ø65		buc.	3	
101	Filtru de reținere impurități Ø40		buc.	1	
102	Filtru de reținere impurități Ø25		buc.	1	
103	Clapetă submersibilă Ø125, PN20		buc.	1	
104	Clapetă submersibilă Ø65, PN16		buc.	3	
105	Clapetă submersibilă Ø40, PN16		buc.	1	
106	Clapetă submersibilă Ø25, PN16		buc.	1	
107	Manometru Ø15, PN10		buc.	6	
108	Compensator de montaj cu flanșe dn125, PN16		buc.	1	
109	Compensator de montaj cu flanșe dn65, PN16		buc.	3	
110	Compensator de montaj cu flanșe dn40, PN16		buc.	1	
111	Compensator de montaj cu flanșe dn25, PN16		buc.	1	
112	Cot din oțel cu filet Ø15, l=200mm		buc.	6	
113	Robinet Ø15, PN16		buc.	12	
114	Țeavă din oțel cu flanșe Ø140x3.0, l=625mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	2	
115	Țeavă din oțel cu flanșe Ø89x2.5, l=325mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	6	
10.07/2025 - AE.8			Etapă	Coala	Coli
			PE	4	7



În schimb, Nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foi de anchetare	Unitate de măsură	Cantitatea	Masa, kg
116	Țeavă din oțel cu flanșe Ø50x2,5, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	2	
117	Țeavă din oțel cu flanșe Ø25x2,5, l=125mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	2	
118	Țeavă din oțel cu filet și sudare Ø15, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	12	
119	Țeavă din oțel cu flanșe Ø140x3.0, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	1	
120	Țeavă din oțel cu flanșe Ø89x2,5, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	3	
121	Țeavă din oțel cu flanșe Ø50x2,5, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	1	
122	Țeavă din oțel cu flanșe Ø25x2,5, l=200mm izolația anticorozivă foarte întărită și executată mecanizat		buc.	1	
123	Țeavă PE100, SDR17, PN10 Ø125 Suport sub armături în căminele de vizitare		m.l.	160,0	
124	Cot PEID PE100 PN16 Ø160, 60°		buc.	1	
125	Cot PEID PE100 PN16 Ø160, 45°		buc.	5	
126	Cot PEID PE100 PN16 Ø160, 30°		buc.	5	
127	Cot PEID PE100 PN16 Ø125, 90°		buc.	5	
128	Cot PEID PE100 PN16 Ø125, 60°		buc.	2	
129	Cot PEID PE100 PN16 Ø125, 45°		buc.	2	
130	Cot PEID PE100 PN16 Ø110, 90°		buc.	4	
131	Cot PEID PE100 PN16 Ø110, 60°		buc.	4	
132	Cot PEID PE100 PN16 Ø90, 90°		buc.	2	
133	Cot PEID PE100 PN16 Ø90, 60°		buc.	3	
134	Intersecții		buc.	35	
135	Mufă electrofuziune de trecere PN20 la PN16, Ø160		buc.	1	
136	Mufă electrofuziune de trecere PN16 la PN12,5, Ø160		buc.	1	
137	Mufă electrofuziune de trecere PN12,5 la PN10, Ø160		buc.	1	
138	Mufă electrofuziune de trecere PN20 la PN16, Ø125		buc.	1	
139	Mufă electrofuziune de trecere PN16 la PN12,5, Ø125		buc.	1	
140	Mufă electrofuziune de trecere PN20 la PN16, Ø110		buc.	1	
141	Mufă electrofuziune de trecere PN16 la PN12,5, Ø110		buc.	1	
142	Mufă electrofuziune de trecere PN12,5 la PN10, Ø110		buc.	1	
143	Mufă electrofuziune de trecere PN12,5 la PN10, Ø90		buc.	1	
144	Demolarea si restabilirea drumului din pietris b=800mm		ml	4220,0	
	- piatra sparta M 400 150 mm	ГОСТ 8267-93			
	- nisip 100 mm	ГОСТ 8736-93			
10.07/2025 - A.E.S Etapa PE Coala 5 Coli 7					


Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foii de anchetare	Unitate de măsură	Cantitatea	Masa, kg
145	Defrisarea tufarilor, copaceilor de pe traseu		m²	12150,0	
	Tuburi				
1	Conducta PEID PE100 RC SDR9 PN20 Ø160 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1370,0	
2	Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Ø160 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1490,0	
3	Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Ø160 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1590,0	
4	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Ø160 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	3610,0	
5	Conducta PEID PE100 RC SDR9 PN20 Ø125 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1070,0	
6	Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Ø125 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1060,0	
7	Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Ø125 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	870,0	
8	Conducta PEID PE100 RC SDR9 PN20 Ø110 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	2490,0	
9	Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Ø110 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	5360,0	
10	Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Ø110 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	440,0	
11	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Ø110 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	2590,0	
12	Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Ø90 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	340,0	
13	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Ø90 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1140,0	
14	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Ø75 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	1990,0	
15	Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Ø63 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	270,0	
16	Conducta PEID PE100 RC SDR9 PN20 Ø50 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	10,00	
17	Conducta PEID PE100 RC, SDR11 PN16 Ø50 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	15,00	
18	Conducta PEID PE100 RC, SDR13,6 PN12,5 Ø50 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	5,00	
19	Conducta PEID PE100 RC, SDR17 PN10 Ø50 triplustrat (tip 2, standard de referință: EN 12201-2:2011, specificația tehnică: PAS 1075)		m	15,00	
20	Banda avertizare și semnalizare apa cu fir oțel inoxidabil Ø 0,50mm		m	25725,0	
21	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø400mm cu traversare prin metoda închisă	vezi coala 7	m	15,00	
	Inel distanțier		buc.	9	
	Garnitură terminală	KT 150/200-0	buc.	2	
22	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø355mm cu traversare prin metoda închisă	vezi coala 18	m	9,00	
	Inel distanțier		buc.	7	
	Garnitură terminală	KT 150/200-0	buc.	2	
23	Tub de protecție, PE100, SDR17 PN10, Ø315mm cu traversare prin metoda închisă	vezi coala 33	m	13,20	
	Inel distanțier		buc.	8	
	Garnitură terminală	KT 150/200-0	buc.	2	
Nr. de inv. orig. Data și semnătura În schimb. Nr. de inv. 10.07/2025 - A.E.S. ETAPA Coala Coli PE 6 7					

[illegible]

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
1	32	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
2	23	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
3	6	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
7	51	160	0,60	0,79	0,19	0,46	0,13
8	50	160	0,60	0,79	0,19	0,46	0,13
9	49	160	0,55	0,66	0,24	0,46	0,11
10	50	160	0,60	0,79	0,19	0,46	0,13
19	6	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
21	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
22	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
29	33	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
30	33	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
31	33	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
35	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
40	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
48	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
56	8	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
57	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07

Fig.1. Sprijin pentru coturi de 15°, 30°, 45°, 60°

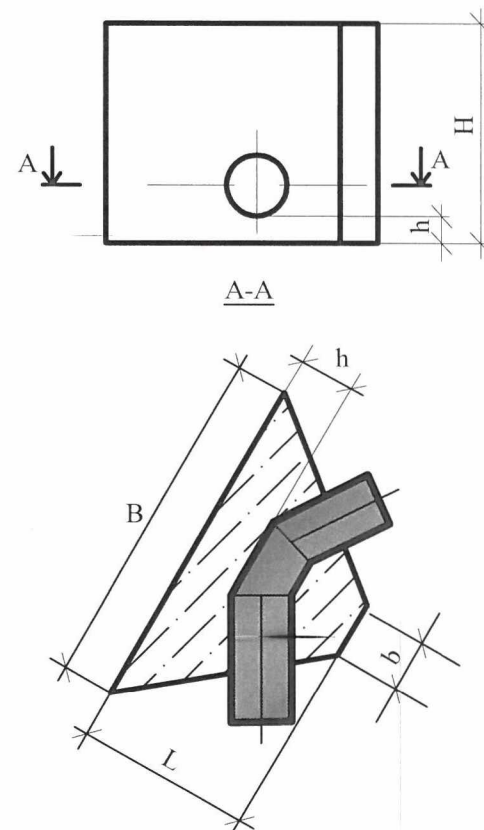

În schimb. Nr. de în

Data și semnătura



Nr. de inv. orig.

						10.07/2025 - AE.U		
						Actualizarea documentației de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoaia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușeni Mici, rl Sîngerei din conducta Bălți-Sîngerei		
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data		Etapă	Coala
Sp. princ.		Sorocean I.		Sorocean	10.07.2025	Retele exterioare de aducțiune a apei	PE	1
Efectuat		Sorocean I.		Sorocean	10.07.2025	Opора для отвода 15°, 45°, 60°, 90°		11
							"PROJECTVISION" SRL	
							mun. Chișinău	

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
58	13	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
59	14	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
60	9	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
61	6	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
69	8	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
80	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
84	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
87	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
96	11	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
97	8	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
98	32	160	0,52	0,52	0,25	0,46	0,09
99	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
100	44	160	0,55	0,66	0,24	0,46	0,11
105	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
111	5	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
112	18	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
113	12	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
116	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
117	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
118	9	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
119	8	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
121	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07
122	4	160	0,51	0,43	0,17	0,46	0,07

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

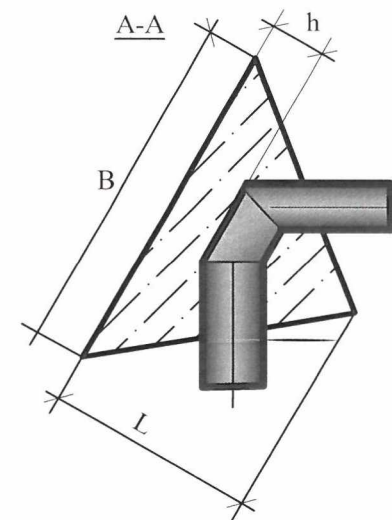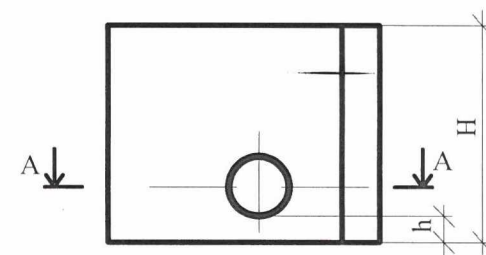

10.07/2025 AE.U

Etapa	Coala	Coli
PE	2	11

Nr. de inv. orig.




Data și semnătura

În schimb, Nr. de inv.

Tabelul marimilor sprijineilor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
129	74	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
130	5	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
138	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
139	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
142	6	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
144	7	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
145	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
148	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
149	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
152	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
153	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
156	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
157	90	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
158	87	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
159	21	125	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
160	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
161	16	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
162	21	125	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
163	10	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
166	18	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
167	9	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
168	9	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
169	7	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

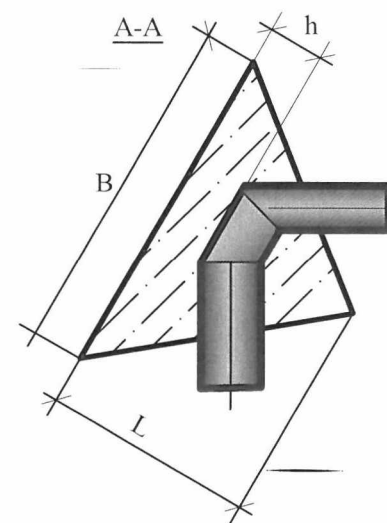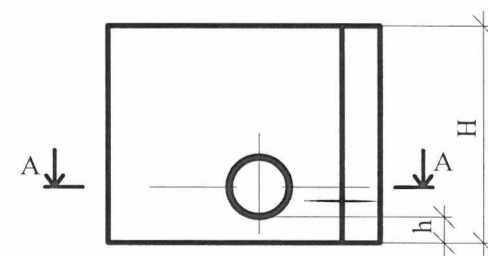

10.07/2025 - AE.U

Etapă	Coala	Coli
PE	3	11

În schimb, Nr. de inv.



Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Tabelul marimilor sprijineilor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
170	6	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
171	5	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
176	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
180	5	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
182	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
185	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
187	14	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
188	10	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
190	4	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
191	81	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
192	74	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
193	11	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
195	11	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
196	81	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
197	17	125	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
198	30	125	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
199	86	125	0,68	0,60	-	0,41	0,083
200	41	125	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
213	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
214	29	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
215	52	110	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09
216	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

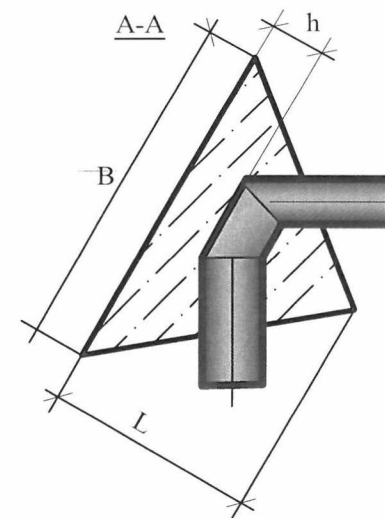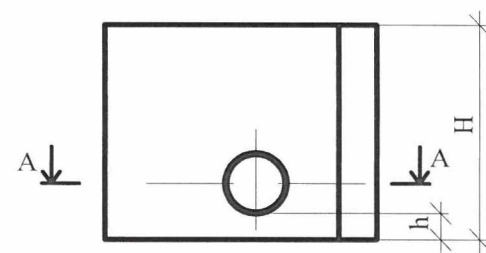

10.07/2025 AE.U




Etapa	Coala	Coli
PE	4	11

Nr. de inv. orig. Data și semnătura În schimb. Nr. de inv.

Tabelul marimilor sprijinetor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
217	23	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
218	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
219	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
221	90	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
222	86	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
225	38	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
226	46	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
227	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
229	28	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
230	26	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
232	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
233	16	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
234	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
235	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
236	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
238	22	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
239	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
240	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
241	84	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
242	43	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
243	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
244	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
245	31	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

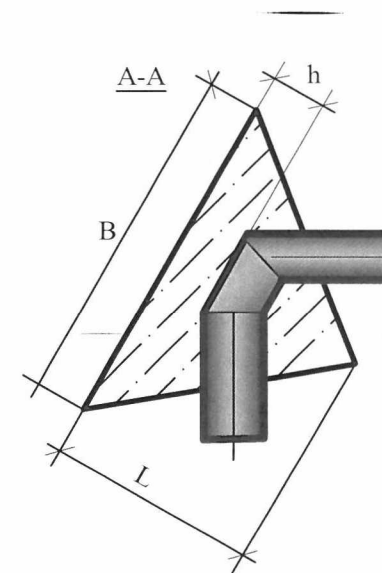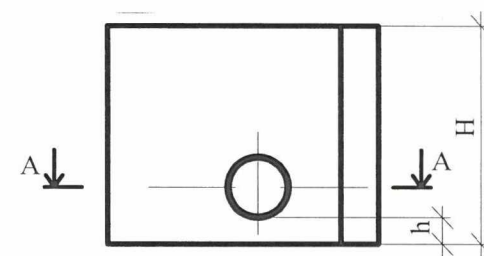



2025 - AE.U	Etapa	Coala	Coli
	PE	5	11

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	În schimb, Nr. de în

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
245'	30	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
246	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
247	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
248	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
248'	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
250	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
256	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
257	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
258	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
259	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
264	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
265	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
269	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
270	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
271	15	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
274	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
276	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
276'	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
278	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
279	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
280	43	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
288	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
289	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

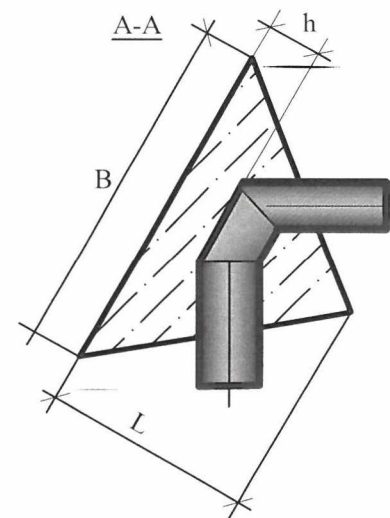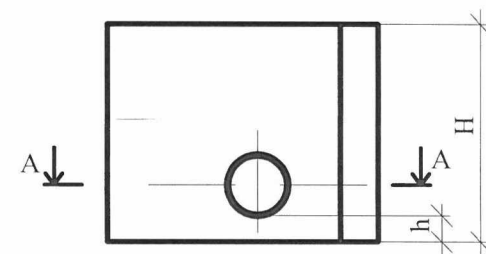

10.07/2025 - AEU



Nr. de inv. orig.	
Data și semnătura	
În schimb, Nr. de inv.	

Etapă	Coala	Coli
PE	6	11

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
290	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
293	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
294	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
295	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
296	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
300	40	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
301	22	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
302	18	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
303	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
304	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
305	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
306	32	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
309	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
310	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
311	68	110	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09
312	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
316	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
317	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
319	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
320	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
321	10	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
322	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
323	29	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

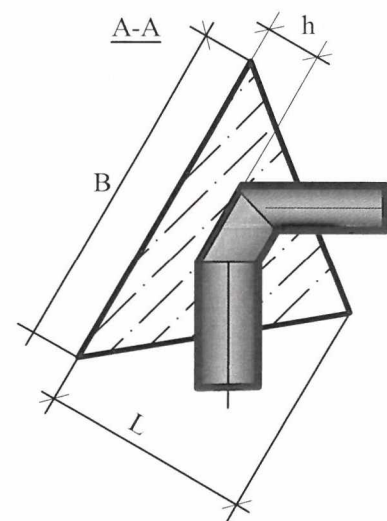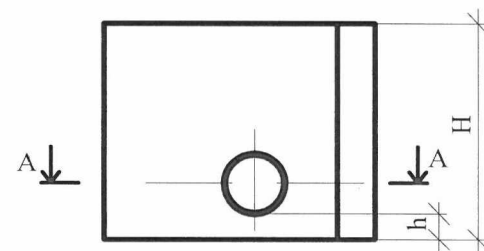

10.07/2025 - AE.U

Etapa	Coala	Coli
PE	7	11

În schimb. Nr. de în



Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Tabelul marimilor sprijineilor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m³
324	50	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
325	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
326	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
327	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
328	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
331	77	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
332	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
333	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
334	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
335	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
336	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
338	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
339	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
340	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
341	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
342	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
347	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
348	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
351	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
355	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
356	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
358	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
359	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

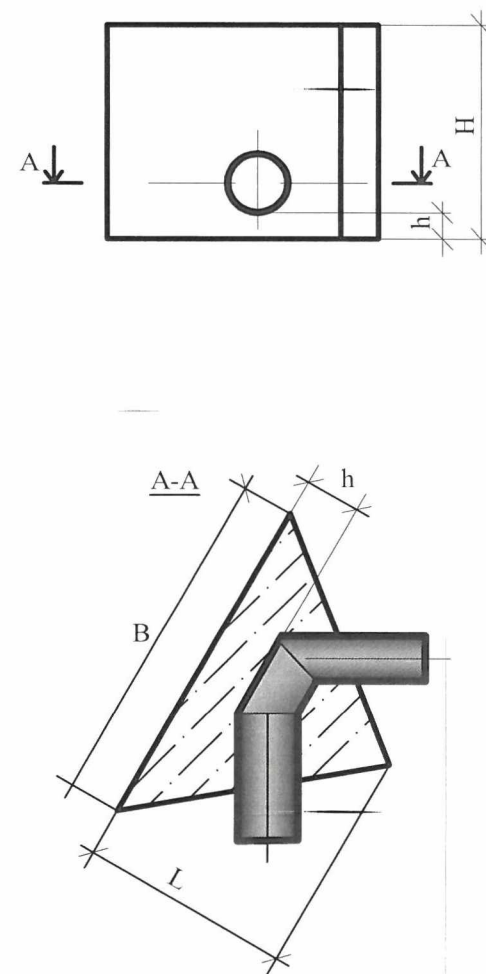

10.07/2025

Nr. de inv. orig.

Data și semnătura



În schimb, Nr. de în

Etapă	Coala	Coli
PE	8	11

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
361	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
362	20	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
363	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
364	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
365	79	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
369	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
370	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
371	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
372	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
373	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
374	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
376	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
377	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
382	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
384	20	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
385	21	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
386	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
387	16	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
388	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
389	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
390	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
402	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
403	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

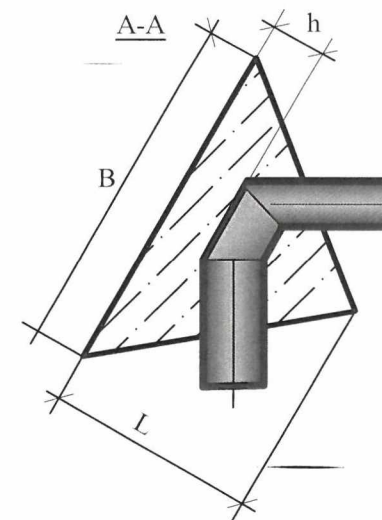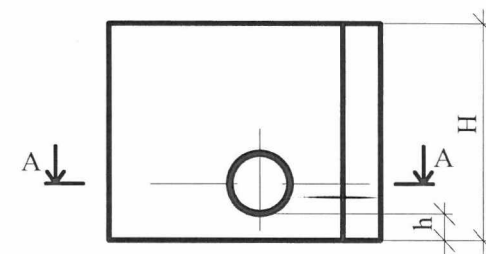

10.07/2025 - A.E.

Etapă	Coala	Coli
PE	9	11

Nr. de inv. orig.



Data și semnătura

În schimb, Nr. de în

Tabelul marimilor sprijineilor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
410	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
412	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
413	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
417	6	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
419	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
420	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
422	82	110	0,68	0,60	-	0,41	0,083
423	23	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
424	45	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
425	34	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
425'	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
427	19	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
430	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
432	20	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
435	67	110	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09
436	46	110	0,49	0,57	0,20	0,41	0,08
437	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
443	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
444	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
446	89	90	0,68	0,60	-	0,41	0,083
447	86	90	0,68	0,60	-	0,41	0,083
452	6	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
456	12	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

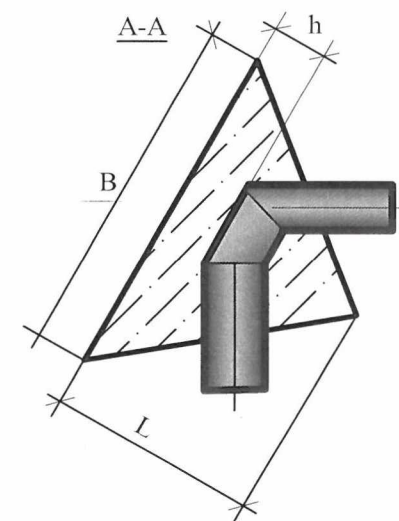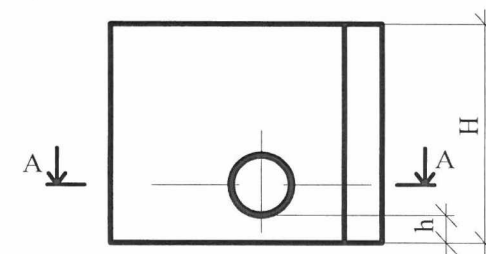

10.07/2025

Etapă	Coala	Coli
PE	10	11

În schimb. Nr. de înv.



Data și semnătura

Nr. de înv. orig.

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
457	12	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
458	15	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
459	5	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
460	8	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
461	8	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
462	14	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
464	4	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
465	6	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
466	7	90	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
468	73	90	0,68	0,60	-	0,41	0,083
469	71	90	0,68	0,60	-	0,41	0,083
470	71	90	0,68	0,60	-	0,41	0,083
471	31	90	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
472	55	90	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09
Total							14.40

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°

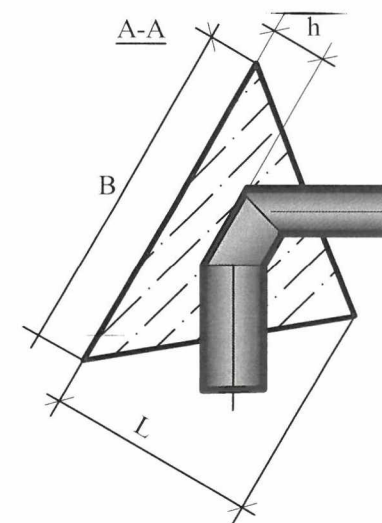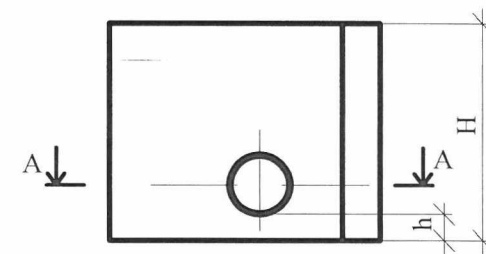

10.07/2025 - AE.U

Etapa	Coala	Coli
PE	11	11

Nr. de inv. orig.

Data și semnătura

În schimb, Nr. de în

Graficul calendaristic de executare a lucrărilor de construcție montaj la obiectivul: "Actualizarea documentației de proiect pentru obiectul cu următoarea denumire: **Apeduct magistral pentru localitățile comunelor Rădoia, Izvoare, Drăgănești, Cotiușeni Mic, și Singerei din conducta Băl ti-Singerei**"

[illegible]

Efectuat:
Manager de proiect, "PROJECTVISION" SRL



Sorocean Irina

