

Specification

Product Cyclopentane
Item Number 10-003

Components / Properties	Unit	Method	Specification
Color, Appearance	-	-	colorless, clear
Odor	-	-	characteristic
Density at 15°C	g/ml	EN ISO 12185	0.740 – 0.755
Refractive Index	-	DIN 51423 - 1	1.4000 – 1.4100
Cyclopentane Content	weight-%	ASTM D 6729	min. 95.0
Isohexane Content	weight-%	ASTM D 6729	max. 3.5
n-Pentane Content	weight-%	ASTM D 6729	max. 2
Isopentane Content	weight-%	ASTM D 6729	max. 0.1
n-Hexane Content	mg/kg	DIN 51405	max. 10
Benzene Content	mg/kg	DIN 51405	max. 10
Sulphur Content	mg/kg	EN ISO 20846	≤ 5
IBP	°C	EN ISO 3405	≥ 46
FBP	°C	EN ISO 3405	< 52

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



The information in this specification is based on the current state of knowledge and experience and should serve to describe the products with regard to any applications and safety requirements. This information does not represent a legally binding assurance of certain properties and does not release you from the obligation to carry out an incoming goods inspection. A legally binding assurance of certain properties or suitability for the specific purpose cannot be derived from our information. Any property rights as well as existing laws and regulations are to be observed by the recipient of our products on their own responsibility.





Переклад з англійської мови на українську мову

Фірмовий бланк

HERCUTEC CHEMIE

Специфікація

Продукт: циклопентан
 Артикул №: 10-003

Компоненти / властивості	Одиниця вимірювання	Метод	Специфікація
Колір, зовнішній вигляд	-	-	безбарвний, прозорий
Запах	-	-	характерний
Густина при 15°C	г/мл	EN ISO 12185	0,740 - 0,755
Показник заломлення	-	DIN 51423 - 1	1,4000 - 1,4100
Вміст циклопентану	відсоток за масою	ASTM D 6729	мін. 95,0
Вміст ізогексану	відсоток за масою	ASTM D 6729	макс. 3,5
Вміст п-пентану	відсоток за масою	ASTM D 6729	макс. 2
Вміст ізопентану	відсоток за масою	ASTM D 6729	макс. 0,1
Вміст п-гексану	мг/кг	DIN 51405	макс. 10
Вміст бензолу	мг/кг	DIN 51405	макс. 10
Вміст сірки	мг/кг	EN ISO 20846	≤ 5
ПТК (початкова точка кипіння)	°C	EN ISO 3405	≥ 46
КТК (кінцева точка кипіння)	°C	EN ISO 3405	< 52

Інформація, наведена у цій Специфікації, ґрунтується на поточному стані знань та досвіду і повинна використовуватись для опису продуктів з огляду на будь-які застосування та вимоги безпеки. Ця інформація не є юридично обов'язковою гарантією певних властивостей і не звільняє Вас від обов'язку проведення перевірки вхідного товару. На основі нашої інформації неможливо отримати юридично обов'язкову гарантію певних властивостей або придатності для конкретної мети. Отримувач наших продуктів повинен на власну відповідальність дотримуватись всіх прав власності, а також чинного законодавства та нормативних актів.

HERCUTEC Chemie GmbH
 Scharnhölzstr. 346 46240
 Bottrop Deutschland -
 Німеччина

Тел.: +49 (0) 20 41-771010
 Факс: +49 (0) 20 41-771020 E-Mail:
 info@hercutec-chemie.de
 www.hercutec-chemie.de

Місцезнаходження компанії:
 Боттроп
 Реєстраційний суд: Окружний суд
 Гельзенкірхена HRB 13008
 Управляючі: Ганс-Петер Нойгауз,
 Томас Рейдт

Знак: 3 * СЕРТИФІКАТ
 *Сертифіковано згідно стандарту
 ISO9001

Знак: 3 * СЕРТИФІКАТ
 *Сертифіковано згідно стандарту
 ISO14001

Цей переклад виконаний мною, дипломованим перекладачем Людмилою Буртнік
 Переклад відповідає оригіналу.


18 травня 2023 року

Агентство іноземних мов "Галицький перекладач"

вул. Замарстинівська, 26, м. Львів 79019, Україна

Тел. +38 096 566 31 77

e-mail: office@halperekklad.com.ua

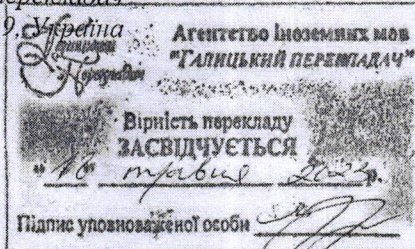

ЗГІДНО З
 ОРИГІНАЛОМ