

Date tehnice

Pompă submersibilă Xiro SPI 6.30-10-A1/XI6-9,3-B1

Nr. proiect

Untitled project 2025-01-29 10:24:08.659




Denumirea proiectului

Loc de montaj

Nr. pozitie client

Data 29/01/2025

Caracteristici

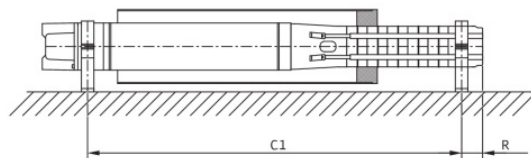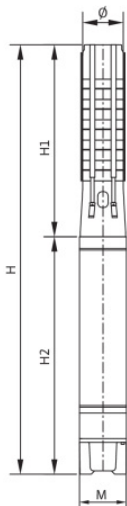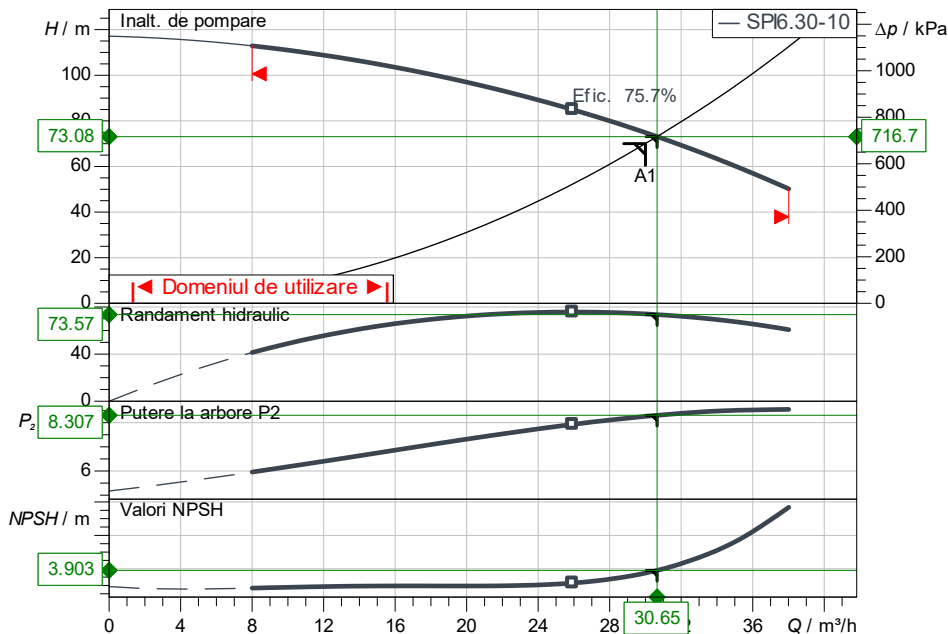

Datele cerute

Debit	30.00 m³/h
Inaltime de pompare	70.00 m
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat	10.00 °C
Densitate	999.64 kg/m³
Viscozitate cinematica	1.30 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	30.65 m³/h
Inaltime de pompare	73.08 m
Putere la arbore P2	8.307 kW
Randament hidraulic	73.57 %

Date produs

Pompă submersibilă	Xiro SPI 6.30-10-A1/XI6-9,3-B1
Presiunea max. de lucru	4000 kPa
Temperatura fluidului pompat	3 °C ... +30 °C

Date motor

Alimentare electrică	3~400 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune	+10 %
Turatie nominala	2855 1/min
Puterea nominala P2	9.30 kW
Curentul nominal	20.20 A
Grad de protectie	IP68
Clasă de izolație	90°C

Cablu

Lungime cablu de alimentare	4.3 m
Tip cablu	3x2,5

Dimensiuni racord

Diam. refulare	Rp 3
Standard racord	-

Materiale

Carcasă pompă	1.4307
Material motor	1.4301
Arbore	1.4021
Rotor hidraulic	1.4307

Informații privind comanda

Greutate aprox.	80 kg
Nr. articol	6073520
Motor item number	6074064

Dimensiuni mm

DM	142
H	1219
H1	1219