



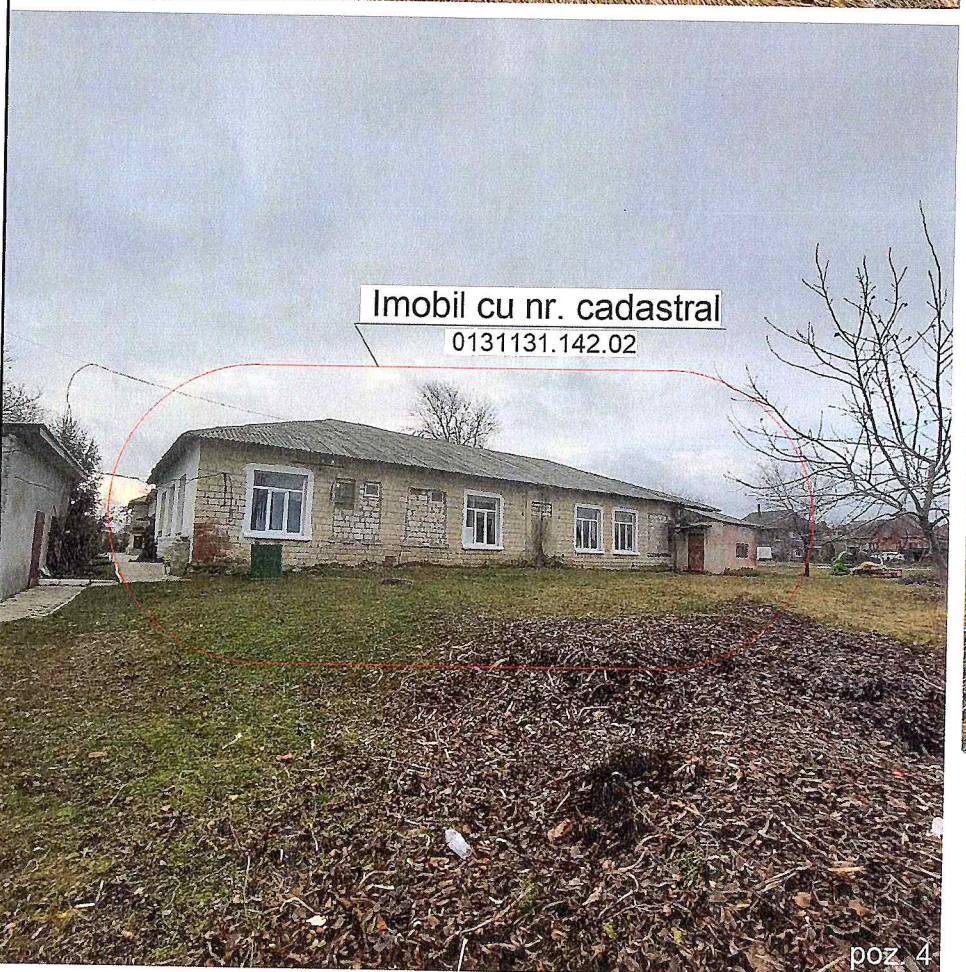

Verificator de proiect, 130
Spasov Anafolie
 Domeniile A.1,2,3,4
 Nr. de inregistrare a avizului
 Valabil de la 22.12.2021 până la 1-12-2022

Beneficiar: Primaria or. Codru						Nr. 07/25-OLD		
						Servicii de elaborare a documentatiei de desfiintare si a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru		
Modif.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnatura	Data		Faza	Plansa
A.S.P.				V. Girla				
Executat				V. Girla			PE	5
						Fotofixari (Inceput).		
							AC "Arh-Evolutio" SRL Licenta ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017	

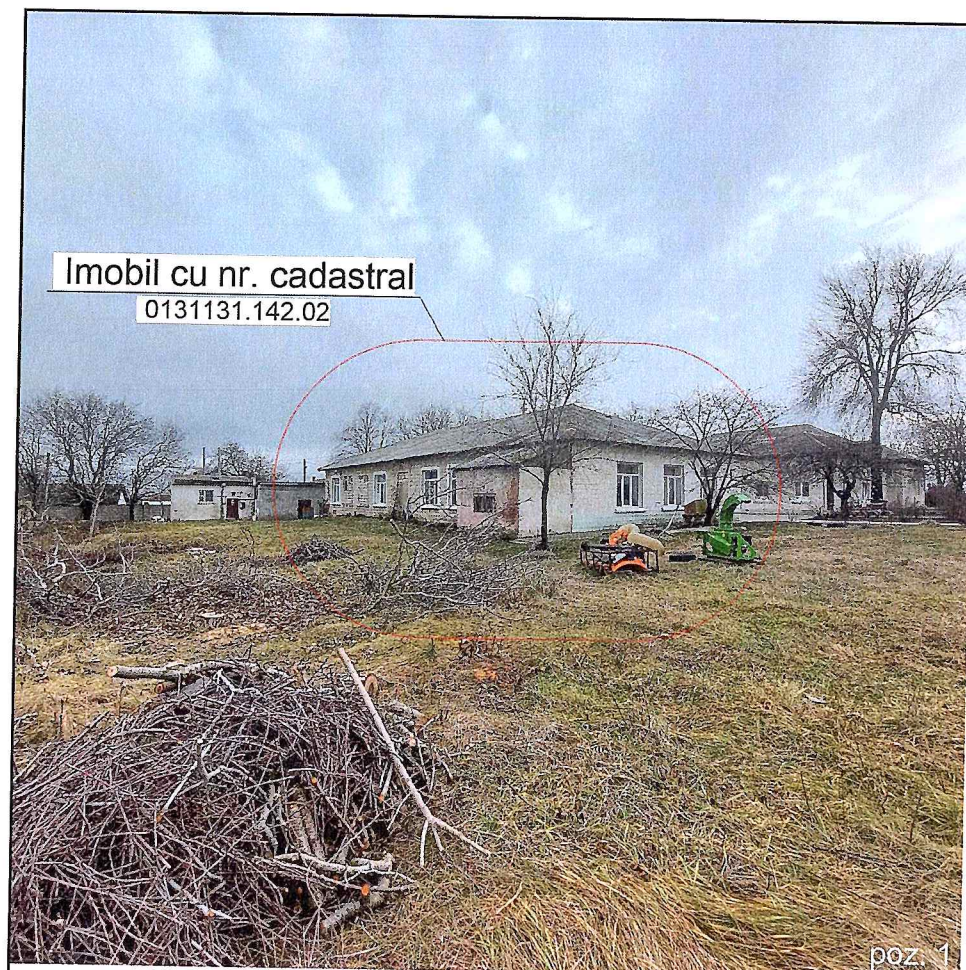

Imobil cu nr. cadastral
0131131.142.03

poz. 6



Imobil cu nr. cadastral
0131131.142.03

poz. 7



Imobil cu nr. cadastral
0131131.142.03

poz. 8



Imobil cu nr. cadastral
0131131.142.04

Imobil cu nr. cadastral
0131131.142.04

poz. 9



poz. 10

Verificator de proiecte OLD
Spasov Anstolie
Domeniile A.1,2,3,4
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 23.12.2021 până la 12.12.2026

[Signature]

Beneficiar: Primaria or. Codru						Nr. 07/25-OLD		
						Servicii de elaborare a documentatiei de desfiintare si a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru		
Modif.	Nr.part.	Foale	Nr.doc.	Semnatura	Data			
A.S.P.		V. Gira					Faza	Plansa
Executat		V. Gira					PE	6
						Fotofixari (Sfirsit).	AC "Arh-Evolutio" SRL Licenta ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017	

(privind documentației de desființare și a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru)

Nr. poz.	Denumirea lucrărilor	ANI											
		2025											
		LUNI											
		III	IV	V	VI	VII	VIII	III	IV	V	VI	VII	VIII
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	Etapa I												
1	Montarea constructiei si utilajului pentru cazangerie in vederea conectarii cladirii cu agent termic												
2	Pregatirea santierului pentru lucrarile de demolare.												
3	Deconectarea cladirii de la retelele ingineresti si stramutarea lor din perimetrul santierului.												
4	Demontarea peretilor despartitori, tamplarii.												
5	Demontarea invelisului acoperisului.												
6	Demolarea planseelor, tavanelor suspendate si apoi grinzilor.												
7	Demolarea peretilor exteriori si interiori pe toata inaltimea cladirii												
8	Demolarea fundatiilor si peretii acestora, excavare cu excavator pentru a le extrage din sol												
9	Aducerea terenului itr-o stare satisfacatoare pentru santierul ce urmeaza a fi construit ulterior												
10	Durata totala a efectuarii lucrarilor de demolare	6 luni											

Verificator de proiecte 096
Spasov Anatolie
Domeniile A.1,2,3,4
Nr. de înregistrare a avizului _____
Valabil de la 22.12.2021 până la 22.12.2026



Notă: 1. Termenul de executare a lucrărilor de demolare a construcțiilor este de 6 luni.

2. Montarea construcției și utilajului pentru cazangerie în vederea conectării clădirii existente cu agent termic pe perioada de construire a școlii noi se va efectua în baza unui proiect indeplinit de persoane autorizate în domeniu, care va fi coordonat cu întăntele abilitate.

3. Retelele ingineresti vor fi stramutate din zona șantierului în baza unui proiect indeplinit de persoane autorizate în domeniu, care va fi coordonat cu întăntele abilitate.

Autorizație de desființare nr. _____ din _____.

Proiectul este indeplinit in conformitate cu normele sanitare si antiincendiare in vigoare.

Beneficiar: Primăria or. Codru						Nr. 07/25-OLD			
						Servicii de elaborare a documentației de desființare și a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru			
Modif.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătura	Data				
A.S.P.		V. Girla					Faza	Planșa	Planșe
Executat		V. Girla					PE	7	
						Graficul execuției lucrărilor. Schema cladirii cu nr. cad. 0131131.142.02. Sc. 1:200	AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017		

5.1. Necesarul de masini, mecanisme, utilaje si instrumente

Dupa necesitati	proteje 060
1 buc	Amotolie
	Domeniile A.1,2,3,4

Nr. de inregistrare a avizului


avizat de la 22.12.2021

Beneficiar: Primăria or. Codru						Nr. 07/25-OLD				
						Servicii de elaborare a documentației de desființare și a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru				
Modif.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătura	Data					
A.Ș.P.		V. Gîrlă						Faza	Planșa	Planșe
Executat		V. Gîrlă						PE	8	
						Memoriu explicativ (Continuare)		AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017		

VI. INDICAȚII PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA ANTIINCENDIARA

6.1. Tehnica securitatii in timpul demolarii cladirii

- 6.1.1. La executarea lucrărilor de demolare, trebuie respectate prevederile conform СНиП III - 4 - 80* „Tehnica securității în construcții”, ВСН 48 - 86 (р) “Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта” și documentele normative inscrite pe foaia 1.
- 6.1.2. Organizarea lucrărilor de demolare trebuie sa asigure protectia muncitorilor pe toata durata de executie. Toate zonele periculoase trebuie sa fie marcate cu indicatoare de avertizare sau placate. Zonele pemanent periculoase trebuie sa fie ingradite conform ГОСТ 23470 - 78.
- 6.1.3. Responsabilul pentru lucrari trebuie sa arate muncitorilor traseele inofensive de deplasare si zonele de lucru. Sa asigure prin inchidere cu podine sau platforme de inventar sectoarele periculoase pentru trecerea muncitorilor, montarea scarilor de inventar in sectoarele necesare si iluminarea a tot frontul de lucru.
- 6.1.4. Personalul muncitoresc trebuie sa fie echipat cu echipament de protectie individuala si colectiva, (centuri de siguranta, cabluri de siguranta, scari de montaj sau spriginite, etc.). In timpul lucrului pe acoperis muncitorii trebuie sa fie echipati cu incaltaminte care nu luneca. In toate cazurile descrise mai sus este obligatorie echiparea cu casti de protectie.
- 6.1.5. Daca in timpul lucrului apar situatii periculoase pentru viata si sanatatea muncitorilor, responsabilul de lucrari trebuie sa stopeze lucrarile si sa evacueze muncitorii din zona periculoasa, pana la ameliorarea situatiilor aparute. Sunt interzise lucrarile de demolare langa peretii liberi nespriginiti, de pe planseele neconsolidate, de pe peretii din zidarie in curs de demolare, de pe schele - platforme neintarite sau neincercate.
- 6.1.6. Lucrarile de demolare trebuie sa inceapa numai dupa executarea tuturor lucrarilor pregatitoare de sustinere si consolidare temporara a elementelor de constructie (plansee, pereti, etc.). Lista lucrarilor pregatitoare este prezentata la capitolul II.
- 6.1.7. Urcarea sau/si coborarea de la nivelele superioare, trebuie sa se realizeze numai in locurile special prevazute, pe scari de inventar cu balustrade.

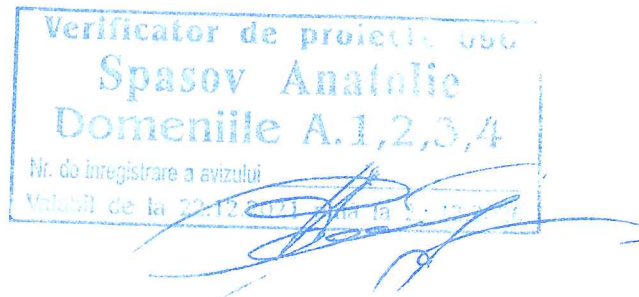

- 6.1.8. Lucrarile in apropierea instalatiilor si cablurilor electrice, care se afla in interiorul cladirii sau in locurile cu iluminare insuficienta, trebuie efectuate in prezenta personalului electrotehnic. Se interzice iluminarea locurilor de lucru cu foc deschis sai/si cu iluminatoare intamplatoare ne prevazute in acest scop.
- 6.1.9. Lucrarile de pe scari mobile demontabile trebuie executate la inaltimea nu mai mare de 1300mm de la suprafata solului sau platformei. Scarile trebuie sa fie inzestrate cu balustrade sau dispozitive, care protejeaza muncitorul imotriva caderii in timpul lucrului. Reazemele scarilor la partea inferioara trebuie sa fie ascutite in forma de con, sau imbracate in cauciuc, pentru prevenirea alunecarii acesteia in timpul lucrului.
- 6.1.10. Muncitorii care efectueaza lucrari de pe scari, podine sau platforme trebuie sa fie echipati cu centuri de siguranta agatate de elementele portante ale cladirii (de locurile din timp prevazute in acest scop), locul agatarii centurii de siguranta se indica de responsabilul pentru lucrari sau dirigintele de santier.

6.2. Conditii de protectie a mediului inconjurator

- 6.2.1. In scopul asigurarii protectiei mediului ambiant si intaririi controlului asupra naturii, in timpul efectuarii licrarilor de demolare, antreprenorul general sau/si organizatiile de subantrepriza sunt obligate sa:
- depoziteze deseurile de constructie in locurile prevazute in proiect, cu incarcarea si evacuarea ulterioara a acestora in carierele orasanesti;
 - evacueze gunoiul de constructie de la etajele superioare, prin intermediul jgheaburilor (daca e cazul);
 - pastreze la maxim suprafetele inverzite, (arbori, arbusti, etc.);
 - evacueze solul defrisat in carierele municipale;
 - asigure spalarea rotilor unitatilor de transport care vor esi de pe teritoriul santierului.
- 6.2.2. In timpul excavarii fundatiei, trebuie luate masuri de prevenire impotriva amestecarii stratului vegetal cu alte tipuri de soluri, sau poluarea acestuia cu uleiuri si produse petroliere. Stratul vegetal depozitat in cadrul santierului trebuie protejat impotriva amestecarii sau/si poluarii cu resturi de materiale sau moloz.

Beneficiar: Primăria or. Codru						Nr. 07/25-OLD				
						Servicii de elaborare a documentației de desființare și a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru				
Modif.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătura	Data			Faza	Planșa	Planșe
A.Ș.P.		V. Gîrlă						PE	9	
Executat		V. Gîrlă								
						Memoriu explicativ (Continuare)		AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017		

- 6.2.3. Limitarea la minim a proceselor umede, adoptarea tehnologiilor uscate fara utilizarea apei si evacuarea ei in canalizarea pluviala orasaneasca.
- 6.2.4. Se interzice evacuarea deseurilor fecaloide in canalizarea pluviala orasaneasca, utilizarea pigmentilor vatamatori pentru sanatarea oamenilor in procesul efectuarii lucrarilor de finisare si spalarea instrumentelor sau utilajelor (pompe de mortar, pompe de beton, etc.) cu evacuarea deseurilor in canalizarea orasaneasca.
- 6.2.5. Se interzice defrisarea arborilor sau arbustilor din cadrul santierului de constructie, daca aceasta nu este prevazuta de proiect. Spatiile verzi ramase nedefrisate trebuie protejate impotriva poluarii cu substante chimice sau petroliere, sau/si impotriva distrugerii, strivirii, ruperii.
- 6.2.6. Drumurile temporare din cadrul santierului trebuie acoperite cu pietris (conform proiectului), care la finalizarea lucrarilor se va strange si se va evacua.
- 6.2.7. Se vor crea conditii de prevenire a aparitiei norilor de praf, prin acoperirea fatadelor cu plase de protectie. Se interzice aruncarea gunoiului de constructie de la etajele superioare. Se interzice arderea sau ingroparea deseurilor si resturilor de materialele.
- 6.2.8. La finalizarea lucrarilor toate deseurile trebuie incarcate in unitati de transport si evacuate in cariere sau depozite.
- 6.2.9. Se interzice evacuarea apelor pluviale sau apelor folosite in procesul tehnologic, pe partea carosabila. Apa trebuie acumulata in rezervoare speciale pentru sedimentare - limpezire, materialul sedimentar trebuie incarcat si evacuat de pe santier.

6.3. Organizarea măsurilor colective de protecție, la fiecare nivel

- 6.3.1. La organizarea măsurilor colective de protecție a muncii, în cadrul unui nivel, se adopta, „Variantele de organizare a locurilor pentru fixarea centurilor de siguranță” și anume:
- până la începutul instalării schelelor, se fixează pe perete înele, sau se întind cabluri de siguranță între stâlpi, piloni sau pereți, pentru fixarea de ele a centurii de siguranță;
 - muncitorii după agățarea centurii de siguranță de înelul sau cablul de siguranță, încep montarea schelelor și îngrădirilor de protecție pe ele;
 - trebuie închise golurile in plansee cu platforme sau mese de inventar până la începutul lucrărilor pe planșeul de la nivelul superior;



- panourile de protecție instalate pe golurile din plansee cu dimensiuni mai mari de 200x200mm trebuie să fie menținute în stare buna în decursul tuturor proceselor de lucru.
- 6.3.2. La instalarea cablurilor de siguranță, este necesar de a regla lungimea cablului, pentru-ca muncitorul să nu nimerească din greșala în zona de pericol pentru viață, dacă își va agața centura de siguranță de cablul de siguranță.

6.4. Măsuri antiincendiare.

- 6.4.1. Pe teritoriul șantierului trebuie amplasate panouri antiincendiare, cu următoarea componenta a setului de inventar antiincendiar: - topor 2 buc; - ranga 2buc; - lopata 2buc; - căldare 2buc; - canga cu carlig 2buc; - vas cu apă, volum de 200lt; ladă cu nișip -1buc.
- 6.4.2. Clădirile și edificiile provizorii se dotează cu stîngători de flăcări, muncitorii se înstruiesc privind măsurile de protecție antiincendiară la locurile de lucru și în cadrul șantierului.
- 6.4.3. La executarea lucrărilor de demolare se va conduce de legea R.M. „Despre protecția antiincendiară” din 09.11.1994. „Regulili de protecție antiincendiara la executarea lucrărilor de construcție montaj”; „Regulili de protecție antiincendiara la executarea lucrărilor de sudura pe santiere, aprobate de ГУПО МВД, precum și cerîntelor ГОСТ 12.1.004-76.
- 6.4.4. Toate căile și drumurile spre hidrantele incendiare proiectate trebuie să fie în stare de funcționare și libere pentru trecere, iar pe timp de noapte trebuie să fie iluminate. Șantierul trebuie întreținute în curățenie.
- 6.4.5. Se interzice încingerea rugurilor, fumatul se permite numai în locurile special amenajate, este interzisă păstrarea lichidelor inflamabile și ușor fuzibile în ambalaje deschise, precum și a materialului izolant, materialelor fibroase împreună cu substanțele inflamabile.
- 6.4.6. Pe șantier se amplasează locuri pentru fumat, în încăperi sau/și în locurile necesare se agață înscripții de atenționare pe teme antiincendiare, locurile de lucru cu foc deschis, aparatele de sudat și transformatoarele electrice trebuie curățate de materialele inflamabile în raza mai mare de 3000mm.

Beneficiar: Primăria or. Codru						Nr. 07/25-OLD				
						Servicii de elaborare a documentației de desființare și a devizului pentru demolarea bunurilor imobile amplasate pe str. Schinoasa Deal 7, or. Codru				
Modif.	Nr.part.	Foaie	Nr.doc.	Semnătura	Data					
A.Ș.P.		V. Gîrlă						Faza	Planșa	Planșe
Executat		V. Gîrlă						PE	10	
						Memoriu explicativ (Sfârșit).		AC "Arh-Evolutio" SRL Licența ser. AMMII Nr. 053988 din 24.01.2017		