

Nr. 536 din ” 03 ” August 2026

INM CONS & PARTNERS S.R.L.

Scrisoare de însoțire a actelor de calitate

Stimați parteneri, în urma solicitării Dumneavoastră, vă transmitem actele de calitate aferente mărfurilor achiziționate de la „Profmet Grup” S.R.L., care, conform gamei de produse comercializate de compania noastră, sunt repartizate în anexele corespunzătoare, actele fiind atașate ca anexe în acest document electronic și conforme integral originalelor păstrate în baza de date a companiei noastre.

Anexa 1 – Raport de Test - 1 *filă*; art. 002012 - Șurub pe lemn, PROFMET;

Anexa 2 – Raport de Test - 1 *filă*; art. 002105-002109 - Șurub autofiletant, pe lemn;

Anexa 3 – Raport de Test - 1 *filă*; art. 011106-011108 - Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal;

Anexa 4 – Declarație de Performanță - 1 *filă*; art. 029001, 029002 - Diblu de montare rapidă, PROFMET;

Anexa 5 – Declarație de Performanță - 5 *file*; art. 042563 - Șurub 4,8x35 autofiletant, pe lemn, RAL WKRET-MET;

Anexa 6 – Declarație de Conformitate, Rapoarte de Test - 4 *file*; art. 045205, 045208, 045215 (diblu 044004, 044005; șurub – 009019, 009021, 009042) - Diblu cu șurub, PROFMET;

Anexa 7 – Declarație de Conformitate - 2 *file*; art. 046221, 046231, 046236 (044009, 044010) - Diblu cu cap hexagonal, PROFMET;

Anexa 8 – Declarație de Conformitate, Raport de Test - 3 *file*; art. 080008 - Șurub autoforant, PROFMET;

Anexa 9 – Declarație de Conformitate - 1 *filă*; art. 251001-251010 - Cuie pentru construcție.


Vă mulțumim pentru colaborarea de durată și pentru încrederea acordată produselor noastre.

Cu respect,
Șef Departament Controlul Calității

Elena NICHITIUC

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2511WJ030-176
- 3.TEST DATE: November 18th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: November 25th,2025
- 5.EXPIRY DATE: November 25th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD:Drywall screw
- 8.INSPECTOR:YANG YUN TING

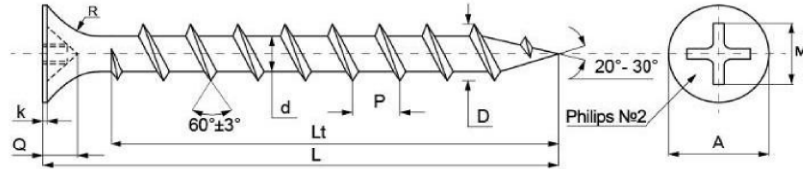

Size	Thread diameter A (mm)		Length (mm)		Torsion(Nm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result
3,8x64 (002010)	3.7-4.2	ACC	62.5-65.5	ACC	≥3.4	ACC
4,2x70 (002011)	4.1-4.6	ACC	68.5-71.5	ACC	≥4.4	ACC
4,2x76 (002012)	4.1-4.6	ACC	74.5-77.5	ACC	≥4.4	ACC
4,8x89 (002013)	4.7-5.3	ACC	88.25-90.75	ACC	≥5.6	ACC
4,8x95 (002014)	4.7-5.3	ACC	93-97	ACC	≥5.6	ACC
4,8x102 (002015)	4.7-5.3	ACC	100-104	ACC	≥5.6	ACC
4,8x120 (002016)	4.7-5.3	ACC	117.5-122.5	ACC	≥5.8	ACC
4,8x152 (002017)	4.7-5.3	ACC	149.5-154.5	ACC	≥5.8	ACC

REMARK:

1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022						
Chemical composition & Technical specification						
Element	C%	Si%	Mn%	P%		
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012		

Conclusion	Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.
------------	---


signature: _____



Authorized signature

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2512WJ030-209
- 3.TEST DATE: December 24th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: December 31th,2025
- 5.EXPIRY DATE: December 31th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD:Drywall screw
- 8.INSPECTOR:YANG YUN TING

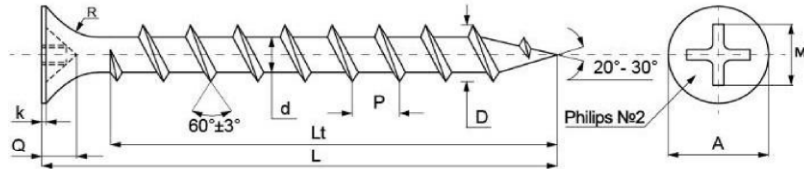

Size	Thread diameter A (mm)		Length (mm)		Torsion(Nm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result
3,5x16 (002101/002201)	3.65-3.95	ACC	15-17	ACC	≥2.6	ACC
3,5x19 (002102/002202)	3.65-3.95	ACC	18-19	ACC	≥2.6	ACC
3,5x25 (002103/002203)	3.65-3.95	ACC	24-26	ACC	≥2.6	ACC
3,5x32 (002104/002204)	3.65-3.95	ACC	31-33	ACC	≥2.6	ACC
3,5x35 (002105/002205)	3.65-3.95	ACC	34-36	ACC	≥2.6	ACC
3,5x41 (002106/002206)	3.65-3.95	ACC	40-42	ACC	≥2.6	ACC
3,5x45 (002107/002207)	3.65-3.95	ACC	44-46	ACC	≥2.6	ACC
3,5x51 (002108/002208)	3.65-3.95	ACC	50-52	ACC	≥2.6	ACC
3,5x55 (002109/002209)	3.65-3.95	ACC	54-56	ACC	≥2.6	ACC

REMARK:

1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022						
Chemical composition & Technical specification						
Element	C%	Si%	Mn%	P%		
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012		

Conclusion

Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.

signature

Authorized Signature

TEST REPORT

1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
2.CERTIFICATE No:TM2512WJ030-220
3.TEST DATE: December 24 th,2025
4.CERTIFICATE ISSUED: December 31th,2025
5.EXPIRY DATE: December 31th,2027
6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
7.APPLICABLE STANDARD: SELF DRILLING SCREWS
8.INSPECTOR:YANG YUN TING



Size	Thread diameter d (mm)		Length (mm)		Drilling speed		Diameter of Drill (mm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result	Standard	result
4,2x13 (011101/011201)	4.0-4.3	ACC	12-14	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x16 (011103/011203)	4.0-4.3	ACC	15-17	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x19 (011104/011204)	4.0-4.3	ACC	18-20	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x25 (011105/011205)	4.0-4.3	ACC	24-26	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x32 (011106/011206)	4.0-4.3	ACC	31-33	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x41 (011107/011207)	4.0-4.3	ACC	40-42	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
4,2x51 (011108/011208)	4.0-4.3	ACC	40-52	ACC	within 5s	ACC	3,35-3,45	ACC
					Test plates situation			
					1.5+1.5mm thickness ,Load 25kg,Speed 1800-2500			
REMARK:								
1.Test results are in accordance to the standard indicated.								
2.ACC-Accept; REJ-Rejected								

Material: C1022				
Chemical composition & Technical specification				
Element	C%	Si%	Mn%	P%
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012

Conclusion	Hereby we confirm that the performance comply with the requirements in the presence of the inspector.
------------	---

signature  Authorized Signature

Fabricant: „PROFMET GRUP” S.R.L.
Str. Petricani 33, or. Chișinău, Republica Moldova
Email: info@profmet.md

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)

- Cod unic de identificare al produsului-tip (art.):** 029001, 029002, 029003, 029004, 029005, 029006, 029007
- Utilizarea preconizată a produsului de construcție:** Montarea rapidă a diferitor materiale, lucrări de izolare termică
- Denumirea produsului:** Diblu pentru montare rapida (6x40, 6x60, 6x80, 8x60, 8x80, 8x100, 8x120)
- Marcă comercială (dacă există):** PROFMET
- Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului:** Sistem 4
- Documentul de evaluare tehnică:** Evaluare Tehnică (ETM) Nr. 01/03-026:2023
- Evaluarea tehnică:** Cod NM MD 3921
- Organismul de evaluare tehnică:** Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții (Oficiul pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe)
- Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:** Neaplicabil

Performanța/performance declarată/declarată:

Nr. crt.	Caracteristica esențială	Performanța declarată	Standard / metodă de încercare aplicată
1	<u>Sarcina de smulgere beton greu</u>	<u>0,80/0,82/0,79/0,80 (kN)</u>	<u>SM EN 12504-3:2015, Prt. 3</u>
2	<u>Gradul de combustibilitate</u>	<u>Puternic combustibili</u>	<u>NCM E. 03.02-2014</u>
3	<u>Aldehida formică</u>	<u><0,003 mg/m3</u>	<u>IM 3917, POS 1.7</u>

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu **Reglementare Tehnică Nr. 913/2016 (Cerințele Minime Pentru Comercializarea Produselor Pentru Construcții)**, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Locul: **mun. Chișinău, str. Petricani, 33**

Data: **5 martie 2024**

Numele și funcția: **Viorel ȘTEFANET, Director „Profmet Grup” SRL**


Semnătura: _____

Ștampila companiei




DECLARATION OF PERFORMANCE No 17/SZ/16

- Unique identification code of the product-type: **WFD, WFD0C, WFDx, WFD-D, A2-WFD**
- Intended use/es: **Fastening screws for metal members and sheeting**
- Manufacturer: **KLIMAS Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów**
- Authorised representative: **not applicable**
- System/s of AVCP: **system 2+**
- European Assessment Document:
 - European Assessment Document (EAD) 330046-01-0602 „Fastening screws for metal members and sheeting”**
 - European Technical Assessments – ETA-16/0443 of 30/06/2016**
 - Instytut Techniki Budowlanej**
 - Identification number of notified body- 1488**
- Declared performance/s:

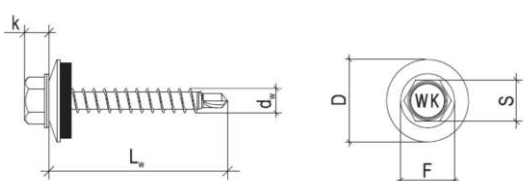Self-drilling screws with hexagon head and sealing washer WFD-4,8 x L, WFD0C-4,8 x L, WFDx-4,8 x L, WFD-D-4,8 x L											
<u>Material</u> Fastener: carbon steel – SAE1022 or 19MnB4 quenched, tempered and galvanized Washer: EPDM sealing ring with metal top made of aluminium, coated carbon steel or stainless steel Component I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346 Component II: structural timber – EN 14081 Drilling capacity: $\Sigma t_i \leq 2,5 \text{ mm}$ <u>Timber substructures</u> For timber substructures performance assessed with $M_{y,Rk} = 4,390 \text{ Nm}$ $f_{ax,k} = 12,867 \text{ N/mm}^2$ for $l_{ef} \geq 20 \text{ mm}$ $f_{ax,k} = 12,015 \text{ N/mm}^2$ for $l_{ef} \geq 30 \text{ mm}$						 $d_w = 4,8 \text{ mm}$ $L_w = 25-100 \text{ mm}$ $s = 8 \text{ mm}$ $k = 4,5 \text{ mm}$					
Characteristic resistance of shear and pull-out load											
$t_{N,II} \text{ [mm]}$	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	Wood class $\geq \text{C24}$		
$M_{t,nom}$	3 Nm								20 mm	30 mm	
Resistance of shear load $V_{R,k} \text{ [kN]}$ for $t_{N,I} \text{ [mm]}$	0,50	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	*bearing resistance of component I
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	1,50*	1,50*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DECLARATION OF PERFORMANCE No 17/SZ/16

Resistance of pull-out load N _{R,k} [kN] for t _{N,I} [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	*bearing resistance of component II
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

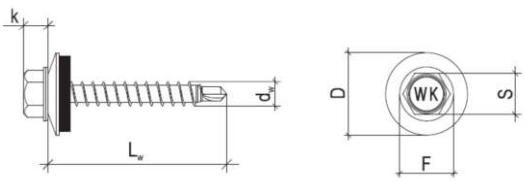Self-drilling screws with hexagon head and sealing washer WFD-5,5 x L, WFD0C-5,5 x L, WFDx-5,5 x L, WFD-D-5,5 x L											
Material Fastener: carbon steel – SAE1022 or 19MnB4 quenched, tempered and galvanized Washer: EPDM sealing ring with metal top made of aluminium, coated carbon steel or stainless steel Component I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346 Component II: structural timber – EN 14081						 $d_w = 5,5 \text{ mm}$ $L_w = 25-100 \text{ mm}$ $s = 8 \text{ mm}$ $k = 4,5 \text{ mm}$					
Drilling capacity: $\Sigma t_i \leq 2,5 \text{ mm}$											
Timber substructures For timber substructures performance assessed with $M_{y,Rk} = 4,390 \text{ Nm}$ $f_{ax,k} = 12,867 \text{ N/mm}^2$ for $l_{ef} \geq 20 \text{ mm}$ $f_{ax,k} = 12,015 \text{ N/mm}^2$ for $l_{ef} \geq 30 \text{ mm}$											

Characteristic resistance of shear and pull-out load											
t _{N,II} [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	Wood class ≥ C24		
M _{t,nom}	3 Nm								20 mm	30 mm	
Resistance of shear load V _{R,k} [kN] for t _{N,I} [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	*bearing resistance of component I
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	1,50*	1,50*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DECLARATION OF PERFORMANCE No 17/SZ/16

Resistance of pull-out load N _{R,k} [kN] for t _{N,I} [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	*bearing resistance of component II
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Self-drilling screws with hexagon head and sealing washer A2-WFD-4,8 x L

Material

Fastener: stainless steel – SAE 304 bi-metal

Washer:

EPDM sealing ring with metal top
made of aluminium or stainless steel

Component I:

S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346

Component II:

structural timber – EN 14081

Drilling capacity: $\Sigma t_i \leq 2,5$ mm


Timber substructures

For timber substructures performance assessed with

$$M_{y,Rk} = 4,390 \text{ Nm}$$

$$f_{ax,k} = 12,867 \text{ N/mm}^2 \text{ for } l_{ef} \geq 20 \text{ mm}$$

$$f_{ax,k} = 12,015 \text{ N/mm}^2 \text{ for } l_{ef} \geq 30 \text{ mm}$$

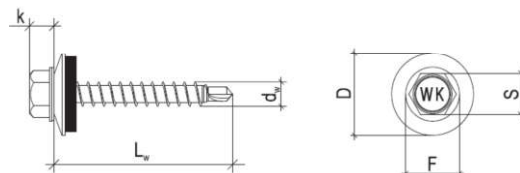

$d_w = 4,8$ mm
 $L_w = 25-100$ mm
 $s = 8$ mm
 $k = 4,5$ mm

Characteristic resistance of shear and pull-out load

$t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	Wood class $\geq$ C24		
$M_{t,nom}$	3 Nm								20 mm	30 mm	
Resistance of shear load $V_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	*bearing resistance of component I
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	1,50*	1,50*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DECLARATION OF PERFORMANCE No 17/SZ/16

Resistance of pull-out load N _{R,k} [kN] for t _{N,I} [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	*bearing resistance of component II
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Self-drilling screws with hexagon head and sealing washer A2-WFD-5,5 x L

Material

Fastener: stainless steel – SAE 304 bi-metal

Washer: EPDM sealing ring with metal top
made of aluminium or stainless steel

Component I: S280GD, S320GD or S350GD – EN 10346

Component II: structural timber – EN 14081

Drilling capacity: $\Sigma t_i \leq 2,5$ mm


Timber substructures

For timber substructures performance assessed with

$M_{y,Rk} = 4,390$ Nm

$f_{ax,k} = 12,867$ N/mm² for $l_{ef} \geq 20$ mm

$f_{ax,k} = 12,015$ N/mm² for $l_{ef} \geq 30$ mm

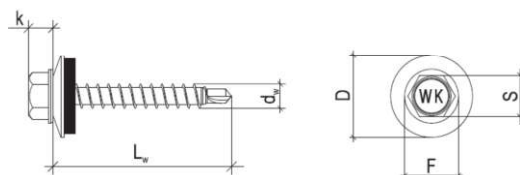

$d_w = 5,5$ mm
 $L_w = 25-100$ mm
 $s = 8$ mm
 $k = 4,5$ mm

Characteristic resistance of shear and pull-out load

$t_{N,II}$ [mm]	0,50	0,55	0,63	0,75	0,88	1,00	1,25	1,50	Wood class $\geq$ C24		
$M_{t,nom}$	3 Nm								20 mm	30 mm	
Resistance of shear load $V_{R,k}$ [kN] for $t_{N,I}$ [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	*bearing resistance of component I
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	1,10*	1,10*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	1,50*	1,50*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	1,74*	1,74*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

DECLARATION OF PERFORMANCE No 17/SZ/16

Resistance of pull-out load N_{Rk} [kN] for t_{N1} [mm]	0,50	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	*bearing resistance of component II
	0,55	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,63	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,75	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	0,88	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,00	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,25	—	—	—	—	—	—	—	—	1,24*	1,73*	
	1,50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1,75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not applicable**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Kuźnica Kiedrzyńska
24.08.2016r.
(place and date of issue)

Adam Szczepanowski
DORADCA TECHNICZNY

mgr inż. Adam Szczepanowski
- 333 -


(signature)

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name: **WKRET-MET sp. z o.o.**

Adresa completă / Full address (country, city, street): W. Witosa 170/176, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, Poland

Importator : Profmet Grup SRL, str.Petricani 31, Chisinau MD2059, Republica Moldova

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Art.	Description
KPX-06030	044001 Дюбель 6x30 распорный без шурупа_WK
KPX-08050	044004 Дюбель 8x50 распорный без шурупа_WK
KPX-10050	044005 Дюбель 10x50 распорный без шурупа_WK
KPX-10060	044006 Дюбель 10x60 распорный без шурупа_WK
KPX-12060	044007 Дюбель 12x60 распорный без шурупа_WK
KPX-12080	044008 Дюбель 12x80 распорный без шурупа_WK
KPX-14080	044009 Дюбель 14x80 распорный без шурупа_WK
KPX-16100	044010 Дюбель 16x100 распорный без шурупа_WK

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.

The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

5. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Kuźnica Kiedrzyńska

Data emiterii / Date: 12 / 01 / 2026

Nume, prenume / Name: Marcin Bulanda

Funcția / Position: Key account manager

Semnătura / Signature: [Signature]

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____

"WKREȚ-MET" SP. Z O.O.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów
NIP 573-030-39-74, IDS 002747648
KRS 0000979149

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2512WJ030-187
- 3.TEST DATE: December 2th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: December 9th,2025
- 5.EXPIRY DATE: December 9th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD:CHIPBOARD SCREW
- 8.INSPECTOR:YANG YUN TING



Size	Thread diameter A (mm)		Length (mm)		Torsion(Nm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result
4,0×16('009064)	3.7-4.0	ACC	15.0-16.0	ACC	3	ACC
4,0×20('009065)	3.7-4.0	ACC	18.5-20.0	ACC	3	ACC
4,0×25('009066)	3.7-4.0	ACC	23.5-25.0	ACC	3	ACC
4,0×30(009067)	3.7-4.0	ACC	28.5-30.0	ACC	3	ACC
4,0×35(009017)	3.7-4.0	ACC	33.5-35.0	ACC	3	ACC
4,0×40(009018)	3.7-4.0	ACC	38.5-40.0	ACC	3	ACC
4,0×45(009019)	3.7-4.0	ACC	43.5-45.0	ACC	3	ACC
4,0×50(009020)	3.7-4.0	ACC	48.5-50.0	ACC	3	ACC
4,0×60(009021)	3.7-4.0	ACC	58.5-60.0	ACC	3	ACC
4,0×70(009022)	3.7-4.0	ACC	68.5-70.0	ACC	3	ACC
4,5×80(009023)	4.2-4.5	ACC	78.5-80.0	ACC	4.3	ACC

REMARK:

1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022						
Chemical composition & Technical specification						
Element	C%	Si%	Mn%	P%	S%	
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012	0.005	

Conclusion	Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.
------------	---

signature: _____

Authorized Signature

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2512WJ030-188
- 3.TEST DATE: December 2th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: December 9th,2025
- 5.EXPIRY DATE: December 9th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD:CHIPBOARD SCREW
- 8.INSPECTOR:YANG YUN TING



Size	Thread diameter A (mm)		Length (mm)		Torsion(Nm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result
5,0×20(009034)	4.7-5.0	ACC	18.5-20.0	ACC	6.2	ACC
5,0×30(009036)	4.7-5.0	ACC	28.5-30.0	ACC	6.2	ACC
5,0×40(009038)	4.7-5.0	ACC	38.5-40.0	ACC	6.2	ACC
5,0×45(009039)	4.7-5.0	ACC	43.5-45.0	ACC	6.2	ACC
5,0×50(009040)	4.7-5.0	ACC	48.5-50.0	ACC	6.2	ACC
5,0×60(009042)	4.7-5.0	ACC	58.5-60.0	ACC	6.2	ACC
5,0×70(009043)	4.7-5.0	ACC	68.5-70.0	ACC	6.2	ACC
5,0×80(009044)	4.7-5.0	ACC	78.5-80.0	ACC	6.2	ACC
5,0×100(009046)	4.7-5.0	ACC	98.25-100.0	ACC	6.2	ACC

REMARK:

1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022						
Chemical composition & Technical specification						
Element	C%	Si%	Mn%	P%	S%	
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012	0.005	

Conclusion

Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.

signature: _____

Authorized Signature

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI MANUFACTURER'S DECLARATION OF CONFORMITY

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name: **WKRET-MET sp. z o.o.**

Adresa completă / Full address (country, city, street): W. Witosa 170/176, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, Poland

Importator : Profmet Grup SRL, str.Petricani 31, Chisinau MD2059, Republica Moldova

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Art.	Description
KPX-06030	044001 Дюбель 6x30 распорный без шурупа_WK
KPX-08050	044004 Дюбель 8x50 распорный без шурупа_WK
KPX-10050	044005 Дюбель 10x50 распорный без шурупа_WK
KPX-10060	044006 Дюбель 10x60 распорный без шурупа_WK
KPX-12060	044007 Дюбель 12x60 распорный без шурупа_WK
KPX-12080	044008 Дюбель 12x80 распорный без шурупа_WK
KPX-14080	044009 Дюбель 14x80 распорный без шурупа_WK
KPX-16100	044010 Дюбель 16x100 распорный без шурупа_WK

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.

The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

5. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.

The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Kuźnica Kiedrzyńska

Data emiterii / Date: 12 / 01 / 2026

Nume, prenume / Name: Marcin Bulanda

Funcția / Position: Key account manager

Semnătura / Signature: [Signature]

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____

"WKREȚ-MET" SP. Z O.O.
ul. Wincentego Witosa 170/176
Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów
NIP 573-030-39-74, IDS 002747648
KRS 0000979149

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE A PRODUCĂTORULUI

1. Producător / Manufacturer

Denumirea completă / Full name:

CO.,LTD.

Adresa completă / Full address (country, city, street):

SHANGHAI,201316,CHINA

Telefon / e-mail / website:

2. Obiectul declarației / Object of the Declaration

Denumirea produsului / Product name:D7504K, Hex Washer Self-drilling Screws.

Tip / Model / Cod / Type, model, code:080001-080017; 080201-080217; 080305-080316.

Descriere / utilizare prevăzută / Description, intended use: Used for bundling in households, outdoor activities, or the construction industry; Fastening and assembly elements used in industrial, mechanical, and construction applications for joining and anchoring components. The products include threaded rods, hex nuts, washers, and metal anchors, in compliance with the relevant DIN standards.

Marcaj / lot / cod de identificare / Marking, lot, identification code: PROFMET

3. Declarația producătorului / Manufacturer's Declaration

Subsemnatul, în calitate de producător, declar pe propria răspundere că produsul (produsele) menționat(e) mai sus îndeplinește (îndeplinesc) toate cerințele esențiale aplicabile privind siguranța, sănătatea, protecția mediului și performanța, prevăzute în reglementările tehnice și standardele în vigoare.

I, the undersigned, as the manufacturer, hereby declare under sole responsibility that the product(s) specified above meet(s) all applicable essential requirements concerning safety, health, environmental protection, and performance, as defined by the applicable technical regulations and standards.

4. Reglementări și standarde aplicabile / Applicable Regulations and Standards

Standard(e) aplicabil(e) / Applicable standard(s): performance comply with DIN7504K;
Compliant with practicality.

5. Evaluarea conformității / Conformity Assessment

Raport de testare nr. / Test report No.: TM2512WJ030-226; TM2512WJ030-194;
TM2512WJ030-195

Emis de / Issued by: Yangyunting

Data emiterii / Date of issue: 2025/12/31; 2025/12/09.

Laborator / Organism de încercare / Laboratory / Testing body: 


6. Dosarul tehnic / Technical Documentation

Documentația tehnică aferentă produsului (descriere tehnică, desene, materiale, rezultate ale testelor, specificații, instrucțiuni de utilizare, certificate) este arhivată la sediul producătorului.
The technical documentation related to the product (technical description, drawings, materials, test results, specifications, user instructions, certificates) is archived at the manufacturer's address.

7. Declarație finală / Final Declaration

Prin prezenta, producătorul declară că produsul descris mai sus este conform cu toate cerințele legale și standardele aplicabile.


The manufacturer hereby declares that the product described above complies with all applicable legal requirements and standards.

Locul emiterii / Place of issue: Shanghai, China

Data emiterii / Date: 2026 / 1 / 12

Nume, prenume / Name: Tammy Yang

Funcția / Position: Sales Manager




Semnătura / Signature:  _____

Ștampila producătorului / Manufacturer's stamp: _____

TEST REPORT

- 1.CUSTOMER: PROFMET GRUP SRL
- 2.CERTIFICATE No:TM2512WJ030-194
- 3.TEST DATE: December 2th,2025
- 4.CERTIFICATE ISSUED: December 9th,2025
- 5.EXPIRY DATE: December 9th,2027
- 6.NUMBER OF SAMPLES TESTED: 50 PCS
- 7.APPLICABLE STANDARD:D7504K, Hex Washer Self-drilling Screws
- 8.INSPECTOR:YANG YUN TING

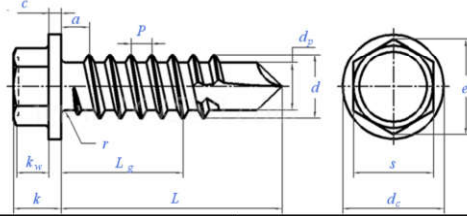

Size	Thread diameter d (mm)		Length L (mm)		Opposite side s (mm)		Opposite angle e (mm)	
	Standard	result	Standard	result	Standard	result	Standard	result
4,8x16 (080001)	4.65-4.90	ACC	15.2-16.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
4,8x19 (080002)	4.65-4.90	ACC	18.2-19.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
4,8x25 (080003)	4.65-4.90	ACC	23.73-25.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
4,8x32(080004)	4.65-4.90	ACC	30.73-32.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
4,8x38(080005)	4.65-4.90	ACC	36.73-38.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x25 (080006)	5.28-5.50	ACC	23.73-25.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x32(080007)	5.28-5.50	ACC	30.73-32.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x38 (080008)	5.28-5.50	ACC	36.73-38.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x45 (080009)	5.28-5.50	ACC	43.48-45.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x75 (080011)	5.28-5.50	ACC	73.0-75.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x90 (080012)	5.28-5.50	ACC	88.0-90.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
5,5x120 (080013)	5.28-5.50	ACC	117.0-120.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC
6,3x25(080111)	6.03-6.35	ACC	23.73-25.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x32(080015)	6.03-6.35	ACC	30.73-32.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x38(080016)	6.03-6.35	ACC	36.73-38.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x45(080112)	6.03-6.35	ACC	43.48-45.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x55(080113)	6.03-6.35	ACC	53.48-55.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x75(080114)	6.03-6.35	ACC	73.0-75.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x90(080115)	6.03-6.35	ACC	88.0-90.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
6,3x120(080116)	6.03-6.35	ACC	117.0-120.0	ACC	9.78-10.0	ACC	≥10.95	ACC
5,5x60 (080017)	5.28-5.50	ACC	58.48-60.0	ACC	7.78-8.0	ACC	≥8.71	ACC

REMARK:


1.Test results are in accordance to the standard indicated.

2.ACC-Accept; REJ-Rejected

Material: C1022					
Chemical composition & Technical specification					
Element	C%	Si%	Mn%	P%	S%
Ratio	0.22	0.07	0.79	0.012	0.005

Conclusion Hereby we confirm that the tested articles comply with the requirements in the presence of the inspector.

signature: 



Декларація про відповідність замовленню № 6424 від 14.08.2025 р.
Declaration of compliance with the order № 6424 dd 14.08.2025

The country of origin of the nails, as well as the wire, iron and steel used for its production: Ukraine
Країна походження цвяхів, а також дроту, залізо та сталі, що використовувалися для його виробництва: Україна

Вантажоодержувач/Consignee: [Redacted]
Адреса/Address: Республіка Молдова, м.Кишинів, [Redacted]

Найменування продукції Name of product	Стандарт/інша нормативно-технічна документація Standard/other regulatory and technical documentation	Рід упаковки Type of package
Цвяхи Nails	ДСТУ EN 10230-1:2005 (EN 10230-1:1999, IDT)	Ящики з гофрокартону вагою 25 та 5 кг на дерев'яному піддоні Corrugated cardboard boxes weight of 25 and 5 kg on a wooden pallet

Показники якості продукції/Quality Characteristics of product

№	Умовне позначення продукції Code of product	Діаметр, мм Nail diameter, mm	Довжина стержня, мм Nail length, mm	Кількість ящиків Quantity of boxes	Вага ящика, кг Weight of box, kg	Загальна вага нетто, кг Total Net Weight, kg
1	Цвях/Nails 3x70	3,0	70	400	5	2000
2	Цвях/Nails 3x70	3,0	70	80	25	2000
3	Цвях/Nails 3,5x90	3,5	90	200	5	1000
4	Цвях/Nails 3,5x90	3,5	90	40	25	1000
5	Цвях/Nails 4x100	4,0	100	400	5	2000
6	Цвях/Nails 4x100	4,0	100	180	25	4500
7	Цвях/Nails 4x120	4,0	120	400	5	2000
8	Цвях/Nails 4x120	4,0	120	40	25	1000
9	Цвях/Nails 5x150	5,0	150	200	5	1000
10	Цвях/Nails 5x150	5,0	150	40	25	1000
	Разом/Total			1980		17500