




Відводи сталеві 90°
™ "IRON PEAK"
ПАСПОРТ

1. Введення

Відводи сталеві - це вироби, які використовуються для зміни напрямку трубопроводів. Вони являють собою вигнуті під потрібним кутом сегменти труб.

2. Основні технічні характеристики

- 2.1. Відводи сталеві виготовлені згідно ДСТУ ГОСТ 17375:2003
- 2.2. Відводи з радіусом повороту рівним 1,5 діаметра (3D)
- 2.3. Температура робочого середовища – від мінус 40°C до + 300°C.
- 2.4. Матеріал: сталь 20
- 2.5. Робочий тиск: 1,6 МПа (16 кгс/см²)
- 2.6. Основні габаритні розміри і маса відводів

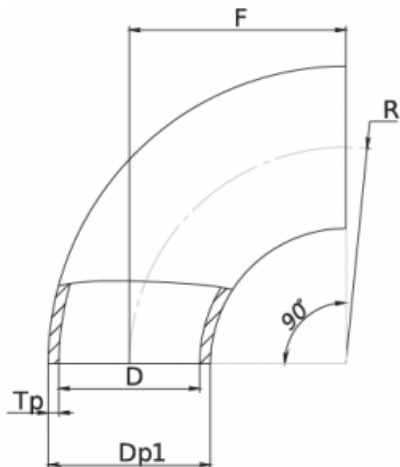

DN	Dp1	Tr	F	W
15	21.3	2	28	0.04
20	26.9	2.5	29	0.08
25	33.7	3	38	0.16
32	42.4	3	48	0.26
38	45	3	60	0.40
40	48.3	3	57	0.37
50	57	3	75	0.50
50	57	5	75	0.70
65	76	3.5	100	1.00
65	76	6	100	1.70
80	89	3.5	120	1.50
80	89	6	120	2.30

100	108	4	150	2.50
100	114	4	150	3.60
125	133	4	190	3.80
150	159	5	225	6.70
200	219	6	300	15.00
200	219	8	300	20.00
250	273	6.3	381	25.00
250	273	10	381	39.00

3. Монтаж і порядок встановлення відводів

- 3.1. Перед початком зварювальних робіт необхідно впевнитися в тому, що зварюються поверхні не містять ніяких дефектів. У разі виявлення вад їх необхідно усунути.
- 3.2. Сварка відводів може виконуватися різними методами, кожен з яких має свої правила.
- 3.3. Монтаж відводу на трубовід здійснюється з дотриманням необхідних норм, викладених у відповідних інструкціях.

4. Маркування

- 4.1. На корпусі відводів нанесені технічні дані: діаметр, матеріал, стандарт за яким виготовлено.

5. Правила зберігання

- 5.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень. Відводи повинні зберігатись в складських приміщеннях під навісом, захищені від прямих сонячних променів та вологи.
- 5.2. Транспортування здійснюється всіма видами транспорту.
- 5.3. Гарантійний термін на відводи - 12 місяців з дати прийняття товару, за умови дотримання споживачем правил по транспортуванню, зберіганню.

Дата випуску _____
(місяць, рік)

Відводи сталеві 90°

Вироблено на замовлення: ТОВ «ВІКОРД»
04210, Україна, м. Київ, пр. Героїв Сталінграда 2Г, корп. 1
тел.: (044) 330-03-09
e-mail: sales@steklopribor.com
Виробничі потужності: **ПрАТ "СКЛОПРИЛАД"**
вул. Озерна, буд.18, м. Заводське,
Полтавська обл., 37240