

CHOICE

Техническая информация



Другая документация на эту продукцию

Руководство по уходу за отделкой продукции NARBUTAS

10-летняя гарантия

См. гарантийные обязательства



Техническая информация

Типы

- Книжные шкафы (1)
- Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды (2)
- Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды с раздвижными дверцами (3)
- Шкафы и шкафчики с ящиками и полками (4)

1




2



3



4



Книжные шкафы (1)

Боковины, верхняя, нижняя и задняя панель

- Боковины, верх и низ – 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Задняя панель – 18 мм ДСП, отделанная меламином.

Полки

- 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой; Допустимая нагрузка: 20 кг;
- 25 мм ДСП, отделанная меламином, с 2 мм АБС кромкой (для каркасов шириной W=1000 мм). Допустимая нагрузка: 20 кг;
- Фиксированные полки;

Фурнитура

- CAMS с соединительными болтами.

Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды (2)

Боковины, верхняя, нижняя и задняя панель

- Боковины, верх и низ – 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Задняя панель – 18 мм ДСП, отделанная меламином.

Полки

- 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой; Допустимая нагрузка: 20 кг;
- 25 мм ДСП, отделанная меламином, с 2 мм АБС кромкой (для каркасов шириной W=1000 мм). Допустимая нагрузка: 20 кг;
- Фиксированные или регулируемые по высоте полки;
- Выдвижная вешалка-плечики, допустимая нагрузка: 3 кг.

Дверцы

- Откидные дверцы, изготовленные из 18 мм ДСП, отделанной меламином, с 1 мм АБС кромкой;

Фурнитура

- CAMS с соединительными болтами;
- Быстрособорные петли (не требуют каких-либо инструментов для соединения петель с пластинами);
- 107° угол открытия с функцией плавного закрытия.

Замок

- Цилиндровый замок без фиксации и 2 ключа;
- Замок без металлических планок.

Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды с раздвижными дверцами (3)

Боковины, верхняя, нижняя и задняя панель

- Боковины, верх и низ – 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Задняя панель – 18 мм ДСП, отделанная меламином.

Полки

- 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой; Допустимая нагрузка: 20 кг;
- 25 мм ДСП, отделанная меламином, с 2 мм АБС кромкой (для каркасов шириной W=1000 мм). Допустимая нагрузка: 20 кг;
- Фиксированные или регулируемые по высоте полки;
- Выдвижная вешалка-плечики, допустимая нагрузка: 3 кг.

Дверцы

- Раздвижные дверцы из 18 мм ДСП, отделанной меламином, с 1 мм АБС кромкой;

Фурнитура

- CAMS с соединительными болтами;
- Замок без металлических планок;
- Пластиковые направляющие.

Замок

- Цилиндровый замок без фиксации и 2 ключа.

Шкафы и шкафчики с ящиками и полками (4)

Варианты

- Правосторонние (ящики справа, полка слева);
- Левосторонние (ящики слева, полка справа);

Боковины, верхняя панель, фасад ящика, нижняя и задняя панель

- Боковины, верх, фасад ящика и низ – 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Задняя панель – 18 мм ДСП, отделанная меламином;
- Верх – 25 мм ДСП, отделанная меламином, с 2 мм АБС

Полка

- 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой; Допустимая нагрузка: 20 кг;
- Каждая полка в открытом пространстве может быть отрегулирована по вертикали на 160 мм;
- Максимальная допустимая нагрузка на шкафчик: 80 кг.

Верхний ящик

- Коробка ящика изготовлена из 16 мм ДСП, отделанной меламином, с 1 мм кромкой (АБС);
- Размеры: 722x308, Н= 66 мм (коробка, внутренние размеры);

- Допустимая нагрузка: 15 кг;
- Функция плавного закрытия, запираемый, полное расширение со скрытыми слайдами.

Ящик для папок и документов

- Подходит для писем, для папок и документов формата А4, а также для писчей бумаги (ширина 309 мм; 330 мм или 386 мм);
- Коробка ящика изготовлена из 16 мм ДСП, отделанной меламином, с 1 мм кромкой (АБС);
- Размеры: 722x308, Н= 245 мм (коробка, внутренние размеры);
- Функция плавного закрытия, замки с центральным замком, полное расширение со скрытыми слайдами.
- Допустимая нагрузка: 25 кг.

Фурнитура

- CAMS с соединительными болтами.


Замок

- Цилиндровый замок без фиксации и 2 ключа;
- Замок с металлической планкой.


Ручки

- Ручки (EG, MG, AG, T1G) из металла с порошковым покрытием, отверстие для крепления – 128 мм (1);
- Ручки (EG, MG, AG, T1X) из металла с порошковым покрытием, отверстие для крепления – 128 мм (2);
- Утопленные ручки 145x42x15 мм (EC, MC, AC, T1C) из алюминия с порошковым покрытием (3).


1

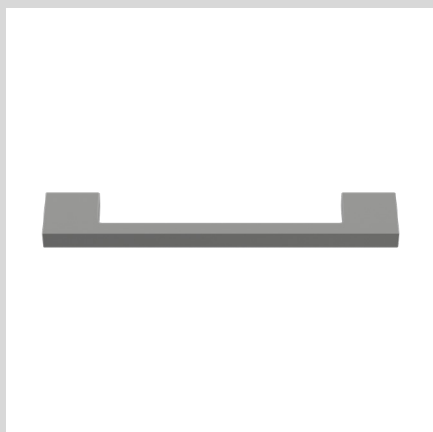

2

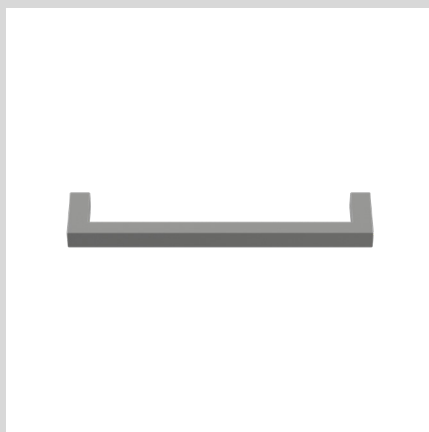

3

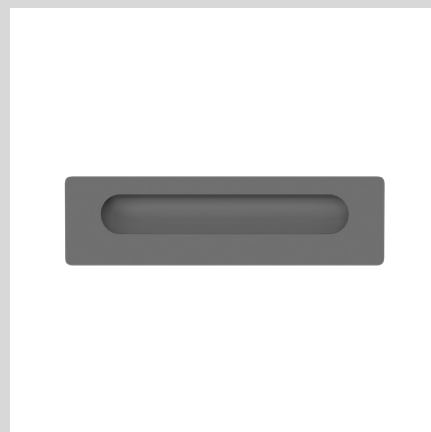

Основания (необходимо заказать)

Плинтус из ДСП (1)

- Правосторонний (ящики справа, полка слева);
- Левосторонний (ящики слева, полка справа);

Плинтус металлический (2)

- Изготовлен из сварной металлической трубки, H=40 мм;
- Ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты +10 мм.

Металлические ножки (3)

- Металлическая трубка - 20x20 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, H=80 мм +10 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

Металлические ножки с рамой (4)

- Сварная металлическая трубка - 20x20 мм;
- Пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, H=150 мм +10 мм;
- Металл с порошковым покрытием.

Пластиковые ножки (5)

- Черные пластиковые ножки с регулируемыми опорами для выравнивания высоты, H=17 мм +10 мм.

Ножки из древесного массива (6)

- Основание из лакированного и окрашенного светло-серого или черного древесного массива ясеня, H=150 мм
- Регулируемые опоры для выравнивания высоты +10 мм.

Ролики (7)

- Четыре ролика со сдвоенными колесиками, Ø80 мм;
- Два из четырех колесиков со стопорными тормозами;
- Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг на ролик.

1



2



3



4



5



6



7



Дополнительные детали (по выбору)

Полка/полки из ДСП с разделителями (1)

- 18/25 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Хромированные металлические разделители (7 шт.) (только для полок с разделителями).

Металлические полки (2)

- 28 мм (толщина полки), из сварного металлического листа. Допустимая нагрузка: 30 кг.

Боковая металлическая полка подвесного картотечного устройства (3)

- 28 мм (толщина полки), из сварного металлического листа. Допустимая нагрузка: 30 кг.

Черное металлическое выдвижное картотечное устройство (4)

- Ящики для папок и документов формата А4, а также для писчей бумаги;
- Полное выдвижение ящика с функцией, предотвращающей наклон;
- Изготовлено из сварного металлического листа, без основания. С порошковым покрытием (черное);
- Телескопическая направляющая, допустимая нагрузка: 30 кг.

Проволочная рамка для писчей бумаги/папок и документов формата А4 (рамы, предназначенные для папок) (5)

- Размеры: W=340 мм, D=305 мм, H=245 мм;
- Оцинкованная проволока с черными пластиковыми углами.

Полки для писем (Почтовый ящик с ячейками) (6)

- Боковины, верх, фасад ящика и низ – 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Задняя панель – 18 мм ДСП, отделанная меламином.

Пластиковый ящик (Лоток для карандашей) (7)

- Лоток из черного пластика: W=380 мм (с крепежными кронштейнами), L=375 мм, H=32 мм;
- Телескопическая направляющая, полное выдвижение ящика;
- Устанавливается под верхнюю часть шкафчика или под полками;
- Допустимая нагрузка: 2 кг (EN 15338).


Коробка ящика (8)

- 12 мм ДСП, отделанная меламином, с 0,5/1 мм АБС кромкой;
- 10 мм фанера с HPL;
- 3 ящика с функцией плавного закрытия, полное расширение со скрытыми слайдами.
- Не подходит для шкафчиков с раздвижными дверцами шириной 800 мм.


1



2




3



4



5



6



7



8



Ящик для цветов (9)

- 18 мм ДСП, отделанная меламином, с 1 мм АБС кромкой;
- Способность выдерживать нагрузку при ширине 800 мм: 20 кг;
- Способность выдерживать нагрузку при ширине 1000 мм: 20 кг;
- Способность выдерживать нагрузку при ширине 1200 мм: 35 кг.

Подушка (10)

- Доступна в 4 размерах: 802x429x32 мм, 808x404x32 мм, 1010x404x32 мм, 1212x404x32 мм;
- Подушки предназначены для шкафчиков 1Н и 2Н. Они крепятся поверх шкафчика с помощью текстильной липучки;
- Для шкафчиков шириной 1600 мм потребуются две подушки (808);
- Подушки изготавливаются из пористой резины HR5050.

Тканевая задняя панель (11)

- 3 мм ХДФ, покрытая 3 мм пенопласта и ткани (крепление при помощи липучек).

Задняя панель из ПЭТ-войлока (12)

- 9 мм доска из ПЭТ-войлока (фиксируется на клей, заказывается отдельно).

Боковые и верхние панели (13)

- 16 мм ДСП с 1 мм АБС кромкой;
- 16 мм древесная плита, облицованная натуральным шпоном с 1,5 мм кромкой.

Ключи для замков (14)

- Универсальный ключ – обеспечивает доступ к замку в случае забытого/утерянного ключа;
- Ключ удаления – используется для удаления цилиндра замков из дверцы;
- Цилиндровый замок с 2 ключами – может использоваться для замены замка в случае утерянных ключей.


Противовес (15)

- 8 мм металлическая пластина с порошковым покрытием (серый цвет по умолчанию), закрепленная винтами под днищем;
- 25 мм ДСП, отделанная меламином, с двумя 0,5 мм АБС кромками, закрепленная липучками на задней панели внутри шкафчика.

Липучки (16)

- Адгезионные липучки (H=0,13 мм) для закрепления одного шкафчика на другом без каких-либо инструментов.


9




10



11



12



13




14



15




16




Ассортимент


Книжные шкафы

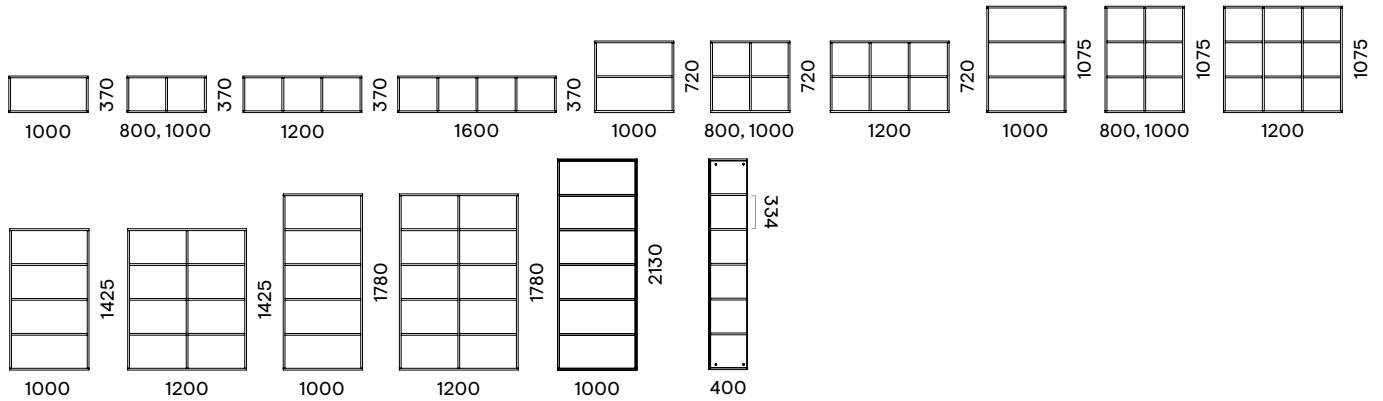


Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды

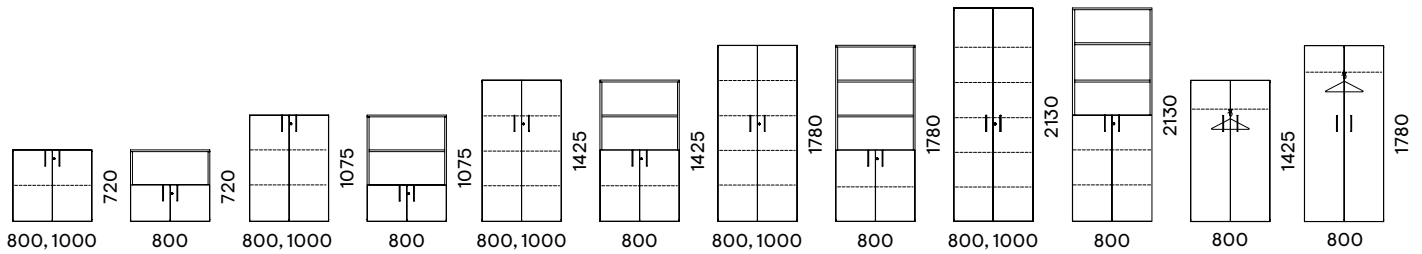


Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды с раздвижными дверцами

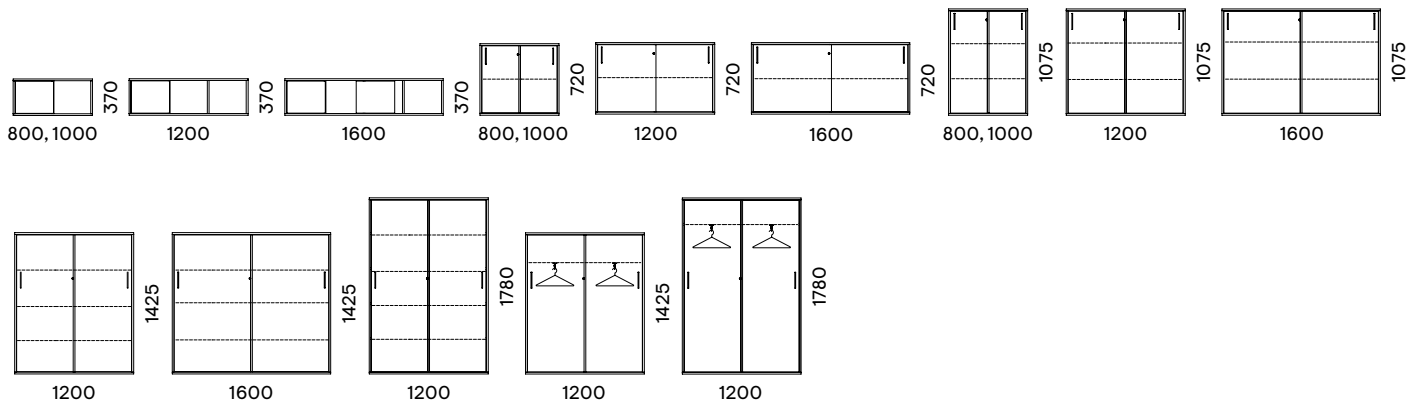

Шкафы и шкафчики с ящиками и полками



Ящик для цветов



Дополнительная информация

Крепление одного шкафчика на другой

- При установке одного шкафчика на другой (например, 1Н+1Н) общая высота конструкции увеличится на 18 мм. Это может привести к разнице в общей высоте шкафчиков и столов.
- Боковые панели не подходят для комбинаций шкафчиков.



- Следует учесть, что клею на липучках нужно некоторое время, чтобы затвердеть (50 % за 15 минут, 90 % за 24 часа и 100 % за 72 часа). Перед первым использованием шкафчика рекомендуется подождать. Можно снова разделить шкафчики, аккуратно сняв верхнюю часть и очистив остатки клея обычным чистящим растворителем (например, скипидаром).
- Полезные советы при креплении одного шкафчика на другой:
 - Если общая высота конструкции превышает 3Н, рекомендуется выбрать твердое основание, например, металлический плинтус или плинтус с металлической рамой;
 - Конструкции, высота которых превышает 5Н, следует устанавливать у стены;
- Кроме того, для шкафчиков с откидными дверцами или ящиками рекомендуется дополнительное крепление к стене и укрепление при помощи шурупов для дерева.

Крепление шкафчика

- Шкафчики 6Н всегда крепятся к стене. Необходимые для этого крепления поставляются вместе со шкафчиками 6Н. Вам не потребуется размещать дополнительный заказ, чтобы получить их. Детали крепления к стене выбираются установщиком в зависимости от типа стены.



Крепление ящика для цветов

- Ящики для цветов крепятся к верхней панели с помощью винтов. Винты входят в комплект.



Цвет соединения

- Книжный шкаф (C4N120, C5N120, C6N120), шкафчики (C3S160, C4S120, C4S160, C5S120) и шкафы для одежды (C4S121, C5S121) имеют видимое соединение на задней стенке.
- При заказе книжного шкафа в двух цветах (C4N120, C5N120, C6N120) цвет соединения также будет виден на задней стенке шкафа.




Раздвижные дверцы

- В открытом положении видна внутренняя (правая) раздвижная дверца. Между ручкой и краем левой дверцы имеется зазор 25 мм. При необходимости дверной тормоз можно собрать повторно (только для шкафчиков с ручкой типа «С»). При этом дверца будет полностью открыта (подробнее см. в схеме сборки).




Полки

- Вместе со шкафчиками 4Н, 5Н и 6Н с дверцами и без полок должна быть заказана, по крайней мере, одна фиксированная полка (COZ034, COZ0345) или одна металлическая полка (COZ038, COZ039).
- Регулировка полок:
 - В книжном шкафу все полки фиксированные.
 - Шкафы, шкафчики и шкафы для одежды 4Н-6Н имеют одну фиксированную полку на уровне ручки (используется для запирания). Другие дополнительные или входящие в комплект полки можно регулировать в свободном пространстве через каждые 32 мм, оставляя минимум ~170 мм пространства сверху и снизу.

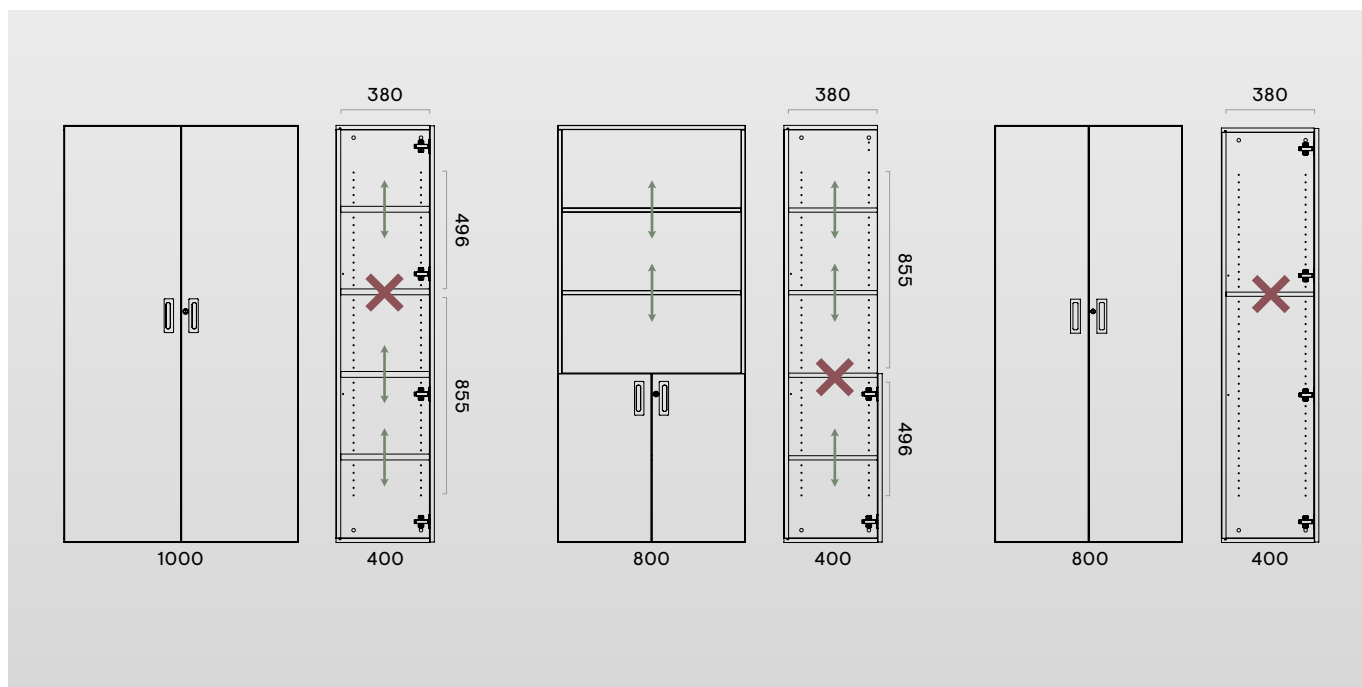

- Шкафы и шкафчики с ящиками и полками в открытом пространстве можно отрегулировать по вертикали на 160 мм;

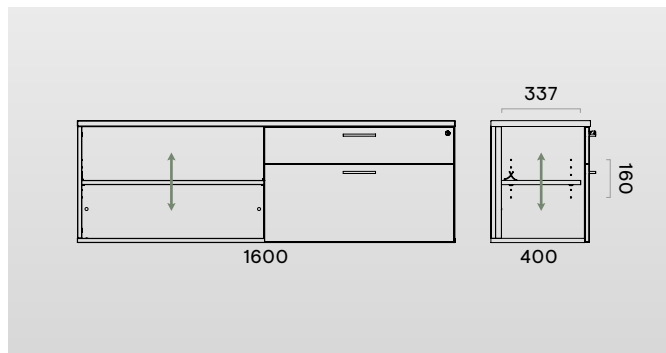

- Для нижней части шкафа для одежды можно заказать дополнительные полки.



Основания

- Все основания (плинтус, ножки и др.) слегка утоплены в задней части шкафчика для придания конструкции стабильности и сохранения привлекательного внешнего вида. Также обращаем внимание на то, что шкафчик нельзя устанавливать вплотную к стене, если у стены имеется напольный плинтус.




- Центральные ножки (COZ004, COZ122, COZ162, COZ006) шкафчиков шириной 1200 мм и 1600 мм могут быть установлены в 2 положения, поэтому можно выбрать вариант, где они будут менее заметны.



- Шкафы и шкафчики с ящиками и полками (C2S150; C2S151) нельзя заказать с плинтусами.

Задние панели

- Глубина книжных шкафов и шкафчиков с раздвижными дверцами составляет 400 мм. Глубина задних панелей из ДСП составляет 420 мм и они будут выступать на 20 мм.

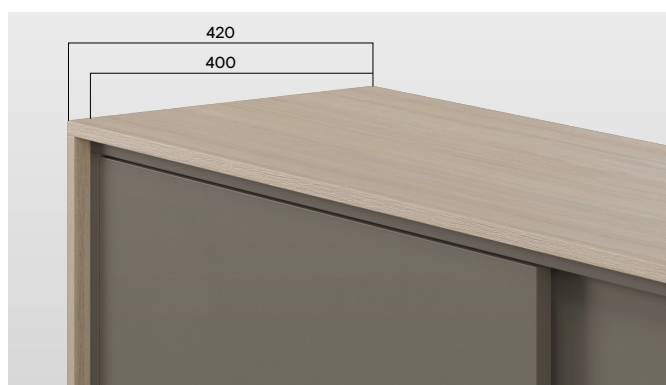

- Задние панели из ткани и ПЭТ-войлока для шкафчиков 3Н и выше (C3S160, C4N120, C4S120, C4S121, C4S160, C5S120, C5S121) изготавливаются из двух частей.




Подушка

- Для шкафчиков 1Н и 2Н предлагается подушка, однако ее не следует использовать для продолжительного сидения. Шкафчики 1Н и 2Н выдерживают до 110 кг.



Дополнительные детали (почтовые ящики с ячейками)

- Не подходят для книжных шкафов с вертикальными разделителями;
- Не подходят для шкафов для одежды;
- Не подходит для шкафов и шкафчиков с раздвижными дверцами;
- Важно! Обратите внимание, что почтовые ящики с ячейками весят около 8 кг и это следует учитывать при расчете грузоподъемности полок и шкафчиков;
- Полки должны быть отрегулированы в соответствии с высотой почтовых ящиков с ячейками (334 мм).

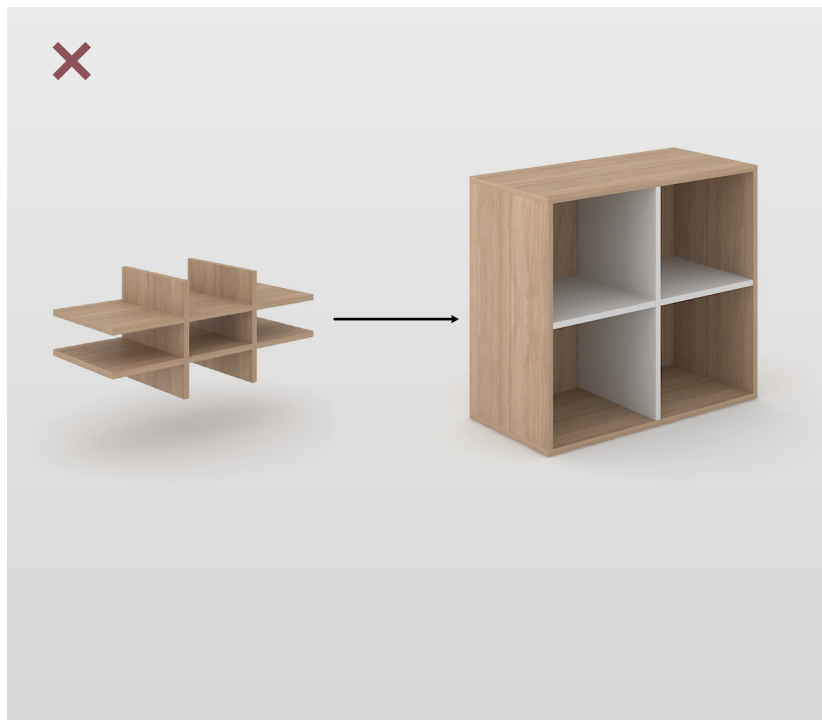

Подвесные картотечные устройства формата А4

- Подвесные картотечные устройства формата А4 можно подвешивать только на боковые металлические полки в шкафчиках с откидными дверцами. Подвесные картотечные устройства не поместятся на металлических полках (СО2040, СО2041, СО2042, СО2043) в шкафчиках с раздвижными дверцами.



Металлическое выдвижное картотечное устройство

- При заказе шкафчиков с металлическим выдвижным картотечным устройством рекомендуется также заказать противовесы либо установить шкафчики у стены или рядом с другой устойчивой мебелью. Обратите внимание на то, что комплект металлических подвесных картотечных устройств (2 шт.) имеет механизм против наклона, т. е. оба устройства не могут быть открыты одновременно.

- При заказе 2 и более устройств необходимо заказать наибольшее возможное количество комплектов с механизмом против наклона (например, при заказе 4 устройств – заказать 3 комплекта с механизмом против наклона + 1 без механизма против наклона. При заказе 5 устройств – заказать 3 комплекта с механизмом против наклона + 2 с механизмом против наклона).






























- Вместе со шкафчиками 4Н, 5Н и 6Н, независимо от количества устройств, должна быть заказана, по крайней мере, одна фиксированная меламиновая или металлическая полка.

Уход за ящиком для цветов

- Обратите внимание, что внутренняя часть ящика для цветов не защищена от влаги. Рекомендуется следовать инструкциям по очистке и уходу за меламином или шпоном.

Показатели устойчивости

	2Н	3Н	4Н	5Н	6Н
Количество металлических выдвижных картотечных устройств					
 x1	! 	! 			! 
 x2	! 	! 			! 
 x3	×	! 			! 
 x4	×	×	×	! 	! 
 x5	×	×	×	×	! 



Необходимо заказать. Закажите противовес либо установите шкафчики у стены/рядом с другой устойчивой мебелью.



Рекомендуется заказать противовес либо установить шкафчики у стены/рядом с другой устойчивой мебелью.

Примечание! Для шкафчиков с пластиковыми ножками необходимо заказать противовес либо установить шкафчики у стены/рядом с другой устойчивой мебелью.



Шкафчики должны быть зафиксированы. Установите шкафчики у стены/рядом с другой устойчивой мебелью.



Недоступен.