

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010066-21

Data emiterii: 19 februarie 2021

Valabil pînă la: 18 februarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Emailuri, lacuri, grunduri pe bază de polimeri sintetici, marca comercială: "DEUTEK", a se vedea anexa 3 poziții

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab.1 (1, 2, 3), 5.2.4 tab.4 (1, 3);

SM GOST R 52165:2010 pct. 5.3.1 tab.2 (1, 2, 3, 4); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

PPG ROMANIA S.A.,

str. Catanoaia, nr. 33, sector 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
3540951


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 086 din 18.02.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 030/4 din 19.01.2021 eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 10/1 din 26.01.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-8863/2021 din 10.02.2021 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Schema 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către PPG ROMANIA S.A. și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 43/2020 din 15.10.2020.

Seria A № 010373



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”

Anexă

Fila File
1 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010066-21 din:

19 februarie 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate	Fișa tehnică
1	Emailuri: Oskar Aqua Matt Oskar Direct pe Rugina Oskar Direct pe Acoperis Oskar Direct pe Beton Oskar Radiator Oskar Direct pe Faianță Oskar pe Melaminat&Plastic Oskar Email 1 Strat Danke! Uscare Rapida	0,6; 2,5l 0,5; 2,5; 10,0l 0,75; 2,5; 10,0l 0,75; 2,5; 10,0l 0,5l 0,6l 0,6l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5; 4,0; 10,0; 20,0l	240 241 242 243 244 282 289 307 245
2	Grunduri pentru lemn și metal: Oskar Grund lemn Apa Oskar Grund lemn Oskar Diluant Nitro Danke! Diluant Universal Danke! Grund Anti Rugină Metal Danke! Lemn Protect	0,75; 2,5 l 0,75; 2,5 l 0,9 l 0,5; 0,9 l 0,7; 2,5; 10,0 l 1,0; 4,0 l	283 222 254 282 212 217
3	Lacuri și Lazuri: Oskar Lac Parchet Oskar Lac Yacht 3in1 Oskar Lac Piatra Oskar Decking Oskar Aqua Lac Danke! Lac 2 IN 1 Danke! Bait Oskar Silikon Lazur Danke! Lac de Garduri	0,75; 2,5 l 0,75; 2,5; 10,0 l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5 l 0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l 0,75; 2,5 l 4,0; 8,0 l	226 228 229 286 269 238 239 319 322

Seria A № 001672



Conducătorul OC

[Signature]

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Raport de incercare nr: RMNT20002927

Data: 06.11.2020

Raport de incercare

Detalii aplicant:

Aplicant:	PPG Romania SA
Adresa:	Catanoaia 33, sector 3, Bucuresti
Persoana de contact:	Stanescu Vochita stanescu@ppg.com
Nume client:	-

Descrierea mostrei:

Data receptiei:	15.10.2020 pm
Data executarii:	16.10 – 06.11.2020
Referinta:	Oskar Aqua Matt

Descrierea mostrei

Mostra 1: vopsea Cafeniu Distins lot: RO37915882, varsta 3 ani
Mostra 2: vopsea Maro Electric lot: RO33924623, varsta 3 ani

Tehnoredactat si verificat de: Intertek ATI
Pentru: PPG Romania SA

Alina Calin
Coordinator



Diana Balan
Sef de laborator




Raport de incercare nr: RMNT20002927

Data: 06.11.2020

Test	Rezultat
(^) Siguranța jucăriilor. Partea 3. Migrarea anumitor elemente	Mostra 1: Conform Mostra 2: Conform

Nota: (^) Testul a fost efectuat de catre un laborator subcontractat aprobat, care este parte a Grupului Intertek.

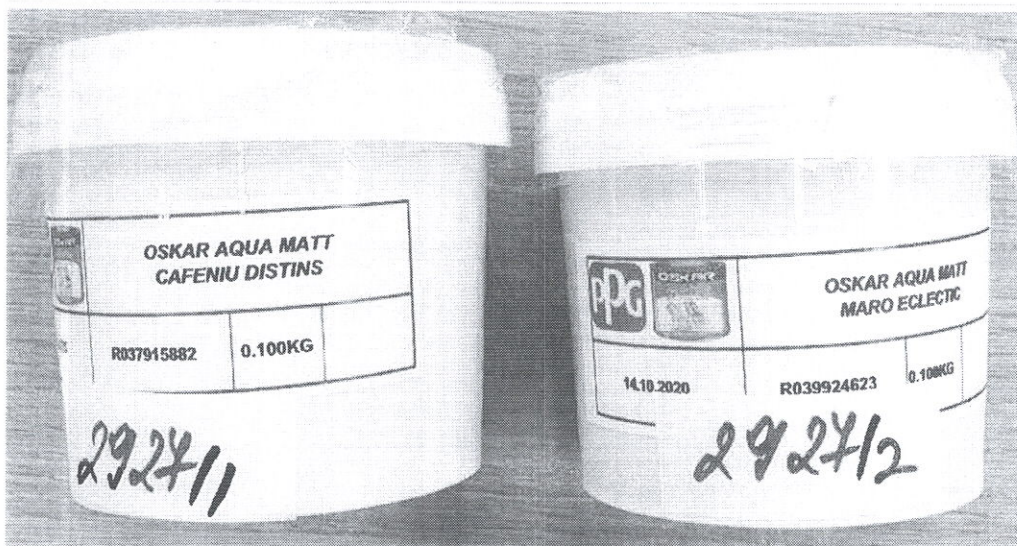

Rezultate :

(A) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019
Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 1	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	37.5
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	54.6 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	2.8 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(A) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 2	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	37.5
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	35.7 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	3.9 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

END OF REPORT

This report is made solely on the basis of your instructions and /or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particular course of action. Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our gross negligence or wilful misconduct.

Raport de incercare

Detalii aplicant:

Aplicant:	PPG Romania SA
Adresa:	Catanoaia 33, sector 3, Bucuresti
Persoana de contact:	Stanescu Vochita stanescu@ppg.com
Nume client:	-

Descrierea mostrei:

Data receptiei:	15.10.2020 pm
Data executarii:	16.10 - 06.11.2020
Referinta:	Oskar Aqua Matt
Comentarii:	Acest raport anuleaza si revizuieste raportul RMNT20002925/ 06.11.2020 din cauza unor erori de redactare si trebuie folosit ca atare.

Descrierea mostrei
Mostra 1: vopsea Alb Contemporan, lot: RO38919463, varsta 3 ani
Mostra 2: vopsea Galben Pret-a Porter, lot: RO32898177, varsta 3 ani
Mostra 3: vopsea Rosu Pasionat, lot: RO24859988, varsta 3 ani
Mostra 4: vopsea Fucsia Chic, lot: RO36914925, varsta 3 ani
Mostra 5: vopsea Orange Glamour, lot: RO29884592, varsta 3 ani
Mostra 6: vopsea Ocru Unicat, lot: RO33899532, varsta 3 ani
Mostra 7: vopsea Gri Creativ, lot: RO34903271, varsta 3 ani
Mostra 8: vopsea Turcoaz Couture, lot: RO32898176, varsta 3 ani
Mostra 9: vopsea Verde Exotic, lot: RO36912958, varsta 3 ani
Mostra 10: vopsea Negru Minimalist, lot: RO33902343, varsta 3 ani
Mostra 11: vopsea Gri Urban, lot: RO33902842, varsta 3 ani
Mostra 12: vopsea Gri Scandinav, lot: RO35906597, varsta 3 ani
Mostra 13: vopsea Crem Elegant, lot: RO35906596, varsta 3 ani

Technoredactat si verificat de: Intertek ATI
Pentru: PPG Romania SA

Alina Calin
Coordinator



Diana Balan
Sef de laborator



Intertek ATI Labtest are certificatul de acreditare RENAR LJ 904/ 2020 conform cerintelor standardului SR ISO/IEC 17025:2018. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. Numai rapoartele cu Marca Nationala sunt acoperite de acreditarea RENAR. Rezultatele se refera numai la mostrele testate si nu la ansamblul din care probele au fost colectate si nu pot fi extrapolate. Raportul de Testare nu trebuie reprodus integral sau partial fara aprobarea scrisa a SC Intertek ATI SRL.


Nr. Reg.Com. J40/LI/2005// Nr unic de inreg: RO 17091186
F-ITK-7.8-01

Raport de incercare nr: RMNT20002925 Revizuit 1

Data: 22.01.2021

Test	Rezultat
(^) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente	Mostrele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13: Conform Modul 10: Neconform

Nota: (^) Testul a fost efectuat de catre un laborator subcontractat aprobat, care este parte a Grupului Intertek.

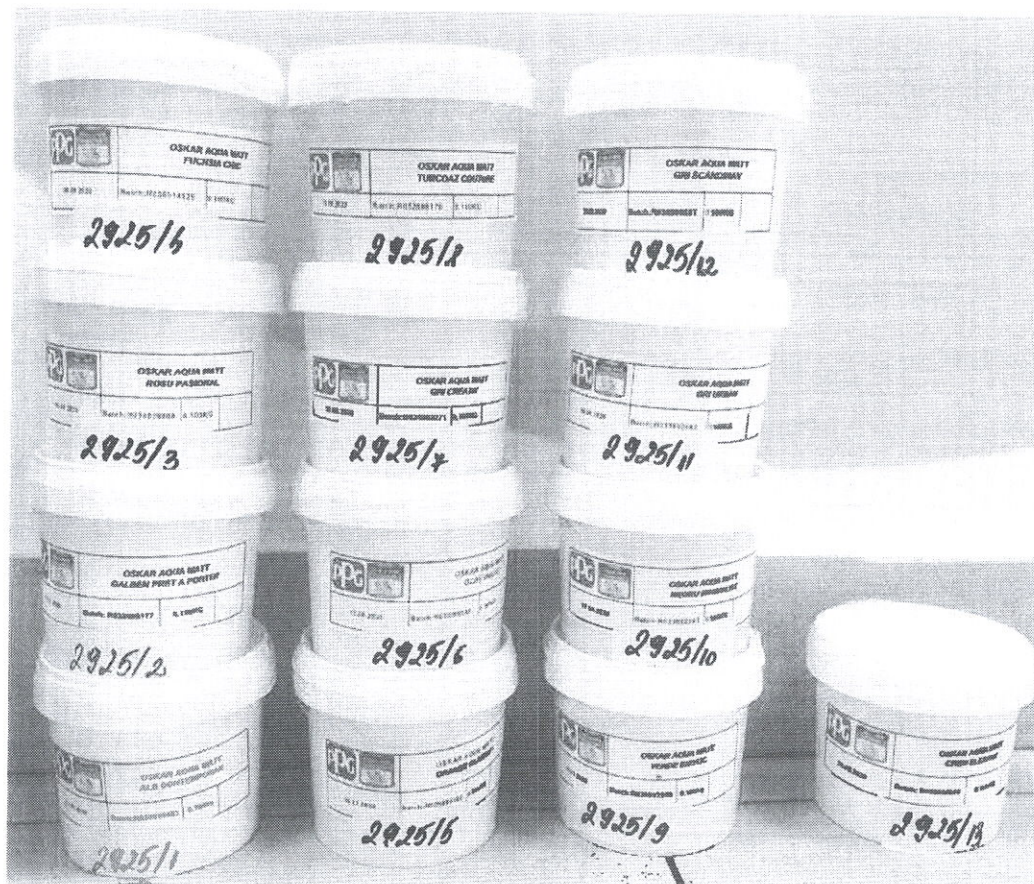

Raport de incercare nr: RMNT20002925 Revizuit 1

Data: 22.01.2021

Rezultate :

(*) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019
Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 1	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	119.7 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	4.4 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale
Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n- Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and
Tinhnenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 2	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	43.7 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	0.6 ppm	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	7.5 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n- Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(A) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019
Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 3	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	52.0 ppm	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	25.8 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	1.1 ppm	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	Nedetectabil	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n- Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(^) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 4	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	27.7 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	Nedetectabil	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 5	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	13.7 ppm	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	35.0 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	7.3 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(^) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 6	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	7.0 ppm	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	40.4 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	2.0 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n- Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(^) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 7	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	53.3 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	0.2 ppm	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	0.6 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale
Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and
Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 8	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	32.0 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	0.7 ppm	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	Nedetectabil	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 9	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	15.6 ppm	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	41.3 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	6.6 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale:
Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and
Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 10	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Cobalt (Co)	0.55 ppm	0.125 ppm	2.6
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	22.1 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	0.7 ppm	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	3.6 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(*) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 11	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	86.5 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	Nedetectabil	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale
Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetrabutyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and
Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per million) = mg / kg

(^) Siguranța jucărilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente

BS EN 71-3:2019

Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 12	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetctabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetctabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetctabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetctabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetctabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetctabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetctabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetctabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetctabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	59.2 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetctabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetctabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetctabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetctabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetctabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetctabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetctabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetctabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	1.2 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale
Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and
Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

(A) Siguranța jucăriilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente
BS EN 71-3:2019
Extracție cu acid urmat de analiza (ICP / MS)

Mostra 13	Rezultat	Limita de detectie ppm	Limita maxim acceptata ppm
Antimony (Sb)	Nedetectabil	0.125 ppm	11.3
Arsenic (As)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.9
Barium (Ba)	Nedetectabil	0.125 ppm	375
Cadmium (Cd)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.3
Chromium (III)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Chromium (VI)	Nedetectabil	0.0025 ppm	0.005
Lead (Pb)	Nedetectabil	0.125 ppm	0.5
Mercury (Hg)	Nedetectabil	0.0125 ppm	1.9
Selenium (Se)	Nedetectabil	0.125 ppm	9.4
Aluminium (Al)	82.1 ppm	0.125 ppm	1406
Boron (B)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Cobalt (Co)	Nedetectabil	0.125 ppm	2.6
Copper (Cu)	Nedetectabil	0.125 ppm	156
Manganese (Mn)	Nedetectabil	0.125 ppm	300
Nickel (Ni)	Nedetectabil	0.125 ppm	18.8
Strontium (Sr)	Nedetectabil	0.125 ppm	1125
Tin (Sn)	Nedetectabil	0.125 ppm	3750
Organic tin	Nedetectabil	0.125 ppm	0.2
Zinc (Zn)	0.5 ppm	0.125 ppm	938

Δ = Testul de confirmare a fost efectuat pe componenta testată. Valoarea raportată a fost suma valorilor de migrare ale Tin metil, Tin butyl, Dibutyl tin, Tributyl tin, Tetra-butyl tin, n-Octyl tin, Di-n-octyl tin, Di-n-propyl tin, Diphenyl tin and Tinhenan trifenil după ce a fost transformat în Tributyl Tin prin calcul.
ppm (parte per milion) = mg / kg

END OF REPORT

This report is made solely on the basis of your instructions and/or information and materials supplied by you. It is not intended to be a recommendation for any particular course of action. Intertek does not accept a duty of care or any other responsibility to any person other than the Client in respect of this report and only accepts liability to the Client insofar as is expressly contained in the terms and conditions governing Intertek's provision of services to you. Intertek makes no warranties or representations either express or implied with respect to this report save as provided for in those terms and conditions. We have aimed to conduct the Review on a diligent and careful basis and we do not accept any liability to you for any loss arising out of or in connection with this report, in contract, tort, by statute or otherwise, except in the event of our gross negligence or willful misconduct.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010066-21

Data emiterii: 19 februarie 2021

Valabil până la: 18 februarie 2026

EN ISO 9001:2015
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Emailuri, lacuri, grunduri pe bază de polimeri sintetici, marca comercială: "DEUTEK",
a se vedea anexa 3 poziții
Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab.1 (1, 2, 3), 5.2.4 tab.4 (1, 3);
SM GOST R 52165:2010 pct. 5.3.1 tab.2 (1, 2, 3, 4); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

PPG ROMANIA S.A.,
str. Catanoaia, nr. 33, sector 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
3540951

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 086 din 18.02.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 030/4 din 19.01.2021 eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadru "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Ferdeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 10/1 din 26.01.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-8863/2021 din 10.02.2021 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către PPG ROMANIA S.A. și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 43/2020 din 15.10.2020.

Seria A № 010373



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010046-21 din:

19 februarie 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate	Fişa tehnică
1	Emalii		
	Oskar Aqua Matt	0,6; 2,5 l	240
	Oskar Direct pe Rugina	0,5; 2,5; 10,0 l	241
	Oskar Direct pe Acoperis	0,75; 2,5; 10,0 l	242
	Oskar Direct pe Beton	0,75; 2,5; 10,0 l	243
	Oskar Radiator	0,5 l	244
	Oskar Direct pe Faianță	0,6 l	282
	Oskar pe Melaminat & Plastic	0,6 l	289
	Oskar Email 1 Strat	0,75; 2,5 l	307
	Danke! Uscare Rapida	0,75; 2,5; 4,0; 10,0; 20,0 l	245
2	Grunduri pentru lemn și metal		
	Oskar Grund lemn Apa	0,75; 2,5 l	283
	Oskar Grund lemn	0,75; 2,5 l	222
	Oskar Diluant Nitro	0,9 l	254
	Danke! Diluant Universal	0,5; 0,9 l	282
	Danke! Grund Anti Rugină Metal	0,7; 2,5; 10,0 l	212
	Danke! Lemn Protect	1,0; 4,0 l	217
3	Lacuri și Lazuri		
	Oskar Lac Parchet	0,75; 2,5 l	226
	Oskar Lac Yacht 3in1	0,75; 2,5; 10,0 l	228
	Oskar Lac Piatra	0,75; 2,5 l	229
	Oskar Decking	0,75; 2,5 l	286
	Oskar Aqua Lac	0,75; 2,5 l	269
	Danke! Lac 2 IN 1	0,75; 2,5 l	238
	Danke! Bait	0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l	239
	Oskar Silikon Lazur	0,75; 2,5 l	319
	Danke! Lac de Garduri	4,0; 8,0 l	322

Seria A № 001672



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

1.1. Vopseaua OSKAR AQUA MATT este o vopsea pe baza de apa si este utilizata pentru protejarea suprafetelor din metal, lemn, zidarie neutra conferindu-le acestora un aspect placut. Este utilizata pentru acoperirea suprafetelor noi, precum si pentru repararea suprafetelor care au mai fost vopsite iar tonurile colorate se pot utiliza si pentru acoperirea corpurilor de incalzit (calorifere). Se livreaza in varianta mat catifelat

1.2.Elemente caracteristice principale: buna putere de acoperire, etalare si aderenta buna, duritate buna, rezistenta buna la intemperii, la apa, agenti chimici (sol. slabe alcaline si solutii de saruri), la lovire, zgiriere si socuri.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI DE LOT

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
PRODUS LICHID				
1.	Aspect	-	Lichid omogen vâscos, fără impurități	vizual
2.	Densitate, 20° C	g/cm ³	1.10 – 1.27 ± 0.02 în funcție de produs	SR EN ISO 2811:2016 P1
3.	Conținut de substanțe nevolatile, (1g/100 cm ² , 125°)	%	47 - 57 ± 2 în funcție de produs	SR EN ISO 3251:2008
4.	Vâscozitate ca timp de scurgere, (Φ 6mm, 20° C)	sec	40-80 functie de culoare	SR EN ISO 2431:2012
5.	pH	-	8.0-9.0	SR ISO 10523:2012
6.	Conformita coloristica	-	ΔE* < 1	IL-QC-17

CARACTERISTICI DE TIP

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
PELICULĂ				
1.	Aspect	-	semilucios, fără impurități	vizual
2.	Putere de acoperire, min. (după min. 6 h de la uscarea peliculei trasată cu tragător de 0.25 mm)	%	min. 96.00	IL – QC – 20
3.	Grad de alb, WE 313/CIE	-	min. 85	
4.	Grad de galben, YE 313-98	-	max.1.5	
5.	Determinare reflexiei regulate a peliculei de vopsea nemetalizată la 20, 60 , 80°, după 24 h, min.	-	24 - 35 (la unghi de 60°)	SR ISO 2813:2015

Caracteristicile de tip sunt garantate de către societate. Acestea se verifică periodic (3 luni) și în mod obligatoriu la schimbarea recepturii.

3. COMPATIBILITATE.

Nu se recomanda amestecarea vopselelor **OSKAR AQUA MATT** cu alte produse peliculogene.

4. DETALII DE APLICARE.

Dupa pregatirea corespunzatoare a suportului prin sablare, curatire mecanica, degresare, desprafuire, vopsele **OSKAR AQUA MATT** se aplica prin pensulare sau pulverizare in urmatoarele sisteme ce au ca destinatie:

A.Suprafete de baza din lemn noi la interior

1. Eventual chituire, spacluire cu chit de cutit.
2. Strat 1 de Vopsea **OSKAR AQUA MATT** diluata max. 5 % cu apa.
3. Strat 2 de Vopsea **OSKAR AQUA MATT** nediluata

B.Suprafete de baza din lemn noi, la exterior

1. Impregnare cu Oskar Grund pentru lemn
2. Eventual chituire, spacluire cu chit de cutit;

3. Strat 1 de **Vopsea OSKAR AQUA MATT** max. 5 % cu apa.

4. Strat 2 de **Vopsea OSKAR AQUA MATT** nediluata.

C.Vopsitorie de renovare pe vopsitorii vechi rezistente

1. Strat 1 de **Vopsea OSKAR AQUA MATT** max. 5 % cu apa.

2. Strat 2 de **Vopsea OSKAR AQUA MATT** nediluata.

D.Suprafete de baza din metal negrunduit, la interior

1. Grunduire cu Danke! Grund Anti-Rugina 1 strat .

2. Strat 1 de **Vopsea OSKAR AQUA MATT** max. 5 % cu apa.

3. Strat 2 de **vopsea OSKAR AQUA MATT** nediluata.

Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - pulverizare cu aer si air-less - cu rola
2.	Diluat / Dilutie apa	%	- pensulare – max. 5% - pulverizare air-less - nediluat
3.	Presiune de aplicare si marime duza,mm	bar	-pulverizare la presiune inalta = 3,5bar; duza=1,5mm -pulverizare air-less = 160bar; duza= 0,279mm
4.	Interval de reacoperire - minim - maxim	ore	6 -
5.	Interval de slefuire - minim - maxim	ore	6 -
6.	Consum specific	ml/m ²	cca. 70-80 (pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o proba la fata locului)

Dupa utilizare uneltele de lucru se spala cu apa.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim + 5 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii.

5. AMBALARE

Produsul **OSKAR AQUA MATT** se ambaleaza in recipientii de 0.6 l, 2.5 l, 5 l si 25 l.

6. TERMENUL DE VALABILITATE

2 ani de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

7. ELIMINAREA DESEURILOR

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

Resturile de vopsea se elimina doar in stare uscata fiind reziduuri netoxice ce se trateaza conform legislatiei.

8. COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l:catA/d: 130(2010)

COV Produs,max g/l: 100 produs in stare gata de utilizare.