

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL**

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36

Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică**

018 - CPR - 0025

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

AGREGATE PENTRU BETON

tip - agregate naturale de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/45 mm;

- agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate: agregat grosier 4/16mm, cariera Mălăești.

Domeniu de utilizare: pentru producerea betonului pentru construcții, căi rutiere și alte lucrări de geniu civil.

SATD" TIRNISTROM"

Republica Moldova, TDS Nistrului, mun. Tiraspol, str. Energeticienilor, 97

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010 - SISTEM 2+

(EN 12620:2002+A1:2008)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 18.03.2021 cu numărul OCpr-018 11A 1585-21 de către OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL, modificat 09.01.2025, 24.03.2025, 16.05.2025 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr "Inmacomcert" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Data emiterii: 18.03.2021

Data ultimei modificări: 16.05.2025

Data expirării: 18.03.2026

№ 00123

/ Conducătorul organismului

Digitally signed by Munteanu Dinu

Date: 2026.03.13 16:23:25 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



E. Oprea

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0025

Pagina 1 din 2

agregate pentru beton, tip - agregate naturale de balastiera, clasa de granulozitate:
 agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/16 mm, agregat grosier 16/45 mm, cariera Mălăești
 SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite
 de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.
 Aceasta anexă eliberată la 16.05.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate naturale de balastiera pentru beton		
			Performanțe declarate/ sorturi		
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat fin 0/4	Agregat grosier 4/16	Agregat grosier 16/45
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _{C90/15}	G _{C90/15}
	Modulul de finețe a agregatului fin		MF 2,4	-	-
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ _{rd}	2,64	2,60	2,59
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rd}	1,51	1,49	1,44
Puritate	Conținutul de elemente cochilifere în agregat grosier,%	SC	-	SC ₁₀	SC ₁₀
	Părți fine,%	f	f ₃	f _{1,5}	f _{1,5}
	Calitatea părților fine	MB	MB1	-	-
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	LA ₂₅	
Compoziție/conținut	Componentele ale agregatelor naturale care reduc tipul de priză și întărirea betonului : împurități organice		Culoarea mai deschisă decât etalonul	-	-
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 0,9	WA ₂₄ 0,8
Durabilitatea față de îngheț-dezghet	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezghet- sort 10-14, %	MS	-	F ₁	
Natura rocii	Agregat natural neconsolidat: cremene, gresie, cuarț.				

№ 00123

Conducătorul organismului

Hocineba

E.Oprea



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0025

Pagina 2 din 2

agregate pentru beton, tip - agregat concasat de balastiera, clasa de granulozitate:

agregat grosier 4/16 mm, cariera Mălăești SM SR EN 12620+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 16.05.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera Performanțe declarate/ sorturi
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	Agregat grosier 4/16
	Granulozitate, %	G	G _{C90/15}
	Forma agregatului grosier	SI	SI ₂₀
	masa volumetrică reală, Mg/m ³	ρ_{rd}	2,61
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ_{rd}	1,34
Puritate	Conținutul de elemente cochilifere în agregat grosier, %	SC	SC ₁₀
	Părți fine, %	f	f _{1,5}
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coefficient Los Angeles), %	LA	LA ₂₅
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă, %	WA ₂₄	WA ₂₄ 0,4
Natura rocii	Agregat neconsolidat: cremene, gresie, cuarț.		



Conducătorul organismului

Kocueba

E.Oprea

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ NR 1106

DATA

La factura

1. Cod unic de identificare a produsului: 32-63mm
2. Denumirea produsului: Agregat grosier, concasat din piatră de calcar, pentru drumuri
3. Utilizarea preconizată: producerea betoanelor
4. Fabricant: "IZVORUL DIN PIATRĂ" S.R.L.,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Punct de lucru: s. Japca, r-nul Florești, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 100-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₂	
Indice de aplatizare, Categorie	SI ₄₀	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA ₃₀	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 35	
Absorbția de apă, %	4,5	
Rezistența la îngheț-dezgheț	F ₁	
Densitatea în vrac, în stare uscată, kg/m ³	1,265	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumpator

Transportator

Nr. Camion

Rezultate Cântărire

BRUT __tn

TARA __tn

NET tn

L.S. Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-

CASIER NAMOLOVAN

Semnata pentru și în numele fabricantului de către
CASIER NAMOLOVAN V

Numele, Prenumele, Funcția



DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. _____

Data _____

La factura _____

1. Cod unic de identificare a produsului: 8-16 mm
2. Denumirea produsului: Agregat grosier, concasat din piatră de calcar, pentru betoane
3. Utilizarea preconizată: producerea betoanelor
4. Fabricant: "IZVORUL DIN PIATRĂ" S.R.L.,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Punct de lucru: s. Japca, r-nul Florești, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 85/40	SM SR EN 12620+A1:2010
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 50	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA ₆₀	
Densitatea în vrac în stare uscată, kg/m ³	1,235	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumparator_ CONSTRUCTIA MODERNA _____ Transportator _____ Nr. Camion_ IZX461 _____

Rezultate Cântărire

BRUT _____ tn TARA _____ tn NET _____ tn

L.Ș. Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-



Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Numele, Prenumele, Funcția

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr.1107

DATA

Factura/

1. Cod unic de identificare a produsului: 16-32 mm
2. Denumirea produsului: Agregat grosier, concasat din piatră de calcar, pentru drumuri
3. Utilizarea preconizată: producerea betoanelor
4. Fabricant: "IZVORUL DIN PIATRĂ" S.R.L.,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Punct de lucru: s. Japca, r-nul Florești, Republica Moldova.
5. Sistem de certificare: 4

6. Performanța declarată

Caracteristici	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Clasă de granulozitate	Gc 85-15	SM SR EN 13242+A1:2010
Conținut de părți fine, Categorie	f ₂	
Indice de aplatizare, Categorie	SI ₄₀	
Rezistența la fragmentare, Categorie	LA ₃₀	
Rezistența la uzură, Categorie	M _{DE} 35	
Absorbția de apă, %	4,3	
Rezistența la îngheț-dezgheț	F ₁	
Densitatea în vrac, în stare uscată, kg/m ³	1,235	

7. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Cumparator

Transportator_



Rezultate Căntărire

BRUT _ . tn

TARA _ tn

NET.

Balanta Electronica BSA-30/60D1.4D-

CASIER NAMOLOVAN V

Semnată pentru și în numele fabricantului de către

Numele, Prenumele, Funcția

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-399-2024

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

BETON
Clase de rezistență:
C12/15, C16/20, C20/25



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat conform cerințelor
SM EN 206:2013+A2:2021, SM 324:2017 și CP H.04.04.2018
produs de:

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alba Iulia, 75/V et. 9 ap.(of) 913
loc de fabricare: Republica Moldova, rn. Ialoveni, s. Nimoreni

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Certificatul a fost emis în mod voluntar, la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza căruia a fost emis.

Certificare inițială: 03.05.2024

Modificare: 19.05.2025

Expirare: 02.05.2027




de vizat
până în
MAI
2026



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
tel. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-004-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră, sort: agregat fin 0-4mm; agregate grosiere 4-8mm, 8-16mm;
amestec de agregate 0-45 mm



Produs de:

BIOPRODUCT GROUP SRL,

Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Meșterul Manole, 5.

Loc de producție: s. Bălăbănești, raionul Criuleni.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului


SM SR EN 12620+A1:2010

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	28.02.2020
Recertificare	28.02.2023
Modificare	18.02.2025
Expirare	27.02.2028

Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-363-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE DE BALASTIERĂ PENTRU BETOANE
Agregat fin sort: 0-4 mm



VERIFICA CERTIFICATUL



Fabricate de:
CARIERA COBUSCA SA,
Republica Moldova, rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de fabricare: rl. Anenii Noi, s. Salcia
Loc de extracție: rl. Anenii Noi, s. Salcia

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială 01.03.2024

Expirare 28.02.2029

Director General

Ion PUHA



de vizat
până în
februarie
2025

de vizat
până în
februarie
2026

de vizat
până în
februarie
2027

de vizat
până în
februarie
2028

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 0007879-25**



Data emiterii

28 august 2025

Valabil până

28 august 2028

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspecție-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă monostrat, dublustrat și triplustrat coextrudate și cu strat exfoliabil,
PE 100 și PE100RC, SDR 7.4 ÷ SDR 41 cu DN 20 mm ÷ 1200 mm, destinate
transportului apei sub presiune pentru consum uman, apei brute și apei pentru
utilizări generale. Marca VALWater.
Fabricare în serie conform EN 12201-2.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM EN 12201-2 : 2024

PRODUCĂTOR

"VALROM INDUSTRIE" S.R.L.,
producere: bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

SOLICITANT

"VALROM INDUSTRIE" S.R.L., bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul NC
3917

Codul țării
RO

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: nr.25-1306835 din 15.05.2025, eliberat de RISE Research Institutes of Sweden AB, certificat de acreditare nr.1002; nr.1-1868/01.03.24, nr.1-2114/27.11.24 eliberate de LÎ din cadrul Labkonsult Plus LTD, Bulgaria, certificat de acreditare nr.71 ЛН; nr. V181/23-2.1, V181/23-2.2 din 17.11.2023, V202/24-5A din 22.07.2024, eliberate de LÎ din cadrul IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH, Germania, certificat de acreditare nr. D-PL13119-02-00; nr. R24 06 4607-B_ACT, nr. R24 06 4607-B4-B5_PLT+, nr. R24 06 4607-D_ACT, nr. R24 06 4607-E_TA, nr. R24 06 4607-E1-E2_PLT+ din 17.02.2025, eliberate de LÎ HESSEL Ingenieurtechnik GmbH, Germania, certificat de acreditare nr. D-PL-11080-01-00; Raportului de identificare a produselor nr. 9494-25/1 din 17.07.2025, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9494-25/1 din 17.07.2025, Raportului de evaluare a procesului de producere Nr. 9494-25 din 18.07.2025, Raportului final Nr. 9494-25 din 22.08.2025, eliberate de OC "ICC".


INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 25.22.9494-EPPC din 28.08.2025. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare.

ADJ. CONDUCĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

Neaga O.





ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002687-25

Data emiterii: 25 iulie 2025

Valabil până la: 24 iulie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA/DESCRIEREA

Plăci ceramice, presate prin metoda uscată, cu absorbție de apă redusă $E_b \leq 0,5\%$, Grupa BI; cu absorbție de apă sporită $E_b > 10\%$, Grupa BIII.

Livrările se vor realiza conform condițiilor stabilite cu TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2, SM EN 14411:2017 pct. 5.2 tab. 2 Anexa G, tab. G.1 pct. A.1, B.1, B.6, B.8, Anexa I, tab. L.1, pct. A.1, A.2, B.1, B.6.

PRODUCĂTOR

TOB "Церсанит Инвест", Ucraina.

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,
str. Eternitate, 3, or. Drochia, r-I Drochia, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 773 din 24.07.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 063/1 din 16.07.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CIEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LI-101 valabil până la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 204 din 23.07.2025, Nr. 173 din 12.06.2024, eliberate de "CIPC Incere Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LI-125 valabil până la 16.06.2027, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Seema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului. Contract de prestări servicii Nr. 136/2024 din 30.01.2024.



Director General

PUTIA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației.



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-377-2024

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR, PENTRU BETOANE

Agregat grosier, sort: 8-16 mm, 16-31,5 mm



Fabricate de:

PIETRISCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: str. Costișei, 51, mun. Orhei.



VERIFICA CERTIFICATUL

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

după sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>22.03.2021</u>
Recertificare	<u>22.03.2024</u>
Modificare	<u>20.03.2025</u>
Expirare	<u>21.03.2029</u>




Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

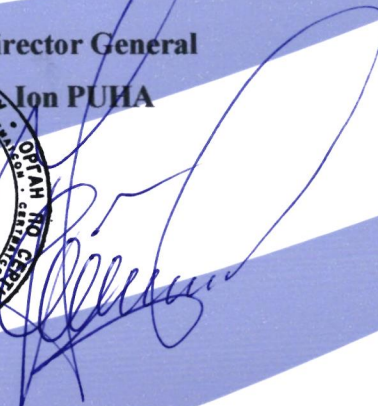

PJSC „Ivano-Frankivskcement”
77422, Yampytisia, districtul Tysmenytskyi,
regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina.
www.ifcem.if.ua labeem a ifcem if.ua
tel. +380342 583745, fax +380342 583764
Cod unic de inregistrare: 00292988



CERTIFICAT DE CALITATE № 10851

Ciment Portland compozit EN 197-1:2011 -
CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R

Desemnarea simbolică a
cimentului

CEM II/B-M (V-LL) 42,5 R EN 197-1:2011

25 23 29 0000

Parte 105

Principalii indicatori	Indicatori
Compoziție cenusă zburătoare, calcar, %	26
Rezistența la compresie, MPa	
- imediată, 1 zi	15
- devreme, 2 zile	25
- standard, 28 de zile	52
Limt inițial de priză, min	170
Stabilitate, mm	0
Conținut de sulfati (SO ₃), %	2.78
Conținut de cloruri (Cl), %	0.041


Perioada de garanție de depozitare - 90 de zile.

Siguranța la radiații - conform Standarde de siguranță împotriva radiațiilor - 97: cimentul corespunde clasei I și poate fi utilizat pentru toate tipurile de lucrări de construcție fără restricții

Contracta №	2/10-23 CEM din 08.05.23
Vagon de marfă №	56548928 – 65,80 t
Destinatar, adresa, tara	«PRO BUSINESS GROUP» S.R.L., Молдова

Laboratorul de testare al PJSC „Ivano-Frankivskcement” este acreditat de NAAU pentru conformitatea cu DSTU EN ISO/IEC 17025, certificat de acreditare nr. 20062. Producția de produse este certificată pentru conformitate cu ISO 9001, certificat de sistem de management al calității Nr. UA.IF.QMS.272-25.

Conducătorul Laboratorului
de încercări și a controlului
calității



Iebick

Iryna Heviuk
Junie 10, 2025

PJSC IVANO-FRANKIVSKCEMENT
77422, Yamnytsia, districtul Tysmenytskyi,
regiunea Ivano-Frankivsk, Ucraina.
www.ifcem.if.ua labeem@ifcem.if.ua
tel. +380342 583745, fax +380342 583764
Cod unic de înregistrare: 00292988



CERTIFICAT DE CALITATE № 12295
Ciment Portland EN 197-1:2011 - CEM II/A-LL 42,5 R

Desemnarea simbolică a cimentului	CEM II/A-LL 42,5 R EN 197-1:2011
	25 23 29 0000

Parte 270

Principalii indicatori	Indicatori
Compoziție Calcar, %	14,0
Rezistența la compresiune, MPa - dimineata, 1 zi - devreme, 2 zile - standard, 28 de zile	20,0 33,0 57,0
Timp inițial de priză, min	160
Stabilitate, mm	0
Conținut de sulfați (SO ₃), %	2,95
Conținut de cloruri (Cl), %	0.0369

Perioada de garanție de depozitare - 90 de zile.

Siguranța la radiații - conform Standarde de siguranță împotriva radiațiilor - 97: cimentul corespunde clasei I și poate fi utilizat pentru toate tipurile de lucrări de construcție fără restricții

Contracta №	2/10-23 CEM от 08.05.23
Vagon de marfă №	93057636 - 71,25 t
Destinatar, adresa, țara	«PRO BUSINESS GROUP» S.R.L., Молдова

Laboratorul de testare al PJSC IVANO-FRANKIVSKCEMENT este acreditat de NAAU pentru conformitatea cu DSTU EN ISO/IEC 17025, certificat de acreditare nr. 20062. Producția de produse este certificată pentru conformitate cu ISO 9001, certificat de sistem de management al calității Nr. UA.IF.QMS.272-25.

Conducătorul Laboratorului
de încercări și a controlului
calității

Iryna Heviuk

Iryna Heviuk
Iunie 27, 2025

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-253-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

ELEMENTE DE BORDURI DE BETON OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: *Separarea, delimitarea fizică sau vizuală,
drenarea la marginea zonelor pavate sau alte suprafețe acoperite*



fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM EN 1340:2010 / SM EN 1340:2010/AC:2010



VERIFICA CERTIFICATUL

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-254-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE
DIN BETON**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)
Utilizare: *Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, fose septice, în general îngropate.*



VERIFICA CERTIFICATUL

**RADIAL
PLUS**

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-304-2024
acest certificat se aplică pentru:

**PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON.
MOBILIER PENTRU STRADĂ ȘI GRĂDINĂ**

conform cerințelor SM EN 13198:2015



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1
Loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 90

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor de verificare a calității și unui control permanent al procesului de producție care asigură îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință.

OC Certmatcon a efectuat evaluarea controlului procesului de producție, rezultatele verificării calității și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât produsul, metodele de evaluare și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial și sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 20.09.2024

Expirare 19.09.2029

Director General
Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-252-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

DALE ȘI PAVELE DE BETON OBȚINUTE PRIN METODA PRESĂRII

Utilizare: *La exterior pentru pavări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, șosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.*

**RADIAL
PLUS**



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1339:2010/ SM SR EN 1339:2010/AC:2010
SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.
CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de insotire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

BORDURI-EN 1340

B1 1000.300.180; B2 1000.300.150; B2/2 500.300.150; B7 500.250.200;

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru delimitarea zonelor pavate și asfaltate.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"RADIAL PLUS" SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-253-2024

6. Performanța declarată

BORDURI			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1340:2010
Abateri admisibile	Lungime (L): $\pm 1\%$ (min 4 – max 10 mm); p/u fete vazute $\pm 3\%$ (min 3 – max 5 mm); p/u alte parti: $\pm 3\%$ (min 3 – max 10 mm)	L $\pm 1\%/4$, Fete vazute – 1.3%/4l alte parti: 2%/3	
Absorbție de apă, % Clasa/marcare	≤ 6.0	5.32 1/A	
Rezistența la îngheț-dezghet cu saruri de dezghetare / pierderea de masă, kg/m ² Clasa/marcare	≤ 1.0 , după F ₂₈ în soluție de NaCl	0.05 3/D	
Rezistența la încovoiere, MPa Clasa/marcare	Min 2.8	5.79 1/S	
Rezistența la uzură (incercarea Bohme) mm ³ /mm ² Clasa/marcare	Valoare declarată	13000 4/I	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V., director tehnic

(Numele. Funcția)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE (CARAMIDA 4 TIPURI)

Tip 1 Lxlxh = 200 x 100 x 40 mm

Tip 2 Lxlxh = 200 x 100 x 60 mm

Tip 3 Lxlxh = 200 x 100 x 80 mm

Tip 4 Lxlxh = 200 x 100 x 100 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE (CARAMIDA 4 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1338:2010
Abateri admisibile	Lungime: ±2% Latime: ±2% Grosime: ±3%	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5	
Diferențe maxime diagonale, mm	Valoare declarată	1.5	
Abatere de la planitate și curbura, mm	Valoare declarată	Convex-te max: 0.5 Concave-te max: 0.0	
Aspect vizual, înfățișare, textură, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisurare și exfoliere. Diferite	
Rezistența la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m ²) Clasă/marcarea	≤1.0, după F ₂₈ în soluție NaCl	0.76 3/D	
Absorbția de apă, % Clasă/marcarea	≤6.0	3.5 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme Clasă/marcare	Valoare declarată	6000mm ² / 5000 mm ² 4/1	
Rezistența la încovoiere, MPa	Min 3.5	4.98	
Rezistența la întindere prin despicare, MPa (H-60mm, H-80mm, H-100mm)	Min 3.6 MPa	3.62	
Sarcina de încărcare prin unitatea de lungime	Min 250 N/mm	452.0	
Clasă Beton	C25/30	C25/30	


Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V., director tehnic

(Numele. Funcția)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitate _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON (STILPI SI ELEMENTE DE IMPREJMUIRE)

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru lucrări de construcție.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Conform raportului de încercări inițial de tip Nr. 19.4 din 09.03.2023, eliberat de “CICP INCERCARI TEST” SRL

6. Performanța declarată

PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON (STILPI SI ELEMENTE DE IMPREJMUIRE)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoare admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 12839:2014
Abateri dimensionale maxime admise, mm	Lungime $\pm 1\%$, dimensiunile exterioare ale secțiunii $+10\% -5\%$, Reclinitatea $\pm 3\%$ din lățimea totală a elementului	+3% +2% -0.2%	
Aspectul suprafeței	Fisuri cu lățimea <0.1 mm	Fara defecte, fara fisuri	
Absorbție de apă %,	≤ 5.0	2.4	
Densitatea betonului în stare uscată kg/m^3	Valoare declarată	2442.2	
Rezistența betonului la compresiune, MPa Clasa betonului	Min C 34/35	55.3 Clasa 35/45	
Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri	Min 2000	2162	
Pierdere în masă, %		1.2	
Pierdere rezistentiei, %		1.35	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele. Funcția)





DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitate _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MOBILIER PENTRU STRADĂ ȘI GRĂDINĂ

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru lucrări de amenajare.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Conform SM EN 13198:2015 Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru stradă și grădină

6. Performanța declarată

MOBILIER PENTRU STRADĂ ȘI GRĂDINĂ			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoare admisibilă	Performanță declarată	SM EN 13198:2015
Aspectul suprafeței	-	Suprafață netedă Suprafață rugoasă	
Absorbția de apă, %	Max. 6,5	5,7 - 6,5	
Densitatea betonului în stare uscată kg/m ³	2000 - 2600	2100 - 2250	
Rezistența betonului la compresiune, MPa Clasa betonului	C 25/30	36 - 42 Clasa 25/30	
Rezistența la îngheț-dezgheț Pierdere prin exfoliere, Kg/m ²	Max. 1,5	1,0 - 1,3	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Valeriu Angheluța Director tehnic

(Numele. Funcția)





DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitate _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

TUBURI, CONURI, SI CAPACE

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru fântini, canalizări și fose septice.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

“RADIAL PLUS” SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

6. CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-254-2024

7. Performanța declarată

TUBURI, CONURI, COLACI SI CAPACE			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoare admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 13369:2018
Abateri dimensionale maxime, mm	d _e -10	-5	
	d _i +10/-5	+2	
	Grosime -10	-3	
Aspectul suprafeței	Fisuri cu lățimea <0.1 mm	Fara defecte, fara fisuri	
Compoziția betonului: Raport apă/ciment	≤ 0.45	0.43	
Absorbție de apă %, (AwK)	≤ 6.0	3.5	
Rezistența betonului la compresiune, Mpa	≥ 30 MPa	42.3	
Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri		28	
Pierdere în masă, %	≤ 1.0	0.75	
Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune, mm	Valoarea declarată	1.4	


Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele. Funcția)





DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("PATRAT" 2 TIPURI)

1. $L = 100 \text{ mm}$, $l = 100 \text{ mm}$, $gr = 40 \text{ mm}$

2. $L = 100 \text{ mm}$, $l = 100 \text{ mm}$, $gr = 60 \text{ mm}$

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"RADIAL PLUS" SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("PATRAT" 3 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1338:2010
Abateri admisibile	Lungime: $\pm 2\%$ Latime: $\pm 2\%$ Grosime: $\pm 3\%$	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5	
Diferențe maxime diagonale, mm	Valoare declarată	1.5	
Abatere de la planitate și curbura, mm	Valoare declarată	Convex-te max: 0.5 Concave-te max: 0.0	
Aspect vizual, înfățișare, textură, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisuri, omogenă, variații nu-s	
Rezistența la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m^2) Clasă/marcarea	≤ 1.0 , după F_{28} în soluție NaCl	0.76 3/D	
Absorbția de apă, % Clasă/marcarea	≤ 6.0	3.5 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme. Clasă/marcare	Valoare declarată	$6000 \text{ mm}^2 / 5000 \text{ mm}^2$ 4/I	
Rezistența la încovoiere, MPa	Min 3.5	4.98	
Rezistența la întindere prin despăcare, MPa	Min 3.6 MPa	3.58	
Sarcina de încărcare prin unitatea de lungime	Min 250 N/mm	422.0	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele, Funcția)



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. _____

Nr. documentului de însoțire _____

Cantitatea _____

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE ("Orasul Vechi")

Tip 1 Lxlxh = 90 x 95 x 70 x 60 mm

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

La exterior pentru pavari de drumuri supuse circulației pietonale și a vehiculelor, piste de biciclete, parcuri, sosele, spații industriale, benzinării, stații de autobuz.

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

"RADIAL PLUS" SRL

Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

Sistemul 4

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-252-2024

6. Performanța declarată

PAVELE DIN BETON OBTINUTE PRIN METODA DE PRESARE (CARAMIDA 3 TIPURI)			Specificații tehnice armonizate
Parametru/Caracteristică	Valoarea admisibilă	Performanță declarată	SM SR EN 1338:2010
Abateri admisibile	Lungime: ±2% Latime: ±2% Grosime: ±3%	Lungime: +1 Latime: -1.5 Grosime: +1.5	
Diferențe maxime diagonale, mm	Valoare declarată	1.5	
Abatere de la planietate și curbura, mm	Valoare declarată	Convex-te max: 0.5 Concave-te max: 0.0	
Aspect vizual, infatisare, textura, culoare	Valoare declarată	Fără defecte, fără fisurare și exfoliere. Diferite	
Rezistența la îngheț-dezghet, pierderea de masă după încercare (kg/m²) Clasa/marcarea	≤1.0, după F ₂₈ în soluție NaCl	0.76 3/D	
Absorbția de apă, % Clasa/marcarea	≤6.0	3.5 2/B	
Determinarea uzurii conform încercării Bohme Clasa/marcare	Valoare declarată	6000mm²/ 5000 mm² 4/I	
Rezistența la întindere prin despicare, MPa (H-60mm, H-80mm, H-100mm)	Min 3.6 MPa	3.62	
Sarcina de încărcare prin unitatea de lungime	Min 250 N/mm	452.0	

Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele, Funcția)

