



SRL Glory-All MVA

Cod fiscal 1023605000036
adresa juridică or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare 19
cod TVA: 4400728
IBAN: MD07AG000000022515249837
BC Moldova-Agroindbank SA, suc. Cimișlia
AGRNMD2X782
Email: gloryallmva@gmail.com

Nr. 7/26 din 19.02.2026

**Către
Primăria Ecaterinovca
dnei Ciobanu Svetlana**

CLARIFICARE

Prin prezenta SRL Glory-ALL MVA SRL aduce clarificări grupului de lucru pentru achiziții din Primăria comunei Ecaterinovca, în urma evaluării ofertei prezentate în cadrul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1768568110364 din "16" ianuarie 2026 pentru achiziționarea Lucrări Modernizarea unu tronson de drum de pe strada secundară Mihai Eminescu din satul Ecaterinovca, raionul Cimișlia** privind demonstrarea capacității de asigurarea a parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcină (6 cm strat binder și 4 cm strat de uzură).

Mixtura asfaltică urmează a fi procurată de la întreprinderea Service Tulis SRL de la stația din s. Costești, r. Ialoveni, fapt confirmat prin contractul nr. 1 din 15.01.2026. Calitatea mixturii asfaltice este confirmată prin Certificatul de conformitate, acte care sunt atașate ca anexe la prezenta clarificare și fac parte integrantă din aceasta.

Considerăm justificată atenționarea grupului de lucru privind importanța temperaturii mixturii asfaltice pe durata transportării de la stație la șantier, aceasta fiind un factor esențial care influențează direct calitatea lucrărilor de asfaltare. Distanța de transport de la stația de asfalt până la șantier este de aproximativ 60 km. La o viteză medie de deplasare de 75 km/h, durata transportului constituie aproximativ 45 de minute ($60 \text{ km} \cdot 75 \text{ km/h} = 45 \text{ min}$). Temperatura asfaltului la momentul ieșirii din stație este de maxim 160-180⁰ C. Autocamioanele utilizate pentru transport sunt dotate cu învelitori termoizolante pentru protecția temperaturii mixturii asfaltice, iar benele din aluminiu contribuie suplimentar la menținerea temperaturii



optime pe durata transportului. Un factor important în menținerea temperaturii mixturii asfaltice îl reprezintă temperatura aerului ambiant. Transportarea și aplicarea stratului de asfalt se vor efectua în condițiile în care temperatura exterioară va fi cuprinsă între +5°C și +10°C. Temperatura mixturii asfaltice la sosirea în șantier trebuie să fie de minimum 110–120°C. În condițiile expuse mai sus (distanță de 60 km și temperatură exterioară între +5°C și +10°C), nu este posibilă răcirea sub nivelul normativ admis, fiind astfel **garantată temperatura necesară pentru executarea lucrărilor de asfaltare în condiții de calitate corespunzătoare**. De asemenea la momentul ieșirii autocamioanelor se eliberează avizul de însoțire și bonurile de livrare în care sunt indicați toți parametri asfaltului.

De asemenea, SRL Glory-ALL MVA dispune de termometru laser utilizat în procesul de executare a lucrărilor de asfaltare, care permite verificarea operativă a temperaturii masei asfaltice din fiecare autocamion, înainte de punerea în operă.

Conform punctului 3 din scrisoare de clarificare, SRL Glory-ALL MVA **garantează** că v-or fi puse la dispoziție toate actele bonurile de cântar pentru fiecare autobasculantă sosită pe șantier care atestă cantitatea și tipul de mixtură și pașapoarte mixturii asfaltice (certIFICATELE DE CONFORMITARE) pentru fiecare zi de lucru, care să specifice temperatura asfaltului la plecare.

Se anexează:

1. Contractul de vânzare cumpărare a betonului asfaltic și emulsiei bituminoase
2. Certificatul de Conformitate
3. Model de rapoarte pentru o altă lucrare din experiență similară

Cu respect,

Director „Glory-ALL MVA” SRL

Milcev Vladimir _____

Ex: Milcev Ana 069464484

CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE
A BETONULUI ASFALTIC și EMULSIEI BITUMINOASE
Nr. 1

sat. Costești, raionul Ialoveni

15 ianuarie 2026

SERVICE TULIS S.R.L., reprezentantă de către administratorul **Bîrnaz Lucian**, cu sediul: MD6813, str. Turnul Alb, s. Costești, raionul Ialoveni, IDNO 1008600055838, în calitate de **VÂNZĂTOR**

și

GLORY-ALL MVA S.R.L., reprezentantă de către administrator **Vladimir Milcev**, cu sediul: MD4101, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfint, IDNO 1023605000036, în calitate de **CUMPĂRĂTOR** pe de altă parte.

Părțile, prin semnarea prezentului contract, convin următoarele:

Capitolul 1. Obiectul contractului

1.1 Obiectul prezentului contract îl reprezintă vânzarea respectiv cumpărarea a betoanelor asfaltice și emulsiei bituminoase conform comenzilor efectuate de către Cumpărător.

1.2 Prețurile la betoane asfaltice și emulsiei bituminoase sunt prevăzute în anexele la contractul – parte integrantă al prezentului contract.

Capitolul 2. Prețul contractului. Condiții si modalități de plata. Penalități

2.1 Cumpărătorul va plăti costul mărfii livrate în termen de 10 (zece) zile de la data livrării, conform facturilor fiscale. Facturarea se va efectua după fiecare predare a mărfii către cumpărător conform avizului de însoțire a mărfii, ultimul fiind obligat să achite factura.

2.3 Volumul mărfurilor procurate de către Cumpărător în baza prezentului contract este indicat în Avizul de însoțire și facturilor fiscale.

2.4 Plata se va face în contul și banca indicată de către Vânzător în prezentul contract.

2.5 În cazul în care Cumpărătorul nu achita contravaloarea facturii emise, în termenul convenit la capitolul 2, acesta va plăti penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere inclusiv și după rezoluțiunea contractului până în momentul stingerii obligației de plată.

2.6 Cumpărătorul declară ca este de acord cu prețurile și termenii negociați în prezentul contract și se angajează să le respecte.

2.7 În cazul în care Cumpărătorul nu respecta termenele de plata stipulate în prezentul contract și conform facturilor emise, Vânzătorul are dreptul să sisteze livrările dacă acestea sunt mai multe, fără a datora Cumpărătorului penalități sau alte despăgubiri.

2.8 Vânzătorul va putea modifica prețul betoanelor asfaltice în cazul în care furnizorii (de materii prime, energie, combustibil, etc.) majorează prețurile. Orice modificare de preț va fi comunicată de către Vânzător Cumpărătorului cu cel puțin 7 zile înainte de a modifica acestuia.

Capitolul 3. Condiții si termeni

3.1 Vanzătorul livrează Cumpărătorului marfa la locul de producție: Uzina de betoane asfaltice, satul Costești, raionul Ialoveni.

3.2 La momentul livrării mărfii cumpărătorul va semna Avizul de însoțire a mărfii (factura fiscală) pentru fiecare livrare efectuată ceea ce constituie obligația de plată a mărfii în volumul livrat la prețurile și termenii indicați la capitolul 2 din prezentul contract. Data și ora de livrare a mărfii va fi convenită de părți prin expedierea unui sms telefonic sau email către vânzător ceea ce va constitui obligația ultimului de a livra și obligația cumpărătorului de a recepționa marfa.

3.3 La locul si data prevăzută pentru livrarea mărfurilor, dreptul de proprietate si riscurile se transferă cumpărătorului.

Capitolul 4. Obligațiile părților

4.1 Obligațiile Vanzătorului

4.1.1 Să vândă/furnizeze betoane asfaltice, emulsia bituminoasă conform prevederilor contractuale și conform Bonului de comanda sau prezentului contract.

4.2 Obligațiile Cumpărătorului

4.2.1 Sa plătească prețul contractului la termenul menționat la capitolul 2 din prezentul contract.

4.2.2. Sa comunice prompt orice modificări survenite în structura conducerii societății, care pot afecta valabilitatea instrumentelor de plata sau a obligațiilor contractuale asumate (schimbarea denumirii societății, a reprezentanților legali, care angajează răspunderea în raporturile cu terții, modificarea sediului, conturilor bancare, precum si orice alte informații privitoare la iminenta stării de insolventa, dizolvare, lichidare sau fuziune, etc).

4.2.3 Sa recepționeze marfa comandata în termenii conveniți cu Vanzătorul conform pct.3.2.

4.2.4 Refuzul unor mărfuri nu-l scutește pe cumpărător de obligația de a plăti mărfurile pe care le refuzat din vina sa și de a executa si celelalte obligații contractuale.

Capitolul 5. Rezoluțiunea contractului

5.1 În cazul în care atât Vanzătorul cât și Cumpărătorul:

a) nu respecta obligațiile asumate în prezentul contract;

b) prin acordul expres al părților;

c) în cazul in care este deschisa procedura de insolventa (reorganizare sau lichidare), indiferent de situația care o cere ;

d) în termen de 15 zile de la notificarea încălcării oricărei obligații derivând din prezentul contract în special neachitarea în termen a prețului, sau alte obligații de a executa sau executa în mod necorespunzător alte obligație, cealaltă parte va fi îndreptățita să sa considere prezentul contract desființat pe deplin drept, fără a fi necesara intervenția unei instanțe judecătorești.

5.2 Oricare din părți care invoca rezilierea contractului, va notifica cu 15 zile înainte cauza acestei solicitări. Rezoluțiunea contractului nu exclude obligația Cumpărătorului de a achita prețul pentru marfa și serviciile prestate către ultimul și penalitățile, cheltuieli de asistență juridică.

5.3 Recuperarea prejudiciilor aduse celeilalte părți nu va putea fi sistata odată cu rezilierea prezentului contract.

Capitolul 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract intra in vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabilă până la data de 31.12.2026.

Capitolul 7. Impediment Justificator

7.1 Impedimentul justificator apară de răspundere partea care o invoca. Orice împrejurare independenta de voința partiar, imprevizibila si insurmontabila, intervenita după data semnării contractului si care împiedica executarea acestuia este considerata impediment justificator si exonerează de răspundere partea care o invoca cu condiția sa fie adusa la cunoștința celeilalte părți in scris in termen de 15 zile de la apariție. Sunt considerate cazuri de impediment justificator: starea de război, revoluție, calamitate.

7.2 După dispariția impedimentului justificator , partea care l-a invocat, își reia executarea obligațiilor contractuale in termen de 3 zile, anunțând totodată si cealaltă parte, înăuntrul aceluiași termen, despre încetarea impedimentului. Daca nu procedează la anunțarea cazului de impediment justificator, in condițiile si termenele prevăzute mai sus acesta se consideră ca și inexistent.

Capitolul 8. Legea aplicabila. Litigii

8.1 Acest contract este guvernat de legislația Moldovenească.

8.2 Părțile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate naștere între ei în legătură cu executarea contractului.

8.3. În situația în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi supus spre rezolvare instanțelor de drept comun competente conform prezentului contract.

8.4. Locul executării prezentului contract este raionul Ialoveni, satul Costești sediul vânzătorului unde se negociază și semnează prezentul contract, unde se produce marfa și de unde se încarcă marfa efectiv și se transmite către cumpărător. Astfel, în cazul intentării unei acțiuni în instanță părțile se vor adresa Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni în conformitate cu art. 39 alin.(11) CPC.

Capitolul 9. Dispoziții finale

9.1 Completările si modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decât dacă rezultă expres din acte adiționale semnate si însușite de către părțile semnatare ale prezentului contract.

9.2 Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, orice notificare, înștiințare, acord si/sau consimțământ ce trebuise date de către părțile contractante, se va efectua în scris și va fi comunicată fie prin înmânare personală, fie prin serviciul poștal, fie prin birourile executorilor judecătorești, fie prin email vor fi considerate a fi fost făcute la data la care acestea au confirmarea de primire la adresele indicate în prezentului contract cu excepția email-ului data recepționării actului se consideră următoare zi din data expedierii, nici o parte nu poate și nu va invoca imposibilitatea sau omiterea deschiderii email-ului sau necorectitudinea adresei de email indicat în prezentul contract. Pentru notificările/ somațiile de întârziere a plății părțile consimt că se va considera ca recepționată somația dacă a fost expeditată prin intermediul aplicației „viber” sau „whatsapp” la numărul de telefon indicat în prezentul contract.

9.3 Semnatarii prezentului contract declară ca au toate împuternicirile necesare în conformitate cu legislația moldovenească si actele constitutive ale acestora pentru semnarea, reprezentarea și angajarea răspunderii, garantând personal executarea tuturor obligațiilor asumate prin prezentul

contract în cazul în care a fost semnat fără a avea împuternicirile în conformitate cu legislația și actele constituire.

9.4 Contractul reprezintă acordul părților în legătură cu obiectul sau/si înlocuiește orice înțelegere anterioară dintre părți cu privire la același obiect și intra în vigoare la data semnării acestuia.

9.5 În vederea semnării prezentului contract, fiecare parte își rezerva dreptul de a cere celorlalte părți documente corporative (extras din registru, alte acte). împuterniciri ale persoanelor desemnate să semneze și specimene de semnături.

9.6 Părțile declară că prezentul contract împreună cu anexe este semnat de către profesioniști.

Prezentul contract conține 4 pagini și o Anexa (nr.1), a fost întocmit în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, toate având aceeași forță juridică.

VÂNZATOR
SERVICE TULIS S.R.L.


sediul MD6813, str. Turnul Alb 1,
raionul Ialoveni, satul Costești
IDNO: 1008600055838
IBAN: MD19MO22240000001112001
TVA: 6701616
tel.068 540001 / 0690 39435
email: asphalt@imix.md

CUMPĂRĂTOR
GLORY-ALL MVA S.R.L.

sediul: MD4101, or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare
și Sfint, 19
IDNO: 1023605000036
IBAN: MD07AG000000022515249837
TVA: 4400728
tel. 079294788; 069464484
email:

Director Lucian Bîrnaz

Semnătura

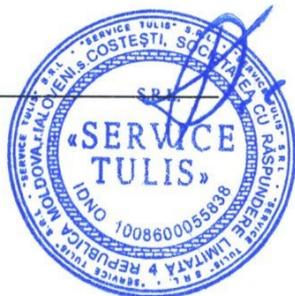

Administrator Vladimir Milcev

Semnătura



Obiectiv: Drumului local amplasat pe str. Caili Ferate din s. Satul Nou, raionul Cimișlia

Adresă: str. Caili Ferate, s. Satul Nou, raionul Cimișlia

PROCES - VERBAL

de verificare a calității lucrărilor care devin ascunse

nr. _____ din 22. 10. 2025.

localitatea Satul Nou

1. Obiectul: Drumului local amplasat pe str. Caili Ferate din s. Satul Nou, raionul Cimișlia
 Lot _____
 Punct de lucru str. Caili Ferate, s. Satul Nou, raionul Cimișlia
2. Investitor: PRIMĂRIA SATUL NOU, RAIONUL CIMIȘLIA
3. Diriginte de șantier: Gladcov Eugeniu; seria 2023-RT; nr. 1a,b,c; 2e,f,h
(nume, prenume, număr certificat)
- 4a Executant (antreprenor general): GLORY-ALL MVA S.R.L.
- 5a Responsabil tehnic atestat (antreprenor general): Gorbatiuc Valerian; seria 2025-RT; nr.0140 40.3.1; 40.3.2; 40.4; 40.5; 40.6
(nume, prenume, număr certificat)
- 4b Executant (subantreprenor): SERVICE TULIS S.R.L.
- 5b Responsabil tehnic atestat (subantreprenor): Rabei Oleg; seria 2023-DȘ; nr.1804 1abc,2fh
(nume, prenume, număr certificat)
6. Proiectant: _____
7. Lucrările supuse verificării: Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă C50B4; 0,6 l/m²)
8. Elemente de identificare (sector, porțiune, cotă, ax, etc.) S=2447,5 m², V=1,47 tn
9. Verificare s-au făcut în baza: caietului de sarcini
 prevederilor documentației de proiect nr. _____
 planșelor nr. _____
 sau dispozițiile de șantier nr. _____ din _____
10. La execuția lucrărilor au fost utilizate următoarele materiale și produse: Emulsie bituminoasă C50B4
Producător Service Tulis SRL, certificat de conformitate CPF-300-2023
(numărul certificatului de conformitate, numărul agrementului tehnic)
11. Abateri (devieri): de la proiect nu au fost depistate
(avizate sau nu de proiectant, de verificatorul de proiecte și de responsabilul tehnic)
 de la normele tehnice în construcții nu au fost depistate
12. Durata execuției lucrărilor: începere 22. 10. 2025. ; terminare 22. 10. 2025.
13. Concluzii (inclusive dacă se permite sau nu trecerea la următoarea fază de lucrări): Lucrările executate:
Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă C50B4; 0,6 l/m²)
corespund cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare;
Se permite executarea lucrărilor de:
Amenajarea îmbracamintel de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm

Executant

Responsabil tehnic atestat (subantreprenor)

Rabei Oleg

numele, semnătura și ștampila

Executant

Responsabil tehnic atestat (antreprenor)

Gorbatiuc Valerian

numele, semnătura și ștampila

Investitor (beneficiar)

Diriginte de șantier atestat

Gladcov Eugeniu

numele, semnătura și ștampila

INFORMAȚII ZILNICE CU PRIVIRE LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Reabilitare și modernizare a drumului local amplasat pe str. Căii Ferate din s. Satul Nou, raionul Cimișlia

(denumirea obiectivului)

Data și condițiile meteorologice	descrierea succintă a lucrărilor executate	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor îndeplinite	Semnătura responsabilului tehnic (antreprenor)	Semnătura responsabilului tehnic (antreprenor)	Semnătura dirigintei de șantier
1	2	3	4	5	6	
22.10.2025	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă C50B4; 0,6 l/m ²)	m ²	2447,50			
22.10.2025	Amenajarea îmbracamintei de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	2447,50			
23.10.2025	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminoasă C50B4; 0,3 l/m ²)	m ²	2447,50			
23.10.2025	Amenajarea îmbracamintei de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	2447,50			

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-300-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2 la prezentul Certificat.



Produs de:

SERVICE TULIS SRL,
MD-6813, str. Turnul Alb, 1, s. Costeşti, Raionul Ialoveni, Republica Moldova
Loc de producție: str. Turnul Alb, 1, s. Costeşti, Raionul Ialoveni.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

În sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.


Certificare inițială	23.03.2023
Expirare	22.03.2028



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.

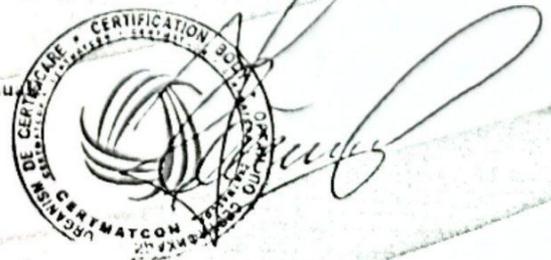

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-300-2023

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs (conform EN 13808)	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare preconizată
C50B4	C50B4	Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare, etanșarea crăpăturilor.
C60B6	C60B6	Tip C60B6, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 6.	Amorsări, badijonări, impregnare, penetrare, etanșarea crăpăturilor.



Director General
Ion PUHA

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-300-2023

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:	
	C50B4	C60B6
Proprietățile emulsiei bituminoase:		
Conținut de liant, %	48-52 Clasa 4	58-62 Clasa 6
Comportament la rupere	110-195 Clasa 4	-
Durata de amestecare a particulelor fine	-	>90 Clasa 6
Omogenitatea, % Reziduu pe sita de 0,5 mm.	≤ 0,1 Clasa 2	≤ 0,1 Clasa 2
Viscozitate, s: - timp de curgere (eflux), duza de 2 mm, la 40°C	40-130 Clasa 4	-
- timp de curgere (eflux), duza de 4 mm, la 40°C	-	40-100 Clasa 6
Adezivitate	NC	NC
Puterea de penetrare, min.	NC	NC
Conținutul de ulei destilat, %	NC	NC
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm), %	NC	NC
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	≤ 0,1 Clasa 2	NC
Tendința la decantare (7 zile de stocare), %	NC	NC
Proprietățile liantului recuperat:		
Metoda de recuperare a liantului	Evaporare (EN 13074-1)	
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C, 0,1mm	≥ 55 Clasa 3	≥ 55 Clasa 3
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 46 Clasa 5	≥ 46 Clasa 5

*NC – nici o cerință



Director General

Ionu PUHA



Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2013, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău,
Republica Moldova.
tel./xx. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certrimatcon.md e-mail: office@certrimatcon.md.



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-288-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010 și SM SR EN 13108-5:2010
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

SERVICE TULIS SRL,

MD-6813. str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni, Republica Moldova

Loc de producție: str. Turnul Alb, 1, s. Costești, Raionul Ialoveni.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-5:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	21.03.2023
Modificare	08.05.2024
Expirare	20.03.2028



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-288-2023

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1

Notare produs conform EN 13108-1	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 50/70	Beton asfaltic BA 16 rul 50/70	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BAD 22,4 leg 50/70	Beton asfaltic deschis - BAD 22,4 strat de legătură 50/70	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5:2010

Notare produs conform EN 13108-5	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
MAS 16 50/70	Mixtură asfaltică - MAS 16 rul 50/70	Mixtură asfaltică cu conţinut ridicat de mastic cu dimensiunea maximă a agregatului 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)

Director General

Ion PUIA




ANEXA nr. 2
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. CPF-288-2023

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:		
	BA 16 rul 50/70	BAD 22,4 leg 50/70	MAS 16 rul 50/70
Natura agregate	Carieră	Carieră	
Tip bitum	50/70	50/70	50/70
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180	150 ... 190
Celuloză	-	-	S-Cel 7G
Granulozitate (diametru ochi - set 1):			
52 mm	-	100	-
22,4mm	100	90-100	100
16 mm	90-100	-	90-100
11,2 mm	-	-	-
8 mm	-	-	-
2 mm	10-50	10-50	15-30
0,063 mm	0-12	0-11	5,0-12,0
Conținut de liant - T _{lmin} (%)	TL _{min} 5,6	TL _{min} 4,2	TL _{min} 5,8
Procent de goluri - V _{max} , V _{min} (%)	NPD	NPD	V _{min} 3,0 - V _{max} 4,0
Procent de goluri umplute cu bitum - VFB _{min} , %, VFB _{max} , %	-	-	VFB _{min} 77 VFB _{max} 83
Sensibilitatea la apă - I _{TSR} (%)	I _{TSR} 80	I _{TSR} 90	I _{TSR} 80
Drenarea liantului (Test Shellenberg), E	-	-	E0,3
Stabilitate Marshall minimă și maximă - S _{min} - S _{max} (kN)	S _{min} 7,5 - S _{max} 10,0	S _{min} 7,5 - S _{max} 10,0	-
Flua Marshall - F (mm)	F4	F4	-
Raport Marshall minim Q _{min} (kN/mm)	Q min 3,0	Q min 2,5	-
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,43	2,34	2,41
Densitate maximă (Mg/m ³)	-	-	-
Absorbția de apă (%)	3,6	4,8	-
Rezistența la deformare permanentă Model mic procedeu B - condiționare în aer: - Panta maximă a ornerajului - W _{TSaer} - Adâncimea maximă a făgașului - PR _{Dair}	W _{TSaer} 0,5 PR _{Dair} NR	-	W _{TSaer} 0,6 PR _{Dair} NR
Procent minim de goluri în agregate, VM _{Amin}	NPD	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații - V _{xGmin} (%)	V _{10Gmin} 14	V _{10Gmin} 14	-
Procent de goluri la 80 rotații - V _{xGmin} (%)	7,0	-	-
Procent de goluri la 120 rotații - V _{xGmin} (%)	-	8,2	-
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare S _{min} -S _{max} (MPa)	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 4500 S _{max} 7000	4643
Rezistența la deformare permanentă prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la flua - f _{cmax} (μm/m/n)	F _{cmax} 1	F _{cmax} 0,2	1,62
Rezistența la obsecală - nr. De cicluri până la fisurare	-	32 570	-
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - Abr _A	NPD	NPD	NPD
Rezistența la adeziune - β	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	cerințele de mai sus se referă la durabilitate	cerințele de mai sus se referă la durabilitate	cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General
Ion PUHA

Obiectivul: Reabilitare si modernizare a drumului local amplasat pe str. Căii Ferate din s. Satul Nou, raionul Cimișlia

Contract de subantrepriză: nr. PS25/13 din 18.09.2025

REGISTRU
PENTRU RECEPȚIA CALITATIVĂ A MATERIALELOR, PREFABRICATELOR ȘI ELEMENTELOR
DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚIILOR ÎNAINTE DE ÎNTRUCEREA ACETORA ÎN LUCRARE

Data livrării	Locul încărcării/producător	actul de livrare	Locul descărcării	Cantitatea	Certificat nr.
Emulsie bituminoasă, C50B4, tn					
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888685	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	1,46	CPF-300-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888705	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	0,90	CPF-300-2023
Total				2,36	
Beton asfaltic, BAD22,4 leg 50/70, tn					
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888687	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	24,66	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888688	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,26	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888689	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	24,94	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888690	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,49	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888691	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,18	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888692	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	24,96	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888696	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,06	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888697	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,27	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888699	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,23	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888700	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	24,94	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888701	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,13	CPF-288-2023
22.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888702	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	24,94	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888703	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	19,75	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888704	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	25,12	CPF-288-2023
Total				345,93	
Beton asfaltic, BA16 rul 50/70, tn					
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888706	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	30,76	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888707	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	31,06	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888708	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	26,02	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888709	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	32,01	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888710	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	31,66	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888711	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	30,85	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888712	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	16,37	CPF-288-2023
23.10.25	Service Tulis SRL, s. Costești, Ialoveni	DAA73888713	str. Căii Ferate, s, Satul Nou	31,23	CPF-288-2023
Total				230,0	

SERVICE TULIS S.R.L.



	LÎ SERVICE TULIS S.R.L. certificat de atestare № LÎ-181 din 26.12.2023	cod RÎ 5.3.4.1
		redacția: 01
	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 49/2025 din 30.10.2025	data 10.04.23
pagina. 1/2		

Pentru încercări sint prezentate: carote din straturi îmbrăcăminte rutiere din beton asfaltic

Denumirea beneficiarului: Service Tulis SRL

Locul prelevării probelor: reabilitare si modernizare a drumului local amplasat pe str. Caii Ferate din s. Satul Nou

Numărul de probe: 2

Nr. de laborator 216, act de prelevare nr. 216

Data primirii probei: 29.10.2025

Data începerii încercării: 29.10.2025

Data terminării încercării: 30.10.2025

Locul efectuării încercării: Laboratorul de încercări

Cerințele tehnice: CP D. 02.25:2021 Drumuri și poduri Mixturi asfaltice executate la cald

Metoda de încercări: CP D. 02.25:2021, pct. 6.3.2, anexa B, SM EN 12697-36:2022, SM EN 12697-6:2020

Scopul de încercării: Determinarea gradului de compactare , absorbției de apa si grosimilor îmbrăcăminte asfaltice.

Condițiile încercărilor: temperatura aerului 22°C; umiditatea relativă 56%

Rezultatele de încercări

Determinarea gradului de compactare, absorbției de apa, si grosimilor îmbrăcăminte asfaltice

Strat de legatura

Locul prelevării probei			Tipul betonului asfaltic	Grosimea stratului, mm	Carota		Mostre de beton asfaltic reformat din carota		Gradul de compactare, %
№	PC	+			densitatea medie, Mg/m ³	Absorbția de apa, vol, %, Av	densitatea medie, Mg/m ³	Absorbția de apa, vol, %, Av	
1	2	57	BAD leg 22,4 50/70	52	2,496	3,6	2,532	3,4	98
Cerințele CP D.02.25:2021						3,0 -8,0		1,5-6,0	min 96

Strat de uzura

Locul prelevării probei			Tipul betonului asfaltic	Grosimea stratului, mm	Carota		Mostre de beton asfaltic reformatate din carota		Gradul de compactare, %
№	PC	+			densitatea medie, Mg/m ³	Absorbția de apă, vol, %, Av	densitatea medie, Mg/m ³	Absorbția de apă, vol, %, Av	
2	2	57	BA 16 rul 50/70	41	2,407	4,0	2,476	2,1	97
Cerințele CP D.02.25:2021						2,0 -5,0		1,5-5,0	min 97

Șef laborator de încercări



N. Noroșean



Notă:

1. Raportul de încercări este valabil numai pentru proba efectuată.
2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului exemplar 1/2