Sectiunea A-A

sc.1:50

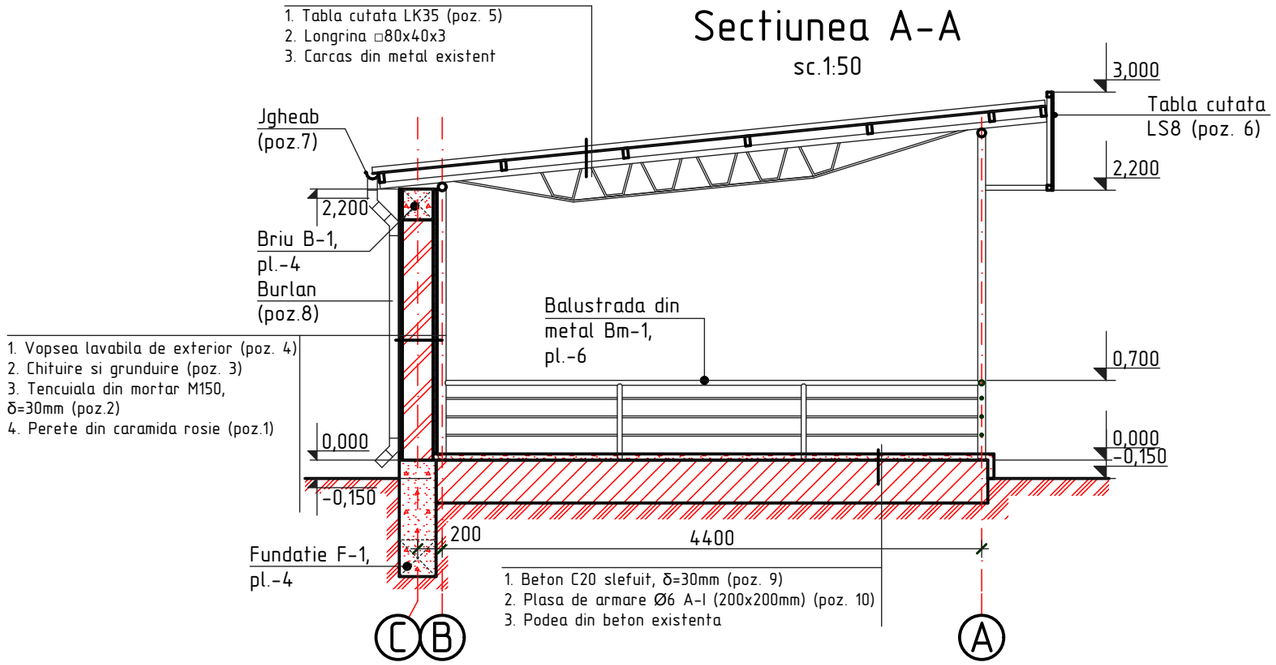

Plan foisor pentru copii

sc.1:50

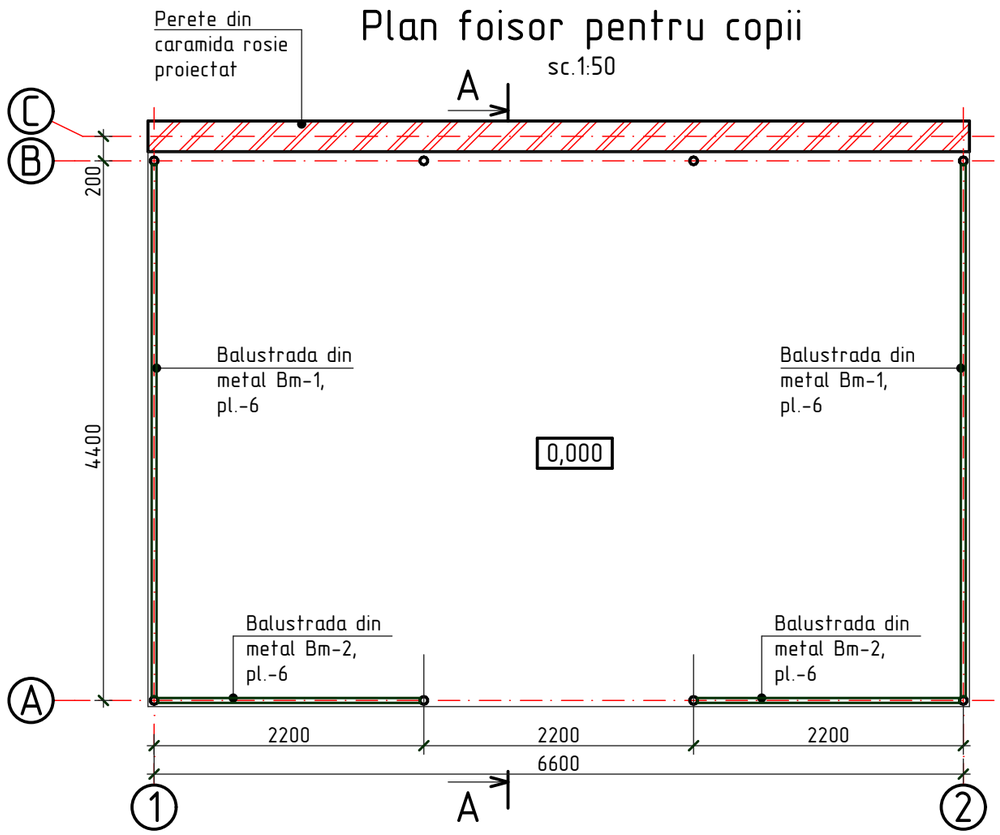

Specificatia materialelor

Pozitia	Denumirea	Cantitate	Unitate de masura	Nota
	Perete din caramida	12	buc.	
1	Caramida rosie M75	3,3	m^3	
2	Tencuiala M150 δ=30mm	30,6	m^2	
3	Chituire si grunduire	30,6	m^2	
4	Vopsea lavabila de exterior	30,6	m^2	
	Acoperisul foisorului	12	buc.	
5	Tabla cutata LK35, δ =0,5 mm (culoare bordo)	40,0	m^2	
6	Tabla cutata LS8, δ =0,5 mm (culoare galbena)	5,6	m^2	
7	Jgheab Ø100 din tabla zincata, l=7000mm	1	buc.	
8	Burlan Ø80 din tabla zincata, l=2400mm	2	buc.	
	Podelele foisorului	12	buc.	
9	Beton cl. C20 slefuit, δ =50 mm	1,7	m^3	
10	Plasa de armare Ø6A-I, GOST 5781-82, (200mmx200mm)	77,0	kg	

1. Toate imbinarile prin sudura se va efectua cu electrozi tip Э-42 ГОСТ 9467-75, imbinarea de sutura cu inaltimea h=6mm, lungimea - pe toata lungimea imbinarii.
2. Dupa executarea lucrarilor de sudura imbinarile trebuie curatate si executata protectia anticoroziva.
3. Protectia anticoroziva a constructiilor din metal se va efectua in corespindere cu NCM E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
4. Constructiile din metal trebuie sa fie grunduite cu 1 strat de grund ГФ-021 (ГОСТ 25125-82), urmata de vopsirea cu vopsea emailata ПФ-133 (ГОСТ 926-82) cu grosimea 100 мкм.
5. Constructiile din metal existente vor fi curatate si prelucrate anticoroziv conform p.4 (S_{tot}=156,0m2)

Fatada in axele 1-2

sc.1:50

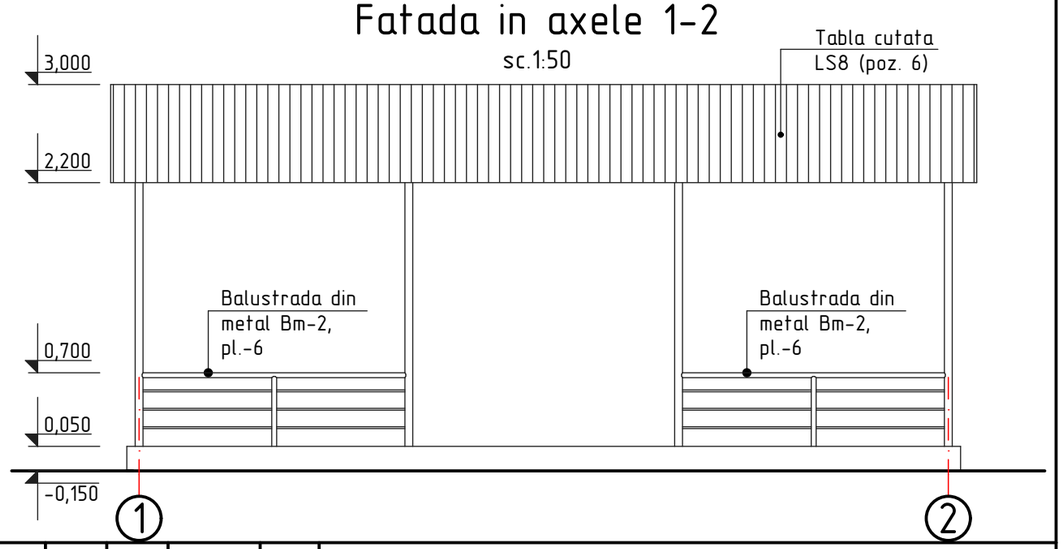

Mod.	Can.	Foaia	Nr.d.	Semnat.	Data
ASP		Mihaila V.			06.21
ISP		Hihlat E.			06.21
Elaborat		Ciobanu V.			06.21

OBIECTIV NR. - 19.03-D/21-2-SAC

Amenajarea teritoriului prin pavarea si dispunerea curtii interioare a institutiei timpurii nr.3 din str. Bulgara 98, mun. Balti

Foisor pentru copii existent

faza	plansa	planse
PE	3	

Plan foisor pentru copii; Sectiunea A-A; Fatada in axele 1-2; Specificatia materialelor

SRL "Geo-Cad-Proiect" mun. Balti

Nr.inve.a orig. | Data si semnatura | Nr.inve.schim.