





▽4 остальные

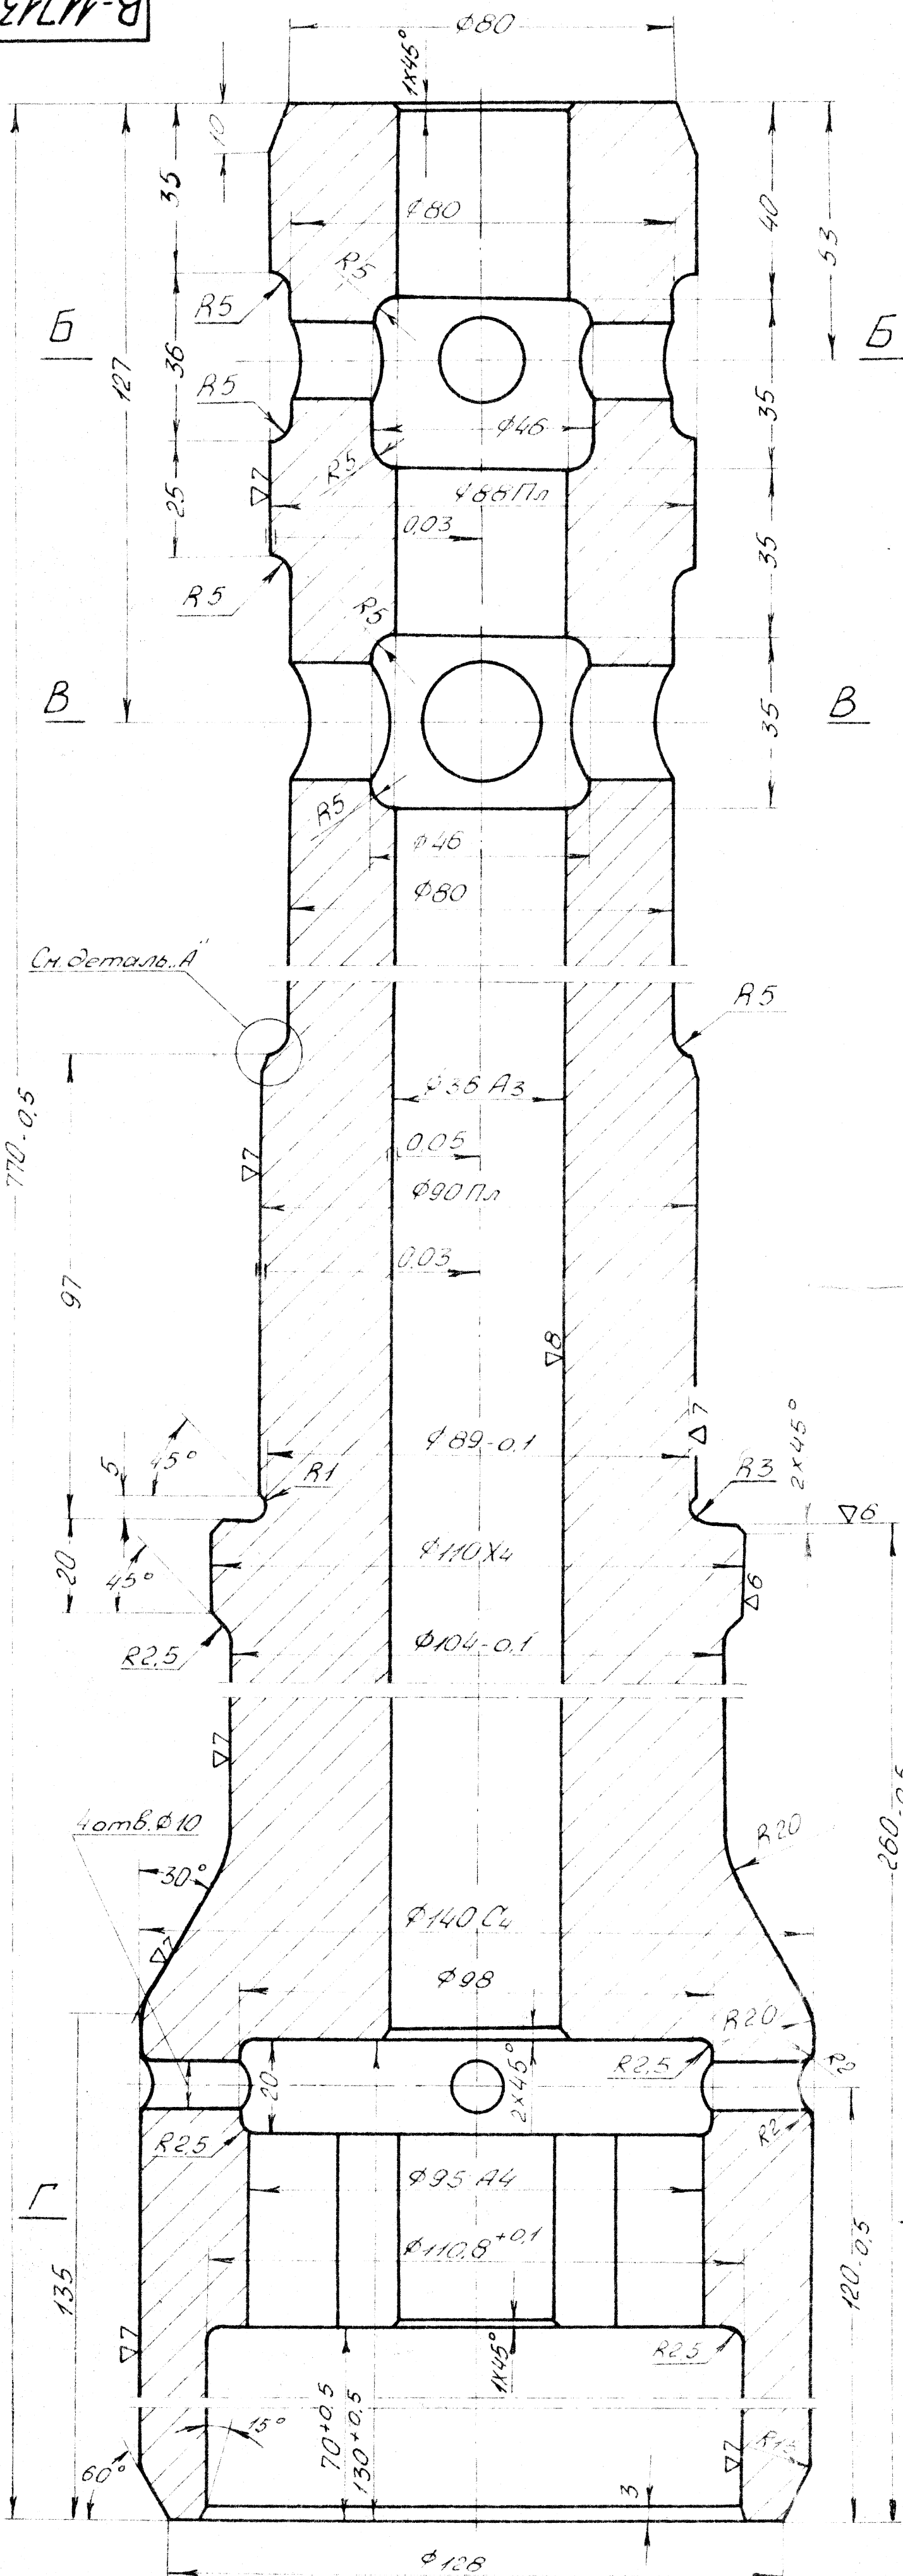


Деталь „А“

M2:1

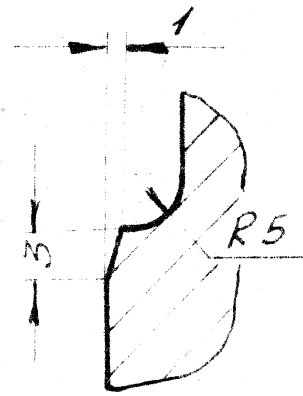


Сечение по ББ

M12

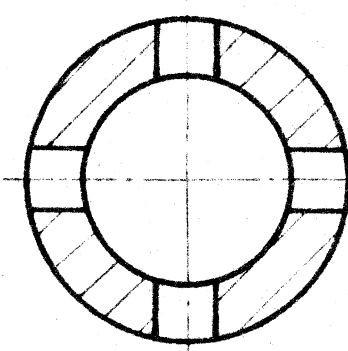


Сечение по ВВ

M 1:2

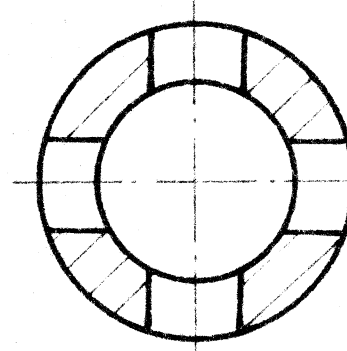

Сечение по ГГ

M 1:2

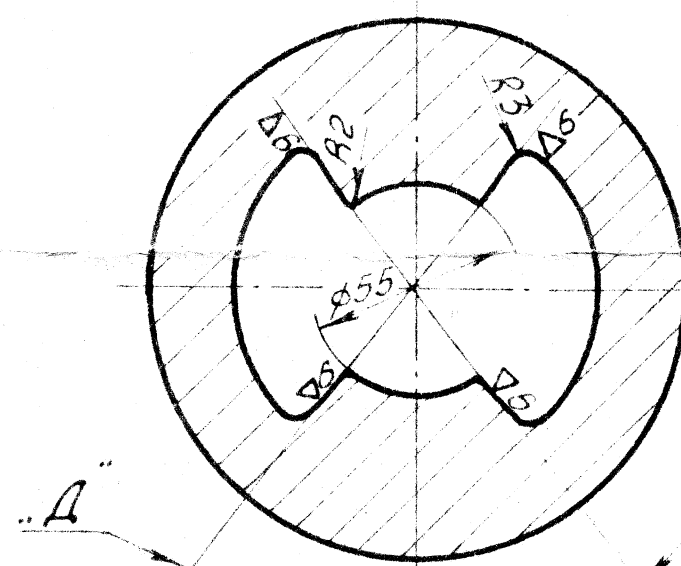

Примечания:

1. При изготовлении запасной буксы посадочные поверхности  $\Phi 88$  Пл и  $\Phi 90$  Пл выполнять с припуском по 2 мм на сторону и предохранить от азотирования
2. Буксу изготовить согласно ПНЗ 13-56.
3. Овал и конусность не более 0,02.
4. Поверхности  $\Phi 36$  Аз,  $\Phi 110,8^{+0,1}$  и 95 Ач азотировать по МТУ 10-53. Допускается азотирование всех поверхностей, за исключением поверхностей "Д" (см. сечение по ГГ) и канавки  $\Phi 89$  0,1 шириной 5

2. Буксу изготовить согласно ПНЗ13-56.

3. Овал и конусность не более 0,02.

4. Поверхности  $\Phi 36A_3$ ,  $\Phi 110,8^{+0,1}$  и  $95A_4$  азотировать по МТУ 10-53. Допускается азотирование всех поверхностей, за исключением поверхностей  $\Delta$  (см. сечение по ГГ) и канавки  $\Phi 89,01$  шириной 5


3.2 43

[illegible]

Букса


В-1171315

В6 остальное

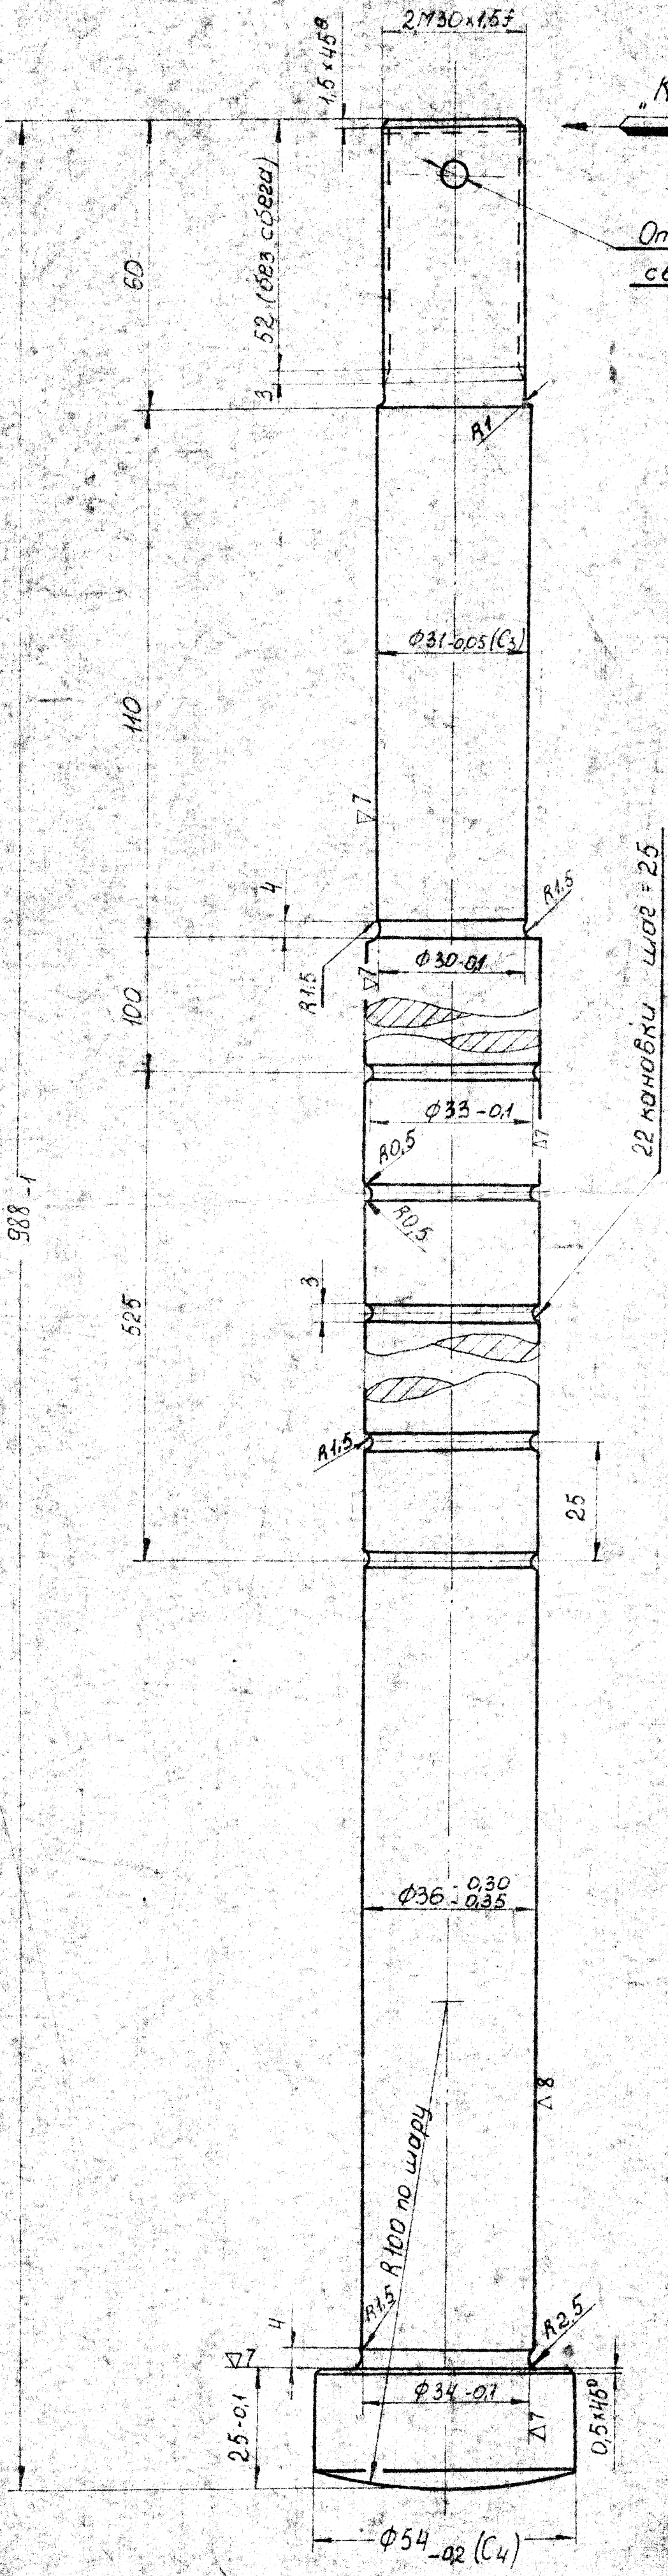

Отв.  $\phi 6$  для шпунта сверлится при сборке

Вид по стрелке "К"

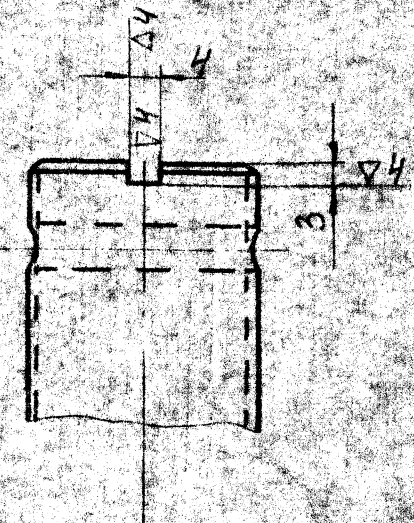

Примечания:

1. Межоперационной обработкой снять внутренние напряжения.
2. Овал и конусность не более 0.02.
3. Допускаемое биение по длине штока не более 0.05.
4. Правка штока без последующего отпуска категорически воспрещается.
5. Азотировать по МТУ 10-53. Предотвратить азотирование резьбы 2730x157 и канавки шириной 3 и 4 мм, а также поверхность  $\phi 31-0.05(C_3)$ .

Утверждается в производстве  
Директор  
16 ИЮН 1976

3л 57

|           |             |       |          |                  |                    |
|-----------|-------------|-------|----------|------------------|--------------------|
| Лит. изм. | Кол. Приказ | Подп. | Дата     | БЛТ              | 122415             |
| Констр.   | Аксельрод   | И.    | 24.9     | Р-50-130-1       | В-1171315          |
| Ст. инж.  | Аксельрод   | И.    | 60       | Шток             | Листа Все          |
| Механик   | Иванов      | И.    |          |                  | 91 1:1             |
| Н.п.сент. | Держин      | И.    |          |                  | Листа Всего листов |
| Нормаль   | Серебря     | И.    |          |                  | 11                 |
| Н.п.шта   | Заваль      | И.    | 20.9.76  | 15X11MФ4НТУ10-53 | КТ60-IV МТУ13-53   |
| Эп.конст. | Норич       | И.    | 12.10.76 |                  |                    |