Contents

BLOCK1
F-UNT 10
F UNT 10

BLOCK2
本体UNT 12
LAC-17 without cover 12

PZ03-A
カバーUNT 14
Cover UNT 14

PZ03-B
前カバーASY 16
Front Door ASY 16

PZ03-C
サイドカバーL ASY 18
Side Cover L ASY 18

PZ03-D
後カバーASY 20
Side Cover L ASY 20

PZ03-E
後カバーASY 22
Rear Cover ASY 22

PZ03-F
シュートカバーASY 24
Chute Cover ASY 24

PZ03-G
排除ボックスASY 26
Off Sort Box ASY 26

PZ03-H
クリアーボックスASY 28
Clear Box ASY 28

PZ04
LC-UNT 30
LC UNT 30

PZ05
LA-UNT 32
LA UNT 32

Digitally signed by Culicov Iuri
Date: 2019.04.10 10:41:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PZ10001-A
LCベースUNT....34
LC Base UNT....34

PZ10001-B1
LCベースASY....36
LC Base ASY....36

PZ10001-B2
LCベースASY....38
LC Base ASY....38

PZ10001-C
主軸ASY....40
Shaft ASY....40

PZ10001-D
回転盤ASY....42
Coin Table ASY....42

PZ10001-E
ボックスホルダーASY....44
Box Holder ASY....44

PZ10002-A
LCベースUNT（異材質検知）....46
LC Base UNT (for LAC17ID)....46

PZ10002-B1
LCベースASY....48
LC Base ASY....48

PZ10002-B2
LCベースASY....50
LC Base ASY....50

PZ10002-C
主軸ASY....52
Coin Table Motor ASY....52

PZ10002-D
回転盤ASY....54
Coin Table ASY....54

PZ10002-E
ボックスホルダーASY....56
Box Holder....56

PZ13
計数シュートUNT....58
Count Chute Unit....58

PZ20001-A
選別コースUNT.....60
Sorting Unit (Standard).....60

PZ20001-B
スライドガイドB ASY.....62
Slide B ASY.....62

PZ20001-C
スライドガイドA ASY.....64
Slide Guide A ASY.....64

PZ20001-D
コース切替カム軸ASY.....66
Selecting Cam Shaft ASY.....66

PZ20001-E
スライドガイドB取付ASY.....68
Slide Guide B ASY.....68

PZ20001-F
スライドガイドA取付ASY.....70
Slide Guide A ASY.....70

PZ20001-G
スライドレールA ASY（識別無）.....72
Slide Rail (for Standard).....72

PZ20002-A
選別コースUNT（異材質検知）.....74
Sorting UNT (for ID).....74

PZ20002-B
スライドガイドB 異材質取付ASY.....76
Slide Guide B for ID ASY.....76

PZ20002-C
スライドガイドA 異材質検知ASY.....78
Slide Guide A for ID ASY.....78

PZ20002-D
コース切替カム軸ASY.....80
Selecting Cam Shaft ASY.....80

PZ21
厚み設定UNT.....82
Thickness Adjustment UNT.....82

PZ22-A
フィードUNT.....84
Feed Unit.....84

PZ22-B
フィード本体 ASY 86
Feed ASY 86

PZ23-A
スタック UNT 88
Stack UNT 88

PZ30-A
ホッパーケース UNT 90
Hopper Case UNT 90

PZ30-B
近接センサー ASY 92
Hopper Sensor 92

PZ30-C
表示部 ASY 94
Display ASY 94

PZ30-D
LCD_ASY 96
LCD ASY 96

PZ30-E
LED_ASY 98
LED ASY 98

PZ31
アッパードア UNT 100
Upper Door UNT 100

PZ40-A
カムケース UNT 102
Cam Case Unit 102

PZ40-B
カム軸 ASY 104
Cam Shaft ASY 104

PZ40-C
紙高さリンク ASY 106
Roll Paper Link ASY 106

PZ40-D
シフトアーム ASY 108
Shift Arm ASY 108

PZ40-E
ローラー開閉 ASY 110
Roller Opening ASY 110

PZ43-A
カムモーターUNT.....112
Cam Motor UNT.....112

PZ50-A
コンベアアームUNT.....114
Conveyor Arm UNT.....114

PZ50-B
コンベアアームASY.....116
Converyor ASY.....116

PZ51-A
包装アームUNT.....118
Crimp Arm UNT.....118

PZ51-B
上爪アームASY.....120
Upper Crimp Arm ASY.....120

PZ51-C
下爪アームASY.....122
Lower Crimp Arm ASY.....122

PZ53
アームストッパーUNT.....124
Arm Stopper UNT.....124

PZ60-A
ローラーケースUNT.....126
Roller Case UNT.....126

PZ60-B
紙送りローラーASY.....128
Paper Feed Roller ASY.....128

PZ60-C
カッターASY.....130
Knife ASY.....130

PZ60-D
紙置きアームASY.....132
Paper Roll Holder ASY.....132

PZ60-E
包装ローラーフレームA-ASY.....134
Wrapping Roller (A) ASY.....134

PZ60-F
包装ローラーフレームB-ASY.....136
Wrapping Roller B ASY.....136

PZ60-G
包装ローラーフレームC-ASY 138
Wrapping Roller C ASY 138

PZ60-H
包装紙ガイドA-ASY 140
Wrapping Guide A ASY 140

PZ63
紙送りモーターUNT 142
Paper Feed Motor 142

PZ64-A
紙置き台UNT 144
Paper Roll Table UNT 144

PZ64-B
紙置き台ASY 146
Paper Roll Table ASY 146

PZ65-A
ロールプリンターUNT 148
Roll Printer UNT 148

PZ65-B
ベースASY 150
Base ASY 150

PZ65-C
プラテンASY 152
Platen ASY 152

PZ65-D
印字部スライドASY 154
Slide ASY 154

PZ65-E
印字部昇降ASY 156
Printing ASY 156

PZ65-F
印字ヘッドASY 158
Print Head ASY 158

PZ70
LAベースUNT 160
LA Base UNT 160

PZ71
フレームUNT 162
Flame UNT 162

PZ72
基板取付板 UNT.....164
PCB Mount UNT.....164

PZ73
包装モーター UNT.....166
Wrapping Motor UNT.....166

PZ74
クリアゲート UNT.....168
Clear Gate UNT.....168

PZ75
ロールシュート UNT.....170
Roll Chute UNT.....170

PZ76
電源 UNT.....172
Power Supply UNT.....172

BLOCK1
F-UNT
F UNT

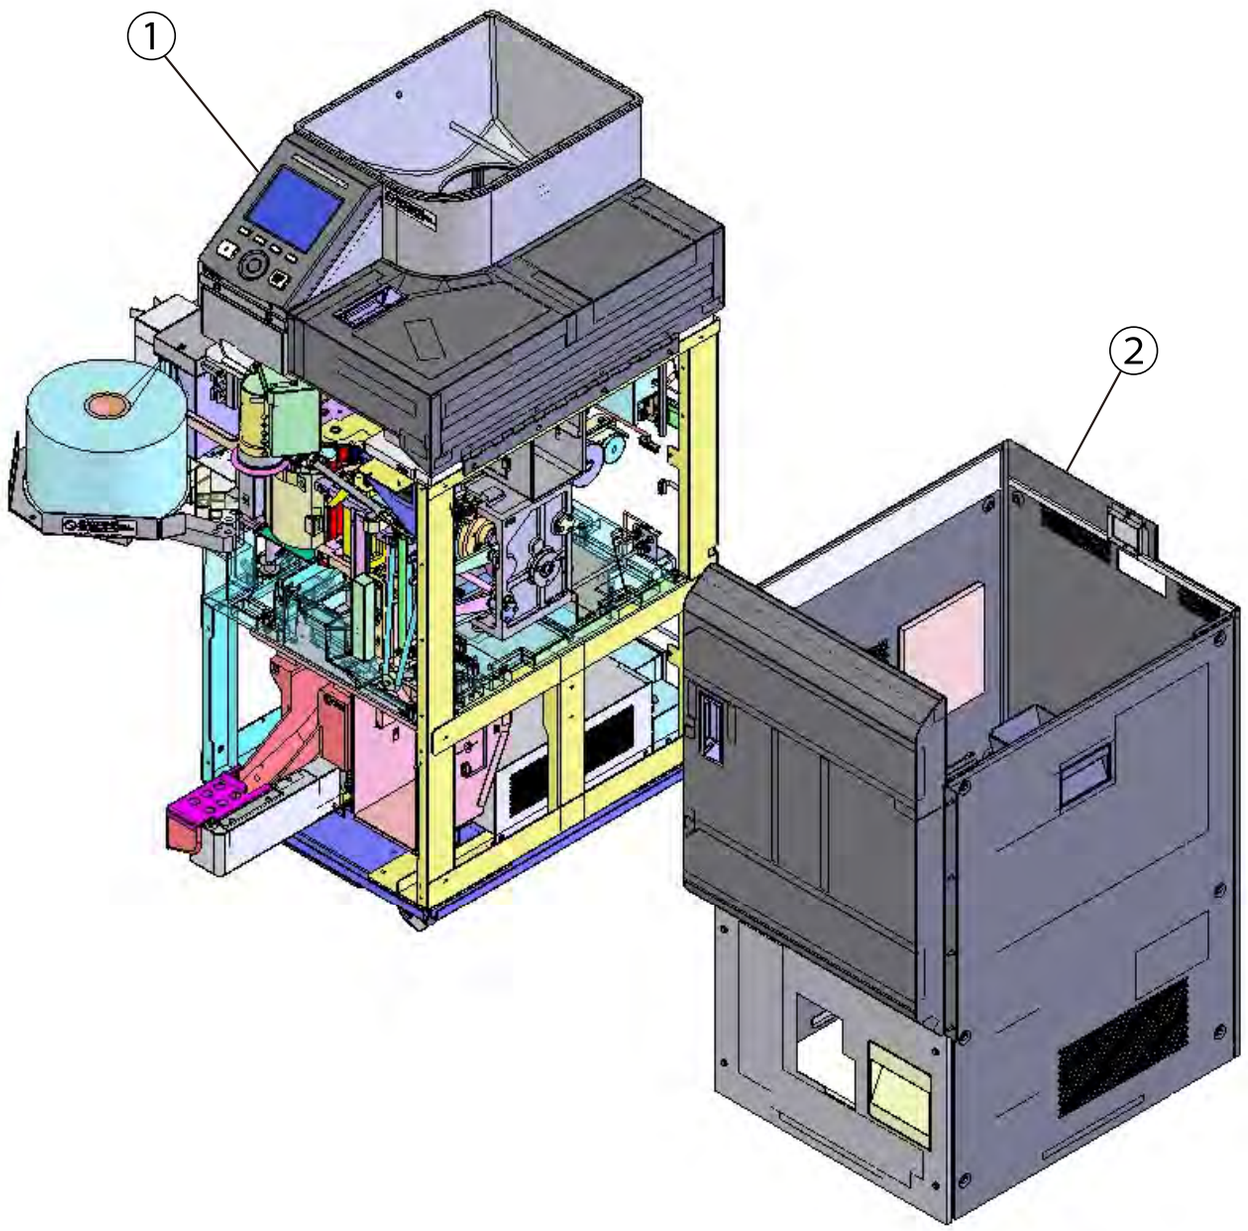

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00U02001AB	本体 UNT	LAC-17 without cover	1	ー
2	1PZ00U03001AB	カバー UNT	Cover UNT	1	ー

BLOCK2
本体 UNT
LAC-17 without cover

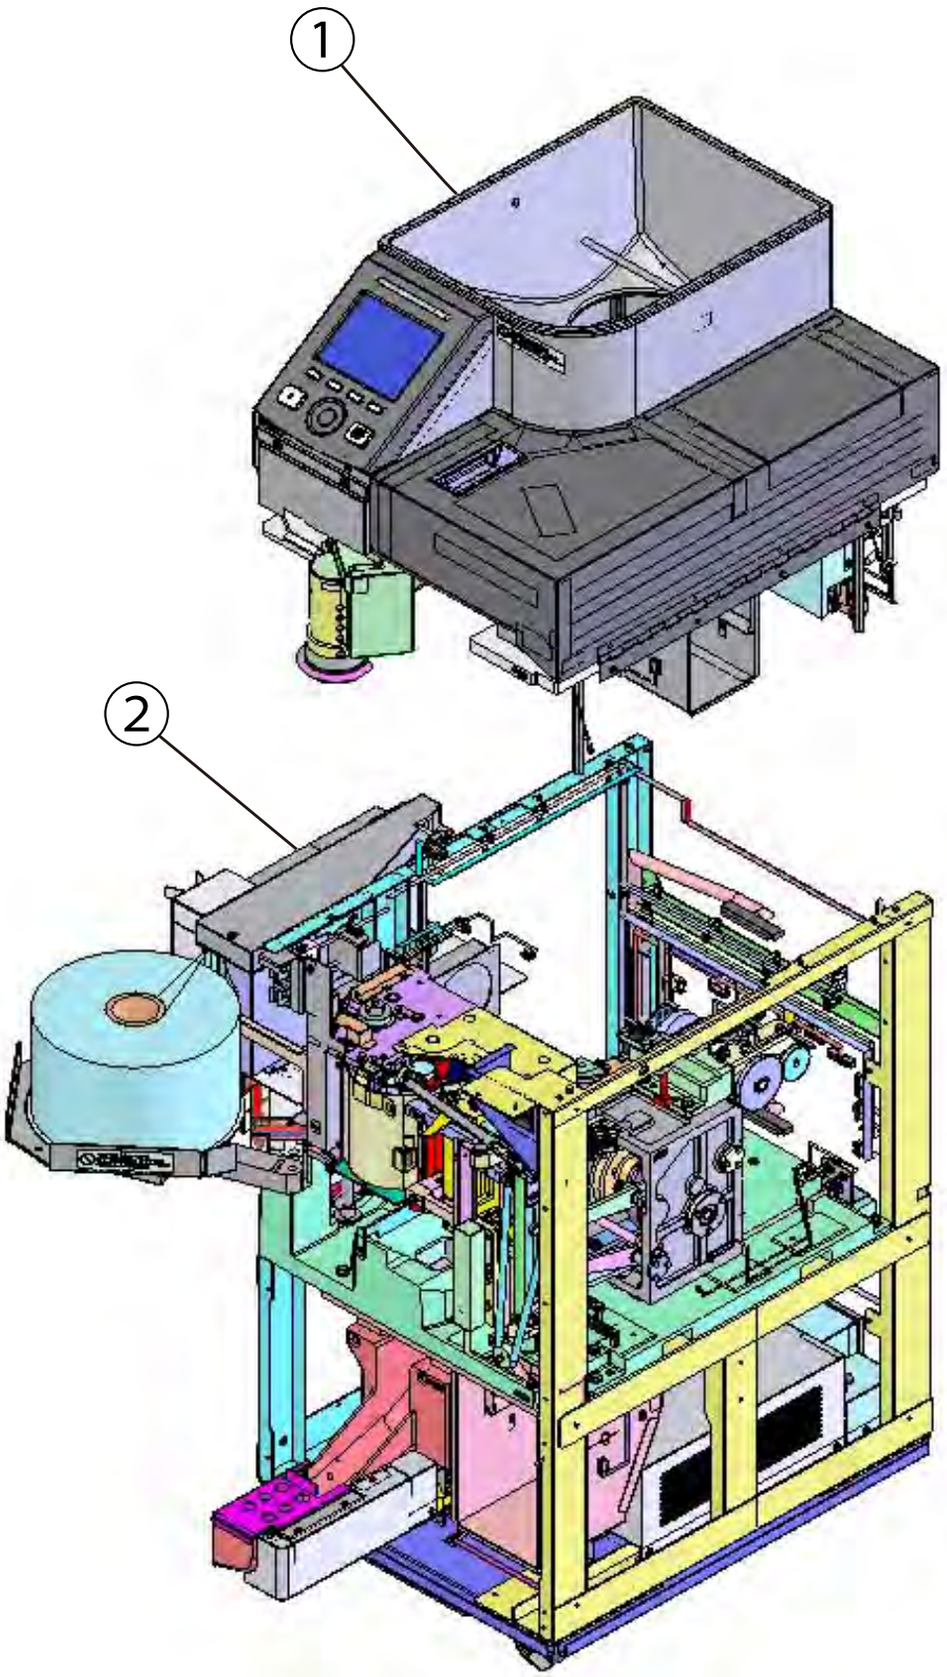

BLOCK2
本体 UNT
LAC-17 without cover

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00U04001AB	LC-UNT	LC-UNT	1	—
2	1PZ00U05001AB	LA-UNT	LA-UNT	1	—

PZ03-A
カバー UNT
Cover UNT

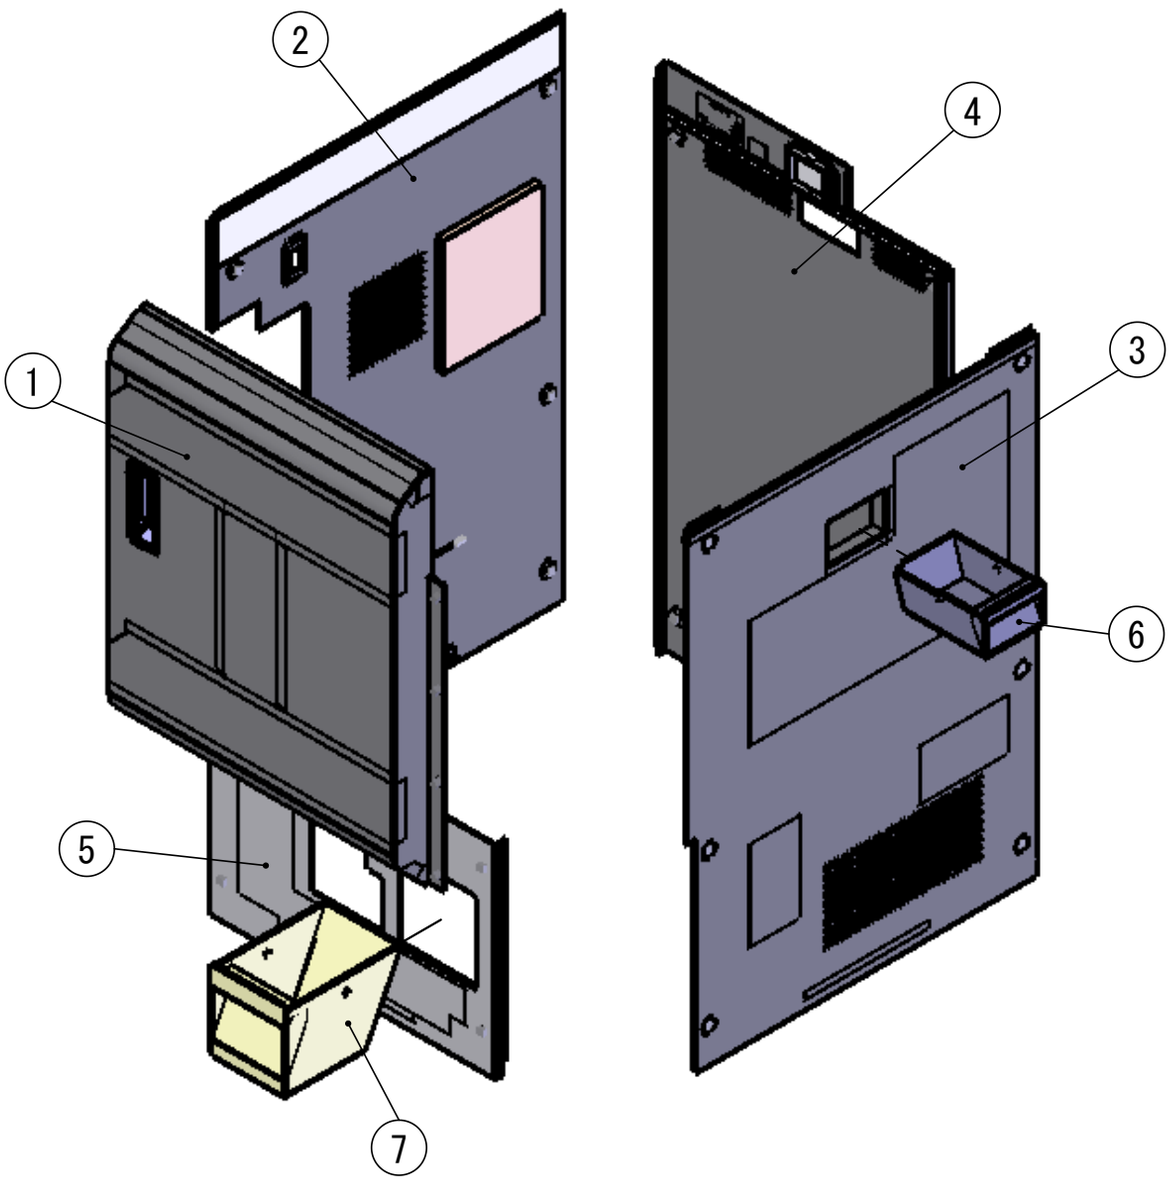

PZ03-A
カバー UNT
Cover UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N80001AB	前カバー ASY	Front Door ASY	1	—
2	1PZ00N81001AB	サイドカバー L ASY	Side Cover L ASY	1	—
3	1PZ00N82001AB	サイドカバー R ASY	Side Cover R ASY	1	—
4	1PZ00N83001AB	後カバー ASY	Rear Cover ASY	1	—
5	1PZ00N84001AB	シュートカバー ASY	Chute Cover ASY	1	—
6	1PZ00N85001AB	排除ボックス ASY	Off Sort Box ASY	1	—
7	1PZ00N86001AB	クリアーボックス ASY	Clear Box ASY	1	—

PZ03-B
前カバー ASY
Front Door ASY

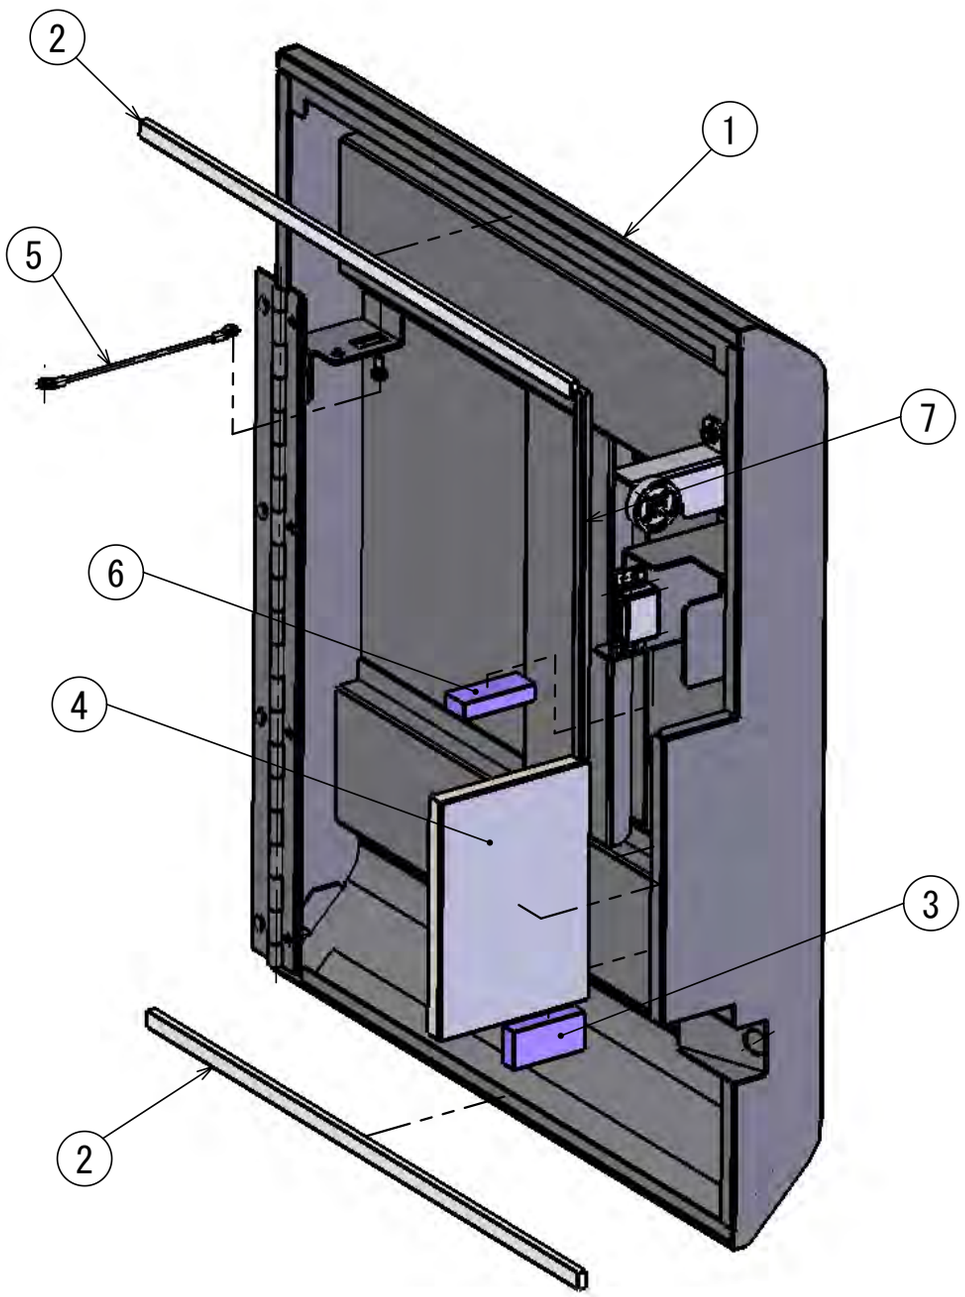

PZ03-B
前カバー ASY
Front Door ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N80101AB	前カバー ASY	Front Door	1	—
	MGPAP19712B	取っ手 PL 埋込	Handle	1	—
	1PZ00N80002AA	ガイド ASY	Guide ASY	1	—
	1MF00200600	ローラ	Roller	1	—
	1PZ00G80002AA	軸	Shaft	1	—
	1PZ00G80003AA	ブラケット	Bracket	1	—
	MGGM77S	マグネットキャッチ TL-77S-AL-F	Magnet Catch	1	—
	1PZ00A80001AC	前カバー	Front Cover	1	—
2	1PZ00G80009AB	クッション	Cushion	2	—
3	1PZ00G80010AB	スポンジ	Sponge	1	—
4	1PZ00A80002AA	吸音シート	Sound Absorption Sheet	1	—
5	1PZ00G80017AA	ワイヤーロープ	Wire	1	—
6	1PZ00G80010AC	スポンジ	Sponge	1	—
7	1PZ00G80019AA	ガスケット	Gasket	1	—

PZ03-C
サイドカバー L ASY
Side Cover L ASY

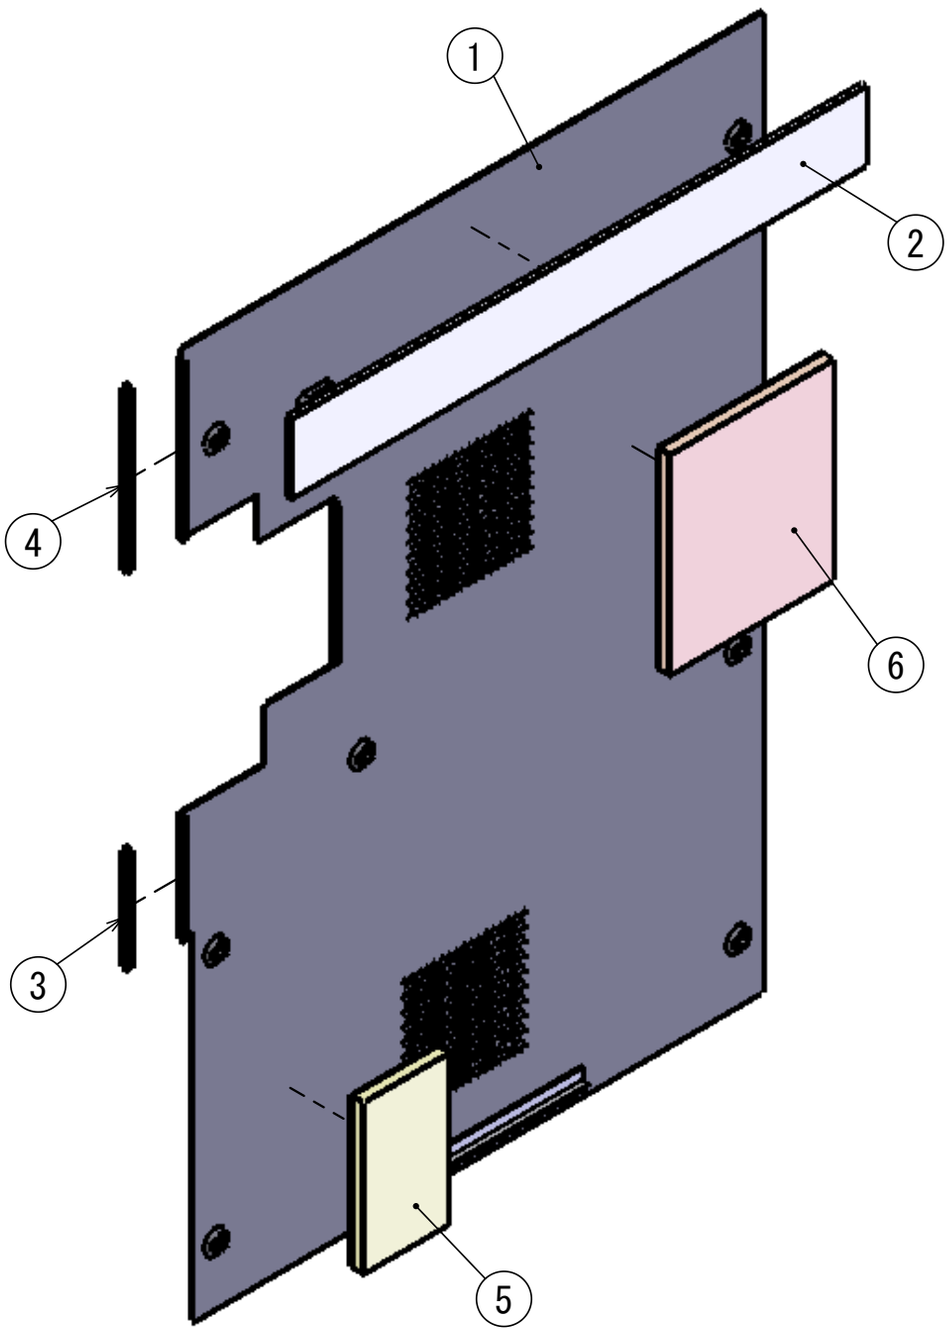

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A81001AC	サイドカバー (L)ASY	Side Cover L	1	—
2	1PZ00G81009AA	クッション	Cushion	1	—
3	1PZ00G81011AA	クッション 2	Cushion 2	1	—
4	1PZ00G81010AA	クッション 1	Cushion 1	1	—
5	1HA00820300	キュウオンシート	Sound Absorption Sheet	1	—
6	1HA00830400	キュウオンシート	Sound Absorption Sheet	1	—

PZ03-D

後カバー ASY
Side Cover L ASY

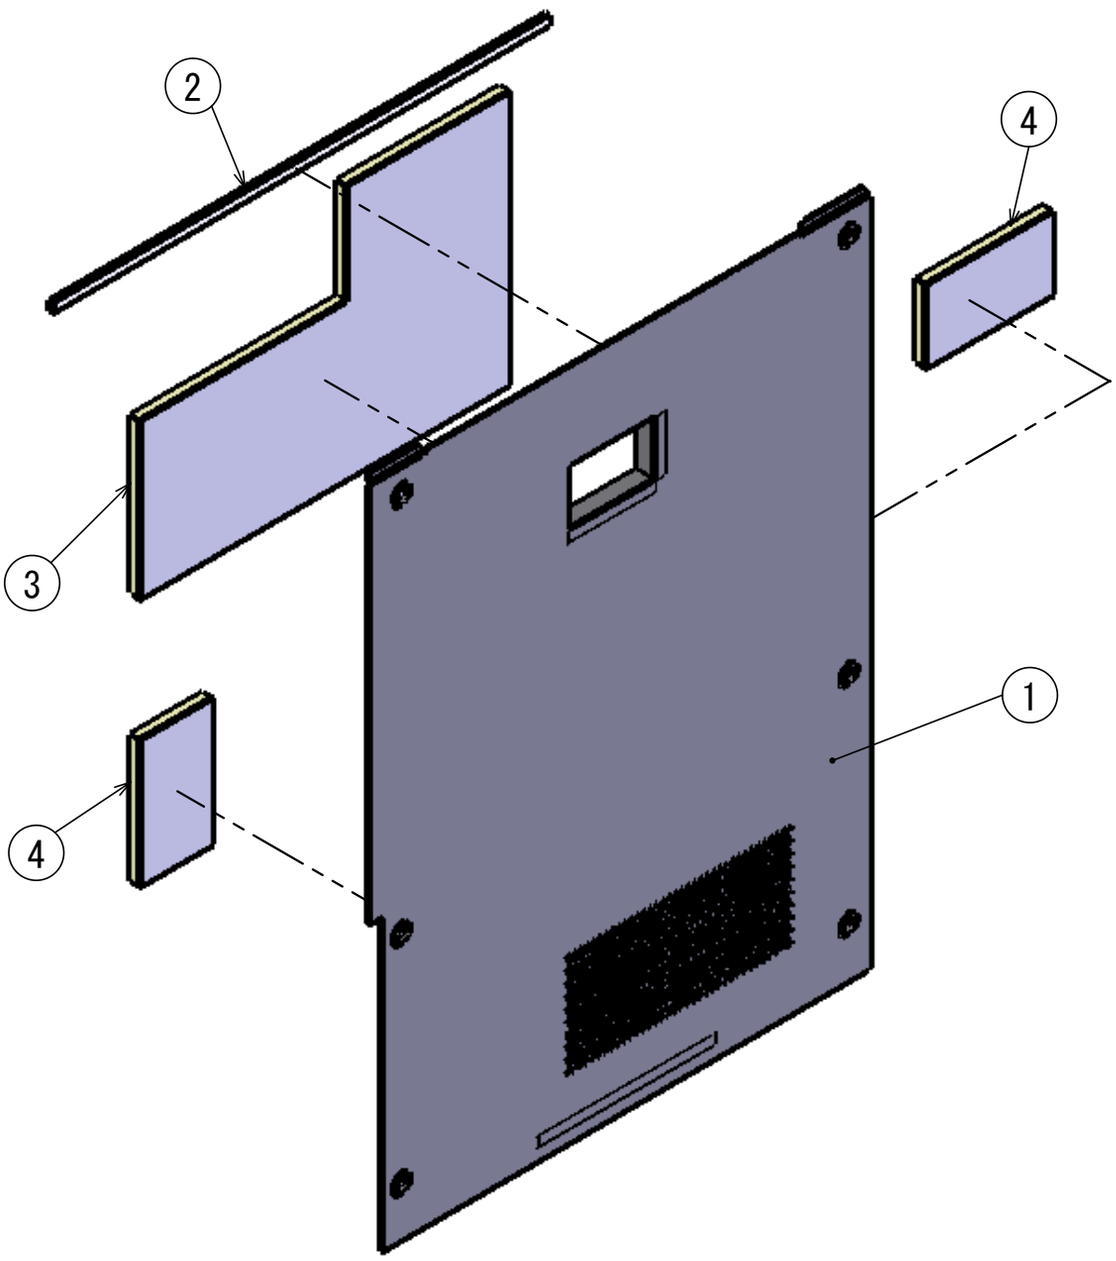

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A82001AB	サイドカバー (R)ASY	Side Cover R	1	—
2	1PZ00G82007AA	クッション	Cushion	1	—
3	1PZ00A82002AA	キュウオンシート	Sound Absorption Sheet	1	—
4	1HA00820300	キュウオンシート	Sound Absorption Sheet	2	—

PZ03-E

後カバー ASY
Rear Cover ASY

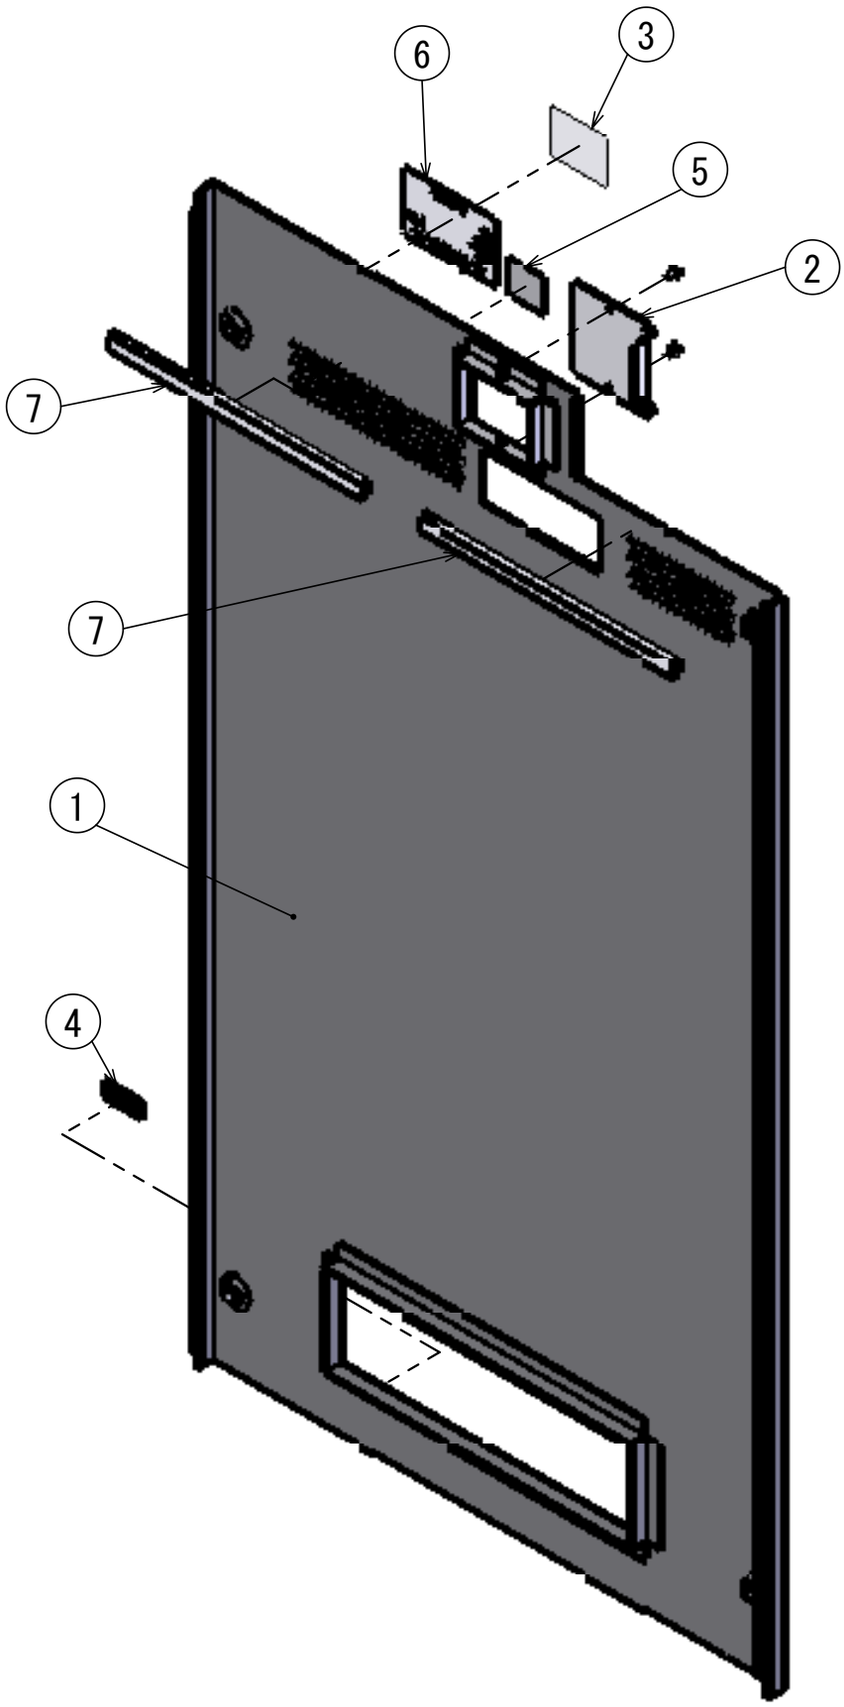

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A83001AB	ウシロカバー ASY	Rear Cover	1	—
2	1PZ00G83003AA	オプションカバー	Option Cover	1	—
3	9FZ00700300	ホゴシール	Protection Seal	1	—
4	1PZ00G83007AA	ヒューズラベル	Fuse Label	1	for 100V Area
	1LZ01610700	ヒューズラベル	Fuse Label	1	for 200V Area
5	1DP00801900	ハンスウカンリヒョウ	Revision Status Table	1	—
6	9FZCE750300	製造銘板 (RoHS)	Name Plate	1	—
7	1PZ00G83006AA	クッション	Cushion	2	—

PZ03-F
シュートカバー ASY
Chute Cover ASY

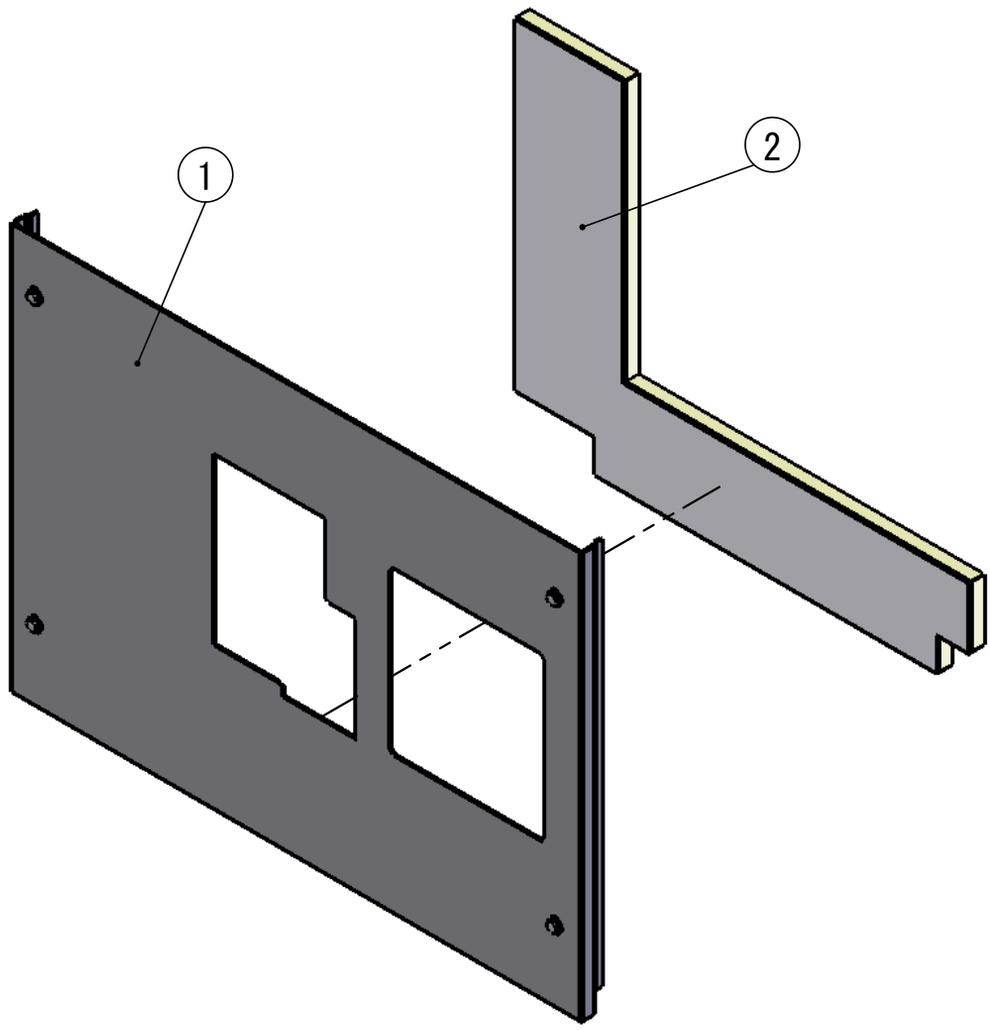

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A84002AA	シュートカバー ASY	Chute Cover	1	—
2	1PZ00A84001AA	キュウオンシート	Sound Absorption Sheet	1	—

PZ03-G
排除ボックス ASY
Off Sort Box ASY

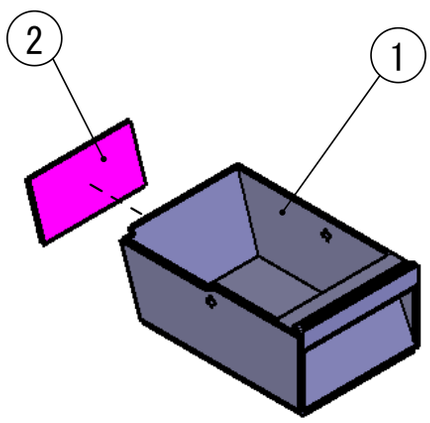

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G85001AA	排除ボックス	Off Sort Box	1	—
2	1PZ00G85002AA	マグネット	Magnet	1	—

PZ03-H
クリアーボックス ASY
Clear Box ASY

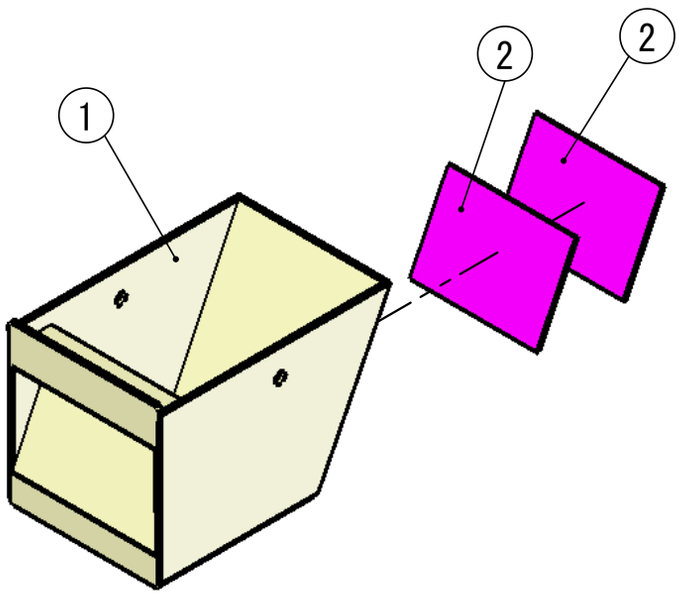

PZ03-H
クリアーボックス ASY
Clear Box ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G86001AB	クリアーボックス	Clear Box	1	—
2	1PZ00G86002AA	マグネット	Magnet	2	—

PZ04
LC-UNT
LC UNT

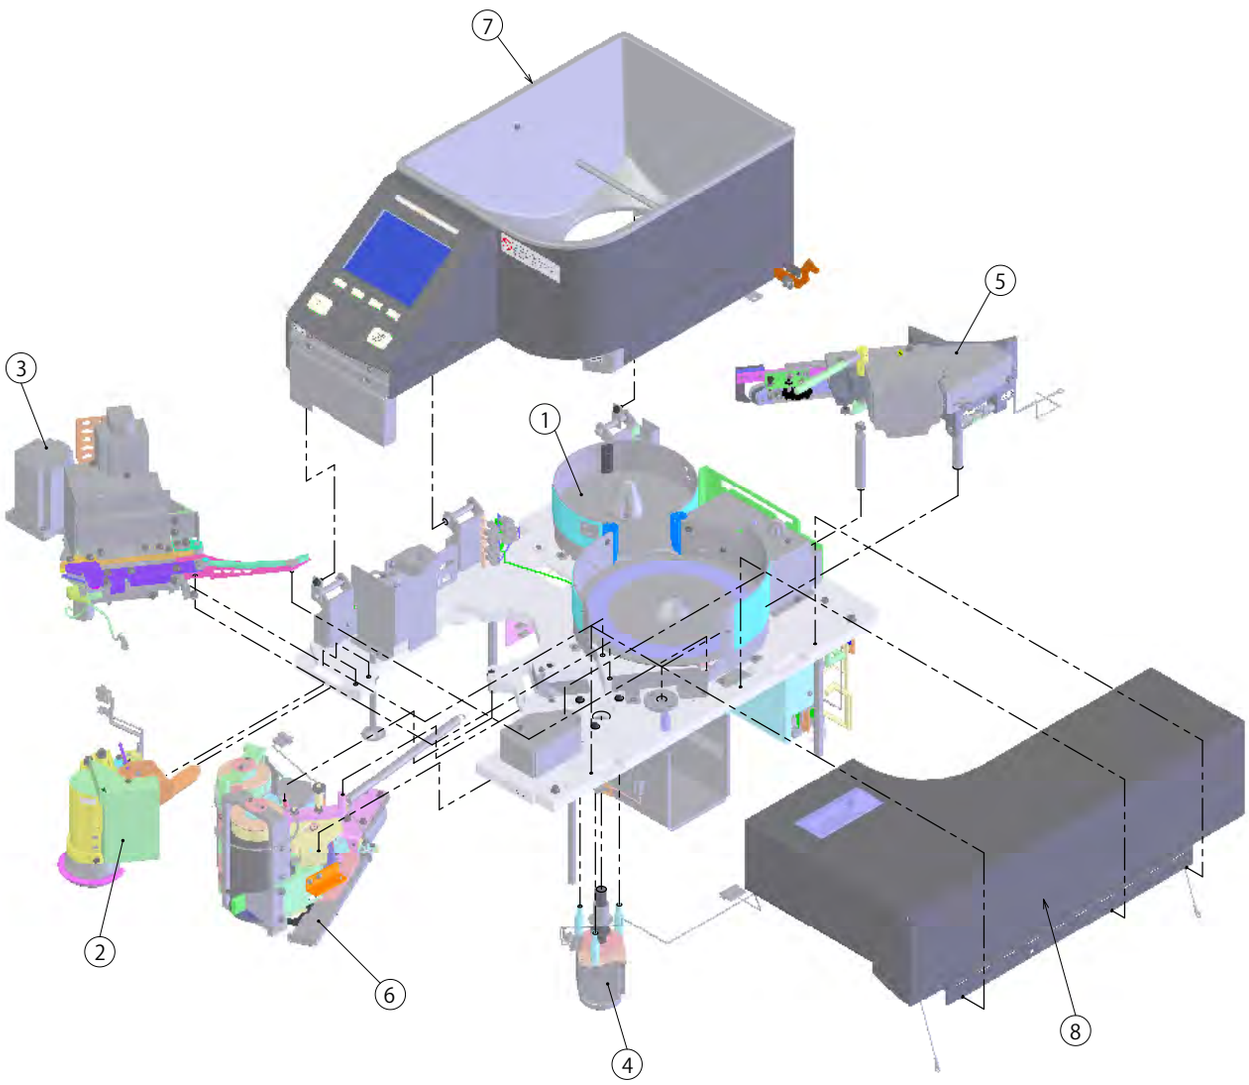

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00U10001AB	LC ベース UNT	LC Base UNT	1	—
2	1PZ00U13001AB	計数シュート UNT	Counting Chute UNT	1	—
3	1PZ00U20001AB	選別コース UNT	Sorting UNT	1	—
4	1PZ00U21001AB	厚み設定 UNT	Thickness Adjustment UNT	1	—
5	1PZ00U22001AB	フィード UNT	Feed UNT	1	—
6	1PZ00U23001AB	スタック UNT	Stack UNT	1	—
7	1PZ00U30001AB	ホッパーケース UNT	Hopper UNT	1	—
8	1PZ00U31001AB	アッパードア UNT	Upper Door UNT	1	—

PZ05
LA-UNT
LA UNT

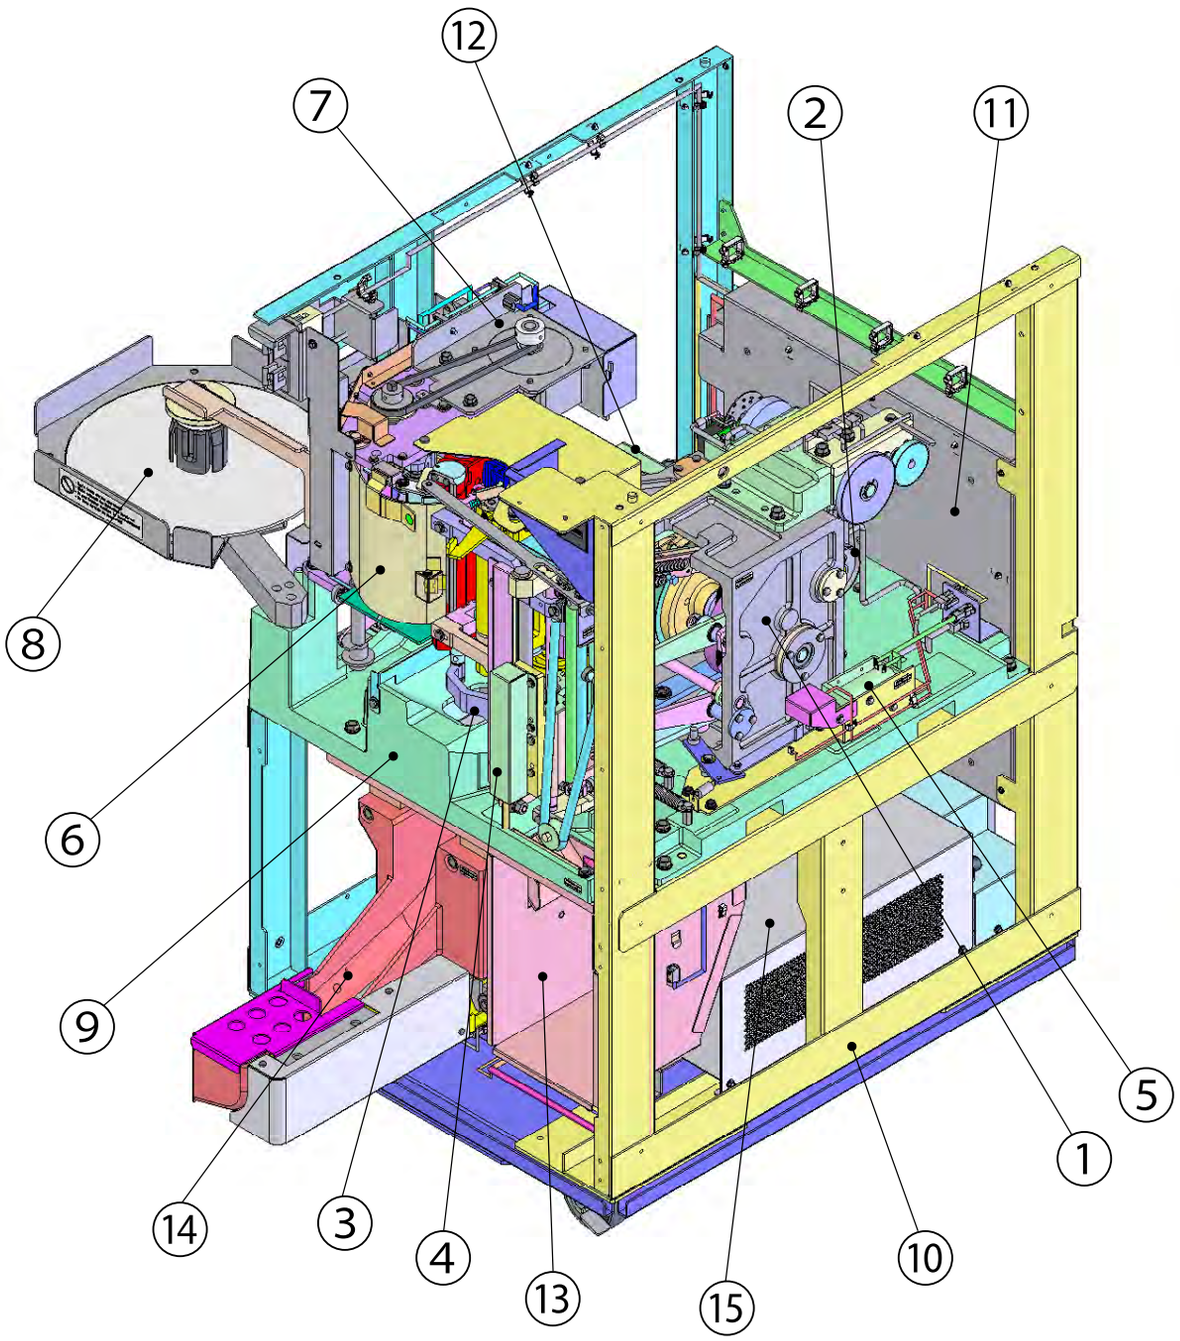

LA UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00U40001AB	カムケース UNT	Cam Case UNT	1	—
2	1PZ00U43001AB	カムモーター UNT	Cam Motor UNT	1	—
3	1PZ00U50001AB	コンベアアーム UNT	Conveyor Arm UNT	1	—
4	1PZ00U51001AB	包装アーム UNT	Crimp Arm UNT	1	—
5	1PZ00U53001AB	アームストッパー UNT	Arm Stopper UNT	1	—
6	1PZ00U60001AB	ローラーケース UNT	Roller Case UNT	1	—
7	1PZ00U63001AB	紙送りモーター UNT	Paper Feed UNT	1	—
8	1PZ00U64001AB	紙置き台 UNT	Paper Roll Table UNT	1	—
9	1PZ00U70001AB	LA ベース UNT	LA Base UNT	1	—
10	1PZ00U71001AB	フレーム UNT	Frame UNT	1	—
11	1PZ00U72001AB	基板取付 UNT	P.C.B. Mount Plate UNT	1	—
12	1PZ00U73001AB	包装モーター UNT	Wrapping Motor UNT	1	—
13	1PZ00U74001AB	クリアゲート UNT	Clear Gate UNT	1	—
14	1PZ00U75001AB	ロールシュート UNT	Roll Chute UNT	1	—
15	1PZ00U76001AB	電源 UNT	Power Chassis UNT	1	—

PZ10001-A
LC ベース UNT
LC Base UNT

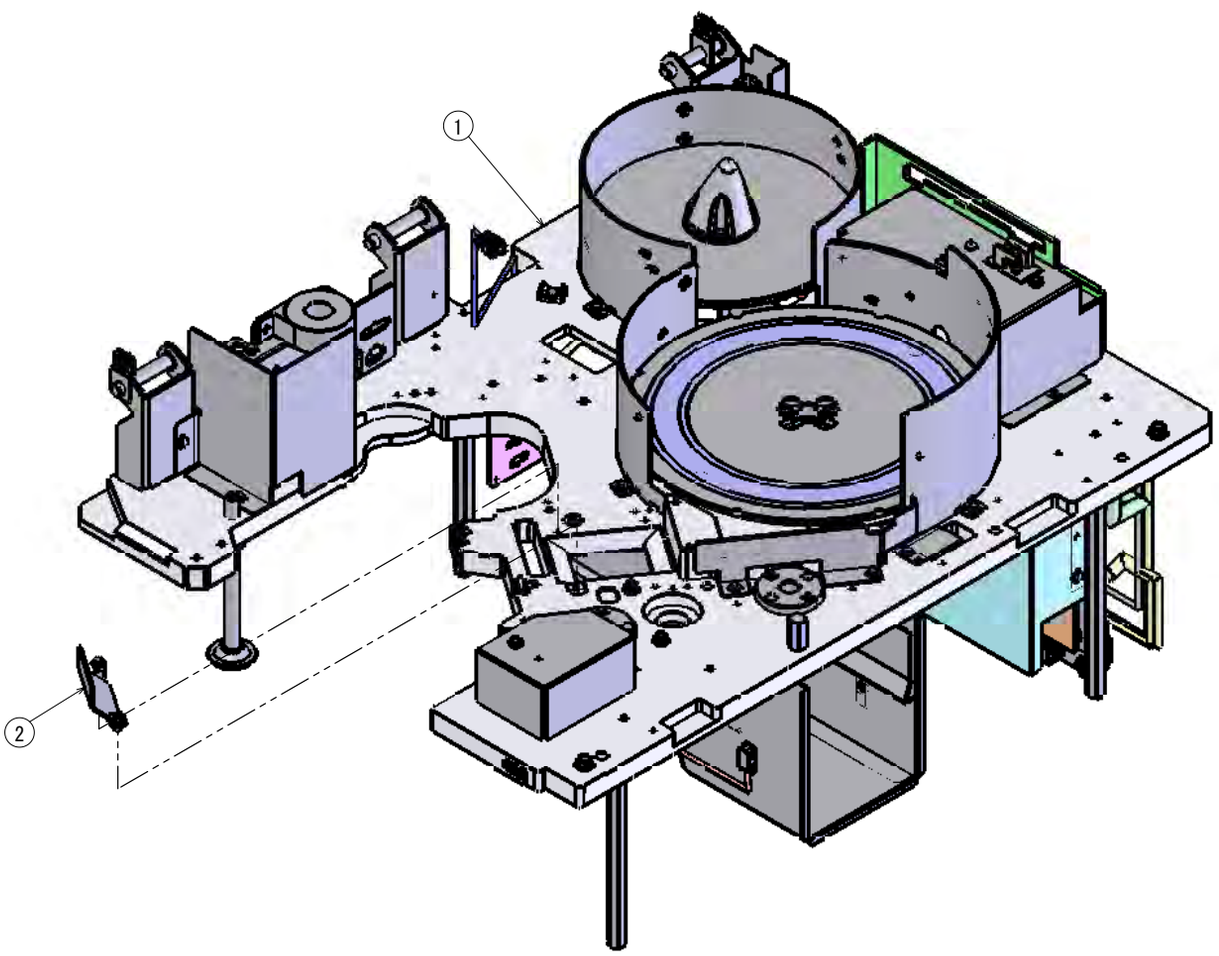

PZ10001-A
LC ベース UNT
LC Base UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N10101AA	LC ベース ASY	LC Base ASY	1	—
2	1PZ00N10201AA	標準仕様 ASY	Standard ASY	1	—

PZ10001-B1

LC ベース ASY
LC Base ASY

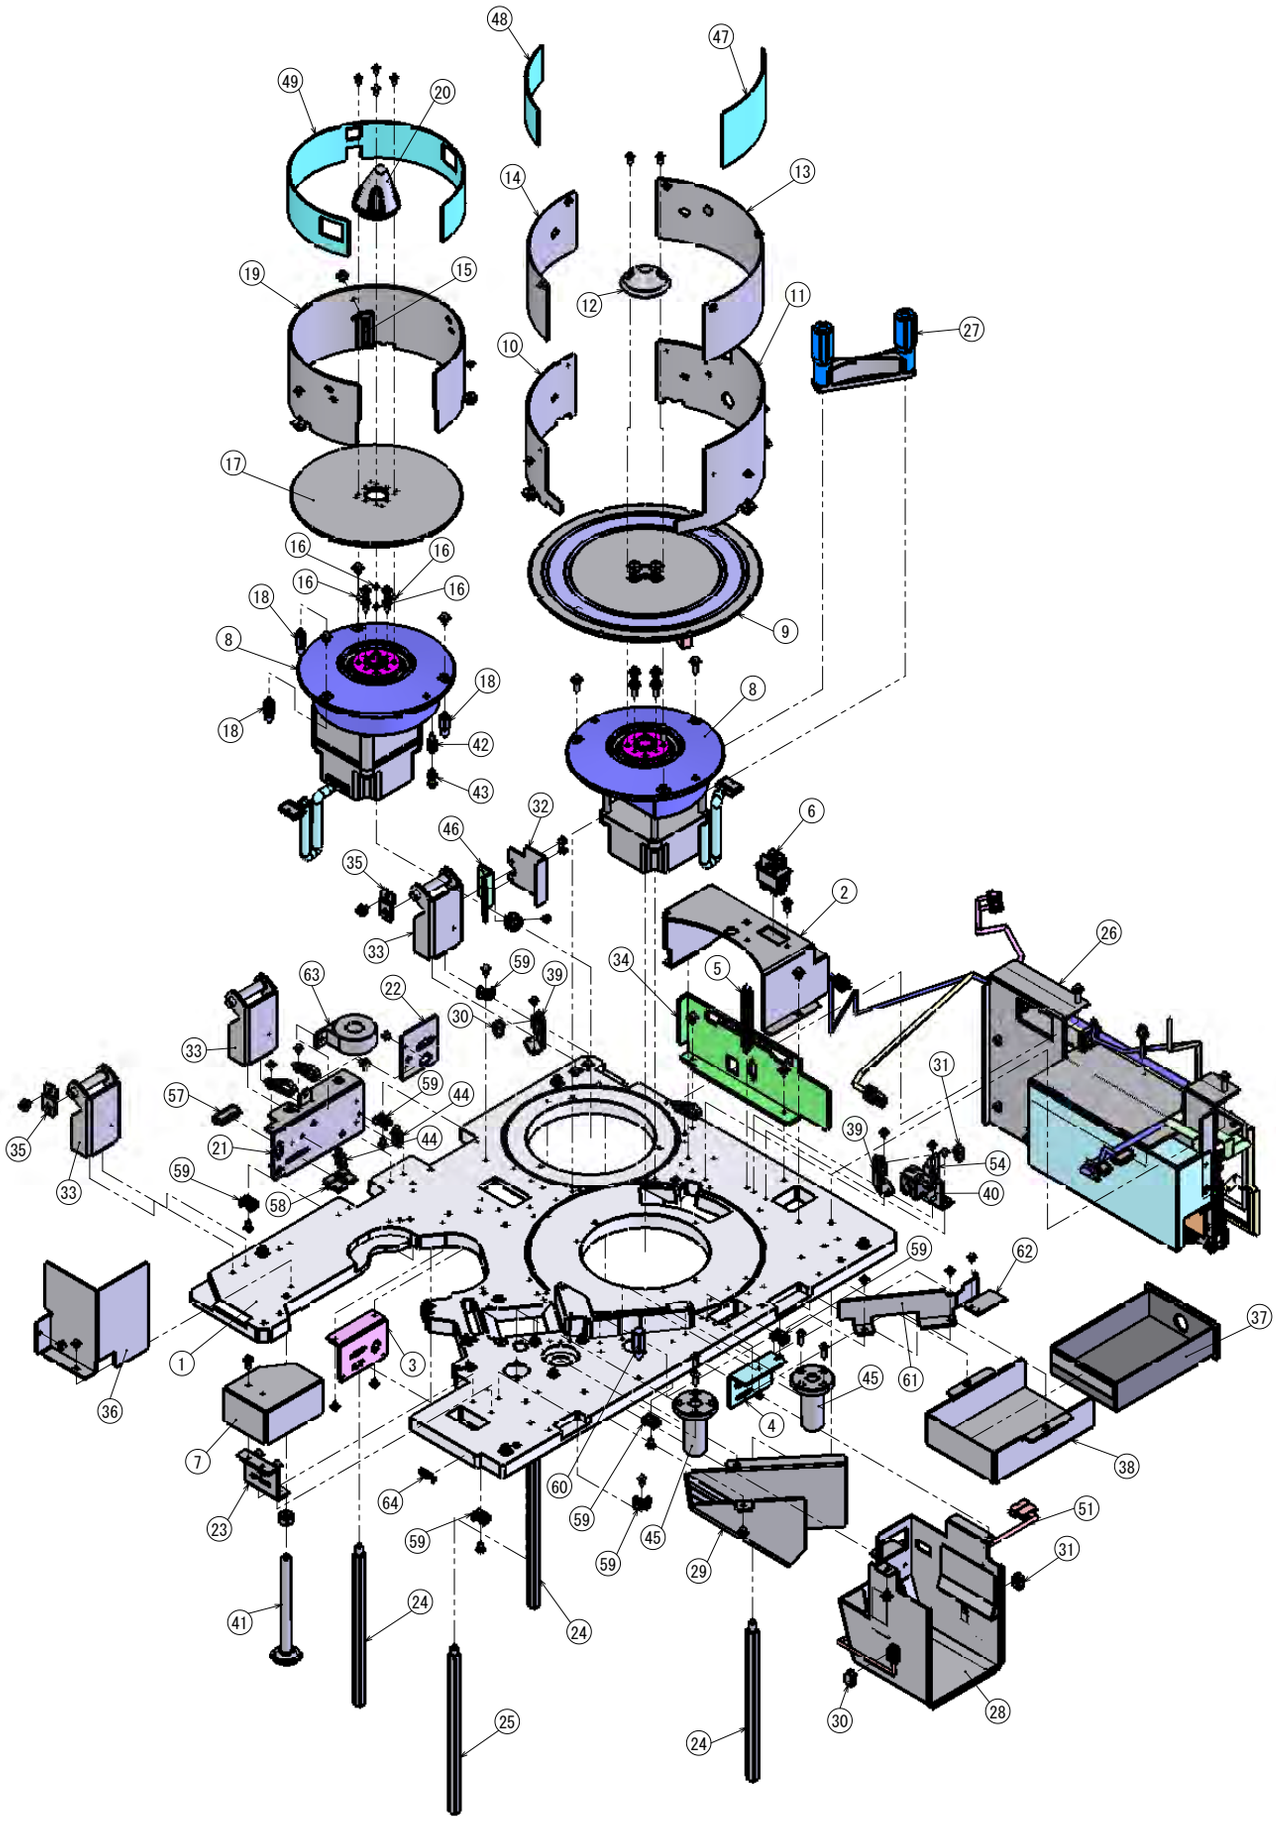

PZ10001-B1
LC ベース ASY
LC Base ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G10001AB	LC ベース	LC Base	1	—
2	1PZ00G10021AB	スイッチ取付板	Switch Bracket	1	—
3	1PZ00G10040AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
4	1PZ00G10041AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
5	1PZ00G10045AA	ステー	Stay	1	—
6	ESWMFA1LCA22	FA1L-CA22 スイッチ	Safety Door Switch	1	—
7	1PZ00G10049AC	カバー	Cover	1	—
8	—	主軸 ASY	ASY	2	—
9	—	回転盤 ASY	Coin Table Disc ASY	1	—
10	1PZ00G10054AA	回転盤ガイド B	Coin Table Guide B	1	—
11	1PZ00G10055AB	回転盤ガイド A	Coin Table Guide A	1	—
12	133-030676	コーン	Cone	1	—
13	1PZ00G10043AA	磨耗板 A	Plate A	1	—
14	1PZ00G10044AA	磨耗板 B	Plate B	1	—
15	1PZ00G10064AA	ガイド	Guide	1	—
16	—	—	—	—	—
17	—	補給盤 ASY	Aux. Coin Table Disc ASY	1	—
	1PZ00G10006AA	防音シート	Soundproof Sheet	1	—
	1PZ00G10020AA	防塵カバー	Dust Cover	1	—
	1PZ00G10002AB	補給盤	Aux. Coin Table Disc	1	—
18	1PZ00G10037AB	ステー	Pillar	3	—
19	1PZ00G10053AB	補給盤ガイド	Aux Coin Table Guide	1	—
20	1NB00G30159AB	コーン	Cone	1	—
21	1PZ00A10010AB	基板取付板	P.C.B Mount Plate	1	—
22	1PZ00G10059AA	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
23	1PZ00G10022AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
24	1HA00103200	ステー	Pillar	3	—
25	1PZ00G10069AA	ステー	Pillar	1	—
26	—	LC 基板取付板 ASY	LC Board Mount Plate	1	—
	1PZ00G10026AA	取付板	Mount Plate	1	—
	1PZ00P00300AB	1PZ-003-B 基板 ASY	1PZ-003-B LC Drive P.C.B.	1	—
	1PZ00A10006AC	LC 基板取付板	LC Board Mount Plate	1	—
	1PZ00G10070AA	カバー	Cover	1	—
	EMTD000258	DC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	DC Motor Driver	3	—
	EOTL000264	リユースロッキングクランプ		6	—
	EOTZKGES8	ｶｰﾄﾞｴｯｼﾞｽﾍﾟｰｻｰ		7	—
27	—	ブロック ASY		1	—
	1PZ00G10065AA	ブロック	Block	1	—
	MEAS001	基準ピン 8761-4-A	Reference Pin	2	—
	1PZ00G10066AA	ポスト	Stud	2	—
28	—	ボックスホルダー ASY	Box Holder	1	—
29	1PZ00G10036AB	シュート	Reject Chute	1	—
30	EPTSD00004	フォトダイオードカプセル	Capsule Sensor (Emitter)	2	—
31	EPTST00004	フォトトランジスタカプセル	Capsule Senror (Receiver)	2	—
32	1PZ00G10068AA	カバー	Cover	1	—
33	—	軸受け ASY	Hinge ASY	3	—
	1PZ00G10024AA	シャフト	Shaft	1	—
	1PZ00G10023AB	軸受け	Bearing	1	—
34	1PZ00G10025AB	ガイド	Guide	1	—
35	1PZ00G10027AA	ストッパー	Stopper	2	—
36	1PZ00G10032AB	カバー	Cover	1	—

PZ10001-B2

LC ベース ASY

LC Base ASY

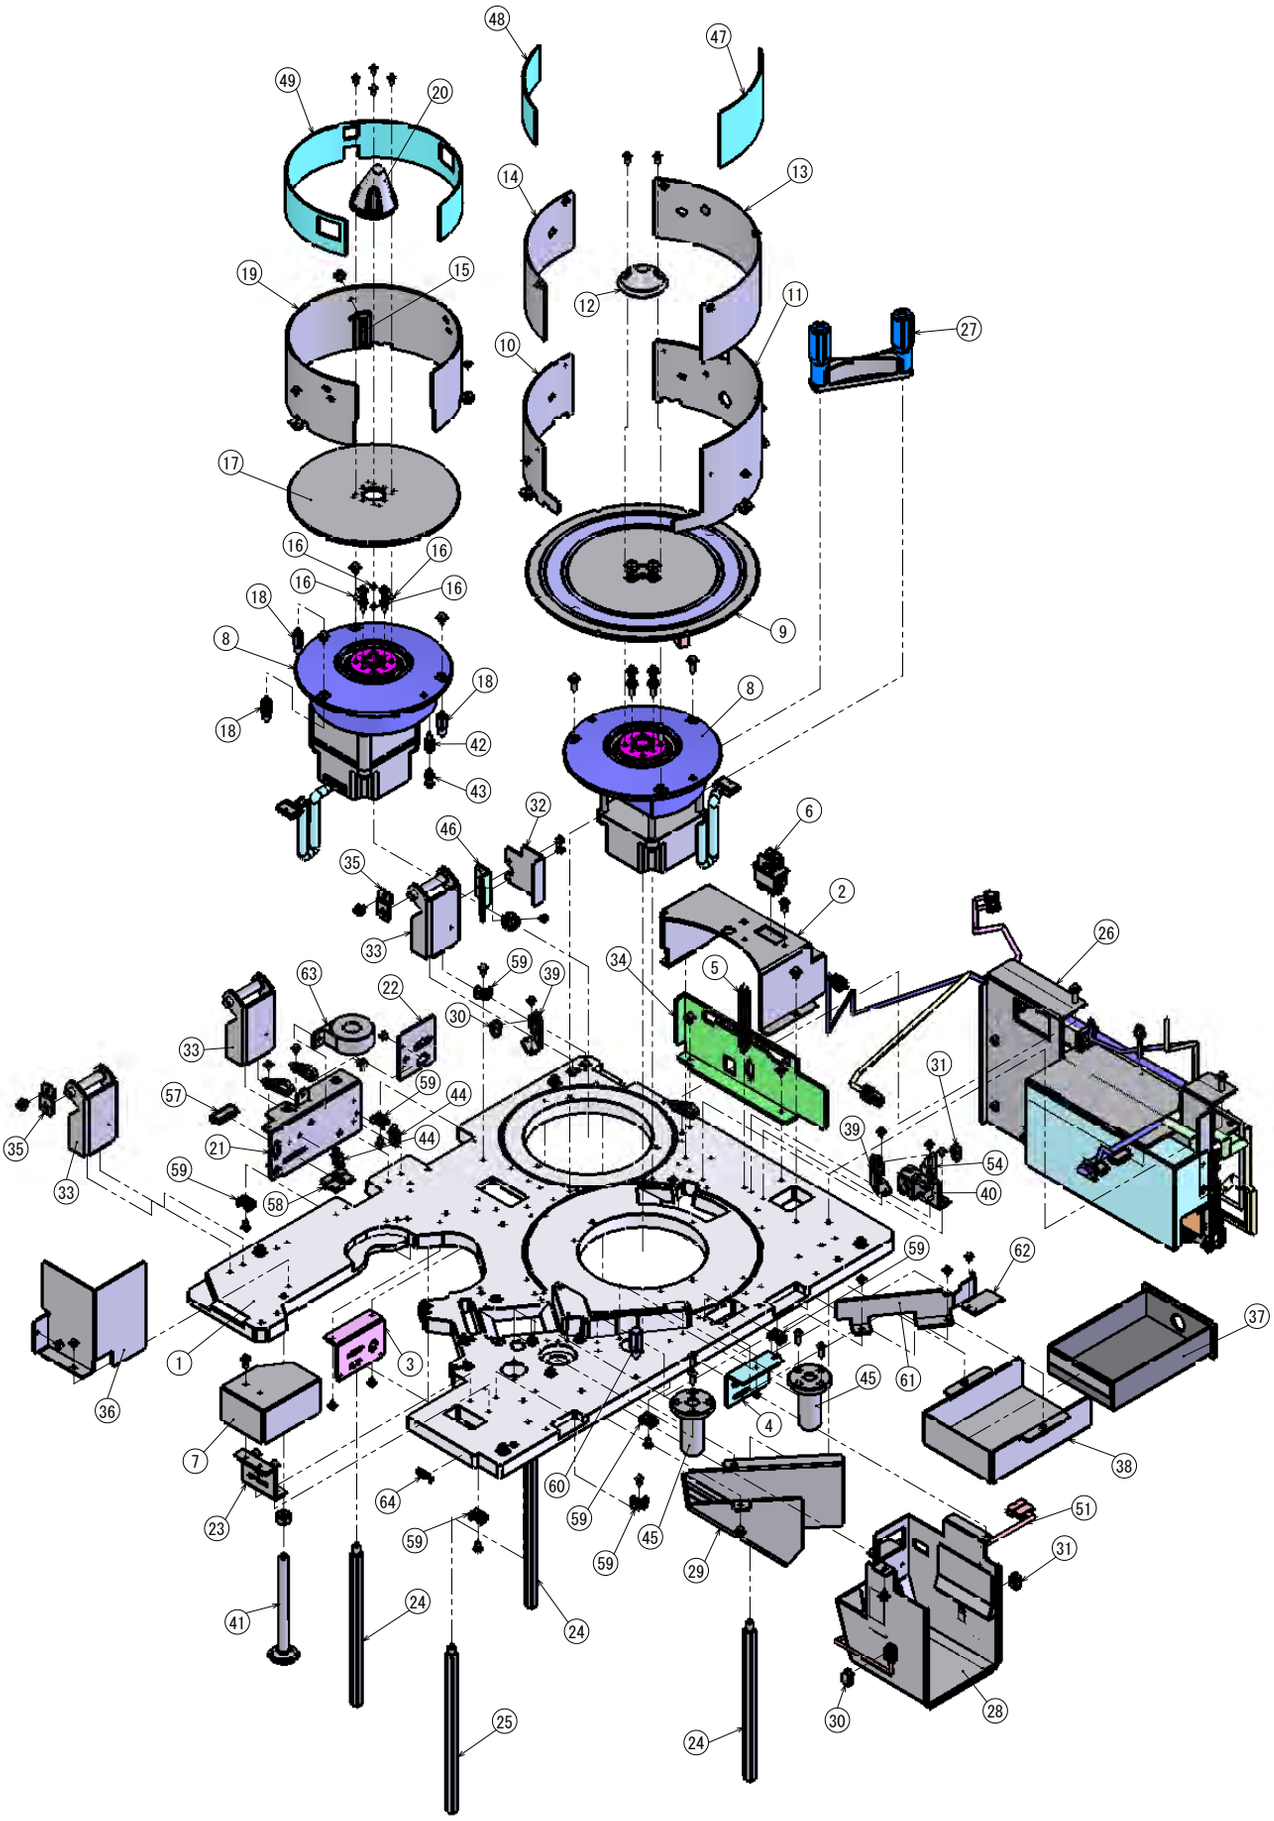

37	—	ボックス ASY	Dust Box ASY	1	—
	1HA00102100	マグネット	Magnet	1	—
	1PZ00A10004AB	ダストボックス	Dust Box	1	—
38	1PZ00G10015AA	ボックスホルダー	Box Holder	1	—
39	1PZ00A10007AA	センサー取付板	Sensor Bracket	2	—
40	—	コンデンサーマイク ASY	Condenser Microphone ASY	1	—
	1PZ00E31500AB	回転盤残留センサー束線	Condenser Microphone	1	—
	1PZ00G10056AB	センサーブラケット	Sensor Bracket	1	—
	1PZ00G10030AB	ガイド	Guide	1	—
41	MGJ0000023	アジャストフット	Adjustable Foot	1	—
42	MSTD4SQ12	スタッド SBB-412	Stud	1	—
43	1PZ00G40005AA	バネカケ	Spring Support	1	—
44	EOTL000041	横型ミニクランプ	Clamp	2	—
45	MBRL000029	F 付リニアブッシュ	Flange Bush	2	—
46	1PZ00G10042AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
47	1PZ00G10048AA	制振材 3	Soundproof Sheet 3	1	—
48	1PZ00G10047AA	制振材 2	Soundproof Sheet 2	1	—
49	1PZ00G10046AB	制振材 1	Soundproof Sheet 1	1	—
—	1PZ00E30100AB	LC 部中継束線 1		1	—
51	1PZ00E31100AB	排除ボックスセンサー束線	Off Sort Box Sensor Cable ASY	1	—
—	1PZ00E30800AA	LC 部 BLS モーター電源束線	Motor power Cable Asy	1	—
—	1PZ00E30700AB	LC 部 BLS モーター信号束線	Motor Signal Cable Asy	1	—
54	—	—	—	—	—
—	1PZ00E38100AB	ホッパーセンサー中継束線	Hopper Sensor Relay Harness	1	—
—	1PZ00E31300AB	アッパードア SW 束線	Safety Door Switch	1	—
57	—	—	—	—	—
58	—	—	—	—	—
59	EOTL000312	タイマウント	Clamp	7	—
60	1PZ00G10061AA	ステー	Stay	1	—
61	1PZ00G10060AA	ガード	Guard	1	—
62	1PZ00G10062AA	フタ	Cover	1	—
63	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—
—	1PZ00E30500AB	計数センサー基板中継束線	Count Sensor Cable ASY	1	—
—	1PZ00E30300AB	LC 部中継束線 3	LC Cable 3 ASY	1	—
—	1PZ00E30400AB	LC 部中継束線 4	LC Cable 4 ASY	1	—
—	1PZ00E30600AB	計数ｽﾄｯﾊﾟｰｿﾚﾉｲﾄﾞ中継束線	Count Stop Solenoid Cable ASY	1	—
—	1PZ00E30200AB	LC 部中継束線 2	LC Cable 2 ASY	1	—
—	EWWA006910A0	カトウ端子	Termianl	1	—
—	EWWA006920A0	カトウ端子	Termianl	1	—
—	1PH00P00700AA	1PH-007-A　基板 ASY	LAN Relay P.C.B. ASY	1	for LAN I/F
—	1PZ00E36300AB	LAN 変換基板束線	LAN Relay P.C.B. Cable ASY	1	for LAN I/F
—	1PZ00E36400AA	平型 LAN ケーブル　1.2m	LAN Cable	1	for LAN I/F
—	ELLZ000039	分割型フェライトコア	Felight	1	for LAN I/F
—	ELLZESDR38B	ESD-R-38B フェライトコア THK	Ferritic Core	1	for LAN I/F
—	1PZ00P00700AB	1PZ-007-B　基板 ASY	External IF P.C.B ASY	1	for LAN I/F
—	EPTSD00010	フォトダイオード カプセル	Capsule Sensor	1	for China Mint
—	EPTST00007	フォトトランジスタ カプセル	Capusle Sensor	1	for China Mint
—	1PZ00E38300AB	自動包装スタートセンサー束線	Start Sensor Cable ASY	1	for China Mint
—	1PZ00E38300AB	自動包装スタートセンサー束線	—	1	for China Mint
—	1PZ00E38300AB	自動包装スタートセンサー束線	—	1	for China Mint

PZ10001-C

主軸 ASY

Shaft ASY

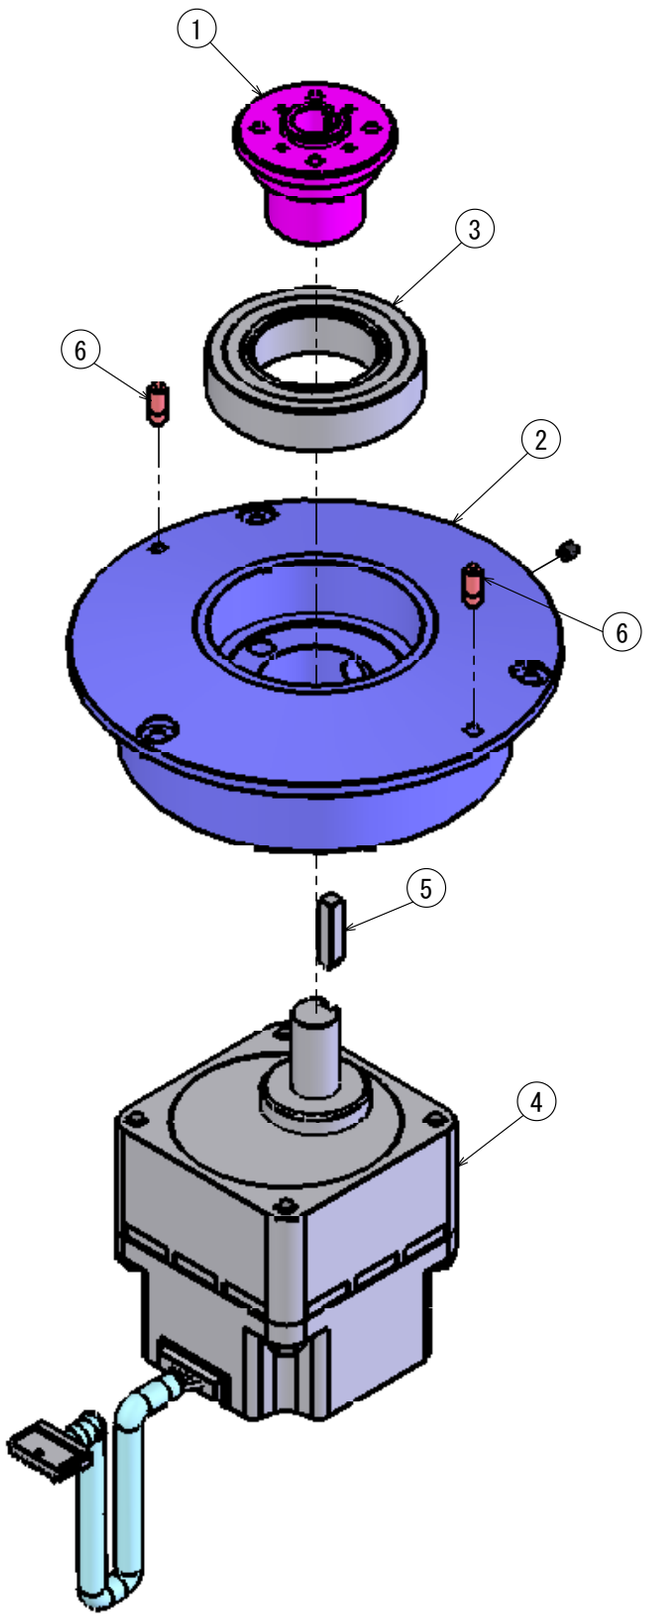

PZ10001-C
主軸 ASY
Shaft ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G10004AA	シャフト	Shaft	1	ー
2	1PZ00G10003AC	ハウジング	Housing	1	ー
3	MBR7008	アンギュラベアリング	Bearing	1	ー
4	ー	回転盤モータ ASY	Coin Table Motor ASY	1	ー
	EMTH000046	ギアヘッド	Gear Head	1	ー
	EMTD000255	DC ブラシレスモーター	DC Motor	1	ー
5	ー	ー	ー	ー	ー
6	1DH0012728A	基準ピン	Position Pin	2	ー

PZ10001-E
ボックスホルダー ASY
Box Holder ASY

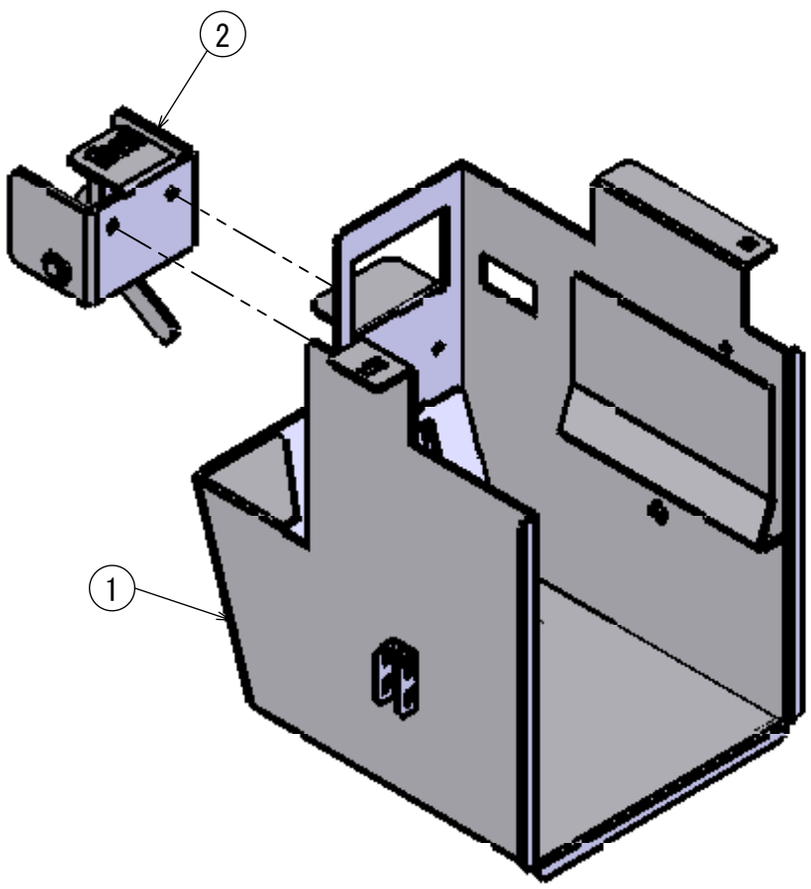

PZ10001-E
ボックスホルダー ASY
Box Holder ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A10008AB	ボックスホルダー ASY	Box Holder ASY	1	—
2	—	検知板 ASY	Detection Plate ASY	1	—
	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Phot Intterrupter	1	—
	1PZ00G74012AA	センサートリツケイタ	Sensor Mount Plate	1	—
	1PZ00G74011AB	検知板	Detection Plate	1	—
	1PZ00G74013AA	シャフト	Shaft	1	—

PZ10002-A

LC ベース UNT（異材質検知）
LC Base UNT (for LAC17ID)

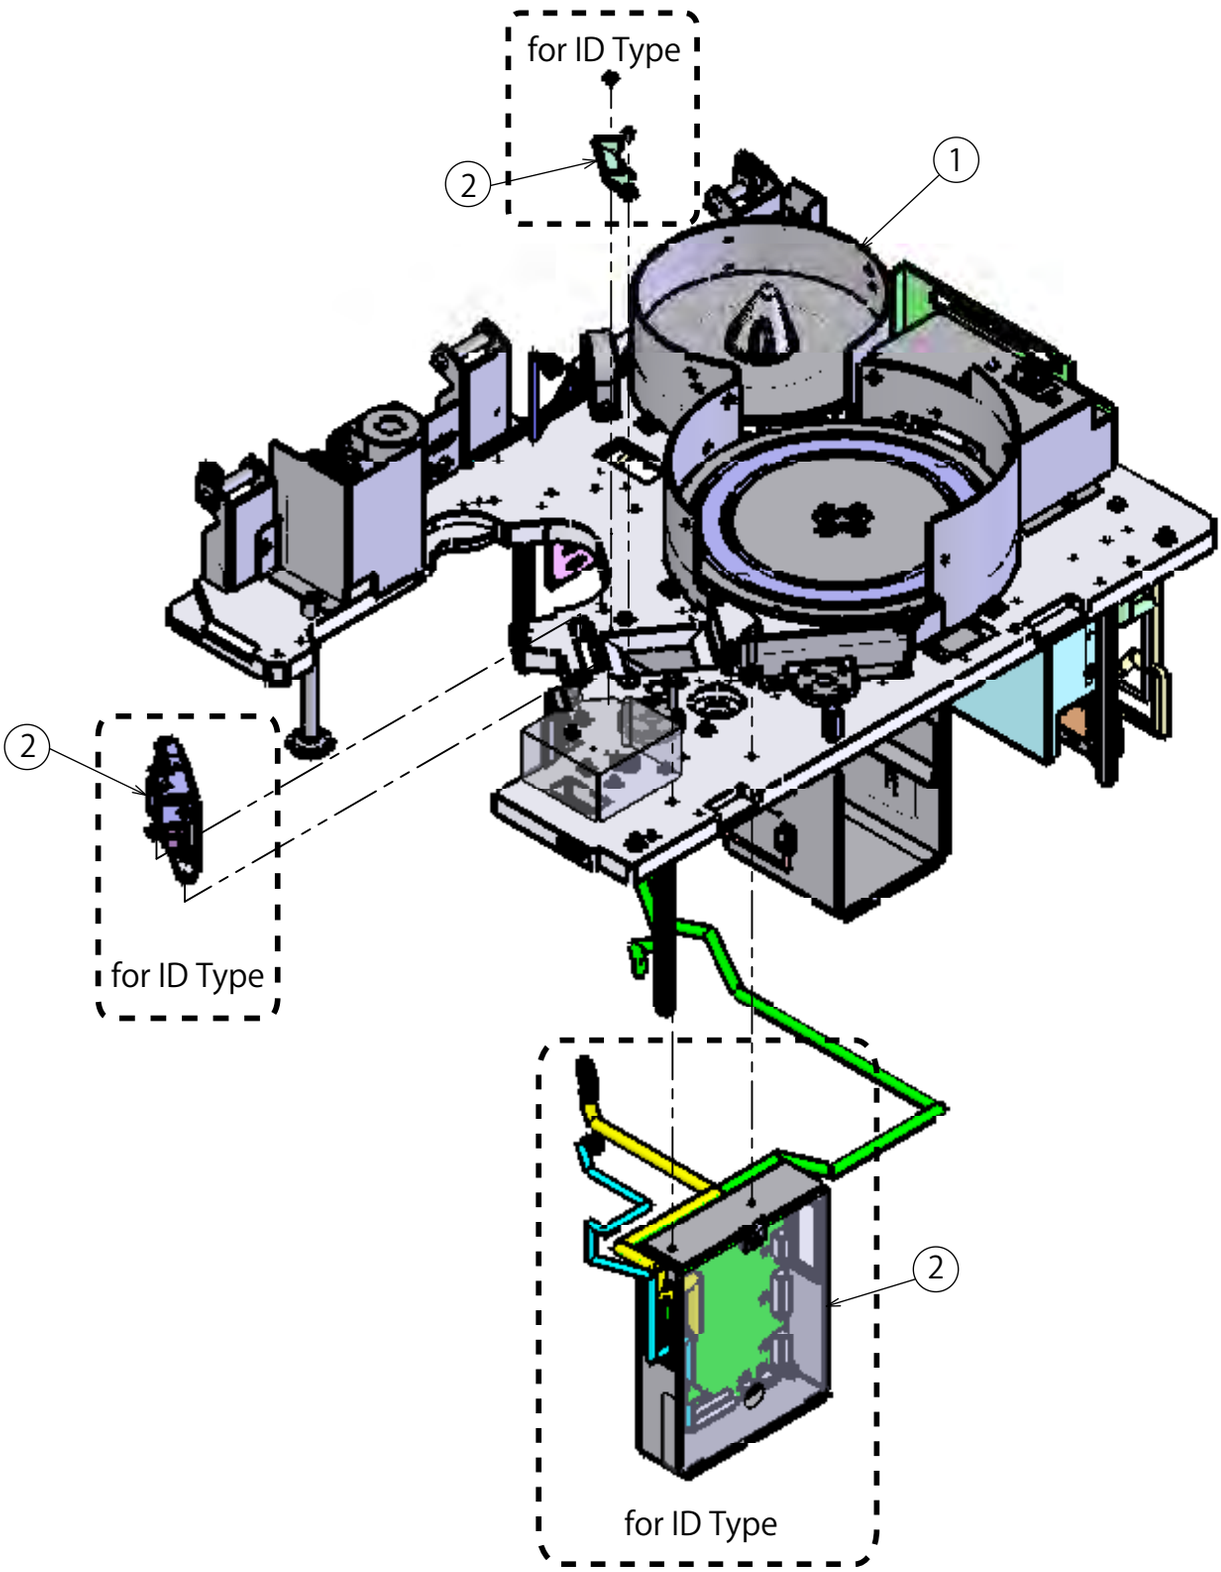

PZ10002-A

LC ベース UNT（異材質検知）
LC Base UNT（for LAC17ID)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N10101AA	LC ベース ASY	LC Base ASY	1	―
2	1QD00N50001AA	異材質検知 ASY（オプション）	Differnt Material Detection (LAC-17ID)	1	―
	1QD00P00100AA	CPU 基板	CJM500E Board ASY	1	―
	1PZ00G10050AB	取付板	Mount Plate	1	―
	1PZ00G10051AB	カバー	Cover	1	―
	EOTL000273	スクウェアブッシュ	Bush	2	―
	EOTZKGES8	ｶｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ ｽﾍﾟｰｻｰ	Spacer	4	―
	1PZ00E35500AA	識別 C 束線	CJM500 C Harness	1	―
	1PZ00E35400AA	識別 R 束線	CJM500 R Harness	1	―
	1PZ00E35300AA	識別 L 束線	CJM500 L Harness	1	―
	ELLZ000046	分割型フェライトコア	Ferritic Core	1	―
	ELLZ000047	分割型フェライトコア	Ferritic Core	1	―
	ELLZ000048	分割型フェライトコア	Ferritic Core	1	―

PZ10002-B1

LC ベース ASY
LC Base ASY

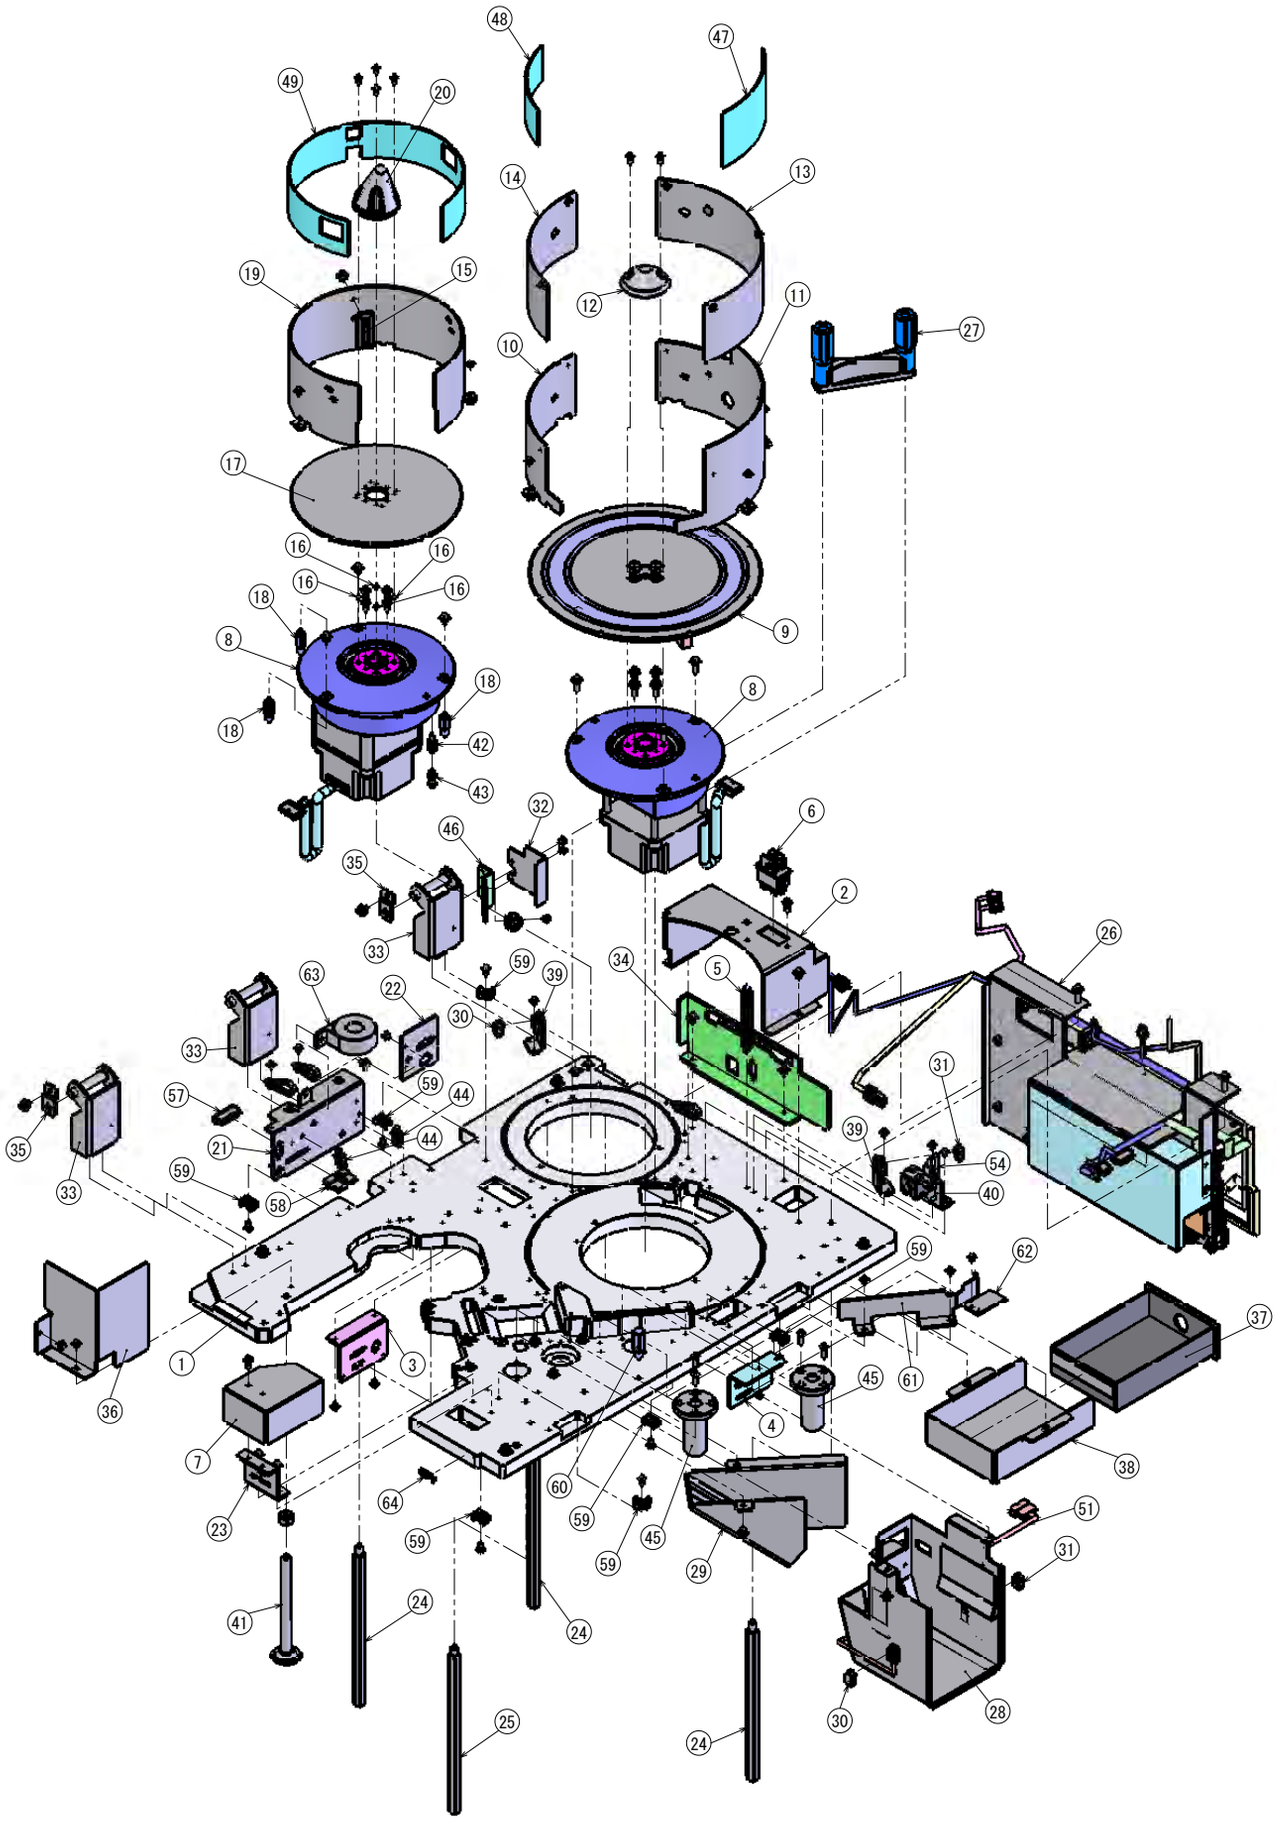

PZ10002-B1
LC ベース ASY
LC Base ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G10001AB	LC ベース	LC Base	1	—
2	1PZ00G10021AB	スイッチ取付板	Switch Bracket	1	—
3	1PZ00G10040AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
4	1PZ00G10041AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
5	1PZ00G10045AA	ステー	Stay	1	—
6	ESWMFA1LCA22	FA1L-CA22 スイッチ	Safety Dooe Switch	1	—
7	1PZ00G10049AC	カバー	Cover	1	—
8	—	主軸 ASY	Coin Table Motor ASY	2	—
9	—	回転盤 ASY	Coin Table Disc ASY	1	—
10	1PZ00G10054AA	回転盤ガイド B	Coin Table Guide B	1	—
11	1PZ00G10055AB	回転盤ガイド A	Coin Table Guide A	1	—
12	133-030676	コーン	Cone	1	—
13	1PZ00G10043AA	磨耗板 A	Plate A	1	—
14	1PZ00G10044AA	磨耗板 B	Plate B	1	—
15	1PZ00G10064AA	ガイド	Guide	1	—
16	—	—	—	—	—
17	—	補給盤 ASY	Aux. Coin Table Disc ASY	1	—
	1PZ00G10006AA	防音シート	Soundproof Sheet	1	—
	1PZ00G10020AA	防塵カバー	Dust Cover	1	—
	1PZ00G10002AB	補給盤	Aux. Coin Table Disc	1	—
18	1PZ00G10037AB	ステー	Pillar	3	—
19	1PZ00G10053AB	補給盤ガイド	Aux. Coin Table Disc	1	—
20	1NB00G30159AB	コーン	Cone	1	—
21	1PZ00A10010AB	基板取付板	P.C.B. Mount Plate	1	—
22	1PZ00G10059AA	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
23	1PZ00G10022AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
24	1HA00103200	ステー	Pillar	3	—
25	1PZ00G10069AA	ステー	Pillar	1	—
26	—	LC 基板取付板 ASY	LC Base Mount Plate	1	—
	1PZ00G10026AA	取付板	Mount Plate	1	—
	1PZ00P00300AB	1PZ-003-B　基板 ASY	1PZ-003-B LC Drive P.C.B	1	—
	1PZ00A10006AC	LC 基板取付板	LC Base Mount Plate	1	—
	1PZ00G10070AA	カバー	Cover	1	—
	EMTD000258	DC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	DC Motor Driver	3	—
	EOTL000264	リユースロッキングクランプ		6	—
	EOTZKGES8	ｶｰﾄﾞｴｯｼﾞｽﾍﾟｰｻｰ		7	—
27	—	ブロック ASY		1	—
	1PZ00G10065AA	ブロック	Block	1	—
	MEAS001	基準ピン 8761-4-A	Reference Pin	2	—
	1PZ00G10066AA	ポスト	Stud	2	—
28	—	ボックスホルダー ASY	Box Holder	1	—
29	1PZ00G10036AB	シュート	Reject Chute	1	—
30	EPTSD00004	フォトダイオード カプセル	Capsule Sensor (Emitter)	2	—
31	EPTST00004	フォトトランジスタ カプセル	Capsule Sensor (Receiver)	2	—
32	1PZ00G10068AA	カバー	Cover	1	—
33	—	軸受け ASY	Hinge ASY	3	—
	1PZ00G10024AA	シャフト	Shaft	1	—
	1PZ00G10023AB	軸受け	Bearing	1	—
34	1PZ00G10025AB	ガイド	Guide	1	—
35	1PZ00G10027AA	ストッパー	Stopper	2	—
36	1PZ00G10032AB	カバー	Cover	1	—

PZ10002-B2

LC ベース ASY
LC Base ASY

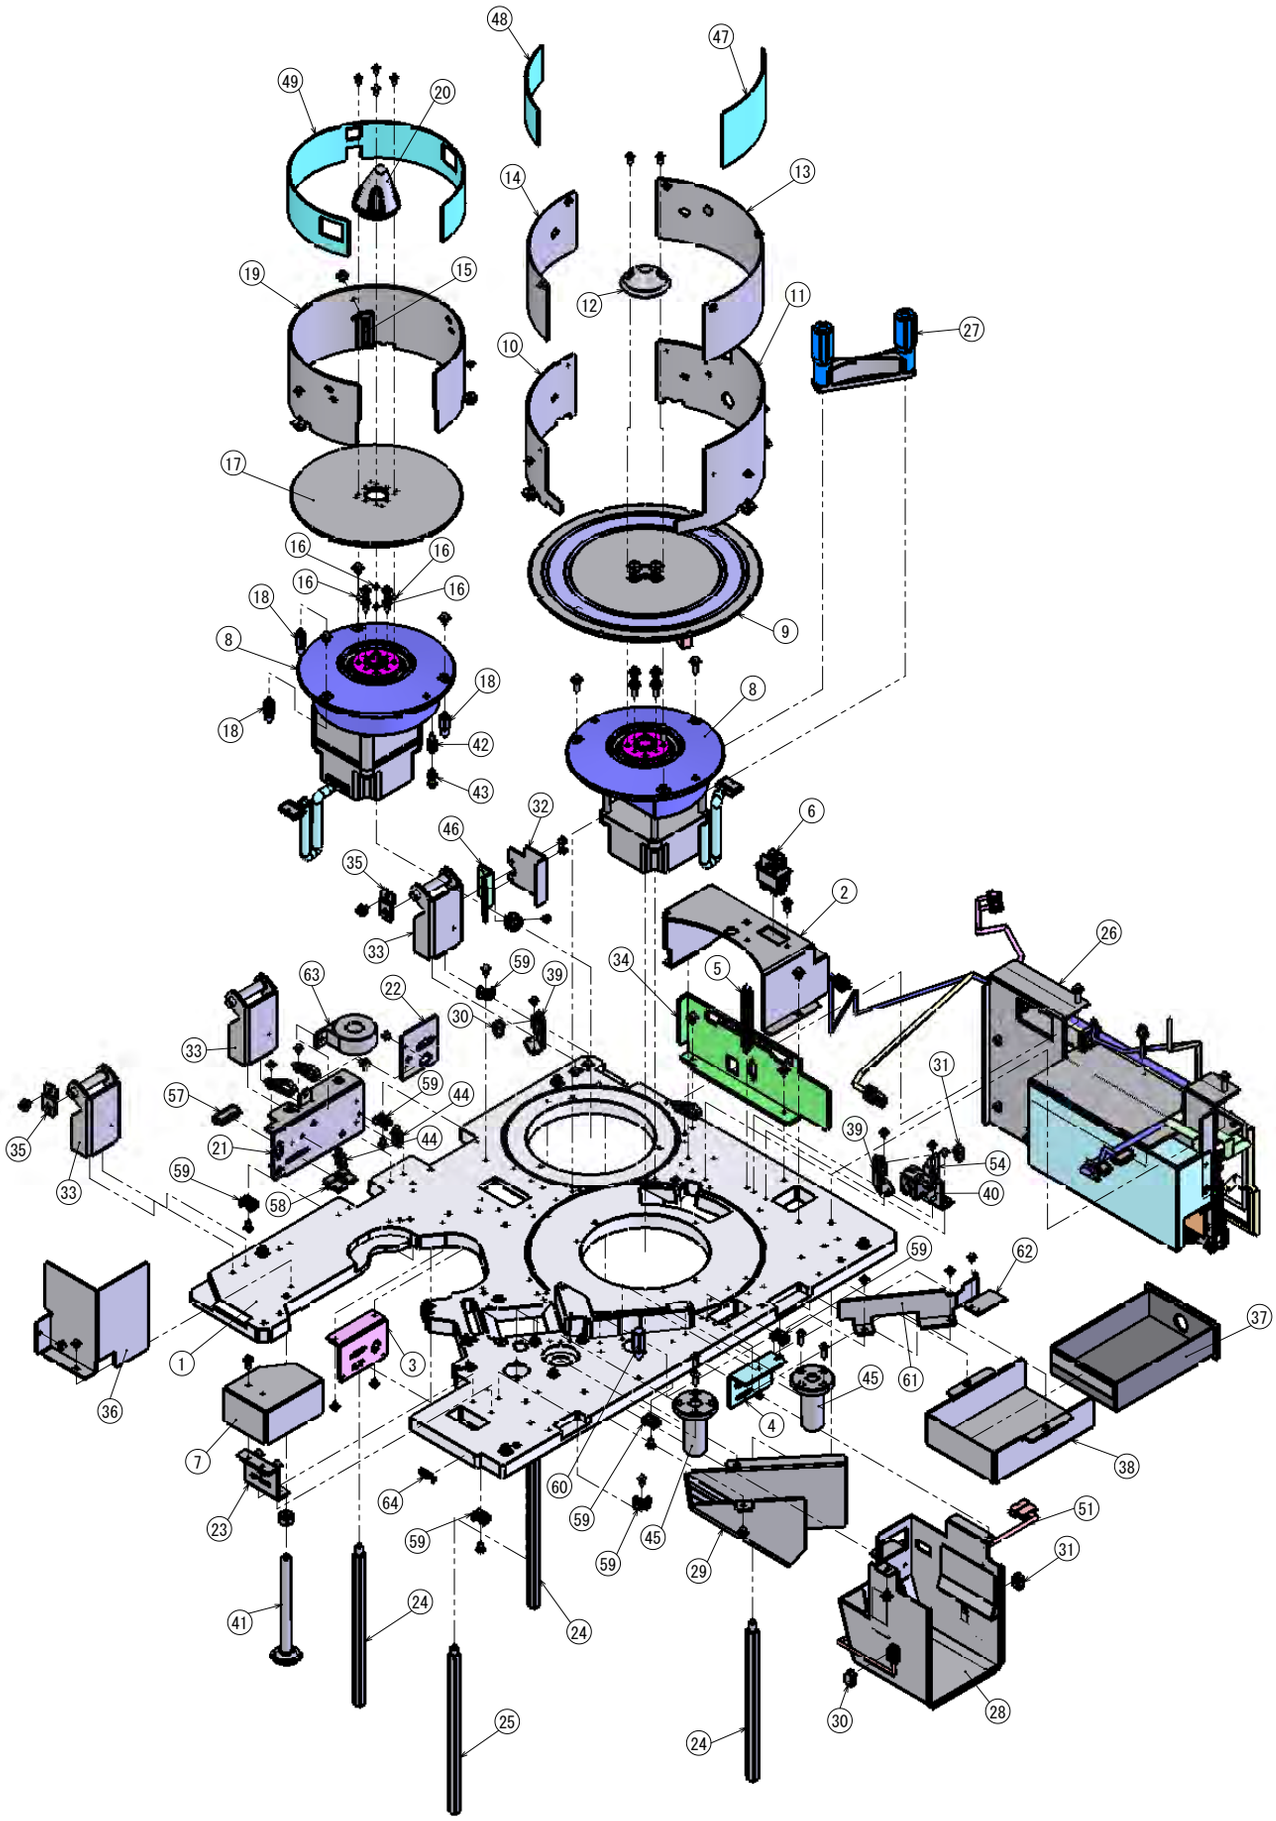

37	—	ボックス ASY	Dust Box ASY	1	—
	1HA00102100	マグネット	Magnet	1	—
	1PZ00A10004AB	ダストボックス	Dust Box	1	—
38	1PZ00G10015AA	ボックスホルダー	Box Holder	1	—
39	1PZ00A10007AA	センサー取付板	Sensor Bracket	2	—
40	—	コンデンサーマイク ASY	Condenser Microphone ASY	1	—
	1PZ00D10021AA	コンデンサーマイク	Condenser Microphone	1	—
	1PZ00G10056AB	センサーブラケット	Sensor Bracket	1	—
	1PZ00G10030AB	ガイド	Guide	1	—
41	MGJ0000023	アジャストフット	Adjustable Foot	1	—
42	MSTD4SQ12	スタッド SBB-412	Stud	1	—
43	1PZ00G40005AA	バネカケ	Spring Support	1	—
44	EOTL000041	横型ミニクランプ	Clamp	2	—
45	MBRL000029	F 付リニアブッシュ	Flange Bush	2	—
46	1PZ00G10042AB	コネクタマウント	Connector Mount Plate	1	—
47	1PZ00G10048AA	制振材 3	Soundproof Sheet 3	1	—
48	1PZ00G10047AA	制振材 2	Soundproof Sheet 2	1	—
49	1PZ00G10046AB	制振材 1	Soundproof Sheet 1	1	—
—	1PZ00E30100AB	LC 部中継束線 1		1	—
51	1PZ00E31100AB	排除ボックスセンサー束線		1	—
—	1PZ00E30800AA	LC 部 BLS モーター電源束線		1	—
—	1PZ00E30700AB	LC 部 BLS モーター信号束線		1	—
—	—	—	—	—	—
—	1PZ00E38100AB	ホッパーセンサー中継束線	Hopper Sensor Relay Harness	1	—
—	1PZ00E31300AB	アッパードア SW 束線	Safety Dooe Switch	1	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
59	EOTL000312	タイマウント（KR）		7	—
60	1PZ00G10061AA	ステー	Stay	1	—
61	1PZ00G10060AA	ガード	Guard	1	—
62	1PZ00G10062AA	フタ	Cover	1	—
—	—	—	—	—	—
64	1PZ00D00002XX	ユニット番号ラベル		1	—
—	1PZ00E30500AB	計数センサー基板中継束線			—
—	1PZ00E30300AB	LC 部中継束線 3			—
—	1PZ00E30400AB	LC 部中継束線 4			—
—	1PZ00E30600AB	計数ｽﾄｯﾊﾟｰｿﾚﾉｲﾄﾞ中継束線			—
—	1PZ00E30200AB	LC 部中継束線 2			—
—	EWWA006910A0	カトウ端子			—
—	EWWA006920A0	カトウ端子			—
—	1PH00P00700AA	1PH-007-A　基板 ASY			for LAN I/F
—	1PZ00E36300AB	LAN 変換基板束線			for LAN I/F
—	1PZ00E36400AA	平型 LAN ケーブル　1.2m			for LAN I/F
—	ELLZ000039	分割型フェライトコア			for LAN I/F
—	ELLZESDR38B	ESD-R-38B フェライトコア THK			for LAN I/F
—	1PZ00P00700AB	1PZ-007-B　基板 ASY			for LAN I/F
—	EPTSD00010	フォトダイオード カプセル			for China Mint
—	EPTST00007	フォトトランジスタ カプセル			for China Mint
—	1PZ00E38300AB	自動包装スタートセンサー束線			for China Mint

PZ10002-C
主軸 ASY
Coin Table Motor ASY

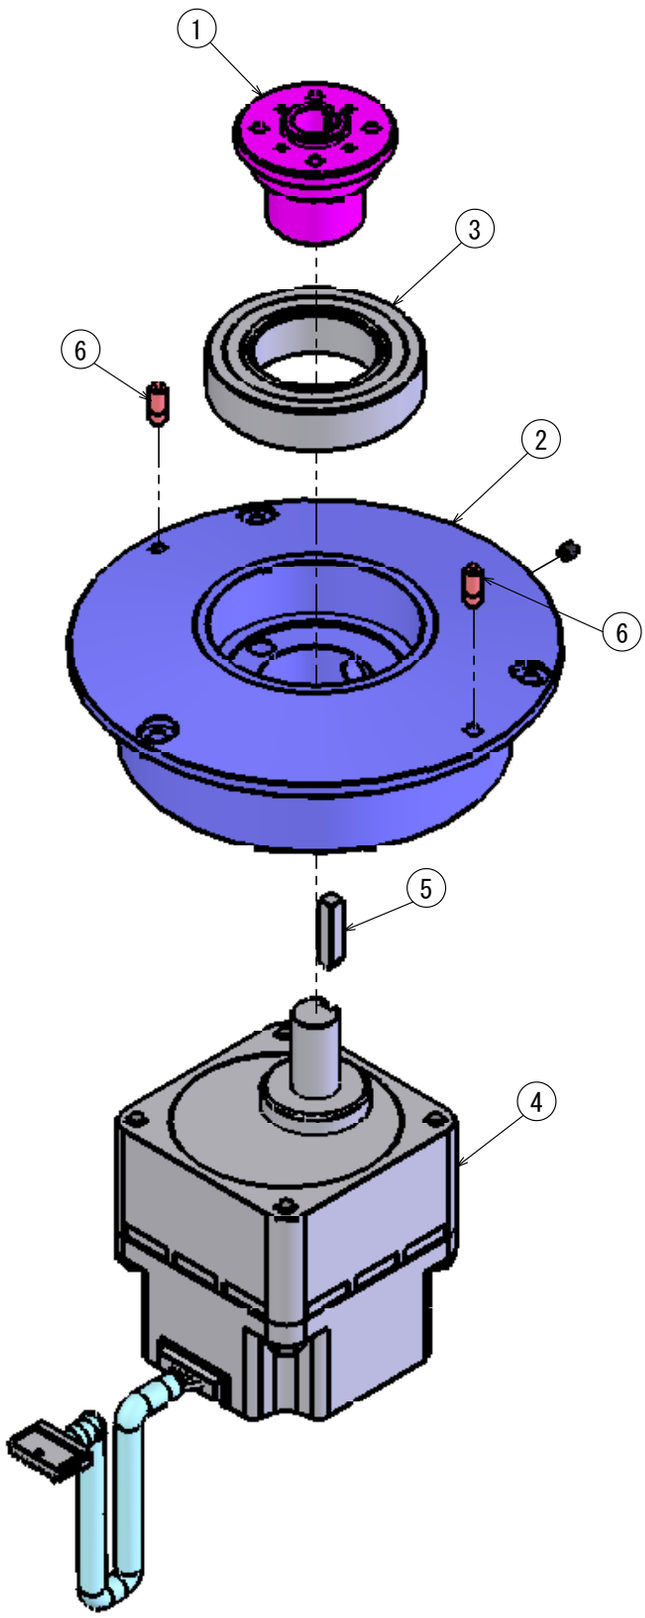

PZ10002-C
主軸 ASY
Coin Table Motor ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G10004AA	シャフト	Shaft	1	—
2	1PZ00G10003AC	ハウジング	Housing	1	—
3	MBR7008	アンギュラベアリング	Bearing	1	—
4	1PZ00N10004AB	回転盤モータ ASY	Coin Table Motor ASY	1	—
	EMTH000046	ギアヘッド	Gear Head	1	—
	EMTD000255	DC ブラシレスモーター	DC Motor	1	—
5	—	—	—	—	—
6	1DH0012728A	基準ピン	Position Pin	2	—

1PZ00N10002AB

回転盤 ASY

Coin Table ASY

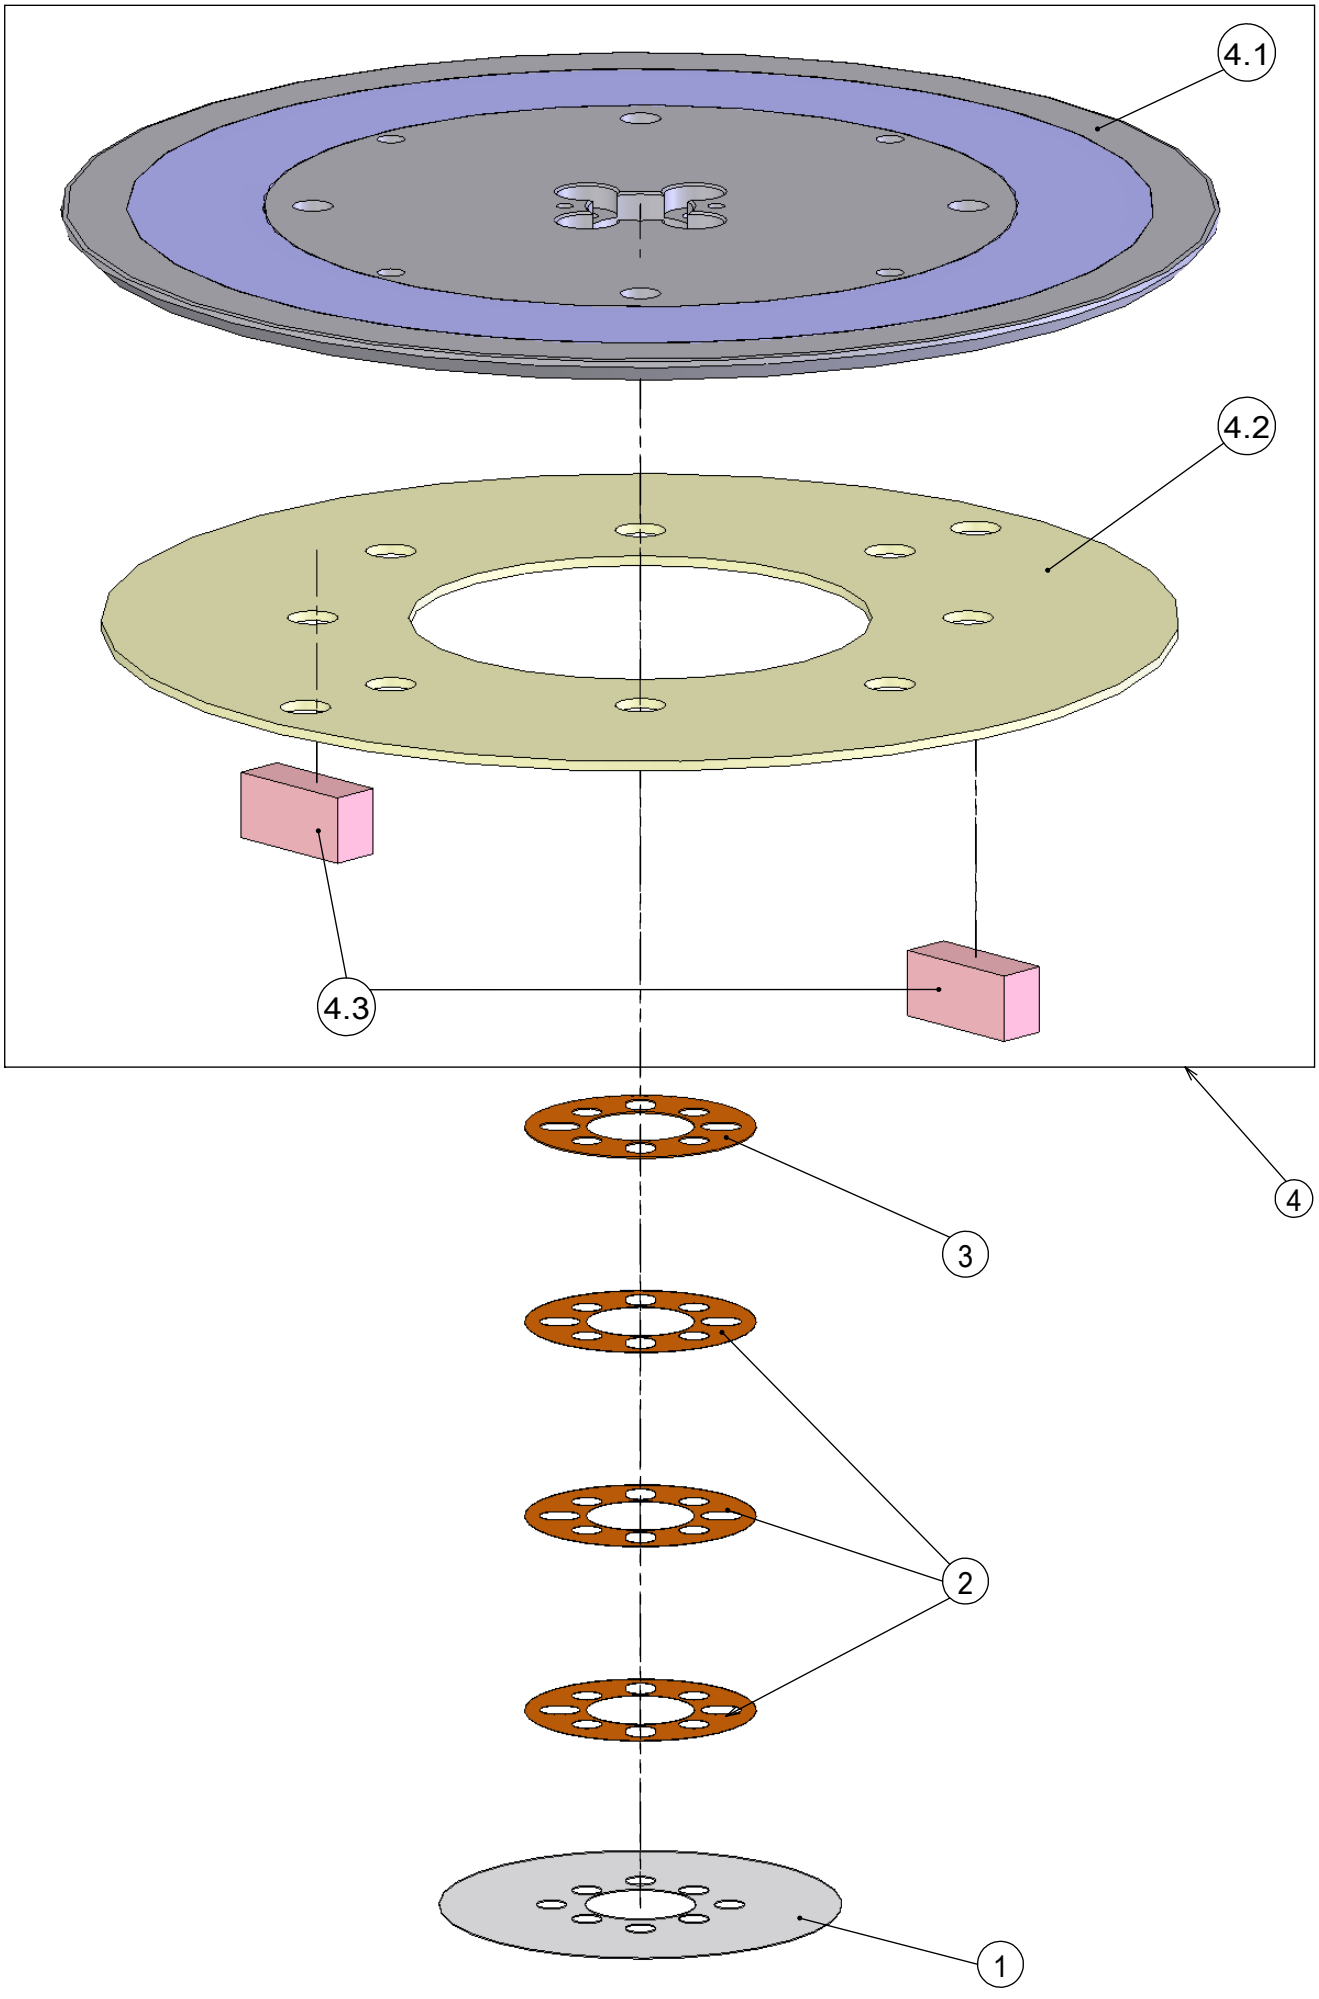

1PZ00N10002AB

回転盤 ASY

Coin Table ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G10020AA	防塵カバー	Dust Cover	1	
2	1PZ00G10057AA	シム(0.1)	Shim (0.1)	-	
3	1PZ00G10058AA	シム(0.3)	Shim (0.3)	-	
4	1PZ00N10006AB	回転盤ASY	Coin Table Disc ASY	1	
4.1	1PZ00G10005AC	回転盤	Coin Table Disc	1	
4.2	1PZ00G10013AB	防音シートA	Soundproof Sheet A	1	
4.3	1PZ00G10014AA	クッション	Cushion	2	

PZ13
計数シュート UNT
Count Chute Unit

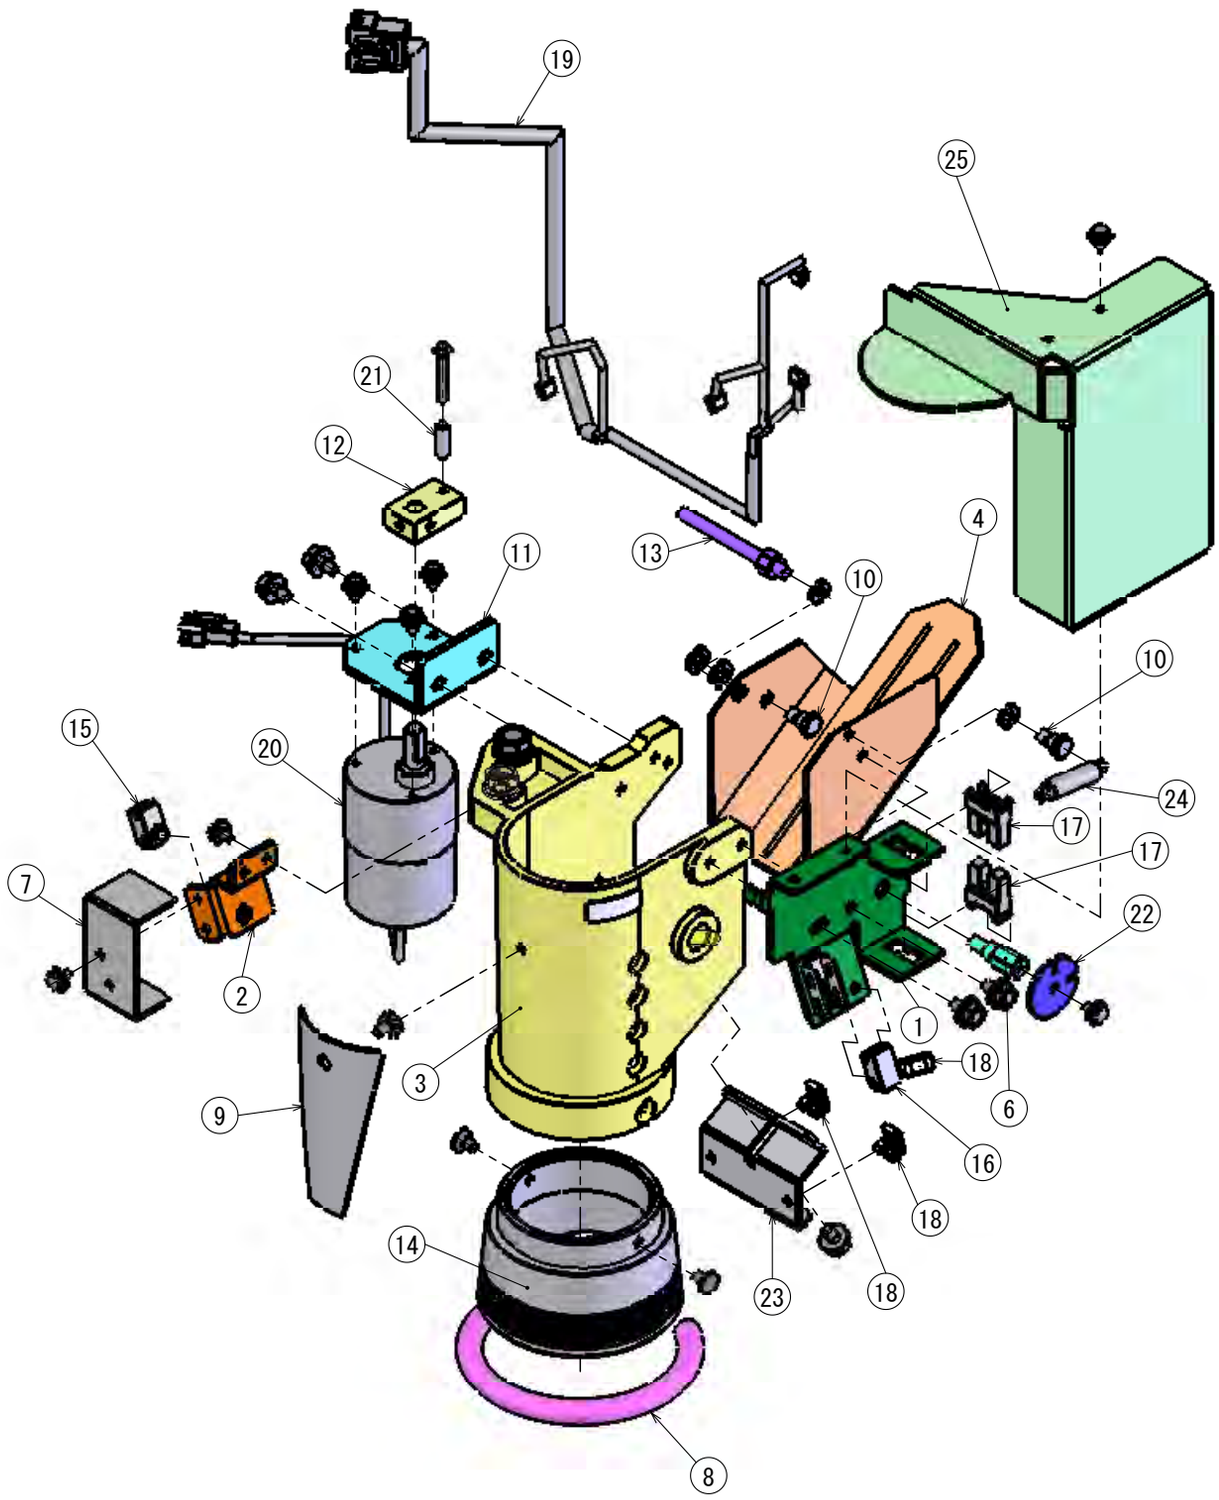

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A13001AB	センサー取付板	Sensor Mount Bracket	1	—
2	1PZ00A13002AA	センサー取付板	Sensor Mount Bracket	1	—
3	1PZ00G13001AB	計数シュート	Counting Chute	1	—
4	1PZ00G13002AC	ゲートシュート	Gate Chute	1	—
5	1PZ00G13003AB	クッション	Cushion	1	—
6	1PZ00G13006AB	固定軸	Fixed Shaft	1	—
7	1PZ00G13010AA	カバー	Cover	1	—
8	1AGUC120600	クランプリング	Clamp Ring	1	—
9	1PZ00G13013AA	磨耗板	Guard Plate	1	—
10	1PZ00G13014AA	スライド軸	Slide Shaft	2	—
11	1PZ00G13011AA	モータステー	Motor Stay	1	—
12	1HA00170800	レバー	Lever	1	—
13	1HA00171000	コテイジク	Fixted Shaft	1	—
14	1PZ00G13015AA	シュートクチガネ	Chute Nozzle	1	—
15	EPTST00004	フォトダイオード カプセル	Capsule Sensor (Emitter)	1	—
16	EPTSD00004	フォトトランジスタ カプセル	Capsule Sensor (Receiver)	1	—
17	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Photo Interrupter	2	—
18	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	3	—
19	1PZ00E37100AB	計数シュートセンサー束線	Counting Chute Sensor Harness	1	—
20	EMTD000260	DC モーター	DC Motor	1	—
21	MSP3X12	スペーサ 3X12	3X12 Spacer	1	—
22	1HA00170600	ケンチバン	Monitor Plate	1	—
23	1PZ00G13009AB	ブラケット	Bracket	1	—
24	MSPRE599	引張バネ	Spring	1	—
25	1PZ00G13016AA	ブラケット	Bracket	1	—

PZ20001-A

選別コース UNT

Sorting Unit (Standard)

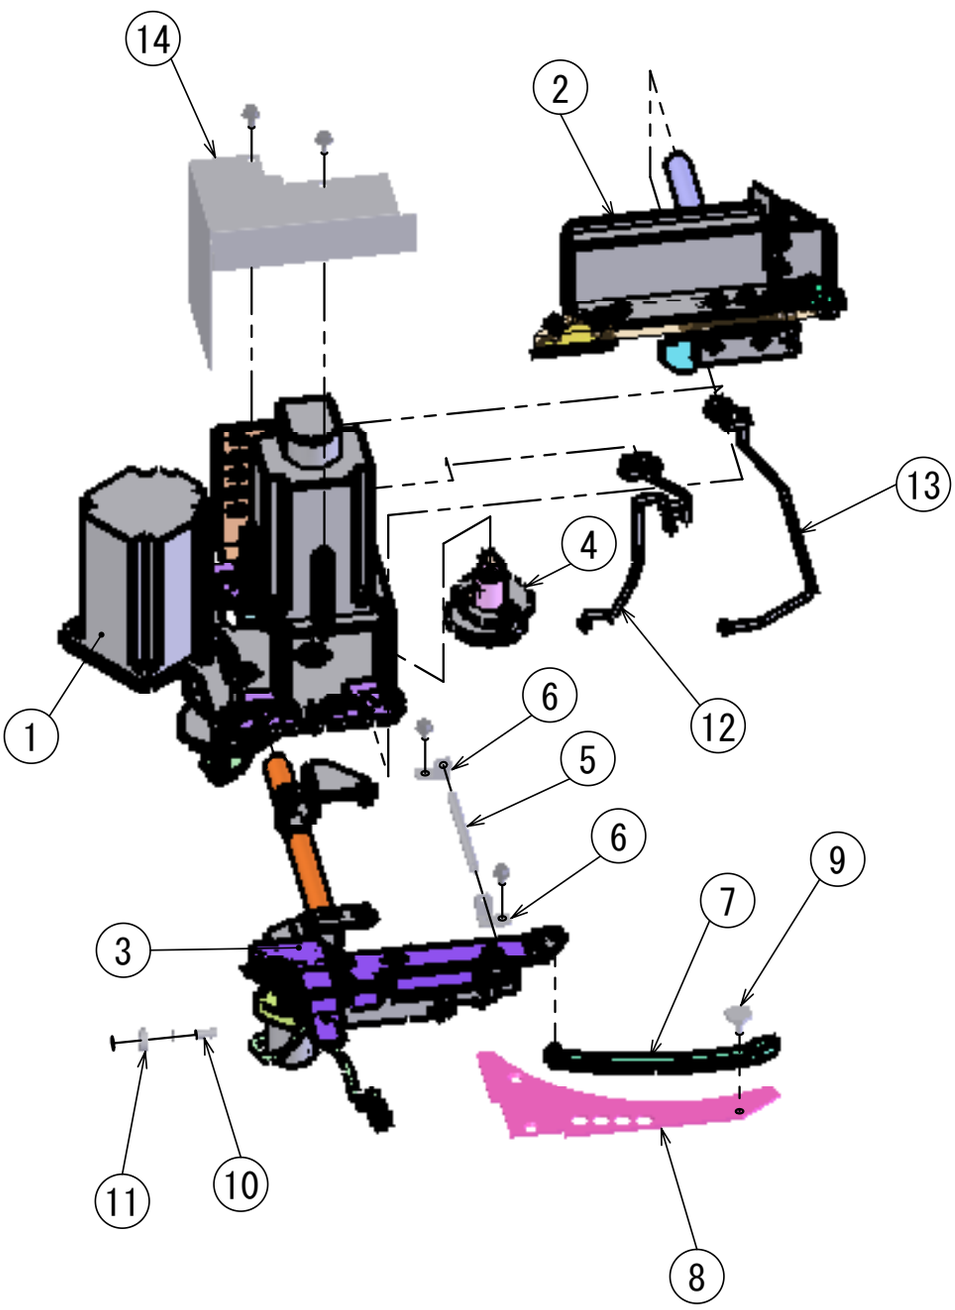

PZ20001-A
選別コース UNT
Sorting Unit (Standard)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	—	ベース ASY	Base ASY	—	—
2	1PZ00N20002AB	スライドガイド B ASY	Slide Guide B ASY	1	—
3	1PZ00N20003AB	スライド A ASY	Slide Guide A ASY	1	—
4	1PZ00N20004AB	コース切替カム軸 ASY	Track Selecting Cam ASY	1	—
5	1PZ00G20021AA	スライドシャフト	Slide Shaft	1	—
6	1PZ00G20020AB	ハウジング	Housing	2	—
7	1HA00233001	コイントラック	Coin Track ASY	1	—
8	1PZ00G20022AB	シートプレート	Sheet Plate	1	—
9	1PZ00G20023AA	固定軸	Stopper	1	—
10	—	—	—	—	—
11	MBRE000031	ベアリング	Bearing	1	—
12	1PZ00E33200AA	スタックモーター定位置検知束線	Stack Motor Home Position Harness	1	—
13	—	—	—	—	—
14	1PZ00G20033AB	カバー	Cover	1	—
—	1PZ00E31400AB	計数センサー基板束線	Counting Sensor Harness	1	—
—	EKNR0031BSP	コネクタ	Connector	1	—
—	EKNS000162	コネクタ	Connector	1	—

1PZ00U20001AC

選別コース UNT

Sorting Unit (Standard)

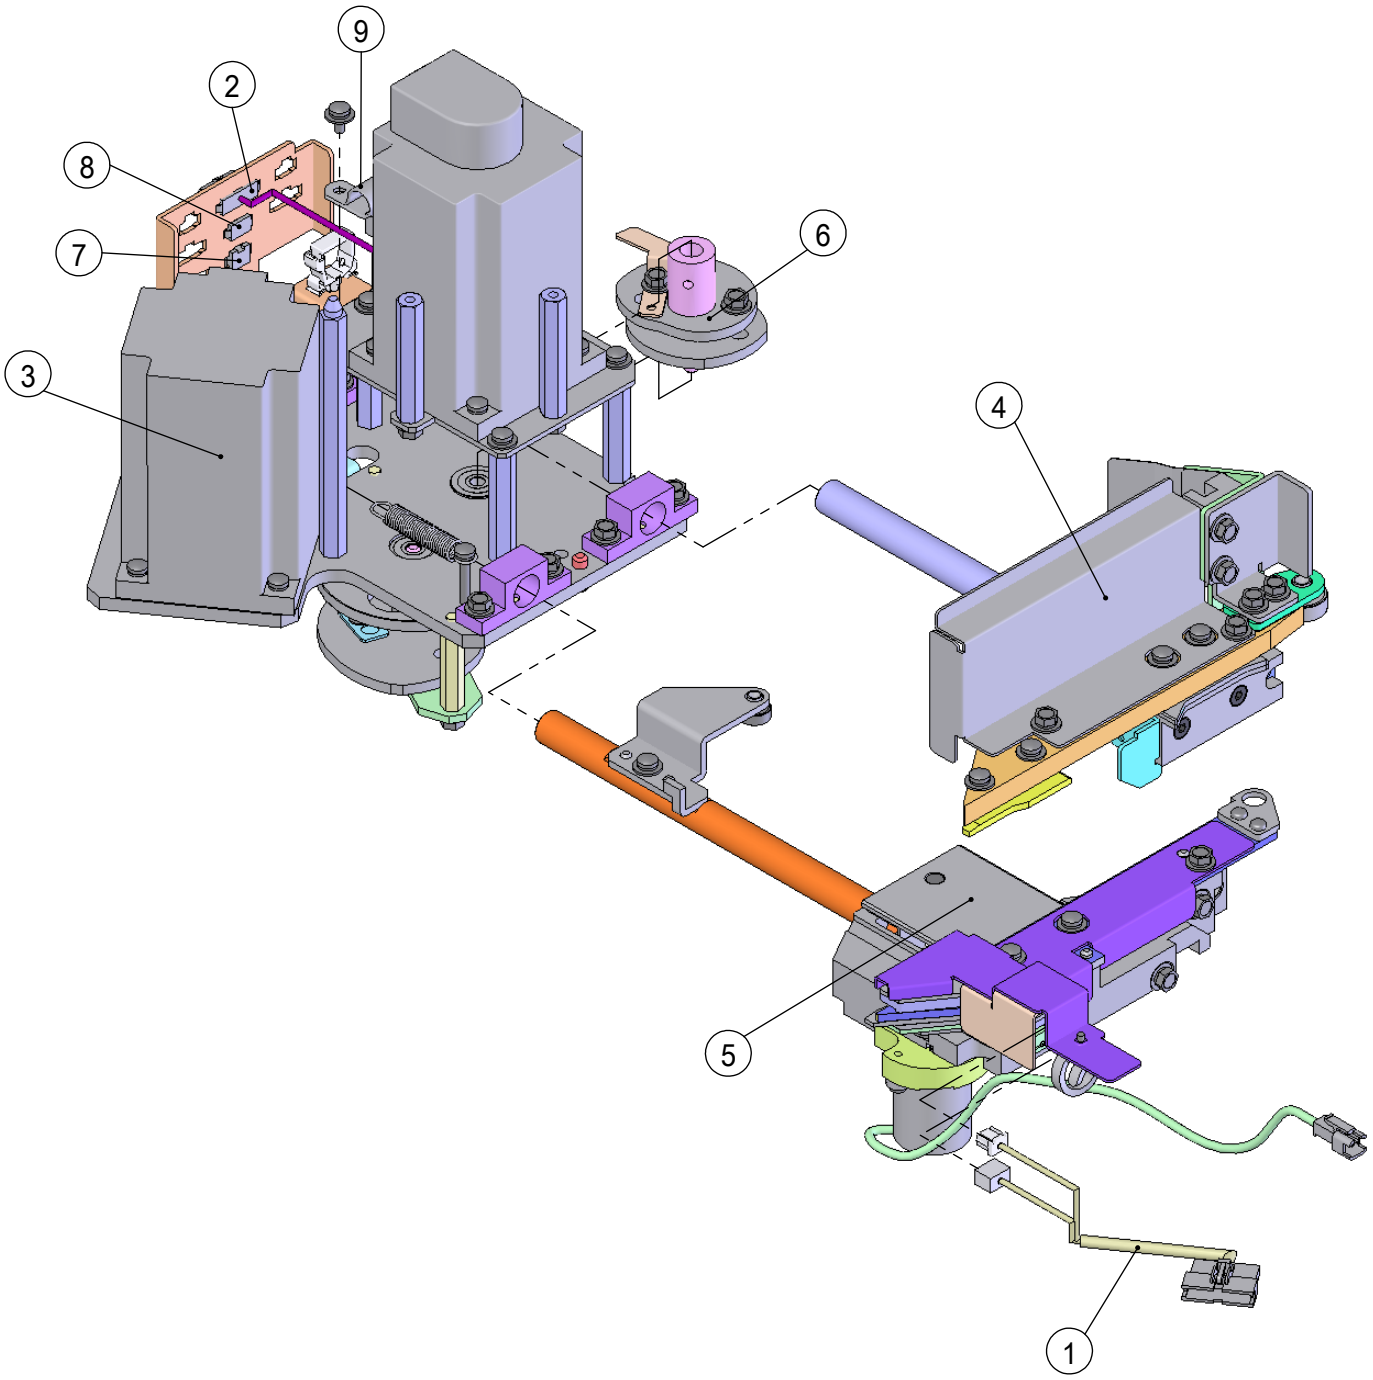

1PZ00U20001AC

選別コース UNT Sorting Unit (Standard)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00E31400AC	計数センサー基板束線	Counting Sensor Harness	1	
2	1PZ00E33200AC	スタックモーター定位置検知束線	Stack Motor Home Position Harness	1	
3	(PZ20-A)	ベースASY	Base ASY	1	
4	(PZ20-B)	スライドガイドB ASY	Slide Guide B ASY	1	
5	(PZ20-C)	スライドA ASY	Slide Guide A ASY	1	
6	(PZ20-D)	コース切替カム軸ASY	Track Selecting Cam ASY	1	
7	EKNR0031BSP	コネクタ	Connector	1	
8	EKNS000162	コネクタ	Connector	1	
9	EOTLSN6A	AB-6N ナイロンクリップ	Connector	1	

PZ20-A

ベース ASY

Base ASY

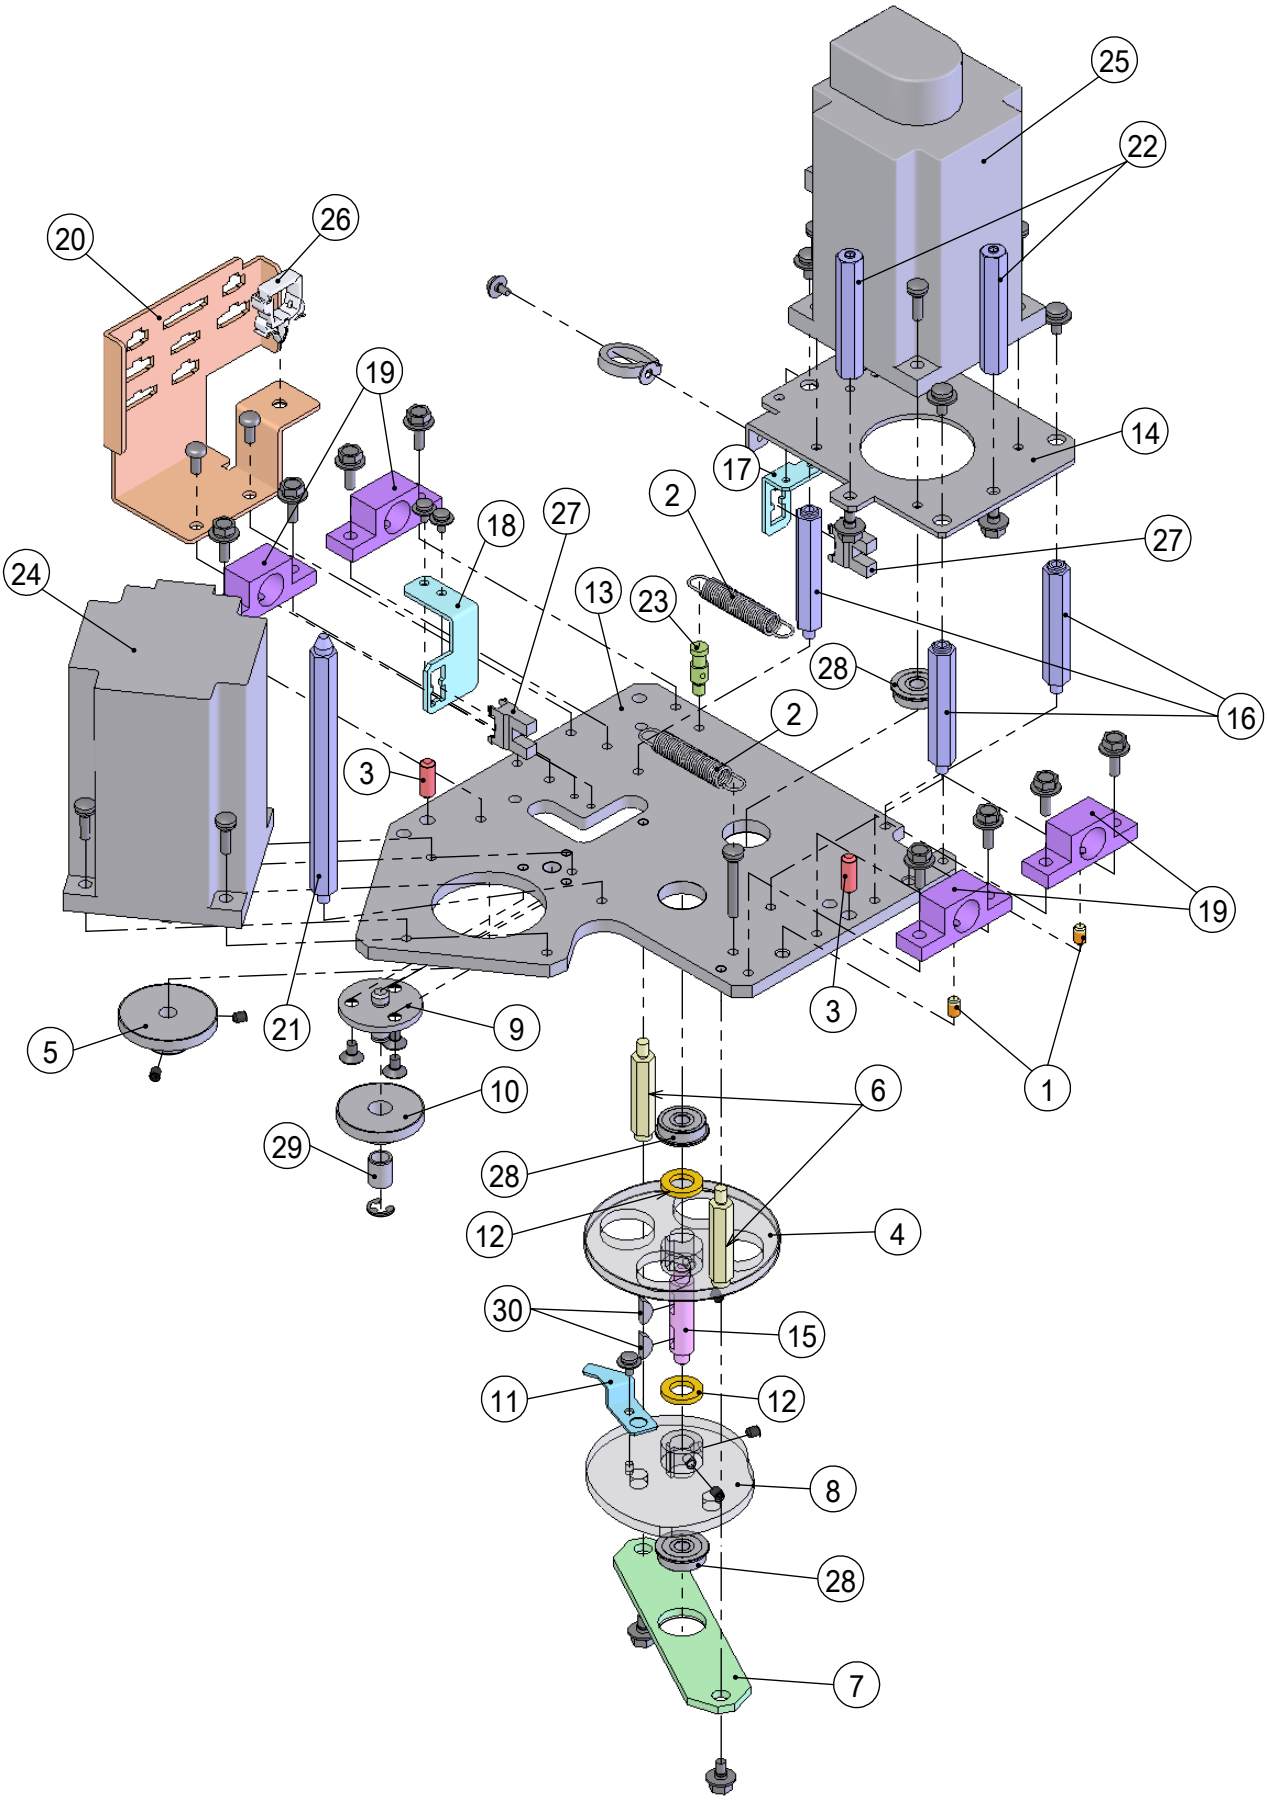

PZ20-A

ベース ASY

Base ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1CV00231600	ピン	Pin	2	
2	1DF00106410	ホウソウアームニガシバネ	Spring	2	
3	1DH0012728A	キジュンピン A	Pin	2	
4	1HA00230500	ヒラハグルマ	Gear	1	
5	1HA00230700	ヒラハグルマ	Gear	1	
6	1HA00231100	ステー	Stay	2	
7	1HA00231200	プレート	Plate	1	
8	1HA00231800	スタックカム	Stack Cam	1	
9	1HA00234000	シャフト	shaft	1	
10	1HA00234100	ヒラハグルマ	Gear	1	
11	1HA00234300	スタックケンチバン	Detection plate	1	
12	1HARH952900	ワッシャー	Washer	2	
13	1PZ00G20001AC	ベース	Base	1	
14	1PZ00G20002AB	ベースB	Base B	1	
15	1PZ00G20003AA	シャフト	shaft	1	
16	1PZ00G20008AA	ステー	Stay	3	
17	1PZ00G20012AA	センサー取付板		1	
18	1PZ00G20013AA	トリツケバン(シタ)		1	
19	1PZ00G20015AA	軸受		4	
20	1PZ00G20032AD	コネクター取付板	Connector Bracket	1	
21	1PZ00G20049AA	ステー	Stay	1	
22	1PZ00G20050AA	ステー	Stay	2	
23	1PZ00G20057AA	バネカケ	Spring Hanger	1	
24	EMTS000028	2相ステッピングモーター バイポーラ		1	
25	EMTS000029	2相ステッピングモーター バイポーラ		1	
26	EOTL000263	リユースロッキングクランプ		1	
27	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型		2	
28	MBRJF625ZZ	ベアリング		3	
29	MDEMLFB0610	ドライメットLFブッシュ	Bush	1	
30	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10		2	

PZ20-B
スライドガイド B ASY
Slide B ASY

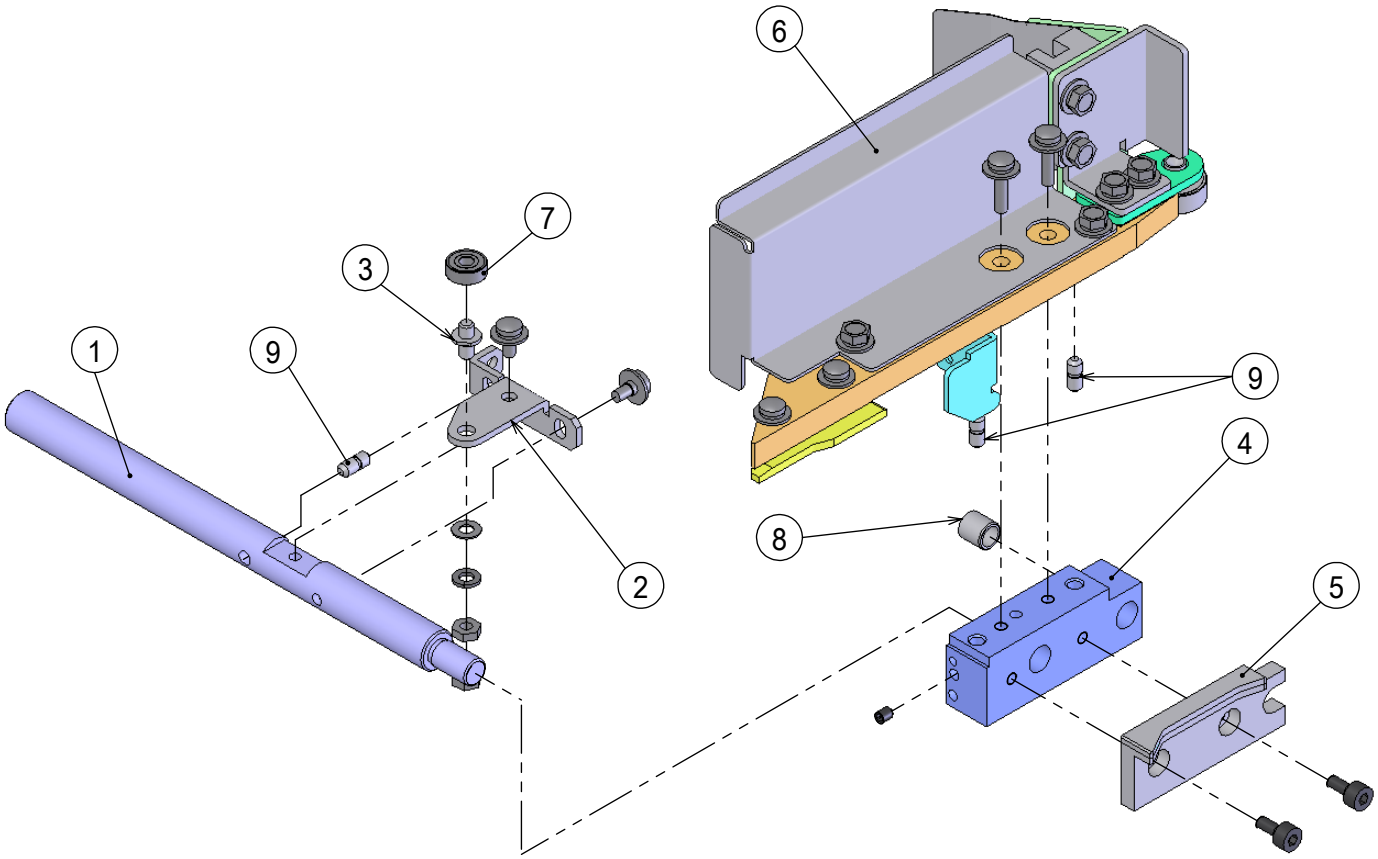

PZ20-B

スライドガイド B ASY

Slide B ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G20004AC	シャフト	Shaft	1	
2	1PZ00G20016AB	取付板	Plate	1	
3	1PZ00G20017AA	シャフト	Shaft	1	
4	1PZ00G20052AD	スライドブロックB	Slide Block B	1	
5	1PZ00G20054AB	レールB	Slide Rail B	1	
6	(PZ20-B-A)	スライドガイドB 取付ASY	Slide Guide B ASY	1	
7	MBRJ694ZZ	ベアリング	Bearing	1	
8	MDEM80B0608	＃80ブッシュ	Bush	1	
9	MEAS002	キジュンピン L-8761-4 A 4パイ	Position Pin	3	

PZ20-B-A

スライドガイド B 取付
ASY Slide Guide B ASY

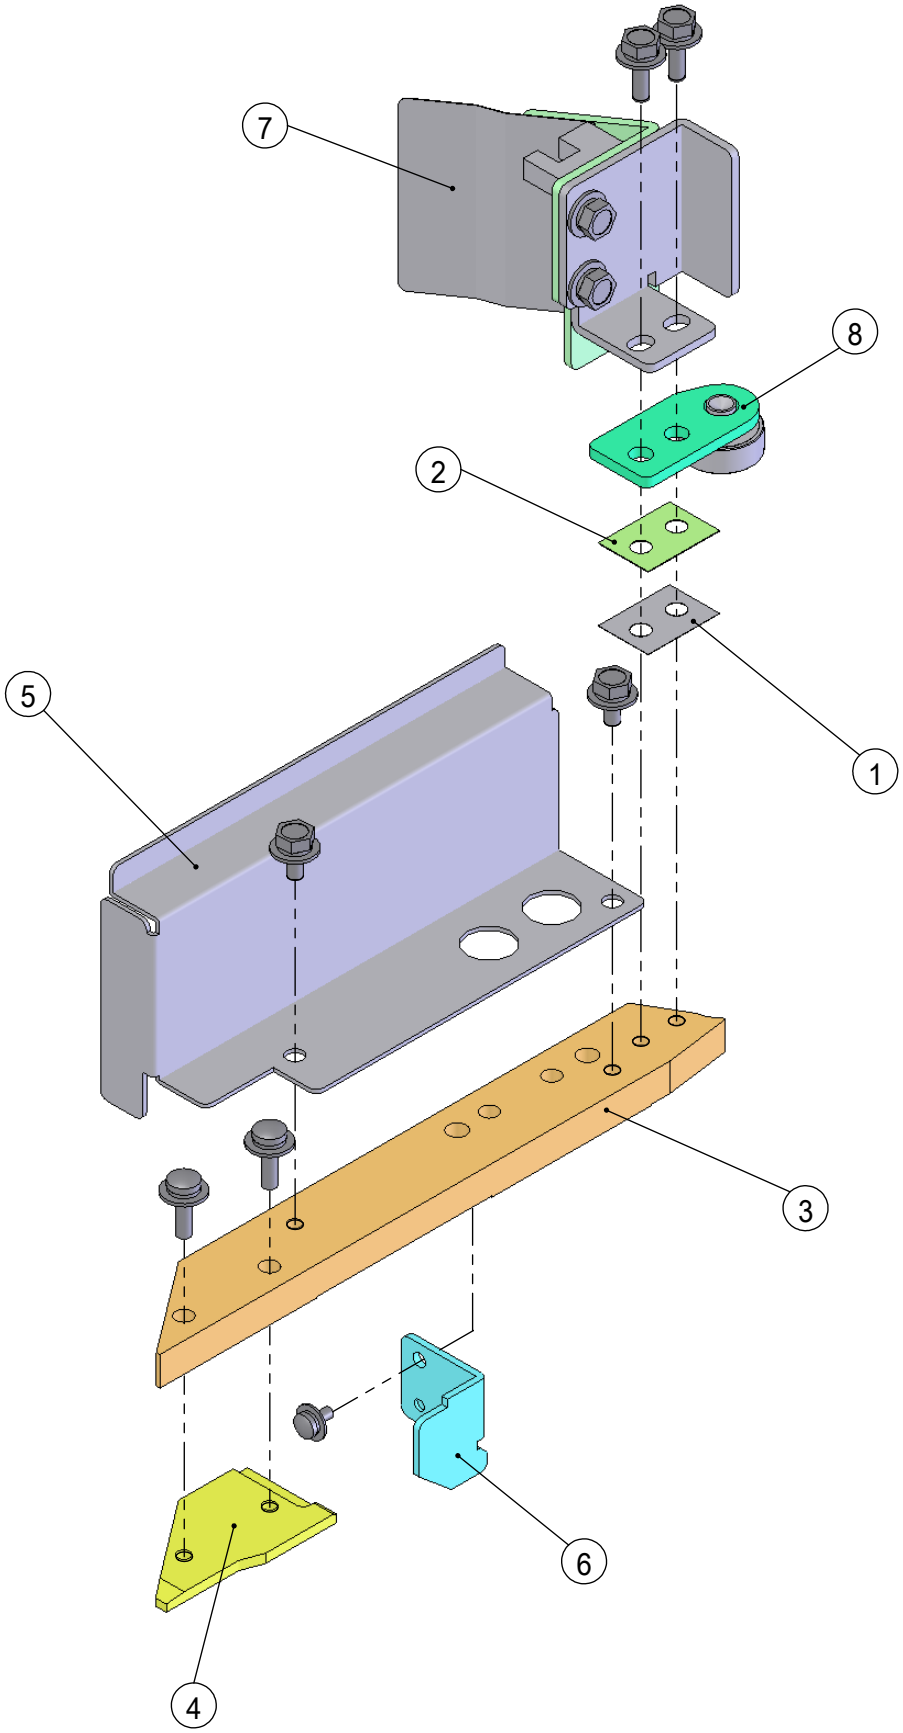

PZ20-B-A

スライドガイド B 取付 ASY
Slide Guide B ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AG00206800	シム	Shim (0.1)	-	
2	1AG00206700	シム	Shim (0.3)	-	
3	1PZ00G20024AB	スライドガイドA	Slide Guide A	1	
4	1PZ00G20034AC	スライドレールB	Slide Rail B	1	
5	1PZ00G20051AB	ガイドカバー	Side Cover	1	
6	1PZ00G20059AC	シュートガードB	Chute Guard B	1	
7	(PZ20-B-A-A)	補助ガイドASY	Coin Guard ASY	1	
8	1PZ00N20014AA	ベアリングASY	Bearing ASY	1	

PZ20-B-A-A
補助ガイド ASY
Slide Guide B ASY

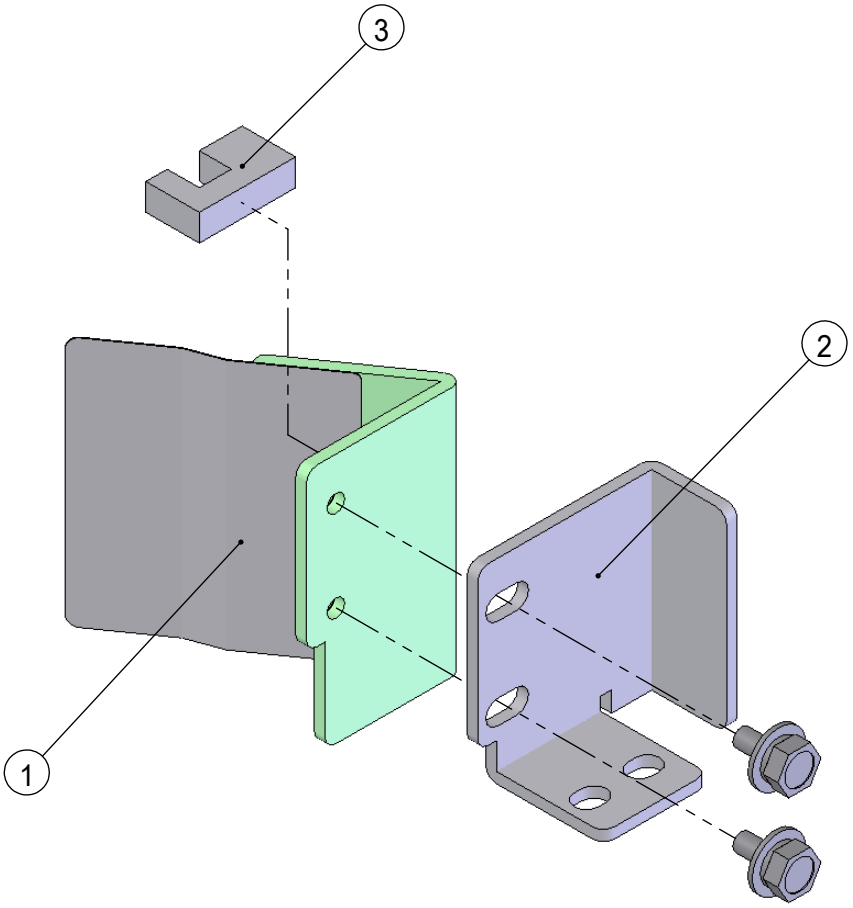

PZ20-B-A-A

補助ガイド ASY

Slide Guide B ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A20001AB	コインガードB		1	
2	1PZ00G20025AB	コインガード		1	
3	1PZ00G20061AA	コインガード		1	

PZ20-C
スライドガイド A ASY
Slide Guide A ASY

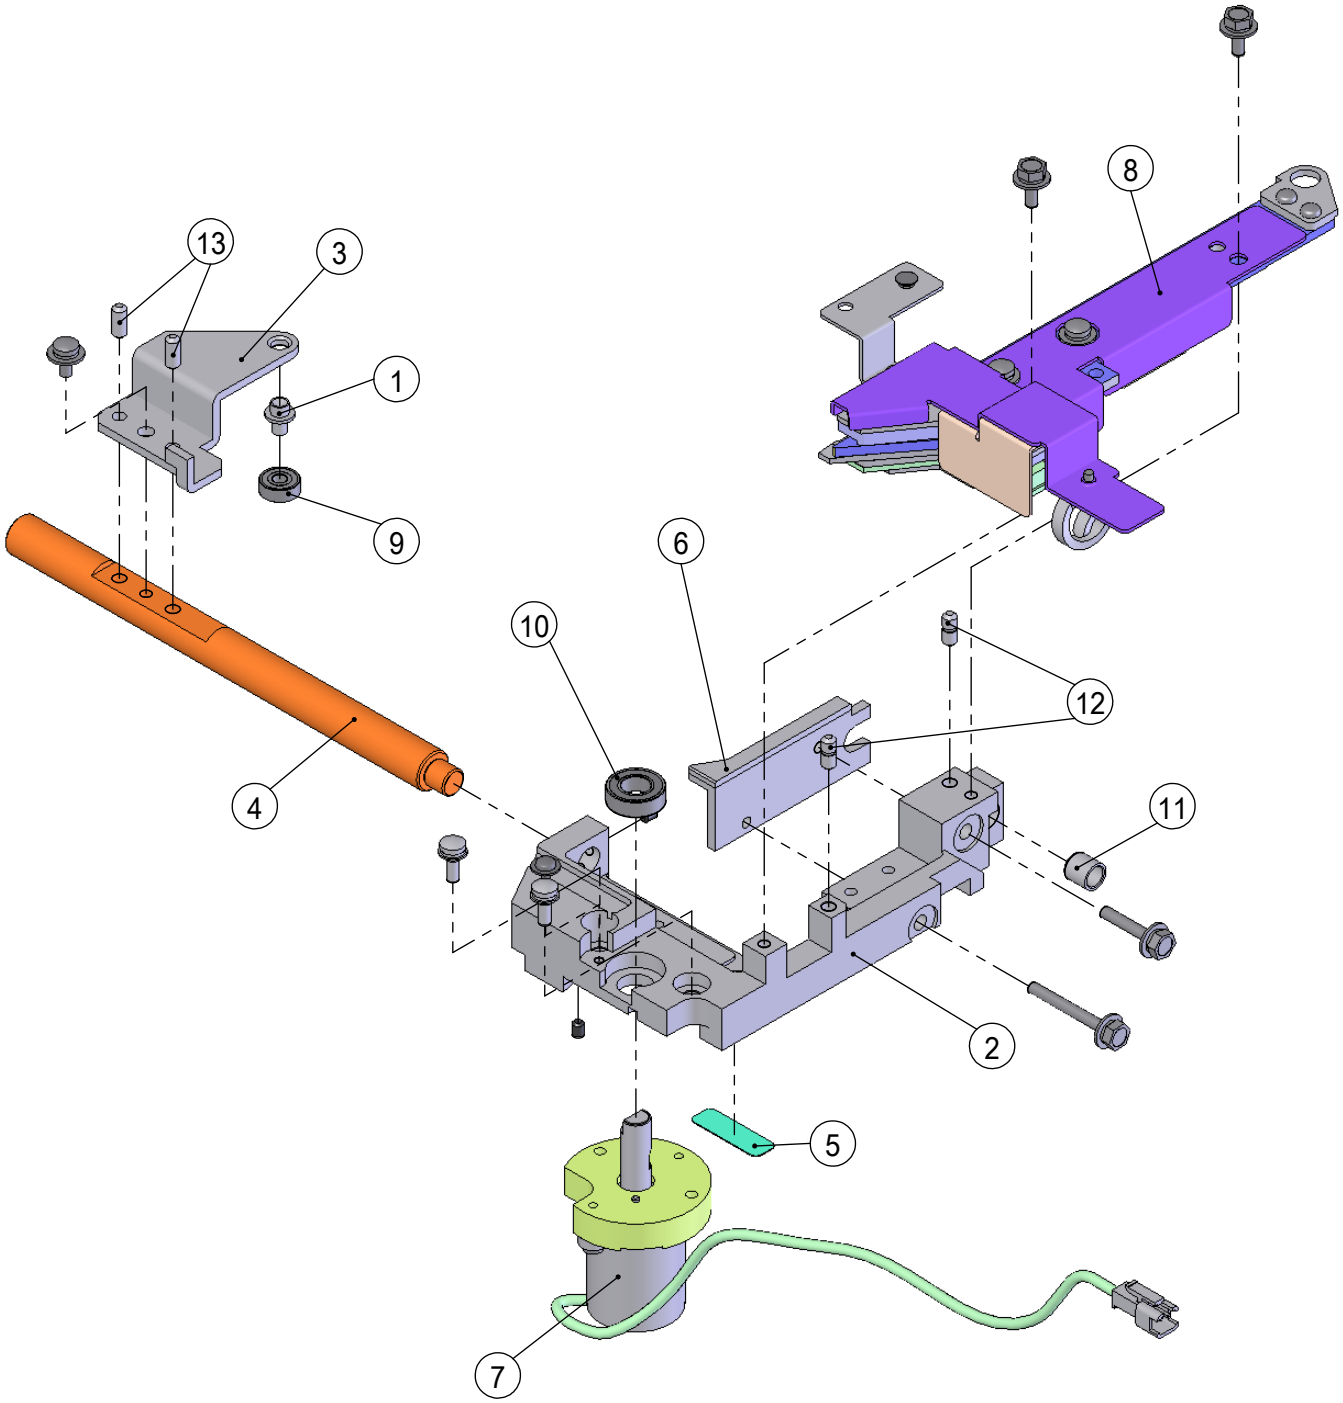

PZ20-C

スライドガイド A ASY
Slide Guide A ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1HA00232000	シャフト	Shaft	1	
2	1PZ00G20007AC	スライドブロックA	Slide Block A	1	
3	1PZ00G20014AB	プレート	Plate	1	
4	1PZ00G20018AB	シャフト	Shaft	1	
5	1PZ00G20048AA	ライナー	Liner	1	
6	1PZ00G20053AB	レールA	Rail A	1	
7	1PZ00N20006AC	計数ストッパーASY	Count Stop Solenoid ASY	1	
8	(PZ20-C-A)	スライドガイドA 取付ASY	Slide Gude A ASY	1	
9	MBRJ694ZZ	ベアリング	Bearing	1	
10	MBRL1680DDR	ベアリング	Bearing	1	
11	MDEM80B0608	＃80ブッシュ	Bush	1	
12	MEAS001	キジュンピン L-8761-4 A 4パイ	Position Pin	2	
13	MEAS002	キジュンピン L-8761-4 B 4パイ	Position Pin	2	

PZ20-C-A
スライドガイド A 取付 ASY
Slide Guide A ASY

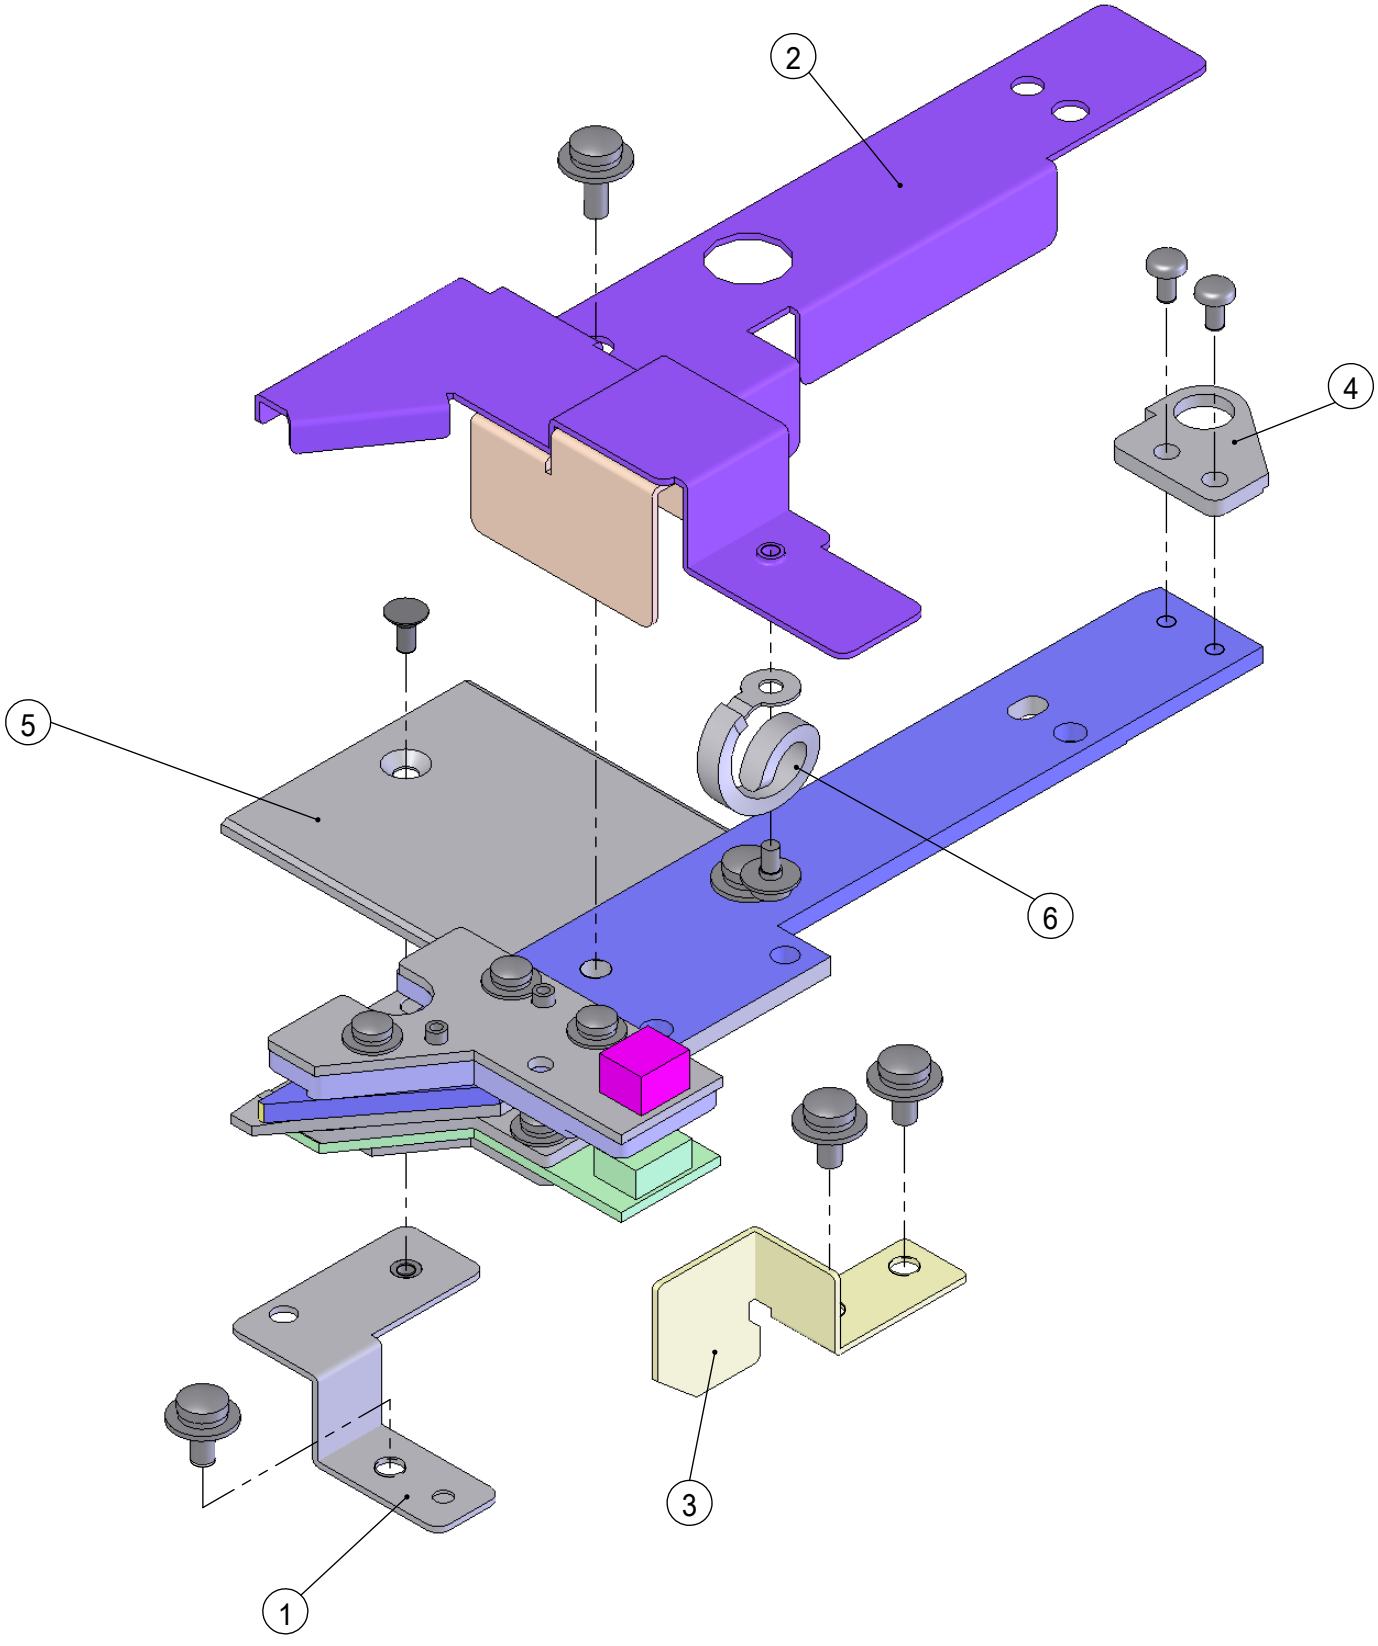

PZ20-C-A

スライドガイド A 取付 ASY
Slide Guide A ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A20002AB	プレートガイド	Guide Plate	1	
2	1PZ00A20003AB	センサーカバー	Sensor Cover	1	
3	1PZ00G20058AC	シュートカバーA	Chute Cover A	1	
4	1PZ00G20060AA	ブロック	Block	1	
5	(PZ20-C-A-A)	スライドレールA ASY(識別無)	Slide Rail (for Standard)	1	
6	EOTLCS3	コーチングクリップ CS-3			

PZ20-C-A-A
スライドレール A ASY (識別無)
Slide Rail (for Standard)

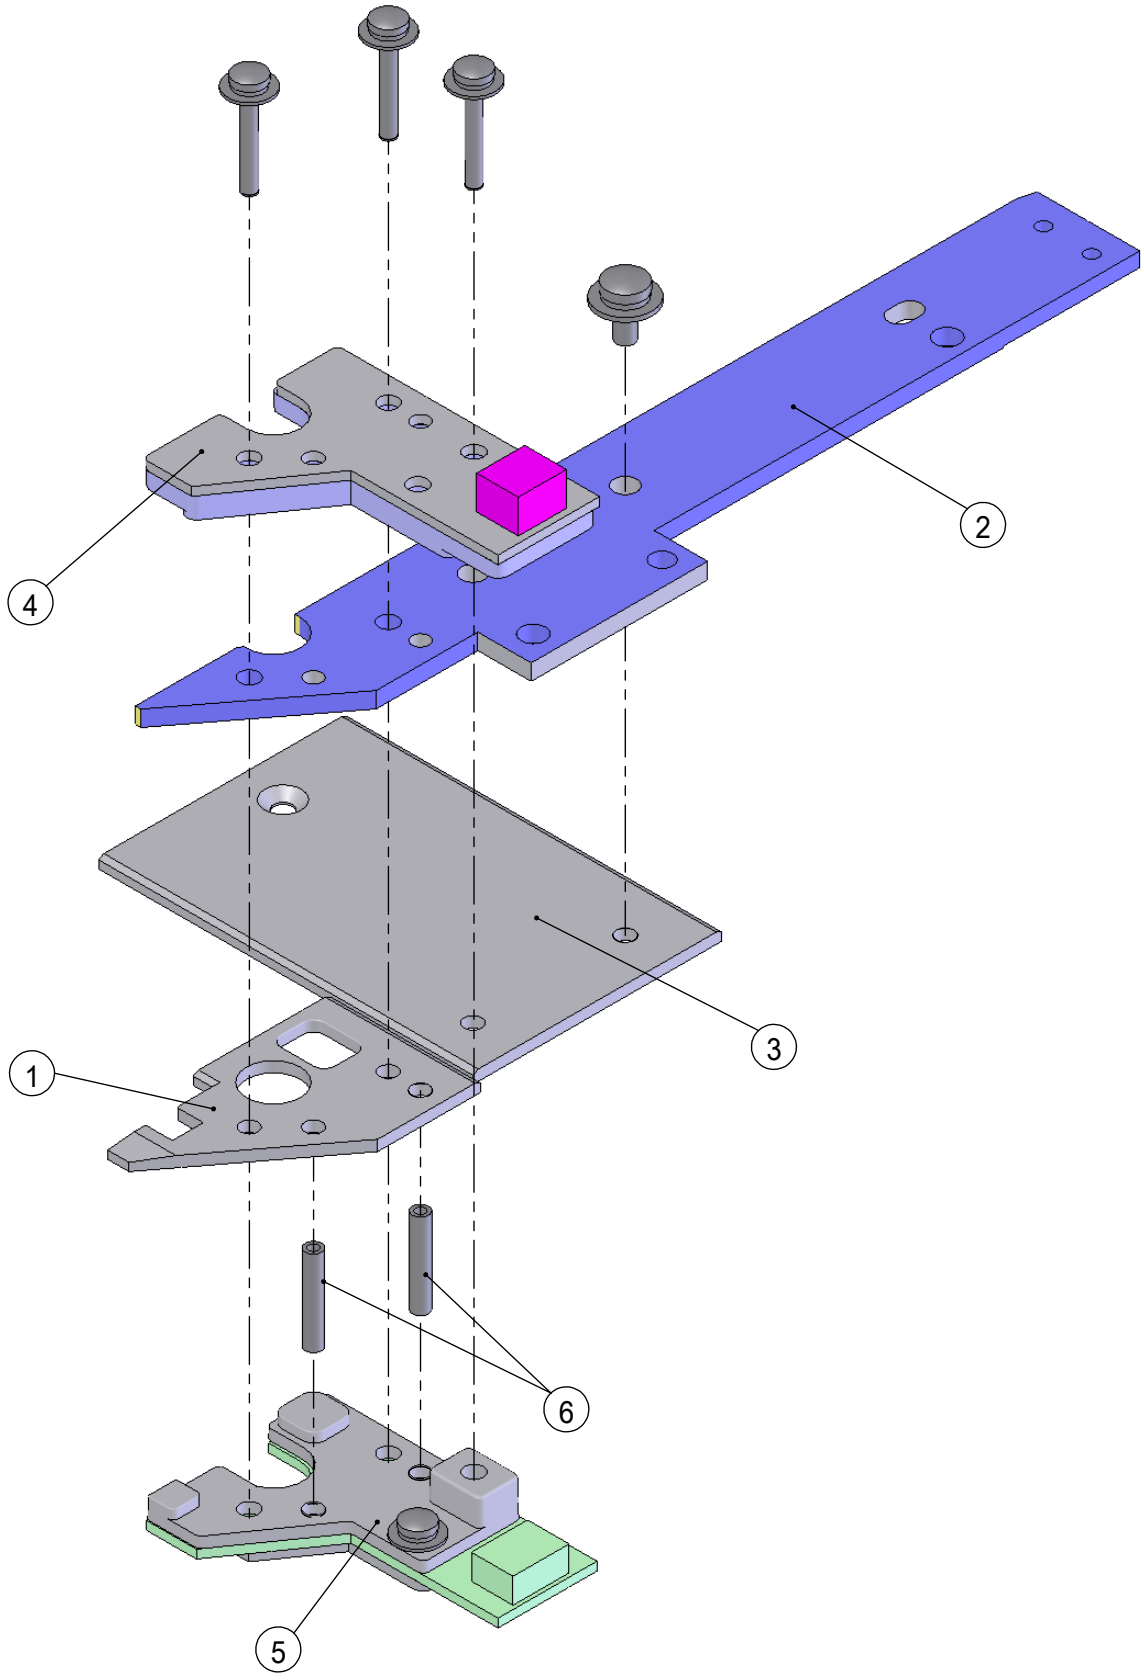

PZ20-C-A-A

スライドレール A ASY(識別無)

Slide Rail (for Standard)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G20028AC	スライドレールA	Slide Rail A	1	
2	1PZ00G20029AB	スライドガイドA	Slide Guide A	1	
3	1PZ00G20031AB	プレート	Plate	1	
4	1PZ00N20007AB	1PZ-012 計数センサー発光側ASY	Count Sensor A ASY	1	
5	1PZ00N20008AB	1PZ-013基板取付ASY	Count Sensor B ASY	1	
6	MSPN3X16	スプリングピン3X16	Spring Pin	2	

1PZ00N20006AC

計数ストッパー ASY
Count Stop Solenoid ASY

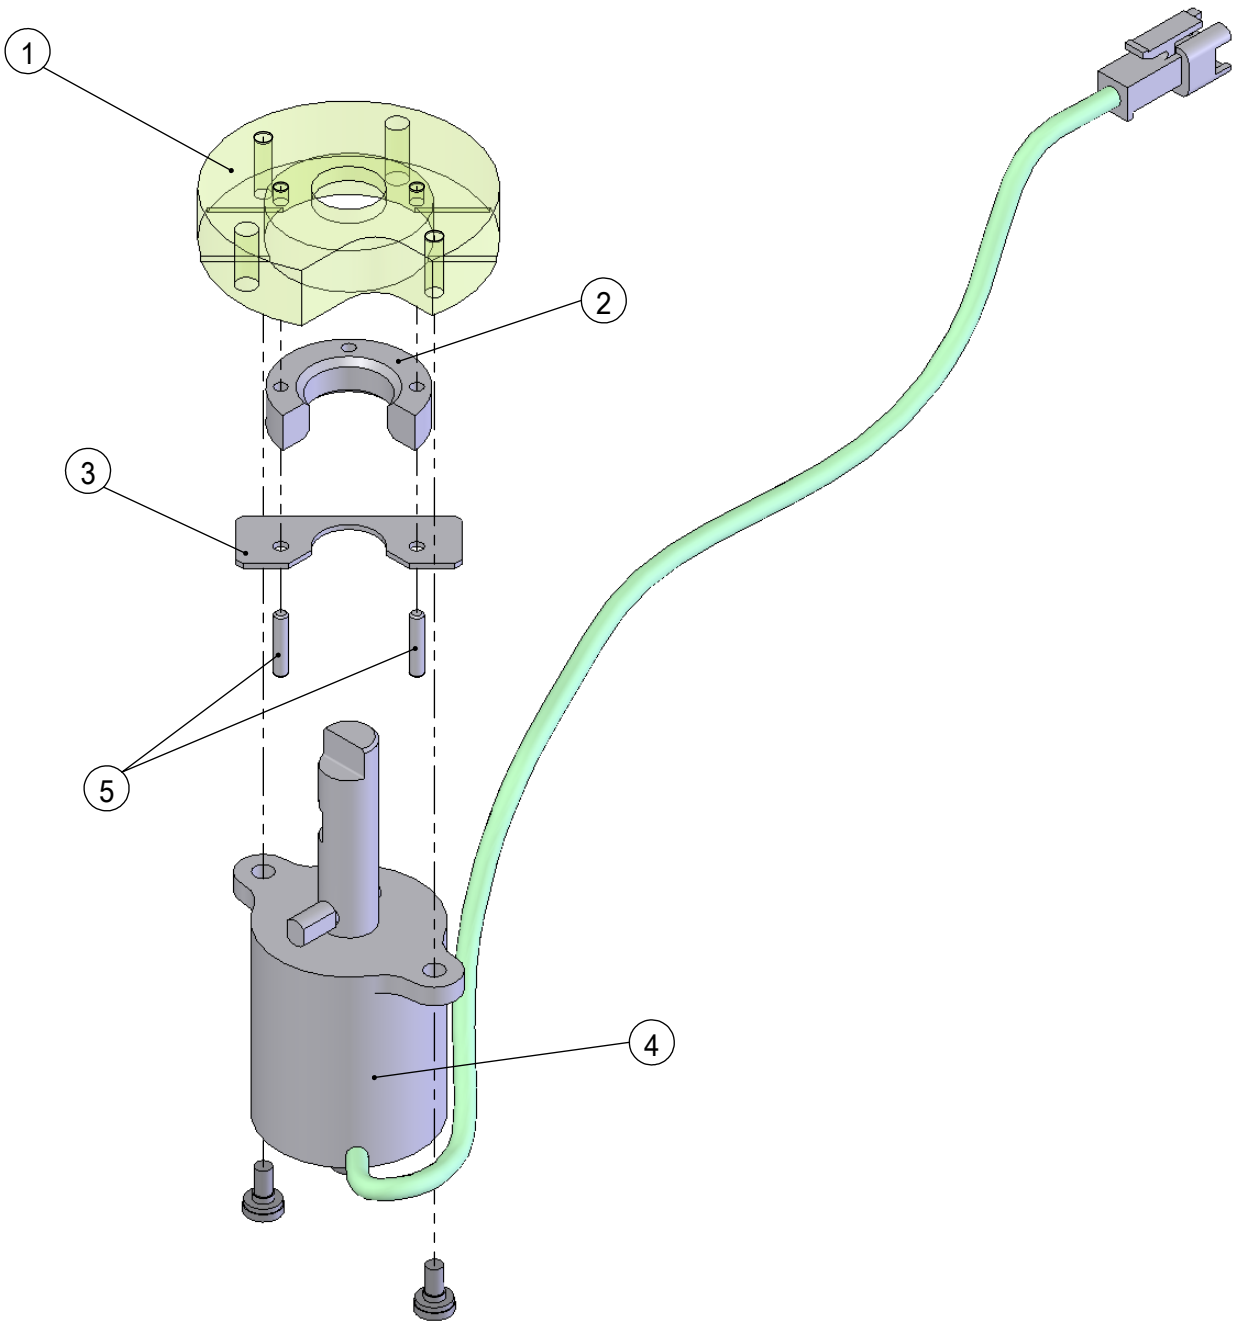

1PZ00N20006AC

計数ストッパー ASY

Count Stop Solenoid ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G20035AB	ハウジング	Housing	1	
2	1PZ00G20036AA	ストッパーゴム	Stopper Rubber	1	
3	1PZ00G20037AB	ストッパープレート	Stopper Plate	1	
4	ESLR000017	ロータリーソレノイド	Rotary Solenoid	1	
5	MEH2X10A	ファスナー 2X10 ミゾツキ Aガタ		2	

PZ20-D

コース切替カム軸 ASY
Selecting Cam Shaft ASY

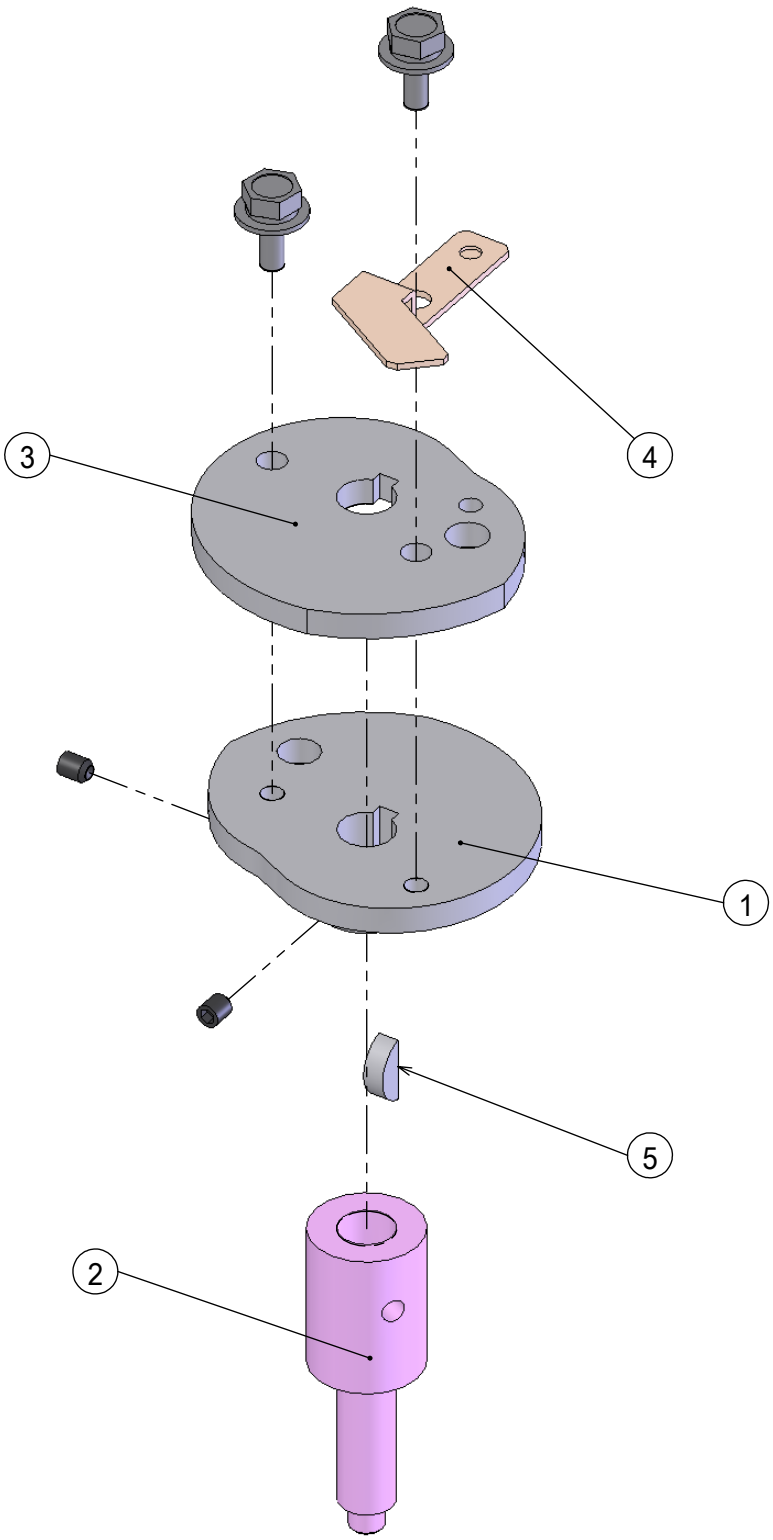

PZ20-D

コース切替カム軸 ASY
Selecting Cam Shaft ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G20009AB	セレクティングカムB	Selecting Cam B	1	
2	1PZ00G20010AB	シャフト	Shaft	1	
3	1PZ00G20011AB	セレクティングカムA	Selecting Cam A	1	
4	1PZ00G20019AB	検知板	Monitor Plate	1	
5	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff Key	1	

PZ20002-A
選別コース UNT（異材質検知）
Sorting UNT (for ID)

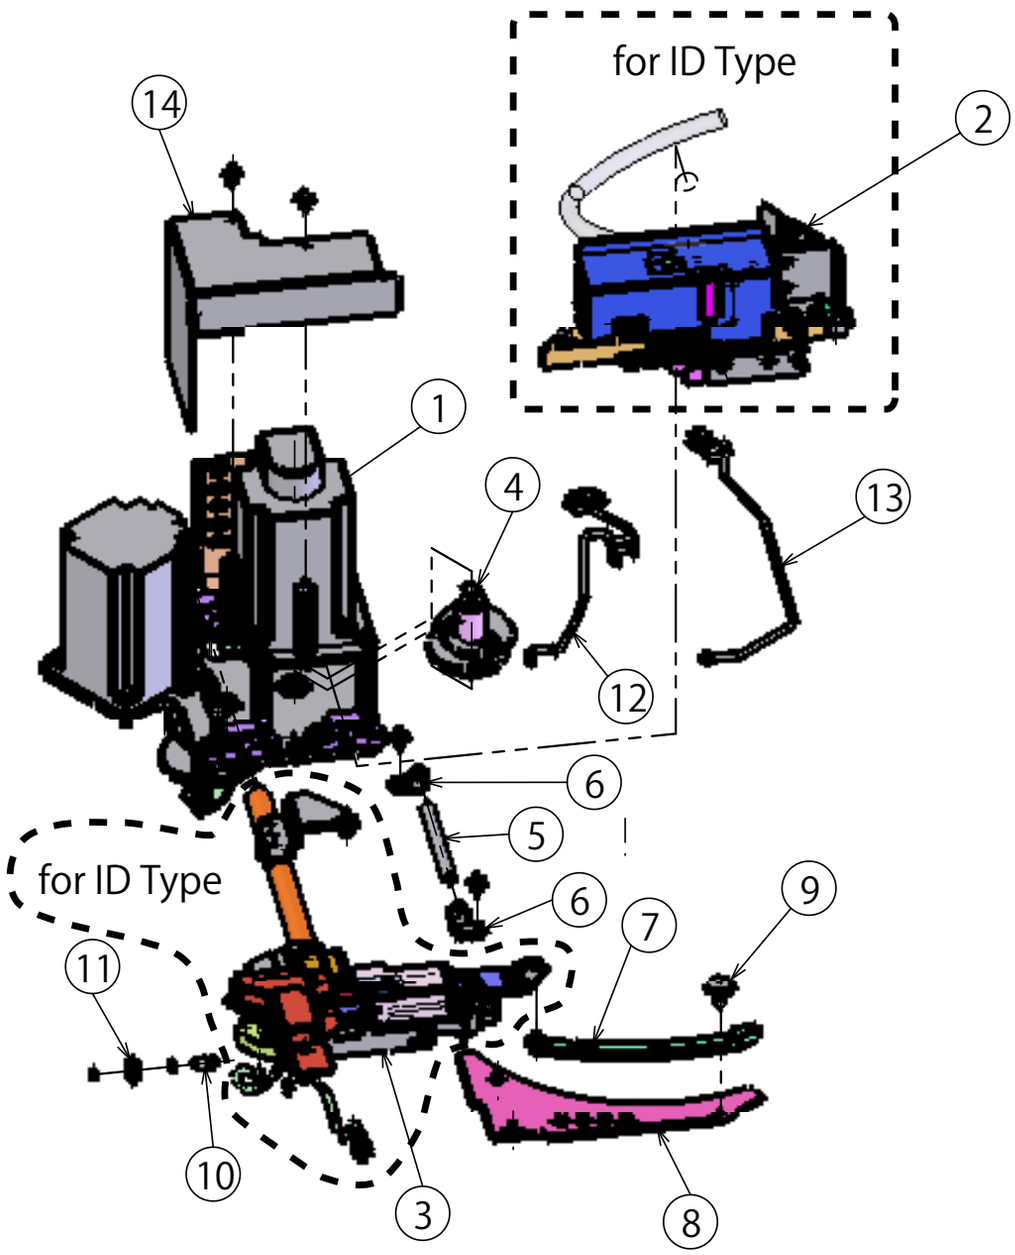

PZ20002-A
選別コース UNT（異材質検知）
Sorting UNT (for ID)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	ー	ベース ASY	Base ASY	1	ー
2	ー	スライドガイド B 異材質取付 ASY	Slide Guide B for ID ASY	1	ー
3	ー	スライドガイド A 異材質検知 ASY	Slide Guide A for ID ASY	1	ー
4	ー	コース切替カム軸 ASY	Track Selecting Cam ASY	1	ー
5	1PZ00G20021AA	スライドシャフト	Slide Shaft	1	ー
6	1PZ00G20020AB	ハウジング	Housing	2	ー
7	1HA00233001	コイントラック	Coin Track ASY	1	ー
8	1PZ00G20022AB	シートプレート	Sheet Plate	1	ー
9	1PZ00G20023AA	固定軸	Stopper	1	ー
10	ー	ー	ー	ー	ー
11	MBRE000031	ベアリング	Bearing	1	ー
12	1PZ00E33200AA	スタックモーター定位置検知束線	Stack Motor Home Position Harness	1	ー
13	1PZ00E33100AC	排除ストッパー位置検知束線	Reject Stop Sensor Cable ASY	1	ー
14	1PZ00G20033AB	カバー	Cover	1	ー
ー	1PZ00E33300AC	異材質排除ソレノイド中継束線	Reject Stop Solenoid Cable ASY	1	ー

PZ20002-B

スライドガイド B 異材質取付 ASY

Slide Guide B for ID ASY

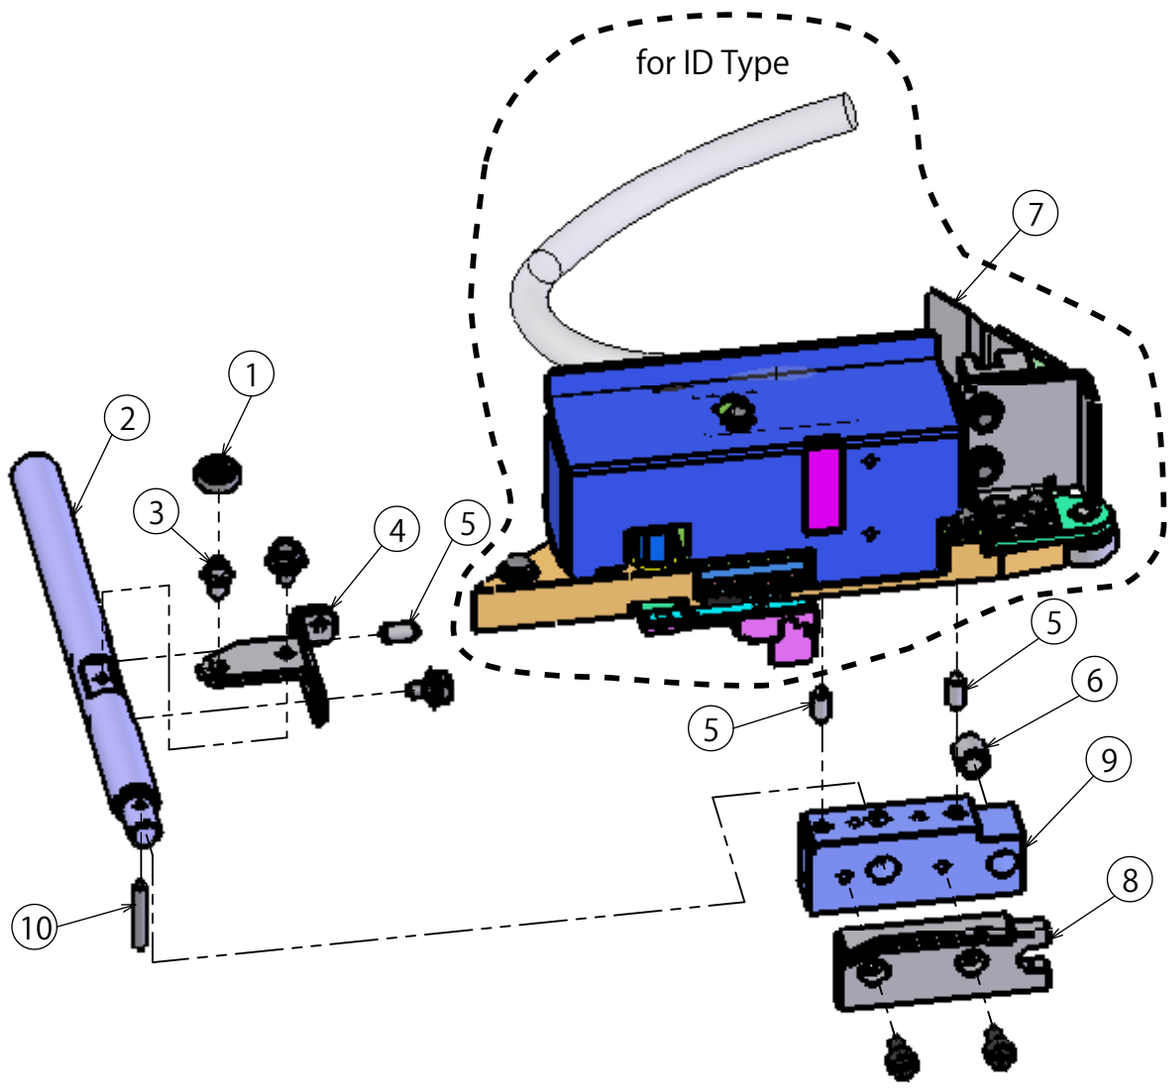

PZ20002-B

スライドガイド B 異材質取付 ASY
Slide Guide B for ID ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	MBRJ694ZZ	ベアリング R-1140ZZ	Bearing	1	ー
2	1PZ00G20004AB	シャフト	Shaft	1	ー
3	1PZ00G20016AB	取付板	Bracket	1	ー
4	1PZ00G20017AA	シャフト	Shaft	1	ー
5	MEAS002	基準ピン 8761-4-B	Pin	3	ー
6	MDEM80B0608	オイレス＃８０ブッシュ	Bush	1	ー
7	ー	左ブロック ASY	Left Block ASY	1	ー
8	1PZ00G20054AA	レール B	Rail B	1	ー
9	1PZ00G20052AB	スライドブロック B	Slide Block B	1	ー
10	MEAS3X20	平行ピン 3X20	Pin	1	ー

PZ20002-C

スライドガイド A 異材質検知 ASY

Slide Guide A for ID ASY

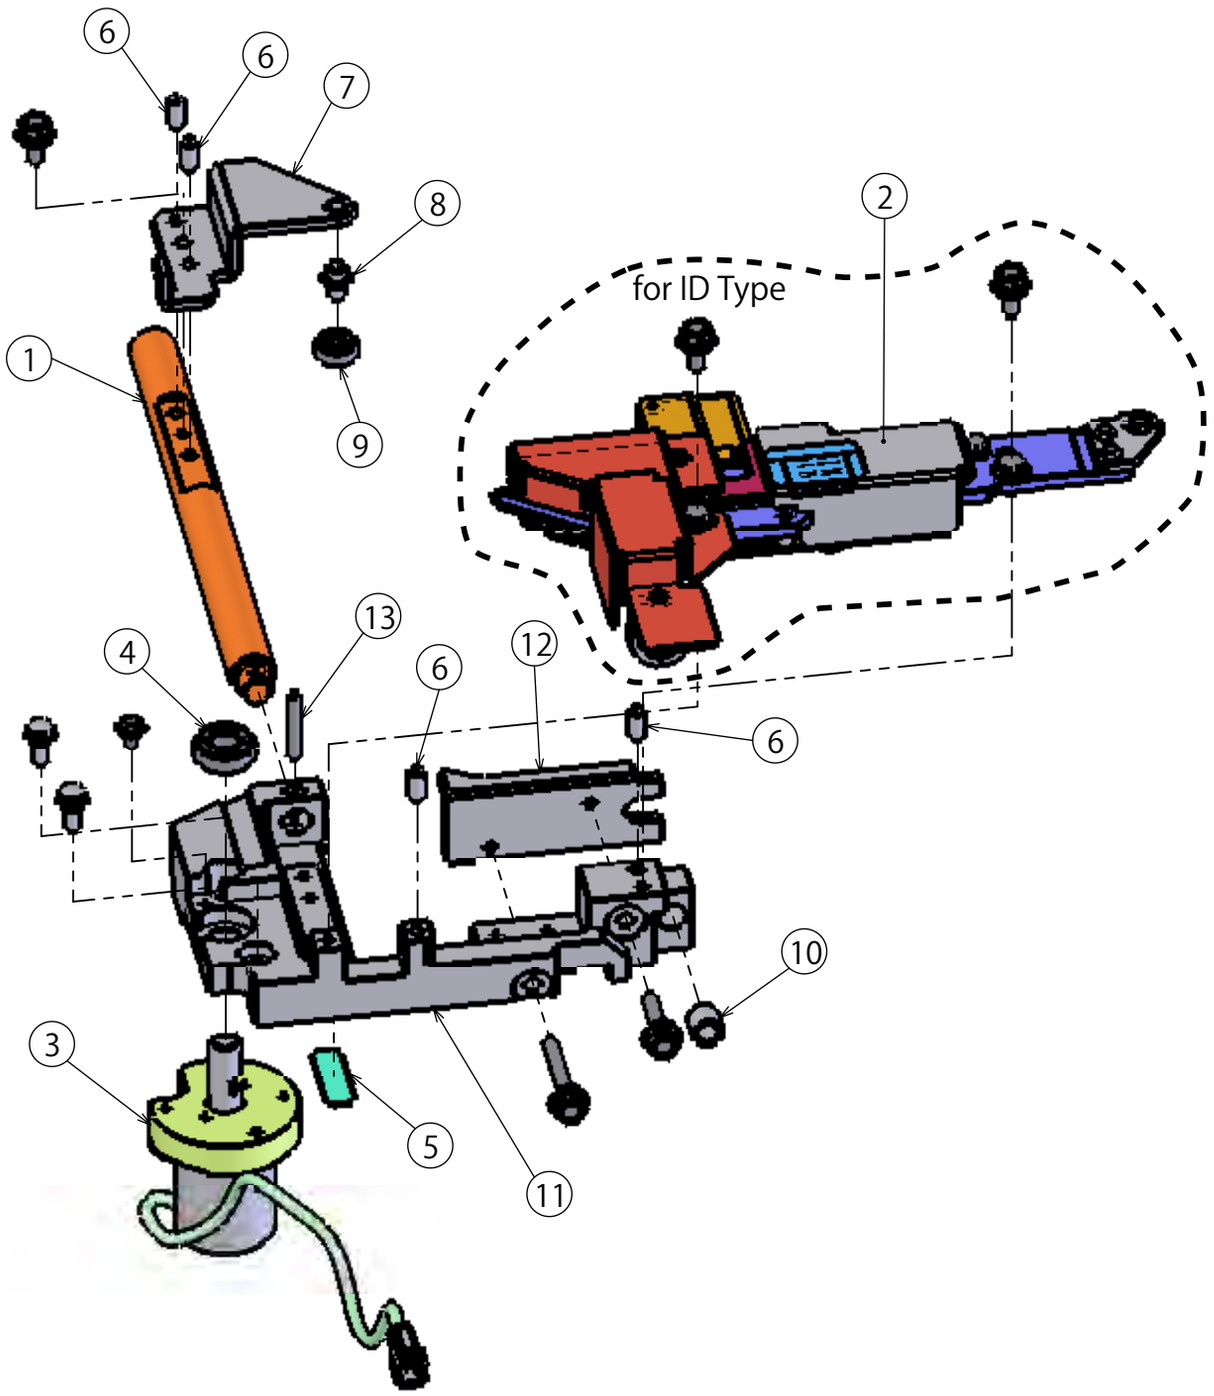

PZ20002-C
スライドガイド A 異材質検知 ASY
Slide Guide A for ID ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G20018AA	シャフト	Shaft	1	—
2	—	右ブロック ASY	Right Block ASY	1	—
3	—	計数ストッパー ASY	Count Stop Solenoid ASY	1	—
	ESLR000017	ロータリーソレノイド		1	—
	1PZ00G20036AA	ストッパーゴム		1	—
	1PZ00G20035AB	ハウジング		1	—
	1PZ00G20037AB	ストッパープレート		1	—
	MEH2X10A	ファスナー 2X10 溝付 A 型		2	—
4	MBRL1680DDR	ベアリング	Baring	1	—
5	1PZ00G20048AA	ライナー	Liner	1	—
6	MEAS002	基準ピン 8761-4-B	Pin	4	—
7	1PZ00G20014AB	プレート	Plate	1	—
8	1HA00232000	シャフト	Shaft	1	—
9	MBRJ694ZZ	ベアリング R-1140ZZ	Baring	1	—
10	MDEM80B0608	オイレス＃８０ブッシュ	Bush	1	—
11	1PZ00G20007AC	スライドブロック A	Slide Bloc A	1	—
12	1PZ00G20053AA	レール A	Rail A	1	—
13	MEAS3X20	平行ピン 3X20	Pin	1	—

PZ21
厚み設定 UNT
Thickness Adjustment UNT

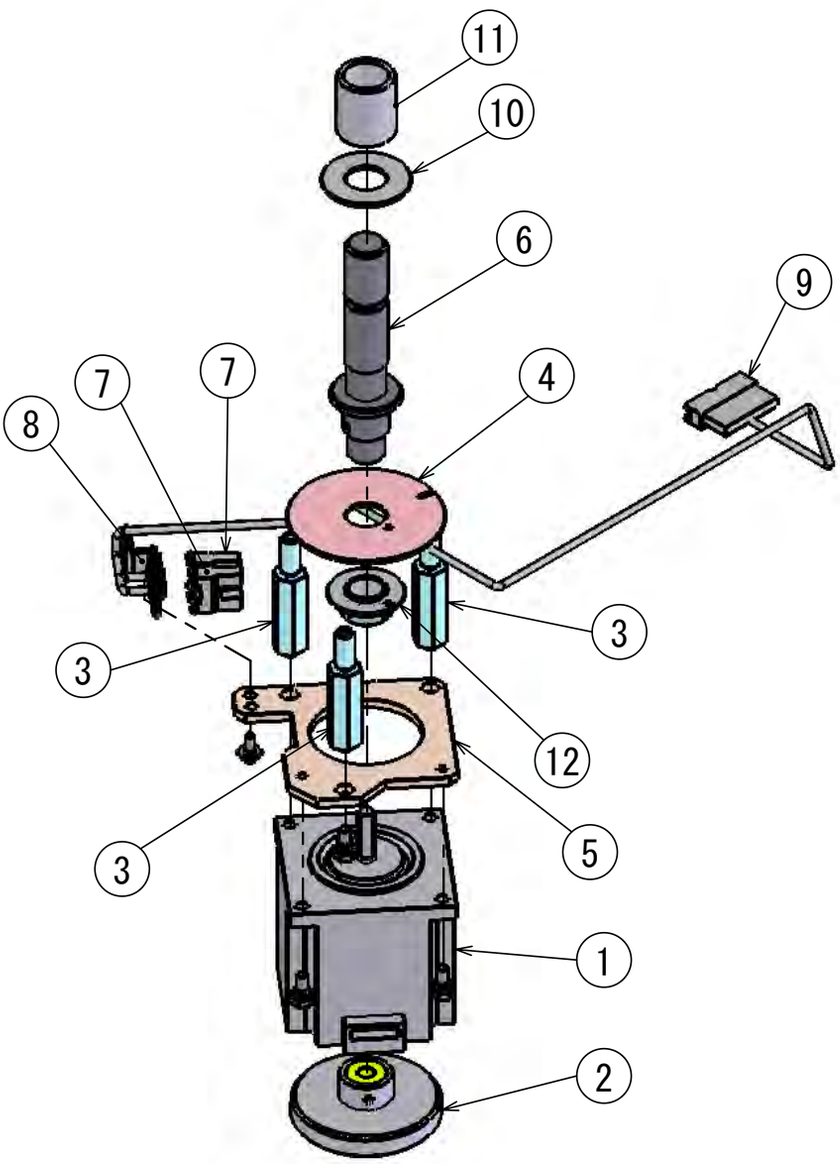

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	EMTS000004	２相ステッピングモータ	Stepping Motor	1	—
2	1HARH950800	手回しノブ	Knob	1	—
3	1HA00240200	ステー	Stay	3	—
4	1PZ00G21003AA	ケンチバン	Monitor Plate	1	—
5	1HA00240100	ベース	Base	1	—
6	1HA00240600	オクリネジ	Feed Screw	1	—
7	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interrupter	2	—
8	1PZ00G21001AB	センサー取付板	Mount Plate	1	—
9	1PZ00E31200AA	小分別環センサー束線	Thickness Block Sensor Cable ASY	1	—
10	1HA00030100	ワッシャー	Washer	1	—
11	1HA00030200	アッシュクバネ	Compression Spring	1	—
12	1PZ00G21001AA	ボス	Flange	1	—

PZ22-A
フィード UNT
Feed Unit

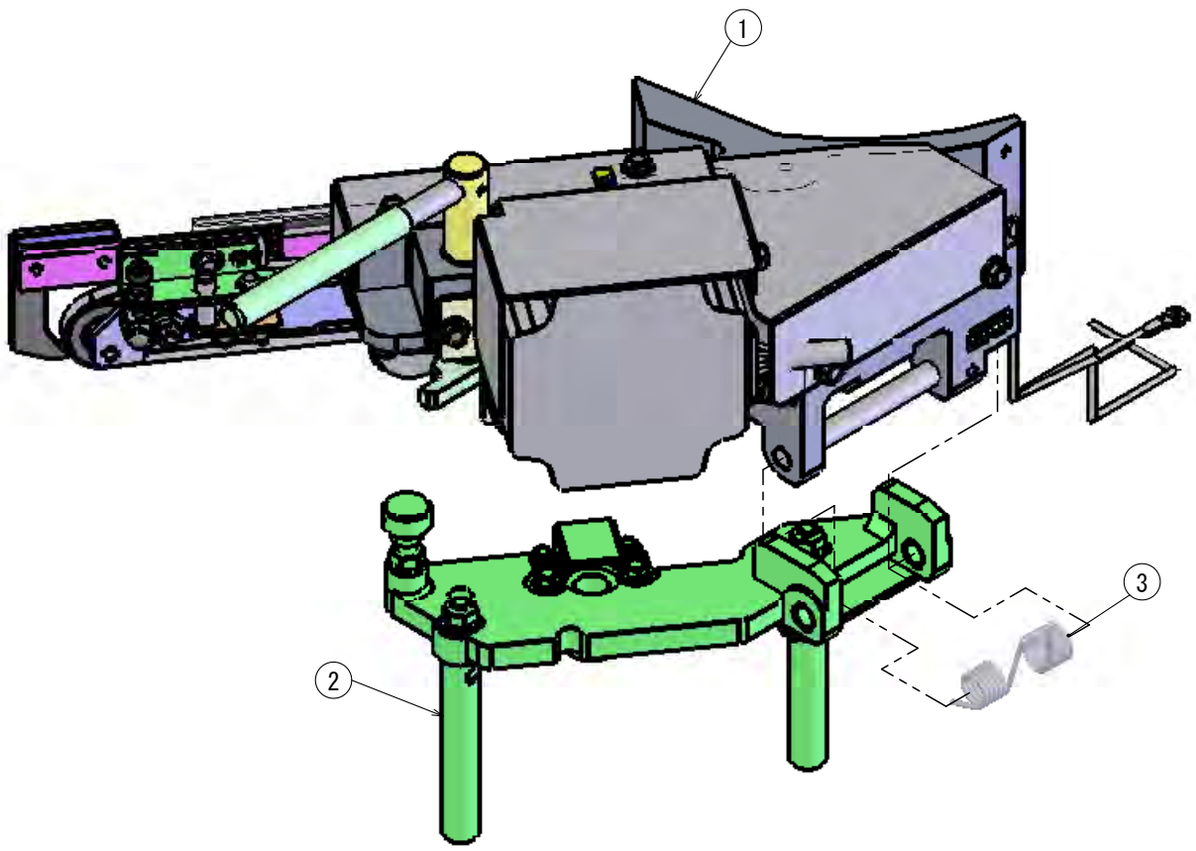

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N22100AB	フィード本体 ASY	Feed ASY	1	—
2	1PZ00N22200AB	ベース ASY	Feed Base ASY	1	—
3	1HA00253000	ネジリバネ	Torsion Spring	1	—

PZ22-B
フィード本体 ASY
Feed ASY

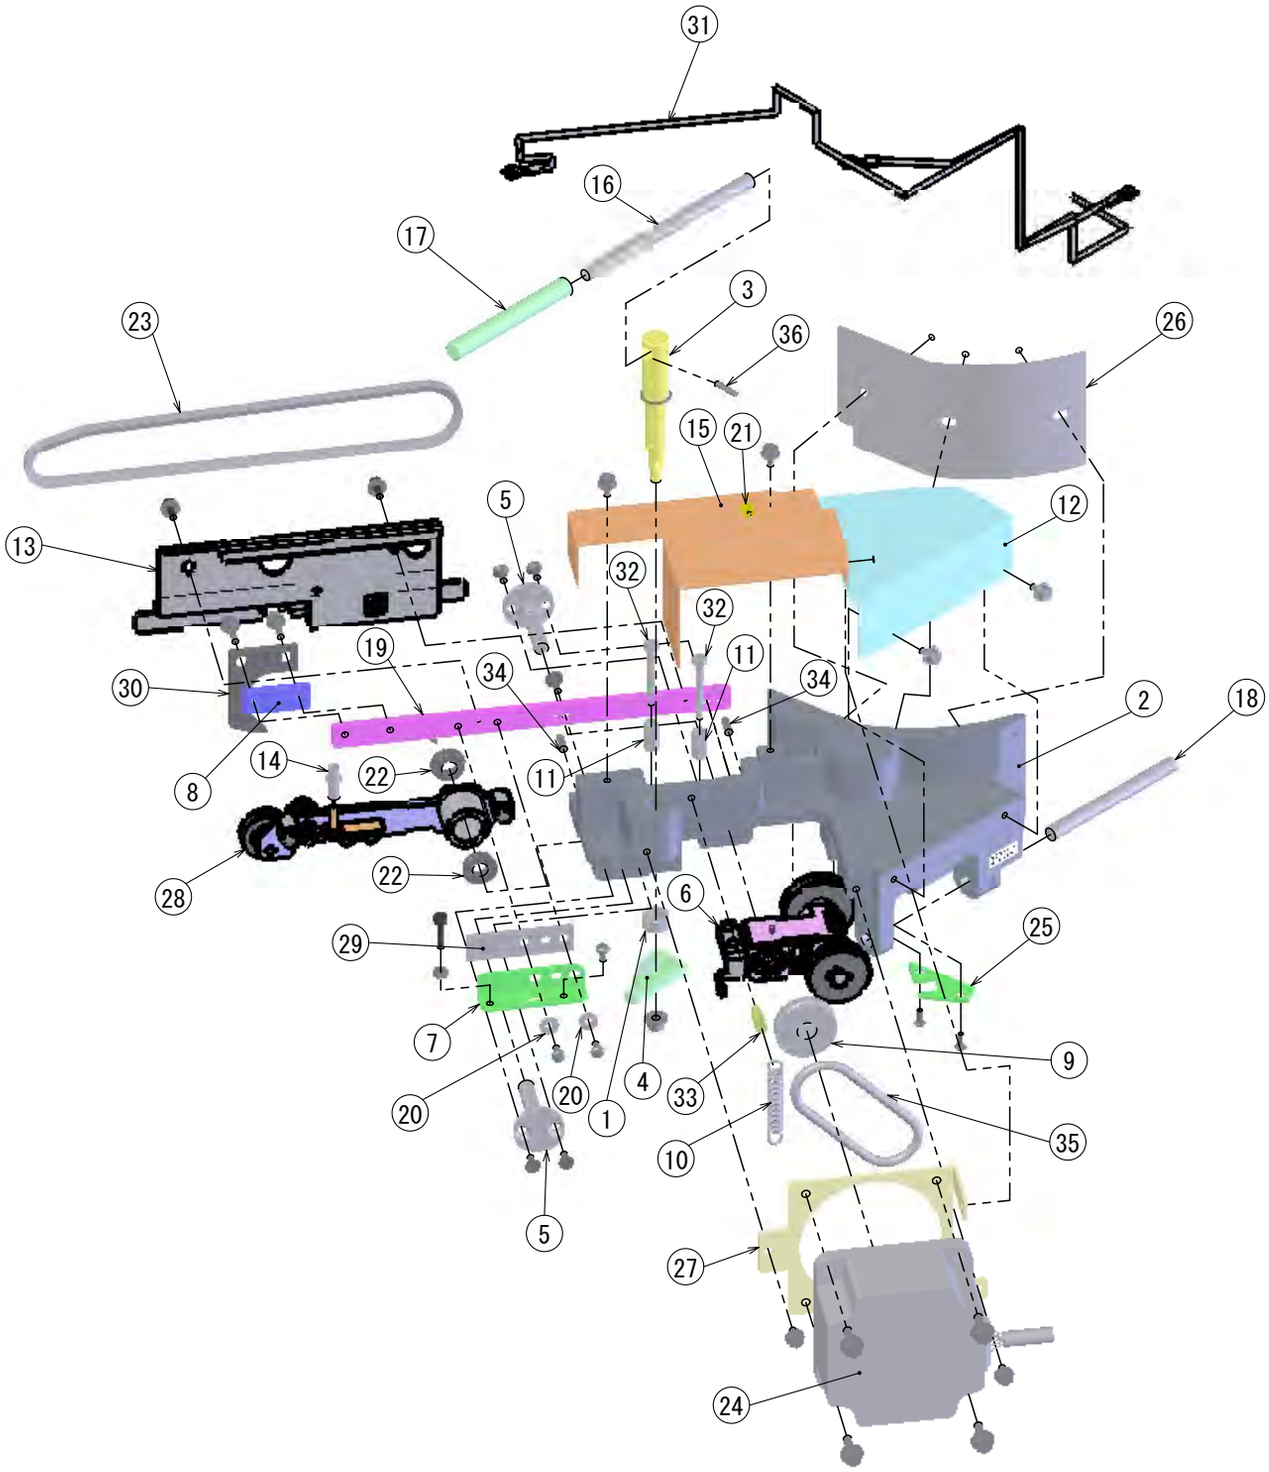

PZ22-B
フィード本体 ASY
Feed ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00111600	カラー	Collar	1	—
2	1PZ00G22001AB	小分別環	Thickness Block ASY	1	—
3	1PZ00G22009AB	シャフト	Shaft	1	—
4	1HA00250500	ロックレバー	Lock Lever	1	—
5	1HA00251000	コテイジク	Fixed Shaft	2	—
6	—	フィードアーム A ASY	Feed Arm (A) ASY	1	—
7	1HA00252000	ウケイタ	Plate	1	—
8	1HA00252300	スペーサー B	Spacer B	1	—
9	1PZ00G22022AA	丸プーリー	Round Belt Pulley	1	—
10	1HA00252900	ヒッパリバネ	Spring	1	—
11	1HA00253100	ナット	Nut	2	—
12	1PZ00G22019AB	束線カバー	Cover	1	—
13	—	コインガード ASY	Coin Guard ASY	1	—
14	1HAEU250100	圧縮バネ	Spring	1	—
15	1PZ00G22020AC	モーターカバー	Cover	1	—
16	1AA00114600	シャフト	Shaft	1	—
17	1AA00114700	キャップ	Cap	1	—
18	1CV00250400	シャフト	Shaft	1	—
19	1PZ00G22021AB	アーム	Support Arm	1	—
20	1DC00963300	ゼツエンワッシャー	Insulation Washer	2	—
21	1DF00100990	ソウサマーク	Mark	1	—
22	MBRJF688ZZ	ベアリング LF-1680ZZ	Bearing	2	—
23	1AG00207000	フィードベルト	Feed Belt	1	—
24	EMTD000256	DC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰ	DC Motor	1	—
25	1PZ00G22003AB	シックネスプレート	Thickness Plate	1	—
26	1PZ00G22004AB	マモウバン	Guard Plate	1	—
27	1PZ00G22005AB	モーター取付板	Motor Mount Plate	1	—
28	—	アーム B ASY	Feed Arm (B)	1	—
29	1PZ00G22006AB	絶縁プレート	Insulation Sheet	1	—
30	1PZ00G22007AA	コインオサエ	Coin Guard	1	—
31	1PZ00E34100AB	フィードセンサー束線	Feed Sensor Cable ASY	1	—
32	1HA00253700	チョウセイネジ	Adjustment Screw	2	—
33	1PZ00G20057AA	バネカケ	Spring Hook	1	—
34	MSPN4X10	スプリングピン 4X10	Spring Pin	2	—
35	MCMA000017	丸ベルト　バンコラン	Round Belt	1	—
36	MSPN3X14	スプリングピン 3X14	Spring Pin	1	—
—	EOTZWP1	（1K 個） 絶縁ﾜｯｼｬ - ﾃﾌﾛﾝ M3 用	Insulation Washer	1	—

1PZ00U23001AC

スタックUNT

Stack UNT

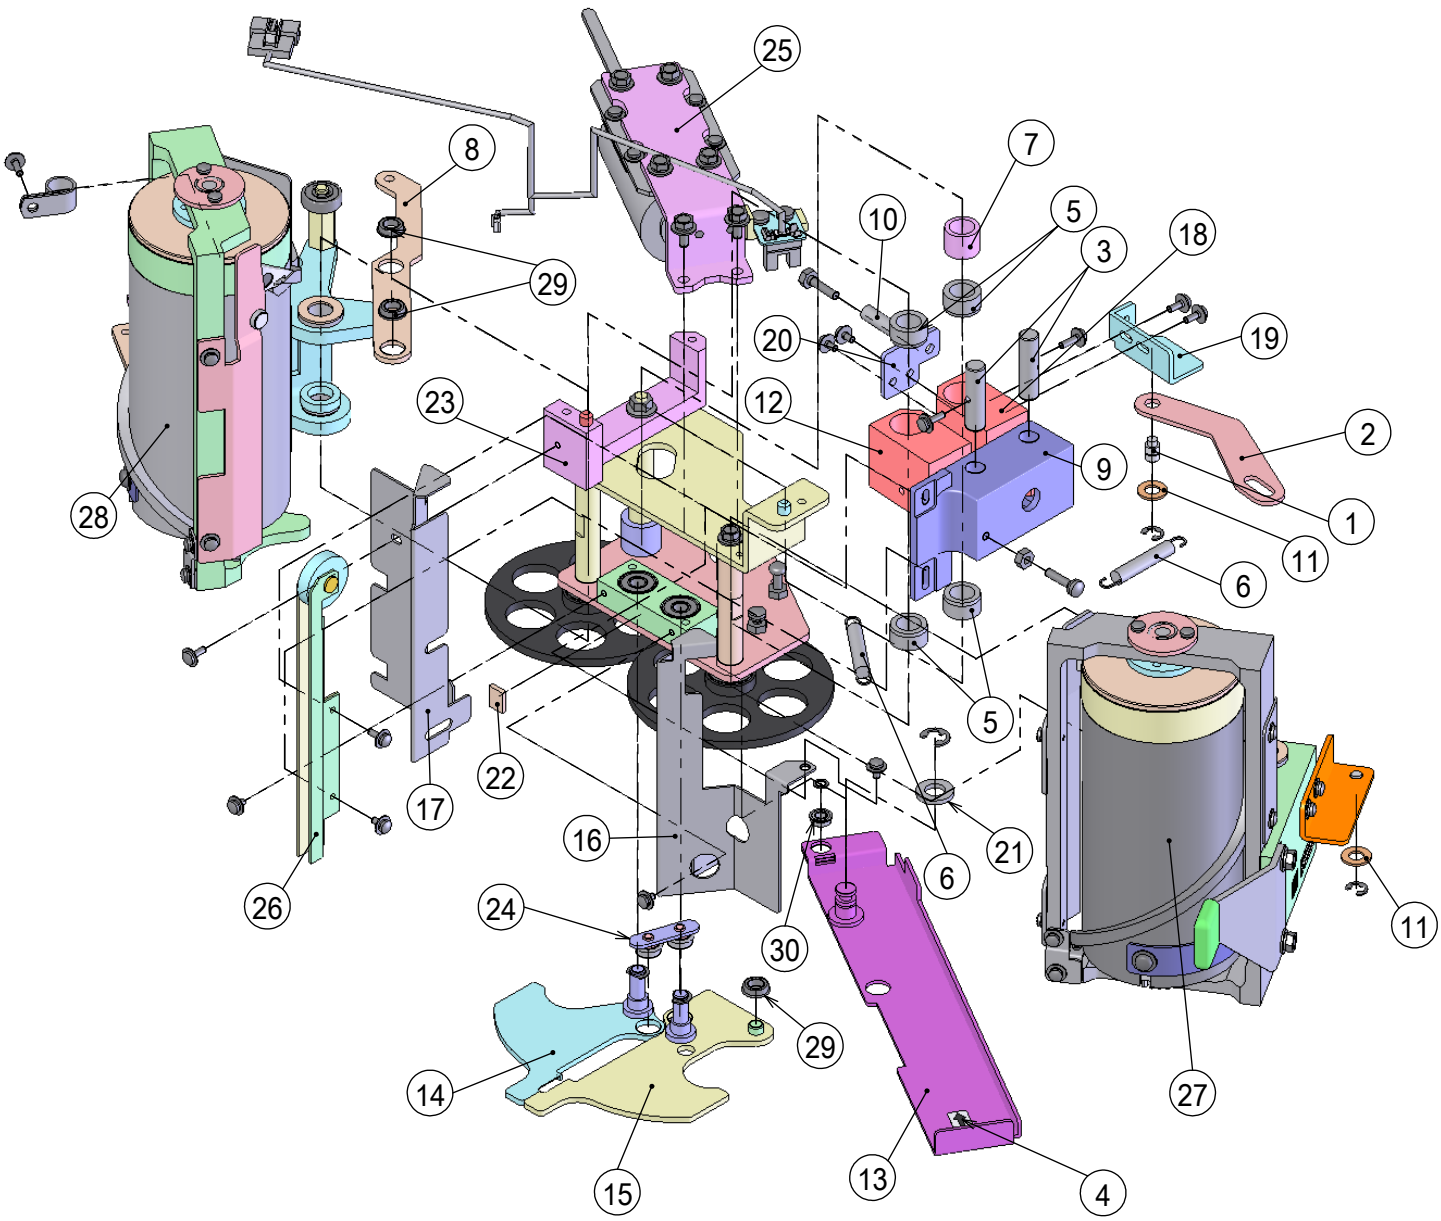

1PZ00U23001AC

スタックUNT

Stack UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00304600	リンクピン	Link Pin	1	
2	1AG00301500	リンク B	Link (B)	1	
3	1CV00265600	シャフト	Shaft	2	
4	1DC05604400	ヤジルシラベル	Label	1	
5	1DF00104870	シャッターバネ	Shutter Spring	2	
6	1DF00107400	ブッシュ	Bushing	4	
7	1HA00260600	スペーサー A	Spacer (A)	1	
8	1HA00261700	リンク A	Link (A)	1	
9	1HA00263000	ガイドササエB	Guide Support (B)	1	
10	1HAEU250100	圧縮バネ	Compression Spring	1	
11	1HARH950400	スラストメタル(φ6)	Washer (6)	2	
12	1JE00304300	ガイドササエ	Guide Support	1	
13	1PZ00A23001AC	レバーASY	Shutter Control Link ASY	1	Ver.1A(2015.12～)
14	1PZ00A23002AB	シャッター(左)	Shutter (Left)	1	
15	1PZ00A23003AB	シャッター(右)	Shutter (Right)	1	
16	1PZ00A23005AE	コインガードD	Coin Guird D	1	
17	1PZ00A23006AD	コインガード	Coin Guird	1	
18	1PZ00G23008AA	ガイド支え	Guide Support A1	1	
19	1PZ00G23009AB	取付板	Plate	1	
20	1PZ00G23010AC	ブラケット	Bracket	1	
21	1PZ00G23020AA	スペーサー	Spacer	1	
22	1PZ00G23028AA	ストッパー	Stopper	1	
23	-	ベースASY	Stack ASY	1	
24	1PZ00N23102AA	シャッターリンクASY	Shutter Link ASY	1	
25	-	シャッターソレノイドASY	Shutter Solenoid ASY	1	Ver.1A(2015.12～)
26	1PZ00N23104AB	スタックガイドASY	Stack Guide ASY	1	
27	-	スタックアームR ASY	Stack Drum Hunger R ASY	1	
28	-	スタックアームL ASY	Stack Drum Hunger L ASY	1	
29	MBRELF1060ZZ	ベアリング LF-1060ZZ (F676ZZ)	Ball Bearing	3	
30	MBRELF840ZZ	ベアリング	Ball Bearing	1	Ver.1A(2015.12～)

※Ver.0Aのユニットは、No.13とNo.25(一部)とNo.30の同時交換が必要です。
(1PZ00K00004AA:シャッターSOL改造キット)

スタックアームR ASY Stack (スタックUNT)
Drum Hunger R　ASY

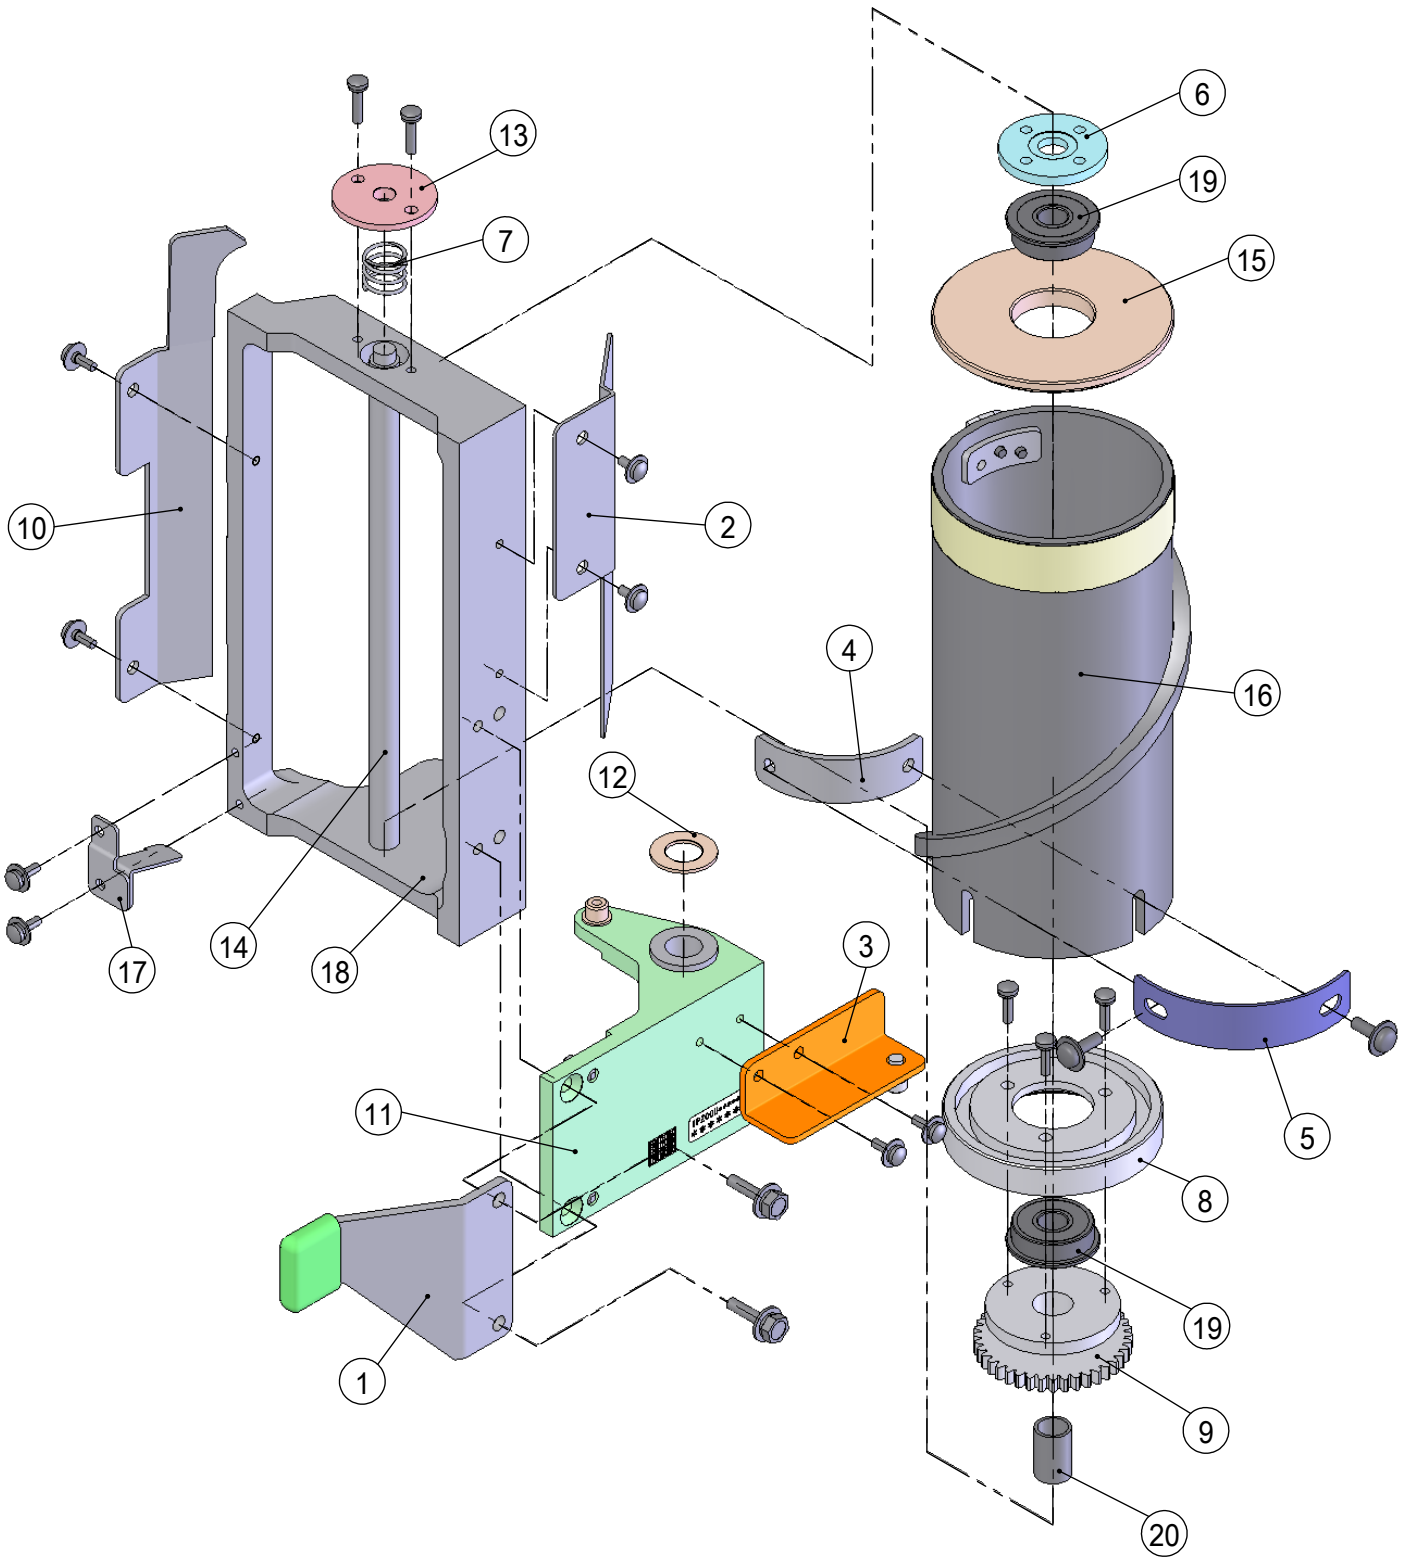

スタックアームR ASY Stack（スタックUNT）
Drum Hunger R ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00303900	スタックカイヘイレバー	Stack Open Lever	1	
2	1AA00306100	コインガード＊A＊	Coin Guard (A)	1	
3	1AA00M30008	リンクピントリツケイタ ASSY	Link Pin Set Plate Ass'y	1	
4	1AG00310800	イタナット ** シタ **	Clamp Plate (Lower)	1	
5	1AG00310900	イタワッシャー	Plate Washer	1	
6	1AG00311900	ブレーキイタ	Brake Plate	1	
7	1AG00312100	アッシュクバネ	Compression Spring	1	
8	1CV00263500	ジクウケ(シタ)	Bearing (Lower)	1	
9	1HA00261000	ヒラハグルマ	Gear	1	
10	1HA00262100	コインガイド（ミギ）	Coin Guide (Right)	1	
11	1HA00M26160	スタックアーム（ミギ） ASSY	Stack Arm (Right) Ass'y	1	
12	1HARH950600	スラストメタル（φ10）	Washer (10)	1	
13	1HARH951600	ブッシュ	Bushing	1	
14	1JE00304000	シャフト	Shaft	1	
15	1JE00304400	ジクウケ（ウエ）	Bearing (Upper)	1	
16	1JX00M26300	ドラム(R) ASSY	Drum (Right) Ass'y	1	
17	1PZ00A23008AB	コインガード(R)	Coin Guard (R)	1	
18	1PZ00G23029AA	スタックハンガー(ミギ)	Stack Drum Hunger R	1	
19	MBRJF608ZZ	ベアリング	Ball Bearing	2	
20	MSP8X15	スペーサー 8X15	8X15 Spacer	1	

スタックアームL ASY (スタックUNT)
Stack Drum Hunger L　ASY

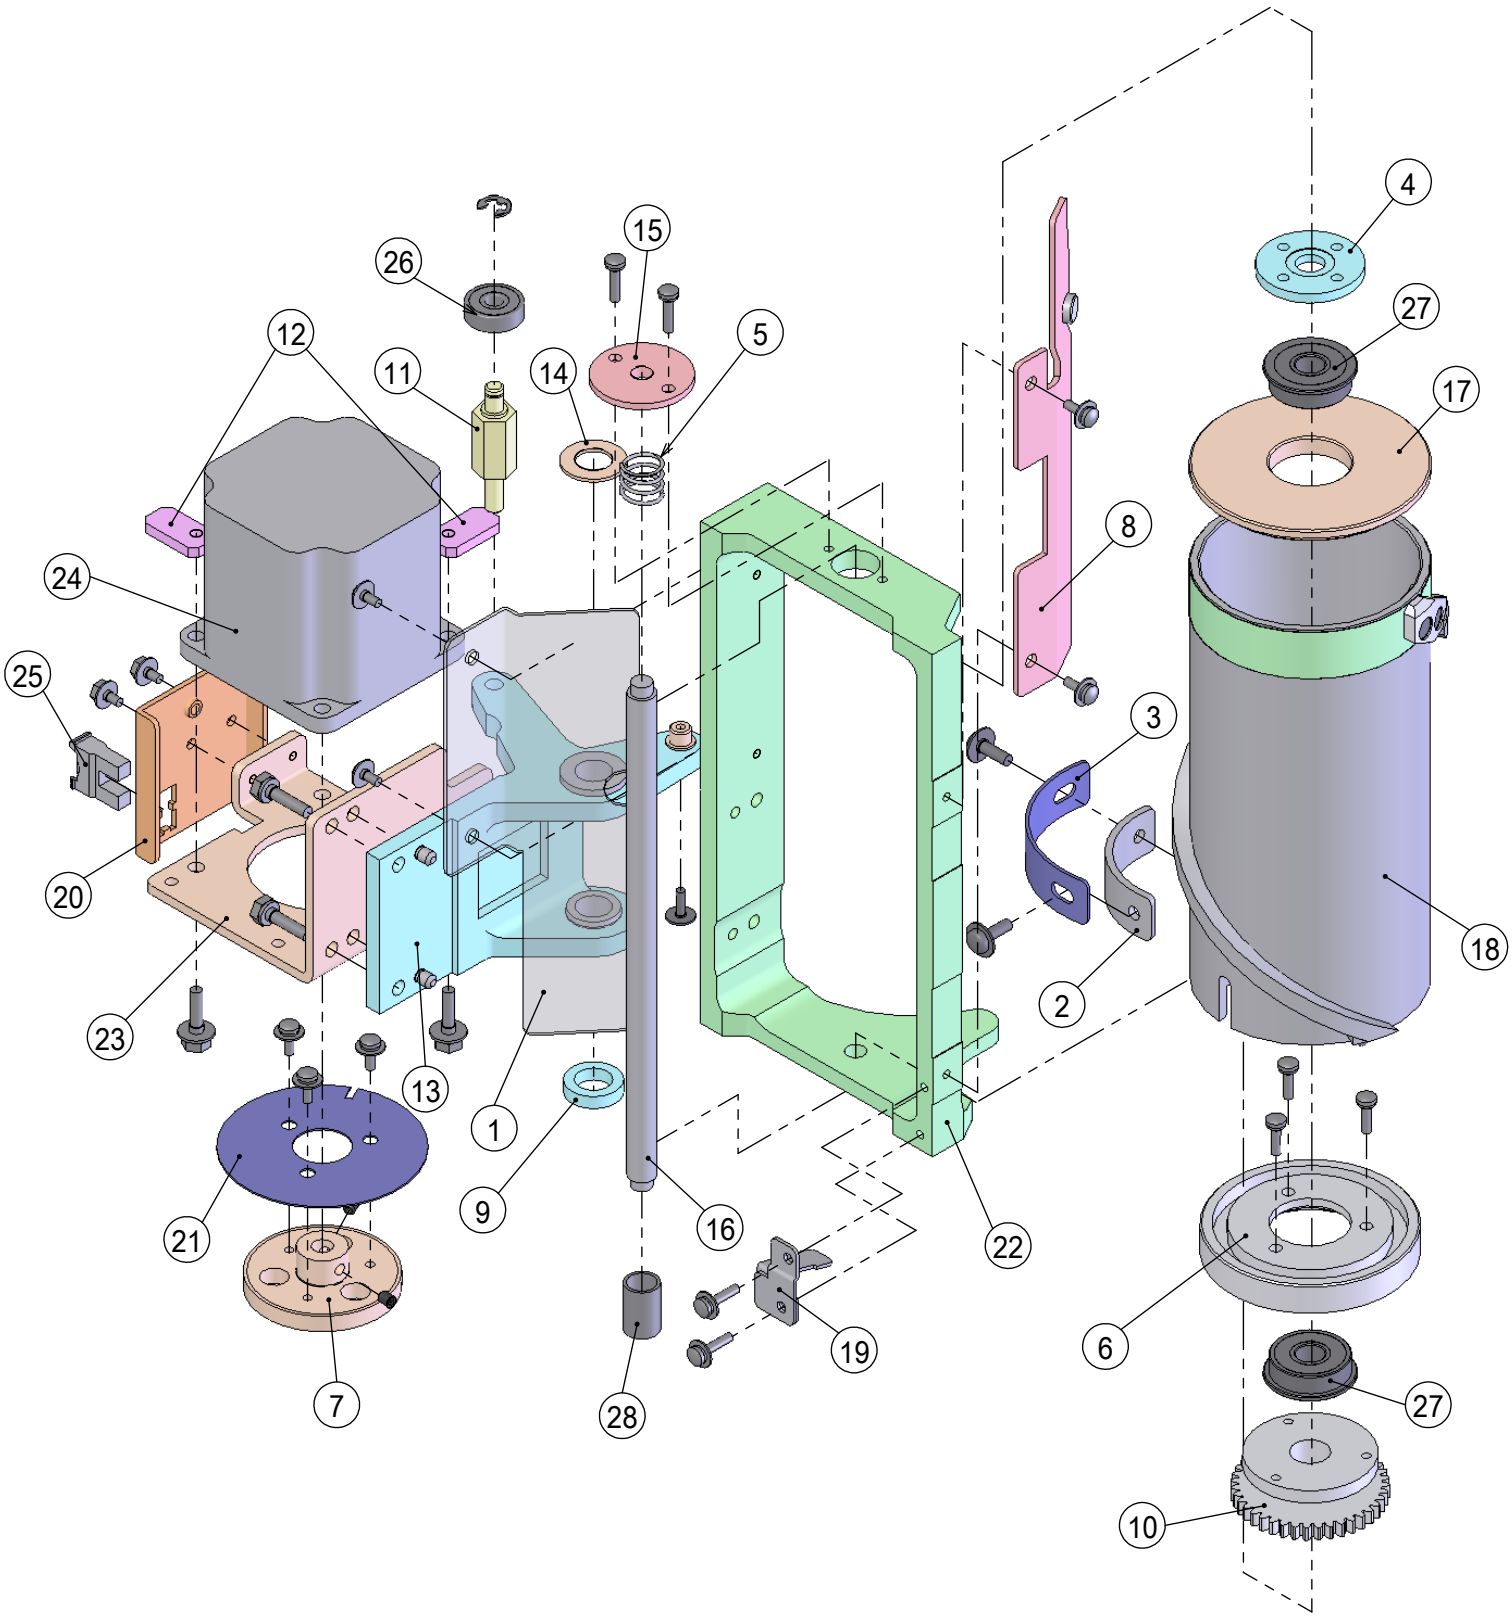

スタックアームL ASY Stack（スタックUNT）
Drum Hunger L ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00306200	コインガード＊B＊	Coin Guide (B)	1	
2	1AG00310800	イタナット ** シタ **	Clamp Plate (Lower)	1	
3	1AG00310900	イタワッシャー	Plate Washer	1	
4	1AG00311900	ブレーキイタ	Brake Plate	1	
5	1AG00312100	アッシュクバネ	Compression Spring	1	
6	1CV00263500	ジクウケ(シタ)	Bearing (Lower)	1	
7	1CV00263700	ヒラハグルマ	Gear	1	
8	1CV00M26250	コインガイド(ヒダリ) ASY	Coin Guide (Left) Ass'y	1	
9	1HA00260400	スペーサー A	Spacer (A)	1	
10	1HA00261000	ヒラハグルマ	Gear	1	
11	1HA00261800	コテイジク	Fixed Shaft	1	
12	1HA00263400	板ネジ	Plate Nut	2	
13	1HA00M26141	スタックアーム（ヒダリ） ASSY	Stack Arm (Left) Ass'y	1	
14	1HARH950600	スラストメタル（φ10）	Washer (10)	1	
15	1HARH951600	ブッシュ	Bushing	1	
16	1JE00304000	シャフト	Shaft	1	
17	1JE00304400	ジクウケ（ウエ）	Bearing (Upper)	1	
18	1JX00M26200	ドラム(L) ASSY	Drum (Left) Ass'y	1	
19	1PZ00A23007AB	コインガード(L)	Coin Guard (L)	1	
20	1PZ00G23015AB	センサ取付板	Sensor Mount Bracket	1	
21	1PZ00G23017AA	検知板	Positioner	1	
22	1PZ00G23030AA	スタックハンガー(ヒダリ)	Stack Drum Hunger L	1	
23	1PZ00G23036AA	モーター取付板	Motor Mount Plate	1	
24	EMTS000027	2相ステッピングモーター バイポーラ	Stack Motor	1	
25	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Photo Intterrupter	1	
26	MBRJ625ZZ	ベアリング	Ball Bearing	1	
27	MBRJF608ZZ	ベアリング	Ball Bearing	2	
28	MSP8X15	スペーサー 8X15	8X15 Spacer	1	

シャッターソレノイドASY (スタックUNT)
Shutter Solenoid ASY

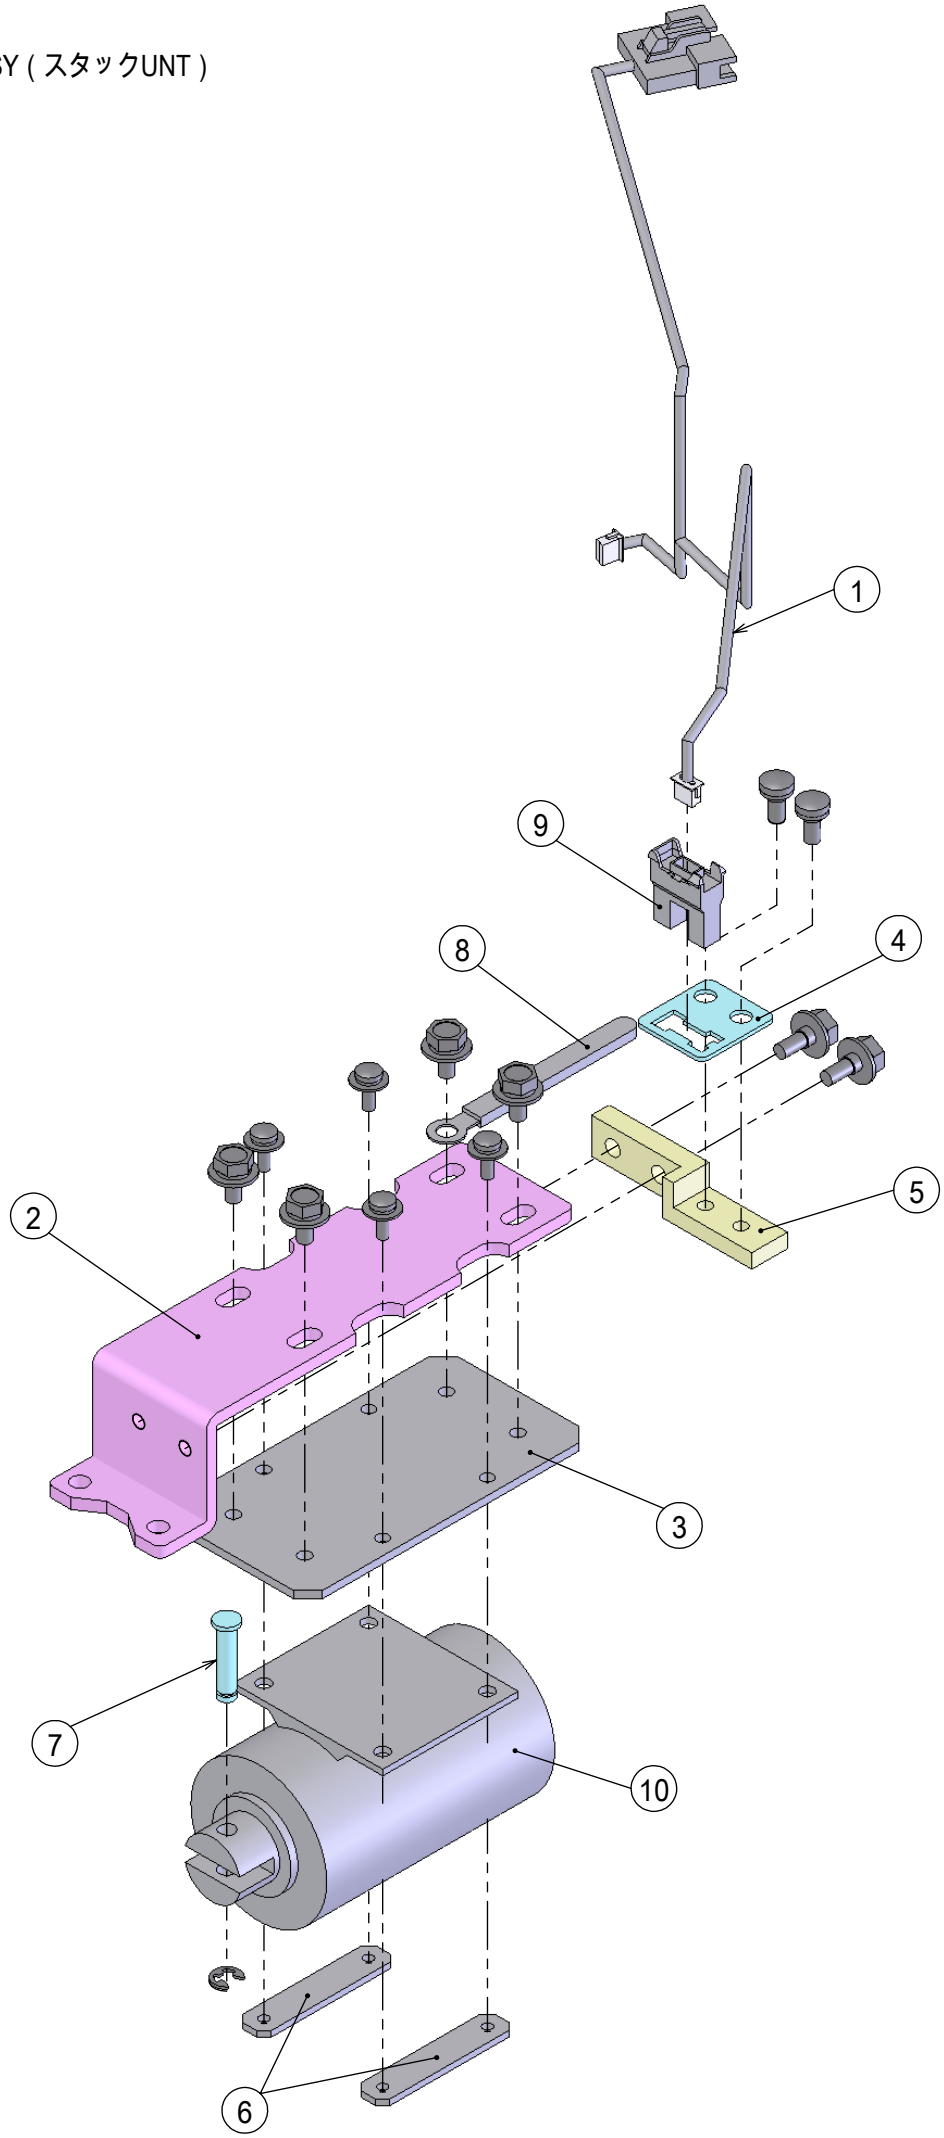

シャッターソレノイドASY（スタックUNT）
Shutter Solenoid ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00E32100AC	スタックセンサー束線	Stack Sensor Cable	1	
2	1PZ00G23003AD	ソレノイド取付板	Solenoid Mount Plate	1	
3	1PZ00G23004AC	トリツケイタ	Mount Plate	1	
4	1PZ00G23005AC	センサブラケット	Sensor Bracket	1	
5	1PZ00G23018AB	センサーガード	Sensor Guard	1	
6	1PZ00G23035AA	板ナット	Clamp Plate	2	
7	1RN02260100	ピン	Pin	1	Ver.1A(2015.12～)
8	EOTLCS5	コーチングクリップ CS-5	Coating Clip	2	
9	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Photo Intterrupter	1	
10	ESLD000065	DCソレノイド	Shutter Solenoid	1	Ver.1A(2015.12～)

※Ver.0Aのユニットは、No.7とNo.10と1PZ00U23001AC（一部）の同時交換が必要です。
（1PZ00K00004AA：シャッターSOL改造キット）

PZ30-A
ホッパーケース UNT
Hopper Case UNT

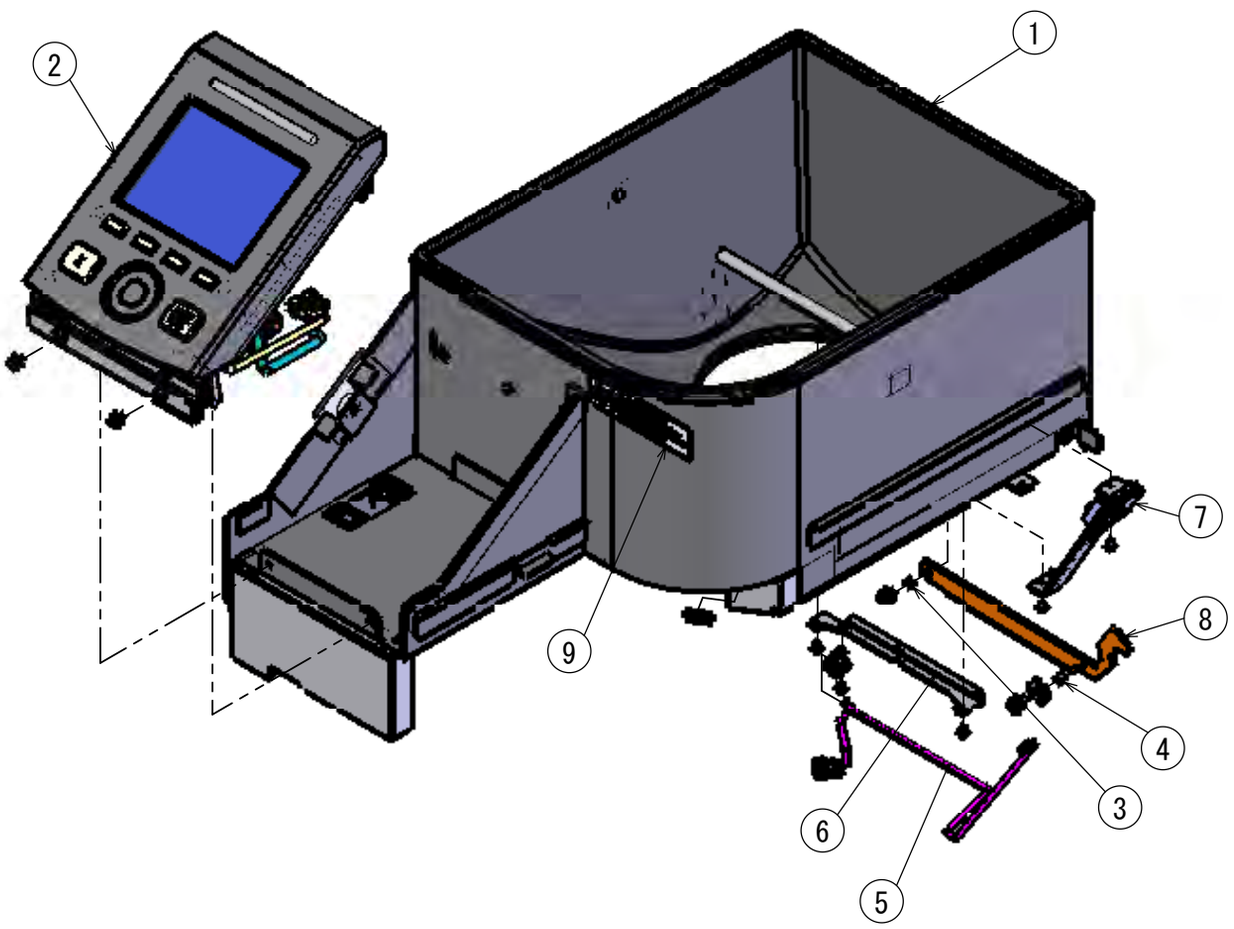

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	ー	ホッパーケース ASY	Hopper Case ASY	1	ー
2	1PZ00N30101AB	表示部 ASY	Display ASY	1	ー
3	MSP5X3	スペーサ 5X3	Spacer	1	ー
4	MSP5X5	スペーサ 5X5	Spacer	1	ー
5	1PZ00E38200AB	ホッパーセンサー束線	Hopper Sensor Cable ASY	1	for Hopper Sensor
6	1PZ00G30023AA	ブラケット	Bracket	1	ー
7	ー	近接センサー ASY	Hopper Sensor ASY	1	for Hopper Sensor
8	1PZ00G30020ZB	リンク	Link	1	ー
9	1PZ00G64100AA	注意ラベル	Caution Label	1	ー

PZ30-B
近接センサー ASY
Hopper Sensor

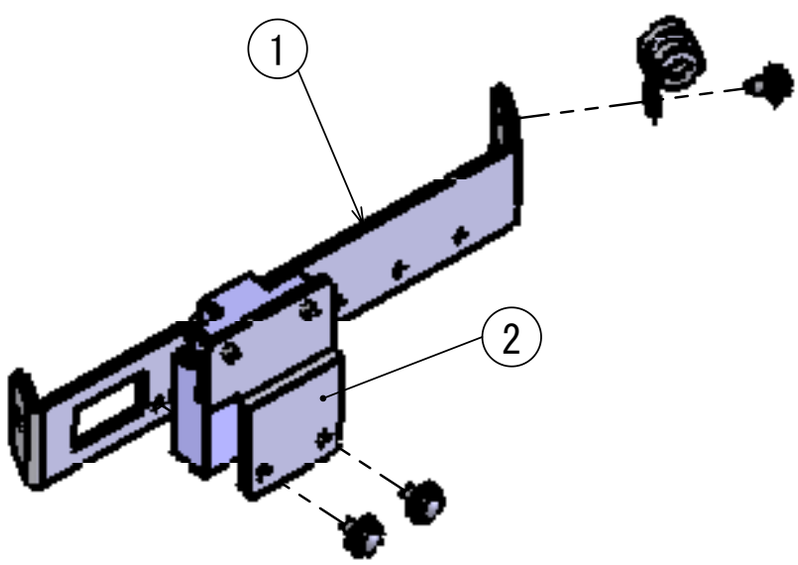

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G30021AB	取付板	Mount Plate	1	for Hopper Sensor
2	ー	近接センサー ASY	Hopper Sensor ASY	1	for Hopper Sensor
	1PZ00G30022AB	センサーベース	Sensor Base	1	for Hopper Sensor
	ESWJ000025	近接センサー	Hopper Sensor	1	for Hopper Sensor

PZ30-C
表示部 ASY
Display ASY

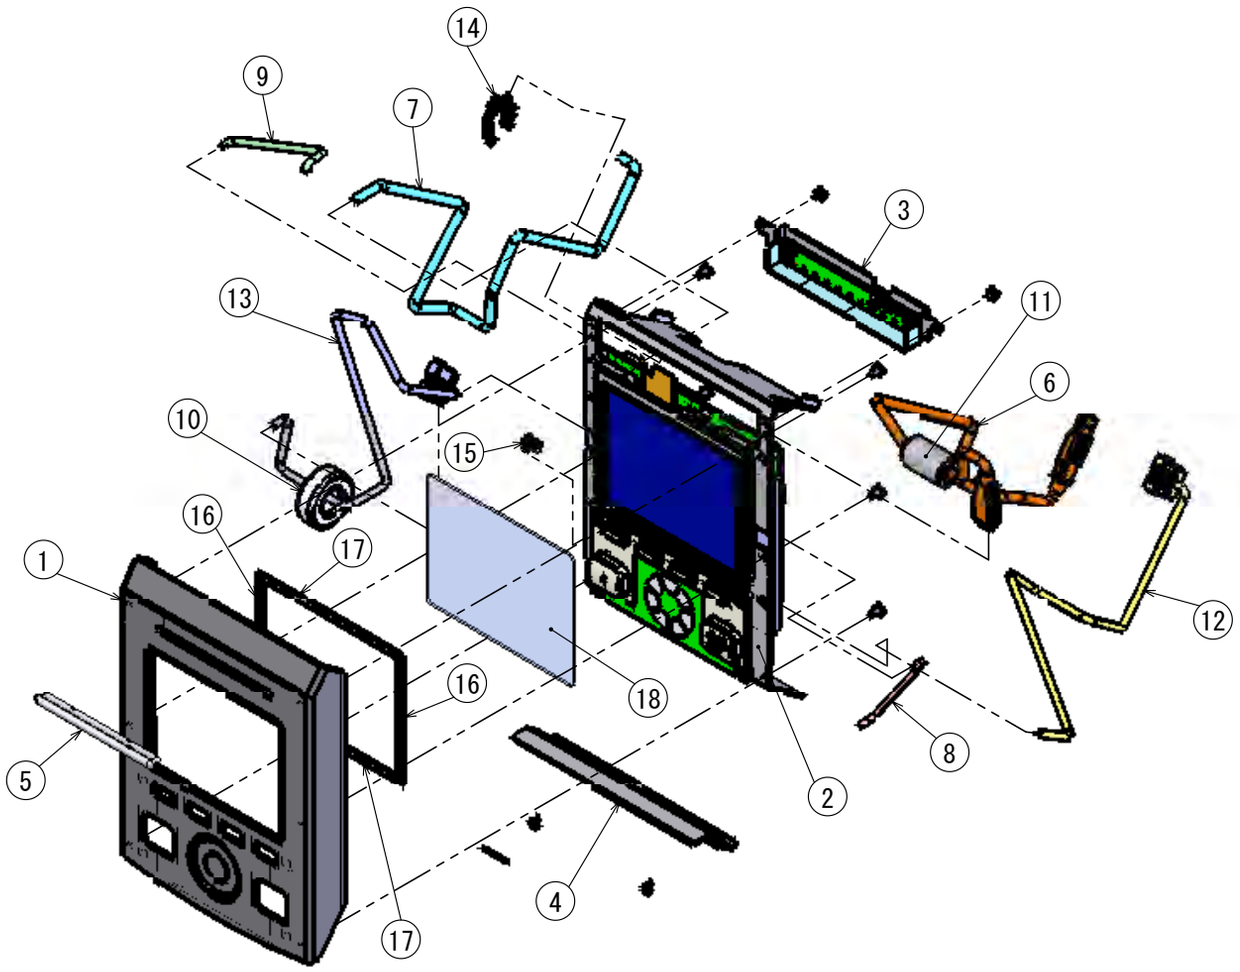

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G30101AB	表示カバー	Display Cover	1	—
2	—	LCD_ASY	LCD ASY	1	—
3	—	LED_ASY	LED ASY	1	—
4	1PZ00G30111AB	ブラケット	Blacket	1	—
5	1PZ00G30103AA	LED パネル	LED Pannel	1	—
6	EPCC000113	USB2.0 ケーブル A-A 1.0m	USB 2.0 Cable	1	—
7	1PZ00E10100AB	表示制御 CPU 基板電源束線	Diplay PCB Power Cable ASY	1	—
8	1PZ00E10200AB	スイッチ基板束線	Switch PCB Cable ASY	1	—
9	1PZ00E10300AA	LED 基板束線	LED PCB Cable ASY	1	—
10	—	—	—	—	—
11	EFTZ20320930	ZCAT2032-0930 ｸﾗﾝﾌﾟ ﾌｨﾙﾀ	Clamp Filter	1	—
12	1PZ00E11100AC	簡易 I/F 束線 1	Simple I/F Cable ASY	1	—
13	1PZ00E11200AE	シリアル I/F 中継束線	LAN I/F Cable ASY	1	for LAN I/F
14	EOTL000244	リユースロッキングクランプ	Clamp	1	—
15	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	1	—
16	1PZ00G30114AB	クッション	Cushion	2	—
17	1PZ00G30115AB	クッション	Cusion	2	—
18	1PZ00G30105AB	表示パネル	Display Pannel	1	—
—	EOTT000064	サーコンチューブ	Tube	1	—

PZ30-D
LCD_ASY
LCD ASY

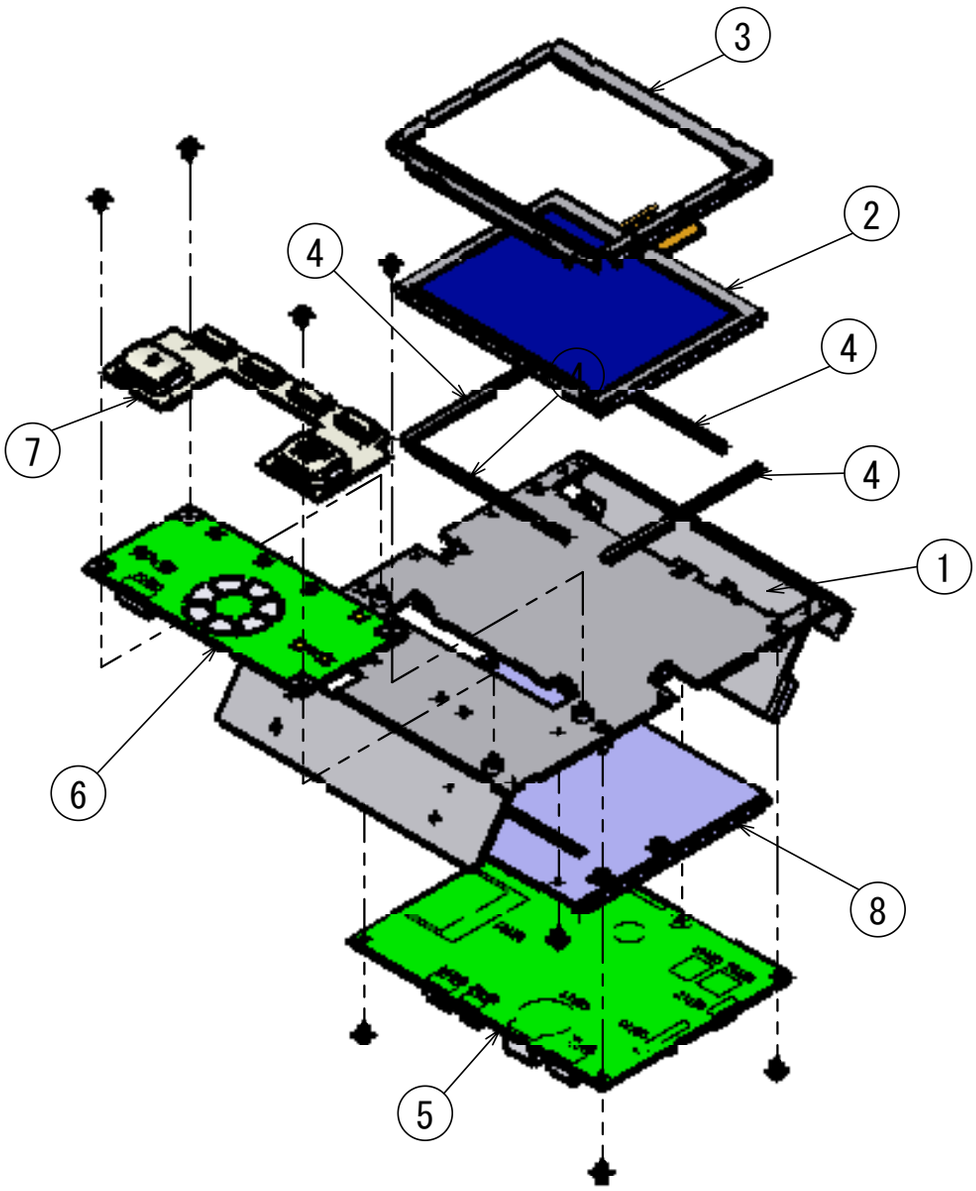

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A30101AC	表示ブラケット	Display Blacket	1	ー
2	EDIS000060	5.7 TFT-LCD カラーモニター タッチパネル無し	LCD Color Monitor	1	ー
3	1PZ00G30109AA	シールドブラケット	Shield Blacket	1	ー
4	1PF00G14006AA	ガスケット	Gasket	4	ー
5	1PZ00P00100AB	1PZ-001-B　基板 ASY	Display Control CPU P.C.B	1	ー
6	1PZ00P00500AB	1PZ-005-B　基板 ASY	Switch P.C.B	1	ー
7	1PZ00G30102AA	ラバースイッチ	Rubber Switch	1	ー
8	1PZ00G30117AA	ガード	Gurde	1	ー
ー	EBTZ000030	二酸化マンガンリチウム電池	Battery	1	ー

PZ30-E
LED_ASY
LED ASY

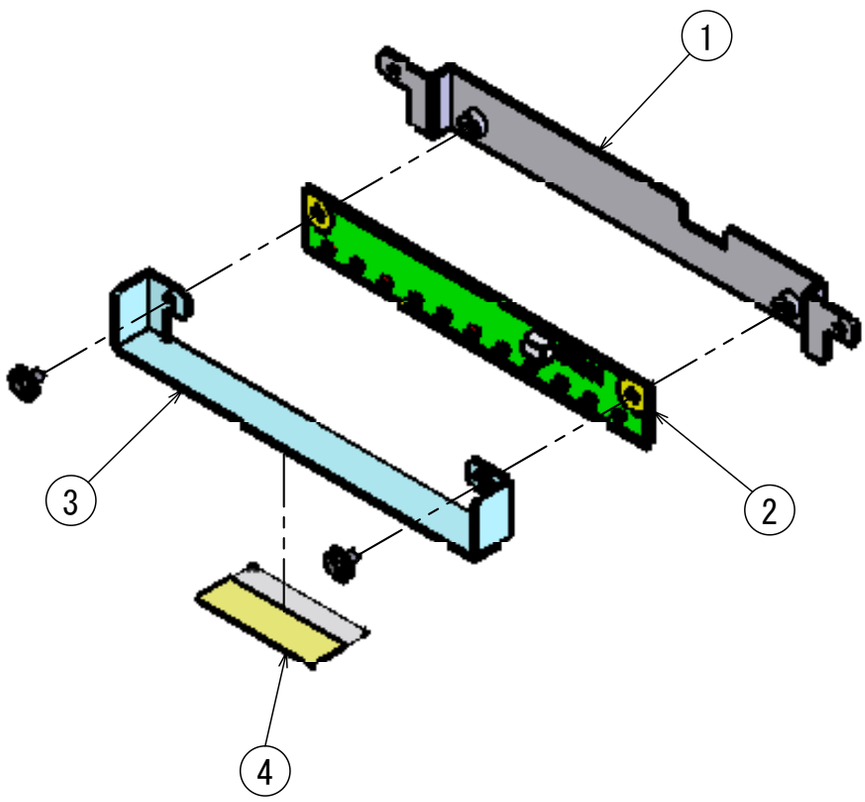

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A30102AB	基板取付板 (A)	Mount Plate (A)	1	—
2	1PZ00P00800AB	1PZ-008-B　基板 ASY	LED PCB	1	—
3	1PZ00G30116AB	ガード	Guard	1	—
4	1PZ00G30118AA	ルミラー	Poly film	1	—

PZ31
アッパードア UNT
Upper Door UNT

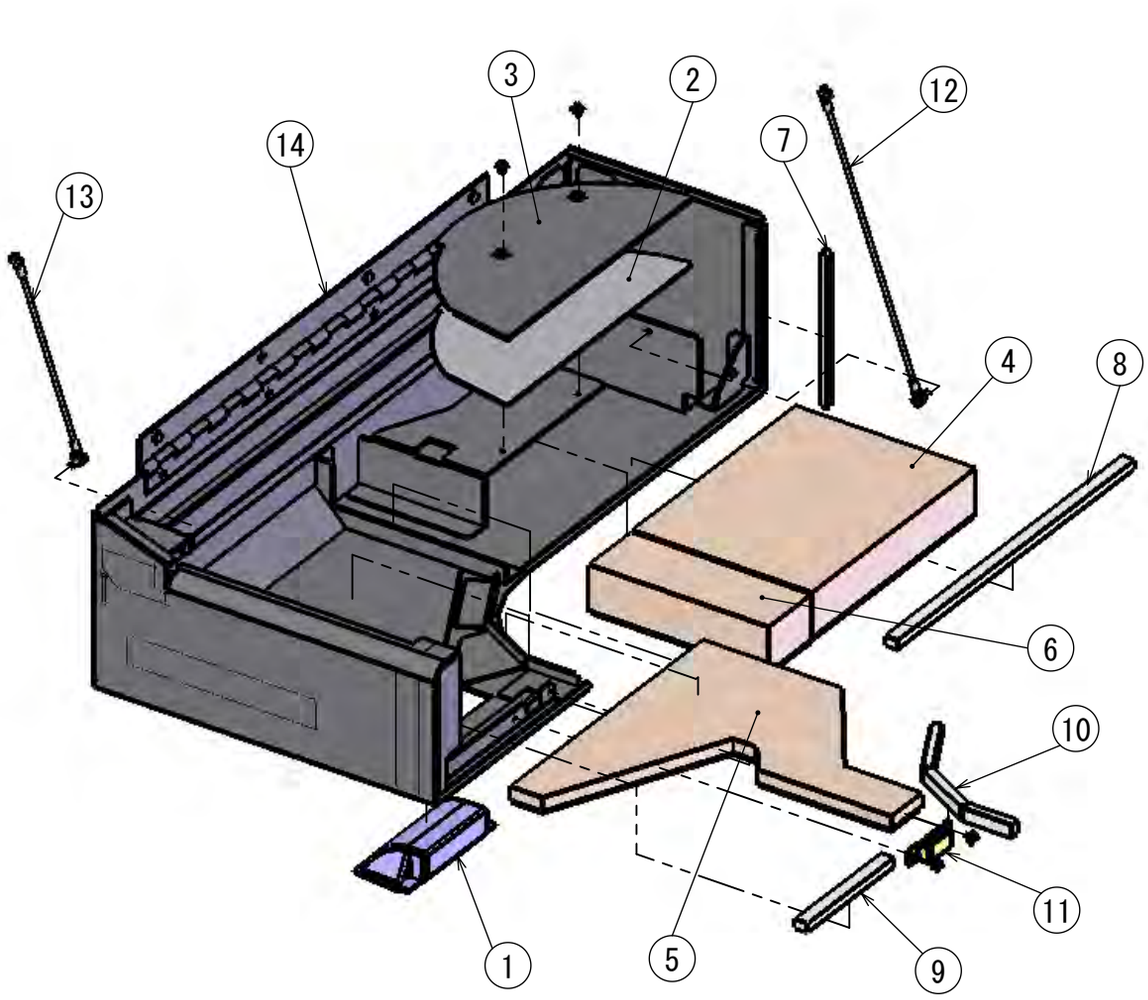

PZ31
アッパードア UNT
Upper Door UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	MGPAP19712B	取っ手 PL 埋込	Handle	1	—
2	1PZ00G31004AA	フタ	Lid	1	—
3	1PZ00G31006AA	防音ゴム	Insulate Rubber	1	—
4	1PZ00A31003AA	吸音シート B	Insulate Sheet B	1	—
5	1PZ00A31002AB	吸音シート A	Insulate Sheet A	1	—
6	1PZ00A31004AA	吸音シート C	Insulate Sheet C	1	—
7	1PZ00G31017AB	クッション 4	Cushion 4	1	—
8	1PZ00G31014AB	クッション 1	Cushion 1	1	—
9	1PZ00G31015AB	クッション 2	Cushion 2	1	—
10	1PZ00G31016AB	クッション 3	Cushion 3	1	—
11	MGGM000030	マグネットキャッチ	Magnet	1	—
12	1PZ00G31020AC	ワイヤーロープ	Wire	1	—
13	1PZ00G31021AB	ワイヤーロープ	Wire	1	—
14	1PZ00A31001AC	アッパードア ASY	Upper Door ASY	1	—

PZ40-A
カムケース UNT
Cam Case Unit

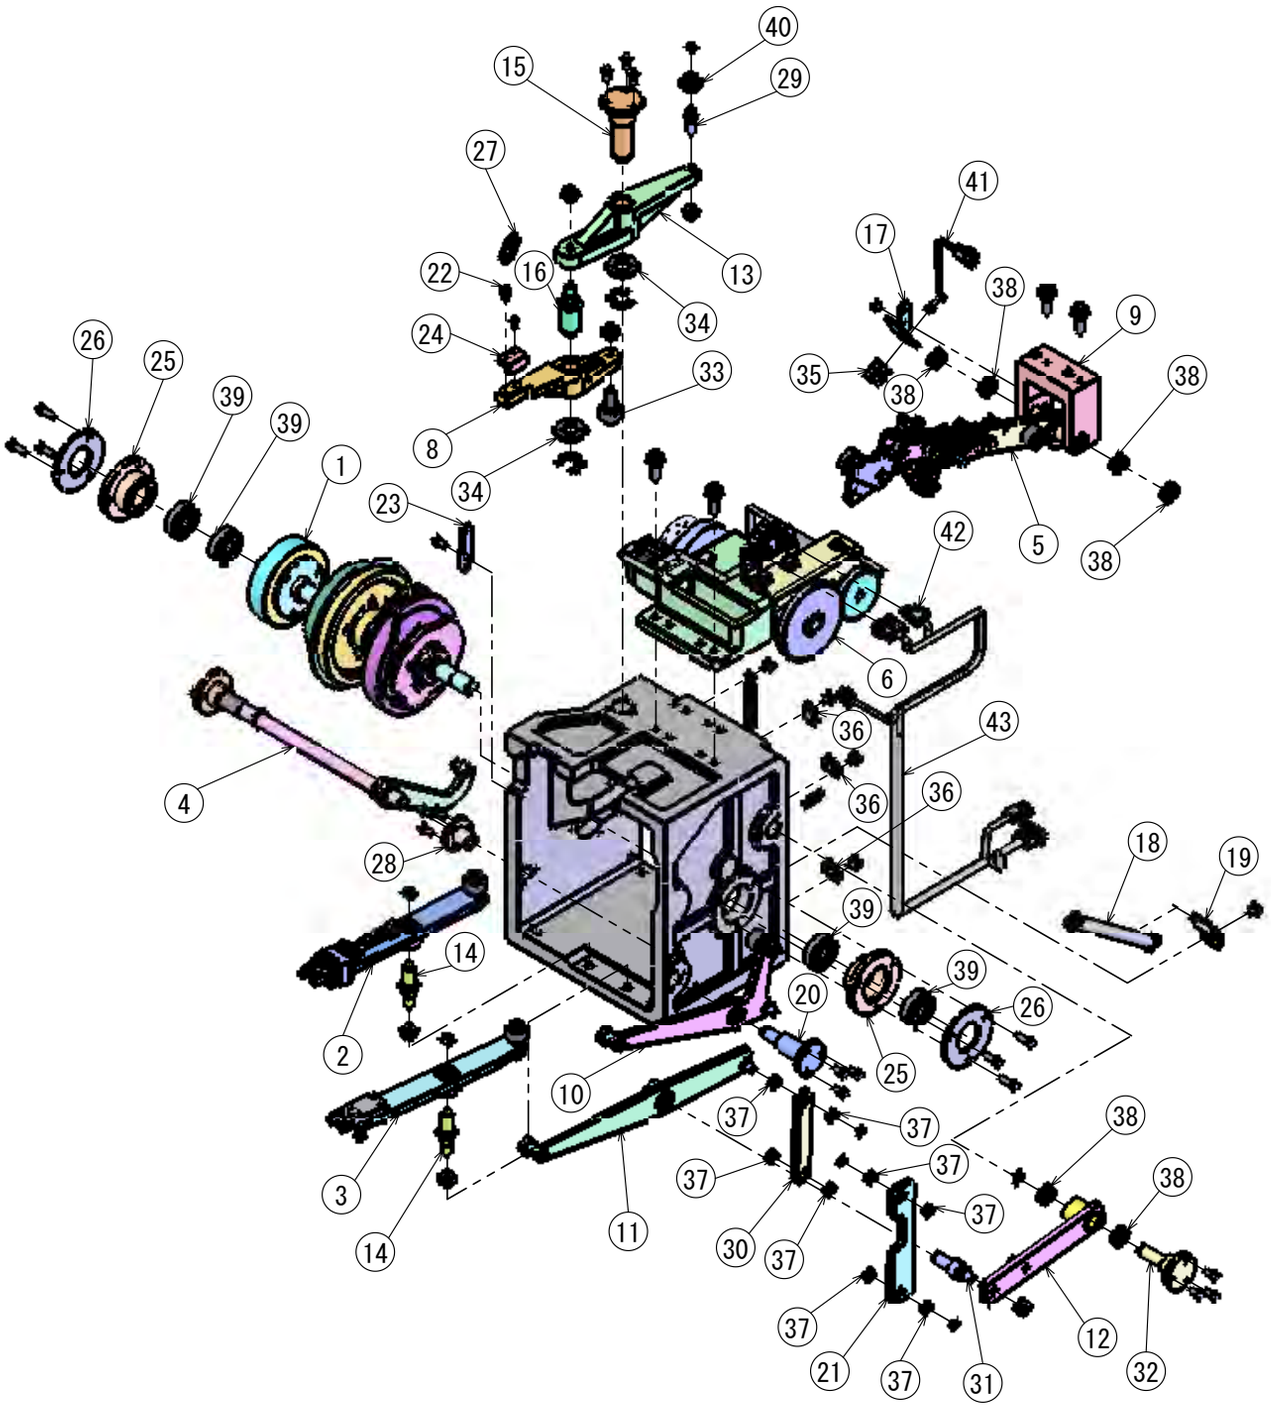

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	—	カム軸 ASY	Cam Shaft ASY	1	—
2	—	レバーアーム A-ASY	Lever Arm A ASY	1	—
3	—	レバーアーム B-ASY	Lever Arm B ASY	1	—
4	—	紙高さリンク ASY	Roll Paper Link ASY	1	—
5	—	シフトアーム ASY	Shift Arm ASY	1	—
6	—	ローラー開閉 ASY	Roller Opening ASY	1	—
7	—	—	—	—	—
8	—	包装ローラーレバーＡＳＹ	Roller Control Lever ASY	1	—
9	—	ブラケット ASY	Bracket ASY	1	—
10	—	下爪レバー ASY	Lower Crimp Arm ASY	1	—
11	—	上爪レバー ASY	Upper Crimp Lever ASY	1	—
12	1PZ00A40004AA	上爪可変レバー	Upper Crimp Setting Lever	1	—
13	1RN00M40040	ローラー開閉可変レバー ASY	Roller Opening Lever ASY	1	—
14	1PZ00G40004AA	固定軸	Fixed Shaft	2	—
15	1PZ00G40008AA	固定軸	Fixed Shaft	1	—
16	1PZ00G40010AA	固定軸	Fixed Shaft	1	—
17	1PZ00G40011AA	センサー取付板	Sensor Mount Plate	1	—
18	1PZ00G40022AA	引張バネ	Spring	1	—
19	1PZ00G40023AA	バネカケ	Sping Hook	1	—
20	1PZ00G40025AA	固定軸	Fixed Shaft	1	—
21	1PZ00G40031AA	リンク	Link	1	—
22	1PZ00G60022AA	バネ掛け	Spring Hook	1	—
23	1AG00407300	バネカケ	Spring Hook	1	—
24	1CV00401000	アテイタ	Guard Plate	1	—
25	1DC00510200	ハウジング	Bearing Housing	2	—
26	1DC00510300	オサエイタ	Bearing Cover	2	—
27	1DF00105710	ローラーカイヘイバネ	Roller Control Lever Spring	1	—
28	1HARH952500	軸受	Flange	1	—
29	1RN00400600	固定軸	Shaft	1	—
30	1RN00401100	リンク	Link	1	—
31	1RN00401500	固定軸	Fixed Shaft	1	—
32	1RN00401800	固定軸	Fixed Shaft	1	—
33	MBRCF00006	スラストボール入りカムフォロア	Bearing	1	—
34	MDEMDBB12W	ダイベスト DBB スラスト	DBB Washer	2	—
35	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interrupter	1	—
36	—	—	—	—	—
37	MBRELF950ZZ	ベアリング	Bearing	8	—
38	MBRELF1480ZZ	ベアリング LF-1480ZZ	Bearing	6	—
39	MBRJ6001ZZ	ベアリング R-2812ZZ	Bearing	4	—
40	MBRJ625ZZ	ベアリング R-1650HH	Bearing	1	—
41	1PZ00E41300AA	カム定位置検知束線	Cam Home Position Sensor Cable	1	—
42	1PZ00E41200AB	ローラー開閉モーター中継束線	Roller Opening Motor Relay Cable	1	—
43	1PZ00E41100AB	ローラー開閉位置検知中継束線	Roller Opening Sensor Cable	1	—

PZ40-B
カム軸 ASY
Cam Shaft ASY

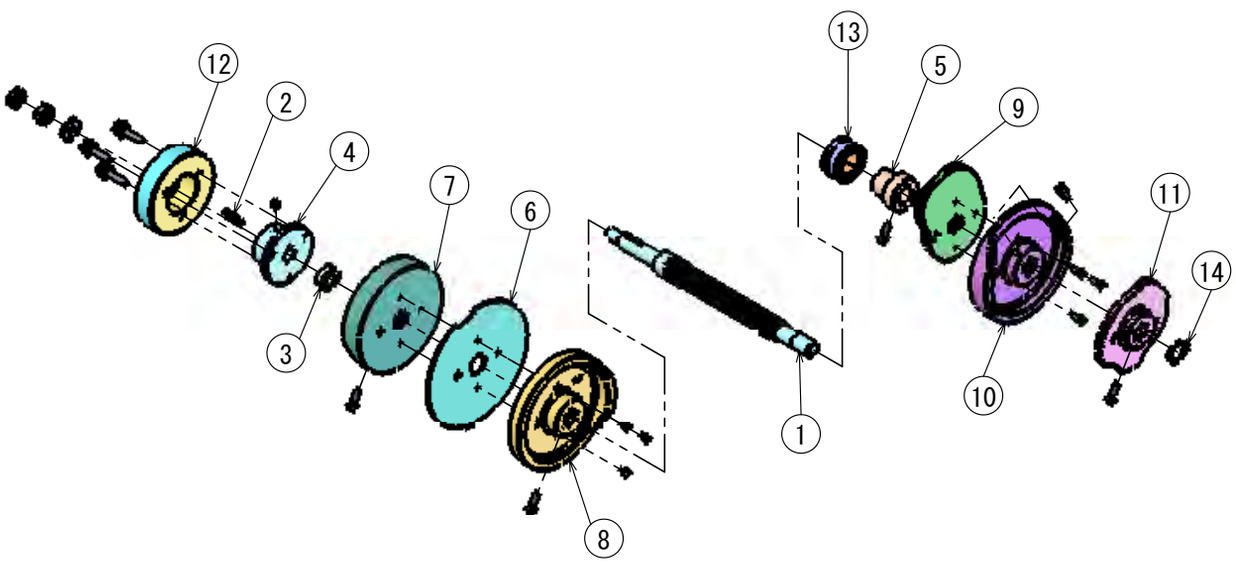

PZ40-B
カム軸 ASY
Cam Shaft ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1RN00400400	カム軸	Cam Shaft	1	
2	1DA00888100	キー	Key	1	
3	1DC00519000	カラー	Collar	1	
4	1HA00400600	プーリーハウジング	Pulley Housing	1	
5	1HA00400900	プーリーウケ	Pulley Holder	1	
6	1PZ00G40012AA	検知板	Home Position Detecting Cam	1	
7	1PZ00G40013AA	ローラー開閉カム	Timing Roller Cam	1	
8	1PZ00G40014AA	コンベア逃シカム	Conveyor Arm Escape Cam	1	
9	1PZ00G40015AA	コンベアカム	Conveyor Cam	1	
10	1PZ00G40017AB	ツメ逃シカム	Crimp Arm Escape Cam	1	
11	1PZ00G40016AA	ツメカム	Crimp Cam	1	
12	1PZ00G40018AA	ＨＴＤプーリー	HTD Pulley	1	
13	1HA00M40620	プーリー ASY	Pulley ASY	1	
14	MCRZA00005	C 型止め輪 軸用 16	C Ring 16	1	

PZ40-C

紙高さリンク ASY
Roll Paper Link ASY

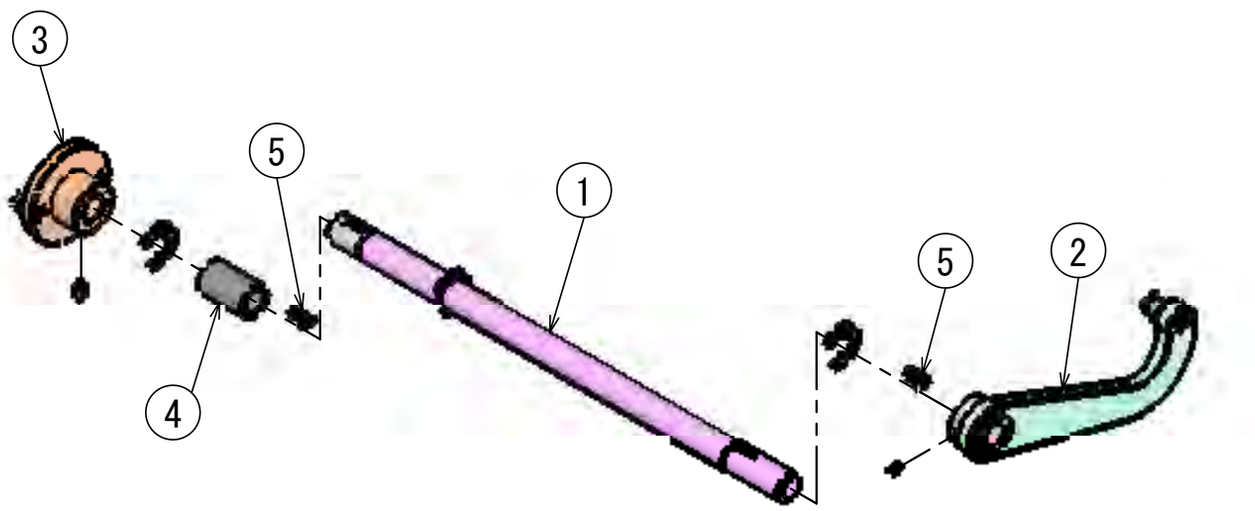

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1CV00400100	シャフト	Shaft	1	—
2	1PZ00A40005AA	上爪連結レバー	Upper Crimp Lever	1	—
3	1CV00M40500	フランジ ASY	Flange ASY	1	—
4	MSP10X20	スペーサ 10X20	Spacer	1	—
5	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff Key	2	—

PZ40-D
シフトアーム ASY
Shift Arm ASY

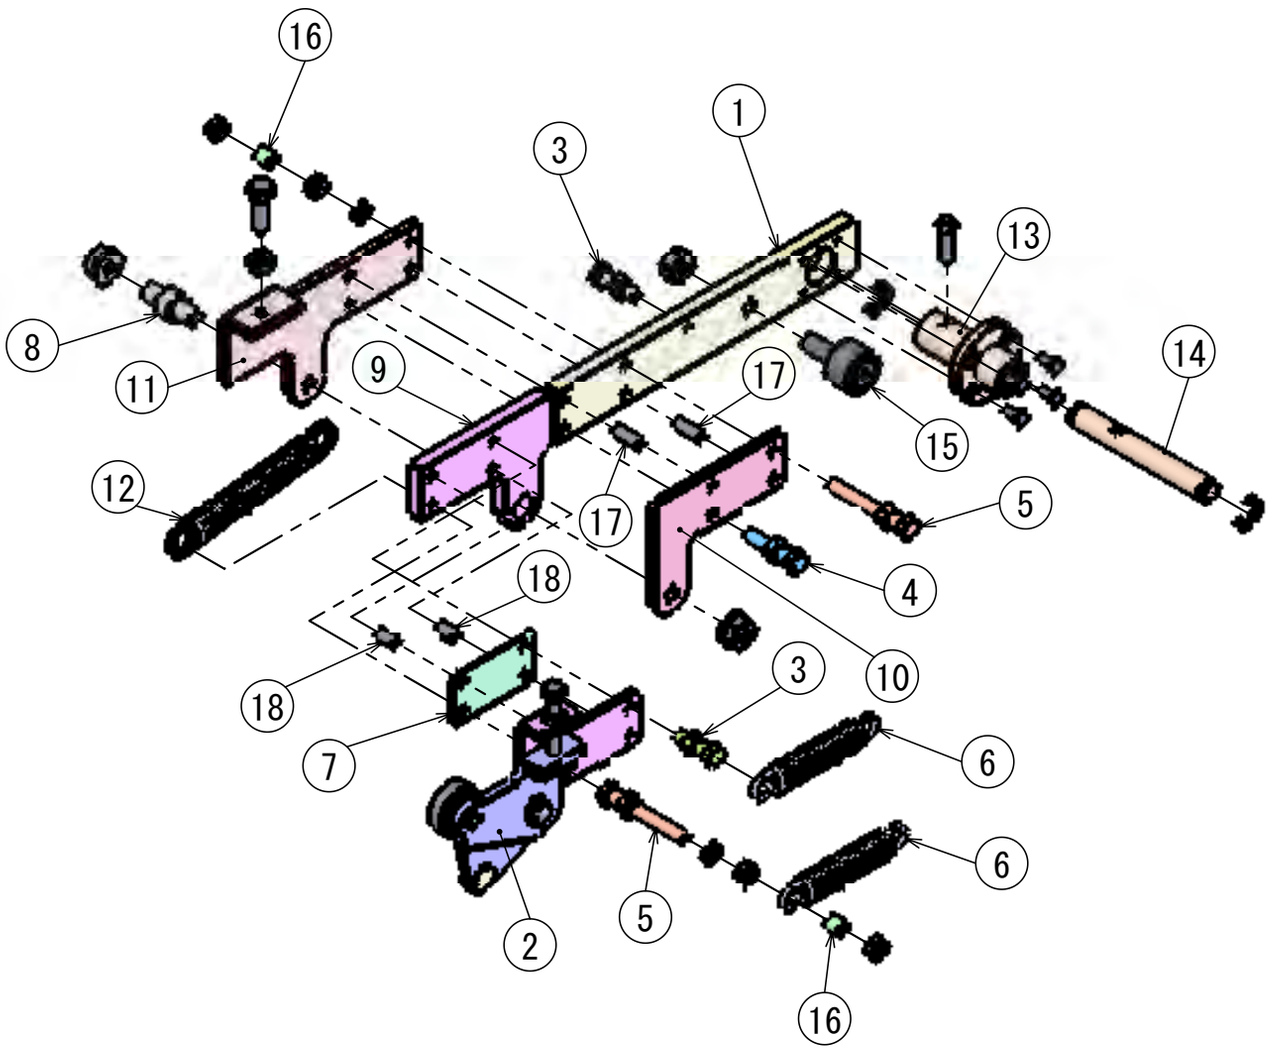

PZ40-D
シフトアーム ASY
Shift Arm ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00407200	シフトアーム	Shift Arm	1	—
2	—	トッププレート ASY	Top Plate ASY	1	—
3	1PZ00G40005AA	バネカケ	Spring Hook	2	—
4	1PZ00G40006AA	バネカケ	Spring Hook	1	—
5	1PZ00G40021AA	バネカケ	Spring Hook	2	—
6	1AA00407000	バネ	Spring	2	—
7	1AG00407400	スペーサー B	Spacer B	1	—
8	1DH00125490	シフトアームジク	Shift Arm Escape Shaft	1	—
9	1DH00125500	スペーサー B	Spacer (B)	1	—
10	1DH00125510	フレドメイタ	Roller Support Plate	1	—
11	1DH00125570	フレドメイタ B	Guide Plate (B)	1	—
12	1HA00420200	ヒッパリバネ	Spring	1	—
13	1RNRH420200	FS ブッシュ	Collar Bushing	1	—
14	1RN00420300	軸	Shaft	1	—
15	MBRCF00006	スラストボール入りカムフォロア	Baring	1	—
16	MSP4X6	スペーサ 4X6	Spacer	2	—
17	MSPN4X12	スプリングピン 4X12	Spring Pin	2	—
18	MSPN4X8	スプリングピン 4X8	Spring Pin	2	—

PZ40-E

ローラー開閉 ASY
Roller Opening ASY

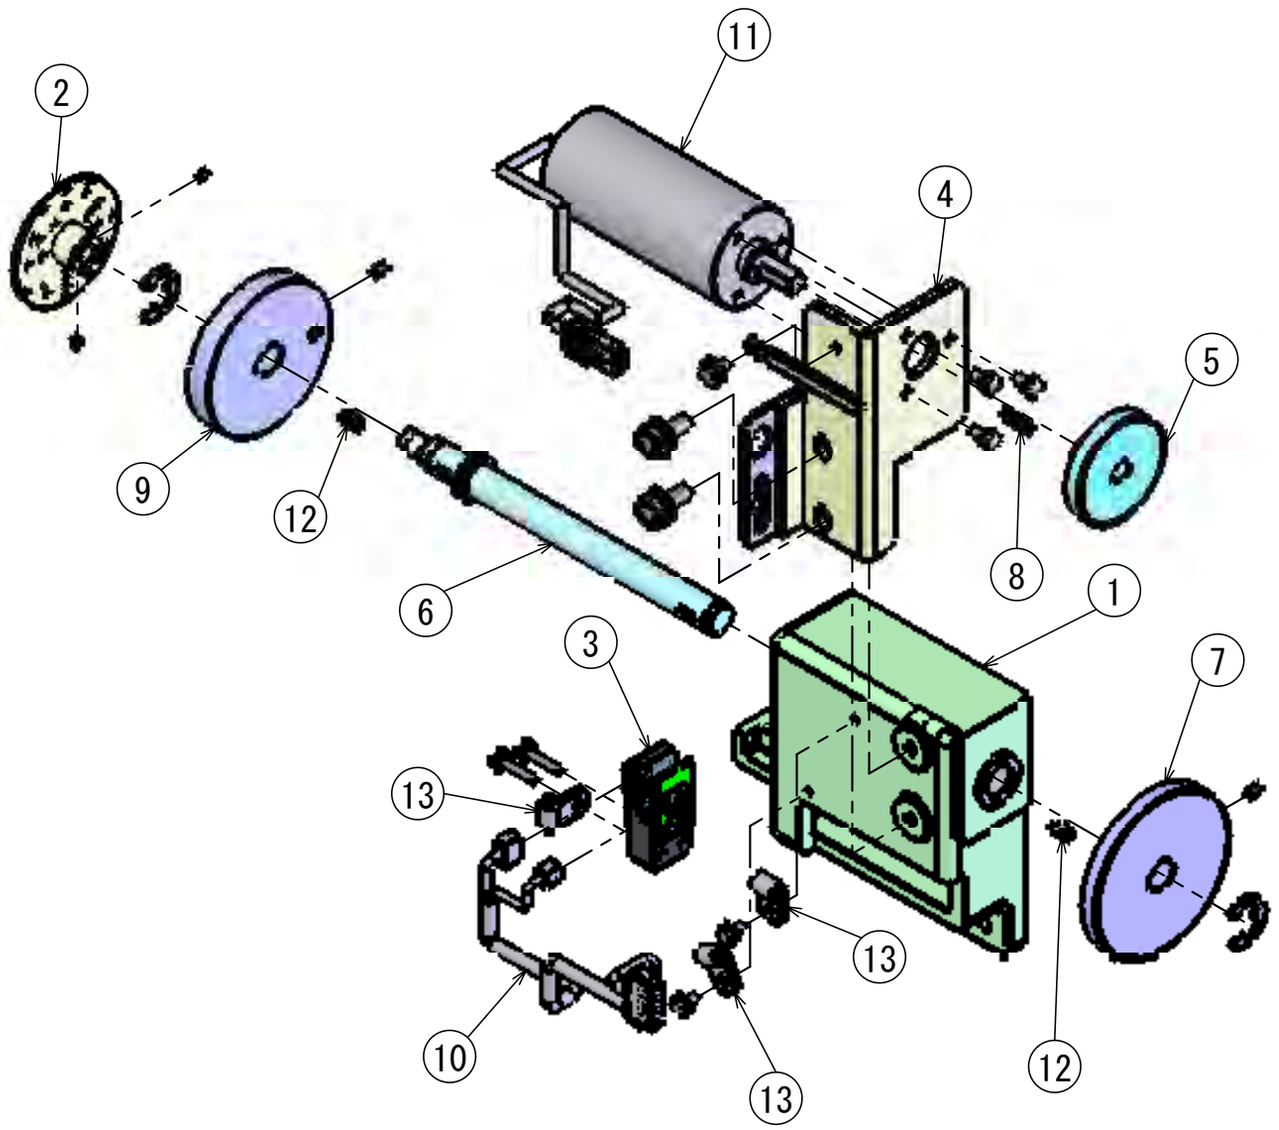

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00N40012AA	ブラケット ASY	Roller Opening Block ASY	1	—
2	1HA00M41020	検知板 ASY	Monitor Plate ASY	1	—
3	1HARHM41100	ローラー開閉位置検知 ASSY	Roller Opening Sensor ASY	1	—
4	1PZ00A40003AB	モーター取付板	Motor Mount Plate	1	—
5	1PZ00G40020AA	平歯車	Gear	1	—
6	1HA00410200	シャフト	Shaft	1	—
7	1HA00410300	ヒラハグルマ	Gear	1	—
8	1HA00410800	コウバイキー	Stop Key	1	—
9	1CVUC410600	ローラー開閉初期位置カム	Roller Control Setting Cam	1	—
10	1HARHE41200AA	ローラー開閉位置検知束線 ASY	Home Position Sensor cable ASY	1	—
11	EMTD000262	DC モーター	DC Motor	1	—
12	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff key	2	—
13	EOTLNK3N	NK-3N ナイロンクリップ	Clip	3	—

PZ43-A
カムモーター UNT
Cam Motor UNT

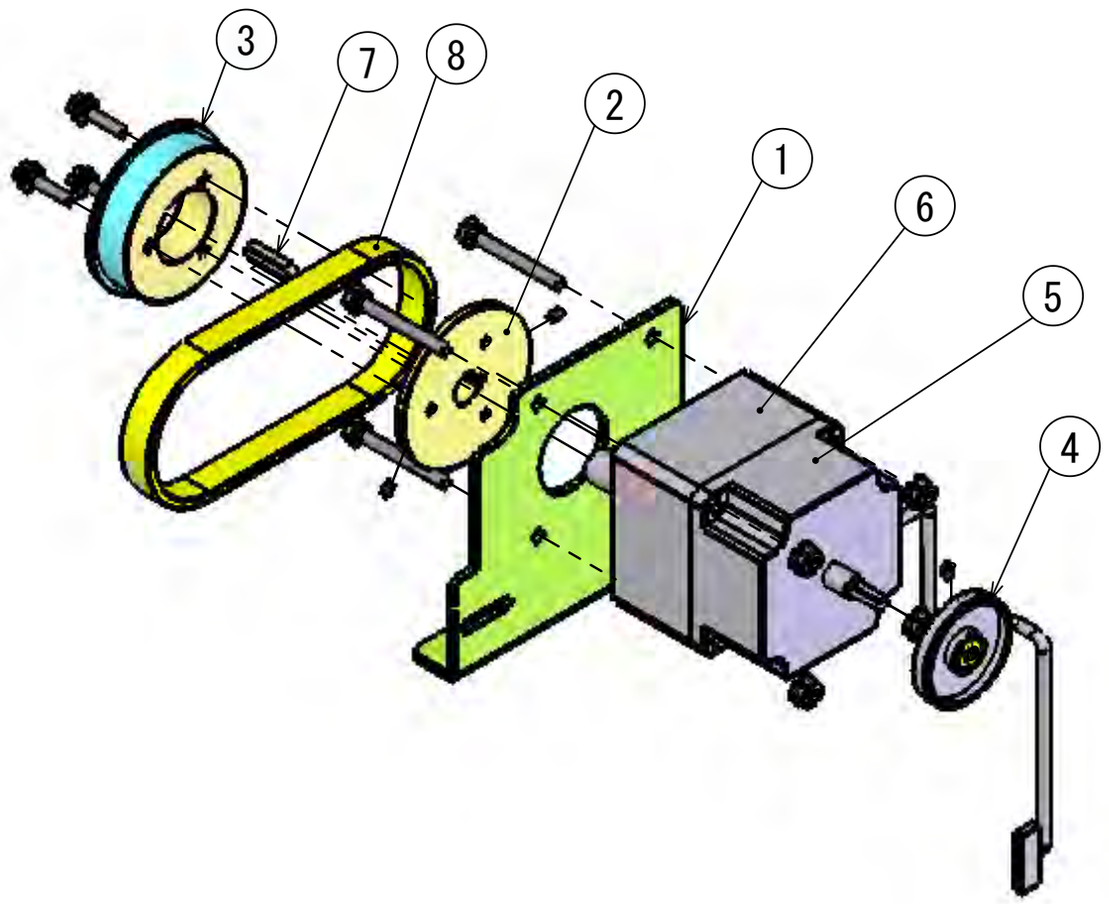

PZ43-A
カムモーター UNT
Cam Motor UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G43001AB	モーター取付板	Motor Mount Plate	1	—
2	1PZ00G43002AA	プーリーハウジング	Pulley Housing	1	—
3	1PZ00A43003AA	ＨＴＤプーリー	HTD Pulley	1	—
4	1HARH950800	手回しノブ	Knob	1	—
5	EMTD000254	DC ブラシレスモーター	Cam Motor	1	—
6	EMTH000047	ギアヘッド	Gear Head	1	—
7	—	—	—	—	—
8	MCTT000007	タイミングベルト HTD（410-5M-15）	HTD Belt	1	—

PZ50-A
コンベアアーム UNT
Conveyor Arm UNT

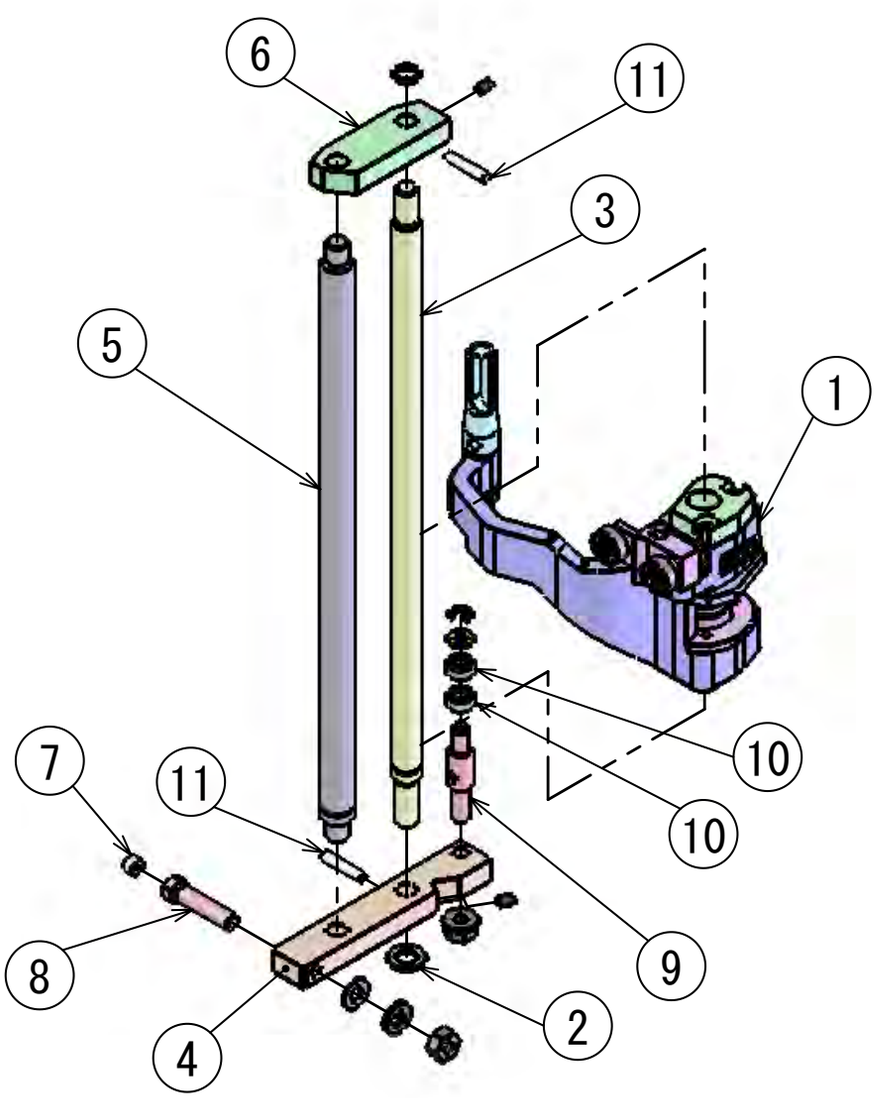

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	ー	コンベアアーム ASY	Conveyor Arm ASY	1	ー
2	1DF00106220	ワッシャー	Washer	1	ー
3	1PZ00G50001AA	シャフト	Shaft	1	ー
4	1DF00106070	アームアンナイ (シタ)	Arm Guide (Lower)	1	ー
5	1AA00500300	アームガイドシャフト	Arm Guide Shaft	1	ー
6	1CV00500300	アームアンナイ (ウエ)	Arm Guide (Upper)	1	ー
7	1DA00885700	クッション	Cushion	1	ー
8	1DF00104560	チョウセイネジ	Adjust Screw	1	ー
9	1RN00500100	固定軸	Fixed Screw	1	ー
10	MBREL1050ZZ	ベアリング	Bearing	2	ー
11	MEAT3X20	テーパーピン 3X20	3X20 Taper Pin	2	ー

PZ50-B
コンベアアーム ASY
Converyor ASY

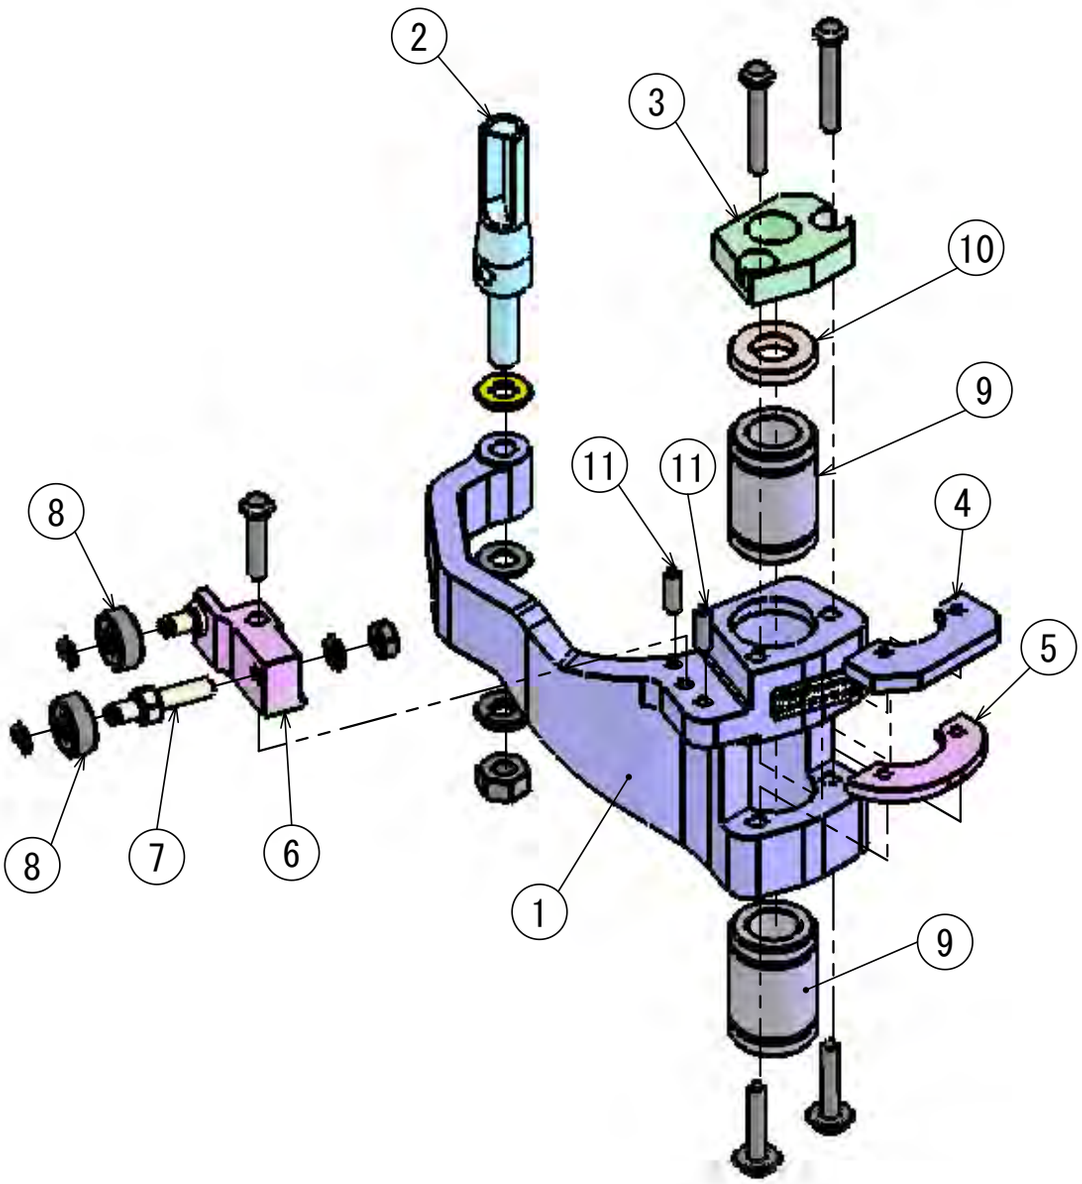

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1HA00500100	コンベアアーム	Conveyor Arm	1	—
2	1HA00500300	コウカウケ	Coin Stack Post	1	—
3	1HA00500200	コテイバン	Fixed Plate	1	—
4	1HA00500900	ローラーガイド (ウエ)	Roller Guide (Upper)	1	—
5	1HA00501000	ローラーガイド (シタ)	Roller Guide (Lower)	1	—
6	1RN00M50010	ブラケット ASY	Roller Shaft Mount Block Asy	1	—
7	1RN00500300	偏心軸	Fixed Shaft	1	—
8	MBRJ624ZZ	ベアリング R-1340ZZ	Bearing	2	—
9	MBRN10P	ボールブッシュ N-10 P キュウ	Ball Bush	2	—
10	MZXFRN10	フェルトリング	Felt Ring	1	—
11	MSPN3X10	スプリングピン 3X10	Spring Pin	2	—

PZ51-A
包装アーム UNT
Crimp Arm UNT

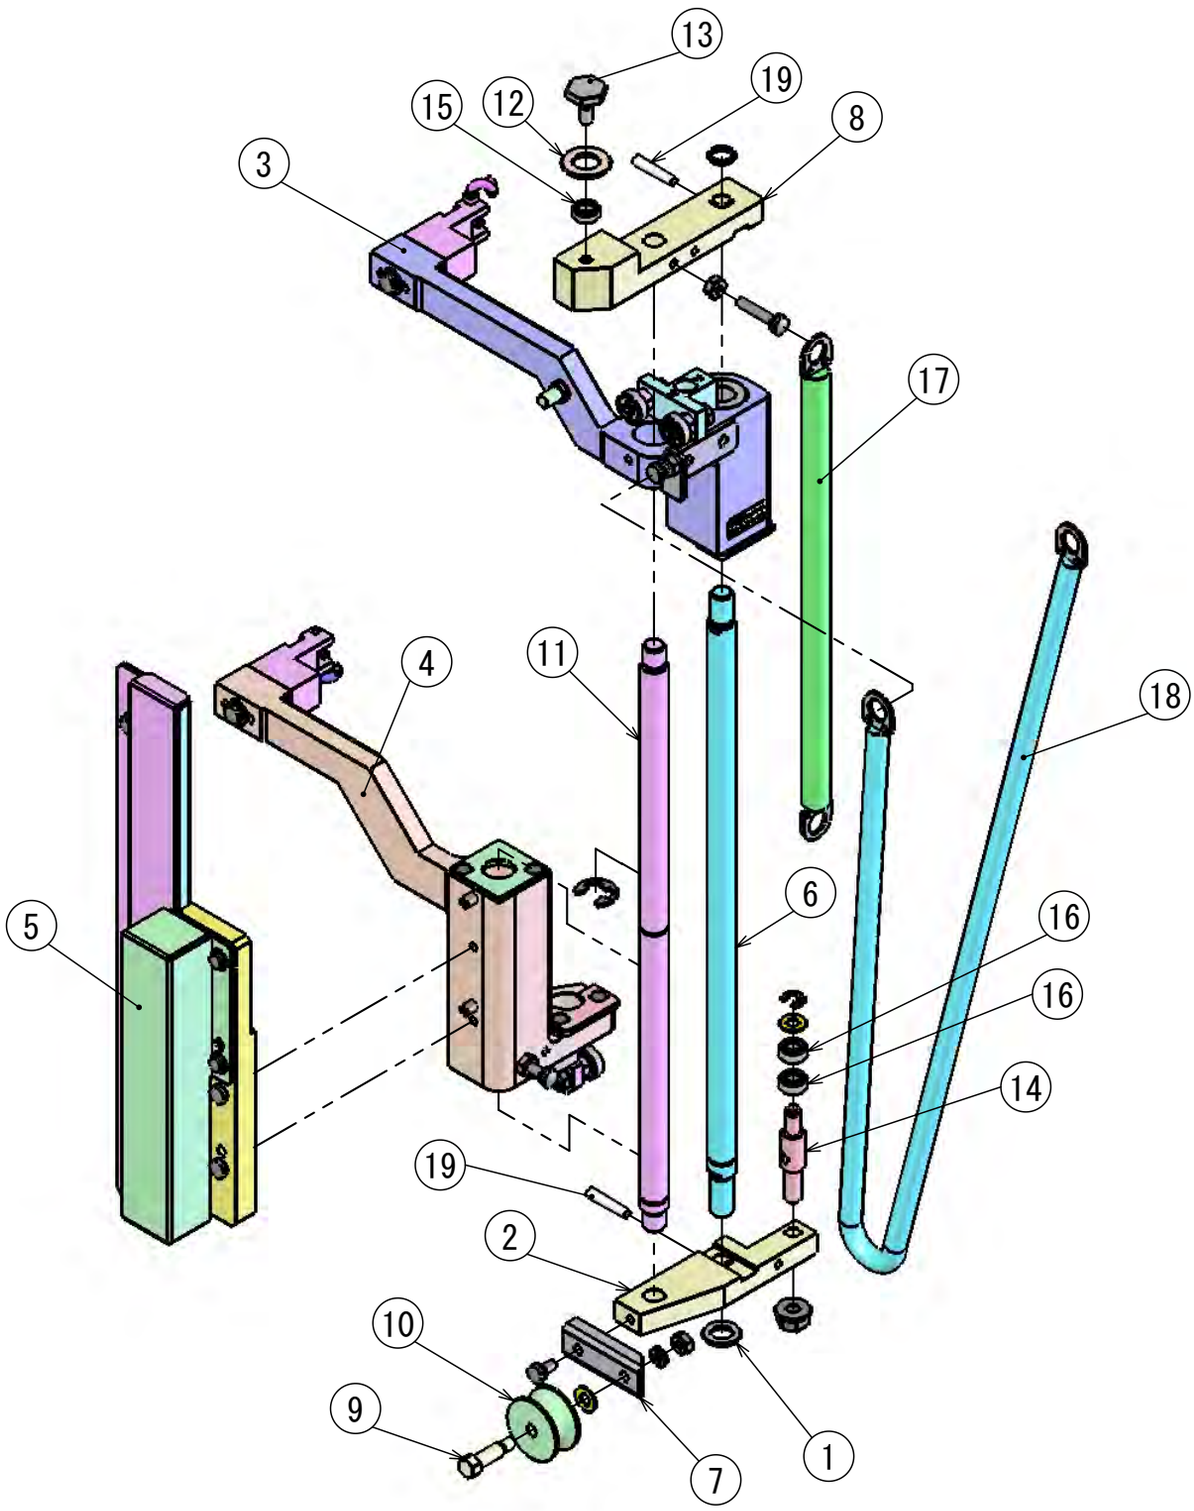

PZ51-A
包装アーム UNT
Crimp Arm UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1DF00106220	ワッシャー	Washer	1	—
2	1AA00501600	アームアンナイ シタ	Arm Guide (Lower)	1	—
3	1PZ00N51001AB	上爪アーム ASY	Upper Crimp Arm ASY	1	—
4	1PZ00N51002AB	下爪アーム ASY	Lower Crimp Arm ASY	1	—
5	1PZ00N51003AB	ラップ検知 ASY	Coin Roll Height Detector Unit	1	—
6	1PZ00G51001AA	シャフト	Shaft	1	—
7	1AG00502300	アーム	Arm	1	—
8	1HA00510100	アームアンナイ (ウエ)	Arm Guide (Lower)	1	—
9	1DF00106160	バネカケローラージク	Spring Hanger Roller Shaft	1	—
10	1DF00106190	バネカケローラー	Spring Hanger Roller	1	—
11	1RN00510400	軸	Shaft	1	—
12	1HARH950600	スラストメタル (φ 10)	Washer (10)	1	—
13	1RN00040100	止めネジ	Roller Support Screw	1	—
14	1RN00500100	固定軸	Fixed Shaft	1	—
15	MBRJ676ZZ	ベアリング L-1060ZZ(676ZZ)	Bearing	1	—
16	MBREL1050ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
17	1AG00D503500	引張バネ	Spring	1	—
18	1HA00D510300	引張りバネ	Spring	1	—
19	MEAT3X20	テーパーピン 3X20	3X20 Taper Pin	2	—

PZ51-B

上爪アーム ASY
Upper Crimp Arm ASY

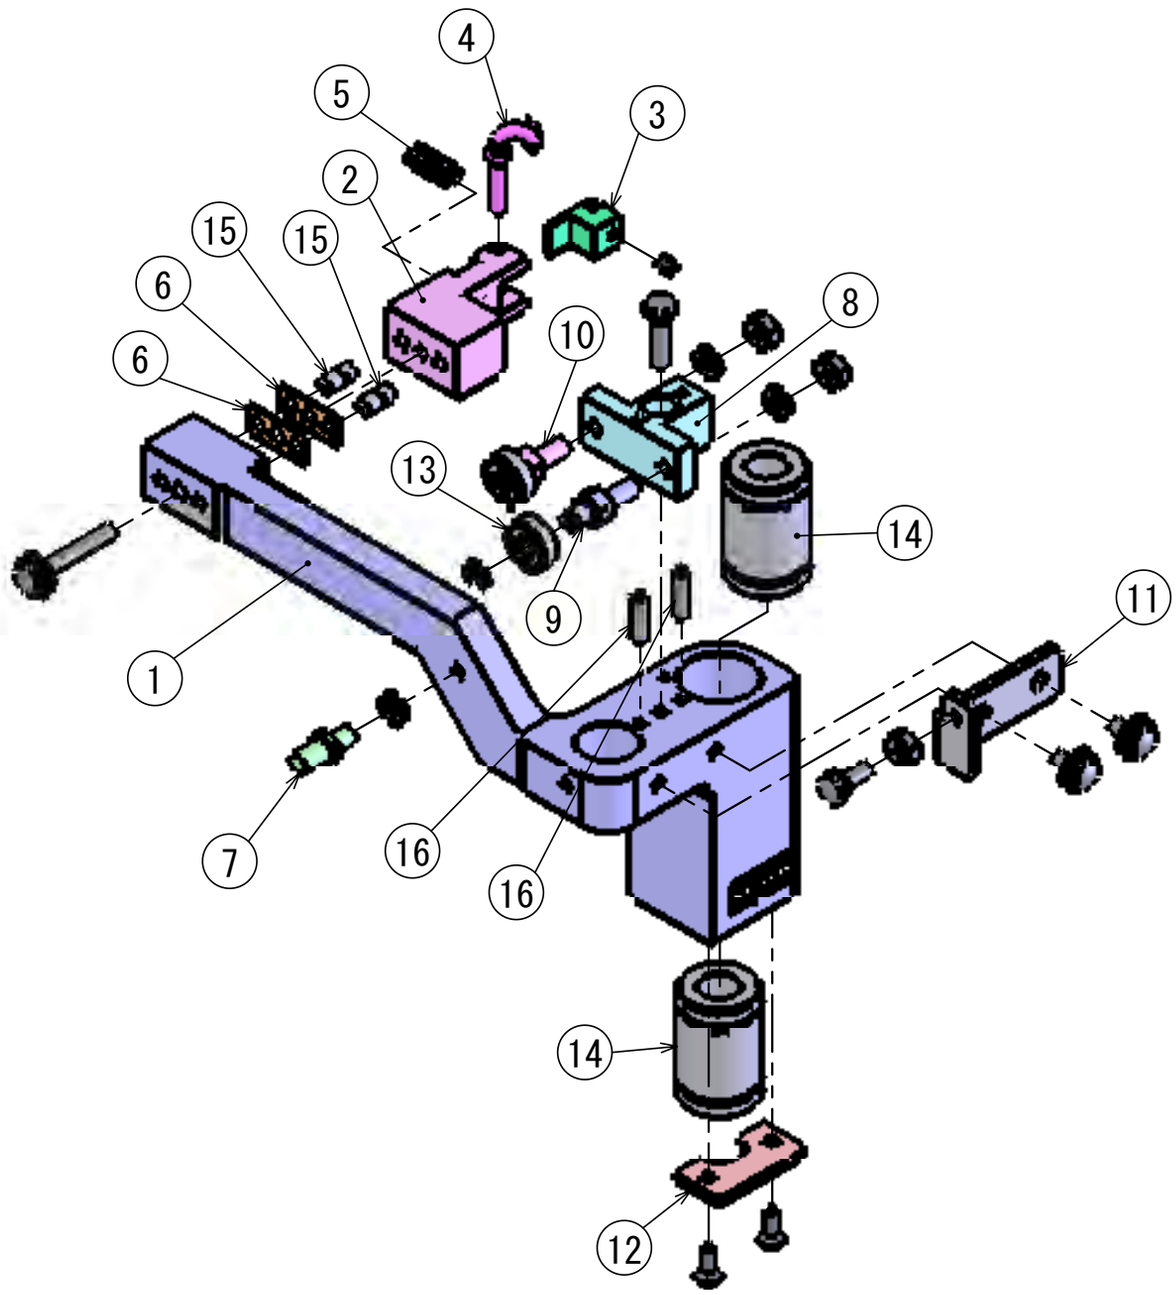

PZ51-B
上爪アーム ASY
Upper Crimp Arm ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1RN00510100	上爪アーム	Upper Crimp Arm ASY	1	—
2	1PZ00G51003AA	爪ホルダー	Crimp Hook Holder	1	—
3	1HA00510500	コマ	Crimp Hook Setting Piece	1	—
4	1HA00510600	ウエツメ	Upper Crimp Hook	1	—
5	1DF0U105870	バネ	Spring	1	—
6	1DF00106930	シム	Speacer	—	—
7	1HA00510200	コテイジク	Fixed Shaft	1	—
8	1RN00510700	ブラケット	Bracket	1	—
9	1RN00510900	偏心軸	Eccentric Shaft	1	—
10	1RN00M51030	固定軸 ASY	Fixed Shaft ASY	1	—
11	1RN00511000	バネカケ	Spring Hanger	1	—
12	1RN00510500	プレート	Plate	1	—
13	MBRJ604ZZ	ベアリング	Bearing	1	—
14	MBRN10PR	ボールブッシュ N-10 P キュウ	Ball Bush	2	—
15	MEAS001	基準ピン 8761-4-A	Pin	2	—
16	MSPN3X12	スプリングピン 3X12	Spring Pin	2	—

PZ51-C

下爪アーム ASY

Lower Crimp Arm ASY

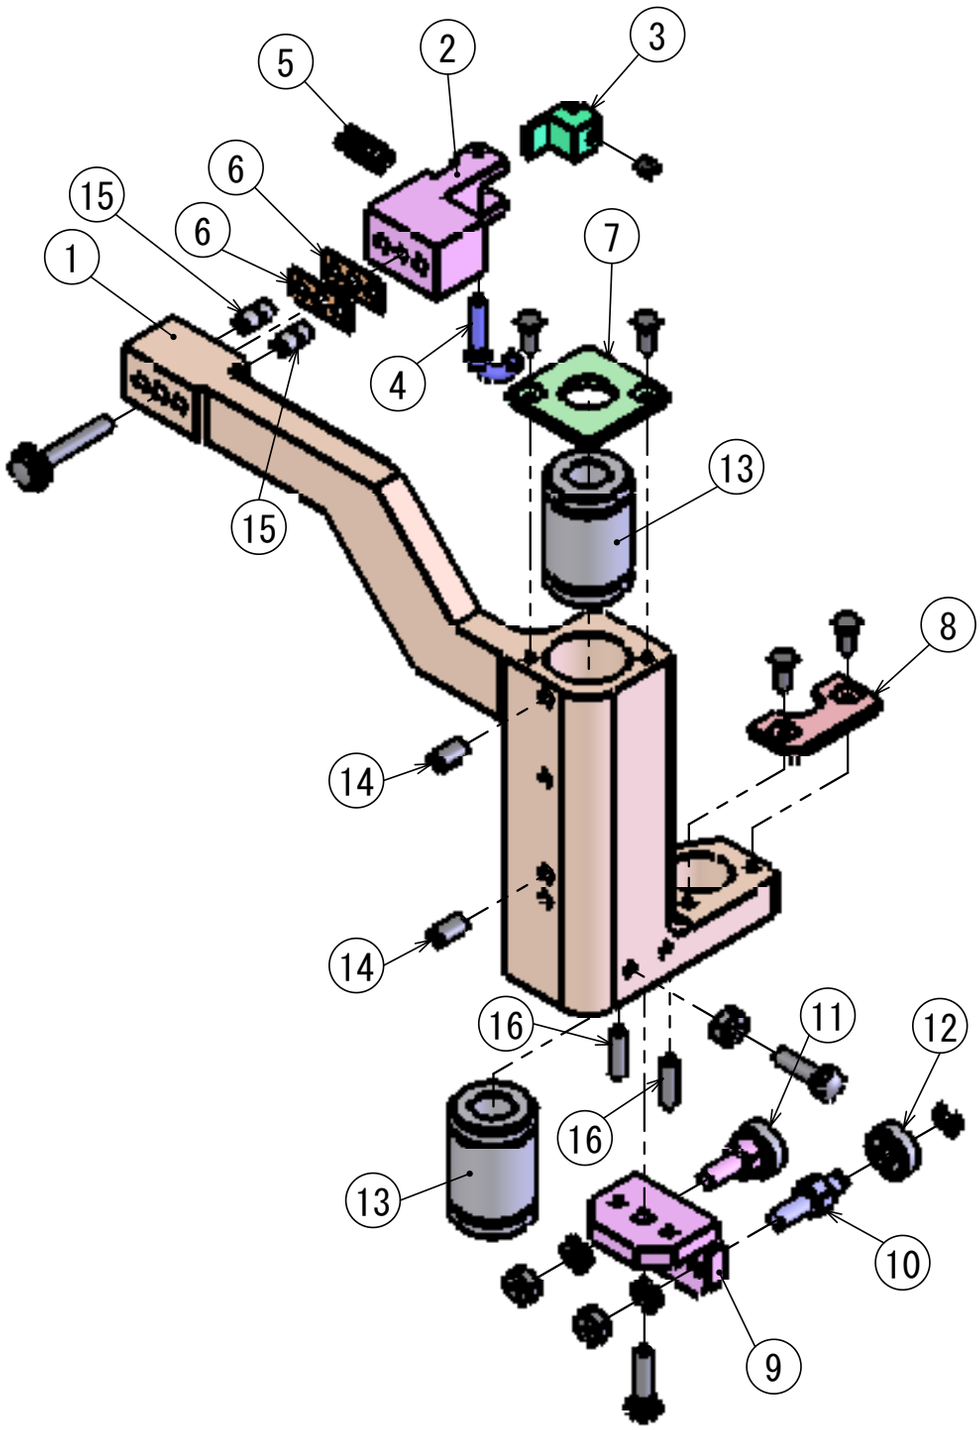

PZ51-C
下爪アーム ASY
Lower Crimp Arm ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G51006AA	下爪アーム	Lower Crimp Arm	1	—
2	1PZ00G51003AA	爪ホルダー	Crimp Hook Holder	1	—
3	1HA00510500	コマ	Crimp Hook Setting Piece	1	—
4	1HA00510700	シタツメ	Lower Crimp Hook	1	—
5	1DF0U105870	バネ	Spring	1	—
6	1DF00106930	シム	Spacer	—	—
7	1RN00510600	ベアリング押え	Plate	1	—
8	1RN00510500	プレート	Plate	1	—
9	1RN00511100	ブラケット	Bracket	1	—
10	1RN00510900	偏心軸	Eccentric Shaft	1	—
11	1RN00M51030	固定軸 ASY	Fixed Shaft ASY	1	—
12	MBRJ604ZZ	ベアリング	Bearing	1	—
13	MBRN10PR	ボールブッシュ N-10 P キュウ	Ball Bush	2	—
14	MSPN4X8	スプリングピン 4X8	Spring Pin	2	—
15	MEAS001	基準ピン 8761-4-A	Pin	2	—
16	MSPN3X12	スプリングピン 3X12	Spring Pin	2	—

PZ53
アームストッパー UNT
Arm Stopper UNT

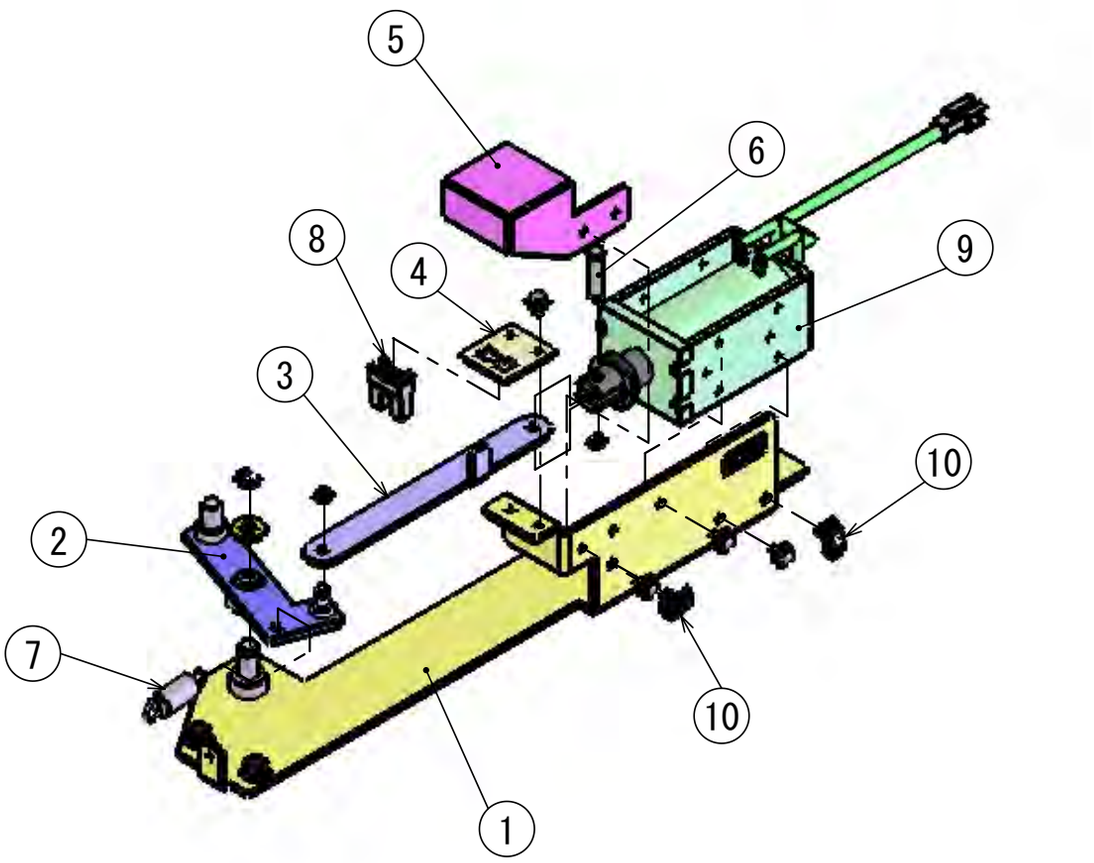

PZ53
アームストッパー UNT
Arm Stopper UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A53001AB	アームストッパーベース	Plate ASY	1	
2	1HARHM53200	レバー ASSY	Lever ASY	1	
3	1PZ00G53002AB	リンク	Link	1	
4	1PZ00G53003AB	インタラプタ取付板	Interrupter Mount Plate	1	
5	1PZ00G53004AA	センサーカバー	Sensor Cover	1	
6	1AA00221300	ピン	Pin	1	
7	MSPRE594	ウルトラバネ（引張）	Spring	1	
8	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interrupter	1	
9	ESLD000053	DC ソレノイド	Solenoid	1	
10	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	2	

PZ60-A
ローラーケース UNT
Roller Case UNT

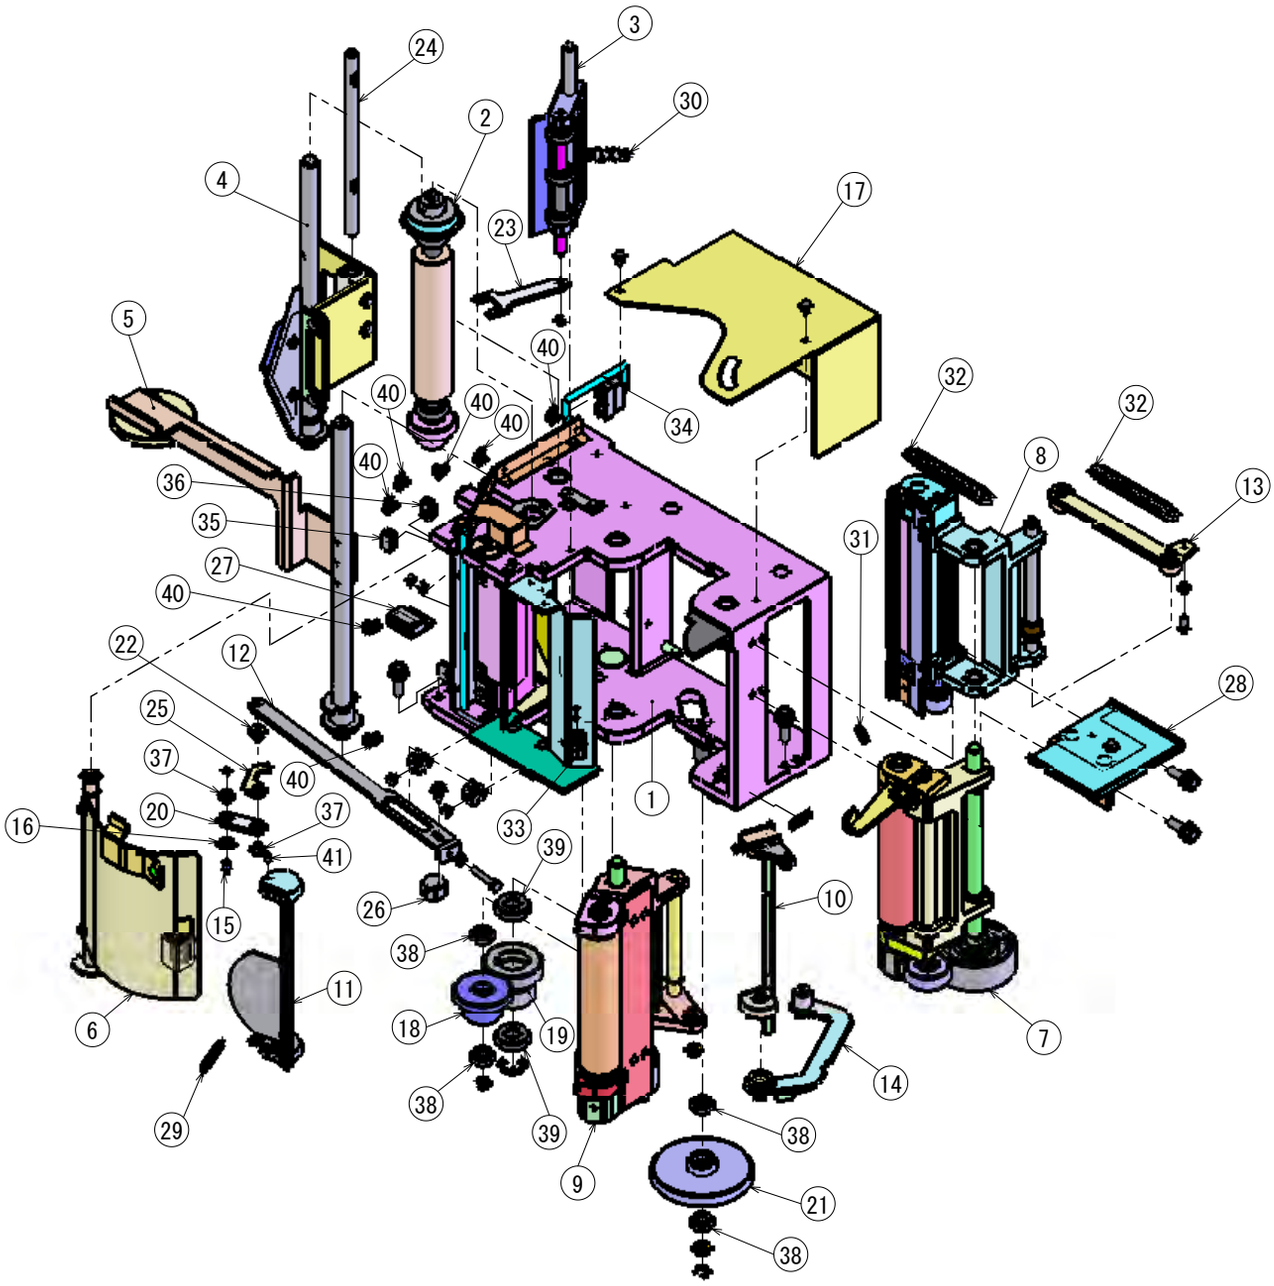

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	—	ローラーケース ASY	Roller Case ASY	1	—
2	—	紙送りローラー ASY	Paper Feed Roller ASY	1	—
3	—	押さえローラー ASY	Paper Roll hold ASY	1	—
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
6	—	開閉包装紙ガイド ASY	Paper Guide Asy	1	—
7	—	包装ローラーフレーム A-ASY	Wrapping Roller (A)　ASY	1	—
8	—	包装ローラーフレーム B-ASY	Wrapping Roller (B)　ASY	1	—
9	—	包装ローラーフレーム C-ASY	Wrapping Roller（C)　ASY	1	—
10	—	包装紙ガイド A-ASY	Paper Guide (A) ASY	1	—
11	—	包装紙ガイド C-ASY	Paper Guide（C）ASY	1	—
12	1RN00M60010	リンク ASY	Link ASY	1	—
13	1HARHM60241	リンク (A)ASY	Link (A) ASY	1	—
14	1PZ00A60010AB	リンク	Link	1	—
15	1PZ00G60027AA	軸	Shaft	1	—
16	1PZ00G60028AA	スペーサー	Spacer	1	—
17	1PZ00G60031AA	上板	Cover	1	—
18	1PZ00G60041AA	歯車	Gear	1	—
19	1HA00601200	ギアプーリー	Gear Pullery	1	—
20	1HA00602000	リンク B	Rink B	1	—
21	1HA00603300	平歯車	Gear	1	—
22	1HARH952700	スペーサー	Spacer	1	—
23	—	—	—	—	—
24	1AG00600400	シャフト	Shaft	1	—
25	1CV00600200	リンク A	Link A	1	—
26	—	—	—	—	—
27	MGGM105SP	マグネットキャッチ TL-105S-P-F	Magnet Catch	1	—
28	—	ブラケット ASY	Bracket ASY	1	—
29	1AG00607800	カドウアンナイバンバネ (E)	Paper Guide Plate E Spring	1	—
30	1DF00103840	クリアーレバーバネ	Clear Lever Spring	1	—
31	1DF0010795A	ヒッパリバネ A	Spring	1	—
32	1AA00602000	バネ * ウエ *	Spring	2	—
33	EPTS000086	プリズムフォトセンサー	Prism Photo Sensor	1	—
34	1PZ00E42100AB	ローラーケースセンサー束線	Roller Case Cable ASY	1	—
35	EPTSD00004	フォトダイオード カプセル	Capsule Sensor	1	—
36	EPTST00004	フォトトランジスタ カプセル	Capsule Sensor	1	—
37	MBRJF684ZZ	ベアリング LF-940ZZ	Bering	2	—
38	MBRJ688ZZ	ベアリング L-1680ZZ	Bearing	4	—
39	MBRJ6901ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
40	EOTL000038	横型ミニクランプ	Mini Clamp	7	—
41	MSPN3X6	スプリングピン 3X6	Spring Pin 3X6	1	—

ローラーケース ASY (ローラーケースUNT)
Roller Case ASY

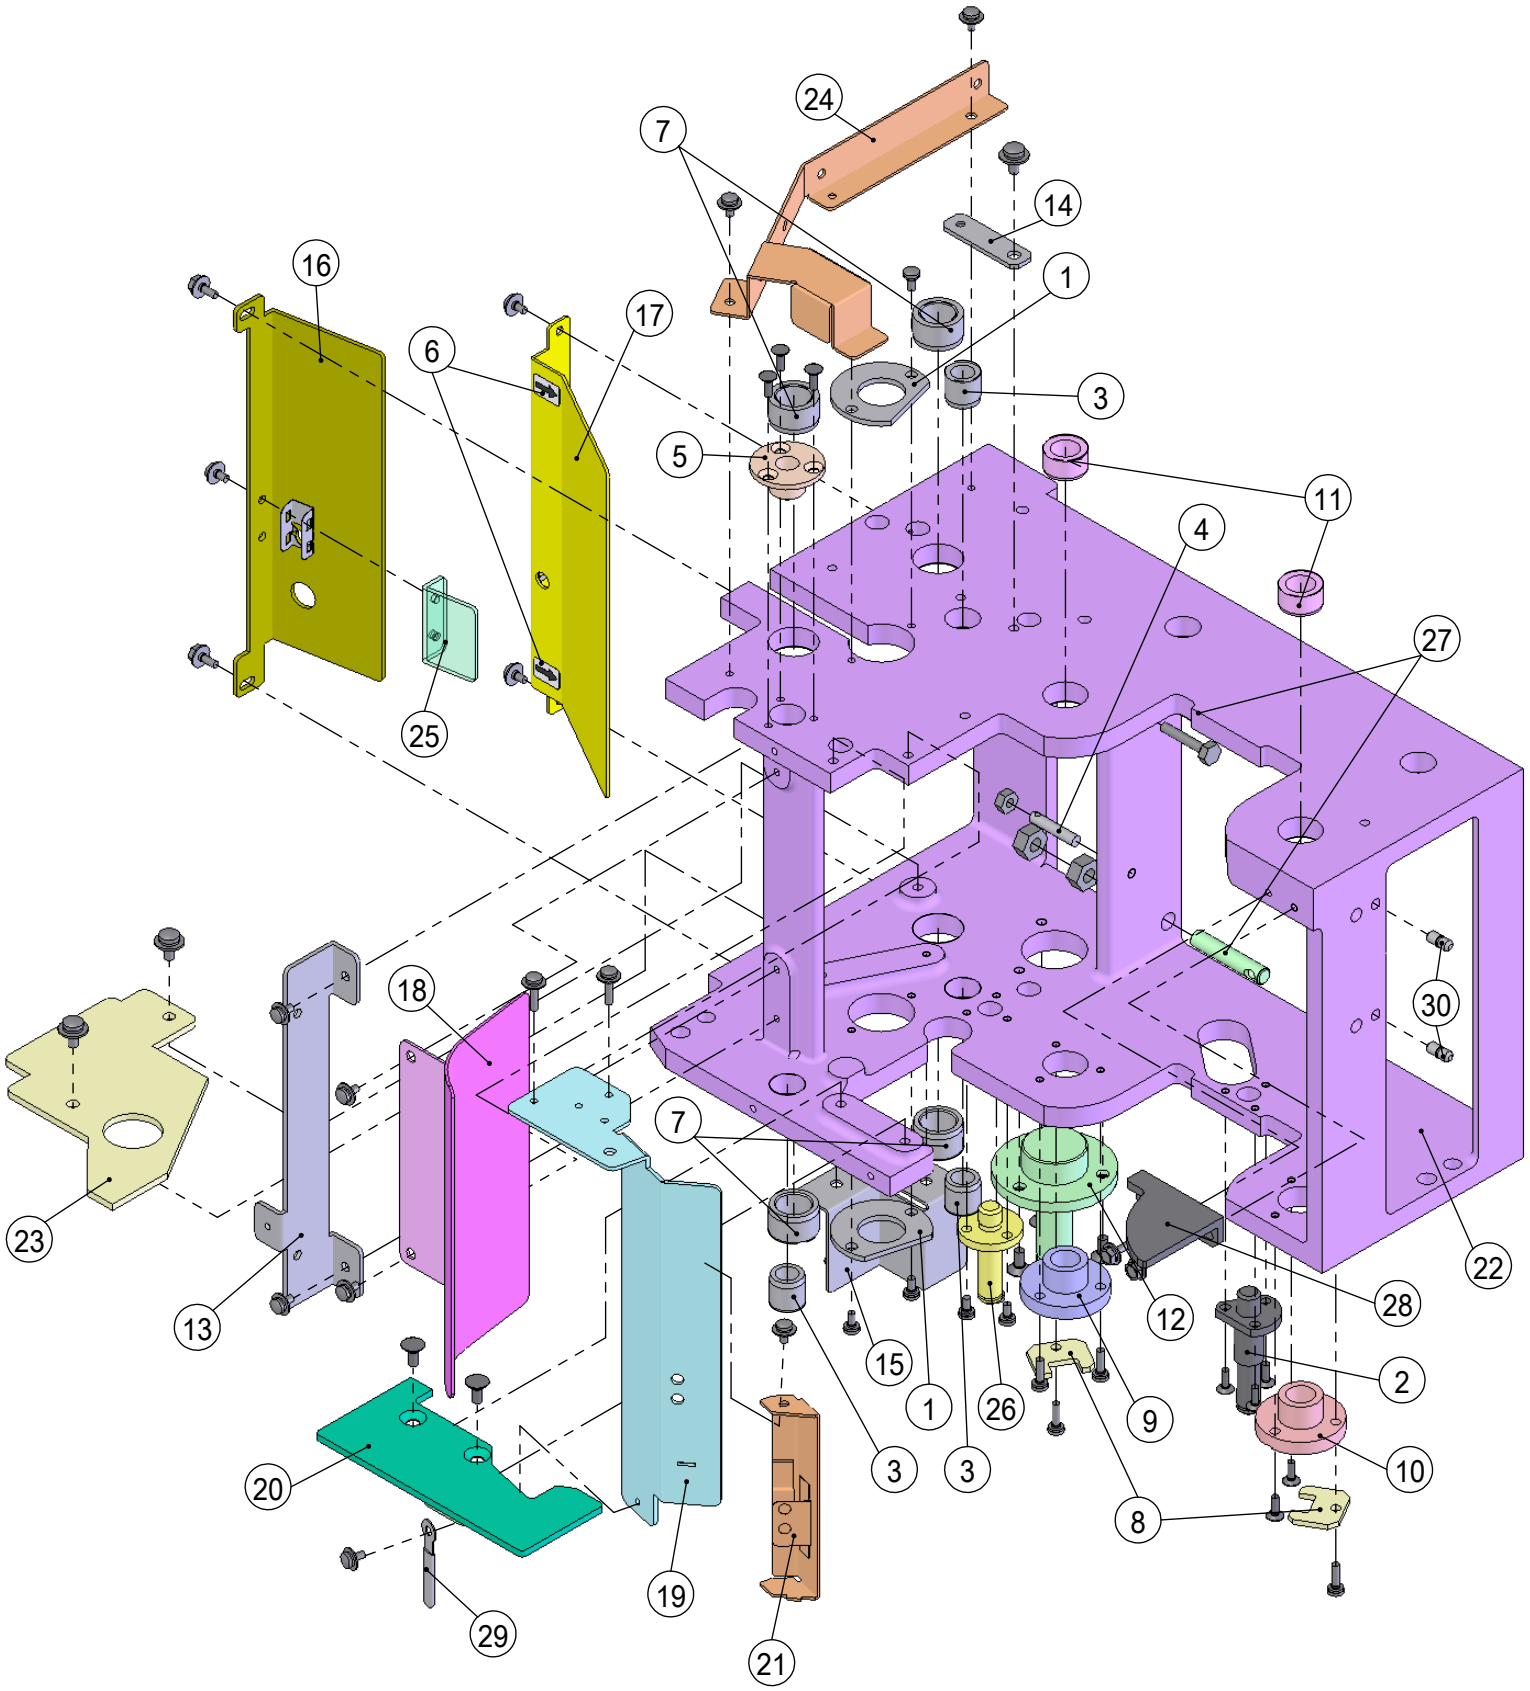

ローラーケース ASY（ローラーケースUNT）
Roller Case ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00610200	ベアリングオサエ	Bearing Support	2	
2	1AG00601700	コテイジク	Shaft	1	
3	1DA00852700	ブッシュ B-S8-59(S8X12X11T)	Bush	3	
4	1DB00757170	バネカケ	Spring Hanger	1	
5	1DC00721200	ツバツキブッシュ	Bushing With Flange	1	
6	1DC05604400	ヤジルシラベル	Label	2	
7	1DF00106260	ブッシュ	Bushing	4	
8	1DH00127260	マワリドメ	Stopper	2	
9	1DH00127350	ツバツキブッシュ	Bushing With Flange	1	
10	1DH00127370	ツバツキブッシュ	Bushing With Flange	1	
11	1DH00127400	ブッシュ	Bushing	2	
12	1HA00601100	コテイジク	Shaft	1	
13	1HA00602300	ステー	Stay	1	
14	1HA00602600	ストッパー	Stopper	1	
15	1HA00603600	ガード	Guard	1	
16	1PZ00A60002AC	ガイドA	Guide Plate A	1	
17	1PZ00A60003AC	ガイドB	Guide Plate B	1	
18	1PZ00A60004AB	紙案内板	Paper Guide Plate	1	
19	1PZ00A60005AE	センサー取付ガイド	Paper Guide Plate	1	Ver.1A(2015.7～)
20	1PZ00A60008AB	シートプレートB	Sheet Plate B	1	
21	1PZ00A60015AA	センサー取付ガード	Sensor Guard	1	Ver.1A(2015.7～)
22	1PZ00G60001AA	ローラーケース	Wrapping Roller Frame	1	
23	1PZ00G60014AB	シートプレートA	Sheet Plate A	1	
24	1PZ00G60016AB	束線取付板	Cable Stay	1	
25	1PZ00G60039AB	センサーカバー	Sensor Cover	1	
26	1PZ00G60040AA	歯車軸	Shaft	1	
27	1PZ00G60049AA	バネ調整ネジ	Spring Hanger	2	
28	1PZ00G60054AA	カム	Paper Guide Cam	1	
29	EOTLCS9	コーチングクリップCS-9	Coating Clip	1	
30	MEAS001	基準ピン 8761-4-A	Pin	2	

※Ver.0Aのユニットは、No.19とNo.21の同時交換が必要です。

PZ60-B

紙送りローラー ASY
Paper Feed Roller ASY

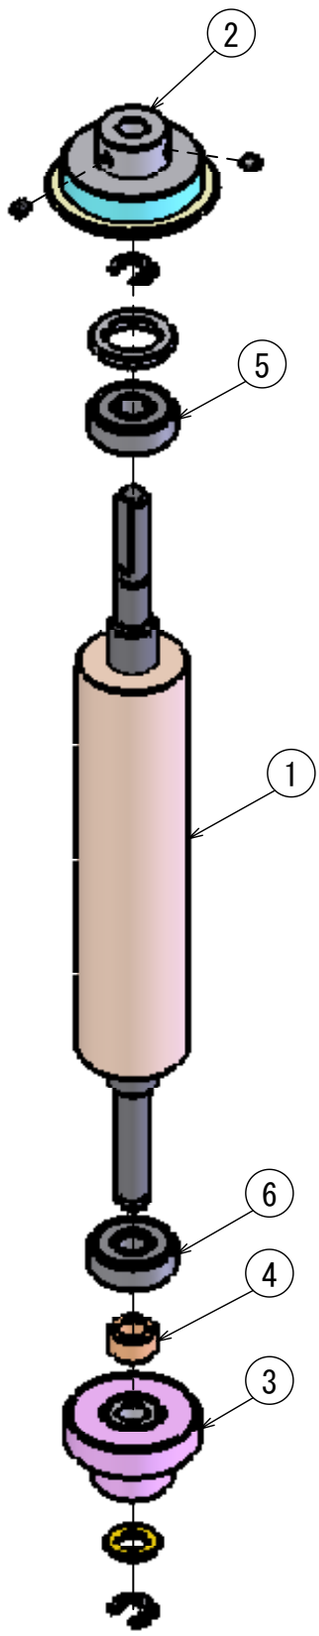

PZ60-B
紙送りローラー ASY
Paper Feed Roller ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00610100	紙送りローラー	Paper Feed Roller	1	—
2	1HA00602100	タイミングプーリー	Timing pulley	1	—
3	1CV00M60510	平歯車 ASY	Gear	1	—
	MBRFCB8	ワンウエイクラッチ	One way Clatch	1	—
	1AG00602700	平歯車	Gear	1	—
4	1AARH610300	カラー	Colour	1	—
5	MBRJ608ZZ	ベアリング R-2280ZZ	Bearing	1	—
6	MBRJ608DD	ベアリング	Bearing	1	—

PZ60-C
カッター ASY
Knife ASY

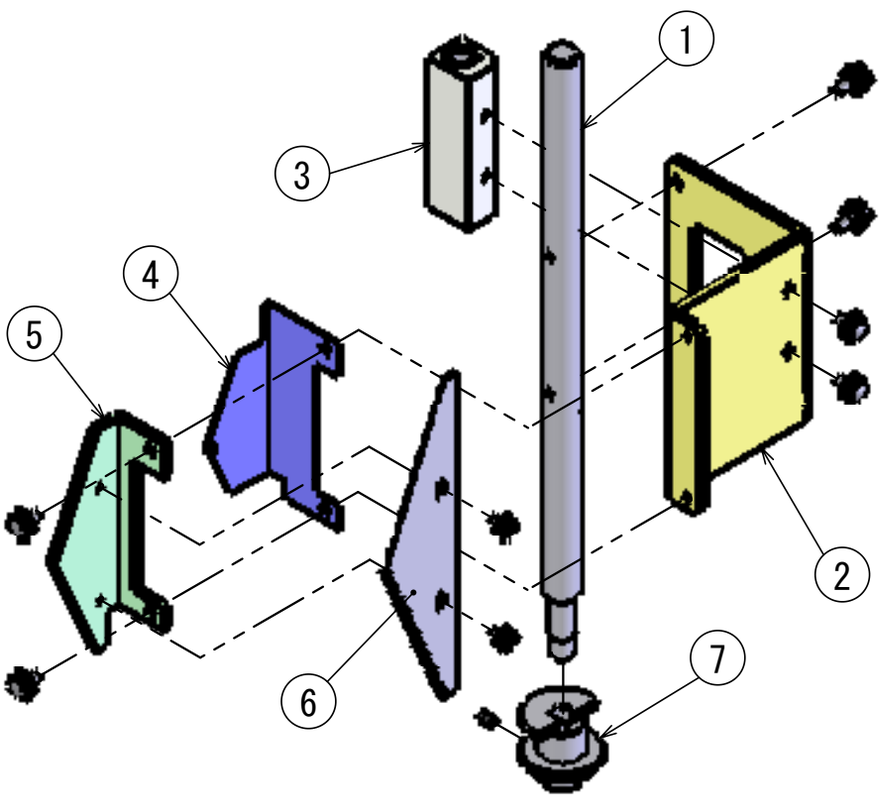

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1HA00601500	シャフト	Shaft	1	—
2	1HA00600400	カッターステー	Knife Support Plate	1	—
3	1CV00M60420	軸受 ASY	Bearing ASY	1	—
	1AG00605100	軸受	Bearing	1	—
	1DA00852700	ブッシュ	Bush	2	—
4	1PZ00G60018AA	カッターバネ	Spring for Knife	1	—
5	1AG00605200	カッター取付板	Knife Support	1	—
6	1DK00169900	カッター	Knife	1	—
7	1HA00601600	ローラーガイド	Roller Guide	1	—

PZ60-D
紙置きアーム ASY
Paper Roll Holder ASY

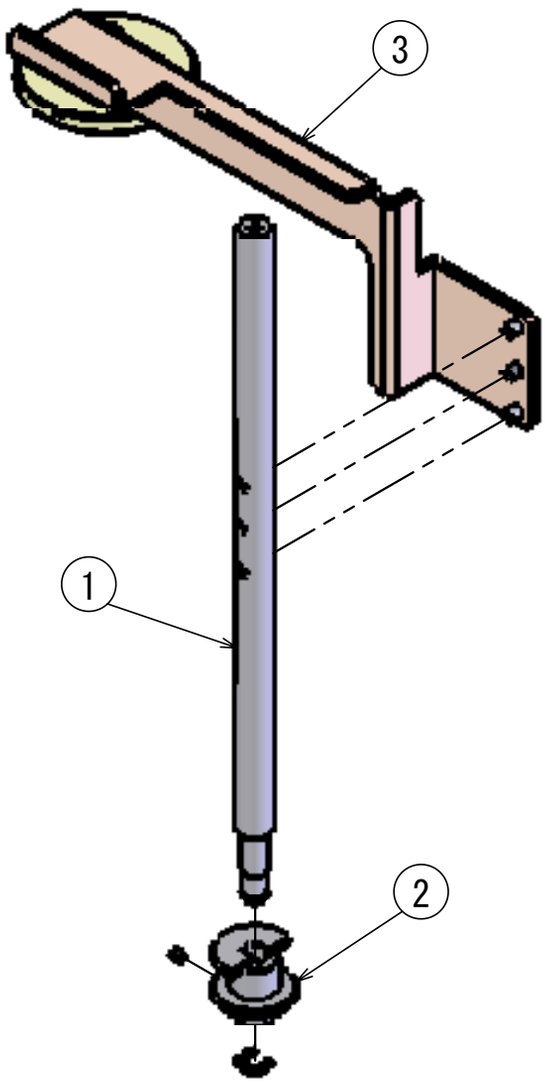

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1HA00601400	シャフト	Shaft	1	—
2	1HA00601600	ローラーガイド	Roller Guide	1	—
3	—	紙置きアーム ASY(標準仕様)	Paper Holder Arm ASY	1	—
	1CV00551400	コテイジク		1	—
	1PZ00G05005AA	プレート		1	—
	1PZ00G05001AA	紙置きアーム		1	—
	MBRRBRF1008	フランジ付スリーブベアリング		1	—
	MEAS002	基準ピン 8761-4-B		2	—

PZ60-E

包装ローラーフレーム A-ASY
Wrapping Roller (A) ASY

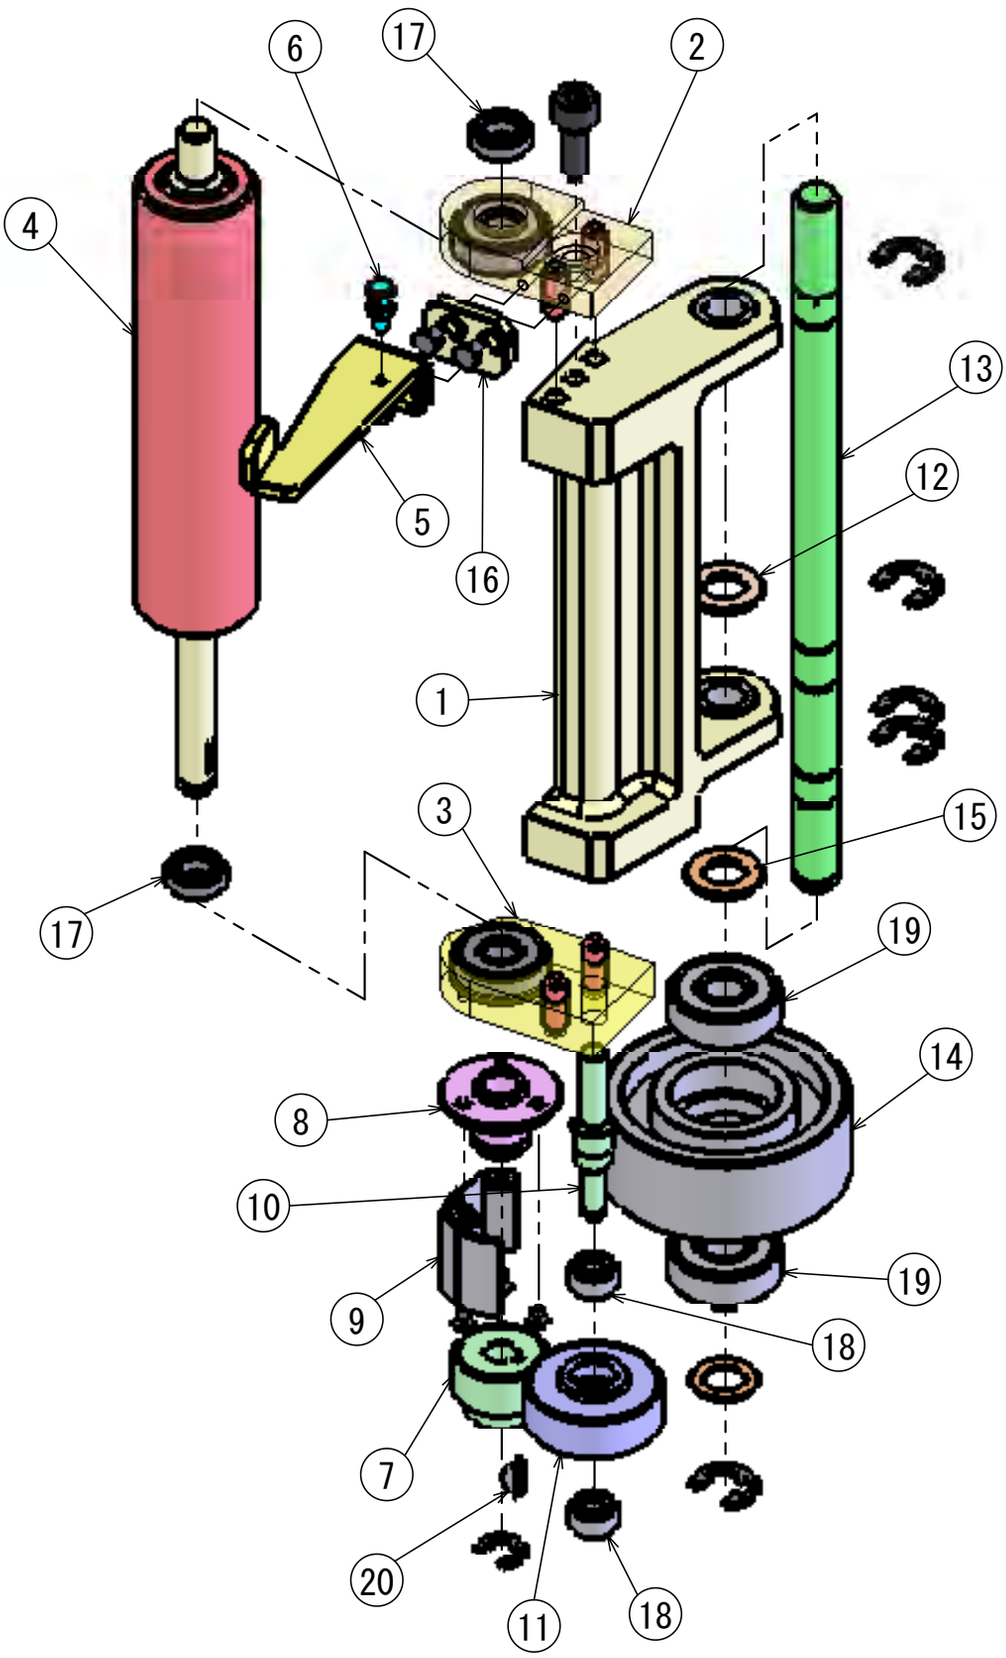

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AAUCM61119	ローラーアーム (A)ASY	Roller Arm (A) ASY	1	—
	1DF00107390	ブッシュ		1	—
	1DF00107400	ブッシュ		1	—
	1AGUC600100	ローラーアーム (A)		1	—
2	—	上側受板 (A)ASY	Upper Housing (A) ASY	1	—
3	—	下側受板 (A)ASY	Lower Housing (A) ASY	1	—
4	1PZ00A60011AA	包装ローラー A	Wrapping Roller (A)	1	—
5	1PZ00G60021AA	手動レバー	Manual Lever A	1	—
6	1PZ00G60022AA	バネ掛け	Spring Holder	1	—
7	1AG00608700	平歯車	Gear	1	—
8	1DH00127060	リンク軸受	Link Support	1	—
9	1CV00601700	ガード	Guard	1	—
10	1DI01703100	歯車軸	Shaft	1	—
11	1HA00603200	平歯車	Gear	1	—
12	1HARH950600	スラストメタル (φ 10)	Washer (10)	1	—
13	1DH00127270	アーム連結軸	Link Shaft	1	—
14	1HA00601800	ハグルマ	Gear	1	—
15	1DH00127460	ワッシャー	Washer	1	—
16	1AA00609700	取付板	Lever Plate	1	—
17	MBREL1480DD	ベアリング	Bearing	2	—
18	MBRJ685ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
19	MBRJ6000ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
20	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff key	1	—

PZ60-F
包装ローラーフレーム B-ASY
Wrapping Roller B ASY

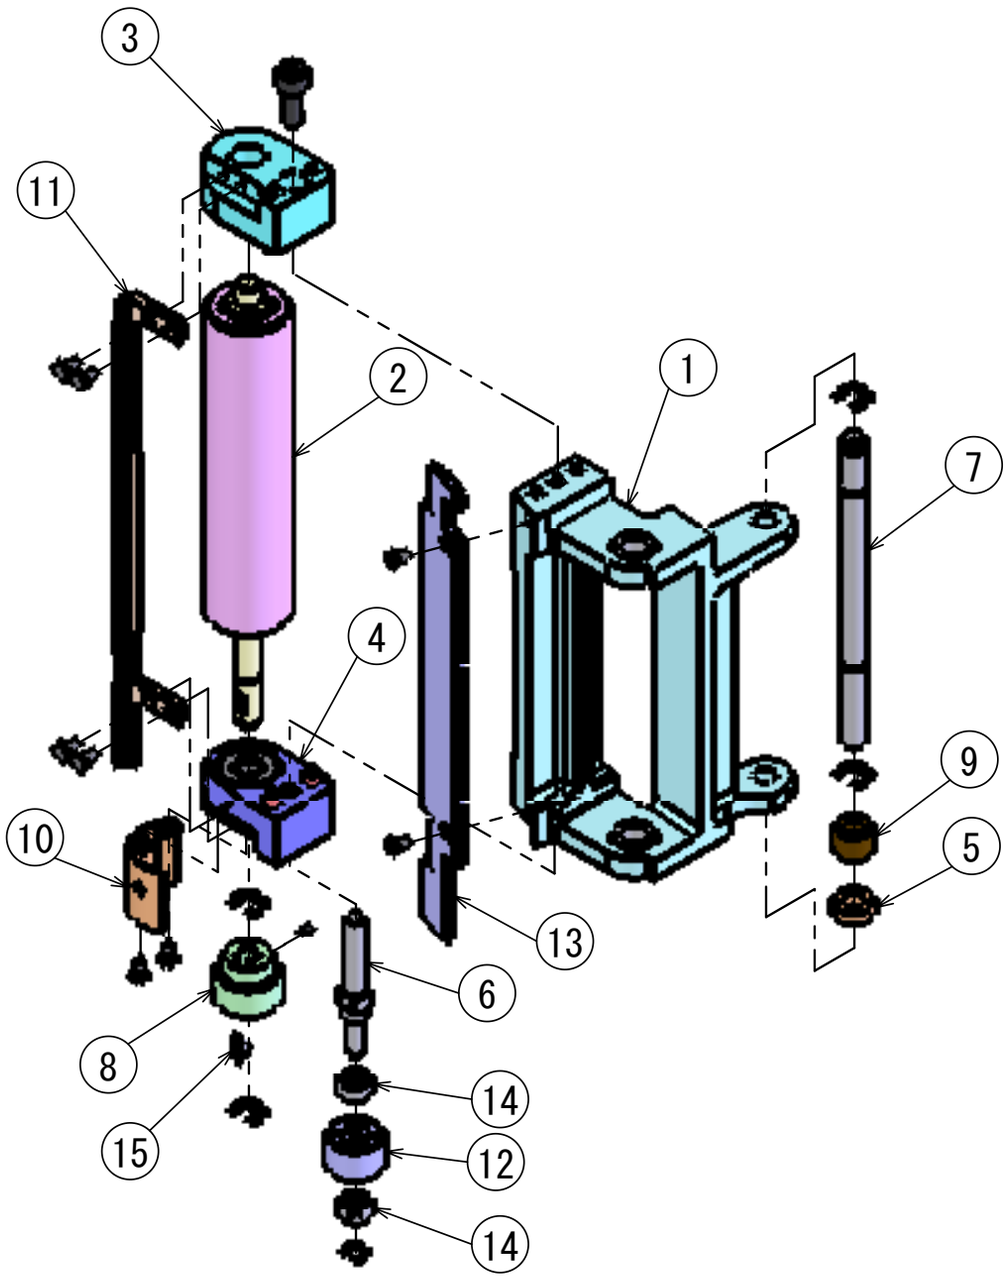

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AAUCM61150	ローラーアーム (B)ASY	Roller Arm (B) ASY	1	—
	1DF00107390	ブッシュ		1	—
	1DF00107400	ブッシュ		1	—
	1AGUC600200	ローラーアーム (B)		1	—
2	1PZ00A60012AA	包装ローラー B	Wrapping Roller (B)	1	—
3	—	上側受板 (B)ASY	Upper Housing (B) ASY	1	—
4	—	下側受板 (B)ASY	Lower Housing (B) ASY	1	—
5	1AARH601200	カラー	Collar	1	—
6	1AG00600500	固定軸	Shaft	1	—
7	1AG00601300	シャフト	Link Shaft	1	—
8	1AG00608700	平歯車	Gear	1	—
9	1CV00602000	ローラー	Roller	1	—
10	1DF00107571	ガード (B)	Guard (B)	1	—
11	1DH00127550	カミアンナイバン B	Paper Guide (B)	1	—
12	1HA00603400	平歯車	Gear	1	—
13	1PZ00G60045AA	紙案内板 F	Paper Guide Plate (B)	1	—
14	MBRJ685ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
15	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff key	1	—

PZ60-G

包装ローラーフレーム C-ASY
Wrapping Roller C ASY

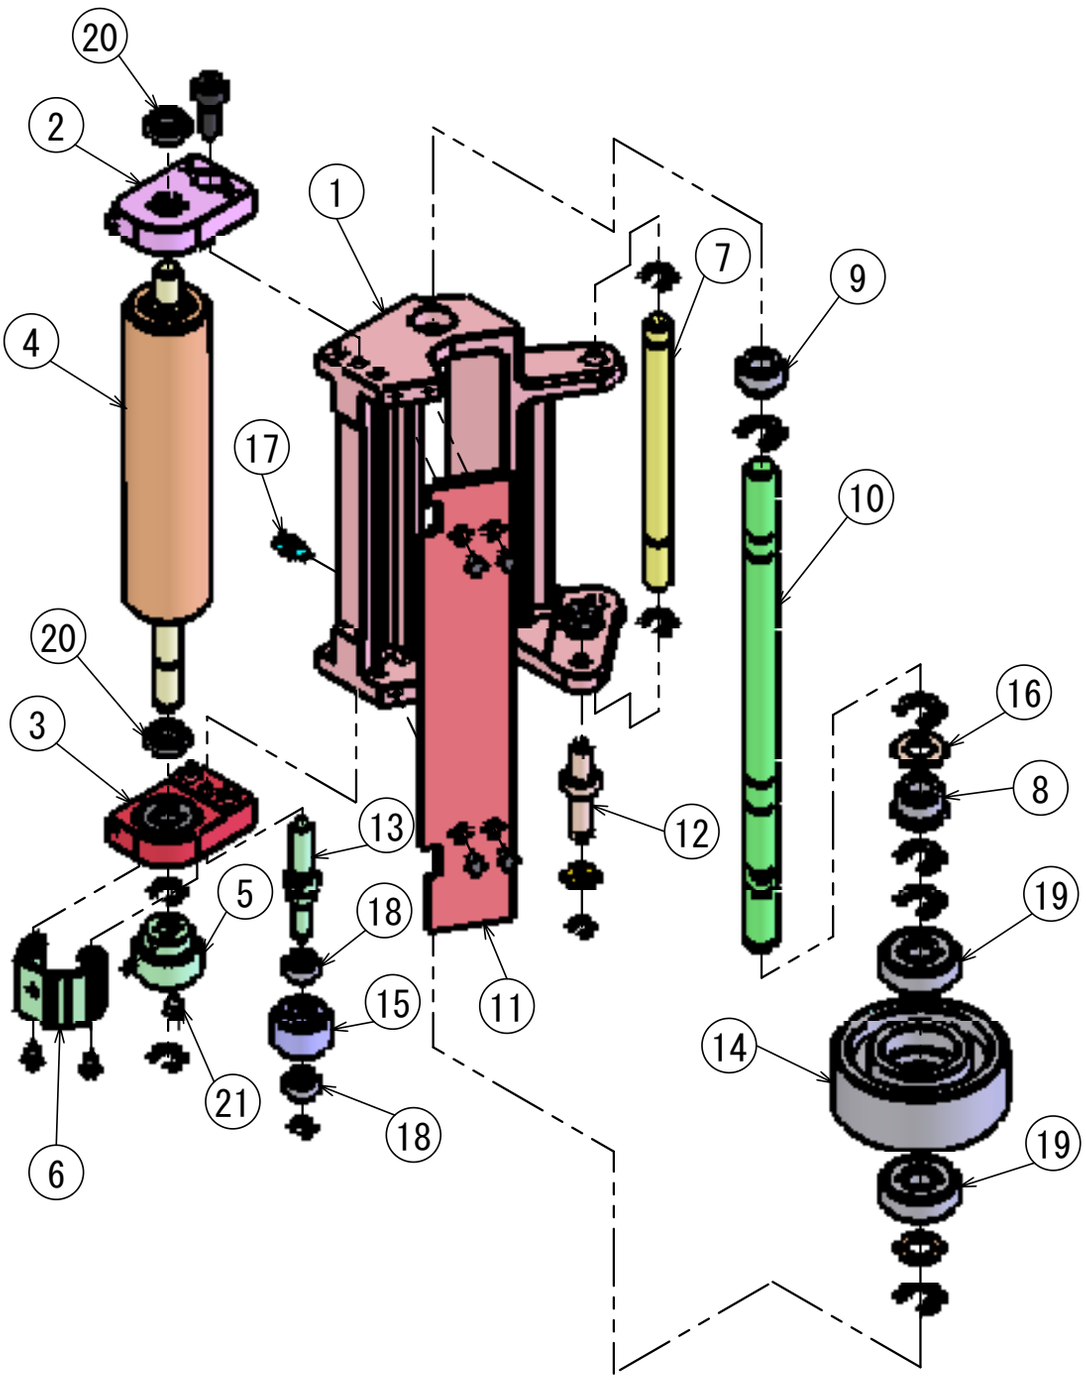

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1DH00127050	ローラーアーム C	Roller Arm (C) ASY	1	—
2	—	上側受板 (C)ASY	Upper Housing (C) ASY	1	—
3	—	下側受板 (C)ASY	Lower Housing (C) ASY	1	—
4	1PZ00A60013AA	包装ローラー C	Wrapping Roller C	1	—
5	1AG00608700	平歯車	Gear	1	—
6	1CV00601900	ガード	Guard	1	—
7	1DF00107290	軸	Shaft	1	—
8	1DF00107390	ブッシュ	Bush	1	—
9	1DF00107400	ブッシュ	Bush	1	—
10	1DH00127270	アーム連結軸	Link Shaft	1	—
11	1DH00127560	カミアンナイバン C	Paper Guide (C)	1	—
12	1DK00172700	軸	Shaft	1	—
13	1DI01703100	歯車軸	Shaft	1	—
14	1HA00601800	ハグルマ	Gear	1	—
15	1HA00603400	平歯車	Gear	1	—
16	1HARH950600	スラストメタル (φ 10)	Washer (10)	1	—
17	1PZ00G60022AA	バネ掛け	Spring Hanger	1	—
18	MBRJ685ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
19	MBRJ6000ZZ	ベアリング	Bearing	2	—
20	MBREL1480DD	ベアリング	Bearing	2	—
21	MEC3X10	ハンゲツキー 3X10	Woodruff key	1	—

PZ60-H
包装紙ガイド A-ASY
Wrapping Guide A ASY

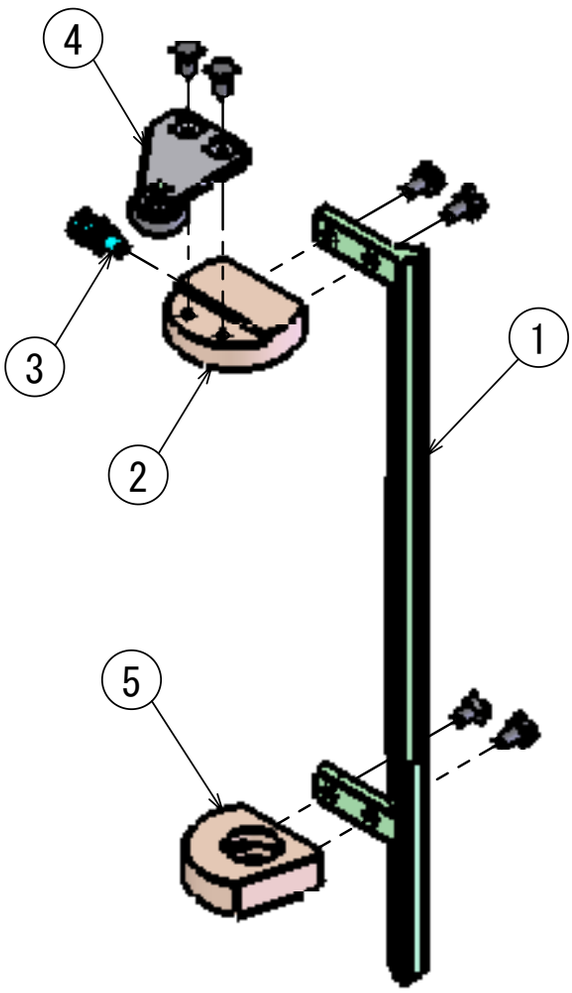

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1DH00127540	カミアンナイバン A	Paper Guide Plate (A)	1	—
2	1PZ00G60025AA	案内板受 A(上)	Guide Support (A)	1	—
3	1PZ00G60022AA	バネ掛け	Spring Hanger	1	—
4	1AA00M61130	プレート ASY	Plate ASY	1	—
5	1HARH951200	案内板受 A(下)	Guide Support (A)	1	—

PZ63
紙送りモーター UNT
Paper Feed Motor

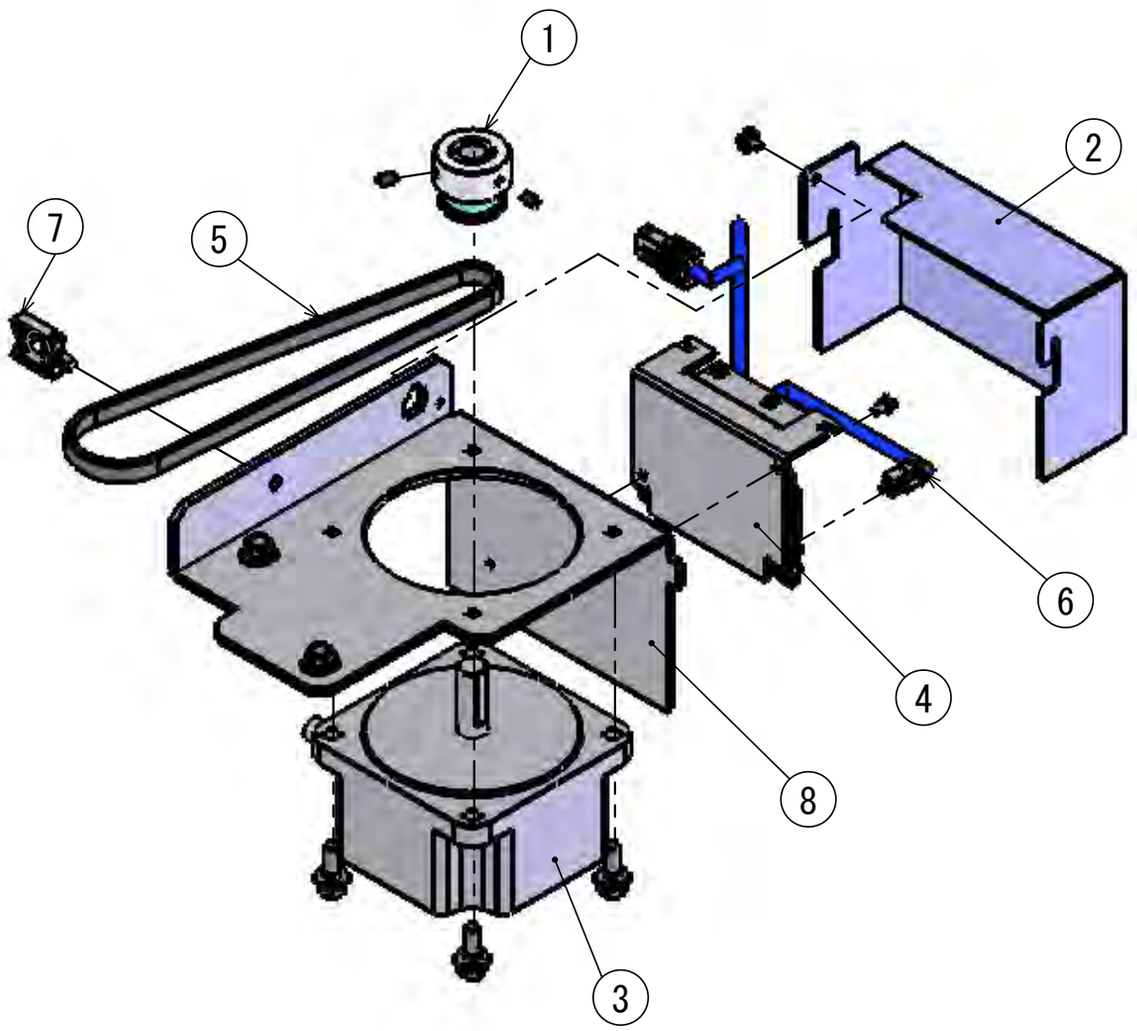

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A63001AA	タイミングプーリー	Timing Pulley	1	ー
2	1PZ00G63004AA	カバー	Cover	1	ー
3	EMTD000256	DC ブラシレスモーター	DC Motor	1	ー
4	EMTD000258	DC ﾌﾞﾗｼﾚｽﾓｰﾀｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	DC Motor Driver	1	ー
5	MCTT150L025	タイミングベルト 150XL025	Timing Belt	1	ー
6	ー	ー	ー	ー	ー
7	EOTL000048	ワイヤーサドル	Clamp	1	ー
8	1PZ00G63001AB	ベース	Motor Mount Plate	1	ー

PZ64-A

紙置き台 UNT

Paper Roll Table UNT

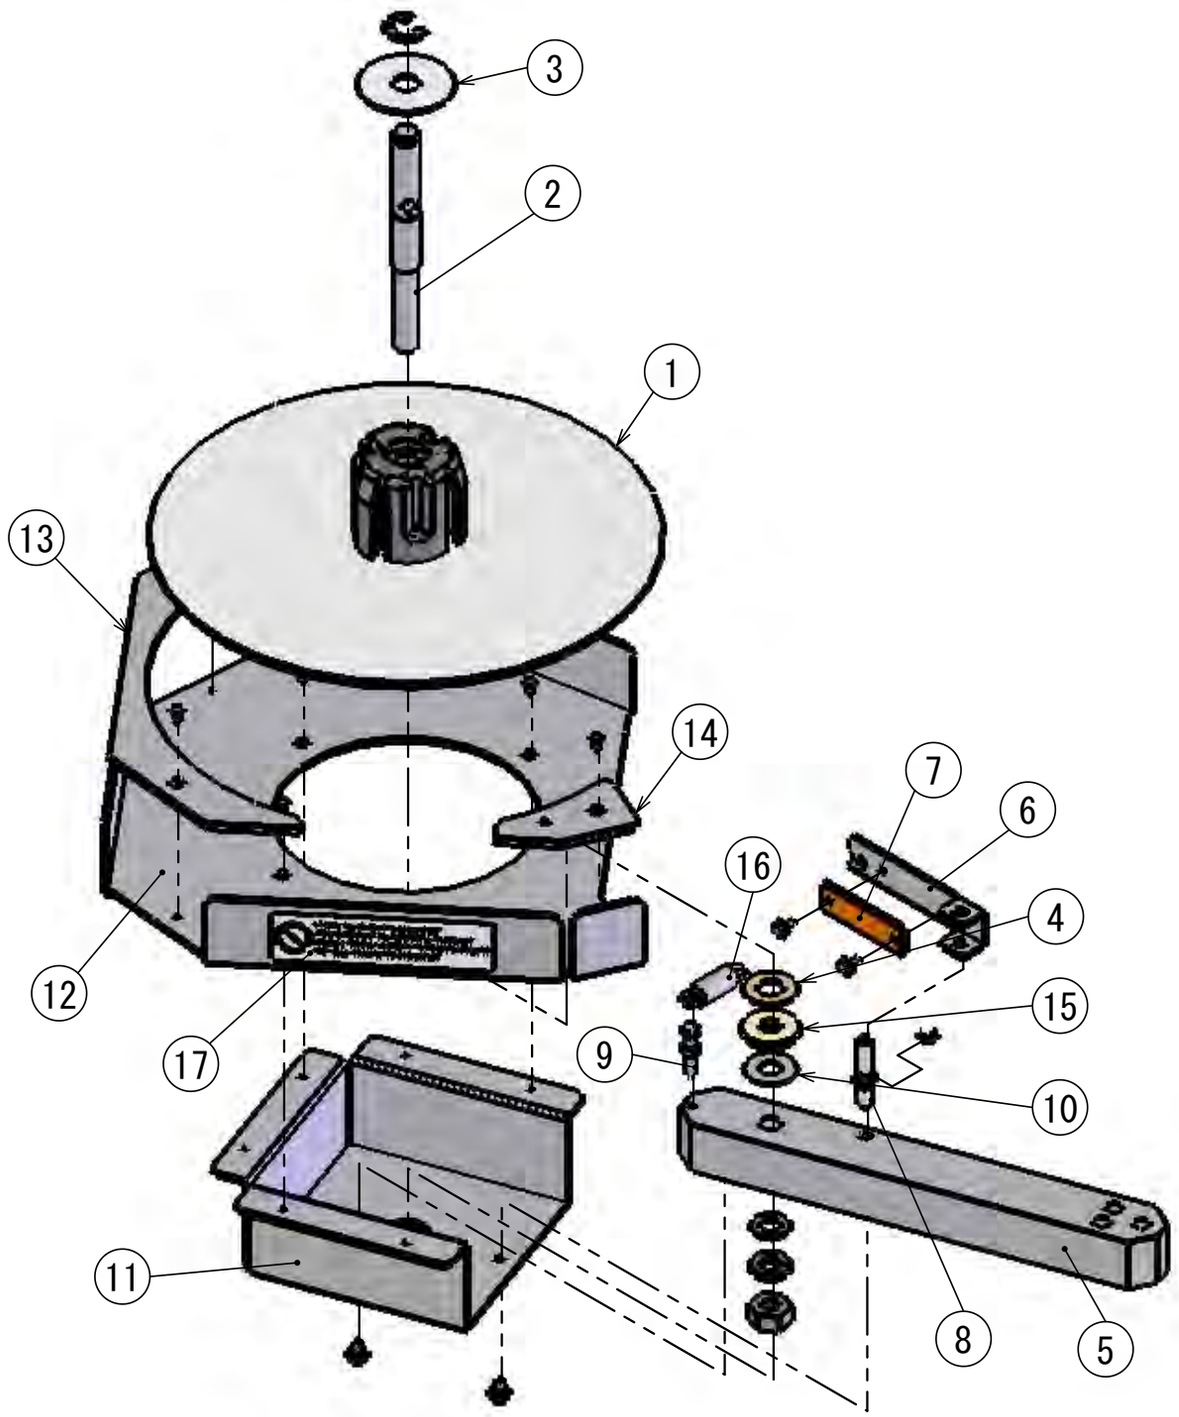

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	ー	紙置き台 ASY	Paper Roll Table ASY	1	ー
2	1PZ00G64004AB	主軸	Shaft	1	ー
3	1DF00106560	板	Plate	1	ー
4	MDAJRTW1225	ルーロンスラストワッシャー	Washer	1	ー
5	1PZ00G64003AB	ブロック	Arm	1	ー
6	1PZ00G64005AA	ブラケット	Bracket	1	ー
7	1PZ00G64008AA	ブレーキパッド	Brake Pad	1	ー
8	1PZ00G64006AA	軸	Shaft	1	ー
9	1PZ00G40006AA	バネカケ	Spring Hanger	1	ー
10	1AG00553700	スペーサー (A)	Spacer (A)	1	ー
11	1PZ00G64011AA	ブラケット	Bracket	1	ー
12	1PZ00G64012AB	ベース	Base	1	ー
13	1PZ00G64014AA	スペーサー A	Plate A	1	ー
14	1PZ00G64015AA	スペーサー B	Plate B	1	ー
15	1PZ00G64016AA	ワッシャー	Washer	1	ー
16	MSPRE665	ウルトラバネ (引張)	Spring	1	ー
17	1PZ00G64100AA	注意ラベル	Caution Label	1	ー

紙置き台 ASY（紙置き台UNT）
Paper Roll Table ASY

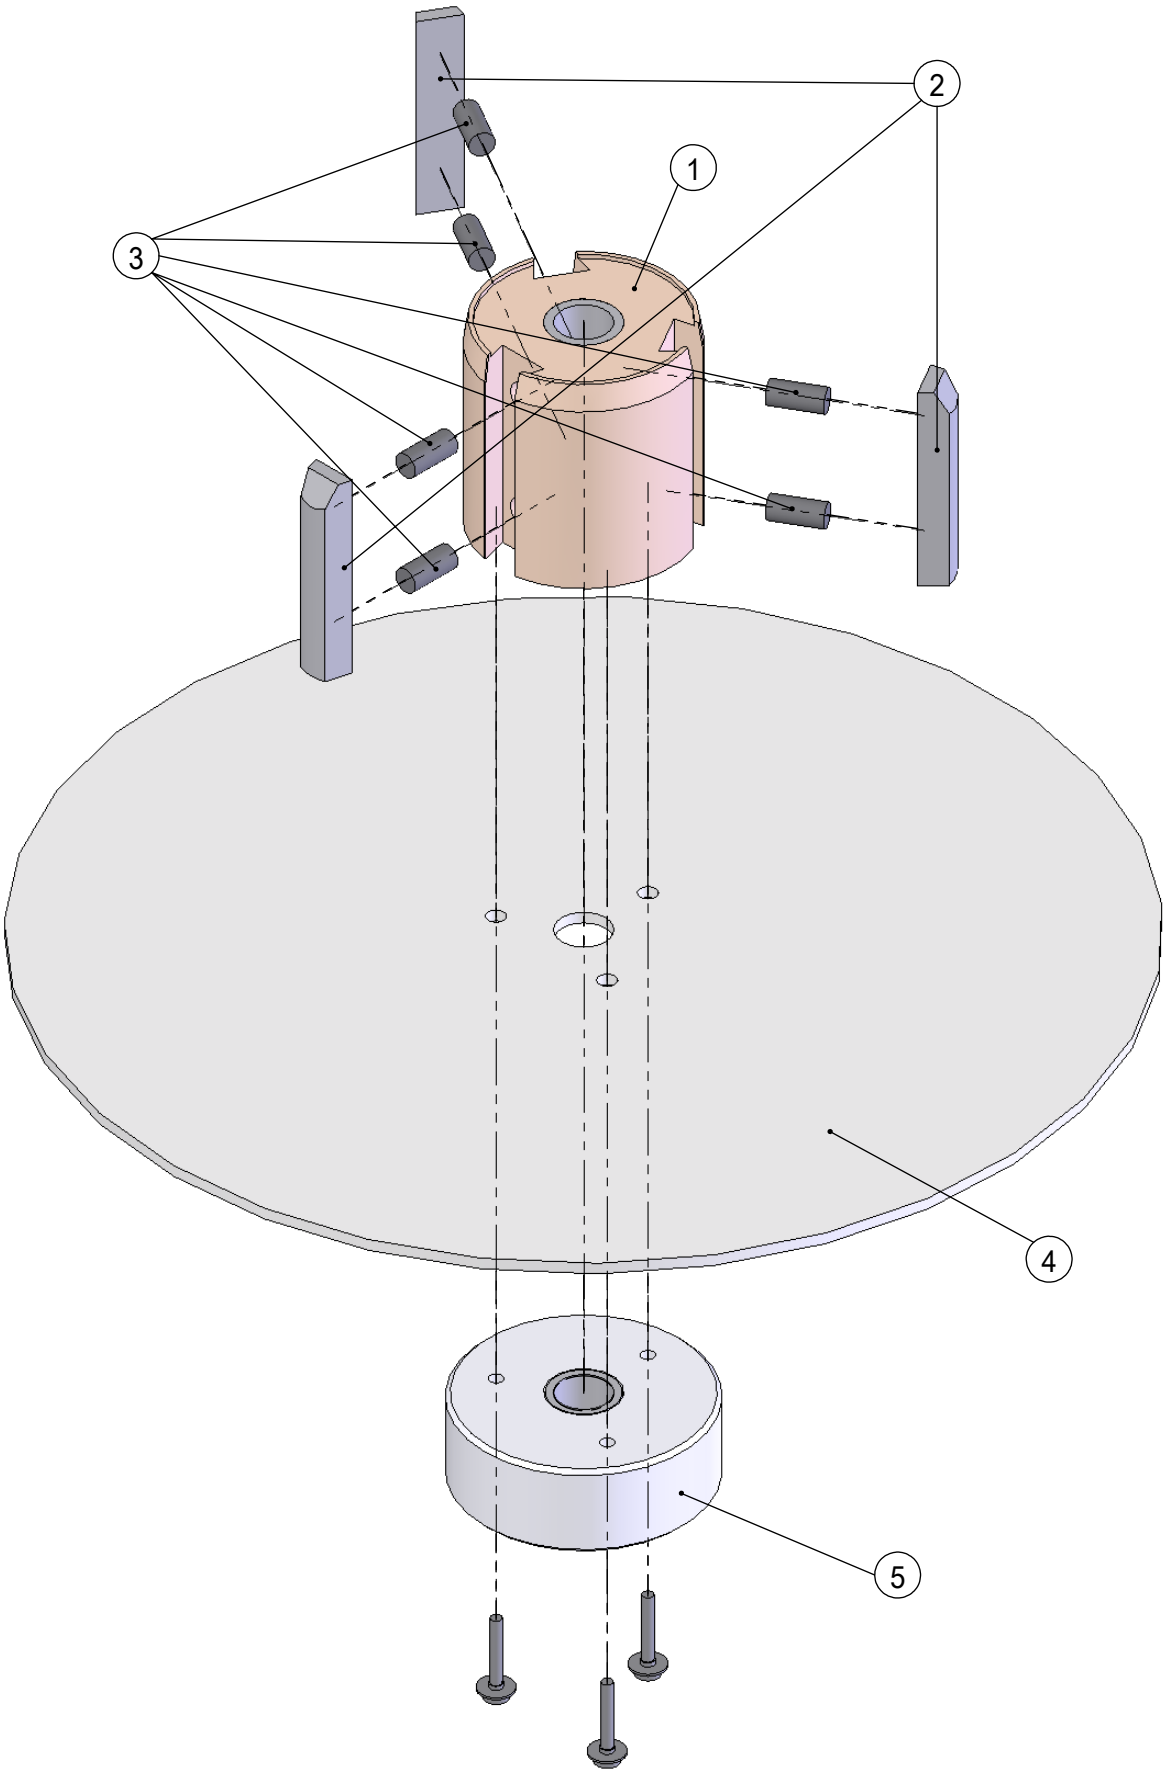

紙置き台 ASY(紙置き台UNT)
Paper Roll Table ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1AA00M55020	シンガネ ASSY	Spindle Ass'y	1	
2	1AG00554000	カミヅツオサエ	Spindle Rib	3	
3	1DF00106550	バネ	Spring For Spindle	3	
4	1PZ00G64013AA	プレート	Paper Roll Disc	1	
5	1PZ00N64002AB	ブロックASY	Block ASY	1	

1PZ00N05002AA

紙置きアームASY(標準仕様)

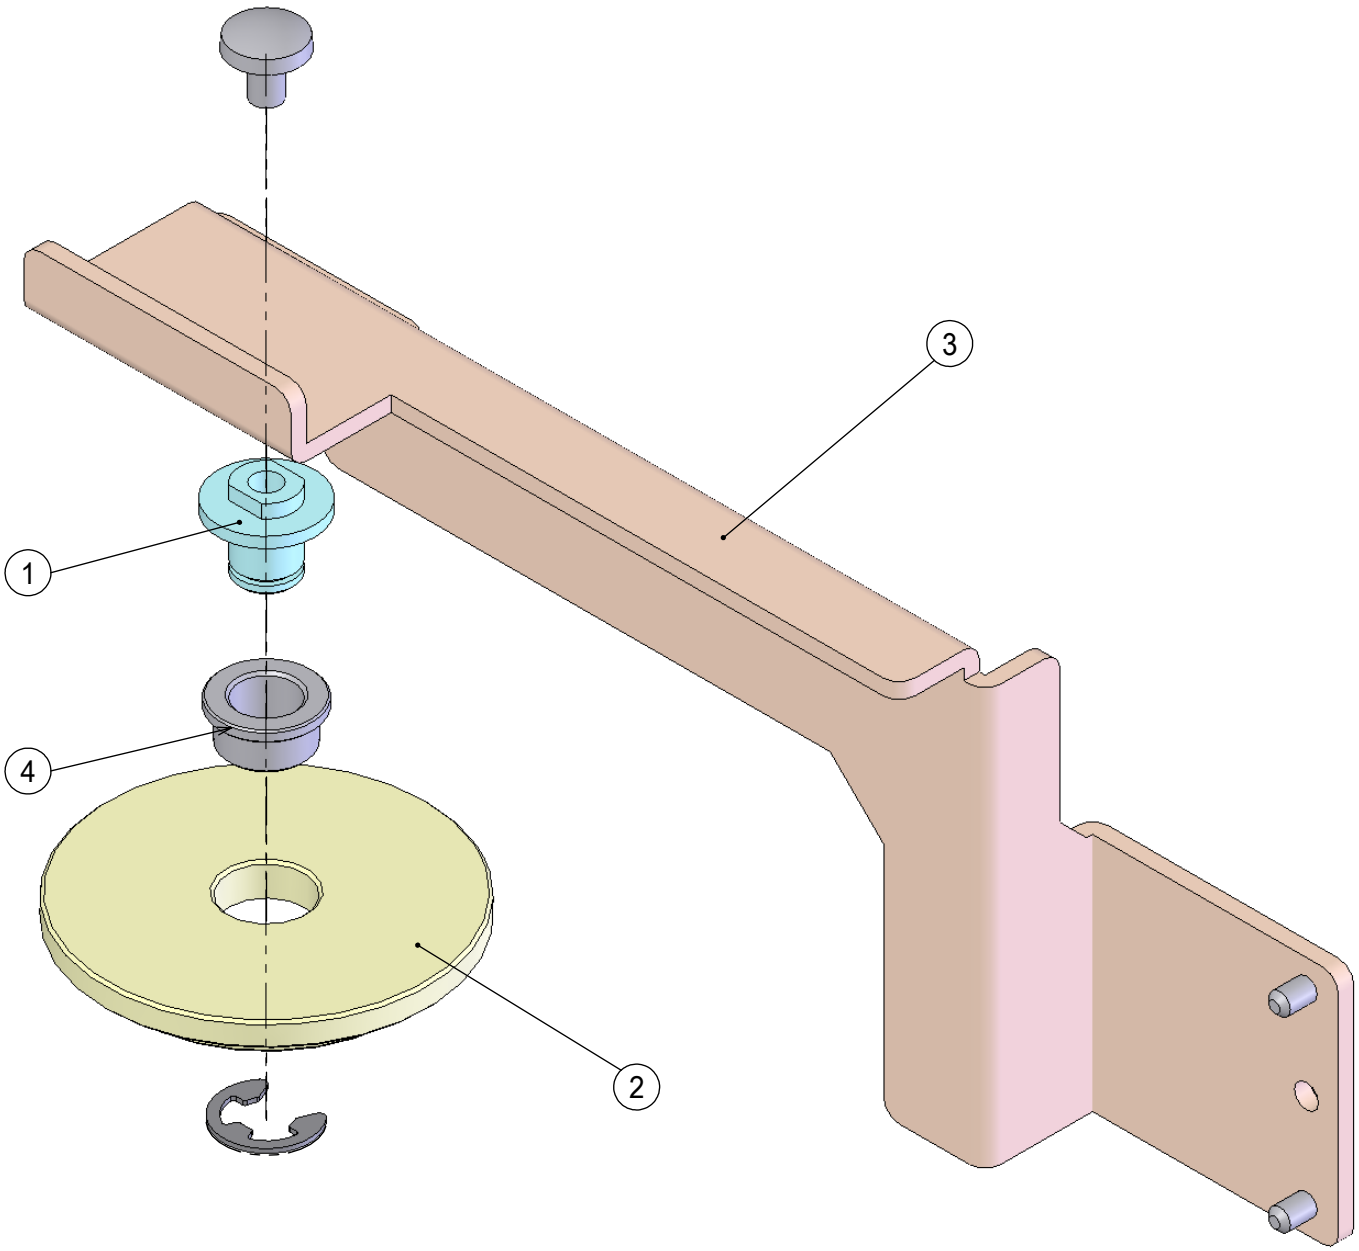

1PZ00N05002AA

紙置きアームASY(標準仕様)

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1CV00551400	コテイジク	Shaft	1	
2	1PZ00G05005AC	プレート	Plate	1	
3	1PZ00N05008AA	紙置きアームASY(標準仕様)	Paper Roll Holder ASY	1	
4	MBRRBRF1008	スリーブベアリング	Sleeve Bearing	1	

PZ65-A
ロールプリンター UNT
Roll Printer UNT

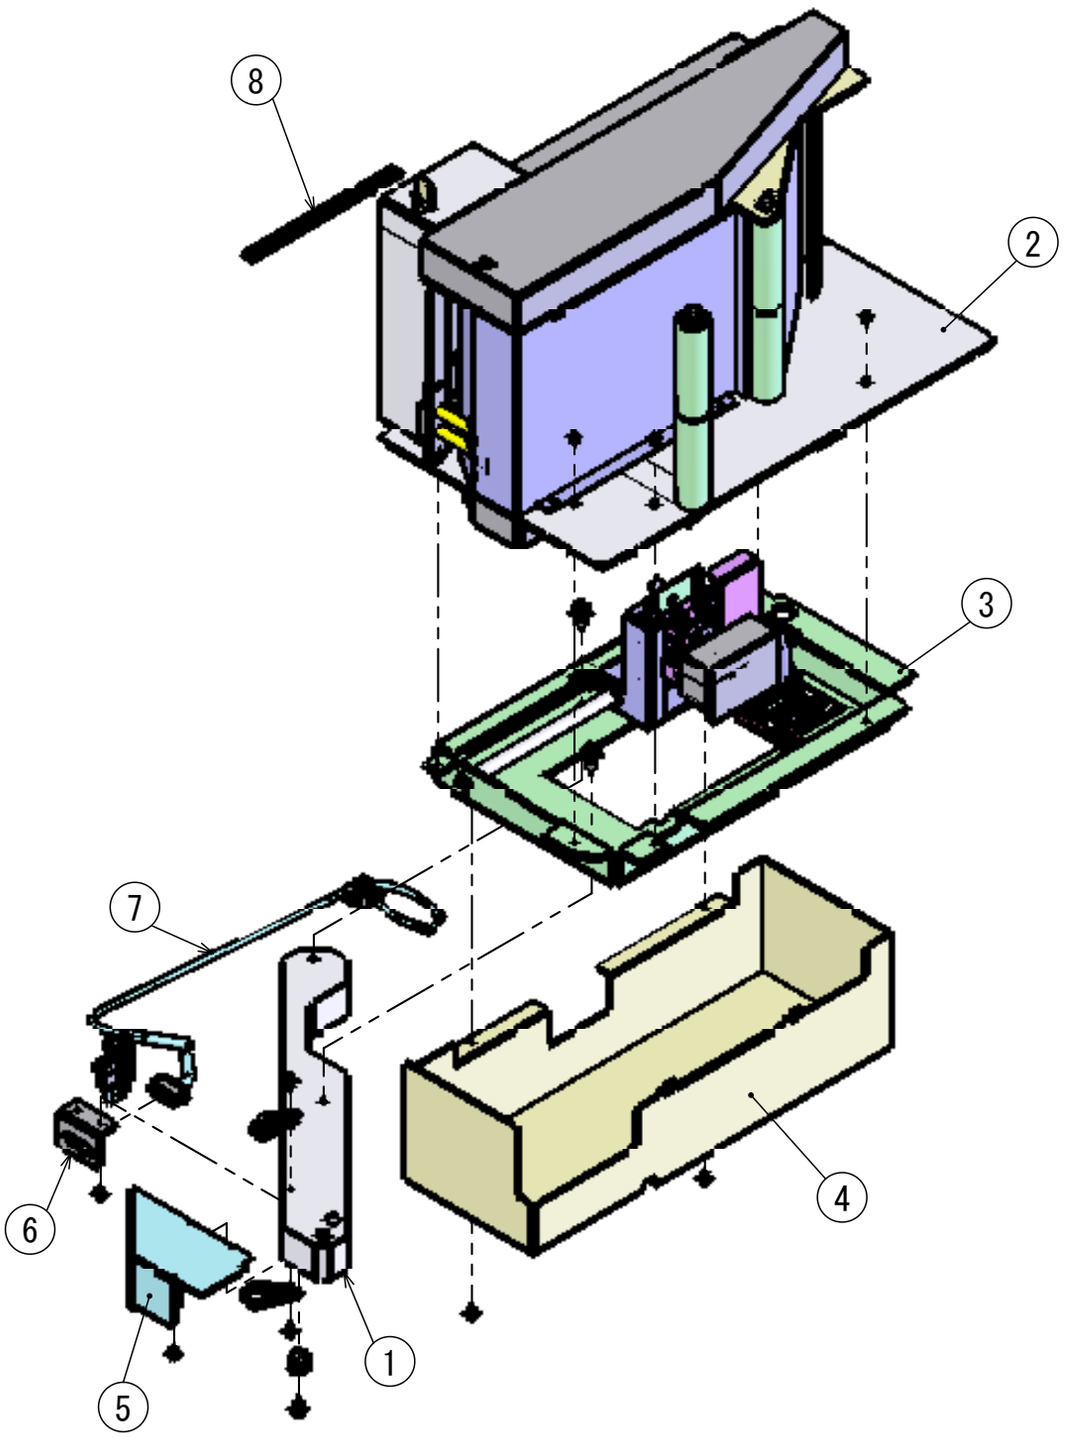

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G65042AB	ブロック	Block	1	—
2	—	ベース ASY	Base ASY	1	—
3	—	印字部スライド ASY	Printer Slide ASY	1	—
4	1PZ00G65037AB	カバー	Cover	1	—
5	1PZ00G65025AB	束線カバー	Cable Cover	1	—
6	1PZ00G65051AA	コネクタマウント	Connector Mount	1	—
7	1PZ00E48400AB	ロールプリンター束線	Printer Cable ASY	1	—
8	1PZ00G65062AA	ラベル A	Label A	1	—

PZ65-B
ベース ASY
Base ASY

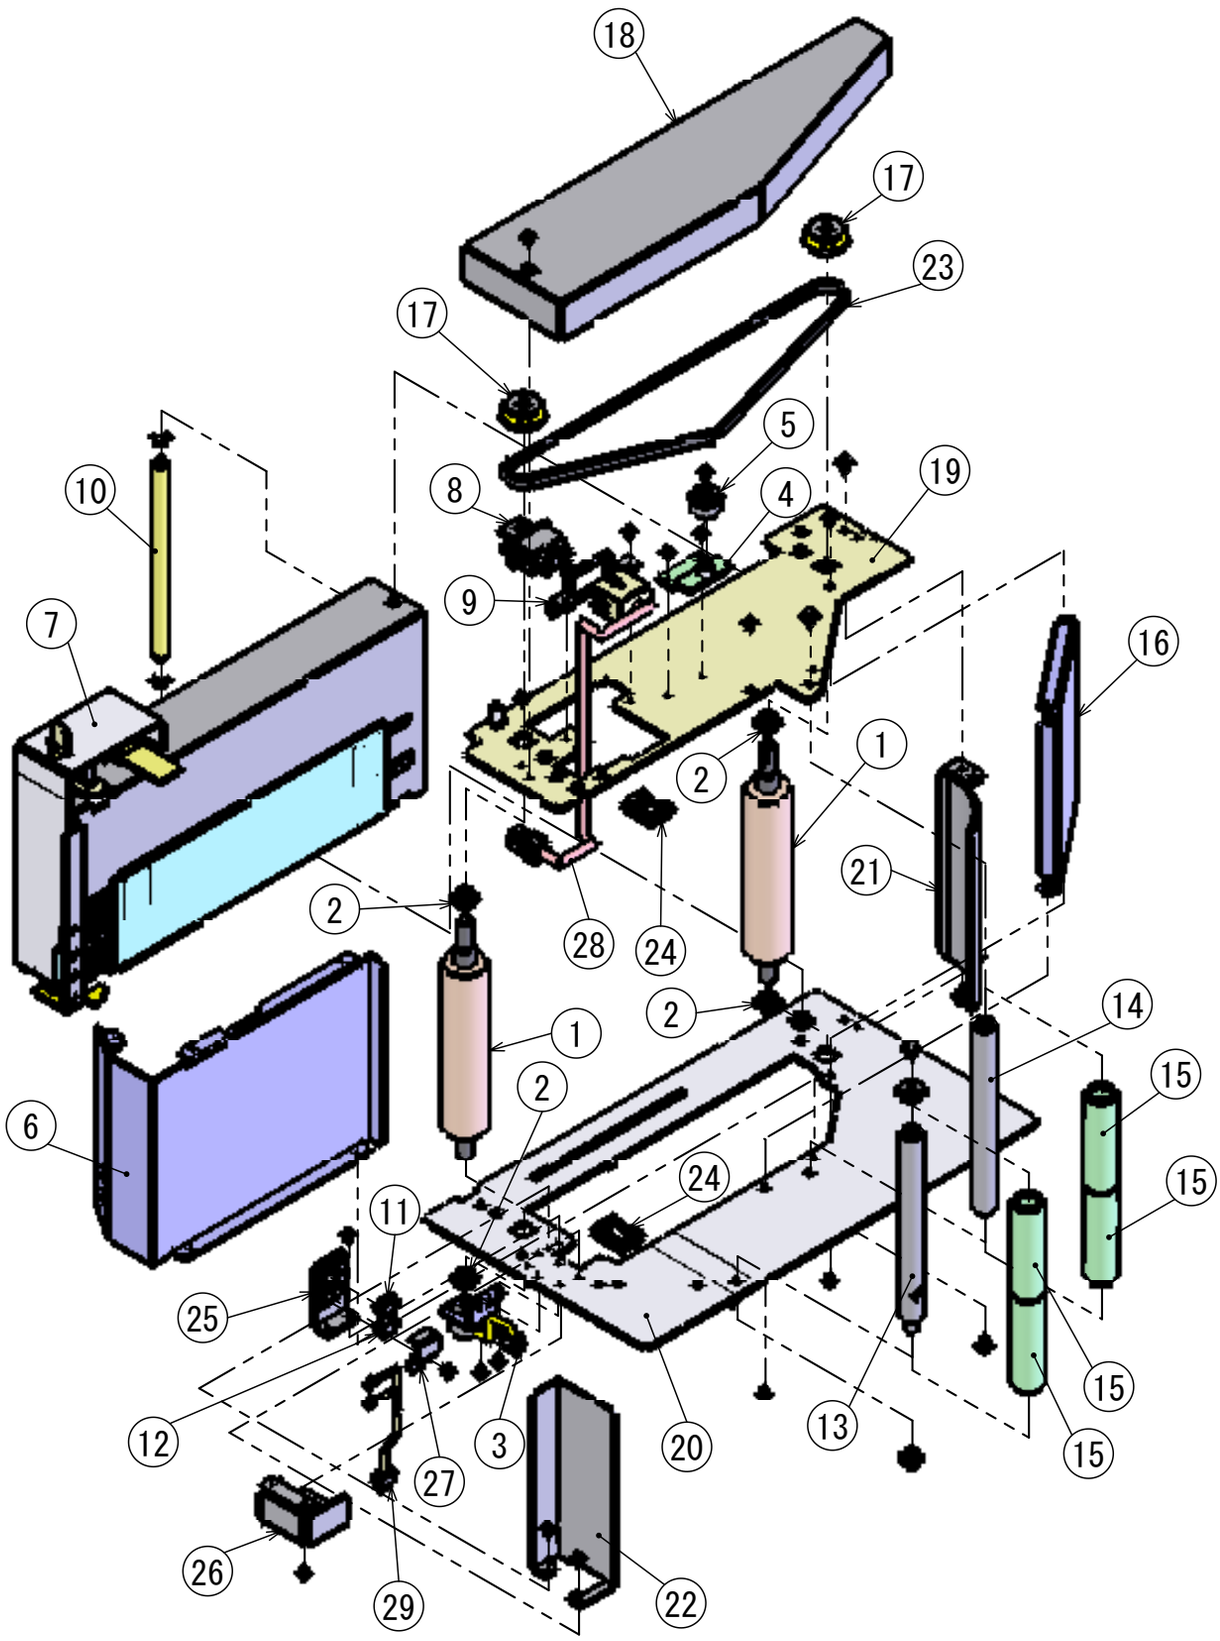

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A65001AA	紙送りローラー	Paper Feed Roller	2	—
2	MBRELF1480ZZ	ベアリング LF-1480ZZ	Baring	4	—
3	—	エンコーダ ASY	Encoder ASY	1	—
	1PZ00G65041AA	取付板	Bracket	1	—
	1PZ00E48900AA	ロールプリンター紙送り検知束線	Paper Feed Detection Cable	1	—
4	1PZ00A65008AA	テンション ASY	Tension ASY	1	—
5	1DY00831400	歯付プーリ 3GT-19	Gear	1	—
6	1PZ00G65021AB	ガイド	Guide	1	—
7	—	プラテン ASY	Platen ASY	1	—
8	ESWMFA1LCA22	マイクロスイッチ	Switch	1	—
9	1PZ00G65029AA	センサー取付板	Sensor Mount Plate	1	—
10	1PZ00G65032AA	軸	Shaft	1	—
11	EPTSD00004	カプセルセンサー（投光）	Capsule Sensor	1	—
12	EPTST00004	カプセルセンサー（受光）	Capsule Sensor	1	—
13	1PZ00G65054AA	スタッド	Shaft	1	—
14	1PZ00G65033AA	スタッド	Shaft	1	—
15	1PZ00G65031AB	カラー	Collar	4	—
16	1PZ00G65035AA	ガイド	Gear	1	—
17	1DY00100600	歯付プーリ	Cover	2	—
18	1PZ00G65040AA	カバー	Gear Pulley	1	—
19	1PZ00A65004AB	上板	Cover	1	—
20	1PZ00A65005AB	底板	Bottom Plate	1	—
21	1PZ00G65010AA	ガイド	Guide	1	—
22	1PZ00G65028AB	カバー	Cover	1	—
23	MCTG000161	タイミングベルト 3GT	Timing Belt 3GT	1	—
24	EOTL000276	エッジホルダー	Edge Holder	2	—
25	1PZ00A65009AA	センサー取付板	Sensor Mount Plate	1	—
26	1PZ00G65052AA	コネクタマウント	Connector Mount	1	—
27	1PZ00G65055AA	カバー	Cover	1	—
28	1PZ00E48600AB	プリンターカバー SW 束線	Printer Cover SW Cable ASY	1	—
29	1PZ00E48700AA	ﾛｰﾙﾌﾟﾘﾝﾀｰ包装紙ｴﾝﾄﾞ検知束線	Paper End detection Cable ASY	1	—

PZ65-C
プラテン ASY
Platen ASY

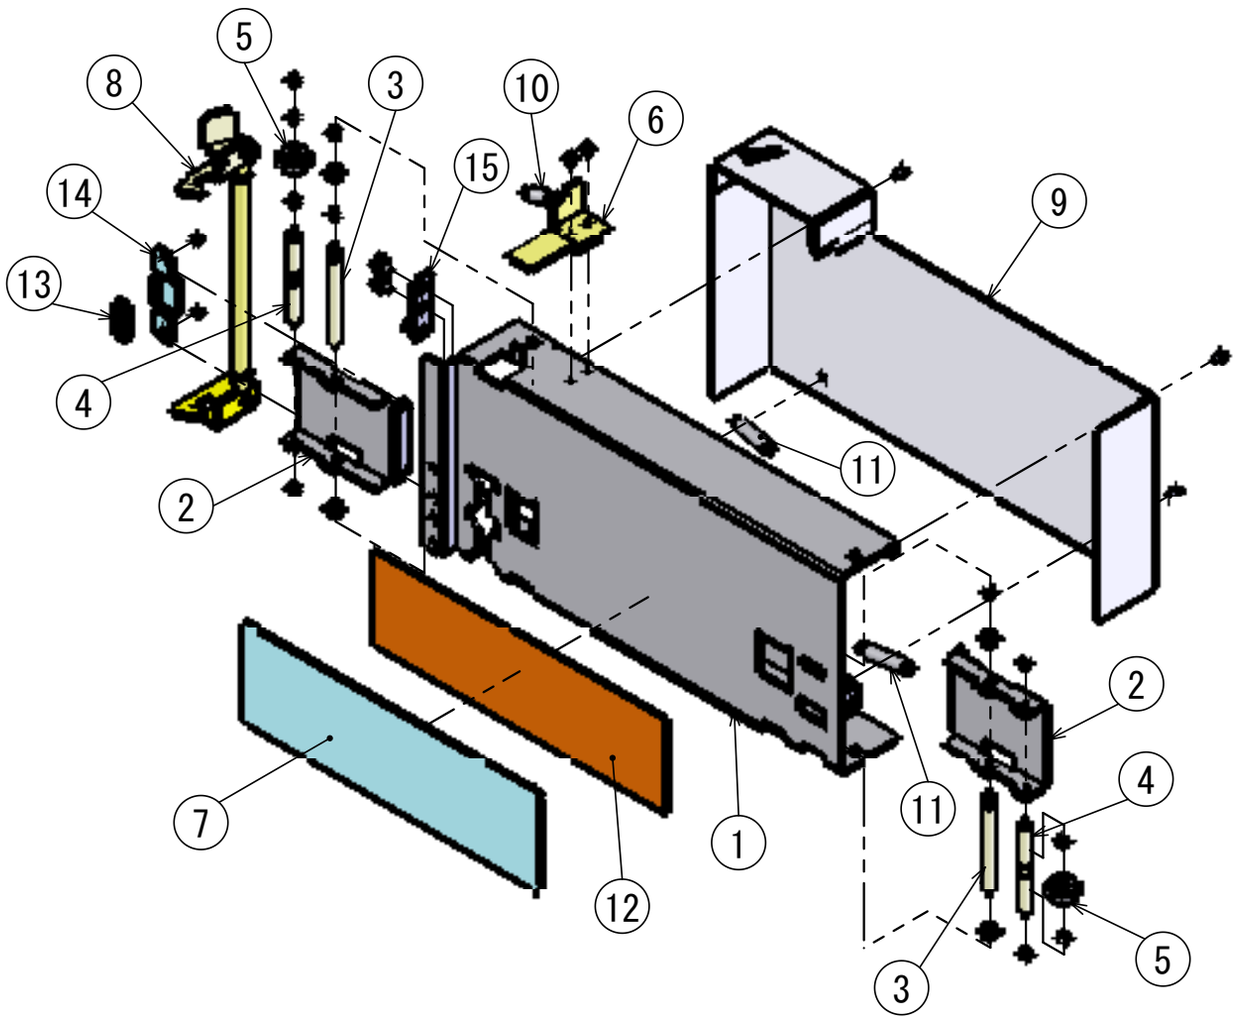

PZ65-C
プラテン ASY
Platen ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A65003AB	ベース	Base	1	—
2	1PZ00G65023AB	ブラケット	Bracket	2	—
3	1PZ00G65024AA	軸	Shaft	2	—
4	1PZ00G65022AB	軸	Shaft	2	—
5	MBRJ626ZZ	ベアリング R-1960ZZ	Bearing	2	—
6	1PZ00G65030AB	取っ手	Lever	1	—
7	1PZ00G65020AA	プレート	Plate	1	—
8	—	ロックレバー ASY	Lock Lever ASY	1	—
9	1PZ00G65036AB	カバー	Cover	1	—
10	MSPRDE554	ウルトラバネ (引張)	Spring	1	—
11	MSPRDE637	ウルトラバネ (引張)	Spring	2	—
12	1PZ00G65043AA	クッション	Cushion	1	—
13	1DZ00305400	プリズム	Prism	1	—
14	1PZ00G65047AA	カバー	Cover	1	—
15	—	ガイド ASY	Guide ASY	1	—

PZ65-D

印字部スライド ASY
Slide ASY

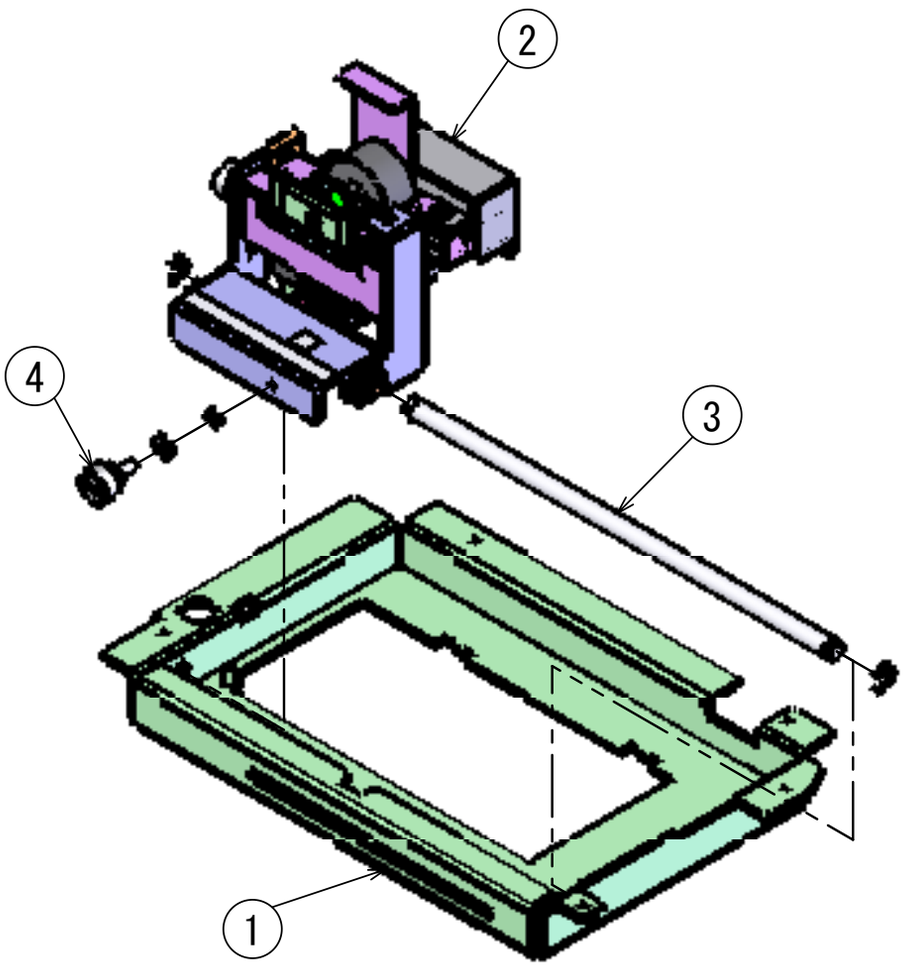

PZ65-D
印字部スライド ASY
Slide ASY

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G65014AB	軸受け	Base	1	—
2	—	印字部昇降 ASY	Printing ASY	1	—
3	1PZ00G65015AA	シャフト	Shaft	1	—
4	MEGM000002	ツマミノブ - オネジ	Adjustment Screw	1	—

PZ65-E
印字部昇降 ASY
Printing ASY

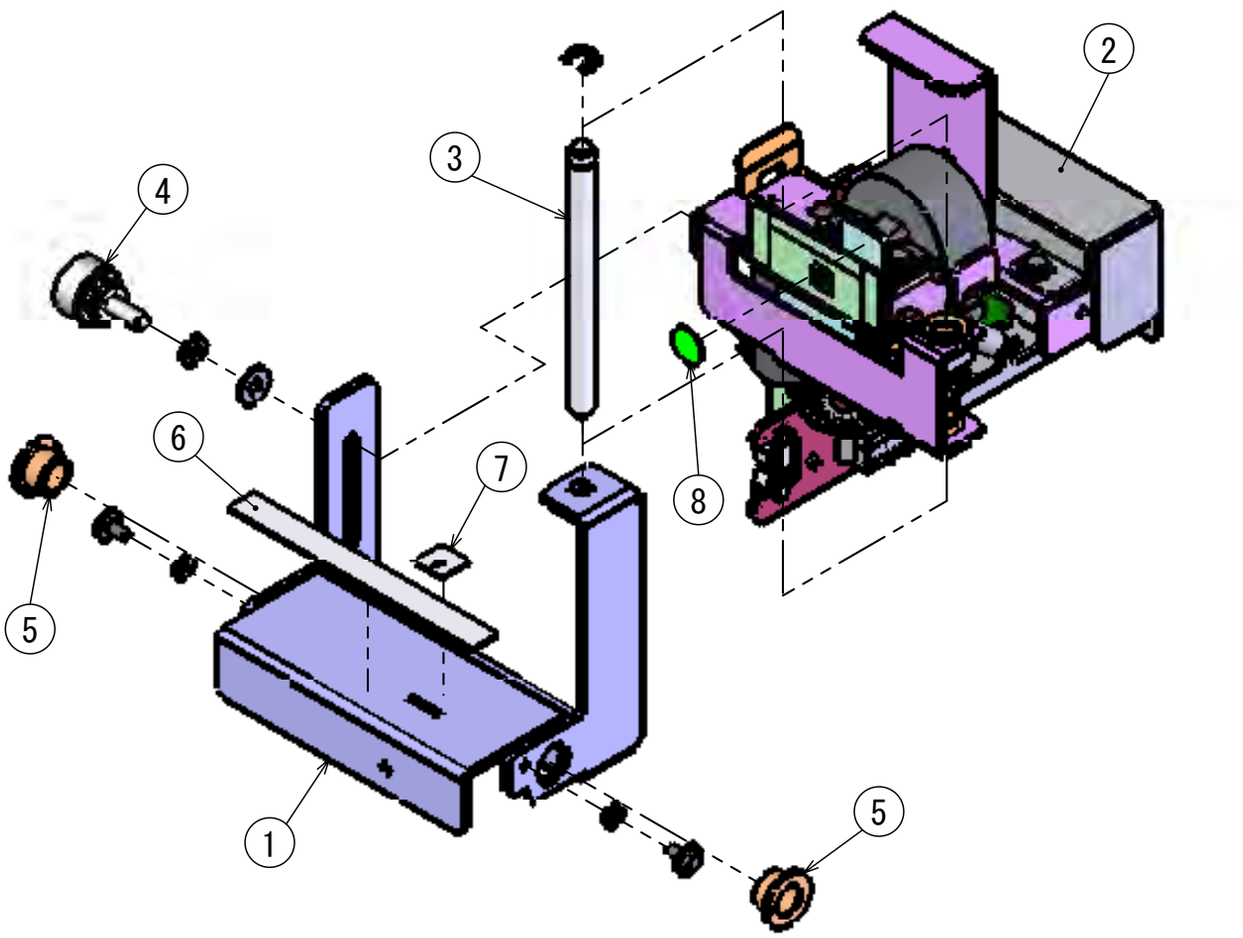

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G65013AB	ベース	Base	1	—
2	—	印字ヘッド ASY	Print Head ASY	1	—
3	1PZ00G65012AA	シャフト	Shaft	1	—
4	MEGM000002	ツマミノブ - オネジ	Adjustment Screw	1	—
5	MDEMLFF0806	ｵｲﾚｽﾄﾞﾗｲﾒｯﾄ LF ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ	Bush	2	—
6	1PZ00G65038AA	ウルトラテープ	Tape	1	—
7	1PZ00G65063AA	ラベル B	Label B	1	—
8	1CV00252800	マークシール	Mark Label	1	—

PZ65-F
印字ヘッド ASY
Print Head ASY

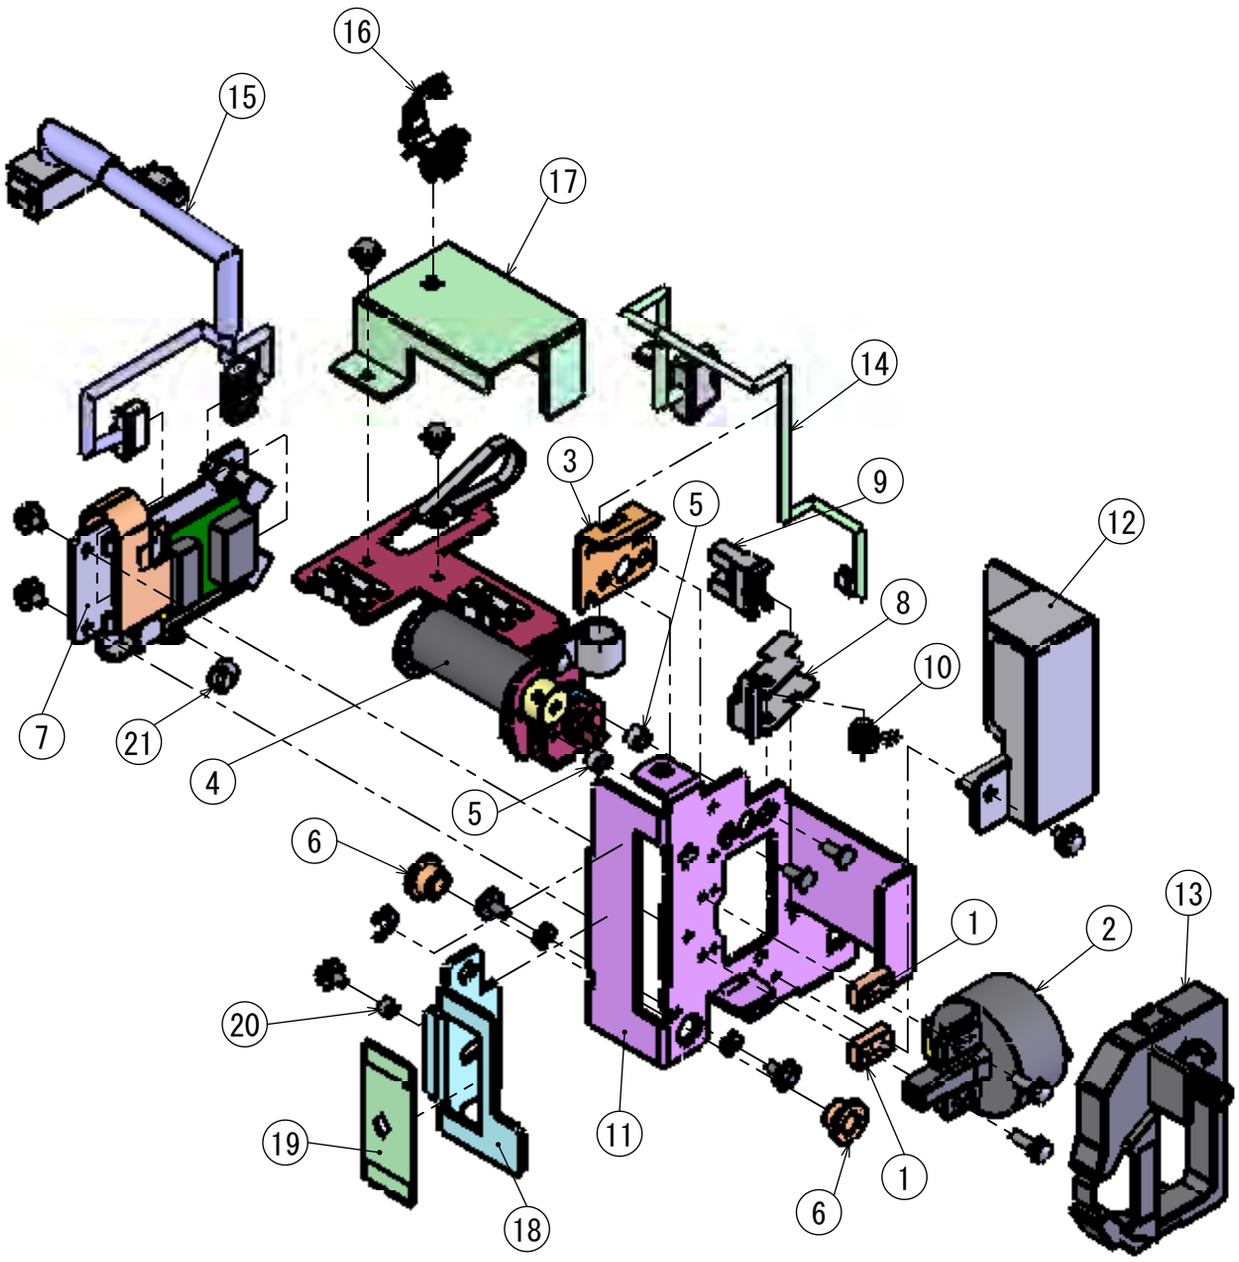

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	ー	ブロック	Block	2	ー
2	EOTP000144	プリントヘッド	Print Head	1	ー
3	1PG00G40073AB	押え板	Plate	1	ー
4	ー	ジョイント軸 ASY	Joint Shaft ASY	1	ー
5	MSP4X3R5	スペーサ 4X3.5	Spacer	2	ー
6	MDEMLFF0605	ｵｲﾚｽﾄﾞﾗｲﾒｯﾄ LF ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞｯｼｭ	Bush	2	ー
7	ー	印字ヘッド中継基板 ASY	Printer Relay Board.ASY	1	ー
8	1PZ00G65016AA	検知板	Detection plate	1	ー
9	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interrupter	1	ー
10	1LZ01320500	ネジリバネ	Spring	1	ー
11	1PZ00A65002AB	ベース	Base	1	ー
12	1PZ00G65039AB	カバー	Cover	1	ー
13	EOTPUM010701	UM0107001 リボンカセット	Ink ribbon Cassette	1	ー
14	1PZ00E48800AA	カートリッジモーター検知束線	Ink ribbon Motor Cable ASY	1	ー
15	1PZ00E48500AB	印字ヘッド基板束線	Print Head Board Cable ASY	1	ー
16	EOTL000244	リユースロッキングクランプ	Clamp	1	ー
17	1PZ00G65056AA	カバー	Cover	1	ー
18	1PZ00G65058AA	ブラケット	Bracket	1	ー
19	1PZ00G65057AA	ルミラー	Poly film	1	ー
20	MSP3X3	スペーサ 3X3	Spacer	1	ー
21	MSPRE597	ウルトラバネ（引張）	Spring	1	ー

PZ70
LA ベース UNT
LA Base UNT

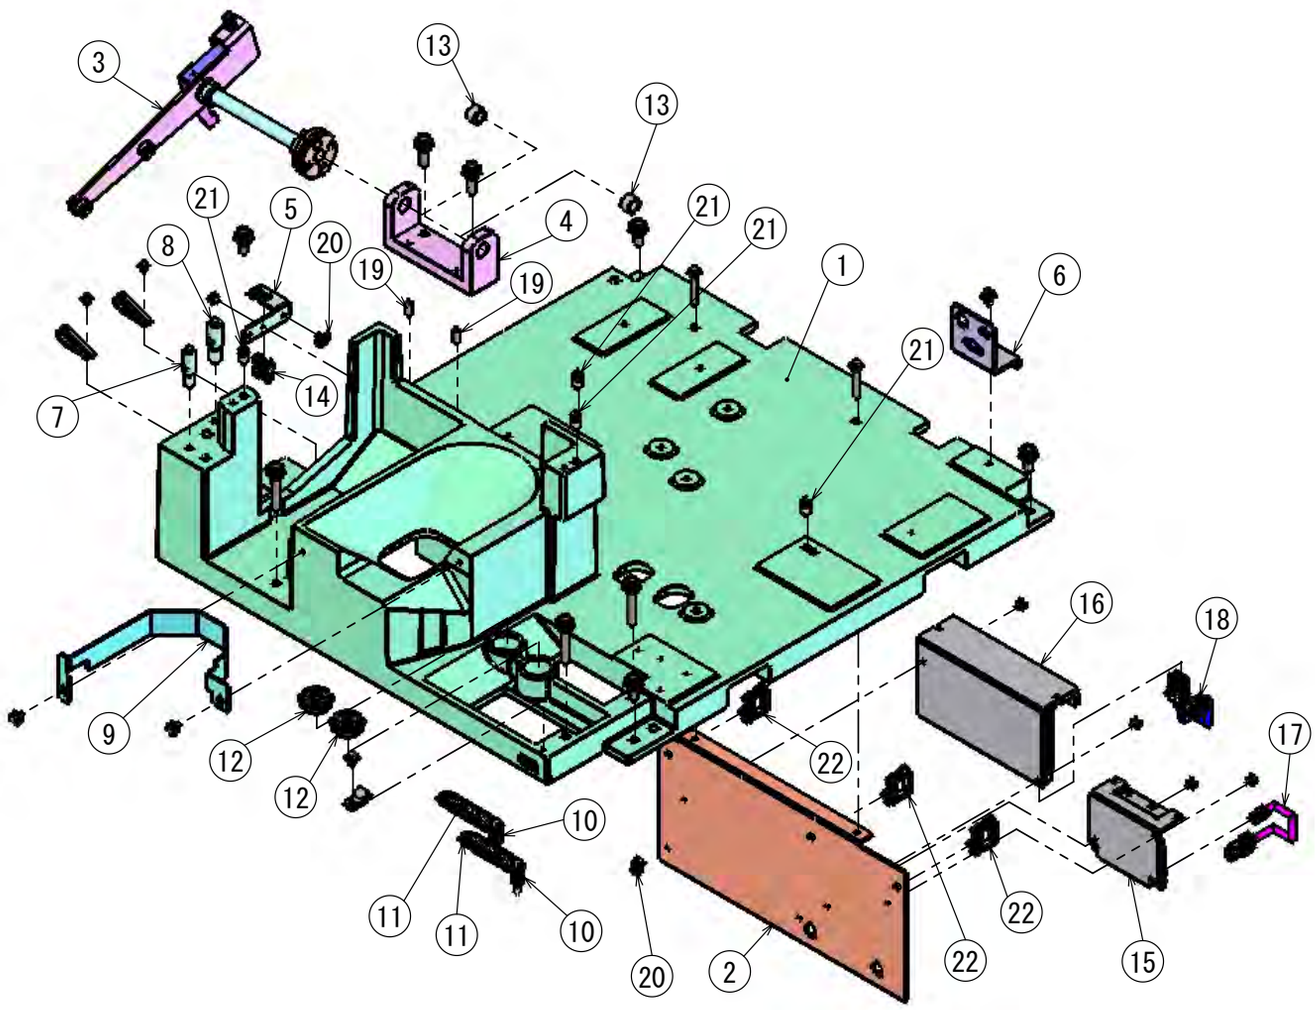

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00G70001AB	LA ベース	LA Base Ass'y	1	—
2	1PZ00G70002AB	ドライバー取付板	Motor Driver Mount ASY	1	—
3	—	紙高さリンク ASY	Paper Roll Height Link ASY	1	—
4	1PZ00G70005AA	軸受け	Shaft Block	1	—
5	1PZ00G70006AB	センサープレート	Detection Plate	1	—
6	1PZ00G70007AA	コネクタ取付板	Connector Bracket	1	—
7	1PZ00G70009AA	軸	Shaft	1	—
8	1PZ00G70009AB	軸	Shaft	1	—
9	1AG00620600	コインガード	Coin Guard	1	—
10	1HA00700300	バネカケ	Spring Hunger	2	—
11	1RE00102900	バネ	Spring	2	—
12	MBRJF608ZZ	ベアリング RF-2280ZZ	Bearing	2	—
13	MDEM000083	ドライメット LF ブッシュ	Bush	2	—
14	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interrupter	1	—
15	EMTD000258	DC ブラシレスモータードライバー	DC Motor	1	—
16	EMTD000259	DC ブラシレスモータードライバー	DC Motor	1	—
17	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—
19	MSPN4X12	スプリングピン 4X12	Spring Pin	2	—
20	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	2	—
21	MEAS003	平行ピン 8519-3	Pin	4	—
22	EOTL000264	リユースロッキングクランプ	Clamp	3	—

PZ71
フレーム UNT
Flame UNT

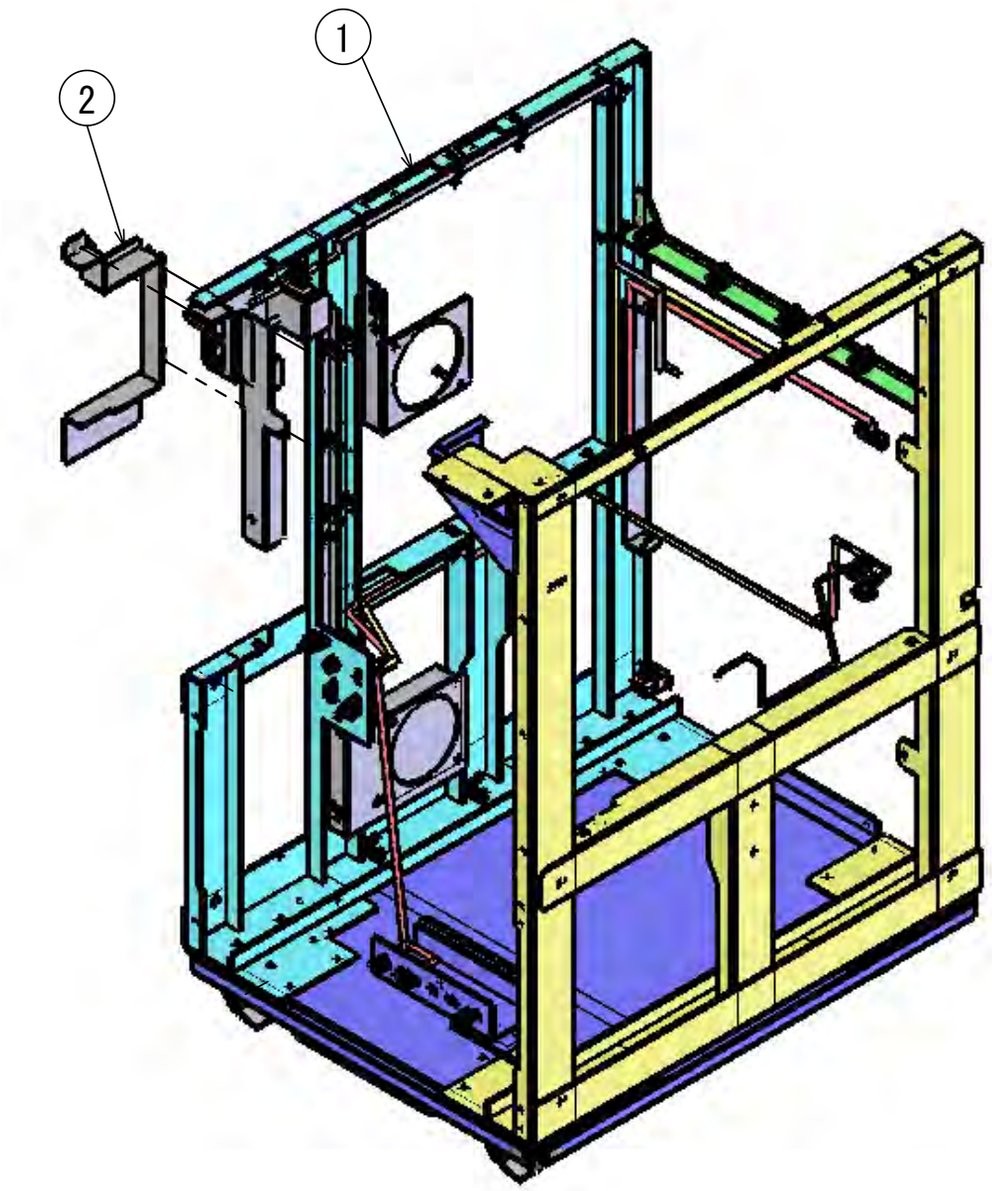

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	—	フレーム UNT	Fram UNT	1	—
2	—	標準仕様 ASY	Standard ASY	1	—

PZ72
基板取付板 UNT
PCB Mount UNT

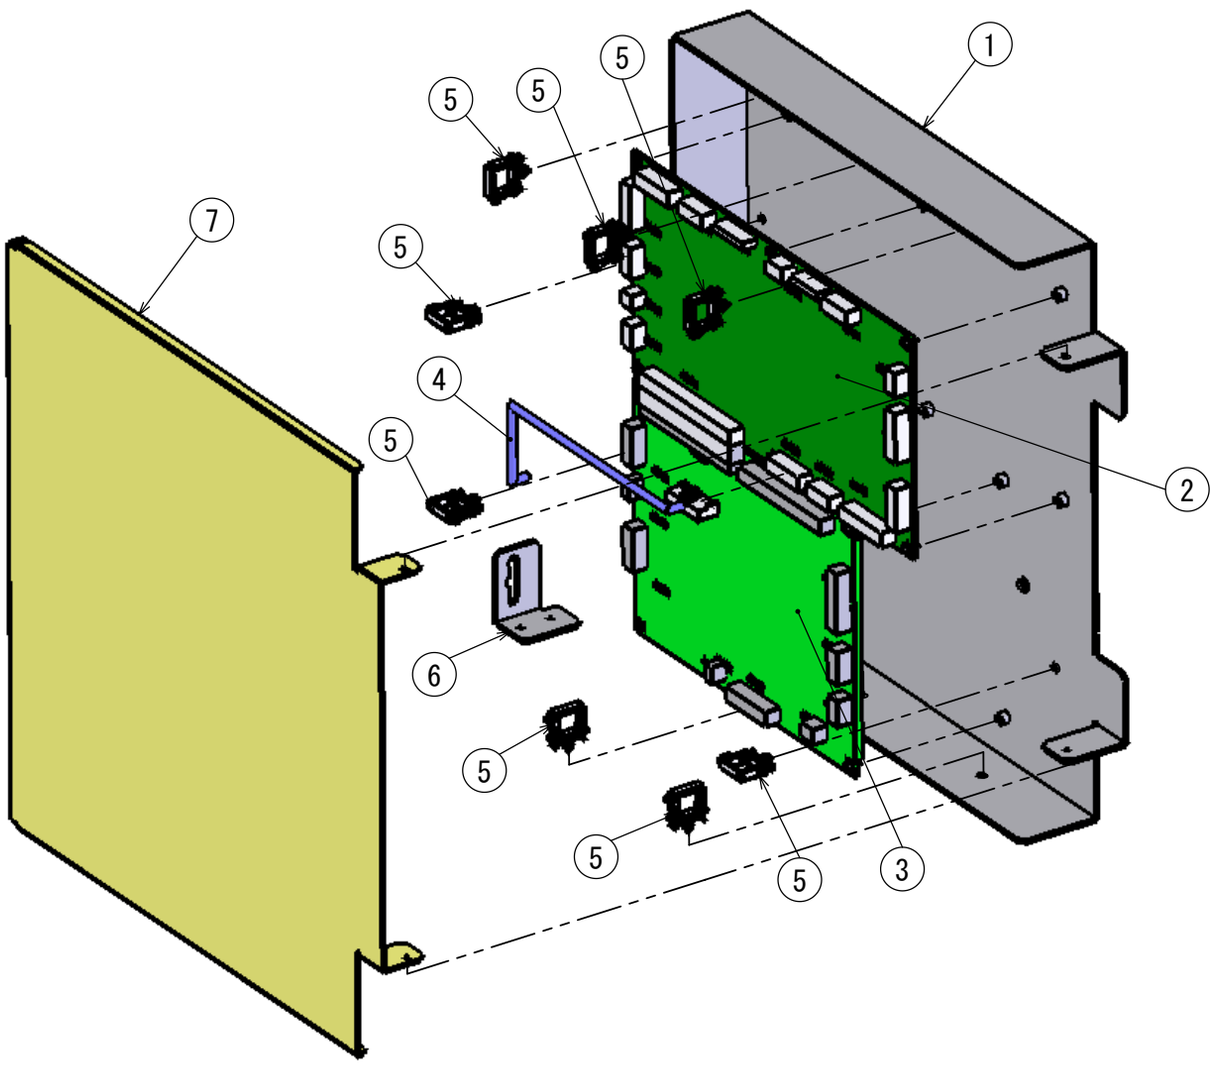

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A72001AB	基板取付板	PCB Mount Plate	1	—
2	1PZ00P00400AB	1PZ-004-B　基板 ASY	LA Drive P.C.B. (1PZ-004)	1	—
3	1PZ00P00200AB	1PZ-002-B　基板 ASY	Mechanism Control P.C.B (1PZ-002)	1	—
4	1PZ00E20200AB	LA ドライブ基板制御電源束線	LA Drive P.C.B Cable ASY	1	—
5	EOTL000264	リユースロッキングクランプ	Clamp	8	—
6	1PZ00G72005AA	コネクタブラケット	Connector Bracket	1	—
7	1PZ00G72002AA	基板カバー	Cover	1	—
—	EBTZ000030	二酸化マンガンリチウム電池	Battery	1	—
—	1PZ00E43100AB	プリンターカバー SW ショート束線	Printer Cover SW Cable ASY	1	Not for Roll Printer
—	1PZ00E51200AA	簡易 I/F 束線 4	Simple I/F Cable 4	1	—

PZ73
包装モーター UNT
Wrapping Motor UNT

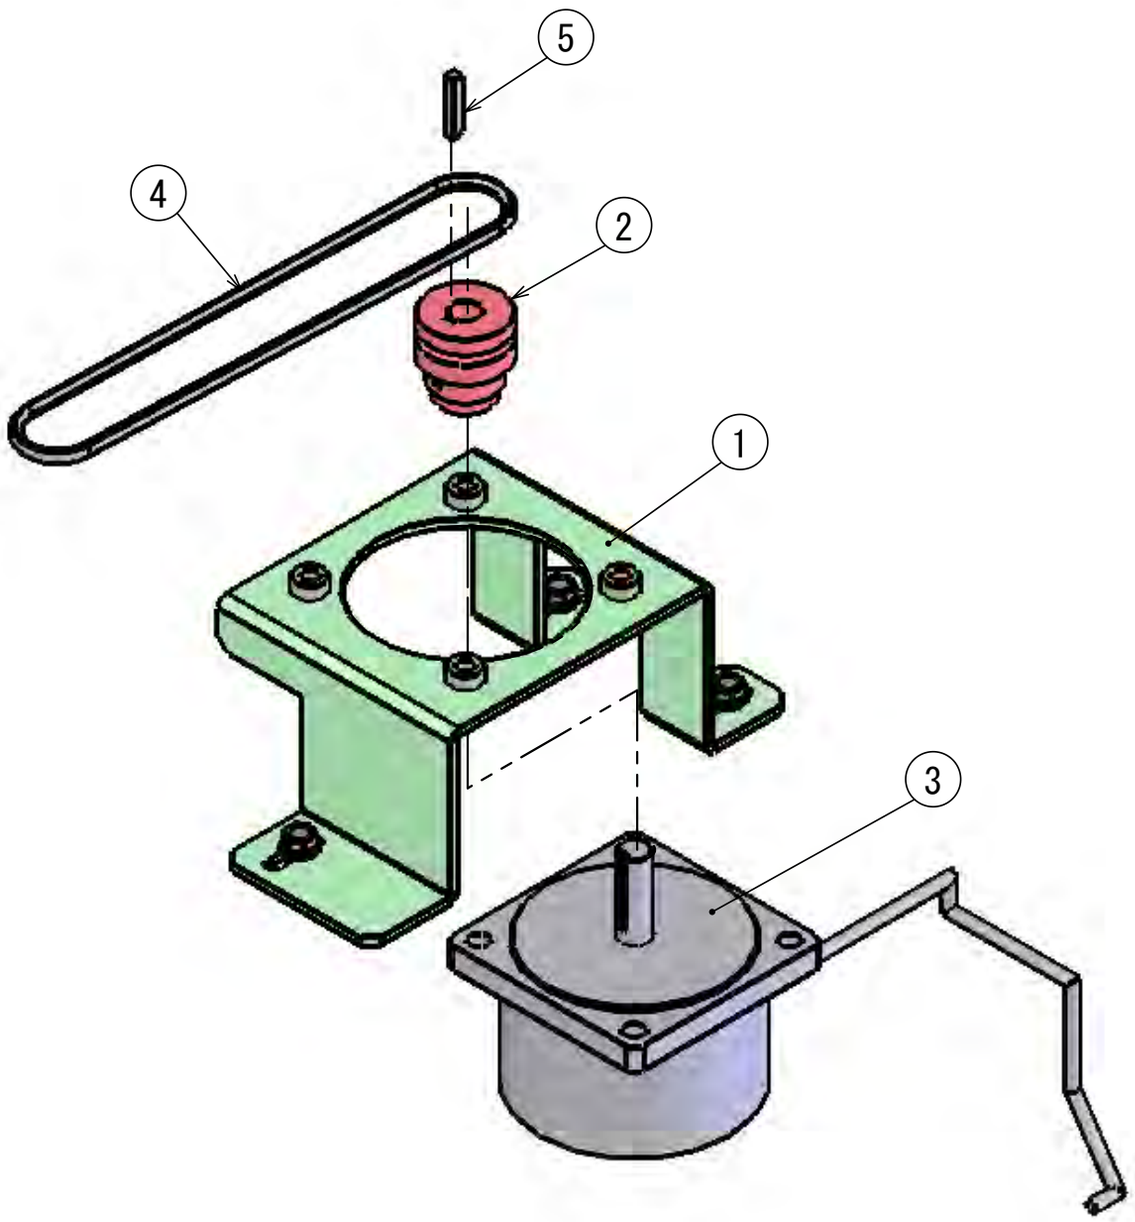

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A73001AA	モーター取付 ASY	Motor Mount ASY	1	—
2	1PZ00G73002AA	プーリー	Pulley	1	—
3	EMTD000257	DC ブラシレスモーター	DC Motor	1	—
4	MCVP5M475	ポリマックスベルト　5M-475	Belt 5M-475	1	—
5	—	—	—	—	—

PZ74
クリアゲート UNT
Clear Gate UNT

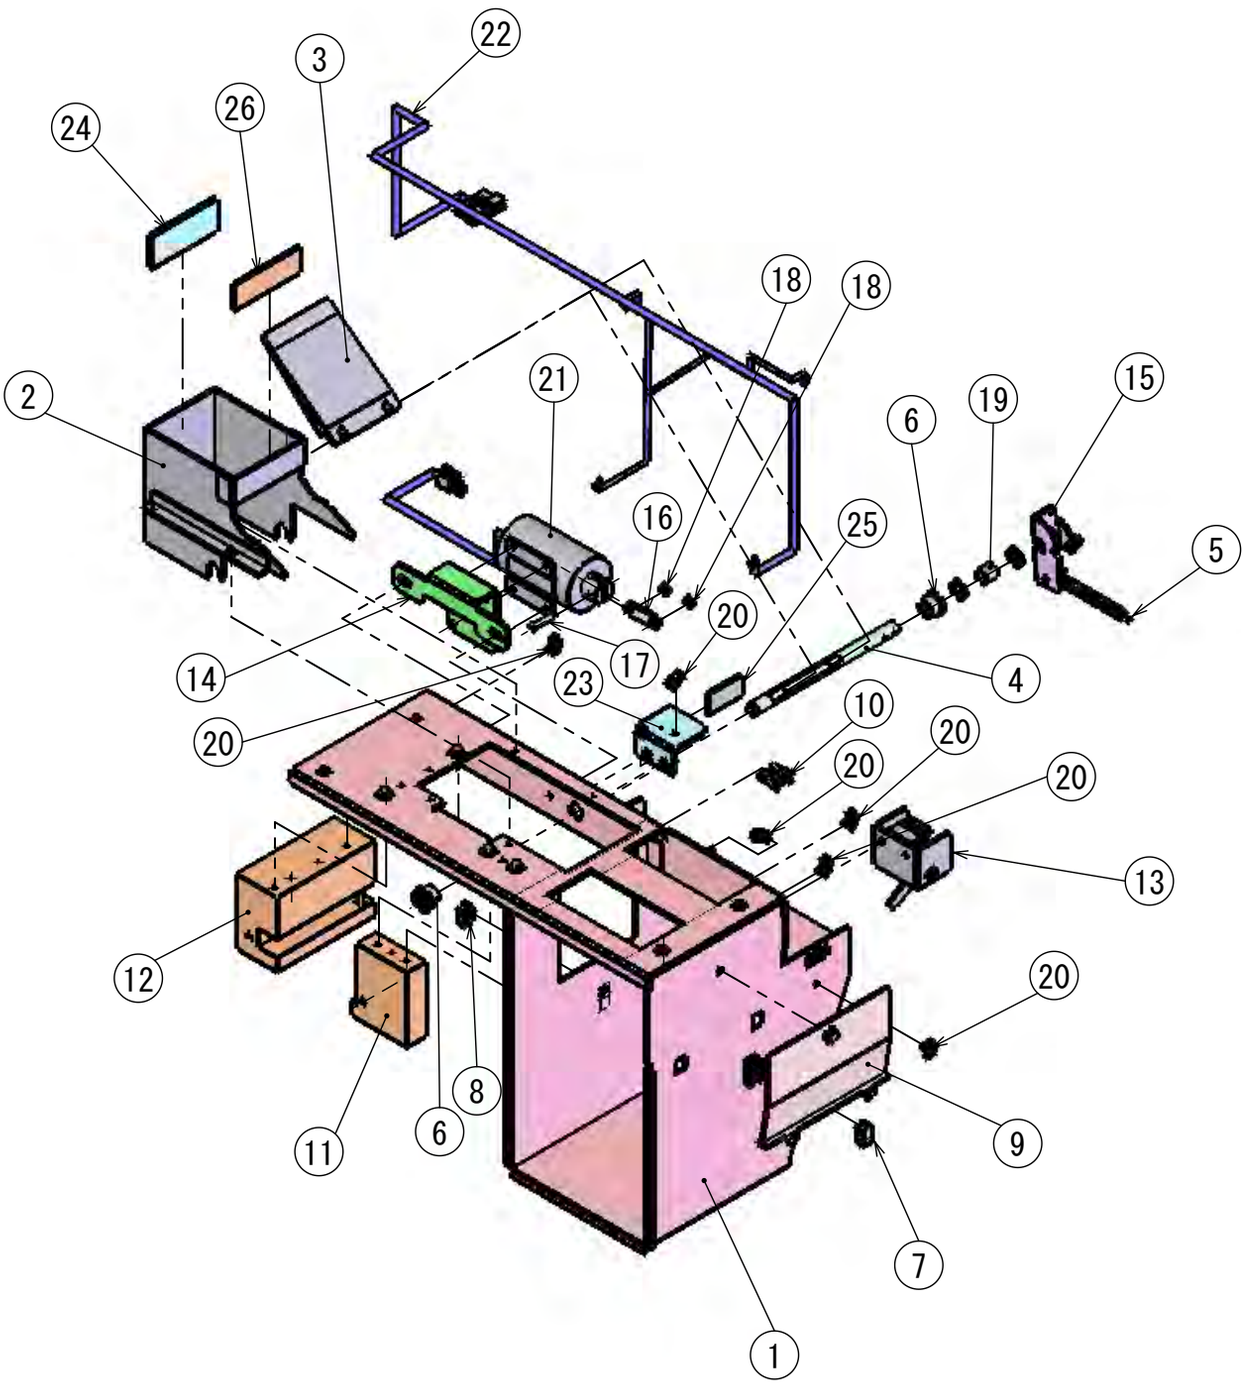

PZ74
クリアゲート UNT
Clear Gate UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A74300AB	ボックスホルダー	Box Holder	1	—
2	1PZ00A74100AB	ロールガイド	Roll Guide	1	—
3	1AG00802700	ゲート A	Gate A	1	—
4	1PZ00G74020AB	ゲート軸	Gate Shaft	1	—
5	1DB02750110	ロックソレノイドモドシバネ	Spring	1	—
6	MBRRARF0810	フランジ付スリーブベアリング	Bearing	2	—
7	EPTSD00004	フォトダイオード カプセル	Capsule Sensor	1	—
8	EPTST00004	フォトトランジスタ カプセル	Capsule Sensor	1	—
9	1PZ00G74014AA	ボックスガイド	Box Guide	1	—
10	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interruptor	1	—
11	1PZ00G74015AA	ガイド（R)	Block R	1	—
12	1PZ00G74016AA	ガイド（L）	Block L	1	—
13	—	検知板 ASY	Detection Plate ASY	1	—
14	1PZ00G74019AA	SOL ステー	SOL Stay	1	—
15	1PZ00A74200AB	リンク ASY	Link ASY	1	—
16	1PZ00G74017AA	リンク	Link	1	—
17	1PZ00G74018AA	ピン	Pin	1	—
18	MBRELF630ZZ	ベアリング LF-630ZZ	Bearing	2	—
19	MSP8X10	スペーサ 8X10	Spacer	1	—
20	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	6	—
21	ESLD000054	DC ソレノイド	DC Solenoid	1	—
22	1PZ00E44100AB	クリアゲートセンサー束線	Clear Gate Sensor Cable	1	—
23	1PZ00G74030AA	ストッパー	Stopper	1	—
24	1PZ00G74027AA	クッション 1	Cushion 1	1	—
25	1PZ00G74028AA	クッション 2	Cushion 2	1	—
26	1PZ00G74029AA	クッション 3	Cushion 3	1	—

PZ75

ロールシュート UNT
Roll Chute UNT

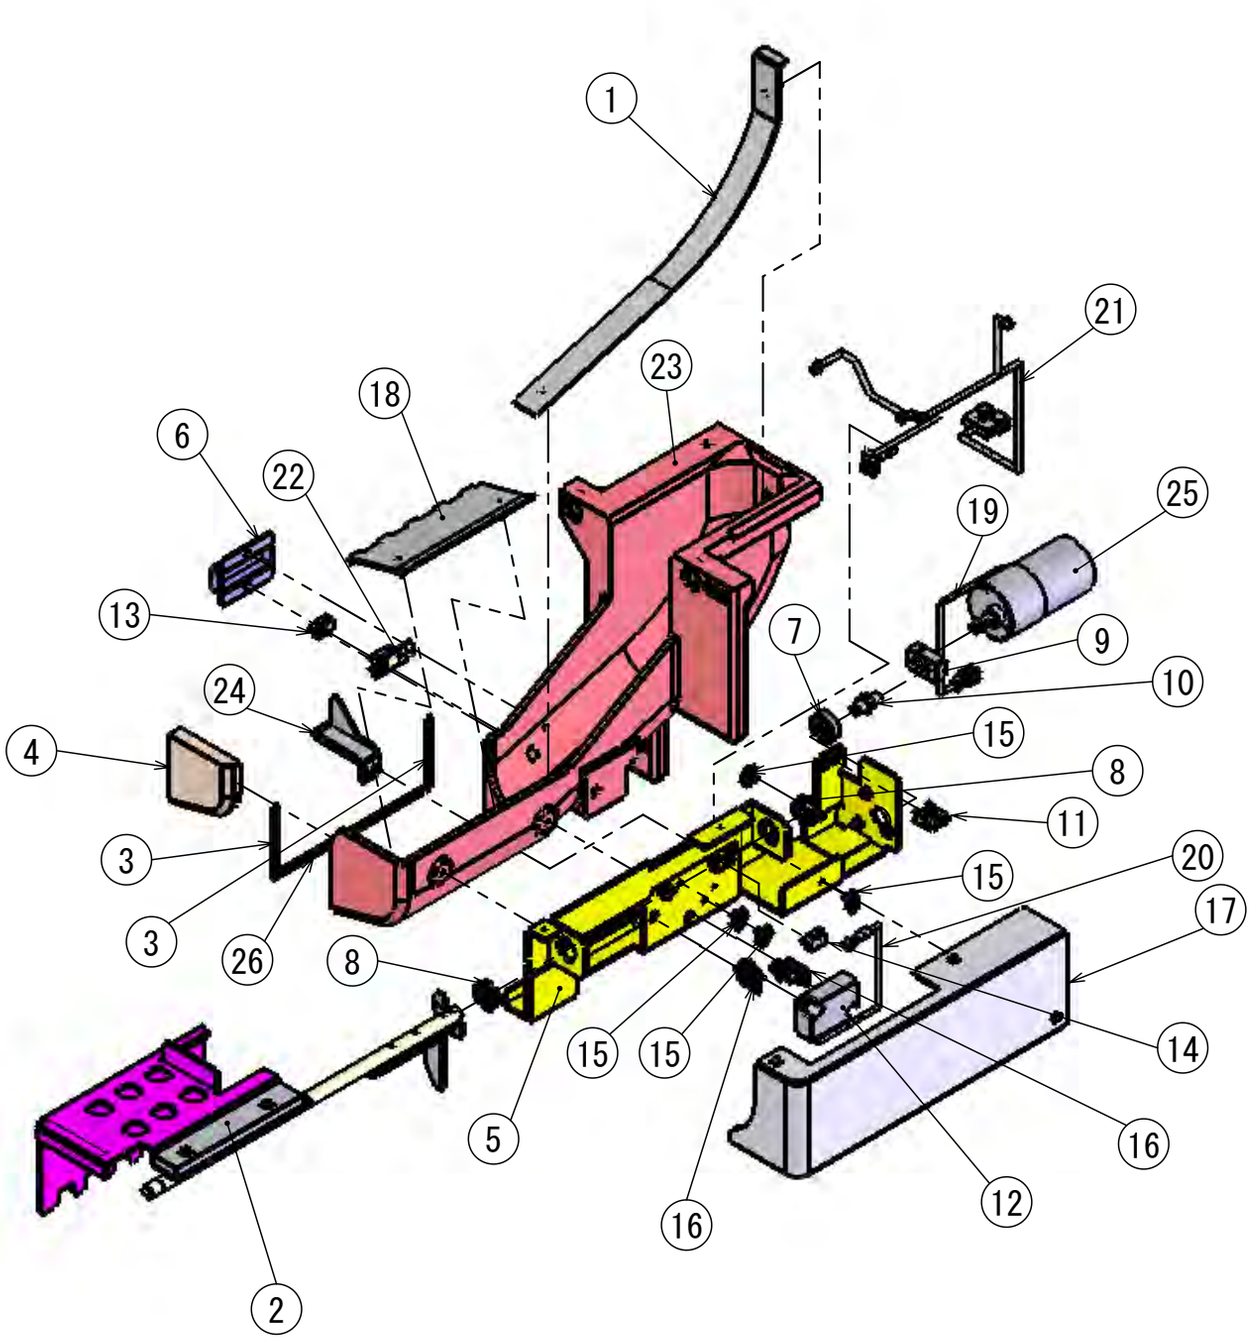

PZ75
ロールシュート UNT
Roll Chute UNT

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1HA00760201	シュートガイド	Chute Guide	1	—
2	—	ロールゲート ASY	Roll Gate ASY	1	—
3	1CV00760200	ゼツエンスペーサー	Insulation Spacer	2	—
4	1DH00129150	クッション	Cushion	1	—
5	1PZ00A75001AB	ゲートフレーム (1/4)	Gate Frame	1	—
6	1HA00760400	センサーカバー	Sensor Cover	1	—
7	MBRJ626ZZ	ベアリング R-1960ZZ	Bearing	1	—
8	MBRJF688ZZNR	ベアリング 688ZZNR	Bearing	2	—
9	1HA00780800	レバー	Lever	1	—
10	1HA00780900	コテイジク	Fixed Shaft	1	—
11	EPTZ000058	フォトインタラプタ防塵型	Interruptor	1	—
12	1PN00P00300AA	1PN-003 基板 ASY	Loose Coin Sensor P.C.B ASY	1	—
13	EPTSD00004	フォトダイオード カプセル	Capsul Sensor	1	—
14	EPTST00004	フォトトランジスタ カプセル	Capsul Sensor	1	—
15	EOTL000038	横型ミニクランプ	Clamp	4	—
16	EOTZKGES8	ｶｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ ｽﾍﾟｰｻｰ	Spacer	2	—
17	1PZ00G75011AB	ゲートカバー	Gate Cover	1	—
18	1PZ00A75003AB	シュートガイド B	Chute Guide B	1	—
19	1PZ00E75002AA	ゲートモーター束線 ASY	Gate Motor Cable ASY	1	—
20	1PZ00E45200AA	バラ硬貨検知束線	Loose Coin Sensor Cable ASY	1	—
21	1PZ00E45100AB	ロールシュートセンサー束線	Roll Chute Sensor Cable ASY	1	—
22	1PZ00A75002AA	センサブラケット ASY	Sensor Bracket ASY	1	—
23	1PZ00G75008AA	ロールシュート	Roll Chuter	1	—
24	1PZ00G75012AA	カバー	Cover	1	—
25	EMTD000261	DC ブラシレスモーター	DC Motor	1	—
26	1PZ00G75013AA	ゼツエンスペーサー	Insulation Spacer	1	—
—	1PZ00E45300AA	パラ硬貨検知中継束線	Loose Coin Sensor Relay PCB	1	—

PZ76
電源 UNT
Power Supply UNT

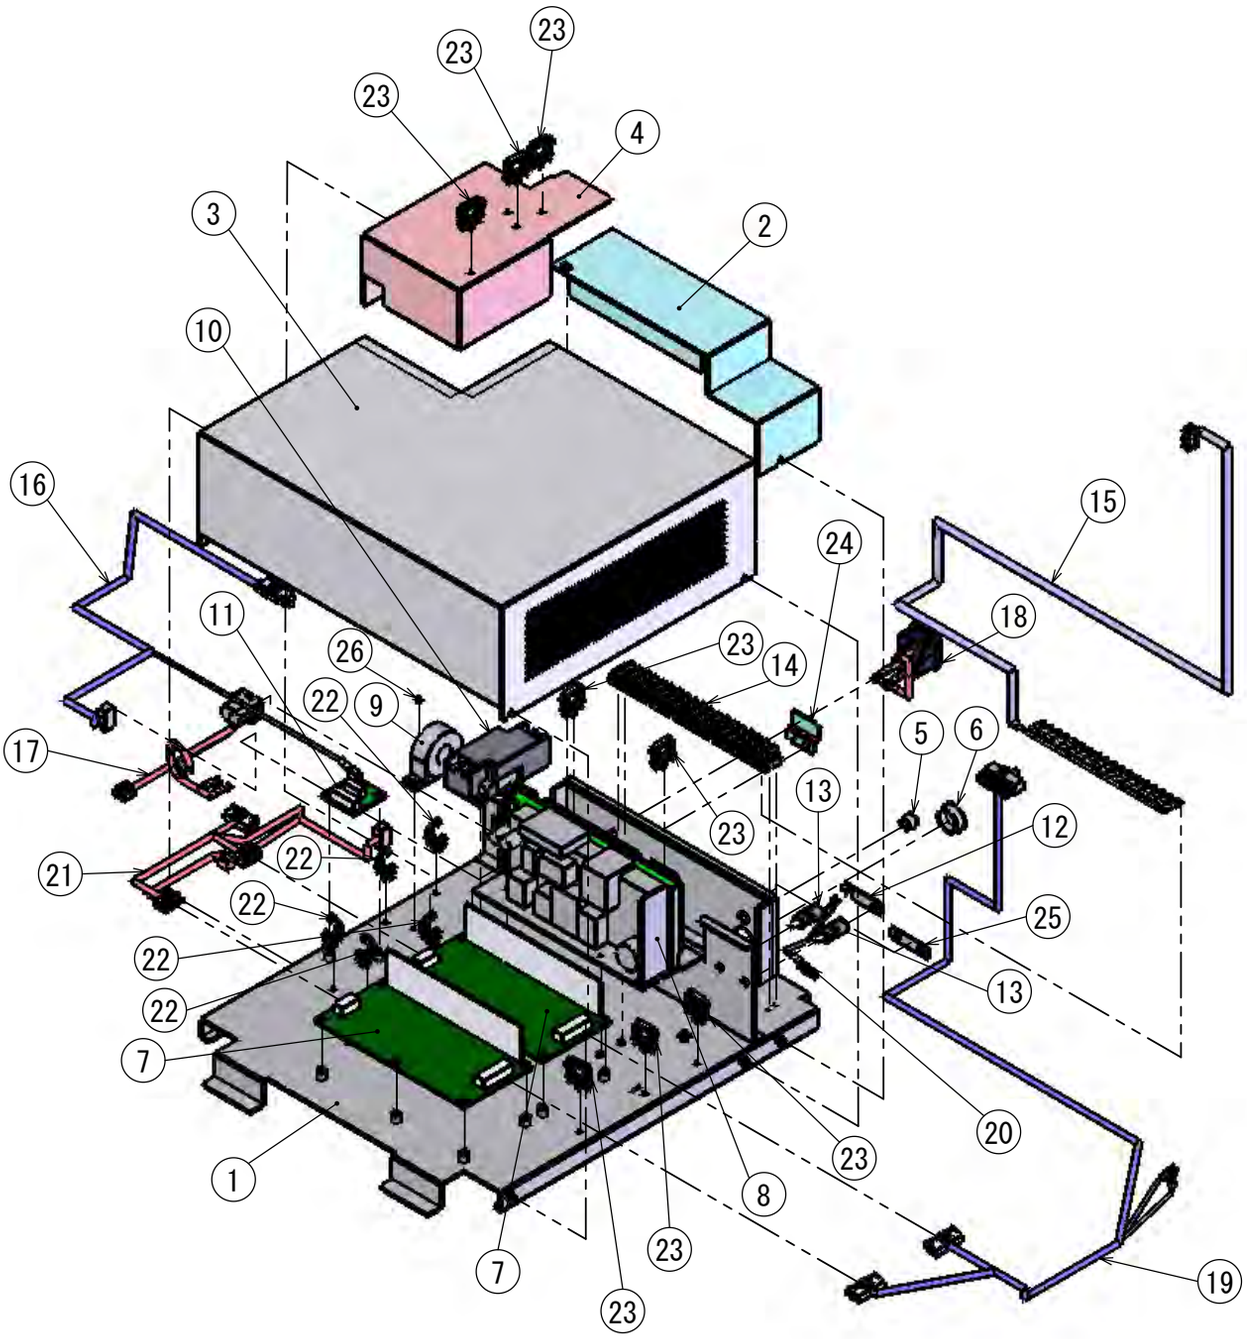

No	Parts No.	品目名称	Description	QTY	Remarks
1	1PZ00A76001AB	シャーシ		1	
2	1PZ00G76010AB	カバー D		1	
3	1PZ00A76005AA	カバー B		1	
4	1PZ00G76009AB	カバー A		1	
5	MZXDP437	ホールプラグ DP-437		1	
6	MZXDP875	ホールプラグ DP-875		1	
7	EANU000119	スイッチングレギュレーター		2	
8	EANU000019	スイッチング電源		1	
9	ー	ー	ー	ー	ー
10	EFTN000025	ノイズフィルター		1	
11	1PZ00P00900AA	1PZ-009-A　基板 ASY		1	
12	1RA00363200	タンラクバー		1	
13	EOTZ000155	ターミナル		2	
14	ー	ー	ー	ー	ー
15	1PZ00E51100AB	簡易 I/F 束線 3		1	for Simple I/F
16	1PZ00E50400AC	機構制御 CPU 基板電源束線		1	
17	1PZ00E50200AB	ノイズフィルター束線		1	
18	1PZ00E50100AB	インレット束線		1	
19	1PZ00E50500AC	LA ドライブ基板駆動電源束線		1	
20	1PZ00E50600AB	FG ターミナル束線		1	
21	1PZ00E50300AC	スイッチング電源入力束線		1	
22	EOTL000244	リユースロッキングクランプ		5	
23	EOTL000264	リユースロッキングクランプ		8	
24	1LZ01610500	ヒューズカバー		1	
25	1LZ01610400	電源シール		1	
26	ー	ー	ー	ー	ー
ー	EFUZ000175	タイムラグヒューズ 250V 6.3A	6.3A Slow Blow Fuse	2	for 100V Area
ー	EFUZ000101	02153.15MXP ﾀｲﾑﾗｸﾞ ﾋｭｰｽﾞ	02153.15MXP Slow Blow Fuse	2	for 200V Area