


**CAIET DE SARCINI**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

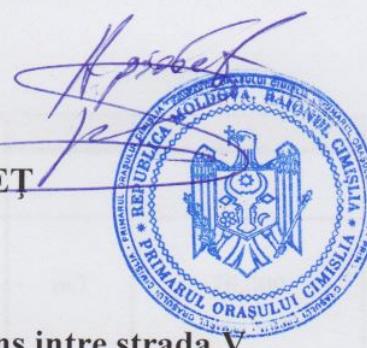

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cimislia
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cimislia
3. Obiectul achizițiilor Asfaltarea segmentului de drum cuprins intre strada V. Micle si A. Mateevici din orasul Cimislia

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		<b>1. Ridicarea capacelor de la caminele de vizitare la nivelul strazii Hmed. - 0,35 m</b>			
1	RpAcF01A* k-1,75	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,000	
		<b>2. Reparatia imbracamintei rutiere</b>			
2	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	760,000	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,350	
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,000	
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Evacuarea materialului existent)	100 m3	1,140	
6	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza	100 m3	1,140	
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	7,600	

1	2	3	4	5
		teren catg. III		
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	76,000
9	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	7,600
10	DB16H k-1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	760,000

Intocmit

Al. Stirbet

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

S. Virlan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

