

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lotul 1

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Ștefan Neaga
 Autoritatea contractantă Primăria or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantita tea
1.		Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Fabrica de zahar str. Stefan Neaga (teren de sport)		
2.	RpDB37A	Decaparea imbracamintelor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	367,50
3.	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	16,54
	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	16,54
n.	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,368
	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	3,68
	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,368
	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	29,40
	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	495,00
	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	294,00
	CG22A	Betonarea cailor de acces. beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80
Total				

Lotul 2

Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Alexandru cel Bun
 Autoritatea contractantă Primăria or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantita tea
		Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar pavat Alexandru cel Bun (cimitir)		
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintelor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente,	m2	610,00

		betoane asfaltice sau mortare asfaltice		
2	TrI1AA02A 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	27,45
3	TsI50A3	Transportarea incarcaturii cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	27,45
4	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	410,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	105,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,61
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	6,10
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,61
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	61,00
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,00
11	DE18A	Pavaje execute din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	610,00
12	CG22A	Betonarea cailor de acces. beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,80
Total				

Lotul 3


Obiectul Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor str. Vasile Alexandri

Autoritatea contractantă Primăria or. Fălești str. Ștefan cel Mare și Sfânt 73
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Un/m	Cantita tea
		Capitolul 1. Раздел 1 Trotuar пават Vasile Alexandrii (гара sector 1)		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,697
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m 2	6,97
3	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,698

4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0.1m	m3	55,80
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	944,00
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare h=4cm. din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	558,00
Total				

Data,, 18 " februarie 2012

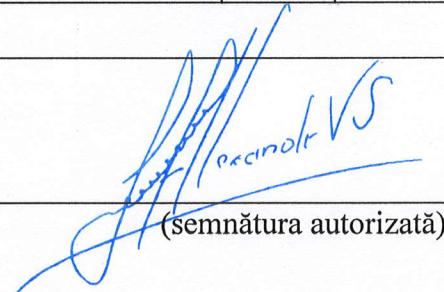

(semnătura autorizată)