


Rev.	DESCRIERE	DATA	MODIFICAT DE	APROBAT
------	-----------	------	--------------	---------

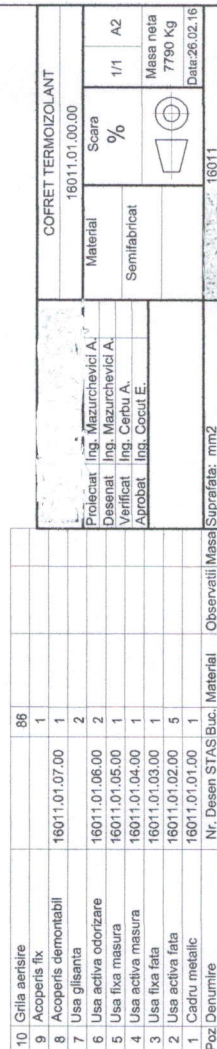

Confeitul va avea instalatie de iluminat interior si exterior automata.
Confeitul va fi prevazut cu dispozitive de blocare usa.
Usile glisante se vor realiza si pozitiona dupa masurarea la fata locului.
Griile de aerisire vor fi prevazute cu tesatura metalica inox Ø 08x02
Toda suprafata de jos va fi acoperita cu tabla # 3 mm, dupa executarea suportului.
Dupa salbare si vopsire laata suprafata de jos va fi acoperita cu tabla sirata de aluminiu.