


08.2800.008

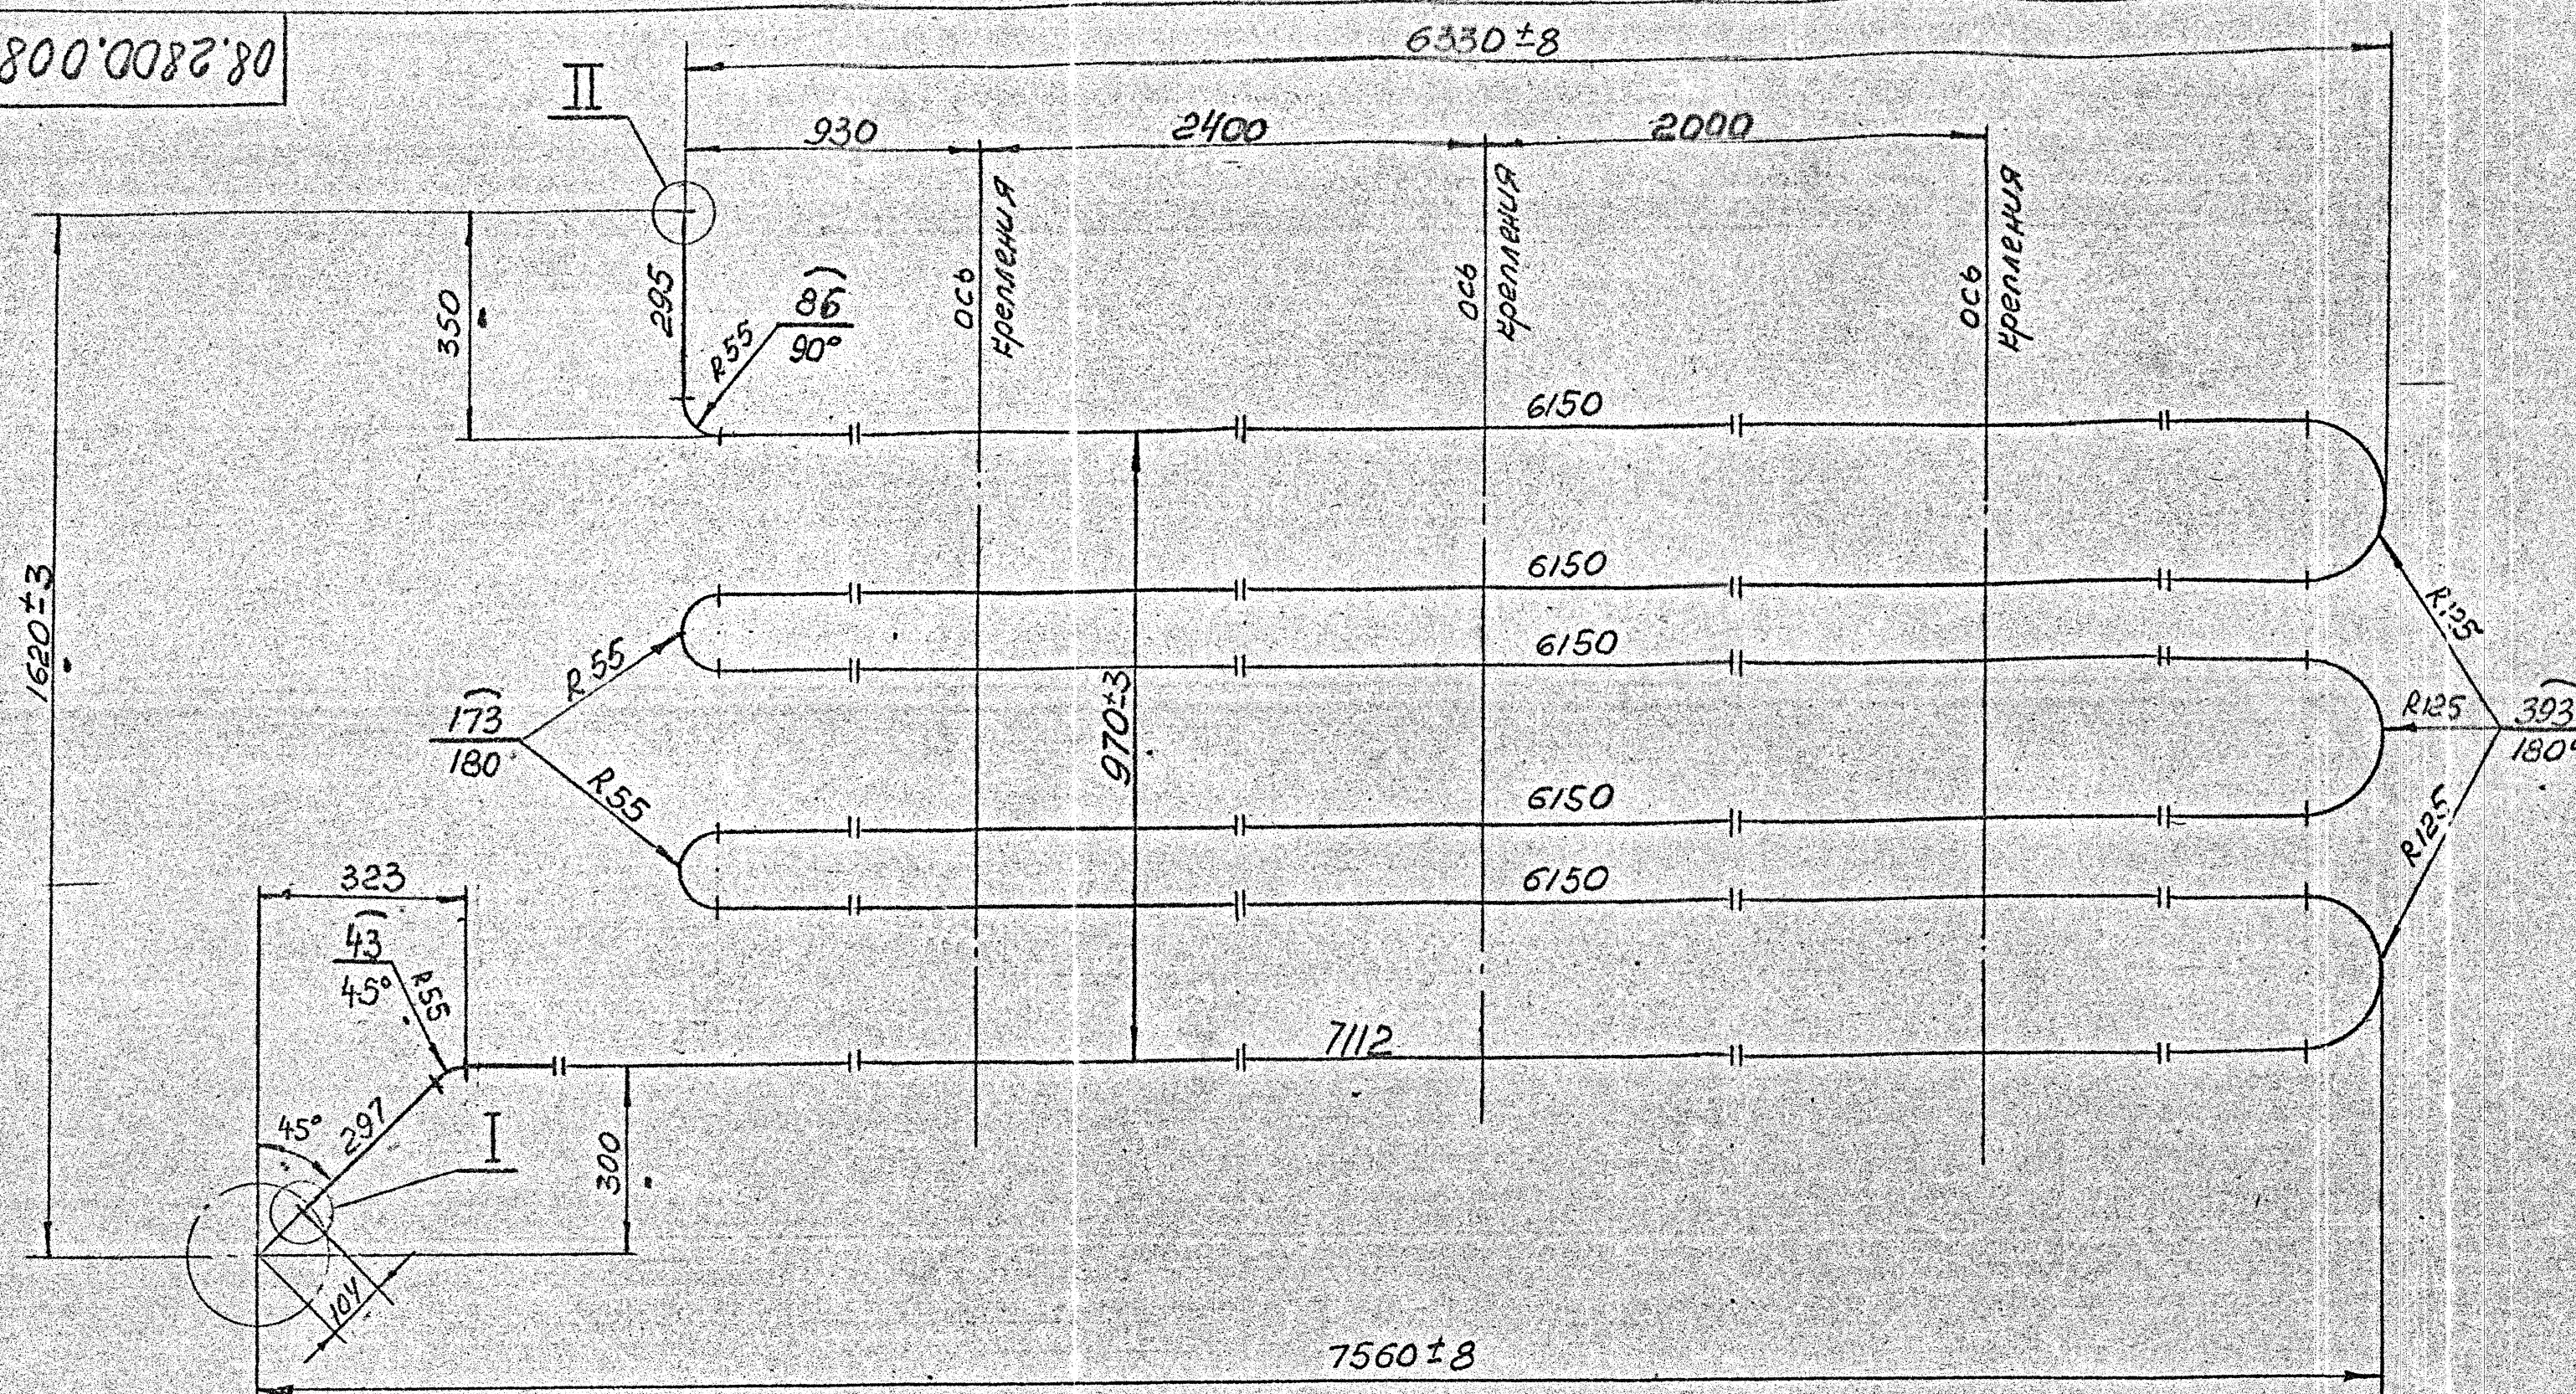

Примечания:

- а) 1. 3 меевик изготовить по МРТУ 2402-02-65 ^{ост 24.030-40-}
2. Гидравлическое испытание — 195 кгс
3. Сварные стыки располагать на ра ^{не} менее 150 мм от осей крепления

[illegible]