




Монолитный бетонный фундамент

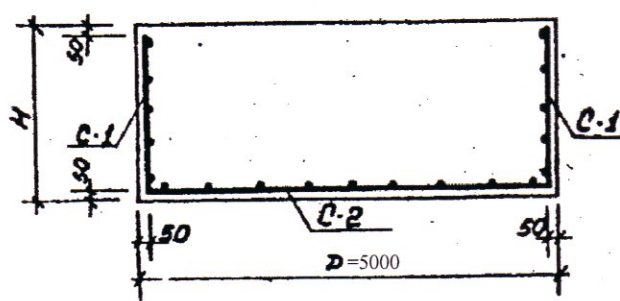


C-1

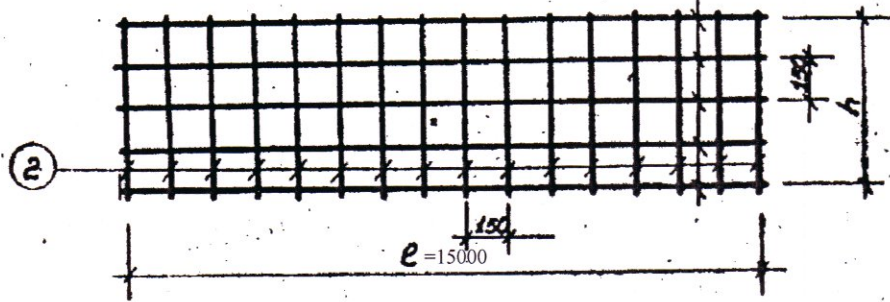

C-2

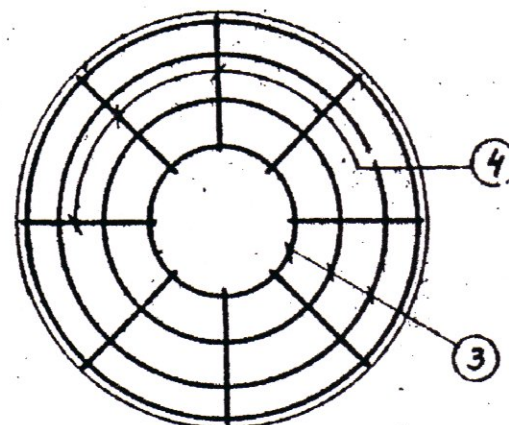

Арматура опорного кольца

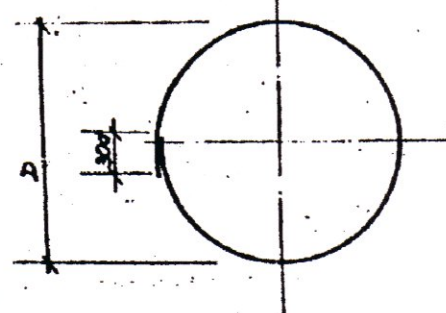

Спецификация и выборка стали на одно арматурное изделие

Емкость						Большая	Ф.т.в	Высота	Сетка	N поз	Эскиз	Ф.т.в	Длина	К-во	Объем	Выборка	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
7-8	3.2	1	C-1	1	10100	6AT	10100	6	60.6	6AT	1209	26.9					
				2	900	6AT	900	67	60.3	10AT	1082	66.90					
				3	$\phi 300 \div \phi 2900$	10AT	—	12	60.0	Уморо	20:	93.70					
				4	1420	10AT	1420	34	48.28								
	9	3.6	1	C-1	1	11300	6AT	11300	6	67.8	6AT	135.3	30.0				
					2	900	6AT	900	75	67.5	10AT	150.7	93.0				
					3	$\phi 300 \div \phi 3300$	10AT	—	14	79.1	Уморо	20:	123.0				
					4	1620	10AT	1620	38	61.56							
7-8 3.2 1 C-1 6AT 12500 6 75.0 6AT 149.7 33.20																	
9	4.0	1	C-1	1	12500	6AT	12500	6	75.0	6AT	149.7	33.20					
				2	900	6AT	900	83	74.7	10AT	183.86	113.50					
				3	$\phi 300 \div \phi 3900$	10AT	—	16	105.6	Уморо	20:	146.70					
				4	1830	10AT	1830	43	78.26								
	7-8	3.5	125	C-2	1	11900	6AT	11900	7	77.0	6AT	161.0	35.70				
					2	1150	6AT	1150	73	84.0	10AT	126.74	78.15				
					3	$\phi 300 \div \phi 3400$	10AT	—	14	81.34	Уморо	20:	113.85				
					4	1620	10AT	1620	36	45.4							
9	4.2	125	C-1	1	13200	6AT	13200	7	92.4	6AT	193.6	42.98					
				2	11500	6AT	11500	88	101.2	10AT	202.0	124.5					
				3	$\phi 300 \div \phi 1100$	10AT	—	17	117.47	Уморо	20:	167.48					
				4	1920	10AT	1920	44	84.5								
7-8	4.5	15	C-1	1	14200	6AT	14200	9	127.8	6AT	259.4	57.60					
				2	1400	6AT	1400	94	131.6	10AT	223.28	137.60					
				3	$\phi 300 \div \phi 4400$	10AT	—	17	125.5	Уморо	20:	105.20					
				4	2080	10AT	2080	47	97.76								
	9	5.0	15	C-1	1	15000	6AT	15000	9	135.0	6AT	275.0	61.1				
					2	1400	6AT	1400	100	140.0	10AT	272.0	168.0				
					3	$\phi 300 \div \phi 4900$	10AT	—	19	155.0	Уморо	20:	229.1				
					4	2330	10AT	2330	50	116.5							
7-8	5.0	15	C-1	1	15000	12AT	15000	9	135.0	6AT	140.0	31.1					
				2	1400	6AT	1400	100	140.0	12AT	407.0	362.0					
				3	$\phi 300 \div \phi 4900$	12AT	—	19	155.0	Уморо	20:	393.1					
				4	2330	12AT	2330	50	116.5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7-8	5.5	15	C-1	1	17300	12AT	17300	9	155.7	6AT	162.4	36.1	
				2	1400	6AT	1400	110	162.4	12AT	468.0	415.0	
				3	φ300 - φ5400	12AT	—	21	188.0	Уморо	20:	452.1	
				4	2080	12AT	2080	50	124.8				
9	6.0	15	C-1	1	17300	14AT	17300	9	155.7	6AT	162.4	36.25	
				2	1400	6AT	1400	116	162.4	14AT	468.0	568.0	
				3	φ300 - φ5400	14AT	—	21	188.0	Уморо	20:	604.05	
				4	2080	14AT	2080	60	124.8				
7-8	8.0	2.0	C-1	1	18800	14AT	18800	9	169.2	6AT	182.0	40.4	
				2	1400	6AT	1400	130	182.0	14AT	528.4	650.0	
				3	φ300 - φ5900	14AT	—	23	224.0	Уморо	20:	690.4	
				4	2080	14AT	2080	65	135.2				
9	9	2.0	C-1	1	25000	16AT	25000	12	300.0	6AT	323.0	71.7	
				2	1900	6AT	1900	170	323.0	16AT	928.4	1168.0	
				3	φ300 - φ7900	16AT	—	25	322.0	Уморо	20:	1339.7	
				4	3830	16AT	3830	80	306.4				
7-8	9	2.0	C-1	1	28200	16AT	28200	12	338.4	6AT	361.0	80.1	
				2	1900	6AT	1900	190	361.0	16AT	969.6	1518.0	
				3	φ300 - φ8900	16AT	—	30	434.0	Уморо	20:	1598.1	
				4	2080	16AT	2080	90	187.2				

Спецификация стали на одну закладную деталь

Марка детали	N поз	Эскиз	Длина мм	К-во шт	Вес кг			Приме- чание
					1 поз.	Всех поз.	Дето ли	
3D-1	1	φ 18A II	650	8	1.50	10.40	32.32	—
8 шт	2	-200×16	475	1	11.92	11.02		—

Примечание

1. Данный лист смотри совместно с листом АС-3.

Verificator de proiecte 099
Gavrilin Evgheni
Domenile B.1,2,7
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026

Adaptat
68/15.12.2021 - "B" - 1 - C
Spec.prin Tuluc E.
Efectuat Lucasenco N.

