


08.2800.017


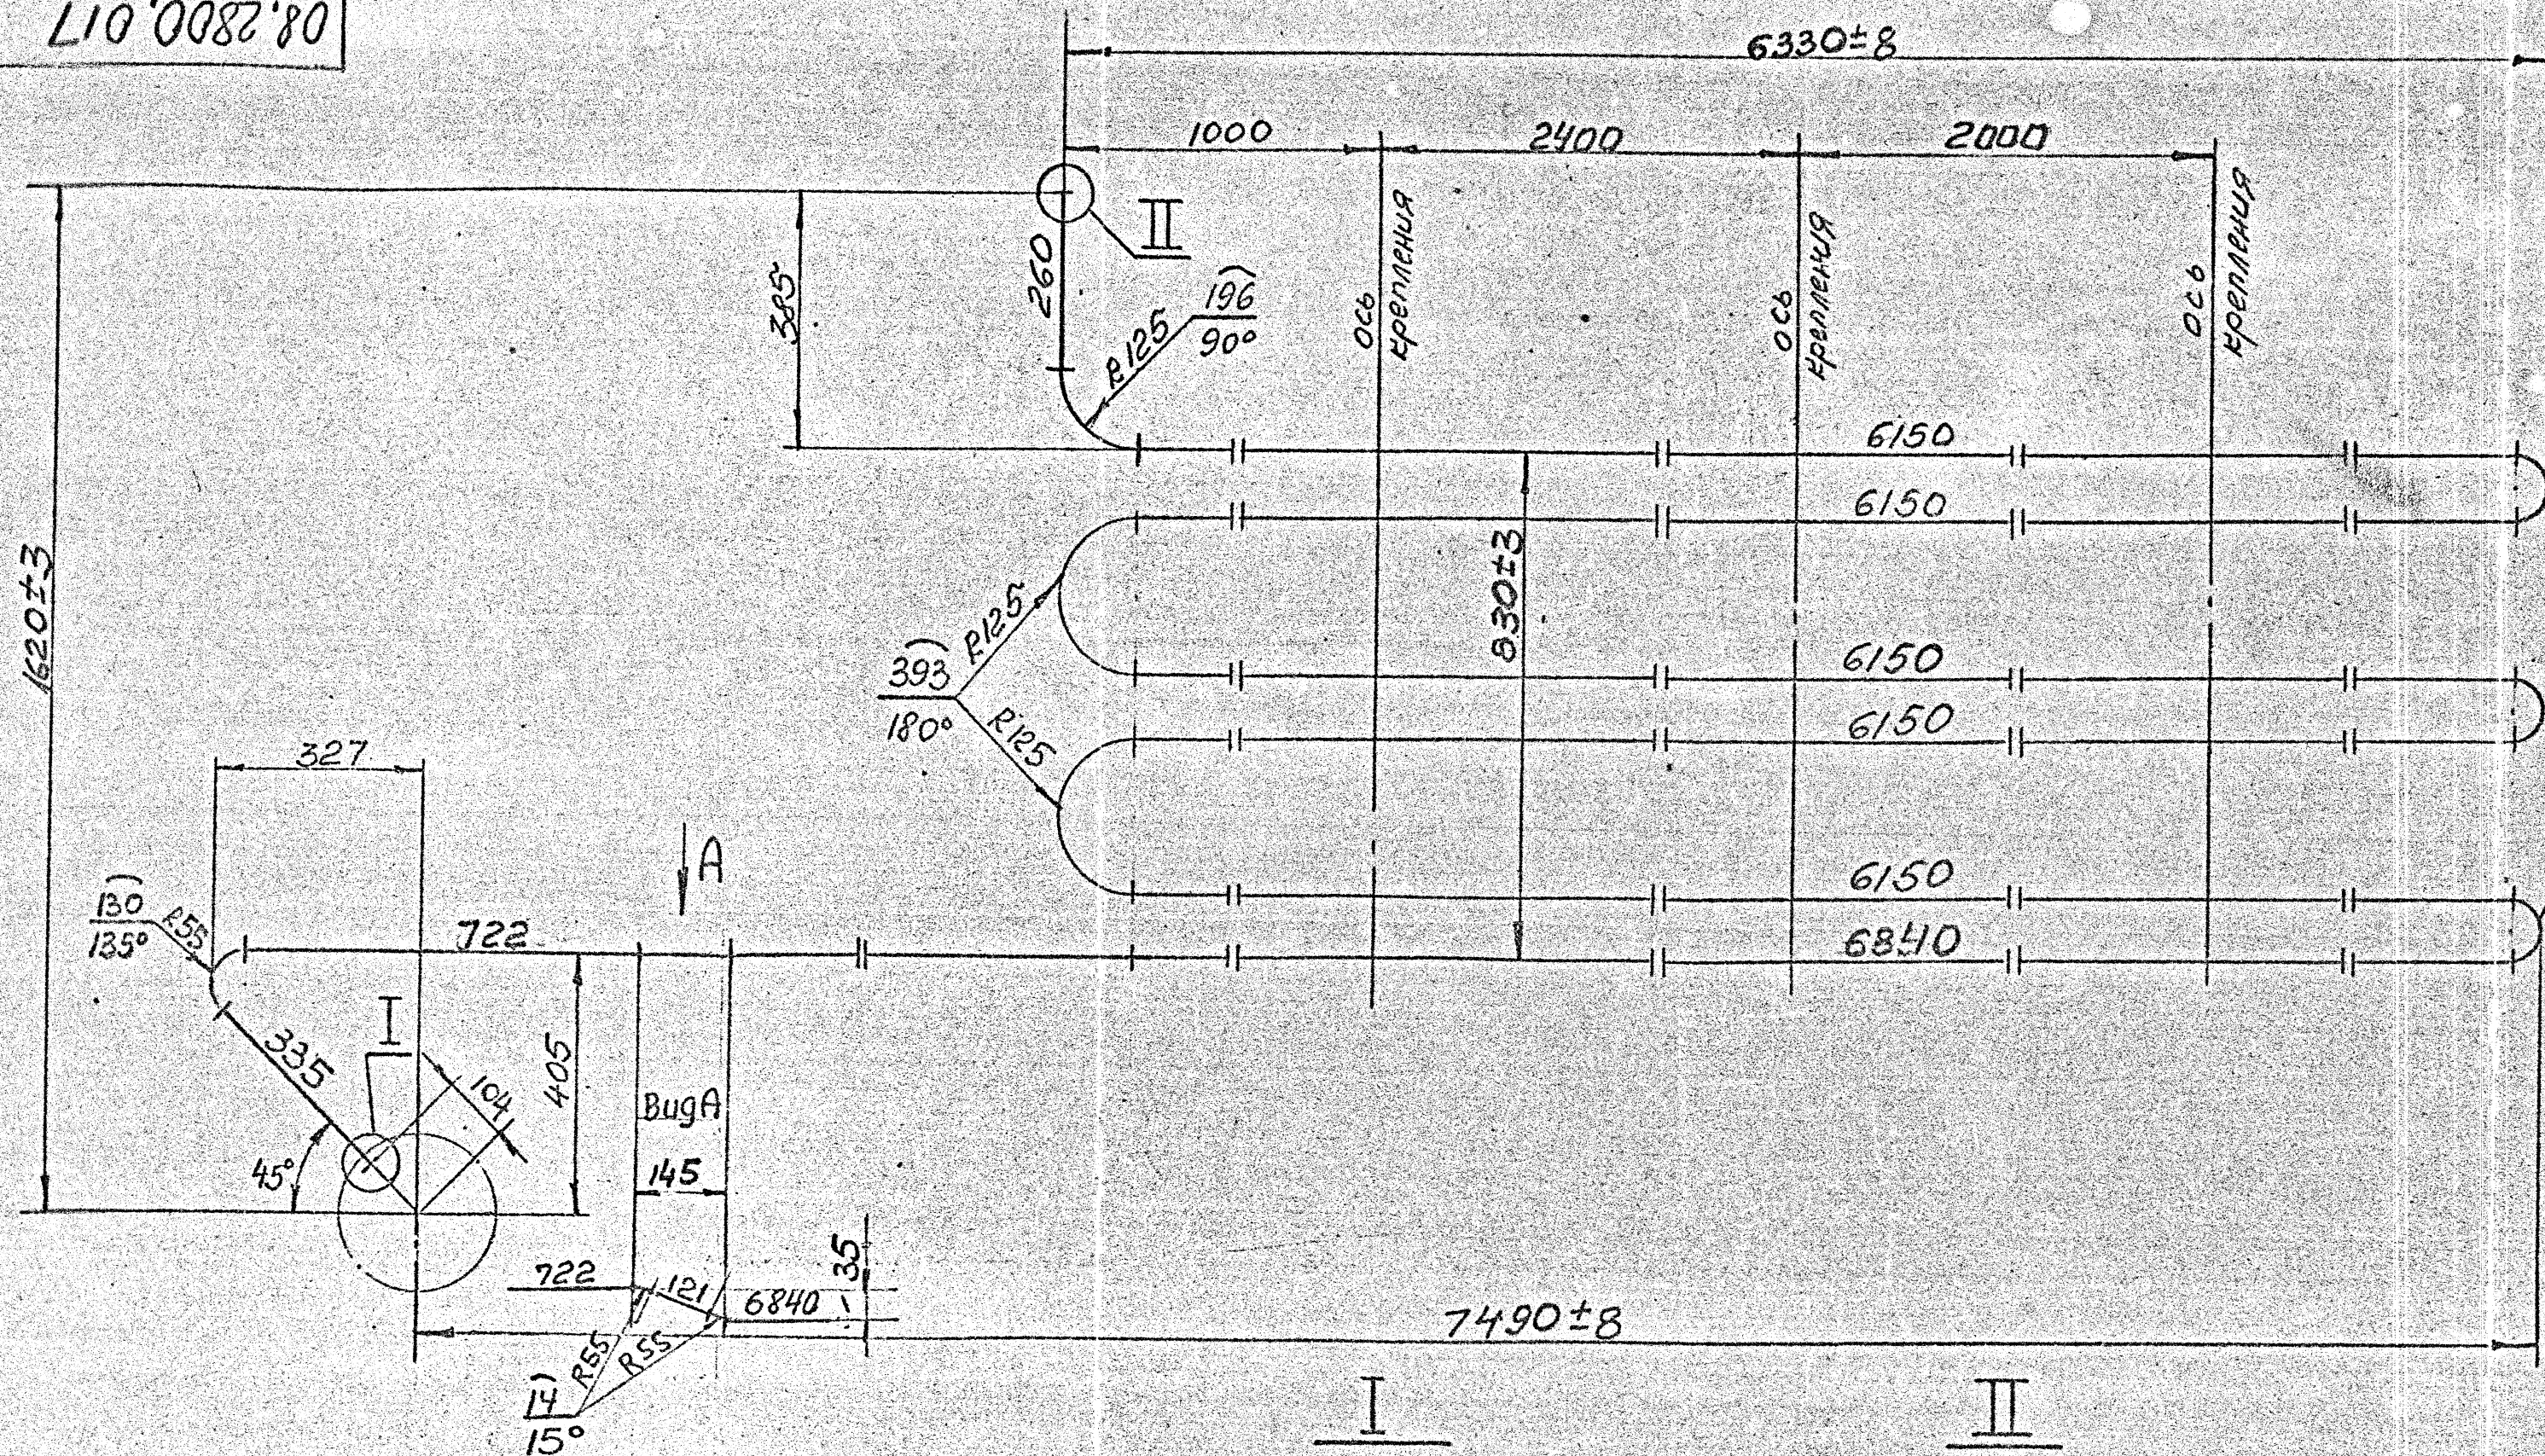


Примечания:

1. Змеевик изготовить по МРТУ 24030.40-80
2. Гидравлическое испытание — 195^к
3. Сварные стыки располагать на расстоянии не менее 150 мм от осей крепления

I
M 1:1

II
M 1:1

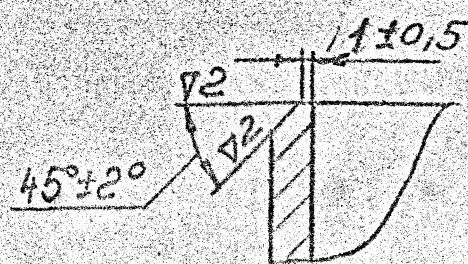

Исполн.	К.С.С.	Провер.	С.С.С.	Дата	08.28
Узл. Кол.	№ докум.	Подпись	Дата	Литера	
Исполн.	П.С.Ф.	—	71	Исполн.	
Руч. экз.	Следствие	Б.С.С.	71	Исполн.	
А. Кон.	Раклин	С.С.С.	—	Исполн.	
Провер.	Раклин	С.С.С.	—	Исполн.	
Сопост.	34000	10.3.67	—	Исполн.	

Змеевик
Ф 28x4
L=40687

20
ТУ 14-3-460-75
МРТУ 14-4-21-67

08.28

Литера

Исполн.

71-