


Specificația tehnică și imagini vizuale a Echipamentului propus pentru instalare.

1. Scaun decorativ (8 bucăți)

Descriere tehnică:

- **Beton turnat în cofraje:** Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea scaunelor în cofraje din scânduri de rășinoase.
- **Armături din oțel beton:** Bare de oțel beton PC 52 și OB 37, fasonate și montate conform specificațiilor, pentru asigurarea rezistenței structurale.
- **Cofraje din scânduri de rășinoase:** Pentru formarea formei scaunului.
- **Placaje din HDPE:** Placaje bicolore (interior roșu, exterior alb) cu inscripția „PRIMĂRIA BĂLȚI”, confecționate din material plastic gravat de 10 mm.
- **Confecții metalice diverse:** Tevi profilate și list metalic pentru structura de susținere.
- **Vopsitorii:** Aplicarea vopselei tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pe structura metalică, polimerizată în cuptor la 200 de grade.
- **Șarpante de lemn uscat de rășinoase:** Pentru susținerea scaunelor, inclusiv montarea pieselor componente conform detaliilor și fierăriei de ancorare.
- **Raschetarea carcasei lemnului:** Executată manual, cu ticlajul.
- **Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice:** Aplicate pe tâmplăria din lemn, executate cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul.

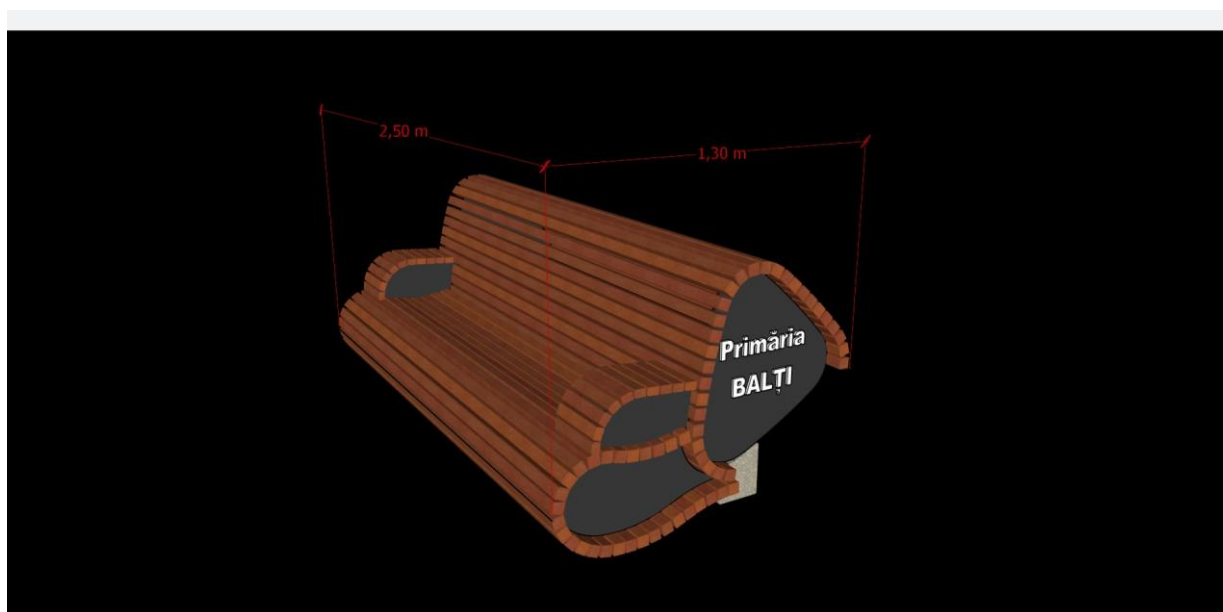

2. Urnă decorativă (6 bucăți)

Descriere tehnică:


- **Săpături manuale de pământ:** Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate.
- **Beton turnat în cofraje:** Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea urnelor în cofraje din scânduri de rășinoase.
- **Confecții metalice diverse:** Tevi profilate și list metalic pentru structura de susținere.
- **Vopsitorii:** Aplicarea vopselei tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pe structura metalică.
- **Șarpante de lemn uscat de rășinoase:** Pentru susținerea urnelor, inclusiv montarea pieselor componente conform detaliilor și fierăriei de ancorare.
- **Raschetarea carcasi lemnului:** Executată manual, cu ticlajul.
- **Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice:** Aplicate pe tâmplăria din lemn, executate cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul.
- **Dibond imprimat și decupare pe contur:** Pentru personalizarea designului urnei.



3. Bibliotecă de vară (2 bucăți)

Descriere tehnică:

- **Săpături:** Săpături manuale de pământ în spații limitate, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc.
- **Beton:** Beton turnat în cofraje, utilizat pentru fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, ziduri de subsol, parapete, masive etc.
- **Confectii metalice:** Teava profilată 40x40x2 mm, 40x20x2 mm.
- **Vopsitorii:** Aplicare vopsea tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, polimerizată în cuptor la 200 de grade.
- **Șarpante:** Lemn uscat de rășinoase pentru structura bibliotecii, inclusiv montarea pieselor componente și a fierăriei de ancorare.
- **Raschetare și vopsitorii lemn:** Raschetare manuală a carcasei lemnului și aplicare a 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul.
- **Balama și broască:** Balama și broască aplicată sistem Yalle.
- **Sticlă organică:** Ochiuri sub 0,25 mp, livrate la măsuri libere, montate pe tâmplărie metalică sau la parapete de balcoane, scări etc., cu chit de miniu și baghete metalice.
- **Luminatoare:** Plăci ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat, montate pe rebord.

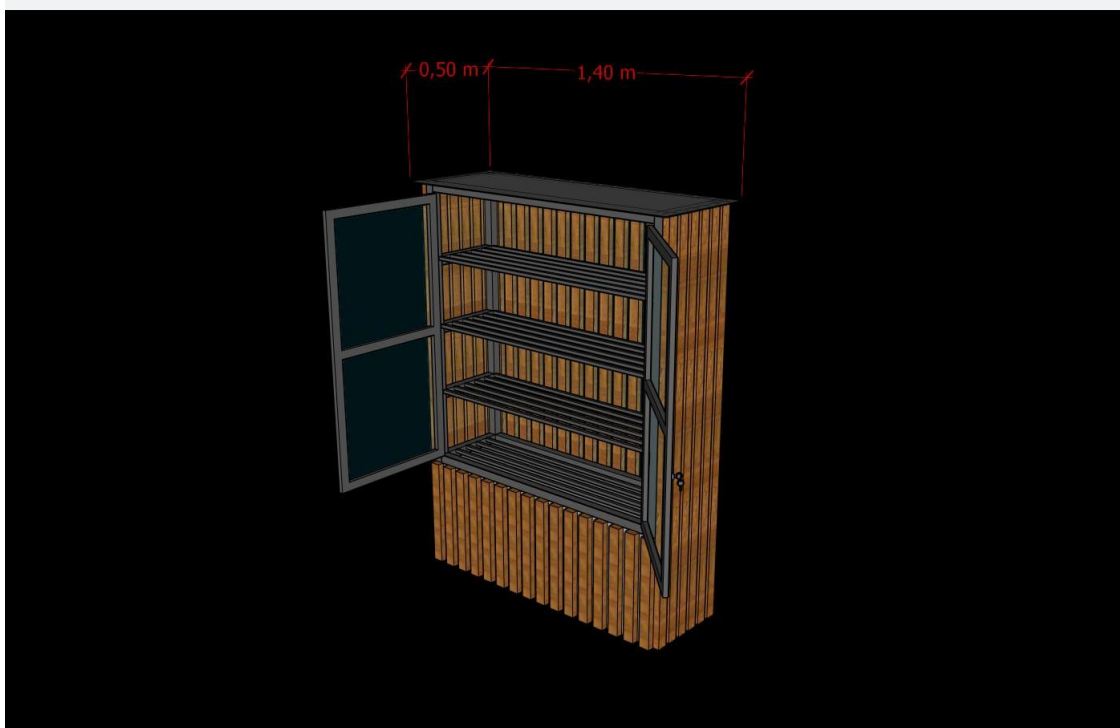

4. Leagăn modular (2 bucăți)

Descriere tehnică:

- **Săpături manuale de pământ:** Pentru realizarea gropilor de fundație, cu taluz vertical, în spații limitate.
- **Beton turnat în cofraje:** Utilizarea betonului simplu C-10/8 Bc10 (B150) pentru turnarea fundațiilor leagănelui.
- **Confecții metalice diverse:** Tevi profilate de diferite dimensiuni pentru structura principală și suporturi.
- **Vopsitorii:** Aplicarea vopselei tip pulbere în 2 straturi, inclusiv grundul, pe structura metalică.
- **Șarpante de lemn uscat de rășinoase:** Pentru susținerea leagănelui, inclusiv montarea pieselor componente conform detaliilor și fierăriei de ancorare.
- **Raschetarea carcasei lemnului:** Executată manual, cu ticlajul.
- **Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe bază de rășini alchidice:** Aplicate pe tâmplăria din lemn, executate cu 2 straturi de email alchidic, inclusiv grundul.
- **Placaje din HDPE:** Placaje bicolore (interior roșu, exterior alb) cu inscripția „PRIMĂRIA BĂLȚI”, confecționate din material plastic gravat de 10 mm.
- **Montare rulment UCP 207:** Pentru asigurarea mișcării fluide a leagănelui.
- **Scoabe de tachelaj și lanț zincat:** Pentru suspendarea leagănelui.

